


## 861 Ecomfort T8 - optique satiné striée

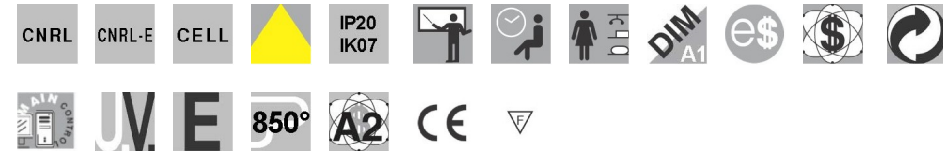

Code	Conf. Pièc.	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Couleur	Dimensions
150215-00	1	CNRL	4.70	FL4x18	G13	blanc	596x596x80
150215-07	1	CNRL-E	5.30	FL4x18	G13	blanc	596x596x80
150215-08	1	CELL	3.90	FL4x18	G13	blanc	596x596x80

Corps: En tôle d'acier galvanisé revêtement en résine polyester blanche cuit au four.

Câblage: Entièrement automatisé avec tests électriques sur 100% de la production. Alimentation 230V/50Hz (CNR). Câble rigide, section 0.50 mm<sup>2</sup> et gaine en PVC-HT résistante à 90° conformément aux normes CEI 20-20.

Connecteur rapide +T avec section maximale admise pour les conducteurs : 2.5 mm<sup>2</sup>.

Installation: uniquement posé sur des traverses de 38mm maxi.

Equipement: Connecteur rapide pour l'installation électrique et portillon d'ouverture permettant la connexion électrique sans outil aucun. L'ouverture de l'optique ne nécessite aucun outil et cette dernière reste accrochée au corps de l'appareil par une chaîne anti-chute.

Optique: En aluminium satiné, imprimé, antireflet, traverses rayées.