

# CATALOGUE





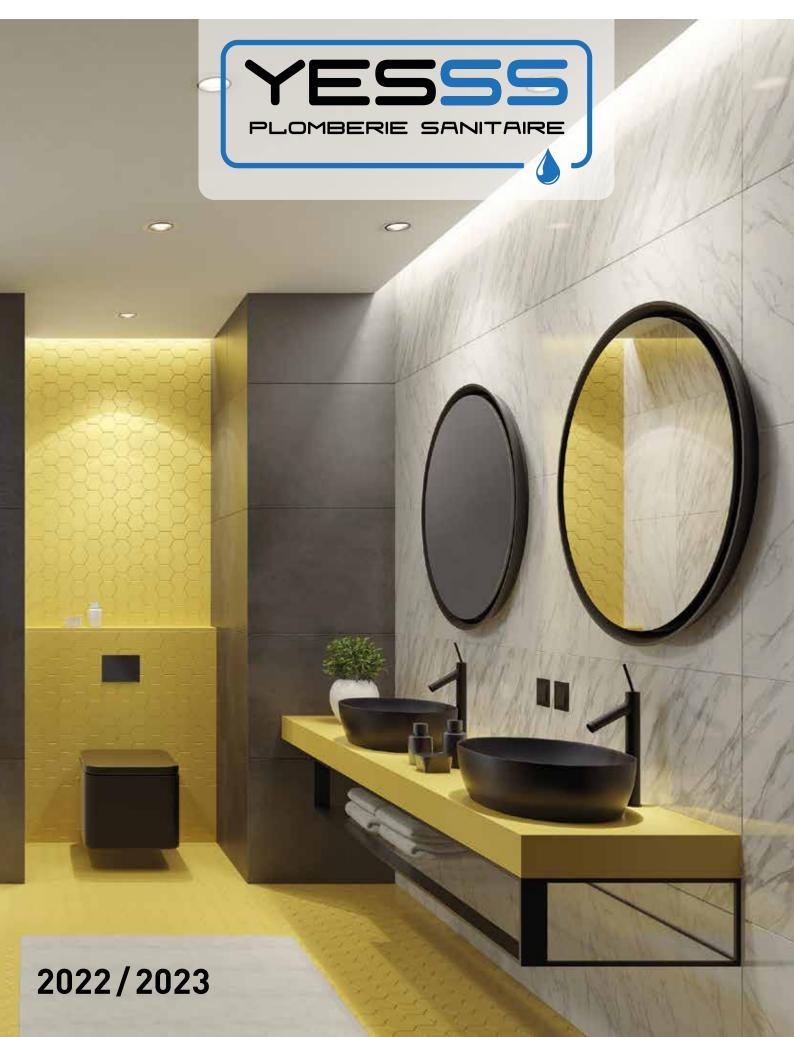

Retrouvez toutes nos agences sur WWW.YESSS.FR in f y 0 D

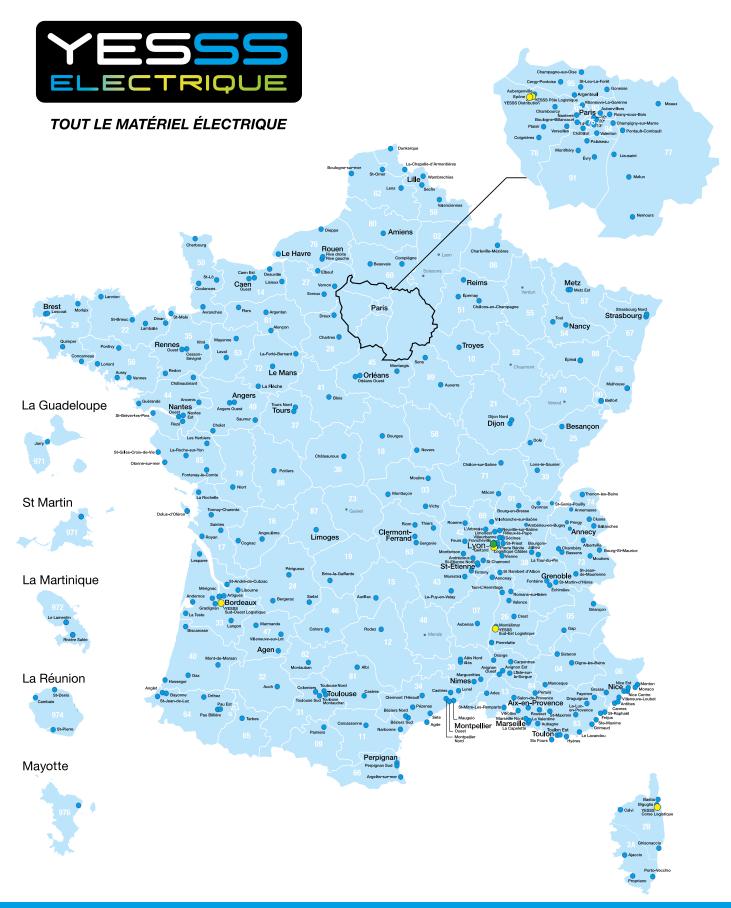





Vos prix et le stock en temps réel



Consultez en temps réel vos prix remisés et le stock de votre agence. Retrouvez de façon ludique votre historique pour une meilleure visibilité de vos produits commandés.





Recommandations produits, commandes rapides et paniers intuitifs.

Bénéficiez de nouvelles fonctionnalités pour vous faire gagner du temps dans votre parcours d'achat



Grâce à notre moteur de recherche, **retrouvez** facilement tous vos besoins en matériel électrique parmi +700.000 produits, compatible avec la dictée vocale de votre smartphone.





Paramétrez votre compte client et partagez votre accès avec vos collaborateurs. Définissez vos propres régles de validations des commandes et des accès aux fonctionnalités de YESSS PRO



#### comptable

Retrouvez tous vos documents comptables factures, bons de livraison et extrait de compte. Réglez vos factures en ligne par carte bancaire et débloquez en toute sécurité vos réglements en attente.



Construisez votre catalogue de produits favoris et accédez à la liste des articles essentiels de votre agence.



Parcourez nos catalogues connectés, scannez vos articles et générez vos codes-barres grâce à notre application YESSS. Profitez également de votre nouvel **outil de relamping** pour vos futures études



命

Devis, ouvrages, gestion clients, facturation Bénéficiez d'un logiciel gratuit pour vos clients avec vos données prix en temps réel.

Téléchargez gratuitement notre application YESSS pour encore

plus de fonctionnalités.





Retrouvez toutes les informations dont vous

avez besoin sur votre agence (horaires, équipe,

promotions) Convertissez vos devis agence er

toute simplicité et **gérez vos demandes de prix**.

ou directement sur notre site! www.yesss.fr/yessspro/



# UNIVERS SALLE DE BAINS ESPACE TOILETTES ESPACE CUISINES



#### **UNIVERS SALLE DE BAINS**

RECEVEURS DE DOUCHE	8
PAROIS DE DOUCHE	14
CABINES DE DOUCHE	19
MEUBLES SALLE DE BAINS	24
BAIGNOIRES	29
LAVABOS, LAVE-MAINS, VASQUES	30

#### **ESPACE TOILETTES**

PACK WC ET CUVETTES	31
PACK WC ET BÂTIS	35
ACCESSOIRES WC	38
ESPACE CUISINES	
MEUBLES SOUS-ÉVIER ET ÉVIERS	41

## **ROBINETTERIE**

MITIGEURS DE LAVABO	44
MITIGEURS D'ÉVIER	48
MITIGEURS DE DOUCHE	50
MITIGEURS BAIN-DOUCHE	56
MITIGEURS ENCASTRÉS BAIN-DOUCHE	58
VIDAGES POUR LAVABO, VASQUE ET BIDET	60

## PMR ET COLLECTIVITÉS

#### **ROBINETTERIE PMR**

MITIGEURS DE LAVABO	64
ROBINETS DE LAVABO	65
MITIGEURS D'ÉVIER	65
MITIGEURS DE DOUCHE	66
LAVABO PMR	
LAVABO PMR	70
ACCESSOIRES PMR	
SIÈGES DE DOUCHE	73
BARRES DE MAINTIEN	73



#### WC

VV C	<b>D</b> /
URINOIRS	69
ACCESSOIRES URINOIRS	69
SÈCHE-MAINS	
SÈCHE-MAINS	71
PANNEAUX DE DOUCHE COLLECTIVITÉ	
PANNEAUX DE DOUCHE	74

## **PLOMBERIE**

RACCORDS LAITON	76
RACCORDS PEHD	77
VANNES D'ARRÊT	79
REDUCTEURS DE PRESSION	80
COLLECTEURS LAITON	81
ACCESSOIRES	82
PER À GLISSEMENT	83
PER À SERTIR	85
FLEXIBLES	87



TUBES MULTICOUCHES	88
RACCORDS MC À SERTIR LAITON	8
RACCORDS À SERTIR PVDF	92
COLLECTEURS PVDF VISION	93
RACCORDS RAPIDE PUSH-IT	9
OUTILLAGES MULTICOUCHES	90
TUBES ET RACCORDS PVC	9'
POMPES POUR EAUX CLAIRES	10
TRAITEMENT DE L'EAU	10'
ACCESSOIRES CHAUEEE-EAU	114



# CONSOMMABLE & OUTILLAGE

CONSOMMABLE	118
OUTILLAGE	123

## **CHAUFFAGE - EAU CHAUDE SANITAIRE**

PLANCHER CHAUFFANT	126
POMPES À CHALEUR	129
ACCESSOIRES PAC	138
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	143
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE	148
CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ	159
CHAUDIÈRES	162
RADIATEURS	164
THERMOSTATS	166
ACCESSOIRES CHAUFFAGE	167
SÈCHE-SERVIETTES	168
POÊLES À PELLETS	171
CONDUITS	172





## **SPA ET PISCINE**

SPA	174
CABINES DE SAUNA	175
POMPES A CHALEUR PISCINE	176

## LES PLUS GRANDES MARQUES TRAVAILLENT AVEC YESSS ELECTRIQUE

































































































































## **UNIVERS SALLE DE BAINS**

#### **SALLE DE BAINS**

RECEVEURS DE DOUCHE	8
PAROIS DE DOUCHE	14
CABINES DE DOUCHE	19
MEUBLES SALLE DE BAINS	24
BAIGNOIRES	29
LAVAROS LAVE-MAINS VASOLIES	30

## **ESPACE TOILETTES**

#### **ESPACE TOILETTES**

PACK WC ET CUVETTES	31
PACK WC ET BÂTIS	35
ACCESSOIRES WC	38

## **ESPACE CUISINES**

#### **ESPACES CUISINES**

MEUBLES SOUS-ÉVIER ET ÉVIERS......41

#### DOUCHE Receveur







#### Caractéristiques de la collection

- Haute résistance aux rayures
- Résistance augmentée contre l'abrasion
- Excellente résistance à l'impact
- Résistance aux hautes températures
- Stabilité et rigidité
- Compacte et homogène
- Résistance aux UV
- Hydrofuge < 0,01%
- Non poreux
- Résistance à l'hydrolyse
- Facilité de montage
- Facile à réparer
- Facile à couper et à percer
- Antidérapant classe 3
- Aptitude au nettoyage
- Grande résistance aux agents chimiques
- Antibactérien et imputrescible
- Touché agréable et minéral
- Chaud au touché
- Insonorisation naturelle
- Fabriqué avec 80% de matières naturelles







#### DOUCHE Receveur



RECEVEUR DE DOUCHE ANNA BAGNO BLANC	
DIMENSIONS CM	RÉFÉRENCE
80 X 100	G9928010101
80 X 120	G9928012101
80 X 140	G9928014101
80 X 160	G9928016101
80 X 180	G9928018101
90 X 90	G9929090101
90 X 100	G9929010101
90 X 120	G9929012101
90 X 140	G9929014101
90 X 160	G9929016101
90 X 180	G9929018101

RECEVEUR DE DOUCHE ANNA BAGNO GRAPHITE		
DIMENSIONS CM	RÉFÉRENCE	
80 X 100	G9928010103	
80 X 120	G9928012103	
80 X 140	G9928014103	
80 X 160	G9928016103	
80 X 180	G9928018103	
90 X 90	G9929090103	
90 X 100	G9929010103	
90 X 120	G9929012103	
90 X 140	G9929014103	
90 X 160	G9929016103	
90 X 180	G9929018103	


#### **POSITION DE LA GRILLE DE VIDAGE**






Évacuation centrée

Évacuation décentrée

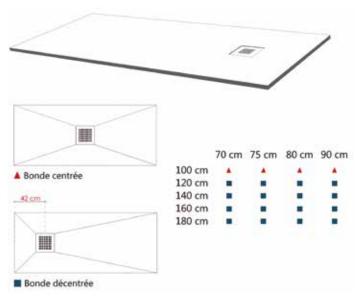

#### **BONDE SIPHOIDE 90 MM Ø SORTIE HORIZONTALE**

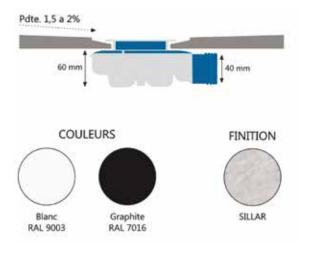

COULEURS STANDARDS :
BLANC ET GRAPHITE

AUTRES COLORIS
SUR COMMANDE

#### DOUCHE

# Doccia Group

#### Receveur

#### Receveur Doccia Nano-coating

Doccia révolutionne son receveur de douche en résine grâce à la technologie innovante des Nanoparticules. Ce nouveau revêtement appelé Nano-Coating® fait l'objet d'un brevet par la société DOCCIA. L'apport d'une masse minérale légère composée de roche volcanique permet une réduction de poids de 47%, rendant le transport et la pose plus facile. L'inclusion au niveau moléculaire, d'une résine révolutionnaire appelée le Graphène, donne au revêtement Gel-Coat un plus dans ses prestations techniques et lui donne une plus grande dureté et résistance aux agents extérieurs.



#### Gammes LIPARI

Diamètre de vidage (mm): 90 / Bonde siphoïde à sortie horizontale

Masse : Résine de Polyester + charges minérales, teintée dans la masse.

Densité: 1940 kg/m3.

Revêtement : Gel Coat ISO NPG

Texture : Pierre avec de légères nervures de l'ardoise.

Antidérapant : Classe C (DIN) eq. PN24

Couleurs standards: Blanco, Pergamo, Grafito, Cemento, Musgo, Arena

Grille de vidage (15x15) en inox





Grille inox



Bonde sortie horizontale 90 mm 0 - 40L/mn



Couleurs standards: blanc et graphite Autres couleurs sur commande



RECEVEUR DE DOUCHE LIPARI		
DIMENSIONS CM	RÉFÉRENCE BLANC	RÉFÉRENCE GRAPHITE
80 X 180	N99280189021	N99280189023
120 X 90	N99290129021	N99290129023
140 X 90	N99290149021	N99290149023
160 X 90	N99290169021	N99290169023
180 X 90	N99290189021	N99290189023

Sur mesure, nous consulter

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ		
DESCRIPTION	PRÉSENTATION	RÉFÉRENCE
DRY50 1X30	ROULEAU DE 1 X 30 M (30M²)	DRY50

Une membrane flexible pour l'étanchéité des douches à l'italienne, des parois et des sols, qui se fixe avec une fine couche de ciment colle. Notre membrane DRY50 est 100% étanche et résout les problèmes d'humidité ayant lieu avec d'autres types d'application moins fiables, telles que la peinture à base de caoutchouc ou le mortier hydrofuge. (Vendue au m²)



# VitrA

## DOUCHE

#### Receveur - ARKITEKT

	RECEVEUR	
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
RE	CEVEUR ARKITEK	T À ENCASTRER OU À POSER - EXTRA PLAT
1	5805L003M0578	80 X 80 CM
2	5806L003M0578	90 X 90 CM
3	5808L003M0578	100 X 80 CM
4	5809L003M0578	120 X 80 CM















## DOUCHE

#### Receveur - ITALIA


ITALIA	Dimensions	Poids	Référence
Receveur à poser	1200 x 800 x 80	47,00 kg	A3740HP000
	1000 x 800 x 80	36,00 kg	A3740HS000
	1400 x 700 x 80	56,00 kg	A3740HG000
	1200 x 700 x 80	40,00 kg	A3740HR000
	1000 x 700 x 80	32,00 kg	A3740HT000
	900 x 720 x 80	32,00 kg	A3740HU000
	900 x 900 x 80	39,00 kg	A3740HH000
	800 x 800 x 80	30,00 kg	A3740HJ000
	700 x 700 x 80	25,00 kg	A3740HK000




Bonde Ø 90 mm non comprise



Une collection qui associe un design classique avec un espace dédié à la simplicité, à la praticité, à l'élégance et qui est dépourvu d'artifices.






Α	В
900	900
800	800
700	700
45	

#### ITALIA D'ANGLE Receveur de douche en céramique

ITALIA D'ANGLE	Dimensions	Poids	Référence
Receveur à poser	900 x 900 (rayon 550 mm)	33,00 kg	A3740HL000
	800 x 800 (rayon 550 mm)	26,50 kg	A3740HM000
	750 x 750 (rayon 380 mm)	26,00 kg	A3740HN000

Bonde Ø 90 mm non comprise









А	В	С	D	R
900	900	625	350	550
800	800	525	250	550
750	750	525	370	380



VIDAGE	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BONDE DOUCHI	E FLUSH 44
576700 000 00	BONDE DE DOUCHE FLUSH 44 POUR RECEVEUR D. 90 MM, ULTRA-RAPIDE ET



Univers salle de bains

#### DOUCHE

#### **KINESURF**

#### Receveur extra-plat à poser ou à encastrer, idéal pour les constructions neuves

#### Caractéristiques:

- Bonde extra-plate pivotant à 360° (25 l./min)
- Grille d'évacuation en inox poli
- Pour une installation sans décaissement de chape, pensez à Kinesurf en hauteur 9/10,5 cm
- Hauteur 4 cm sur tous les modèles (bonde sur la largeur et sur la longueur)
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option, kit de pieds réglables pour Kinesurf 4 cm permettant d'atteindre une hauteur totale de 11 à 15 cm







KINESURF rectangulaire (bonde centrée sur la largeur)



Faible

décaissement

Hauteur 4 ou 9/10,5 cm

total

Sans

décaissement



Dimensions

80 x 80

90 x 90

100 x 100

90 x 90

100 x 100

120 x 70

120 x 80

120 x 80

120 x 90

140 x 80

140 x 90

140 x 100



**KINESURF** 

1/4 de rond

Rectangulaire

Rectangulaire

(bonde centrée sur la longueur)

(bonde centrée sur la largeur)

Carré



KINESURF rectangulaire (bonde centrée sur la longueur)

Référence

RD1100

RD1101

RD1102

RD1103

RD1104

RD1109

RD1110 RD1151

RD1152

RD1155

RD1156

RD1157











**AUTRES DIMENSIONS ET COLORIS NOUS CONSULTER** 

#### **DOUCHE PAROIS**




#### MINDANAO - Paroi fixe pour espace ouvert Verre 8mm traité anticalcaire 2 faces

MINDANAO Blad	ck sérigraphie industrielle W15
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
PAROI FIXE	
MIN01BK38	90 CM
MIN02BK38	100 CM
MIN03BK38	120 CM
MIN04BK38	140 CM

**AUTRES FINITIONS: NOUS CONSULTER SUR COMMANDE** 







#### RÉFÉRENCE DÉSIGNATION **PAROI FIXE** MIN01CR00 90 CM MIN02CR00 100 CM 120 CM MIN03CR00 MIN04CR00 140 CM MIN05CR00 160 CM





















GRILLE DE VIDAGE		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
M02750278003	GRILLE CARRÉE CHROME BRILLANTE (15X15)	
M02750278024	GRILLE CARRÉE CHROME MAT(15X15)	
M02750278002	GRILLE CARRÉE BLANCHE (15X15)	
M02750278004	GRILLE CARRÉE GRAPHITE (15X15)	
M02750278005	GRILLE CARRÉE CREME (15X15)	

KIT DE RÉNOVA	TION
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
KITREN	KIT DE RENOVATION COULEUR STANDARD

10	0	r	100
n	n	n	Ti.
T.	п	D.	n:
7	-	m	m.

CHROME **BRILLANT** 







MAT


KIT DE RÉPARATION				
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION				
KITREP	KIT DE REPARATION COULEUR STANDARD			



#### **DOUCHE PAROIS**

#### SMART EXPRESS P

#### Portes pivotantes (intérieur/extérieur)




#### Caractéristiques :

- Largeur de passage optimisée
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir page suivante)



DIMENSIONS EN CM		TAILLE 70	TAILLE 80	TAILLE 90	TAILLE 100	TAILLE 110	TAILLE 120	TAILLE 140
Largeur (mini-maxi)	А	67,5/70,5	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	107,5/110,5	117,5/120,5	137,5/140,5
Largeur (mini-maxi) si mon- tée en angle avec 1 paroi fixe	А	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139
Largeur (mini-maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	А	67,5	77,5	87,5	97,5	107,5	117,5	137,5
Largeur partie fixe	С	-	-	-	-	24	34	44
Passage	D	48	58	68	72	68	68	68
Hauteur totale		190	190	190	190	190	190	190
Epaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Epaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



	PROFILÉ BLANC	PROFILÉ CHROMÉ
DIMENSIONS	VERRE TRANSPARENT	VERRE TRANSPARENT
70 CM	PA1900BTNE	PA1900CTNE
80 CM	PA1901BTNE	PA1901CTNE
90 CM	PA1902BTNE	PA1902CTNE
100 CM	PA1903BTNE	PA1903CTNE
110 CM	PA1904BTNE	PA1904CTNE
120 CM	PA1905BTNE	PA1905CTNE
140 CM	PA1906BTNE	PA1906CTNE

PROFILÉ D'EXTENSION			
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION			
PROFILE47	PROFILÉ BLANC		
PROFILE48	PROFILÉ CHROMÉ		

PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE			
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION			
PROFILE43	PROFILÉ BLANC		
PROFILE44	PROFILÉ CHROMÉ		



#### **DOUCHE PAROIS**

SMART DESIGN - FIXE
Paroi fixe pour montage en angle ou
contre un mur avec les portes de la gamme Smart
Design avec seuil

#### Caractéristiques :

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Pour un montage contre un mur avec 2 parois fixes, commander une barre de renfort articulée



DIMENSIONS EN CM		TAILLE 70	TAILLE 75	TAILLE 80	TAILLE 85	TAILLE 90	TAILLE 95	TAILLE 100	TAILLE 110	TAILLE 120
Largeur (mini-maxi)	А	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Epaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Epaisseur du profilé horizontal		2		2		2		2	2	2
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

	PROFILÉ	RI ANC	PROFILÉ :	CHROMÉ
DIMENSIONS			VERRE TRANSPARENT	
70 CM	PA90290BTNE	PA90290BBVE	PA90290CTNE	PA90290CBVE
75 CM	PA90291BTNE	PA90291BBVE	PA90291CTNE	PA90291CBVE
80 CM	PA90292BTNE	PA90292BBVE	PA90292CTNE	PA90292CBVE
85 CM	PA90293BTNE	PA90293BBVE	PA90293CTNE	PA90293CBVE
90 CM	PA90294BTNE	PA90294BBVE	PA90294CTNE	PA90294CBVE
95 CM	PA90295BTNE	PA90295BBVE	PA90295CTNE	PA90295CBVE
100 CM	PA90296BTNE	PA90296BBVE	PA90296CTNE	PA90296CBVE
110 CM	PA90297BTNE	PA90297BBVE	PA90297CTNE	PA90297CBVE
120 CM	PA90298BTNE	PA90298BBVE	PA90298CTNE	PA90298CBVE





NFO: Pour une installation contre un mut, commander une barre de renfort articulée

PROFILÉ D'EXTENSION			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
PROFILE51	PROFILÉ BLANC		
PROFILE57	PROFILÉ CHROMÉ		

Permet de	gagner 3	cm	en	largeur

PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE				
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION			
PROFILE54	PROFILÉ BLANC			
PROFILE60	PROFILÉ CHROMÉ			

SYSTEME DE RENFORT		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
RENFORT17	BARRE DE RENFORT ARTICULÉ CHROMÉ - 100 CM MAXI	

Dans le cas d'une installation contre un mur





# DOUCHE PAROIS GAMME PEGA PE1 TR/L - Paroi douche

#### PEGA PE1 TR/L

RÉFÉRENCE CODE ARTICLE DÉSIGNATION

#### **PORTE 1 BATTANT PIVOTANT EN NICHE**

		COTÉ EXTÉRIEUR	LARGEUR D'ACCÈS	
	PE 1 TR 08020 VPR	1403033627	780-805 MM	702 MM DROITE
	PE 1 TL 08020 VPR	1403033667	780-805 MM	702 MM GAUCHE





#### **GAMME WALK-IN**

WALK-IN			
RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE CODE ARTICLE		ATION
PAROI FIXE POSÉE SEULE EI TWF			
		COTÉ EXTÉRIEUR	EPAISSEUR DE VERRE
EI TWF 08020 VPE	1406000692	780 - 800	6 MM
EI TWF 09020 VPE	1406000693	880 - 900	6 MM
EI TWF 10020 VPE	1406000694	980 - 1000	6 MM
EI TWF 12020 VPE	1406000695	1180 - 1200	6 MM
EI TWF 14020 VPE	1406000696	1380 - 1400	6 MM

WALK-IN			
RÉFÉRENCE	CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	
PAROI FIXE POSÉE S	EULE XB WIW		
		COTÉ EXTÉRIEUR	EPAISSEUR DE VERRE
XB WIW 08020 VAR	1403032004	790 - 810	6 MM
XB WIW 09020 VAR	1403021329	890 - 910	6 MM
XB WIW 10020 VAR	1403021330	990 - 1110	6 MM
XB WIW 12020 VAR	1403021331	1190 - 1210	6 MM
XB WIW 14020 VAR	1403021332	1390 - 1410	6 MM







## DOUCHE GAMME EQUI



EQUI EI COULISSA	NT	
RÉFÉRENCE	CODE ARTICLE	DÉSIGNATION
EI CLP 12019 VPE	1406001171	1170 - 1205 CM
EI CLP 14019 VPE	1406001173	1370 - 1405 CM



EQUI EI PIVOTANTE				
RÉFÉREN	CE	CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	
EI PIV 0801	19 VPE	1406000006	775 - 807 CM	
EI PIV 0901	19 VPE	1406000007	875 - 890 CM	



EQUI EI ANGLE COU	JLISSANT	
RÉFÉRENCE	CODE ARTICLE	DÉSIGNATION
EI PGN 08019 VPE	1406000252	775 - 790 CM
EI PGN 09019 VPE	1406000253	875 - 890 CM



EQUI EI ANGLE		
RÉFÉRENCE	CODE ARTICLE	DÉSIGNATION
EI ANG 08019 VPE	1406000087	775 - 790 CM
EI ANG 09019 VPE	1406000088	875 - 890 CM







#### CABINE DE DOUCHE INTEGRALE

KINEPRIME GLASS - 100 angle / C angle Cabine rectangulaire 100x80 cm et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en verre














- Entretien facilité: panneaux de fond en verre opaque (5mm)
  1 ou 2 porte(s) pivotante(s) à ouverture extérieure ou 2 coulissantes (5mm)
- Parties fixes (4mm)

PORTES COULISSANTES	PORTES PIVOTANTES+FIXES
THERMOSTATIQUE	THERMOSTATIQUE
CA700TTN	CA720TTN
CA701TTN	CA721TTN
CA702TTN	CA722TTN
CA703TTN	CA713TTN
THERMOSTATIQUE	THERMOSTATIQUE
CA710TTN	CA730TTN
CA711TTN	CA731TTN
CA712TTN	CA732TTN
CA723TTN	CA733TTN
	COULISSANTES THERMOSTATIQUE CA700TTN CA701TTN CA702TTN CA703TTN THERMOSTATIQUE CA710TTN CA711TTN CA711TTN CA712TTN











90 cm Installations réversibles gauche / droite





Installations réversibles gauche / droite



#### REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE KINEMAGIC

#### KOCOON - Panneaux de fond gris orient



VERSION













- Caractéristiques:
   3 finitions pour les panneaux de fond : gris aspect bois, beige orient (+ terre d'ombre), gris orient (+ gris foncé aspect brossé)
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort, receveur aspect pierre couleur taupe avec grille inox assortie
- Boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons avec mitigeur encastré
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et large douche pluie inox extra-plate



#### **EN NICHE**

PORTES COULISSANTES			ESPACE OUVERT		
Dimensions en cm					
160/195 x 69/86	KCN-1607-NHC-TN3-GOB	KCN-1607-NHC-DB3-GOK	KCN-1607-NHS-TN3-GOV	KCN-1607-NHS-DB3-G04	
160/195 x 79/96	KCN-1608-NHC-TN3-G09	KCN-1608-NHC-DB3-G0I	KCN-1608-NHS-TN3-GOT	KCN-1608-NHS-DB3-G02	
160/195 x 89/106	KCN-1609-NHC-TN3-G07	KCN-1609-NHC-DB3-GOG	KCN-1609-NHS-TN3-GOR	KCN-1609-NHS-DB3-G00	
170/205 x 69/86	KCN-1707-NHC-TN3-G09	KCN-1707-NHC-DB3-G0I	KCN-1707-NHS-TN3-GOT	KCN-1707-NHS-DB3-G02	
170/205 x 79/96	KCN-1708-NHC-TN3-G07	KCN-1708-NHC-DB3-GOG	KCN-1708-NHS-TN3-GOR	KCN-1708-NHS-DB3-G00	
170/205 x 89/106	KCN-1709-NHC-TN3-G05	KCN-1709-NHC-DB3-G0E	KCN-1709-NHS-TN3-GOP	KCN-1709-NHS-DB3-GOY	

SUR COMMANDE, AUTRES DIMENSIONS, NOUS CONSULTER





#### **EN ANGLE**

PORTES COULISSANTES			ESPACE OUVERT	
Dimensions en cm				
160/177 x 69/86	KCN-1607-AHC-TN3-G00	KCN-1607-AHC-DB3-GOX	KCN-1607-AHS-TN3-G08	KCN-1607-AHS-DB3-GOH
160/177 x 79/96	KCN-1608-AHC-TN3-GOM	KCN-1608-AHC-DB3-GOV	KCN-1608-AHS-TN3-G06	KCN-1608-AHS-DB3-GOF
160/177 x 89/106	KCN-1609-AHC-TN3-GOK	KCN-1609-AHC-DB3-GOT	KCN-1609-AHS-TN3-G04	KCN-1609-AHS-DB3-GOD
170/187 x 69/86	KCN-1707-AHC-TN3-GOM	KCN-1707-AHC-DB3-GOV	KCN-1707-AHS-TN3-G06	KCN-1707-AHS-DB3-GOF
170/187 x 79/96	KCN-1708-AHC-TN3-GOK	KCN-1708-AHC-DB3-GOT	KCN-1708-AHS-TN3-G04	KCN-1708-AHS-DB3-GOD
170/187 x 89/106	KCN-1709-AHC-TN3-GOI	KCN-1709-AHC-DB3-GOR	KCN-1709-AHS-TN3-G02	KCN-1709-AHS-DB3-GOB


SUR COMMANDE, AUTRES DIMENSIONS, NOUS CONSULTER

#### UNIVERS SALLE DE BAINS

# DOUCHE GAMME VIPANEL - Panneaux Muraux



PLIABLE RECOUPABLE POSE SANS PROFILÉ

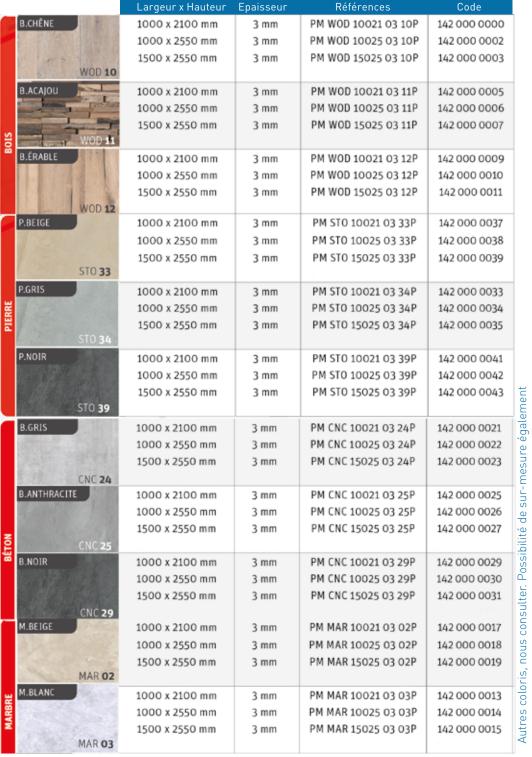

Accessoires GAMME VIPANEL - Compatible avec panneaux 3mm d'épaisseur

DÉSIGNATION	HAUTEUR	RÉFÉRENCE ALUMINIUM MAT	RÉFÉRENCE NOIR	RÉFÉRENCE BLANC
PROFILÉ DE FINITION	2550 MM	1420000320	1420000322	1420000321
PROFILÉ ANGLE INTÉRIEUR 90°	2550 MM	1420000323	1420000325	1420000324
PROFILÉ ANGLE EXTÉRIEUR 90°	2550 MM	1420000326	1420000328	1420000327
PROFILÉ DE LIAISON	2550 MM	1420000329	1420000331	1420000330
BANDE METALLIQUE	3000 MM	1420000050		
TAMPON MAGNÉTIQUE	-	1420000049		


















ou envoyez votre propre fichier d'une hauteur minimale de 2000 pixels et de résolution 300 dpi (+EUR 38.- pour gestion du fichier)

- Précisez lors de votre commande :
  - la dimension du ou des panneaux (panneau seul ou panoramique)
  - la finition de surface
  - la référence du visuel ou votre fichier en pièce jointe
  - Validez le visuel et le gabarit d'impression



Associez un coloris uni à votre visuel personnalisé. Personnalisez votre panneau avec le RAL de votre choix.

Par défaut, l'impression est dans le sens vertical (H= 2550mm ; L= 1000mm ou 1500mm).

Un cadrage du visuel est défini par défaut en fonction de la largeur du panneau.

Pour toute demande spécifique : impression horizontale, impression sur plusieurs panneaux, dimensions spécifiques, cadrage spécifique, nous contacter.








## EKO'LINE


## Tiroirs à suspendre avec pieds


Désignation	Coloris	Dimensions	RÉFÉRENCE
	0010113	(L X H x P) mm	INEI ENEITOE
B - Ensemble 600 mm		000 (0.400	001001
Eclairage led Aries 4,8W	Chrome brillant	300x43x100	824824
Miroir crédence Credo		600x1030x20	826262
Plan polybéton Cup simple vasque	Blanc brillant	602x20x462	816701
Plan céramique Luno simple vasque	Blanc brillant	605x18x462	824870
Meuble sous plan toilette 2 tiroirs	Blanc brillant	600x850x460	243149
Meuble sous plan toilette 2 tiroirs	Gris Cachemire	600x850x460	243150
Meuble sous plan toilette 2 tiroirs	Chêne Sand	600x850x460	243151
C - Ensemble 700 mm			
Eclairage led Aries 4,8W	Chrome brillant	300x43x100	824824
Miroir crédence Credo		700x1030x20	826263
Plan polybéton Cup simple vasque	Blanc brillant	702x20x462	816702
Plan céramique Luno simple vasque	Blanc brillant	705x18x462	824871
Meuble sous plan toilette 2 tiroirs	Blanc brillant	700x850x460	243152
Meuble sous plan toilette 2 tiroirs	Gris Cachemire	700x850x460	243153
Meuble sous plan toilette 2 tiroirs	Chêne Sand	700x850x460	243154
A - Ensemble 800 mm			
Eclairage led Aries 4,8W	Chrome brillant	300x43x100	824824
Miroir crédence Credo		800x1030x20	826264
Plan polybéton Cup simple vasque	Blanc brillant	802x20x462	816703
Plan céramique Luno simple vasque	Blanc brillant	805x18x462	824872
Meuble sous plan toilette 2 tiroirs	Blanc brillant	800x850x460	243155
Meuble sous plan toilette 2 tiroirs	Gris Cachemire	800x850x460	243156
Meuble sous plan toilette 2 tiroirs	Chêne Sand	800x850x460	243157
D - Ensemble 1200 mm			
Eclairage led Aries 4,8W	Chrome brillant	300x43x100	824824
Miroir crédence Credo		1200x1030x20	826265
Plan polybéton Cup simple vasque	Blanc brillant	1202x20x462	816704
Plan céramique Luno simple vasque	Blanc brillant	1205x18x462	824873
Meuble sous plan toilette 4 tiroirs	Blanc brillant	1200x850x460	243182
Meuble sous plan toilette 4 tiroirs	Gris Cachemire	1200x850x460	243183
Meuble sous plan toilette 4 tiroirs	Chêne Sand	1200x850x460	243184
Options			
Colonne 1 porte	Blanc brillant	400x1560x370	243173
Colonne 1 porte	Gris Cachemire	400x1560x370	243174
Colonne 1 porte	Gris Sand	400x1560x370	243175


























#### Noja 600/800/1200







Gris mat



Chêne Calédonie



Chêne Eternity

#### Noja 600

ENSEMBLE COMPLET: MIROIR + LUMINAIRE + VASQUE + MEUBLE

ENSEMBLE COMPLET - PROFONDEUR 45			
COULEUR	DIMENSIONS (L X P X H) MM	RÉFÉRENCE	
LAQUE BLANCHE HAUTE BRILLANCE	610 X 560 X 460	85024	
GRIS MAT	610 X 560 X 460	85026	
CHÊNE CALÉDONIE	610 X 560 X 460	85027	
CHÊNE ETERNITY	610 X 560 X 460	85025	

#### Noja 800

ENSEMBLE COMPLET: MIROIR + LUMINAIRE + VASQUE + MEUBLE

ENSEMBLE COMPLET - PROFONDEUR 45		
COULEUR	DIMENSIONS (L X P X H) MM	RÉFÉRENCE
LAQUE BLANCHE HAUTE BRILLANCE	810 X 560 X 460	85040
GRIS MAT	810 X 560 X 460	85042
CHÊNE CALÉDONIE	810 X 560 X 460	85043
CHÊNE ETERNITY	810 X 560 X 460	85041

#### Noja 1200

ENSEMBLE COMPLET: MIROIR + LUMINAIRE + VASQUE + MEUBLE

ENSEMBLE COMPLET - PROFONDEUR 45			
COULEUR		DIMENSIONS (L X P X H) MM	RÉFÉRENCE
LAQUE BLANCHE HAUTE BRILLANCE		1200 X 560 X 460	85085
GRIS MAT		1200 X 560 X 460	85087
CHÊNE CALÉDONIE		1200 X 560 X 460	85088
CHÊNE ETERNITY		1200 X 560 X 460	85086












#### Colonne Noja





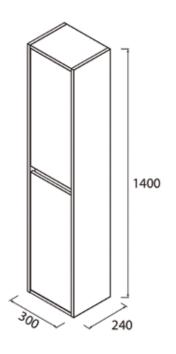









COLONNE NOJA BLANCHE

REF: 85175 REF: 85178

COLONNE NOJA GRIS MAT

REF: 85

COLONNE NOJA CHÊNE CALÉDONIE

REF: 85174

COLONNE NOJA CHÊNE ETERNITY

REF: 85177

## Produit complémentaire Noja

JEU DE 2 PIEDS ANODISÉS BRILLANT : 40X 300 MM, POUR MEUBLES ET COLONNE (OPTION)

REF: 23899



#### Micro 400

Meuble à une porte avec frein, étagère en bois réglable









MEUBLE+ VASQUE + APPLIQUE LED - PROFONDEUR 22			
COULEUR	RÉFÉRENCE		
LAQUE BLANCHE HAUTE BRILLANCE	25352		
GRIS MAT	85158		
CHÊNE CALÉDONIE	25354		
CHÊNE ETERNITY	85159		

#### **WC UNIT**

Module pour couvrir le bâti-support en 4 finitions pour que vous puissiez le combiner avec vos meubles.

HABILLAGE WC SUSPENDU	
COULEUR	RÉFÉRENCE
LAQUE BLANCHE HAUTE BRILLANCE	87798
GRIS MAT	87799
CHÊNE CALÉDONIE	87800
CHÊNE ETERNITY	87801







#### UNIVERS SALLE DE BAINS



#### **BAIGNOIRE**

Les baignoires en acrylique de la série Polo sont équipées de pieds clipsables pour rendre la pose toujours plus facile et rapide pour l'installateur

BAIGNOIRE ACE	RYLIQUE POLO
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BAIGNOIRE ACE	RYLIQUE
A248111000	BAIGNOIRE ACRYLIQUE POLO 170X75
A248113000	BAIGNOIRE ACRYLIQUE POLO 170X70
A248114000	BAIGNOIRE ACRYLIQUE POLO 160X70

Baignoire acrylique rectangulaire livrée avec pieds réglables

BAIGNOIRE ACF	RYLIQUE EASY	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
BAIGNOIRE ACRYLIQUE		
A248438000	BAIGNOIRE ACRYLIQUE EASY 170X70	

Baignoire en acier émaillée (épaisseur 1.5 mm). Percée 1 trou Ø 35 mm. Pieds métal à visser inclus

BAIGNOIRE ACIER CONTESA		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
BAIGNOIRE ACI	ER	
A235896000	BAIGNOIRE ACIER CONTESA 170X70	
A235996000	BAIGNOIRE ACIER CONTESA 160X70	
A236096000	BAIGNOIRE ACIER CONTESA 150X70	

<sup>\*</sup> Autres dimensions, nous consulter

#### PAROI DE BAIGNOIRE

- Paroi de baignoire pivotante partiellement cadrée
- Hauteur standard 1400 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou anodisé blanc
- Finition vitrage : Verre de sécurité 6 mm clair
- Traitement anticalcaire de série
- Ajustage : Le profilé mural permet un ajustage de 15 mm

#### PAROI DE BAIGNOIRE PIVOTANTE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

PAROI DE BAIGNOIRE PIVOTANTE EQUI EI BAI		
1406000254	PAROI BAIGNOIRE EQUI EIBAE L80 1.4M BLANC	
1406000790	PAROI BAIGNOIRE EQUI EIBAE L80 1.4M ARGENT POLI	

<sup>\*</sup> Autres finitions, nous consulter

#### HABILLAGE DE BAIGNOIRE

- Façades 16 mm en mélaminé blanc et lisse, bordé 4 chants
- S'adapte à toutes les baignoires
- 2 hauteurs : 520 ou 540 mm

HABILLAGE DE BAIGNOIRE WOODY			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	
HABILLAGE DE	BAIGNOIRE		
200377	HABILLAGE 1500 BLANC	L 1490 X H 520 MM	
200385	HABILLAGE 1600 BLANC	L 1590 X H 520 MM	
200389	HABILLAGE 1700 BLANC	L 1690 X H 520 MM	
200390	RETOUR 700 BLANC	L 670 X H 520 MM	















## VitrA

#### LAVABOS / LAVE-MAINS / VASQUES

#### Lavabos

RÉFÉRENCE

NORMUS LAVABO 60 CM, 1 TROU DE ROBINET CENTRAL AVEC TROP PLEIN

5088L003-1029



RÉFÉRENCE

INTEGRA COLONNE POUR LAVE-MAINS ET LAVABO

6936L003-7035

CONFORMA LAVABO PMR 65 CM, AVEC TROU DE ROBINET, AVEC TROU DE TROP-PLEIN

5291B003-0001



#### Lave-mains

#### LAVE-MAINS

LAVE-MAINS NORMUS 45 1 TROU

RÉFÉRENCE 5078L003-1029



#### LAVE-MAINS

LAVE-MAINS D'ANGLE 6093L003-1252 40X40 CM

#### LAVE-MAINS

RÉFÉRENCE

LAVE-MAINS D'ANGLE POLO WM816011Z0010F1 44,5 CM CÉRAMIQUE BLANC



#### LAVE-MAINS

RÉFÉRENCE

LAVE-MAINS VICTORIA 35 X 22,5 CM BLANC







#### Vasques à poser

#### RÉFÉRENCE

VASQUE À POSER LOKUM EN PORCELAINE NOIRE MAT SANS SIPHON NI BONDE DE VIDAGE CLIC-CLAC Ø 380 X 140 MM

87734



#### LAVE-MAINS

VASQUE À POSER AL-TIRO EN PORCELAINE **BLANCHE MAT** D 390 X 140 MM

24555



#### LAVE-MAINS

RÉFÉRENCE

Salsar

VASQUE À POSER DOLCE 390 EN PORCELAINE BLANCHE 390 X 140 MM

24554







#### **ESPACE TOILETTES** Pack WC et Cuvettes



URINOIR ET ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE
MINI URINOIR ALIM.SUPERIEURE HAUTE	A353145000
MINI KIT FIXATION URINOIR	AV0016600R
ROBINET DE CHASSE DE 1/2" POUR URINOIRS	A5A9177C00
SIPHON 50 URINOIR	A892216000
SÉPARATEUR D'URINOIR EN PORCELAINE WING	A387090000



PACK WC RIMLESS THE GAP ROUND	RÉFÉRENCE
PACK WC COMPOSÉ DE : CUVETTE A ÉVACUATION DUALE SANS BRIDE, RÉSERVOIR AVEC ALIMENTATION LATÉ- RALE AVEC MÉCANISME 3/4,5 LITRES ET ABATTANT DOUBLE SLIM FREIN DE CHUTE «SILENCIO» EN UREA DÉCLIP- SABLE	A34D0N2000



DAOLAMO CODUNA	DÉCÉDENAC
PACK WC SOPHIA	RÉFÉRENCE

PACK WC COMPOSÉ DE : CUVETTE À ÉVACUATION HORIZONTALE, UN MÉCANISME DE CHASSE SILENCIEUX, UN ABATTANT RIGIDE

TNP0000300000001



#### RÉFÉRENCE

PACK WC COMPOSÉ DE : CUVETTE DE WC SUSPENDUE SANS BRIDE ET ABATTANT THERMODUR DOUBLE LAQUÉ FREIN DE CHUTE «SILENCIO»

A34H47L000



PACK WC COMPOSÉ DE : CUVETTE WC SANS BRIDE À EVACUATION DUALE AVEC JEU DE FIXATIONS AU SOL. RÉSERVOIR AVEC ALIMENTATION LATÉRALE ÉQUIPÉ D'UN MÉCANISME 3/6 LITRES. ABATTANT DOUBLE LAQUÉ FREIN DE CHUTE «SIENCIO», DÉCLIP-SABLE EN SUPRALIT

A34D999000



#### PACK WC DEBBA

PACK WC ROUND RIMLESS SANS BRIDE AVEC ABATTANT FREIN DE CHUTE BLANC

A34H996000



# ESPACE TOILETTES Pack WC et Cuvettes



#### PACK WC AU SOL AVEC BROYEUR INTÉGRÉ THE GAP ROUND

RÉFÉRENCE

PACK WC AVEC BROYEUR INTÉGRÉ:
CUVETTE SANS BRIDE, RÉSERVOIR ALIMENTATION LATÉRALE AVEC MÉCANISME
3/4,5 LITRES, ABATTANT FREIN DE CHUTE
«SIENCIO» EN SUPRALIT. BROYEUR
INTÉGRÉ (400W) DANS LE PIED DE LA
CUVETTE, ÉVACUATION GAUCHE OU
DROITE. NÉCESSITE UNE ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

A34T0N2000



#### PACK WC VICTORIA

RÉFÉRENCE

PACK WC COMPOSÉ DE : CUVETTE DE WC SUSPENDUE SANS BRIDE ET ABATTANT DOUBLE SLIM FREIN DE CHUTE «SILENCIO», DECLIPSABLE EN UREA

A34H398000



RÉFÉRENCE

PACK WC À POSER MYRA MÉCANISME 3 / 5 L SANS BRIDE ABATTANT POLYPROPYLÈNE FREIN DE CHUTE INCLUS SORTIE HORIZONTALE

76465



#### PACK WC POLO SUSPENDU

RÉFÉRENCE

PACK WC SORTIE HORIZONTALE - BLANCHE WM815DI1Z0010F1 SANS ABATTANT



#### PACK WC THE GAP ROUND

RÉFÉRENCE

PACK WC COMPOSÉ DE : CUVETTE DE WC SUSPENDUE SANS BRIDE AVEC FIXA-TIONS CACHÉES ET ABATTANT DOUBLE SLIM FREIN DE CHUTE «SILENCIO», DECLIPSABLE

A34H0N5001





## VitrA

# ESPACE TOILETTES Cuvettes WC



CUVETTE SUSPENDUE SANS ABATTANT	RÉFÉRENCE
CUVETTE SUSPENDUE A BRIDE VENDUE <b>SANS ABATTANT</b>	6855L003-1026
CUVETTE SUSPENDUE SANS BRIDE VENDUE <b>SANS ABATTANT</b>	7855L003-1030



#### PACK CUVETTE SUSPENDUE

RÉFÉRENCE

PACK CUVETTE SUSPENDUE S20 VITRAFLUSH, ABATTANT DUROPLAST CHARNIÈRE METAL 7741B003-6078



#### CUVETTE SUSPENDUE SENTO VITRAFLUSH SANS BRIDE

RÉFÉRENCE

PACK CUVETTE SUSPENDUE SENTO VITRAFLUSH SANS BRIDE, 54 CM, ABATTANT SLIM FERMETURE RALENTIE 7748B003-6156



#### PACKS WC PMR NORMUS ET ARKITEKT

RÉFÉRENCE

PACK WC NORMUS SURÉLEVÉ AVEC ABATTANT DUROPLAST CHARNIÈRE MÉTAL

9836B003-7204



#### PACK WC NORM LIFT VITRAFLUSH SANS BRIDE

RÉFÉRENCE

PACK WC NORM LIFT VITRAFLUSH SANS BRIDE, SORTIE HORIZONTALE, ABATTANT FERMETURE RALENTIE DÉCLIPSABLE 9822B003-7201





#### PACK WC ET BÂTI

#### INGENIO Précision de pose

Bâti-support INGENIO AUTOPORTANT, fixation sur sol porteur avec fixation murale possible. Robinet flotteur silencieux, robinet d'arrêt droit avec flexible intégré ultra silencieux.

Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 145 mm

INGENIO	RÉFÉRENCE
BÂTI-SUPPORT WC AVEC PLAQUE DE COMMANDE	31310010



# SIAMP

#### INGENIO ESSENTIEL Précision de pose

Bâti-support INGENIO AUTOPORTANT, fixation sur sol porteur avec fixation murale possible. Robinet flotteur silencieux, robinet d'arrêt droit avec flexible intégré ultra silencieux.

Livré complet avec plaque de commande double Square Inox/Inserts brillants

Cuvette suspendue NORMUS en céramique à circuit d'eau émaillé.

Abattant OPIO PREMIUM, thermoplastique, à fermeture ralentie, déclipsable, incassable, fixation rapide par le dessus avec les charnières individuelles réglables.

Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm

INGENIO	RÉFÉRENCE
PACK WC INGENIO ESSENTIEL	31226111







#### INGENIO EXTENSO Précision de pose

Pack WC complet comprenant :

Structure résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion.

Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm.

Réservoir isolé à chasse 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet fl otteur silencieux NF. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF. Cuvette WC suspendue en céramique sans bride.

Abattant pour cuvette WC en résine thermodurcissable antistatique, antibactérien, blanc, 2,3 kg. Longueur 450 mm et largeur 376 mm, angle d'ouverture 110°. Fixation rapide par le dessus en acier inoxydable. Abattant déclipsable à fermeture ralentie.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe orientable PVC, plaque de commande double volume et kit de liaison cuvette.

INGENIO EXTENSO	RÉFÉRENCE
PACK WC COMPLET INGENIO EXTENSO	31225411





Cuvette sans bride

#### INGENIO EXTENSO EXCELLIUM Précision de pose

Pack WC complet comprenant :

Structure résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion.

Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm.

Réservoir isolé à chasse 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet fl otteur économiseur d'eau à ouverture différée hyper silencieux NF 9 dB. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF.

Cuvette WC suspendue en céramique sans bride, 100% carénée.

Abattant pour cuvette WC déclipsable à fermeture ralentie, en résine thermodurcissable, antibactérien blanc, 2,1 kg. Longueur 453 mm et largeur 368 mm, angle d'ouverture 110°. Fixation rapide par le dessus avec charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec semelles antidérapantes et chevilles autobloquantes. Livré avec : accessoires de fi xation, accessoires de réserve, pipe orientable PVC, plaque de commande double volume et kit de liaison cuvette.

INGENIO EXCELLIUM	RÉFÉRENCE
PACK WC COMPLET INGENIO EXCELLIUM	31224911





Cuvette sans bride



#### PACK WC ET BÂTI

#### TECE CONSTRUCT STANDARD 2.0 Modules de toilettes avec réservoir Uni

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055 et NF

Réservoir fermé entièrement pré-monté

Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides

Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse préréglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.

Isolation contre la condensation

Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement

Composants, réservoir et châssis certifiés NF

Système d'installation de plaque de déclenchement

Robinet flotteur ultra silencieux de catégorie acoustique

1, selon DIN 4109 Bâti-support:

Châssis avec surface traitée par pulvérisation

Deux boulons de fixation et écrous M 12

Pipe d'évacuation DN 90 en PP

Manchon adaptateur PVC DN 90/100 utilisable pour sortie horizontale

Manchette de raccordement WC DN 90

Gabarit de détourage

Nécessaire de fixation

Tiges filetées pour fixation de la cuvette



MODULE WC TECECONSTRUCT « STANDARD 2.0 » AVEC RÉSERVOIR UNI, HAUTEUR 1120 MM

RÉFÉRENCE 9500310



#### TECE PREMIUM Bâti-support autoportant

#### Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055 et NF

Réservoir fermé entièrement pré-monté

Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides

Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse préréglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.

Isolation contre la condensation

Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement

Composants, réservoir et châssis certifiés NF

Système d'installation de plaque de déclenchement «easy fit»

Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

#### Bâti-support:

Châssis avec surface traitée par pulvérisation

Deux boulons de fixation et écrous M 12

Pipe d'évacuation DN 90 en PP

Manchon adaptateur PVC DN 90/100 utilisable pour sortie horizontale

Kit de fixations murales

Manchette de raccordement WC DN 90

Gabarit de détourage

Nécessaire de fixation

Tiges filetées pour fixation de la cuvette



#### TECEPREMIUM

RÉFÉRENCE

MODULE WC TECECONSTRUCT «PREMIUM» AVEC RÉSERVOIR UNI, HAUTEUR 1120 MM

9500353




#### Plaque de déclenchement WC TECEnow

TECENOW	RÉFÉRENCE
PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT TECENOW, DOUBLES TOUCHES BLANC	9240400
PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT TECENOW DOUBLES TOUCHES CHROMÉ BRILLANT	9240401
PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT TECENOW DOUBLE TOUCHES CHROMÉ MAT	9240402
PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT TECENOW DOUBLES TOUCHES NOIR	9240403



#### Plaque de déclenchement WC TECEloop

TECENOW	RÉFÉRENCE
PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT TECELOOP, DOUBLE TOUCHE, BLANC	9240920
PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT TECELOOP, DOUBLE TOUCHE, CHROMÉ BRILLANT	9240921
PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT TECELOOP DOUBLE TOUCHES CHROMÉ MAT	9240922
PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT TECELOOP DOUBLES TOUCHES NOIR	9240924





#### PACK WC ET BÂTI

#### BÂTI-SUPPORT SOLEMUR AUTOPORTANT

Une solution universelle avec châssis autoportant NF et pipe orientable pour s'adapter à un maximum de configurations.

SOLUTION FEU pour installation avec accès au réservoir par gaine technique : manchon, tube de rinçage et pipe en PVC NF Me. Bouton coupe-feu à commander séparément

#### Descriptif:

Manchon droit et tube de rinçage, longueur 300 mm permettant une installation en cloison épaisse coupe-feu.

Pipe WC PVC orientable universelle droite/coudée. Livré avec plaque de commande blanche bouton rond réf. 0709176

Type de support : Autoportant

Sous coque : Sans Plaque : Avec Bouton: Avec

Mécanisme : A câble Double volume Normes: NF EN 14055 ACS - Contact Eau Potable : Sans



#### BÂTI-SUPPORT SOLEMUR AUTOPORTANT RÉFÉRENCE

BÂTI-SUPPORT SOLEMUR AUTOPORTANT WBS1PAP

#### NICOLL HAPPY SUPPORT

Nicoll Happy support est le premier bâti-support autoportant 2 blocs polymère et acier pour WC qui simplifie la vie des pros!

Compact, léger, réglable, intuitif et sûr, il est plus facile à installer, plus confortable à poser.

Conception en 2 blocs polymère et acier pour un perçage en place et un accès dégagé.

Collier coulissant et pipe orientable pour un raccordement facile et sécurisé.

Freins de chute facilitant le réglage de la hauteur. Alimentation à l'intérieur du réservoir, la sécurité et l'absence de fuites garanties.

2 trappes d'accès au réservoir, en face avant et sur le dessus.

Solidité certifiée NF: résistance 400 kg

Le confort de pose au cœur du développement produit : fait avec et pour les plombiers.

Installation facilitée par sa conception en 2 blocs. Mécanisme à câble pour un montage facile et sûr. Eléments conditionnés par ordre de pose



#### BÂTI-SUPPORT NICOLL HAPPY SUPPORT

BÂTI-SUPPORT NICOLL HAPPY AUTOPOR-TANT AVEC 2 BLOCS POLYMÈRE ET ACIER

WBS2PAP

RÉFÉRENCE



#### **FVO**

#### Fixation au sol et mur

Bâti-support universel autoportant certifié NF, réglable en hauteur pour cuvette adaptée aux personnes à mobilité réduite, avec un réservoir anticondensation. Possibilité d'installer la commande en façade ou par dessus (tablette).

Evacuation en PVC de Ø 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm.

Equipé d'un robinet flotteur NF classe 1 silencieux. Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous.

Dimensions: larg.400 x prof.180 x haut.1130 mm

Cuvette suspendue NF sans bride

Abattant frein de chute blanc thermodur avec fixations inox. Avec plaque au choix.

EV0	RÉFÉRENCE
PACK WC SUSPENDU EVO : CUVETTE STANDARD + PLAQUE 172B + ABATTANT FREIN DE CHUTE	REGIUP+172B
PACK WC SUSPENDU EVO : CUVETTE STANDARD + PLAQUE 187B + ABATTANT FREIN DE CHUTE	REGIUP+187B
BATI SUPPORT SEUL	30670U







#### ESPACE TOILETTES

## Accessoires WC



ABATTANT WC	MATIERE	RÉFÉRENCE
ABATTANT OLFA TRADITION DOUBLE BLANC. 3 KG, FABRICATION FRANCAISE, NF, PEFC, VIS EN INOX, VISSAGE PAR LE DESSUS, GARANTIE 10 ANS	BOIS RETICULE	7TD00010206B



ABATTANT WC	MATIERE	RÉFÉRENCE
ABATTANT TISSOT PRO AUTO CLIP BLANC, 2,1 KG, DECLIPSABLE PAR SIMPLE BOUTON, A DESCENTE ASSISTEE, VIS ET CAPOT INOX, LIVRE AVEC CHEVILLES A BASCULE, GARANTIE 5 ANS	THERMODUR	7AU900101



ABATTANT WC	MATIERE	RÉFÉRENCE
ABATTANT TISSOT PRO RD'2. 1,7 KG, NF. VIS CHARNIERES INOX DIAM 6 MM. GARANTIE 5 ANS	THERMODUR	7RD9001D





	ABATTANT WC	RÉFÉRENCE
1	ABATTANT WC MONACO COMPOSÉ D'UNE LUNETTE ET D'UN COUVERCLE POUR CUVETTE NORMALISÉE AVEC ENTRAXE DE FIXATION DE 133 À 175 MM. MATIÈRE ANTISTATIQUE ET INCASSABLE ANGLE D'OUVERTURE 98° TEINTÉ DANS LA MASSE VIS DE FIXATION EN ACÉTAL AVEC ÉCROU RAPIDE	48710101
2	ABATTANT WC VALLAURIS PREMIUM EN POLYPROPYLÈNE INCASSABLE, BLANC, ANGLE D'OUVERTURE 98°. À INSTALLER SUR TOUTE CUVETTE NORMALISÉE AVEC ENTRAXE DE FIXATION DE 125 À 175 MM. FIXATION RAPIDE PAR LE DESSUS AVEC VIS EN ACIER INOXYDABLE ET CHEVILLES RÉTRACTABLES. ABATTANT DÉCLIP- SABLE À FERMETURE RALENTIE.	95821410
3	ABATTANT WC OPIO CLASSIC EN POLYPROPYLÈNE ANTISTATIQUE INCAS- SABLE, CERTIFIÉ NF, GARANTIE 2 ANS, BLANC, ANGLE D'OUVERTURE 98°. À INSTALLER SUR TOUTE CUVETTE NORMALISÉE AVEC ENTRAXE DE FIXATION DE 132 À 162 MM. FIXATION PAR CHARNIÈRE INDIVIDUELLE RÉ- GLABLE EN ACIER INOXYDABLE AVEC CENTREURS ET SEMELLES ANTIDÉ- RAPANTES ET VIS EN ACIER INOXYDABLE	47105610





#### **ESPACE TOILETTES**

#### Accessoires WC

	RÉFÉRENCE	MÉCANISMES DE CHASSE
1	30950010	ROBINET FLOTTEUR LATÉRAL HYDRAULIQUE 95L
2	32225010	MÉCANISME SIMPLE VOLUME À ÉTRIER SWITCH 22A
3	32700010	MÉCANISME OPTIMA S, DOUBLE TOUCHE 3 / 6 L, RÉGLABLE EN HAUTEUR
4	37940010	MÉCANISME OPTIMA S, DOUBLE TOUCHE 3 / 6 L, RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC ROBINET FLOTTEUR



RÉFÉRENCE	MÉCANISMES DE CHASSE
0703120	MÉCANISME DOUBLE VOLUME À CÂBLE




SIAMP

	PIPES ET MAN	ICHONS
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	PIPE ET MANO	CHON SANITAIRE
1	PC	PIPE COURTE Ø 100 COUDÉE A 90° F/F
2	MA	MANCHON Ø 100 COURT DROIT F/M
3	PL	PIPE LONGUE Ø 100 COUDÉE À 90° F/M
4	ML	MANCHON Ø 100 DROIT F/M
5	PES	PIPE EXTENSIBLE Ø80-93-100-110MM
6	PL35	PIPE LONGUE COUDÉE RECOUPABLE 100 MM



	PIPES ET MAN	ICHONS
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	PIPE ET MANO	CHON SANITAIRE
1	92200007	PIPE COUDÉE P100
2	92255510	PIPE ARTICULÉE PA 2555





#### **ESPACE TOILETTES**

#### Accessoires WC

#### BASIC BLANC SIÈGE ET TABOURET DELABIE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### SIÈGE RELEVABLE ALU AVEC PIED

- DIMENSIONS: 407 X 360 X 480 MM.
- ENCOMBREMENT REPLIÉ: 82 X 545 MM.
- HAUTEUR D'ASSISE: 480 MM.
- LARGES LATTES EN PLASTIQUE FACILES D'ENTRETIEN ET CONFORTABLES.

PIED RENTRANT GUIDÉ PAR UN BRAS ARTICULÉ.

- STRUCTURE EN TUBE ALUMINIUM BLANC 0 25 X 2 MM.
- FIXATIONS INVISIBLES.
- TESTÉ À PLUS DE 200 KG. MAXIMUM UTILISATEUR RECOMMANDÉ: 135 KG.
- MARQUAGE CE.

#### **TABOURET DE DOUCHE ALU**

- DIMENSIONS: 400 X 360 X 480 MM.
- HAUTEUR D'ASSISE: 480 MM.

510418

510400

- LARGES LATTES EN PLASTIQUE FACILES D'ENTRETIEN ET CONFORTABLES.
- STRUCTURE EN TUBE ALUMINIUM BLANC 0 25 X 2 MM.
- TESTÉ À PLUS DE 200 KG. MAXIMUM UTILISATEUR RECOMMANDÉ: 135 KG.
- EMBOUTS PLASTIQUES DE PROTECTION.





GAMME ECO BARRES D'APPOI DELABIE		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
BARRE D'APPUI DROITE ECO BRILLANT TUBE Ø 25		
530	INOX 304 POLI BRILLANT - 300 MM	
531	INOX 304 POLI BRILLANT - 400 MM	
532	INOX 304 POLI BRILLANT - 500 MM	
536	INOX 304 POLI BRILLANT - 600 MM	

#### BARRE D'APPUI DROITE ECO ÉPOXY BLANC TUBE Ø 25

• INOX ÉPOXY BLANC.

FIXATIONS VISIBLES PAR PLATINE 3 TROUS.

DIMENSIONS: 300 MM.

#### BARRE D'APPUI COUDÉE À 135° ECO BRILLANT TUBE Ø 25

• INOX 304 POLI BRILLANT.

• FIXATIONS VISIBLES PAR PLATINE 3 TROUS.

• DIMENSIONS: 220 X 220 MM.

#### BARRE D'APPUI COUDÉE À 135° ECO ÉPOXY BLANC TUBE Ø 25

• INOX ÉPOXY BLANC.

• FIXATIONS VISIBLES PAR PLATINE 3 TROUS.

• DIMENSIONS: 220 X 220 MM





## MEUBLE SOUS ÉVIER

MEUBLE SOU	S EVIER LIBERTY	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS LXHXP
MEUBLE SAN	S DÉCOUPE	
200199	MEUBLE LIBERTY - 2 PORTES	900 X 820 X 586 MM
200208	MEUBLE LIBERTY - 2 PORTES	1000 X 820 X 586 MM
200214	MEUBLE LIBERTY - 2 PORTES	1200 X 820 X 586 MM
200230	MEUBLE LIBERTY - 3 PORTES	1200 X 820 X 586 MM





# FRANKE

## ÉVIER INOX

	ÉVIERS À POSER	
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	<b>EVIER INOX</b>	
1	082508	EVIER INOX À POSER SPX711 900 BOIS 18/10
2	013939	ÉVIER INOX À POSER MAN711 1000 BOIS 18/10
3	010372	ÉVIER INOX À POSER MAN 721 1200








# moderna>

## ENSEMBLE MEUBLE SOUS-ÉVIER

ÉVIERS À POSER		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
ENSEMBLE MEUBLE SOUS EVIER		
EPBZ120A01	ÉVIER À POSER LAVELLI 1400 2 CUVES INOX 18/10 PÉTALE	
ABCP120D02	MEUBLE SOUS-ÉVIER PRIMO 120 CM 3 PORTES	





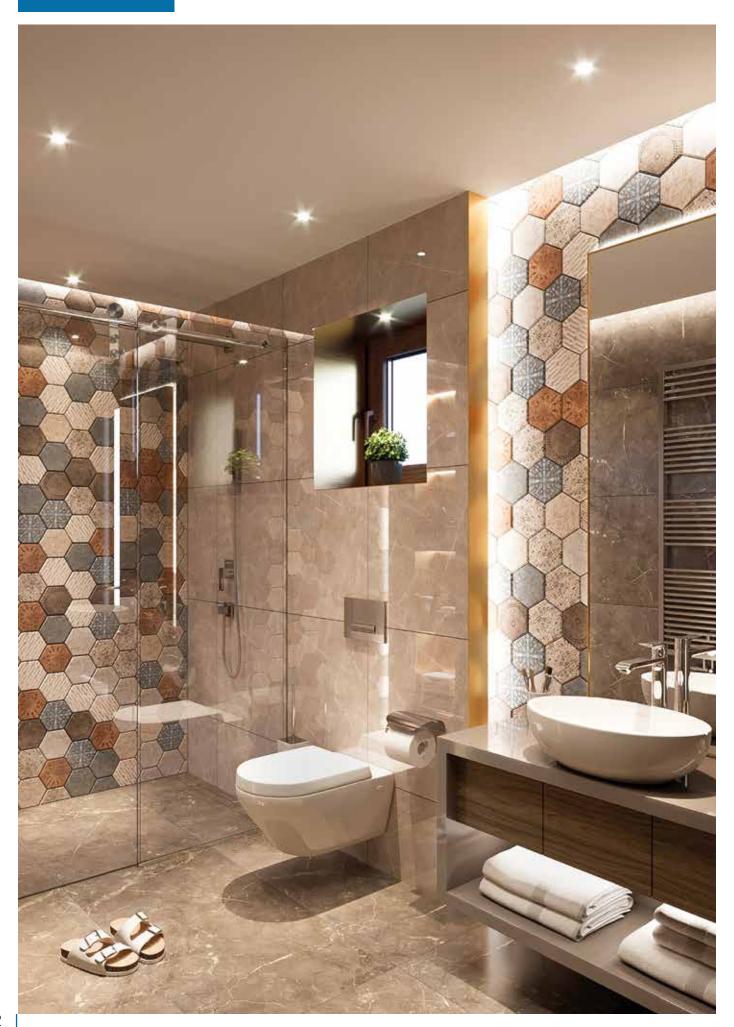



MITIGEURS DE LAVABO	44
MITIGEURS D'ÉVIER	48
MITIGEURS DE DOUCHE	50
MITIGEURS BAIN-DOUCHE	56
MITIGEURS ENCASTRÉS BAIN-DOUCHE	58
VIDAGES POUR LAVARO VASQUE ET RIDET	60



#### Mitigeurs de Lavabo

#### MITIGEURS DE LAVABO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

MITIGEUR PURE &EASY		
1	372850565	MITIGEUR DE LAVABO 60 DN 15 AVEC GARNITURE ABS DE VIDAGE
1	373850565	MITIGEUR DE LAVABO 60 DN 15 AVEC GARNITURE ABS DE VIDAGE METALLIQUE
2	372900565	MITIGEUR DE LAVABO 100 DN 15 AVEC GARNITURE ABS DE VIDAGE
2	371900565	MITIGEUR DE LAVABO 100 DN 15 AVEC GARNITURE ABS DE VIDAGE METALLIQUE
3	372920565	MITIGEUR DE LAVABO 100 DN 15 SANS GARNITURE DE VIDAGE ET SANS PERÇAGE



#### MITIGEURS LAVABO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR PURE & SOLID

MITIGEUR DE LAVABO 75 DN 15 1 343820575 AVEC GARNITURE DE VIDAGE MÉTALLIQUE



#### MITIGEURS I AVARO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR PURE&STYLE

1 402960575 MITIGEUR DE LAVABO DN 15



#### BONDE ET SIPHON

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### BONDE

1 1042405-00 BONDE PUSH-OPEN FERMABLE POUR LAVABO G 1 1/4

SIPHON À TASSE DESIGN EN



2 1002005-00 SIPHON À TASSE DESIGN EN LAITON CHROMÉ

3 1002039-00 SIPHON À TASSE DESIGN NOIR




МІТ	IGEURS ELECTRO	NIQUES
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
KLU	UDI ZENTA ELECTR	ONIQUE
1	3810205	ZENTA ELECTRONIQUE BATTERIE
1	3820005	ZENTA ELECTRONIQUE SECTEUR
1	3810005	ZENTA ELECTRONIQUE BATTERIE





#### Mitigeurs de Lavabo

МІТ	MITIGEURS DE LAVABO		
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
KLU	JDI BOZZ		
1	382663976	MITIGEUR DE LAVABO 75 DN 15 AVEC GARNITURE VIDAGE PUSH-OPEN HAUTEUR DE BEC VERSEUR 75 MM	
1	382723976	MITIGEUR DE LAVABO 75 DN 15 SANS GARNITURE DE VIDAGE HAUTEUR DE BEC VERSEUR 75 MM	
2	382883976	MITIGEUR DE LAVABO 100 DN 15 AVEC GARNITURE DE VIDAGE PUSH-OPEN HAUTEUR DE BEC VERSEUR 75 MM	
2	382823976	MITIGEUR DE LAVABO 100 DN 15 SANS GARNITURE DE VIDAGE HAUTEUR DE BEC VERSEUR 75 MM	
3	382863976	MITIGEUR DE LAVABO VASQUE DN 15 SANS GARNITURE DE VIDAGE HAUTEUR DE BEC VERSEUR 240 MM	

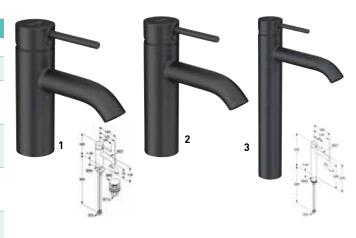

#### RÉFÉRENCE DÉSIGNATION **KLUDI BALANCE** MITIGEUR DE LAVABO DN 15 AVEC 520238775 GARNITURE VIDAGE HAUTEUR DE BEC VERSEUR 100 MM MITIGEUR DE LAVABO DN 15 SANS GARNITURE DE VIDAGE 1 520268775 HAUTEUR DE BEC VERSEUR 100 MM MITIGEUR DE LAVABO VASQUE DN15 2 522988775 SANS GARNITURE DE VIDAGE HAUTEUR BEC VERSEUR 272 MM MITIGEUR DE LAVABO VASQUE DN15 SANS GARNITURE DE VIDAGE 2 522968775 HAUTEUR BEC VERSEUR 212 MM MITIGEUR DE LAVABO 2 TROUS À 3 522468775 ENCASTRER POUR MONTAGE MURAL KIT DE MONTAGE DN 15 POUR 4 38242 MITIGEUR DE LAVABO MURAL 2 TROUS À ENCASTRER







#### Mitigeurs de Lavabo

#### MITIGEURS DE LAVABO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

# MITIGEURS DE LAVABO ARÉNA 1 92CR211C3PT MIT

2CR211C3PT MITIGEUR DE LAVABO CHROMÉ AVEC VIDAGE LAITON / ABS ED C3 A2 U3

2 92CR211LLBLSSRC3PT MITIGEUR LAVABO REHAUSSÉ BEC LONG CHROMÉ ED C3 A2 U3
3 92CR2502SPT MITIGEUR DE LAVABO BEC HAUT MOBILE CHROMÉ ED C2 A2 U3




#### MITIGEURS DE LAVABO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEURS DE LAVABO VENTUS

1 93CR211C3 MITIGEUR LAVABO VENTUS PRIME AVEC VIDAGE À TIRETTE

2 93CR05C3 MITIGEUR LAVABO VENTUS S VIDAGE À TIRETTE

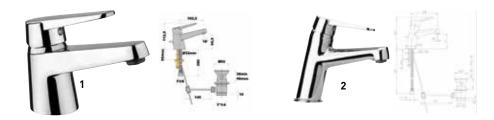

#### MITIGELIRS DE LAVARO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

MIT	MITIGEURS DE LAVABO ADDICT PVD		
1	ADGR211	MITIGEUR DE LAVABO GOLD ROSE	
2	ADPZ211	MITIGEUR DE LAVABO NOIR MAT BROSSÉ	
3	ADGR205	MITIGEUR DE LAVABO REHAUSSÉ GOLD ROSE	
4	ADPZ205	MITIGEUR DE LAVABO REHAUSSÉ NOIR MAT BROSSÉ	







#### Mitigeurs de Lavabo

#### MITIGEURS DE LAVABO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEURS DE LAVABO TROPIC BLACK PVD

28PZ205

MITIGEUR LAVABO REHAUSȘÉ TROPIC BLACK PVD

FINITION NOIR MAT BROSSÉ





#### MITIGEURS DE LAVABO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEURS DE LAVABO PLAZA BLACK PVD

84PZ100 MI

MITIGEUR LAVABO PLAZA BLACK PVD

NOIR MAT BROSSÉ









## clever

#### Mitigeurs de Lavabo

#### MITIGEURS DE LAVABO 110


RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEURS DE LAVABO BAHAMA XTREME

99192

MITIGEUR LAVABO 110 MM NF BAHAMA XTREME CARTOUCHE C2 AVEC BONDE MÉTALLIQUE





#### MITIGEURS DE LAVABO 70

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEURS DE LAVABO BAHAMA XTREME

98181

MITIGEUR LAVABO 70 MM NF BAHAMA XTREME CARTOUCHE C3 AVEC BONDE SYNTHÉTIQUE







## ROBINETTERIE Mitigeurs Évier

MITIO	GEURS EVIER	
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MITI	MITIGEUR ÉVIER	
1	379130575	LOGO NEO MITIGEUR D'ÉVIER, HAUTEUR SOUS BEC 110 MM
2	338320575	SCOPE MITIGEUR D'ÉVIER AVEC BEC EXTRACTIBLE, HAUTEUR SOUS BEC 122 MM
3	468030578	BINGO STAR XS MITIGEUR D'ÉVIER DN 15





## Mitigeurs Évier

MITI	GEURS EVIER	
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MITI	GEURS ÉVIER	
1	428143977	KLUDI L-INE MITIGEUR D'ÉVIER DN 15 BEC D'ÉCOULEMENT ORIENTABLE (360°)
2	428513978	KLUDI BINGO STAR MITIGEUR D'ÉVIER DN 15 BEC D'ÉCOULEMENT ORIENTABLE (230°) EXTRACTIBLE
2	428033978	KLUDI BINGO STAR MITIGEUR D'ÉVIER DN 15 BEC D'ÉCOULEMENT ORIENTABLE (360°) FIXABLE







## Mitigeurs Évier

MITIGEUR EVIER	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MITIGEUR ÉVIER	
99945	MITIGEUR EVIER, BEC ORIENTABLE, CARTOUCHE CÉRAMIQUE LONGUE DURÉE C3 POUR ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE Ø40MM



RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR ÉVIER AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

MITIGEUR EVIER BEC FIXE ET DOUCHETTE EXTRACTIBLE,

2 FONCTIONS AVEC POUSSOIR PRÉLAVAGE,


98180

MANETTE MÉTALLIQUE, RACCORDS FLEXIBLES 370MM

CARTOUCHE CÉRAMIQUE LONGUE DURÉE POUR ÉCONOMIE D'EAU Ø40MM

RENFORT À PLACER SOUS LA SURFACE DE L'ÉVIER POUR ÉVITER LES MOUVEMENTS







## ROBINETTERIE Mitigeurs Évier

#### MITIGEURS ÉVIER

1

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

MITIGEURS VENTUS

93CR570C2 MITIGEUR EVIER BEC HAUT MOBILE

2 93CR573PILOT MITIGEUR DE CUISINE VENTUS PILOT SAILLIE DU BEC : 221 MM





#### MITIGEURS ÉVIERS

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

MITIGEUR ARENA

92CR573C3PT MITIGEUR ÉVIER BEC PROFILÉ MOBILE CHROMÉ ED C3 A2 U3



#### MITIGEURS EVIERS A DOUCHETTE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

MITIGEURS ÉVIER ADDICT		
1	ADCR579	MITIGEUR ÉVIER À DOUCHETTE CHROME
2	ADBC579	MITIGEUR ÉVIER À DOUCHETTE CHROME / BLANC LAQUÉ
3	ADGR579	MITIGEUR ÉVIER À DOUCHETTE PVD GOLD ROSE
4	ADPZ579	MITIGEUR ÉVIER À DOUCHETTE PVD NOIR MAT BROSSÉ







#### Mitigeurs de douche


#### MITIGEUR DE DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **MITIGEUR DE DOUCHE PURE & EASY**

378410565 MITIGEUR DE DOUCHE DN 15






#### MITIGEUR DE DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR DE DOUCHE PURE & SOLID

348410575 MITIGEUR DE DOUCHE DN 15





#### MITIGEURS DE DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEURS DE DOUCHE

		••=
1	350020538	BASIC THERMOSTATIQUE DE DOUCHE
2	351000538	ZENTA THERMOSTATIQUE DE DOUCHE
3	352000538	OBJEKTA THERMOSTATIQUE DE DOUCHE











#### MITIGEURS DE DOUCHE RÉFÉRENCE

MITIGEURS DE DOUCHE KLUDI BOZZ


1 388313976 KLUDI BOZZ MITIGEUR MURAL DE DOUCHE

2 352033938 KLUDI BOZZ MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE

DÉSIGNATION













#### Mitigeurs de douche

FLI	EXIBLES DE DOL	
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
FLI	EXIBLE DE DOUG	CHE
1	6105605-00	LOGOFLEX 1600 MM
2	6107205-00	SUPARAFLEX SILVER 1600 MM AVEC EMBOUTS ANTI-TORSION
3	6107239-00	KLUDI SUPARAFLEX FLEXIBLE DOUCHETTE DN 15 G 1/2 X G 1/2 X 1600 MM
3	6107139-00	KLUDI SUPARAFLEX FLEXIBLE DOUCHETTE DN 15 G 1/2 X G 1/2 X 1250 MM
4	6306039-00	RACCORD DE FLEXIBLE COUDÉ DN 15
4	6306139-00	RACCORD DE FLEXIBLE COUDÉ DN 15 SÉCURITÉ CONTRE REFOULEMENT



MIT	MITIGEURS DE DOUCHE			
KLU	KLUDI LOGO DOUCHE /BAIN			
1	6803005-00	SET BAIN-DOUCHE 3 JETS		
2	6809505-00	DUAL SHOWER SYSTEM MITIGEUR THERMOSTATIQUE AVEC TÊTE DE DOUCHE 200 MM, DOUCHETTE À MAIN 1 JET, FLEXIBLE 1600 MM ; TETE REGLABLE EN HAUTEUR		
3	6810005-00	DOUCHETTE À MAIN 1 JET		
4	6816005-00	SET DE DOUCHE L60 MM AVEC DOUCHETTE À MAIN 1 JET		
5	6830005-00	DOUCHETTE À MAIN 3 JETS		
6	6836005-00	SET DE DOUCHE L60 MM AVEC DOUCHETTE À MAIN 3 JETS		
7	6809805-00	LOGO THM DUAL SHOWER SYSTEM, TETE REGLABLE EN HAUTEUR		
8	6809405-00	LOGO THM DUAL SHOWER SYSTEM		
9	6790005-00	KLUDI FRESHLINE DOUCHETTE À MAIN DN 15		
10	6432505-00	KLUDI A-QA DOUCHE DE TÊTE DN 15		



#### PACK FRESHLINE DUAL

PACK 4722, FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM MITIGEUR THERMOSTATIQUE AVEC TÊTE DE DOUCHE 250 MM, DOUCHETTE À MAIN 3 JETS, FLEXIBLE 11 4722 1600 MM ANTI-TORSION, PURE&EASY MITIGEUR DE LAVABO 100 AVEC GARNITURE DE VIDAGE MÉTALLIQUE





#### Mitigeurs de douche

MIT	MITIGEURS DE DOUCHE		
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
MIT	MITIGEUR ARÉNA		
		MITIGEUR DE DOUCHE MURAL CHROMÉ	





#### MITIGEURS DE DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEURS DE DOUCHE VENTUS

93CR511

2 92CR511THC3 MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE VENTUS FINITION CHROMÉ

MITIGEUR DOUCHE MÉCANIQUE VENTUS

FINITION CHROMÉ





#### COLONNE DE DOUCHE

3

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### COLONNE DE DOUCHE TROPIC BLACK PVD

28PZ130TH COLONNE DE DOUCHE TROPIC BLACK PVD 1





#### COLONNE DE DOUCHE


RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **COLONNE DE DOUCHE TROPIC BLACK PVD**

730QU3080PTH COLONNE DE DOUCHE ODYSSÉE OPEN CLICK

CARRÉ FINITION CHROME



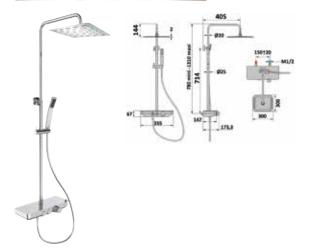



## Mitigeurs de douche

CO	COLONNE DE DOUCHE				
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION			
СО	COLONNE DE DOUCHE ET BARRE DE DOUCHE				
1	78R0200ABS	COLONNE DE DOUCHE LOGGIA SELECT FINITION CHROME, MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAITON CORPS FROID, DOUCHE DE TÊTE Ø 200 MM EN ABS			
2	84QU200ABS	COLONNE DE DOUCHE CUBRA SELECT FINITION CHROMÉ, MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAITON CORPS FROID, DOUCHE DE TÊTE CARRÉE 200 X 200 ABS			
3	723A	ENSEMBLE SUR BARRE FRESH 3 JETS, DOUCHETTE FONCTION STOP AVEC ÉCOULEMENT DE SÉCURITÉ			
4	325A	ENSEMBLE SUR BARRE VENTUS ECO 3, DOUCHETTE À MAIN 3 JETS ANTICALCAIRE Ø 90 MM			
5	ADPZGR250TH	COLONNE DE DOUCHE ADDICT FINITION NOIR MAT BROSSÉ / GOLD ROSE			
6	ADPZ250TH	COLONNE DE DOUCHE ADDICT FINITION NOIR MAT BROSSÉ			



### DOUCHETTE ET MINIKIT

7	326A	ENSEMBLE SUR APPLIQUE ECO 3, DOUCHETTE 3 JETS ANTICALCAIRE
8	327A	DOUCHETTE À MAIN ECO 1
9	612A	DOUCHETTE À MAIN FRESH 3 JETS
10	329A	DOUCHETTE À MAIN ECO 3



FLEX	FLEXIBLE DE DOUCHE		
11	2158A	FLEXIBLE SILVERFLEX ANTITORSION 1,75 M	
12	2555A	FLEXIBLE MÉTAL DOUBLE AGRAFAGE 1,50 M	
13	2573A	FLEXIBLE MÉTAL DOUBLE AGRAFAGE 2,00 M	
14	ST175A	FLEXIBLE STARFLEX ANTITORSION 1,75 M	
15	1032055A	VIDAGE DE BAIGNOIRE PAR CÂBLE	









#### Mitigeurs de douche

#### MITIGEUR DE DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION


#### MITIGEUR DE DOUCHE BAHAMA XTREME

MITIGEUR DE DOUCHE, MANETTE MÉTALLIQUE CARTOUCHE CÉRAMIQUE LONGUE DURÉE Ø40MM RACCORDS EXCENTRÉS AVEC DISPOSITIF SILENCIEUX

98283 RACCORDS EXCENTRÉS AVEC DIS INCORPORÉ ET ROSACES INCLUS

DISPOSITIF ANTI-RETOUR NEOPERL INCLUS





#### COLONNE DE DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### COLONNE DE DOUCHE EXTENSIBLE THERMOSTATIQUE UP!URBAN

COLONNE DE DOUCHE EXTENSIBLE THERMOSTATIQUE SUPPORT DOUCHETTE ORIENTABLE ET COULISSANT

MANETTES ABS À DOUBLE COMMANDE

INVERSEUR CÉRAMIQUE INTÉGRÉ DANS LA POIGNÉE


POMME DE DOUCHE Ø250MM DOUCHETTE 3F Ø110MM

FLEXIBLE ACIER INOXYDABLE 1,75M

ECROUS EXCENTRIQUES AVEC RÉDUCTEURS DE BRUIT

ET ROSACES INCLUS



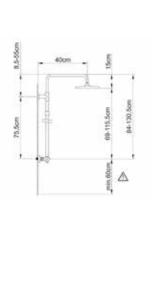

#### COLONNE DE DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE UP!URBAN**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE

SUPPORT DOUCHETTE ORIENTABLE ET COULISSANT

MANETTES ABS À DOUBLE COMMANDE

INVERSEUR CÉRAMIQUE INTÉGRÉ DANS LA POIGNÉE

61005 POMME DE DOUCHE Ø200MM

DOUCHETTE 1F Ø80MM

FLEXIBLE ACIER INOXYDABLE 1,75M

ECROUS EXCENTRIQUES AVEC RÉDUCTEURS DE BRUIT

ET ROSACES INCLUS







#### Mitigeurs de douche

#### COLONNE DE DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### COLONNE DE DOUCHE EXTENSIBLE THERMOSTATIQUE SAONA SLIM

COLONNE DE DOUCHE EXTENSIBLE THERMOSTATIQUE SUPPORT DOUCHETTE ORIENTABLE ET COULISSANT

MANETTES MÉTALLIQUES CARTOUCHE THERMOSTATIQUE

INVERSEUR CÉRAMIQUE INTÉGRÉ DANS LA POIGNÉE

61013 POMME DE DOUCHE 250X250MM ABS

DOUCHETTE 1F 55X100MM

FLEXIBLE ACIER INOXYDABLE 1,75M









#### Mitigeurs bain-douche


	MITI	<b>IGFUR</b>	BAIN-D	OUCHE
--	------	--------------	--------	-------

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **MITIGEUR PURE & EASY**

376810565 MITIGEUR DE BAIN/DOUCHE DN 15






#### MITIGEUR BAIN-DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **MITIGEUR PURE & SOLID**

346810575 MITIGEUR DE BAIN/DOUCHE DN 15





#### MITIGEUR BAIN-DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **MITIGEUR**

351010538 ZENTA THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE DN 15





#### MITIGEUR BAIN-DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR DE BAIGNOIRE KLUDI BOZZ

385903976 MITIGEUR DE BAIGNOIRE BOZZ SUR SOL




#### MITIGEUR BAIN-DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR DE BAIGNOIRE

386913976 KLUDI BOZZ - MITIGEUR DE BAIGNOIRE, NOIR MAT





#### MITIGEUR BAIN-DOUCHE


RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR DE BAIN-DOUCHE

524458775 KLUDI BALANCE

MITIGEUR DE BAIN/DOUCHE DN 15





#### COUDE DE RACCORDEMENT

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### COUDE DE RACCORDEMENT

6556005-00 KLUDI A-QA COUDE DE RACCORDEMENT DN15





#### Mitigeurs bain-douche

RÉFÉRENCE **DÉSIGNATION** 

#### MITIGEUR BAIN-DOUCHE ARÉNA

MITIGEUR BAIN / DOUCHE MURAL CHROMÉ 04CR11192R21PT

FOURNI AVEC RACCORDS E3/1 C2 A2 U3





93CR106TI

3

RÉFÉRENCE **DÉSIGNATION** 

#### **MITIGEURS BAIN-DOUCHE VENTUS**

92CR111THC3 MITIGEUR BAIN DOUCHE THERMOSTATIQUE VENTUS CHROMÉ 1 2 MITIGEUR BAIN DOUCHE MURAL VENTUS FINITION CHROMÉ 93CR111



#### Mitigeurs bain-douche

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR BAIN-DOUCHE BAHAMA XTREME

MITIGEUR BAIN / DOUCHE BEC FIXE,

AERATEUR CERTIFIÉ FACILE À DÉMONTER POUR UN

NETTOYAGE AISÉ,

MANETTE MÉTALLIQUE.

CARTOUCHE CÉRAMIQUE LONGUE DURÉE Ø40MM 98282

RACCORDS EXCENTRÉS AVEC DISPOSITIF SILENCIEUX

INCORPORÉ ET ROSACES INCLUS

INVERSEUR AUTOMATIQUE VERROUILLABLE DISPOSITIF ANTI-RETOUR NEOPERL INCLUS



RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE

MITIGEUR BAIN / DOUCHE THERMOSTATIQUE, BEC

AÉRATEUR CERTIFIÉ FACILE À DÉMONTER POUR UN

NETTOYAGE AISÉ

61012 MANETTE ABS À DOUBLE COMMANDE

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE

RACCORDS EXTRÉMITÉS AVEC DISPOSITIF SILEN-

CIEUX INCORPORÉ ET ROSACES INCLUS

INVERSEUR CÉRAMIQUE INTÉGRÉ DANS LA POIGNÉE





#### Mitigeurs encastrés bain-douche

#### MITIGEUR ENCASTRÉ BAIN-DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR KLUDI BALANCE ENCASTRÉ

528300575 MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE DE BAIN/DOUCHE

À ENCASTRER



#### BRAS DE DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **BRAS DE DOUCHE A-QA**

6651405-00 BRAS DE DOUCHE DN15, SAILLIE 400 MM



#### MITIGEUR ENCASTRÉ BAIN-DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR KLUDI BOZZ ENCASTRÉ

386503976 MITIGEUR ENCASTRÉ POUR DOUCHE ET BAIGNOIRE,

AVEC INVERSEUR 2 VOIES



#### MITIGEUR ENCASTRÉ BAIN-DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR NOVA FONTE ENCASTRÉ

208303915 KLUDI NOVA FONTE MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE

BAIN/DOUCHE À ENCASTRE




#### DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

	MELLINEL	DESIGNATION
	DOUCHE DE T	ETE KLUDI A-QA ENCASTRÉ
1	6432587-00	POMME DE DOUCHE PLATE DN 15 Ø250MM
1	6433087-00	POMME DE DOUCHE PLATE DN 15 Ø330MM
1	6434087-00	POMME DE DOUCHE PLATE DN 15 Ø400MM
2	6651439-00	BRAS DE DOUCHE DN 15 POUR POMME DE DOUCHE





#### SET DE DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### SET DE DOUCHE KLUDI NOVA FONTE

1 2084039-15 PURISTIC SET DE DOUCHE 1S L=900MM BARRE DE DOUCHE MÉTALLIQUE

BOOOTIE METALLIQUE

2 3912039-00 DOUCHETTE A MAIN 1S DN 15 AVEC UN JET VOLUME AVEC SYSTEME DE DÉTARTRAGE RAPIDE

3 2085039-15 GARNITURE DE DOUCHE 1S POUR BAIGNOIRE DOU-CHETTE A MAIN DN 15 AVEC UN JET VOLUME




RÉFÉRENCE DÉSIGNATION



88011 BOITE D'ENCASTREMENT KLUDI



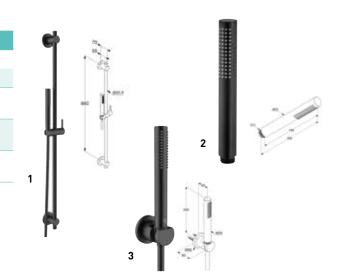



#### Mitigeurs encastrés bain-douche

# MITIGEUR ENCASTRÉ BAIN-DOUCHE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION MITIGEURS FUSION ENCASTRÉ 1 FUCR690TH COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE À ENCASTRER FUSION FINITION CHROMÉE 2 FUPZGR690TH COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE À ENCASTRER FUSION FINITION PVD GOLD ROSE / PVD NOIR MAT 3 FUPZ690TH COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE À ENCASTRER FUSION FINITION PVD NOIR MAT







#### VIDAGES POUR LAVABO, VASQUE ET BIDET

#### VIDAGES LAVABO, VASQUE ET BIDET

RÉFÉRENCE **DÉSIGNATION** 

#### **EQUIPEMENT COMPLET DE VIDAGE POUR TOUT TYPE DE BAIGNOIRE**

VIDAGE BAIGNOIRE À CÂBLE 1 M, VOLANT ABS CHROMÉ, 580100 000 00 CLAPET, CUVETTE INOX D=70MM

VIDAGE BAIGNOIRE CÂBLE 650MM, VOLANT ABS 582000 000 00 1 CHROMÉ, CLAPET + CUVETTE INOX D=70MM

#### **BONDE UNIVERSELLE LAVABO-VASQUE**

BONDE DIGICLIC UNIVERSELLE CUT&CLICK 2 124900 000 00 CLAPET LAITON CHROMÉ

BONDE DIGICLIC UNIVERSELLE CUT&CLICK 3 122900 000 00 CLAPET DIGICLIC INOX

#### **BONDE LAVABO**

BONDE À CUVETTE À LEVIER DE CLAPET SANS TIRETTE **VERTICALE** 

- SANS TIRETTE VERTICALE 105300 008 00 - SORTIE FILETÉE 1"1/4

- SERRAGE MINI 35 MM - MAXI 55 MM

- DÉBIT 37 L/MN (SOUS 120 MM D'EAU)

BONDE À GRILLE À ÉCOULEMENT LIBRE

- GRILLE PLATE INOX Ø63

- SORTIE FILETÉE 1"1/4

- SERRAGE MINI 0 MM - MAXI 55 MM

- DÉBIT 46 L/MN (SOUS 120 MM D'EAU)

#### **TUBULURE RACCORDEMENT GAIN D'ESPACE**

TUBULURE RACCORDEMENT GAIN D'ESPACE

GAIN D'ESPACE ENTRÉE EN 1"1/4 609900 001 00

- SORTIE FILETÉE EN 1"/1/4 - ENTRAXE MAXI 290 MM

#### **BONDE DOUCHE GOULUE**

120100 000 00

5

BONDE DE DOUCHE GOULUE, MULTI-DIRECTIONNELLE 577600 000 00

CAPOT MÉTAL POUR RECEVEUR

Ø 90 MM

#### **BONDE DOUCHE FLUSH 44**

BONDE DE DOUCHE FLUSH 44 POUR RECEVEUR D. 90 576700 000 00 MM, ULTRA-RAPIDE ET EXTRA-PLATE, CAPOT ROND,

SORTIE HORIZONTALE, INOX

#### **CRICABAC X4**

CRICABAC - PIEDS DE RECEVEUR DE DOUCHE 660300 000 00


DIAMÈTRE DE L'EMBASE 106 MM









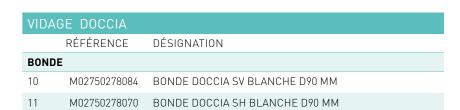









#### VIDAGES POUR LAVABO, VASQUE ET BIDET

#### VIDAGES LAVABO, VASQUE ET BIDET

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### SIPHON TOUT TYPE D'ÉVIER

SIPHON CONNECTIC AVEC JOINTS INTÉGRÉS, POUR LAVABO

- ENTRÉE EN 1"1/4 RÉGLABLE EN HAUTEUR

1 610700 001 00 - SORTIE POUR TUBE Ø32

- GARDE D'EAU 50 MM

- DÉBIT 51 L/MN (SOUS 120 MM D'EAU)

SIPHON CONNECTIC AVEC JOINTS INTÉGRÉS ENTRÉE EN 1"1/2 / SORTIE POUR TUBE Ø40

2 750700 001 00 - RÉGLABLE EN HAUTEUR, AVEC BUTÉES ANTI-GLISSEMENT

- GARDE D'EAU 50 MM

- DÉBIT 52 L/MN (SOUS 120 MM D'EAU)

SIPHON CONNECTIC AVEC JOINTS INTÉGRÉS ET PRISE MAL.

- ENTRÉE EN 1»1/2 / SORTIE POUR TUBE Ø40

3 752700 001 00 - 2 PRISES MIXTES

- RÉGLABLE EN HAUTEUR (MIN 118 /MAX 162),

AVEC BUTÉES ANTI-GLISSEMENT

- GARDE D'EAU 50 MM

#### TUBULURE DE RACCORDEMENT BI-MATIÈRE GAIN D'ESPACE

ÉVIER 1 CUVE

- TUBULURE PLASTIQUE EXTENSIBLE RÉGLABLE

- SIPHON SORTIE Ø 40 AVEC JOINTS INTÉGRÉS

780600 001 00 - 4 PRISES MACHINE À LAVER OU RACCORD TROP-PLEIN

- HAUTEUR SOUS ÉVIER : 65.5 MM (SIPHON DÉPORTÉ)

- ENTRAXE : 730 MAXI

- DÉBIT : 62L/MN

ÉVIER 2 CUVES SOLUTION UNIVERSELLE RACCORDEMENT :

- TUBULURE DE RACCORDEMENT AVEC JOINTS INTÉGRÉS

- RÉGLABLE EN HAUTEUR, PROFONDEUR ET LARGEUR

780500 001 00 - LE RACCORDEMENT SE FAIT PAR EMBOITEMENT - ENTRÉE EN 1»1/2. SORTIE POUR TUBE 40

- GARDE D'EAU 50 MM

- DÉBIT 62 L/MN (SOUS 120 MM D'EAU)

#### **BONDE EVIER**

BONDE À PANIER POUR TOUT TYPE D'ÉVIER AVEC TROP PLEIN PERCÉ EN Ø 90 MM - MANUELLE Ø114 MM

- BONDE PLASTIQUE ET PANIER INOX AVEC CLAPET COULISSANT

- ENJOLIVEUR TROP PLEIN Ø30 À VISSER LONGUEUR 20 MM

- SERRAGE MINI 6 MM - MAXI 12 MM

- DÉBIT 55 L/MN (SOUS 120 MM D'EAU)

BONDE LAITON À GRILLE POUR ÉVIER GRÈS PERCÉ EN Ø 60 MM 7 351100 000 00 GRILLE MARGUERITE INOX Ø85MM SANS TROP PLEIN

- DÉBIT 60 L/MN (SOUS 120 MM D'EAU)

8 568600 000 00 CANIVEAU DE DOUCHE RECOUPABLE 400-1200MM PANAMA

9 390000 000 00 BONDE À PANIER POUR TOUT TYPE D'ÉVIER PERCÉ EN Ø 90 MM













BONDES		
10	122800	BONDE CLIC CLAC SANS TROP PLEIN
11	123100	BONDE CLIC CLAC AVEC TROP PLEIN
12	121500 000 00	BONDE LAVABO LAITON CHROMÉ, ÉCOULEMENT LIBRE







## VIDAGES POUR LAVABO, VASQUE ET BIDET

VIDAGE		
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1	990VU	VIDAGE UNIVERSEL MÉTAL DESIGN CARRÉ FINITION CHROMÉ
2	271A	SIPHON LAVABO TOTEM VERSION COURT FINITION CHROME
3	271PZ	SIPHON LAVABO TOTEM VERSION COURT FINITION PVD NOIR MAT BROSSÉ
4	854PZ	VIDAGE LAVABO CLIC-CLAC SANS LANTERNE DE TROP PLEIN FINITION PVD NOIR MAT BROSSÉ






VIE	VIDAGE		
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
1	0201282	SIPHON DE LAVABO BI-MATIÈRE EASYPHON AVEC JOINTS INTÉGRÉS	
2	0224286	SIPHON ÉVIER PLASTIQUE EASYPHON	



VIDAGE		
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1	0205700	BONDE UNIVERSELLE POUR RECEVEUR DE DOUCHE Ø 90 TURBOFLOW2
2	0205800	BONDE RECEVEUR DE DOUCHE PLASTIQUE TURBOFLOW-XS Ø90 AVEC TECHNOLOGIE MAGNETECH



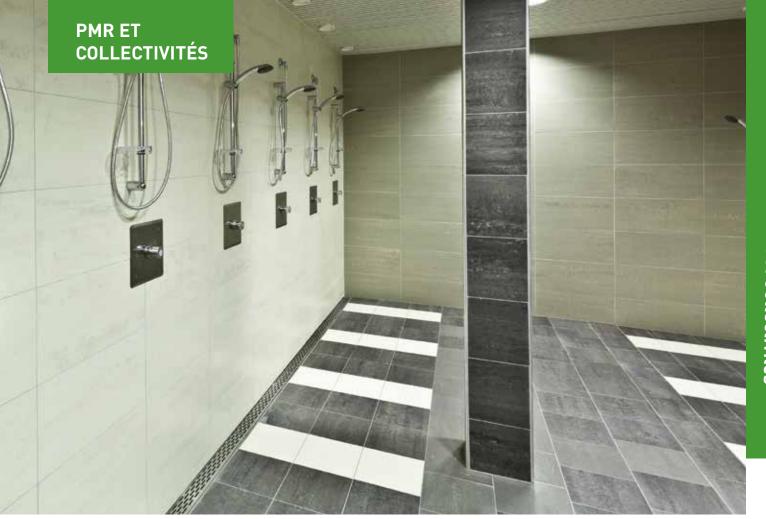

# PMR ET COLLECTIVITÉS

#### **ROBINETTERIE PMR**

MITIGEURS DE LAVABO	64
ROBINETS DE LAVABO	65
MITIGEURS D'ÉVIER	65
MITIGEURS DE DOUCHE	66
WC	
WC	67
URINOIRS	69
ACCESSOIRES URINOIRS	69
LAVABO PMR	
LAVABOS PMR	7C
SÈCHE-MAINS	
SÈCHE-MAINS	71
ACCESSOIRES PMR	
SIÈGES DE DOUCHE	73
BARRES DE MAINTIEN	73
PANNEAUX DE DOUCHE COLLECTIVITÉ	
PANNEAUX DE DOUCHE	74



#### ROBINETTERIE PMR

#### MitigeurS de Lavabo

#### MITIGEUR DE LAVABO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR LAVABO CORPS LISSE POIGNÉE PME

MITIGEUR DE LAVABO VENTUS SH70


CORPS LISSE SANS VIDAGE

Hauteur totale: 196 mm 93CR05H Hauteur sous bec: 71 mm

Saillie du bec : 125 mm

Classement C3 RT2012 - Label GE5








MITIGEURS ELECTRONIQUES		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
KLUDI ZENTA E	LECTRONIQUE	
3810005	MITIGEUR ÉLECTRONIQUE DE LAVABO DN 15 SUR BATTERIE 9V	
3820005	MITIGEUR ÉLECTRONIQUE DE LAVABO DN 15 SUR SECTEUR 230V	
3810205	MITIGEUR ÉLECTRONIQUE DE LAVABO DN 15 SUR BATTERIE 9V + MANETTE DE COMMANDE DE TEMPÉRATURE	
3820205	MITIGEUR ÉLECTRONIQUE DE LAVABO DN 15	





#### **PRESTO**

#### MITIGEUR DE LAVABO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **ROBINET MITIGEUR TEMPORISÉ POUR LAVABO**

ROBINET MITIGEUR TEMPORISÉ POUR 28610 LAVABO PRESTO 4000 S SUR PLAGE

DE TEMPÉRATURE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **ROBINET DE LAVABO MURAL**

ROBINET SIMPLE TEMPORISÉ POUR LAVABO 63005

GAMME PRESTOGREEN

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **ROBINET DE LAVABO MURAL**


ROBINET SIMPLE TEMPORISÉ POUR LAVABO 64602


PRESTO 605 SUR PLAGE














#### **PRESTO**

#### ROBINETTERIE PMR

#### Accessoires


#### ACCESSOIRE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **COMMANDE FÉMORALE**

31683 PRESTO 712 À COMMANDE FÉMORALE






#### ACCESSOIRE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **COMMANDE À PÉDALE AU SOL**

23614 COMMANDE À PÉDALE AU SOL





ayor

#### Mitigeur de lavabo

#### MITIGEUR DE LAVABO

504011033

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR LAVABO PRIM'O PMR

MITIGEUR DE LAVABO PRIM'O

CHROMÉ.

MANETTE MÉDICALE MÉTAL. CARTOUCHE Ø35 MM C3 AVEC LIMI-

TEUR DE TEMPÉRATURE ET DE DÉBIT. FLEXIBLES EPDM PRÉ-MONTÉS 350 MM.

UN POINT DE FIXATION AVEC SYSTÈME

FACILITANT FIXOFAST.

LIVRÉ AVEC VIDAGE HOSTAFORM. TIRETTE DE VIDAGE LATÉRALE





#### Mitigeur d'évier

#### MITIGELIR D'ÉVIER

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR ÉVIER NF-E.C.A.U: E1-C2-A2-U3


MITIGEUR D'ÉVIER SH130

Hauteur totale : 252,5 mm SHCR573 Hauteur sous bec : 130 mm

Saillie du bec : 208 mm

Classement C3 RT2012 - Label GE5



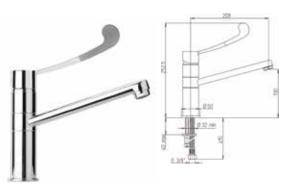



#### ROBINETTERIE PMR

#### Mitigeurs de douche

#### MITIGEUR DE DOUCHE


RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR DE DOUCHE NF-E.C.A.U: E1-C2-A2-U3

MITIGEUR DE DOUCHE SH SHCR511 ENTRAXE 150 +/-20 MM

DÉPART FLEXIBLE M 1/2"





#### DELABIE

#### MITIGEUR DE DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE

H9741 MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SECU-

RITHERM

#### MITIGELIA DE DOLICHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### MITIGEUR THERMOSTATIQUE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE PREMIX COMPACT

POUR DISTRIBUTION D'EAU MITIGÉE DE 30 À 60°C SÉCURITÉ ANTI BRÛLURE : FERMETURE AUTO-

MATIQUE EN CAS DE COUPURE D'EAU FROIDE OU

D'EAU CHAUDE

#### COLONNE DE DOUCHE

733015

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **COLONNE DE DOUCHE TEMPORISÉE**

COLONNE DE DOUCHE TEMPORISÉE SPORTING 2

2 ALIMENTATIONS POSSIBLES, ROBINET D'ARRÊT


714700 INTÉGRÉ

ECONOMIE D'EAU DE 80%

DÉCLENCHEMENT SOUPLE

DÉSIGN ÉPURÉ













#### COLONNE DE DOUCHE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### ROBINET SIMPLE TEMPORISÉE POUR DOUCHE

ROBINET SIMPLE TEMPORISÉE POUR DOUCHE

PRESTO DL 400 SE® APPLIQUE

DÉCLENCHEMENT SOUPLE ADAPTÉ PMR, ENFANTS

ET PERSONNES ÂGÉES

27400 6 - 8 L/MN À 3 BARS PAR RÉGULATEURS DE DÉBIT

INTÉGRÉS

DISPOSITIF ANTI-COUP DE BÉLIER

POMME DE DOUCHE FIXE À GRILLE ORIENTABLE ET

PICOTS ANTICALCAIRE





#### LES WC

En ce qui concerne les cabinets d'aisance, des espaces d'usage latéraux et de manœuvre seront à prévoir lors de la construction.

La surface d'assise de la cuvette sera située **entre 450 et 500 mm du sol et au moins une barre d'appui** permettant le transfert de la personne du fauteuil à la cuvette sera installée à une hauteur comprise entre 700 et 800 mm. Sa fixation et son support permettront à un adulte de prendre un appui de tout son poids.

L'utilisation d'une barre relevable facilitera l'accès latéral.


La longueur recommandée de celle-ci sera celle de la cuvette WC augmentée d'environ 150 mm. Si le WC est un modèle sans réservoir apparent, il sera préférable d'ajouter un dosseret afin d'éviter tout risque de basculement en arrière de l'utilisateur.

Un espace de manœuvre rectangulaire au minimum de 800 x 1300 mm à l'aplomb de la cuvette WC sera prévu au minimum et un espace de rotation de 1500 mm permettant un demi-tour est à privilégier.

La fixation d'une barre de rappel de 400 mm est indispensable afin de permettre la fermeture de la porte.

L'utilisation d'un dispositif de chasse électronique sera particulièrement adaptée.

Un lave-mains équipé d'une robinetterie de type électronique ou temporisée à déclenchement souple, ou à manette ergonomique, avec limitation de température devra être installé.

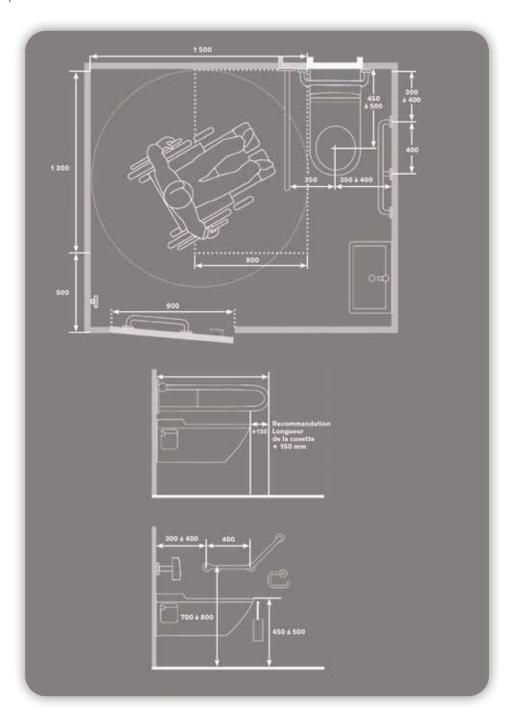

# VitrA

#### LES WC

9836B003-7204

9836B003-7204

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### PACK WC SURÉLEVÉ PMR NORMUS

NORMUS LIFT PACK WC À POSER PMR OB, 65 CM,

AVEC BRIDE

CAPACITÉ DE CHASSE D'EAU 3/6 L, SORTIE HORI-ZONTALE, FIXATION DOUBLE, Y COMPRIS RÉSER-VOIR DE CHASSE D'EAU EN CÉRAMIQUE, 2 DIFFÉ-RENTS VOLUMES D'EAU (3/6 L), PIÈCES VISIBLES

CHROMÉES, RACCORDEMENT POSSIBLE SUR 2 COTÉS, AVEC ABATTANT 84-003-011, DUROPLAST, SANS MÉCANISME DE FERMETURE DOUCE, CHAR-NIÈRES EN ACIER INOX, FIXATION PAR LE HAUT

AVEC ABATTANT DUROPLAST CHARNIÈRE MÉTAL











RÉFÉRENCE	PACK WC SURÉLEVÉ ACCESS
A349239000	PACK ACCESS (CUVETTE SURÉLEVÉE, RÉSERVOIR ET ABATTANT THERMODUR ANTIBACTÉRIEN)



RÉFÉRENCE	PACK WC SURÉLEVÉ NEO
WM821015U00BD01	PACK WC SURÉLEVÉ COMPOSÉ DE : CUVETTE ET RÉSERVOIR ÉQUIPÉ D'UN MÉCANISME SILENCIEUX 3/6L, ABAT- TANT DOUBLE RIGIDE, JEU DE FIXATION AU SOL



#### LES URINOIRS

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION


#### URINOIR EN PORCELAINE AVEC ALIMENTATION SUPÉRIEURE

URINOIR EN PORCELAINE AVEC ALIMENTATION A353145000

SUPÉRIEURE MINI

AV0016600R KIT DE FIXATION URINOIR





RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **ROBINET DE CHASSE DE 1/2"**


AQUALINE COMFORT - ROBINET DE CHASSE DE A5A9177C00

1/2" POUR URINOIRS

ROBINET DE CHASSE POUR URINOIR A5A9A79C00

**ELECTRONIQUE** 





#### **ACCESSOIRES URINOIRS**

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### SEPARATEUR D'URINOIR

A387090000 SÉPARATEUR D'URINOIR EN PORCELAINE WING



SIPHON URINO	R
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SIPHON 50	



# VitrA

#### LAVABO PMR


LAVAB0	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
LAVABO PMR	
5291B003-0001	CONFORMA, LAVABO PMR, 65 CM, AVEC TROU DE ROBINET, AVEC TROU DE TROP PLEIN, VERSION STANDARD, ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, SELON DIN 18040
314662	ÉQUERRE DE FIXATION POUR LAVABO PMR





LAVAB0	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
LAVABO PMR	
7114	CÉRAMIQUE BLANCHE. AVEC TROU DE ROBINETTERIE. AVEC TROP PLEIN. LIVRÉE SANS ROBINETTERIE NI VIDAGE.







#### **PMR ET** COLLECTIVITÉS

#### SÈCHE-MAINS

	SÈCHE-MAINS	
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	SÈCHE-MAINS	
1	OS13ALI05	SECHE MAINS ALIZE 2 PUISSANCE 1900 W
2	OS13SCM06	SECHE MAIN AUTO BLANC 1500 W
3	OS13SCM07	SECHE MAIN AUTO INOX BROSSE 1500 W
4	OS13SMM03	SÈCHE-MAINS SENIOR AUTOMATIQUE ANTI-VANDALISME 2750W











#### SÈCHE-MAINS

#### SÈCHE-MAINS AIRBLADE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **SÈCHE-MAINS AIRBLADE**

HU02GRIS SÈCHE-MAINS DYSON AIRBLADE V QUIET NICKEL

HU02BLANC SÈCHE-MAINS DYSON V BLANC

- Le sèche-mains Dyson Airblade V s'est vu décerner le QuietMark par la Noise Abatement Society (NAS) qui a testé et approuvé ses niveaux de décibels ainsi que
- Les sèche-mains Dyson Airblade™ sont équipés de filtres HEPA intégrés. Les mains sont donc séchées grâce à un air plus propre, non vicié.
- Il faut seulement 12 secondes au sèche-mains Dyson Airblade V pour être efficace. Les utilisateurs passent moins de temps dans les sanitaires et les périodes d'affluence sont plus faciles à gérer.

#### Fonctionnement:

- Capteur de proximité capacitif, sans contact avec l'appareil
  Mesure du temps de séchage : 12 secondes (Mesure basée sur le protocole P335 de la National Sanitation Foundation.)
- Puissance sonore : 79 dB(A)
- Pression sonore à 2 m : 63 dB(A)
- Temps avant arrêt automatique de l'appareil : 30 secondes
- Vitesse de l'air : 690 km/h

#### SÈCHE-MAINS AIRBLADE 9KJ

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **SÈCHE-MAINS AIRBLADE 9KJ**

- SÈCHE-MAINS DYSON AIRBLADE 9KJ
- 2 modes de puissance disponibles : 900W (Max) et 650W (Eco)
- Temps de séchage de 10 secondes en mode Max
- Temps de séchage de 12 secondes en mode Eco
- Coût de fonctionnement annuel de 22€ en mode Max
- Coût de fonctionnement annuel de 19€ en mode Eco
- Faible consommation ; 9kJ par séchage en mode Eco
- Un filtre HEPA capture 99,95% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains
- Fonctionnement sans contact
- Certifié hygiénique par NSF International
- Technologie d'arrêt rapide. Détecte les mains en 0,2 seconde
- Robuste et durable
- Technologie Curved Blade qui épouse la forme des mains • Faible empreinte carbone
- Format compact (10cm d'épaisseur)
- Garantie 5 ans












# SÈCHE-MAINS


SÈCHE-MAINS AIRBLADE WASH&DRY		
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SÈCHE-MAINS AIRBLADE WASH&DRY		
1	WD04WASH1DRYSHORT	SÈCHE-MAINS DYSON WD04
2	WD05L0NG	SÈCHE-MAINS DYSON AIRBLADE WASH+DRY LONG
3	WD06MURAL	SÈCHE-MAINS DYSON AIRBLADE WASH+DRY MURAL

- La technologie de séchage des mains Airblade™ dans un robinet. Lavage et séchage des mains au lavabo.
- Les utilisateurs n'ont pas besoin de se déplacer dans une zone de séchage séparée, il n'y a donc pas d'eau sur le sol.
- Grâce au sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry, il y a de la place pour des toilettes en plus ou d'autres services.

#### Fonctionnement:

- Activation par détection infrarouge, sans contact avec l'appareil
  Mesure du temps de séchage : 12 secondes (Mesure basée sur le protocole P335 de la National Sanitation Foundation)
- Temps avant arrêt automatique : 30 secondes
- Vitesse de l'air : 690 km/hFlux d'air : Jusqu'à 30 l/s

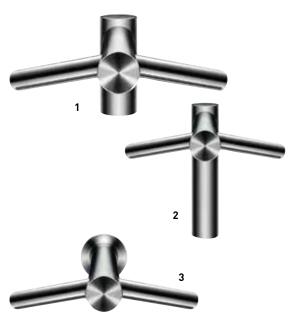

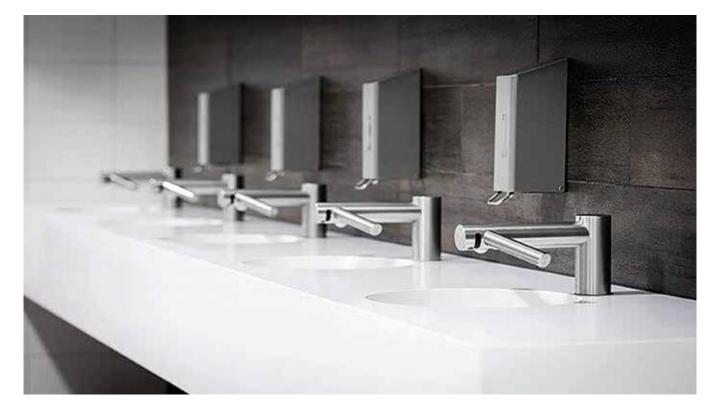

# ACCESSOIRES SÈCHE-MAINS

FIL	TRES		
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
FILTRES			
1	FILTERSERVICEASSY	FILTRE HEPA POUR AIRBLADE 9KJ	
2	HEPAFILTERCAGESERVICE	FILTRE HEPA POUR AIRBLADE WASH+DRY	





# DELABIE

Ø 25

# **ACCESSOIRES PMR**

SIÈG	SIÈGES DE DOUCHE		
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
SIÈG	SIÈGES DE DOUCHE		
1	510400	SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC PIED ALU HAUTEUR D'ASSISE : 480 MM DIMENSIONS : 407X360X480 MM ENCOMBREMENT REPLIÉ : 82 X 545 MM	
2	510410	SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE LARGE AVEC PIED ALU, HAUTEUR D'ASSISE : 480 MM AVEC HAUTEUR DU PIED RÉGLABLE JUSQU'À 8 MM. DIMENSIONS : 430 X 465 X 480 MM. ENCOMBREMENT REPLIÉ : 82 X 565 MM	
3	510418	TABOURET DE DOUCHE ALU DIMENSIONS : 400 X 360 X 480 MM. HAUTEUR D'ASSISE : 480 MM.	



RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

# **BARRES DE MAINTIEN**

530

BARRE DE MAINTIEN DROITE ECO BRILLANT,

300 MM Ø 25

SURFACE LISSE FACILE À NETTOYER

INOX 304 : LIMITE LE DÉVELOPPEMENT BACTÉRIEN

BARRE DE MAINTIEN DROITE ECO ÉPOXY BLANC, 1530 300 MM Ø 25 SURFACE LISSE FACILE À NETTOYER

# BARRES DE MAINTIEN

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

## **BARRES DE MAINTIEN**

BARRE DE MAINTIEN COUDÉE 135° 550 ECO BRILLANT, 220 X 220 MM

INOX 304 POLI BRILLANT, 2 POINTS DE FIXATION

BARRE DE MAINTIEN COUDÉE 135° INOX ÉPOXY 1550

ECO BLANC, 220 X 220 MM

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

## **BARRES DE MAINTIEN**

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE AVEC 35481W

REMONTÉE COULISSANTE BASIC BLANC

ACCESSOIRES	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
ACCESSSOIRES	i
510120N	PORTE-SAVON POUR BARRE DE DOUCHE, COULIS- SANT CLIPSABLE, BLANC
510110	SUPPORT DOUCHETTE POUR BARRE DE DOUCHE EN Ø 32. BLANC







# PANNEAUX DOUCHE COLLECTIVTÉS

Sur commande, nous consulter





# **PLOMBERIE**

RACCORDS LAITON	76
RACCORDS PEHD	77
VANNES D'ARRÊT	79
REDUCTEURS DE PRESSION	80
COLLECTEURS LAITON	81
ACCESSOIRES	82
PER À GLISSEMENT	83
PER À SERTIR	85
FLEXIBLES	87
TUBES MULTICOUCHES	88
RACCORDS MC À SERTIR LAITON	89
RACCORDS À SERTIR PVDF	92
COLLECTEURS PVDF VISION	93
RACCORDS RAPIDE PUSH-IT	95
OUTILLAGES MULTICOUCHES	96
TUBES ET RACCORDS PVC	97
POMPES POUR EAUX CLAIRES	106
TRAITEMENT DE L'EAU	107
ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU	114



# **RACCORDS LAITON**

RACCORDS DUM	ONT	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
TE M 135		
D19002B	Ø 3/8"	
D19003B	Ø 1/2"	
D19004B	Ø 3/4"	
D19005B	Ø 1''	
COUDE M 94		
D20002B	Ø 3/8"	
D20003B	Ø 1/2"	
D20004B	Ø 3/4"	
D20005B	Ø 1''	
TE F 130		
D22502B	Ø 3/8"	
D22503B	Ø 1/2"	
D22504B	Ø 3/4"	
D22505B	Ø 1''	
COUDE F 90		
D23002B	Ø 3/8"	
D23003B	Ø 1/2"	
D23004B	Ø 3/4"	
D23005B	Ø 1''	
MANCHON F AVEC BUTEE 270B		
D08502B	Ø 3/8"	
D08503B	Ø 1/2"	
D08504B	Ø 3/4"	
D08505B	Ø 1''	
MANCHON REDUIT FF 240		
D090025	Ø 3/4 3/8"	
D09002B	Ø 1/2 3/8"	
D09003B	Ø 3/4 1/2"	
D09004B	Ø 1" 3/4"	
D09005B	Ø 1/4" 1"	













RACCORDS DUN	IONT	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
MAMELON MM F	REDUIT 245	
D050025	Ø 3/4 3/8"	
D05002B	Ø 1/2 3/8"	
D05003B	Ø 3/4 1/2"	
MAMELON REDUCTION 246		
D055025	246 M <f< td=""></f<>	
D05502B	246 M <f< td=""></f<>	
D05503B	246 M <f< td=""></f<>	
D055045	246 M <f< td=""></f<>	

BOUCHON M 292	2	
D03002B	Ø 1/4"	
D03003B	Ø 3/8"	
D03004B	Ø 1/2"	
D03005B	Ø 3/4"	
D03006B	Ø 1"	
BOUCHON F 300		
D03503B	Ø 3/8"	
D03504B	Ø 1/2"	
D03505B	Ø 3/4"	
D03506B	Ø 1"	
MAMELON MM 280		
D04002B	Ø 3/8"	
D04003B	Ø 1/2"	
D04004B	Ø 3/4"	
D04005B	Ø 1"	
MAMELON 246E	MF EGAL	
D04502B	Ø 3/8"	
D04503B	Ø 1/2"	
D04504B	Ø 3/4"	
D04505B		
	_	













#### RACCORDS WATTS


RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

JOINT FIBRE	D'ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS	
101109	3/8"	
101209	1/2"	
101409	3/4"	
043002	3/8''	
043102	1/2"	
043202	3/4"	
JOINT CMK D'ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS		
122002	3/8"	
122003	1/2"	
122005	3/4"	





ÉTANCHÉITÉ	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION















# RACCORDS LAITON PEHD

RACCORDS PI	E MÂLE <b>GRK</b>			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION			
1 - RACCORD I	1 - RACCORD MÂLE DROIT			
500-1F	1/2"-20			
500-1FK	1/2"-25			
500-1G	3/4"-25			
500-1H	1"-32			
2 - TE MÂLE				
504-1F	1/2"-20			
504-1G	3/4"-25			
504-1H	1"-32			
3 - COUDE MÂLE				
507-1F	Ø 20			
507-1G	Ø 25			
507-1H	Ø 32			

RACCORDS PI	E MÂLE	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
1 - RACCORD I	MÂLE DROIT	
SL500024	1/2"-25	
SL500025	3/4"-25	
SL500032	1"-32	
2 - TE MÂLE		
SL504025	3/4"-25	
SL504032	1"-32	
3 - COUDE MÂLE		
SL507025	3/4'' - Ø 25	
SL507032	1" - Ø 32	

RACCORDS P	E FEMELLE <b>GRK</b>
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
4 - RACCORD	FEMELLE DROIT
501-1F	1/2"-20
501-1FK	1/2"-25
501-1G	3/4"-25
501-1H	1"-32
5 - TE FEMELI	LE
505-1F	1/2"-20
505-1G	3/4"-25
505-1H	1"-32
6 - COUDE FEI	MELLE
508-1F	Ø 20" 1/2
508-1FK	Ø 1/2" 25
508-1G	Ø 3/4" 25
508-1H	Ø 1" 32

RACCORDS PE FEMELLE INTERPLAST		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
4 - RACCORD	FEMELLE DROIT	
SL501024	1/2"-25	
SL501025	3/4"-25	
SL501032	1"-32	
5 - TE FEMELI	LE	
SL505025	3/4"-25	
SL505032	1"-32	
6 - COUDE FEI	MELLE	
SL508024	Ø 1/2" 25	
SL508025	Ø 3/4" 25	
SL508032	Ø 1" 32	














GAMME PE <b>GRK</b>	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
7 - JONCTION	
502-1F	Ø 20
502-1G	Ø 25
502-1H	Ø 32
8 - TE ÉGAL	
503-1F	Ø 20
503-1G	Ø 25
503-1H	Ø 32
9 - COUDE	
506-1F	Ø 20
506-1G	Ø 25
506-1H	Ø 32






GAMME PE GI	RK
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
10 - COUDE AI	PPLIQUE
FEMELLE	
509-1F	Ø 1/2"-20
509-1FK	Ø 1/2"-25
509-1G	Ø 3/4"-25
	Ø 1"-32
11 - COUDE AV	/EC ÉCROU
510-1G	3/4"- 25
12 - RACCORD	DROIT
AVEC ÉCROU	
511-1G	25 -3/4"
13 - RÉPARAT	EUR
512-1F	Ø 20



512-1G



TERPLAST
DÉSIGNATION
PPLIQUE
Ø 1/2"-25
Ø 3/4"-25
Ø 1"-32
/EC ÉCROU
3/4"- 25
DROIT
25 -3/4"
EUR
Ø 25
Ø 32







RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **TUBES PE 100 - "BANDE BLEUE"**

20053276 PEHD 20 X 3,0 MM 20053277 PEHD 25 X 3,0 MM 20053282 PEHD 32 X 3,0 MM COURONNE DE 100M







# RACCORDS PEHD PVDF

PEHD (PLYMOUTH)		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
SPE2016R50	PEHD NF AEP Ø20 PN16 R=50 M	
SPE2516R25	PEHD NF AEP Ø25 PN16 R=25 M	
SPE2516R50	PEHD NF AEP Ø25 PN 16 R=50 M	
SPE2516R100	PEHD NF AEP Ø25 PN16 R=100 M	
SPE3216R25	PEHD NF AEP Ø32 PN16 R=25 M	
SPE3216R100	PEHD NF AEP Ø32 PN 16 R=100 M	



RACCORDS PLASTIQUE À COMPRESSION		
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MAI	NCHONS	
1	S510020	MANCHON COMP. Ø 20×20
1	S510025	MANCHON COMP. Ø 25×25
1	S510032	MANCHON COMP. Ø 32x32
RAC	CORDS DROIT	S MÂLES
2	S51125C	RACCORD MALE COMP. Ø 25×3/4
2	S51132D	RACCORD MALE COMP. Ø 32x1
COL	IDES ÉGAUX	
3	S513025	COUDE 90° COMP. Ø 25×25x25
3	S513032	COUDE 90° COMP. Ø 32x32x32
TÉ	GAUX	
4	S514025	TE 90° COMP. Ø 25×25×25
4	S514032	TE 90° COMP. Ø 32x32x32
TÉF	RÉDUIT	
5	S51732C	TE REDUIT COMP. Ø 32x25x32
BOL	ICHONS	
6	S521025	BOUCHON FEMELLE COMP. Ø 25
6	S521032	BOUCHON FEMELLE COMP. Ø 32
APPLIQUE MURALE		E
7	S52425C	APPLI. MUR. COMP. Ø 25x3/4
RAC	CORDS FEMEL	LES FIXES
8	S60125C	RACCORD TAR FEM. COMP. Ø 25x3/4
8	S60132C	RACCORD TAR FEM. COMP. Ø 32x3/4



# VANNES D'ARRÊT

# Robinets



	RÉFÉRENCE <b>GRK</b>	RÉFÉRENCE GRK	RÉFÉRENCE INTERPLAST	RÉFÉRENCE Interplast	DÉSIGNATION
	AVEC POIGNÉE	AVEC MANETTE PAPILLON	AVEC POIGNÉE	AVEC MANETTE PAPILLON	
1	FEMELLE-FEME	LLE			
	426-8E	424-8E	SVL521A	SVL524A	FFØ 3/8"
	426-8F	424-8F	SVL521B	SVL524B	FFØ 1/2"
	426-8G	424-8G	SVL521C	SVL524C	FFØ 3/4"
	426-8H	424-8H	SVL521D	SVL524D	FFØ 1"
2	MÂLE-MÂLE				
	455-8E	460-8E	SVL520A	SVL523A	MMØ 3/8"
	455-8F	460-8F	SVL520B	SVL523B	MMØ 1/2"
	455-8G	460-8G	SVL520C	SVL523C	MMØ 3/4"
	455-8H	460-8H	SVL520D	SVL523D	MMØ 1"
3	MÂLE-FEMELLE				
	428-8E	429-8E	SVL522A	SVL525A	MFØ 3/8"
	428-8F	429-8F	SVL522B	SVL525B	MFØ 1/2"
	428-8G	429-8G	SVL522C	SVL525C	MFØ 3/4"
	428-8H	429-8H	SVL522D	SVL525D	MFØ 1"
4	FEMELLE-FEME	LLE À PURGE			
	464-8F	465-8F	SVL526B	SVL527B	FFØ 1/2" À PURGE
	464-8G	465-8G	SVL526C	SVL527C	FFØ 3/4" À PURGE
	464-8H	465-8H			FFØ 1" À PURGE
5	MÂLE-MÂLE À P	URGE			
	446-8F	447-8F	-	-	MMØ 1/2" À PURG
	446-8G	447-8G	-	-	MMØ 3/4" À PURG
	446-8H	447-8H	=	-	MMØ 1" À PURGE



VANNES	COMPTEUR
AVIAIAES	COMI I LOIK

RÉFÉRENCE <b>GRK</b>	RÉFÉRENCE <b>Ayor</b>	RÉFÉRENCE Riquier	DÉSIGNATION
VBS AVANT OU	APRÈS COMPTI	EUR MF	
195-8FG	84-15-20		MF 1/2"-3/4"
195-8GG	84-20-20		MF 3/4"-3/4"
VBS AVANT OU	APRÈS COMPTI	UR PE	
196-8GG		07270	PE 3/4"-1GX25
VBS AVANT OU	APRÈS COMPTI	EUR ÉQUERRE F	E
198-8GG		05897	PE 3/4"-19X25
VBS AVANT OU	APRÈS COMPTI	EUR ÉQUERRE N	4F
199-8FG	87-15-20		MF 1/2"-3/4"
199-8GG	87-20-20		MF 3/4"-3/4"



VANNES PORTE SONDE <b>GRK</b>		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
VANNE FF PORTE	SONDE M10	
444-8F	VPS 1/2"-1/2"	
444-8G	VPS 3/4"-3/4"	
VANNE MF PORTE	SONDE M10	
444-8FG	1/2"-3'4"	
444-8GG	3/4"-J/4"	





RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
VANNE ANTIPOLLU	JTION EA
197-8GG	FM 3/4"



CLAPETS		
RÉFÉRENCE <b>GRK</b>	RÉFÉRENCE <b>Ayor</b>	DÉSIGNATION
CLAPETS		
141-8FL		CLAPET ANTIPOLLUTION DF 1/2 AVEC BOUCHON
150-8G	105-20	CLAPET NON RETOUR DF TOUTES POSITIONS
150-8H		CLAPET NON RETOUR DF TOUTES POSITIONS
	2116-20	CLAPET ANTI POLLUTION M-F 3/4





MINI VANNE	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MINI-VANNE A	VEC ÉCROU TOURNANT
171-8F	MF 1/2" ECR.





# REDUCTEURS DE PRESSION ET ACCESSOIRES

# Robinetterie bâtiment Réducteurs

GAI	MME SANITAIRE					RÉDUCTEUR	DE PRES	SION	
	RÉFÉRENCE <b>GRK</b>	RÉFÉRENCE <b>WATTS</b>	RÉFÉRENCE <b>Riquier</b>	RÉFÉRENCE <b>Ayor</b>	DÉSIGNATION	RÉFÉREN <b>grk</b>	NCE DÉS	SIGNATION	
ROE	BINETS DE MAC	HINE À LAVER				RÉDUCTEUR	PRESSION	N SERIE 100	09
1	158-4FG				EQUERRE À BOISSEAU	1 1009-8	G FF 2	20X27	
	100 41 0				1/2"-3/4"	REDUCTEUR	DE PRESS	SION SERIE	4000
2	29-4FG	250020			MOD. ECO 1/2"-3/4"	2 4000-8	G FM:	3/4" ÉCROU	TOUR.
3	27-4EG				INTERFACE 3/8"-318"-3/4"	REDUCTEUR	DE PRESS	SION SERIE	4000
						3 4100-8	G FF3	3/4"	
RAC	CORDEMENT É	VACUATION				4 4100-80		3/4""+ RACC	. 3/4"
4	52-0		OS820		SIPHON	REDUCTEUR		·	
5	56-00				COLIS MACHINE À LAVER	5 3003-4		20X27 POUF AUFFE-EAU	
APF	PLIQUES								
6	60-4FF	250068			1/2"-112" CHROMÉ	RÉDUCTEUR	DE PRES	SION	
7	64-4EF				3/8"-1/2"-1/2"CHROMÉ	RÉFÉRE		ÉFÉRENCE	
						WATT		AYOR	DÉSIGNATION
ROE	BINETS POUR R	ÉSERVOIR DE	CHASSE			RÉDUCTEUR	PRESSION	N SERIE 100	19
8	346-4E			153-44	ÉQU. 3/8" CHROMÉ	1 22811			FF 20X27
9	346-8E				ÉQU. 3/8" GRENAILLÉ				FF 3/4"'
10	348-4E				DROIT 3/8" CHROMÉ	4 22863	15		+ RACC. 3/4"
11	348-8E				DROIT 3/8" GRENAILLÉ	REDUCTEUR	DE PRESS	SION SERIE	3000
12	365-4E			180-13	ÉQUERRE 1/4 TOUR A	5	5	191-20-20	MF 20X27
								1/1 20 20	POUR CE



DÉSIGNATION

1/2" - 3/4"

APPLIQUE NUE 15/15 GRENAILLEE



# ROBINETTERIE DE BATIMENT ROBINETTERIE DE BATIMENT REDUCTEUR DE PRESSION DESBORDES DN20

6 149B7210 RÉDUCTEUR DE PRESSION 7BIS 20MM

# REDUCTEUR DE PRESSION DESBORDES DN20

7 149B7057 RÉDUCTEUR PRESSION 11BIS





RÉFÉRENCE

GRK

60-8FF

70-8FG

**ROBINET D'ARROSAGE** 

**APPLIQUE NUE** 

RÉFÉRENCE

**AYOR** 

27B

# **COLLECTEURS LAITON**

# Distributeurs Gamme comptage



# DISTRIBUTEURS NUS ENTRAXE 50 MM, PORTÉES PLATES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CDK	DESIGNATION

	GRK	
1	DIS. MF 3/4"	Ø 28. PIQUAGES M1/2"
	954-1A	2 PIQUAGES
	954-1B	3 PIQUAGES
	954-1C	4 PIQUAGES
	954-1D	5 PIQUAGES
	954-11	6 PIQUAGES
2	DIS. MM Ø 22	" PIQUAGES M1/2"
	922-8GF2	2 PIQUAGES
	922-8GF3	3 PIQUAGES
	922-8GF4	4 PIQUAGES
	922-8GF5	5 PIQUAGES
	922-8GF6	6 PIQUAGES
	922-8GF7	7 PIQUAGES





## DISTRIBUTEURS AVEC VANNES ENTRAXE 50 MM, PORTÉES PLATES

	RÉFÉRENCE <b>GRK</b>	RÉFÉRENCE RIQUIER	DÉSIGNATION
3	DIS. MF 3/4" Ø	28. PIQUAGES	M1/2"
	958-1A	06902	2 PIQUAGES
	958-1B	06903	3 PIQUAGES
	958-1C	06904	4 PIQUAGES
	958-1D	06905	5 PIQUAGES
	958-1I	06906	6 PIQUAGES



# 4 DIS. MF 3/4" Ø 28, MINI VANNES BRUTES RAPPORTÉES/COLLÉES M1/2" 959-1A 2 PIQUAGES 959-1B 3 PIQUAGES 959-1C 4 PIQUAGES 959-1D 5 PIQUAGES

6 PIQUAGES



#### DISTRIBUTEURS AVEC ÉCROUS TOURNANT

REFERENCE	DÉSIGNATION
0.017	DESIGNATION

959-11

	GRK	BESTOTATION
5	DIS. FM 1" Ø3	4 SORTIES ÉCR.TOURNANT 3/4" ENTR. 75 MM
	953-8HG3	3 PIQUAGES
	953-8HG4	4 PIQUAGES
	953-8HG5	5 PIQUAGES
	953-8HG6	6 PIQUAGES
6	DIS. FM 1" Ø3	4 SORTIES ÉCR.TOURNANT 3/4" ENTR.150MM
	960-8HG2	2 PIQUAGES
	960-8HG3	3 PIQUAGES
	960-8HG4	4 PIQUAGES
	960-8HG5	5 PIQUAGES
	960-8HG6	6 PIQUAGES











# ACCESSOIRES

	ACCESSOIRES DISTRIBUTEUR				
	RÉFÉRENCE <b>GRK</b>	RÉFÉRENCE <b>Watts</b>	DÉSIGNATION		
	<b>PURGEUR AUT</b>	OMATIQUE			
1	1045-1E	22L0250110	PURGEUR		
	POT DE TERMI	NAISON			
2	955-8G		POT DE TERMINAISON M3/4 SORTIE FEMELLE 3/4"		
	MINI-VANNE				
3	470-4E		MF 3/8" CHROMÉ		
3	470-4F		MF 1/2" CHROMÉ		



	GAMME COMF	PTAGE	
	RÉFÉRENCE <b>Grk</b>	RÉFÉRENCE <b>Ayor</b>	DÉSIGNATION
	KIT COMPTEU	R	
4	8504-0		KIT PREMONTE POUR COMPTEUR 110 MM-3/4"
5	8500-0		KIT PREMONTE POUR COMPTEUR D'EAU
	COMPTEUR		
6	1201-8G	104 510 507	COMPTEUR DIVISIONNAIRE - JET UNIQUE





	SUPPORT		
	RÉFÉRENCE PBTUB	RÉFÉRENCE <b>Ayor</b>	DÉSIGNATION
	SUPPORT DE D	DISTRIBUTION	
7	SUP4	2066	SUPPORT DOUBLE POUR COLLECTEUR COMPOSABLE 3/4"





REGARDS PP INTERBOX		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
REGARDS PP I	NTERBOX	
SSTDIR	REGARD STANDARD 12'	
SJUMB02IR	REGARD JUMBO	
	RÉFÉRENCE REGARDS PP I SSTDIR	











BOITE A ENCASTRER POUR COLLECTEUR			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
UFH-CAB-I400	BOITE A ENCASTRER POUR COLLECTEUR, RAL 9016, LARG. 440MM		
UFH-CAB-I600	BOITE A ENCASTRER POUR COLLECTEUR, RAL 9016, LARG. 640MM		
UFH-CAB-I800	BOITE A ENCASTRER POUR COLLECTEUR, RAL 9016, LARG. 840MM		
UFH-CAB-I1000	BOITE A ENCASTRER POUR COLLECTEUR, RAL 9016, LARG. 1040MM		



BUILE A PUSER F	OUR CULLECTEUR
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
UFH-CAB-0400	BOITE A POSER POUR COLLECTEUR, RAL 9016, LARGEUR 400MM
UFH-CAB-0600	BOITE A POSER POUR COLLECTEUR, RAL 9016, LARGEUR 600MM
UFH-CAB-0800	BOITE A POSER POUR COLLECTEUR, RAL 9016, LARGEUR 800MM
UFH-CAB-01000	BOITE A POSER POUR COLLECTEUR, RAL 9016, LARGEUR 1000MM



# PER À GLISSEMENT



RACCORDS À GLISSEMENT

# Industrial Blansol sa



RÉFÉRENCE DÉCIONATIO

PBTUB	DÉSIGNATION	
TUBE PER - 1000 M		
PERPB12100	PRE GAINE SIMPLE BLEU	
PERPB16100	PRE GAINE SIMPLE BLEU	
PERPB2050	PRE GAINE SIMPLE BLEU	
PERPR12100	PRE GAINE SIMPLE ROUGE	
PERPR16100	PRE GAINE SIMPLE ROUGE	
PERPR2050	PRE GAINE SIMPLE ROUGE	
PERPD12100	TUBE PER PRE GAINE DOUBLE	
PERPD1650	TUBE PER PRE GAINE DOUBLE	






RÉFÉRENCE Blansol	DÉSIGNATION
TUBE PER - 1000	М
PRETTGA121110	PRE GAINE SIMPLE BLEU
PRETTGR121110	PRE GAINE SIMPLE ROUGE
PRETTGA161510	PRE GAINE SIMPLE BLEU
PRETTGR161510	PRE GAINE SIMPLE ROUGE
PRETTGA201950	PRE GAINE SIMPLE BLEU
PRETTGR201950	PRE GAINE SIMPLE ROUGE
PRETTGA252350	PRE GAINE SIMPLE BLEU
PRETTGR252350	PRE GAINE SIMPLE ROUGE
PRETTGD121110	PER PRE GAINE DOUBLE NOIR
PRETTGD161550	PER PRE GAINE DOUBLE NOIR









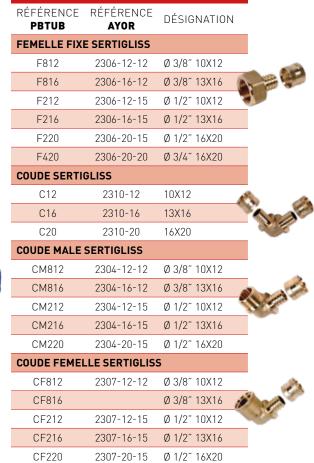

RACCORDS À GLISSEMENT			
RÉFÉRENCE PBTUB	RÉFÉRENCE <b>Ayor</b>	DÉSIGNATION	
ECROU	TOURNANT SE	RTIGLISS	
E812	2301-12-12	Ø 3/8" 10X12	
E816	2301-16-12	Ø 3/8" 13X16	
E212	2301-12-15	Ø 1/2" 10X12	
E216	2301-16-15	Ø 1/2" 13X16	
E220	2301-20-15	Ø 1/2" 16X20	
E416	2301-16-20	Ø 3/4" 13X16	
E420	2301-20-20	Ø 3/4" 16X20	
MÂ	LE FIXE SERTI	GLISS	
M812	2303-12-12	Ø 3/8" 10X12	
M816	2303-16-12	Ø 3/8" 13X16	
M212	2303-12-15	Ø 1/2" 10X12	
M216	2303-16-15	Ø 1/2" 13X16	
M220	2303-20-15	Ø 1/2" 16X20	
M416	2303-16-20	Ø 3/4" 13X16	
M420	2303-20-20	Ø 3/4" 16X20	





COUDE ECROU TOURNANT SERTIGLISS				
RÉFÉRENCE PBTUB	RÉFÉRENCE <b>Ayor</b>	DÉSIGNATION		
CE816		Ø 3/8" 13X16		
CE212	2302-12-15	Ø 1/2" 10X12 🥒		
CE216	2302-16-15	Ø 1/2" 13X16		
CE220	2302-20-15	Ø 1/2" 16X20		
CE416	2302-16-20	Ø 3/4" 13X16		
CE420	2302-20-20	Ø 3/4" 16X20		
TE EGAL SERT	IGLISS			
T12	2311-12	10X12		
T16	2311-16	13X16		
T20	2311-20	16X20		

# PER À GLISSEMENT



		SSEMENT		
	RÉFÉRENCE PBTUB	RÉFÉRENCE <b>Ayor</b>	DÉSIGNATION	
1	TE INEGAL SER	TIGLISS		
	T161212	2313-16-12-12	16-12-12	
	T161216	2313-16-12-16	16-12-16	
	T161612	2313-16-16-12	16-16-12	
_	T162016	2313-16-20-16	16-20-16	
	T201216	2313-20-12-16	20-12-16	
	T201220	2313-20-12-20	20-12-20	
	T201616	2313-20-16-16	20-16-16	
_	T201620	2313-20-16-20	20-16-20	
	T202016	2313-20-20-16	20-20-16	
2	TE MALE SERT	IGLISS		
	TM212	2305-12-15	12-1/2"-12	
	TM216	2305-16-15	16-1/2"-16	
	TM220	2305-20-15	20-1/2"-20	
3	TE FEMELLE SE	RTIGLISS		
	TF212	2308-12-15	12-1/2"-12	
	TF216	2308-16-15	16-1/2"-16	
	TF220	2308-20-15	20-1/2"-20	
	MANCHON EGA	I CEDTICI ICC		
4	PIANOHON LOA	L JEKTIOLIJJ		
4	MA12	2309-12	12	
4			12 16	
4	MA12	2309-12	<del>`</del>	
	MA12 MA16 MA20	2309-12 230916	16	
	MA12 MA16 MA20	2309-12 230916 2309-20	16	
	MA12 MA16 MA20 MANCHON INEC	2309-12 230916 2309-20 <b>GAL SERTI GUSS</b>	16 20	
	MA12 MA16 MA20 MANCHON INEO MA1216	2309-12 230916 2309-20 <b>GAL SERTI GUSS</b> 2312-16-12	16 20 12-16	
5	MA12 MA16 MA20 <b>MANCHON INEO</b> MA1216 MA1220 MA1620	2309-12 230916 2309-20 <b>GAL SERTI GUSS</b> 2312-16-12 2312-20-12	16 20 12-16 12-20 16-20	













RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

7	KIT DE FIXATIO	N D'UNE ROBINETTERIE. ENTRAXE 150 MM	
	008824	Ø16 F 1/2" À SERTIR	
	008825	Ø16 F 1/2" À GLISSEMENT	
8	VIT DE EIVATIO	N DUINE DODINETTEDIE MONOTOOU	
	KII DE FIXALIO	N D'UNE ROBINETTERIE. MONOTROU	
	008834	Ø16 F 1/2" À SERTIR	







RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

FIXOPLAC À GLISSEMENT PER Ø12 FEMELLE 15/21 POUR MACHINE À LAVER 303510209

FIXOPLAC À GLISSEMENT PER Ø16 FEMELLE 15/21 POUR BAIN DOUCHE 303510202





# PER À SERTIR



RACCORDS À ECRASEMENT			
RÉFÉRENCE <b>PBTUB</b>	RÉFÉRENCE <b>Ayor</b>	DÉSIGNATION	
ECROU TOURNANT SERTIPRESS			
RE812	3301-12-12	Ø 3/8" 10X12	
RE816	3301-16-12	Ø 3/8" 13X16	
RE212	3301-12-15	Ø 1/2" 10X12	
RE216	3301-16-15	Ø 1/2" 13X16	
RE220	3301-20-15	Ø 1/2" 16X20	
RE416	3301-16-20	Ø 3/4" 13X16	
RE420	3301-20-20	Ø 3/4" 16X20	



RACCORDS À ECRASEMENT		
RÉFÉRENCE <b>PBTUB</b>	RÉFÉRENCE <b>Ayor</b>	DÉSIGNATION
COUDE ECROU	TOURNANT SE	RTIPRESS
RCE812	3302-12-12	3/8" 10X12
RCE212	3302-12-15	1/2" 10X12
RCE216	3302-16-15	1/2" 13X16
RCE220	3302-20-15	1/2" 16X20
RCE416	3302-16-20	3/4" 13X16
RCE420	3302-20-20	3/4" 16X20



MALE FIXE SERTIPRESS			
RM812	3303-12-12	Ø 3/8" 10X12	
RM816	3303-16-12	Ø 3/8" 13X16	
RM212	3303-12-15	Ø 1/2" 10X12	
RM216	3303-16-15	Ø 1/2" 13X16	
RM220	3303-20-15	Ø 1/2" 16X20	
RM416		Ø 3/4" 13X16	
RM420	3303-20-20	Ø 3/4" 16X20	



TE EGAL SERTI	E EGAL SERTIPRESS		
RT12	3311-12	10X12	
RT16	3311-16	13X16	
RT20	3311-20	16X20	



FEMELLE FIXE SERTIPRESS			
RF812	3306-12-12	Ø 3/8" 10X12	
RF816	3306-16-12	Ø 3/8" 13X16	
RF212	3306-12-15	Ø 1/2" 10X12	
RF216	3306-16-15	Ø 1/2" 13X16	
RF220	3306-20-15	Ø 1/2" 16X20	
RF420	3306-20-20	Ø 3/4" 16X20	



COUDE MALE SERTIPRESS		
RCM812	3304-12-12	Ø 3/8" 10X12
RCM212	3304-12-15	Ø 1/2" 10X12
RCM216	3304-16-15	Ø 1/2" 13X16
RCM220	3304-20-15	Ø 1/2" 16X20



ŗ	COUDE FEMEL	LE SERTIPRESS	;	
	RCF812	3307-12-12	3/8" 10X12	
	RCF816		3/8" 13X16	



	COUDE SERTI	PRESS		
	RC12	3310-12	10X12	
ı	RC16	3310-16	13X16	1
	RC20	3310-20	16X20	



# PER À SERTIR

RACCORDS À ECRAS	SEMENT	
RÉFÉRENCE <b>PBTUB</b>	RÉFÉRENCE <b>Ayor</b>	DÉSIGNATION
1 TE INEGAL		
RT161212	3313-16-12-12	16-12-12
RT161216	3313-16-12-16	16-12-16
RT161612	3313-16-16-12	16-16-12
RT162016	3313-16-20-16	16-20-16
RT201216	3313-20-12-16	20-12-16
RT201220	3313-20-12-20	20-12-20
RT201616	3313-20-16-16	20-16-16
RT201620	3313-20-16-20	20-16-20
RT202016	3313-20-20-16	20-20-16
2 TE MALE		
RTM216		16-1/2"-16
3 TE FEMELLE		
RTF212	3308-12-15	12-1/2"-12
RTF216	3308-16-15	16-1/2"-16
RTF220	3308-20-15	20-1/2"-20
4 MANCHON EGAL	SERTIPRESS	
RMA12	3309-12	12
RMA16	3309-16	16
RMA20	3309-20	20
5 MANCHON INEGA	L SERTIPRESS	
RMA1216	3312-16-12	12-16
RMA1220		12-20
RMA1620	3312-20-16	16-20
6 SORTIE DE CLOIS	ON SERTIPRESS	
RSC12		TUBE DE 12
RSC16		TUBE DE 16
EQU		EQUERRE POUR SC12 ET 16

	PLAQUE FIXATION ROBINETTERIE		
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION		DÉSIGNATION	
	KIT DE FIXATION		
7	PLAC212	1/2 12 150MM À GLISSEMENT	
7	PLAC216	1/2 16 150MM À GLISSEMENT	
7	PLACR216	1/2 16 150MM RADIAL À SERTIR	
8	PLAC216MONO	1/2 MONO À GLISSEMENT	
9	PLACM816	MALE 3/8 16 55MM À GLISSEMENT	
9	PLACRM816	MALE 3/8 16 55MM RADIAL À SERTIR	






















# FLEXIBLES

FLEXIBLE PBT			ı
RÉFÉRENCE <b>PBTUB</b>	RÉFÉRENCE Interplast	DÉSIGNATION	•
FLEXIBLE FF D	IAMÈTRE 8MM		p Gills
FF22 0300S	S830FB	FLEXIBLE TRESSE INOX F1/2 -F1/2 300MM STANDARD ALIM - SANITAIRE TUYAU Ø 8MM AVEC JOINT SÉRIE STANDARD Ø PASSAGE 8 MM	
FF22 0500S	S850FB	FLEXIBLE TRESSE INOX F1/2 -F1/2 500MM STANDARD ALIM - SANITAIRE TUYAU Ø 8MM AVEC JOINT SÉRIE STANDARD Ø PASSAGE 8 MM	
FF44 0300S		FLEXIBLE TRESSE INOX F3/4 -F3/4 300MM STANDARD ALIM - SANITAIRE TUYAU Ø 8MM AVEC JOINT SÉRIE STANDARD Ø PASSAGE 8 MM	
FF88 0300S	S830FA	FLEXIBLE TRESSE INOX F3/8 -F3/8 300MM STD ALIM - SANITAIRE TUYAU Ø 8MM AVEC JOINT SÉRIE STANDARD Ø PASSAGE 8 MM	
FLEXIBLE MF D	IAMÈTRE 8MM		FRITT
FM22 0300	S830MFB	FLEXIBLE TRESSE INOX F1/2 -M1/2 300MM ALIM - SANITAIRE TUYAU Ø 8MM AVEC JOINT SÉRIE PLUS Ø PASSAGE 8 MM	
FM22 0300S		FLEXIBLE TRESSE INOX F1/2 -M1/2 300MM STANDARD ALIM - SANITAIRE TUYAU Ø 8MM AVEC JOINT SÉRIE STANDARD Ø PASSAGE 8 MM	
FM22 0500S	S850MFB	FLEXIBLE TRESSE INOX F1/2 -M1/2 500MM STANDARD ALIM - SANITAIRE TUYAU Ø 8MM AVEC JOINT SÉRIE STANDARD Ø PASSAGE 8 MM	
FM44 0500		FLEXIBLE TRESSE INOX F3/4 -M3/4 500MM ALIM - SANITAIRE TUYAU Ø 8MM AVEC JOINT SÉRIE PLUS Ø PASSAGE 8 MM	
FM88 0150S	S815MFA	FLEXIBLE TRESSE INOX F3/8-M3/8 150MM STANDARD ALIM - SANITAIRE TUYAU Ø 8MM AVEC JOINT SÉRIE STANDARD Ø PASSAGE 8 MM	ı
FM88 0300S	S830MFA	FLEXIBLE TRESSE INOX F3/8 -M3/8 300MM STANDARD ALIM - SANITAIRE TUYAU Ø 8MM AVEC JOINT SÉRIE STANDARD Ø PASSAGE 8 MM	
FM88 0500S	S850MFA	FLEXIBLE TRESSE INOX F3/8 -M3/8 500MM STANDARD ALIM - SANITAIRE TUYAU Ø 8MM AVEC JOINT SÉRIE STANDARD Ø PASSAGE 8 MM	•
FLEXIBLE FF D	IAMÈTRE 13MM		1-1
GFF22 1000S	S13100FB	FLEXIBLE TRESSE INOX F1/2 -F1/2 1000MM STAND.SANIT. PLOMBERIE TUYAU Ø13MM AVEC JOINT SÉRIE STANDARD Ø PAS. 13 MM	
GFF44 0300S	S1330FC	FLEXIBLE TRESSE INOX F3/4 -F3/4 300MM STANDARD SANIT. PLOMBERIE TUYAU Ø13MM AVEC JOINT SÉRIE STANDARD Ø PAS. 13 MM	
GFF44 0500S	S1350FC	FLEXIBLE TRESSE INOX F3/4 -F3/4 500MM STANDARD SANIT. PLOMBERIE TUYAU Ø13MM AVEC JOINT SÉRIE STANDARD Ø PAS. 13 MM	
GFF44 1000S	S13100FC	FLEXIBLE TRESSE INOX F3/4 -F3/4 1000MM STAND.SANIT. PLOMBERIE TUYAU Ø13MM AVEC JOINT SÉRIE STANDARD Ø PAS. 13 MM	
FLEXIBLE MF	DIAMÈTRE 13MM		F
GFM44 0300S	S1330MFC	FLEXIBLE TRESSE INOX F3/4 -M3/4 300MM STANDARD SA- NIT. PLOMBERIE TUYAU Ø13MM AVEC JOINT SÉRIE STAN- DARD Ø PAS. 13 MM	
FLEXIBLE FF D	IAMÈTRE 19MM		P Com
HFF44 0300S		FLEXIBLE TRESSE INOX F3/4 -F3/4 300MM STANDARD SANITAIRE CHAUF-CLIM-PASSAGE Ø19MM SÉRIE STANDARD Ø PAS.15 À 50MM	_
HFF44 1000S		FLEXIBLE TRESSE INOX F3/4 -F3/4 300MM STANDARD SANITAIRE	



# TUBES MULTICOUCHES

MULTICOUCHES	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
HENCO-RIXC BARR	E 3M
03-R160212	HENCO RIXC BARRE Ø16X2 3M
03-R200216	HENCO RIXC BARRE Ø20X2 3M
03-R260320	HENCO RIXC BARRE Ø26X3 3M



HENCO-STANDARD BARRE 3M		
03-160212	HENCO STANDARD BARRE Ø16X2 3M	
03-200216	HENCO STANDARD BARRE Ø20X2 3M	
03-260320	HENCO STANDARD BARRE Ø26X3 3M	
03-320326	HENCO STANDARD BARRE Ø32X3 3M	
03-403533	HENCO STANDARD BARRE Ø40X3 3M	

MULTICOUCHES	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
COURONNES NUES	
50-R160212	HENCO RIXC Ø16X2 50M
50-R200216	HENCO RIXC Ø20X2 50M
50-R260320	HENCO RIXC Ø26X3 50M
50-320326	HENCO STANDARD Ø32X3 50M
100-R160212	HENCO RIXC Ø16X2 500M
100-R200216	HENCO RIXC Ø20X2 100M
200-R160212	HENCO RIXC Ø16X2 200M
500-R160212D	HENCO RIXC Ø16X2 500M



COURONNES ISOLÉE	5
25-IS09-R26-R0	HENCO RIXC Ø26X3 ISO 10MM ROUGE 25M
25-IS09-R26-BL	HENCO RIXC Ø26X3 ISO 10MM BLEU 25M
50-IS09-R16-R0	HENCO RIXC Ø16X2 ISO 10MM ROUGE 50M
50-IS09-R16-BL	HENCO RIXC Ø16X2 ISO 10MM BLEU 50M
50-IS09-R20-R0	HENCO RIXC Ø16X2 ISO 10MM ROUGE 50M
50-IS09-R20-BL	HENCO RIXC Ø16X2 ISO 10MM BLEU 50M
50-IS09-R26-BL	HENCO RIXC Ø26X2 ISO 10MM BLEU 50M
50-IS09-R26-R0	HENCO RIXC Ø26X2 ISO 10MM ROUGE 50M
25-IS09-32-BL	HENCO STANDARD Ø32X3 ISO 10MM BLEU 25M
25-IS09-32-R0	HENCO STANDARD Ø32X3 ISO 10MM ROUGE 25M
50-ISO4-COMBI16R	HENCO RIXC Ø16X2 COMBI ISO 2X50M



COURONNES GAINÉES		
50-R16MB	HENCO RIXC Ø16X2 AVEC GAINE BLEU 50M	
50-R16MR	HENCO RIXC Ø16X2 AVEC GAINE ROUGE 50M	
50-R20MR	HENCO RIXC Ø20X2 AVEC GAINE ROUGE 50M	
50-R20MB	HENCO RIXC Ø20X2 AVEC GAINE BLEU 50M	
50-R26MB	HENCO RIXC Ø26X3 AVEC GAINE BLEU 50M	
50-R26MR	HENCO RIXC Ø26X3 AVEC GAINE ROUGE 50M	
100-R16MB	HENCO RIXC Ø16X2 AVEC GAINE BLEU 100M	
100-R16MR	HENCO RIXC Ø16X2 AVEC GAINE ROUGE 100M	
100-R20MR	HENCO RIXC Ø20X2 AVEC GAINE ROUGE 100M	
100-R20MB	HENCO RIXC Ø20X2 AVEC GAINE BLEU 100M	
50-COMBI16R	HENCO RIXC Ø16X2 COMBI 2X50M	
25-MR32	GAINE 32X3 ROUGE 25M	
25-MB32	GAINE 32X3 BLEU 25M	





# RACCORDS MC À SERTIR LAITON

RACCORD DROIT MÂLE		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
17P-1603	RACCORD DROIT MÂLE 16X3/8''	
17P-1604	RACCORD DROIT MÂLE 16X1/2"	
17P-1605	RACCORD DROIT MÂLE 16X3/4"	
17P-2004	RACCORD DROIT MÂLE 20X1/2"	
17P-2005	RACCORD DROIT MÂLE 20X3/4"	
17P-2605	RACCORD DROIT MÂLE 26X3/4"	
17P-2606	RACCORD DROIT MÂLE 26X1''	
17P-3206	RACCORD DROIT MÂLE 32X1"	
17P-3207	RACCORD DROIT MÂLE 32X5/4''	



RACCORD DROIT FEMELLE	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
18P-1604	RACCORD DROIT FEMELLE 16X1/2"
18P-2004	RACCORD DROIT FEMELLE 20X1/2"
18P-2005	RACCORD DROIT FEMELLE 20X3/4"
18P-2606	RACCORD DROIT FEMELLE 26X1"
18P-3206	RACCORD DROIT FEMELLE 32X1"
18P-3207	RACCORD DROIT FEMELLE 32X5/4"



COUDE 90° MÂLE	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
5P-1603	COUDE 90° MÂLE 16X3/8''
5P-1604	COUDE 90° MÂLE 16X1/2''
5P-2004	COUDE 90° MÂLE 20X1/2''
5P-2005	COUDE 90° MÂLE 20X3/4"
5P-2605	COUDE 90° MÂLE 26X3/4''
5P-3206	COUDE 90° MÂLE 32X1''



COUDE 90° FEMELLE	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
6P-1604	COUDE 90° FEMELLE 16X1/2"
6P-2004	COUDE 90° FEMELLE 20X1/2"
6P-2005	COUDE 90° FEMELLE 20X3/4"
6P-2605	COUDE 90° FEMELLE 26X3/4"



RACCORD ETANCHE	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
26P-16Z03	RACCORD ÉCROU LIBRE 3/8''
26P-16Z04	RACCORD ÉCROU LIBRE 1/2"
26P-16Z05	RACCORD ÉCROU LIBRE 3/4"
26P-20Z04	RACCORD ÉCROU LIBRE 1/2"
26P-20Z05	RACCORD ÉCROU LIBRE 3/4"
26P-26Z05	RACCORD ÉCROU LIBRE 3/4"
26P-26Z06	RACCORD ÉCROU LIBRE 1''
26P-32Z06	RACCORD ÉCROU LIBRE 1"
26P-32Z07	RACCORD ÉCROU LIBRE 1''1/4
26PK-4008	RACCORD ÉCROU LIBRE 1"1/2



COUDES ECROU LIBRE	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
34P-1604	COUDE 90° 16X1/2''
34P-2004-CS	COUDE 90° 20X3/4" CUSI
34P-2005-CS	COUDE 90° 20X3/4" CUSI
34P-2605-CS	COUDE 90° 26X3/4" CUSI
34P-3206	COUDE 90° 32X1"





# RACCORDS MC À SERTIR LAITON

MANCHON	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
15P-1616	MANCHON 16X16
15P-2020	MANCHON 20X20
15P-2626	MANCHON 26X26
15P-3232	MANCHON 32X32



COUDE 90°		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
1P-1616	COUDE 90° 16X16 2.38 13/07/18	
1P-2020	COUDE 90° 20X20 2.82 13/07/18	
1P-2626	COUDE 90° 26X26 4.06 13/07/18	
1P-3232	COUDE 90° 32X32 6.41 13/07/18	



PIECE EN T	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
9P-161616	PIÈCE T 16X16X16
9P-202020	PIÈCE T 20X20X20
9P-262626	PIÈCE T 26X26X26
9P-323232	PIÈCE T 32X32X32



HENCOFIX DIA	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
28PF-16041604	CULASSE DOUBLE AVEC COUDE FEMELLE POUR PLÂTRE 16X1/2"
28PF-20042004	CULASSE DOUBLE AVEC COUDE FEMELLE POUR PLÂTRE 20X1/2"



T-REDUIT	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
10P-201620	T-RÉDUIT 20X16X20
10P-261626	T-RÉDUIT 26X16X26
10P-262026	T-RÉDUIT 26X20X26



T-2X REDUIT	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
11P-201616	T-2X RÉDUIT 20X16X16
11P-202016	T-2X RÉDUIT 20X20X16
11P-262020	T-2X RÉDUIT 26X20X20



T-AGRANDI	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
12P-162016	T-GRANDI 16X20X16
12P-202620	T-GRANDI 20X26X20



T-FEMELLE	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
13P-160416	T-FEMELLE 16X1/2"X16
13P-200420	T-FEMELLE 20X1/2"X20
13P-260526	T-FEMELLE 26X1/2"X26



REDUCTION	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
16P-2016	MANCHON RÉDUCTION 20X16
16P-2616	MANCHON RÉDUCTION 26X16
16P-2620	MANCHON RÉDUCTION 26X20



RACCORD PASSERELLE PER	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
42P-161615	MANCHON DROIT 16XPE-X16X1,5
42P-202019	MANCHON DROIT 20XPE-X20X1,9



RACCORD PASSERELLE CUIVRE		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
36P-1612P	HENCO PRESS X CUIVRE À SER- TIR 16X12 CUSI PROFIL M-V-SA	
36P-1614P	HENCO PRESS X CUIVRE À SER- TIR 16X14 CUSI PROFIL M-V-SA	
36P-1616P	HENCO PRESS X CUIVRE À SER- TIR 16X16 CUSI PROFIL M-V-SA	
36P-2018P	HENCO PRESS X CUIVRE À SER- TIR 20X18 CUSI PROFIL M-V-SA	



MANCHON REPARATION	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
52P16	EASYMOUNTING/ RACCORD DE RÉPARATION 16
52P20	EASYMOUNTING/ RACCORD DE RÉPARATION 20
52P26	EASYMOUNTING/ RACCORD DE RÉPARATION 26
52P32	EASYMOUNTING/ RACCORD DE RÉPARATION 32



# RACCORDS MC À SERTIR LAITON

## **DOUBLE T CROISÉ ÉTAMÉ**

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

31P-161616 DOUBLE T CROISÉ 16X16X16 31P-202020 DOUBLE T CROISÉ 20X20X20



## COUDE 90° FEMELLE


RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

44P-1604 COUDE 90°F RESERVOIR TOILETTE




#### **CULASSE POUR SANITAIRE FEMELLE**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
2P-1604	CULASSE POUR SANITAIRE FEMELLE 16X1/2"
2P-2004	CULASSE POUR SANITAIRE FEMELLE 20X1/2"
2P-2005	CULASSE POUR SANITAIRE FEMELLE 20X3/4"
2P-2605	CULASSE POUR SANITAIRE FEMELLE 26X3/4"



#### **CULASSE POUR SANITAIRE FEMELLE**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
4P-1604	CULASSE POUR SANITAIRE FEMELLE MODÈLE LONG 16X1/2''
4P-2004	CULASSE POUR SANITAIRE FEMELLE





# **CULASSE DOUBLE SURÉLEVÉE**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
28PV-16031603-1	CULASSE DOUBLE AVEC COUDE FEMELLE INTÉGRÉ 16X3/8''X16X3/8''
00DV 1/0/1/0/ 1	CULASSE DOUBLE AVEC COUDE FEMELLE INTÉGRÉ 16X1/2"X16X1/2"







# RACCORDS À SERTIR PVDF

#### **RACCORD DROIT MÂLE** RÉFÉRENCE DÉSIGNATION RACCORD DROIT MÂLE BLANC 16X1/2" 17PKW-1604 17PKW-2004 RACCORD DROIT MÂLE BLANC 20X1/2" 17PKW-2005 RACCORD DROIT MÂLE BLANC 20X3/4" 17PKW-2605 RACCORD DROIT MÂLE BLANC 26X3/4" RACCORD DROIT MÂLE BLANC 26X1" 17PKW-2606 17PKW-3206 RACCORD DROIT MÂLE BLANC 32X1" 17PKW-3207 RACCORD DROIT MÂLE BLANC 32X5/4"



COUDE 90° MÂLE		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
5PKW-1604	COUDE 90° MÂLE BLANC 16X1/2''	
5PKW-2004	COUDE 90° MÂLE BLANC 20X1/2''	
5PKW-2005	COUDE 90° MÂLE BLANC 20X3/4"	
5PKW-2605	COUDE 90° MÂLE BLANC 26X3/4"	
5PKW-3206	COUDE 90° MÂLE BLANC 32X1''	




#### RACCORD DROIT FEMELLE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION RACCORD DROIT FEMELLE BLANC 16X1/2" 18PKW-1604 18PKW-2004 RACCORD DROIT FEMELLE BLANC 20X1/2" 18PKW-2005 RACCORD DROIT FEMELLE BLANC 20X3/4" 18PKW-2605 RACCORD DROIT FEMELLE BLANC 26X3/4" RACCORD DROIT FEMELLE BLANC 26X1" 18PKW-2606 RACCORD DROIT FEMELLE BLANC 32X1" 18PKW-3206 RACCORD DROIT FEMELLE BLANC 32X5/4" 18PKW-3207



COUDE 90° FE	MELLE
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
6PKW-1603	COUDE 90° FEMELLE BLANC 16X3/8''
6PKW-1604	COUDE 90° FEMELLE BLANC 16X1/2"
6PKW-2004	COUDE 90° FEMELLE BLANC 20X1/2''
6PKW-2005	COUDE 90° FEMELLE BLANC 20X3/4"CW617
6PKW-2605	COUDE 90° FEMELLE BLANC 26X3/4"
6PKW-3206	COUDE 90° FEMELLE BLANC 32X1"







MANCHON







RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
16PKW-2016	RÉDUCTION BLANC 20X16
16PKW-2616	RÉDUCTION BLANC 26X16
16PKW-2620	RÉDUCTION BLANC 26X20
16PKW-3216	RÉDUCTION BLANC 32X16
16PKW-3220	RÉDUCTION BLANC 32X20
16PKW-3226	RÉDUCTION BLANC 32X26



COUDE 90°	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1PKW-1616	COUDE 90° BLANC 16X16
1PKW-2020	COUDE 90° BLANC 20X20
1PKW-2626	COUDE 90° BLANC 26X26
1PKW-3232	COUDE 90° BLANC 32X32
1PK-//0//0	CULIDE 80% YUXYU



PIECE EN T	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
9PKW-161616	PIÈCE T 16X16X
9PKW-202020	PIÈCE T 20X20X
9PKW-262626	PIÈCE T 26X26X

**REDUCTION** 

REFERENCE	DESIGNATION
9PKW-161616	PIÈCE T 16X16X16 BLANC
9PKW-202020	PIÈCE T 20X20X20 BLANC
9PKW-262626	PIÈCE T 26X26X26 BLANC
9PKW-323232	PIÈCE T 32X32X32 BLANC

PIÈCE T 40X40X40 9PK-404040





DÉSIGNATION 10PKW-201620 T-RÉDUIT BLANC 20X16X20 10PKW-261626 T-RÉDUIT BLANC 26X16X26 10PKW-262026 T-RÉDUIT BLANC 26X20X26 10PKW-321632 T-RÉDUIT BLANC 32X16X32 10PKW-322032 T-RÉDUIT BLANC 32X20X32 10PKW-322632 T-RÉDUIT BLANC 32X26X32

DÉSIGNATION

13PKW-160416 T-FEMELLE BLANC 16X1/2"X16 13PKW-200420 T-FEMELLE BLANC 20X1/2"X20

13PKW-200520 T-FEMELLE BLANC 20X3/4"X20 13PKW-260426 T-FEMELLE BLANC 26X1/2"X26 13PKW-260526 T-FEMELLE BLANC 26X3/4"X26 13PKW-320532 T-FEMELLE BLANC 32X3/4"X32 13PKW-320632 T-FEMELLE BLANC 32X4/4"X32

DÉSIGNATION

16X1/2"X16

**CULASSE DOUBLE POUR SANITAIRE** 

3PKW-200420 20X1/2"X20

# RACCORDS À SERTIR PVDF

PIECE EN T - RÉ	DUIT 2X
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
11PKW-201616	T-2X RÉDUIT BLANC 20X16X16
11PKW-202016	T-2X RÉDUIT BLANC 20X20X16
11PKW-261616	T-2X RÉDUIT BLANC 26X16X16
11PKW-261620	T-2X RÉDUIT BLANC 26X16X20
11PKW-262016	T-2X RÉDUIT BLANC 26X20X16
11PKW-262020	T-2X RÉDUIT BLANC 26X20X20
11PKW-262616	T-2X RÉDUIT BLANC 26X26X16
11PKW-262620	T-2X RÉDUIT BLANC 26X26X20
11PKW-322026	T-2X RÉDUIT BLANC 32X20X26
11PKW-322626	T-2X RÉDUIT BLANC 32X26X26



# **PIECE EN T AGRANDI**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
12PKW-162016	T-AGRANDI BLANC 16X20X16
12PKW-202620	T-AGRANDI BLANC 20X26X20
12PKW-263226	T-AGRANDI BLANC 26X32X26



# PIECE EN T MÂLE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
14PKW-160416	T-MÂLE BLANC 16X1/2''X16
14PKW-200420	T-MÂLE BLANC 20X1/2''X20
14PKW-200520	T-MALE BLANC 20X3/4"X20
14PKW-320532	T-MÂLE BLANC 32X3/4"X32



#### **CULASSE POUR SANITAIRE**

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
	2PKW-1604	CULASSE POUR SANITAIRE BLANC 26X3/4"	
Ī	2PKW-2004	CULASSE POUR SANITAIRE BLANC 20X1/2"	Ī
	2PKW-2005	CULASSE POUR SANITAIRE BLANC 20X3/4"	
Ī	2PKW-2605	CULASSE POUR SANITAIRE BLANC 26X3/4"	
	2PKW-1604K	CULASSE POUR SANITAIRE COURT BLANC 16X1/2"	Ī



## **VANNE D'ARRÊT DN10**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BAP-SV1610S	VANNE À BILLE D'ARRET DN10



# CLIP-IT ATTACHE DE FIXATION POUR TUBES HENCO, SIMPLE

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Ī	BCLIP-16	CLIP-IT ATTACHES DE FIXATION HENCO SIMPLE Ø16
	BCLIP-1820	CLIP-IT ATTACHES DE FIXATION HENCO SIMPLE Ø18-20
Ī	BCLIP-26	CLIP-IT ATTACHES DE FIXATION HENCO SIMPLE Ø26
Ī	BCLIP-32	CLIP-IT ATTACHES DE FIXATION HENCO SIMPLE Ø32



OLICHON TEST			

<b>BOUCHON TEST</b>	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TESTPLUG16	CAPUCHON DE TEST POUR TUBE Ø16
TESTPLUG20	CAPUCHON DE TEST POUR TUBE Ø20
TESTPLUG26	CAPUCHON DE TEST POUR TUBE Ø26







PIECE EN T - RÉDUIT

PIECE EN T FEMELLE

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE

3PKW-160416

RÉFÉRENCE



# **VANNE D'ARRÊT, 2X RACCORDEMENT EUROCONE**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
VB-EK05	VANNE D'ARRÊT, 2 X RACCORDE-
	MENT EUROCONE




#### **PURGEUR AUTOMATIQUE**

REFERENCE	DESIGNATION
UFH-A003-MZ	PURGEUR AUTOMATIQUE, SANS
	SERRURE D'EAU



# COLLECTEURS PVDF VISION

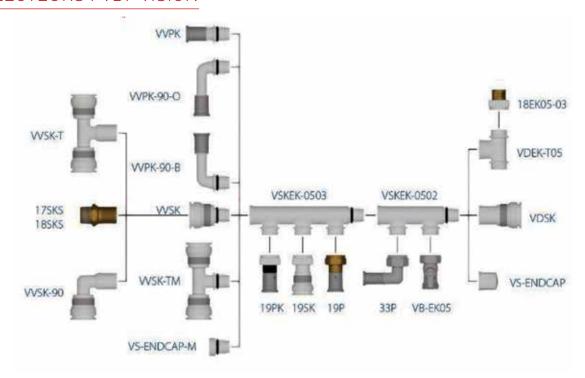

# COMPLÉMENT OU BASE COLLECTEUR, 2 SORTIES EUROCONE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

VSKEK-0502 COMPLÉMENT OU BASE COLLECTEUR,

2 SORTIES EUROCONE

# DOUBLE SUPPORT POUR COLLECTEUR VISION

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

SK-B05 ATTACHE DE FIXATION EN MÉTAL AVEC 2

BCLIPS MONTÉS DESSUS POUR LE MONTAGE

DU COLLECTEUR VISION



## RACCORD PUSH FIT AVEC EUROCONE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
19SK-1505	RACCORD PUSH FIT AVEC EUROCONE 15X2,5"
19SK-1605	RACCORD PUSH FIT AVEC EURONCONE 16X3/4"
19SK-2005	RACCORD PUSH FIT AVEC EURONCONE 20X3/4"





# COMPLÉMENT OU BASE COLLECTEUR, 3 SORTIES EUROCONE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

VSKEK-0503 COMPLÉMENT OU BASE COLLECTEUR,

3 SORTIES EUROCONE



#### RACCORD AVEC RACCORD À VISSER EUROCONE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

19PKW-1605 MANCHON À SERTIR AVEC

RACCORD À VISSER EUROCONE

16X3/4"

19PKW-2005 MANCHON À SERTIR AVEC

RACCORD À VISSER EUROCONE

20X3/4"





# RACCORDS RAPIDES PUSH-IT

MANCHON	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
15SK-1616	MANCHON 16X16
15SK-2020	MANCHON 20X20
15SK-2626	MANCHON 26X26



at.	COUDE 90°	
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
0/	1SK-1616	COUDE 90° 16X16
	1SK-2020	COUDE 90° 20X20
	1SK-2626	COUDE 90° 26X26



RACCORD DRO	DIT MÂLE
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
17SK-1603	RACCORD DROIT MÂLE 16X3/8''
17SK-1604	RACCORD DROIT MÂLE 16X1/2''
17SK-2004	RACCORD DROIT MÂLE 20X1/2''
17SK-2005	RACCORD DROIT MÂLE 20X3/4"
17SK-2605	RACCORD DROIT MÂLE 26X3/4"
17SK-2606	RACCORD DROIT MÂLE 26X1''



PIECE EN T	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
9SK-161616	PIÈCE T 16X16X16
9SK-202020	PIÈCET 20X20
0014-242424	DIÈCE T 24V24



## CLÉ POUR RACCORDS PK/SK FILTAGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
PK-TOOL04	CLÉ POUR RACCORDS PK/SK FILTAGE 1/2''	
PK-T00L05	CLÉ POUR RACCORDS PK/SK FILTAGE 3/4"	Ī



RACCORD DRO	DIT FEMELLE
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
18SK-1604	RACCORD DROIT FEMELLE 16X1/2"
18SK-2004	RACCORD DROIT FEMELLE 20X1/2"
18SK-2005	RACCORD DROIT FEMELLE 20X3/4"
18SK-2605	RACCORD DROIT FEMELLE 26X3/4"
18SK-2606	RACCORD DROIT FEMELLE 26X1"



## **CLÉ DE DÉMONTAGE VISION**

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION VISION-KEY16 VISION CLÉ DE DÉMONTAGE Ø16 VISION-KEY20 VISION CLÉ DE DÉMONTAGE Ø20 VISION-KEY26 VISION CLÉ DE DÉMONTAGE Ø26





# OUTILLAGES MULTICOUCHE

CINTREUSE	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BM-16	CINTREUSE Ø16
BM-18	CINTREUSE Ø18
BM-20	CINTREUSE Ø20
BM-26	CINTREUSE Ø26



PINCE GIULLOTINE		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
IM1426PRESS	PINCE GUILLOTINE 14-26MM	
IM2663PRESS	PINCE GUILLOTINE 26-63MM	



REDRESSEUR		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
PS-16	REDRESSEUR Ø16	
PS-20	REDRESSEUR Ø20	

SET AVEC KS-K ET KS-M POUR Ø16, 20 ET 26

**SET AVEC KS-K ET KS-M**RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

KS-MSET1



KALISPEED	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
KS-P162026	KALISPEED POUR Ø16, 20 ET 26



PINCES POUR M-BH	BE-UNI, BE-MINI2, BE-MINI3,
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BE14H	PINCES POUR BE-UNI, BE-MI- NI2, BE-MINI3, M-BH PROFIL BE/TH 14X2 H
BE16H	PINCES POUR BE-UNI, BE-MI- NI2, BE-MINI3, M-BH PROFIL BE/TH 16X2 H
BE18H	PINCES POUR BE-UNI, BE-MI- NI2, BE-MINI3, M-BH PROFIL BE/TH 18X2 H
BE20H	PINCES POUR BE-UNI, BE-MI- NI2, BE-MINI3, M-BH PROFIL BE/TH 20X2 H
BE26H	PINCES POUR BE-UNI, BE-MI- NI2, BE-MINI3, M-BH PROFIL BE/TH 26X3 H
BE32H	PINCES POUR BE-UNI, BE-MI- NI2, BE-MINI3, M-BH PROFIL BE 32X3 H





	BE-MINI3, M-BH			
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
	BE12HC	PINCES (CUIVRE) POUR BE- UNI, BE-MINI2, M-BH, BE-MI- NI3 PROFIL V CU12		
	BE14HC	PINCES (CUIVRE) POUR BE- UNI, BE-MINI2, M-BH, BE-MI- NI3 PROFILE V CU14		
	BE15HC	PINCES (CUIVRE) POUR BE- UNI, BE-MINI2, M-BH, BE-MI- NI3 PROFILE V CU15		
	BE16HC	PINCES (CUIVRE) POUR BE- UNI, BE-MINI2, M-BH, BE-MI- NI3 PROFILE V CU16		
	BE18HC	PINCES (CUIVRE) POUR BE- UNI, BE-MINI2, M-BH, BE-MI- NI3 PROFILE V CU18		
•	BE22HC	PINCES (CUIVRE) POUR BE- UNI, BE-MINI2, M-BH, BE-MI- NI3 PROFILE V CU22		
	BE28HC	PINCES (CUIVRE) POUR BE- UNI, BE-MINI2, M-BH, BE-MI- NI3 PROFILE V CU28		

PINCES (CUIVRE) POUR BE-UNI, BE-MINI2,


KIT MACHINE	À SERTIR HYDRAULIQUE
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
M-BMINI3	KIT : MACHINE À SERTIR HYDRAULIQUE + BOÎTE + CHARGEUR + BATTERIE 18V, PINCE TH16-20- 26, PROPULSION LINÉAIRE CA.19 KN





	COUDES		
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
1	20023650	COUDE FF ANGLE 22°30 DN 100	
1	20023638	COUDE MF - ANGLE 22°30 DN 100	
	20023030	COODE MI ANOLE 22 30 DIN 100	1
2	20023637	COUDE MF 45° DN 32	
2	20023636	COUDE MF 45° DN 40	
2	20023635	COUDE MF 45° DN 50	
2	20023634	COUDE MF 45° DN 80	
2	20023633	COUDE MF 45° DN 100	
	20023033	COODE MI 43 BIV 100	2
3	20023630	COUDE MF 87°30 DN 32	2
3	20023629	COUDE MF 87°30 DN 40	
3	20022132	COUDE MF 87°30 DN 50	
3	20023628	COUDE MF 87°30 DN 80	
3	20023627		3
4	20023649	COUDE FF 45° DN 32	
4	20023648	COUDE FF 45° DN 40	
4	20023647	COUDE FF 45° DN 50	
4	20023646	COUDE FF 45° DN 80	
4	20023645	COUDE FF 45° DN 100	4
5	20022152	COUDE FF 87°30 DN 32	
5	20022156	COUDE FF 87°30 DN 40	
5	20023642	COUDE FF 87°30 DN 50	
5	20023641	COUDE FF 87°30 DN 80	
5	20023640	COUDE FF 87°30 DN 100	5
	MANIOLIONIC		
	MANCHUNS		
	MANCHONS RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
6		DÉSIGNATION MANCHON À BUTÉE DN 32	
6	RÉFÉRENCE	MANCHON À BUTÉE DN 32 MANCHON À BUTÉE DN 40	
_	RÉFÉRENCE 20023656	MANCHON À BUTÉE DN 32 MANCHON À BUTÉE DN 40 MANCHON À BUTÉE DN 50	
6	RÉFÉRENCE 20023656 20023655	MANCHON À BUTÉE DN 32 MANCHON À BUTÉE DN 40	
6	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654	MANCHON À BUTÉE DN 32 MANCHON À BUTÉE DN 40 MANCHON À BUTÉE DN 50	6
6 6	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652	MANCHON À BUTÉE DN 32 MANCHON À BUTÉE DN 40 MANCHON À BUTÉE DN 50 MANCHON À BUTÉE DN 80	6
6 6	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652 <b>CULOTTES</b>	MANCHON À BUTÉE DN 32 MANCHON À BUTÉE DN 40 MANCHON À BUTÉE DN 50 MANCHON À BUTÉE DN 80 MANCHON À BUTÉE DN 100	6
6 6 6	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652 <b>CULOTTES</b> RÉFÉRENCE	MANCHON À BUTÉE DN 32 MANCHON À BUTÉE DN 40 MANCHON À BUTÉE DN 50 MANCHON À BUTÉE DN 80 MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION	6
6 6 6	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652 <b>CULOTTES</b> RÉFÉRENCE 20023669	MANCHON À BUTÉE DN 32 MANCHON À BUTÉE DN 40 MANCHON À BUTÉE DN 50 MANCHON À BUTÉE DN 80 MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION CULOTTE MF 45° DN 32	6
6 6 6 6 7 7	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652 <b>CULOTTES</b> RÉFÉRENCE 20023669 20023668	MANCHON À BUTÉE DN 32 MANCHON À BUTÉE DN 40 MANCHON À BUTÉE DN 50 MANCHON À BUTÉE DN 80 MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION CULOTTE MF 45° DN 32 CULOTTE MF 45° DN 40	6
6 6 6	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652 <b>CULOTTES</b> RÉFÉRENCE 20023669	MANCHON À BUTÉE DN 32 MANCHON À BUTÉE DN 40 MANCHON À BUTÉE DN 50 MANCHON À BUTÉE DN 80 MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION CULOTTE MF 45° DN 32	6
6 6 6 6 7 7 7	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652 <b>CULOTTES</b> RÉFÉRENCE 20023669 20023668 20023667	MANCHON À BUTÉE DN 32 MANCHON À BUTÉE DN 40 MANCHON À BUTÉE DN 50 MANCHON À BUTÉE DN 80 MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION CULOTTE MF 45° DN 32 CULOTTE MF 45° DN 40 CULOTTE MF 45° DN 50	
6 6 6 6 7 7 7	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652 <b>CULOTTES</b> RÉFÉRENCE 20023669 20023668 20023667	MANCHON À BUTÉE DN 32 MANCHON À BUTÉE DN 40 MANCHON À BUTÉE DN 50 MANCHON À BUTÉE DN 80 MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION CULOTTE MF 45° DN 32 CULOTTE MF 45° DN 40 CULOTTE MF 45° DN 50	
6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652 CULOTTES RÉFÉRENCE 20023669 20023668 20023665 20023665	MANCHON À BUTÉE DN 32  MANCHON À BUTÉE DN 40  MANCHON À BUTÉE DN 50  MANCHON À BUTÉE DN 80  MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION  CULOTTE MF 45° DN 32  CULOTTE MF 45° DN 40  CULOTTE MF 45° DN 50  CULOTTE MF 45° DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 32  CULOTTE MF 87°30 DN 40	
6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652  CULOTTES RÉFÉRENCE 20023669 20023667 20023665  20023665 20023661 20023660	MANCHON À BUTÉE DN 32  MANCHON À BUTÉE DN 40  MANCHON À BUTÉE DN 50  MANCHON À BUTÉE DN 80  MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION  CULOTTE MF 45° DN 32  CULOTTE MF 45° DN 50  CULOTTE MF 45° DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 32  CULOTTE MF 87°30 DN 40  CULOTTE MF 87°30 DN 40  CULOTTE MF 87°30 DN 50	
6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652 CULOTTES RÉFÉRENCE 20023669 20023668 20023665 20023665	MANCHON À BUTÉE DN 32  MANCHON À BUTÉE DN 40  MANCHON À BUTÉE DN 50  MANCHON À BUTÉE DN 80  MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION  CULOTTE MF 45° DN 32  CULOTTE MF 45° DN 40  CULOTTE MF 45° DN 50  CULOTTE MF 45° DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 32  CULOTTE MF 87°30 DN 40	
6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652  CULOTTES RÉFÉRENCE 20023669 20023667 20023665  20023662 20023661 20023660 20023658	MANCHON À BUTÉE DN 32  MANCHON À BUTÉE DN 40  MANCHON À BUTÉE DN 50  MANCHON À BUTÉE DN 80  MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION  CULOTTE MF 45° DN 32  CULOTTE MF 45° DN 40  CULOTTE MF 45° DN 50  CULOTTE MF 45° DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 32  CULOTTE MF 87°30 DN 40  CULOTTE MF 87°30 DN 40  CULOTTE MF 87°30 DN 50  CULOTTE MF 87°30 DN 50  CULOTTE MF 87°30 DN 100	7
6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652  CULOTTES RÉFÉRENCE 20023669 20023667 20023665  20023662 20023661 20023660 20023658	MANCHON À BUTÉE DN 32  MANCHON À BUTÉE DN 40  MANCHON À BUTÉE DN 50  MANCHON À BUTÉE DN 80  MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION  CULOTTE MF 45° DN 32  CULOTTE MF 45° DN 40  CULOTTE MF 45° DN 50  CULOTTE MF 45° DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 32  CULOTTE MF 87°30 DN 40  CULOTTE MF 87°30 DN 40  CULOTTE MF 87°30 DN 50  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 100	7
6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023652 20023652  CULOTTES RÉFÉRENCE 20023669 20023667 20023665 20023661 20023661 20023668 20023658 20023681 20023680	MANCHON À BUTÉE DN 32  MANCHON À BUTÉE DN 40  MANCHON À BUTÉE DN 50  MANCHON À BUTÉE DN 80  MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION  CULOTTE MF 45° DN 32  CULOTTE MF 45° DN 40  CULOTTE MF 45° DN 50  CULOTTE MF 45° DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 32  CULOTTE MF 87°30 DN 40  CULOTTE MF 87°30 DN 40  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE FF 45° DN 32  CULOTTE FF 45° DN 32  CULOTTE FF 45° DN 32  CULOTTE FF 45° DN 40	7
6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652  CULOTTES RÉFÉRENCE 20023669 20023667 20023665  20023661 20023661 20023658  20023681 20023680 20023680 20023680	MANCHON À BUTÉE DN 32  MANCHON À BUTÉE DN 40  MANCHON À BUTÉE DN 50  MANCHON À BUTÉE DN 80  MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION  CULOTTE MF 45° DN 32  CULOTTE MF 45° DN 40  CULOTTE MF 45° DN 100  CULOTTE MF 45° DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 32  CULOTTE MF 87°30 DN 40  CULOTTE MF 87°30 DN 50  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE FF 45° DN 32  CULOTTE FF 45° DN 32  CULOTTE FF 45° DN 32  CULOTTE FF 45° DN 40  CULOTTE FF 45° DN 40  CULOTTE FF 45° DN 50	
6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023652 20023652  CULOTTES RÉFÉRENCE 20023669 20023667 20023665 20023661 20023661 20023668 20023658 20023681 20023680	MANCHON À BUTÉE DN 32  MANCHON À BUTÉE DN 40  MANCHON À BUTÉE DN 50  MANCHON À BUTÉE DN 80  MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION  CULOTTE MF 45° DN 32  CULOTTE MF 45° DN 40  CULOTTE MF 45° DN 50  CULOTTE MF 45° DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 32  CULOTTE MF 87°30 DN 40  CULOTTE MF 87°30 DN 40  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE FF 45° DN 32  CULOTTE FF 45° DN 32  CULOTTE FF 45° DN 32  CULOTTE FF 45° DN 40	7
6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652  CULOTTES RÉFÉRENCE 20023669 20023665 20023665 20023661 20023660 20023681 20023680 20023680 20023679 20022217	MANCHON À BUTÉE DN 32  MANCHON À BUTÉE DN 40  MANCHON À BUTÉE DN 50  MANCHON À BUTÉE DN 80  MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION  CULOTTE MF 45° DN 32  CULOTTE MF 45° DN 40  CULOTTE MF 45° DN 50  CULOTTE MF 87°30 DN 32  CULOTTE MF 87°30 DN 40  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 50  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE FF 45° DN 32  CULOTTE FF 45° DN 32  CULOTTE FF 45° DN 50  CULOTTE FF 45° DN 50  CULOTTE FF 45° DN 50  CULOTTE FF 45° DN 100	
6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652  CULOTTES RÉFÉRENCE 20023669 20023667 20023665  20023661 20023660 20023658  20023681 20023679 20022217	MANCHON À BUTÉE DN 32  MANCHON À BUTÉE DN 40  MANCHON À BUTÉE DN 50  MANCHON À BUTÉE DN 80  MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION  CULOTTE MF 45° DN 32  CULOTTE MF 45° DN 40  CULOTTE MF 45° DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 32  CULOTTE MF 87°30 DN 40  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE FF 45° DN 32  CULOTTE FF 45° DN 30  CULOTTE FF 45° DN 40  CULOTTE FF 45° DN 40  CULOTTE FF 45° DN 50  CULOTTE FF 45° DN 100  CULOTTE FF 45° DN 100	
6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652  CULOTTES RÉFÉRENCE 20023669 20023667 20023665  20023661 20023660 20023658  20023681 20023679 20023675 20023675 20023674	MANCHON À BUTÉE DN 32  MANCHON À BUTÉE DN 40  MANCHON À BUTÉE DN 50  MANCHON À BUTÉE DN 80  MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION  CULOTTE MF 45° DN 32  CULOTTE MF 45° DN 50  CULOTTE MF 87°30 DN 32  CULOTTE MF 87°30 DN 40  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE FF 45° DN 40  CULOTTE FF 45° DN 40  CULOTTE FF 45° DN 32  CULOTTE FF 45° DN 32  CULOTTE FF 45° DN 40  CULOTTE FF 45° DN 50  CULOTTE FF 45° DN 100	
6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9	RÉFÉRENCE 20023656 20023655 20023654 20023653 20023652  CULOTTES RÉFÉRENCE 20023669 20023667 20023665  20023661 20023660 20023658  20023681 20023679 20022217	MANCHON À BUTÉE DN 32  MANCHON À BUTÉE DN 40  MANCHON À BUTÉE DN 50  MANCHON À BUTÉE DN 80  MANCHON À BUTÉE DN 100  DÉSIGNATION  CULOTTE MF 45° DN 32  CULOTTE MF 45° DN 50  CULOTTE MF 87°30 DN 32  CULOTTE MF 87°30 DN 40  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE MF 87°30 DN 100  CULOTTE FF 45° DN 40  CULOTTE FF 45° DN 40  CULOTTE FF 45° DN 32  CULOTTE FF 45° DN 40  CULOTTE FF 45° DN 40  CULOTTE FF 45° DN 40  CULOTTE FF 45° DN 50  CULOTTE FF 45° DN 50  CULOTTE FF 45° DN 100	

TAMPON DE RÉDUCTION		
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1	20035778	TAMPON DE RÉDUCTION DN 93X40
1	20023687	TAMPON DE RÉDUCTION DN 100X32
1	20023686	TAMPON DE RÉDUCTION DN 100X40
1	20023685	TAMPON DE RÉDUCTION DN 100X50
1	20023693	TAMPON DE RÉDUCTION DN 93X40



TAMPON DE VISITE			
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
2	20049744	TAMPON DE VISITE DN 32	
2	20023697	TAMPON DE VISITE DN 40	
2	20023698	TAMPON DE VISITE DN 50	
2	20023695	TAMPON DE VISITE DN 80	
2	20023696	TAMPON DE VISITE DN 100	



COLLIER DE FIXATION			
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	1
3	20051781	COLLIER DE FIXATION DN 32	
3	20051782	COLLIER DE FIXATION DN 40	
3	20051783	COLLIER DE FIXATION DN 50	
4	20051784	COLLIER DE FIXATION DN 100	٠
			- (



RÉFÉRENCE DÉSIGNATION
MANCHETTE DE RÉPARATION

20049681 MANCHETTE DE RÉPARATION



SOT	RABAT+	
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
6	20052040	SOTRABAT+ DN 32 EN 4M BOUT LISSE
6	20052041	SOTRABAT+ DN 40 EN 4M BOUT LISSE
6	20052042	SOTRABAT+ DN 50 EN 4M BOUT LISSE
6	20052045	SOTRABAT+ DN80 EN 4M
6	20051897	SOTRABAT+ DN100 EN 4M
7	20051643	SOTRABAT+ DN 32 2M BL
7	20051644	SOTRABAT+ DN 40 2M BL
7	20052057	SOTRABAT+ DN 100 2M BL





COL	JDE LAVABO	
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
8	20052244	COUDE LAVABO DN 32
8	20052245	COUDE LAVABO DN 40

AST.	
INTERPLASI	

EGIPLAST			W. Carrier
	MA	NCHETTE SOUP	LE
		RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	1	SMC032	MANCHETTE SOUPLE Ø 32
	1	SMC040	MANCHETTE SOUPLE Ø 40



REGII	PLAST
-------	-------

<b>AEI</b>	AERATEUR À MEMBRANE			
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
1	AM100	AERATEUR A MEMBRANE		
	AMTUU	D100 - 110 MM		
2	AM32	AERATEUR A MEMBRANE D32 - 40 - 50 MM		

**SELLE DE BRANCHEMENT** 

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

20<u>035751 SELLE DE BRANCHEMENT 100X40</u> 11






	DES	
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
_1	3026068	COUDE FF 45° 32 GN
1	3026067	COUDE FF 45° 40 GN
_1	3026066	COUDE FF 45° 50 GN
2	3026064	COUDE FF 45° 100 GN
3	3026063	COUDE FF 45° 125 GN
4	3026048	COUDE MF 45° 32 GN
4	3026047	COUDE MF 45° 40 GN
4	3025944	COUDE MF 45° 50 GN
5	3026045	COUDE MF 45° 100 GN
5	3026044	COUDE MF 45° 125 GN
6	3026056	COUDE FF 87°30 32 GN
7	3026055	COUDE FF 87°30 40 GN
7	3026054	COUDE FF 87°30 50 GN
8	3026052	COUDE FF 87°30 100 GN
9	3026051	COUDE FF 87°30 125 GN
10	3026040	COUDE MF 87°30 32 GN
10	3026039	COUDE MF 87°30 40 GN
11	3026038	COUDE MF 87°30 50 GN
12	3026036	COUDE MF 87°30 100 GN
13	3026035	COUDE MF 87°30 125 GN

TAN	TAMPONS DE RÉDUCTION				
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION			
32	3025992	TAMPON DE RÉDUCTION 40X32 GN			
33	3025991	TAMPON DE RÉDUCTION 50X32 GN			
34	3025989	TAMPON DE RÉDUCTION 100X32 GN			
32	3025990	TAMPON DE RÉDUCTION 50X40 GN			
34	3025988	TAMPON DE RÉDUCTION 100X40 GN			
34	3025986	TAMPON DE RÉDUCTION 100X50 GN			
34	3025984	TAMPON DE RÉDUCTION 100X80 GN			
34	3025987	TAMPON DE RÉDUCTION 100X40X40 GN			



TAMP	ONS DE VIS	SITE	
F	RÉFÉRENCE	E DÉSIGNATION	30.5
36	3025981	TAMPON DE VISITE 32 GN	THE PERSON NAMED IN
36	3025980	TAMPON DE VISITE 40 GN	36
36	3025979	TAMPON DE VISITE 50 GN	
36	3025977	TAMPON DE VISITE 100 GN	Course of
37	3025976	TAMPON DE VISITE 125 GN	37

MAN	MANCHETTE DE RÉPARATION			
F	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
39	3025926	MANCHETTE DE REPARATION	93X100 GN	





CULOTTES			
ı	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
18	3026020	CULOTTE MF 45° 32 GN	
19	3026019	CULOTTE MF 45° 40 GN	
19	3026018	CULOTTE MF 45° 50 GN	
18	3026016	CULOTTE MF 45° 100 GN	
18	3026015	CULOTTE MF 45° 125 GN	
20	3026033	CULOTTE FF 45° 32 GN	
21	3026032	CULOTTE FF 45° 40 GN	
22	3026031	CULOTTE FF 45° 50 GN	
23	3026029	CULOTTE FF 45° 100 GN	
24	3026028	CULOTTE FF 45° 125 GN	
25	3026012	CULOTTE MF 87°30 32 GN	
26	3026011	CULOTTE MF 87°30 40 GN	
26	3026010	CULOTTE MF 87°30 50 GN	
27	3026008	CULOTTE MF 87°30 100 GN	
28	3026007	CULOTTE MF 87°30 125 GN	
29	3026026	CULOTTE FF 87°30 32 GN	

)	3026011	CULOTTE MF 87°30 40 GN	
)	3026010	CULOTTE MF 87°30 50 GN	26
,	3026008	CULOTTE MF 87°30 100 GN	27
3	3026007	CULOTTE MF 87°30 125 GN	28
)	3026026	CULOTTE FF 87°30 32 GN	
)	3026025	CULOTTE FF 87°30 40 GN	No.
)	3026024	CULOTTE FF 87°30 50 GN	29 30
)	3026023	CULOTTE FF 87°30 100 GN	lien.
	3026022	CULOTTE FF 87°30 125 GN	31

RÉDUCTION EXCENTRÉE			
	RÉFÉRENCE DÉSIGNATION		
35	3025882	REDUCTION EXCENTRÉE 125X100 GN	



BRANCHE MF			
	RÉFÉRENCE	E DÉSIGNATION	
38	3025544	BRANCH MF 45° 125X100 GN	



CULLIERS DE FIXATION		
	RÉFÉRENCE	E DÉSIGNATION
40	3025830	COLLIER DE FIXATION 32 GN
40	3025829	COLLIER DE FIXATION 40 GN
40	3025828	COLLIER DE FIXATION 50 GN
41	3026072	COLLIER DE FIXATION 100 GN
41	3026071	COLLIER DE FIXATION 125 GN





JOINT PVC/METAL			
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
1	3025701	JOINT PVC/METAL 32X12 GN	
1	3025733	JOINT PVC/METAL 40X12 GN	



TUBEVAC			
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
2	3040448	TUBEVAC NFE-NFME 125X3,2 L=4 PM	
2	3040450	TUBEVAC NFE-NFME 100X3 L=4 PM	
3	3040442	TUBEVAC NFE-NFME 50X3 L=4 BL	
3	3040444	TUBEVAC NFE-NFME 32X3 L=4 BL	
3	3040443	TUBEVAC NFE-NFME 40X3 L=4 BL	







#### Caractéristiques :

Les raccords évacuation INTERPLAST doivent être posés en respectant les règles de l'art et les normes de plomberie.

# Mise en oeuvre (assemblage par collage de type «soudure à froid») :

- 1- Dépolir les surfaces à assembler à l'aide d'un papier de verre ou d'une toile émeri
- 2- Dégraisser en utilisant le décapant INTERFIX
- 3- A l'aide du pinceau fourni, appliquer la colle INTERFIX sur l'entrée de l'emboîture femelle ainsi que sur la totalité de l'extrémité mâle sans excès
- 4- Emboîter les éléments en poussant longitudinalement sans mouvement de torsion



# **TUBES PVC**

#### Caractéristiques:

Tube PVC compact évacuation INTERPACT M1 couleur gris ral 7037, bouts lisses du diamètre 32 au 50 et prémanchonnés à partir du diamètre 63 pour l'évacuation des eaux usées.

Procès verbal de classement au feu : la formulation du mélange résine + adjuvants a été testée par le CSTB et fait l'objet d'un P.V. de classement M1 de résistance au feu : N° RA02-0014.

Mise en oeuvre : elle doit être conforme aux DTU.

TUBES PVC COMPACT PVC M1 - BARRE DE 2 M	RÉFÉRENCE
Ø 32 BOUTS LISSES	5TB0322MNF
Ø 40 BOUTS LISSES	5TB0402MNF
Ø 100 PRÉMANCHONNÉS	5TB1002MNF



TUBES PVC COMPACT PVC M1 - BARRE DE 4 M	RÉFÉRENCE
Ø 32 BOUTS LISSES	5TB032NF
Ø 40 BOUTS LISSES	5TB040NF
Ø 100 PRÉMANCHONNÉS	5TB100NF
Ø 125 PRÉMANCHONNÉS	5TB125NF



#### Fiche technique:

#### Résistance à la corrosion :

Le tube est et reste insensible à l'action agressive des fluides véhiculés (produits ménagers, détergents habituels), sans altération de ses propriétés dans le temps.

#### Résistance à l'abrasion :

Sa paroi microporeuse reste lisse, même après de nombreux usages.

Résultats : pas ou peu d'entartrage et un entretien réduit au minimum.

## Capacité d'autocurage :

Elle est liée à de très bonnes qualités hydrauliques : pas de risques d'engorgement ni d'obstruction des réseaux.

Très faible coefficient de pertes de charge : pour une vitesse d'écoulement optimum.

Faible conductibilité thermique : ce qui rend le tube insensible à l'évacuation intermittente et ponctuelle des eaux usées domestiques à une température pouvant atteindre 100°C.

## Colles PVC et décapant PVC

#### Colle PVC Interfix certifié CSTB 14-AD02:

La colle INTERFIX permet l'assemblage des tubes et raccords PVC pour l'évacuation des eaux usées, pluviales ou la distribution d'eau chaude ou froide sous pression.

Cette colle convient aussi pour les canalisations sèches en PVC, les chemins de câbles étanches et les lignes souterraines de télécommunications.

Temps de séchage avant mise en service :

Eau sous pression : 24 heures, eau vanne et eaux usées : 1 heure 24 heures sont nécessaire en cas d'installation d'eau potable





# REMISE EN EAU 1 HEURE

COLLE PVC	RÉFÉRENCE
POT AVEC PINCEAU 250 ML	SP0T0250
POT AVEC PINCEAU 500 ML	SP0T0500
POT AVEC PINCEAU 1000 ML	SP0T1000

NB D'EMBOÎTEMENTS POUR 1 LITRE DE COLLE				
Ø	NB MOYEN	Ø	NB MOYEN	
32	350	110	40	
40	250	125	35	
50	180	140	25	
63	130	160	20	
75	100	200	15	
80	80	225	10	
90	65	250	8	
100	50	315	5	

BIDON SOUPLE VERSEMENT GOUTTE À GOUTTE	RÉFÉRENCE
BIDON SOUPLE 250 ML	SDEC0250

SANS THF

**NOUVEAU** 

**PINCEAU** 

JUSQU'A 2 ANS DE DATE DE CONSERVATINON



# RACCORDS PVC



CULOTTE DOUBLE PARALLÈLE 45° MF	RÉFERENCE
Ø 100	SRBCLDEM45100



CULOTTE 67° MF	RÉFERENCE
Ø 100	SRBCLM67100



CULOTTE 45° FF	RÉFERENCE
Ø 32	SRBCLF45032
Ø 40	SRBCLF45040
Ø 100	SRBCLF45100



CULOTTE 45° MF	RÉFERENCE
Ø 32	SRBCLM45032
Ø 40	SRBCLM45040
Ø 100	SRBCLM45100



CULOTTE 87° FF	RÉFERENCE
Ø 100	SRBCLF87100



CULOTTE 87° MF	RÉFERENCE
Ø 100	SRBCLM87100



TÉ PIED DE BICHE 87° MF	RÉFERENCE
Ø 32	SRBPBM87032
Ø 40	SRBPBM87040



TÉ PIED DE BICHE 87° FF	RÉFERENCE
Ø 32	SRBPBF87032
Ø 40	SRBPBF87040



COUDE À JOINT 87° FF	RÉFERENCE
Ø 32	SRBC0FJ87032
Ø 40	SRBC0FJ87040



MANCHON À BUTÉE FF	RÉFERENCE
Ø 32	SRBMAN032
Ø 40	SRBMAN040
Ø 100	SRBMAN100



TAMPON DE VISITE M	RÉFERENCE
Ø 32	SRBB0U032
Ø 40	SRBB0U040
Ø 100	SRBB0U100



RÉFERENCE
SRBC0M45032
SRBC0M45040
SRBC0M45100



COUDE 45° FF	RÉFERENCE
Ø 32	SRBC0F45032
Ø 40	SRBC0F45040
Ø 100	SRBC0F45100



COUDE 67° MF	RÉFERENCE
Ø 32	SRBC0M67032
Ø 40	SRBCOM67040
Ø 100	SRBC0M67100
Ø 40	SRBC0M67040



COUDE 67° FF	RÉFERENCE
Ø 32	SRBC0F67032
Ø 40	SRBC0F67040
Ø 100	SRBC0F67100



COUDE 87° MF	RÉFERENCE
Ø 32	SRBCOM87032
Ø 40	SRBCOM87040
Ø 100	SRBC0M87100



COUDE 87° FF	RÉFERENCE
Ø 32	SRBC0F87032
Ø 40	SRBC0F87040
Ø 100	SRBC0F87100



TAMPON RÉDUCTION DOUBLE OPERCULÉ	RÉFERENCE
Ø 100/40/32/32	SRBTR1032
Ø 100/40/40	SRBTR1040







Réduisez vos stocks, gagnez de la place et faites des économies avec les tampons de réductions operculés

RÉDUCTION INCORPORÉE MF	RÉFÉRENCE
Ø 40/32	SRBRI4032



RÉDUCTION EXCENTRÉE MF	RÉFÉRENCE
Ø 40/32	SRBRED4032
Ø 100/40	SRBRED1040



TAMPON DE RÉDUCTION M	RÉFÉRENCE
Ø 100/40/32/32	SRBTR1032
Ø 100/40/40	SRBTR1040

Autres diamètres : nous consulter

# **ACCESSOIRES SANITAIRES PVC**

CLAPETS ANTI-RETOUR À BATTANT	RÉFÉRENCE
Ø 32 SOUS BLISTER	SCAR032
Ø 40 SOUS BLISTER	SCAR040

Pertes de charges réduites Pour évacuation gravitaire



réf.SCAR032



réf.SCAR040





réf.SAER345



réf.SAER1011

L'aérateur à membrane s'utilise en remplacement des primo-ventilations. Il piège les odeurs par la face supérieure de la membrane qui obture l'air de la chute. Lors d'une vidange, la membrane se soulève et permet l'apport d'air indispensable empêchant le siphon de se vider de son eau.

# INTERPLAST

# RACCORDS PVC



COLLIERS LYRE				
Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	COND.	CARTON
32	SRBFIX032G5P	5 PIÈCES	D	200 (40 SACHETS)
40	SRBFIX040G5P	5 PIÈCES	D	150 (30 SACHETS)
50	SRBFIX050G5P	5 PIÈCES	D	100 (20 SACHETS)



DESIGN EN NYLON HAUTE RÉSISTANCE

COLLIERS DE FIXATION MONOBLOC		
Ø	RÉFÉRENCE	SACHET
32	SCOLL03210P	10 PIÈCES
40	SCOLL04010P	10 PIÈCES
50	SCOLL05010P	10 PIÈCES
100	SCOLL1002P	2 PIÈCES





PROCÉDÉ PRATIQUE
D'OUVERTURE/FERMETURE

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET
32	SRBCOLL0325P	5 PIÈCES
40	SRBCOLL0405P	5 PIÈCES
50	SRBCOLL0505P	5 PIÈCES
63	SRBCOLL0632P	2 PIÈCES
80	SRBCOLL0802P	2 PIÈCES
100	SRBCOLL1002P	2 PIÈCES
125	SRBCOLL1252P	2 PIÈCES

Desserrer : un seul tour de vis suffit! Pas de vis qui tombe...



Pas besoin d'enlever la vis pour pré-régler le collier.



Permet le positionnement d'un tube sans enlever la bride.

# INTERPLAST

# RACCORDS PVC

# Siphons de parcours



# PARTICIPE À L'ÉLIMINATION DES ODEURS



NOTICE D'INSTALLATION DÉTAILLÉE

mâle/femelle Ø32

réf. SIPARCOUR32

## **BLISTERS AVEC NOTICE AU VERSO**





NOTICE D'INSTALLATION DÉTAILLÉE

mâle / FEMELLE Ø40

réf. SIPARCOUR40



# POMPES POUR EAUX CLAIRES

NOVA 300 AUT.	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
131020	AVEC COMMANDE AUTOMATIQUE PAR FLOTTEUR MONO 230V 50 Hz - 0,22 kW - 1,5 A CÂBLE 5 M + FICHE NORMALISÉE Ø REFOULEMENT 1'' 1/4 F

- Granulométrie : 10 mm
  Niveau minimum d'aspiration : 85 mm
- Température du liquide pompé: de 0°C à + 35°C. Corps de pompe, turbine et grille d'aspiration en technopolymère. Etanchéité par 3 joints à lèvres



#### VERTY NOVA 200

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
131003	EN AUTOMATIQUE ENCLENCHE À 115 MM ET COUPE À 45 MM DU SOL MONO 230 V - 50 Hz - 0.22 kW - 1.3A

- Pompe submersible d'encombrement très réduit particulièrement adaptée pour puisard étroit (200mmx200mm)
- Granulométrie : 5 mm
- Câble 10m + fiche normalisée
- Commutateur A-M permettant :
- marche automatique par flotteur interne
- marche manuelle pour une aspiration jusqu'à 3 mm du sol
- Clapet à membrane intégré



# **SURPRESSEUR**

#### GROUPE AQUAJET MONOPHASÉ À 1 POMPE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
201034	AQUAJETINOX GWS 82/20 M - RÉSERVOIR 20 LITRES HORIZONTAL À DIAPHRAGME - LIVRÉ MONTÉ

 Clapet de pied ou anti-retour obligatoire sur l'aspiration de la pompe. Prévoir une protection contre le manque d'eau par interrupteur de niveau ou avec le boîtier HDS



## GROUPE AQUAJET MONOPHASÉ À 1 POMPE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
201026	AQUAJET GWS 102/60 M - RÉSERVOIR 60 LITRES HORIZONTAL À DIAPHRAGME - LIVRÉ MONTÉ

 Clapet de pied ou anti-retour obligatoire sur l'aspiration de la pompe.
 Prévoir une protection contre le manque d'eau par interrupteur de niveau ou avec le boîtier HDS



## JETINOX - MONOCELLULAIRES INOXYDABLES

REFERENCE DESIGNA
-------------------

JETINOX 82 M PRED

010128 COMPREND : CONTACTEUR-MANO,

MANOMÈTRE, RACCORD 5 VOIES, LE TOUT MONTÉ

ET PRÉCÂBLÉ SUR LA POMPE.

 Pompe pré-équipée pour composition de systèmes de surpression



# ACCESSOIRE ELECTRIQUE

## HDS - RELAIS HYDRAULIQUE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	DELVIS HADDVIII IUITE DUTIB E

433500 RELAIS HYDRAULIQUE POUR POMPES MONOPHASÉES DE 2,5 À 6,5 A

• Le relais hydraulique HDS assure la protection contre le manque d'eau pour les groupes de surpression et les pompes de surface monophasées de 2,5 à 10 A (selon modèle). Il se branche sur une prise normalisée et comporte une prise femelle de raccordement de la pompe. En cas de manque d'eau, le relais hydraulique HDS arrête la pompe (système breveté). Pour redémarrer, il suffit simplement de débrancher et rebrancher le boîtier HDS.





# TRAITEMENT DE L'EAU

# Adoucisseur EL'O

# Caractéristiques:

- Faible encombrement grâce à son épaisseur réduite
- Robuste : bac solide et résistant
- Pratique : trappe à sel qui bascule pour un remplissage de sel facilité
- Fonctionnement facile et faible entretien
   Commande électroniques
- Pré-réglages effectués en usine
- Fonction by-pass
- Réglages précis selon la dureté de l'eau
  Flotteur double sécurité : anti-débordement
  Résine agréée alimentaire
- Convient à une famille de 6 personnes

## Caractéristiques de la vanne :

- Le coeur de vanne en céramique de prépolissage et de polissage de haute précision et de haute résistance
- Contrôleur intuitif pour un réglage facile
- Entretien limité et remplacement facile des pièces de rechange
- Les données sont préservées en cas de coupure de courant. Les boutons se verrouillent automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans un délai d'une minute.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
MODÈLE		EĽ0			
DIMENSIONS MM (HXLXP)	DIMENSIONS MM (HXLXP) 1200x3		00x300x500		
CAPACITÉ D'ECHANGE		7'	79 M3 X °fH		
VANNE			F79BD		
TYPE DE RÉGÉNÉRATION		HSP CO-COURANT			
BOUTEILLE		7 x 35			
QUANTITÉ DE RÉSINE		18 L			
DÉBIT DE SERVICE		0,9 M³/H			
DÉBIT DE POINTE		1.1 M³/H			
QUANTITÉ D'EAU PENDANT LA RÉGÉNÉRATION		56 L			
CONNEXIONS		ENTRÉE / SORTIE 3/4''			
PUISSANCE ELECTRIQUE		220V / 50 H <sup>z</sup>			
ALIMENTATION EN EAU	ATION EN EAU EAU DE VILLE		U DE VILLE		
TEMPÉRATURE DE L'EAU		5 - 45°C			
PRESSION SERVICE		2 -6 BAR			
LONGUEUR		765 MM			
MODÈLE	CONNEXION	DÉBIT (m³/h)	CODE		
ADOUCISSEUR EL'O FAMILY 18L	3/4''	2,3	4205133965		
KIT D'INSTALLATION COMPLET 340000603		3400006036			







#### TRAITEMENT DE L'EAU

#### Adoucisseur DIAMANT 3

L'adoucisseur DIAMANT 3 est issu des dernières technologies, il intègre les meilleurs performances techniques tout en étant simple d'utilisation et intuitif.


Son bac à sel pratique est amovible, il se déplace par glissement sur les skis situés sur le dessous. Cela peut être utile pour faciliter l'entretien ou le nettoyage.

Sa technologie particulièrement économique en eau et en sel a permis la création d'un bac à sel design au profil effilé qui lui confère un encombrement particulièrement réduit compte tenu de sa catégorie.

#### Caractéristiques techniques :

- By-pass inclus
- Résine hétérosphère
- Flotteur double sécurité
- Vanne issue de l'industrie et de conception robuste (réduction du nombre de pièces en mouvement...)
- Régénération proportionnelles optimisées
- Analyse des pics de consommation
- Ecran rétro-éclairé avec mise en veille
- Vanne de contrôle à programmation intuitive
- Mode Régénération renforcé (régénération x2)
- Mode vacances : mise en veille avec réactivation automatique au premier soutirage d'eau
- Historique à 64 jours (consommation, calcul de réserve, débit de pointe...)
- Bac amovible épais H 1150 x L 400 x p 520 mm
- Trappe de rangemenbt et graduation de niveau de sel
- Bac à sel sec
- Régénération 9 cycles optimisés

MODÈLE	CONNEXION	DÉBIT (m³/h)	CODE
ADOUCISSEUR DIAMANT 3 FAMILY 18/20L	3/4''	2,5	4205050833-20

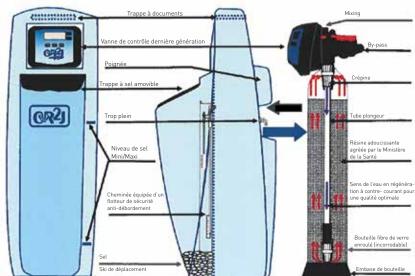







#### TRAITEMENT DE L'EAU

# Le filtre simple

#### Caractéristiques:

Idéal pour les applications domestiques

Grâce au large choix de cartouches disponibles sur ce modèle, il peut être utilisé pour des applications très diverses :

- Pour filtrer les impuretés sur une arrivée générale ou en protection d'un appareil
- Pour traiter ponctuellement contre le tartre ou les mauvais goûts ou odeurs
- Pression de service : 8 bars maxi
- Raccord insert laiton FF 20 x 27
- Inclus : équerre + clé

CODE
1611010065
1611010006
1611010007
3400009555-BLISTER



# La gamme APROP'O en boîte

	MODÈLE	CODE
1	CARTOUCHE PP 25µ 10''	1716030001
2	CARTOUCHE CHARBON ACTIF 9" 3/4	1726010008
3	CARTOUCHE SILICO POLYPHOSPHATE	1720007854
4	CARTOUCHE LAVABLE	1726010010











#### Pastille de sel

#### Caractéristiques:

Les pastilles Aqua Excell des Salins du Midi sont fabriquées à partir d'un sel de qualité alimentaire avec une teneur en sel supérieure à 99,9 %. Elles garantissent un fonctionnement accru et une dissolution bien équilibrée. Avec une face bombée et une forme cylindrique, les points de contact entre les pastilles sont réduits afin d'assurer une production rapide de saumure.

Caractéristiques techniques :

- Teneur en sel de 99,9%Pastilles cylindriques
- Pastilles cylindriques
   Forme : face bombée
- Matière : sel de qualité alimentaire

MODÈLE	CODE
SAC DE 25 KILOS	A03711
PALETTE DE 40 SACS DE 25 KG	116682





#### TRAITEMENT D'EAU

# Adoucisseur Hybrid Une eau plus pure pour toute la maison

- Élimination du mauvais goût du chlore
- Réduction des pesticides et des herbicides
- Suppression de certains résidus médicamenteux (caféine, acétaminophène ...)

#### Une maison protégée du calcaire

L'Hybrid by North Star protège les appareils électroménagers mais aussi vos installations sanitaires des méfaits du calcaire. Les tâches ménagères sont considérablement réduites et vous profitez d'une eau plus douce, idéale pour les peaux sensibles!

#### Réf. NSCHYBRID+

- Hauteur totale: 106,7 cm
- 17 litres de résine échangeuse d'ions
- 2,6 kg de charbon actif granulé
- Alimentation : 24 v/50 Hz (transformateur fourni)
- Régénération volumétrique
- Pilotage entièrement électronique
- Bac à sel dit « sec »
- Faibles consommations de sel : 1,4 kg par régénération (pour 1 régénération environ

# 1 fois/semaine

#### Réf. NSC22L+

- H 106,7 cm x L 30 cm x P 48 cm
- Alimentation: 24 v/50 Hz (transformateur fourni)
- Régénération volumétrique
- Pilotage entièrement électronique
- Bac à sel dit « sec »
- Capacité d'échange de 66°fm³ à 164°fm³
- Moins de 2 kg de sel par régénération

# Accessoires Station anti-tartre

#### Réf. NSDUAL

La station anti-tartre avec son kit by-pass inclus protège vos canalisations des dépôts calcaire. Elle est fournie avec :

- 1 kit by-pass laiton;
- 1 clé de serrage ;
- 1 cartouche polyphosphate;
- 1 cartouche anti-sédiments ;
- équerres de fixation murale et vis









## TRAITEMENT D'EAU

# Accessoires Kit de préfiltration

#### **Réf. KITNS**

Une installation adéquate d'un adoucisseur nécessite la pose d'un pré-filtre en amont de l'appareil. North Star propose un kit complet de pré-filtration anti-sédiment, prêt à poser (cartouche de filtration 25µ intégrée) qui protège vos installations des sédiments et des matières en suspension. Installé à l'arrivée d'eau principale, en amont d'un adoucisseur d'eau, il retient toutes les particules de plus de 25 microns (sable, boue, argile).

Le kit de préfiltration comprend :

- 1 corps de filtre 9"3/4;
- 1 cartouche de préfiltration 25 microns ;
- 1 clé de serrage ;
- 1 équerre de fixation murale + vis



# Nettoyant résine

#### Réf. RCNS

Le nettoyant à résine North Star® supprime les impuretés accumulées dans les résines de l'appareil et augmente la durée de vie du lit de résine.

Très simple à utiliser, il vous suffit de verser le contenu du flacon dans le bac à sel de l'appareil ou dans le puits à saumure (cf. caractéristiques techniques pour le dosage) quand le niveau de sel est bas et de lancer immédiatement un régénération manuelle.

Dosage: 1/2 flacon pour le NSC 9UD, NSC 14UD, NSC 17UD;

1 flacon à partir du NSC 22UD

Contenance : 500 ml

Composition: peroxyde d'hydrogène stabilisé

0,5 % en solution aqueuse **Utilisation :** désinfectant





## TRAITEMENT D'EAU

## Anti-tartre électronique

#### EMI2500







# TECHNOLOGIE, DE NOUVELLE GÉNÉRATION

## Innovation et performance

La technologie propriétaire (E.M.I) offre un rendement exceptionnel, de par son concept innovant, ainsi que la très haute qualité des matériaux utilisés. Chaque cellule de traitement est calibrée d'usine avec une extrême précision afin de garantir une parfaite efficacité, selon une courbe de débit et une échelle de dureté spécifique pour chaque modèle.

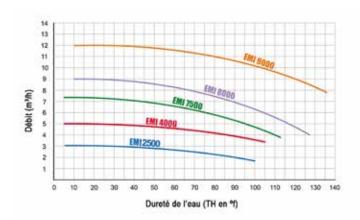

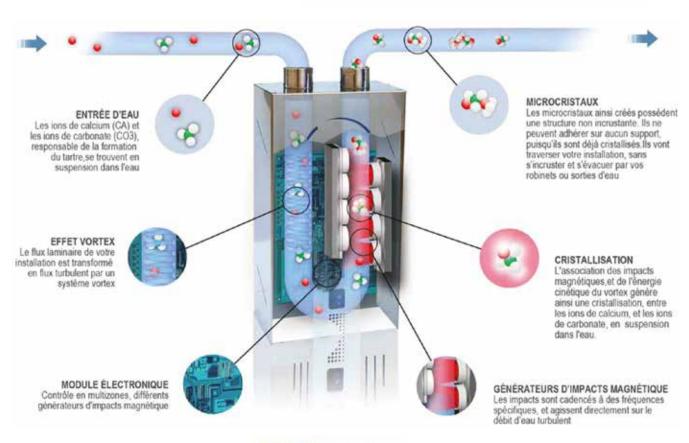





## CHAUFFE-EAU

# Groupe de sécurité

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **GROUPE DE SECURITE DROIT 3/4"**

2252550 GROUPE DE SÉCURITÉ SFR 3/4"

#### **GROUPE DE SECURITE DROIT 3/4" INOX**

2252570 GROUPE DE SÉCURITÉ SFR INOX 3/4"

#### **GROUPE DE SECURITE COUDÉ 3/4" INOX**

GROUPE DE SECURITÉ COUDÉ SFR INOX 3/4" 3 2252571

#### SIPHON POUR GROUPE DE SECURITE

2292315 SIPHON NORMALISÉ NF 1"

#### **LIMITEUR DE TEMPERATURE RLT M2**

5 2297009M2 LIMITEUR DE TEMPERATURE RLT M2

#### SOUPAPE

0207070N SOUPAPE SANITAIRE 15/21 FEMELLE 7 BARS 6

22L0273330 KIT SOUPAPE + SUPPORT + MANOMÈTRE





#### RÉFÉRENCE DÉSIGNATION **VASE D'EXPANSION** 22AR5N VASE 5L M3/4' DIAM.160 VASE 8L M3/4' DIAM. 200 22AR8N VASE 12L M3/4' DIAM.270 22AR12N VASE 18L M3/4' DIAM.280 22AR18N KIT VASE EXPANSION





2292503N

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **GROUPE DE SÉCURITÉ**

GROUPE DE SÉCURITÉ ORIENTABLE 601011203

SIÈGE TÉFLON PRÉCONISÉ POUR LES EAUX

**DURES ET CALCAIRES** 













# CHAUFFE-EAU

# Groupe de sécurité

GF	ROUPE DE SÉCUR	uté
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
GF	ROUPE DE SECUR	ITÉ
1	GS	GROUPE SECURITE 526150 3/4 NF CALEFFI
2	GSI	GROUPE SECURITE 526152 3/4 NF SIEGE INOX
3	GS20C	GROUPE SECURITÉ NF 3/4 COUDE POUR CHAUFFE-EAU
4	GS20XC	GROUPE SECURITÉ 3/4 NF X-CROSS MULTIPOSITION
5	GS006	ENTONNOIR SIPHON NF POUR GROUPE DE SECURITÉ



AC	CESSOIRES	
6	ZRICE	RACCORD ISOLANT POUR CHAUFFE-EAU M-F 3/4
7	MTKMIX	MITIGEUR EN T POUR KMIX
8	R53320H	RÉDUCTEUR DE PRESSION 533 3/4 EAU CHAUDE









# CONSOMMABLE & OUTILLAGE

CONSOMMABLE	118
OUTULAGE	123



## CONSOMMABLE

	CONSOMMA	.BI E DAM	
		E DÉSIGNATION	
	LIER SIMPL		
1	52214	BTE 100 ISO 7X150 T 14	
	-		
1	52216	BTE 100 ISO 7X150 T 16	
1	52218	BTE 100 ISO 7X150 T 18	
1	52220	BTE 100 ISO 7X150 T 20	1 " "
1	52222	BTE 100 ISO 7X150 T 22	~
1	52228	BTE 50 ISO 7X150 T 28	
	LIER DOUB		
2	54212	BTE 100 7X150 ISO 10X12	
2	54214	BTE 100 7X150 ISO 12X14	~^~
2	54216	BTE 50 7X150 ISO 14X16	
2	54218	BTE 50 7X150 ISO 16X18	2
2	54220	BTE 50 7X150 ISO 18X20	
2	52232	BTE 50 ISO TUBE 32MM	
2	52240	BTE 50 ISO TUBE 40 MM	_
FIX I	AVABO ET	SANITAIRE	3
3	14130	PP R.EXC 8X90 'ECO'	
3	14170	PP R.EXC 8X110 'ECO'	All December 1
4	135710	KIT 2 CONSOLES LAVABO	
+	100710	L28 EPOXY BLC	4
			_W_
5	14545	FIX LAVABO 8X100 + RAM-	
		FIX 8X36	5
5	14547	FIX LAVABO 8X120 + RAM- FIX 8X50	-
			_
,	4.000	FIX LAVABO 8X90PCPLAQ.	6
6	14272	SOUD.RONDEXC	
			_
=IX I	BIDET WC		
7	14688	FIX -WC 6X80 THF INOX	7
7	14677	FIX-WC 6X70 CAB INOX	
8	14690	FIX -WC LATERALE 5X60	8
	14070	INOX	
			, ,
FIX (	CHAUFFE E	AU SACHET 4	
9	14540	FIXAT PARPAING +150	
		12X240 FIXAT PARPAING +150	
9	14542	12X280	
9	14528	FIX 10X140 PARPAING	9
,	14020	FIXATION CHAUFFE-EAU	
9	14520	10X120 PP RONDELLE	
		PLATE	
	14528	FIXAT CHAUFFE-EAU	

	ONSOMMA	BLE RAM E DÉSIGNATION	
		_ DESIGNATION	
PATTE	E VIS BOIS		10
10	95523	BTE 100 7X150 30	1U
10	95524	BTE 100 7X150 40	ATTEMAGRACA
10	95525	BTE 100 7X150 50 BTF 100 7X150 60	ma
10	95526		
		MENT BTE 100	
11	50209	SUPER 9	11
11	50214 50219	SUPER 14 SUPER 19	4010
11	50214	SUPER 24	A 12
11	50224	ROSACES PLATES D 25	
RALL			
12	95913	BTE 100 - 7X150 ACIER 30	12
12	95914	BTE 100 - 7X150 ACIER 40	-
12	95915	BTE 100 - 7X150 ACIER 50	Apple .
BTE 1	00 RAC		
13	95901	BTE 100 RACCORDS PAV MÂLE/MÂLE	annu (A)
		BTE 100 MANCHONS FEM	
13	95902	FEM 7X150	13
BTE 1	00 CHEV A	EXP RAMFIX	
14	95133	5X37+PAV	
14	95135	5X53+PAV	
14	95136	6X37+PAV	🔏 1
14	95683	5X36 S/V	
BTE 1	00 CHEV A	GGRIP	
15	91866	100 CHEV AGGRIP 4/7P	All Miles
BTE 1	00 CHEV A	GGRIP	16 🚄
16	900212	BTE 100 CHEV GOLD + PA	
BTE 1	00 PATTE V	IS METAUX	
17	95437	7X150 6X45	
17	95440	7X150 6X50	T management
		7X150 6X60	



ROBIN	AAX - KIT RO	DBINETTERIE
20	17112	KIT ROBIMAX PER 12 GLISSEMENT
20	17116	KIT ROBIMAX PER 16 GLISSEMENT



SOUDÉ PARPAING

## CONSOMMABLE



#### COLLE - ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

# COLLE DE MONTAGE SANS SOLVANTS ET SANS ISISOCYANATES POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

1	6303764	CARTOUCHE 435 G BLANC
1	6311639	CARTOUCHE 435 G NOIR
2	6311536	ECO POCHE 600ML/900 G BLANC

# PISTOLET PROFESSIONNEL POLY MAX® PISTOLET POUR ECO POCHE

0 (044/0

6311636 PISTOLET

#### **CANULE - POLY MAX® HIGH TACK V-NOZZLE**

6311537 SACHET DE 6 PIÈCES

# COLLE DE MONTAGE ET MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS

4	6150450	CARTOUCHE 425 G BLANC	
4	6150452	CARTOUCHE 300 G CRYSTAL CLEAR	

#### MOUSSE ET NETOYANT PU-FOAM À DURCISSEMENT RAPIDE

#### **MOUSSE POLYURÉTHANE PU-FOAM**

5	6150502	PURSCHUIM MOUSSE PU AÉROSOL 750 ML
6	6150501	MOUSSE GUN PU-FOAM AÉROSOL 750 ML

#### NETTOYANT POUR MOUSSE PU-FOAM

7 6150505 PU-FOAM CLEANER AÉROSOL 500 ML

#### PISTOLET POUR MOUSSE PU

#### **PU-FOAM GUN**

8 6150511 PISTOLET

ACCESSOIRES - SILICONE								
ACC	ACCESSOIRES							
9	6311144 STF-101 REPAIR ROULEAU (BLISTER) NOIR							
10	6303251	UNIPLUG SCELL. CHIMIQ 300ML						
11	6308214	AQUA MAX BLANC 425GR						
GAN	ME HBS							
12	6312857	HBS-200 CART. 310GR						
13	6308866	HBS-200 CAOUTCHOUC LIQUIDE 1 L						
14	6308867	HBS-200 CAOUTCHOUC LIQUIDE 5 L						
15	6308565	OUTILS LISSAGE SILICONE 3EN1						
16	6307285	GUN PRO PISTOLET CART.						
17	6304905	TAMIS D'INJECTION 15X85MM						
18	6304902	CANULES MELANGEUSES						
	6314255	KIT SAC SILICONE						



# **CONSOMMABLE** & OUTILLAGE

## **CONSOMMABLE**



RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **RUBAN ALUMINIUM**

6300093 ROULEAU 20 M X 5 CM ALUMINIUM 6300094 ROULEAU 20 M X 10 CM ALUMINIUM **ADHÉSIF TOILÉ PRO** 

ROULEAU 25M X48 MM GRIS 2 6310239 3 6310240 ROULEAU 25 M X 48 MM ORANGE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **KOLMAT FIBRE SEAL**

6300531 ROULEAU 14 MM X 15 M (ETUI)

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **CLEANER**

BIDON AVEC BOUCHON 250 ML 5 6120015 6120029 BIDON AVEC BOUCHON 1 L

#### WDF-05® (COLLE PISCINE)

6314754 BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 125 ML

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION T-88 7 6302439 BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML 7 BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML 6302441 6140215 COLLE PVC GEL AQUA 500ML 8

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **KOLMAT® FLON-100**

6302204 DÉVIDOIR 175 M

#### KOLMAT

6303661 TUBE 300 G 6303665 POT 450 G **KOLMAT FILASSE DE LIN** 

6300009 DÉVIDOIR 80 G

#### **KOLMAT EASYFIT**

6150321 FLACON ACCORDÉON 50 ML

























# CONSOMMABLE & OUTILLAGE

## CONSOMMABLE



#### MASTICS - ACCESOIRES

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **SILICONE SANITAIRE S-200**

1 1249351 CARTOUCHE 300 ML TRANSPARENT
1 1249326 CARTOUCHE 300 ML BLANC

ENLEY'JOINT
2 6150702 FLACON AVEC PINCEAU 250 ML

#### **ACRYLIC SEALANT A-100**

3 6301883 CARTOUCHE 300 ML BLANC

#### DÉTECTEUR DE FISSURES

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### NETTOYANT ET DÉGRAISSANT POUR MÉTAUX UNIVERSEL - PRIMOR

4 1233606 AÉROSOL 300 ML

# SPRAY DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN POUR APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

IIIIQUL

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **CONTACT SPRAY**

5 1233543 AÉROSOL 200 ML

#### PRODUITS DE DÉBOUCHAGE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### STEX

6 6314542 FLACON 600 G

#### STEX LIQUID

7 6300165 FLACON 1 L

#### NETTOYANT

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **WIPES SCRUB**

8 6307282 DÉVIDOIR 75 UNITÉ(S)

#### ANTI-MOISISSURES

9 6309645 FLACON 750 ML

#### NETTOYANT SANITAIRE

10 6313763 NETTOYANT SANITAIRE 500ML

#### ANTICALCAIRE

11 6313764 ANTICALCAIRE 500ML

## SAVON

12 6307283 HAND CLEANER SAVON 500 ML

























# CONSOMMABLE & OUTILLAGE

## CONSOMMABLE



#### COLLE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION



#### DECAPANT

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **DECAPANT GEBSOPLAT**

805373 DÉCAPANT POUR RACCORDS PVC, PVCC ET ABS AVANT COLLAGE



#### FTANCHÉITÉ

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **FILJOINT**

FILJOINT - FIL IMPRÉGNÉ 515100 POUR L'ÉTANCHÉITÉ DES RAC-CORDS FILETÉS



#### PATE A JOIN

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **GEBATOUT**

GEBATOUT - PÂTE À JOINT 103981 DÉMONTABLE POUR RACCORDS FILETÉS MÉTALLIQUES



#### **FILASSE**

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### FILASSE

BOBINO DE FILASSE -FILASSE
COMPLÉMENT DE PÂTE À
JOINT POUR RACCORDS FILE-

TÉS MÉTAL





#### ETANCHÉITI

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

## FILETIX

262600 FILETFIX® III - PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ

POUR RACCORDS FILETÉS





## OUTILLAGE

#### DEBOUCHEUR À POMPE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **DEBOUCHEUR À POMPE**

DÉBOUCHEUR À POMPE PROFESSIONNEL POUR 290210 LAVABO, ÉVIER, DOUCHE, CUVETTE WC, ETC...





#### DÉBOUCHEUR MANUEL À TAMBOUR

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### **DÉBOUCHEUR MANUEL À TAMBOUR**

«DÉBOUCHE PROPRE». TAMBOUR DÉVIDOIR EN MÉTAL LAQUÉ. RANGEMENT RAPIDE DU CÂBLE. VIS

DE BLOCAGE.

SYSTÈME ANTI ÉJECTION RÉGLABLE : POUR EMPÊ-290600

CHER LA SORTIE ET LA PERTE INVOLONTAIRES DU

CÂBLE.

LIVRÉ AVEC UNE PAIRE DE GANTS.





#### CLÉ À BONDE AVEC TÊTE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### CLÉ À BONDE AVEC TÊTE

CLÉ À BONDE AVEC TÊTE

S'ADAPTE À LA MAJORITÉ DES BONDES DE LAVABO. 261620

POUR MONTAGE DE GOUJONS TAILLES M8 ET M10





#### NIVEAU À ENTRAXE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### NIVEAU À ENTRAXE

NIVEAU À ROBINETTERIES 2-EN-1

SPÉCIAL PLOMBERIE : CONÇU POUR ALIGNER AVEC

PRÉCISION LES ROBINETTERIES MURALES.

263150 2-EN-1: 3 FIOLES POUR UNE UTILISATION CLAS-

SIQUE COMME NIVEAU À BULLES.

PRATIQUE : LIVRÉ DANS SON ÉTUI DE RANGEMENT

RÉUTILISABLE



RÉFÉRENCE DÉSIGNATION


#### PINCE-CLÉ

011210 PINCE-CLÉ 10" - 250MM







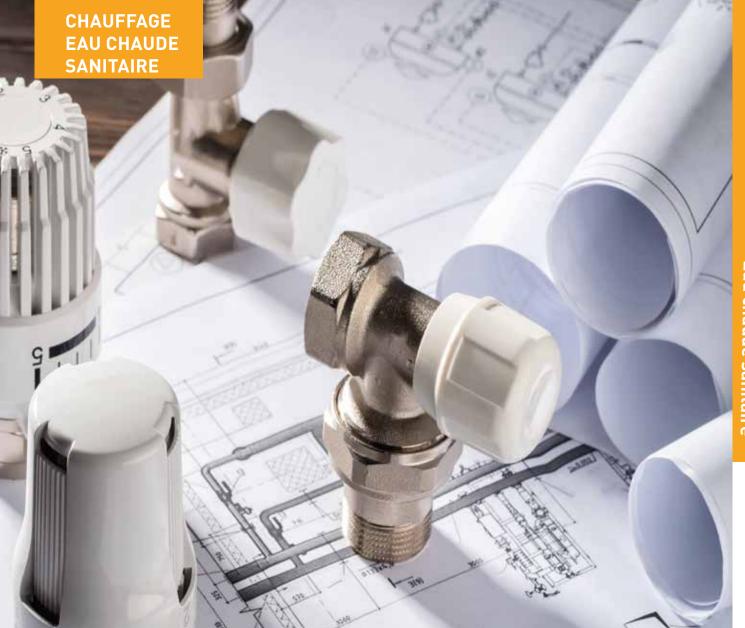

# **CHAUFFAGE - EAU CHAUDE SANITAIRE**

PLANCHERS CHAUFFANTS	126
POMPES À CHALEUR	129
ACCESSOIRES PAC	137
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	143
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE	148
CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ	159
CHAUDIÈRES	162
RADIATEURS	164
THERMOSTATS	166
ACCESSOIRES CHAUFFAGE	167
SÈCHE-SERVIETTES	168
POÊLES À PELLETS	171
CONDUITS	172



#### PLANCHERS CHAUFFANTS

TUBE MULTICOUCHE						
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION					
50-R160212	TUBE MULTICOUCHE HENCO RIXC Ø16X2 50M					
100-R160212	TUBE MULTICOUCHE HENCO RIXC Ø16X2 100M					
200-R160212	TUBE MULTICOUCHE HENCO RIXC Ø16X2 200M					
500-R160212D	TUBE MULTICOUCHE HENCO RIXC Ø16X2 500M					
50-R260320	TUBE MULTICOUCHE HENCO RIXC Ø26X3 50M					
50-320326	TUBE MULTICOUCHE HENCO STANDARD Ø32X3 50M					

Le tube multicouche de Henco réunit en soi tous les avantages des tubes en matière synthétique et en métal



COLLECTEURS	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
UFH-0605MDK02-03L	COLLECTEUR 1" - 2X3/4"
UFH-0605MDK03-03L	COLLECTEUR 1" - 3X3/4"
UFH-0605MDK04-03L	COLLECTEUR 1" - 4X3/4"
UFH-0605MDK05-03L	COLLECTEUR 1" - 5X3/4"
UFH-0605MDK06-03L	COLLECTEUR 1" - 6X3/4"
UFH-0605MDK07-03L	COLLECTEUR 1" - 7X3/4"
UFH-0605MDK08-03L	COLLECTEUR 1" - 8X3/4"
UFH-0605MDK09-03L	COLLECTEUR 1" - 9X3/4"
UFH-0605MDK10-03L	COLLECTEUR 1" - 10X3/4"
UFH-0605MDK11-03L	COLLECTEUR 1" - 11X3/4"
UFH-0605MDK12-03L	COLLECTEUR 1" - 12X3/4"

Collecteur composite, réglable avec débitmètre, thermomètre, vanne d'apport et purgeur d'air

- Collecteur compact monobloc en composite
- Débimètres réglables
- Connections hos couples eurocone en laiton
- Supports adaptables en composite
- Purgeurs, thermomètre et vannes d'apport et de vidange
- Raccord 1" entrée d'écrou libre en laiton



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION

RACCORD À VISSER EUROCONE 16MM EK16-2



# ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE EN PE AVEC RABAT ET BANDE ADHÉ-SIVE, POUR CHAPE ANHYDRITE

, ,	,
REFERENCE	DÉSIGNATION
REFERENCE	DESIGNATION

ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE EN PE AVEC RABAT UFH-ISOBOARD-GV

> RÉFÉRENCE DÉSIGNATION UFH-ADN10 ADDITIF POUR CIMENT

ET BANDE ADHÉSIVE 500X500X150



RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

26P-2606 RACCORD UNI À JOINT PLAT 26X1



RÉFÉRENCE

UFH-CAB-I400

UFH-CAB-I600

UFH-CAB-I800

UFH-CAB-I1000

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION UFH-TACK-60 AGRAFE TACKER 60MM

UFH-TACK-40 AGRAFE TACKER, 40 MM



RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

VANNE SPHERIQUE + THERM. 1"X1" UFH-BMH0606-VN

ET JOINT, NICKELÉ B+R



DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

VANNE SPHERIQUE 1"X1" ET JOINT, UFH-BM0606-VN

NICKELÉ B+R

**DÉSIGNATION** 

RAL 9016, LARG. 440MM

RAL 9016, LARG. 640MM

RAL 9016, LARG. 840MM

BOITE A ENCASTRER POUR COLLECTEUR.

BOITE A ENCASTRER POUR COLLECTEUR,

BOITE A ENCASTRER POUR COLLECTEUR,

BOITE A ENCASTRER POUR COLLECTEUR,



RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

VANNE SPHERIQUE 90° + THERM. UFH-BMH0606T-VN 1»X1» ET JOINT, NICKELÉ B+R





DÉCÉDENICE

# DÉCIGNIATION

ILLLINGE	DESIGNATION	
UFH-CAB-04	BOITE A POSER POUR COLLECTEUF 9016, LARGEUR 400MM	, RAL
UFH-CAB-06	BOITE A POSER POUR COLLECTEUR 9016, LARGEUR 600MM	, RAL
IIEU_CAD_O	BOITE A POSER POUR COLLECTEUR	RAL

UFH-CAB-0800 9016, LARGEUR 800MM

BOITE A POSER POUR COLLECTEUR, RAL UFH-CAB-01000

9016, LARGEUR 1000MM







# CHAUFFAGE EAU CHAUDE SANITAIRE



### PLANCHER CHAUFFANT

Une dalle en polystyrène expansé thermo-acoustique

DALLE ISOBOX-PHONIXX-PAD (DALLE A PLOTS)									
		RESISTANCE	EPAISSEUR	EPAISSEUR DE	SURFACE	NBRE			
RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	THERMIQUE	AVEC PLOTS	LA SEMELLE		PIÈCES/	UNITÉ		
		$(m^2K/w)$	(mm)	(mm)	m²	COLIS			
UFH-PRO-75FR	1200X800X26	0,75	46	26	0,96	16	Pces		
UFH-PRO-170FR	1200X800X57,4	1,70	77,4	57,4	0,96	8	Pces		
UFH-PRO-240FR	1200X800X81,2	2,40	101,2	81,2	0,96	6	Pces		



Une dalle d'isolation en PSE moulé spécialement conçue pour l'isolation des planchers chauffants basse température

DALLE DALBOX 30 (DALLE PLANE)								
RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	RESISTANCE THERMIQUE (m² K/w)	EPAISSEUR DE LA SEMELLE (mm)	SURFACE m²	CLASSEMENT SOL	NBRE PIÈCES/ COLIS	UNITÉ	
UFH-TACK-100FR	1200X800X31	1,00	31	0,96	SC1 A2CH	14	Pces	
UFH-TACK-200FR	1200X800X62	2,00	62	0,96	SULAZUH	7	Pces	
UFH-TACK-260FR	1200X800X80	2,60	80	0,96	SC1 A3CH	5	Pces	



Un panneau constitué de mousse de polyuréthane (PU) revêtu d'un parement multicouche sur chaque face

THANEBOX						
RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	RESISTANCE THERMIQUE (m² K/w)	EPAISSEUR DE LA SEMELLE (mm)	SURFACE m²	UNITÉ DE VENTE	UNITÉ
UFH-TACK-PUSOL-130FR	30mm 1200X1000	1,30	30	1,2	Palette de 6 colis de 12 pans	72
UFH-TACK-PUSOL-315FR	68mm 1200X1000	3,15	56	1,2	Palette de 6 colis de 5 pans	30
UFH-TACK-PUSOL-555FR	120mm 1200X1000	5,55	80	1,2	Palette de 6 colis de 3 pans	18

Nouveau système sec avec une hauteur de la structure très minime

SECOR				
		RESISTANCE	EPAISSEUR	
RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	THERMIQUE	ISOLATION	DESCRIPTION
		$(m^2 K/w)$	(mm)	
UFH-DRY-1617-150F	750x1175x17	0,265	17	Panneau, HOH 15
UFH-DRY-1617-200F	800x1175x17	0,242	17	Panneau, HOH 20
UFH-DRY-1625-100F	800x1175x25	0,533	25	Panneau, HOH 10
UFH-DRY-1625-150F	750x1175x25	0,605	25	Panneau, HOH 15
UFH-DRY-1625-200F	800x1175x25	0,609	25	Panneau, HOH 20
UFH-DRY-1630-150F	750x1175x30	0,7483	30	Panneau, HOH 15
UFH-DRY-FTAPE	50x2500			Ruban adhésif en aluminium
UFH-DRY-GLUEF	1kg			Colle PU Secor





# Outillage pour pose de plancher chauffant

APPAREIL TACKER POUR UFH-TACK-40, UFH-TACK-60			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
UFH-TACK	APPAREIL TACKER POUR UFH-TACK-40, UFH-TACK-60		



MACHINE A DEROULER				
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION			
UFH-VLA	MACHINE À DÉROULER, STANDARD			
	Al-			





## PANNEAU D'ISOLATION

IKO enertherm CHAPE est un panneau d'isolation avec une âme en mousse rigide de polyisocyanurate 100 % sans CFC, HCFC ou HFC, revêtu sur les deux faces d'un complexe multicouche kraft-aluminium étanche au gaz et imprimé d'un quadrillage 100 x 100 mm de couleur noir & rouge.

CHAPE TG				
RÉFÉRENCE	VALEUR R	EPAISSEUR	DIMENSION (MM)	M²/PALETTE
31063030	1,35	30	1200x1000	96,00
31063056	2,60	57	1200x1000	54,00
31063079	3,70	81	1200x1000	36,00



#### PLANCHERS CHAUFFANTS

## Raccords

COLH10



PÉFÉPENCE DÉSIGNATION

REFERENCE	DESIGNATION
1 TUBES PER -	- 1000 M
PERR16120	TUBE PER NU ROUGE 120M
PERR16200	TUBE PER NU ROUGE 200M
PERR16240	TUBE PER NU ROUGE 240M
PERR16600	TUBE PER NU ROUGE 600M
PERR16800	TUBE PER NU ROUGE 800M
2 COLLECTEU	R HYDRONIC PRE EQUIPE
COLH3	COLLECTEUR HYDRONIC PRE EQUIPE 3 SORTIES
COLH4	COLLECTEUR HYDRONIC PRE EQUIPE 4 SORTIES





COLLECTE	UR HYDRONIC PRE EQUIPE	2 COLLECTEU	IR HYDRONIC PRE EQUIPE
COLH3	COLLECTEUR HYDRONIC PRE EQUIPE 3 SORTIES	COLSTC3	COLLECTEUR 1 SERIE STC - 3 CIRCUITS
COLH4	COLLECTEUR HYDRONIC PRE EQUIPE 4 SORTIES	COLSTC4	COLLECTEUR 1 SERIE STC - 4 CIRCUITS
COLH5	COLLECTEUR HYDRONIC PRE EQUIPE 5 SORTIES	COLSTC5	COLLECTEUR 1 SERIE STC - 5 CIRCUITS
COLH6	COLLECTEUR HYDRONIC PRE EQUIPE 6 SORTIES	COLSTC6	COLLECTEUR 1 SERIE STC - 6 CIRCUITS
COLH7	COLLECTEUR HYDRONIC PRE EQUIPE 7 SORTIES	COLSTC7	COLLECTEUR 1 SERIE STC - 7 CIRCUITS
COLH8	COLLECTEUR HYDRONIC PRE EQUIPE 8 SORTIES	COLSTC8	COLLECTEUR 1 SERIE STC - 8 CIRCUITS
COLH9	COLLECTEUR HYDRONIC PRE EQUIPE 9 SORTIES		


	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	RACCORDS DARCAI	L LAITON
1	680416	3/4
	680416N	3/4
	PARA-HEATING	
2	PAR1	1L LIQUIDE PROTECTEUR
	PAR5	5L LIQUIDE PROTECTEUR
	AQUASTAT DE SECU	JRITE
3	AQUREA	AQUASTAT DE SECURITE A REARME- MENT MANUEL
	POT DE DECANTATI	ON

COLLECTEUR HYDRONIC PRE EQUIPE 10 SORTIES









(HENCO)

POT DE DECANTATION MATERIAU COM-POSITE AVEC AIMANT MAGNETIQUE

UFH-ISOBOARD-GV ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE EN PE AVEC RABAT ET BANDE ADHÉSIVE

SEPARATEUR D'AIR

PRODU	JITS DI	F NFT	TOYAGE

POTDECH

**DEGAZEUR** 

SEPAIR10

5

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

**INHIBITOR** 

INHIBITOR 500 ML, PRODUIT DE PROTECTION PRODC1

CONTRE LA CORROSION

**CLEANER** 

CLEANER 500 ML, PRODUIT DE TRAITEMENT PRODC3

POUR ÉLIMINER LES BOUES





RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

**DISCONNECTEUR SCUDO** 

DISCONNECTEURS SCUDO NON CONTRÔLABLE CA57315

AVEC RACCORDS UNIONS 1/2"F.

DISCONNECTEURS SCUDO NON CONTRÔLABLE CA57320 AVEC RACCORDS UNIONS 3/4"F.





#### ERIA-E

#### **ÉCONOMIES**

- Jusqu'à 60% d'économie d'énergie
- Production eau chaude possible avec ballon séparé ou existant

#### CONFORT

- Température jusqu'à 60°C
- Température de fonctionnement jusqu'à -20°C
- Appoint électrique intégré ou appoint chaudière

#### FIABILITÉ

- Garantie de 5 ans pour le compresseur
- Échangeur à plaques Inox

#### **SIMPLICITÉ**

- Module intérieur compact
- Régulation simple à utiliser et à mettre en service



ERIA-E DE 4,5 À 16 KW					
COMPOSITION				- CLASSE	
DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	UNITÉ INTÉRIEURE MPI-3 EM/ET	GROUPE EXTÉRIEUR AEI	ACCESSOIRES	ÉNERGÉTIQUE ERP CHAUFFAGE 55°C
Air eau split inverter 4,5kW appoint électrique monophasé	7778440	7778464	7651113	C1000015480	A++
Air eau split inverter 6kW appoint électrique monophasé	7778441	7778464	7673432	C1000015480	A++
Air eau split inverter 8kW appoint électrique monophasé	7778442	7778464	7649945	-	A++
Air eau split inverter 11kW appoint électrique monophasé	7778443	7778466	7649947	-	A++
Air eau split inverter 11kW appoint électrique triphasé	7778444	7778465	7649948	-	A++
Air eau split inverter 16kW appoint	7770//5	7770///	7//00/0		۸
électrique monophasé	7778445	7778466	7649949	-	Α+
Air eau split inverter 16kW appoint électrique triphasé	7778446	7778465	7649950	-	A+



### ERIA-N DUO-E

#### **ÉCONOMIES**

- Jusqu'à 70% d'économies sur votre facture d'énergie
- Solution à la carte : appoint électrique ou hydraulique en relève chaudière
- Éligible crédit d'impôt 30% (au 31/12/2021)

#### CONFORT

- Eau chaude de qualité jusqu'à 60°C
- Technologie Inverter intégrée avec une large plage de modulation de 30 à 100%
- Diffusion d'une chaleur douce et homogène en saison froide, et rafraîchit votre habitation en été
- Tableau de commandes avancé avec large écran LCD rétroéclairé
- Solution connectée, connection BUS

#### **INSTALLATION**

- Ultra-compacte avec une hauteur de seulement 1 m 30
- Livraison monobloc
- Emprise au sol réduite, gain de plus de 30 cm de profondeur
- Accès facilité des composants par l'avant



ERIA-N DUO-E DE 4,5 À 16 KW					
			COMPOSITION	V	
DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	UNITÉ INTÉRIEURE ERIA-N DUO/E	GROUPE EXTÉRIEUR	ACCESSOIRES	CLASSE ÉNERGÉTIQUE ERP CHAUFFAGE 55°C
Eria N-DUO 4,5kW mono/E	7778426	7778462	7651113	C1000015480	A++
Eria N-DUO 6kW mono/E	7778427	7778462	7673432	C1000015480	A++
Eria N-DUO 8kW mono/E	7778428	7778462	7649945	-	A++
Eria N-DUO 11kW mono/E	7778429	7778463	7649947	-	A++
Eria N-DUO 11kW tri/E	7778430	7778463	7649948	-	A++
Eria N-DUO 16kW mono/E	7778431	7778463	7649949	-	A+
Eria N-DUO 16kW tri/E	7778432	7778463	7649950	-	A+



# ALFÉA EXCELLIA AIR/EAU SPLIT INVERTER

ALFÉA EXCELLIA AIR/EAU SPLIT INVERTER			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
526300	ALFEA EXCELLIA A.I. 11		
526301	ALFEA EXCELLIA A.I. 14		
526302	ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 11		
526303	ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 14		
526304	ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 16		
526631	ALFEA EXCELLIA HP AI 16		
526632	ALFEA EXCELLIA HP AI TRI 15		
526633	ALFEA EXCELLIA HP AI TRI 17		

#### PRÉSENTATION DU PRODUIT :

- 8 modèles : 11 et 16 kW monophasé ; 11 à 17kW triphasé
- Réponse adaptée aux besoins du marché de la rénovation 60°C jusqu'à -20°C extérieur et modèles monophasés ou triphasés disponibles
- A l'intérieur de votre logement :
- Installation et utilisation simplifiées
- conception ergonomique du module hydraulique
- échangeur coaxial immergé dans un ballon tampon
- appoint électrique intégré (6kW mono, 9kW Triphasé)



# ALFÉA EXCELLIA DUO AIR/EAU SPLIT INVERTER

ALFÉA EXCELLIA DUO AIR/EAU SPLIT INVERTER				
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION			
526321	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 11			
526322	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 14			
526323	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 11			
526324	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 14			
526325	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 16			
526641	ALFEA EXCELLIA HP DUO AI 16			
526642	ALFEA EXCELLIA HP DUO AI TRI 15			
526643	ALFEA EXCELLIA HP DUO AI TRI 17			

- 8 modèles : 11 et 16 kW monophasé ; 11 à 17kW triphasé
- Réponse adaptée aux besoins du marché de la rénovation 60°C jusqu'à -20°C extérieur et modèles monophasés ou triphasés disponibles
- A l'intérieur de votre logement :
- Installation et utilisation simplifiées
- conception ergonomique du module hydraulique
- échangeur coaxial immergé dans un ballon tampon
- appoint électrique intégré (6kW mono, 9kW Triphasé)
- Ballon ECS intégré de 190L



# atlantic

# POMPES À CHALEUR

## ALFÉA EXTENSA AIR/EAU SPLIT INVERTER - SANS ECS

ALFÉA EXTENS	A AIR/EAU SPLIT INVERTER - SANS ECS
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
526331	ALFÉA EXTENSA A.I. 5
526332	ALFÉA EXTENSA A.I. 6
526333	ALFÉA EXTENSA A.I. 8
526334	ALFÉA EXTENSA A.I. 10

#### PRÉSENTATION DU PRODUIT:

- 4 modèles de 5 à 10 kW
- Monophasé
- Produit pour le neuf
- Tout type d'émetteur basse température
- 1 ou 2 zones de chauffage
- Gamme chaud seul et option froid
- Régulation NAVISTEM 100H sur température extérieure
- Unité extérieure intégrant :
- circuit frigorifique (R32)
- compresseur Twin Rotary
- régulation full inverter
- Module intérieur mural intégrant :
- échangeur à plaques
- vanne «manomètre» avec robinet de vidange





# ALFÉA EXTENSA DUO AIR/EAU SPLIT INVERTER - AVEC ECS

ALFÉA EXTENSA	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
526341	ALFÉA EXTENSA DUO A.I. 5
526342	ALFÉA EXTENSA DUO A.I. 6
526343	ALFÉA EXTENSA DUO A.I. 8
526344	ALFÉA EXTENSA DUO A.I. 10

- ECS intégré
- 4 modèles de 5 à 10 kW
- Monophasé
- Neuf ou relève de chaudière
- Pompe à chaleur adaptée au marché du Neuf
- Tout type d'émetteur basse température
- Gamme chaud seul et option froid
- Régulation NAVISTEM 400S sur température extérieure
- Unité extérieure intégrant :
- circuit frigorifique (R32)
- compresseur Twin Rotary
- régulation full inverter

	ŭ	
	ACCESSOIRES	
	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1	074231	NAVILINK A59 NB
1	074213	NAVILINK A75
2	570629	KIT 2 ZONES SPLIT DUO
3	809644	TRACEUR FOND DE BAC
4	075328	KIT RAFRAICHISSEMENT
5	809160	KIT LIAISON M1 - 10M - 1/2-1/4
5	809260	KIT LIAISON M1 - 10M - 5/8-1/4
5	809570	KIT LIAISON M1 - 10M - 5/8-3/8












# POMPES À CHALEUR WELLEA SPLIT - SANS ECS

#### PRÉSENTATION DU PRODUIT:

- Télécommande RCW24 incluse
- Raccordements frigorifiques, pas besoin de sécurité antigel
- Jusqu'à 60°C de sortie d'eau par -15°C extérieur
- Compatible tout type d'émetteurs
- Circuit frigorifique R32
- Idéal en remplacement de chaudière fioul ou gaz
- Fonctionnement jusqu'à -25°C extérieur
- Certifié HP Keymark

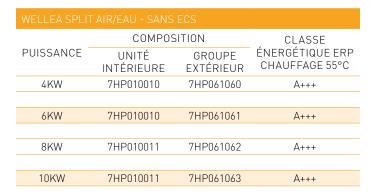





#### WELLEA MONOBLOC - SANS ECS

- Télécommande RCW24 incluse
- Jusqu'à 60°C de sortie d'eau par -15°C extérieur
- Compatible tout type d'émetteur
- Résistance électrique incluse à partir de 8kW
- Circuit frigorifique R32
- Idéal en remplacement de chaudière fioul ou gaz
- Fonctionnement jusqu'à -25°C extérieur
- Certifié HP Keymark

GROUPE KTÉRIEUR	CLASSE ÉNERGÉTIQUE ERP CHAUFFAGE 55°C
HP061050	A+++
HP061051	A+++
HP061052	A+++
HP061053	A+++
HP061054	A+++
HP061055	A+++
HP061056	A+++
HP061057	A+++
	HP061053 HP061055 HP061053 HP061054 HP061055 HP061055 HP061056





# WELLEA WT SPLIT AIR/EAU - AVEC ECS

- Télécommande RCW24 incluse
- Raccordements frigorifiques, pas besoin de sécurité antigel
- Jusqu'à 60°C de sortie d'eau par -15°C extérieur
- Compatible tout type d'émetteurs
- Ballon d'eau chaude inclus (1901)

WELLEA WT SPLIT AIR/EAU - AVEC ECS			
_	COMPOS	CLASSE	
PUISSANCE	UNITÉ INTÉRIEURE	GROUPE EXTÉRIEUR	ÉNERGÉTIQUE ERP CHAUFFAGE 55°C
4KW	7HP010012	7HP061060	A+++
6KW	7HP010012	7HP061061	A+++
8KW	7HP010012	7HP061062	A+++
10KW	7HP010012	7HP061063	A+++









# CHAUFFAGE EAU CHAUDE SANITAIRE



# POMPES À CHALEUR

# VERSATI III SPLIT AIR/EAU - SANS ECS RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

#### **PRÉSENTATION DU PRODUIT:**

- Système split avec kit hydraulique
- Mise en service simplifiée
- Haute efficacité
- Contrôle Wifi
- Classe énergétique A++
- Sortie d'eau jusqu'à 60°C
- Fonctionnement à des températures extrêmes
- Composants de dernière technologie
- Circuit frigorifique R32

PUISSANCE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
4KW	3IGR5040	POMPE A CHALEUR SPLIT VERSATI III KEYMARK
6KW	3IGR5045	POMPE A CHALEUR SPLIT VERSATI III KEYMARK
8KW	3IGR5050	POMPE A CHALEUR SPLIT VERSATI III KEYMARK
10KW	3IGR5055	POMPE A CHALEUR SPLIT VERSATI III KEYMARK





# VERSATI II SPLIT AIR/EAU - SANS ECS MONOPHASÉ ET RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

#### **PRÉSENTATION DU PRODUIT:**

- Système split avec kit hydraulique
- Classe énergétique A++
- Sortie d'eau jusqu'à 55°C
- Fonctionnement à des températures extrêmes
- Circuit frigorifique R410A

VERSATI II SPLIT AIR/EAU - SANS ECS MONOPHASÉ ET RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE		
PUISSANCE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
12KW	3IGR5320	POMPE A CHALEUR SPLIT VERSATI II
14KW	3IGR5325	POMPE A CHALEUR SPLIT VERSATI II
16KW	3IGR5330	POMPE A CHALEUR SPLIT VERSATI II



# VERSATI II SPLIT AIR/EAU - SANS ECS TRIPHASÉ ET RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

- Système split avec kit hydraulique
- Classe énergétique A++
- Sortie d'eau jusqu'à 55°C
- Fonctionnement à des températures extrêmes
- Circuit frigorifique R410A

VERSATI II SPLIT AIR/EAU - SANS ECS TRIPHASÉ ET RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE		
PUISSANCE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
12KW	3IGR5335	POMPE A CHALEUR SPLIT VERSATI II
14KW	3IGR5340	POMPE A CHALEUR SPLIT VERSATI II
16KW	3IGR5345	POMPE A CHALEUR SPLIT VERSATI II





# VERSATI III MONOBLOC AIR/EAU - SANS ECS MONOPHASÉ ET SANS RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

#### PRÉSENTATION DU PRODUIT :

- Système monobloc avec kit hydraulique intégré
- Installation facile
- Contrôle Wifi
- Classe énergétique A++
- Sortie d'eau jusqu'à 60°C
- Fonctionnement à des températures extrêmes
- Composants de dernière technologie
- Circuit frigorifique R32

VERSATI III MONOBLOC AIR/EAU - SANS ECS MONOPHASÉ ET SANS RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE		
PUISSANCE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
4KW	3IGR5104	POMPE A CHALEUR VERSATI III MONOBLOC MB
6KW	3IGR5105	POMPE A CHALEUR VERSATI III MONOBLOC MB
8KW	3IGR5106	POMPE A CHALEUR VERSATI III MONOBLOC MB
10KW	3IGR5168	POMPE A CHALEUR VERSATI III MONOBLOC MB
12KW	3IGR5169	POMPE A CHALEUR VERSATI III MONOBLOC MB
14KW	3IGR5170	POMPE A CHALEUR VERSATI III MONOBLOC MB
16KW	3IGR5171	POMPE A CHALEUR VERSATI III MONOBLOC MB



# VERSATI III MONOBLOC AIR/EAU - SANS ECS TRIPHASÉ ET SANS RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

- Système monobloc avec kit hydraulique intégré
- Installation facile
- Contrôle Wifi
- Classe énergétique A++
- Sortie d'eau jusqu'à 60°C
- Fonctionnement à des températures extrêmes
- Composants de dernière technologie
- Circuit frigorifique R32

VERSATI III MONOBLOC AIR/EAU - SANS ECS MONOPHASÉ ET SANS RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE		
PUISSANCE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
10KW	3IGR5172	VERSATI III MONOBLOC MB 10 3PH KEYMARK
12KW	3IGR5173	VERSATI III MONOBLOC MB 12 3PH KEYMARK
14KW	3IGR5174	VERSATI III MONOBLOC MB 14 3PH KEYMARK
16KW	3IGR5175	VERSATI III MONOBLOC MB 10 3PH KEYMARK





# VERSATI III ALL-IN-ONE AIR/EAU - AVEC ECS ET SANS RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

#### **PRÉSENTATION DU PRODUIT:**

- Système All-in-One avec ballon ECS 200L intégré
- Fiable
- Contrôle Wifi
- Classe énergétique A++
- Sortie d'eau jusqu'à 60°C
- Fonctionnement à des températures extrêmes
- Composants de dernière technologie
- Circuit frigorifique R32

VERSATI III ALL-IN-ONE AIR/EAU - AVEC ECS ET RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE		
PUISSANCE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
4KW	3IGR5150	POMPE A CHALEUR VERSATI ALL IN ONE 4 KEYMARK
6KW	3IGR5155	POMPE A CHALEUR VERSATI ALL IN ONE 6 KEYMARK
8KW	3IGR5160	POMPE A CHALEUR VERSATI ALL IN ONE 8 KEYMARK
10KW	3IGR5165	POMPE A CHALEUR VERSATI ALL IN ONE 10 KEYMARK





**ARBM** 

# **ACCESSOIRES PAC**

RÉFÉRENCE

26490600

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1240500	VANNE DE BYPASS COUDÉE À PRESSION DIFFÉRENTIELLE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
36990600	FILTRE SÉPARATEUR DE BOUES MAGNÉTIQUE AUTONETTOYANT



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
37980002	PURGEUR D'AIR À GRANDE CAPACITÉ G 1/2"

SÉPARATEUR D'AIR ORIENTABLE. G 1"

FONCTIONNEMENT À FLOTTEUR





RÉFÉRENCI	DÉSIGNATION
39820600	PACK PROTECTION POMPE À CHALEUR
	Was add







## **ACCESSOIRES PAC**

LIAISONS FRIGORIFIQUES			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
516600	LIAISON FRIGORIFIQUE ISOLÉE DOUBLE M1 1/4-1/2 ÉPAISSEUR CUIVRE ISOLANT 0,8-8MM LONGUEUR 20M		
516601	LIAISON FRIGORIFIQUE ISOLÉE DOUBLE M1 1/4-3/8 ÉPAISSEUR CUIVRE ISOLANT 0,8-8MM LONGUEUR 20M		
516602	LIAISON FRIGORIFIQUE ISOLÉE DOUBLE M1 1/4-5/8 ÉPAISSEUR CUIVRE ISOLANT 0,8-8MM LONGUEUR 20M		
516604	LIAISON FRIGORIFIQUE ISOLÉE DOUBLE M1 3/8-5/8 ÉPAISSEUR CUIVRE ISOLANT 0,8-8MM LONGUEUR 20M		





LIAISON FRIGORIFIQUE BI TUBE LONGUEUR 20 M		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
LFXX1001B	Ø 1/4" 3/8" - ÉPAISSEUR DU CUIVRE 0,74 MM	
LFXX1101B	Ø 1/4" 1/2" - ÉPAISSEUR DU CUIVRE 0,74 MM	
LFXX1221B	Ø 1/4" 5/8" - ÉPAISSEUR DU CUIVRE 0,74 - 1 MM	
LFXX2221B	Ø 3/8" 5/8" - ÉPAISSEUR DU CUIVRE 0,74 - 1 MM	



Les liaisons frigoriques construites en tube cuivre recuit avec isolant servent à raccorder dans le domaine de la climatisation l'unité intérieure au groupe extérieur.

Le fluide frigorigène circulant dans ces liaisons frigorifiques permettra l'échange thermique entre le groupe extérieur et l'unité intérieure.

- Tube bi tube longueur 20 mètres.
  Isolant 10 mm M1.
  Cuivre recuit épaisseur 0,74 mm ou 0,80 mm selon modèle.





# **ACCESSOIRES PAC**

**CHAUFFAGE** 

GOULOTTES POUR CÂBLES ET	RÉFÉRENCE
TUYAUTERIES	REFERENCE
LONGUEUR DROITE GOULOTTE	
MODÈLE 0812 BC : DIM.= 2M X 80MM X 60MM	QLTT1505D
MODÈLE 1212 BC : DIM.= 2M X 110MM X 60MM	QLTT1705D
MODÈLE 1412 BC : DIM.= 2M X 180MM X 60MM	QLTT1805D
ÉTRIER	
MODÈLE 0803 ST : MAINTIEN DES CANALISATIONS À L'INTÉRIEUR DE LA GOULOTTE	QLTT2505A
MODÈLE 1203 ST : MAINTIEN DES CANALISATIONS À L'INTÉRIEUR DE LA GOULOTTE	QLTT2705A
MODÈLE 1403 ST : MAINTIEN DES CANALISATIONS À L'INTÉRIEUR DE LA GOULOTTE	QLTT2805A
SORTIE DE MUR COUDÉE	
MODÈLE 0809 CM : RACCORDEMENT À LA GOULOTTE LORS DE LA TRAVERSÉE D'UN MUR	QLTT5505D
MODÈLE 1209 CM : RACCORDEMENT À LA GOULOTTE LORS DE LA TRAVERSÉE D'UN MUR	QLTT5705D
MODÈLE 1409 CM : RACCORDEMENT À LA GOULOTTE LORS DE LA TRAVERSÉE D'UN MUR	QLTT5805A
ANGLE INTERNE	
MODÈLE 0805 AI : CONTOURNEMENT D'UN OBSTACLE EN CREUX	QLTT3505D
MODÈLE 1205 AI : CONTOURNEMENT D'UN OBSTACLE EN CREUX	QLTT3705D
MODÈLE 1405 AI : CONTOURNEMENT D'UN OBSTACLE EN CREUX	QLTT3805A
ANGLE EXTERNE	
MODÈLE 0806 AE : CONTOURNEMENT D'UN OBSTACLE EN SAILLIE	QLTT3510D
MODÈLE 1206 AE : CONTOURNEMENT D'UN OBSTACLE EN SAILLIE	QLTT3710D
MODÈLE 1406 AE : CONTOURNEMENT D'UN OBSTACLE EN SAILLIE	QLTT3810A

GOULOTTES POUR CÂBLES ET TUYAUTERIES	
COUDE À 90°	
MODÈLE 0807 CP : CHANGEMENT DE DIRECTION	QLTT3515D
MODÈLE 1207 CP : CHANGEMENT DE DIRECTION	QLTT3715D
MODÈLE 1407 CP : CHANGEMENT DE DIRECTION	QLTT3815A
COUVRE JOINT	
MODÈLE 0804 GC : ASSURE LA LIAISON ESTHÉTIQUE DE DEUX GOULOTTES	QLTT4505D
MODÈLE 1204 GC : ASSURE LA LIAISON ESTHÉTIQUE DE DEUX GOULOTTES	QLTT4705D
MODÈLE 1404 GC : ASSURE LA LIAISON ESTHÉTIQUE DE DEUX GOULOTTES	QLTT4805A
RÉDUCTION	
MODÈLE 1280 RI : RACCORDEMENT DE DEUX GOULOTTES DE TAILLE DIFFÉRENTE	QLTT7705D
MODÈLE 1412 RI : RACCORDEMENT DE DEUX GOULOTTES DE TAILLE DIFFÉRENTE	QLTT7805A
TÉ DE DÉRIVATION	
MODÈLE 0813 DT : RACCORDEMENT DE TROIS GOULOTTES DE TAILLE IDENTIQUE	QLTT6505D
MODÈLE 1213 DT : RACCORDEMENT DE TROIS GOULOTTES DE TAILLE IDENTIQUE	QLTT6705D
MODÈLE 1413 DT : RACCORDEMENT DE TROIS GOULOTTES DE TAILLE IDENTIQUE	QLTT6805A
TRAVERSÉE DE MUR	
MODÈLE 0810 PM : FINITION ESTHÉTIQUE POUR UN PASSAGE DE MUR	QLTT5510D
MODÈLE 1210 PM : FINITION ESTHÉTIQUE POUR UN PASSAGE DE MUR	QLTT5710D
MODÈLE 1410 PM : FINITION ESTHÉTIQUE POUR UN PASSAGE DE MUR	QLTT5810A
















réf.QLTT4505D



réf.QLTT2505A



réf.QLTT5505D





#### **ACCESSOIRES PAC**

GOULOTTE	S POUR CÂBLES ET TUYAUTERIES
RÉFÉRENCE	DESIGNATION
ACCESSOIRES	POUR GOULOTTE 80
QLTT8505D	MODÈLE 0808 TT : EMBOUT DE GOULOTTE - FINITION ESTHÉ- TIQUE D'UNE FIN DE GOULOTTE
QLTT4510D	MODÈLE 0811 GF : GOULOTTE FLEXIBLE - LIAISON (L=590 MM) DE DEUX GOULOTTES AVEC UN ANGLE DIFFÉRENT DE 90°
QLTT3520D	MODÈLE 0820 IR : ANGLE INTERNE AJUSTABLE - RÉGLABLE 80° À 105° - CONTOURNEMENT D'UN OBSTACLE EN CREUX
QLTT3525D	MODÈLE 0821 ER : ANGLE EXTERNE AJUSTABLE - RÉGLABLE 70° À 120° - CONTOURNEMENT D'UN OBSTACLE EN SAILLIE
QLTT3530D	MODÈLE 0822 PR : COUDE AJUSTABLE - RÉGLABLE 65° À 130° - CONTOURNEMENT D'UN OBSTACLE EN SAILLIE
QLTT3535D	MODÈLE 0815 VD : ANGLE CHANGEMENT D'ORIENTATION DROIT - ANGLE CHANGEMENT D'ORIENTATION GOULOTTE
QLTT3540D	MODÈLE 0814 VS : ANGLE CHANGEMENT D'ORIENTATION GAUCHE - ANGLE CHANGEMENT D'ORIENTATION GOULOTTE
QLXX9005A	MODÈLE E-BOX VO : BOITIER ENCASTRABLE DE PRÉ-INSTAL- LATION SORTIE VERTICALE - DIM.= 427 X 113 X 65
QLXX9020A	MODÈLE CE.WSLV : MANCHON TRAVERSE CLOISON - PROTEC- TION DE L'ISOLATION DES TUBES CUIVRE S'AJUSTE À L'ÉPAIS- SEUR DU MUR, PERÇAGE Ø 64 MM



#### POMPES DE RELEVAGE

RÉFÉRENCE	DESIGNATION
QXXX7302A	TUBE CLAIR POUR SORTIE POMPE DE RELEVAGE D 6X9 MM - LONGUEUR 50 M



réf.QLXX9020A

- Les pompes de relevage permettent de relever l'eau condensée par les unités intérieures de climatisation lorsque l'évacuation gravitaire est impossible.
- Elles se déclinent en deux versions, une monobloc dans goulotte et une bi bloc (flotteur et moteur).
- Tension 230V 50Hz avec contact pour alarme. Débit maximum entre 10 et 14 L/H.
- Hauteur maximum 8 m.
- Régulation par flotteur 3 niveaux. Puissance absorbée 20W.
- 2 versions monobloc en goulotte et bi bloc. Diamètre d'évacuation 6 mm.
- Accessoires : tube clair 6x9 mm 50 m pour sortie pompe.

#### POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS

RÉFÉRENCE DESIGNATION

CLIMMINI3S POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS SANICONDENS®

- Raccordements possibles : climatiseurs jusqu'à 10 kW
- Débit maximum : 15 L/h
- Aspiration maximale : 2 m (entre le bloc de détection et le bloc pompe)
- Hauteur de refoulement maxi recommandée : 6 m
- Alimentation: 220-240V / 50Hz
- Puissance absorbée maxi : 22W
- Indice de protection : IP 20
- Sécurité : protecteur thermique calibré contact alarme
- Antidébordement mise à la terre de la pompe
- Livré avec : un tuyau souple de 1,5 m, support de fixation, tube d'évent, câble d'alimentation

#### Les avantages :

- Dimensions réduites
- Très silencieuse
- Système de sécurité





# CHAUFFAGE EAU CHAUDE SANITAIRE



## **ACCESSOIRES PAC**

#### KIT POMPE DE RELEVAGE

RÉFÉRENCE DESIGNATION

CLIMPACK3SBL KIT SANICONDENS CLIM PACK SANICONDENS®

• Raccordements possibles : climatiseurs jusqu'à 10 kW

• Débit maximum : 15 L/h

- Aspiration maximale : 2 m (entre le bloc de détection et le bloc pompe)
- Hauteur de refoulement maxi recommandée : 6 m
- Alimentation : 220-240V / 50Hz
- Puissance absorbée maxi : 22W
- Indice de protection : IP 20
- Sécurité : protecteur thermique calibré contact alarme
- Antidébordement mise à la terre de la pompe
- Livré avec : un tuyau souple de 1,5 m, support de fixation, tube d'évent, câble d'alimentation

#### Les avantages :

- Montage facile (accessoires de fixation et de raccordement fournis)
- Platine réversible (droite/gauche)
- Très silencieuse et Design esthétique





#### TUYAU CONDENSAT POUR ÉVACUATION GRAVITAIRE

RÉFÉRENCE DESIGNATION

QXXX7010A TUBE TRANSPARENT Ø INT 16MM - 50M

- Le tuyau condensat doit être utilisé pour une évacuation gravitaire de l'eau condensée par les unités intérieures de climatisation de type murale.
- Longueur 50 m et ø 16 mm.
- Accessoire : manchon pour raccordement de 2 tuyaux Réf. QLTT9025A







réf.QLTT9025A

SUPPORT SOL	
RÉFÉRENCE	DESIGNATION
I IYY5010A	SLIPPORT SOL IVOIRE 450 Y 800 MM

• Les supports sols permettent la pose des groupes extérieurs de climatisation au sol. Ils peuvent convenir à la plupart des groupes de climatisation de puissance comprise entre 2 et 15 Kw.



#### PLOTS ET PIEDS ANTIVIBRATILES X4

RÉFÉRENCE DESIGNATION

LJXX1020A PLOTS ET PIEDS ANTIVIBRATILES X4

- Les pieds et plots anti vibratiles permettent d'éviter la transmission des vibrations produites par les groupes extérieurs. Ils peuvent être utilisé pour un montage au sol (pieds) ou sur un support mural (plots).
- Pour poids jusqu'à 150 kg.
- Tige filetée mâle 8 mm avec écrou.
- Conditionnement par 4 pieds ou plots.







SUPPORTS MURAUX		
	RÉFÉRENCE	DESIGNATION
	QMRG1104A	800 X 420 X 375 MM - POIDS 140 KG
	QMRG1145B	800 X 465 X 375 MM - POIDS 140 KG
	QMRG1145A	1000 X 465 X 375 MM - POIDS 140 KG
ı	QMRG1146A	1000 X 550 X 375 MM - POIDS 140 KG
Ī	QMRG1146B	800 X 550 X 375 MM - POIDS 140 KG

- Les pieds et plots anti vibratiles permettent d'éviter la transmission des vibrations produites par les groupes extérieurs. Ils peuvent être utilisé pour un montage au sol (pieds) ou sur un support mural (plots).
- Pour poids jusqu'à 150 kg.
  Tige filetée mâle 8 mm avec écrou.
- Conditionnement par 4 pieds ou plots.



RÉFÉRENCE DESIGNATION

QXXX7100A PVC blanc 940x420 mm livrés avec pattes de fixation



#### RÉFÉRENCE DESIGNATION MODÈLE LARGE: 600 X 220 X 95 MM - 7,5KG LJAS6125B LJAS6110A MODÈLE RUBBERT FOOT: 400 X 180 X 50 MM - 6 KG

Les supports au sol Rubber Foot sont équipés de barres aluminium qui sont fixées sur le support. Ceci permet de fixer les pieds sur les appareils. Les cavités situées dans le dessous des supports Rubber Foot permettent de les poser sur un toit ou dans les graviers. Les supports Rubber Foot sont des patins anti-vibratiles trés efficaces. Livré avec la visserie pour fixer le groupe sur le rail. Vendus par paire.





CHÂSSIS ET SU	
RÉFÉRENCE	DESIGNATION
8109600169	KIT SUPPORT AU SOL ANTI-VIBRATILES - 1000x163x98 - 980 Kg - M10x40
8109450169	KIT SUPPORT AU SOL ANTI-VIBRATILES - 450x163x98 - 480 Kg - M10x40

#### Composition du kit :

- 2 supports de sol anti-vibrations
- 2 profiles aluminium 41 x 21
- 4 écrous top grip M-10×40
- 4 bulles de niveau



## CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

#### **AEROMAX 5**

AEROMAX 5 VM		
RÉFÉRENCE	296110	296115
PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE (W)	1550	2150
PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	1200	1800
CAPACITÉ (L)	MURAL 100L	MURAL 150L
COP À 7°C	2.66	3.06
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE	111%	127%
TEMPS DE CHAUFFE	6H47	10H25
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R134A	R134A
PUISSANCE ACOUSTIQUE	45 DB(A)	45 DB(A)
DIMENSIONS Ø X H (MM)	522X1209	522X1527
POIDS À VIDE (KG)	57	66

AEROMAX 5 VS		
RÉFÉRENCE	286038	286039
PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE (W)	2450	2450
PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	1800	1800
CAPACITÉ (L)	STABLE 200L	STABLE 250L
COP À 7°C	3.18	3.15
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE	133%	131%
TEMPS DE CHAUFFE	6H59	9H31
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R134A	R134A
PUISSANCE ACOUSTIQUE	50 DB(A)	50 DB(A)
DIMENSIONS Ø X H (MM)	602X1693	602X1929
POIDS À VIDE (KG)	88	94



Aéromax VM

- Large plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -5°C à +43°C
- Ajustement automatique de la bonne quantité d'eau chaude en fonction des besoins
- Commande intuitive et 4 modes de fonctionnement :
- Mode auto : adapte la production d'eau chaude en fonction des besoins des utilisateurs : aucun réglage, le chauffe-eau s'occupe de tout
- Mode Manuel : permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire en fonction du nombre de personne, dont le mode Manuel Eco qui permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire en utilisant uniquement la pompe à chaleur pour un maximum d'économies
- Mode Absence : permet de réaliser des économies supplémentaires en cas d'absence (possibilité d'anticiper un départ et de programmer une date de retour)
- Mode Boost : production maximale d'eau chaude grâce à l'appoint électrique sur une période de 1 à 7 jours



Aéromax VS

- Visualisation des consommations et des économies d'énergies
- Echangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire
- Résistance stéatite en appoint protégé du calcaire :
- insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau
- en cas remplacement pas besoin de vidange
- Double protection anticorrosion ACI Hybride :
- Anode en titane inusable enrobée de magnésium
- Pas d'entretien de l'anode
- Eligible au Certificat d'Economies d'Energie (CEE)
- Disponible en 2 formats : vertical mural ou stable
- Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau avec l'application gratuite Cozytouch
- Facile à installer sur air extérieur :
- VM : avec gaine ventouse
- VS : avec gaines sur bouches orientables



## AEROMAX Split 2

- Large plage de température de fonctionnement de l'unité extérieure : -15°C à 37°C
- Fluide frigorigène : R410A
- Technologie Inverter permet de moduler la vitesse du compresseur
- Ajustement automatiquement de la bonne quantité d'eau chaude en fonction des besoins
- Commande intuitive et 4 modes de fonctionnement :
- Mode auto : adapte la production d'eau chaude en fonction des besoins des utilisateurs : aucun réglage, le chauffe-eau s'occupe de tout
- Mode Manuel : permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire (200L : 3 à 5 douches / 270L : 5 à 7 douches) dont le mode Manuel Eco qui permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire en utilisant uniquement la pompe à chaleur pour un maximum d'économies
- Mode Absence : permet de réaliser des économies supplémentaires en cas d'absence (possibilité d'anticiper un départ et de programmer une date de retour)
- Mode Boost : production maximale d'eau chaude grâce à l'appoint électrique sur une période de 1 à 7 jours
- Temps de chauffe rapide
- Visualisation des consommations
  Silencieux grâce à l'unité extérieure (pompe à chaleur déportée)
- Résistance stéatite en appoint protégée du calcaire :
- insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau
- en cas remplacement pas besoin de vidange
- Double protection anticorrosion ACI Hybride :
- anode en titane inusable enrobée de magnésium
- pas d'entretienEligible au Certificat d'Economies d'Energie (CEE)

AEROMAX SPLIT 2		
RÉFÉRENCE	296515	296514
CAPACITÉ (L)	VERTICAL MURAL 200L	STABLE 270L
PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	1800	1800
COP À 7°C	2.90 (PROFIL L)	3.29 (PROFIL XL)
V40 <sup>TD</sup> (L)	305	415
TEMPS DE CHAUFFE	3H02	4H26
DIMENSIONS Ø X H (MM)	580X1289	580X1618
POIDS À VIDE (KG)	66	68



UNITÉ EXTÉRIEURE					
RÉFÉRENCE	PUISSANCE MAXIMALE ABSORBÉE (W)	FLUIDE FRIGORIGÈNE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	DIMENSIONS L X H X P (MM)	POIDS (KG)
232399	1100	R410A	58 DB(A)	743X535X330	26






## **AEROMAX Access**

- Plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : +8°C à 33°C
  déshumidifie et assainit la pièce (jusqu'à 6 litres de condensats par jour)
- Branchement électrique permanent 24h/24 obligatoire
- Commande digitale simplifiée et rétroéclairée avec 3 modes : Absence, Manuel et Éco +
- Double protection anticorrosion ACI Hybride:
   anode en titane inusable enrobée de magnésium
- pas d'entretien
- Résistance Thermoplongeur
- Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire
  Eligible au Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) n° BAR-TH-148
- Connecté :
- Pilotage via l'application Cozytouch
- Fonction Boost : en cas d'imprévu, augmenter la production d'eau chaude.
- Absence programmable : programmer la date de départ et la date de retour
- Suivi de la consommation d'eau chaude et sa consommation électrique
- Installation dans un garage ou une pièce non chauffée > à 20m³

AEROMAX ACCESS		
RÉFÉRENCE	296078	296079
CAPACITÉ (L)	200L	250L
PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE (W)	2300	2300
PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	1800	1800
COP À 15°C	2.40	2.66
V40 <sup>TD</sup> (L)	271	337
TEMPS DE CHAUFFE	3H42 (AVEC BOOST)	4H34 (AVEC BOOST)
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R290	R290
PUISSANCE ACOUSTIQUE	54 DB(A)	54 DB(A)
DIMENSIONS Ø X H (MM)	575X1490	575X1769
POIDS À VIDE (KG)	84	88



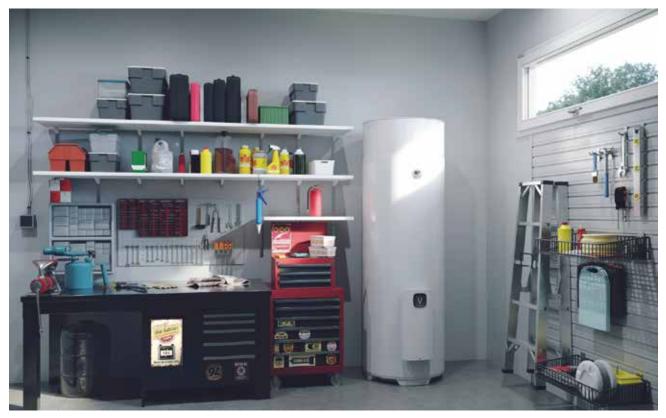



## CALYPSO Connecté mural ou sur socle

- Durée de vie prolongée avec la technologie anti-corrosion ACI Hybride
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité
- S'adapte à toutes les configurations de logement
- Garantie pompe à chaleur 2 ans
- Garantie cuve et pièces 5 ans
- Interface simple et intuitive :
- -Mode AUTO pour une adaptation intelligente de la production d'eau chaude
- -Mode MANUEL permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire
- -Mode ABSENCE pour réaliser des économies en cas d'absence
- La fonction BOOST permet d'augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévus
- Déshumidifie la pièce pour une installation sur air ambiant

- Connecté et pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- Peu d'entretien
- Classe énergétique A+
- Éligible au crédit d'impôt, aux CEE et à Ma Prime Renov' selon conditions de revenus
- Installation dans toute pièce de la maison (chauffée ou non chauffée)
- Éloigné des pièces de nuit
- Installation dans des zones géographiques allant de -5°C à 43°C (installation sur air extérieur) ou de 5°C à 43°C (installation sur air ambiant)
- Longueur de liaison frigorifique jusqu'à 20 mètres entre le chauffeeau et l'unité extérieure
- Disponible en 100 ou 150 litres pour la version vertical mural
- Disponible en 200 et 250 litres pour la version sur socle

CALYPSO CONNECTÉ MURAL		
RÉFÉRENCE	234510	234515
CAPACITÉ (L)	100L	150L
PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE (W)	1550	2150
PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	1200	1800
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-5 À 43°C	-5 À 43°C
TEMPS DE CHAUFFE A 7°C	6H47	10H25
V40 (L)	130	197
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R134A	R134A
PUISSANCE ACOUSTIQUE	45 DB(A)	45 DB(A)
DIMENSIONS H X P X PR (MM)	1209X522X538	1527X522X538
POIDS À VIDE (KG)	57	66

CALYPSO CONNECTÉ SUR SOCLE		
RÉFÉRENCE	286040	286041
CAPACITÉ (L)	200L	250L
PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE (W)	1550	2150
PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	1200	1800
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-5 À 43°C	-5 À 43°C
TEMPS DE CHAUFFE A 7°C	6H47	10H25
V40 (L)	267	333
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R134A	R134A
PUISSANCE ACOUSTIQUE	50 DB(A)	50 DB(A)
DIMENSIONS H X P X PR (MM)	1690X602X691	1930X602X691
POIDS À VIDE (KG)	88	94







## CALYPSO Connecté Split Inverter mural ou sur socle

- Durée de vie prolongée avec la technologie anti-corrosion ACI Hybride
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité
- S'adapte à toutes les configurations de logement
- Garantie pompe à chaleur 2 ans
- Garantie cuve et pièces 5 ans
- Interface simple et intuitive :
- Mode AUTO pour une adaptation intelligente de la production d'eau chaude
- Mode MANUEL permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire
- Mode ABSENCE pour réaliser des économies en cas d'absence
- La fonction BOOST permet d'augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévus

- Connecté et pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- Peu d'entretien
- Classe énergétique A+
- Éligible au crédit d'impôt, aux CEE et à Ma Prime Renov' selon conditions de revenus
- Installation dans toute pièce de la maison (chauffée ou non chauffée)
- Éloigné des pièces de nuit
- Installation dans des zones géographiques allant de -15°C à 37°C
- Longueur de liaison frigorifique jusqu'à 20 mètres entre le chauffeeau et l'unité extérieure
- Dénivelé d'installation jusqu'à 10 mètres
- La pose d'un Split nécessite une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes

CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER MURAL					
232515					
200L					
1800					
3.09 (L)					
3H02					
305					
1267X603X588					
55					

CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVE	RTER SUR SOCLE
RÉFÉRENCE	232514
CAPACITÉ (L)	270L
PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	1800
COP À 7°	3.24 (L)
TEMPS DE CHAUFFE A 7°C	4H26
V40 (L)	415
DIMENSIONS H X P X Ø (MM)	1600X652X588
POIDS À VIDE (KG)	66











## CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

## MALICIO 3













MALICIOS					
PLAT MULTIPO	SITION				
RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	NOMBRE DE PERSONNES MAXI	DÉSIGNATION	DIMENSIONS LXHXP (MM)	POIDS VIDE (KG)
231063	40	1	MALICIO 3 PLAT MULTIPOSITION	490 X 765 X 310	24,5
231064	65	2	MALICIO 3 PLAT MULTIPOSITION	490 X 1090 X 310	32,5
231070	80	3	MALICIO 3 PLAT MULTIPOSITION	490 X 1300 X 310	37,5
COMPACT VER	RTICAL MURA	AL.			
231071	100	3 À 4	MALICIO 3 COMPACT VERTICAL MURAL	490 X 890 X 516	32
231072	120	4 À 5	MALICIO 3 COMPACT VERTICAL MURAL	490 X 1020 X 516	36
271108	150	5	MALICIO 3 COMPACT VERTICAL MURAL	490 X 1210 X 516	42

- Gain de place :
- Format plat: 2 fois moins profond qu'un chauffe-eau rond.
- Format carré : faible hauteur par rapport à un chauffe-eau rond 4-5 personnes.
- Multi position : installation verticale ou horizontale côté gauche (pour les formats plats 40 L, 65 L et 80 L).
- Connectivité grâce au wifi natif via l'application Cozytouch :
- Fonction Boost : en cas d'imprévu, augmenter la production d'eau chaude
- Absence programmable : programmer la date de départ et la date de retour pour assurer une disponibilité en eau chaude dès le retour de vacances.
- Suivi de la consommation d'ECS et d'électricité : suivre sa consommation d'eau chaude et sa consommation électrique (informations tarifaire à entrer manuellement).
- Erreurs produit : le produit vous informe d'une erreur et vous indique le code de l'erreur.

- Commande tactile et ergonomique :
- Lecture facilitée de la quantité d'eau chaude disponible.
- Mode ECO+: le chauffe eau procède à l'apprentissage des routines de l'utilisateur. La production d'eau chaude s'effectue au juste besoin, ce qui permet de faire des économies.
- Mode Manuel : utilisation préconisée pour des consommations plus irrégulières. Réglage via la commande de la quantité d'eau chaude souhaitée.
- Mode Absence : permet de faire des économies en maintenant la température du chauffe-eau en hors-gel.
- Accessoires :
- Meilleure intégration grâce au cache-piquages.
- Bac de récupération pour une protection optimale contre les dégâts des eaux.



ACCESSOIRES MALICIO 3 (EN OPTION)			
HABILLAGE BAS			
RÉFÉRENCE	DESIGNATION		
354648	HABILLAGE BAS 40-65-80L		
354654	HABILLAGE BAS 100-120-150L		

ACCESSOIRES D'INSTALLATION MALICIO 3				
BAC DE RÉCUPÉRATION				
RÉFÉRENCE	DESIGNATION			
354652	BAC DE RÉCUPÉRATION 40-65-80L			
354653	BAC DE RÉCUPÉRATION 100-120-150L			



# CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE DURALIS









.271112

DURALIS						
VERTICAUX MURAUX ETROITS						
RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	NOMBRE DE PERSONNES MAXI	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS HXØ(MM)	POIDS VIDE (KG)
241057	50	1	1200	2H36	575 X 505	22
251068	75	1 OU 2	1200	4H04	705 X 513	23
251072	100	2	1200	5H27	835 X 513	27
271112	150	3	1800	5H14	1155 X 513	35
251079	200	4	2200	5H44	1475 X 513	45
VERTICAUX M	IURAUX COM	1PACTS				
861411	100	2	1200	5H29	780 X 570	30
861412	150	3	1800	5H09	1030 X 570	39
861413	200	4	2200	5H53	1290 X 570	49
STABLES						
272039	150	3	1800	4H19	1015 X 575	42
272040	200	4	2200	5H14	1270X575	47
272041	250	5	3000	4H58	1510X575	53
292077	300	5 ET +	3000	6H18	1765X575	60
HORIZONTAU	X MURAUX					
263124	100	2	1800	2H51	830X520	29
263125	150	3	1800	4H24	1150X520	37
263126	200	4	2200	4H31	1470X520	45

- 7 capacités de 50 à 300 litres et 4 diamètres (505, 513, 520, 570 et 575 mm) adaptés à chaque besoin.
- Résistance stéatite anticalcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. En cas de remplacement, pas besoin de vidange.
- Double protection anticorrosion : anode en titane inusable enrobée de magnésium. Pas d'entretien de l'anode
- Protection immédiate et permanente grâce au courant imposé
- Remplacement facile et rapide de l'ancien chauffe-eau en évitant de refaire les trous grâce au double entraxe.
- Cuve conforme aux normes d'hygiène grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié et corps de chauffe émaillé.
- Antichauffe à sec: pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau.
- Formats adaptés à chaque besoin : disponible au sol, au mur (horizontal et vertical) et en version compacte.
- Poignées de préhension confortables pour une installation facilitée.

## Thermor 📧

## CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

## **STEATIS**









STEATIS						
VERTICAUX M	URAUX ETRO	ITS				
RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	NOMBRE DE PERSONNES MAXI	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS HXØ(MM)	POIDS VIDE (KG)
241150	50	1	1200	2H46	575 X 505	22
251176	75	1 OU 2	1200	4H09	705 X 513	23
251177	100	2	1200	5H12	835 X 513	27
251178	150	3	1800	5H12	1155 X 513	35
251179	200	4	2200	6H11	1475 X 513	44
VERTICAUX M	IURAUX COM	1PACTS				
261115	100	2	1200	5H32	740 X 570	32
261129	150	3	1800	5H21	990 X 570	41
261130	200	4	2200	5H58	1245 X 570	51
STABLES						
282098	200	4	2200	5H22	1270 X 575	47
282099	250	5	3000	4H45	1510X575	53
282101	300	5 ET +	3000	6H08	1765X575	60

- Cuve et corps de chau e émaillés conformes aux normes d'hygiène.
- Résistance stéatite protégée
   insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau,
- en cas de remplacement, pas besoin de vidange.
- Protection anti-corrosion
- anode en magnésium, qui se dissout dans le temps,
- nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.
- Thermostat mécanique.
- Molette température : la consigne est réglable 50°C ou 65°C.
  7 capacités de 50 à 300 L et 3 diamètres (505, 513, 570 et 575 mm).
- Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4".





## CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

## BLINDÉ











VERTICAUX M	LIRΔLIX ETRC	IITS				
RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	NOMBRE DE PERSONNES MAXI	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS HXØ(MM)	POIDS VIDE (KG)
241040	50	1	1200	2H26	575 X 505	22
251054	75	1 OU 2	1200	4H12	705 X 513	22
261128	100	2	1200	5H13	835 X 513	26
251084	150	3	1600	5H50	1155 X 513	34
251085	200	4	2200	5H42	1475 X 513	43
VERTICAUX M	IURAUX COM	1PACTS				
861511	100	2	1200	5H28	740 X 570	29
861512	150	3	1600	6H00	990 X 570	38
861513	200	4	2200	5H55	1245 X 570	44
STABLES						
282030	200	4	2200	5H06	1270 X 575	47
282031	300	5 ET +	3000	5H53	1765X575	60
HORIZONTAU	X RACCORD	EMENT DESSOL	JS			
253011	75	1 OU 2	1600	2H59	700X520	25
253014	100	2	1600	3H49	830X520	29
253021	150	3	2200	3H52	1150X520	37
253023	200	4	2200	5H07	1470X520	45
HORIZONTAU	X RACCORD	EMENT CÔTÉ				
853408	75	1 OU 2	2000	2H27	705X513	22
853409	100	2	2000	3H15	740X570	32

2000

2000

4H55

6H14



réf.853411

• Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hy-

3

4

• Résistance thermoplongeur

853410

853411

- En contact direct avec l'eau et exposée au calcaire

150 200

- En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau.
- Protection anti-corrosion
- Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps.
- Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.

990X570

1245X570

- Thermostat mécanique
  8 capacités de 50 à 500 Let 5 diamètres (505, 513, 570, 575 et
- Horizontaux : pose au mur, au sol ou au plafond en respectant le sens de montage des piquages.
- Horizontaux raccordements côté : ceintures réglables et ajus-
- Livré avec raccord diélectrique (sauf 500 L).

41

## CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

## CHAUFFEO











- Résistance «thermo-plongeur» : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l'anode et de la résistance
- Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans)
- Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers
  Cuve en acier émaillé
- Résistance blindée
- Anode magnésium
- Canne de sortie eau chaude
- Doigt de gant de sonde
- Brise-jet
- Mousse de polyuréthane haute-densité 0 % CFC

CHAUFFLO	CHAUFFEU					
VERTICAUX M	URAUX STANDA	RDS 50L				
RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS ØXH(MM)	POIDS VIDE (KG)
327106	50PC ETROIT	MONO 230V	2000	1H36	338X918	15
321105	50	MONO 220-240V	1200	2H26	505X575	23
VERTICAUX M	URAUX STANDA	RDS 75 À 20	0L			
021113	75		1200	4H12	513 X 705	22
021114	100	MONO	1200	5H13	513X835	26
021116	150	220-240V	1600	5H50	513X1155	34
021117	200		2200	5H42	513X1475	43
VERTICAUX MURAUX COMPACTS						
021225	100	MONIO	1200	5H28	570X740	29
021226	150	MONO 220-240V	1600	6H00	570X990	38
021227	200	220 2401	2200	5H55	570X1245	44
VERTICAUX S	UR SOCLE					
022121	200	MONO	2200	5H06	575X1270	47
022122	300	220-240V	3000	5H53	575X1765	60
022123	300	TC	3000	5H51	575X1765	68
022750	500	10	5000	5H53	750X1840	154
HORIZONTAL	MURAL - RACC	ORDEMENT	DESSOUS			
023152	75		1600	2H59	520X700	28
023172	100	MONO	1600	3H36	520X830	32
023178	150	220-240V	2200	4H03	520X1140	39
023193	200		2200	5H06	520X1460	48
HORIZONTAL	MURAL - RACC	ORDEMENT	CÔTÉ			
025108	75		2000	2H27	513X705	22
025109	100	MONO	2000	3H15	570X740	29
025122	150	220-240V	2000	4H55	570X990	38
025118	200		2000	6H14	570X1245	44



## CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE CHAUFFEO+

- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
- Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans
  Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers
- Cuve en acier émaillé
- Résistance stéatite protégée par un fourreau
- Anode magnésium
- Canne de sortie eau chaude
- Doigt de gant de sonde
- Brise-jet
- Mousse de polyuréthane haute-densité 0 % CFC
- Capot à vis nouvelle génération totalement amovible
- Nouveau thermostat mécanique à canne (vertical mural) pour un réglage facile de la température et un raccordement électrique
- EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L
- Intégration simplifiée avec EasyManip (en option pour les muraux à partir de 150L




CHAUFFEO+						
VERTICAUX MU	IRAUX STANDA	RDS				
RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS ØXH(MM)	POIDS VIDE (KG)
053005	50		1200	2H46	505X575	23
053014	75	140110	1200	4H09	513X705	23
053015	100	MONO 220-240V	1200	5H12	513 X835	27
053016	150	220 240 V	1800	5H12	513X1155	35
053017	200		2200	6H11	513X1475	44
VERTICAUX MU	JRAUX COMPA	CTS				
053040	100	MONIO	1200	5H32	570X740	30
053041	150	MONO 220-240V	1800	5H21	570X990	39
053042	200	220 2401	2200	5H58	570X1245	45
VERTICAUX SU	JR SOCLE					
053021	200	MONO	2200	5H22	575X1270	47
053022	250	MONO 220-240V	3000	4H45	575X1570	53
053023	300	220 Z40 V	3000	6H08	575X1765	60



# CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE LINÉO CONECTÉ

- Chauffe-eau électrique à semi-accumulation connecté et pilotable à distance.
- Linéo Connecté s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffes dans la journée si nécessaire
- De l'eau chaude jusqu'à 5 personnes
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité : ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de la résistance
- Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire
- Compatible avec des baignoires de volume d'eau chaude jusqu'à 140L pour un 100L, 120L ou 150L
- Un design compact malin (multi-positions pour les formats plats : 40L, 65L, 80L)
- Meilleure intégration dans les espaces de vie grâce au cache-piquages (en option)
- Interface intuitive tactile
- Visualisation de la quantité d'eau chaude disponible

- Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et l'application Cozytouch
- Fonction Boost pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (via l'application Cozytouch)
- Mode Absence, Mode Éco + pour s'adapter aux besoins en eau chaude
- Suivi de consommation d'eau et d'électricité (via l'application Cozytouch)
- Système de fixation simple et rapide permettant d'installer le chauffe-eau dans un espace réduit
- Entraxe horizontal standard du marché : 440 mm
- Fourni avec 2 raccords diélectriques bi-métalliques tournants 1/2" pour les modèles plats, 3/4" pour modèles carrés
- Meilleure intégration grâce au cache-piquages
- Bac de récupération pour une protection optimale contre les dégâts des eaux

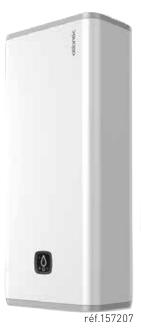



réf.157213

LINÉO CONNE	CTÉ						
PLAT MULTIPO	SITION						
RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	PUISSANCE MAXI EN FONCTIONNEMENT (W)	PUISSANCE CUVE SORTIE (W)	PUISSANCE CUVE ENTRÉE (W)	TEMPS DE CHAUFFE TOTAL	DIMENSIONS HXL (MM)	POIDS VIDE (KG)
157205	40	2250	2250	1000	1H46	765X490	24,5
157207	65	2250	2250	1000	2H52	1090X490	32,5
157209	80	2250	2250	1000	3H32	1300 X 490	37,5
CARRÉ VERTI	CAL MURAL						
157213	100	2400			2H28	885X490	32
157214	120	2400			3H08	1015 X 490	36
157215	150	2400			3H40	1205X490	42



## CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

## **VIZENGO**

- Technologie ACI Hybride anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
- Résistance stéatité protégée par un fourreau pour un entartage limité
- 150 et 200L (vertical mural) et 300L (vertical sur socle)
- Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride, y compris dans les eaux agressives
- Garantie totale 5 ans toutes pièces
- Température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique
- Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec
- Peu d'entretien
- Ajustement de la production d'eau chaude en fonction de la consommation des semaines précédentes
- Visualisation de la quantité d'eau chaude disponible
- Arrêt en cas d'absence et remise en route automatique la veille du retour

VIZENGO						
VERTICAUX	MURAUX 150 À	200L - Ø DE	RACCORDEM	ENT HYDRAU	LIQUE : 3/4'' (20,	/27)
RÉFÉRENCI	E CAPACITÉ (L)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS ØXH(MM)	POIDS VIDE (KG)
154115	150	MONO	1800	5H01	530X1230	39
154120	200	230V KITABLE EN TRI 400V	2200	5H32	530X1545	49
VERTICAL S	UR SOCLE 200	À 300L - Ø	DE RACCORDI	EMENT HYDR	AULIQUE : 3/4"	(20/27)
154430	300	MONO 230V KITABLE EN TRI 400V	3000	6H06	570X1765	61





réf.154430



## CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE ZÉNÉO











réf.155412

- Technologie ACI Hybride 1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
- Nouvelle carte électronique : protection de la cuve 10mA en continu
  Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride
- y compris dans les eaux agressives Protection de la résistance stéatite par un fourreau qui empêche l'adhérence du calcaire et l'entartrage
- Garantie totale 5 ans cuve et toutes pièces
- Température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique
- Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec
- Peu d'entretien

ZLINLO						
VERTICAL MUI	RAL STANDAF	RD - Ø DE RAG	CCORDEMENT	HYDRAULIQU	JE : 3/4" (20/27)	
RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS ØXH(MM)	POIDS VIDE (KG)
153105	50	MONO 230V	1200	2H23	505X575	23
153108	75	MONO	1200	4H08	513X705	23
153109	100	220-240V	1200	5H27	513X835	27
153111	150	MONO KIT	1800	5H14	513X1155	35
153112	200	220-240V	2200	5H44	513X1475	45
VERTICAUX MURAUX Ø 570 MM - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)						27)
156211	100	MONO 230V	1200	5H29	570X740	32
156212	150	MONO KIT	1800	5H09	570X835	41
156213	200	230V	2400	5H53	570X1245	51
VERTICAUX SI	UR SOCLE - Ø	DE RACCOR	DEMENT HYD	RAULIQUE : 3	3/4'' (20/27)	
154316	150		1800	4H19	575X1015	42
154317	200	MONO KIT	2200	5H14	575X1270	47
154318	250	230V	3000	4H58	575X1510	53
154319	300		3000	6H18	575X1765	60
HORIZONTAUX MURAUX - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)						
155411	100	MONOKIT	1800	2H59	520X830	32
155412	150	MONO KIT 230V	1800	4H20	520X1140	39
155413	200	2001	2200	5H08	520X1460	44





## CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

## INITIO blindé

- Chauffe-eau électrique vertical mural
- Diamètre 505 millimètres
- Résistance blindée en cuivre
- Protection anti-corrosion par anode magnésium
- Durée de vie prolongée
- Classe énergétique C
- Chauffe-eau électrique stable
- Diamètre 570 millimètres
- Résistance blindée en cuivre
- Protection anti-corrosion par anode magnésium
- Durée de vie prolongée
- Classe énergétique C



ráf	301	าก59

INITIO BLIND	INITIO BLINDÉ						
VERTICAL MU	RAL						
RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS ØXH(MM)	POIDS VIDE (KG)	
3000569	100	140110	1200	5H45	505X835	29	
3000570	150	MONO 230V	1800	5H15	505X1160	34	
3000571	200	2001	2200	5H45	505X1463	45	
VERTICAL STA	ABLE						
3000597	300	MONO 230V	3000	5H54	570X1820	75	

## **VELIS EVO**

- Modèle disponible en 45, 65 et 80 litres.
- Pour les foyers de 1 à 3 personnes.
- Design, plát et multi-position pour un gain de place : 1 seule largeur, 1 seule épaisseur (27 cm d'épaisseur), 3 hauteurs.
- Coloris blanc.
- 2 cuves cylindriques émaillées en acier.
- 2 résistances blindées autonettoyantes pour lutter contre les dépôts de calcaire.
- 2 anodes magnésium pour lutter contre la corrosion de la cuve.
- Tableau de commande tactile et intelligent pour visualiser la température de chauffe, le nombre de douches disponibles, le minuteur, la programmation quotidienne.
- Fonction Eco Evo : analyse des habitudes de consommation afin de réchauffer uniquement le volume d'eau utilisé, ce qui permet jusqu'à 15% d'économies sur la facture d'eau chaude.
- Fonction Nanomix : optimise la stratification de l'eau pour éviter le mélange de l'eau froide entrante avec l'eau chaude déjà stockée ; pour bénéficier d'une douche gratuite par jour.
- Shower Ready : visualisation en temps réel du nombre de douches disponibles.

VELIS EVO						
VELIS EVO 45						
RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS LXPXH(MM)	POIDS VIDE (KG)
3623376	45	MONO 230V	1500	1H30	506X275X776	22
VELIS EVO 65						
3626154	65	MONO 230V	1500	2H20	506X275X1066	27
VELIS EVO 80						
3626155	80	MONO 230V	1500	3H00	506X275X1251	32





## CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE PETITE CAPACITÉ

## **RISTRETTO**

- Cuve émaillée conforme aux normes d'hygiène.
- Forte puissance : production de 10, 15 ou 30 litres à 65°C en 20, 30 ou 55 mn (eau froide
- Anode magnésium avec résistance compensatrice.
  Excellente isolation (0% CFC).
- Fonctionnement sous ou hors pression (groupe de sécurité et robinetterie spéciale non fournis).
- Accès direct à la molette de réglage de la température pour le format carré.
  Double témoin lumineux (cuve en chauffe et cuve chauffée) pour le format carré.
- Fixation avec détrompeur sur et sous évier (uniquement pour les formats carrés).
- Livré avec raccord diélectrique.

RISTRETTO					
CARRÉ					
RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS HXL(MM)	POIDS VIDE (KG)
221137	15L SUR EVIER	2000	24 MIN	387X360	8
221138	15L SOUS EVIER	2000	24 MIN	387X360	8
231083	30L SUR EVIER	2000	56 MIN	467X440	12
221104	30L SUR EVIER HORIZONTAL	2500	38 MIN	335X810	14,5
ROND					
221071	10L SUR EVIER	1600	26 MIN	Ø255X456X290	7,5
221072	10L SOUS EVIER	2000	18 MIN	Ø255X456X218	7,5
221079	15L COMPACT SUR EVIER	1600	37 MIN	Ø338X400X236	9,5
221074	15L COMPACT SOUS EVIER	2000	23 MIN	Ø338X400X164	9,5
221073	15L SUR EVIER	2000	29 MIN	Ø287X496X327	9,5
231020	30L SUR EVIER	2000	52 MIN	Ø338X623X463	13

















# CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ

## CEX 9

Le point de puisage n'est que desservit par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'image l'indique.

Eau de réseau : normale ou dure


- Chauffe-eau instantané électronique monophasé, 230 V + N + Terre.
- Fonctionnement au choix :
- 6,6 kW 29 A 3,8 litres/min
- Section de raccordement : 4 mm² ou 8,8 kW 38 A 5,0 litres/min
- Section de raccordement : 6 mm²
- Réglage de température utilisateur 20°C à 55°C
- Fournit pour la pose au-dessus du point de puisage.
- S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.


Le point de puisage est desservit en eau chaude et en eau froide, mais l'eau chaude met trop de temps à arriver, ce qui entraîne des pertes d'eau conséquentes et un inconfort du fait de l'attente.

Son utilisateur peut remédier à cela sans grande installation comme l'image l'indique.

	RÉFÉRENCE
CEX 9 ELECTRONIC MPS®	2400-26438



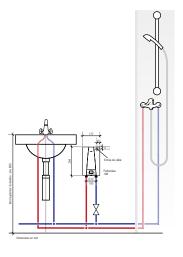



## MCX 3


Eau de réseau : dure

- Chauffe-eau instantané électronique monophasé, 230 V + N + Terre 3,5 kW 15 A 2,0 litres/min réglé sous 3 bar de pression.
- Section de raccordement : 1,5 mm²
- Avec : brise-jet spécial, régulateur de débit et pièce en T et tuyau flexible de pression 3/8".
- Trois températures réglées usine : ECO CONFORT MAX, respectivement 35°C 38°C 45°C.
- Fournit complet pour la pose sous le point de puisage, y compris mousseur adapté petit débit à mettre en place à la robinetterie existante.
- S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.

Le point de puisage n'est que desservit par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'image l'indique.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
MCX 3 SMARTRONIC®	1500-15303





O CLAGE





## CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE PROFESSIONNEL

## **INOXIS PRO**

- Chauffe-eau destiné aux professionnels :
- exploitations agricoles (fermes laitières)
- salons de coiffure
- stations de lavage..
- Cuve en inox haute qualité 316L : offre une forte résistance à la corrosion et est adaptée à tous les types d'eaux. Grâce à sa composition en chrome, l'inox créé une protection naturelle contre la corrosion.
- Corps de chauffe breveté
- Revêtement extérieur résistant en PP
- Résistance stéatite protégée du calcaire :
- insérée dans un fourreau émaillé multicouche sans contact direct avec l'eau
- en cas de remplacement pas besoin de vidage
- Protection anti-corrosion :
- anode de magnésium, qui se dissout dans le temps
- Thermostat :
- température d'usage ; jusqu'à 80°C, pour répondre aux normes d'hygiènes du secteur agricole et assurer une forte disponibilité en eau chaude
- Format 300L : deux cycle de chauffe par jour (sous condition de brancher le chauffe-eau en permanent)
  Produit triphasé de série (tout courant 230V / 400 V)
- Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4'

INOXIS PRO					
RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	PUISSANCE (W)		DIMENSIONS ØXHXL(MM)	POIDS VIDE (KG)
253024	300	3000	7H12	565X1929X625	67



## atlantic

## **INOX EXPERT**

- Cuve inox type 316L : offre une forte résistance à la corrosion et est adaptée à tous les types d'eaux. Grâce à sa composition en chrome, l'inox créé une protection naturelle contre la corrosion.
- Résistance stéatite protégée par un fourreau émaillé multicouches pour un entartrage limité
- Protection anti-corrosion par anode magnésium
- Branchement triphasé de série
- Température de consigne à 80°C
- Garantie 10 ans
- Entretien du chauffe-eau tous les 5 ans
- Chauffe-eau destiné aux professionnels :
- exploitations agricoles (fermes laitières)
- salons de coiffure
- stations de lavage...
- Thermostat :
- température d'usage ; jusqu'à 80°C, pour répondre aux normes d'hygiènes du secteur agricole et assurer une forte disponibilité en eau chaude
- Format 300L : deux cycle de chauffe par jour (sous condition de brancher le chauffe-eau en permanent)
- Produit triphasé de série (tout courant 230V / 400 V)
- Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4'

INOX EXPER	Г				
RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	PUISSANCE (W)		DIMENSIONS ØXHXL(MM)	POIDS VIDE (KG)
053046	300	3000	7H12	565X1929X625	67







## Initia + duo hte 3.25 / 3.33

INITIA + DUO HTE 3	3.25 / 3.33
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
INITIA + DUO HTE	
7629162	3.25 H
7629163	3.25 V
7629164	3.33 H
7629165	3.33 V

#### GAZ À CONDENSATION DE 4 À 33 KW

- CHAUFFAGE ET ECS
- ACCUMULATION
- GAZ CONDENSATION
- PUISSANCE DE 4 À 33 KW

## **FOURNITURES STANDARD**

- Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spirale en inox (316 L),
- Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100%,
   Tirage flux forcé (FF) et cheminée B.23,
- Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL.

#### **FONCTIONNEMENT EN ECS**

- Le contrôle de température ECS est assuré par une sonde sanitaire.
- Mise en température du ballon. La sonde sanitaire contrôle la température du ballon et assure la priorité au réchauffage de l'échangeur immergé (serpentin) par mise en service de la pompe chauffage et basculement de la vanne 3 voies.

- 1. Vase d'expansion chauffage. Capacité 7,5 litres
- Ballon en inox à serpentin 40 l 2.
- Tableau de commandes
- Chambre de combustion et corps de chauffe en inox 316 l
- 5. Vanne gaz à moteur pas à pas
- Corps hydraulique en laiton







## CHAUFFAGE EAU CHAUDE SANITAIRE



## CHAUDIÈRES

## Initia + hte 2.25 / 2.29 / 2.33 / 2.40

INITIA + HTE 2.25 / 2	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
INITIA + HTE	
7629130	2.25 H
7629131	2.25 V
7629132	2.29 H
7629133	2.29 V
7629134	2.33 H
7629135	2.33 V
7646283	2.40 H
7646284	2.40 V

#### GAZ À CONDENSATION DE 4 À 40 KW

- CHAUFFAGE ET ECS
- MICRO-ACCUMULATION
- GAZ CONDENSATION
- PUISSANCE DE 4 À 40 KW



#### **FOURNITURES STANDARD**

- Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox (316 L),
- Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100%,
- Tirage flux forcé et cheminée B.23,
- Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL,
- Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe.

## PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION

Le système de gestion électronique permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisage. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "eco". L'eau chaude arrive rapidement

- Vase d'expansion chauffage. Capacité 10 litres (33/40 kW) ou 8 litres (24/28 kW)
- 2. Corps hydraulique en laiton
- 3. Tableau de commandes
- 4. Chambre de combustion et corps de chauffe en inox 316 l
- 5. Vanne gaz à moteur pas à pas
- 6. Pompe modulante ErP






## **RADIATEURS** Samba 21 HB




#### FOURNITURE STANDARD

#### Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine
- Grille supérieure.
- 4 orifices Ø 1/2
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
  1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- Pression de service maximum 10 bar.





#### 21 HB

- Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette.
- •Épaisseur 72 mm. orientable et joint.

#### **TYPE 21 HB RÉVERSIBLE HAUTEUR 300MM** WATT\* ∆T RÉFÉRENCE LARGEUR 30/40/50K 400 MM CC215H312 150/221/293 500 MM CC215H315 187/276/366 600 MM CC215H318 225/331/439 700 MM CC215H321 262/386/512 800 MM CC215H324 300/442/586 900 MM CC215H327 337/497/659 1000 MM CC215H330 375/552/732 1100 MM CC215H333 412/607/805 1200 MM CC215H336 450/662/878 1300 MM CC215H339 487/718/952 1400 MM CC215H342 525/773/1025 1500 MM CC215H345 562/828/1098 1700 MM CC215H351 637/938/1244 1900 MM CC215H357 1712/1049/1391 **TYPE 21 HB RÉVERSIBLE HAUTEUR 600MM** 400 MM CC215H612 263/386/514 500 MM CC215H615 328/483/642 600 MM CC215H618 394/580/770 700 MM CC215H621 460/676/899 800 MM CC215H624 525/773/1027 900 MM CC215H627 591/869/1156 1000 MM CC215H630 657/966/1284 1100 MM CC215H633 722/1063/1412 1200 MM CC215H636 788/1159/1541 1300 MM CC215H639 854/1256/1669 CC215H642 919/1352/1798 1400 MM 1500 MM CC215H645 985/1449/1926 1700 MM CC215H651 1116/1642/2183

HAUTEUR 40	00 MM
RÉFÉRENCE	WATT* ∆T 30/40/50K
CC215H412	189/278/370
CC215H415	236/348/462
CC215H418	284/418/554
CC215H421	331/487/647
CC215H424	378/557/739
CC215H427	425/626/832
CC215H430	473/696/924
CC215H433	520/766/1016
CC215H436	567/835/1109
CC215H439	615/905/1201
CC215H442	662/974/1294
CC215H445	709/1044/1386
CC215H451	804/1183/1571
CC215H457	898/1322/1756
HAUTEUR 70	00 MM
CC215H712	297/439/582
CC215H715	372/549/728
CC215H718	521/769/1019
CC215H721	595/878/1164
CC215H724	669/988/1310
CC215H727	744/1098/1455
CC215H730	818/1208/1601
CC215H733	892/1318/1746
CC215H736	967/1427/1892
CC215H739	1041/1537/2037
CC215H742	1115/1647/2183
CC215H745	1264/1867/2474
CC215H751	1413/2086/2765
CC215H757	1413/2086/2765

HAUTEUR 50	00 MM
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CC215H512	227/334/443
CC215H515	283/417/554
CC215H518	340/500/664
CC215H521	396/584/775
CC215H524	453/667/886
CC215H527	510/751/996
CC215H530	566/834/1107
CC215H533	623/917/1218
CC215H536	680/1001/1328
CC215H539	736/1084/1439
CC215H542	793/1168/1550
CC215H545	850/1251/1661
CC215H551	963/1418/1882
CC215H557	076/1585/2103
HAUTEUR 90	00 MM
CC215H912	366/539/716
CC215H915	457/674/896
CC215H918	549/808/1075
CC215H921	640/943/1254
CC215H924	732/1078/1433
CC215H927	823/1212/1612
CC215H930	915/1347/1791
CC215H933	1006/1482/1970
CC215H936	1098/1616/2149
CC215H939	1189/1751/2328
CC215H942	1281/1886/2507
CC215H945	1372/2021/2687
CC215H951	1555/2290/3045
CC215H957	1738/2559/3403

1900 MM

CC215H657

1247/1835/2440



## **RADIATEURS**


## Samba 22 HB



#### **FOURNITURE STANDARD** Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine
- Grille supérieure.
- 4 orifices Ø 1/2
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
  1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- Pression de service maximum 10 bar.





## E Raccordement ⇒ s petférentiel Autres possibilités de saccordement

#### 22 HB

- Assemblage de deux panneaux avec ailettes,
  Épaisseur 101 mm,
  Chaleur diffusée par convection et rayonnement.

SAMBA - G		
TYPE 22 HE	RÉVERSIBLE	HAUTEUR 300MM
LARGEUR	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
400 MM	CC235H312	257/382/510
500 MM	CC235H315	321/477/638
600 MM	CC235H318	385/572/765
700 MM	CC235H321	449/668/893
800 MM	CC235H324	514/763/1020
900 MM	CC235H327	578/859/1148
1000 MM	CC235H330	642/954/1275
1100 MM	CC235H333	706/1049/1403
1200 MM	CC235H336	770/1145/1530
1300 MM	CC235H339	835/1240/1658
1400 MM	CC235H342	899/1336/1785
1500 MM	CC235H345	963/1431/1913
1700 MM	CC235H351	1091/1622/2168
1900 MM	CC235H357	1220/1813/2423
2100 MM	CC235H363	1348/2003/2678
TYPE 22 HE	RÉVERSIBLE	HAUTEUR 600 MM
400 MM	CC235H612	468/595/919
500 MM	CC235H615	585/744/1149
600 MM	CC235H618	701/893/1379
700 MM	CC235H621	818/1042/1609
800 MM	CC235H624	935/1190/1838
900 MM	CC235H627	1052/1339/2068
1000 MM	CC235H630	1169/1488/2298
1100 MM	CC235H633	1286/1637/2528
1200 MM	CC235H636	1403/1786/2758
1300 MM	CC235H639	1520/1934/2987
1400 MM	CC235H642	1637/2083/3217
1500 MM	CC235H645	1754/2232/3447
1700 MM	CC235H651	1987/2530/3907
1900 MM	CC235H657	2221/2827/4366
2100 MM	CC235H663	2455/3125/4826

HAUTEUR 4	00 MM
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CC235H412	331/491/655
CC235H415	414/614/819
CC235H418	497/736/983
CC235H421	579/859/1147
CC235H424	662/982/1310
CC235H427	745/1104/1474
CC235H430	828/1227/1638
CC235H433	911/1350/1802
CC235H436	993/1472/1966
CC235H439	1076/1595/2129
CC235H442	1159/1718/2293
CC235H445	1242/1841/2457
CC235H451	1407/2086/2785
CC235H457	1573/2331/3112
CC235H463	1738/2577/3440
HAUTEUR 70	00 MM
CC235H712	530/781/1038
CC235H715	662/977/1298
CC235H718	795/1172/1557
CC235H721	927/1367/1817
CC235H724	1060/1562/2076
CC235H727	1192/1758/2336
CC235H730	1325/1953/2595
CC235H733	1457/2148/2855
CC235H736	1590/2344/3114
CC235H739	1722/2539/3374
CC235H742	1855/2734/3633
CC235H745	1987/2930/3893
CC235H751	2252/3320/4412
CC235H757	2517/3711/4931
CC335H763	2782/4101/5450

0 MM
WATT* ΔT 30/40/50K
401/595/792
502/744/990
602/893/1188
703/1042/1386
803/1190/1584
903/1339/1782
1004/1488/1980
1104/1637/2178
1204/1786/2376
1305/1934/2574
1405/2083/2772
1506/2232/2970
1706/2530/3366
1907/2827/3762
2108/3125/4158
0 MM
648/952/1260
040/732/1200
809/1190/1575
809/1190/1575
809/1190/1575 971/1427/1890
809/1190/1575 971/1427/1890 1133/1665/2205
809/1190/1575 971/1427/1890 1133/1665/2205 1295/1903/2520
809/1190/1575 971/1427/1890 1133/1665/2205 1295/1903/2520 1457/2141/2835
809/1190/1575 971/1427/1890 1133/1665/2205 1295/1903/2520 1457/2141/2835 1619/2379/3150
809/1190/1575 971/1427/1890 1133/1665/2205 1295/1903/2520 1457/2141/2835 1619/2379/3150 1781/2617/3465
809/1190/1575 971/1427/1890 1133/1665/2205 1295/1903/2520 1457/2141/2835 1619/2379/3150 1781/2617/3465 1943/2855/3780
809/1190/1575 971/1427/1890 1133/1665/2205 1295/1903/2520 1457/2141/2835 1619/2379/3150 1781/2617/3465 1943/2855/3780 2105/3093/4095
809/1190/1575 971/1427/1890 1133/1665/2205 1295/1903/2520 1457/2141/2835 1619/2379/3150 1781/2617/3465 1943/2855/3780 2105/3093/4095 2267/3331/4410
809/1190/1575 971/1427/1890 1133/1665/2205 1295/1903/2520 1457/2141/2835 1619/2379/3150 1781/2617/3465 1943/2855/3780 2105/3093/4095 2267/3331/4410 2428/3569/4725



## **THERMOSTATS**

#### TÊTE THERMOSTATIQUE - TRV 1 0

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION
6050648 TRV 1.0

#### **PRÉSENTATION DU PRODUIT:**

- Fonctionne avec tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur
- Gère le débit d'eau du radiateur en agissant sur la vanne pour l'ouvrir ou la fermer selon le besoin
- Assure le confort thermique pièce par pièce
- Alimentation 2 piles AA LR06

#### TÊTE THERMOSTATIQUE - TRV 1.0 ADAPT

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION
6050649 TRV 1.0 ADAPT

#### **PRÉSENTATION DU PRODUIT:**

 Composition: 1 tête thermostatique TRV, 1 adaptateur RA, 1 adaptateur RAVL, 1 adaptateur rav, 1 adaptateur M28x1,5











#### PACK TRV 1.0 CONNECTÉ

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

6050664 PACK TRV 1.0 CONNECTÉ

#### **PRÉSENTATION DU PRODUIT:**

 Pack radio têtes thermostatiques intelligentes connectées comprenant 2 têtes thermostatiques TRV, 1 box maison connectée Tydom Home, 2 adaptateurs Danfoss RA, 2 adaptateurs Danfoss RAVL, 2 adaptateurs Danfoss RAV, 2 adaptateurs M28x1.5



**NOUVEAUTÉ 2022** 

TYDOM HOME

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
6700116	TYDOM HOME

#### PRÉSENTATION DU PRODUIT :

 Box Tydom en ambiance de la maison connectée de Delta Dore Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom



**NOUVEAUTÉ 2022** 

#### THERMOSTAT PROGRAMMABLE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
6053064	TYB0X 1137

#### **PRÉSENTATION DU PRODUIT:**

- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID avec base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR) pour chaudière ou pompe à chaleur (non réversible) ou poêle à bois
- Programmation : journalière ou hebdomadaire, avec préprogrammes intégrés modifiables à tout moment
- Choix de programmation au ¼ d'heure, à la ½ heure ou à l'heure
- Fonction d'anticipation au démarrage du chauffage
- Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire
- Fonction absence pour appliquer un mode Hors Gel en cas d'absence prolongée
- Verrouillage des réglages
- Solution évolutive, compatible avec box Maison connectée pour un pilotage connecté du thermostat et par un assistant vocal
- Réglage de 2 consignes de température
- Affichage de la durée de fonctionnement de la chaudière (hors ECS)



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
6050608	TYBOX 5100

#### **PRÉSENTATION DU PRODUIT:**

- Thermostat de zone radio pour chauffage
- Commande en ambiance la chaudière, la vanne ou la pompe à chaleur réversible ou non réversible
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID base de temps 15 minutes)
- Indication de la température ambiante
- Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
- Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
- Pilotage à la voix avec un assistant vocal avec la box maison connecté





#### THERMOSTAT PROGRAMMABLE FILAIRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
6053005	TYBOX 117	

## PRÉSENTATION DU PRODUIT :

- Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur (non réversible) ou poêle à bois
- Régulation suivant la version : Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID avec base de temps réglable) pour le Tybox 1117, ou PI pour le Tybox 117 (Tout Ou Rien (TOR) disponible dans les 2 versions)
- Réglage de 2 consignes de température : Confort & Economie
- Programmation : journalière ou hebdomadaire
- Choix de programmation au ¼ d'heure, à la ½ heure ou à l'heure



## **CHAUFFAGE EAU CHAUDE SANITAIRE**

## ACCESSOIRES CHAUFFAGE

#### **FOURNITURE STANDARD**

- Matériels adaptables sur tous les radiateurs Chappée du catalogue.
- Volants manuels, têtes et robinets thermostatiques Ø M28
- Pression de service 10 bar.
- Température max. 110°C.
- Robinets thermostatiques, raccords de réglage, et robinets manuels simple réglage, en finition nickelée, diamètre 1/2", Mâle Femelle.
- Speedy system : pratique et efficace, chaque filetage bénéficie d'une pellicule de polymère qui élimine la nécessité de chanvre. Le système garantit une excellente étanchéité et une tenue "antigoutte"

## 33 HB

• Fermeture totale autorisée (avec possibilité d'interdiction).

**CHAPPEE** 

- Têtes à dilatation de liquide.
- Plage de températures : de 5°C à32°C.
- Possibilité de blocage par clavettes (fournies).
- Système antivandalisme prémonté.
- Marquage en relief pour les utilisateurs ayant des troubles de la vision.
- Conformité à la norme Européenne en.215

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### PACK UNIVERSEL DE CONNECTIQUE POUR RACCORDEMENT HYDROCÂBLÉ SAMBA 4 ORIFICES

IL COMPREND:

2 TUBES NICKEL COUDÉS EXTRÉMITÉS FILETÉES Ø 1/2" X 16 FM C89091543

(ÉCARTEMENT MAXI : 100 MM) CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSÉE

À KV FIXE Ø 1/2" X 16 MM, COUDE DE RÉGLAGE Ø 1/2" X 16 MM



RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

#### HTRADPACK 1

EQUIPEMENT ROBINETTERIE POUR TOUT RADIATEUR COMPRENANT: 1 TÊTE THERMOSTATIQUE (VT = 0,6), C89091603

1 ROBINET THERMOSTATIQUE M28 À KV FIXE ÉQUERRE Ø 1/2" M-F, 1 COUDE DE RÉGLAGE Ø 1/2" M-F

#### **RADPACK 2**

EQUIPEMENT ROBINETTERIE POUR TOUT RADIATEUR COMPRENANT: 1 TÊTE THERMOSTATIQUE (VT = 0,3), C89091605

1 ROBINET THERMOSTATIQUE M28 À KV FIXE ÉQUERRE Ø 1/2" M-F, 1 COUDE DE RÉGLAGE Ø 1/2" M-F

## RADPACK PERFORMANCE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE VARIATION TEMPORELLE VT = 0,3 CERTIFIÉE

1 TÊTE THERMOSTATIQUE PERFORMANCE M30

1 ROBINET THERMOSTATIQUE À KV FIXE ÉQUERRE DIAM 1/2 M-F 7664882

1 COUDE DE RÉGLAGE DIAM 1/2 M-F



RÉF. DÉSIGNATION

## **TÊTE THERMOSTATIQUE**

CC9091500 TÊTE THERMOSTATIQUE (VT = 0,6) M28 7723056 TÊTE THERMOSTATIQUE (VT = 0,3) M28

CC9091501 TÊTE THERMOSTATIQUE (VT = 0.3) M30









RÉF. **DÉSIGNATION** 

#### **ROBINET THERMOSTATIQUE A KV FIXE** M28

CC9091505 ÉQUERRE Ø 1/2" M-F

CC9091506 DROIT Ø 1/2" M-F

ÉQUERRE INVERSÉE CC9091507

Ø 1/2" M-F



RÉF. DÉSIGNATION COUDE DE RÉGLAGE Ø 1/2" M-F CC9091525 CC9091526 TÉ DE RÉGLAGE Ø 1/2" M-F

**DÉSIGNATION** 

#### **ROBINET MANUEL SIMPLE RÉGLAGE**

ÉQUERRE Ø 1/2" M-F CC9091515

CC9091516 DROIT Ø 1/2" M-F



#### RÉF. **DÉSIGNATION** 25-08 VASE D'EXPANSION 8L 25-12 VASE D'EXPANSION 12L 25-25 VASE D'EXPANSION 25L




## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES


## 2012

RADIATEUR SÈ	CHE-SERVIETTES BOUCLE EAU CHAUDE
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
RACCORDEMEN	ITS CENTRÉS
833426	408 W - 500 X 920 MM
833619	609 W - 500 X 1 375 MM
833849	844 W - 550 X 1 703 MM
833950	942 W - 600 X 1 703 MM
RACCORDEMEN	ITS SUR COLLECTEURS
831426	408 W - 500 X 920 MM
831619	609 W - 500 X 1 375 MM
831849	844 W - 550 X 1 703 MM
831950	942 W - 600 X 1 703 MM







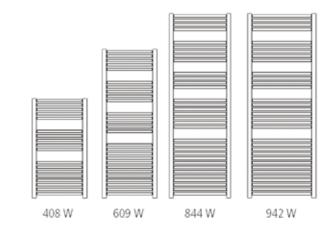

## **ACCESSOIRES**

KIT RACCORDE	MENT MIXTE
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
KIT RACCORDE	MENT MIXTE
850323	KIT RESISTANCE MIXTE 500W
KIT RACCORDE	MENT MIXTE
850324	KIT RESISTANCE MIXTE 750W



## **CHAUFFAGE EAU CHAUDE SANITAIRE**



## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

## Jonk Mixte

Corps de chauffe en acier galbé avec lames plates de 10mm d'épaisseur

Résistance thermoplongeur classe II

Soufflerie puissance nominale 1000W avec boîtier de régulation intégré breveté

Automatique: bascule automatiquement en 'electrique ou en hydraulique selon la saison

Hydraulique : la sonde détecte de l'eau chaude (PAC, chaudière...), la vanne hydraulique se ferme et la résistance électrique se coupe Électrique : la sonde ne détecte plus d'eau chaude (mi-saison ou été) la vanne hydraulique se ferme et la résistance électrique s'enclenche

Fonction Super Confort

Sécurité hôtellerie : verrouillage complet des commandes (sauf Boost)

4 points d'ancrage réglables en profondeur invisible Gabarit de pose en carton rigide

Filtre anti-poussière ou résistance PTC filtre encrassé

Thermostat de sécurité

Thermo-fusible pour la soufflerie

Sécurité anti-obstruction


Arrêt de la ventilation si la température est atteinte mais pas le décompte

Raccords hydraulique G1/2" femelle Bouchon limiteur de pression G1/2" taré à 3 bars Bouchon purgeur G1/8' Température maxi en hydraulique 90°C

Pression d'épreuve à 9 bars

Pression de service max 7 bars

Raccordement hydraulique par le dessous ou mural





JONK MIXTE HYDRO-ÉLECTRIQUE GALBÉ LAMES PLATES AVEC SOUFFLERIE									
	Puissance électrique (W)		Puissance hydrauliques (W)		Languaur	Profondeur*	Hauteur	Poids	
Référence	Puissance nominale électrique du sèche-serviettes	Puissance nominale de la soufflerie	DT50	DT30	DT60	Longueur (mm)	(mm)	(mm)	net (kg)
0S05J0N01	500W	1000W	435	233	544	545	120	1122	18
OS05J0N02	750W	1000W	615	325	771	545	120	1500	22,6
0S05J0N03	1000W	1000W	792	418	995	545	120	1932	27,4

<sup>\*</sup>Posée

JONK MIXTE HYDRO-ÉLECTRIQUE GALBÉ LAMES PLATES AVEC SOUFFLERIE				
Certification	ertification Conforme à la EN442			
Classe I ou II	Classe II			
Indice de protection	IP44			
Garantie	36 mois			

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France









## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

## Allure 2 Mixte


#### PRÉSENTATION DI I PRODUIT

Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude toute l'année.

Raccordement chauffage central en hiver et électrique en mi-saison Livré avec 2 patères repositionnables de la couleur du radiateur Soufflerie 1000 W pour une montée rapide en température (+3° C en 15 mn)



ALLURE 2 MIXTE AVEC SOUFFLERIE						
Référence	Puissance élec	Puissance hydrauliques (W)		Dimensions	Poids	
Reference	Puissance nominale électrique du sèche-serviettes	Puissance nominale de la soufflerie	DT50	DT30	L x H x E (mm)	net (kg)
490361	750W	1000W	761	414	550x1450x150	21
490371	1000W	1000W	897	493	550x1750x150	25



## Riva 4 Mixte

#### PRÉSENTATION DU PRODUIT :

Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude toute l'année.

Raccordement chauffage central en hiver et électrique en mi-saison

Livré avec 2 patères pour étendre plus de serviettes

Commande digitale à hauteur

Fonction Boost et Séchage des serviettes via une touche en accès direct


Programmation intégrée personnalisable

Anticipation automatique de la chauffe pour obtenir la température souhaitée au bon moment

Soufflerie 1000 W pour une montée rapide en température (+3° C en 15 mn) Livré avec résistance en appoint



RIVA 4 MIXTE AVEC SOUFFLERIE						
Référence	Puissance électrique (W)			sance Iliques V)	Dimensions	Poids
Reference	Puissance nominale électrique du sèche-serviettes	Puissance nominale de la soufflerie	DT50	DT30	L x H x E (mm)	net (kg)
471262	500W	1000W	487	259	500X1090X120	21
471263	750W	1000W	717	381	500x1582x120	25
471264	1000W	1000W	924	489	550x1828x120	32



## ZULZVIMA

## POÊLE À PELLETS

## Everest

Autonomie réservoir min.max (h): 14,7 - 32,4 Puissance min./p.nominal (kw): 3,1 - 6,5 Rendement p.min./p.nominal (%): 96 - 92

Volume de chauffage (m³) : 148

Réservoir (kg): 22 Consommation pellets (kg/h): 0,68 - 1,5 Sortie des fumées (mm): 80 WxHxD (mm): 538x1099x536

Poids (kg): 121

EVEREST 6,5 KW				
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION			
PA1071X040	EVEREST 6,5 KW - PORTE VERRE			
CA01050041	HABILLAGE EVEREST NOIR			
CA01050040	HABILLAGE EVEREST BLANC			
CA01050039	HABILLAGE EVEREST BORDEAUX			
CA01050038	HABILLAGE EVEREST OAK			



## **Everest Round**

Autonomie réservoir min.max (h) : 8,8 - 26 Puissance min./p.nominal (kw): 3 - 9 Rendement p.min./p.nominal (%): 96 - 91 Volume de chauffage (m³): 200 Réservoir (kg): 17,5

Consommation pellets (kg/h): 0,68 - 2

Sortie des fumées (mm): 80 WxHxD (mm): 500x1072x561

Poids (kg) : 92

EVEREST ROU	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
PA1071X097	EVEREST ROUND
CA01050152	HABILLAGE EVEREST ROUND BORDEAUX
CA01050150	HABILLAGE EVEREST ROUND BLANC
CA01050151	HABILLAGE EVEREST ROUND NOIR
EVEREST ROU	
PA1071X092	EVEREST ROUND PORTE VERRE
CA01050152	HABILLAGE EVEREST ROUND BORDEAUX
CA01050150	HABILLAGE EVEREST ROUND BLANC
CA01050151	HABILLAGE EVEREST ROUND NOIR



## SZMA PLUS

	SZM A PLUS 16	SZM A PLUS 24	SZM A PLUS 32
Puissance min/p. nom. à l'eau (kW)	4,5-17,2	7,2-24	9,0-32
Rendement (%)	92,1-91	91,6-91,3	91,3-91,7
Volume de chauffage (m³)	391	545	727
Réservoir (kg)	124	124	180
Consommation pellets (kg/h)	1,0-3,8	1,6-5,3	2,0-7,1
Sortie des fumées (mm)	100	100	100
WxHxD (mm)	1123x1360x700	1123x1360x700	1123x1530x785
Poids (kg)	413	413	425
Volume d'eau (L)	50	50	78
Température des fumées (°C)	104	113	123
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	124	124	125
Dépression (Pa)	12	12	10
Pression maximale (bar)	3	3	3
Niveau sonore maximum (dB)	54	54	54





## CONDUITS CONCENTRIQUES DOUBLE PAROI


# Kit de raccordement façade BIOTEN pour poêles à granulés étanches Ø80/125 - départ arrière

Système bi-flux étanche pour poêles à granulés Kit de raccordement horizontal

Kit complet composé de 10 pièces en Ø80/125 Raccordement façade Mise en place rapide Spécial rénovation : poêles à granulés étanches

RÉFÉRENCE	Ø	KIT		
478580	80/125	KIT DE RACCORDEMENT FACADE BIOTEN		



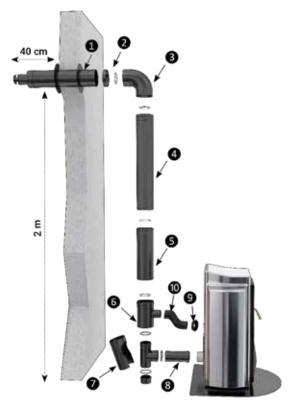

#### Contenu du kit (10 pièces)

- 1 Terminal horizontal (lg 870mm)
- 2 Bride de sécurité laquée noir mat
- 3 Coude 87°
- 4 Longueur 1m
- 5 Longueur 0,5m 6 - Conduit prise d'air
- 7 Té équerre avec tampon + protection
- 8 Longueur 15cm Ø80
- 9 Adaptateur silicone Ø60 à 55-35
- 10 Flexible d'amenée d'air frais Ø60

# Kit de raccordement façade BIOTEN pour poêles à granulés étanches Ø80/130 - départ de dessus

Système bi-flux étanche pour poêles à granulés Kit de raccordement horizontal

Kit complet composé de 4 pièces en Ø80/130 Raccordement façade Mise en place rapide

Spécial rénovation : poêles à granulés étanche

KIT DE RACCO		
RÉFÉRENCE	Ø	KIT
478581	80/130	KIT DE RACCORDEMENT FAÇADE BIOTEN



## Contenu du kit (4 pièces)

- 1 Terminal horizontal (lg 870mm)
- 2 Bride de sécurité laquée noir mat
- 3 Coude 87°
- 4 Conduit télescopique Réglable de 58 à 94 cm





# **SPA ET PISCINE**

SPA	174
CABINES DE SAUNA	175
DOMDES A CHALEHD DISCINE	17





Référence : Saint-Laurent

Saint-Laurent



SPA 4 places

1 place allongée 3 places assises 37 Jets massants 57 multijets au total compact (215 x 165 x 85)

Référence : Terre-Neuve

**Ferre-Neuve** 



SPA 5 places

2 places allongées 3 places assises 60 jets massants 80 multijets au total Jet vulcano dimensions (220 x 220 x 91)

Référence : Ottawa

)ttawa



SPA 7 places

7 places assises
50 jets massants
70 multijets au total
Jet vulcano
dimensions (220 x 220 x 91)

Equipements de série



Audio Bluetooth



Chromotherapie



Couverture grand froid



Jet cascade



Ecran tactile couleur BALBOA "Wifi ready"

(module wifi en option)



## CABINE DE SAUNA

## Modèle Rauma «Easy»

Cabine en épicéa massif 40 mm Dimensions : 2040 x 2040 x 2040 mm Élément de toit en bois massif avec couronne Équipement intérieur «Easy» en tilleul

- 2 bancs 620 mm
- 1 banc 530 mm escamotable
- 1 appuie-tête
- Grilles d'aération
- Dossiers
- Panneau d'habillage intermédiaire
- Grille de protection du poêle
- Grille de plancher

Porte (680 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite Élément en verre de sécurité trempé 755 x 1945 x 8 mm Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de

sauna Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de

sauna Matériel et instructions de montage



## CABINE DE SAUNA TONNEAU

## Modèle Chasselas

Cabine en cèdre rouge de l'ouest paysanne Dimensions : Ø 1830 x 1800 mm Capacité 4 personnes Douves massives de 35 mm d'épaisseur Longueur de la salle : 1390 mm Fabriqué aux Etats-Unis Installation à l'extérieur Murs et bans pré assemblés Porte en verre trempé Matériel et instructions de montage





## **ACCESSOIRES SAUNA**

## Pierres à sauna, poêles, systèmes de commande : nous consulter













## POMPES À CHALEUR PISCINE **AEROMAX**

#### Caractéristiques:

- COP performant = 4,6 à 15°C.
- Parmi les plus silencieuses du marché : 55dB\*.
- Échangeur en titane pour une durée de vie prolongée.
- PAC réversible avec un mode auto qui permet de maintenir la température stable et évite ainsi la prolifération des algues et le traitement intensif avec des produits.
- Pas besoin d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes.
- Interface déportable avec un câble de 10 m fourni de série.
- \* En pression acoustique à 1 m en moyenne sur les 4 modèles.

#### Accessoires:

#### Livré avec :

- Housse d'hivernage Rallonge télécommande
- Cache fermeture + vis
- Système de fixation (x4)
- Raccord entrée et sortie d'eau à visser (x2)
- Raccord évacuation condensat (x2)
- Plots anti vibratoire (x8)


AÉROMAX PISCINE	RÉFÉRENCE
MODÈLE 8KW	297108
MODÈLE 10KW	297110
MODÈLE 12KW	297112
MODÈLE 14KW	297114

# Thermor #




#### Côtes d'encombrements (en mm) :

#### Dimensions - modèles Aéromax Piscine 8 et Aéromax Piscine 10



ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE
KIT ACCESSOIRES AÉROMAX PISCINE	297908

#### Dimensions - modèles Aéromax Piscine 12 et Aéromax Piscine 14







## POMPES À CHALEUR PISCINE

## PRIMA FIRST

## Caractéristiques :

- Facile et rapide à installer
  Carrosserie ABS traité anti-UV
  Échangeur garanti 5 ans contre la corrosion
- Moniteur de contrôle digital déporté
- Gaz plus écologique et plus performant
  Fonctionne à partir de 7°C
- Non réversible



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
	PRIMA FIRST M20PF	PRIMA FIRST M30PF	PRIMA FIRST M40PF	PRIMA FIRST M55PF	PRIMA FIRST M70PF
VOLUME BASSIN MAX*	20 M <sup>3</sup>	30 M <sup>3</sup>	40 M³	55 M <sup>3</sup>	70 M³
RESTITUÉ À 24°C	3,1 KW	4,6KW	6,8 KW	9,1 KW	12,2 KW
ABSORBÉE À 24°C	0,64 KW	0,90 KW	1,26 KW	1,72 KW	2,31 KW
PUISSANCE ACOUSTIQUE À 10 M	37 DBA	38 DBA	42 DBA	42 DBA	42 DBA
LONGUEUR	765 MM	765 MM	975 MM	975 MM	975 MM
LARGEUR	341 MM	341 MM	418 MM	418 MM	418 MM
HAUTEUR	575 MM	575 MM	605 MM	605 MM	605 MM
POIDS	36 KG	37 KG	50 KG	59 KG	82 KG

<sup>\*</sup> Selon données constructeur. Condition des tests : piscine privée avec couverture et température de l'eau à 27°C

## PRIMA START


## Caractéristiques :

- Facile et rapide à installer
- Auto dégivrante par inversion de cycle
  Échangeur garanti 5 ans contre la corrosion
- Gaz plus écologique et plus performant
- Moniteur de contrôle tactile déporté
- Echangeur double flux
  Evaporateur optimisé
- Fonctionne jusqu'à -5°C
- Réversible



	C	CARACTÉRISTIQU	ES TECHNIQUES			
	PRIMA START M20PS	PRIMA START M30PS	PRIMA START M40PS	PRIMA START M55PS	PRIMA START M70PS	PRIMA START M80PS
VOLUME BASSIN MAX*	20 M <sup>3</sup>	30 M <sup>3</sup>	40 M <sup>3</sup>	55 M <sup>3</sup>	70 M³	80 M <sup>3</sup>
RESTITUÉ À 24°C	3,1 KW	4,6KW	6,8 KW	9,1 KW	12,2 KW	13,1 KW
ABSORBÉE À 24°C	0,64 KW	0,90 KW	1,26 KW	1,72 KW	2,31 KW	2,38 KW
PUISSANCE ACOUSTIQUE À 10 M	37 DBA	38 DBA	42 DBA	42 DBA	42 DBA	44 DBA
LONGUEUR	765 MM	765 MM	975 MM	975 MM	975 MM	1135 MM
LARGEUR	341 MM	341 MM	418 MM	418 MM	418 MM	490 MM
HAUTEUR	575 MM	575 MM	605 MM	605 MM	605 MM	865 MM
POIDS	36 KG	37 KG	50 KG	59 KG	82 KG	85 KG

<sup>\*</sup> Volume recommandé pour un bassin utilisé du 15/05 au 15/09 chauffé à 27°C recouvert au minimum d'un bâche à bulles

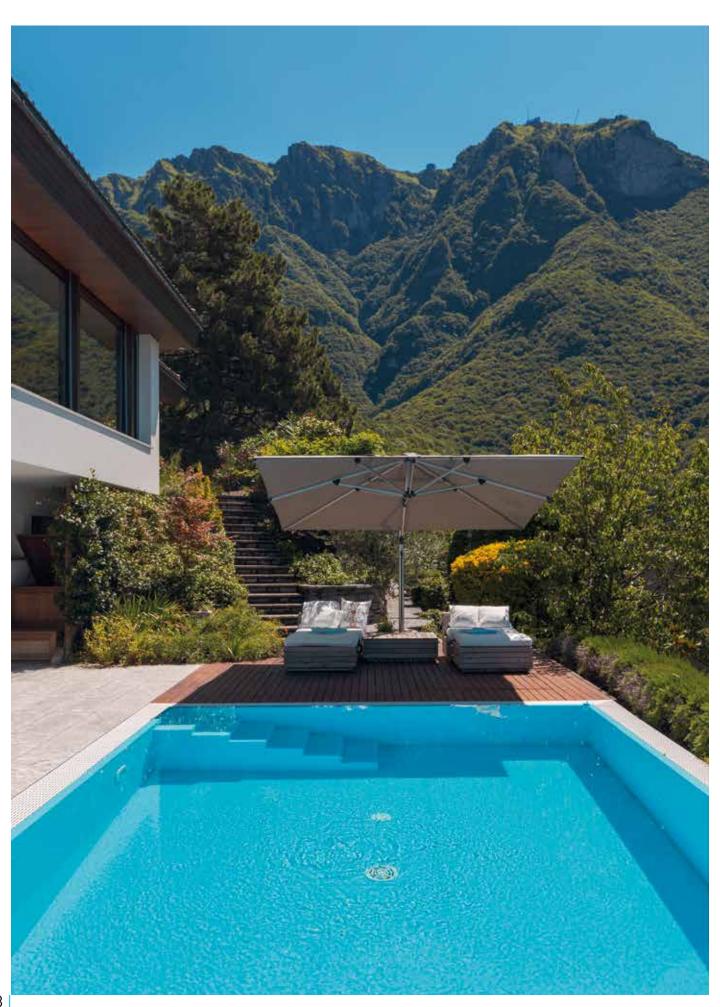

	_	4	4
	3	5	1
	7	Ę	
ļ	1	1	1
Ĺ	ď	1	

NOTES

# ...... ..... ...... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

**NOTES** 

# CATALOGUE

