CATALOGUE
GÉNIE CLIMATIQUE



- Chauffage domestique
- Sèche-serviettes
- Industriel et tertiaire
- Gestion d'énergie
- Chauffe-eau et chaudière
- Pompe à chaleur
- Climatisation
- Ventilation

YESSS
CHAUFFAGE - VENTILATION
CLIMATISATION

WWW.YESSS.FR



SOMMAIRE

CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Radiateur chaleur douce fluide	14
Radiateur chaleur douce sèche	29
Radiateur panneau rayonnant	47
Radiateur appoint	54
Radiateur convecteur	55
Panneau chauffant	58
Plancher câble chauffant	61

SÈCHE-SERVIETTES

Sèche-serviettes	88
Sèche serviette à eau	112
Sèche-serviettes mixte	115
Chauffage et soufflant salle de bain	116

CHAUFFAGE INDUSTRIEL

Aérotherme	118
Aérotherme mobile	121
Rideau d'air chaud	123
Chauffage infrarouge	126
Cassette rayonnante	130

GESTION D'ÉNERGIE

Kit de gestion d'énergie	136, 153
Thermostat	139, 157
Émetteur récepteur radio connecté	148
Indicateur de consommation	150, 170

CHAUFFE-EAU ET CHAUDIÈRE

Chaudière	172
Chauffe-eau blindé	193
Chauffe-eau stéatite	197
Chauffe-eau aci	201
Chauffe-eau extra-plat	205
Chauffe-eau thermodynamique	208
Kit chauffe-eau	216
Siphon et groupe de sécurité	217
Accessoires	217

POMPE À CHALEUR

Pompe à chaleur	220
Liaison frigorifique	240
Kit accessoires pac	241

VENTILATION

Extraction individuelle	244
Vmc simple flux auto	252
Vmc simple flux hygro	256
Vmc double flux	259
Caisson d'extraction	265
Plénum et grille	269
Gaine vmc	273
Conduit rigide, raccord et support vmc	281
Bouche vmc	287
Entrée d'air	296
Chapeau de toiture	298

CLIMATISATION

Monosplits et multisplits	304
Console	315
Cassette	317
Gainable	320
Accessoires	325

"Rien ne sert de courir après l'inspiration, elle vient à point qui sait la chauffer."

André BROCHU



YESSS ELECTRIQUE

TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Avec notre **catalogue interactif** retrouvez nos produits phares et nos nouveautés facilement !



Naviguez entre notre catalogue et le site **www.yesss.fr**

YESSS PRO

Restons connectés,
Pour une meilleure expérience client !

Yesss Pro vous accompagne **24/24** dans vos besoins en **matériel électrique** demandez plus **d'informations** à votre commercial.



+ D'1 MILLION DE RÉFÉRENCES
dans le moteur de recherche

- Vos prix et le stock en temps réel
- Sessions multi-utilisateurs
- Des outils connectés
- Une expérience personnalisée
- Vos demandes comptables
- Un lien avec votre agence
- Recherche produits optimisée
- Favoris et essentiels agence
- Logiciel commercial

www.yesss.fr

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Règlementation

L'univers du chauffage, de la climatisation et de la ventilation est soumis à un cadre normatif et réglementaire en constante évolution. Ce cadre garantit la sécurité des usagers, la performance énergétique des équipements, et le respect de l'environnement. Dans ce catalogue, nous avons sélectionné des produits rigoureusement conformes aux réglementations en vigueur, afin d'accompagner les professionnels vers des installations durables, fiables et performantes.

NORMES EUROPÉENNES ET CERTIFICATIONS PRODUITS


Fluides frigorigènes & réglementation F-Gas 2024

Le choix des fluides frigorigènes est un enjeu central dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le règlement européen F-Gas (517/2014) impose une réduction progressive des gaz à effet de serre à fort potentiel de réchauffement global (GWP).

Dans ce catalogue, vous trouverez une majorité de systèmes utilisant des fluides de nouvelle génération comme le R32, dont le GWP est 3 fois inférieur à celui du R410A. Certains systèmes optent également pour des fluides naturels (CO_2 , propane).

Les installateurs sont tenus d'être titulaires d'une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes, et doivent respecter les obligations de traçabilité et d'étanchéité.

La réduction des quotas de mise sur le marché de HFC

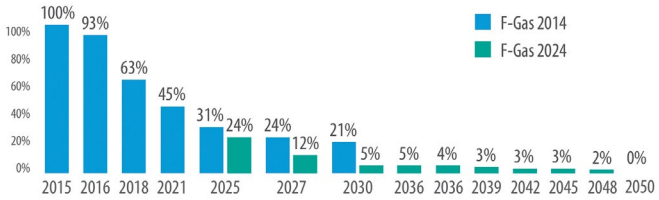

Les interdictions produits

TYPOLOGIE PRODUITS	1ER JANVIER 2025	1ER JANVIER 2027	1ER JANVIER 2029
Pompes à chaleur Air-Eau	PRP <750 si moins de 3kg de réfrigérant	PRP <150	-
Pompes à chaleur Air-Air <12 kw		-	PRP <150
Pompes à chaleur Air-Air >12 kw	-	-	PRP <750

BON À SAVOIR

Aucune interdiction de HFC avec un PRP < 2500 pour la maintenance des produits.
Les systèmes au R410A pourront être maintenus jusqu'en 2050.

EN 14511
Spécifie les méthodes d'essai des climatiseurs et pompes à chaleur, garantissant une mesure fiable de la puissance et de l'efficacité énergétique.

EN 14825
Introduit les performances saisonnières (SCOP, SEER), reflétant la consommation réelle sur une année complète.

EN 308 et EN 13141
Encadrent respectivement les performances des échangeurs thermiques air/air et des systèmes de ventilation domestique.


EN ISO 3744
Mesure les niveaux sonores des unités, critère essentiel pour le confort acoustique.

ENERGY RELATIVE PRODUCTS

Étiquetage énergétique (directive ErP)

Conformément à la directive européenne ErP (Energy related Products), tous les équipements thermiques doivent afficher un étiquetage énergétique clair. Celui-ci informe sur l'efficacité saisonnière (SCOP, SEER), le niveau sonore, la puissance et la classe d'efficacité (de A+++ à G selon les modèles).

Cet étiquetage est obligatoire pour :
- Les pompes à chaleur et climatiseurs de puissance inférieure à 12 kW
- Les chaudières, chauffe-eaux, ballons thermodynamiques

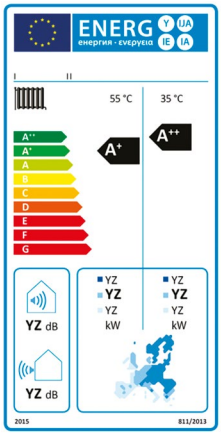

CH35
Règlementation relative à l'utilisation des fluides frigorigènes, visant à limiter les risques liés à leur emploi.

CH36
Exigences régissant l'utilisation des centrales de traitement d'air (CTA) et des systèmes gainables, afin de garantir leur conformité en matière de sécurité et de performance.

Évolution de la CH35

Après une phase transitoire de 18 mois, une nouvelle version de la norme CH35 est attendue au cours du premier semestre 2025.

Les principales évolutions prévues incluent :

- Une redéfinition des zones d'exclusion autour des raccords, visant à améliorer la sécurité des installations.
- Une révision des charges maximales autorisées en réfrigérant, afin de réduire les risques en cas de fuite.
- De nouvelles exigences concernant les isolants de tuyauteries, intégrant des critères de sécurité renforcés.

Ces changements auront un impact direct sur la conception et l'installation des équipements utilisant des fluides frigorigènes dans les ERP, renforçant la conformité réglementaire et la sécurité des installations.

Certifications et labels de qualité

Nous privilégions des fabricants et produits disposant des certifications suivantes :
- CE : conformité aux directives européennes (sécurité, environnement)
- NF : qualité et fiabilité contrôlées par un organisme indépendant
- Eurovent : performances certifiées pour les systèmes HVAC
- QualiPAC / Qualibat : labels indispensables pour bénéficier des aides (CEE, MaPrimeRénov') et garantir le sérieux de l'installateur

Ces certifications vous garantissent que les performances annoncées sont réelles, vérifiées et reproductibles dans des conditions d'utilisation standardisées.

FLUIDES FRIGORIGÈNES & RÉGLEMENTATION F-GAS

Les fluides frigorigènes jouent un rôle central dans le fonctionnement des systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et de ventilation avec récupération de chaleur. Toutefois, leur impact environnemental est significatif s'ils ne sont pas rigoureusement contrôlés.

C'est pourquoi l'Union européenne a instauré la réglementation F-Gas (règlement UE n°517/2014). Ce texte vise à réduire l'utilisation des gaz fluorés à fort potentiel de réchauffement global (GWP – Global Warming Potential) et à encourager la transition vers des fluides plus respectueux de l'environnement.

Les objectifs de la réglementation F-Gas

Le règlement F-Gas repose sur trois piliers principaux :
- Réduction progressive ("phase-down") des HFC : L'UE impose une réduction progressive de la quantité totale de HFC mise sur le marché, calculée en équivalent CO^2. L'objectif est une réduction de 79 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2015.
- Interdictions de certains fluides à fort GWP : Plusieurs fluides à GWP élevé sont déjà interdits ou limités dans certains équipements. Par exemple, depuis 2025, l'usage du R410A est restreint dans les PAC <12 kW destinées au résidentiel.
- Obligations pour les professionnels : Contrôle d'étanchéité des circuits
  Traçabilité via des registres
  Récupération et traitement des fluides
  Certificat de capacité obligatoire pour les entreprises et intervenants

Comprendre le GWP (Global Warming Potential)

Le GWP mesure l'impact d'un fluide sur l'effet de serre en comparaison au CO^2 (GWP = 1). Plus le GWP est élevé, plus le fluide est polluant en cas de fuite.

Fluide	GWP	État d'usage
R410A	2 088	progressivement supprimé
R407C	1 774	usage limité
R32	675	recommandé, en expansion
R290 (propane)	3	naturel, en forte croissance
CO^2 (R744)	1	écologique mais contraintes techniques

Le R32 est aujourd'hui le fluide de référence dans les climatiseurs et PAC résidentielles grâce à son compromis entre performance, faible GWP et bonne maniabilité.

Obligations pour les installateurs

Les professionnels qui manipulent les équipements contenant des HFC sont soumis à une série d'obligations :
- Attestation de capacité : délivrée par un organisme agréé, elle permet de manipuler, récupérer et charger les fluides.
- Étiquetage et fiche d'intervention : chaque action sur un circuit doit être tracée.
- Contrôle d'étanchéité périodique : en fonction de la charge équivalente en CO2, des vérifications doivent être réalisées (par exemple, tous les 12 mois à partir de 5 tonnes équivalent CO^2, sauf si détection automatique).

Vers des fluides naturels ou alternatifs

La réglementation incite fortement au développement de fluides alternatifs, à très faible impact climatique. Ces fluides, souvent appelés « naturels », comportent toutefois des contraintes d'usage (inflammabilité, pression, sécurité) qui nécessitent des compétences spécifiques.

- R290 (propane) : GWP très faible, excellent rendement, mais fluide A3 (très inflammable)
- CO2 (R744) : non inflammable, stable, mais pression de service très élevée

Les fabricants développent de plus en plus de gammes de PAC et de groupes de réfrigération intégrant ces fluides pour anticiper les restrictions à venir.

AIDES FINANCIÈRES & INCITATIONS À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Face aux enjeux climatiques et à la hausse du coût de l'énergie, l'État français et les collectivités locales encouragent activement la transition énergétique à travers un large panel d'aides financières. Ces dispositifs visent à faciliter l'installation d'équipements performants et à réduire significativement le reste à charge pour les particuliers et les professionnels.
Les solutions de chauffage, climatisation et ventilation présentées dans ce catalogue sont pour la plupart éligibles à ces aides, à condition d'être installées par des professionnels certifiés (RGE - Reconnu Garant de l'Environnement) et de répondre aux critères techniques requis.

MaPrimeRénov'

MaPrimeRénov' est la principale aide à la rénovation énergétique des logements. Elle est ouverte à tous les propriétaires, quels que soient leurs revenus, avec des montants bonifiés pour les foyers modestes et très modestes.

Équipements concernés :
- Pompes à chaleur air/eau ou géothermiques
- Chauffe-eaux thermodynamiques
- Chaudières biomasse (hors gaz)
- Ventilation double flux performante

Conditions :
- Logement principal de plus de 15 ans
- Travaux réalisés par une entreprise RGE
- Prime cumulable avec les CEE

Certificats d'Économie d'Énergie (CEE)

Le dispositif des CEE impose aux fournisseurs d'énergie de financer une partie des travaux d'économie d'énergie réalisés chez les particuliers ou professionnels.

Équipements concernés :
- PAC air/air, air/eau, eau/eau
- Isolation thermique
- VMC hygroréglable ou double flux

Avantages :
- Montant variable selon l'équipement, la zone climatique et les revenus
- Versé sous forme de prime, bon d'achat ou déduction sur devis
- Cumulable avec MaPrimeRénov'

MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète



RGE
ÉCO ARTISAN



AIDES FINANCIÈRES & INCITATIONS À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

TVA réduite à 5,5%

Les travaux d'amélioration de la performance énergétique réalisés dans des logements de plus de 2 ans peuvent bénéficier d'une TVA à taux réduit de 5,5 %.

Applicable à :

- Fourniture et pose d'équipements éligibles (chauffage, clim, VMC)
- Travaux indissociablement liés (plomberie, électricité, etc.)

Éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ)

L'Éco-prêt à taux zéro permet de financer jusqu'à 50 000 € de travaux de rénovation énergétique sans intérêts, remboursables sur 15 à 20 ans.

Conditions :

- Logement de plus de 2 ans
- Équipements éligibles installés par un professionnel RGE
- Peut être cumulé avec MaPrimeRénov' et les CEE

Aides locales et régionales

Certaines régions, départements ou collectivités proposent des aides complémentaires ou des bonus pour l'installation de solutions durables (pompes à chaleur, ventilation performante, systèmes solaires...).
Nous vous recommandons de consulter les sites comme FAIRE.gouv.fr ou les plateformes locales pour connaître les dispositifs disponibles dans votre secteur.

Pour les professionnels et bâtiments tertiaires

Les entreprises, syndics ou bailleurs sociaux peuvent également bénéficier :

- des CEE pour le tertiaire
- du dispositif PRO-INNO-02 pour les innovations énergétiques
- d'aides spécifiques dans le cadre du décret tertiaire (obligation de réduction des consommations)

RE2020

Qu'est-ce que la RE2020 ?

- La RE2020 est la réglementation énergétique et environnementale pour les constructions neuves en France.
- Elle remplace la RT 2012 à partir du 1er janvier 2022 pour les logements, puis depuis le 1er juillet 2022 pour les bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire et secondaire.
- C'est une évolution majeure : elle introduit une analyse du cycle de vie (ACV) des bâtiments - c'est-à-dire qu'on ne regarde plus seulement la consommation d'énergie au moment de l'usage, mais aussi l'impact carbone des matériaux, de la construction, etc.

Les objectifs principaux

La RE2020 poursuit plusieurs buts :

1. **Sobriété énergétique :** réduire la consommation d'énergie des bâtiments neufs. Ministères Écologie et Aménagement
2. **Réduction des émissions carbone :** notamment via l'analyse de cycle de vie des matières, des équipements, de la construction.
3. **Amélioration du confort d'été :** éviter la surchauffe dans les bâtiments, garantir un confort lors de vagues de chaleur.

Les indicateurs de la RE2020

Pour vérifier qu'un bâtiment respectre la RE200, on mesure plusieurs indicateurs.
En voici les principaux :

Thématique	Indicateur	Ce qu'il évalue
Énergie	CEP (Consommation d'énergie Primaire)	Énergie globale utilisée (chauffage, climatisation, ECS, éclairage, auxilliaires) par m^2, etc.
	CEP non renouvelable (CEPnr)	Partie non renouvelable de cette énergie primaire
	IC énergie	Impact en carbone lié à l'usage énergétique du bâtiment sur sa vie d'usage
Carbone / matière	IC construction	Émissions de carbone liées aux matériaux, à la construction, au chantier, sur une durée de référence (souvent 50 ans)
Confort / bioclimatisme	BBIO (Besoin Bioclimatique)	Besoin de chauffage, de refroidissement, d'éclairage naturel selon l'implantation, l'orientation, l'isolation, etc.
	DH (Degrés-Heures)	Indicateur de surchauffe en été, nombre d'heures pendant lesquelles la température intérieure dépasse un certain seuil, pondéré selon les zones climatiques.





RE2020

Échéances et renforcement progressif

- RE2020 est déjà en vigueur pour les logements depuis janvier 2022.
- Des seuils carbone qui se renforcent au fil du temps : paliers prévus en 2025, 2028, 2031. Ces paliers signifient des exigences plus strictes d'émissions de carbone des matériaux et de l'énergie.
- Pour les usages non résidentiels (bureaux, enseignement, etc.), l'application a suivi avec recul.

Implications pour le chauffage / climatisation / ventilation

- Les systèmes de chauffage doivent être plus performants, avec des rendements élevés, de manière à réduire la CEP, mais aussi la part non renouvelable. Cela avantage les pompes à chaleur, les chaudières très performantes, les réseaux de chaleur utilisant des sources renouvelables.
- Pour la climatisation, le confort d'été est pris en compte : les appareils doivent aider à limiter la surchauffe, donc on regarde aussi les apports solaires, l'isolation, l'inertie thermique, systèmes de protection solaire, etc.
- La ventilation (simple ou double flux) doit garantir qualité de l'air, mais aussi efficacité énergétique : récupération de chaleur (dans les CTA), faibles pertes, bon bilan de consommation.
- Les fluides frigorigènes dans les climatiseurs ou PAC impactent le bilan carbone global du bâtiment (dans l'ACV) : un fluide avec un GWP élevé pèsera plus fortement dans l'indicateur "Ic construction" ou "Ic énergie" selon les phases.


Points à surveiller / défis

- Les coûts de conception et de construction qui peuvent augmenter, surtout pour les matériaux biosourcés ou à faible impact carbone.
- Les difficultés techniques ou réglementaires pour certains usages ou zones climatiques (zones très chaudes, très froides).
- Le besoin d'outils de calculs fiables et d'informations environnementales (fiches FDES, base INIES) pour évaluer l'impact matière.
- Le respect des seuils de confort d'été, qui oblige également une réflexion architecturale (orientation, ombrage, ventilation naturelle, inertie, etc.).

YESSS ELECTRIQUE

TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

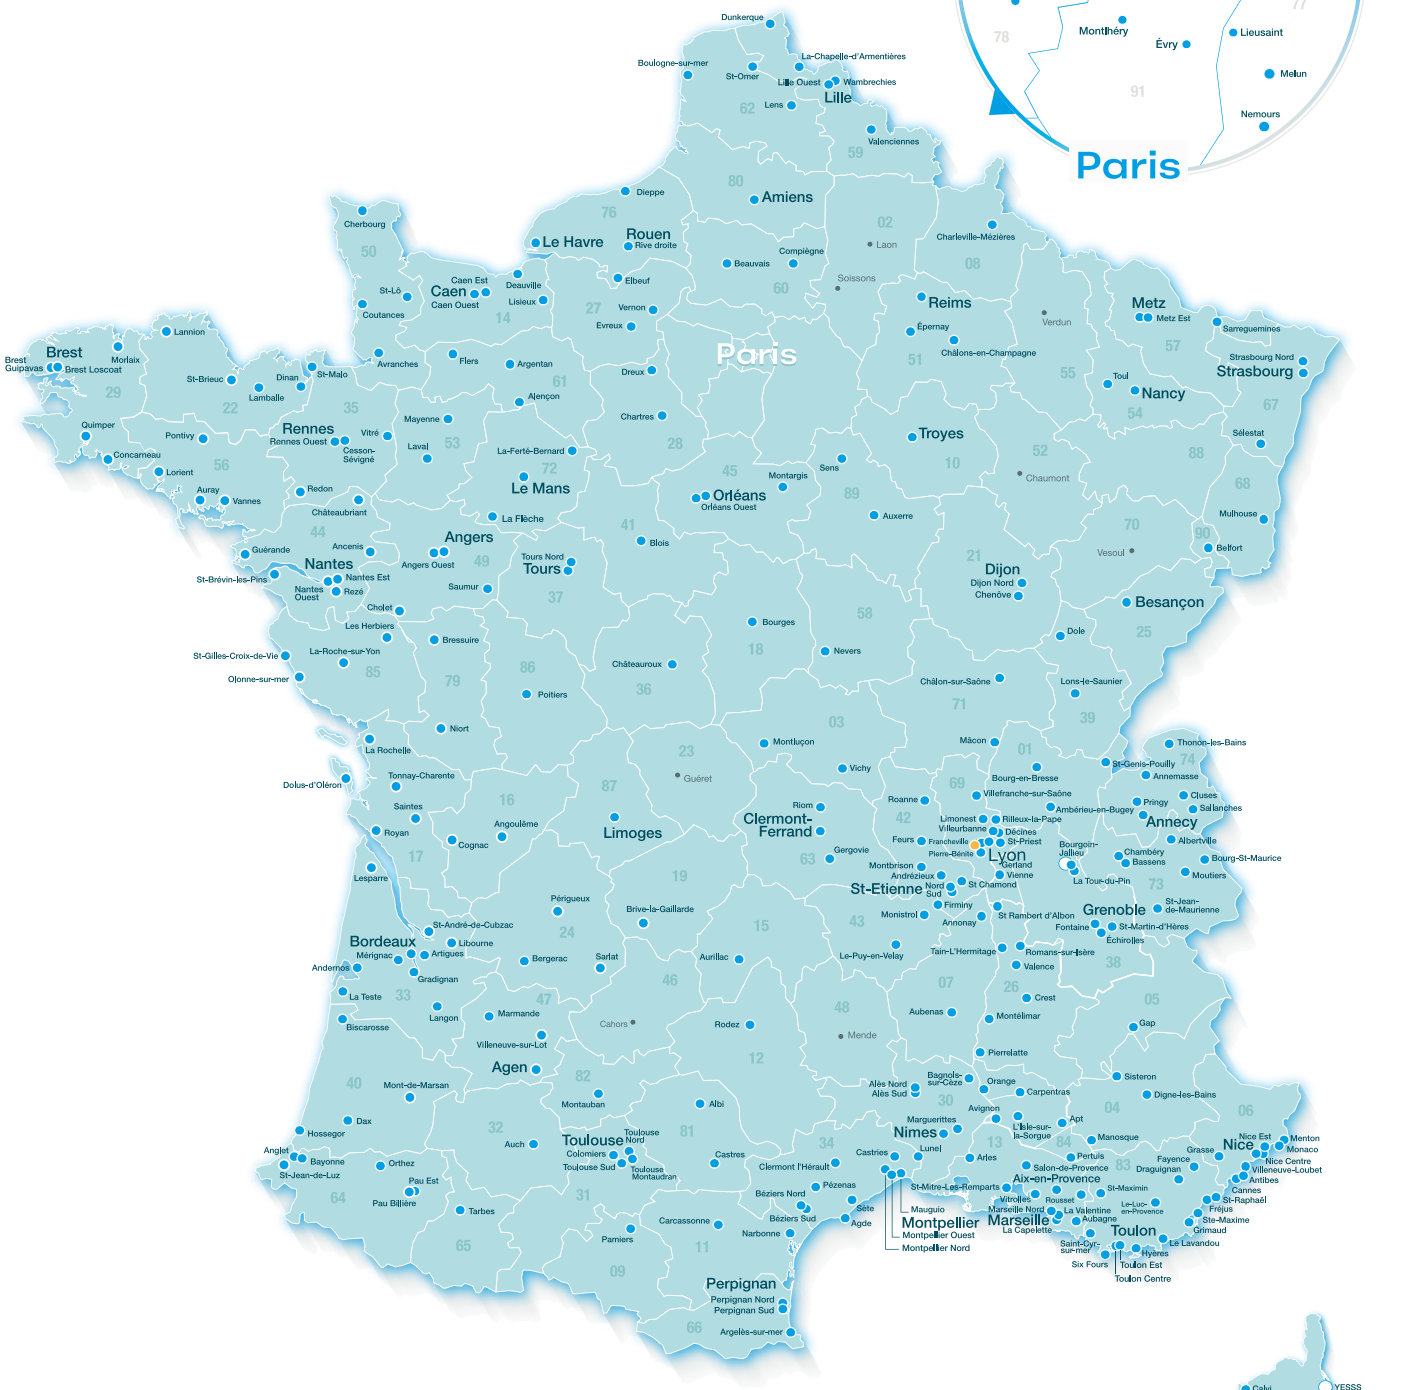


Dunkerque
Boulogne-sur-mer
St-Omer
La-Chapelle-d'Armentières
Lille Ouest
Wambrechies
Lille
Lens
Valenciennes
Dieppe
Amiens
Cherbourg
Le Havre
Rouen
Rive droite
Beauvais
Compiègne
Laon
Charleville-Mézières
Soissons
Deauville
Caen Est
Caen
Caen Ouest
Lisieux
Elbeuf
St-Lô
Coutances
Vernon
Evreux
Reims
Épernay
Châlons-en-Champagne
Verdun
Metz
Metz Est
Sarreguemines
Strasbourg Nord
Strasbourg
Toul
Nancy
Brest
Brest Guipavas
Brest Loscoat
Morlaix
Lannion
St-Brieuc
Dinan
St-Malo
Lamballe
Avranches
Flers
Argentan
Dreux
Alençon
Paris
Quimper
Pontivy
Concarneau
Rennes
Rennes Ouest
Cesson-Sévigné
Vitré
Mayenne
Laval
Chartres
Troyes
Sélestat
Lorient
Auray
Vannes
Redon
Châteaubriant
La-Ferté-Bernard
Le Mans
Montargis
Sens
Orléans
Orléans Ouest
Auxerre
Chaumont
Mulhouse
Belfort
Vesoul
Guérande
Ancenis
Nantes
Nantes Est
Nantes Ouest
Rezé
St-Brévin-les-Pins
Angers
Angers Ouest
Tours Nord
Tours
Saumur
La Flèche
Blois
Dijon
Dijon Nord
Chenôve
Besançon
Cholet
Les Herbiers
Bressuire
St-Gilles-Croix-de-Vie
La-Roche-sur-Yon
Olonne-sur-mer
Bourges
Nevers
Châteauroux
Dole
Châlon-sur-Saône
Lons-le-Saunier
Poitiers
La Rochelle
Niort
Dolus-d'Oléron
Tonnay-Charente
Saintes
Royan
Cognac
Angoulême
Limoges
Guéret
Montluçon
Vichy
Riom
Clermont-Ferrand
Mâcon
Bourg-en-Bresse
Villefranche-sur-Saône
Thonon-les-Bains
St-Genis-Pouilly
Annemasse
Pringy
Cluses
Sallanches
Annecy
Ambérieu-en-Bugey
Roanne
Limonest
Villeurbanne
Rillieux-la-Pape
Décines
St-Priest
Feurs
Francheville
Pierre-Bénite
Lyon
Gerland
Vienne
Gergovie
Montbrison
Andrézieux
St Chamond
St-Etienne Nord
St-Etienne Sud
Firminy
Monistrol
Annonay
St Rambert d'Albon
Fontaine
Grenoble
St-Martin-d'Hères
Échirolles
St-Jean-de-Maurienne
Albertville
Bourgoin-Jallieu
Chambéry
Bassens
Bourg-St-Maurice
Moutiers
La Toue-du-Pin
Lesparre
St-André-de-Cubzac
Libourne
Bordeaux
Mérignac
Arcachon
Artigues
Gradignan
Périgueux
Brive-la-Gaillarde
Bergerac
Sarlat
Aurillac
Le-Puy-en-Velay
Tain-L'Hermitage
Romans-sur-Isère
Valence
Crest
Montélimar
Aubenas
Gap
Pierrelatte
La Teste
Biscarosse
Langon
Marmande
Villeneuve-sur-Lot
Cahors
Rodez
Mende
Agen
Mont-de-Marsan
Montauban
Albi
Alès Nord
Alès Sud
Bagnols-sur-Cèze
Orange
Carpentras
Sisteron
Digne-les-Bains
Avignon
Apt
L'Isle-sur-la-Sorgue
Marguerittes
Nîmes
Lunel
Arles
Manosque
Pertuis
Salon-de-Provence
Aix-en-Provence
Draguignan
Grasse
Fayence
Nice Est
Nice
Menton
Monaco
Nice Centre
Villeneuve-Loubet
Antibes
Cannes
St-Raphaël
Fréjus
Ste-Maxime
Grimaud
Le Lavandou
Hyères
Toulon Est
Toulon Centre
Six Fours
Saint-Cyr-sur-mer
Toulon
La Seyne-sur-mer
La Valentine
Aubagne
Rousset
St-Maximin
Vitrolles
Marseille Nord
Marseille
La Capelette
Le-Luc-en-Provence
Mauguio
Montpellier
Montpellier Ouest
Montpellier Nord
Sète
Agde
Béziers Nord
Béziers Sud
Pézenas
Clermont l'Hérault
Castries
Carcassonne
Narbonne
Pamiers
Toulouse
Toulouse Nord
Toulouse Sud
Colomiers
Toulouse Montaudran
Auch
Castres
Tarbes
Pau Est
Pau Billère
Orthez
Bayonne
St-Jean-de-Luz
Anglet
Hossegor
Dax
Mont-de-Marsan
Agen
Villeneuve-sur-Lot
Marmande
Langon
Biscarosse
La Teste
Gradignan
Andernos
Mérignac
Bordeaux
Libourne
St-André-de-Cubzac
Lesparre
Royan
Saintes
Cholet
Les Herbiers
Bressuire
St-Gilles-Croix-de-Vie
La-Roche-sur-Yon
Olonne-sur-mer
Dolus-d'Oléron
Tonnay-Charente
La Rochelle
Niort
Poitiers
Châteauroux
Nevers
Bourges
Saumur
Tours Nord
Tours
Ancenis
Guérande
Nantes
Nantes Est
Nantes Ouest
Rezé
St-Brévin-les-Pins
Redon
Auray
Vannes
Châteaubriant
Concarneau
Quimper
Pontivy
Lorient
Rennes
Rennes Ouest
Cesson-Sévigné
Vitré
Mayenne
Laval
La-Ferté-Bernard
Le Mans
La Flèche
Alençon
Chartres
Dreux
Argentan
Flers
Avranches
Lamballe
Dinan
St-Malo
St-Brieuc
Brest
Brest Guipavas
Brest Loscoat
Morlaix
Lannion
Cherbourg
St-Lô
Coutances
Caen
Caen Est
Caen Ouest
Deauville
Lisieux
Le Havre
Rouen
Rive droite
Elbeuf
Vernon
Evreux
Beauvais
Compiègne
Dieppe
Amiens
Lille
Lille Ouest
Wambrechies
La-Chapelle-d'Armentières
Boulogne-sur-mer
St-Omer
Lens
Valenciennes
Laon
Charleville-Mézières
Soissons
Reims
Épernay
Châlons-en-Champagne
Verdun
Metz
Metz Est
Sarreguemines
Strasbourg Nord
Strasbourg
Toul
Nancy
Troyes
Sélestat
Chaumont
Mulhouse
Belfort
Vesoul
Dijon
Dijon Nord
Chenôve
Besançon
Dole
Lons-le-Saunier
Châlon-sur-Saône
Auxerre
Sens
Montargis
Orléans
Orléans Ouest
Bourges
Nevers
Montluçon
Vichy
Guéret
Riom
Clermont-Ferrand
Mâcon
Bourg-en-Bresse
Villefranche-sur-Saône
Thonon-les-Bains
St-Genis-Pouilly
Annemasse
Pringy
Cluses
Sallanches
Annecy
Ambérieu-en-Bugey
Roanne
Limonest
Villeurbanne
Rillieux-la-Pape
Décines
St-Priest
Feurs
Francheville
Pierre-Bénite
Lyon
Gerland
Vienne
Gergovie
Montbrison
Andrézieux
St Chamond
St-Etienne Nord
St-Etienne Sud
Firminy
Monistrol
Annonay
St Rambert d'Albon
Fontaine
Grenoble
St-Martin-d'Hères
Échirolles
St-Jean-de-Maurienne
Albertville
Bourgoin-Jallieu
Chambéry
Bassens
Bourg-St-Maurice
Moutiers
La Toue-du-Pin
Périgueux
Brive-la-Gaillarde
Bergerac
Sarlat
Aurillac
Le-Puy-en-Velay
Tain-L'Hermitage
Romans-sur-Isère
Valence
Crest
Montélimar
Aubenas
Gap
Pierrelatte
Cahors
Rodez
Mende
Agen
Villeneuve-sur-Lot
Marmande
Langon
Biscarosse
La Teste
Gradignan
Andernos
Mérignac
Bordeaux
Libourne
St-André-de-Cubzac
Lesparre
Royan
Saintes
Angoulême
Cognac
Limoges
Guéret
Montluçon
Vichy



CHAUFFAGE DOMESTIQUE

RADIATEUR CHALEUR DOUCE FLUIDE

OSILY 14
THERMOR 23
ATLANTIC 24
ACOVA 26

RADIATEUR CHALEUR DOUCE SÈCHE

OSILY 29
THERMOR 34
ATLANTIC 40
ACOVA 46

RADIATEUR PANNEAU RAYONNANT

OSILY 47
THERMOR 49
ATLANTIC 52

RADIATEUR APPOINT

OSILY 54

RADIATEUR CONVECTEUR

OSILY 55
THERMOR 57

PANNEAU CHAUFFANT

ACSO 58
FRICO 60

PLANCHER CÂBLE CHAUFFANT

OSILY 61
THERMOR 67
ATLANTIC 71
ACSO 76

CALYPSO

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 3 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



OS01ECD10

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d'aluminium droit 80 mm
Profil à sortie verticale
Joue polycarbonate design
Écran rétro-éclairé sur fond noir pour améliorer la lisibilité
Connectable avec l'application MYOSILY
Indication de consommation en kWh et en € avec MYOSILY
Compatible Zigbee 3.0
Compatible Bluetooth pour une gestion en local
Sauvergarde permanente des réglages
6 puissances : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W
Cover de finition Blanc RAL 9016

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Acier Classe II
Résistance thermoplongeur
Coupe circuit thermique
Sécurité thermofusible

> INSTALLATION

2 pattes de fixation murales peintes à verrouillage automatique breveté
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d'alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote
Tension 230 V 50 Hz
Option :
Kit pieds pour radiateur ref OS01CCP01

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
RADIATEUR CONNECTÉ FLUIDE CALOPORTEUR OSILY CALYPSO 500W	Blanc	500	10	580 x 441 x 80	**OS01ECD10**
RADIATEUR CONNECTÉ FLUIDE CALOPORTEUR OSILY CALYPSO 750W	Blanc	750	12	580 x 522 x 80	**OS01ECD11**
RADIATEUR CONNECTÉ FLUIDE CALOPORTEUR OSILY CALYPSO 1000W	Blanc	1000	14	580 x 603 x 80	**OS01ECD12**
RADIATEUR CONNECTÉ FLUIDE CALOPORTEUR OSILY CALYPSO 1250W	Blanc	1250	17	580 x 764 x 80	**OS01ECD13**
RADIATEUR CONNECTÉ FLUIDE CALOPORTEUR OSILY CALYPSO 1500W	Blanc	1500	19	580 x 845 x 80	**OS01ECD14**
RADIATEUR CONNECTÉ FLUIDE CALOPORTEUR OSILY CALYPSO 2000W	Blanc	2000	24	580 x 1088 x 80	**OS01ECD15**

ACCESSOIRE

Accessoire



Désignation	Ref
Kit pieds pour radiateur	**OS01CCP01**

E-KETSCH

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 3 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



OS01EKD00

OS01EKD01-A

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d'aluminium droit, 80 mm
Profil à sortie verticale
Revêtement : peinture époxy blanche ou anthracite (RAL7022 effet paillette)
1 joue polycarbonate design
Ecran rétro-éclairé tactile intuitif
Connectable avec l'application MYOSILY
Indication de consommation en kWh estimée et en € avec MYOSILY
Sauvegarde permanente des réglages

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance thermoplongeur,
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermo-fusible

> INSTALLATION

2 pattes de fixation murales peintes à verrouillage automatique breveté
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d'alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	Couleur	Puissance (W)	Poids (kg)	Dimensions L x h x P (mm)	
E-KETSCH avec wifi et détecteur	Blanc	600	13	492 x 580 x 80	**OS01EKD00**
E-KETSCH 750W avec wifi et détecteur	Blanc	750	15	572 x 580 x 80	**OS01EKD01**
E-KETSCH 1000W avec wifi et détecteur	Blanc	1000	17	652 x 580 x 80	**OS01EKD02**
E-KETSCH 1250W avec wifi et détecteur	Blanc	1250	21	812 x 580 x 80	**OS01EKD03**
E-KETSCH 1500W avec wifi et détecteur	Blanc	1500	23	892 x 580 x 80	**OS01EKD04**
E-KETSCH 2000W avec wifi et détecteur	Blanc	2000	29	1132 x 580 x 80	**OS01EKD05**
E-KETSCH anthracite 750W avec wifi et détecteur	Anthracite	750	15	572 x 580 x 80	**OS01EKD01-A**
E-KETSCH anthracite 1000W avec wifi et détecteur	Anthracite	1000	17	652 x 580 x 80	**OS01EKD02-A**
E-KETSCH anthracite 1250W avec wifi et détecteur	Anthracite	1250	21	812 x 580 x 80	**OS01EKD03-A**
E-KETSCH anthracite 1500W avec wifi et détecteur	Anthracite	1500	23	892 x 580 x 80	**OS01EKD04-A**
E-KETSCH anthracite 2000W avec wifi et détecteur	Anthracite	2000	29	1132 x 580 x 80	**OS01EKD05-A**

ACCESSOIRES

Accessoires



Désignation	Ref
COVER de finition blanc pour Ketsch, Ketsch Détecteur, Kalice, Kalice Détecteur	**OS01COVER**
COVER de finition anthracite pour Ketsch, Ketsch Détecteur, Kalice, Kalice Détecteur	**OS01COVER-A**
Kit pieds pour radiateur	**OS01CCP01**

KALICE

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 3 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d'aluminium droit, 80 mm
Profil à sortie verticale
1 joue acier aux angles arrondis
Écran rétroéclairé blanc
Indication de consommation en kWh estimée
Sauvegarde permanente des réglages

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance Thermoplongeur
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermofusible

> INSTALLATION

2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d'alimentation
3 fils : phase neutre et fil pilote

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL SANS DÉTECTEUR	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
KALICE droit sans détecteur	Blanc	500	9.8	405 x 580 x 80	**OS01KDD10**
KALICE droit sans détecteur	Blanc	750	11.5	486 x 580 x 80	**OS01KDD11**
KALICE droit sans détecteur	Blanc	1000	13.1	555 x 580 x 80	**OS01KDD12**
KALICE droit sans détecteur	Blanc	1250	16.5	726 x 580 x 80	**OS01KDD13**
KALICE droit sans détecteur	Blanc	1500	18.3	805 x 580 x 80	**OS01KDD14**
KALICE droit sans détecteur	Blanc	2000	23.3	1045 x 580 x 80	**OS01KDD15**
HORIZONTAL AVEC DÉTECTEUR	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
KALICE droit avec détecteur	Blanc	500	9.8	405 x 580 x 80	**OS01KDP10**
KALICE droit avec détecteur	Blanc	750	11.5	486 x 580 x 80	**OS01KDP11**
KALICE droit avec détecteur	Blanc	1000	13.1	555 x 580 x 80	**OS01KDP12**
KALICE droit avec détecteur	Blanc	1250	16.5	726 x 580 x 80	**OS01KDP13**
KALICE droit avec détecteur	Blanc	1500	18.3	805 x 580 x 80	**OS01KDP14**
KALICE droit avec détecteur	Blanc	2000	23.3	1045 x 580 x 80	**OS01KDP15**

ACCESSOIRES

Accessoires



Désignation	Ref
COVER de finition blanc pour Ketsch, Ketsch Détecteur, Kalice, Kalice Détecteur	**OS01COVER**
COVER de finition anthracite pour Ketsch, Ketsch Détecteur, Kalice, Kalice Détecteur	**OS01COVER-A**
Kit pieds pour radiateur	**OS01CCP01**

KETSCH

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 3 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d'aluminium droit, 80mm
Profil à sortie verticale
1 joue acier aux angles arrondis
Écran rétroéclairé blanc
Indication de consommation en kWh estimée
Sauvegarde permanente des réglages

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance Thermoplongeur
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermofusible

> INSTALLATION

2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d'alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL SANS DÉTECTEUR	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Ketsch 600W droit sans détecteur	Blanc	600	13	486 x 580 x 80	**OS01KDD00**
Ketsch 750W droit sans détecteur	Blanc	750	15	566 x 580 x 80	**OS01KDD01**
Ketsch 1000W droit sans détecteur	Blanc	1000	17	646 x 580 x 80	**OS01KDD02**
Ketsch 1250W droit sans détecteur	Blanc	1250	21	806 x 580 x 80	**OS01KDD03**
Ketsch 1500W droit sans détecteur	Blanc	1500	23	886 x 580 x 80	**OS01KDD04**
Ketsch 2000W droit sans détecteur	Blanc	2000	13	1126 x 580 x 80	**OS01KDD05**
HORIZONTAL AVEC DÉTECTEUR	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Ketsch anthracite avec détecteur 750W	Anthracite	750	15	566 x 580 x 80	**OS01KDP01-A**
Ketsch anthracite avec détecteur 1000W	Anthracite	1000	17	646 x 580 x 80	**OS01KDP02-A**
Ketsch anthracite avec détecteur 1250W	Anthracite	1250	21	806 x 580 x 80	**OS01KDP03-A**
Ketsch anthracite avec détecteur 1500W	Anthracite	1500	23	886 x 580 x 80	**OS01KDP04-A**
Ketsch anthracite avec détecteur 2000W	Anthracite	2000	29	1126 x 580 x 80	**OS01KDP05-A**
Ketsch avec détecteur 600W	Blanc	600	13	486 x 580 x 80	**OS01KDP00**
Ketsch avec détecteur 750w	Blanc	750	80	566 x 580 x 80	**OS01KDP01**
Ketsch avec détecteur 1000w	Blanc	1000	17	646 x 580 x 80	**OS01KDP02**
Ketsch avec détecteur 1250w	Blanc	1250	21	806 x 580 x 80	**OS01KDP03**
Ketsch avec détecteur 1500w	Blanc	1500	23	886 x 580 x 80	**OS01KDP04**
Ketsch avec détecteur 2000w	Blanc	2000	29	1126 x 580 x 80	**OS01KDP05**

ACCESSOIRES

Accessoires




Désignation	Ref
COVER de finition blanc pour Ketsch, Ketsch Détecteur, Kalice, Kalice Détecteur	**OS01COVER**
COVER de finition anthracite pour Ketsch, Ketsch Détecteur, Kalice, Kalice Détecteur	**OS01COVER-A**
Kit pieds pour radiateur	**OS01CCP01**

KETSCH VERTICAL DÉTECTEUR II

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 3 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V

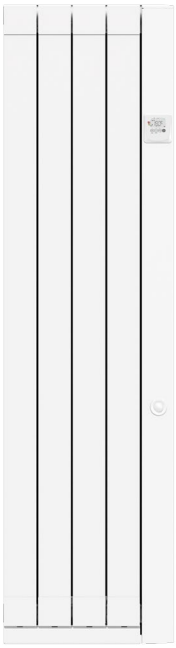

OS01KVE14

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 96mm
Profil à sortie verticale
Revêtement : peinture Epoxy blanche
1 joue acier aux angles arrondis
Détecteur de présence
4 puissances : 750W/1000W/1400W/1800W
Écran rétro-éclairé blanc
Indication de consommation en kWh estimée
Sauvegarde permanente des réglages
Régulation : programmation hebdomadaire intégrée
Détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h
Verrouillage des commandes par code PIN
Détecteur de mouvements
Limite de réglage de la température
Indication de consommation en kWh estimée
Régulation électronique digitale
Fonction marche-veille
Coloris : blanc RAL 9016 / anthracite RAL 7022 effet pailleté

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance thermoplongeur
Acier classe II
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermo-fusible

> INSTALLATION

Sécurité antibasculement sur 2 pattes de fixations murales peintes verrouillables
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d'alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote
Tension 230V 50Hz

Désignation	Caractéristiques				Ref
VERTICAL	Couleur	Puissance (W)	Poids (kg)	Dimensions L x h x P (mm)	
Ketsch II vertical anthracite detecteur	Anthracite	750	19	327 x 1090 x 96	**OS01KVE11-A**
Ketsch II vertical anthracite detecteur	Anthracite	1000	22.7	407 x 1090 x 96	**OS01KVE12-A**
Ketsch II vertical anthracite detecteur	Anthracite	1400	25.8	407 x 1500 x 96	**OS01KVE14-A**
Ketsch II vertical anthracite detecteur	Anthracite	1800	29.8	487 x 1500 x 96	**OS01KVE15-A**
Ketsch II vertical detecteur 750W	Blanc	750	19	327 x 1090 x 96	**OS01KVE11**
Ketsch II vertical a detecteur 1000W	Blanc	1000	22.7	407 x 1090 x 96	**OS01KVE12**
Ketsch II vertical detecteur 1400W	Blanc	1400	25.8	407 x 1500 x 96	**OS01KVE14**
Ketsch II vertica detecteur 1800W	Blanc	1800	29.8	487 x 1500 x 96	**OS01KVE15**


KETSCH BAS DÉTECTEUR II

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 3 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V

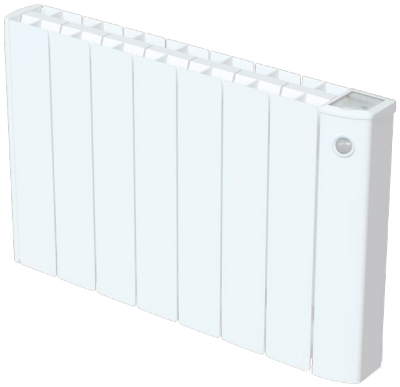

OS01KBA10

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d'aluminium droit, 96mm
Profil à sortie verticale
Revêtement : peinture Epoxy blanche
1 joue acier aux angles arrondis
Détecteur de présence
5 puissances : 500W/750W/1000W/1250W/1500W/1700W
Écran rétro-éclairé blanc
Indication de consommation en kWh estimée
Sauvegarde permanente des réglages
Régulation : programmation hebdomadaire intégrée
Détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h
Verrouillage des commandes par code PIN
Détecteur de mouvements
Limite de réglage de la température
Indication de consommation en kWh estimée
Régulation Electronique digitale
Fonction marche-veille

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance thermoplongeur
Acier classe II
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermo-fusible

> INSTALLATION

2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d'alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote
Tension 230V 50Hz

Désignation	Caractéristiques				Ref
BAS	Couleur	Puissance (W)	Poids (kg)	Dimensions L x h x P (mm)	
Ketsch II bas detecteur 500W	Blanc	500	11.3	486 x 430 x 80	**OS01KBA10**
Ketsch II bas detecteur 750W	Blanc	750	14.4	566 x 430 x 80	**OS01KBA11**
Ketsch II bas detecteur 1000W	Blanc	1000	17.8	646 x 430 x 80	**OS01KBA12**
Ketsch II bas detecteur 1250W	Blanc	1250	20.5	806 x 430 x 80	**OS01KBA13**
Ketsch II bas detecteur 1500W	Blanc	1500	24.2	885 x 430 x 80	**OS01KBA14**
Ketsch II bas detecteur 1700W	Blanc	1700	27.7	1126 x 430 x 80	**OS01KBA15**

COVER DE FINITION

Accessoires



Désignation	Ref
COVER de finition blanc pour Ketsch, Ketsch Détecteur, Kalice, Kalice Détecteur	**OS01COVER**
COVER de finition anthracite pour Ketsch, Ketsch Détecteur, Kalice, Kalice Détecteur	**OS01COVER-A**

KPRD

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 3 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



OS01KSR00

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d'aluminium droit, 80 mm
Profil à sortie verticale
Voyant de contrôle de la présence de la tension et de l'enclenchement de la résistance électrique
Pilotable par une régulation déportée (thermostat d'ambiance avec pouvoir de coupure adapté à la puissance ou à un système GTB)
Livré sans régulation, avec un câble d'alimentation de 800 mm de longueur
6 puissances : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W
Thermostat radio et récepteur radio encastrable en option

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance thermoplongeur
Acier classe II
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermofusible

> INSTALLATION

2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d'alimentation 2 fils : phase neutre
Tension 230 V 50 Hz
Options :
kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01
cover de finition en blanc réf. OS01CCOVER

> THERMOSTAT RADIO (OPTION)

Afin d'être conforme à la directive ECO DESIGN, prévoir le thermostat radio programmable OS15TRR01 + son récepteur OS15TRR02

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
KETSCH pour régulation déportée	Blanc	500	9.5	474 x 580 x 80	**OS01KSR00**
KETSCH pour régulation déportée	Blanc	750	11	555 x 580 x 80	**OS01KSR01**
KETSCH pour régulation déportée	Blanc	1000	13	635 x 580 x 80	**OS01KSR02**
KETSCH pour régulation déportée	Blanc	1250	16	794 x 580 x 80	**OS01KSR03**
KETSCH pour régulation déportée	Blanc	1500	18	875 x 580 x 80	**OS01KSR04**
KETSCH pour régulation déportée	Blanc	2000	23	1115 x 580 x 80	**OS01KSR05**

ACCESSOIRES

Accessoires



Désignation	Ref
Thermostat d'ambiance digital radio	**OS15TRR01**
Récepteur OS15TRR02 pour OS15TRR01	**OS15TRR02**
Kit pieds pour radiateur	**OS01CCP01**

BILBAO 4

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 / 240 V



493822

Bilbao 4: le radiateur à inertie fluide qui facilite les économies d'énergie

Grâce à son corps chauffe avec fluide thermo-conducteur, ce radiateur électrique Horizontal 750 W Blanc assure une diffusion régulière de la chaleur dans toute la pièce, idéale pour les rythmes de vie réguliers. À la clé ? Une chaleur longtemps perceptible.
Doté de la technologie fluide caloporteur, ce radiateur diffuse une chaleur douce parfaitement homogène et répond à tous les critères confort (maîtrise de la température, qualité de la chaleur, qualité de l'air).
La commande digitale innovante avec une ergonomie améliorée permet d'optimiser les performances de son radiateur en facilitant son utilisation. Un nouvel assistant de mise en service et de planification complet est proposé.
Des fonctions intelligentes d'économies et de confort sont accessible très facilement.

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal	Blanc	750	11.8	600 x 590 x 135	**493822**
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal	Blanc	1000	11.8	600 x 590 x 135	**493823**
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal	Blanc	1250	15.5	760 x 590 x 135	**493824**
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal	Blanc	1500	17	845 x 590 x 135	**493825**
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal	Blanc	2000	22.5	1090 x 590 x 135	**493826**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 vertical	Blanc	1000	24	432 x 1290 x 120	**494832**
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 vertical	Blanc	1500	29.7	432 x 1590 x 120	**494833**
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 vertical	Blanc	1800	33.4	432 x 1800 x 120	**494834**
BAS	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 bas	Blanc	700	12	799.7 x 388 x 132.5	**494835**
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 bas	Blanc	1000	13	999.7 x 388 x 132.5	**494836**
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 bas	Blanc	1400	21.5	1399.7 x 388 x 132.5	**494837**

BILBAO 3

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



493821

Avec son design singulier tout en rondeur et ses trois formats, ce radiateur électrique à chaleur douce à fluide caloporteur s'intègre facilement à tous les intérieurs. Faites place à la détente et au cocooning !

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 horizontal	Blanc	750	12.5	670.4 x 590 x 131.5	**493821**
Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 horizontal	Blanc	1000	14.5	770.4 x 590 x 131.5	**493831**
Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 horizontal	Blanc	1500	20.6	1070.4 x 590 x 131.5	**493851**
Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 horizontal	Blanc	2000	26.6	1370.4 x 590 x 131.5	**493871**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 vertical	Blanc	1000	24	432 x 1290 x 120	**494831**
Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 vertical	Blanc	1500	29.7	432 x 1590 x 120	**494851**
Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 vertical	Blanc	1800	33.4	432 x 1800 x 120	**494871**




BALEARES 2

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



492401

Pour votre confort, le radiateur électrique à inertie Thermor Baléares 2 offre une chaleur qui se diffuse dans toute la pièce de façon homogène. Sa chaleur inertielle est idéale si vous possédez un rythme de vie régulier (départ et arrivée toujours à la même heure par exemple).

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur chaleur douce Baléares 2 horizontal blanc 300W	Blanc	300	8.25	410 x 575 x 127	**492401**
Radiateur chaleur douce Baléares 2 horizontal blanc 500W	Blanc	500	8.25	410 x 575 x 127	**492411**
Radiateur chaleur douce Baléares 2 horizontal blanc 750W	Blanc	750	9.9	490 x 575 x 127	**492421**
Radiateur chaleur douce Baléares 2 horizontal blanc 1000W	Blanc	1000	9.9	490 x 575 x 127	**492431**
Radiateur chaleur douce Baléares 2 horizontal blanc 1250W	Blanc	1250	13.2	651 x 575 x 127	**492441**
Radiateur chaleur douce Baléares 2 horizontal blanc 1500W	Blanc	1500	14.8	732 x 575 x 127	**492451**
Radiateur chaleur douce Baléares 2 horizontal blanc 2000W	Blanc	2000	19.7	973 x 575 x 127	**492471**



ACCESSIO DIGITAL 2

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



524910

Simple, accessible et confortable, Accessio vous procurera la sensation d'une chaleur inertielle et sans à-coup. Un excellent rapport qualité-prix dont le design sobre et compact conviendra à tous les intérieurs, même les petits espaces

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal	Blanc	300	8.25	410 x 575 x 127	**524903**
Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal	Blanc	500	8.25	410 x 575 x 127	**524905**
Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal	Blanc	750	9.9	490 x 575 x 127	**524907**
Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal	Blanc	1000	9.9	490 x 575 x 127	**524910**
Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal	Blanc	1250	13.2	651 x 575 x 127	**524912**
Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal	Blanc	1500	14.8	732 x 575 x 127	**524915**
Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal	Blanc	2000	19.7	973 x 580 x 127	**524920**



GALAPAGOS NEO

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 / 240 V



500608

LE CONFORT D'UNE CHALEUR DOUCE ET MAÎTRISÉE

Avec Galapagos, retrouvez tout le confort d'une chaleur douce, parfaitement diffusée et longtemps perceptible. Grâce à son corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur, vous éprouverez un confort presque équivalent au chauffage central, avec une température homogène au quotidien. Et bénéficiez d'une intégration facilitée avec 3 formats possibles : horizontal, vertical et plinthe.

Un corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur pour une chaleur enveloppante et inertielle

Une chaleur diffuse sans à-coup qui reste longtemps perceptible

Une température homogène dans toute la pièce

Idéal pour les rythmes de vie réguliers

Pilotez vos Galapagos connectés à distance, depuis votre smartphone, grâce à l'application gratuite Atlantic Cozytouch.

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Blanc	750	11.7	600 x 600 x 145	**500608**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Blanc	1000	11.7	600 x 600 x 145	**500609**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Blanc	1250	15.5	760 x 600 x 145	**500611**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Blanc	1500	17	845 x 600 x 145	**500613**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Blanc	2000	22.5	1090 x 600 x 145	**500614**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Gris	750	11.7	600 x 600 x 145	**500616**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Gris	1000	11.7	600 x 600 x 145	**500617**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Gris	1250	15.5	760 x 600 x 145	**500618**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Gris	1500	17	845 x 600 x 145	**500619**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Gris	2000	22.5	1090 x 600 x 145	**500621**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Blanc	2000	24	460 x 1290 x 130.5	**501311**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Blanc	1500	29.7	460 x 1590 x 130.5	**501312**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Blanc	1800	33.4	460 x 1800 x 130.5	**501313**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Gris	1000	24	460 x 1290 x 130.5	**501318**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Gris	1500	29.7	460 x 1590 x 130.5	**501319**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Gris	1800	33.4	460 x 1800 x 130.5	**501321**
BAS	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Blanc	700	12	799.7 x 388 x 132.5	**501314**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Blanc	1000	15.3	999.7 x 388 x 132.5	**501316**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Blanc	1400	21.5	1399.7 x 388 x 132.5	**501317**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Gris	700	12	799.7 x 388 x 132.5	**501322**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Gris	1000	15.3	999.7 x 388 x 132.5	**501323**
Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent	Gris	1400	21.5	1399.7 x 388 x 132.5	**501324**

FASSANE PREMIUM

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP44 - Classe II - 230 V



THXP150180/GF

Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier avec une rangée d'ailettes
- Eléments plats horizontaux double épaisseur. Section 70 x 11 mm
- Appareil sans régulation : Sortie de câble à droite exclusivement
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Pieds réglables (Hauteur : 65 à 80 mm) avec platine cache-vis, livrés non montés, et dans la couleur de l'appareil
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Fassane Premium EL H. commande RF. 750W	Blanc	750	21.5	817 x 444 x 93	**TVXD075080/GF**
Fassane Premium EL H. commande RF. 1000W	Blanc	1000	28.3	1117 x 444 x 93	**TVXD100110/GF**
Fassane Premium EL H. commande RF. 1500W	Blanc	1500	37.7	1517 x 444 x 93	**TVXD150150/GF**
Fassane Premium EL H. commande RF. 1000W	Blanc	1000	28.7	817 x 592 x 93	**TVXD100080/GF**
Fassane Premium EL H. commande RF. 1250W	Blanc	1250	38.5	1117 x 592 x 93	**TVXD125110/GF**
Fassane Premium EL H. commande RF. 1500W	Blanc	1500	44.8	1317 x 592 x 93	**TVXD150130/GF**
Fassane Premium EL H. commande RF. 2000W	Blanc	2000	50.4	1517 x 592 x 93	**TVXD200150/GF**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Fassane Premium EL V. commande RF. 750W	Blanc	750	24	370 x 1517 x 85	**THXP075150/GF**
Fassane Premium EL V. commande RF. 1000W	Blanc	1000	32	444 x 1817 x 85	**THXP100180/GF**
Fassane Premium EL commande RF. 1500W	Blanc	1500	40	592 x 1817 x 55	**THXP150180/GF**
Fassane Premium EL V. commande RF. 750W	Blanc	750	26	296 x 2017 x 85	**THXP075200/GF**
Fassane Premium EL V. commande RF. 1000W	Blanc	1000	31	370 x 2017 x 85	**THXP100200/GF**
Fassane Premium EL V. commande RF. 1250W	Blanc	1250	40	518 x 2017 x 55	**THXP125200/GF**
Fassane Premium EL V. commande RF. 1500W	Blanc	1500	44	592 x 2017 x 55	**THXP150200/GF**
Fassane Premium EL V. commande RF. 2000W	Blanc	2000	53	740 x 2017 x 55	**THXP200200/GF**
Fassane Premium EL V. commande RF. 1000W	Blanc	1000	29	296 x 2217 x 85	**THXP100220/GF**
Fassane Premium EL V. commande RF. 1250W	Blanc	1250	39	444 x 2217 x 85	**THXP125220/GF**
Fassane Premium EL V. commande RF. 1500W	Blanc	1500	44	518 x 2217 x 55	**THXP150220/GF**
Fassane Premium EL V. commande RF. 2000W	Blanc	2000	53	666 x 2217 x 55	**THXP200220/GF**

VUELTA EL

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP34 - Classe II - 230 V



TMC06050053/GF

Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0.5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Teinte de base : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 46 couleurs
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies)

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Vuelta EL 500W 9016 commande RF	Blanc	500	27	600 x 650 x 135	**TMC06050053/GF**
Vuelta EL 750W 9016 commande RF	Blanc	750	30	692 x 650 x 135	**TMC06075062/GF**
Vuelta EL 1000W 9016 commande RF	Blanc	1000	41	830 x 650 x 135	**TMC06100076/GF**
Vuelta EL 1250W 9016 commande RF	Blanc	1250	47	968 x 650 x 135	**TMC06125090/GF**
Vuelta EL 1500W 9016 commande RF	Blanc	1500	58	1106 x 650 x 135	**TMC06150104/GF**
Vuelta EL 2000W 9016 commande RF	Blanc	2000	70	1382 x 650 x 135	**TMC06200131/GF**
Vuelta EL 500W 9016 sans régulation	Blanc	500	27	630 x 650 x 135	**TMC6050053SR**
Vuelta EL 750W 9016 sans régulation	Blanc	750	30	722 x 650 x 135	**TMC6075062SR**
Vuelta EL 1000W 9016 sans régulation	Blanc	1000	41	860 x 650 x 135	**TMC6100076SR**
Vuelta EL 1250W 9016 sans régulation	Blanc	1250	47	998 x 650 x 135	**TMC6125090SR**
Vuelta EL 1500W 9016 sans régulation	Blanc	1500	58	1136 x 650 x 135	**TMC6150104SR**
Vuelta EL 2000W 9016 sans régulation	Blanc	2000	70	1412 x 650 x 135	**TMC6200131SR**
BAS	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Vuelta EL plinthe commande RF blanc 1000W	Blanc	1000	42.4	930 x 318 x 211	**TMC03100100/GF**
Vuelta EL plinthe sans regul blanc 1000W	Blanc	1000	42.4	1090 x 350 x 211	**TMC3100100SR**

VOLGA PLUS

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP34 - Classe II - 230 V



TAMH050053/CF

Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en fonte d'aluminium

- Coefficient d'aptitude : 0,1
- Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif
- Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre
- Détection de présence
- Eléments de 100 mm plats verticaux
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc RAL 9010
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Volga Plus EL 500W	Blanc	500	10	528 x 575 x 83	**TAMH050053/CF**
Volga Plus EL 750W	Blanc	750	10	528 x 575 x 83	**TAMH075053/CF**
Volga Plus EL 1000W	Blanc	1000	12.2	628 x 575 x 83	**TAMH100063/CF**
Volga Plus EL 1250W	Blanc	1250	16	828 x 575 x 83	**TAMH125083/CF**
Volga Plus EL 1500W	Blanc	1500	18.2	928 x 575 x 83	**TAMH150093/CF**
Volga Plus EL 2000W	Blanc	2000	24	1228 x 575 x 83	**TAMH200123/CF**

ATOLL

FABRICATION FRANÇAISE — FICHE TECHNIQUE

IP34 - Classe II - 230 V



TAN050047/CF

Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en fonte d'aluminium.
Intégration discrète de la commande (partie haute).
Eléments de 100 mm plats verticaux.
Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre.
Démarrage auto-adaptatif : anticipation de la mise en marche pour un meilleur confort.
Mémorisation du paramétrage en cas de coupure de courant (1 semaine).
Bascule automatique heure d'été, heure d'hiver.
Verrouillage par code de la commande pour plus de sécurité (location, ERP...).
Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
Teinte de base : blanc RAL 9010.
Fluide caloporteur inaltérable haute performance, sans entretien.
Fixation en H pour un temps de pose réduit.
Coefficient d'aptitude : 0,1.

Désignation	Caractéristiques				Ref
	Couleur	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Atoll Tan 500W	Blanc	500	10	474 x 575 x 105	**TAN050047/CF**
Atoll Tan 750W	Blanc	750	10	474 x 575 x 105	**TAN075047/CF**
Atoll Tan 1000W	Blanc	1000	12.2	574 x 575 x 105	**TAN100057/CF**
Atoll Tan 1250W	Blanc	1250	14.9	774 x 575 x 105	**TAN125077/CF**
Atoll Tan 1500W	Blanc	1500	18.2	874 x 575 x 105	**TAN150087/CF**
Atoll Tan 2000W	Blanc	2000	24	1174 x 575 x 105	**TAN200117/CF**

BEL

GARANTIE 3 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



OS02BEL01

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Cœur de chauffe stéatite permettant une chaleur douce répartie uniformément
Corps de chauffe : aluminium courbe, 80/96 mm
Revêtement : peinture époxy blanche
2 joues polycarbonate aux angles arrondis
Détecteur de présence
3 puissances : 1000 W / 1500 W / 2000 W
Blanc RAL9016

> CŒUR DE CHAUFFE

Pierre résistante aux hautes températures et aux chocs thermiques
Inertie thermique optimisée :
- pas de contact entre la pierre et le corps de chauffe favorisant ainsi la répartition de chaleur
- maîtrise des flux d'air par la présence d'une lame d'air constante autour de la pierre favorisant ainsi les échanges thermiques

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Acier classe II
Résistance thermoplongeur,
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermofusible

> INSTALLATION

2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d'alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote

Caractéristiques	Référence		
Ref	**OS02BEL01**	**OS02BEL02**	**OS02BEL03**
Désignation	Radiateur à inertie sèche Pierre Stéatie Bel	Radiateur à inertie sèche Pierre Stéatie Bel	Radiateur à inertie sèche Pierre Stéatie Bel
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Puissance (W)	1000	1500	2000
Poids (kg)	23.5	33	39.5
Dimensions L x h x P (mm)	638 x 580 x 80/96	881 x 580 x 80/96	1043 x 580 x 80/96

ACCESSOIRE

Accessoire



Désignation	Ref
Kit pieds pour radiateur	**OS01CCP01**

SILEA

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V

RE06SIL02

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Compact radiateur galbé à chaleur douce
Corps de chauffe en céramique
Façade en acier peint
3 puissances horizontal : 1000 / 1500 / 2000 W
Régulation digitale avec réglage de la température et écran LCD

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Corps de chauffe en céramique
Sécurité thermique

> INSTALLATION

Fixation en H

> CARACTÉRISTIQUES

Mode détection ouverture de fenêtres
Mode confort/ éco/ hors gel
7 programmes journaliers libres confort/éco
Indicateur comportemental de consommation par 3 niveaux représentés par des couleurs permettant de distinguer
T ≤ 19°C = couleur verte / 19°C < T ≤ 24°C = couleur jaune / T > 24°C = couleur rouge
Sécurité enfants
Verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres
Réserve de marche de 3h
Étalonnage de la sonde

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
RADIATEUR GALBÉ À CHALEUR DOUCE CORPS DE CHAUFFE EN CÉRAMIQUE	Blanc	1000	5.5	600 x 450 x 125	**RE06SIL02**
RADIATEUR GALBÉ À CHALEUR DOUCE CORPS DE CHAUFFE EN CÉRAMIQUE	Blanc	1500	6.7	800 x 450 x 125	**RE06SIL04**
RADIATEUR GALBÉ À CHALEUR DOUCE CORPS DE CHAUFFE EN CÉRAMIQUE	Blanc	2000	7.5	1000 x 450 x 125	**RE06SIL05**

TONGA

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - 230 V



RE03TON02

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Radiateur compact à chaleur douce
Façade en acier peint
Coloris blanc RAL 9003
3 puissances : 1000/1500/2000W
Régulation digitale avec réglage de la température et écran LCD

> CARACTÉRISTIQUES

Détection ouverture de fenêtres
Mode confort / éco / hors gel
7 programmes journaliers libre confort/éco
Indicateur comportemental de consommation par 3 niveaux représentés par des couleurs permettant de distinguer T ≤ 19°C = couleur verte / 19°C < T ≥ 24°C = couleur jaune / T > 24°C = couleur rouge
Détection de présence avec un abaissement en cas d'absence : 20min confort -1 / 40min confort -2 / 60min mode éco / 72h mode hors gel
Sécurité enfants
Verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres
réserve de marche de 4h

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Corps en fonte et film chauffant
Sécurité thermique

> INSTALLATION

Fixations en H

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	Couleur	Puissance (W)	Poids (kg)	Dimensions L x h x P (mm)	
TONGA 1000W	Blanc	1000	13.7	600 x 560 x 126	**RE03TON02**
TONGA 1500W	Blanc	1500	18.1	800 x 560 x 126	**RE03TON04**
TONGA 2000W	Blanc	2000	22	1000 x 560 x 126	**RE03TON05**
TONGA 1000W	Anthracite	1000	13.7	600 x 560 x 126	**RE03TON02-A**
TONGA 1500W	Anthracite	1500	18.1	800 x 560 x 126	**RE03TON04-A**
TONGA 2000W	Anthracite	2000	22	1000 x 560 x 126	**RE03TON05-A**

HATANA

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



RE03HAT02

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Compact radiateur à chaleur douce
Façade chauffante rayonnante par film chauffant et corps de chauffe plaque aluminium
Façade en acier peint
Coloris : blanc
Fil pilote 6 ordres
4 puissances horizontal : 500 /1000/1500/2000W
Régulation digitale avec réglage de la température et écran LCD

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Film chauffant / corps de chauffe en alu
Sécurité thermique

> INSTALLATION

Fixation en H

> CARACTÉRISTIQUES

Détection ouverture de fenêtres
Mode confort / éco / hors gel
7 programmes journaliers libre confort/éco
Indicateur comportemental de consommation par 3 niveaux représentés par des couleurs permettant de distinguer T ≤ 19°C = couleur verte / 19°C < T ≥ 24°C = couleur jaune / T > 24°C = couleur rouge
Détection de présence avec un abaissement en cas d'absence : 20min confort -1 / 40min confort -2 / 60min mode éco / 72h mode hors gel
Sécurité enfants
Verrouillage clavier

Caractéristiques	Référence		
Ref	**RE03HAT02**	**RE03HAT04**	**RE03HAT05**
Désignation	Radiateur chaleur douce HATANA 1000 W	Radiateur chaleur douce HATANA 1500 W	Radiateur chaleur douce HATANA 2000 W
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Puissance (W)	1000	1500	2000
Poids (kg)	5.2	7.3	8
Dimensions L x h x P (mm)	500 x 580 x 120	720 x 580 x 120	840 x 580 x 120

SIMY

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - 230 V



RE02SIM02

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Compact radiateur à chaleur douce
Corps de chauffe en auminium
Façade en acier peint
Coloris : blanc
3 puissances horizontal : 1000/1500/2000W
1 puissance vertical : 1500W
Régulation digitale avec réglage de la température et écran LCD

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Film chauffant / corps de chauffe en alu
Sécurité thermique

> INSTALLATION

Fixation en H

> CARACTÉRISTIQUES

Détection ouverture de fenêtres
Mode confort / éco / hors gel
7 programmes journaliers libre confort/éco
Indicateur comportemental de consommation par 3 niveaux représentés par des couleurs permettant de distinguer T ≤ 19°C = couleur verte / 19°C < T ≥ 24°C = couleur jaune / T > 24°C = couleur rouge
Détection de présence avec un abaissement en cas d'absence : 20min confort -1 / 40min confort -2 / 60min mode éco / 72h mode hors gel
Sécurité enfants
Verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres

Caractéristiques	Référence			
Ref	**RE02SIM02**	**RE02SIM04**	**RE02SIM05**	**RE02SIV04**
Désignation	SIMY GALBE 1000W	SIMY GALBE 1500W	SIMY GALBE 2000W	SIMY VERTICAL 1500W
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Puissance (W)	1000	1500	2000	1500
Poids (kg)	6.5	7.8	9.5	10.5
Dimensions L x h x P (mm)	540 x 460 x 125	690 x 460 x 125	840 x 460 x 125	460 x 840 x 125

EQUATEUR 5

GARANTIE 2 ANS

IP24 - Classe II - 230 V



427636

Thermor Équateur 5, la nouvelle génération du confort absolu grâce au double corps de chauffe !

Le Thermor Équateur 5 assure un confort absolu grâce à sa double technologie de chauffe : un bloc en fonte pour une chaleur inertielle durable, et une façade rayonnante pour une diffusion immédiate et homogène de la chaleur dans toute la pièce.
Fonctionnalités intelligentes pour économiser l'énergie
Ce radiateur est doté de fonctions intelligentes conçues pour réduire votre consommation énergétique. Il propose une programmation personnalisée et intègre des détecteurs de présence et de fenêtre ouverte, permettant d'adapter automatiquement la chauffe à votre quotidien.

Un design élégant et discret

Avec ses lignes épurées et son esthétique contemporaine, l'Équateur 5 s'intègre harmonieusement dans tous les styles d'intérieur, apportant une touche de modernité sans jamais surcharger l'espace.

Commande à distance avec Cozytouch

Grâce à l'application Thermor Cozytouch (hub requis), vous pilotez votre radiateur à distance depuis votre smartphone ou tablette. Vous pouvez ajuster la température au demi-degré près, planifier les plages horaires de chauffe et suivre votre consommation énergétique avec précision.

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur chaleur douce EQUATEUR 5 Horizontal	Blanc	750	16.5	540 x 590 x 125	**427636**
Radiateur chaleur douce EQUATEUR 5 Horizontal	Blanc	1000	21.5	670 x 590 x 125	**428388**
Radiateur chaleur douce EQUATEUR 5 Horizontal	Blanc	1250	26	800 x 590 x 125	**428389**
Radiateur chaleur douce EQUATEUR 5 Horizontal	Blanc	1500	29	930 x 590 x 125	**428390**
Radiateur chaleur douce EQUATEUR 5 Horizontal	Blanc	2000	39	1190 x 590 x 125	**428391**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur chaleur douce EQUATEUR 5 Vertical	Blanc	1000	26.7	450 x 1390 x 145	**428404**
Radiateur chaleur douce EQUATEUR 5 Vertical	Blanc	1500	31.3	450 x 1390 x 145	**428405**
Radiateur chaleur douce EQUATEUR 5 Vertical	Blanc	2000	37.8	450 x 1520 x 145	**428406**
BAS	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur chaleur douce EQUATEUR 5 Plinthe	Blanc	1000	20	1030 x 300 x 125	**428392**
Radiateur chaleur douce EQUATEUR 5 Plinthe	Blanc	1500	27	1320 x 300 x 125	**428393**

EQUATEUR 4

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



427232

Idéal pour réchauffer toutes les pièces de la maison en hiver, ce radiateur électrique vous fera profiter d'une chaleur douce et agréable.
Mais c'est surtout son pilotage intelligent grâce à son application Cozytouch qui va vous simplifier la vie , programmer la température de votre intérieur depuis votre smartphone et depuis n'importe quels lieux.
Connecté, pilotage à distance grâce au boitier Cozytouch Intuitif, commande digitale intelligente et affichage optimal.

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur Chaleur douce Equateur 4 horizontal	Blanc	750	16.5	540 x 590 x 125	**427232**
Radiateur Chaleur douce Equateur 4 horizontal	Blanc	1000	21.5	670 x 590 x 125	**427233**
Radiateur Chaleur douce Equateur 4 horizontal	Blanc	1250	26	800 x 590 x 125	**427234**
Radiateur Chaleur douce Equateur 4 horizontal	Blanc	1500	29	930 x 590 x 125	**427235**
Radiateur Chaleur douce Equateur 4 horizontal	Blanc	2000	39	1190 x 590 x 125	**427236**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur Chaleur douce Equateur 4 vertical	Blanc	1000	28	450 x 1390 x 140	**427237**
Radiateur Chaleur douce Equateur 4 vertical	Blanc	1500	32	450 x 1390 x 140	**427238**
Radiateur Chaleur douce Equateur 4 vertical	Blanc	2000	39.3	450 x 1520 x 142	**427239**
BAS	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur Chaleur douce Equateur 4 plinthe	Blanc	750	17	880 x 300 x 125	**427240**
Radiateur Chaleur douce Equateur 4 plinthe	Blanc	1000	20	1030 x 300 x 125	**427241**
Radiateur Chaleur douce Equateur 4 plinthe	Blanc	1500	27	1320 x 300 x 125	**427242**

OVATION 3

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



480221

Avec ses allures scandinaves, ce radiateur électrique à chaleur douce extra plat se glisse partout et offre un confort sur mesure. Et en plus, avec ses détecteurs intégrés, vous faites des économies sans y penser. Astucieux !
Le design extra plat Façade chauffante ultra réactive associée à un corps de chauffe en aluminium : chaleur douce immédiate ressentie en 5 minutes.
Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.
- Economies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes
- 3 formats : horizontal, vertical, plinthe
- Ultra plat : seulement 11cm d'épaisseur (horizontal et plinthe)
- Gain de place : seulement 30 cm de hauteur pour le format plinthe
- Pilotage à distance à 0.5°C près avec l'application Cozytouch
- Détecteurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur Chaleur douce Ovation 3 750W	Blanc	750	10.8	613 x 615 x 110	**480221**
Radiateur Chaleur douce Ovation 3 1000W	Blanc	1000	13	761 x 615 x 110	**480231**
Radiateur Chaleur douce Ovation 3 1250W	Blanc	1250	15.4	909 x 615 x 110	**480241**
Radiateur Chaleur douce Ovation 3 1500W	Blanc	1500	18	1058 x 615 x 110	**480251**
Radiateur Chaleur douce Ovation 3 2000W	Blanc	2000	20.4	1205 x 615 x 110	**480271**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur Chaleur douce Ovation 3 1000W	Blanc	1000	17.9	470 x 1124 x 159	**430231**
Radiateur Chaleur douce Ovation 3 1500W	Blanc	1500	21.9	470 x 1346 x 159	**430251**
Radiateur Chaleur douce Ovation 3 2000W	Blanc	2000	24.9	470 x 1568 x 159	**430271**
BAS	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur Chaleur douce Ovation 3 plinthe 750W	Blanc	750	8	890 x 300 x 110	**450321**
Radiateur Chaleur douce Ovation 3 plinthe 1000W	Blanc	1000	9	1038 x 300 x 110	**450331**
Radiateur Chaleur douce Ovation 3 plinthe 1500W	Blanc	1500	14	1550 x 300 x 110	**450351**

KENYA 4

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

Classe II - 230 V



414717

Chaleur douce et durable grâce à la fonte

Le cœur de chauffe en fonte restitue une chaleur inertielle longue durée, stable et homogène, même après l'arrêt de l'appareil. Ce mode de diffusion offre un confort proche du chauffage central, sans à-coups ni assèchement de l'air, idéal pour une atmosphère agréable au quotidien.

- Garantie 2 ans.
- Simple à poser grâce au gabarit de pose.
- Confort absolu : une chaleur douce et enveloppante à l'ensemble de la pièce grâce au corps de chauffe en fonte. Un air non asséché et agréable à respirer.
- Réalisez des économies d'énergie grâce à la programmation et à la détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe.
- Connecté : pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Thermor Cozytouch

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal	Blanc	750	11.4	452 x 600 x 115	**414717**
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal	Blanc	1000	15.6	600 x 600 x 115	**414718**
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal	Blanc	1250	19.4	748 x 600 x 115	**414719**
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal	Blanc	1500	21.2	896 x 600 x 115	**414720**
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal	Blanc	2000	29.2	1118 x 600 x 115	**414721**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 vertical	Blanc	1000	23.5	450 x 1333 x 123	**414725**
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 vertical	Blanc	1500	23.5	450 x 1333 x 123	**414726**
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 vertical	Blanc	2000	29.5	450 x 1555 x 123	**414727**
BAS	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 plinthe	Blanc	750	12.4	880 x 300 x 120	**414722**
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 plinthe	Blanc	1000	14	1030 x 300 x 120	**414723**
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 plinthe	Blanc	1500	15.3	1320 x 300 x 120	**414724**


INGENIO 4

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



479320

Radiateur électrique double corps de chauffe Ingénio 4 : l'alliance de l'intégration parfaite et de la performance

Découvrez le radiateur électrique double corps de chauffe Vertical 1500 W Blanc Ingénio 4 de Thermor.

Deux fois plus petit qu'un radiateur de taille standard, le radiateur double corps de chauffe est l'un des plus compact du marché. Certes petit, il reste très efficace.

Sa performance est certifiée NF3***œil. Ce label garantit que la chaleur procurée par le radiateur est stable et précise.

Le radiateur possède des fonctionnalités d'économies d'énergie comme un détecteur de présence ou de fenêtres ouvertes afin de concilier confort thermique et économies d'énergie !

Le radiateur électrique double corps de chauffe existe en 2 formats (horizontal et vertical).

Selon le format, il se décline en différentes puissances de chauffe de 500W à 2000W (horizontal) et de 1000W à 1800W (vertical).

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur connecté gain de place Ingénio 4 horizontal	Blanc	500	4.8	372 x 478 x 129	**479320**
Radiateur connecté gain de place Ingénio 4 horizontal	Blanc	750	4.8	372 x 478 x 129	**479322**
Radiateur connecté gain de place Ingénio 4 horizontal	Blanc	1000	5.6	446 x 478 x 129	**479323**
Radiateur connecté gain de place Ingénio 4 horizontal	Blanc	1250	6.3	520 x 478 x 129	**479324**
Radiateur connecté gain de place Ingénio 4 horizontal	Blanc	1500	7.8	594 x 478 x 129	**479325**
Radiateur connecté gain de place Ingénio 4 horizontal	Blanc	2000	8.6	742 x 478 x 129	**479326**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur connecté gain de place Ingénio 4 vertical	Blanc	1000	12.7	390 x 1540 x 135	**429353**
Radiateur connecté gain de place Ingénio 4 vertical	Blanc	1500	13	390 x 1540 x 135	**429354**
Radiateur connecté gain de place Ingénio 4 vertical	Blanc	1800	13.3	390 x 1540 x 135	**429355**

TENERIFE

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



479312

Radiateur à chaleur douce
- Design simple et épuré
- Finition : blanc
- Un confort de chauffe rapide et homogène
- Fonctions intelligentes pour des économies d'énergie
- Détection de fenêtre ouverte
- Commande digitale facile d'utilisation avec indicateur de consommation
- Programmation intégrée et personnalisable.

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur chaleur douce Ténérife horizontal	Blanc	750	8.28	601 x 477 x 130	**479312**
Radiateur chaleur douce Ténérife horizontal	Blanc	1000	8.28	601 x 477 x 130	**479313**
Radiateur chaleur douce Ténérife horizontal	Blanc	1250	10.08	823 x 477 x 130	**479314**
Radiateur chaleur douce Ténérife horizontal	Blanc	1500	10.08	823 x 477 x 130	**479315**
Radiateur chaleur douce Ténérife horizontal	Blanc	2000	13.06	1045 x 477 x 130	**479316**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur chaleur douce Ténérife vertical	Blanc	1000	12	450 x 1350 x 135	**479317**
Radiateur chaleur douce Ténérife vertical	Blanc	1500	12	450 x 1350 x 135	**479318**
Radiateur chaleur douce Ténérife vertical	Blanc	2000	15.5	450 x 1575 x 135	**479319**

SEVILLE

GARANTIE 2 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



443878

Le radiateur connecté dédié aux chantiers de la réhabilitation
- Connectivité ouverte Zigbee
- Disponible en format horizontal
- Détecteur de présence : Combinaison de 2 capteurs : Infrarouge et lumière
- Equipé de 2 corps de chauffe différents : plaque aluminium (corps de chauffe principal) et d'une façade chauffante qui permet un maintien en température de la façade et un ressenti de chaleur très rapide

Désignation	Caractéristiques				Ref
	Couleur	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
SEVILLE Horizontal 0500W Blanc	Blanc	500	5.3	520 x 480 x 130	**443878**
SEVILLE Horizontal 0750W Blanc	Blanc	750	6.2	590 x 480 x 130	**443879**
SEVILLE Horizontal 1000W Blanc	Blanc	1000	6.2	590 x 480 x 130	**443880**
SEVILLE Horizontal 1250W Blanc	Blanc	1250	8	810 x 480 x 130	**443881**
SEVILLE Horizontal 1500W Blanc	Blanc	1500	8	810 x 480 x 130	**443882**
SEVILLE Horizontal 2000W Blanc	Blanc	2000	10.2	1030 x 480 x 130	**443883**

VERALI

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



507653

Plus de performance

Corps de chauffe en fonte : conserve la chaleur et garde une température homogène dans la pièce

Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante

Boîtier de commande digital

Coefficient d'aptitude :

0.1 pour les modèles Horizontal et Vertical

0.2 pour le modèle Plinthe

Plus de facilité de pose

Modèle vertical :

Gabarit de pose

Poignées pour faciliter l'installation sur les supports muraux

Boîtier réversible en fonction de la configuration de la pièce

Modèles horizontal et plinthe :

Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort

Propriété inertielle du verre en façade qui favorise le rayonnement et la sensation de bien-être

Fonction lumineuse innovante : mode Tamisé et mode Veilleuse.

Pilotables depuis l'appareil ou grâce à l'application Atlantic Cozytouch

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
VERALI H 1000W BLC	Blanc	1000	21.9	710 x 585 x 115	**507653**
VERALI H 1500W BLC	Blanc	1500	29.6	970 x 585 x 115	**507654**
VERALI H 1900W BLC	Blanc	1900	34.7	1230 x 585 x 115	**507655**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
VERALI V 1500W BLC	Blanc	1500	37.6	450 x 1555 x 143	**507656**
VERALI V 2000W BLC	Blanc	2000	41.9	450 x 1555 x 143	**507657**
BAS	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
VERALI PLI 1500W BLC	Blanc	1500	28	1320 x 300 x 115	**507658**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

DIVALI NÉO

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



507669

Divali est un radiateur à chaleur douce : la chaleur est produite sans à-coups, homogène dans toute la pièce, et elle n'assèche pas l'air.
Grâce à son double corps de chauffe, Divali apporte beaucoup de confort : il contient un corps de chauffe principal en fonte (qui diffuse la chaleur pendant longtemps) et une large façade chauffante pour une diffusion rapide et agréable de la chaleur.
Divali est donc un radiateur à inertie très confortable.
Pour garantir votre confort au quotidien, Divali est équipé de nombreuses fonctionnalités, comme la programmation personnalisable, le pilotage intelligent ou la connectivité.

Il apporte aussi un confort visuel et esthétique grâce à sa fonction lumineuse avec 3 modes : mode Tamisé pour une ambiance cocooning, mode Détection pratique si vous vous levez la nuit, et mode Veilleuse, pour une douce lumière de fond.

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Divali NéoHorizontal 750W Blanc	Blanc	750	14.5	540 x 560 x 110	**507669**
Divali NéoHorizontal 1000W Blanc	Blanc	1000	18.9	670 x 560 x 110	**507670**
Divali NéoHorizontal 1250W Blanc	Blanc	1250	23.9	800 x 560 x 110	**507671**
Divali NéoHorizontal 1500W Blanc	Blanc	1500	26.6	930 x 560 x 110	**507672**
Divali NéoHorizontal 2000W Blanc	Blanc	2000	36.4	1190 x 560 x 110	**507673**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Divali NéoVertical 1000W Blanc	Blanc	1000	25.8	430 x 1520 x 140	**507683**
Divali NéoVertical 1500W Blanc	Blanc	1500	30.7	430 x 1520 x 140	**507684**
Divali NéoVertical 2000W Blanc	Blanc	2000	35.3	430 x 1520 x 140	**507685**
BAS	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Divali NéoPlinthe 1000W Blanc	Blanc	1000	16.1	1030 x 300 x 110	**507674**
Divali NéoPlinthe 1500W Blanc	Blanc	1500	23.1	1320 x 300 x 110	**507675**


ONIRIS

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V

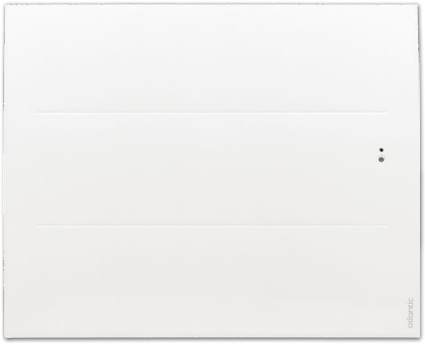

503907

LA CHALEUR DOUCE IMMÉDIATE

De la finesse, de l'élégance, du confort et des économies. Oniris, c'est la promesse d'un Chauffage performant et réactif pour se sentir bien chez soi, tout en maîtrisant votre consommation grâce à ses fonctions intelligentes. Une gamme parfaite, même pour les petits espaces avec ses modèles plinthe et vertical.

Plus de confort

Une façade chauffante et un corps de chauffe en aluminium réactif, pour atteindre rapidement la température souhaitée
Un confort immédiat grâce à la chaleur réactive
Une chaleur douce et homogène dans toute la pièce

Plus de connectivité

Pilotez vos Oniris connectés à distance, depuis votre smartphone, grâce à l'application gratuite Atlantic Cozytouch.
Visualisez (*€) et contrôlez la consommation électrique de vos radiateurs
Réglez la température à 0,5°C près dans chacune de vos pièces
Programmez des plages de chauffe personnalisées
Programmez vos absences

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur connecté Oniris pilotage intelligent horizontal	Blanc	750	10.8	613 x 615 x 110	**503907**
Radiateur connecté Oniris pilotage intelligent horizontal	Blanc	1000	13	761 x 615 x 110	**503910**
Radiateur connecté Oniris pilotage intelligent horizontal	Blanc	1250	15.4	909 x 615 x 110	**503912**
Radiateur connecté Oniris pilotage intelligent horizontal	Blanc	1500	18	1058 x 615 x 110	**503915**
Radiateur connecté Oniris pilotage intelligent horizontal	Blanc	2000	20.4	1205 x 615 x 110	**503920**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur connecté Oniris pilotage intelligent vertical	Blanc	1000	17.4	470 x 1120 x 159	**518810**
Radiateur connecté Oniris pilotage intelligent vertical	Blanc	1500	21.4	470 x 1340 x 159	**518815**
Radiateur connecté Oniris pilotage intelligent vertical	Blanc	2000	24.4	470 x 1540 x 159	**518820**
BAS	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur connecté Oniris plinthe 750W	Blanc	750	8	889 x 300 x 110	**602107**
Radiateur connecté Oniris plinthe 1000W	Blanc	1000	9	1038 x 300 x 110	**602110**
Radiateur connecté Oniris plinthe 1500W	Blanc	1500	14	1550 x 300 x 110	**602115**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

AGILIA NEO

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



503119

LE RADIATEUR CONNECTÉ LE PLUS COMPACT DU MARCHÉ

Petit mais incroyablement performant et économe, le radiateur Agilia trouvera sa place dans tous les petits espaces de votre logement. Connecté et intelligent, pour vous assurer confort et économies, il apportera une touche d'élégance à votre intérieur avec sa façade blanc mat texturé.

Plus de confort

Un double corps de chauffe composé d'une façade chauffante et d'un corps de chauffe en aluminium pour une chaleur douce et réactiveUne chaleur douce et enveloppante pour un confort immédiat


Plus de connectivité

Pilotez vos Agilia connectés à distance, depuis votre smartphone, grâce à l'application gratuite Atlantic Cozytouch.

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur connecté Pilotage Intelligent Agilia horizontal	Blanc	500	4.8	372 x 530 x 129	**503119**
Radiateur connecté Pilotage Intelligent Agilia horizontal	Blanc	750	4.8	372 x 530 x 129	**503121**
Radiateur connecté Pilotage Intelligent Agilia horizontal	Blanc	1000	5.6	446 x 530 x 129	**503122**
Radiateur connecté Pilotage Intelligent Agilia horizontal	Blanc	1250	6.3	520 x 530 x 129	**503123**
Radiateur connecté Pilotage Intelligent Agilia horizontal	Blanc	1500	7.8	594 x 530 x 138	**503124**
Radiateur connecté Pilotage Intelligent Agilia horizontal	Blanc	2000	8.6	742 x 530 x 138	**503125**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur connecté Pilotage Intelligent Agilia étroit vertical	Blanc	1000	12.7	390 x 1540 x 135	**518416**
Radiateur connecté Pilotage Intelligent Agilia étroit vertical	Blanc	1500	13	390 x 1540 x 135	**518417**
Radiateur connecté Pilotage Intelligent Agilia étroit vertical	Blanc	1800	13.3	390 x 1540 x 135	**518418**

AGIFIX

Accessoire



Désignation	Ref
Accessoire Agifix	**516001**

NIRVANA NEO

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

Classe II - 230 V



529914

L'INDISPENSABLE RADIATEUR FONTE MULTIFORMAT

Bénéficiez de la chaleur de la fonte avec Nirvana Neo. Grâce à la connectivité il s'adapte à vos besoins et peut être piloté à distance depuis votre smartphone.

Plus de confort

Chaleur douce longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte
Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

Plus de connectivité

Pilotez vos Nirvana Néo connectés à distance, depuis votre smartphone, grâce à l'application gratuite Atlantic Cozytouch.

Plus d'économies

Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
Connectivité
Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
Suivi de la consommation sur l'application Atlantic Cozytouch

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
NIRVANA NEO H 750W BLC	Blanc	750	11	452 x 600 x 115	**529914**
NIRVANA NEO H 1000W BLC	Blanc	1000	15.5	600 x 600 x 115	**529916**
NIRVANA NEO H 1250W BLC	Blanc	1250	19.6	748 x 600 x 115	**529917**
NIRVANA NEO H 1500W BLC	Blanc	1500	21	896 x 600 x 115	**529918**
NIRVANA NEO H 2000W BLC	Blanc	2000	29.2	1118 x 600 x 115	**529919**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
NIRVANA NEO V 1000W BLC	Blanc	1000	23.5	450 x 1333 x 123	**529911**
NIRVANA NEO V 1500W BLC	Blanc	1500	23.5	450 x 1333 x 123	**529912**
NIRVANA NEO V 2000W BLC	Blanc	2000	29.5	450 x 1555 x 123	**529913**
BAS	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
NIRVANA NEO PLI 750W BLC	Blanc	750	12.4	880 x 300 x 120	**529921**
NIRVANA NEO PLI 1000W BLC	Blanc	1000	14	1030 x 300 x 120	**529922**
NIRVANA NEO PLI 1500W BLC	Blanc	1500	15.3	1320 x 300 x 120	**529923**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

SOKIO

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



503108

LE RADIATEUR CHALEUR DOUCE À PETIT PRIX

Dernier-né de la gamme Atlantic, Sokio allie simplicité d'utilisation et confort au quotidien. Discret et puissant, il s'adaptera à toutes vos pièces de vie. Un radiateur d'entrée de gamme performant fabriqué en France, à un prix très compétitif.

Plus de confort

Un corps de chauffe en aluminium pour une montée rapide en température
Chaleur douce, homogène et réactive

Plus d'économies

Réalisez des économiezs grâce aux fonctions intelligentes du radiateur
Programmation personnalisable
Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre

Plus de design

Un design épuré, une surface pleine et insalissable
Un style classique pour s'adapter à toutes les pièces de vie
2 formats : horizontal et vertical
Gestion via application : Oui
Détection d'ouverture de fenêtre : Oui
Indicateur de consommation : Oui
Nombre d'ordres : 6
Circuit de protection contre le gel : Oui
Régulation de puissance électronique programmable : Oui
Avec détecteur de présence : Non
Matériau du corps de chauffe aluminium

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur digital Sokio horizontal 0750W blanc	Blanc	750	8.28	601 x 477 x 130	**503108**
Radiateur digital Sokio horizontal 1000W blanc	Blanc	1000	8.28	601 x 477 x 130	**503109**
Radiateur digital Sokio horizontal 1250W blanc	Blanc	1250	10.08	823 x 477 x 130	**503111**
Radiateur digital Sokio horizontal 1500W blanc	Blanc	1500	10.08	823 x 477 x 130	**503113**
Radiateur digital Sokio horizontal 2000W blanc	Blanc	2000	13.06	1045 x 477 x 130	**503114**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Radiateur digital Sokio vertical 1000W blanc	Blanc	1000	12	450 x 1350 x 135	**503116**
Radiateur digital Sokio vertical 1500W blanc	Blanc	1500	12	450 x 1350 x 135	**503117**
Radiateur digital Sokio vertical 2000W blanc	Blanc	2000	15.5	450 x 1575 x 135	**503118**

MARA

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



TMR075063EEZF

Radiateur électrique à inertie sèche
Double coeur de chauffe : résistance intégrée dans un bloc fonte couplé à un bloc pierre.
Design face lisse épuré.
Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre.
Programmation hebdomadaire personnalisable.
Traitement de surface anticorrosion haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
Teinte de base : blanc.
Fixation en H pour un temps de pose réduit.
Verrouillage parental.
Connectivité Wifi intégrée, application gratuite

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Mara EL. Blanc. 750W. H 493 mm / L 625 mm	Blanc	750	15	625 x 493 x 87	**TMR075063EEZF**
Mara EL. Blanc. 1000W. H 493 mm / L 625 mm	Blanc	1000	15	625 x 493 x 87	**TMR100063EEZF**
Mara EL. Blanc. 1500W. H 493 mm / L 895 mm	Blanc	1500	20	895 x 493 x 87	**TMR150090EEZF**
Mara EL. Blanc. 2000W. H 493 mm / L 895 mm	Blanc	2000	20	895 x 493 x 87	**TMR200090EEZF**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Mara vertical blanc 1000W	Blanc	1000	24.5	450 x 1500 x 101	**TMV100045EEZF**
Mara vertical blanc 1500W	Blanc	1500	24.5	450 x 1500 x 101	**TMV150045EEZF**
Mara vertical blanc 2000W	Blanc	2000	30.5	450 x 1500 x 101	**TMV200045EEZF**



NEF SANS DÉTECTEUR / DÉTECTEUR

GARANTIE 3 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche
Grille acier perforée avec renfort
Douceur des contours avec ses angles arrondis
Diffuseur à grande surface d'émission
Design soigné
2 versions : horizontal / vertical

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Plat silencieux en aluminium
Sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe

> INSTALLATION

Fixation sur console servant de gabarit de pose
Cordon d'alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote


Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL SANS DÉTECTEUR	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Panneau rayonnant Nef 500W horizontal sans détecteur	Blanc	500	6	570 x 450 x 88	**OS03NHS01**
Panneau rayonnant Nef 750W horizontal sans détecteur	Blanc	750	6	570 x 450 x 88	**OS03NHS02**
Panneau rayonnant Nef 1250W horizontal sans détecteur	Blanc	1250	8.5	790 x 4580 x 88	**OS03NHS04**
Panneau rayonnant Nef 1500W horizontal sans détecteur	Blanc	1500	9	865 x 450 x 88	**OS03NHS05**
Panneau rayonnant Nef 2000W horizontal sans détecteur	Blanc	2000	11.5	1085 x 450 x 88	**OS03NHS06**
VERTICAL SANS DÉTECTEUR	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Panneau rayonnant Nef 1000w vertical sans détecteur	Blanc	1000	9	450 x 645 x 88	**OS03NVS01**
Panneau rayonnant Nef 1500w vertical sans détecteur	Blanc	1500	9	450 x 865 x 88	**OS03NVS02**
Panneau rayonnant Nef 2000w vertical sans détecteur	Blanc	2000	11.5	450 x 1085 x 88	**OS03NVS03**
HORIZONTAL DÉTECTEUR	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Panneau rayonnant Nef 500W horizontal détecteur	Blanc	500	6	570 x 450 x 88	**OS03NHD01**
Panneau rayonnant Nef 750W horizontal détecteur	Blanc	750	6	570 x 450 x 88	**OS03NHD02**
Panneau rayonnant Nef 1000W horizontal détecteur	Blanc	1000	7	645 x 450 x 88	**OS03NHD03**
Panneau rayonnant Nef 1250W horizontal détecteur	Blanc	1250	8.5	790 x 450 x 88	**OS03NHD04**
Panneau rayonnant Nef 1500W horizontal détecteur	Blanc	1500	9	865 x 450 x 88	**OS03NHD05**
Panneau rayonnant Nef 2000W horizontal détecteur	Blanc	2000	11.5	1085 x 450 x 88	**OS03NHD06**
VERTICAL DÉTECTEUR	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Panneau rayonnant Nef 1000W vertical détecteur	Blanc	1000	7	450 x 645 x 88	**OS03NVD01**
Panneau rayonnant Nef 1500W vertical détecteur	Blanc	1500	9	450 x 865 x 88	**OS03NVD02**
Panneau rayonnant Nef 2000w vertical détecteur	Blanc	2000	11.5	450 x 1085 x 88	**OS03NVD03**

BRAVA

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V

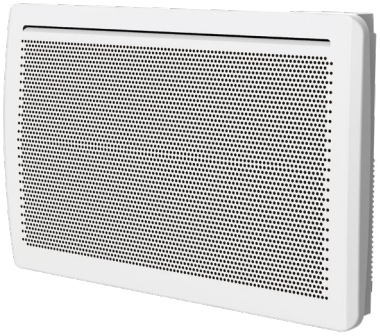

RE02PRS14

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Panneau rayonnant
Façade en acier peint perforée
Coloris : blanc et anthracite
4 puissances horizontal : 500 /1000/1500/2000W

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Corps de chauffe alu- Sécurité thermique

> INSTALLATION

Fixation en H

> CARACTÉRISTIQUES

Régulation digitale avec réglage de la température et écran LCD
Détection ouverture de fenêtres
Mode confort / éco / hors gel
7 programmes journaliers libre confort/éco
Indicateur comportemental de consommation par 3 niveaux représentés par des couleurs permettant de distinguer T ≤ 19°C = couleur verte / 19°C < T ≥ 24°C = couleur jaune / T > 24°C = couleur rouge
Sécurité enfants
Verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Panneau rayonnant BRAVA horizontal 500W	Blanc	500	3.5	414 x 450 x 125	**RE02PRS10**
Panneau rayonnant BRAVA horizontal 1000W	Blanc	1000	4.3	564 x 450 x 125	**RE02PRS12**
Panneau rayonnant BRAVA horizontal 1500W	Blanc	1500	5.3	714 x 450 x 125	**RE02PRS14**
Panneau rayonnant BRAVA horizontal 2000W	Blanc	2000	6.2	864 x 450 x 125	**RE02PRS15**
Panneau rayonnant BRAVA horizontal 500 W	Anthracite	500	3.5	414 x 450 x 125	**RE02PRS10-A**
Panneau rayonnant BRAVA horizontal 1000W	Anthracite	1000	4.3	564 x 450 x 125	**RE02PRS12-A**
Panneau rayonnant BRAVA horizontal 1500W	Anthracite	1500	5.3	714 x 450 x 125	**RE02PRS14-A**
Panneau rayonnant BRAVA horizontal 2000W	Anthracite	2000	6.2	864 x 450 x 125	**RE02PRS15-A**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Panneau rayonnant BRAVA vertical 1500W	Blanc	1500	4.5	450 x 720 x 110	**RE02PRV14**

EMOTION 4

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



423883

Panneau rayonnant Emotion 4 Thermor : le panneau rayonnant connecté et intelligent

Le radiateur Emotion 4 existe en format horizontal et vertical. Ce panneau rayonnant Thermor se décline sous plusieurs puissances, en version horizontale et verticale, afin de s'ajuster au plus près à vos besoins : 300W à 2000W (format horizontal) et de 1000W à 2000W (format vertical).

Une nouvelle étape dans le confort thermique

Profiter d'une chaleur directe et naturelle semblable à la sensation des rayons du soleil... Plutôt tentant n'est-ce pas ? C'est ce que vous offre le radiateur Thermor Emotion 4.
Ce radiateur rayonnant fonctionne sur le principe du rayonnement solaire. Sa spécificité est qu'il chauffe les murs, plafonds et objets qui stockent la chaleur. Celle-ci est ensuite restituée lentement et uniformément dans toute la pièce.
L'appareil est équipé d'un corps de chauffe en aluminium assurant une diffusion de la chaleur immédiate. Bénéficier d'une chaleur réactive est idéale lorsqu'on a un emploi du temps aléatoire, avec des imprévus, car cela permet de ressentir la chaleur en quelques instants.

Réalisez des économies d'énergie grâce au pilotage intelligent

Les radiateurs et rayonnant Thermor sont dotés de fonctionnalités innovantes qui ont le même objectif : vous aider à éviter le gaspillage d'énergie tout en conservant votre confort.

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Rayonnant Connecté Émotion 4 horizontal	Blanc	300	4.48	453 x 477 x 130	**423883**
Rayonnant Connecté Émotion 4 horizontal	Blanc	500	4.48	453 x 477 x 130	**423884**
Rayonnant Connecté Émotion 4 horizontal	Blanc	750	4.48	453 x 477 x 130	**423885**
Rayonnant Connecté Émotion 4 horizontal	Blanc	1000	5.2	527 x 477 x 130	**423886**
Rayonnant Connecté Émotion 4 horizontal	Blanc	1250	7.1	675 x 477 x 130	**423887**
Rayonnant Connecté Émotion 4 horizontal	Blanc	1500	7.8	749 x 477 x 130	**423888**
Rayonnant Connecté Émotion 4 horizontal	Blanc	2000	9.7	971 x 477 x 130	**423889**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Rayonnant Connecté Émotion 4 vertical	Blanc	1000	6.2	477 x 740 x 117	**423890**
Rayonnant Connecté Émotion 4 vertical	Blanc	1500	7.8	477 x 962 x 117	**423891**
Rayonnant Connecté Émotion 4 vertical	Blanc	2000	10	477 x 1190 x 117	**423892**


AMADEUS 3

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V

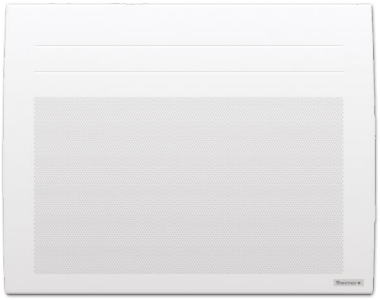

443216

Thermor Amadeus 3 : le confort à mini prix

Avec le radiateur électrique Amadeus 3, profitez d'une chaleur immédiate et d'un confort instantané grâce à son pouvoir rayonnant.
Le radiateur Thermor Amadeus 3 existe en format horizontal et vertical. Il se décline sous diverses puissances : 500W à 2000W (format horizontal) et de 1000W à 2000W (format vertical).

Le confort tout simplement

Doté d'un corps de chauffe en aluminium, ce radiateur monte rapidement en température et diffuse la chaleur dans toute la pièce, du sol au plafond sans effet de stratification de la chaleur. En tant que panneau rayonnant, il vous offre une sensation agréable proche des rayonnements du soleil. Le rayonnement chauffe le mobilier, les parois de la pièce ainsi que les corps ; et ne réchauffe pas l'air directement. C'est au contact de la matière que la chaleur se diffuse.
Idéal pour les rythmes de vie irréguliers, sa chaleur immédiate se propage dans votre intérieur rapidement : c'est le pouvoir du rayonnant. Vous ne rentrez pas aux mêmes horaires chaque soir et votre planning change de semaine en semaine ? Ce panneau rayonnant sera pratique pour obtenir de la chaleur en quelques minutes seulement.
Équipé d'une commande digitale comprenant 5 modes (Arrêt, Hors-gel, Program, Éco, Confort), gérez le confort thermique de vos pièces au plus près de vos besoins.

Thermor Amadeus 3 : un format compact très pratique

Un coloris blanc épuré : simple et efficace. Le radiateur Thermor Amadeus 3 s'intègre dans votre intérieur en s'adaptant à tout type de décoration sans aucune difficulté.
Son format aussi bien horizontal que vertical s'adapte à toutes les configurations. L'atout de cet appareil ? Son encombrement réduit qui permet d'optimiser judicieusement l'espace !

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal	Blanc	300	4.48	453 x 477 x 130	**443216**
Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal	Blanc	500	4.48	453 x 477 x 130	**443217**
Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal	Blanc	750	4.48	453 x 477 x 130	**443218**
Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal	Blanc	1000	5.2	527 x 477 x 130	**443219**
Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal	Blanc	1250	6.67	675 x 477 x 130	**443220**
Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal	Blanc	1500	7.4	749 x 477 x 130	**443222**
Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal	Blanc	2000	9.59	971 x 477 x 130	**443223**
Rayonnant digital Amadeus 3 vertical	Blanc	1000	6.2	470 x 740 x 117	**443224**
Rayonnant digital Amadeus 3 vertical	Blanc	1500	7.8	470 x 962 x 117	**443225**
Rayonnant digital Amadeus 3 vertical	Blanc	2000	10	470 x 1190 x 117	**443226**


PALERME 2 (RSCD 2)

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V

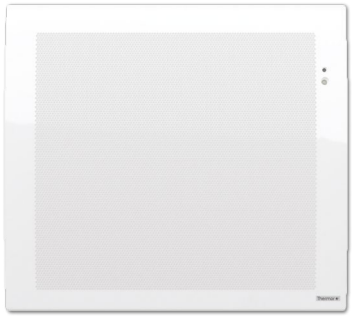

444412

Rayonnant digital avec détection

- Corps de chauffe en aluminium avec diffuseur à grande surface d'émission
- Un maximum d'économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés et à l'indicateur de consommation
- Disponible en 2 formats: horizontal et vertical
- Détection automatique d'occupation et détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtres
- Verrouillage par code PIN en une seule action

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Rayonnant digital détection 2 horizontal 0300W	Blanc	300	4.48	453 x 477 x 130	**444412**
Rayonnant digital détection 2 horizontal 0500W	Blanc	500	4.48	453 x 477 x 130	**444413**
Rayonnant digital détection 2 horizontal 0750W	Blanc	750	4.48	453 x 477 x 130	**444414**
Rayonnant digital détection 2 horizontal 1000W	Blanc	1000	5.2	527 x 477 x 130	**444415**
Rayonnant digital détection 2 horizontal 1250W	Blanc	1250	6.67	675 x 477 x 130	**444416**
Rayonnant digital détection 2 horizontal 1500W	Blanc	1500	7.4	749 x 477 x 130	**444417**
Rayonnant digital détection 2 horizontal 2000W	Blanc	2000	9.59	971 x 477 x 130	**444418**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Rayonnant digital détection 2 vertical 1000W	Blanc	1000	6.2	467 x 740 x 117	**444419**




TATOU

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V

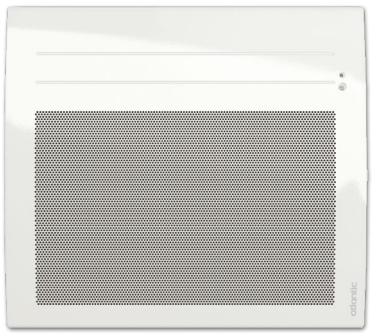

666416

TATOU PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ

Se distingue par la vitesse de sa montée en température qui procure une sensation de chaleur immédiate.

Plus de confort

Rapidité de montée en température pour un bien être immédiat
Idéal pour chauffer rapidement une pièce de passage ou une cuisine
Affichage de la température de consigne sur le boîtier digital (modèles Horizontal et Vertical)
Fonction Détection ouverture / fermeture de fenêtres pour passer en chauffe minimum dès que l'on ouvre une fenêtre (horizontal et vertical)
Nouveau boîtier digital avec fonction Pilotage Intelligent, pilotage à distance et communications entre appareils
Indicateur de consommation pour une utilisation avisée et citoyenne de son appareil


Plus d'économies

Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
Connectivité
Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
Suivi de la consommation sur l'application Atlantic Cozytouch

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Rayonnant intelligent et connecté Tatou horizontal	Blanc	300	4.48	453 x 477 x 130	**666416**
Rayonnant intelligent et connecté Tatou horizontal	Blanc	500	4.48	453 x 477 x 130	**666417**
Rayonnant intelligent et connecté Tatou horizontal	Blanc	750	4.48	453 x 477 x 130	**666418**
Rayonnant intelligent et connecté Tatou horizontal	Blanc	1000	5.2	527 x 477 x 130	**666419**
Rayonnant intelligent et connecté Tatou horizontal	Blanc	1250	6.67	675 x 477 x 130	**666421**
Rayonnant intelligent et connecté Tatou horizontal	Blanc	1500	7.4	749 x 477 x 130	**666422**
Rayonnant intelligent et connecté Tatou horizontal	Blanc	2000	9.59	971 x 477 x 130	**666423**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Rayonnant intelligent et connecté Tatou vertical	Blanc	1000	6.2	470 x 740 x 117	**666424**
Rayonnant intelligent et connecté Tatou vertical	Blanc	1500	7.8	470 x 962 x 117	**666425**
Rayonnant intelligent et connecté Tatou vertical	Blanc	2000	10	470 x 1190 x 117	**666426**

ACCESSOIRE

Accessoire



Désignation	Ref
Accessoire Agifix	**516001**

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE


SOLIUS NEO

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



425421

SOLIUS NEO, LE PANNEAU RAYONNANT NOUVELLE GÉNÉRATION, PERFORMANT ET ÉCONOMIQUE

SOLIUS NEO apporte tout le confort d'une chaleur rayonnante et instantanée.

Plus de confort

Sensation de chaleur confortable et instantanée grâce à sa chaleur rayonnante diffusée sur une grande surface d'émission

Plus de design

Design moderne et élégant
Nouvelle ligne épurée, adaptée à tous les styles d'intérieurs
Pureté et discrétion du coloris blanc (RAL 9016)

Plus de praticité

Boîtier de commande digital programmable au dos duquel se trouve une notice simplifiée d'utilisation
Programmation possible de l'appareil pour une adaptation à votre rythme de vie
Verrouillage du boîtier de commande (verrouillage enfants)

Caractéristiques

Formats adaptés à toutes les pièces et toutes les configurations : horizontal ou vertical
Large choix de puissances : de 300 W à 2000 W

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
SOLIUS NEO H 300W BLC	Blanc	300	4.48	453 x 477 x 130	**425421**
SOLIUS NEO H 500W BLC	Blanc	500	4.48	453 x 477 x 130	**425422**
SOLIUS NEO H 750W BLC	Blanc	750	4.48	453 x 477 x 130	**425423**
SOLIUS NEO H 1000W BLC	Blanc	1000	5.2	527 x 477 x 130	**425424**
SOLIUS NEO H 1250W BLC	Blanc	1250	6.67	675 x 477 x 130	**425425**
SOLIUS NEO H 1500W BLC	Blanc	1500	7.4	749 x 477 x 130	**425426**
SOLIUS NEO H 2000W BLC	Blanc	2000	9.59	971 x 477 x 130	**425427**
VERTICAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
SOLIUS NEO V 1000W BLC	Blanc	1000	6.2	470 x 740 x 117	**425428**
SOLIUS NEO V 1500W BLC	Blanc	1500	7.8	470 x 962 x 117	**425429**
SOLIUS NEO V 2000W BLC	Blanc	2000	10	470 x 1190 x 117	**425430**

PANNEAU RAYONNANT

FICHE TECHNIQUE



OS14PRM12

Thermostat mécanique réglable. 2 allures de chauffe
- Sécurité anti surchauffe et anti basculement
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Pieds avec roulette. Fixation murale fournie. Couleur titane
- Tension 230V 50Hz. Garantie : 2 ans
- Puissance (W): 10

Désignation				Ref
	Puissance (W)	Poids (kg)	Dimensions L x h x P (mm)	
Rayonnant mobile avec TH	1000 / 1600	6.9	735 x 200 x 535	**OS14PRM12**
Rayonnant mobile avec TH 2400/1400W	1400 / 2400	7.7	840 x 200 x 535	**OS14PRM13**

SOUFFLANT ÉLECTRIQUE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

230V-50HZ V



OS14SSB01

> PRÉSENTATION DE PRODUIT
- Thermostat d'ambiance réglable
- Thermostat de sécurité
- Couleur : anthracite
- 2 allures de chauffe
- Poignée sur le dessus
- Tension 230V 50Hz

Désignation	Caractéristiques				Ref
	Couleur	Puissance (W)	Poids (kg)	Dimensions L x h x P (mm)	
Soufflant électrique noir avec thermostat	Noir	1000/2000	0.9	225 x 270 x 135	**OS14SSB01**
Soufflant électrique blanc avec thermostat	Blanc	1000/2000	1	205 x 130 x 250	**OS14SSM17**

SOUFFLANT ÉLECTRIQUE DE CHANTIER

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP44



OS14SCH10

> PRÉSENTATION DE PRODUIT
- Thermostat réglable
- Débit d'air 386 m^3 /h
- Sécurité antisurchauffe
- Poignée de transport
- IP44

Désignation				Ref
	Puissance (W)	Poids (kg)	Dimensions L x h x P (mm)	
Soufflant électrique de chantier	1500/3000	6.6	315 x 400 x 330	**OS14SCH10**
SOUFFLANT CHANTIER PTC AVEC THERMOSTAT 2	2000/3000	1.5	234 x 130 x 284	**OS14SCH20**

VENTILO CONVECTEUR

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IPX2 - 230V



OS14VCB05

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

- Résistance PTC céramique
- Accrochage mural ou à poser 2 allures de chauffe
- Programmation hebdomadaire
- Détection d'ouverture de fenêtre
- Télécommande infrarouge pour le réglage des allures et de la programmation
- Commandes sur l'appareil
- Thermostat de sécurité
- Écran digital
- Tension 230 V/50 Hz
- IPX2 / classe 2
- Niveau sonore 30 dB(A)

Désignation				Ref
HORIZONTAL	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Ventilo convecteur blanc 2000/1000 W	1000/2000W	2.4	560 x 175 x 105	**OS14VCB05**

CONVECTEUR MOBILE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



OS14CVM14

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

- Thermostat d'ambiance réglable
- Thermostat de sécurité
- Convection naturelle
- Fonction turbo ventilée
- 3 allures de chauffe
- Faible épaisseur
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Tension 230 V 50 Hz

Désignation				Ref
	Puissance (W)	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Convecteur mobile FCT. Turbo 750/1250/20	750/1250/2000	3.1	530 x 390 x 200	**OS14CVM14**

MANDA

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IPX4 - Classe II - 230 V



RE01CVC14

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Convecteur électrique
Façade en acier peint
Coloris blanc
4 puissances : 500 /1000/1500/2000W

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance chauffante
Sécurité thermique

> INSTALLATION

Fixation en H

> CARACTÉRISTIQUES

Régulation digitale avec réglage de la température et écran LCD
Détection ouverture de fenêtres
Mode confort / éco / hors gel
1 programme libre par jour confort/éco/veille + 3 programmes pré-définis non modifiables
Sécurité enfants
Verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
MANDA 500W	Blanc	500	3.9	414 x 450 x 125	**RE01CVC10**
MANDA 1000W	Blanc	1000	4.7	564 x 450 x 125	**RE01CVC12**
MANDA 1500W	Blanc	1500	5.9	714 x 450 x 125	**RE01CVC14**
MANDA 2000W	Blanc	2000	7	864 x 450 x 125	**RE01CVC15**



VARIATIONS DE SILHOUETTE

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



413011

- Thermostat électronique numérique multitarif avec fil pilote 6 ordres
- Compatible avec les systèmes de programmation (fil pilote ou courant porteur)
- Résistance blindée équipée d'un diffuseur aluminium
- Système de fixation rapide et pratique Clip & Go
- Boîtier :
- Curseur de choix des modes, 5 positions : Arrêt, Hors-gel, Program, Confort et Éco
- Molette de réglage des modes Confort et Éco
- Dispositif de blocage des commandes
- Voyants de visualisation des modes Confort et Éco
- Coloris blanc (RAL 9016)

Désignation	Caractéristiques				Ref
HORIZONTAL	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Convecteur Variation de silhouette standard blanc 0500W	Blanc	500	3.3	369 x 451 x 78	**413011**



DYNASOFT

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



114005N

Ce module chauffant est composé :
- d'un voile de verre peint,
- d'un diffuseur en fibre minérale thermo compressée de 4 mm d'épaisseur,
- d'un film chauffant semi-autorégulant équipé d'un cordon d'alimentation de 2ml muni d'une prise embrochable sur la ligne d'alimentation.
- d'un isolant thermique en laine de verre de 40 mm d'épaisseur.

La très haute résistance mécanique du diffuseur thermo compressé confère au PRM Chorusa un avantage incontestable lors de la mise en oeuvre. La très faible résistance thermique du parement décoratif permet d'exploiter au maximum les avantages procurés par la gestion intermittente du chauffage. Chorusa se décline également en 8 coloris originaux, offrant ainsi à l'architecte ou au décorateur, la liberté de créer une ambiance en harmonie avec la destination de l'ouvrage. Les excellentes caractéristiques d'absorption acoustiques du Chorusa participent également au confort des locaux tertiaires et de ses occupants. La résistance aux chocs du Chorusa est exceptionnelle, c'est une garantie de longévité dans les locaux soumis à des conditions d'utilisations exigeantes (salle polyvalentes, Hall...) Chorusa est disponible en 2 dimensions : 600x600mm (puissance unitaire : 44w, 60w et 75w) et 1200x600mm (puissance unitaire : 88w, 120w, 150w)

Désignation	Caractéristiques			Ref
	Puissance (W/m²)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	
Dynasoft Chorusa blanc 75W-BD-T24-600-600	75	600	45	**114005N**
Dynasoft Chorusa Blanc Neutre-BD-T24-1200-600	75	600	45	**124202**
Dynasoft Chorusa blanc 150W-BD-T24-1200-600	150	600	45	**114205N**
Dynasoft Chorusa blanc Neutre-BD-T24-600-600	75	600	45	**124003**



DYNAPAN P

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS

FICHE TECHNIQUE



1919062

DYNAPAN est constitué :
- d'un isolant thermique en laine de roche de 40 mm d'épaisseur, feuilluré sur les bords longitudinaux,
- d'un élément chauffant basse température ACSO.

Le complexe est assemblé par collage dans l'usine ACSO.
Les modules chauffants sont livrés équipés d'une liaison froide normalisée de 1m.
Les modules neutres ont une constitution identique aux modules rayonnants sans le film chauffant.
Les panneaux DYNAPAN chauffants et neutres sont conçus pour être posés sur les ossature.

Désignation	Caractéristiques		Ref
	Puissance (W)	Longueur (mm)	
Dynapan P 43W Long T 600-Long A 600-Larg A 525-repère C	43	600	**1919062**
Dynapan P 85W Long T 1200-Long A 1200-Larg A 525-repère A	85	600	**1919122**
Dynapan P Long T 1200	-	600	**192921**
Dynapan P 34W Long T 600-Long A 600-Larg A 420-repère P-C	34	500	**1918062**
Dynapan P 68W Long T 1200-Long A 1200-Larg A 420-repère P-A	68	500	**1918122**
Dynapan P Long T 1200	-	500	**192820**
Dynapan-P - PI - 700x500 - 40W	40	700	**1918072**
Dynapan-P - PH - 800x500 - 46W	46	800	**1918082**
Dynapan-P - PG - 900x500 - 51W	51	900	**1918092**
Dynapan-P - PF - 1000x500 - 57W	57	1000	**1918102**
Dynapan-P - PE - 1100x500 - 63W	63	1100	**1918112**
Dynapan-P - PL - 600x500 - 27W	27	600	**1968062**
Dynapan-P - PN - 1200x500 - 54W	54	1200	**1968122**

SERTIROC

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



MRBEKLAN

Les modules rayonnants sont des unités préfabriquées constituées d'un élément chauffant incorporé à l'intérieur d'une dalle de plafond, isolée en face arrière par un panneau de laine minérale.
L'assemblage de ces différents éléments est réalisé par collage (procédé breveté). Les modules neutres sont de constitution identique à celles des modules rayonnants, mais ils ne comportent pas d'élément chauffant.
Chaque module rayonnant est équipé d'un cordon d'alimentation de 2 m muni d'une fiche PRM.
Le raccordement des modules ne peut se faire qu'avec les lignes spécialisées GPRM (PV N°60021772-514830 A).
Ces lignes sont composées d'un câble de raccordement sur lequel sont fixées des connectiques tous les 600mm.
Chaque connectique peut alimenter deux modules rayonnants.

- Parement: FJORD 40mm
- Isolant: Laine de roche 60 kg/m^3
- Dimensions: 595x595x40 mm
- Poids: 1,3 kg
- Tension: 230V~

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Puissance (W)	
MRBEKLAN Mod Voile blanc Ntr	-	**MRBEKLAN**
MRBEKLA44 Mod Voile blanc 44W	44	**MRBEKLA44**
MRBEKLA60 Mod Voile blanc 60W	60	**MRBEKLA60**
MRBEKLA75 Mod Voile blanc 75W	75	**MRBEKLA75**
MRBCOULN Mod Voile coul Ntr	-	**MRBCOULN**
Module Sertiroc Ekla couleur 44W	44	**MRBCOUL44**
Module Sertiroc Ekla couleur 60W	60	**MRBCOUL60**
Module voile F couleur 75 W	75	**MRBCOUL75**

LIGNE DE CONNEXION GPR

Accessoires



Désignation	Ref
Ligne de connexion spécialisée pour plafond rayonnant plâtre PRM-PRP	**GPR06**
Ligne de connexion spécialisée pour plafond rayonnant plâtre PRM-PRP	**GPR10**
Ligne de connexion spécialisée pour plafond rayonnant plâtre PRM-PRP	**GPR14**
Ligne de connexion spécialisée pour plafond rayonnant plâtre PRM-PRP	**GPR18**
Ligne de connexion spécialisée pour plafond rayonnant plâtre PRM-PRP	**GPR24**
Ligne de connexion spécialisée pour plafond rayonnant plâtre PRM-PRP	**GPR30**
Ligne de connexion spécialisée pour plafond rayonnant plâtre PRM-PRP	**GPR40**
Ligne de connexion spécialisée pour plafond rayonnant plâtre PRM-PRP	**GPR50**


YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

TRAME OS08

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IPX7

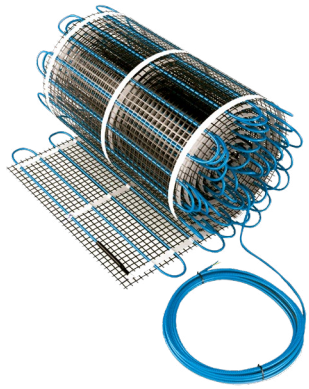

OS08TRS01

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

La trame de ce plancher chauffant rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur, monté sur un mince treillis en fibre de verre préencollé.
Livré avec une liaison froide de 4 m signalée par des ****** sauf OS08TRS14/15/16/17 en 2,5 m.

- Puissance de chauffe : 100 W / m^2
- Puissance de 150 W à 2600 W
- Câble aller/retour
- Puissance du câble 17 W au mètre linéaire
- Tolérance de la résistance -5 /+10%
- Épaisseur 8 mm

Désignation	Caractéristiques			Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR	**Puissance (W)**	**Longueur des conducteurs à froid (mm)**	**Longueur (mm)**	
Trame OS08 150W 0.5X2.4	150	4000	2400	**OS08TRS01**
Trame OS08 230W 0.5X3.8	220	4000	3800	**OS08TRS02**
Trame OS08 300W 0.5X5.10	300	4000	5100	**OS08TRS03**
Trame OS08 400W 0.5X6.7	400	4000	6700	**OS08TRS04**
Trame OS08 500W 0.5X8.30	500	4000	8300	**OS08TRS05**
Trame OS08 600W 0.5X9.5	600	4000	9500	**OS08TRS06**
Trame OS08 700W 0.85X6.9	700	4000	6900	**OS08TRS07**
Trame OS08 850W 0.85X8.30	850	4000	8300	**OS08TRS08**
Trame OS08 1000W 0.85X9.90	1000	4000	9900	**OS08TRS09**
Trame OS08 1150W 0.85X11.5	1150	4000	11500	**OS08TRS10**
Trame OS08 1300W 0.85X13	1300	4000	13000	**OS08TRS11**
Trame OS08 1500W 0.85X14.90	1500	4000	14900	**OS08TRS12**
Trame OS08 1700W 0.85X17	1700	4000	17000	**OS08TRS13**
Trame OS08 1900W 0.85X18.90	1900	2500	18900	**OS08TRS14**
Trame OS08 2100W 0.85X20.80	2100	2500	20800	**OS08TRS15**
Trame OS08 2300W 0.85X22.70	2300	2500	22700	**OS08TRS16**
Trame OS08 2600W 0.85X25.80	2600	2500	25800	**OS08TRS17**

ACCESSOIRES TRAME OS08

Accessoires


Désignation	Ref
Sachet de 300 pontets - h40 mm	**OS15PON03**
Relevé de plinthe 150 x 5cm - 50m	**OS15REL02**

TRAME OS09 POSE COLLÉE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IPX7

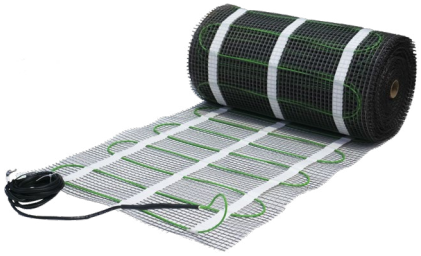

OS09PCA00

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Plancher chauffant électrique pour pose collée sous revêtement.
Application pour tout type de rénovation.

> AVANTAGES PRODUITS

Diffusion uniforme de la chaleur, procurant un confort doux. Temps de chauffe rapide pour un bien-être immédiat
Adapté au sol, tout en préservant l'esthétique
Treillis en fibre de verre auto-collant
Câble de faible épaisseur (3 mm), idéal dans le neuf et la rénovation pour de faibles réservations
Installation rapide et facile : pose de la trame chauffante directement dans la colle à carrelage

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance de chauffe : 120 W/m²
- Pas de pose : 80 mm
- Température minimum d'installation : 0°C
- Type de câble chauffant : double conducteur
- Gaine extérieure : PVC diamètre 3 mm
- Gaine intérieure (âmes) : Polymère réticulable
- Diamètre de courbure min : 40 mm
- Fabriqué sur site certifié ISO 9001 : 2015

Désignation	Caractéristiques							Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR	Puissance linéique (W/ml)	Largeur de la trame (mm)	Puissance par trame (W)	Longueur de la liaison froide (m)	Longueur de la trame (m)	Surface de la trame (m²)	Longueur du câble (m)	
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	60	3	1	0.5	6.03	**OS09PCA00**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	120	3	2	1	12.56	**OS09PCA01**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	180	3	3	1.5	18.59	**OS09PCA02**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	240	3	4	2	25.12	**OS09PCA03**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	300	3	5	2.5	31.15	**OS09PCA04**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	360	3	6	3	37.68	**OS09PCA05**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	420	3	7	3.5	43.71	**OS09PCA06**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	480	3	8	4	50.24	**OS09PCA07**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	540	3	9	4.5	56.26	**OS09PCA08**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	600	3	10	5	62.8	**OS09PCA09**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	720	3	12	6	75.35	**OS09PCA10**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	840	3	14	7	87.91	**OS09PCA11**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	960	3	16	8	100.47	**OS09PCA12**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	1080	3	18	9	113.03	**OS09PCA13**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	1200	3	20	10	125.59	**OS09PCA14**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	1320	3	22	11	138.15	**OS09PCA15**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	1560	3	26	13	163.27	**OS09PCA16**
TRAME RENOV OS09 - 120 W/m² - POSE COLLÉE	9.6	500	1800	3	30	15	188.39	**OS09PCA17**

ACCESSOIRE TRAME RENOV OS09

Accessoire



Désignation	Ref
Panneau isolant rénovation 1245 x 600 x10 mm	**OS12ISO04**

TRAME OS09 POSE FLOTTANTE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IPX7



OS09PFL01

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Plancher chauffant électrique pour pose flottante.
Application pour tout type de rénovation.
Treillis en feuille d'aluminium renforcée.

> AVANTAGES PRODUITS

Diffusion uniforme de la chaleur, procurant un confort doux. Temps de chauffe rapide pour un bien-être immédiat
Adapté au sol, tout en préservant l'esthétique
Pour revêtement parquet agréé plancher chauffant pose flottante, et autres revêtements souples
Treillis en feuille d'aluminium renforcée
Câble de faible épaisseur (2 mm), idéal dans le neuf et la rénovation pour de faibles réservations
Installation rapide et facile : pose de la trame chauffante directement sous le parquet


> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissances : de 140 W à 1680 W
- Puissance de chauffe : 140 W/m²
- Liaison froide : 3 ml
- Température minimum d'installation : 0°C
- Type de câble chauffant : double conducteur
- Gaine intérieure : (âmes) : Polymère réticulable
- Diamètre de courbure min : 40 mm
- Fabriqué sur site certifié ISO 9001 : 2015

Désignation	Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR	
TRAME RENOV OS09 - 140 W/m² - POSE FLOTTANTE	**OS09PFL01**
TRAME RENOV OS09 - 140 W/m² - POSE FLOTTANTE	**OS09PFL02**
TRAME RENOV OS09 - 140 W/m² - POSE FLOTTANTE	**OS09PFL03**
TRAME RENOV OS09 - 140 W/m² - POSE FLOTTANTE	**OS09PFL04**
TRAME RENOV OS09 - 140 W/m² - POSE FLOTTANTE	**OS09PFL05**
TRAME RENOV OS09 - 140 W/m² - POSE FLOTTANTE	**OS09PFL06**
TRAME RENOV OS09 - 140 W/m² - POSE FLOTTANTE	**OS09PFL07**
TRAME RENOV OS09 - 140 W/m² - POSE FLOTTANTE	**OS09PFL08**
TRAME RENOV OS09 - 140 W/m² - POSE FLOTTANTE	**OS09PFL09**
TRAME RENOV OS09 - 140 W/m² - POSE FLOTTANTE	**OS09PFL10**
TRAME RENOV OS09 - 140 W/m² - POSE FLOTTANTE	**OS09PFL11**
TRAME RENOV OS09 - 140 W/m² - POSE FLOTTANTE	**OS09PFL12**

ACCESSOIRE TRAME RENOV OS09

Accessoire




Désignation	Ref
Sous couche pose flottante + Réflecteur 0,84 x 12m	**OS12CCP06**

TRAME 12V OS09

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

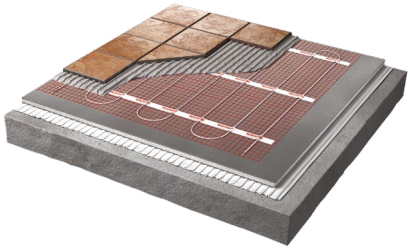

OS09SDB01

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

La trame 12V est une solution innovante apportant tout le confort d'un plancher chauffant dans la salle de bains, la douche et l'espace bien-être (hammam et spa). La trame chauffante s'installe au sol et aux murs pour une chaleur douce et homogène dans votre espace détente. Elle a été spécialement conçue pour fonctionner à Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) avec une tension nominale n'excédant pas 12 V. Avec son indice IPX7 et sa tension de 12 V, la trame 12 V peut être installée en toute sécurité dans les volumes de la salle de bains 0,1,2 et hors volume conformément à la NFC 15-100. L'adhésif du treillis permet de maintenir la trame chauffante au support, en la conservant à plat. Une fois plaquée au support elle est entièrement enrobée de mortier colle, n'augmentant pas l'épaisseur de mise en œuvre de votre revêtement aux murs et au sol.

> APPLICATIONS

- Salle de bains
- Receveurs et murs de douches
- Espaces bien-être : hammam, spa, bancs et chaises de spa

> CARACTÉRISTIQUES

- Trame de 100 W/m² avec treillis adhésif
- Tension 12 V
- Liaison froide de 3 m
- IPX7
- Transformateur très basse tension 12 V avec en sortie puissance maximale 2 x 150 W
- Transformateur classe II LE MUR CHAUFFANT : Une solution innovante pour tempérer les murs de la salle de bains en apportant une atmosphère agréable, synonyme de bien-être.

Désignation	Caractéristiques				Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR	**Puissance (W/m²)**	**Valeur de résistance (Ohm)**	**Longueur des conducteurs à froid (mm)**	**Longueur (mm)**	
TRAME CHAUFFANTE 50 W 12V	50	2.88	3000	1000	**OS09SDB01**
TRAME CHAUFFANTE 100 W 12V	100	1.44	3000	2000	**OS09SDB02**
TRAME CHAUFFANTE 150 W 12V	150	0.96	3000	3000	**OS09SDB03**

ACCESSOIRE TRAME 12V OS09

Accessoire



Désignation	Ref
Transformateur très basse tension 12 V avec en sortie puissance max 2 x 150 W	**OS09TRF01**

ANTI-GEL

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



OS11ACT00

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Tension nominale d'alimentation 230 V
Température maximale d'exposition sous tension et hors tension 60°C
Température d'installation minimale -35°C
Liaison froide 1 x 2 m (en plus du câble chauffant)
Puisssance de 10 W/m
Câble autorégulant avec son thermostat intégré
IPX7
Pour tuyauteries métalliques ou plastiques
Se déclenche à 5°C et se coupe à 15°C
La puissance de 10 W/m des câbles interdit toute surchauffe de vos tuyauteries

Désignation	Caractéristiques	Ref
CÂBLE EXTÉRIEUR HORS GEL	**Puissance du câble (W)**	
Câble ANTI-GEL 10W 2M	20	**OS11ACT00**
Câble ANTI-GEL 10W 4m	40	**OS11ACT01**
Câble ANTI-GEL 10W 6m	60	**OS11ACT02**
Câble ANTI-GEL 10W 8m	80	**OS11ACT03**
Câble ANTI-GEL 10W 10m	100	**OS11ACT04**
Câble ANTI-GEL 10W 12m	120	**OS11ACT05**
Câble ANTI-GEL 10W 14m	150	**OS11ACT06**
Câble ANTI-GEL 10W 18m	200	**OS11ACT08**
Câble ANTI-GEL 10W 24m	240	**OS11ACT09**



CÂBLE CHAUFFANT

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



OS11SRC01

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Température d'installation minimale -20°C
Câble chauffant autorégulé avec blindage et drain de continuité pour la mise à la terre, 20 Watts au mètre à 10°C
Résistance maxi du conducteur de masse à 20°C 15,29 ohm/km
Température maximale d'utilisation sous tension électrique 50°C
Température maximale d'exposition hors tension électrique 65°C
Classification thermique (Code T d'après EN 50014) T6 (85°C)
Diamètre du conducteur en cuivre nickelé 1.43 mm
Section du conducteur 1.23 mm²
Câble sécable (ce qui permet d'adapter la longueur du câble à vos besoins s'utilise avec les systèmes de raccordement)
Calibres de protection sous 230 Vac à 10°C suivant température minimale de démarrage :
- 16 A pour une longueur maximale par circuit
- 20 A pour une longueur maximale de 140 m

Type de protection : disjoncteur ou interrupteur différentiel magnétothermique courbe C ou K de calibre 30 mA

Désignation	Caractéristiques	Ref
CÂBLE EXTÉRIEUR HORS GEL	**Longueur (mm)**	
Câble électrique autoregulant 30M	30	**OS11SRC01**
Câble électrique autoregulant 100m	100	**OS11SRC02**
Câble électrique autoregulant 300 m	300	**OS11SRC03**
Câble électrique autoregulant 500m	500	**OS11SRC04**

ACCESSOIRES CÂBLE CHAUFFANT

Accessoires




Désignation	Ref
Connecteur droit IP68 3x0.75 - 2.5 mm²	**YE90108**
Kit de terminaison IP68	**OS15DHB11**
Boîte de raccordement équipée IP66	**OS15DHB13**
Thermostat réglable de 0 à 120°C IP54	**OS15OTH12**

KS

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS

FICHE TECHNIQUE

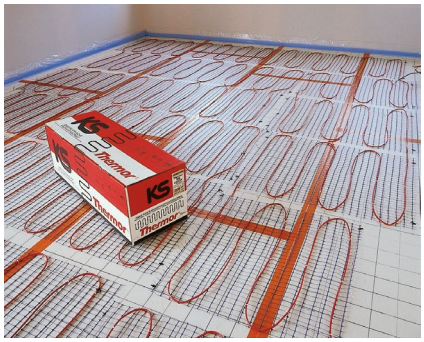

480065

Plancher chauffant électrique : optimisez l'espace et l'énergie

Thermor vous propose son plancher chauffant électrique 1800 W 850 KS.
Idéal en construction, le plancher rayonnant électrique KS se distingue aussi bien par son confort que par sa discrétion. Découvrez un système de chauffage discret, efficace et confortable !
Afin de répondre au mieux à la superficie de votre logement, le chauffage au sol KS est disponible en différentes puissance de chauffe allant de 150W à 580W pour les trames de 60cm, et de 150W à 2600W pour les trames de 85cm. Les deux largeurs de trames permettent d'adapter le plancher chauffant électrique aux petites et grandes surfaces.

Plancher chauffant électrique : un nouveau sens au chauffage


L'appareil répartit la chaleur de façon homogène, en partant du sol et en la diffusant dans toute la pièce. Fonctionnant sur le principe de rayonnement, ce chauffage au sol offre un confort thermique très appréciable.
Le plancher chauffant est doté d'un câble chauffant double conducteur blindé qui est intégré dans une gaine isolante PVC.
Situé sous le revêtement de sol, le plancher chauffant électrique associe discrétion et rayonnement d'une chaleur douce. Une chose est sûre, cet appareil vous garantit un sol toujours à la bonne température !

Désignation	Caractéristiques				Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR	**Puissance (W)**	**Valeur de résistance (Ohm)**	**Longueur des conducteurs à froid (mm)**	**Longueur de la trame (mm)**	
KS sans thermostat 150W - largeur : 60cm	150	336.2	5000	2400	**480210**
KS sans thermostat 300W - largeur : 60cm	300	180.6	5000	4400	**480211**
KS sans thermostat 420W - largeur : 60cm	420	127.4	5000	6300	**480212**
KS sans thermostat 580W - largeur : 60cm	580	90.5	5000	8700	**480220**
KS sans thermostat 150W - largeur : 85cm	150	336.2	5000	1700	**480110**
KS sans thermostat 300W - largeur : 85cm	300	180.6	5000	3200	**480111**
KS sans thermostat 420W - largeur : 85cm	420	127.4	5000	4600	**480112**
KS sans thermostat 580W - largeur : 85cm	580	90.5	5000	6500	**480120**
KS sans thermostat 650W - largeur : 85cm	650	81.38	5000	7200	**480065**
KS sans thermostat 780W - largeur : 85cm	780	67.9	5000	8600	**480130**
KS sans thermostat 850W - largeur : 85cm	850	65.24	5000	9400	**480085**
KS sans thermostat 975W - largeur : 85cm	975	54.2	5000	10800	**480131**
KS sans thermostat 1170W - largeur : 85cm	1170	45.2	5000	12800	**480140**
KS sans thermostat 1300W - largeur : 85cm	1300	40.5	5000	14400	**480150**
KS sans thermostat 1450W - largeur : 85cm	1450	36.5	5000	15900	**480151**
KS sans thermostat 1600W - largeur : 85cm	1600	33.04	5000	17800	**480160**
KS sans thermostat 1800W - largeur : 85cm	1800	29.4	5000	19800	**480170**
KS sans thermostat 2000W - largeur : 85cm	2000	26.45	5000	22100	**480200**
KS sans thermostat 2200W - largeur : 85cm	2200	24.5	5000	23900	**480180**
KS sans thermostat 2400W - largeur : 85cm	2400	22.04	5000	26500	**480240**
KS sans thermostat 2600W - largeur : 85cm	2600	20.5	5000	28600	**480190**

MOZAIK CÂBLE CHAUFFANT

GARANTIE 10 ANS

FICHE TECHNIQUE

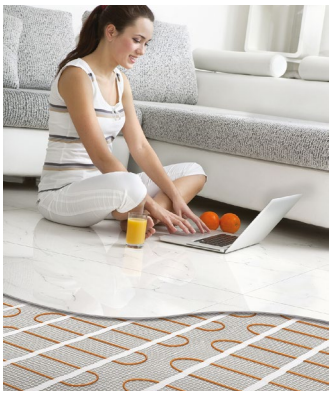

480113

Plancher rayonnant électrique

- Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol.
- Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.

Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants

Disponible en 2 technologies :

- câble : solution "prête à poser" sous tous les revêtements collés, pour toutes les pièces de la maison,
- film chauffant : solution "prête à poser" directement sous le parquet flottant ou les revêtements de sol non collés

2 puissances : 100 W/m2 et 150 W/m2 (câble uniquement)

Épaisseur des trames : câble < 4 mm, film chauffant < 1,5 mm 15 longueurs disponibles

Largeur trame : 50 cm Liaison froide : 3 m

Désignation	Caractéristiques					Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR	**Puissance (W)**	**Valeur de résistance (Ohm)**	**Longueur des conducteurs à froid (mm)**	**Longueur de la trame (mm)**	**Epaisseur (mm)**	
Plancher chauffant Mozaïk 100W/m² 1m²	100	508.2	3000	2000	3.63	**480113**
Plancher chauffant Mozaïk 100W/m² 1,5m²	150	350.5	3000	3000	3.79	**480114**
Plancher chauffant Mozaïk 100W/m² 2m²	200	262.7	3000	4000	4.25	**480115**
Plancher chauffant Mozaïk 100W/m² 2,5m²	250	211.8	3000	5000	4.39	**480116**
Plancher chauffant Mozaïk 100W/m² 3m²	300	182.1	3000	6000	3.95	**480117**
Plancher chauffant Mozaïk 100W/m² 4m²	400	122.4	3000	8000	4.03	**480119**
Plancher chauffant Mozaïk 100W/m² 5m²	500	97.8	3000	10000	4.15	**480121**
Plancher chauffant Mozaïk 100W/m² 6m²	600	87.8	3000	12000	4.31	**480122**
Plancher chauffant Mozaïk 100W/m² 7m²	700	74.1	3000	14000	4.45	**480123**
Plancher chauffant Mozaïk 100W/m² 8m²	800	66.3	3000	16000	4.03	**480124**
Plancher chauffant Mozaïk 100W/m² 9m²	900	56.8	3000	18000	4.15	**480125**
Plancher chauffant Mozaïk 100W/m² 10m²	1000	49.4	3000	20000	4.31	**480126**
Plancher chauffant Mozaïk 100W/m² 12m²	1200	42.6	3000	24000	4.45	**480127**
Plancher chauffant Mozaïk 100W/m² 15m²	1500	30.1	3000	30000	4.03	**480128**
Plancher chauffant Mozaïk 150W/m² 1m²	150	368	3000	2000	3.63	**480129**
Plancher chauffant Mozaïk 150W/m² 1,5m²	225	229.8	3000	3000	4.25	**480132**
Plancher chauffant Mozaïk 150W/m² 2m²	300	192.1	3000	4000	4.39	**480133**
Plancher chauffant Mozaïk 150W/m² 2,5m²	325	153.5	3000	5000	3.95	**480134**
Plancher chauffant Mozaïk 150W/m² 3m²	450	119.7	3000	6000	3.95	**480135**
Plancher chauffant Mozaïk 150W/m² 4m²	600	85.8	3000	8000	4.31	**480138**
Plancher chauffant Mozaïk 150W/m² 5m²	750	65	3000	10000	4.45	**480139**
Plancher chauffant Mozaïk 150W/m² 6m²	900	58.7	3000	12000	4.03	**480141**
Plancher chauffant Mozaïk 150W/m² 7m²	1050	51.1	3000	14000	4.15	**480142**
Plancher chauffant Mozaïk 150W/m² 8m²	1200	43.7	3000	16000	4.31	**480143**
Plancher chauffant Mozaïk 150W/m² 9m²	1350	38.5	3000	18000	4.45	**480144**
Plancher chauffant Mozaïk 150W/m² 10m²	1500	32.9	3000	20000	3.91	**480145**
Plancher chauffant Mozaïk 150W/m² 12m²	1800	28.1	3000	24000	4.03	**480146**
Plancher chauffant Mozaïk 150W/m² 15m²	2250	22.3	3000	30000	4.15	**480147**

MOZAIK FILM CHAUFFANT 100W/M²

GARANTIE 10 ANS

FICHE TECHNIQUE



480148

Plancher rayonnant électrique

- Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol.
- Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.

Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants

Disponible en 2 technologies :

- câble : solution "prête à poser" sous tous les revêtements collés, pour toutes les pièces de la maison,
- film chauffant : solution "prête à poser" directement sous le parquet flottant ou les revêtements de sol non collés

2 puissances : 100 W/m2 et 150 W/m2 (câble uniquement)


Épaisseur des trames : câble < 4 mm, film chauffant < 1,5 mm 15 longueurs disponibles

Largeur trame : 50 cm Liaison froide : 3 m

Désignation	Caractéristiques					Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR	Puissance (W)	Valeur de résistance (Ohm)	Longueur des conducteurs à froid (mm)	Longueur de la trame (mm)	Epaisseur (mm)	
Plancher chauffant Mozaik parquet 100W/m² 1m²	100	525.8	3000	2000	1.14	**480148**
Plancher chauffant Mozaik parquet 100W/m² 1,5m²	150	330	3000	3000	1.23	**480149**
Plancher chauffant Mozaik parquet 100W/m² 2m²	200	250.8	3000	4000	1.34	**480152**
Plancher chauffant Mozaik parquet 100W/m² 2,5m²	250	203.5	3000	5000	1.30	**480153**
Plancher chauffant Mozaik parquet 100W/m² 3m²	300	165.6	3000	6000	1.30	**480154**
Plancher chauffant Mozaik parquet 100W/m² 3,5m²	350	141	3000	7000	1.34	**480155**
Plancher chauffant Mozaik parquet 100W/m² 4m²	400	122.7	3000	8000	1.40	**480157**
Plancher chauffant Mozaik parquet 100W/m² 5m²	500	100.8	3000	10000	1.30	**480158**
Plancher chauffant Mozaik parquet 100W/m² 6m²	600	83.8	3000	12000	1.34	**480159**
Plancher chauffant Mozaik parquet 100W/m² 7m²	700	72.1	3000	14000	1.40	**480161**
Plancher chauffant Mozaik parquet 100W/m² 8m²	800	62.8	3000	16000	1.48	**480162**
Plancher chauffant Mozaik parquet 100W/m² 9m²	900	48.7	3000	18000	1.25	**480163**
Plancher chauffant Mozaik parquet 100W/m² 10m²	1000	44.4	3000	20000	1.30	**480164**
Plancher chauffant Mozaik parquet 100W/m² 12m²	1200	36.9	3000	24000	1.38	**480165**
Plancher chauffant Mozaik parquet 100W/m² 15m²	1500	30	3000	30000	1.46	**480166**

ACCESSOIRES CHAUFFAGE

Accessoires



Désignation	Ref
Lot de 100 Cavaliers de fixation Supplémentaires	**400102**
Thermostat d'ambiance électrique digital KS	**400104**
Thermostat pré connecté	**400704**
Commande digitale thermostat plancher rayonnant pour Mozaïk et Mozaïk Parquet	**480167**
Récepteur 10A thermostat plancher rayonnant pour Mozaïk et Mozaïk Parquet	**480168**

RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS DE VOTRE FOURNISSEUR SUR LE SITE YESSS.FR

atlantic



Espace fournisseur

Accédez à la page univers de votre fournisseur


→ En saisissant **Atlantic** dans la barre de recherche

→ En scannant le QR Code

SOLEKA

GARANTIE 10 ANS

FICHE TECHNIQUE

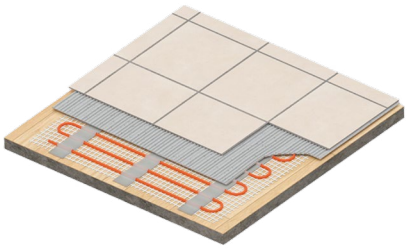

120022

Thermostat & récepteur soleka adaptés à la rénovation, pour ajuster la température du chauffage au sol en fonction des besoins

- Programmation hebdomadaire
- Anticipation de chauffe
- Intégration facile : Commande de puissance sans fil (10A maximum), avec sonde de sol intégrée
- Seuil de température maximum ajustable
- Mise en oeuvre par pièce : Un thermostat par pièce à équiper (réf : 120147)
- 1 récepteur thermostat par trame (10A maximum par récepteur) (réf : 120148)
- Garantie 16 ans pièces
- Pose facile grâce au format de présentation du produit : treillis autocollant ou film aluminium
- Des formats de produits différents, adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et chaque revêtement
- Grâce à la diffusion par le sol, la température de la pièce est homogène
- Une puissance de chauffe adaptée et basse température
- Des formats de produits différents, adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et chaque revêtement (Soleka, Soleka salle de bains et Soleka parquet flottant)
- Rénovation légère : la pose s'effectue directement sur les sols existants
- Intégration parfaite sous tous les sols et dans toutes les pièces
- Produit très fin (< 5 mm pour le câble et 2 mm pour la trame) qui s'insère directement sous le nouveau sol


Longueur des conducteurs à froid : 3m

Désignation	Caractéristiques				Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR	**Puissance (W)**	**Valeur de résistance (Ohm)**	**Longueur de la trame (mm)**	**Epaisseur (mm)**	
Soleka 1m² 100W	100	508.2	2000	4	**120022**
Soleka 1,5m² 150W	150	350.5	3000	4	**120098**
Soleka 2m² 200W	200	262.7	4000	4	**120100**
Soleka 2,5m² 250W	250	211.8	5000	4	**120103**
Soleka 3m² 300W	300	182.1	6000	4	**120105**
Soleka 4m² 400W	400	122.4	8000	4	**120108**
Soleka 5m² 500W	500	97.8	10000	4	**120126**
Soleka 6m² 600W	600	87.8	12000	4	**120127**
Soleka 7m² 700W	700	74.1	14000	4	**120134**
Soleka 8m² 800W	800	66.3	16000	4	**120135**
Soleka 9m² 900W	900	56.8	18000	4	**120136**
Soleka 10m² 1000W	1000	49.4	20000	4	**120137**
Soleka 12m² 1200W	1200	42.6	24000	4	**120144**
Soleka 15m² 1500W	1500	30.1	30000	4	**120146**

SOLEKA SALLE DE BAINS

GARANTIE 10 ANS

FICHE TECHNIQUE

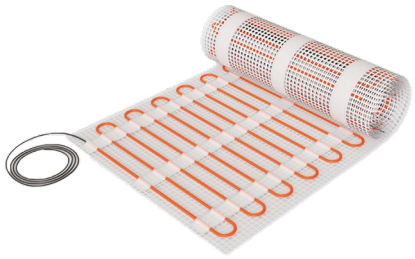

120199

Thermostat & récepteur soleka adaptés à la rénovation, pour ajuster la température du chauffage au sol en fonction des besoins

- Programmation hebdomadaire
- Anticipation de chauffe
- Intégration facile : Commande de puissance sans fil (10A maximum), avec sonde de sol intégrée
- Seuil de température maximum ajustable
- Mise en oeuvre par pièce : Un thermostat par pièce à équiper (réf : 120147)
- 1 récepteur thermostat par trame (10A maximum par récepteur) (réf : 120148)
- Garantie 16 ans pièces
- Pose facile grâce au format de présentation du produit : treillis autocollant ou film aluminium
- Des formats de produits différents, adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et chaque revêtement
- Grâce à la diffusion par le sol, la température de la pièce est homogène
- Une puissance de chauffe adaptée et basse température
- Des formats de produits différents, adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et chaque revêtement (Soleka, Soleka salle de bains et Soleka parquet flottant)
- Rénovation légère : la pose s'effectue directement sur les sols existants
- Intégration parfaite sous tous les sols et dans toutes les pièces
- Produit très fin (< 5 mm pour le câble et 2 mm pour la trame) qui s'insère directement sous le nouveau sol

Longueur des conducteurs à froid : 3m

Désignation	Caractéristiques				Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR	**Puissance (W)**	**Valeur de résistance (Ohm)**	**Longueur de la trame (mm)**	**Epaisseur (mm)**	
Soleka Salle de bain 1m² 140W	150	368	2000	4	**120199**
Soleka salle de bain 1,5m² 225W	225	229.8	3000	4	**120261**
Soleka salle de bain 2m² 275W	275	192.1	4000	4	**120262**
Soleka salle de bain 2,5m² 325W	375	153.5	5000	4	**120263**
Soleka salle de bain 3m² 400W	450	119.7	6000	4	**120265**
Soleka salle de bain 4m² 575W	600	85.8	8000	4	**120267**
Soleka salle de bain 5m² 750W	750	65	10000	4	**120268**
Soleka salle de bain 6m² 890W	900	58.7	12000	4	**120270**
Soleka salle de bain 7m² 1050W	1050	51.1	14000	4	**120279**
Soleka salle de bain 8m² 1150W	1200	43.7	16000	4	**120280**
Soleka salle de bain 9m² 1260W	1350	38.5	18000	4	**120281**
Soleka salle de bain 10m² 1400W	1500	32.9	20000	4	**120287**
Soleka salle de bain 12m² 1680W	1800	28.1	24000	4	**120288**
Soleka salle de bain 15m² 2000W	2250	22.3	30000	4	**120307**

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

SOLEKA PARQUET FLOTTANT

GARANTIE 10 ANS

FICHE TECHNIQUE



120308

Thermostat & récepteur soleka adaptés à la rénovation, pour ajuster la température du chauffage au sol en fonction des besoins

- Programmation hebdomadaire
- Anticipation de chauffe
- Intégration facile : Commande de puissance sans fil (10A maximum), avec sonde de sol intégrée
- Seuil de température maximum ajustable
- Mise en oeuvre par pièce : Un thermostat par pièce à équiper (réf : 120147)
- 1 récepteur thermostat par trame (10A maximum par récepteur) (réf : 120148)
- Garantie 16 ans pièces
- Pose facile grâce au format de présentation du produit : treillis autocollant ou film aluminium
- Des formats de produits différents, adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et chaque revêtement
- Grâce à la diffusion par le sol, la température de la pièce est homogène
- Une puissance de chauffe adaptée et basse température
- Des formats de produits différents, adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et chaque revêtement (Soleka, Soleka salle de bains et Soleka parquet flottant)
- Rénovation légère : la pose s'effectue directement sur les sols existants
- Intégration parfaite sous tous les sols et dans toutes les pièces
- Produit très fin (< 5 mm pour le câble et 2 mm pour la trame) qui s'insère directement sous le nouveau sol

Longueur des conducteurs à froid : 3m


Désignation	Caractéristiques				Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR	**Puissance (W)**	**Valeur de résistance (Ohm)**	**Longueur de la trame (mm)**	**Epaisseur (mm)**	
Soleka parquet flottant 1m² 100W	100	525.8	2000	1	**120308**
Soleka parquet flottant 1,5m² 150W	150	330	3000	1	**120344**
Soleka parquet flottant 2m² 200W	200	250.8	4000	1	**120360**
Soleka parquet flottant 2,5m² 250W	250	203.5	5000	1	**120361**
Soleka parquet flottant 3m² 300W	300	165.6	6000	1	**120362**
Soleka parquet flottant 3,5m² 350W	350	141	7000	1	**120363**
Soleka parquet flottant 4m² 400W	400	122.7	8000	1	**120388**
Soleka parquet flottant 5m² 500W	500	100.8	10000	1	**120389**
Soleka parquet flottant 6m² 600W	600	83.8	12000	1	**120401**
Soleka parquet flottant 7m² 700W	700	72.1	14000	1	**120403**
Soleka parquet flottant 8m² 800W	800	62.8	16000	1	**120405**
Soleka parquet flottant 9m² 900W	900	48.7	18000	1	**120407**
Soleka parquet flottant 10m² 1000W	1000	44.4	20000	1	**120408**
Soleka parquet flottant 12m² 1200W	1200	36.9	24000	1	**120409**
Soleka parquet flottant 15m² 1500W	1500	30	30000	1	**120411**

DOMOCABLE

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

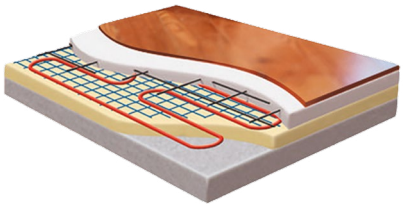

123015

Invisible, propre et silencieux : le plancher rayonnant électrique Domocâble de chez Atlantic. Le plancher rayonnant électrique Domocâble d'Atlantic offre des qualités remarquables qui associent à la fois la chaleur douce d'un rayonnement à basse température et le confort d'un sol toujours chaud, sans zone froide et sans circulation d'air. Le plancher rayonnant électrique Domocâble est proposé en deux largeurs (60 et 85 cm) et en 17 puissances. Il permet de libérer complètement l'espace pour aménager votre intérieur.


- Câble chauffant blindé double conducteur.
- Prétramage sur treillis plastique.
- 1 seule liaison froide blindée munie d'un fil de terre.
- 2 largeurs de trames : 85 cm et 60 cm.
- Pas de tramage : 0,17 m.
- Bénéficie d'un avis technique favorable auprès du CSTB.
- Compatible Pack Énergie Fil Pilote.

Longueur des conducteurs à froid : 5m

Désignation	Caractéristiques			Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR	**Puissance (W)**	**Valeur de résistance (Ohm)**	**Longueur de la trame (m)**	
Plancher Chauffant Domocable - Kit Cable I60 0150W	150	336.2	2.4	**123015**
Plancher Chauffant Domocable - Kit Cable I60 0300W	300	180.6	4.4	**123030**
Plancher Chauffant Domocable - Kit Cable I60 0420W	420	127.4	6.3	**123042**
Plancher Chauffant Domocable - Kit Cable I60 0580W	580	90.5	8.7	**123058**
Plancher Chauffant Domocable - Kit Cable I85 0150W	150	336.2	9.3	**120015**
Plancher Chauffant Domocable L85 0300W (Kit Cable)	300	180.6	17.2	**120030**
Plancher Chauffant Domocable L85 0420W (Kit Cable)	420	127.4	24.7	**120042**
Plancher Chauffant Domocable L85 0580W (Kit Cable)	580	90.5	34.4	**120058**
Plancher Chauffant Domocable L85 0650W (Kit Cable)	650	81.4	38.2	**120065**
Plancher Chauffant Domocable L85 0780W (Kit Cable)	780	67.9	45.9	**120078**
Plancher Chauffant Domocable L85 0850W (Kit Cable)	850	62.2	50	**120085**
Plancher Chauffant Domocable L85 0975W (Kit Cable)	975	54.2	57.4	**120097**
Plancher Chauffant Domocable L85 1170W (Kit Cable)	1170	45.2	68.9	**120117**
Plancher Chauffant Domocable L85 1300W (Kit Cable)	1300	40.5	77.2	**120130**
Plancher Chauffant Domocable L85 1450W (Kit Cable)	1450	36.5	85.3	**120145**
Plancher Chauffant Domocable L85 1600W (Kit Cable)	1600	33	95	**120160**
Plancher Chauffant Domocable L85 1800W (Kit Cable)	1800	29.4	105.9	**120180**
Plancher Chauffant Domocable L85 2000W (Kit Cable)	2000	26.4	117.6	**120200**
Plancher Chauffant Domocable L85 2200W (Kit Cable)	2200	24.5	128	**120220**
Plancher Chauffant Domocable L85 2400W (Kit Cable)	2400	22	141.2	**120240**
Plancher Chauffant Domocable L85 2600W (Kit Cable)	2600	20.5	152.6	**120260**

ACCESSOIRES DOMOCABLE


Accessoires



Désignation	Ref
Plancher Chauffant Domocable - Thermostat digital	**109519**
Lot de 100 clips de fixation pour Domocable	**129001**

RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS DE VOTRE FOURNISSEUR SUR LE SITE YESSS.FR

ACSO

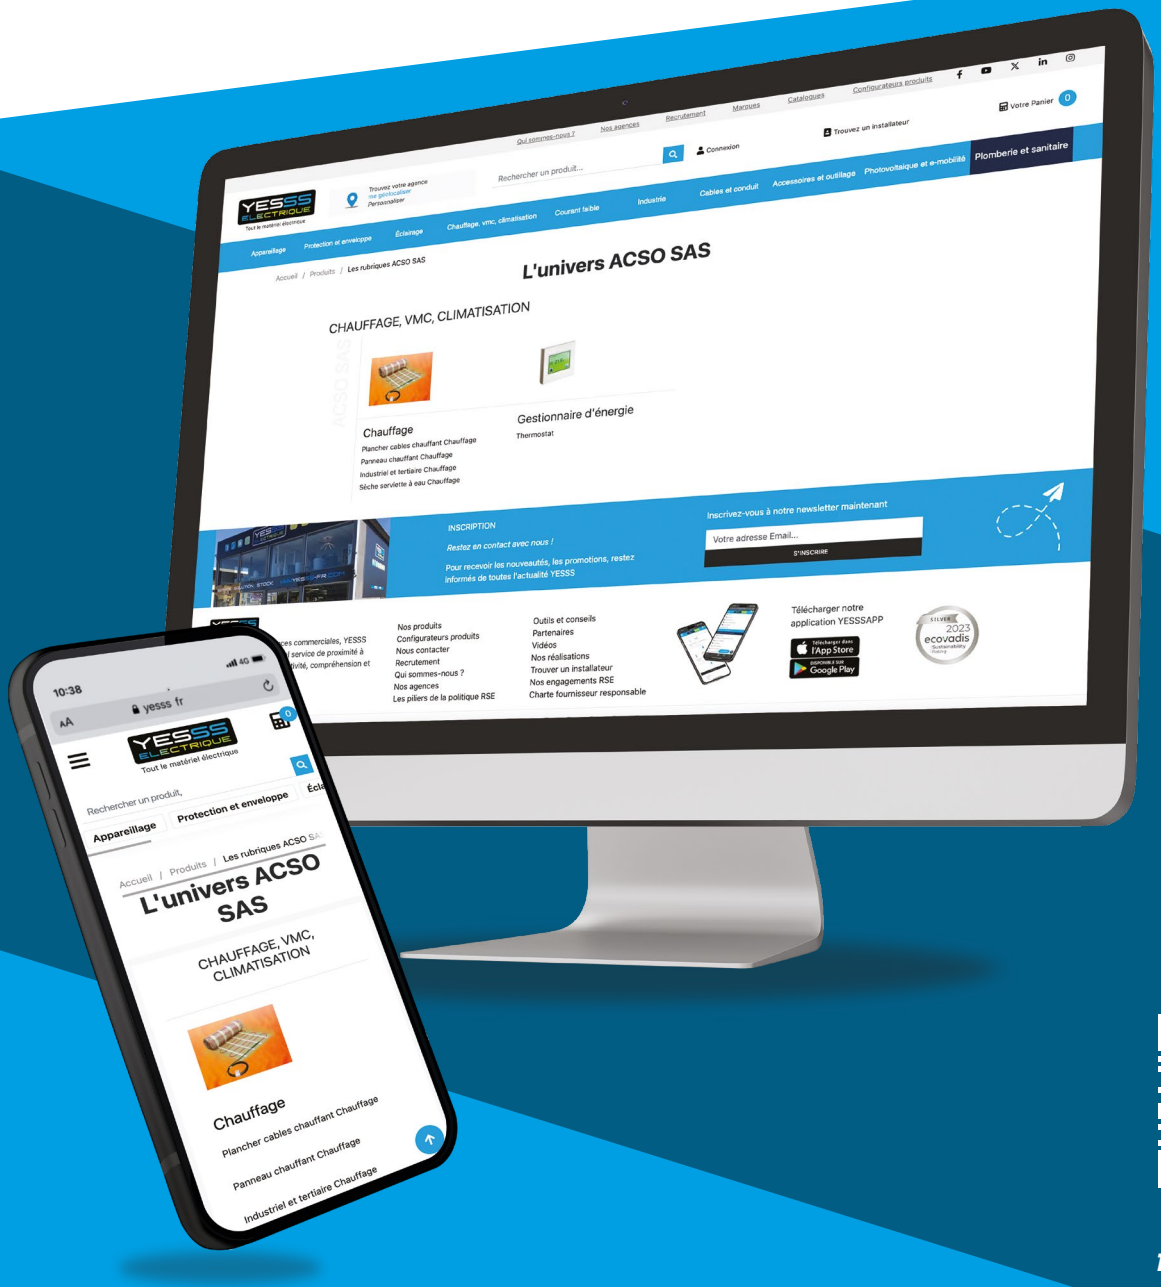

Espace fournisseur

Accédez à la page univers de votre fournisseur

→ En saisissant **Acso** dans la barre de recherche

→ En scannant le QR Code


DYNACABLE SRC5 10W/ML (PAS DE 12)

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS

FICHE TECHNIQUE

230 V

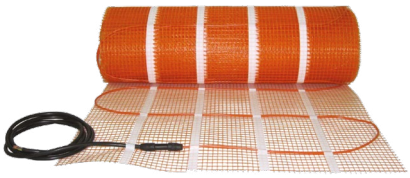

414151

Chauffage par plancher rayonnant Electrique

CONFORTABLE

Il existe deux principes de chauffage : la convection qui chauffe l'air (convecteurs), et le rayonnement, celui du soleil par exemple, qui transmet directement sa chaleur aux murs, aux objets et à notre corps. Le plancher rayonnant ACSO produit une chaleur rayonnante douce et homogène du sol au plafond, dans les petites et grandes pièces.

FIABLE

Le câble ACSO est un produit de très haute qualité et d'une grande fiabilité, bénéficiant d'une garantie à vie. La qualité de son écran métallique intégré et de ses composants lui confère une haute résistance mécanique.

ÉCONOMIQUE

Plus de chaudière, de cuve, de conduit de cheminée, d'entretien... sont autant d'éléments à prendre en compte dans le coût d'installation d'un chauffage. Le plancher rayonnant ACSO, une fois installé ne nécessite aucun entretien, il ne s'use pas et sa durée de vie est quasiment illimitée. La régulation indépendante pièce par pièce optimise au mieux la consommation.

ESTHÉTIQUE ET INVISIBLE

Plus de radiateurs, de tuyauteries, de gaines, de traces noires et d'appareils qui encombrent les murs, les pièces retrouvent leur espace et leur fonctionnalité.

Désignation	Caractéristiques						Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR Epaisseur 4 mm	**Puissance (W/m²)**	**Charge du conducteur chauffant (W/m)**	**Puissance (W)**	**Valeur de résistance (Ohm)**	**Longueur des conducteurs à froid (mm)**	**Longueur (mm)**	
Trame 140W Dynacable SRC5 10W/ml	65	10	140	377.86	2500	2400	**414151**
Trame 195W Dynacable SRC5 - 10W/ml	65	10	275	271.28	2500	3250	**414166**
Trame 240W Dynacable SRC5 - 10W/ml	65	10	125	220.42	2500	4050	**412219ZC**
Trame 320W Dynacable SRC5 - 10W/ml	65	10	260	165.31	2500	5350	**412221ZC**
Trame 385W Dynacable SRC5 - 10W/ml	65	10	325	137.4	2500	6450	**412222ZC**
Trame 450W Dynacable SRC5 - 10W/ml	65	10	510	117.55	2500	7550	**412224ZC**
Trame 540W Dynacable SRC5 - 10W/ml	65	10	600	97.96	2500	9100	**412205ZC**
Trame 610W Dynacable SRC5 - 10W/ml	65	10	680	86.72	2500	10300	**412206ZC**
Trame 690W Dynacable SRC5 - 10W/ml	65	10	725	76.67	2500	11600	**412207ZC**
Trame 770W Dynacable SRC5 - 10W/ml	65	10	820	68.7	2500	12900	**412208ZC**
Trame 910W Dynacable SRC5 - 10W/ml	65	10	1220	58.13	2500	15300	**412211ZC**
Trame 1120W Dynacable SRC5 - 10W/ml	65	10	1350	47.23	2500	18800	**412216ZC**
Trame 1310W Dynacable SRC5 - 10W/ml	65	10	1500	40.38	2500	22000	**412217ZC**
Trame 1630W Dynacable SRC5 - 10W/ml	65	10	2430	32.45	2500	27500	**412218ZC**
Trame 1970W Dynacable SRC5 - 10W/ml	65	10	2640	26.85	2500	33100	**412215ZC**


DYNACABLE SRC5 10W/ML (PAS DE 18)

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS

FICHE TECHNIQUE

230 V

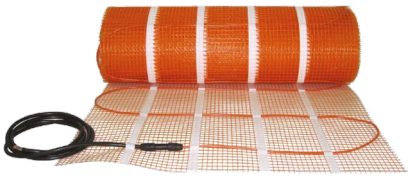

414100N

Chauffage par plancher rayonnant Electrique

CONFORTABLE

Il existe deux principes de chauffage : la convection qui chauffe l'air (convecteurs), et le rayonnement, celui du soleil par exemple, qui transmet directement sa chaleur aux murs, aux objets et à notre corps. Le plancher rayonnant ACSO produit une chaleur rayonnante douce et homogène du sol au plafond, dans les petites et grandes pièces.

FIABLE

Le câble ACSO est un produit de très haute qualité et d'une grande fiabilité, bénéficiant d'une garantie à vie. La qualité de son écran métallique intégré et de ses composants lui confère une haute résistance mécanique.

ÉCONOMIQUE

Plus de chaudière, de cuve, de conduit de cheminée, d'entretien... sont autant d'éléments à prendre en compte dans le coût d'installation d'un chauffage. Le plancher rayonnant ACSO, une fois installé ne nécessite aucun entretien, il ne s'use pas et sa durée de vie est quasiment illimitée. La régulation indépendante pièce par pièce optimise au mieux la consommation.

ESTHÉTIQUE ET INVISIBLE


Plus de radiateurs, de tuyauteries, de gaines, de traces noires et d'appareils qui encombrent les murs, les pièces retrouvent leur espace et leur fonctionnalité.

Désignation	Caractéristiques						Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR Epaisseur 4 mm	**Puissance (W/m²)**	**Charge du conducteur chauffant (W/m)**	**Puissance (W)**	**Valeur de résistance (Ohm)**	**Longueur des conducteurs à froid (mm)**	**Longueur (mm)**	
Trame 115W Dynacable SRC5 - 10W/ml	45	10	115	460	2500	2600	**414100N**
Trame 140W Dynacable SRC5 - 10W/ml	45	10	1630	377.86	2500	3260	**414115N**
Trame 195W Dynacable SRC5 - 10W/ml	45	10	1970	271.28	2500	4450	**414116N**
Trame 240W Dynacable SRC5 - 10W/ml	45	10	195	220.42	2500	5600	**414152**
Trame 320W Dynacable SRC5 - 10W/ml	45	10	240	165.31	2500	7250	**414153**
Trame 385W Dynacable SRC5 - 10W/ml	45	10	320	137.4	2500	8700	**414154**
Trame 450W Dynacable SRC5 - 10W/ml	45	10	385	117.56	2500	10300	**414155**
Trame 540W Dynacable SRC5 - 10W/ml	45	10	450	97.96	2500	12400	**414156**
Trame 610W Dynacable SRC5 - 10W/ml	45	10	540	86.72	2500	14100	**414158**
Trame 690W Dynacable SRC5 - 10W/ml	45	10	610	76.67	2500	15900	**414159**
Trame 770W Dynacable SRC5 - 10W/ml	45	10	690	68.7	2500	17400	**414160**
Trame 910W Dynacable SRC5 - 10W/ml	45	10	770	58.13	2500	20700	**414161**
Trame 1120W Dynacable SRC5 - 10W/ml	45	10	910	47.23	2500	25600	**414162**
Trame 1310W Dynacable SRC5 - 10W/ml	45	10	1120	40.38	2500	29700	**414163**
Trame 1630W Dynacable SRC5 - 10W/ml	45	10	1310	32.45	2500	37000	**414164**
Trame 1970W Dynacable SRC5 - 10W/ml	45	10	1630	26.85	2500	45000	**414165**

DYNACABLE SRC5 17.9W/ML (PAS DE 18)

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 10 ANS · FICHE TECHNIQUE

230 V

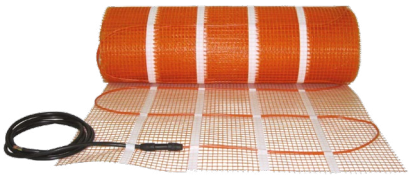

414101N

Chauffage par plancher rayonnant Electrique

CONFORTABLE

Il existe deux principes de chauffage : la convection qui chauffe l'air (convecteurs), et le rayonnement, celui du soleil par exemple, qui transmet directement sa chaleur aux murs, aux objets et à notre corps. Le plancher rayonnant ACSO produit une chaleur rayonnante douce et homogène du sol au plafond, dans les petites et grandes pièces.

FIABLE

Le câble ACSO est un produit de très haute qualité et d'une grande fiabilité, bénéficiant d'une garantie à vie. La qualité de son écran métallique intégré et de ses composants lui confère une haute résistance mécanique.

ÉCONOMIQUE

Plus de chaudière, de cuve, de conduit de cheminée, d'entretien... sont autant d'éléments à prendre en compte dans le coût d'installation d'un chauffage. Le plancher rayonnant ACSO, une fois installé ne nécessite aucun entretien, il ne s'use pas et sa durée de vie est quasiment illimitée. La régulation indépendante pièce par pièce optimise au mieux la consommation.

ESTHÉTIQUE ET INVISIBLE

Plus de radiateurs, de tuyauteries, de gaines, de traces noires et d'appareils qui encombrent les murs, les pièces retrouvent leur espace et leur fonctionnalité.

Désignation	Caractéristiques						Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR Epaisseur 4 mm	**Puissance (W/m²)**	**Charge du conducteur chauffant (W/m)**	**Puissance (W)**	**Valeur de résistance (Ohm)**	**Longueur des conducteurs à froid (mm)**	**Longueur (mm)**	
Trame 600W Dynacable SRC5 - 17.9W/ml	85	17.9	140	88.17	2500	7600	**414101N**
Trame 680W Dynacable SRC5 - 17.9W/ml	85	17.9	195	77.79	2500	8680	**414102N**
Trame 725W Dynacable SRC5 - 17.9W/ml	85	17.9	240	72.97	2500	9080	**414103N**
Trame 820W Dynacable SRC5 - 17.9W/ml	85	17.9	320	64.51	2500	10310	**414104N**
Trame 1220W Dynacable SRC5 - 17.9W/ml	85	17.9	385	43.36	2500	15230	**414105N**
Trame 2640W Dynacable SRC5 - 17.9W/ml	85	17.9	450	20.04	2500	33050	**414106N**
Trame 1350W Dynacable SRC5 - 17.9W/ml	85	17.9	540	39.18	2500	16900	**414108N**
Trame 1910W Dynacable SRC5 - 17.9W/ml	85	17.9	610	27.7	2500	23900	**414109N**
Trame 2430W Dynacable SRC5 - 17.9W/ml	85	17.9	690	21.77	2500	30500	**414110N**
Trame 125W Dynacable SRC5 - 17.9W/ml	85	17.9	770	423.2	2500	1650	**414111N**
Trame 260W Dynacable SRC5 - 17.9W/ml	85	17.9	910	203.46	2500	3250	**414112N**
Trame 325W Dynacable SRC5 - 17.9W/ml	85	17.9	1120	162.77	2500	4060	**414113N**
Trame 510W Dynacable SRC5 - 17.9W/ml	85	17.9	1310	103.72	2500	6440	**414114N**


DYNACABLE SRC5 17.9W/ML

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS

FICHE TECHNIQUE

230 V

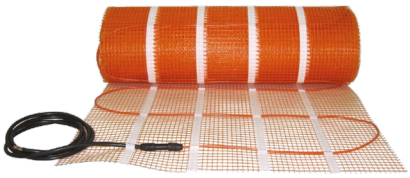

412220ZC

Chauffage par plancher rayonnant Electrique

CONFORTABLE

Il existe deux principes de chauffage : la convection qui chauffe l'air (convecteurs), et le rayonnement, celui du soleil par exemple, qui transmet directement sa chaleur aux murs, aux objets et à notre corps. Le plancher rayonnant ACSO produit une chaleur rayonnante douce et homogène du sol au plafond, dans les petites et grandes pièces.

FIABLE

Le câble ACSO est un produit de très haute qualité et d'une grande fiabilité, bénéficiant d'une garantie à vie. La qualité de son écran métallique intégré et de ses composants lui confère une haute résistance mécanique.

ÉCONOMIQUE

Plus de chaudière, de cuve, de conduit de cheminée, d'entretien... sont autant d'éléments à prendre en compte dans le coût d'installation d'un chauffage. Le plancher rayonnant ACSO, une fois installé ne nécessite aucun entretien, il ne s'use pas et sa durée de vie est quasiment illimitée. La régulation indépendante pièce par pièce optimise au mieux la consommation.

ESTHÉTIQUE ET INVISIBLE


Plus de radiateurs, de tuyauteries, de gaines, de traces noires et d'appareils qui encombrent les murs, les pièces retrouvent leur espace et leur fonctionnalité.


Désignation	Caractéristiques						Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR Epaisseur 4 mm	**Puissance (W/m²)**	**Charge du conducteur chauffant (W/m)**	**Puissance (W)**	**Valeur de résistance (Ohm)**	**Longueur des conducteurs à froid (mm)**	**Longueur (mm)**	
Trame 190W Dynacable SRC5 17,9W/ml	85	17.9	190	278.42	2500	2400	**412220ZC**
Trame 425W Dynacable SRC5 17,9W/ml	85	17.9	425	124.47	2500	5360	**412223ZC**
Trame 925W Dynacable SRC5 17,9W/ml	85	17.9	925	57.19	2500	11660	**412209ZC**
Trame 1025W Dynacable SRC5 17,9W/ml	85	17.9	1025	51.61	2500	12850	**412210ZC**
Trame 1500W Dynacable SRC5 17,9W/ml	85	17.9	1500	35.27	2500	18840	**412212ZC**
Trame 1750W Dynacable SRC5 17,9W/ml	85	17.9	1750	30.23	2500	21860	**412213ZC**
Trame 2180W Dynacable SRC5 17,9W/ml	85	17.9	2180	24.27	2500	27200	**412214ZC**

ACSO

DÉCOUVREZ LES GAMMES ACSO



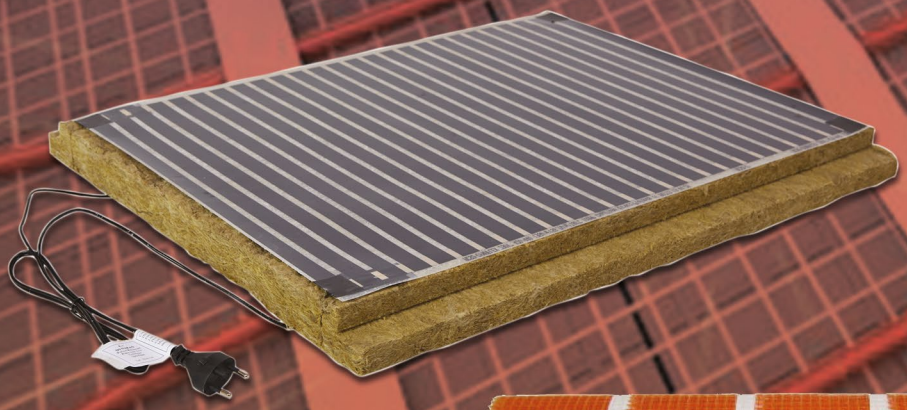

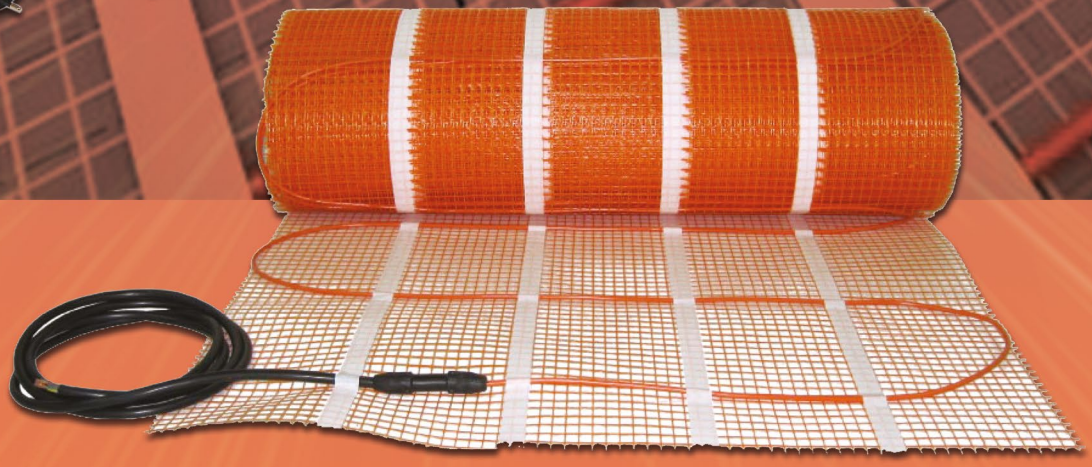

- PLANCHERS RAYONNANTS
- PLAFONDS RAYONNANTS
- CASSETTES ET PANNEAUX
- APPLICATIONS SPÉCIFIQUES
- APPLICATIONS EXTÉRIEURES


DYNAFLOOR STE 120W/M²

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS

FICHE TECHNIQUE

230 V

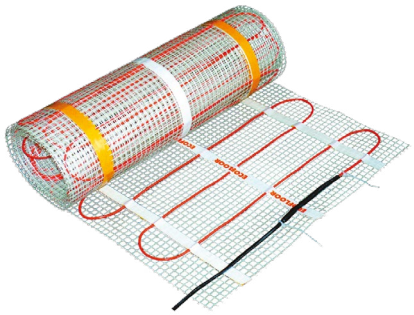

412612

Le système tempéré électrique qui permet d'obtenir une agréable sensation de confort dans les salles de bains.

CONFORTABLE

Dynafloor STE transforme votre sol en une confortable surface rayonnante. La température surfacique, homogène et constante, supprime les problèmes de sensation de jambes lourdes. Idéal pour les petites surfaces, Dynafloor STE va vous réconcilier avec le plaisir de marcher pieds nus sur votre carrelage. Totalement silencieux, Dynafloor STE ne modifie pas l'hygrométrie de la pièce et réduit les risques de condensation. En éliminant le brassage de poussières, Dynafloor vous permet de respirer un air frais et sain.

ESTHÉTIQUE

Dynafloor STE libère l'espace. Il laisse libre cours à votre imagination pour l'agencement des salles de bains délicates à décorer. Compatible avec la plupart des carrelages (ne dépassant pas les 2 000 cm² par carreau), il tempérera le sol de votre salle d'eau.

FIABLE

Tramé en usine à un pas constant sur une maille en fibre de verre, Dynafloor STE est garanti à vie (sous réserve du respect de nos recommandations de pose et des textes réglementaires). Une fois installé Dynafloor STE ne nécessite aucun entretien.

FACILITÉ DE POSE

Recommandé pour la rénovation, Dynafloor STE est très mince, moins de 3,5 mm d'épaisseur, il se glisse donc aisément dans le mortier colle de votre nouveau carrelage. Il n'est donc plus nécessaire de déposer l'ancien.

Désignation	Caractéristiques					Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR Epaisseur 3 mm	**Puissance (W/m²)**	**Charge du conducteur chauffant (W/m)**	**Valeur de résistance (Ohm)**	**Longueur des conducteurs à froid (mm)**	**Longueur (mm)**	
Trame 65W Dynafloor 120W/m²-1,10ML	120	8	813.85	3000	1100	**412612**
Trame 115W Dynafloor 120W/m² -230V	120	8	460	3000	1900	**412601**
Trame 190W Dynafloor 120W/m²-3,20ML	120	8	278.42	3000	3200	**412613**
Trame 240W Dynafloor 120W/m²-4,00ML	120	8	220.42	3000	4000	**412602**
Trame 310W Dynafloor 120W/m²-5,20ML	120	8	170.64	3000	5200	**412614**
Trame 380W Dynafloor 120W/m²-6,30ML	120	8	139.21	3000	6300	**412603**
Trame 450W Dynafloor 120W/m²-7,50ML	120	8	117.55	3000	7500	**412615**
Trame 600W Dynafloor 120W/m²-10,00ML	120	8	88.17	3000	10000	**412605**
Trame 750W Dynafloor 120W/m² - 230V	120	8	70.53	3000	12500	**412606**
Trame 900W Dynafloor 120W/m²-15,00ML	120	8	58.78	3000	15000	**412607**
Trame 1100W Dynafloor 120W/m² -230V	120	8	48.09	3000	18300	**412608**
Trame 1300W Dynafloor 120W/m²-21,70ML	120	8	40.69	3000	21700	**412609**
Trame 1600W Dynafloor 120W/m²-26,70ML	120	8	33.06	3000	26700	**412610**
Trame 2000W Dynafloor 120W/m²-33,30ML	120	8	26.45	3000	33300	**412611**


DYNAFLOOR STE 160W/M²

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS

FICHE TECHNIQUE

230 V

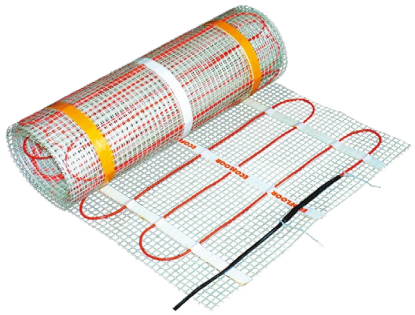

412640

Le système tempéré électrique qui permet d'obtenir une agréable sensation de confort dans les salles de bains.

CONFORTABLE

Dynafloor STE transforme votre sol en une confortable surface rayonnante. La température surfacique, homogène et constante, supprime les problèmes de sensation de jambes lourdes. Idéal pour les petites surfaces, Dynafloor STE va vous réconcilier avec le plaisir de marcher pieds nus sur votre carrelage. Totalement silencieux, Dynafloor STE ne modifie pas l'hygrométrie de la pièce et réduit les risques de condensation. En éliminant le brassage de poussières, Dynafloor vous permet de respirer un air frais et sain.

ESTHÉTIQUE

Dynafloor STE libère l'espace. Il laisse libre cours à votre imagination pour l'agencement des salles de bains délicates à décorer. Compatible avec la plupart des carrelages (ne dépassant pas les 2 000 cm² par carreau), il tempérera le sol de votre salle d'eau.

FIABLE

Tramé en usine à un pas constant sur une maille en fibre de verre, Dynafloor STE est garanti à vie (sous réserve du respect de nos recommandations de pose et des textes réglementaires). Une fois installé Dynafloor STE ne nécessite aucun entretien.

FACILITÉ DE POSE

Recommandé pour la rénovation, Dynafloor STE est très mince, moins de 3,5 mm d'épaisseur, il se glisse donc aisément dans le mortier colle de votre nouveau carrelage. Il n'est donc plus nécessaire de déposer l'ancien.

Désignation	Caractéristiques					Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR Epaisseur 3 mm	**Puissance (W/m²)**	**Charge du conducteur chauffant (W/m)**	**Valeur de résistance (Ohm)**	**Longueur des conducteurs à froid (mm)**	**Longueur (mm)**	
Trame 70W Dynafloor 160W/m²-0.90ML	160	11	755.71	3000	900	**412640**
Trame 130W Dynafloor 160W/m²-1.60ML	160	12	406.92	3000	1600	**412641**
Trame 210W Dynafloor 160W/m²-2.60ML	160	11	251.9	3000	2600	**412642**
Trame 260W Dynafloor 160W/m²-3.20ML	160	11	203.46	3000	3200	**412643**
Trame 340W Dynafloor 160W/m²-4.20ML	160	11	155.59	3000	4200	**412644**
Trame 410W Dynafloor 160W/m²-5.20ML	160	11	129.02	3000	5200	**412645**
Trame 500W Dynafloor 160W/m²-6.00ML	160	11	105.8	3000	6000	**412646**
Trame 560W Dynafloor 160W/m²-6.70ML	160	12	94.46	3000	6700	**412647**
Trame 670W Dynafloor 160W/m²-8.30ML	160	11	78.95	3000	8300	**412648**
Trame 810W Dynafloor 160W/m²-10.20ML	160	11	65.31	3000	10200	**412649**
Trame 1000W Dynafloor 160W/m²-12.30ML	160	11	52.9	3000	12300	**412650**
Trame 1210W Dynafloor 160W/m²-15.10ML	160	11	43.72	3000	15100	**412651**
Trame 1400W Dynafloor 160W/m²-17.60ML	160	15	37.78	3000	17600	**412652**
Trame 1800W Dynafloor 160W/m²-22.00ML	160	18	29.39	3000	22000	**412653**
Trame 2150W Dynafloor 160W/m²-26.60ML	160	17	24.6	3000	26600	**412654**
Trame 2600W Dynafloor 160W/m²-32.50ML	160	17	20.35	3000	32500	**412655**


DYNAFLOOR AL-MAT

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS

FICHE TECHNIQUE

230 V

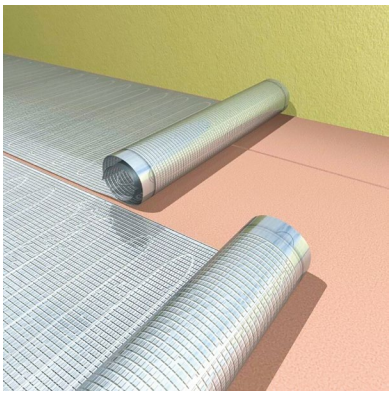

412661

Chauffage à très faible inertie sous revêtement de sol stratifié pour pièces humides

Conçu pour une utilisation dans des locaux à usage résidentiel et destiné à recevoir un revêtement de sol stratifié flottant, le système de chauffage global DYNAFLOOR AL-MAT se compose d'un directionnel de flux rigide de 6mm d'épaisseur, d'une trame chauffante, composée de 2 câbles fixés en parallèle entre 2 feuilles d'aluminium, et d'une liaison froide de 3 ml. DYNAFLOOR AL-MAT est disponible en 7 puissances différentes.

ECONOMIQUE

Le DYNAFLOOR AL-MAT ne nécessite aucun entretien. La régulation indépendante pièce par pièce optimise au mieux la consommation. Sa très faible inertie permet un abaissement de la température pendant les périodes d'inoccupation. La régulation sera assurée par thermostat mural électronique encastrable à fil pilote 4/6 ordres ou programmable.

Désignation	Caractéristiques					Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR Epaisseur 1 mm	**Puissance (W/m²)**	**Charge du conducteur chauffant (W/m)**	**Valeur de résistance (Ohm)**	**Longueur des conducteurs à froid (mm)**	**Longueur (mm)**	
Trame 140W Dynafloor Al-Mat 140W/m2	140	4.52	377.86	3000	2000	**412660**
Trame 210W - Dynalu AL-MAT - 140W/m2 - Larg. 50cm	140	3.75	251.9	3000	3000	**412661**
Trame 280w - Dynalu AL-MAT - 140W/m2 - Larg. 50cm	140	3.89	188.93	3000	4000	**412662**
Trame 420W - Dynalu AL-MAT - 140W/m2 - Larg. 50cm	140	4.28	125.95	3000	6000	**412663**
Trame 560W - Dynalu AL-MAT - 140W/m2 - Larg. 50cm	140	4.09	94.46	3000	8000	**412664**
Trame 700W Dynafloor Al-Mat 140W/m2 Larg. 50cm	140	4.29	75.57	3000	10000	**412665**
Trame 840W - Dynalu AL-MAT - 140W/m2 - Larg. 50cm	140	4.26	62.98	3000	12000	**412666**
Trame 980W - Dynalu AL-MAT - 140W/m2 - Larg. 50cm	140	3.8	53.98	3000	14000	**412667**
Trame 1120W - Dynalu AL-MAT - 140W/m2 - Larg. 50cm	140	4.98	47.23	3000	16000	**412668**



DYNASUN

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS — FICHE TECHNIQUE

230 V



360123

Utilisant la technique du rayonnement basse température, le panneau DYNASUN ACSO produit une chaleur douce et homogène dans les zones occupées. Le panneau DYNASUN est particulièrement apprécié dans les lieux de culte pour supprimer la sensation de froid au niveau des pieds et créer une zone d'ambiance autour des bancs. Le panneau DYNASUN, en apportant le confort au niveau des occupants sans chauffer l'ensemble de l'édifice, permet une gestion très économique du coût d'exploitation. Les panneaux DYNASUN sont disponibles dans plusieurs finitions permettant ainsi une intégration discrète dans le décor. Le panneau de sol chauffant est constitué d'un premier panneau en aggloméré marine hydrofuge de 12 mm sur lequel repose un isolant thermique incompressible et un film chauffant.

Plusieurs solutions sont possibles :

- le panneau est livré tel quel pour recevoir un parquet cloué
- le panneau est livré avec un couvercle en aggloméré marine
- le panneau est fermé par un aggloméré marine et recouvert d'une moquette grand trafic U3P3M3 avec coloris au choix.

Désignation	Caractéristiques		Ref
CÂBLE ET TRAME RAYONNANTE INTÉRIEUR	**Puissance (W/m2)**	**Epaisseur (mm)**	
Panneau Dynasun Faible épaisseur avec Plots avec Moquette	250	53	**360123**
Dynasun - Ep: 58mm - Avec moquette / m2 - 17kg/m2	0	53	**360122**
Dynasun - Moquette supplémentaire / m2 - 1.1kg/m2	250	73	**360412**
Dynasun - Ep: 73mm - Avec moquette / m2 - 20kg/m2	0	73	**360405**
Dynasun - Ep: 73mm - Avec moquette / m2 - 20kg/m2	-	-	**360300**



KIT DYNASOL

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE

230 V



24103510

Chauffage à très faible inertie sous revêtement de sol stratifié flottant

KIT-DYNASOL est un système de chauffage électrique basse température par le sol destiné à recevoir un revêtement de sol stratifié flottant.


KIT-DYNASOL ne doit pas être installé dans les pièces humides.
Chaque élément chauffant est livré équipé de sa liaison froide normalisée de 4 ml permettant le raccordement électrique. La puissance surfacique délivrée par l'élément chauffant est de 85w/m² actif.
KIT-DYNASOL est disponible en 3 largeurs (30, 50 et 100 cm) et 8 longueurs standards de 1 à 8 m (par tranche de 0.50 cm) ré-ajustable sur chantier (patchs adhésifs fournis pour l'isolation électrique). Largeur totale 30 cm Largeur active 27 cm

Caractéristiques						
Ref : Largeur 30 cm	**Puissance 35W/mL**	**Ref : Largeur 50 cm**	**Puissance 61W/mL**	**Ref : Largeur 1m**	**Puissance 126W/mL**	**Longueur (mm)**
24103510	35	**24106110**	61	**24112610**	126	1000
24103515	52.5	**24106115**	91.5	**24112615**	189	1500
24103520	70	**24106120**	122	**24112620**	252	2000
24103525	87.5	**24106125**	152.5	**24112625**	315	2500
24103530	105	**24106130**	183	**24112630**	378	3000
24103535	122.5	**24106135**	213.5	**24112635**	441	3500
24103540	140	**24106140**	244	**24112640**	504	4000
24103545	157.5	**24106145**	274.5	**24112645**	567	4500
24103550	175	**24106150**	305	**24112650**	630	5000
24103555	192.5	**24106155**	335.5	**24112655**	693	5500
24103560	210	**24106160**	366	**24112660**	756	6000
24103565	227.5	**24106165**	396.5	**24112665**	819	6500
24103570	245	**24106170**	427	**24112670**	882	7000
24103575	262.5	**24106175**	457.5	**24112675**	945	7500
24103580	280	**24106180**	488	**24112680**	1008	8000

DYNAMIST

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP44 - 230 V

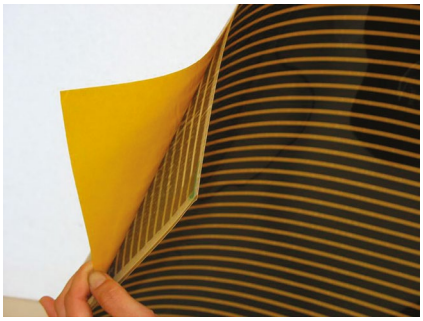

234909

Film chauffant pour le désembuage des miroirs

Le film chauffant autocollant Dynamist à été développé spécifiquement pour éviter le point de rosée et désembuer en permanence le miroir.
L'élément chauffant Dynamist est composé de 4 couches de polyester, d'un réseau de résistances graphitées, de deux pistes d'alimentation à double sécurité électrique en cuivre et pâte d'argent et d'un cordon d'alimentation 230V.
Sélectionner l'élément chauffant dont les dimensions sont inférieures à celles du miroi à équiper, enlever la feuille de protection et coller le film au dos du miroir !
Secteurs d'application : Salles de bains, cabines d'essayages, hôtellerie...

Désignation	Caractéristiques		Ref
FILM CHAUFFANT	**Puissance (W)**	**Dimensions (mm)**	
Dynamist - 252x274 - 12W - Auto adhésif	12	252 x 274	**234909**
Dynamist - 274x574 - 28W - Auto adhésif	28	275 x 574	**234910**
Dynamist - 519x524 - 50W - Auto adhésif	50	519 x 524	**234911**
Dynamist - 1004x524 - 100W - Auto adhésif	100	1004 x 524	**234912**
Dynamist - 1500x524 - 150W - Auto adhésif	150	1500 x 524	**234913**
Dynamist - 780x700 - 104W - Auto adhésif	104	780 x 700	**234914**
Dynamist - 1036x700 - 138W - Auto adhésif	138	1036 x 700	**234915**
Dynamist - 1292x700 - 173W - Auto adhésif	173	1292 x 700	**234916**
Dynamist - 1484x700 - 199W - Auto adhésif	199	1484 x 700	**234917**

DYNACABLE PFP

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS — FICHE TECHNIQUE

230 V



595001

Le système DYNACABLE PFP (Pipe Freeze Protection) permet de protéger les tuyaux des dommages crées par le gel lors des périodes hivernales.
Il possède de nombreux avantages : il est prêt à l'emploi et son fonctionnement est autonome ce qui le rend simple et facile à installer. En effet chaque câble DYNACABLE PFP est équipé d'un cordon d'alimentation 3*1.5 mm2, de longueur 2.5 ml avec une fiche mâle 2 P T (alimentation en 230V). De plus , grâce à son thermostat intégré, ce système permet de minimiser l'énergie utilisée.
Deux types de traçage sont possibles :
- traçage droit : on peut fixer 1 ou 2 câbles chauffants sur le même conduit grâce à l'adhésif en aluminium de manière à ce qu'ils soient parallèles.
- traçage en hélice : Le câble chauffant doit être enroulé autour du conduit avec un pas qui dépend de la puissance que l'on veut installer. Le câble doit être uniformément placé le long du conduit et la totalité du câble doit être utilisé.

Désignation	Caractéristiques		Ref
CÂBLE EXTÉRIEUR HORS GEL	**Puissance (W)**	**Longueur (m)**	
PFP 12W Dynacable SRC1 Th intégré-1ML	12	1	**595001**
PFP 25W Dynacable SRC1 Th intégré-2ML	25	2	**595002**
PFP 36W Dynacable SRC1 Th intégré-3ML	36	3	**595003**
PFP 48W Dynacable SRC1 Th intégré-4ML	48	4	**595004**
PFP 72W Dynacable SRC1 Th intégré-6ML	72	6	**595006**
PFP 136W Dynacable SRC1 Th intégré-10ML	136	10	**595010**
PFP 152W Dynacable SRC1 Th intégré-14ML	152	14	**595014**
PFP 281W Dynacable SRC1 Th intégré-21ML	281	21	**595021**



SÈCHE-SERVIETTES

SÈCHE-SERVIETTES

OSILY 88
THERMOR 94
ATLANTIC 102
ACOVA 107

SÈCHE SERVIETTE À EAU

THERMOR 112
ATLANTIC 114

SÈCHE-SERVIETTES MIXTE

ATLANTIC 115

CHAUFFAGE ET SOUFFLANT SALLE DE BAIN

OSILY 116
THERMOR 116

ORION

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 3 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP44 - Classe II



OS04EOD01

- Fluide caloporteur pour chaleur douce Corps de chauffe en acier avec tubes ronds diam. 22 mm droit
- Télécommande filaire, en partie haute, affichage digital, écran LCD rétroéclairé sur fond noir et digits blanc
- Fil pilote 6 ordres Indication de consommation en kWh et en € avec MyOsily
- Auto-programmation par auto-apprentissage
- 7 modes de fonctionnement
- Sauvegarde permanente des réglages
- Sécurité anti-surchauffe
- Connectable avec l'application MyOsily, pilotable à distance
- Compatible Zigbee 3.0
- Compatible Bluetooth pour une gestion en local
- Option : Kit de 2 patères pour sèche-serviettes réf.OS05PAT01

Désignation	Caractéristiques				Ref
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
SECHE-SERVIETTE DROIT ORION 500W TRIPLE	Blanc	500	12.9	508 x 931 x 30	**OS04EOD01**
SECHE-SERVIETTE DROIT ORION 700W TRIPLE	Blanc	700	17.2	508 x 1309 x 30	**OS04EOD02**
SECHE-SERVIETTE DROIT ORION 1000W TRIPLE	Blanc	1000	22.8	558 x 1687 x 30	**OS04EOD03**

FOX 2 - FOX 2 DÉTECTEUR

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 3 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP44 - Classe II



OS04FDD01

- Fluide caloporteur pour chaleur douce
- Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm droit
- Thermoplongeur classe II
- Régulation digitale programmable 3h de réserve de marche
- Boost manuel : durée de 60 min par défaut (réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min)
- Sécurité thermique
- Version Détecteur: Détection d'ouverture de fenêtre
- Détection de présence
- 16h de réserve de marche
- Récepteur IR pour télécommande en option 4 pattes de fixation standard blanches
- Gabarit de pose en carton rigide

Désignation	Caractéristiques				Ref
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Sèche serviettes droit digital	Blanc	500	11.6	508 x 940 x 38	**OS04FDD01**
Sèche serviettes droit 700 W digital	Blanc	700	15.8	508 x 1318 x 38	**OS04FDD02**
Sèche serviettes droit 1000 W digital	Blanc	1000	21.8	558 x 1696 x 38	**OS04FDD03**
FOX2 Détecteur 500 W	Blanc	500	11.6	508 x 945 x 39	**OS04FDT01**
FOX2 Détecteur 700 W	Blanc	700	15.8	508 x 1323 x 39	**OS04FDT02**

FOX 2 SLIM

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 3 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP44 - Classe II



OS04FDS01

- Fluide caloporteur pour chaleur douce
- Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm droit
- Thermoplongeur classe II
- Régulation digitale programmable 3h de réserve de marche
- Boost manuel : durée de 60 min par défaut (réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min)
- Sécurité thermique
- Récepteur IR pour télécommande en option 4 pattes de fixation standard blanches
- Gabarit de pose en carton rigide

Désignation	Caractéristiques				Ref
SANS SOUFFLERIE	Couleur	Puissance chauffage (W)	Poids (kg)	Dimensions l x h x P (mm)	
FOX2 SLIM 300 W	Blanc	300	6.5	400 x 735 x 39	**OS04FDS01**
FOX2 SLIM 500 W	Blanc	500	10.5	400 x 1155 x 39	**OS04FDS02**

FOX +

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 3 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP44 - Classe II



OS05FDD01

- Fluide caloporteur pour chaleur douce
- Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm droit
- Thermoplongeur classe II
- Régulation digitale programmable 16h de réserve de marche
- Fonction Super Confort par Boost automatique avec soufflerie
- Sécurité thermique
- Récepteur radio pour télécommande en option
- INSTALLATION : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées
- Gabarit de pose en carton rigide

Désignation	Caractéristiques				Ref
AVEC SOUFFLERIE	Couleur	Puissance chauffage (W)	Puissance ventilateur (W)	Poids (kg)	
Sèche serviettes droit avec soufflerie	Blanc	500	1000	13.5	**OS05FDD01**
Sèche serviettes droit avec soufflerie 700+10	Blanc	700	1000	17.7	**OS05FDD02**
Sèche serviettes droit avec soufflerie 1000+1	Blanc	1000	1000	23.7	**OS05FDD03**

ACCESSOIRES FOX 2 / FOX 2 SLIM

Accessoires



Désignation	Ref
Télécommande blanche digitale programmable	**OS05TEL03**
Kit de 2 patères pour sèche-serviettes	**OS05PAT01**

PRAO 2

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 3 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP44 - Classe II



OS04PRA11

+ Fluide caloporteur pour chaleur douce
- Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm galbé
- Thermoplongeur classe II
- Régulation digitale programmable 3h de réserve de marche
- Boost manuel : durée de 60 min par défaut (réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min)
- Sécurité thermique
- Récepteur IR pour télécommande en option
- 3 Coloris : blanc, anthracite, effet chromé
- INSTALLATION : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées
- Gabarit de pose en carton rigide

Désignation	Caractéristiques				Ref
SANS SOUFFLERIE	Couleur	Puissance chauffage (W)	Poids (kg)	Dimensions l x h x P (mm)	
Sèche serviettes courbe digital	Blanc	500	11.4	500 x 940 x 65	**OS04PRA11**
Sèche serviettes courbe 700 W digital	Blanc	700	15.6	500 x 1318 x 65	**OS04PRA12**
Sèche serviettes courbe 1000 W digital	Blanc	1000	21.6	550 x 1696 x 70	**OS04PRA13**
Sèche serviettes courbe 500W anthracite	Noir	500	11.4	500 x 940 x 65	**OS04PRA11-A**
Sèche serviettes courbe 700W digital ANT	Noir	700	15.6	500 x 1318 x 65	**OS04PRA12-A**
Sèche serviettes courbe 1000W digital AN	Noir	1000	21.6	550 x 1696 x 70	**OS04PRA13-A**
Sèche serviettes courbe 500W digital EFF	Chrome	500	11.4	500 x 940 x 65	**OS04PRA11-C**
Sèche serviettes courbe 700W digital EFF	Chrome	700	15.6	500 x 1318 x 65	**OS04PRA12-C**
Sèche serviettes courbe 1000W digital EF	Chrome	1000	21.6	550 x 1696 x 70	**OS04PRA13-C**

ACCESSOIRES PRAO 2

Accessoires



Désignation	Ref
Télécommande infrarouge FOX2 PRAO2	**OS05TEL01**
Télécommande infrarouge grise pour PRAO2	**OS05TEL05**
Kit de 2 patères pour sèche-serviettes	**OS05PAT01**

PRAO + 2

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 3 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP44 - Classe II



OS05PRA11

- Fluide caloporteur pour chaleur douce
- Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm galbé
- Thermoplongeur classe II
- Régulation digitale programmable 16h de réserve de marche
- Fonction Super Confort par Boost automatique avec soufflerie
- Sécurité thermique
- Détecteur de mouvements
- Récepteur radio pour télécommande en option
- 3 coloris : blanc / anthracite / effet chromé
- INSTALLATION : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées
- Gabarit de pose en carton rigide

Désignation	Caractéristiques					Ref
AVEC SOUFFLERIE	Couleur	Puissance chauffage (W)	Puissance ventilateur (W)	Poids (kg)	Dimensions l x h x P (mm)	
Sèche serviettes courbe digital	Blanc	500	1000	13.6	500 x 927 x 132	**OS05PRA11**
Sèche serviettes courbe digital	Blanc	700	1000	17.8	500 x 1305 x 132	**OS05PRA12**
Sèche serviettes courbe avec soufflerie 1000+	Blanc	1000	1000	23.8	550 x 1683 x 132	**OS05PRA13**
Sèche serviettes courbe avec soufflerie 500+1000W	Noir	500	1000	13.6	500 x 927 x 132	**OS05PRA11-A**
Sèche serviettes courbe avec soufflerie 700+1000W	Noir	700	1000	17.8	500 x 1305 x 132	**OS05PRA12-A**
Sèche serviettes courbe avec soufflerie 1000+1000	Noir	1000	1000	23.8	550 x 1683 x 132	**OS05PRA13-A**
Sèche serviettes courbe avec soufflerie 500+1000W	Chrome	500	1000	13.6	500 x 927 x 132	**OS05PRA11-C**
Sèche serviettes courbe avec soufflerie 700+1000W	Chrome	700	1000	17.8	500 x 1305 x 132	**OS05PRA12-C**
Sèche serviettes courbe avec soufflerie 1000+1000	Chrome	1000	1000	23.8	550 x 1683 x 132	**OS05PRA13-C**

ACCESSOIRES PRAO + 2

Accessoires



Désignation	Ref
Télécommande blanche digitale programmable	**OS05TEL03**
Télécommande radio noire programmable bidirectionnelle avec un large écran de visualisation LCD rétro éclairé, fixation au mur ou posé sur son socle fourni	**OS05TEL04**
Kit de 2 patères pour sèche-serviettes	**OS05PAT01**

JONK 2

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 3 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP44 - Classe II



OS04JON11

Corps de chauffe droit à lames plates, en acier époxy blanc ou anthracite
- Télécommande infrarouge incluse
- 2 coloris : blanc / anthracite
- Régulation digitale PID programmable avec :
- 3 programmes pré programmés modifiables
- Détection d'ouverture de fenêtres
- Détection de présence
- 16h de réserve de marche
- Limite de réglage de température
- Verrouillage par code pin personnalisable
- Indication de la consommation en kW/h
- Sécurité enfants
- Fil pilote 6 ordres

Désignation	Caractéristiques				Ref
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
JONK 2 sèche serviettes droit lames plates	Blanc	500	15.1	550 x 913 x 30	**OS04JON11**
JONK 2 sèche serviettes droit lames plates 7	Blanc	700	18.19	550 x 1237 x 30	**OS04JON12**
JONK 2 sèche serviettes droit lames plates 1	Blanc	1000	29.2	550 x 1831 x 30	**OS04JON13**
JONK 2 sèche serviettes droit lames plates A	Noir	500	15.1	550 x 913 x 30	**OS04JON11-A**
JONK 2 sèche serviettes droit lames plates A	Noir	700	18.19	550 x 1237 x 30	**OS04JON12-A**

JONK+

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 3 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP44 - Classe II



OS05JON11

Corps de chauffe droit à lames plates, en acier époxy blanc ou anthracite
- Télécommande infrarouge incluse
- Soufflerie intelligente brevetée extra-plate
- 2 Coloris : blanc et anthracite
- Régulation digitale PID programmable avec :
- 3 programmes pré programmés modifiables
- Détection d'ouverture de fenêtres
- Détection de présence
- Réserve de marche de 16h
- Limite de réglage de température
- Verrouillage par code pin personnalisable
- Indication de la consommation en kW/h
- Sécurité enfants
- Fil pilote 6 ordres

Désignation	Caractéristiques					Ref
AVEC SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Puissance ventilateur (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
JONK+ Sèche serviettes galbé lames plates	Blanc	500	1000	18.79	544 x 894 x 118	**OS05JON11**
JONK+ Sèche serviettes galbé lames plates	Blanc	700	1000	24.34	544 x 1272 x 118	**OS05JON12**
JONK+ Sèche serviettes galbé lames plates	Blanc	1000	1000	29.2	544 x 1812 x 118	**OS05JON13**
JONK+ Sèche serviettes galbé lames plates	Noir	500	1000	18.79	544 x 894 x 118	**OS05JON11-A**
JONK+ Sèche serviettes galbé lames plates	Noir	700	1000	24.34	544 x 1272 x 118	**OS05JON12-A**

KIOA

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



RE04KIO11

IP24 - Classe II - 230 V

Sèche-serviettes sec
- Coloris : blanc et anthracite
- 2 puissances : 500 /750W
- Régulation digitale avec réglage de la température et écran LCD
- Détection ouverture de fenêtres
- 7 programmes libres hebdomadaires confort / éco / hors-gel / veille
- Mode boost 1h-2h
- Fil pilote 6 ordres
- Résistance électrique
- Sécurité thermique
- Gabarit de pose sur emballage

Désignation	Caractéristiques			Ref
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Poids (kg)**	
KIOA 500W	Blanc	500	4.8	**RE04KIO11**
KIOA 750W	Blanc	750	6.8	**RE04KIO12**
KIOA ANTHRACITE 500W	Anthracite	500	4.8	**RE04KIO11-A**
KIOA ANTHRACITE 750W	Anthracite	750	6.8	**RE04KIO12-A**




ALLURE 4 CLASSIQUE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 220 V

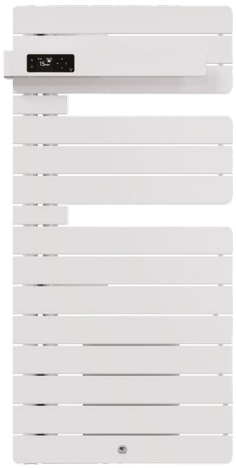

483338

Les Atouts de la gamme :

Connectivité (suivi de consommation et température d'absence)

- Programmation libre et particulièrement flexible (jalons)
- Possibilité de programmer un OFF Détection de fenêtre ouverte (et fermée)
- Technologie 3CS : l'assurance d'une chauffe constante y compris quand le cadre est recouvert de serviettes
- Soufflerie en option pour monter rapidement en température dans la pièce (~ +3° en 15min) et ce pour toutes les tailles de cadre
- Fonction d'anticipation de chauffe
- Une connectivité Wifi accessible
- Des fonctions dédiées aux bailleurs sociaux : bridage de la température, de la durée du boost, code PIN et restriction d'accès
- Tous les modèles permettent un usage confortable pour les PMR (interface entre 90 et 130cm du sol)
- Un cadre ouvert pour un passage et une pose de la serviette facilités
- Barre de portage incluse et installée à la livraison pour pouvoir accrocher plus de serviettes
- Disponibilité en plusieurs formats pour couvrir tous les besoins dont de l'étroit
- Du choix dans les teintes de cadre et dans les inserts pour s'accorder avec l'ambiance de la pièce (8 couleurs)

Désignation	Caractéristiques					Ref
AVEC SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Puissance ventilateur (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Allure 4 Classique Matg 1500W Blanc Brillant	Blanc	500	1000	25.50	550 x 1148 x 120	**483338**
Allure 4 Classique Matg 1750W Blanc Brillant	Blanc	750	1000	30.00	550 x 1425 x 120	**483340**
Allure 4 Classique Matd 1500W Blanc Brillant	Blanc	500	1000	25.50	550 x 1148 x 120	**483339**
Allure 4 Classique Matd 1750W Blanc Brillant	Blanc	750	1000	30.00	550 x 1425 x 120	**483341**
Allure 4 Classique Matg 1500W Blanc/Chene	Blanc	500	1000	28.30	550 x 1224 x 150	**483308**
ALLURE 4 Classique Matg 1750W Blanc/Chene	Blanc	750	1000	33.10	550 x 1501 x 150	**483273**
Allure 4 Classique Matd 1500W Blanc/Chene	Blanc	500	1000	28.30	550 x 1224 x 150	**483309**
ALLURE 4 Classique Matd 1750W Blanc/Chene	Blanc	750	1000	33.10	550 x 1501 x 150	**483274**
ALLURE 4 Classique Matg Etroit 1500W Blanc/Chene	Blanc	500	1000	28.30	550 x 1224 x 150	**483374**
Allure 4 Classique Matg Etroit 1600W Blanc/Chene	Blanc	500	1000	33.10	450 x 1501 x 150	**483342**
Allure 4 Classique Matd Etroit 1500W Blanc/Chene	Blanc	500	1000	28.30	550 x 1224 x 150	**483375**
Allure 4 Classique Matd Etroit 1600W Blanc/Chene	Blanc	500	1000	33.10	450 x 1501 x 150	**483343**
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**		**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Allure 4 Classique Matg 500W Blanc	Blanc	500		23.5	550 x 1148 x 120	**483334**
Allure 4 Classique Matg 750W Blanc	Blanc	750		28	550 x 1425 x 120	**483336**
Allure 4 Classique Matd 500W Blanc	Blanc	500		23.5	550 x 1148 x 120	**483335**
Allure 4 Classique Matd 750W Blanc	Blanc	750		28	550 x 1425 x 120	**483337**
Allure 4 Classique Matg 500W Blanc/Chêne	Blanc	500		26	550 x 1124 x 150	**483289**
Allure 4 Classique Matg 750W Blanc/Chêne	Blanc	750		32	550 x 1501 x 150	**483246**
Allure 4 Classique Matd 500W Blanc/Chêne	Blanc	500		26	550 x 1224 x 150	**483290**
Allure 4 Classique Matd 750W Blanc/Chêne	Blanc	750		32	550 x 1501 x 150	**483255**
Allure 4 Classique Matg Etroit 500W Blanc/Chêne	Blanc	500		26	550 x 1224 x 150	**483358**
Allure 4 Classique Matg Etroit 600W Blanc/Chêne	Blanc	600		26	450 x 1224 x 150	**483390**
Allure 4 Classique Matd Etroit 500W Blanc/Chêne	Blanc	500		26	550 x 1224 x 150	**483359**
Allure 4 Classique Matd Etroit 600W Blanc/Chêne	Blanc	600		26	450 x 1224 x 150	**483391**

ALLURE 3 VIRTUOSE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 / 240 V



483127

+ Livré avec 2 barres de portage dont une repositionnable

- Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude
- Des économies d'énergie grâce au détecteur de présence
- Ouverture sur le côté (gauche ou droite) pour glisser plus facilement les serviettes.
- Soufflerie invisible
- Connecté pour un pilotage à distance du sèche-serviettes avec l'application gratuite Cozytouch.
- Affichage de la température extérieure.
- Disponible en 9 couleurs : Blanc brillant intégral, blanc brillant entretoise en chêne clair, blanc mat, brun sable, vert eucalyptus, gris ardoise, gris menhir, gris roche, noir carbone

Désignation	Caractéristiques					Ref
AVEC SOUFFLERIE	Couleur	Puissance chauffage (W)	Puissance ventilateur (W)	Poids (kg)	Dimensions l x h x P (mm)	
Allure 3 virtuose Matg 1750W blanc	Blanc	750	1000	37.30	550 x 1501 x 150	**483127**
Allure 3 virtuose Matd 1750W blanc	Blanc	750	1000	37.30	550 x 1501 x 150	**483128**
Allure 3 virtuose Matg 1750W blanc/Chêne	Blanc	750	1000	36.5	550 x 1501 x 150	**483129**
Allure 3 virtuose Matd 1750W blanc/Chêne	Blanc	750	1000	36.5	550 x 1501 x 150	**483130**



ALLURE 3

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 220 V



483250

+ Livré avec une barre de portageLe confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.

- Existe avec ou sans soufflerie.
- Économie d'énergie sans y penser grâce à la programmation personnalisable
- Ouverture sur le côté gauche ou droit pour glisser plus facilement les serviettes.
- Connecté : Pilotage à distance à 0.5°C près avec l'application Thermor Cozytouch.
- Nécessite l'installation d'un Bridge Cozytouch par foyer.
- Technologie 3CS : même recouvert de serviettes, chauffe parfaitement la salle de bains
- Fonction séchage rapide des serviettes
- Affichage de l'heure et de la météo (nécessite l'installation d'un bridge Thermor Cozytouch par foyer)
- Programmation personnalisable
- Egalement disponible en 9 couleurs avec entretoises chêne clair : blanc brillant, blanc mat, gris menhir, gris roche, brun sable, vert eucalyptus, gris ardoise, noir carbone

Désignation	Caractéristiques					Ref
AVEC SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Puissance ventilateur (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Allure 3 mât à gauche avec soufflerie 1500W	Blanc	500	1000	28.3	550 x 1224 x 150	**483250**
Allure 3 mât à gauche avec soufflerie 1750W	Blanc	750	1000	33.1	550 x 1501 x 150	**483252**
Allure 3 mât à droite avec soufflerie 1500W	Blanc	500	1000	28.3	550 x 1224 x 150	**483251**
Allure 3 mât à droite avec soufflerie 1750W	Blanc	750	1000	33.1	550 x 1501 x 150	**483253**
Allure 3 mat à gauche avec soufflerie 1500W	Blanc	500	1000	28.3	550 x 1224 x 150	**483242**
Allure 3 mat à gauche avec soufflerie 1750W	Blanc	750	1000	33.1	550 x 1501 x 150	**483244**
Allure 3 mat à droite avec soufflerie 1500W	Blanc	500	1000	28.3	550 x 1224 x 150	**483243**
Allure 3 mat à droite avec soufflerie 1750W	Blanc	750	1000	33.1	550 x 1501 x 150	**483245**
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**		**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Allure 3 mât à gauche 500W	Blanc	500		26.6	550 x 1224 x 150	**483254**
Allure 3 mât à gauche 750W	Blanc	750		31.4	550 x 1501 x 150	**483248**
Allure 3 mât à droite 500W	Blanc	500		26.6	550 x 1224 x 150	**483247**
Allure 3 mât à droite 750W	Blanc	750		31.4	550 x 1501 x 150	**483249**
Allure 3 mat à gauche 500W	Blanc	500		26	550 x 1224 x 150	**483238**
Allure 3 mat à gauche 750W	Blanc	750		32	550 x 1501 x 150	**483240**
Allure 3 mat à droite 500W	Blanc	500		26	550 x 1224 x 150	**483239**
Allure 3 mat à droite 750W	Blanc	750		31.4	550 x 1501 x 150	**483241**

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

RIVIERA 2

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



498218

- Installation facilitée grâce au gabarit de pose fourni dans l'emballage, 4 points de fixation
- Confort: lames plates porte-serviettes, existe avec ou sans soufflerie.
- Simplicité d'usage: commande à hauteur, connectivité, patère intégrée au sèche-serviettes.
- Equipé de la technologie 3CS: Triple Confort Système® capable de chauffer la salle de bain tout en chauffant et séchant les serviettes.
- Economies d'énergie grâce à la programmation personnalisable
- Existe sous 2 formats : électrique standard et électrique étroit
- Sèche-serviettes connecté via l'application Thermor Cozytouch.
- Affichage de l'heure et la météo
- Commande intuitive et à hauteur avec boutons tactiles
- Disponible en 7 couleurs : Blanc brillant, brun sable, vert eucalyptus, gris ardoise, gris menhir, gris roche et noir carbone

Désignation	Caractéristiques					Ref
AVEC SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Puissance ventilateur (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Riviera 2 avec soufflerie 1500W blanc brillant	Blanc	500	1000	22.55	550 x 1027 x 120	**498218**
Riviera 2 avec soufflerie 1750W blanc brillant	Blanc	750	1000	29.33	550 x 1402 x 120	**498219**
Riviera 2 avec soufflerie 2000W blanc brillant	Blanc	1000	1000	35.79	550 x 1777 x 120	**498220**
Riviera 2 étroit avec soufflerie 1500W blanc brillant	Blanc	500	1000	25.81	450 x 1402 x 120	**498224**
Riviera 2 étroit avec soufflerie 1750W blanc brillant	Blanc	750	1000	29.89	450 x 1702 x 120	**498225**
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**		**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Sèche-serviettes Riviera 2 0500W	Blanc	500		20.61	550 x 1027 x 120	**498215**
Sèche-serviettes Riviera 2 0750W	Blanc	750		27.4	550 x 1402 x 120	**498216**
Sèche-serviettes Riviera 2 1000W	Blanc	1000		34.4	550 x 1777 x 120	**498217**
Riviera 2 étroit 0500W	Blanc	500		23.69	450 x 1402 x 120	**498222**
Riviera 2 étroit 0750W	Blanc	750		28.63	450 x 1702 x 120	**498223**



RIVA 5

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 / 240 V



471633

Découvrez le sèche-serviette Riva 5 électrique 750 W Standard Brillant / Blanc, une alliance parfaite entre modernité, confort et praticité, conçu pour s'adapter à toutes les salles de bain.
Le radiateur sèche-serviettes Riva 5 est disponible avec ou sans soufflerie en version standard ou étroite. Jouez la carte de la simplicité et de l'efficacité avec ce radiateur sèche-serviettes électrique intemporel.
Grâce à sa connectivité WiFi intégrée sans accessoire, le Riva 5 électrique vous offre un pilotage entièrement personnalisé de votre chauffage grâce à l'application Thermor Cozytouch.
Riva 5 électrique c'est l'assurance d'une température idéale et continue grâce à un corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur. Pour bénéficier d'un confort optimal, l'appareil peut aussi associer une soufflerie intégrée 1000 W (en option), afin de garantir une montée rapide en température (en moyenne +3°C en 15 mn).
Pratique au quotidien, le radiateur sèche-serviettes Riva 5 électrique comporte une commande digitale à hauteur des yeux avec écran et 2 touches tactiles en accès direct. Celles-ci permettent d'activer les fonctions boost et de séchage des serviettes.

Désignation	Caractéristiques					Ref
AVEC SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Puissance ventilateur (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Riva 5 avec soufflerie 1500W Blanc brillant	Blanc	500	1000	15.8	500 x 1098 x 134	**471633**
Riva 5 avec soufflerie 1750W Blanc brillant	Blanc	750	1000	20.8	500 x 1631 x 134	**471634**
Riva 5 avec soufflerie 20000W Blanc brillant	Blanc	1000	1000	25.8	550 x 1836 x 134	**471635**
Riva 5 Etroit avec soufflerie 1300W Blanc	Blanc	300	1000	10.4	400 x 893 x 134	**471645**
Riva 5 Etroit avec soufflerie 1500W Blanc	Blanc	500	1000	14.6	400 x 1426 x 134	**471646**
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**		**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Riva 5 500W Blanc brillant	Blanc	500		13.8	500 x 1095 x 102	**471265**
Riva 5 750W Blanc brillant	Blanc	750		18.8	500 x 1631 x 102	**471266**
Riva 5 1000W Blanc brillant	Blanc	1000		23.8	550 x 1836 x 102	**471267**
Riva 5 Etroit 300W Blanc brillant	Blanc	300		10.50	400 x 893 x 102	**471659**
Riva 5 Etroit 500W Blanc brillant	Blanc	500		15.50	400 x 1426 x 102	**471660**



RIVA 4

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 / 240 V



471558

Vous vous sentez bien dans votre salle de bains, et faire durer ce moment de plaisir est possible avec le radiateur sèche-serviettes Riva 4. En sortant de votre douche ou de votre bain, vous n'avez qu'à tendre la main pour attraper une serviette bien chaude et vous laisser envahir par cette douce sensation de bien-être. Pour bénéficier d'un confort optimal, l'appareil associe une soufflerie intégrée 1000 W (en option), afin de garantir une montée rapide en température (en moyenne +3°C en 15 mn).
Bien plus qu'un simple sèche-serviette : Riva 4 chauffe votre salle de bains, sèche vos serviettes et permet de les étendre. Pour vous aider à optimiser l'espace et éviter que les serviettes soient étendues un peu partout chez vous, le radiateur sèche-serviettes Riva 4 comporte deux patères rondes repositionnables afin d'étendre plus de serviettes.
Disponible en 4 coloris : Blanc brillant, gris ardoise, gris menhir, noir carbone

Désignation	Caractéristiques					Ref
AVEC SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Puissance ventilateur (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Riva 4 avec soufflerie 1500W blanc	Blanc	500	1000	16.50	500 x 1095 x 105	**471558**
Riva 4 avec soufflerie 1750W blanc	Blanc	750	1000	22.07	500 x 1590 x 105	**471559**
Riva 4 avec soufflerie 2000W blanc	Blanc	1000	1000	26.93	550 x 1837 x 105	**471560**
Riva 4 étroit avec soufflerie blanc 1300W	Blanc	300	1000	12.50	400 x 850 x 124	**471587**
Riva 4 étroit avec soufflerie blanc 1500W	Blanc	500	1000	16.45	400 x 1380 x 124	**471588**
SANS SOUFFERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**		**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Riva 4 500W blanc brillant	Blanc	500		13.80	500 x 1095 x 102	**471259**
Riva 4 750W blanc brillant	Blanc	750		18.80	500 x 1590 x 102	**471260**
Riva 4 1000W blanc brillant	Blanc	1000		26.00	550 x 1837 x 102	**471258**
Riva 4 étroit blanc brillant 0300W - Étroit	Blanc	300		10.50	400 x 850 x 102	**471585**



RIVA 4 MIXTE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



471262

Riva 4 Mixte vous offre le confort du chauffage central allié à une soufflerie pour vous garantir une montée en température rapide. Raccordé au chauffage central l'hiver, et le reste de l'année l'électrique prend le relais. Le radiateur mixte est équipé d'une soufflerie intégrée et invisible de 1000 W qui garantit une montée rapide de température (en moyenne +3°C en 15 mn selon la taille de la salle de bains).
Le radiateur sèche-serviettes mixte est livré avec deux patères rondes de la couleur du radiateur. Repositionnables comme vous le souhaitez, ces deux patères sont utiles pour étendre plus de serviettes.

Désignation	Caractéristiques				Ref
AVEC SOUFFLERIE	Couleur	Puissance chauffage (W)	Puissance ventilateur (W)	Poids (kg)	
Riva 4 mixte avec soufflerie 1500W blanc	Blanc	500	1000	15	**471262**
Riva 4 mixte avec soufflerie 1750W blanc	Blanc	750	1000	16.57	**471263**
Riva 4 mixte avec soufflerie 2000W blanc	Blanc	1000	1000	25	**471264**

CORSAIRE 2

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 220 / 240 V



472318

Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.

- Des économies d'énergie.
- Une barre de portage amovible supplémentaire.
- Barres rondes et droites.
- Format étroit (40cm) ou standard (50 et 55cm selon les modèles).
- Corsaire 2 étroit : 300W et 500W
- Corsaire 2 standard : 500W ; 750W ; 1000W
- Une barre de portage amovible de série.

Désignation	Caractéristiques			Ref
SANS SOUFFLERIE	Couleur	Puissance chauffage (W)	Poids (kg)	
Corsaire 2 - 0500W blanc - Boitier digital	Blanc	500	13.8	**472318**
Corsaire 2 - 0750W blanc - Boitier digital	Blanc	750	19.5	**472319**
Corsaire 2 - 1000W blanc - Boitier digital	Blanc	1000	23	**472320**
Corsaire 2 - 0300W blanc - Boitier digital - Étroit	Blanc	300	8.5	**473302**
Corsaire 2 - 0500W blanc - Boitier digital - Étroit	Blanc	500	13.8	**473303**

MAJORQUE

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



493151

IP24 - Classe II - 230 V

Le radiateur sèche-serviettes compact Majorque a tout pour plaire. Compact, il sait se faire discret mais vous offre un maximum d'économies d'énergie. Et on parie que vous allez adorer son design !

Désignation	Caractéristiques				Ref
AVEC SOUFFLERIE	Couleur	Puissance chauffage (W)	Puissance ventilateur (W)	Poids (kg)	
Majorque digital avec soufflerie 1400W blanc	Blanc	600	800	8.8	**493151**
Majorque digital avec soufflerie 1400W gris ardoise	Gris	600	800	8.8	**493124**

RIVIERA 2 MIXTE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



490234

IP24 - Classe II - 230 V

Une solution clé en main, simple à installer :

- 4 points de fixation sur les collecteurs.
- Prêt à l'emploi pour le raccordement au réseau d'eau. Les collecteurs sont affleurants à la lame présente en partie basse.
- Technologie 3CS : une technologie unique brevetée.
- Soufflerie de série : une température constante et agréable.
- Design intemporel, disponible en trois couleurs (blanc satin, gris ardoise, noir carbone) et soufflerie invisible.
- Connecté de série : pilotable à distance (en mode chauffage central inactif).
- Affichage de l'heure et de la météo.
- Nécessite l'installation d'un bridge Cozytouch.
- Boitier de commande digital positionné à hauteur pour simplifiée la manipulation.
- Deux puissances : 1750W et 2000W.

Désignation	Caractéristiques				Ref
AVEC SOUFFLERIE	Couleur	Puissance chauffage (W)	Puissance ventilateur (W)	Poids (kg)	
Riviera 2 mixte avec soufflerie 1750W blanc brillant	Blanc	750	1000	22	**490234**
Riviera 2 mixte avec soufflerie 2000W blanc brillant	Blanc	1000	1000	27	**490235**

SERENIS PREMIUM

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 / 240 V



850658

Les + de Serenis Premium

L'ambiance musicale avec les enceintes Cabasse® intégrées
• Le design moderne et affirmé sublimé par les 9 coloris disponibles
• La connectivité et le Pilotage Intelligent, pour un confort optimal et des économies d'énergie
Une technologie de pointe garantissant une chaleur rapide et homogène et des serviettes toujours sèches et chaudes
Soufflerie intégrée pour encore plus de confort : + 3°C en 15 min
Disponible en mât à droite ou à gauche pour glisser facilement les serviettes

Caractéristiques	Référence	
Ref	**850658**	**850659**
Désignation	Serenis Premium mât gauche 1750W blanc	Serenis Premium mât à droite 1750W blanc
Couleur	Blanc	Blanc
Puissance chauffage (W)	750	750
Puissance ventilateur (W)	1000	1000
Poids (kg)	36.50	36.50
Dimensions l x h x P (mm)	550 x 1497 x 170	550 x 1497 x 170

AMARILIS

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 / 240 V



862578

Les + de Amarilis

Le design unique et le mât asymétrique, pratique pour glisser les serviettes
Les fonctionnalités confort : boost, séchage des serviettes, anticipation de la chauffe...
La connectivité pour plus de practicité
Les économies d'énergie avec la programmation ou la détection de fenêtre ouverte/fermée
Rien de plus simple que d'utiliser Amarilis ! Il est en effet équipé d'un boîtier de commande digital à hauteur d'yeux, intuitif et ergonomique, qui affiche l'heure et la météo géolocalisée1.
Son assistant de programmation est très pratique pour vous aider à effectuer votre programme de chauffe en quelques clics.
Et pour encore plus de praticité, Amarilis est équipé d'une patère rabattable sur le côté, d'une barre fixe et d'un cadre asymétrique : encore plus d'espace pour faire sécher du linge de toilette (serviettes, peignoir...).

Caractéristiques	Référence			
Ref	**862578**	**862575**	**862584**	**862581**
Désignation	Amarilis mât à gauche 650W blanc/gris	Amarilis mât à droite 650W blanc/gris	Amarilis mât à gauche 430W blanc/gris	Amarilis mât à droite 430W blanc/gris
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Puissance chauffage (W)	650	650	430	430
Poids (kg)	13.50	13.50	9.00	9.00
Dimensions l x h x P (mm)	612 x 1180 x 170	612 x 1180 x 170	612 x 760 x 170	612 x 760 x 170

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

NEFERTITI

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



850013

Les + de Nefertiti 2025

- Le design mono-mât, pratique pour glisser les serviettes et les 2 patères repositionnables
- La connectivité en Wi-Fi : l'application Atlantic Cozytouch suffit pour le piloter à distance !
- Programmation personnalisable
- Mode Boost

Nefertiti est un sèche-serviettes vraiment pratique ! Tout a été pensé pour vous faciliter le quotidien :

- Un boîtier de commande à hauteur d'yeux avec les touches ON/OFF et Boost en accès direct
- Un mono-mât (à droite ou à gauche), pour glisser plus facilement les serviettes
- 2 patères ovales repositionnables : c'est vous qui décidez où faire sécher votre linge de toilette
- Un pilotage possible via smartphone (ou tablette) avec l'app gratuite Atlantic Cozytouch : profitez de cette télécommande déportée pour piloter et programmer Nefertiti de n'importe où et à n'importe quel moment
- L'affichage de la météo géolocalisée : vous saurez quel temps il fait et quelle est la température extérieure avant même de sortir de chez vous !

Désignation	Caractéristiques				Ref
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Nefertiti mât à gauche 500W blanc	Blanc	500	23.00	550 x 1270 x 125	**850013**
Nefertiti mât à droite 500W blanc	Blanc	500	23.00	550 x 1270 x 125	**850011**
Nefertiti mât à gauche 750W blanc	Blanc	750	27.00	550 x 1547 x 125	**850036**
Nefertiti mât à droite 750W blanc	Blanc	750	27.00	550 x 1547 x 125	**850035**
Nefertiti mât à gauche 1500W blanc	Blanc	750	27.00	550 x 1270 x 125	**850054**
Nefertiti mât à droite 1500W blanc	Blanc	500	27.00	550 x 1270 x 125	**850053**
Nefertiti mât à gauche 1750W blanc	Blanc	750	29.00	550 x 1547 x 125	**850072**
Nefertiti mât à droite 1750W blanc	Blanc	750	29.00	550 x 1547 x 125	**850071**
SANS SOUFFLERIE ÉTROIT	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Nefertiti étroit mât gauche 500W blanc	Blanc	500	19.00	450 x 1270 x 125	**850634**
Nefertiti étroit mât droite 500W blanc	Blanc	500	19.00	450 x 1270 x 125	**850635**
Nefertiti étroit mât gauche 600W blanc	Blanc	600	22.00	450 x 1547 x 125	**850611**
Nefertiti étroit mât droite 600W blanc	Blanc	600	22.00	450 x 1547 x 125	**850612**
Nefertiti étroit mât gauche 1500W blanc	Blanc	500	20.50	450 x 1270 x 125	**850089**
Nefertiti étroit mât droite 1500W blanc	Blanc	500	20.50	450 x 1270 x 125	**850090**
Nefertiti étroit mât gauche 1600W blanc	Blanc	600	24.00	450 x 1547 x 125	**850485**
Nefertiti étroit mât droite 1600W blanc	Blanc	600	24.00	450 x 1547 x 125	**850486**

atlantic

ADELIS

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



861545

PRATIQUE, ESTHÉTIQUE ET CONNECTÉ, EN TOUTE SIMPLICITÉ

Avec sa grande surface de contact et ses larges lames plates, Adélis vous assure une montée rapide en température et des serviettes parfaitement chaudes et sèches. Pratique, moderne et disponible en 8 couleurs, Adélis vous garantit style et confort au quotidien.
Adélis fournit une température idéale et continue grâce à un corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur. Pour une chaleur réactive, activez le mode Boost, et pour encore plus de confort, Adélis existe en version avec soufflerie : +3°C en 15 minutes !
Adélis est programmable, pour que vous ayez toujours la bonne température dans votre salle de bain. Et pour vous assurer un confort personnalisé à vos besoins à un instant T, connectez Adélis à l'application Atlantic Cozytouch. Découvrez aussi Adélis étroit pour s'intégrer dans les plus petites salles de bain.
Pour les logements chauffés avec du chauffage central, Adélis existe aussi en version eau chaude et mixte.

Désignation	Caractéristiques					Ref
AVEC SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Puissance ventilateur (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Adelis digital 1500W Blanc Carat	Blanc	500	1000	22.00	550 x 1027 x 112.4	**861545**
Adelis digital 1750W Blanc Carat	Blanc	750	1000	28.00	550 x 1402 x 112.4	**861645**
Adelis digital 2000W Blanc Carat	Blanc	1000	1000	34.00	550 x 1777 x 112.4	**861750**
Adelis digital étroit 1500W Blanc Carat	Blanc	500	1000	24.90	450 x 1402 x 112.4	**861941**
Adelis digital étroit 1750W Blanc Carat	Blanc	750	1000	28.00	450 x 1702 x 112.4	**861936**
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**		**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Adelis digital 500W Blanc Carat	Blanc	500		20.00	550 x 1027 x 97.4	**862568**
Adelis digital 750W Blanc Carat	Blanc	750		27.06	550 x 1402 x 97.4	**862668**
Adelis digital 1000W Blanc Carat	Blanc	1000		32.50	550 x 1777 x 97.4	**862772**
Adelis digital étroit 500W Blanc Carat	Blanc	500		22.00	450 x 1402 x 97.4	**861919**
Adelis digital étroit 750W Blanc Carat	Blanc	750		28.50	450 x 1702 x 97.4	**861927**




YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

DORIS NEO

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 / 240 V

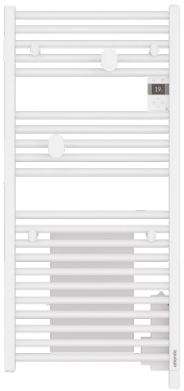

851229

Avec son design classique et intemporel à tubes ronds, Doris vous propose un excellent confort au meilleur prix.
Facile d'utilisation, disponible en version étroite pour les petits espaces, ce sèche-serviettes est une valeur sûre !

- Pilotage du sèche-serviettes à distance
- Suivi et maîtrise de la consommation d'énergie
- Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch. Le bridge Cozytouch n'est pas nécessaire.

Désignation	Caractéristiques					Ref
AVEC SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Puissance ventilateur (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Doris digital 1500W blanc carat	Blanc	500	1000	16.50	500 x 1098 x 134	**851229**
Doris digital 1750W blanc carat	Blanc	750	1000	22.50	500 x 1631 x 134	**851234**
Doris digital 2000W blanc carat	Blanc	1000	1000	27.00	550 x 1836 x 134	**851223**
Doris digital 500W blanc carat	Blanc	500	1000	13.80	500 x 1098 x 102	**850475**
Doris digital 750W blanc carat	Blanc	750	1000	20.50	500 x 1631 x 102	**850478**
Doris digital 1000W blanc carat	Blanc	1000	1000	25.00	550 x 1836 x 102	**850480**
Doris digital étroit 1300W blanc carat	Blanc	300	1000	12.50	400 x 893 x 134	**851291**
Doris digital étroit 1500W blanc carat	Blanc	500	1000	18.00	400 x 1426 x 134	**851292**
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Puissance ventilateur (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Doris digital étroit 300W blanc carat	Blanc	300	-	10.50	400 x 893 x 102	**851289**
Doris digital étroit 500W blanc carat	Blanc	500	-	15.50	400 x 1426 x 102	**851290**



atlantic

2012

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 220 / 240 V



833620

Plus de performance

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Coefficient d'aptitude 0.1

Plus de confort

Boîtier de commande digital équipé des modes Manuel.

- Programmation et Boost
- Verrouillage du boîtier de commande
- Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital

Plus de design

Barre de portage supplémentaire intégrée de série et positionnable à souhait

- Existe en version étroite

Désignation	Caractéristiques				Ref
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
2012 digital 0500W blanc	Blanc	500	13.80	500 x 1066 x 83	**833620**
2012 digital 0750W blanc	Blanc	750	19.50	500 x 1498 x 83	**833621**
2012 digital 1000W blanc	Blanc	1000	23.00	550 x 1883 x 83	**833622**
2012 digital étroit 0300W blanc	Blanc	300	8.50	400 x 899 x 83	**831411**
2012 digital étroit 0500W blanc	Blanc	500	13.80	400 x 1432 x 80	**831412**



YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

RÉGATE TWIST AIR

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II



TXCR050055IFS

- Commande à distance à liaison infrarouge.
- Design exclusif Acova.
- Fixation murale ou sur socle.
- Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne.
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0.5°C.
- Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h.
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre.
- Compatible fil pilote 6 ordre.
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure

46 couleurs — NUANCIER ACOVA

Désignation	Caractéristiques				Ref
SANS SOUFFLERIE	Couleur	Puissance chauffage (W)	Poids (kg)	Dimensions l x h x P (mm)	
Régate Twist Air EL 500W	Blanc	500	19.2	550 x 874 x 115	**TXCR050055IFS**
Régate Twist Air EL 750W	Blanc	750	25.2	550 x 1252 x 115	**TXCR075055IFS**
Régate Twist Air EL 1000W	Blanc	1000	32.8	550 x 1745 x 115	**TXCR100055IFS**
Régate Twist Air EL 500W	Blanc	500	19.2	550 x 874 x 115	**TXCL050055IFS**
Régate Twist Air EL 750W	Blanc	750	25.2	550 x 1252 x 115	**TXCL075055IFS**
Régate Twist Air EL 1000W	Blanc	1000	32.8	550 x 1745 x 115	**TXCL100055IFS**

FASSANE SPA TWIST

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP44 - Classe II



TFLT050055/GF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Modèles asymétriques avec deux collecteurs ronds Ø 38 mm rapprochés. soit à droite (pivot à droite). soit à gauche (pivot à gauche) à 90°.
- Fixations sur charnière en acier. dans la teinte du radiateur.
- Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy / polyester.
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.
- Chauffage électrique. Fluide : huile minérale inaltérable. haute performance.
- Résistance thermoplongeante avec thermofusible et limiteur de sécurité.
- Système de charnière facilitant la pose.
- Commande RF

46 couleurs — NUANCIER ACOVA

Désignation	Caractéristiques				Ref
SANS SOUFFERIE	Couleur	Puissance chauffage (W)	Poids (kg)	Dimensions l x h x P (mm)	
Fassane Spa Twist EL droite. cde RF	Blanc	500	16.3	550 x 828 x 77	**TFRT050055/GF**
Fassane Spa Twist EL droite. cde RF	Blanc	750	22.8	550 x 1206 x 77	**TFRT075055/GF**
Fassane Spa Twist EL droite. cde RF	Blanc	1000	30.9	550 x 1699 x 77	**TFRT100055/GF**
Fassane Spa Twis EL 500W	Blanc	500	16.3	550 x 828 x 77	**TFLT050055/GF**
Fassane Spa Twis EL 750W	Blanc	750	22.8	550 x 1206 x 77	**TFLT075055/GF**
Fassane Spa Twis EL 1000W	Blanc	1000	30.9	550 x 1699 x 77	**TFLT100055/GF**

ACOVA

FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II



TFL050055IFS

Radiateur sèche-serviettes électrique asymétrique en acier.

- Design asymétrique (collecteurs à droite) facilite la pose des serviettes.
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- Programmation via boitier TimerProg, intégré en bas du radiateur.
- 3 consoles de fixations murales réglables en profondeur, soudées, de la couleur de l'appareil.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse pour une haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016).
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
- Fluide caloporteur haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Coefficient d'aptitude : 0,08.
- Deux patères dans la teinte du radiateur incluses.

46 couleurs

NUANCIER ACOVA

Désignation	Caractéristiques					Ref
AVEC SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Puissance ventilateur (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Fassane Spa Asym EL 500W mât à droite	Blanc	500	1000	18	550 x 870 x 106	**TFR050055IFS**
Fassane Spa Asym EL 750W mât à droite	Blanc	750	1000	24	550 x 1248 x 106	**TFR075055IFS**
Fassane Spa Asym EL 1000W mât à droite	Blanc	1000	1000	31.6	550 x 1741 x 106	**TFR100055IFS**
Fassane Spa Asym EL 500W mât à gauche	Blanc	500	1000	18	550 x 870 x 106	**TFL050055IFS**
Fassane Spa Asym EL 750W mât à gauche	Blanc	750	1000	24	550 x 1248 x 106	**TFL075055IFS**
Fassane Spa Asym EL 1000W mât à gauche	Blanc	1000	1000	31.6	550 x 1741 x 106	**TFL100055IFS**
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Puissance ventilateur (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Fassane Spa Asym EL droite. régul IHD. 500W	Blanc	500	0	16.79	550 x 860 x 80	**TFRSR050055EDAF**
Fassane Spa Asym EL droite. régul IHD. 750W	Blanc	750	0	23.45	550 x 1238 x 80	**TFRSR075055EDAF**
Fassane Spa Asym EL droite. régul IHD. 1000W	Blanc	1000	0	31.87	550 x 1731 x 80	**TFRSR100055EDAF**



YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

FASSANE SPA SYMÉTRIQUE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP44 - Classe II



TFASS050050EDAF

Design exclusif Acova.

- Fixation murale ou sur socle.
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.
- Sélecteur de mode multifonctions (confort. hors gel. éco. arrêt. programmations).
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0.5°C.
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables.
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.
- Système de verrouillage parental.
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.
- Compatible fil pilote 6 ordres.
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

46 couleurs

NUANCIER ACOVA

Désignation	Caractéristiques				Ref
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h (mm)**	
Fassane Spa Sym EL régulation IHD. 500W	Blanc	500	15.1	500 x 889	**TFASS050050EDAF**
Fassane Spa Sym EL régulation IHD. 750W	Blanc	750	22.3	500 x 1407	**TFASS075050EDAF**
Fassane Spa Sym EL régulation IHD. 1000W	Blanc	1000	27.5	500 x 1703	**TFASS100050EDAF**

CALA ASYMÉTRIQUE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP44 - Classe II



TLNSL050050EDAF

Radiateur sèche-serviettes asymétrique en acier.

- Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne,
- 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..).
- Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm.
- Collecteurs ronds (à droite) Ø 38 mm verticaux.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
- Fluide caloporteur haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

Désignation	Caractéristiques				Ref
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Cala Asymétrique EL gauche. régul.IHD. 500W	Blanc	500	18.3	496 x 1236 x 96	**TLNSL050050EDAF**
Cala Asymétrique EL gauche. régul.IHD. 600W	Blanc	600	19.9	396 x 1516 x 96	**TLNSL060040EDAF**
Cala Asymétrique EL gauche. régul.IHD. 750W	Blanc	750	23.5	496 x 1516 x 96	**TLNSL075050EDAF**
Cala Asymétrique EL droite. régul.IHD. 500W	Blanc	500	18.3	496 x 1236 x 96	**TLNSR050050EDAF**
Cala Asymétrique EL droite. régul.IHD. 600W	Blanc	600	19.9	396 x 1516 x 96	**TLNSR060040EDAF**
Cala Asymétrique EL droite. régul.IHD. 750W	Blanc	750	23.5	496 x 1516 x 96	**TLNSR075050EDAF**

CALA MINI

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP44 - Classe II - 230 V



TLNZZ025050EBZFC

Sèche-serviettes électrique en acier.
- Equipé d'un boitier en bas du radiateur.
- Fonctionnement par minuterie (30 min à 3h).
- Tubes ronds Ø 23 mm sur collecteurs Ø 38 mm
- Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester.
- Fluide caloporteur haute performance.
- Existe en finition blanc Traffic White (RAL 9016) et en couleur.
- 4 consoles de fixation réglables.

Désignation	Caractéristiques			Ref
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Poids (kg)**	
Cala XS EL. couleur. 250W	Blanc	250	9.2	**TLNZZ025050EBZFC**

ATOLL SPA

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II



TSL050050/IFS

Radiateur sèche-serviette en acier
- Design élégant avec tubes sur collecteurs
- Eléments plats horizonraux (section 70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Soufflant intégré 1000W
- 4 consoles de fixation hautes soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion
- Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester
- Finition blanc (RAL) et nuancier Acova 46 couleurs
- Commande à distance à liaison infrarouge
- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage digitale de l'heure / de le température de consigne
- Sélecteur de mode multi-fonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Programmations journalières possibles de 15 min à 2 h
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure
- Détection ouverture/fermeture fenêtre
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies)

46 couleurs — NUANCIER ACOVA

Désignation	Caractéristiques					Ref
AVEC SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Puissance ventilateur (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Atoll Spa EL 500W	Blanc	500	1000	13.8	510 x 1011 x 130	**TSL050050/IFS**
Atoll Spa EL 750W	Blanc	750	1000	17.7	510 x 1371 x 130	**TSL075050/IFS**
Atoll Spa EL 1000W	Blanc	1000	1000	22.8	510 x 1771 x 130	**TSL100050/IFS**
SANS SOUFFLERIE	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**		**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Atoll Spa EL régulation TF. 300W	Blanc	300		7.7	500 x 716 x 70	**TSL030050TF**
Atoll Spa EL régulation TF. 300W Etroit	Blanc	300		9.9	400 x 996 x 70	**TSL030040TF**
Atoll Spa EL régulation TF. 500W Etroit	Blanc	500		13.6	400 x 1356 x 70	**TSL050040TF**
Atoll Spa EL 500W	Blanc	500		11.5	500 x 996 x 70	**TSL050050TF**
Atoll Spa EL 750W	Blanc	750		15.8	500 x 1356 x 70	**TSL075050TF**
Atoll Spa EL 1000W	Blanc	1000		21.5	500 x 1756 x 70	**TSL100050TF**

KAPLA

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP54 - Classe II



TKPSS050050EDAF

Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier.

- Collecteurs en encadrement du radiateur.
- Éléments horizontaux de forme ovale (30 x 40mm).
- 4 Consoles de fixation réglables.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Chauffage central.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 95°C.
- Robinet en H équerre et tête manuelle à droite dans la teinte du radiateur livrés dans l'emballage (non montés).

46 couleurs

NUANCIER ACOVA

Désignation	Caractéristiques				Ref
DESIGN	Couleur	Puissance chauffage (W)	Poids (kg)	Dimensions l x h x P (mm)	
Kapla EL régulation IHD. Blanc 500W	Blanc	500	16.6	500 x 1174 x 74	**TKPSS050050EDAF**
Kapla EL régulation IHD. Blanc 600W	Blanc	600	21.6	500 x 1534 x 74	**TKPSS060050EDAF**
Kapla EL régulation IHD. Blanc 750W	Blanc	750	25	500 x 1774 x 74	**TKPSS075050EDAF**
Kapla EL régulation IHD. Blanc 900W	Blanc	900	29.5	600 x 1774 x 74	**TKPSS090060EDAF**

KAZEANE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP54 - Classe II



TKZSS060050EDAF

Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier.

- Collecteurs arrondis en encadrement du radiateur.
- Éléments plats, soudés en quinconce sur collecteurs.
- Les éléments sont soudés en biais, à l'exception d'un élément positionné horizontalement.
- 4 Consoles de fixation réglables.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 95°C.
- Robinet en H équerre et tête thermostatique chromés à droite livrés dans l'emballage (non montés).

46 couleurs

NUANCIER ACOVA

Désignation	Caractéristiques				Ref
DESIGN	Couleur	Puissance chauffage (W)	Poids (kg)	Dimensions l x h x P (mm)	
Kazeane EL régulation IHD. Blanc 600W	Blanc	600	14.9	500 x 1340 x 74	**TKZSS060050EDAF**
Kazeane EL régulation IHD. Blanc 750W	Blanc	750	18	500 x 1641 x 74	**TKZSS075050EDAF**
Kazeane EL régulation IHD. Blanc 900W	Blanc	900	22.7	550 x 1950 x 74	**TKZSS090055EDAF**

TOSCANE

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE



499221

Le radiateur sèche-serviettes Toscane est disponible en 2 puissances : 742 W et 989 W. Grâce à ses fonctions chauffage et séchage, le radiateur sèche-serviettes eau chaude Toscane fait de votre salle de bains un nid douillet et du moment de la douche une véritable parenthèse enchantée ...

Le réconfort par la chaleur

Le radiateur sèche-serviettes eau chaude présente la particularité d'être raccordé au réseau du chauffage central. Connecté à la chaudière, le radiateur sèche-serviettes Toscane dispose d'un raccordement central.

Profitez en toute sérénité d'un moment relaxant dans une salle de bains bien chauffée. Les lames porte-serviettes assurent de vous offrir des serviettes chaudes à la sortie de votre douche et vous enveloppent dans un écrin de douceur.

La surface du radiateur sèche-serviette Toscane possède une double protection anticorrosion et une finition par revêtement en poudre Époxy pour garantir le niveau de qualité Thermor.

Désignation	Caractéristiques					Ref
SÈCHE SERVIETTE À EAU	**Couleur**	**Puissance ΔT30 (W)**	**Puissance ΔT50 (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Sèche serviettes Toscane eau chaude 742W	Blanc	403	742	31.4	450 x 1800 x 49	**499221**
Sèche serviettes Toscane eau chaude 989W	Blanc	538	989	43	600 x 1800 x 49	**499421**
Sèche serviettes Toscane eau chaude 742W	Gris	403	742	31.4	450 x 1800 x 49	**499204**
Sèche serviettes Toscane eau chaude 989W	Gris	538	989	43	600 x 1800 x 49	**499404**

RIVIERA 2 EAU CHAUDE

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE



498112

Transformez votre salle de bains en un espace de détente

Le radiateur sèche-serviettes design Riviera 2 eau chaude enveloppe votre salle de bains d'une chaleur agréable. Et ce n'est pas tout... Vous n'avez qu'à tendre la main pour vous glisser dans une serviette chaude et douce qui n'attend que vous.

La spécificité d'un radiateur sèche-serviettes eau chaude est qu'il est raccordé à la chaudière. Il fonctionne alors à l'eau chaude et non à l'électricité. Le radiateur réchauffe l'air ambiant grâce à ses tubes qui montent en température et qui diffusent la chaleur.

Les lames larges du radiateur sèche-serviettes Riviera 2 eau chaude offrent une grande surface de contact entre la serviette et la lame. Cela permet d'améliorer et de sécher plus rapidement les serviettes posées sur les lames du radiateur sèche-serviettes Riviera 2 eau chaude.

Désignation	Caractéristiques				Ref
SÈCHE-SERVIETTE À EAU	**Couleur**	**Puissance ΔT30 (W)**	**Puissance ΔT50 (W)**	**Poids (kg)**	
Riviera 2 eau chaude 0495W	Blanc	265	491	13.5	**498112**
Riviera 2 eau chaude 0685W	Blanc	367	684	18.5	**498113**
Riviera 2 eau chaude 0873W	Blanc	467	861	23.5	**498114**
Riviera 2 eau chaude 0960W	Blanc	519	973	27.5	**498115**

RIVA 4 EAU CHAUDE

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE



471602

Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel

Sobre et élégant, le sèche-serviettes Riva 4 eau chaude est un équipement de chauffage capable de s'intégrer parfaitement à toutes les ambiances de salle de bains.
Disponible en deux coloris différents (blanc brillant et noir carbone), son design intemporel fait de lui un équipement incontournable pour équiper vos différentes salles d'eau.

Son petit plus ? Grâce à la gamme d'accessoires compatibles Thermor, il vous est possible de personnaliser votre radiateur sèche-serviettes eau chaude Riva 4 pour qu'il s'adapte au mieux à l'ensemble de vos besoins.
Entre les patères rondes ou en forme de crochet, la barre portante droite, le porte-serviettes horizontal, le porte-bijoux ou encore le porte sèche-cheveux... Organisez votre sèche-serviettes Riva 4 selon toutes vos envies !

Désignation	Caractéristiques				Ref
RACCORDEMENT SUR COLLECTEURS	**Couleur**	**Puissance ΔT50 (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Riva 4 Eau Chaude 487W blanc - collecteurs	Blanc	487	6.8	500 x 1045 x 106.3	**471602**
Riva 4 Eau Chaude 717W blanc - collecteurs	Blanc	717	10	500 x 1537 x 106.3	**471603**
Riva 4 Eau Chaude 924W blanc - collecteurs	Blanc	924	13.2	550 x 1783 x 106.3	**471604**
Riva 4 Eau Chaude 487W noir - collecteurs	Noir	487	6.8	500 x 1045 x 106.3	**471612**
Riva 4 Eau Chaude 717W noir - collecteurs	Noir	717	10	500 x 1537 x 106.3	**471613**
Riva 4 Eau Chaude 924W noir - collecteurs	Noir	924	13.2	550 x 1783 x 106.3	**471614**
Riva 4 Eau Chaude étroit 314W blanc - collecteurs	Blanc	314	4.6	400 x 799 x 106.3	**471605**
Riva 4 Eau Chaude étroit 500W blanc - collecteurs	Blanc	500	7.1	400 x 1332 x 106.3	**471606**
Riva 4 Eau Chaude étroit 314W noir - collecteurs	Noir	314	4.6	400 x 799 x 106.3	**471615**
Riva 4 Eau Chaude étroit 500W noir - collecteurs	Noir	500	7.1	400 x 1332 x 106.3	**471616**
RACCORDEMENT CENTRAL	**Couleur**	**Puissance ΔT50 (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Riva 4 Eau Chaude 487W blanc - central	Blanc	487	7	500 x 1045 x 106.3	**471607**
Riva 4 Eau Chaude 717W blanc - central	Blanc	717	10.2	500 x 1537 x 106.3	**471608**
Riva 4 Eau Chaude 924W blanc - central	Blanc	924	13.4	550 x 1783 x 106.3	**471609**
Riva 4 Eau Chaude 487W noir - central	Noir	487	7	500 x 1045 x 106.3	**471617**
Riva 4 Eau Chaude 717W noir - central	Noir	717	10.2	500 x 1537 x 106.3	**471618**
Riva 4 Eau Chaude 924W noir - central	Noir	924	13.4	550 x 1783 x 106.3	**471619**
Riva 4 Eau Chaude étroit 314W blanc - central	Blanc	314	4.8	400 x 799 x 106.3	**471610**
Riva 4 Eau Chaude étroit 500W blanc - central	Blanc	500	7.3	400 x 1332 x 106.3	**471611**
Riva 4 Eau Chaude étroit 314W noir - central	Noir	314	4.8	400 x 799 x 106.3	**471620**
Riva 4 Eau Chaude étroit 500W noir - central	Noir	500	7.3	400 x 1332 x 106.3	**471622**

2012 EAU CHAUDE

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE



833426

Le 2012 est le sèche-serviette idéal si vous souhaitez vous équiper à prix réduit dans votre nouvelle maison.

Plus de performance

6 puissances pour s'adapter à toutes les surfaces de salles de bains

- 2 références permettant de choisir entre raccordements centrés ou sur collecteurs
- Peut devenir mixte avec l'ajout du kit mixte
- Produit livré sans accessoire de raccordement

Plus de facilité de pose

2 références en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites

- Système 3 fixations

Plus de design

Disponible en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites

- Barres rondes
- 3 Puissances : 408W. 609W. 844W. 942W (Delta 50°C)

Désignation	Caractéristiques					Ref
RACCORDEMENT CENTRAL	**Couleur**	**Puissance ΔT30 (W)**	**Puissance ΔT50 (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
2012 eau chaude central 0408W blanc	Blanc	218	408	5.5	550 x 920 x 45	**833426**
2012 eau chaude racc. central 0521W blanc	Blanc	275 / 277	515 / 521	7.5	550 x 1170 x 45	**833956**
2012 eau chaude central 609W blanc	Blanc	323	609	8.5	550 x 1375 x 45	**833619**
2012 eau chaude central 0844W blanc	Blanc	444	844	11	550 x 1703 x 45	**833849**
RACCORDEMENT SUR COLLECTEURS	**Couleur**	**Puissance ΔT30 (W)**	**Puissance ΔT50 (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
2012 eau chaude collecteurs 0408W blanc	Blanc	218	408	5.5	550 x 920 x 45	**831426**
2012 eau chaude racc. collecteurs 0515W blanc	Blanc	275 / 277	515 / 521	7.5	550 x 1170 x 45	**833955**
2012 eau chaude collecteurs 609W blanc	Blanc	323	609	8.5	550 x 1375 x 45	**831619**
2012 eau chaude collecteurs 0844W blanc	Blanc	444	844	11	550 x 1703 x 45	**831849**
RACCORDEMENT DOUBLE	**Couleur**	**Puissance ΔT30 (W)**	**Puissance ΔT50 (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
2012 étroit eau chaude racc. doubles 0432W blanc	Blanc	233	432	6.5	550 x 1170 x 45	**833951**
2012 étroit eau chaude racc. doubles 0516W blanc	Blanc	277	516	7.5	550 x 1375 x 85	**833953**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

ADELIS MIXTE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



862683

Plus de performance

Boîtier de commande digital à hauteur, affichage de l'heure et de la météo (bridge Cozytouch nécessaire)

- Coefficient d'aptitude 0.1

Plus de facilité de pose

4 points de fixation

- Les raccords peuvent être directement installés sur les collecteurs (collecteurs affleurants à la dernière lame)

Plus de confort

Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.

- Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes
- Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)
- Sèche-serviettes commandable et programmable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch


Désignation	Caractéristiques				Ref
SÈCHE-SERVIETTES MIXTE	Couleur	Puissance chauffage (W)	Puissance ventilateur (W)	Poids (kg)	
Adélis Mixte digital 1750W	Blanc	750	1000	22.00	**862683**
Adélis Mixte digital 2000W	Blanc	1000	1000	26.00	**862684**

DORIS MIXTE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V

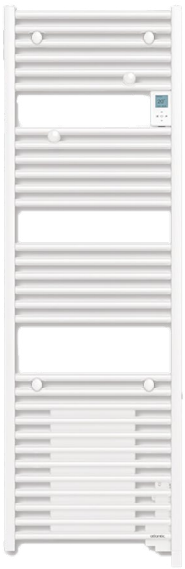

851130

Plus de performance

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Boîtier de commande digital à hauteur
- Appareil non rempli : à brancher sur un circuit d'eau chaude (chaudière ou PAC)

Plus de confort

- Température constante en toutes saisons grâce à son autonomie électrique quand la chaudière est coupée
- Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en 15 minutes)

Plus d'économies

- Programmation embarquée en fonctionnement électrique

Désignation	Caractéristiques				Ref
SÈCHE-SERVIETTES MIXTE	Couleur	Puissance chauffage (W)	Puissance ventilateur (W)	Poids (kg)	
Doris mixte 1500W Blanc	Blanc	500	1000	11.93	**851130**
Doris mixte 1750W Blanc	Blanc	750	1000	15.93	**851131**
Doris mixte 2000W Blanc	Blanc	1000	1000	19.68	**851133**

ANTAO

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



RE04SDB11

Soufflant salle de bain avec une régulation digitale programmable
- Détection d'ouverture de fenêtre
- 1 programme libre
- Fil pilote 6 ordre
- Mode confort / hors gel

Désignation	Caractéristiques			Ref
SOUFFLANT	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Poids (kg)**	
Soufflant de salle de bain digital programmable	Blanc	2000	2	**RE04SDB11**
ACCESSOIRE	**Couleur**		**Poids (kg)**	
Barre Sèche-serviettes ANTAO	Blanc		0.6	**RE04BAR01**


SALLES DE BAINS \ CHAUFFAGE ET SOUFFLANT SALLE DE BAIN

ILLICO 3

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - Classe II - 230 V



491372

Avec ses formes douces et arrondies, le sèche-serviettes soufflant Illico s'adapte parfaitement aux petits espaces. Et côté déco, il a tout bon avec ses finitions blanc granit, gris ardoise ou miroir intégré.

Désignation	Caractéristiques				Ref
SOUFFLANT	**Couleur**	**Puissance chauffage (W)**	**Puissance ventilateur (W)**	**Poids (kg)**	
Soufflant Illico 3 1800W blanc	Blanc	800	1000	3.00	**491372**
Soufflant Illico 3 avec barres 1800W gris	Gris	800	1000	3.70	**491373**
Soufflant Illico 3 avec barres et miroir 1800W gris	Autre	800	1000	4.50	**491374**



CHAUFFAGE INDUSTRIEL

AÉROTHERME

THERMOR 118
FRICO 119

AÉROTHERME MOBILE

FRICO 121

RIDEAU D'AIR CHAUD

THERMOR 123
FRICO 124

CHAUFFAGE INFRAROUGE

OSILY 126
FRICO 130

CASSETTE RAYONNANTE

FRICO 130
THERMOR 131
ACSO 132

AIRTHERM DIGITAL

GARANTIE 2 ANS


FICHE TECHNIQUE



486304

- 2 niveaux de puissance de chauffe
- Support mural orientable jusqu'à 30° et inclinable jusqu'à 20°
- Tôle d'acier peinture galvanisée blanc
- Résistance blindée à tubes lisses
- Grilles de protection orientables permettant d'orienter le flux d'air jusqu'à 45° vers le bas
- Régulation électronique permettant des performances optimales
- Protection renforcée IP44
- Nouveau thermostat digital déporté et livré avec l'appareil :
- afficheur digital pour un meilleur confort d'utilisation
- programmation hebdomadaire
- fonction d'anticipation de chauffe
- installation et intégration dans l'environnement optimisées (20 mm d'épaisseur)

Désignation	Caractéristiques				Ref
AÉROTHERME	Puissance (W)	Quantité d'air (m^3/h)	Tension (V)	Dimensions L x h x P (mm)	
Aérotherme fixe Airtherm digital 3/1,5 KW	3500 / 1500	270	1 * 230 V	235 x 318 x 325	**486304**
Aérotherme fixe Airtherm digital 5/3,3 KW	5000 / 3300	390	3 * 400 V	235 x 318 x 325	**486306**
Aérotherme fixe Airtherm digital 9/6 KW	9000 / 6000	900	3 * 400 V	310 x 403 x 395	**486307**
Aérotherme fixe Airtherm digital 15/7,5 KW	15000 / 7500	970	3 * 400 V	310 x 403 x 395	**486308**
Aérotherme fixe Airtherm digital 20/10 KW	20000 / 10000	1750	3 * 400 V	420 x 518 x 542	**486310**
Aérotherme fixe Airtherm digital 30/20 KW	30000 / 20000	2200	3 * 400 V	420 x 518 x 542	**486311**

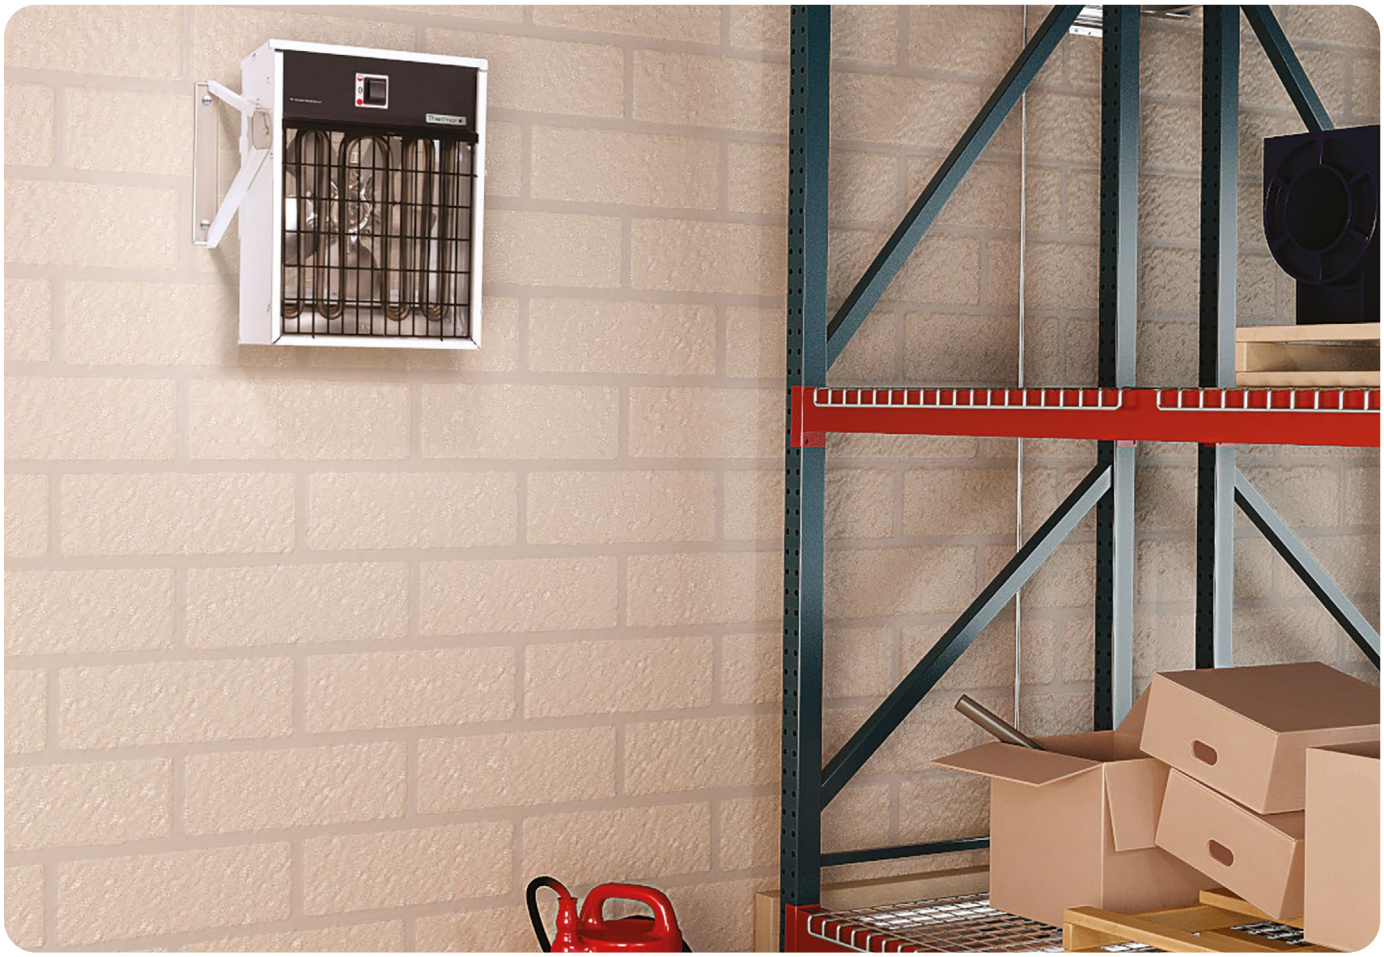

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

PANTHER FC

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



PNF06

La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple. Combiné au système de régulation FC, l'aérotherme propose un chauffage entièrement automatique adapté à chaque zone d'utilisation.

- La vitesse de ventilation est adaptée automatiquement en fonction de la demande de chauffage pour un fonctionnement silencieux.
- Fourni avec une console murale polyvalente qui permet de diriger le débit d'air vers le bas et sur le côté selon les besoins.
- Puissance de chauffage 6-15 kW.
- Possibilité de bloquer le chauffage pour éviter de chauffer inutilement.
- La fonction de zones vous permet de créer différentes zones pour différentes conditions.
- Le système peut être commandé à l'aide de l'application Frico Control ou par un système GTB.

Désignation	Caractéristiques				Ref
AÉROTHERME	Puissance (W)	Quantité d'air (m^3/h)	Tension (V)	Dimensions L x h x P (mm)	
Panther FC mural 6kW 1300m^3/h	6000	1300	3 * 400 V	450 x 540 x 450	**PNF06**
Panther FC mural 9kW 1300m^3/h	6000	1300	3 * 400 V	450 x 540 x 450	**PNF09**
Panther FC mural 12kW 1300m^3/h	12000	1300	3 * 400 V	450 x 540 x 450	**PNF12**
Panther FC mural 15kW 1300m^3/h	15000	1300	3 * 400 V	450 x 540 x 450	**PNF15**
Panther FC mural 20kW 2800m^3/h	20000	2800	3 * 400 V	490 x 600 x 470	**PNF20**
Panther FC mural 30kW 2800m^3/h	30000	2800	3 * 400 V	490 x 600 x 470	**PNF30**

ACCESSOIRES PANTHER

Accessoires



Désignation	Ref
Déflecteur Panther 6-15 kW	**PLR15**
Déflecteur Panther 20-30 kW	**PLR30**

PANTHER T

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



PNT15

La série Panther T propose des aérothermes efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des installations plus techniques.

- Ils conviennent, par exemple, aux espaces de service, aux locaux techniques et aux salles de séchage.
- L'aérotherme présente une conception épurée classique en tôle d'acier recouverte d'une peinture époxy blanche.
- Le Panther est fourni avec une console murale qui permet de diriger le débit d'air vers le bas et sur le côté.

Désignation	Caractéristiques				Ref
AÉROTHERME	Puissance (W)	Quantité d'air (m^3/h)	Tension (V)	Dimensions L x h x P (mm)	
Panther T mural 15kW 400V 1300m^3/h non EcoDesign	15000	1300	3 * 400 V	450 x 540 x 450	**PNT15**
Panther T mural 20kW 400V 2800m^3/h non EcoDesign	20000	2800	3 * 400 V	490 x 600 x 470	**PNT20**
Panther T mural 30kW 400V 2800m^3/h non EcoDesign	30000	2800	3 * 400 V	490 x 600 x 470	**PNT30**

ACCESSOIRES PANTHER

Accessoires



Désignation	Ref
Boîtier de commande PNT15	**PP15N**
Boîtier de commande PNT30	**PP21**
Boîtier de commande TIG303-0	**PP31**
Déflecteur PNT15	**PLR15**
Déflecteur PNT20, PNT30	**PLR30**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

CAT

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



C3N

Cat est une gamme d'aérothermes compacts et silencieux pour une utilisation fixe. Il est petit et discret et donc facile à positionner. Il convient parfaitement aux petits entrepôts, aux garages, aux ateliers ou aux magasins.

- L'aérotherme Cat est monté sur un mur et a un angle d'inclinaison fixe de 10° vers le bas, ce qui permet une distribution équilibrée et efficace de la chaleur. L'aérotherme Cat est destiné à une installation permanente.
- Le Cat 3 kW peut également être raccordé en monophasé (230V~).
- L'aérotherme Cat est équipé d'un commutateur de fonction intégré et d'un sélecteur de sortie. Pour être conforme au règlement sur l'écoconception (UE)2015/1188, l'unité doit être installée avec le thermostat TAP16R.
- Une régulation pour les installations non concernées par la directive Ecodesign est également disponible.

Désignation	Caractéristiques				Ref
AÉROTHERME	**Puissance (W)**	**Quantité d'air (m^3/h)**	**Tension (V)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Aérotherme Cat mural compact 3kW 280m^3/h	3000	280	1 * 230 V	335 x 255 x 276	**C3N**
Aérotherme Cat mural compact 5kW 480m^3/h	5000	480	1 * 230 V	335 x 255 x 276	**C5N**
Aérotherme Cat mural compact 9kW 720m^3/h	9000	720	1 * 230 V	405 x 315 x 335	**C9N**

K21

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

IP21



K21

Le K21 est un aérotherme compact et sûr conçu pour une utilisation portable.

- Idéal pour réchauffer les petits espaces, par exemple, garages, caravanes, auvents, maisons de campagne, bureaux, patios, etc.
- L'aérotherme K21 est petit avec une finition métallique blanche et il est équipé d'une poignée solide.
- Il procure une émission de chaleur intense et concentrée.
- L'air est réchauffé à environ 65 °C lorsqu'il passe à travers le K21.
- Son élément PTC céramique autolimitant évite ainsi toute surchauffe.
- Le K21 est équipé d'un câble de 2 mètres de long muni d'une fiche pour un raccordement à une prise secteur raccordée à la terre ainsi qu'un thermostat (+5 / +35 °C) et un sélecteur de puissance (0/1/2 kW).

Désignation	Caractéristiques				Ref
AÉROTHERME PORTABLE	**Puissance (kW)**	**Quantité d'air (m^3/h)**	**Tension (V)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Aérothermes portable 2000W 230V	2	90	230	160 x 220 x 200	**K21**

P TIGER 3-15

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS

IP44



TIG31

Les Tigers sont une série d'aérothermes portables. Leur conception compacte et robuste les rend pratiques à utiliser dans les garages, ateliers, magasins, etc. ainsi que comme chauffage individuel.

- Les Tigers peuvent aussi être facilement fixés sur un mur. Le thermostat incorporé (+5 / +35 °C) régule à la fois le ventilateur et le chauffage ou le chauffage seulement. Le choix s'effectue à l'aide du sélecteur de fonction.
- Les Tiger de 15 kW conviennent pour le chauffage et le séchage de lieux où il est nécessaire d'avoir une forte puissance, comme les chantiers, industries, mines, ateliers.
- Les aérothermes sont munis d'un commutateur de débit d'air maximal et réduit. Ils sont livrés avec un câble de 1,8 m muni d'une fiche CEE.

Désignation	Caractéristiques				Ref
AÉROTHERME PORTABLE	Puissance (kW)	Quantité d'air (m^3/h)	Tension (V)	Dimensions L x h x P (mm)	
TIG31 Aéroth portable 3kW 230V	3	280	230	290 x 450 x 390	**TIG31**
TIG51 Aéroth portable 5kW 230V	5	480	230	290 x 450 x 390	**TIG51**
TIG153-0 Aéro portab 15kW 400V	15	1120	400	410 x 510 x 530	**TIG153-0**
TIG33-0 Aéroth portab 3kW 400V	3	280	400	290 x 450 x 390	**TIG33-0**
TIG53-0 Aéroth portab 5kW 400V	5	480	400	290 x 450 x 390	**TIG53-0**
TIG93-0 Aéroth portab 9kW 400V	9	720	400	350 x 530 x 480	**TIG93-0**

P TIGER 20-30

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS

IP44



TIG203-0

Les Tiger de 20 et 30 kW conviennent pour le chauffage et le séchage de lieux où il est nécessaire d'avoir une forte puissance, comme les chantiers, industries, mines, ateliers.

Les aérothermes sont munis d'un commutateur de débit d'air maximal et réduit. Ils sont livrés avec un câble de 1,8 m. Le câble du TIG203-0 est muni d'une fiche IEC60309.

Le TIG303-0 est muni d'un câble sans fiche. Leur thermostat incorporé permet un réglage de 5 à 35°C. Le carénage est en tôle d'acier anticorrosion laquée rouge.

Désignation	Caractéristiques				Ref
AÉROTHERME PORTABLE	Puissance (kW)	Quantité d'air (m^3/h)	Tension (V)	Dimensions L x h x P (mm)	
TIG203-0 Aéro portab 20kW 400V	20	2600	400	630 x 590 x 600	**TIG203-0**
TIG303-0 Aéro portab 30kW 400V	30	2600	400	630 x 590 x 600	**TIG303-0**

ACCESSOIRES TIGER 20-30

Accessoire

Désignation	Ref
Console fixation murale pour Tiger 20/30	**FIXMUR20/30**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

AIRLOCK APPARENT

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP44



486101

Idéal pour préserver le confort hiver comme été. Les rideaux d'air placés au-dessous d'une ouverture soufflent une lame d'air sur toute la largeur de l'ouverture.
Design et moderne, le rideau d'air apparent, est idéal pour préserver le confort. Conçu pour les petites et les grandes ouvertures (60 à 200cm), il s'adaptera parfaitement à la configuration.
Produit tout en un : Accessoires de fixation murale et câble d'alimentation inclus (petite taille).


Désignation	Caractéristiques			Ref
PETITE TAILLE	**Puissance max. chauffage électrique (kW)**	**Débit d'air max. (m^3/h)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Rideau d'air apparent petite taille 60 cm - 2.5 KW	2.5	400	636 x 200 x 180	**486101**
Rideau d'air apparent petite taille 90 cm - 3.2 KW	3.2	600	966 x 200 x 180	**486102**
GRANDE TAILLE	**Puissance max. chauffage électrique (kW)**	**Débit d'air max. (m^3/h)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Rideau d'air apparent grande taille 100 cm - 4/6 KW	45812	1350	1050 x 215 x 300	**486103**
Rideau d'air apparent grande taille 150 cm - 6/9 KW	45906	2050	1550 x 215 x 300	**486104**
Rideau d'air apparent grande taille 200 cm - 5,6/11,3KW	5.6/11.3	2700	2050 x 215 x 300	**486105**

AIRLOCK ENCASTRABLE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP44



486106

Profitez d'une utilisation pratique grâce à la commande déportée et d'une grande longueur disponible jusqu' à 2 m de couverture. Pour un confort optimal, il dispose de 2 vitesses de ventilation et 2 puissances de chauffe. Le rideau d'air encastrable est idéal pour préserver le confort en hiver comme en été.

Désignation	Caractéristiques			Ref
ENCASTRABLE	**Puissance max. chauffage électrique (kW)**	**Débit d'air max. (m^3/h)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Rideau d'air encastré 100Cm - 4/6 KW	45812	1350	1050 x 259 x 396	**486106**
Rideau d'air encastré 150Cm - 6/9 KW	45906	2050	1550 x 259 x 396	**486107**
Rideau d'air encastré 200Cm - 5.6/11.3KW	5.6/11.3	2700	2050 x 259 x 396	**486108**

ACCESSOIRES AIRLOCK

Accessoires



Désignation	Ref
kits de fixation Plafond, 2 kits pour longueurs 1m et 1m50 / 3 kits pour 2m	**486109**
kits de fixation murale, 1 kit pour longueurs 1m et 1m50/ 2 kits pour 2m	**486110**
Thermostat d'ambiance Ip 30, pouvoir de coupure 10A, 250V	**400310**

PA2200C

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS

IP20



PA2210CE051

Le PA2200C est un rideau d'air compact adapté à la plupart des entrées standards. Le rideau d'air dispose d'un système de commande intégré et peut également être commandé à distance, ce qui facilite d'autant son utilisation.

- Régulation intégrée et télécommade incluse
- Hauteur d'installation préconisée 2,2 mètres
- Couleur face avant : RAL , (blanc)
- Couleur grille, face arrière et flasques : RAL 7046 (gris)
- IP20
- Marquage CE
- Garantie 5 ans

Désignation	Caractéristiques			Ref
	Puissance max. chauffage électrique (kW)	Débit d'air max. (m^3/h)	Dimensions L x h x P (mm)	
Rideau d'air 5kW~1 1m	5	1200	1050 x 210 x 345	**PA2210CE051**
Rideau d'air PA2200 5 kW 1m	5	1200	1050 x 210 x 345	**PA2210CE05**
Rideau d'air PA2200 8 kW 1m	8	1200	1050 x 209 x 345	**PA2210CE08**
Rideau d'air 8 kW 1,5m	8	1800	1560 x 209 x 345	**PA2215CE08**
Rideau d'air PA2200 12 kW 1,5m	12	1800	1560 x 209 x 345	**PA2215CE12**
Rideau d'air 10 kW 2m	10	2400	2050 x 209 x 345	**PA2220CE10**
Rideau d'air PA2200 16 kW 2m	16	2400	2050 x 209 x 345	**PA2220CE16**

ACCESSOIRES RIDEAUX D'AIR

Accessoires



Désignation	Ref
Console pour montage plafond de 1 et 1,5m 4pcs	**PA2PF15**
Console pour montage plafond de 2m 6pcs	**PA2PF20**
PA34TR15 Tiges filetées	**PA34TR15**
PA34TR20 Tiges filetées	**PA34TR20**
PA2P15 Console de suspension	**PA2P15**
PA2P20 Console de suspension	**PA2P20**
PAMLK Retour Défaut GTC	**PAMLK**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

AR3200C

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS

IP20



AR3210CE05

Rideau d'air encastrable pour les locaux commerciaux, avec régulation à distance et intégrée.

- Hauteur d'installation recommandée 3,2 m
- Montage encastré AR3200C est un rideau d'air compact destiné à un montage encastré dans les bâtiments commerciaux et les entrées industrielles de petite taille.

Désignation	Caractéristiques			Ref
ENCASTRABLE	**Puissance max. chauffage électrique (kW)**	**Débit d'air max. (m^3/h)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Rideau encastrable 5kW 1m	5	1800	1078 x 256 x 475	**AR3210CE05**
Rideau encastrable 8kW 1m	8	1800	1078 x 256 x 475	**AR3210CE08**
Rideau encastrable 12kW 1,5m	12	2900	1588 x 256 x 475	**AR3215CE12**
Rideau encastrable 16kW 2m	16	3900	2078 x 256 x 475	**AR3220CE16**

ACCESSOIRES AR3200C

Accessoires



Désignation	Ref
Système contact de porte	**PA2DR**
PARC Télécommande PA2200C	**PARC**
Option Couleur Rideau 1m	**ROPCOUL100**
Option Couleur Rideau 1m50	**ROPCOUL150**
Option Couleur Rideau 2m	**ROPCOUL200**

HELIOSA 66

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IPX5 - 230 V



OS07IRC02

- Carrosserie en fonte d'aluminium injectée sous pression
- Grille de protection inox incluse non montée
- Pour les espaces intérieurs et extérieurs
- Distance d'installation entre les appareils 2,5 m
- Câble 5 m avec prise non montée
- Zone chauffée 25 à 28m²
- Hauteur d'installation 2,5-2,8m
- Fixations Murales ou pieds

Désignation	Caractéristiques		Ref
	Consommation d'énergie (W)	Dimensions L x h x P (mm)	
HELIOSA 66 FER FORGE 2000 W	2000	510 x 215 x 160	**OS07IRC02**

HELIOSA 44 BLANC

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IPX5 - 230 V



OS07IRC03

- Carrosserie en fonte d'aluminium injectée sous pression
- Grille de protection inox incluse non montée
- Pour les espaces intérieurs et extérieurs
- Distance d'installation entre les appareils 2,5m
- Câble 1,5m (sans prise)
- Zone chauffée 15 à 20m²
- Hauteur d'installation 2,3-2,5m
- Fixations Murales ou pieds


Désignation	Caractéristiques		Ref
	Consommation d'énergie (W)	Dimensions L x h x P (mm)	
HELIOSA 44 blanc 2000 W	2000	455 x 157 x 140	**OS07IRC03**

HELIOSA 11 BLANC / FER FORGÉ

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IPX5 - 230 V

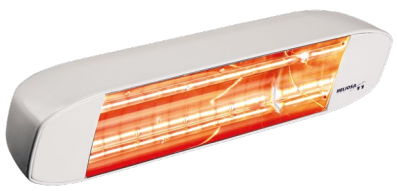

OS07IRC04

- Carrosserie en fonte d'aluminium injectée sous pression
- Grille de protection inox incluse non montée
- Pour les espaces intérieurs et extérieurs
- Distance d'installation entre les appareils 2,5m
- Câble 1,5m (sans prise)
- Zone chauffée 12 à 15m²
- Hauteur d'installation 2-2,3m
- Fixations Sous parasols ou Murales ou pieds


Désignation	Caractéristiques		Ref
	Consommation d'énergie (W)	Dimensions L x h x P (mm)	
HELIOSA 11 blanc 1500 W	1500	455 x 90 x 130	**OS07IRC04**
HELIOSA 11 fer forgé 1500 W	1500	455 x 90 x 130	**OS07IRC05**

RÉGLETTE INFRAROUGE D'INTÉRIEUR

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP21 - 230 V



OS14IRC13

- Fixation murale
- Inclinaison réglable
- Allumage et réglable par cordon
- 2 ampoules aux quartz
- 2 allures de chauffe
- Indicateur de niveau de fonctionnement
- Angle de chauffe 90°
- Surface couverte 20 m2
- Livré avec câble de 1,5 m et prise

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Dimensions L x h x P (mm)	
Réglette infrarouge au quartz 600/1200W	610 x 157 x 132	**OS14IRC13**
Réglette infrarouge au quartz 600/1200W	535 x 115 x 130	**OS14IRC15**

VARMA 304

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IPX5 - 230 V



OS07IRC30

- Carrosserie en fonte d'aluminium injectée sous pression
- Grille de protection
- Pour les espaces intérieurs et extérieurs
- Câble 1,5 m (sans prise)

Désignation	Caractéristiques		Ref
	Consommation d'énergie (W)	Dimensions L x h x P (mm)	
VARMA 304 2000 W	2000	490 x 100 x 120	**OS07IRC30**

CHAUFFAGE INFRAROUGE - RÉGULATEUR DE PUISSANCE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



OS07STAR4



OS07STAR6

L'idéal pour régler instantanément la puissance des chauffages, HELIOSA et VARMA. Les régulateurs permettent une réduction de la consommation d'énergie et une adaptation de la puissance en fonction des besoins. Les régulateurs sont équipés : d'un filtre antiparasite à comptabilité électromagnétique et d'un fusible de protection contre les intermittences de courant.

OS07STAR4

- Boîtier mural connexion à la prise électrique et au tableau électrique
- Dimensions : 210 x 95 x 85 mm
- Poids : 1,24 kg

OS07STAR6

- Boîtier mural IP54
- Télécommande 3 canaux préréglés (zones)
- Le régulateur de puissance ne peut piloter qu'une seule zone

Désignation	Ref
ACCESSOIRES IRC	
STAR4NEW gradateur 3000 W	**OS07STAR4**
STAR6 gradateur 6000 W radio	**OS07STAR6**

CHAUFFAGE INFRAROUGE - RÉGULATEUR BLUETOOTH

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



OS07BLUE

OS07BLUE

- Régulateur de puissance BLUEAPP BOX de 0 à 4400 W
- Commande infrarouge ON/OFF, +,
- fournie de série peut remplacer l'application
- Boîtier mural étanche IP65
- Dimensions : 195 x 120 x 65 mm

La "BLUEAPP BOX" permet de contrôler tous les modèles de radiants à rayons infrarouges STAR PROGETTI ou d'autres marques.

Désignation	Ref
ACCESSOIRES IRC	
BLUEAPP BOX régulateur de puissance	**OS07BLUE**

ACCESSOIRES CHAUFFAGES INFRAROUGE

Accessoires




Désignation	Ref
Pieds rond pour chauffage IR	**OS07PIED1**
Lampe infrarouge IRC 1500 W	**OS07LAMP1**
Lampe infrarouge IRC 2000 W	**OS07LAMP2**

PAGAN

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP55 - 230 V

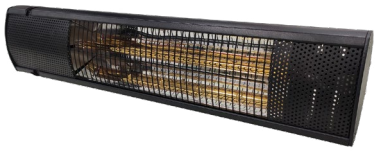

RE07IRC01

- Carrosserie en fonte d'aluminium injectée sous pression.
- Pour les espaces intérieurs et extérieurs.
- Distance d'installation entre les appareils 2.5m.
- Câble 1m sans prise.
- Zone chauffée : 15 à 20m²
- Hauteur d'installation : 2m min
- Angle inclinaison : 60°
- Fixations : murales ou sur pied (non fourni)
- Puissance réglable : NON
- Bouton ON / OFF : NON
- Poids net : 2.2kg

Désignation	Caractéristiques		Ref
	Consommation d'énergie (W)	Dimensions L x h x P (mm)	
PAGAN 1500W NOIR	1500	500 x 105 x 170	**RE07IRC01**



IRCF

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

- 230 V



IRCFC15W20

L'IRCFC est spécialement conçu pour le chauffage ponctuel de locaux à grand volume d'air, tels que les églises, les hangars d'aviation et les entrepôts.
Le chauffage infrarouge halogène IRCFC est disponible en trois versions :

- IRCFC blanc : RAL9015 brillant, équipé d'une à trois lampes. IP20.
- IRCFC gris : RAL9006 mat, équipé d'une à trois lampes. IP20.
- IRCFC noir : RAL9005 mat, équipé d'une ou deux lampes. IP54.

Les appareils doivent être placés de manière à couvrir la zone à chauffer. Le confort est optimal si la chaleur est distribuée dans au moins deux directions. L'IRCFC s'installe horizontalement au plafond ou au mur à l'aide du support fourni. L'IRCFC peut également être suspendu au plafond, par exemple à l'aide de chaînes. L'angle de l'appareil peut être ajusté pour un confort optimal.
L'IRCFC est destiné à une installation permanente.

- Boîtier en aluminium résistant à la corrosion.
- Une grille de protection est incluse et prémontée sur chaque unité.
- Des lampes supplémentaires sont disponibles en tant qu'accessoires.

Désignation	Caractéristiques		Ref
	Couleur du cadre	Dimensions L x h x P (mm)	
Infra Beige 1500W	Beige	400 x 160 x 80	**IRCFC15W20**
Infra Beige 3000W	Beige	400 x 325 x 80	**IRCFC30W20**
Infra Beige 4500W	Beige	400 x 455 x 80	**IRCFC45W20**
Infra Gris 1500W	Gris	400 x 190 x 80	**IRCFC15G20**
Infra Gris 3000W	Gris	400 x 325 x 80	**IRCFC30G20**
Infra Gris 4500W	Gris	400 x 455 x 80	**IRCFC45G20**
Infra Noir 1500W	Noir	400 x 190 x 80	**IRCFC15B54**
Infra Noir 2000W	Noir	400 x 190 x 80	**IRCFC20B54**
Infra Noir 3000W	Noir	400 x 325 x 80	**IRCFC30B54**

ACCESSOIRES IRCF

Accessoires



IHGBSON



KLRSE15



TS4


Désignation	Ref
Infraglas Module de son. 2 hauts-parleurs	**IHGBSON**
IRCFCP15 Trépied+détect. 2btes	**IRCFCP15**
Lampe HeleN 1,5kWpr IRCF1500	**KLRS1500**
Lampe 1,5 kW étanche	**KLRSE15**
Lampe 2 kW étanche	**KLRSE20**
TS4 Timer 4kW 1 zone	**TS4**
TS6 Timer 6kW 1 zone	**TS6**
BPIR4 Détect Thermostat 4KW	**BPIR4**
BPIR6 Détect Thermostat 6KW	**BPIR6**

SUNAIR

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP44

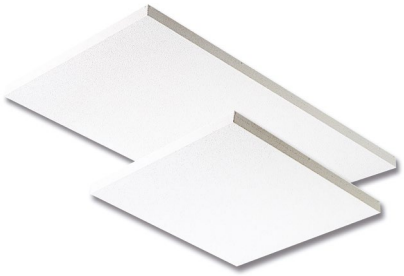

487001

La cassette rayonnante procure de la chaleur par rayonnement, idéal pour les ateliers de production ou stockage, hall d'exposition. Grâce à ses dimensions standards de plaques faux plafonds (600x600 / 600x1200), Sunair libère de la place sans mouvement d'air. Il peut se fixer directement au plafond, être en suspension par chaînettes ou encastré dans un plafond suspendu.

Les Atouts de la gamme :

Fixation directe au plafond :

- fixation avec les supports de fixation fournis.
- OU Fixation par chaînettes en acier électrozingué (diamètre 2.5mm) et crochets (éléments non fournis)
- A noter : hauteur de suspension maximum entre le plafond et la cassette : 1,5m

Désignation	Caractéristiques				Ref
BASSE TEMPÉRATURE	**Couleur**	**Puissance (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Sunair basse température 300W	Blanc	300	5.2	593 x 35 x 593	**487001**
Sunair basse température 600W	Blanc	600	10.5	1193 x 35 x 593	**487021**
Sunair moyenne température 1800W	Blanc	1800	12.4	1550 x 60 x 250	**497071**
Sunair moyenne température 2400W	Blanc	2400	12.4	1550 x 60 x 250	**497081**
Sunair moyenne température 3600W	Blanc	3600	16.7	1500 x 60 x 350	**497091**



DYNABOX AX+

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP44



312000

La souplesse d'utilisation des cassettes rayonnantes DYNABOX permet de gérer les apports gratuits, les appels de puissance et les possibilités de tarification EDF.
Assurant une mise en température rapide du fait de leur faible inertie, les DYNABOX permettent un usage intermittent du local chauffé. Les cassettes "basse température" ont une température de surface entre 80 et 100 °C en fonction du modèle.

Elles se présentent sous forme d'une carrosserie métallique fermée à l'intérieur de laquelle est placé un film chauffant et un isolant thermique intégré dirigeant ainsi le rayonnement vers l'intérieur du local et neutralisant les pertes vers le haut. Le revêtement thermoquartz sur la face émettrice de la cassette rayonnante DYNABOX AX est idéal pour le rayonnement à basse température.
La cassette est équipée d'un cordon d'alimentation à 3 conducteurs de 1 mm^2 (alimentation 230 V monophasée) et d'une sortie câblée d'1 m.

Désignation	Caractéristiques			Ref
	Puissance (W)	Poids (kg)	Dimensions L x h x P (mm)	
Cassette 200W Dynabox AX-593-593-30	200	5.7	593 x 593 x 30	**312000**
Cassette 300W Dynabox AX-593-593-30	300	5.7	593 x 593 x 30	**312001**
Cassette 600W Dynabox AX-1193-593-30	600	10.9	1193 x 593 x 30	**312002**
Cassette 700W Dynabox AX-1193-593-30	700	10.9	1193 x 593 x 30	**312005**
Cassette 850W Dynabox AX-1192-800-30	850	13	1192 x 800 x 30	**312007**
Cassette 1000W Dynabox AX-1192-850-30	1000	15	1192 x 850 x 30	**312008**
Cassette 700W Dynabox + AX-1193X593X30	700	8.7	1193 x 593 x 30	**312015**
Cassette 750W Dynabox AX-1193-593-30	750	11.1	1193 x 593 x 30	**312003**

DYNABOX

Accessoires

Désignation	Ref
Cadre encastrable faux-plafond pour cassette AX+ 200W/300W	**312200**
Cadre encastrable faux-plafond pour cassette AX+ 400W/600W/700W	**312201**
Cadre encastrable faux-plafond pour cassette AX+ 850W	**312202**
Kit de suspension universel en Y	**312210**
Kit de suspension (4 filins indépendants)	**312211**

DYNAZTRIP S+

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP44



323028

Particulièrement adapté aux locaux de grande et moyenne hauteur, les panneaux Dynaztrip S+ sont destinés au chauffage global ou localisé des bâtiments tertiaires et industriels : Gymnase, halls, salles polyvalentes, stockages, magasins, élevages, etc... Utilisé en chauffage des postes de travail, Dynaztrip S+ garantit une grande souplesse de fonctionnement et donc une économie de consommation.

Les carrosseries Dynaztrip S+ sont fabriquées avec des aciers traités anticorrosion revêtus d'une peinture époxy blanche. Chaque unité est garantie 2 ans. L'isolation thermique intégrée dirige le rayonnement vers l'intérieur du local et neutralise les pertes vers le haut.

Les lames émettrices, à facettes en aluminium anodisé, traitées pour assurer un rayonnement efficace ne nécessitent pas d'entretien particulier. Le dispositif de connexion situé à l'extrémité des Dynaztrip S+ est protégé par un capot aisément démontable par le dessous. La fixation des Dynaztrip S+ est simplifiée grâce aux pattes de suspension situées au dos du panneau.

Désignation	Caractéristiques			Ref
	Puissance (W)	Poids (kg)	Dimensions L x h x P (mm)	
Panneau 600W Dynaztrip S+ 650-250-60	600	5.8	650 x 250 x 60	**323028**
Panneau 850W Dynaztrip S+ 650-250-60	850	5.8	650 x 250 x 60	**323029**
Panneau 900W Dynaztrip S+ 1550-150-60	900	7.8	1550 x 150 x 60	**323030**
Panneau 1200W Dynaztrip S+ 1550-150-60	1200	7.8	1550 x 250 x 60	**323031**
Panneau 1800W Dynaztrip S+ 1550-250-60	1800	12.4	1550 x 250 x 60	**323032**
Panneau 2400W Dynaztrip S+ 1550-250-60	2400	12.4	1550 x 250 x 60	**323033**
Panneau 3000W Dynaztrip S+ 1550-350-60	3000	16.7	1550 x 350 x 60	**323034**
Panneau 3600W Dynaztrip S+ 1550-350-60	3600	16.7	1550 x 350 x 60	**323035**

DYNAZTRIP

Accessoires

Désignation	Ref
Support orientable pour DYNAZTRIP S+	**339013**
Grille S1 pour DYNAZTRIP S+ 900W/1200W	**329012**
Grille S2 pour DYNAZTRIP S+ 1800W/2400W	**329024**
Grille S3 pour DYNAZTRIP S+ 3000W/3600W	**329036**
Cadre encastrable faux-plafond pour DYNAZTRIP S+ 1800W/2400W	**323102**



YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE



GESTION D'ÉNERGIE

KIT DE GESTION D'ÉNERGIE

DELTA DORE 136
OSILY 153
HAGER 154
THERMOR 156

THERMOSTAT

DELTA DORE 139
ERIS 157
OSILY 158
HAGER 160
THERMOR 164
ATLANTIC 164
THEBEN 165
ACSO 167
FRICO 168

INDICATEUR DE CONSOMMATION

DELTA DORE 146

PACK RF 6600 FP CONNECTÉ

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS

IP44 - 230 V



6050658

- Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres
- Pilotage en confort/eco/hors-gel/arrêt à partir d'un émetteur compatible, d'un smartphone ou d'une tablette via l'application Tydom
- Plusieurs récepteurs peuvent être enregistrés sur la même zone
- Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
- Solution compatible avec la box maison chauffage, sans tirer de câbles fil pilote connectée Delta Dore pour la gestion à distance
- Solution idéale pour un chauffage connecté en du système

Désignation	Ref
Chauffage électrique	
Pack RF 6600 FP connecté | 3 récepteurs	**6050658**

CALYBOX 230

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS



6050392

- Commande de radiateurs électriques fil pilote 4 et 6 ordres
- Programmation hebdomadaire
- Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 h
- Gestion tarifaire, délestage du chauffage électrique et gestion de l'ECS
- Délestage monophasé cascadocyclique sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé)
- Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système

Désignation	Ref
Chauffage électrique	
CALYBOX 230 ge 1, 2ou 3 zones	**6050392**

CALYBOX 1020 WT

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS



6050599

Commande de radiateurs électriques fil pilote 4 et 6 ordres
- Programmation hebdomadaire
- Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 h
- Gestion tarifaire, délestage du chauffage électrique et gestion de l'ECS
- Délestage monophasé cascadocyclique sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé)
- Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système
- Affichage de la température d'ambiance
- Possibilité de gestion de 4 zones en température via

Désignation	Ref
Chauffage électrique	
CALYBOX 1020 WT ge 2 zones+conso	**6050599**

TYBOX CONTROL



6300054

+ • En association avec un récepteur, mode thermostat sans-fil :
- Commande de chaudière, poêle à bois, PAC réversible ou non, circulateur, vanne de zone, registre motorisé (système gainable) ou de radiateur électrique
- Affichage des températures, du taux d'humidité
- Régulation configurable : multiples réglages possibles
- Paramétrages avancés d'affichage écran, de gestion d'accès des fonctions, des min-max de température
- Détection de fenêtre ouverte par l'ajout d'un détecteur

• En association avec une box maison connectée, mode thermostat connecté :
- Pilotage amélioré depuis l'Appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l'anticipation intelligente au démarrage du chauffage

Désignation	Ref
Chaudière et pompe à chaleur	
Tybox Control | Boîtier d'ambiance sans-fil	**6300054**
Tybox Control BK | Boîtier d'ambiance sans-fil - noir	**6300055**
Tybox Control XL | Boîtier d'ambiance sans-fil - rectangulaire	**6300056**

TYBOX RF 210



6053089

+ • Commande de chaudière, poêle à bois, PAC réversible ou non, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
• Affichage des températures, du taux d'humidité
• Régulation configurable : proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)
• Paramétrages avancés d'affichage écran, de gestion d'accès des fonctions, des min-max de température
• Détection de fenêt re ouverte par l'ajout d'un détecteur
• En association avec une box maison connectée, pilotage amélioré depuis l'Appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l'anticipation intelligente au démarrage du chauffage

Désignation	Ref
Chaudière et pompe à chaleur	
Tybox Home RF 210 | Thermostat connecté sans-fil hydraulique et aéraulique	**6053089**
Tybox RF 210 | Thermostat sans-fil pour systèmes hydraulique et aéraulique	**6051149**
Tybox RF 210 BK | Thermostat sans-fil hydraulique et aéraulique - noir	**6051150**
Tybox RF 210 XL | Thermostat sans-fil hydraulique & aéraulique - rectangulaire	**6051151**

TYBOX 5000

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS

IP30



6050660

- Commande pour chaudière, pompe à chaleur non réversible ou poêle
- Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application Tydom (limité à 1 Tybox 5000 par Tydom)
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID
- base de temps réglable) ou Tout ou Rien
- Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies
- 2 niveaux de verrouillage : blocage des touches ou limitation à + ou -2°C de la consigne
- Indication de la température ambiante
- Etalonnage de la sonde de température
- Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
- Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Désignation	Caractéristiques		Ref
Chaudière et pompe à chaleur	**Couleur**	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Pack Tybox 5000 connecté | 1 thermostat	Blanc clair	100.00 x 100.00 x 30.00	**6050660**

ACCESSOIRES TYBOX

Accessoires



Désignation	Ref
RF 6420 Récepteur radio pour chaudière et pompe à chaleur non réversible	**6050567**
RF 6450 Récepteur radio pour chaudière ou pompe à chaleur réversible	**6050568**

TYWELL 2050

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS

IP30



6702005

- Interface évolutive 2 en 1 : commande native du chauffage et/ou rafraichissement (1 récepteur max par interface) et gestion des occultants en lien avec une box Tywell
- Affichage dynamique des informations sous forme de texte, symboles, planning pour une parfaite maîtrise de l'installation
- Préprogrammes de chauffage et de rafraî chissement
- Association avec une box Tywell
- Depuis l'application Tydom (avec une box Tydom ou Tywell) :

– Gestion et programmation personnalisée
– Anticipation du démarrage de l'installation du chauffage

Désignation	Ref
Chaudière et pompe à chaleur	
Tywell 2050 | Thermostat d'ambiance radio piles	**6702005**

TYBOX 5701 FP

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6050674

IP20

Boîtier d'ambiance Tybox 5101 + 1 récepteur fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne un radiateur fil pilote.

Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

Désignation	Ref
Chauffage électrique	
Tybox 5701 Thermostat fil pilote consigne pour radiateur fil pilote	**6050674**

TYBOX 5702 FP

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6050675

IP20

Boîtier d'ambiance Tybox 5101 + 1 récepteur fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne un radiateur fil pilote.

Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

Désignation	Ref
Chauffage électrique	
Tybox 5702 Thermostat fil pilote consigne pour deux radiateurs fil pilote	**6050675**

TYBOX 5101

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6300045

IP20

Boîtier d'ambiance Tybox 5101 + 2 récepteurs fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne deux radiateurs fil pilote.
Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

Désignation	Ref
Chauffage électrique	
Tybox 5101 blanc | Boîtier d'ambiance	**6300045**
Boîtier d'ambiance anthracite Noir	**6300052**

MINOR 1000

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS



6151058

IP30

- Régulation en consigne pour radiateurs électriques sans fil pilote
- Possibilité d'associer jusqu'à 16 récepteurs sur un thermostat
- Affichage de la température d'ambiance et de l'humidité relative
- Affichage de la consommation des radiateurs en kWh
- Fonction abaissement sur détection d'absence
- Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
- Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système
- Anticipation au démarrage du chauffage avec la box connectée, pour un gain de confort et d'économie

Désignation	Ref
Chauffage électrique	
MINOR 1000 thermostat d'ambiance radio X3D	**6151058**

MINOR 12

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS



6151055

IP30

- Thermostat électronique 1 zone pour plancher ou plafond rayonnant
- Fonction montée en température progressive pour première mise en chauffe de la dalle
- 1 voie de régulation
- Peut être associé à un gestionnaire d'énergie ou à un programmateur par son entrée Fil Pilote 4 ou 6 ordres
- Lecture de la température d'ambiance sur l'afficheur du boitier d'ambiance
- Réglage de la consigne suivant sonde d'ambiance (ou en option, sur sonde de sol)

Désignation	Ref
Chauffage électrique	
MINOR 12 thermostat d'ambiance FP	**6151055**

TYBOX 5300

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS



6053082

IP20

- Commande de chaudière, poêle à bois, PAC, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
- Indication de la température d'ambiance de la zone
- Pilotage des 3 modes de fonctionnement : Chaud, Froid, Arrêt
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien
- Fonction verrouillage des touches (ex : chambre d'enfant, bureau partagé...)
- Gestion automatique de l'abaissement de température sur détection de fenêtre ouverte
- Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système
- Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies d'énergie

Désignation	Ref
Chaudière et pompe à chaleur	
Tybox 5300	**6053082**

TYBOX 5000

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS

IP30



6050636

- Commande pour chaudière, pompe à chaleur non réversible ou poêle
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée.
- Indication de la température ambiante
- Coupure automatique du chauffage si fenêtre ouverte avec un détecteur d'ouverture
- Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application Tydom
- Utilisation simplifiée du thermostat
- Retour d'information permettant de connaître à distance la température d'ambiance dans le logement
- Solution évolutive l'écosystème connecté Delta Dore

Désignation	Ref
Chaudière et pompe à chaleur	
Thermostat d'ambiance filaire et pack thermostat filaire connecté	**6050636**



TYWELL STARTER

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6702003

- Gestion depuis l'application Tydom ou à la voix de vos équipements de la maison connectée
- Gestion automatique des occultants conforme à la réglementation environnementale RE2020 selon les 3 données : température intérieure avec Tywell Control, température extérieure et ensoleillement grâce au service météo inclus, ou avec les capteurs extérieurs optionnels pour plus de précision
- Activation et désactivation de la gestion automatique des occultants sur l'interface Tywell Control et dans l'application Tydom
- Commande centralisée des occultants depuis l'interface Tywell Control, même sans connexion internet
- Affichage d'informations de fonctionnement sur l'interface Tywell Control
- Pilotage du chauffage et du refroidissement avec les récepteurs compatibles

Désignation	Ref
Chaudière et pompe à chaleur	
Tywell Starter | Gestionnaire bioclimatique des occultants	**6702003**
Tywell Starter Home | Gestionnaire bioclimatique des occultants	**6702009**

TYWELL CONTROL

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6702001

- Interface évolutive 2 en 1 : commande native du chauffage et/ou rafraichissement et gestion des occultants en lien avec une box Tywell
- Affichage dynamique des informations sous forme de texte, symboles, planning pour une parfaite maît rise de l'installation
- Préprogrammes de chauffage et de rafraî chissement
- Association avec une box Tywell
- Depuis l'application Tydom (avec une box Tydom ou Tywell) :
  - Gestion et programmation personnalisée
  - Anticipation du démarrage de l'installation du chauffage

Désignation	Ref
Chaudière et pompe à chaleur	
Tywell Control | Boîtier d'ambiance piles pour gestion occultants et chauffage	**6702001**

TYBOX 1117 - 1127 - 1137

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6053064

IP30

- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID avec base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR) pour chaudière ou pompe à chaleur (non réversible) ou poêle à bois
- Réglage de 2 consignes de température : Confort & Economie
- Programmation : journalière ou hebdomadaire, avec préprogrammes intégrés modifiables à tout moment
- Choix de programmation au qart d'heure. à la demi-heure ou à l'heure
- Anticipation au démarrage du chauffage, pour un gain de confort et d'économie
- Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire
- Fonction absence pour appliquer un mode Hors Gel en cas d'absence prolongée
- Verrouillage des réglages
- Accès à la documentation d'installation du produit via le QR Code à flasher
- Solution évolutive, compatible avec box maison connectée pour un pilotage connecté du thermostat

Désignation	Ref
Chaudière et pompe à chaleur	
Tybox 1137 Thermostat d'ambiance	**6053064**
TYBOX 1127 thermostat électrique programme filaire 230v	**6053006**
TYBOX 1117 thermostat électrique programme filaire piles	**6053005**

DELTA 8000 TA RF

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6053050

IP30

- Pilotez facilement votre chauffage et votre climatisation sur l'écran rétro-éclairé 2 couleurs
- Evitez les erreurs de manipulation en verrouillant certaines commandes
- Commandez à la voix avec un assistant vocal grâce à la box connectée et la passerelle radio

Désignation	Ref
Chaudière et pompe à chaleur	
DELTA 8000 TA RF thermostat d'ambiance radio	**6053050**

DELTA 8000 TA BUS

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6053052

IP30

- Pilotez facilement votre chauffage et votre climatisation sur l'écran rétro-éclairé 2 couleurs
- Evitez les erreurs de manipulation en verrouillant certaines commandes
- Commandez à la voix avec un assistant vocal grâce à la box connectée et la passerelle radio

Désignation	Ref
Chaudière et pompe à chaleur	
Delta 8000 TA Bus | Thermostat d'ambiance Bus pour système Delta 8000	**6053052**

DELTA 8000 MASTER

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS

IP30 - 3.0 V



6053054

- Programmation hebdomadaire centralisée ou par zone (jusqu'à 8 zones)
- Gestion du mode Heat/Cool
- Modes Auto/Party (dérogation temporisée)/Manuel/Absence
- Visualisation de détections d'ouverture (en association avec des détecteurs)
- Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système

Désignation	Caractéristiques	Ref
Chaudière et pompe à chaleur	**Dimensions L x h x P (mm)**	
Delta 8000 Master | Programmateur radio 8 zones pour système Delta 8000	81 x 135 x 22	**6053054**

TYBOX 31 - 33

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS

IP30



6053002

- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID
- base de temps 15 minutes)
- 4 modes de fonctionnement : confort, eco, hors-gel, arrêt
- Affichage de la température d'ambiance ou de consigne
- Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire

Désignation	Ref
Chaudière et pompe à chaleur	
Thermostat d'ambiance radio pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible	**6053002**
Thermostat d'ambiance filaire pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible	**6053001**

TYBOX 11

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS

IP20



6053088

- Thermostat mécanique tout ou rien
- Régulation adaptée pour l'habitat individuel ou pour le tertiaire
- Verrouillage possible de la consigne des températures

Désignation	Ref
Chaudière et pompe à chaleur	
Tybox 11 | Thermostat d'ambiance mécanique filaire pour chauffage	**6053088**

TYBOX 25

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6053015

IP40

- Emetteur pour thermostat radio
- Peut être associé à un récepteur 16 A

Bénéfices :
- Produit peu encombrant
- Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de manipulation

Désignation	Ref
Chaudière et pompe à chaleur	
Tybox 25 | Thermostat d'ambiance radio - Emetteur du Tybox 23	**6053015**

TYBOX 51

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6053036

IP30

- 3 modes de fonctionnement : chaud (Heat), froid (Cool), arrêt
- Réglage de consigne par mode
- Affichage de la température d'ambiance ou de consigne
- Régulation Proportionnelle Intégrale (PI)

Désignation	Ref
Chaudière et pompe à chaleur	
TYBOX 51 thermostat électrique filaire pour pompe à chaleur réversible	**6053036**

DELTA 125 N

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6002004

IP30

- Pilotage d'un plancher à accumulation ou chauffage accumulateur via des contacteurs de puissance
- Régulateur sur température extérieure pour chauffage électrique
- Fonctionne en simple ou double pente
- Détermine le pourcentage de charge de la dalle en fonction de la température extérieure, des réglages (consignes, écarts) et d'une base de temps associée
- Paramétrage de la charge en début, milieu ou fin de base de temps
- Affichage des différents paramètres (température extérieure, pourcentage de charge)
- Prise en compte des heures creuses normales ou méridiennes

Composition : 1 régulateur Delta 125N 1 sonde de sol IK 1 sonde exterieure IK

Désignation	Caractéristiques	Ref
Thermostats modulaires et régulateurs	**Couleur**	
DELTA 125 N regul digit temp exterieur	Blanc crème	**6002004**

T1C-2 DIGIT

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6150023

IP40

- Pour tous types d'applications, chauffage ou climatisation : aérotherme, ventilo-radiateurs, alarme de température
- Thermostat électronique à affichage digital
- Régulation Tout ou Rien
- Possibilité de définir 1 seuil de température
- Contrôle de la température ambiante, sol, etc. directement sur l'écran

Désignation	Ref
Thermostats modulaires et régulateurs	
T1C-2 Digit | Thermostat électronique modulaire multi-usages	**6150023**

T2S + 2C DIGIT

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6150024

IP40

- Thermostat électronique à affichage digital
- Régulation Tout ou Rien
- Pilotage de 1 ou 2 contacts décalés suivant 2 seuils de température
- Contrôle des réglages directement sur l'écran
- Pilotage d'une pompe à chaleur en relève de chaudière pour sélection automatique de la source d'énergie à utiliser (pompe à chaleur ou chaudière) en fonction de la température extérieure

Désignation	Ref
Thermostats modulaires et régulateurs	
T2S + 2C Digit | Thermostat électronique modulaire 2 étages + 2 seuils	**6150024**

T3S DIGIT

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6150025

IP40

- Thermostat électronique à affichage digital
- Régulation Tout ou Rien
- Possibilité de définir 3 seuils de température grâce aux 2 entrées d'abaissement
- Contrôle de la température ambiante, sol, etc. directement sur l'écran

Désignation	Ref
Thermostats modulaires et régulateurs	
T3S Digit | Thermostat électronique modulaire tout ou rien 3 seuils	**6150025**

ACCESSOIRES

Accessoires



Désignation	Ref
RF 642 recep 1 sortie 16 amp	**6351037**
STI 2000 | Sonde de température intérieure radio	**6300051**
TI 90 | Accessoire pour suivi des consommations 90A	**6330004**

TYBOX 7210

6054000

- En association avec un émetteur (boitier d'ambiance compatible*) pour un mode thermostat sans-fil :
  - Commande de chaudière, poêle à bois, PAC réversible ou non, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
  - Régulation configurable : Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)
  - Détection de fenêtre ouverte avec l'ajout d'un détecteur

- En association avec un émetteur (boitier d'ambiance ou sonde compatibles) et une box maison connectée pour un mode thermostat connecté :
  - Pilotage amélioré depuis l'Appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines

Désignation	Ref
Récepteur	
RF 7210 | Récepteur thermique radio complémentaire hydraulique et aéraulique	**6054000**

RF 6050+

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6050679

- Commande de chaudière, poêle à bois, PAC, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
- Pilotage des 3 modes de fonctionnement : Chaud, Froid, Arrêt
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée ou Tout Ou Rien (TOR)
- Gestion automatique de l'abaissement sur détection de fenêtre ouverte
- Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système
- Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies
- En association avec un boitier d'ambiance

Désignation	Ref
Récepteur	
RF 6050+ Récepteur radio pour registre gainable, vanne ou nourrice	**6050679**

RF 6700 FP

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6050673

- Dimensions : H:140 l:54 P:25 mm
- Mode de pose : en saillie, à visser, à coller
- Indice IP : 40 Type d'entrée :
- 1 entrée(s) alimentation : 1
- 1 entrée(s) délestage : allure FP arrêt (demi alternance positive) ou présence de phase

Type de sortie :

- 1 sortie(s) Fil Pilote : 4 et 6 ordres, 100 mA max
- régulation assurée à partir de l'allure FP Arrêt (+115V) et Confort (0V)

Type d'alimentation : Secteur

- Longueur du câble fourni (m) : 1.00
- Technologie de communication : Fil Pilote, X3D


Désignation	Ref
Récepteur	
RF 6700 FP Récepteur radio fil pilote	**6050673**

RF 4890

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS

IP40

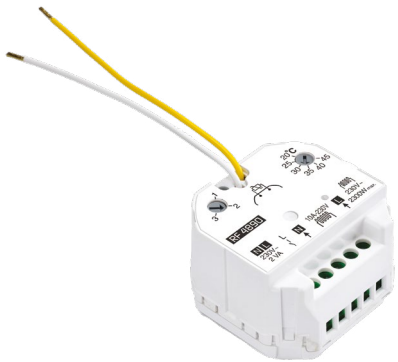

6050615

- Pilotage d'un PRE avec choix de régulation selon l'installation : thermostat de zone, avec ou sans limitation de température sur sonde de sol
- Régulation pièce par pièce via un thermostat de zone Tybox 5101 (non fourni) ou par sonde de sol (non fournie)
- 1 entrée délestage avec un délesteur compatible
- Solution compatible avec la box maison connectée pour la gestion à distance du système
- Anticipation au démarrage du chauffage avec la box connectée, pour un gain de confort et d'économie
- Détection de fenêtre ouverte pour passage en mode HG à l'aide d'un détecteur d'ouverture

Désignation	Ref
Récepteur	
RF 4890 Récepteur radio pour plancher rayonnant électrique	**6050615**

TYWATT 5400 - 5450

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 5 ANS · **IP30**



6110039

- Capteur connecté installé en tableau électrique et communiquant avec une box maison connectée (obligatoire)
- Mesure de la consommation électrique du total ou d'un poste par TI : ballon d'eau chaude électrique ou thermodynamique, pompe à chaleur, radiateurs, plancher PRE, réseau de prises électriques
- Affichage de la consommation électrique totale instantanée
- Historisation des consommations par jour, semaine, mois, année pour voir l'évolution des consommations
- Possibilité de raccorder 3 TI en parallèle sur la même entrée
- Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
- Remontée de la consommation électrique totale à partir de la téléinformation et mesure d'un poste par TI
- Possibilité d'ajouter d'autres capteurs de consommations et une sonde de température extérieure

Désignation	Ref
Mesure des consommations	
TYWATT 5400 Capteur connecté modulaire de consommations électriques	**6110039**
TYWATT 5450 Capteur connecté modulaire de consommations électriques	**6110042**

TYWATT 5500

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 5 ANS



6110040


- Relève des compteurs d'eau et d'énergie Diehl Metering équipés de la radio OMS
- Emission des données de consommations en X3D
- Affichage des consommations sur boitier d'ambiance Tywatt 1000 ou Tybox 1010 WT

Bénéfices :
- Installation simplifiée en tableau électrique
- Association rapide en radio avec les compteurs
- Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Désignation	Ref
Mesure des consommations	
TYWATT 5500 Capteur de consommations modulaire pour compteur Diehl	**6110040**

TYWATT 5600

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 5 ANS · **IP30**

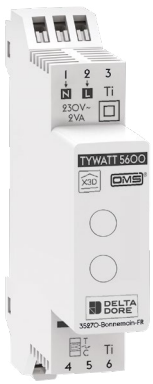

6110043

- Capteur connecté installé en tableau électrique et communiquant avec une box maison connectée (obligatoire)
- Remontée de la consommation électrique totale à partir de la téléinformation et mesure d'un poste par TI
- Mesure de la consommation électrique du total ou d'un poste par TI
- Relève les consommations d'eau et d'énergie des compteurs Diehl Metering et Engelmann équipés de la technologie OMS
- Affichage de la consommation électrique totale instantanée
- Historisation des consommations par jour, semaine, mois, année pour voir l'évolution des consommations
- Possibilité de raccorder 3 TI en parallèle sur la même entrée

Désignation	Ref
Mesure des consommations	
TYWATT 5600 Capteur modulaire de consommations électriques, eau et énergie	**6110043**

TYWATT 30

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6110002

- Compatible tout type de mesure en monophasé
- Lecture des consommations au tableau électrique
- Affichage des cumuls par période tarifaire (contrats heures pleines/heures creuses, Tempo)
- Affichage de la puissance maximale atteinte
- Affichage permanent de la consommation pour la période en cours
- Double compteur (un permanent, un initialisable)

Bénéfices :
- Fonctionne avec tout type de compteur
- Facilité d'installation liée à l'absence de configuration sur le produit

Désignation	Ref
Mesure des consommations	
TYWATT 30 Indicateur de consommations modulaire pour compteur monophasé	**6110002**
TYWATT tri Indicateur de consommations modulaire pour compteur triphasé	**6110010**

TYWATT 35

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



6110045

- Sous-comptage des postes électriques RT2012/RE2020, à installer en complément d'un comptage Chauffage/ECS déjà présent sur l'installation
- Affichage du nombre de kWh consommés par les prises électriques, de la consommation électrique totale et des autres postes
- Lecture des consommations au tableau électrique
- Compatible tout type de mesure en monophasé - Double compteur (un permanent, un initialisable)

Bénéfices :
- Fonctionne avec tout type de compteur disposant de la téléinformation
- Facilité d'installation liée à l'absence de configuration sur le produit
- Possibilité de raccorder 3 TI en parallèle sur la même entrée

Désignation	Ref
Mesure des consommations	
Tywatt 35 Indicateur de consommations modulaire pour compteur monophasé	**6110045**

TYWATT 1000

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS

IP30



6110026

- Affichage des consommations et des historiques en mois/année (pour une installation tri, utiliser un ou plusieurs Tywatt Tri RT selon le cas).
- Mesure des consommations suivant le type d'équipement.
- Gestion de l'ECS sur commande heures creuses ou selon programme.
- Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système

Désignation	Ref
Mesure des consommations	
TYWATT 1000 indicateur de consommation	**6110026**

TYWATT

Accessoire



Désignation	Ref
TI0 60 | Accessoire pour suivi des consommations 60A	**6301037**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

E-CMI

GARANTIE 3 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP44



OS01CMI01

- Montage semi encastré
- Montage en saillie avec ré-hausse
- Pour montage en saillie, câblage guidé invisible grâce à sa goulotte invisible
- Commande fil pilote pour l'ensemble des appareils de chauffage à fil pilote 4 ou 6 ordres
- Pilotable à distance depuis smartphone, tablette et PC via une application gratuite
- Indication de consommation en kWh estimée
- Sauvegarde permanente des réglages
- Idéal pour les sèche serviettes et anciens radiateurs avec fil pilote

Désignation	Caractéristiques		Ref
	Couleur	Dimensions L x h x P (mm)	
Connexion murale intelligente pour radiateur E-CMI-F FIL PILOTE - pilotage à distance par fil pilote	Blanc	90 x 90 x 35	**OS01CMI01**
Connexion murale intelligente pour radiateur E-CMI-R RELAIS 10A - pilotage à distance par relais	Blanc	90 x 90 x 35	**OS01CMI02**



GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 2 ANS · FICHE TECHNIQUE



49111

IP20 - 230 V

Les gestionnaires d'énergie confort cumulent en un seul produit l'ensemble des fonctions permettant une parfaite gestion du chauffage électrique : programmation, gestion centralisée et délestage.
Le grand afficheur rétro-éclairé en ambiance permet de gérer l'ensemble de l'installation : programmation, visualisation des modes de fonctionnement, dérogations et forçages.

- programmation horaire sur 1 à 3 zones,
- affichage de la Température ambiante,
- délestage sur 4 à 7 voies,
- sorties fil pilote 4/6 ordres,
- pour réseau monophasé ou triphasé,
- pour compteur électronique (liaison télé-info),
- pour compteur électromécanique monophasé (uniquement 49112),
- compatible tarif bleu,
- boîtier d'ambiance escamotable pour simplifier les travaux de peinture,
- jusqu'à 30% d'économies, par rapport à une installation sans système de gestion du chauffage

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Dimensions L x h x P (mm)	
Gestionnaire énergie confort chauffage électrique 2 zones sur 7 jours 230V	52.5 x 88 x 65	**49111**

GESTIONNAIRE ÉNERGIE CONFORT

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 2 ANS · FICHE TECHNIQUE



49354

Composition du kit :

- 1 boîtier modulaire + 1 boîtier d'ambiance.
- Nombre de sorties fil pilote: 3 sorties de 30mA.
- Nombre de zone de programmation: 2.
- Cycle: hebdomadaire.
- Finesse de programmation: 30 mn.
- Détection délestage: liaison télé-information.
- Cycle de délestage: 5 mn.
- Tension d'alimentation: 230 V AC.
- Fréquence assignée: 50 Hz.

Désignation	Ref
Gestionnaire énergie simplifié pour chauffage électrique 2 zones sur 7 jours 230V	**49354**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

GESTIONNAIRE ÉNERGIE RT2012

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 2 ANS · FICHE TECHNIQUE



EK482

En plus de leurs fonctions classiques de gestion du chauffage électrique, ils intègrent des fonctions d'optimisation et affichent les consommations électriques par usage. Ils permettent de réduire la consommation énergétique jusqu'à 40%.

- grand écran rétroéclairé avec cellule de détection de présence
- affichage de la température ambiante
- affichage des consommations électriques
- montage sur boîte d'encastrement simple.
- sorties fil pilote 6 ordres,
- 3 programmes pré-enregistrés
- 1 programme libre par jour et par zone (pas de 10 min)
- dérogations temporaires
- programme vacances de date à date
- fonctions d'optimisation,
- délestage chauffage et ECS,
- alimentation monophasée ou triphasée,
- comptage monophasé
- entrée télé-information (compatible tarif bleu)

Désignation	Ref
Gestionnaire énergie RT2012 chauffage électrique 2 zones blanc	**EK482**

PROGRAMMATEURS DIGITAUX SEMI-ENCASTRÉS

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 2 ANS · FICHE TECHNIQUE

IP30 - 230 V



30111

- Programmation horaire sur 1, 2 ou 3 zones,
- sorties fil pilote 4/6 ordres,
- jusqu'à 15% d'économies, par rapport à une installation sans système de gestion du chauffage.

Programmateurs digitaux semi-encastrés

- grand afficheur rétro-éclairé,
- affichage de la température ambiante,
- changement automatique été/hiver,
- boîtier d'ambiance escamotable pour simplifier les travaux de peinture.
- 3 programmes préenregistrés
- 1 programme libre par jour et par zone
- dérogations temporaires
- hors gel programmable ou permanent

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Dimensions L x h x P (mm)	
Programmateur digital semi-encastré chauffage électrique 2 zones	83 x 80 x 47	**30111**

ZENECO

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP30



450230

- Affichage de la température ambiante. de la date et de l'heure.
- Passage automatique heure d'été / heure d'hiver.
- 8 zones possibles
- 4 programmes modifiables
- Programmation par tranche horaire de 10 minutes
- Encombrement réduit du délesteur : seulement 4 modules
- Mix radio et filaire possible
- Visualisation des consommations par usage en KW/h et en euros
- Utilisation du protocole io-homecontrol permettant par exemple le pilotage de volets roulants utilisant ce même protocole.

Désignation	Caractéristiques		Ref
	Couleur	Dimensions L x h x P (mm)	
Pack Zenéco 230V	Blanc	180 x 305 x 70	**450230**
Commande Zeneco 230V (seule)			**450233**

COZYTOUCH

Accessoire



Désignation	Ref
Hub Cozytouch Thermor Accessoire de connectivité	**400992**

Réglage de la température par pièce/zone ou pour le logement entier Programmation de votre appareil en fonction de votre rythme de vie
Accédez en ligne à toutes les fonctionnalités d'économies d'énergie :
- Suivi en temps réel de la consommation de vos appareils
- Aperçu des économies réalisées
- Mode absence pour éviter toute consommation d'énergie inutile
- Planning adaptatif pour adapter la chauffe aux besoins et réaliser des économies d'énergie
- Pilotage à distance et maîtrise du budget grâce au HUB Thermor Cozytouch.



SÉRIE 1T THERMOSTATS

GARANTIE 2 ANS

IP20



1T.01.1000

Thermostat mécanique à membrane.
Température de régulation : 7°C à 30°C
Pouvoir de coupure : 10A

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
THERMOSTAT MECANIQUE INTER ON/OFF SAILLIE 1 INV. 16A	**1T.01.1000**
THERMOSTAT MECANIQUE SAILLIE 1 INV. 16A IP20	**1T.01**
THERMOSTAT DE PAROI 16A	**1T012**

SÉRIE 1T THERMOSTATS DIGITAL

GARANTIE 2 ANS

IP20



1T.31BL

Thermostat digital simple : confort/réduit
- Alimentation 2 piles 1,5VDC alcaline LR03
- 1 contact inverseur 5A 230V
- Plage de réglage 5° à 37°

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
THERMOSTAT SAILLIE DIGITALE 1 INV. 5A A PILE	**1T.31BL**
THERMOSTAT SAILLIE ELEC.	**1T.41BL**
THERMOSTAT BLISS 1NIV 5A/2 PILES 1.5 BLANC	**1T.91BL**

SÉRIE 7T HYGRO-THERMOSTAT ET THERMOSTATS D'ARMOIRE

GARANTIE 2 ANS



7T.51.0.230.4360

Thermostat d'armoire:
- Dimensions réduites. 17.5 mm
- Contact bimétal
- Grande plage de réglage
- Durée de vie importante
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Désignation	Ref
THERMOSTAT MODULAIRE	
HYGRO THERMOSTAT 1NO 10A HYGRO 50 -90% THERM. +10 - 60 DEG.	**7T.51.0.230.4360**
THERMOSTAT ARMOIRE 1NO	**7T81.2303**
THERMOSTAT ARMOIRE 1NC	**7T81.2403**
THERM ARM 1NC IP20 20A+40C	**7T.81.0.000.2401**

E-TCI

GARANTIE 3 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24



OS01TCI01

- Thermostat blanc connectable tactile intuitif
- Extra plat et format carré ergonomique
- Écran couleur, interface personnalisable avec des thèmes visuels
- 3 boutons pour les actions principales et quotidiennes (Mode, +/- pour la température)
- Mode : confort, éco, hors gel, vacances, veille
- Sauvegarde permanente des réglages

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat connectable intelligent	**OS01TCI01**

ACCESSOIRE E-TCI

Accessoire



Désignation	Ref
Sonde externe	**OS01CMI03**

E-TCI RADIO

GARANTIE 3 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24



OS01TCI02

- Thermostat radio noir connectable tactile intuitif sur socle de table
- Récepteur blanc
- Écran couleur, interface personnalisable avec des thèmes visuels 3 boutons pour les actions principales et quotidiennes (Mode, +/- pour la température)
- Mode : confort, éco, hors gel, vacances, veille
- Sauvegarde permanente des réglages
- Transformateur sur prise 230 V / 5 V avec sortie USB
- Câble USB en nylon de 3 m
- Protocole de communication Lora entre le thermostat et le récepteur pour une meilleure transmission

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat connectable intelligent radio avec récepteur	**OS01TCI02**

THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP30



OS15TRP05

- Simplicité d'utilisation avec un bouton dédié à chaque fonction pour une simplicité de réglage maximale
- Affichage permanent de la température ambiante, de la température de consigne, du mode actif, de l'heure et du jour courant
- Mode confort (5/30°C) / Mode éco réglé à 10°C modifiable de 5 à 30°C / BOOST 1h / Mode veille avec protection hors gel à 8°C
- Étalonnage de la sonde
- Récepteur radio avec appairage simple
- Fréquence radio 2,4 à 2,48 GHz
- Portée 15 m typique selon le type de construction
- Sortie relais par un contact inverseur libre de potentiel
- Large écran de visualisation, LCD blanc pour une lisibilité optimale
- Choix heure format 12/24h, choix température °C ou °K
- Excellente ergonomie de réglage, le bouton rotatif permet un réglage précis de la température
- Alimentation par piles 2 x LR6 fournies

Désignation	Ref
THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL RADIO PROGRAMMABLE	
Thermostat d'ambiance radio programmable	**OS15TRP05**
Thermostat d'ambiance digital radio programmable	**OS15TRR01**
Thermostat d'ambiance filaire programmable	**OS15TFP03**
Thermostat d'ambiance radio digital	**OS15TRD04**
Thermostat d'ambiance filaire digital	**OS15TFD02**

THERMOSTAT D'AMBIANCE NON PROGRAMMABLE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP21



OS15THA01

- Grand écran rétroéclairé
- Installation simplifiée
- Fil pilote 6 ordres
- Option sonde de sol 6 modes (confort, éco, OFF, automatique, vacances, Timer)
- Verrouillage clavier
- Raccordement direct 2760 W (12 A)
- Classe II
- 230 V 50 Hz
- Montage dans boîte d'encastrement
- Garantie 24 mois
- Dimensions (H x L x P) : 114 x 73 x 21 mm

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat d'Ambiance pour plancher chauffant électrique	**OS15THA01**

ACCESSOIRE

Accessoire



Désignation	Ref
Sonde de sol pour thermostat 0S15THA01	**OS15STH01**

THERMOSTAT DIGITAL SEMI-ENCASTRÉ

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP30



25120

- Alimentation 230 V ~ 50 Hz
- afficheur rétro-éclairé avec affichage de la température ambiante et de la température de consigne
- entrée fil pilote 6 ordres
- plage de réglage de la consigne de température confort : 15 à 30°C
- réduit réglable : -2K ou à -3,5K
- plage de réglage de la température hors-gel : 5 à 15°C
- mode arrêt
- possibilité d'étalonner la sonde d'ambiance
- coefficient eu.bac CA de 0,5K

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat ambiance digital semi-encastré chauffage électrique	**25120**

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE SEMI-ENCASTRÉ

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP30



25113

- Alimentation 230 V ~ 50 Hz
- entrée fil pilote 6 ordres
- plage de réglage de la consigne de température confort : 10 à 30°C
- réduit réglable : -2K ou à -3,5K
- mode arrêt via interrupteur (25113)
- voyant de signalisation de fonctionnement intégré dans le bouton de réglage
- coefficient eu.bac CA de 0,6K (25113)

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat d'ambiance semi-encastré	**25113**

THERMOSTAT SAILLIE

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP30



25513

- Alimentation 230 V ~ 50 Hz
- entrée fil pilote 6 ordres
- plage de réglage de la consigne de température confort : 5 à 30°C (possibilité de limiter la plage ou de bloquer sur une température fixe)
- réduit réglable : -2K ou à -3K
- mode arrêt via interrupteur
- voyant de signalisation de fonctionnement
- possibilité de faire coïncider la température de réglage et réelle

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat ambiance électronique saillie chauffage élec	**25513**

THERMOSTAT MEMBRANE

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 2 ANS · FICHE TECHNIQUE



54185

IP30

- Le thermostat d'ambiance à membrane permet, pour les installations de chauffage à eau chaude, d'améliorer le confort des occupants tout en réalisant des économies d'énergie (jusqu'à 10%).
- Elément sensible en acier inoxydable à tension de vapeur
- raccordement 2 fils libre de potentiel
- butée mécanique pour limiter la course du bouton de réglage

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat ambiance à membrane multi-tension chauffe eau sortie 10A 230V	**54185**

THERMOSTATS BI-MÉTAL

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 2 ANS · FICHE TECHNIQUE



25809

IP30

- Elément sensible bi-métal à grande fiabilité et durée de vie
- raccordement 3 ols en 230 V
- butée mécanique pour bloquer ou limiter la course du bouton de réglage (sauf 25809 et 25800)
- voyant de signalisation de fonctionnement (sauf 25809)
- muni d'une résistance d'accélération dont le raccordement est indispensable pour obtenir les performances de régulation indiquées
- ajustement de l'indication de la température en fonction de la température ambiante réellement obtenue
- solution adaptée aux locaux tertiaires (25805).

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat ambiance bi-métal chauffe eau avec contact à ouverture 230V	**25809**
Thermostat ambiance bi-métal chauffe eau avec contact à ouverture + voyant 230V	**25800**
Thermostat ambiance bi-métal chauffe eau contact à ouvert voyant inter I-O 230V	**25615**
Thermostat ambiance bi-métal chauffe eau avec contact inverseur + voyant 230V	**25620**
Thermostat ambiance bi-métal chauffe eau contact inv voyant entrée abaiss 230V	**25614**
Thermostat ambiance bi-métal chauffe eau avec contact inv réglage caché 230V	**25805**

THERMOSTATS ÉLECTRONIQUES SEMI-ENCASTRÉS

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 2 ANS · FICHE TECHNIQUE

IP30



25110

- Régulation électronique PI base de temps 10 ou 20 min.
- butée mécanique pour bloquer ou limiter la course du bouton de réglage
- voyant de signalisation de fonctionnement intégré dans le bouton de réglage
- boîtier d'ambiance escamotable pour simplifier les travaux de peinture

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat ambiance électronique semi-encastré avec voyant 230V	**25110**
Thermostat ambiance électronique semi-encastré chauffe eau entrée abaiss 230V	**25111**

THERMOSTATS ÉLECTRONIQUES SAILLIES

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 2 ANS · FICHE TECHNIQUE



25501

Thermostats saillies
- design sobre
- régulation électronique ""tout ou rien"" ou chronoproportionnelle
- butée mécanique pour bloquer ou limiter la course du bouton de réglage
- voyant de signalisation de fonctionnement (sauf 25507)
- interrupteur marche/arrêt (sauf 25507)
- échelle de température ajustable permettant de faire coïncider la température de réglage et la température réelle indiquée par un thermomètre.

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat ambiance électronique saillie chauffe eau	**25501**
Thermostats électroniques saillies contact inverseur 8 A + voyant	**25503**

THERMOSTAT MODULAIRE

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 2 ANS

IP40



EK187

Gamme de thermostats électroniques à installer dans le tableau électrique pour toute application nécessitant un contrôle de température.

Désignation	Ref
THERMOSTAT MODULAIRE	
Thermostat modulaire 3 consignes chauffage eau 230V	**EK187**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP30



EK530

Ces thermostats d'ambiance programmables permettent de programmer et de réguler vos installations de chauffage et de climatisation (version BASIC).
Gamme ECO :
- programmation hebdomadaire
- 4 programmes dont 1 est personnalisable
- 3 niveaux de température modifiables
- mode vacances (durée + température)
- changement automatique été / hiver
- fonction anti-blocage de la pompe de circulation
- raccordement : 2 ou 3 fils.

Gamme BASIC :
Identique à la gamme ECO avec les caractéristiques suivantes en plus :
- 6 programmes dont 1 est personnalisable
- 4 niveaux de températures modifiables (2 niveaux de confort)
- gestion du chauffage et de la climatisation
- écran rétroéclairé
- fonction de dérogation temporisée
- prise en compte de l'inertie de l'installation

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 4 fils sur 7j ECO 230V	**EK510**
Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 2 fils 7j ECO à piles	**EK570**
Thermostat ambiance programmable digital chauffe eau	**EK530**
Thermostat ambiance programmable digital chauffe eau 2 fils sur 7j à piles	**EK520**



Thermor

COMMANDE

GARANTIE 2 ANS



400422

IP31

Programmation journalière et 3 programmes pré-enregistrés figés sur 2 zones.

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Commande murale digitale 2 zones	**400422**

atlantic

NAVILINK A

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



074213

Le thermostat modulant radio compatible avec les pompes à chaleur Alfea A.I et les chaudières gaz condensation Naema 2 et Perfinox 2 et permettant le pilotage à distance via l'application Cozytouch avec les Packs Cozytouch NB.

- Facile à utiliser et compatible avec le pilotage à distance via l'application Cozytouch avec le Navipass io (pour les chaudières)
- Facile à installer grâce à la communication radio
- Économies d'énergie garanties grâce à l'affichage des consommations et le mode absence

Désignation	Ref
Chaudière et pompe à chaleur	
Thermostat modulant NAVILINK A75	**074213**
Thermostat modulant NAVILINK A59 NB	**074231**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

RAMSES 366/1 TOP2

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 3 ANS — **IP20**



3660100

- Thermostat programmable digital pour la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction d'horaires programmés
- Régulation par zone, 1 zone-1 capteur de température externe nécessaire
- Programme journalier/hebdomadaire réglable à la minute près
- Programme vacances à commande par date
- Changement automatique de l'heure d'été/hiver
- Présélection de commutation manuelle et sélecteur de mode de fonctionnement : mode automatique, mode confort, mode réduit, mode hors gel
- Code PIN
- Bornes à ressort DuoFix
- Interface pour carte mémoire OBELISK top2

Désignation	Ref
Thermostat modulaire et régulateur	
Thermostat d'ambiance programmable RAMSES 366/1 top2	**3660100**

RAMSES 811/812

GARANTIE 3 ANS — **IP40**



8119200

- Thermostat programmable numérique pour la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction d'horaires programmés
- Commande sur l'appareil ou via l'appli
- Connexion directe Bluetooth basse consommation (Bluetooth-LowEnergy, BLE) entre l'appli et le thermostat programmable, aucune communication via Internet
- 3 programmes hebdomadaires programmables individuellement, ainsi que fonction confort, éco et abaissement
- Entrée externe pour un raccordement flexible, au choix, d'une sonde de température ambiante externe, d'un capteur de plancher, d'un détecteur de mouvement ou d'un contact téléphonique
- Algorithme de régulation intelligent (régulateur de durée d'impulsion, régulateur à hystérésis)

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat programmable RAMSES 811 top2	**8119200**
Thermostat programmable RAMSES 812 top3	**8120200**

RAMSES 813

GARANTIE 3 ANS — **IP40**



8139203


- Système radiocommandé pour régulation de la température ambiante
- Le système se compose d'un thermostat programmable numérique et d'un récepteur
- Version à piles (également pour la rénovation avec raccord bifilaire)
- Montage du thermostat programmable sur un boîtier encastré, montage mural ou avec pied possible
- Commande sur l'appareil ou via l'appli
- Connexion directe Bluetooth basse consommation (Bluetooth-LowEnergy, BLE) entre l'appli et le thermostat programmable, aucune communication via Internet
- 3 programmes hebdomadaires programmables individuellement, ainsi que fonction confort, éco et abaissement
- Entrée externe pour un raccordement flexible, au choix, d'une sonde de température ambiante externe, d'un capteur de plancher, d'un détecteur de mouvement ou d'un contact téléphonique
- Algorithme de régulation intelligent (régulateur de durée d'impulsion, régulateur à hystérésis)

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat programmable RAMSES 813 top3 HF Set A	**8139203**
Thermostat programmable RAMSES 813 top3 HF Set 1	**8139201**

RAMSES 814 BLE UP

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 3 ANS

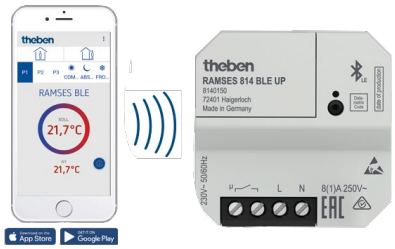

8140150

Autre

- Version secteur
- Installation dans un boîtier encastrable, utilisable avec toutes les gammes d'appareillages sous obturateur
- Capteur de température inclus
- Adapté pour les régulations de la température ambiante dans les maisons individuelles, les appartements, etc.
- Connexion directe Bluetooth basse consommation (Bluetooth-Low-Energy, BLE) entre l'application et RAMSES-BLE, aucune communication via Internet
- Réglages par appli avec commande intuitive depuis votre smartphone ou votre tablette
- Entrée externe pour un raccordement flexible, au choix, des sondes de température extérieure, capteur de plancher, détecteur de mouvement ou contact téléphonique

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat d'ambiance 3/4 fils. 24h 7j 230 V Bluetooth	**8140150**

RAMSES 812 / 816 BLE

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 3 ANS



8120150

IP20

Les RAMSES 812 / 816 BLE sont des thermostats dotés de la technologie Bluetooth, permettant un contrôle à distance de votre chauffage. Leur interface assure une gestion optimale de la température, favorisant le confort tout en réduisant la consommation d'énergie.

- Type de régulation on/off : Oui
- Modulation du type de régulation : Non
- Plage de mesure : 2...30 °C
- Caractéristique de réglage : PI

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat d'ambiance 24h 7j 230 V Bluetooth	**8120150**
Thermostat d'ambiance 24H/7J.	**8169150**

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

THERMOSTAT TH331

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS



613331

Thermostat encastrable Certifié EU.BAC avec écran LCD
- IP30
- 12A
- Fil Pilote 4/6 ordres
- Multifonctions avec programme de 1ère mise en chauffe progressive.

Le thermostat de base, idéal pour réguler plafond ou plancher chauffant.
Sonde de sol disponible en option (code 646001).

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat TH331 LCD FP 4/6 ordres - IP30 - 230V - 12A	**613331**
Thermostat TH331 LCD FP 4/6 ordres + sonde de sol - IP30 - 230V - 12A	**613331S**

THERMOSTAT TFT610

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS



616061

Le TFT610 est un thermostat encastrable programmable. 100% tactile, il est simple d'utilisation et permet à la fois un contrôle précis de la température ainsi qu'une évaluation de la consommation. C'est un 10A. IP21. Il est livré avec sa sonde de sol.

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat TFT610 programmable - cadre blanc	**616061**
Thermostat TFT610 programmable - cadre noir	**616062**
Thermostat TFT610 programmable - cadre argent	**616063**

THERMOSTATS RADIO

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS



616081

- Simple d'utilisation
- Façade en verre de couleur Blanc ou Noir
- Contrôle précis de la température
- Programmable
- Evaluation de la consommation
- Coloris de fond d'écran au choix
- Livré avec une sonde de sol
- Encastrable

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat TFT610 WI FI Blanc avec sonde de sol	**616081**

ACCESSOIRES

Accessoires



Désignation	Ref
Sonde de sol pour TH510/TFT610/TH331	**646001**
Programmateur PROG6134Z LCD FP 4/6 ordres 4 zones - IP30 - 230V	**613300**

THERMOSTAT PROGRAMMABLE 16 AMPÈRES

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS



TWPRPM

Thermostat électronique fil pilote classe II, IP21.
Livré avec sonde de sol, ce qui permet de réguler la température soit ambiante, soit sol, soit les deux.

Programme de première mise en service. Ce programme permet une montée en température progressive sur une période définie (mentionné dans le CPT PRP).
Coefficient Eubac sol et plafond.

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat programmable 16 ampères	**TWPRPM**

THERMOSTAT 16 AMPÈRES FIL PILOTE

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS



TWFPRPM

Thermostat électronique fil pilote classe II, IP21.
Livré avec sonde de sol, ce qui permet de réguler la température soit ambiante, soit sol, soit les deux.

Programme de première mise en service. Ce programme permet une montée en température progressive sur une période définie (mentionné dans le CPT PRP).
Coefficient Eubac sol et plafond.

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat 16 ampères fil pilote	**TWFPRPM**

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE MODULAIRE

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS



FRITRONIC3

Thermostat modulaire (L=2 modules) 1 zone à sonde déportée, particulièrement adapté aux bâtiments tertiaires.
Programmation journalière/hebdomadaire/vacances, graphique à barres sur écran LCD.
Changement automatique heure été/hiver.
Présélection de commutation manuelle et sélecteur de mode de fonctionnement : automatique, confort, réduit, hors gel.
Sonde incluse.
Alimentation 230V~.
Puissance de commutation 10A. IP20.

Désignation	Ref
Thermostat modulaire et régulateur	
Thermostat électronique modulaire 1 zone à sonde déportée	**FRITRONIC3**

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE 6 ORDRES

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



TEVMIN11

Thermostat électronique 6 ordres (fil pilote) avec programme de première mise en service.
Ce programme permet une montée en température progressive sur une période de 10 jours (prévu dans le CPT PRP).
Il évite ainsi les risques d'assèchement et de fissuration des plaques de plâtre après jointement.
Sonde de sol inclus. Certifié eu.bac.

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermostat électronique 6 ordres avec programme de mise en service	**TEVMIN11**

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE 2 ÉTAGES

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



RTI2

Thermostats à 2 étages commandés par processeur pour le chauffage/rafraîchissement de locaux
Différence de température réglable entre les étages (1 à 10 degrés).
Abaissement température avec minuteur à connexion externe (1 à 10 degrés).
Sonde externe (RTS01) à commander séparément.
Indice de protection élevé (IP44).

Désignation	Ref
THERMOSTAT	
Thermomètre électronique 2 étages	**RTI2**

AFFICHEUR RT2012

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 2 ANS · FICHE TECHNIQUE

IP20



EC453

Ces sytèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie. Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, au minimum selon la répartition : chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, réseau prises électriques, autres. (...).
Sensibiliser l'occupant à ses consommations c'est lui permettre de mieux les comprendre.
Il peut ainsi réaliser jusqu'à 10% d'économie d'énergie en adaptant ses habitudes de vie.

Désignation	Ref
AFFICHEUR	
Pack afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012	**EC453**
Afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012	**EC450**

AFFICHEUR ESSENSYA

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 2 ANS · FICHE TECHNIQUE



EC410

Afficheur des consommations multi-énergies RT2012 en ambiance, en complément d'un afficheur modulaire EC450. Affichage des consommations multi-énergies
- Total + 5 usages RT2012
- Autres usages possibles : éclairage, véhicule électrique, production électrique, volumes d'eau
- Possibilité sous-compteurs
- Sous forme de chiffres et de courbes jour/semaine/mois/année
- Avec graphiques de répartition (par usage et par énergie)
- 3 écrans d'accueil au choix

Désignation	Ref
AFFICHEUR	
Afficheur de consommation multi-énergies Essensya RT2012	**EC410**

ACCESSOIRES AFFICHEUR RT2012

Accessoires



Désignation	Ref
Connectore, transformateur d'intensité jusqu'à 63A	**EK021**
Minitore, transformateur d'intensité jusqu'à 40A	**EK022**
Maxitore, transformateur d'intensité jusqu'à 90A	**EK028**

PASSERELLE IMPULSIONNELLE

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 2 ANS · FICHE TECHNIQUE



EC041

Interface entre les compteurs à sortie impulsionnelle non fournis (calorimètre, débitmètre, compteur gaz) et l'afficheur modulaire RT2012 réf. EC450

Désignation	Ref
INDICATEUR DE CONSOMMATION	
Passerelle impulsionnelle 1 voie	**EC041**
Passerelle impulsionnelle 2 voies	**EC042**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE



CHAUFFE-EAU ET CHAUDIÈRE

CHAUDIÈRE

OSILY 172
THERMOR 174
THERMADOR 175

CHAUFFE-EAU BLINDÉ

THERMOR 193
ATLANTIC 195

CHAUFFE-EAU STÉATITE

THERMOR 197
ATLANTIC 199

CHAUFFE-EAU ACI

THERMOR 201
ATLANTIC 203

CHAUFFE-EAU EXTRA-PLAT

THERMOR 205
ATLANTIC 206

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

THERMOR 208
ATLANTIC 212

KIT CHAUFFE-EAU

THERMADOR 216

SIPHON ET GROUPE DE SÉCURITÉ

OSILY 217

ACCESSOIRES

THERMADOR 217

CORALYS2

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



OS21CHF25

- Interrupteur M/A
- Tension mono 230 V ou 400 V + N
- Résistance blindée en acier inoxydable
- Vase d'expansion
- Écran numérique
- Détecteur de débit d'eau
- Thermostat de sécurité
- Puissances de chauffe modulables (kW : 2 à 15 et de 3 à 18)
- Circulateur à débit variable
- Ballon de 50 L en inox pour les modèles avec ECS
- 2 versions : avec et sans eau chaude sanitaire
- Option : Sonde extérieure pour régulation sur loi d'eau, réf. OS21SOE01

> APPLICATION


- Plancher chauffant hydraulique
- Chauffage central pour radiateur hydraulique

Caractéristiques	Référence			
Ref	**OS21CHF25**	**OS21CHF26**	**OS21CHF23**	**OS21CHF24**
Désignation	Chaudière électrique avec ECS 2-15KW	Chaudière électrique avec ECS 3-18KW	Chaudière électrique 2-15KW	Chaudière électrique 3-18KW
Puissance de chauffe modulable (kW)	2 à 15	3 à 18*	2 à 15	3 à 18
Dimensions L x H x P (mm)	535 x 830 x 450	535 x 830 x 450	350 x 760 x 265	350 x 760 x 265
Poids (kg)	70	70	32	32
Diamètre entrée / sortie d'eau chauffage (")	3/4	3/4	3/4	3/4
Diamètre entrée / sortie d'eau E.C.S (")	1/2	1/2	6	6
Capacité vase d'expansion chauffage (L)	6	6	5-45	5-45
Capacité vase d'expansion E.C.S (L)	2	2	420 - 3300	420 - 3300
Ballon E.C.S (L)	50	50	60 - 15	60 - 15
Puissance du circulateur (W)	5 - 45	5 - 45	-	-
Débit d'eau (L/h)	420 - 3300	420 - 3300	-	-
Pression disponible (kPa)	60 - 15	60 - 15	-	-

CORALYS+

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

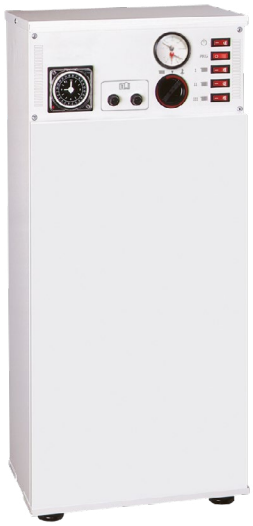

OS21CHF07

- Régulation analogique
- Tension 400 V/3/50 Hz + N
- Résistance blindée en acier inoxydable
- Grande capacité d'eau pour la résistance : 45 litres
- Manomètre et thermomètre intégrés
- Détecteur de débit d'eau 3 étages manuels par taille
- Thermostats de sécurité
- Programmation hebdomadaire (1 programme / jour)
- Borne prévue pour thermostat d'ambiance (non fourni)
- Borne prévue pour pompe de circulation (non fournie)

> À PRÉVOIR

- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité
- Thermostat d'ambiance

> APPLICATION

- Chauffage central, grande surface (radiateur, aérotherme, plancher chauffant)
- Application process

Désignation	Caractéristiques						Ref
CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE	Puissance nominale (kW)	Etage de puissance manuel	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (kg)	Diamètre entrée / sortie d'eau	Tension	
Chaudière électrique 24 KW	24	9 + 9 + 6	430 x 540 x 845	76	1" 1/4	400 V /3 / 50Hz + N	**OS21CHF07**
Chaudière électrique 27 KW	27	9 + 9 + 9	430 x 540 x 845	76	1" 1/4	400 V /3 / 50Hz + N	**OS21CHF08**
Chaudière électrique 30 KW	30	15 + 9 + 6	430 x 540 x 845	76	1" 1/4	400 V /3 / 50Hz + N	**OS21CHF09**
Chaudière électrique 33 KW	33	15 + 9 + 9	430 x 540 x 845	76	1" 1/4	400 V /3 / 50Hz + N	**OS21CHF10**
Chaudière électrique 36 KW	36	15 + 15 + 6	430 x 540 x 845	76	1" 1/4	400 V /3 / 50Hz + N	**OS21CHF11**
Chaudière électrique 39 KW	39	15 + 15 + 9	430 x 540 x 845	76	1" 1/4	400 V /3 / 50Hz + N	**OS21CHF12**
Chaudière électrique 42 KW	42	18 + 15 + 9	430 x 540 x 845	76	1" 1/4	400 V /3 / 50Hz + N	**OS21CHF13**
Chaudière électrique 45 KW	45	15 + 15 + 15	430 x 540 x 845	76	1" 1/4	400 V /3 / 50Hz + N	**OS21CHF14**
Chaudière électrique 48 KW	48	18 + 15 + 15	430 x 540 x 845	76	1" 1/4	400 V /3 / 50Hz + N	**OS21CHF15**
Chaudière électrique 51 KW	51	18 + 18 + 15	430 x 540 x 845	76	1" 1/4	400 V /3 / 50Hz + N	**OS21CHF16**
Chaudière électrique 54 KW	54	18 + 18 + 18	430 x 540 x 845	76	1" 1/4	400 V /3 / 50Hz + N	**OS21CHF17**

PECS

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE



884410

- En complément d'une chaudière. S'installe horizontalement ou verticalement. Trépied universel en option.
  Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4".
- Facile à installer. Permet de disposer d'eau chaude plus rapidement.
- Résistance d'appoint pour fonctionner même quand la chaudière est éteinte.
- Classe énergétique B.
- En complément d'une chaudière.
- Equipé du système exclusif double entraxe.
- Trépied universel en option.
- Kit électrique stéatite 2400 W TC en option (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt.
- Le kit comprend un interrupteur été/hiver. Kit aquastat en option si absent de la chaudière.
- Résistance d'appoint donc faible entartrage.
- Protection anti corrosion : cuve et corps de chauffe émaillés et anode magnésium (vidange nécessaire si remplacement).

Désignation	Caractéristiques				Ref
BALLON	**Capacité (L)**	**Puissance échangeur (kW)**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
PECS ballon Echangeur 100L vertical mural	100	19.3	38	595 x 840 x 575	**884410**
PECS ballon Echangeur 150L vertical mural	150	25.6	49	595 x 1160 x 575	**884411**
PECS ballon Echangeur 200L vertical mural	200	25.6	59	595 x 1475 x 575	**884412**
PECS ballon Echangeur 200L stable - Aquastat en option	200	43.2	70	640 x 1245 x 690	**886406**
PECS ballon Echangeur 300L stable - Aquastat en option	300	49	100	640 x 1740 x 690	**896406**

ACCESSOIRES PECS

Accessoires



Désignation	Ref
Accessoire PECS kit Aquastat	**900275**
Accessoire PECS kit électrique Steatite 2200W tous courants PECS VM	**901061**
Accessoire PECS kit électrique Steatite 2400W tous courants PECS VS	**900549**
Accessoire PECS kit électrique Steatite 3000W tous courants PECS VS	**900550**

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

ASTREA PACK SOLAIRE CESI

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



PSOLECSE12

Les packs solaires CESI offrent une solution innovante et durable pour la production d'eau chaude sanitaire. Ces systèmes performants et écologiques utilisent l'énergie solaire captée par des panneaux solaires Astréa pour chauffer un fluide caloporteur, qui transmet ensuite la chaleur à un ballon de stockage, garantissant ainsi une disponibilité continue d'eau chaude sanitaire.

Grâce à un groupe de transfert doté d'une régulation avancée, ces systèmes solaires optimisent les différences de température entre le ballon et les capteurs.
La pompe intégrée active la circulation du fluide lorsque la température de l'eau du ballon est inférieure à celle du fluide contenu dans les capteurs. Cette technologie assure une efficacité maximale même par temps couvert, sans nécessiter un ensoleillement constant.

Les installations, équipées de capteurs performants, couvrent près de 100 % des besoins en eau chaude durant l'été, réduisant ainsi l'utilisation des dispositifs d'appoint pendant plusieurs mois.
Les packs solaires C.E.S.I. garantissent une couverture de 65 à 80 % des besoins annuels en eau chaude sanitaire, offrant confort, indépendance énergétique et respect de l'environnement.
Ces solutions solaires fiables et économiques sont conçues pour répondre aux exigences des professionnels et de leurs clients.

Désignation	Caractéristiques	Ref
BALLON	**Capacité (L)**	
PACK SOLAIRE ECS + R. 1 CAPTEUR B200	200	**PSOLECSE12**
PACK SOLAIRE ECS + R. 2 CAPTEURS B200	200	**PSOLECSE22**
PACK SOLAIRE ECS + R. 2 PANNEAUX B300	300	**PSOLECSE23**
PACK SOLAIRE ECS + R. 3 PANNEAUX B300	300	**PSOLECSE33**
PACK SOLAIRE ECS + R. 3 PANNEAUX B500	500	**PSOLECSE35**
PACK SOLAIRE ECS + R. 4 PANNEAUX B500	500	**PSOLECSE45**
PACK SOLAIRE ECS + R. 6 PANNEAUX B800	800	**PSOLECSE68**

BALLONS CHAUFFAGE ET ECS + BOUTEILLES DE MÉLANGE

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



BMPXL03HE

Production et accumulation d'eau chaude sanitaire (ECS) en version 300L ou 500L.
Chauffage / refroidissement
Bouteille de mélange et découplage pour pompes à chaleur.
Les ballons doivent impérativement être raccordés à la terre afin d'éviter les phénomènes de corrosions liés aux courants vagabonds.
BMP XL possède une caractéristique unique : une bouteille de mélange intégrée sous le ballon sanitaire, ce qui évite les courts cycles pour la pompe à chaleur et crée un volume tampon supplémentaire.
Elle possède également un échangeur puissant pour l'eau chaude sanitaire sur sa partie supérieure, ce qui lui permet d'atteindre de hautes performances.

Caractéristiques	Référence	
Ref	**BMPXL03HE**	**BMPXL05HE**
Désignation	Ballon Combi Chauf spécial PAC ECS 300L bouteille 96 litres	Ballon Combi Chauf spécial PAC ECS 500L bouteille 114 litres
Capacité (L)	300	500
Puissance maximale de transfert (W)	9-14	14-20
Dimensions Ø x h (mm)	650 x 1990	750 x 2360

BALLONS CHAUFFAGE ET ECS

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



BREV0100HE

Le ballon stocke l'énergie produite pour les installations de chauffage et/ou de refroidissement. Il limite ainsi le nombre de démarrage du générateur prolongeant ainsi sa durée de vie tout en réalisant des économies d'énergie.

- Corps en acier au carbone
- Piquage pour résistance électrique d'appoint : 1" 1/2
- Pression et température admissible de l'accumulation :

– P maxi. : 4 bar

– T maxi. : -10°C à 90°C

Isolation des modèles jusqu'à 2 000 litres

Enveloppe de mousse en polyuréthane injecté non classée à faible déperdition thermique.
L'isolation est recouverte par une tôle métallique galvanisée et peinte.

Isolation des modèles de 3 000 à 4 000 litres

Une première enveloppe de mousse anti-condensation collée puis une seconde enveloppe de polyester, le tout recouvert par une tôle en aluminium (démontable pour le passage des portes).

Désignation	Caractéristiques				Ref
BALLON	**Capacité (L)**	**Puissance maximale de transfert (W)**	**Poids (kg)**	**Dimensions Ø x h (mm)**	
Ballon Primaire Chauff/Froid Std 100L jaquette M2	100	62	33.6	460 x 1060	**BREV0100HE**
Ballon Primaire Chauff/Froid Std M2 200L	200	83	48.6	510 x 1440	**BREV0200HE**
Ballon Primaire Chauff/Froid Std M2 500L	500	102	101.4	750 x 1840	**BREV0500HE**
Ballon Primaire Chauff/Froid Std M2 800L	800	106	149.8	900 x 2200	**BREV0800HE**
Ballon Primaire Chauff/Froid Std 1000L jaquette M2	1000	125	184.8	1100 x 2280	**BREV1000HE**
Ballon Primaire Chauff/Froid Std 1500L jaquette M2	1500	159	200	1100 x 2620	**BREV1500HE**
Ballon Primaire Chauff/Froid Std 2000L jaquette M2	2000	158	324	1300 x 2770	**BREV2000HE**

BALLONS STOCKEURS ECS

FABRICATION FRANÇAISE


GARANTIE 2 ANS



BSS0500M3HE

- Corps en acier avec post-laquage sur la partie externe et revêtement Polywarm® ou inox à l'intérieur selon modèles. Le Polywarm®, certifié par l'institut Carso de Lyon, est d'une grande flexibilité et résistant aux chocs.
- Isolation : montée en série en M1 et M3, avec laine de verre souple. L'isolation est démontable pour le passage des portes.
- Piquage pour résistance électrique d'appoint : 1" 1/2, 2" 1/2 selon capacité
- 3 piquages
- Vidange 1" ou 1" 1/4 selon modèle
- Protection cathodique : anode de magnésium
- Testeur d'anode manuel inclus
- Pression maxi. : 7 bar
- Température maxi. : 95°C
- Trou d'homme

Caractéristiques	Référence	
Ref	**BSS0500M3HE**	**BSS0800M3HE**
Désignation	Ballon Stockeur ECS M3 500L	Ballon Stockeur ECS M3 800L
Capacité (L)	500	800
Puissance maximale de transfert (W)	120	178
Poids (kg)	120	177
Dimensions Ø x h (mm)	870 x 1901	960 x 2188

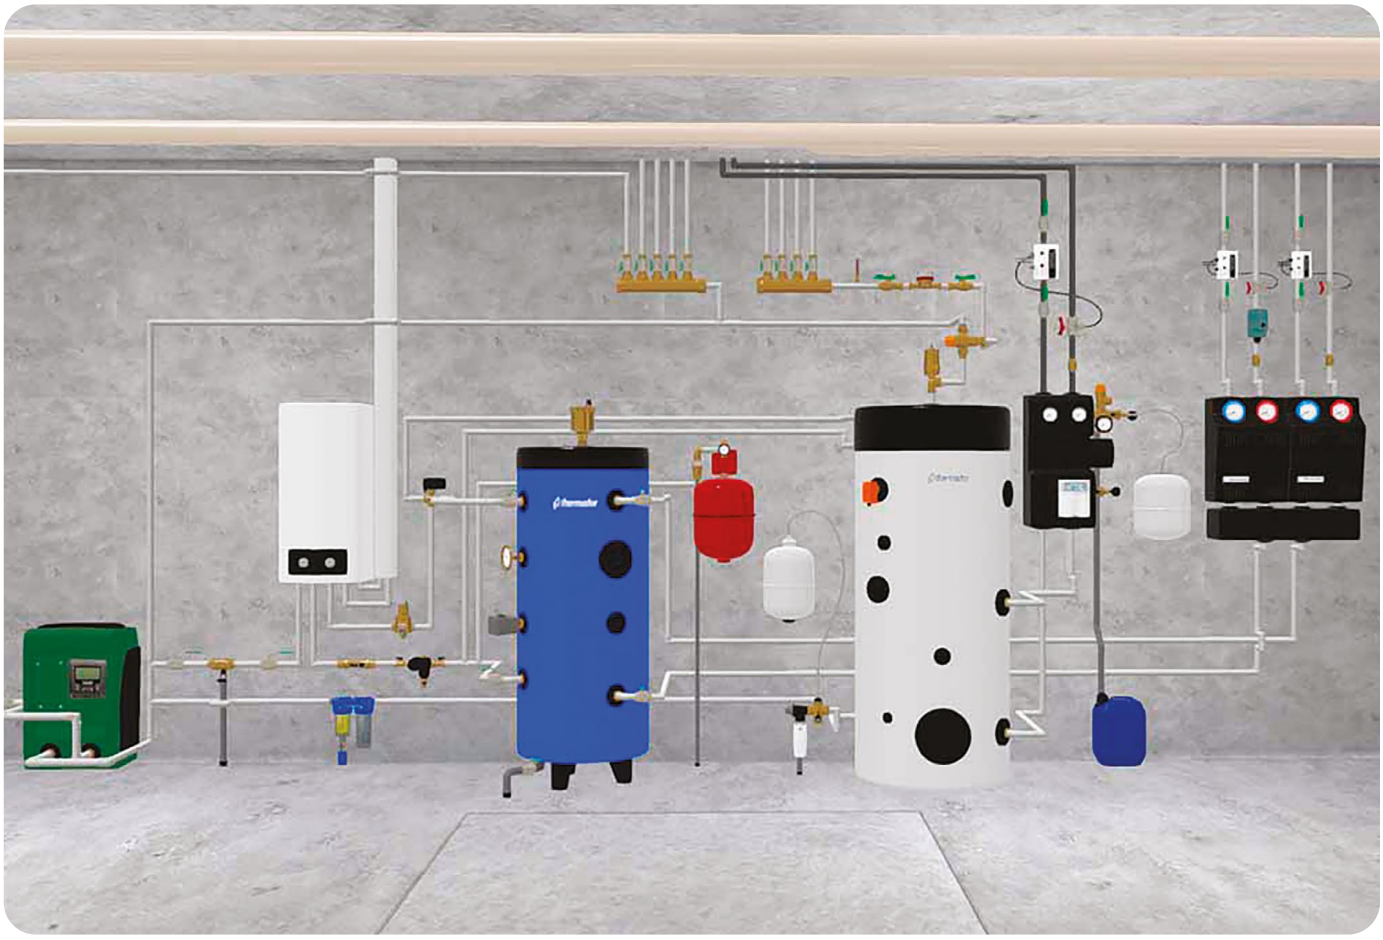

PRÉPARATEURS ECS

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



PECS0150HE

Le ballon préparateur ECS avec échangeur est conçu pour chauffer, stocker et distribuer l'eau chaude sanitaire en exploitant efficacement une source de chaleur externe.
Grâce à son échangeur thermique en acier, il assure un transfert rapide et homogène de la chaleur, permettant une montée en température optimisée.

- Isolation thermique efficace :
- Mousse de polyuréthane injectée (jusqu'à 500 L) pour minimiser les pertes de chaleur.
- Fibre polyester (à partir de 800 L) pour garantir une faible déperdition énergétique et améliorer le rendement du système ECS.

- Protection contre la corrosion :
- Équipé d'une anode en magnésium qui préserve la cuve et prolonge sa durée de vie.
- Un contrôle régulier de l'anode est recommandé pour maintenir l'efficacité de la protection anticorrosion.
- Capacités variées : Disponible en modèles de 150 à 1500 L, ce ballon s'adapte aux besoins des installations domestiques, collectives et industrielles.

Désignation	Caractéristiques				Ref
BALLON	Capacité (L)	Puissance maximale de transfert (W)	Poids (kg)	Dimensions Ø x h (mm)	
Préparateur ECS 150L 1 Ech. 10.6 kW – non amovible	150	55	49	500 x 1505	**PECS0150HE**
Préparateur ECS 1 Ech. Fixe 200L – non amovible	200	59	55	550 x 1540	**PECS0200HE**
Préparateur ECS 1 Ech. Fixe 300L – non amovible	300	69	67	650 x 1630	**PECS0300HE**
Préparateur ECS 1 Ech. Fixe 500L – non amovible	500	102	120	750 x 1945	**PECS0500HE**
Préparateur ECS 1 Ech. Fixe 800L – amovible	800	118	184	950 x 2365	**PECS0800HE**
Préparateur ECS 1 Ech. Fixe 1000L – amovible	1000	134	215	1050 x 2435	**PECS1000HE**
Préparateur ECS 1 Ech. Fixe 1500L – amovible	1500	164	389	1150 x 2705	**PECS1500HE**

ACCESSOIRES CHAUFFAGE

Accessoires



Désignation	Ref
Thermoplongeur MONO 2kW Thermostat	**RES2000TM**
Thermoplongeur MONO 3kW Thermostat	**RES3000TM**
Thermoplongeur MONO 6kW Thermostat	**RES6000TM**
Thermoplongeur TRI 2kW Dble Thermostat	**RES2000TT**
Thermoplongeur TRI 3kW Dble Thermostat TRI 230 V	**RES3000TT**
Thermoplongeur TRI 4kW Dble Thermostat TRI 230 V	**RES4000TT**
Thermoplongeur TRI 5kW Dble Thermostat TRI 230 V	**RES5000TT**
Thermoplongeur TRI 6kW Thermostat TRI 230 V	**RES6000TT**
Thermoplongeur 9kW 400V 1"1/2 M – prévoir un contacteur	**RES9000TT**
Thermoplongeur 12kW 400V 2"1/2M – prévoir un contacteur	**RES12000TT**
Thermoplongeur 15kW TRI400V 2"1/2M – prévoir un contacteur	**RES15000TT**
Thermoplongeur 18kW 400V 2"1/2 – prévoir un contacteur	**RES18000TT**
Thermoplongeur 24kW 400V 2"1/2 prévoir contacteur	**RES24000TT**
Thermoplongeur 30 kW 400V 2"1/2M – prévoir un contacteur	**RES30000TT**

EVOSTA 2

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



EVA24070180

IPX5 - 230 V

EVOSTA est une gamme de pompes électroniques à faible consommation d'énergie pour la circulation de l'eau dans les installations de chauffage et de climatisation domestiques. Les circulateurs associent la robustesse des circulateurs mécaniques aux avantages des modèles électroniques.
Le moteur synchrone à aimant permanent, le convertisseur de fréquence et l'indice d'efficacité EEI ≤ 0,18, associés au niveau de protection IPX5 et au bouchon de purge intégré font d'EVOSTA l'un des meilleurs produits de sa catégorie en termes d'efficience et de fiabilité.
Les circulateurs EVOSTA se prêtent parfaitement au remplacement des anciens circulateurs à trois vitesses, tant du fait de ses dimensions compactes que pour ses prestations très complètes.

Il simplifie le travail de l'installateur grâce à sa touche de réglage séquentiel unique et à son accès direct à l'arbre moteur pour un éventuel déblocage.
Lors de la première mise en route, le circulateur démarre en pression proportionnelle vitesse 1. Par simple pression sur le bouton "MODE" on passe en pression proportionnelle PP2... puis PP6, CS1, CS2...

Désignation	Ref
CIRCULATEUR	
EVOSTA 2 40-70/180	**EVA24070180**
EVOSTA 2 40-70/130	**EVA24070130**
EVOSTA 2 40-70/130-26	**EVA2407013026**
EVOSTA 2 40-70/180X	**EVA24070180X**

EVOSTA 2 SANITAIRE

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



EVA24070150SAN

IPX5 - 230 V

Pompe électronique à faible consommation d'énergie pour circulation d'eau dans tous les types d'installations résidentielles d'eau chaude sanitaire.
EVOSTA 2 SAN est une nouvelle gamme de circulateurs DAB qui associe la robustesse des circulateurs mécaniques aux avantages des modèles électroniques.

Le moteur synchrone à aimant permanent, le convertisseur de fréquence et l'indice d'efficacité EEI ≤ 0,18, associés au niveau de protection IPX5 et au bouchon de purge intégré font de la gamme EVOSTA 2 SAN l'un des meilleurs produits de sa catégorie en termes d'efficience et de fiabilité.

Désignation	Ref
CIRCULATEUR	
EVOSTA 2 SANITAIRE 40-70/150	**EVA24070150SAN**
EVOSTA 2 SANITAIRE 80/150	**EVA280150SAN**

EVOPLUS

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



EVOB60220

IP44

Les pompes électroniques à rotor noyé EVOPLUS, garantissent une puissance suffisante alliée à des émissions sonores réduites, un confort accru et des économies d'énergie. Adaptés aux installations de chauffage comme de rafraîchissement, les circulateurs EVOPLUS sont conçus pour évacuer la condensation sans nuire aux éléments électroniques ou mécaniques.

- CIRCULATEURS À brides
- Corps de pompe monobloc en fonte, carter moteur en aluminium.
- Moteur synchrone à aimants permanents.
- Circulateurs simples livrés dans une coque d'isolation.
- Les moteurs des circulateurs doubles sont livrés raccordés.

Désignation	Ref
CIRCULATEUR	
EVOPLUS B60/220-32M	**EVOB60220**
EVOPLUS B60250	**EVOB60250**
EVOPLUS D60/220-32M	**EVOD60220**
EVOPLUS D60250	**EVOD60250**

VORTEX

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



V155SL

IP44

VORTEX

- Le circulateur sanitaire intelligent et performant
- Le circulateur sanitaire VORTEX révolutionne la gestion de l'eau chaude grâce à sa technologie d'auto-apprentissage.
- Adapté aux habitudes de consommation des occupants, il ajuste automatiquement son fonctionnement pour maximiser le confort tout en minimisant les pertes thermiques et la consommation d'énergie.

Désignation	Ref
CIRCULATEUR	
CIRCULATEUR VORTEX V155SL AUTO ADAPTATIF	**V155SL**
CIRCULATEUR VORTEX V155VZ	**V155VZ**
CIRCULATEUR VORTEX V155TR - THERMOSTAT AVEC VANNE ET CLAPET	**V155TR**
CIRCULATEUR VORTEX V155M	**V155M**
CIRCULATEUR VORTEX V155HT	**V155HT**
CIRCULATEUR VORTEX V155H	**V155H**
CIRCULATEUR VORTEX V155R	**V155R**

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

MODULFIT COMPACT XS



GHDMC20CXSRA230A

L'ensemble hydraulique Modulfit Compact se compose d'un groupe direct, d'un groupe mélangé doté d'une régulation RA230AC et d'un séparateur hydraulique. Cette composition assure la liaison hydraulique entre le générateur de chaleur et les circuits de chauffage ou de rafraîchissement.


- Le séparateur assure une fonction de découplage hydraulique entre le circuit primaire et secondaire. Il est totalement adapté aux installations dans lesquelles le générateur est équipé d'un circulateur.
- Chaque composant dispose d'une isolation renforcée pour éviter la formation de condensation. De plus l'ensemble hydraulique propose un encombrement minimal pour s'intégrer facilement à toutes les chaufferies même les plus petites.

Désignation	Ref
CIRCULATEUR	
Ensemble hydraulique Modulfit Compact avec régulation et collecteur	**GHDMC20CXSRA230A**
Ensemble hydraulique Modulfit Compact avec régulation et séparateur	**GHDMS20CXSRA230A**

MODULFIT

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

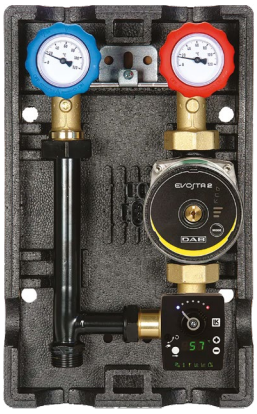

GHM20CRA130

Les modules hydrauliques directs pour circuit de radiateurs et mélangés MODULFIT pour plancher chauffant assurent une liaison simple entre la source d'énergie primaire et le ou les circuits de chauffage secondaires.

Pour répondre aux besoins de toutes sortes d'installations, les modules sont équipés d'un circulateur, d'une vanne mélangeuse, d'une régulation et ou d'un moteur selon les cas.

Désignation	Ref
CIRCULATEUR	
Groupe Régulé DN20 VANNE Circulateur RA130	**GHM20CRA130**
Groupe Régulé DN25 VANNE Circulateur RA130	**GHM25CRA130**
Groupe Régulé DN32 VANNE Circulateur RA130	**GHM32CRA130**

VASES FERMÉS CHAUFFAGE

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



V012S

Vase d'expansion fermé de 12 litres à membrane EPDM spéciale pour résister à l'antigel. Il absorbe les variations du volume d'eau dues aux changements de température dans les installations solaires.

- Pression d'épreuve : 10 bar
- Pression de service : 6 bar
- Pour circuit chauffage
- Température d'utilisation 10°C / 99°C maxi 110°C en pointe
- Membrane Butyle Vase en acier

Désignation	Caractéristiques					Ref
VASE D'EXPANSION	Capacité (L)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Raccords	Prégonflage (bar)	
Vase d'expansion 12L Solaire Blanc Mural à suspendre Pré gonflage 2.5 bar	12	264	270	3/4 pouce (20)	2.5	**V012S**
Vase d'expansion 18L Solaire à suspendre Prégonflé 2.5 bar	18	349	270	3/4 pouce (20)	2.5	**V018S**
Vase d'expansion 24L Solaire à suspendre Prégonflé 2.5 bar	24	392	300	3/4 pouce (20)	2.5	**V024S**
Vase d'expansion 35L Solaire sur pieds Prégonflé 2.5 bar	35	367	380	3/4 pouce (20)	2.5	**V035S**
Vase d'expansion 50L Solaire sur pieds Prégonflé 2.5 bar	50	505	380	3/4 pouce (20)	2.5	**V050S**
Vase d'expansion 80L Solaire sur Socle Rouge Prégonflé 2.5 bar	80	608	450	1 pouces (25)	2.5	**V080S**
Vase d'expansion 105L Solaire sur Socle Rouge Prégonflé 2.5 bar	105	665	500	1 pouces (25)	2.5	**V105S**
Vase d'expansion 150L Solaire sur Socle Rouge Prégonflé 2.5 bar	150	897	500	1 pouces (25)	2.5	**V150S**
Vase d'expansion 200L Solaire sur Socle Rouge Prégonflé 2.5 bar	200	812	600	1 pouces (25)	2.5	**V200S**
Vase d'expansion 250L Solaire sur Socle Rouge Prégonflé 2.5 bar	250	957	630	1 pouces (25)	2.5	**V250S**
Vase d'expansion 300L Solaire sur Socle Rouge Prégonflé 2.5 bar	300	1105	630	1 pouces (25)	2.5	**V300S**
Vase d'expansion 400L Solaire Prégonflé 2.5 bar	400	1450	630	1 pouces (25)	2.5	**V400S**
Vase d'expansion 500L Solaire Prégonflé 2.5 bar	500	1340	750	1 pouces (25)	2.5	**V500S**
Vase d'expansion 600L Solaire Prégonflé 2.5 bar	600	1460	750	1 pouces (25)	2.5	**V600S**

VASES D'EXPANSION STANDARDS

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



V004

Le vase d'expansion est indispensable pour absorber le volume de dilatation du fluide contenu dans les installations de chauffage. Quelle que soit sa capacité, le vase contient une membrane élastique qui le sépare en 2 volumes.
L'un se remplit et se vide du fluide en fonction des variations de température. Tandis que le second contient de l'air qui se comprime à mesure que le premier se remplit de fluide. Si la dilatation du fluide n'est pas complètement absorbée par le vase alors une soupape évacuera le fluide excédentaire.

- Pression d'épreuve : 6 bar
- Pression de service : 4 bar
- Température d'utilisation -10°C / 99°C maxi 110°C en pointe
- Membrane SBR selon DIN 4807 Vase en acier

Désignation	Caractéristiques					Ref
VASES DE 4 À 25 L	**Capacité (L)**	**Hauteur (mm)**	**Diamètre (mm)**	**Raccords**	**Prégonflage (bar)**	
Vase d'expansion Fermé Mural 4L 0.5 bar à suspendre Chauffage et Climatisation	4	195	225	3/4 pouce (20)	0.5	**V004**
Vase d'expansion Chauff Fermé 8L 0.5 bar à suspendre Chauffage et Climatisation	8	295	220	3/4 pouce (20)	0.5	**V008**
Vase d'expansion Chauff Fermé 12L 1 bar à suspendre Chauffage et Climatisation	12	281	294	3/4 pouce (20)	1	**V012**
Vase d'expansion Chauff Fermé 18L 1 bar à suspendre Chauffage et Climatisation	18	375	290	3/4 pouce (20)	1	**V018**
Vase d'expansion Chauff Fermé 25L 1 bar à suspendre Chauffage et Climatisation	25	415	324	3/4 pouce (20)	1	**V025**
VASES DE 35 À 50 L	**Capacité (L)**	**Hauteur (mm)**	**Diamètre (mm)**	**Raccords**	**Prégonflage (bar)**	
Vase Expansion Chauff Fermé 35L 1.5 bar Pattes de fixations Chauff. et Clim.	35	387	404	3/4 pouce (20)	1.5	**V035**
Vase Expansion Chauff Fermé 50L 1.5 bar Pattes de fixations Chauff. et Clim.	50	507	407	3/4 pouce (20)	1.5	**V050**

ACCESSOIRES CHAUFFAGE

Accessoires



Désignation	Ref
Support pour vase cylindrique	**SUPVAS**
Equerre fixation vase Expansion Taraudée 3/4 pour vase jusqu'à 25L	**ZSEQ**
Support Mural pour vase d'Expansion pour vase jusqu'à 25L	**ZSM**
Support Mural équipé+ 3 Accessoires Soupape NF Mano. Purgeur Raccord	**ZSMC**
Support vase solaire Montage atelier	**KMVS**

VEXBAL

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



VEX05

Le vase d'expansion sanitaire VEXBAL® joue un rôle clé dans la gestion des variations de volume d'eau provoquées par la dilatation thermique des chauffe-eaux.
Son utilisation permet d'éviter les pertes inutiles en absorbant l'excédent d'eau généré par l'augmentation de température, réduisant ainsi le gaspillage et optimisant la consommation d'énergie.
En empêchant l'évacuation systématique du surplus d'eau par le groupe de sécurité, ce dispositif contribue à la préservation des composants de l'installation et prolonge leur durée de vie.

- Plusieurs capacités disponibles, de 5 à 400 litres, selon les besoins spécifiques.
- Pour les modèles jusqu'à 25 litres, fixation murale
- Version sur socle pour les plus grandes capacités, garantissant une stabilité optimale.

En intégrant VEXBAL® dans une installation sanitaire, vous misez sur une solution fiable et efficace qui améliore la gestion de l'eau chaude et réduit les dépenses énergétiques.

Désignation	Caractéristiques					Ref
VASE D'EXPANSION	Capacité (L)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Raccords	Prégonflage (bar)	
VEXBAL 5 L couleur blanc fixation murale avec kit	5	300	160	3/4 pouce (20)	3	**VEX05**
VEXBAL 8 L couleur blanc fixation murale avec kit	8	330	200	3/4 pouce (20)	3	**VEX08**
VEXBAL 12 L couleur blanc fixation murale avec kit	12	315	270	3/4 pouce (20)	3	**VEX11**
VEXBAL 12 L avec fixation murale intégrée	12	315	270	3/4 pouce (20)	3	**VEX11FM**
VEXBAL 18 L support mural intégré	18	420	270	3/4 pouce (20)	3	**VEX18**
VEXBAL 25 L avec fixation murale intégrée	25	450	290	3/4 pouce (20)	3	**VEX25**
VEXBAL 60 L sur pieds	60	693	380	1 pouces (25)	2	**VEX060**
VEXBAL 100 L sur pieds	100	760	450	1 pouces (25)	2	**VEX100**
VEXBAL 200 L sur pieds	200	1080	550	1 1/2 pouces (40)	2	**VEX200**
VEXBAL 300 L sur pieds	300	1180	360	1 1/2 pouces (40)	2	**VEX300**
VEXBAL 400 L sur pieds	400	-	-	1 1/2 pouces (40)	2	**VEX400**

ACCESSOIRE VEXBAL

Accessoire



Désignation	Ref
Kit de branchement pour VEXBAL pour vases de 5 à 12 litres	**ZKVEX**

SOUPAPES DE SÛRETÉ CHAUFFAGE

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



S15ZM

Cet organe de sécurité est étroitement lié au fonctionnement du vase d'expansion. Ensemble, ils protègent des variations de pression les composants du circuit hydraulique de chauffage.
La soupape contient un ressort dont la force est supérieure à celle exercée par l'eau.

Si la pression du fluide dépasse le seuil maximal fixé, le clapet s'ouvre pour évacuer le fluide excédentaire.

Désignation	Ref
SOUPAPE SÉCURITÉ	
Soupape de Sureté 1/2" ZM - NF 3 bar - avec Manomètre - Corps laiton	**S15ZM**
Soupape de Sureté ZM - 3/4"F 3 bar - avec Manomètre - Corps laiton	**S20ZM**

SOUPAPES DIFFÉRENTIELLES

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



SD20

La soupape différentielle s'ouvre et se ferme progressivement selon la différence de pression entre le circuit de départ et de retour pour assurer une pression constante nécessaire au bon fonctionnement du générateur et éviter les vibrations et bruits d'écoulements dans les radiateurs.
Soupape différentielle à échelle graduée pour le réglage

- Température maxi : 110°C
- Pression max : 10 bar
- Réglage: 0,1 à 0,6 bar différentiel
- Corps laiton

Désignation	Ref
SOUPAPE SÉCURITÉ	
Soupape Différentielle 3/4" FM	**SD20**
Soupape Différentielle 1"1/4 FM	**SD33**
Soupape Différentielle 1"1/4 FM	**SD33P**

SOUPAPES ANTIGEL ISTOP



CA26MHT

La soupape antigel iStop® haute température est une solution idéale pour les installations équipées de pompes à chaleur utilisant des fluides atteignant jusqu'à 90°C.

- Entièrement mécanique et autonome, elle prévient la formation de glace et protège les circuits hydrauliques en libérant le fluide dès que la température tombe à 3°C, réduisant ainsi les risques de détérioration des générateurs et des tuyauteries.
- Compatible avec les nouveaux réfrigérants R290 et R410A, elle est conçue pour supporter une pression maximale de 10 bar. Ne nécessitant aucun branchement électrique, elle garantit une sécurité optimale, même en cas de panne de courant.
- Fiable et robuste, la soupape iStop® haute température assure la protection des installations face aux conditions hivernales rigoureuses.

Désignation	Caractéristiques		Ref
SOUPAPE SÉCURITÉ DE 0 À 90°C	**Diamètre filetage**		
Soupape antigel haute température 1"	1" M		**CA26MHT**
Soupape antigel haute température 1"1/4	1"1/4 M		**CA33MHT**
Soupape antigel haute température 1"1/2	1"1/2 M		**CA40MHT**
SOUPAPE SÉCURITÉ DE 0 À 65°C	**Diamètre filetage**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Soupape Anti-Gel ouverture +3°C 1"MM ouverture +3°C	1" M	56 x 109 x 26	**CA26M**
Soupape Anti-Gel 1"1/4M ouverture +3°C	1"1/4 M	59 x 119 x 34	**CA33M**
Soupape Anti-Gel 1"1/2M ouverture +3°C	1"1/2 M	62 x 119 x 42	**CA40M**

CARTOUCHE DE RECHANGE

Accessoire



Désignation	Ref
Cartouche Rechange CAxxM pour Soupape antigel	**ZF89046**

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

KITS PURGEURS

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS



KPR226

Posés aux points les plus hauts de l'installation, les purgeurs ont pour fonction d'évacuer l'air contenu dans les installations afin de favoriser les échanges thermiques, éviter la corrosion et les bruits parasites.

Modèle compact avec échappement latéral et clapet d'isolement automatique. Corps laiton.

Désignation	Ref
PURGEUR	
KIT DEGAZAGE BMEL RED 1" MF + PR2	**KPR226**
KIT DEGAZAGE BMEL RED 1"1/4 MF + PR2	**KPR233**
KIT DEGAZAGE BMEL RED 1"1/2 MF + PR2	**KPR240**

PURGE

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS



PR

Posés aux points les plus hauts de l'installation, les purgeurs ont pour fonction d'évacuer l'air contenu dans les installations afin de favoriser les échanges thermiques, éviter la corrosion et les bruits parasites.

Modèle compact avec échappement latéral et clapet d'isolement automatique. Corps laiton.

Désignation	Caractéristiques	Ref
PURGEUR	**Diamètre intérieur nominal**	
PURGEUR AUTOMATIQUE ROBOCAL	3/8 pouce (10)	**PR**
PURGEUR AUTOMATIQUE R2	3/8 pouce (10)	**PR2**
PURGEUR R2 1/2 SANS CLAPET	1/2 pouce (15)	**PR215**

PURGEURS AUTOMATIQUES

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS



PVENT12

PURGEURS GRANDS DÉBITS & HAUT DE COLONNE
avec bouchon hygroscopique de sécurité
Le bouchon hygroscopique de sécurité complète le mécanisme à pointeau quand le purgeur est en haut de colonne ou quand le contrôle visuel est impossible.
Il apporte une sécurité maximale.
Doté d'un bouchon hygroscopique de sécurité qui complète le mécanisme à pointeau quand le purgeur est en haut de colonne pour une sécurité maximale.
Pression de fonctionnement : 4 bar.

Désignation	Caractéristiques	Ref
PURGEUR	**Diamètre intérieur nominal**	
PURGEUR HAUT DE COLONNE VENTSTREAM 3/8	3/8 pouce (10)	**PVENT12**
PURGEUR HAUT DE COLONNE VENTSTREAM 1/2	1/2 pouce (15)	**PVENT15**
PURGEUR VENCAL 3/4 M - 502051	3/4 pouce (20)	**PVENC20**
PURGEUR VENCAL 1 M - 502061	1 pouces (25)	**PVENC26**

BMEL

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



BMEL08SK

Bouteille isolée réversible : installation à droite ou à gauche de la chaudière livrée avec 4 bouchons (jusqu'au 50 litres)
Corps acier Manchons taraudés ; piquages supérieurs et inférieurs pour purge d'air et chasse des boues
Jaquette skai
- rouge
- chauffage

Désignation	Caractéristiques					Ref
BOUTEILLE DE MÉLANGE POSE MURALE	**Capacité (L)**	**Hauteur (mm)**	**Ø extérieur total (mm)**	**Ø sans isolation (mm)**	**Ø piquages**	
Bouteille de mélange 08L JAQUETTE ROUGE	8	382	254	194	1 pouce	**BMEL08SK**
Bouteille de mélange 12L 2 PIQUAGES	12	526	254	194	1 pouce	**BMEL12SKE**
Bouteille de mélange 25L 2 PIQUAGES	25	790	290	220	1 1/4 pouce	**BMEL25SKE**
Bouteille de mélange 50L 2 PIQUAGES	50	1008	343	273	1 1/4 pouce	**BMEL50SKE**
Bouteille de Mélange 12L	12	526	254	194	1 pouce	**BMEL12SK**
Bouteille de mélange 25L	25	790	290	220	1 1/4 pouce	**BMEL25SK**
Bouteille de mélange 50L	50	1008	343	273	1 1/4 pouce	**BMEL50SK**
Bouteille de mélange 100L MURALE	100	870	450	400	1 1/4 pouce	**BMEL100SKM**
BOUTEILLE DE MÉLANGE POSE AU SOL	**Capacité (L)**	**Hauteur (mm)**	**Ø extérieur total (mm)**	**Ø sans isolation (mm)**	**Ø piquages**	
Bouteille de mélange 100L SUR PIEDS	100	954	450	400	1 1/4 pouce	**BMEL100SK**
Bouteille de mélange 200L SUR PIEDS	200	1438	510	450	1 1/4 pouce	**BMEL200SK**
Bouteille de mélange 300L SUR PIEDS	300	1515	620	550	1 1/2 pouces	**BMEL300SK**
Bouteille de mélange 500L SUR PIEDS	500	1816	750	650	2 pouces	**BMEL500SK**
BOUTEILLE DE MÉLANGE PREMIUM	**Capacité (L)**	**Hauteur (mm)**	**Ø extérieur total (mm)**	**Ø sans isolation (mm)**	**Ø piquages**	
Bouteille de mélange 12L	12	566	344	270	1 pouce	**BMEL12SKP**
Bouteille de mélange 25L	25	830	340	450	1 1/4 pouce	**BMEL25SKP**
Bouteille de mélange 50L	50	1038	423	600	1 1/4 pouce	**BMEL50SKP**
Bouteille de mélange 100L	100	930	550	525	1 1/4 pouce	**BMEL100SKP**

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

DIRTMAGPLUS

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



FP54520

POTS DE DÉCANTATION avec anneau magnétique
Spécialement conçu pour protéger les pompes à chaleur le DIRTMAGPLUS® arrête dès le premier passage, les particules d'un diamètre supérieur à 0,3mm.

- Pose sur conduites verticales, horizontales ou à 45°
- L'accès au filtre est bi-directionnel
- Vanne d'arrêt à sphère
- Vanne de chasse orientable
- Anneau magnétique amovible
- Purge d'air manuelle, possibilité d'introduction d'additifs dans le circuit
- Plage de température : 0°C à 90°C
- Pression maxi. d'exercice : 3 bar
- Fluides : eau, eau glycolée (30 % maxi.)

Désignation	Ref
DÉCANTATION - PAC	
DIRTMAGPLUS 3/4" Code usine : 545375	**FP54520**
DIRTMAGPLUS 1" multi position Code usine : 545376	**FP54526**
DIRTMAGPLUS 1" 1/4 Code usine : 545377	**FP54533**

KIT DE RINÇAGE

Accessoire



Désignation	Ref
Kit de Rinçage DIRTMAGPLUS Code Usine : F49476	**KRFP545**

DIRTMAG

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



PD54520

POTS DE DÉCANTATION avec anneau magnétique

- Installation horizontale ou verticale
- Corps en polymère 30 % fibres de verre
- Grille intérieure de séparation des particules en matériaux de synthèse
- Avec anneau magnétique amovible
- Avec vanne de vidange et purgeur
- Glycol maxi. : 30 %
- Pression maxi de fonctionnement : 3 bar
- Plage de température : 0°C à 90°C

Désignation	Ref
DÉCANTATION - PAC	
DIRTMAG 3/4" ORIENTABLE Code usine : 545305 TH	**PD54520**
DIRTMAG 1" ORIENTABLE Code usine : 545306 TH	**PD54526**
DIRTMAG 1"1/4 ORIENTABLE Code usine : 545306 TH	**PD54533**
DIRTMAG AVEC VANNES 3/4" Code usine : 545345	**PD54520P**
DIRTMAG AVEC VANNES 1" Code usine : 545346	**PD54526P**
DIRTMAG AVEC VANNES 1"1/4 Code usine : 545347	**PD54533P**

DIRTCAL

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



PD54620M

POTS DE DÉCANTATION avec anneau magnétique amovible / standards

- Corps laiton démontable pour entretien avec vanne de chasse
- Grille intérieure
- Capacité de séparation des particules jusqu'à 5 µm
- Pression maxi. de fonctionnement : 10 bar
- Plage de température : 0°C à 110°C
- Glycol maxi. : 50 %

Désignation	Ref
DÉCANTATION - GRANDES INSTALLATIONS	
POT DE DECANT.DIRTCAL MAGNET. 3/4" FF Code usine : 546305	**PD54620M**
POT DE DECANT. DIRTCAL MAGNET. 1" FF Code usine : 546306	**PD54626M**
POT DE DECANT. DIRTCAL MAGNET. 1"1/4 FF Code usine : 546307	**PD54633M**
POT DE DECANT. DIRTCAL MAGNET. 1"1/2 FF Code usine : 546308	**PD54640M**
POT DE DECANT. DIRTCAL MAGNET. 2" FF Code usine : 546309	**PD54650M**
DIRTCAL 3/4 FF POT DE DECANTATION Code usine : 546205	**PD54620**
POT DE DECANTATION DIRTCAL 1 FF Code usine : 546206	**PD54626**
POT DE DECANTATION DIRTCAL 1 1/4 FF Code usine : 546207	**PD54633**
POT DE DECANTATION DIRTCAL 1 1/2 FF Code usine : 546208	**PD54640**
POT DE DECANTATION DIRTCAL 2 FF Code usine : 546209	**PD54650**
Coque Isolante DIRTCAL 3/4" - 1" Code Usine : CBN546205	**CI546A**
Coque Isolante DIRTCAL 1"1/4 1"1/2 Code Usine : CBN546207	**CI546B**
Coque Isolante DIRTCAL 2" Code Usine : CBN546209	**CI546C**

ACCESSOIRES DIRTCAL

Accessoires



Désignation	Ref
Dégazeur + DIRTCAL Magnétique 3/4" FF Montage Horizontal Code usine : 546105	**DIRT020M**
Dégazeur + DIRTCAL Magnétique 1" FF Code usine : 546106	**DIRT026M**
Dégazeur + DIRTCAL Magnétique 1"1/4 FF Code usine : 546107	**DIRT033M**

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

PIÈCES DE RECHANGE

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



TC61L



SAD20



132402

Désignation	Ref
Vannes de régulation	
TERMOVAR COMBI - 61° MOTEUR Erp	**TC61L**
TERMOVAR COMBI - 72° MOTEUR Erp	**TC72L**
DEGAZEUR DISCALSLIM 3/4" Code usine : 551805	**SAD20SL**
DEGAZEUR DISCALSLIM 1" Code usine : 551806	**SAD26SL**
DISCAL	
Séparateur d'air DISCAL 3/4 FF Code usine : 551003	**SAD20**
Séparateur d'air DISCAL 1 FF Code usine : 551006	**SAD26**
Séparateur d'air DISCAL 1 1/4 FF Code usine : 551007	**SAD33**
Séparateur d'air DISCAL 1 1/2 FF Code usine : 551008	**SAD40**
Séparateur d'air DISCAL 2 FF Code usine : 551009	**SAD50V**
Dégazeur Orientable 3/4" FF ACS Code usine : 551705	**SAD20VH**
Dégazeur orientable laiton 1" Vertical et horizonta Code usine 551706	**SAD26VH**
Équilibrage	
Vanne d'Equilibrage Manu-1/2FF 2-7 L/min manuelle Code usine : 132402	**132402**
VANNE D'EQUILIBRAGE - 3/4 - 5/13 LMN Code usine : 132512	**132512**
VANNE D'EQUILIBRAGE - FF3/4 - 7/28 l/min Code usine : 132522	**132522**
VANNE D'EQUILIBRAGE - 1 - 10/40 l/min Code usine : 132602	**132602**
VANNE D'EQUILIBRAGE 1"1/4 - 20-70 l/min Code usine : 132702	**132702**
VANNE D'EQUILIBRAGE 1"1/2 30-120 l/min Code usine : 132802	**132802**
VANNE D'EQUILIBRAGE - 2 - 50/200 l/min Code usine : 132902	**132902**

MITIGEURS THERMOSTATIQUES

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



MIX154060



MTL152545



MT52120C



MTKMIX

Désignation	Ref
Mitigeurs Thermostatiques MIXCAL	
MITIGEUR THERMOSTAT. MIXCAL 1/2 - 40/60 Code usine : 520440	**MIX154060**
MITIGEUR THERMOSTAT. MIXCAL 3/4 - 40/60 Code usine : 520540	**MIX204060**
MITIGEUR THERMOSTAT. MIXCAL 1 - 40/60 Code usine : 520640	**MIX264060**
MITIGEUR THERMOSTAT. MIXCAL 1/2 - 30/48 Code usine : 520430	**MIX153048**
MITIGEUR THERMOSTAT. MIXCAL 3/4 - 30/48 Code usine : 520530	**MIX203048**
MITIGEUR THERMOSTAT. MIXCAL 1 - 3048 Code usine : 520630	**MIX263048**
Mitigeurs thermostatiques domestiques	
Mitigeur thermostatique montage en L - 1/2"F - 25 à 45°C	**MTL152545**
Mitigeur thermostatique montage en L - 1/2"F - 35 à 65°C	**MTL153565**
Mitigeur thermostatique montage en L - 3/4"F - 25 à 45°C	**MTL202545**
Mitigeur thermostatique montage en L - 3/4"F - 35 à 65°C	**MTL203565**
Mitigeur thermostatique montage en L - 1"F - 25 à 45°C	**MTL262545**
Mitigeur thermostatique montage en L - 1"F - 35 à 65°C	**MTL263565**
Mitigeur thermostatique montage en L - 1/2"M - 25 à 45°C	**MTL152545M**
Mitigeur thermostatique montage en L - 1/2"M - 35 à 65°C	**MTL153565M**
Mitigeur thermostatique montage en L - 3/4"M - 25 à 45°C	**MTL202545M**
Mitigeur thermostatique montage en L - 3/4"M - 35 à 65°C	**MTL203565M**
Mitigeur thermostique montage en L - 1"M - 25 à 45°C	**MTL262545M**
Mitigeur thermostatique montage en L - 1"M - 35 à 65°C	**MTL263565M**
Mitigeur thermostatique MTB	**MTB20**
Mitigeurs Thermostatiques en T	
Mitigeur thermostatique montage en T 3/4" avec clapets anti-retour	**MT52120C**
Mitigeur thermostatique montage en T 1" avec clapets anti-retour	**MT52126C**
Mitigeur thermostatique 521723 - 3/4 Code usine : 521723	**MIX52120**
Mitigeur thermostatique - 1/2 NF Code usine : 521714	**MT521715**
Mitigeur thermostatique - 3/4 NF Code usine : 521713 TH	**MT521720**
Mitigeur thermostatique 5213 - 1/2 Code usine : 521304	**MT521315**
Mitigeur thermostatique 5213 - 3/4 Code usine : 521303	**MT521320**
Mitigeur thermostatiqueSolaire 2527 1/2" chromé Code usine : 252714	**MT252715C**
MitigeurThermostatiqueSolaire 2527 3/4" chromé 35-55°C Code usine : 252713	**MT252720C**
Mitigeur thermostatique SOLAIRE 252C 3/4 Code usine : 252153	**MT25220C**
Mitigeurs	
Mitigeur thermostatique Thermador Caleffi pour KMIXV et KMIXVE	**MTKMIX**
Mitigeur en L pour KMIXH 30-50°C (thermodynamique) Code usine 520751 CST	**MTKMIXH**

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

RISTRETTO

GARANTIE 3 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - 220 / 240 V



221137

Lorsque le point de puisage est éloigné, ce mini chauffe-eau électrique d'appoint rond ou carré permet d'obtenir de l'eau chaude immédiatement. Une solution salvatrice qui va vous simplifier la vie.

- Cuve émaillée conforme aux normes d'hygiène
- Forte puissance : production de 10, 15 ou 30 litres à 65°C en 20, 30 ou 55 mn (eau froide à 15°C)
- Anode magnésium avec résistance compensatrice
- Excellente isolation (0 % CFC)
- Fonctionnement sous ou hors pression (groupe de sécurité et robinetterie spéciale non fournis
- Double témoin lumineux (cuve en chauffe et cuve chauffée) pour le format carré
- Accès direct à la molette de réglage de la température.
- Fixation avec détrompeur sur et sous évier.
- Livré avec raccord diélectrique.

Désignation	Caractéristiques					Ref
CHAUFFE-EAU BLINDÉ CARRÉ	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Chauffe-eau électrique Petite Capacité 15L carré sur Evier	15	2	360 x 387 x 321	8	24	**221137**
Chauffe-eau électrique Petite Capacité 15L carré sous Evier	15	2	360 x 378 x 321	8	24	**221138**
Chauffe-eau électrique Petite Capacité 30L sur Evier	30	2	440 x 467 x 388	12	56	**231083**
CHAUFFE-EAU BLINDÉ ROND	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Chauffe-eau électrique Petite Capacité 10L sur Evier	10	1.6	255 x 449 x 264	7.5	26	**221071**
Chauffe-eau électrique Petite Capacité 10L sous Evier	10	2	255 x 449 x 264	7.5	18	**221072**
Chauffe-eau électrique Petite Capacité 15L compact sur Evier	15	1.6	345 x 400 x 338	9.5	37	**221079**
Chauffe-eau électrique Petite Capacité 15L compact sous Evier	15	2	345 x 400 x 338	9.5	23	**221074**
Chauffe-eau électrique Petite Capacité 15L sur Evier	15	2	289 x 480 x 303	9.5	29	**221073**
Chauffe-eau électrique Petite Capacité 30L sur Evier	30	2	345 x 623 x 338	13	52	**231020**

BLINDÉ MONOPHASÉ AVEC RACCORD

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP25 - 220 / 240 V



271072

Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques

- Livré avec raccord diélectrique
- Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans
- 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)

Désignation	Caractéristiques				Ref
CHAUFFE-EAU BLINDÉ	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	
Blindé 150L vertical mural standard	360	1.6	513 x 1210 x 540	34	**271072**
Blindé 300L stable	343	3	580 x 1780 x 650	60	**292039**
Blindé 100L horizontal raccordement dessous	238	1.6	505 x 835 x 600	29	**263014**
Blindé 150L horizontal raccordement côté	281	2	1030 x 570 x 590	41	**873415**
Blindé 200L horizontal raccordement côté	388	2	1290 x 570 x 590	51	**883420**

BLINDÉ

GARANTIE 3 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP25 - 220 / 240 V



241039

Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène.

- Thermostat mécanique
- 8 capacités de 50 à 500 L et 6 diamètres (505, 513, 520, 570, 575 et 750 mm).
- Horizontaux : pose au mur, au sol ou au plafond en respectant le sens de montage des piquages.
- Horizontaux raccordements côté : ceintures réglables et ajustables.
- Livré avec raccord diélectrique 3/4"" (sauf 500 L).

Désignation	Caractéristiques					Ref
BLINDÉ - VERTICAL	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Blindé 50L étroit vertical mural	50	2	345 x 918 x 338	18	96	**241039**
Blindé 50L vertical mural	50	1.2	505 x 575 x 530	22	146	**241040**
Blindé 75L vertical mural	75	1.2	513 x 705 x 530	22	252	**251054**
Blindé 100L vertical mural	100	1.2	513 x 835 x 530	26	313	**261128**
Blindé 150L vertical mural	150	1.6	513 x 1155 x 530	34	305	**251084**
Blindé 200L vertical mural	200	2.2	513 x 1475 x 530	43	342	**251085**
Blindé 100L vertical mural compact	100	1.2	567 x 770 x 585	29	328	**861511**
Blindé 150L vertical mural compact	150	1.6	567 x 1020 x 585	38	360	**861512**
Blindé 200L vertical mural compact	200	2.2	567 x 1275 x 585	44	355	**861513**
Blindé 200L stable	200	2.2	575 x 1270 x 645	47	306	**282030**
Blindé 300L Stable	300	3	575 x 1765 x 645	60	353	**282031**
BLINDÉ - HORIZONTAL	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Blindé 75L horizontal raccordement dessous	75	1.6	700 x 550 x 550	25	179	**253011**
Blindé 100L horizontal raccordement dessous	100	1.6	830 x 590 x 550	29	229	**253014**
Blindé 150L horizontal raccordement dessous	150	2.2	1150 x 590 x 550	37	232	**253021**
Blindé 200L horizontal raccordement dessous	200	2.2	1470 x 590 x 550	45	307	**253023**
Blindé 75L horizontal raccordement côté	75	2	705 x 513 x 530	22	147	**853408**
Blindé 100L horizontal raccordement côté	100	2	770 x 567 x 585	32	195	**853409**
Blindé 150L horizontal raccordement côté	150	2	1020 x 567 x 585	41	295	**853410**
Blindé 200L horizontal raccordement côté	200	2	1275 x 567 x 585	51	374	**853411**

IMMENSIO

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE

IPX4 - 230 V



022826

- Chauffe-eau électrique Immensio vertical sur socle 500L, 5000TC, résistance blindée inox.
- Jaquette amovible en PVC souple.
- Réglage de la température jusqu'à 80°C grâce à une molette sur le capot.
- Affichage de la température en façade.

Désignation	Caractéristiques					Ref
CHAUFFE-EAU BLINDÉ	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Chauffe-eau élec Immensio vertical sur socle 500L 5000TC résistance blindée inox	500	5	760 x 1838 x 760	120	353	**022826**

PETITES CAPACITÉS

GARANTIE 3 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP25 - 230 V



325116

Petites Capacités est un chauffe-eau électrique d'appoint idéal pour compléter les besoins en eau chaude, disponible en plusieurs capacités et configurations pour s'installer facilement partout, dans une cuisine, une salle de bain, ou pour les pièces d'extension par exemple. Grâce à son design compact très pratique, il peut s'installer sur ou sous évier. Un modèle gain de place essentiel.

- Disponible en 15, 30 et 50 litres.
- En capacité 15 litres, disponible en configuration étroite sur évier, compacte sur évier et compacte sous évier.
- En capacités 30 et 50 litres, disponible en configuration étroite sur évier.
- Résistance blindée avec anode magnésium.
- Raccord diélectrique fourni.
- Garantie 3 ans cuve et 1 an pièces

Désignation	Caractéristiques					Ref
CHAUFFE-EAU BLINDÉ	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Chauffe-eau électrique petite capacité étroite sur évier 15L	15	2	287 x 496 x 294	8	29	**325116**
Chauffe-eau électrique petite capacité étroite sur évier 30L	30	2	345 x 623 x 338	11	52	**321104**
Chauffe-eau électrique Petite Capacité étroite sur évier 50L	50	2	345 x 918 x 338	15	96	**327106**
Chauffe-eau électrique petite capacité compacte sur évier 15L	15	1.6	345 x 400 x 338	8	37	**325216**
Chauffe-eau électrique petite capacité compacte sous évier 15L	15	2	345 x 400 x 338	8	23	**326216**

CHAUFFÉO

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP25 - 230 V



321105

Le chauffe-eau électrique blindé de chez Atlantic est idéal pour les petits budgets. Atlantic met à votre disposition d'une large gamme de chauffe-eau adaptés à votre espace et à vos besoins. De 50 à 500 litres et de 1200 à 5000 watts, les chauffe-eau s'encastrent idéalement sous un espace de rangement ou dans un local bas de plafond. Economiques et efficaces, les différents modèles bénéficient tous d'un temps de chauffe réduit.

- Thermoplongeur isolé avec résistance ohmique (durée de vie de l'anode accrue).
- Un diamètre réduit assurant une intégration parfaite dans les placards.
- Montage en lieu et place des anciens appareils grâce aux cotes de fixation standardisées et à la console de fixation universelle qui s'adapte dans tous les cas à des fixations à entraxe différent.
- Gamme accélérée qui permet de diminuer le temps de chauffe.
- Raccord diélectrique fourni.

Désignation	Caractéristiques					Ref
CHAUFFÉO - VERTICAL	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Chauffféo blindé vertical mural 050L	50	1.2	505 x 575 x 530	17	146	**321105**
Chauffféo blindé vertical mural 075L	75	1.2	513 x 705 x 530	22	252	**021113**
Chauffféo blindé vertical mural standard 100L	100	1.2	513 x 835 x 530	26	313	**021114**
Chauffféo blindé vertical mural standard 150L	150	1.6	513 x 1155 x 530	34	305	**021116**
Chauffféo blindé vertical mural standard 200L	200	2.2	513 x 1475 x 530	43	342	**021117**
Chauffféo blindé vertical mural compact 100L	100	1.2	567 x 770 x 585	29	328	**021225**
Chauffféo blindé vertical mural compact 150L	150	1.6	567 x 1020 x 585	38	360	**021226**
Chauffféo blindé vertical mural compact 200L	200	2.2	567 x 1275 x 585	44	355	**021227**
Chauffféo vertical sur socle 200L 2200M	200	2.2	575 x 1270 x 645	47	306	**022121**
Chauffféo vertical sur socle 300L 3000M	300	3	575 x 1765 x 645	60	353	**022122**
Chauffféo vertical sur socle 300L 3300TC	300	3.3	575 x 1765 x 645	60	351	**022123**
CHAUFFÉO - HORIZONTAL	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Chauffféo horizontal mural 75L raccordement dessous	75	1.6	700 x 540 x 560	28	179	**023152**
Chauffféo horizontal mural 100L raccordement dessous	100	1.6	860 x 540 x 560	32	147	**023172**
Chauffféo horizontal mural 150L raccordement dessous	150	2.2	1160 x 540 x 560	39	243	**023178**
Chauffféo horizontal mural 200L raccordement dessous	200	2.2	1470 x 540 x 560	48	306	**023193**
Chauffféo horizontal mural 75L raccordement côté	75	2	705 x 513 x 530	22	-	**025108**
Chauffféo horizontal mural 100L raccordement côté	100	2	770 x 567 x 585	29	-	**025109**
Chauffféo horizontal mural 150L raccordement côté	150	2	1020 x 567 x 585	38	-	**025122**
Chauffféo horizontal mural 200L raccordement côté	200	2	1275 x 567 x 585	44	-	**025118**

ACCESSOIRES - CHAUFFÉO

Accessoires



Désignation	Ref
Trepied Universel pour Chauffe-Eau et PECS vertical mural	**009243**
Bac de récupération d'eau	**009234**
Lot x10 EasyRaccord droits 20x27	**009246**

STÉATIS

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP25 - 220 / 240 V



241150

Grâce à sa résistance anti-tartre, ce chauffe-eau électrique à accumulation conjugue efficacité et durabilité. De plus, avec son fourreau étanche, nul besoin de le vidanger en cas de remplacement de la résistance. De l'eau chaude au quotidien en toute sérénité.

- Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène
- Thermostat mécanique
- Molette température : la consigne est réglable 50°C ou 65°C
- 7 capacités de 50 à 300 L et 4 diamètres (505, 513, 570 et 575 mm)
- Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4""

Désignation	Caractéristiques					Ref
VERTICAL	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Stéatis 50L vertical mural	50	1.2	505 x 550 x 545	18.3	166	**241150**
Steatis 075L vertical mural	75	1.2	510 x 770 x 530	27	252	**251175**
Stéatis 75L vertical mural	75	1.2	513 x 705 x 530	23	249	**251176**
Stéatis 100L vertical mural	100	1.2	513 x 835 x 530	27	312	**251177**
Stéatis 150L vertical mural	150	1.8	513 x 1155 x 530	35	312	**251178**
Stéatis 200L vertical mural	200	2.2	513 x 1475 x 530	44	371	**251179**
VERTICAL COMPACT	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Stéatis Vertical mural compact 100L 1200W	100	1.2	567 x 770 x 585	32	332	**261115**
Stéatis Vertical mural compact 150L 1800W	150	1.8	567 x 1020 x 585	41	321	**261129**
Stéatis Vertical mural compact 200L 2200W	200	2.2	567 x 1275 x 585	51	358	**261130**
STABLE	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Stéatis Stable 200L 2200W	200	2.2	575 x 1270 x 645	47	322	**282098**
Stéatis Stable 250L 3000W	250	3	575 x 1510 x 645	53	285	**282099**
Steatis Stable 300L 3000W	300	3	575 x 1765 x 645	60	568	**282101**
Stéatis Vertical stable 300L 3000W	300	3	580 x 1780 x 590	73	366	**292031**
HORIZONTAL	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Stéatis 075L horizontal raccordement dessous 1200M	75	1.2	700 x 550 x 550	25	230	**251180**
Stéatis 100L horizontal raccordement dessous 1800M	100	1.8	830 x 590 x 550	29	180	**251181**
Stéatis 150L horizontal raccordement dessous 1800M	150	1.8	1150 x 590 x 550	37	254	**251182**
Stéatis 200L horizontal raccordement dessous 2200M	200	2.2	1470 x 590 x 550	45	291	**251183**

INOXIS PRO

GARANTIE 10 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - 230 V



253024

Chauffe-eau destiné aux professionnels

- Cuve en Inox de haute qualité (316L)
- Offre une forte résistance à la corrosion et est adaptée à tous les types d'eaux.
- Grâce à sa composition en chrome, l'inox créé une protection naturelle contre la corrosion.
- Revêtement extérieur résistant en Polypropylène. Facile à entretenir et adapté à un nettoyage intensif.

Thermostat

- Température d'usage : jusqu'à 80°C, pour répondre aux normes d'hygiène du secteur agricole et assurer une forte disponibilité en eau chaude.
- Produit triphasé de série (tout courant 230V / 400V)

Désignation	Caractéristiques					Ref
CHAUFFE-EAU STÉATITE	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Inoxis Pro Vertical stable 300L 300T	300	3	580 x 1929 x 625	67	432	**253024**



YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

INOX EXPERT

GARANTIE 10 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP25 - 230 V



053046

Plus de performance

- Cuve inox type 316L
- Résistance stéatite protégée par un fourreau émaillé multicouches pour un entartrage limité
- Protection anti-corrosion par anode magnésium
- Branchement tous courants
- Température de consigne à 80°C
- Entretien du chauffe-eau tous les 5 ans : kit d'entretien disponible Plus de facilité de pose
- Installation rapide d'un produit tout en un adapté à un usage professionnel intensif
- Maintenance facile (détartrage et changement de composant) Plus de tranquilité
- Produit durable qui résiste à la corrosion
- Manteau polypropylène facile à entretenir et adapté à un nettoyage intensif
- Garantie cuve 10 ans
- Garantie pièces 5 ans

Désignation	Caractéristiques					Ref
CHAUFFE-EAU STÉATITE	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
INOX EXPERT VS 300L 3000T	300	3	580 x 1929 x 625	67	432	**053046**



CHAUFFÉO PLUS

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS — FICHE TECHNIQUE

IP25 - 220 / 240 V



053040


Chaufféo Plus, c'est le chauffe-eau électrique caméléon : disponible en plusieurs capacités, en plusieurs configurations, idéal quelle que soit la qualité de votre eau, équipé d'une résistance stéatite pour une meilleure durabilité.

- Confort Chaufféo Plus permet d'obtenir de l'eau chaude sanitaire rapidement, quelle que soit la composition de votre foyer : grâce à ses nombreuses capacités, il répond aussi bien en besoins en eau chaude d'une personne solo que d'une famille nombreuse.
- Design Un design monolithique simple et sobre pour une meilleure intégration. Pour s'intégrer dans toutes les pièces et configurations, Chaufféo Plus est disponible en différentes versions : vertical mural standard, vertical mural compact (pour les espaces réduits, diamètre de 570 mm, de 100 à 200 litres) et vertical sur socle.
- Simplicité d'utilisation Chaufféo Plus est un modèle facile à utiliser au quotidien : idéal pour ceux qui aiment ne rien devoir gérer sur leur chauffe-eau !

Désignation	Caractéristiques					Ref
CHAUFFE-EAU STÉATITE COMPACT	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Chaufféo+ Compact vertical mural 100L 1200M	100	1.2	567 x 770 x 585	30	332	**053040**
Chaufféo+ Compact vertical mural 150L 1800M	150	1.8	567 x 1020 x 585	39	321	**053041**
Chaufféo+ Compact vertical mural 200L 2200M	200	2.2	567 x 1275 x 585	45	358	**053042**
CHAUFFE-EAU STÉATITE VERTICAL	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Chaufféo+ vertical mural 50L	50	1.2	505 x 575 x 530	23	166	**053005**
Chaufféo+ vertical mural 75L	75	1.2	513 x 705 x 530	23	249	**053014**
Chaufféo+ vertical mural 100L	100	1.2	513 x 835 x 530	27	312	**053015**
Chaufféo+ vertical mural 150L	150	1.8	513 x 1155 x 530	35	312	**053016**
Chaufféo+ vertical mural 200L	200	2.2	513 x 1475 x 530	44	371	**053017**
Chaufféo+ vertical sur socle 200L 2200M	200	2.2	575 x 1270 x 645	47	322	**053021**
Chaufféo+ vertical sur socle 250L 3000M	250	3	575 x 1510 x 645	53	285	**053022**
Chaufféo+ vertical sur socle 300L 3000M	300	3	575 x 1765 x 645	60	368	**053023**
CHAUFFE-EAU STÉATITE HORIZONTAL	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Chaufféo+ stéatite horizontal 75L raccord dessous	75	1.2	700 x 540 x 560	29	245	**053120**
Chaufféo+ stéatite horizontal 100L raccord dessous	100	1.8	860 x 540 x 560	33	181	**053121**
Chaufféo+ stéatite horizontal 150L raccord dessous	150	1.8	1160 x 540 x 560	40	275	**053122**
Chaufféo+ stéatite horizontal 200L raccord dessous	200	2.2	1470 x 540 x 560	49	261	**053123**

ACCESSOIRES D'INSTALLATION - CHAUFFÉO

Accessoires



Désignation	Ref
Kit triphasé universel VS 200L et VM	**009250**
Bac de récupération d'eau	**009234**
Trepied Universel pour Chauffe-Eau et PECS vertical mural	**009243**
Console de fixation universelle de 50 à 200L	**009124**
Kit de cerclage pour chauffe-eau horizontal	**009115**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE


DURALIS CONNECT

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP25 - 230 V

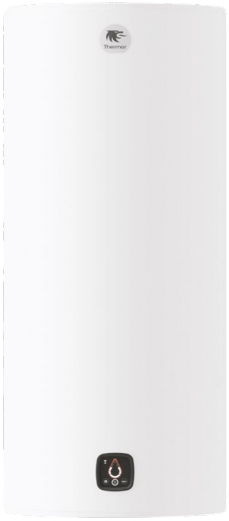

271093

- Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène
- Précision et fiabilité dans le temps du thermostat électronique
- Témoin de chauffe
- Antichauffe à sec : pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau
- Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4""
- 3 capacités et 2 formats
- Branchement électrique permanent 24h/24 obligatoire pour bénéficier de la protection ACI et des économies d'énergie liées au mode intelligent et à la connectivité
- Commande tactile et ergonomique avec 3 modes : Absence, Manuel et Eco+ et affichage de la quantité d'eau chaude disponible.

Connecté :

- Wifi natif
- Via l'application gratuite Cozytouch :
- Programmation des heures creuses,
- Fonction Boost : en cas d'imprévu, augmenter la production d'eau chaude.
- Absence programmable : programmer la date de départ et la date de retour,
- Suivi de la consommation d'eau chaude et de la consommation électrique

Désignation	Caractéristiques				Ref
CHAUFFE-EAU ACI	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	
DURALIS CONNECT VM 150L 2200M	150	2.2	513 x 1155 x 530	35	**271093**
DURALIS CONNECT VM 200L 2200 M	200	2.2	513 x 1475 x 530	45	**271094**
DURALIS CONNECT VS 300L 3000M	300	3	575 x 1765 x 640	60	**292049**

ACCESSOIRES - DURALIS CONNECT

Accessoires



Désignation	Ref
Bac de récupération d'eau (L = 650 x l = 650 x L = 240 mm)	**900236**
Plaque de fixation Rapide - verticaux muraux uniquement	**900332**

DURALIS ACI

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP25 - 220 / 240 V



241057

- Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène
- Précision et fiabilité dans le temps du thermostat électronique
- Témoin de chauffe
- Antichauffe à sec : pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau
- 7 capacités de 50 à 300 litres et 5 diamètres (Ø505, Ø513, Ø520, Ø570 et Ø575mm) adaptés à chaque besoin
- Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4""
- 4 formats vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural

Désignation	Caractéristiques				Ref
CHAUFFE-EAU ACI VERTICAL	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	
Chauffe-eau élecHybride 50L Vertical mural	50	1.2	505 x 575 x 530	18	**241057**
Chauffe-eau élecHybride 75L vertical mural	75	1.2	513 x 705 x 530	23	**251068**
Chauffe-eau élecHybride 100L vertical mural	100	1.2	513 x 835 x 530	27	**251072**
Chauffe-eau élecHybride 150L vertical mural	150	1.8	513 x 1155 x 530	35	**271112**
Chauffe-eau élecHybride 200L vertical mural	200	2.2	513 x 1475 x 530	45	**251079**
Chauffe-eau élecHybride 100L Vertical mural compact	100	1.2	567 x 740 x 585	30	**861411**
Chauffe-eau élecHybride 150L Vertical mural compact	150	1.8	567 x 990 x 585	39	**861412**
Chauffe-eau élecHybride 200L Vertical mural compact	200	2.2	567 x 1245 x 585	46	**861413**
CHAUFFE-EAU ACI STABLE	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	
Chauffe-eau élecHybride 150L Stable	150	1.8	575 x 1015 x 640	42	**272039**
Chauffe-eau élecHybride 200L Stable	200	2.2	575 x 1270 x 640	47	**272040**
Chauffe-eau élecHybride 250L Stable	250	3	575 x 1510 x 640	53	**272041**
Chauffe-eau élecHybride 300L stable	300	3	575 x 1765 x 640	60	**292077**
CHAUFFE-EAU ACI HORIZONTAL	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	
Chauffe-eau élecHybride 100L Horizontal mural	100	1.8	830 x 590 x 550	29	**263124**
Chauffe-eau élecHybride 150L Horizontal mural	150	1.8	1150 x 590 x 550	37	**263125**
Chauffe-eau élecHybride 200L Horizontal mural	200	2.2	1470 x 590 x 550	45	**263126**
Chauffe-eau élecDuralis ACI Hybride 200L horizontal mural	200	2.1	505 x 1475 x 600	49	**283118**

ACCESSOIRES - DURALIS ACI

Accessoires



Désignation	Ref
Trépied universel pour vertical mural	**900991**
Facilitri pour changement de tension (mono triphasé) en moins de 2min (à partir de 150L et tous les horizontaux)	**800281**
Kit agro V2 78 degrés pour ACI hybride	**029444**
Raccord Diélectrique tournant coudé 3/4""	**901029**

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

AQUÉO

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP25 - 230 V



154116

Le chauffe-eau électrique grande capacité intelligent et connecté performant dans tous les types d'eau grâce à sa protection anti-corrosion ACI hybride brevetée par Atlantic et sa résistance protégée par un fourreau stéatite.
Du confort en eau chaude sanitaire pour tous les foyers, même les grandes familles.
Réglez et visualisez la quantité d'eau chaude disponible directement sur l'interface ou programmez des routines de chauffe hebdomadaires via l'application Atlantic Cozytouch.

Aquéo est aussi équipé d'une fonction Boost, qui augmente ponctuellement. la quantité d'eau à chauffer, pour un confort qui s'adapte aux imprévus. Aquéo dispose de plusieurs modes et fonctionnalités pour réaliser jusqu'à 12% d'économies d'énergie.
Aquéo est disponible en modèles vertical mural et en vertical sur socle, pour s'intégrer facilement à l'emplacement qui vous convient le mieux. Il peut tout aussi bien s'installer dans une salle de bain, qu'un garage ou un placard (il n'y a pas besoin d'un grand volume ou d'une pièce non chauffée).

Une durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI hybride brevetée par Atlantic, y compris dans les eaux agressives. En outre, la résistance d'Aquéo est protégée par un fourreau stéatite qui limite l'entartrage.

Désignation	Caractéristiques				Ref
CHAUFFE-EAU ACI	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	
Aquéo ACI Hybride vertical mural 150L	150	2.2	513 x 1155 x 530	35	**154116**
Aquéo ACI Hybride vertical mural 200L	200	2.2	513 x 1475 x 530	45	**154117**
Aquéo ACI Hybride vertical sur socle 300L	300	3	575 x 1765 x 640	64	**154431**

ACCESSOIRES D'INSTALLATION - AQUÉO

Accessoires



Désignation	Ref
Bac de récupération d'eau	**009234**
Trepied Universel pour Chauffe-Eau et PECS vertical mural	**009243**
Console de fixation universelle de 50 à 200L	**009124**
Kit de cerclage pour chauffe-eau horizontal	**009115**

ZÉNÉO

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP25 - 230 V



153105


Capacités, formats, technologie ACI Hybride intégrée... La gamme ZENEO s'impose comme la solution idéale pouvant s'adapter à toutes les configurations et tous types de besoins en matière d'eau chaude sanitaire.

- Une large gamme pour répondre à toutes les contraintes d'installation : capacités de 50 à 300 L et modèles Verticaux Muraux, Horizontaux Muraux, Verticaux sur Socle.
- Disponible au format compact, diamètre unique de 570 mm en Vertical Mural 100, 150 et 200 L. Le format compact : la solution de remplacement idéale pour les hauteurs réduites et les espaces restreints !
- Gabarit de pose sur le carton d'emballage.
- Raccord diélectrique fourni.
- Console de fixation universelle pour réutiliser les anciennes fixations des chauffe-eau de toutes marques. (disponible au catalogue).

Désignation	Caractéristiques					Ref
CHAUFFE-EAU ACI - VERTICAL	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	**Poids à vide (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Zénéo vertical mural 50L	50	1.2	143	17	505 x 575 x 530	**153105**
Zénéo vertical mural 75L	75	1.2	248	23	513 x 705 x 530	**153108**
Zénéo vertical mural 100L	100	1.2	327	27	513 x 835 x 530	**153109**
Zénéo vertical mural 150L	150	1.8	314	35	513 x 1155 x 530	**153111**
Zénéo vertical mural 200L	200	2.2	344	45	513 x 1475 x 530	**153112**
Zénéo vertical mural Compact 100L	100	1.2	329	30	567 x 740 x 585	**156211**
Zénéo vertical mural Compact 150L	150	1.8	309	39	567 x 990 x 585	**156212**
Zénéo vertical mural Compact 200L	200	2.2	353	46	567 x 1245 x 585	**156213**
Zénéo vertical sur socle 150L 1800M	150	1.8	259	42	575 x 1015 x 640	**154316**
Zénéo vertical sur socle 200L 2200M	200	2.2	314	47	575 x 1270 x 640	**154317**
Zénéo vertical sur socle 250L 3000M	250	3	298	53	575 x 1510 x 640	**154318**
Zénéo vertical sur socle 300L 3000M	300	3	378	60	575 x 1765 x 640	**154319**
CHAUFFE-EAU ACI - HORIZONTAL	**Volume du réservoir (L)**	**Puissance nominale (kW)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	**Poids à vide (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Zénéo horizontal mural 100L	100	1.8	179	32	860 x 540 x 560	**155411**
Zénéo horizontal mural 150L	150	1.8	260	39	1160 x 540 x 560	**155412**
Zénéo horizontal mural 200L	200	2.2	308	44	1470 x 540 x 560	**155413**

ACCESSOIRES D'INSTALLATION - ZÉNÉO

Accessoires



Désignation	Ref
Kit triphasé 400V	**009134**
Bac de récupération d'eau	**009234**
Trepied Universel pour Chauffe-Eau et PECS vertical mural	**009243**
Console de fixation universelle de 50 à 200L	**009124**
Kit de cerclage pour chauffe-eau horizontal	**009115**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

MALICIO 3

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - 220 / 240 V



231063

Un chauffe-eau plat rectangulaire et connecté qui permet un véritable gain de place et un pilotage optimisé de son eau chaude !

- Format plat : 2 fois moins profond qu'un chauffe-eau rond
- Format carré : faible hauteur par rapport à un chauffe-eau rond 4-5 personnes
- Multi position : installation verticale ou horizontale côté gauche (pour les formats plats 40 L, 65 L et 80 L)
- Connectivité grâce au wifi natif via l'application Cozytouch
- Fonction Boost : en cas d'imprévu, augmenter la production d'eau chaude
- Absence programmable : programmer la date de départ et la date de retour
- Suivi de la consommation d'eau chaude et sa consommation électrique

Désignation	Caractéristiques					Ref
CHAUFFE-EAU EXTRA-PLAT	Volume du réservoir (L)	Puissance nominale (kW)	Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)	Poids à vide (kg)	Dimensions l x h x P (mm)	
Malicio 3 40L Blanc multiposition	40	2.25	106	24.5	490 x 765 x 300	**231063**
Malicio 3 65L Blanc multiposition	65	2.25	172	32.5	490 x 1090 x 300	**231064**
Malicio 3 80L Blanc multiposition	80	2.25	212	37.5	490 x 1300 x 300	**231070**
Malicio 3 100L Blanc multiposition	100	2.25	265	40	550 x 1240 x 300	**231081**
Malicio 3 100L Blanc vertical	100	2.4	148	32	520 x 890 x 490	**231071**
Malicio 3 120L Blanc vertical	120	2.4	188	36	520 x 1020 x 490	**231072**
Malicio 3 150L blanc vertical	150	2.4	184	42	520 x 1210 x 490	**271108**

ACCESSOIRES ECS - MALICIO 3

Accessoires

Désignation	Ref
Bac de Récupération d'eau pour chauffe-eau plat	**354652**
Bac de Récupération d'eau pour chauffe-eau vertical mural	**354653**
Accroche plafond Malicio compatible toutes capacités	**901062**
Accessoire chauffe-eau trépied Malicio compact	**901076**
Habillage bas blanc Malicio 3 compatible capacités 100 et 150L	**354654**

LINÉO

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP25 - 220 / 240 V



157205


Vous manquez de place ? Atlantic a la solution : un chauffe-eau gain de place qui ne sacrifie pas votre confort, bien au contraire ! Intelligent, design, esthétique, très confortable et pilotable à distance : Linéo, c'est le petit chauffe-eau aux grands avantages qui couvre les besoins d'un foyer jusqu'à 5 personnes.

- Un design moderne pour une intégration facile dans tous les espaces
- Un confort optimisé avec le mode Eco + et la fonction Boost : toujours la juste quantité d'eau chaude
- Très pratique grâce au pilotage depuis votre smartphone
- Disponible de 40L à 150L
- Disponible en multi-positions (jusqu'au 100 litres) et en vertical mural (pour les modèles 100, 120 et 150 litres)
- Compatible avec des baignoires de volume d'eau chaude jusqu'à 140 litres (pour les modèles 100, 120 et 150 litres)
- Résistance stéatite

Désignation	Caractéristiques					Ref
CHAUFFE-EAU EXTRA-PLAT	Volume du réservoir (L)	Puissance nominale (kW)	Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)	Poids à vide (kg)	Dimensions l x h x P (mm)	
Linéo 40L connecté Blanc multiposition	40	2.25	106	25	490 x 765 x 300	**157205**
Linéo 65L connecté Blanc multiposition	65	2.25	172	33	490 x 1090 x 300	**157207**
Linéo 80L connecté Blanc multiposition	80	2.25	212	38	490 x 1300 x 300	**157209**
Linéo 100L connecté Blanc multiposition	100	2.25	265	40	550 x 1240 x 305	**157216**
Linéo connecté vertical mural blanc 100L	100	2.4	148	32	520 x 890 x 490	**157213**
Linéo connecté vertical mural blanc 120L	120	2.4	188	36	520 x 1020 x 490	**157214**
Linéo connecté vertical mural blanc 150L	150	2.4	184	42	520 x 1210 x 490	**157215**

ACCESSOIRES D'INSTALLATION - LINÉO

Accessoires



Désignation	Ref
Cache-piquage blanc Linéo connecté 40-65-80L	**341068**
Cache-piquage blanc Linéo connecté 100-150L	**341083**
Bac de récupération d'eau pour Linéo plat	**341072**
Bac de récupération d'eau pour Linéo carré	**341073**
Accessoire trépied carré pour chauffe-eau carré Linéo	**341088**
Kit accroche plafond Linéo 40L à 150L	**341084**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

ODEO

GARANTIE 3 ANS

FICHE TECHNIQUE

IP24 - 220 / 240 V



821502

- Résistance blindée avec anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans
- Format compact
- Plus de facilité de pose
- Disponible en format sur et sous évier
- Disponible en format carré et horizontal
- Rail de guidage pour fixation au mur
- Fond plat pour poser le chauffe-eau sur le sol (raccordement dessus)
- Solution d'appoint pour être installée au plus près des besoins
- Design moderne et compact qui s'intègre dans un petit espace ou un placard
- Chauffe rapide
- Témoin de fonctionnement lumineux bicolore
- Plus d'économies
- Pas de gaspillage (proximité entre le ballon et le robinet)
- Réglage de la température en façade
- Mode hors gel / absence

Capacités

- 3 configurations possibles : carré sur évier, carré sous évier, horizontal sur évier

Désignation	Caractéristiques					Ref
CHAUFFE-EAU EXTRA-PLAT	**Volume du réservoir (L)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids à vide (kg)**	**Puissance nominale (kW)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
petite capacité Odéo sous évier 15L	15	360 x 378 x 321	8	2	27	**821502**
petite capacité Odéo sur évier 15L	15	360 x 387 x 321	8	2	27	**821501**
petite capacité Odéo sur évier 30L	30	440 x 467 x 388	12	2	53	**831232**
petite capacité Odéo horizontal mural sur évier 30L	30	810 x 335 x 315	14.6	2.5	46	**321114**



AEROMAX 6

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE

220-240 V



286053

Avec Aéromax 6, optez pour une solution thermodynamique éco-performante et connectée pour la production d'eau chaude sanitaire, dans toutes les configurations d'installation. Ce chauffe-eau thermodynamique permet de réaliser jusqu'à 75% d'économies d'énergie et favorise l'autoconsommation grâce à sa compatibilité avec une installation photovoltaïque.

Facilité d'entretien :

- Double protection anticorrosion ACI Hybride en titane inusable, enrobée de magnésium, s'adapte à toutes les eaux, sans entretien.
- Échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire.

Désignation	Caractéristiques			Ref
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)	Dimensions l x h x P (mm)	Poids (kg)	
Aéromax 6 vertical mural CC 100L	488	590 x 1060 x 580	57	**296111**
Aéromax 6 vertical mural CC 150L	701	590 x 1310 x 590	66	**296112**
Aéromax 6 stable 200L	462	650 x 1720 x 600	75	**286053**
Aéromax 6 stable 240L	572	650 x 1910 x 600	80	**286054**

AÉROMAX 5

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE



296110

Écologique, économique et connecté, il a tout pour lui ! Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax 5 s'adapte à toutes les configurations et à tous les budgets. La preuve : vous pouvez réaliser jusqu'à 478 euros d'économies par an sur votre facture d'eau chaude (par rapport à un chauffe-eau classique de 300 litres pour un foyer de cinq personnes).

- 2 formats : vertical mural et stable
- Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire
- Connecté en option : Pilotage avec l'application Cozytouch (prévoir un bridge)
- Facile à installer sur air extérieur : VM : avec gaine ventouse VS : avec gaines sur bouches orientables

Désignation	Caractéristiques			Ref
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)	Dimensions l x h x P (mm)	Poids (kg)	
Aéromax 5 vertical mural 100L	407	522 x 1210 x 538	57	**296110**
Aéromax 5 vertical mural 150L	625	522 x 1530 x 538	66	**296115**

ACCESSOIRES - AÉROMAX

Accessoires



Désignation	Ref
Trépied universel pour vertical mural	**900991**
Trépied raccourci AQUACOSY pour plafond bas	**350007**
Raccord Diélectrique tournant coudé 3/4""	**901029**
Bridge 2 Cozytouch Thermor	**400991**

AÉROMAX ACCESS

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE



296078

- Plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de +8°C à +33°C
- Déshumidifie et assainit la pièce (jusqu'à 6L de condensats par jour)
- Branchement électrique permanent 24h/24 obligatoire
- Emballage avec poignées intégrées
- Commande digitale simplifiée et rétroéclairée avec 3 modes : Absence, Manuel et Éco +
- Double protection anti-corrosion ACI Hybride
- Résistance inox Eligible au Certificat d'Économies d'Énergie (CEE)
- Connecté : Wifi natif / Pilotage via l'application Thermor Cozytouch
- Fonction Boost : en cas d'imprévu, augmenter la production d'eau chaude.
- Absence programmable : programmer la date de départ et la date de retour
- Suivi de la consommation d'eau chaude et sa consommation électrique
- Plage de fonctionnement programmable

Désignation	Caractéristiques			Ref
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids (kg)**	
Aéromax access stable 200L	222 (avec boost)	575 x 1529 x 636	63.7	**296078**
Aéromax access stable 250L	274 (avec boost)	575 x 1782 x 636	71	**296079**



AÉROMAX SPLIT 3

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE

230 V



296516

- Technologie Inverter : permet de moduler la vitesse du compresseur
- Silencieux grâce à l'unité extérieure (pompe à chaleur déportée) à la puissance acoustique la plus faible du marché 50dB(A)
- Large plage de température de fonctionnement de l'unité extérieure : -15°C à +37°C.
- Temps de chauffe rapide
- Fluide frigorigène R32 Commande intuitive et 4 modes de fonctionnement :
- Mode Eco+ : adapte la production d'eau chaude en fonction des besoins des utilisateurs
- Mode Manuel : permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire
- Mode Absence : permet de réaliser des économies supplémentaires en cas d'absence
- Mode Boost : production maximale en eau chaude grâce à l'appoint électrique
- Visualisation des consommations
- Double protection anticorrosion
- ACI Hybride : anode en titane inusable enrobée de magnésium
- Pas d'entretien
- Compatible avec une installation photovoltaïque : permet de stocker gratuitement le surplus d'énergie produit par le système PV
- Éligible au Certificat d'Économies d'Énergie (CEE)

Désignation	Caractéristiques				Ref
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	**Volume du réservoir (L)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids (kg)**	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	
Aéromax Split 3 ballon vertical mural 150L	150	567 x 1177 x 586	53	142	**296516**
Aéromax Split 3 ballon vertical mural 200L	200	567 x 1497 x 586	63	179	**296517**
Aéromax Split 3 ballon stable 270L	270	600 x 1586 x 651	73	226	**296518**

UNITÉ EXTÉRIEUR - AÉROMAX SPLIT 3


Accessoire



Désignation	Ref
Unité extérieur - Aéromax Split 3	**296519**

ACCESSOIRES - AÉROMAX SPLIT


Accessoires




Désignation	Ref
Liaison Frigorifique 3/8 - 1/4 longueur 7 m	**232310**
Liaison Frigorifique 3/8 - 1/4 longueur 10 m	**232311**
Liaison Frigorifique 3/8 - 1/4 longueur 25 m	**232315**
Support mural équerre pour unité extérieure	**232313**
Support Sol réglables pour unité extérieure (x4)	**232307**
Support Sol PVC (X2) pour unité extérieure	**232305**
Support sol en caoutchouc Noir pour unité extérieure	**232314**

ACCESSOIRES CETHI

Accessoires



354637



354633



296071



296076

Désignation	Ref
Accessoire Thermodynamique Adapateur ventouse pour Aéromax 5 vertical mural	**296077**
Accessoire Thermodynamique rallonge ventouse 1M. Ø125mm	**354642**
Accessoire Thermodynamique Solin noir toit de tuile 25 degrés 45 degrés	**354637**
Accessoire Thermodynamique Solin plomb teinté ocre 25 degrés 45 degrés	**354638**
Accessoire Thermodynamique Solin noir toit plat	**354639**
Accessoire Thermodynamique terminal ventouse verticale noir 80/125	**354633**
Accessoire Thermodynamique terminal ventouse verticale ocre 80/125	**354634**
Accessoire Thermodynamique ventouse horizontale 80/125	**354641**
Accessoire Thermodynamique grille de protection terminal ventouse	**354646**
Accessoire Thermodynamique coude Pehd 90°. Ø160mm	**900368**
Accessoire Thermodynamique gaine Pehd 1.4m Ø160mm	**900369**
Accessoire Thermodynamique raccord male/male Ø160mm	**900370**
Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air toiture gris Ø160mm	**900375**
Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air toiture rouge Ø160mm	**900376**
Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air murale Metallique Ø160mm	**900365**
Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air murale PVC Ø160mm	**900373**
Accessoire Thermodynamique gaine Aluminium Semi Rigide Calorifuge	**900364**
Accessoire chauffe-eau thermodynamique coude de gainage aplatis	**820197**
Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air murale PVC Ø125mm	**296071**
Accessoire Thermodynamique gaine PEHD coudé 90 degré Ø125 mm	**296075**
Accessoire Thermodynamique raccord male/male Ø125mm	**296072**
Accessoire Thermodynamique gaine Pehd 2m Ø125mm	**296074**
Accessoire Thermodynamique Conduit semi rigide calorifugé longueur 2m Ø125 mm	**296076**
Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air toiture rouge Ø125mm	**296069**
Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air toiture grise Ø125 mm	**296070**
Accessoire chauffe-eau thermodynamique CC - Adaptateur ventouse - Individuel	**464073**

CALYPSO SPLIT TRINEO

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS — FICHE TECHNIQUE

230 V



232522

Le chauffe-eau thermodynamique haute performance avec unité extérieure écologique et économique grâce à ses fonctionnalités intelligentes et sa compatibilité photovoltaïque.
De l'eau chaude sanitaire en quantité grâce à la performance de la pompe à chaleur qui fonctionne de -15°C à 37°C, en toute discrétion (50 dB(A)). Une résistance complète la production d'eau chaude en cas de besoin, (températures très basses, ou besoins ponctuels plus importants).

Et pour répondre aux aléas de la vie quotidienne, Calypso Split dispose de la Fonction Boost, qui vous permet d'augmenter ponctuellement la production d'eau chaude sanitaire en cas de besoin.
Pilotez votre chauffe-eau Calypso Split Inverter à distance, depuis votre smartphone, grâce à l'application gratuite Atlantic Cozytouch.

Disponible en 150 et 200 litres pour la version murale.
Disponible en 270 litres pour la version sur socle.

Désignation	Caractéristiques			Ref
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	**Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids (kg)**	
Chauffe-eau compatible avec Trinéo et Calypso split VM 150L	114	567 x 1177 x 586	53	**232522**
Chauffe-eau compatible avec Trinéo et Calypso split VM 200L	114	567 x 1497 x 586	63	**232523**

CALYPSO SPLIT INVERTER

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS — FICHE TECHNIQUE



232520

Le chauffe-eau thermodynamique haute performance avec unité extérieure écologique et économique grâce à ses fonctionnalités intelligentes et sa compatibilité photovoltaïque.
De l'eau chaude sanitaire en quantité grâce à la performance de la pompe à chaleur qui fonctionne de -15°C à 37°C, en toute discrétion (50 dB(A)).
Une résistance complète la production d'eau chaude en cas de besoin, (températures très basses, ou besoins ponctuels plus importants).
Et pour répondre aux aléas de la vie quotidienne, Calypso Split dispose de la Fonction Boost, qui vous permet d'augmenter ponctuellement la production d'eau chaude sanitaire en cas de besoin.

Pilotez votre chauffe-eau Calypso Split Inverter à distance, depuis votre smartphone, grâce à l'application gratuite Atlantic Cozytouch.

Désignation	Caractéristiques			Ref
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	**Volume du réservoir (L)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	**Poids (kg)**	
Calypso connecté Split Inverter vertical sur socle 270L	270	605 x 1586 x 656	73	**232520**

UNITÉ EXTÉRIEURE - CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER

Accessoire



Désignation	Ref
Unité extérieure pour chauffe-eau thermo Calypso connecté Split Inverter	**232521**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

ACCESSOIRES - CALYPSO

Accessoires



Désignation	Ref
Supports sol caoutchouc noirs pour chauffe-eau thermodynamique	**809531**
Sfb 450 (par 2) - support sol 450mm (par 2)	**809532**
Trepied Universel pour Chauffe-Eau et PECS vertical mural	**009243**
Support mural équerre pour unité extérieure	**875032**
Srb 400 (par 4) - support sol reglable blancx4	**809538**
Bac de récupération d'eau	**009234**
Lot x10 EasyRaccord droits 20x27	**009246**



CALYPSO CONNECTE NEO

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS — FICHE TECHNIQUE

220/240 V



286047

De l'eau chaude toute l'année, pour toute la famille
Calypso fournit de l'eau chaude toute l'année, quelle que soit la température extérieure.
Il est en outre équipé d'une résistance électrique en cas de besoin.
Grâce à ses différentes configurations (nouvelle version sur socle 2025 et version murale) et ses diverses capacités, Calypso peut répondre aux besoins en eau chaude des familles jusqu'à 5 personnes et plus.
Avec Calypso, gérez votre production d'eau chaude en quelques clics depuis votre smartphone avec Atlantic Cozytouch, de n'importe où et n'importe quand (2) : réglez et visualisez la quantité d'eau chaude disponible, enclenchez le mode Boost (pour avoir ponctuellement + d'eau chaude), passez en Mode Éco+ ou en Mode Absence, programmez des plages de chauffe...

Vous pouvez vraiment personnaliser la quantité d'eau chaude sanitaire aux besoins de votre foyer !
Calypso, c'est aussi du confort acoustique : entre 45 et 47 dB (A) seulement selon les versions (sur socle ou murale).

Désignation	Caractéristiques			Ref
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)	Dimensions l x h x P (mm)	Poids (kg)	
Calypso vertical sur socle 200L	419	650 x 1710 x 600	75	**286047**
Calypso vertical sur socle 240L	572	650 x 1900 x 600	80	**286052**

CALYPSO CONNECTÉ MURAL CC

GARANTIE 5 ANS — FICHE TECHNIQUE

220-240 V



234511

Calypso, c'est la gamme thermodynamique écologique et économique haute performance.

Grâce à ses multiples configurations et fonctionnalités, Calypso est adapté à la fois pour le neuf et la rénovation, améliore nettement votre confort et simplifie votre quotidien.
Peut convenir aux besoins d'un foyer jusqu'à 7 personnes.

- Adaptation intelligente de la production d'eau chaude en fonction de la consommation du foyer pour s'ajuster aux besoins réels.
- Connectable et pilotable à distance grâce à la solution Cozytouch : mode absence, mode Boost pour avoir une chauffe supplémentaire.
- Silencieux (pour les versions murale et split).
- Simple d'utilisation grâce à sa commande digitale intuitive.

Désignation	Caractéristiques			Ref
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)	Dimensions l x h x P (mm)	Poids (kg)	
Calypso vertical mural CC 100L	488	590 x 1060 x 590	57	**234511**
Calypso vertical mural CC 150L	701	590 x 1310 x 590	66	**234512**

ACCESSOIRES - CALYPSO CONNECTÉ

Accessoires



Désignation	Ref
Entrée / sortie d'air murale PVC beige Ø160mm pour chauffe-eau thermodynamique	**464043**
Gaine pehd longueur 1.4m diam 160mm	**423014**
Coude pehd diam 160mm 90 degres	**423015**
Conduit flexible isolé - GCR - Diamètre 160 mm - Longueur 2 m	**523306**
Raccord mâle - RMT - Diamètre 160 mm - Acier galvanisé - Avec joint	**529353**
Me 160 - entrée/sortie d'air murale diamètre 160	**533159**

EGEO

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE

230/240 V



232517

Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique, Égéo est un appareil à la fois économique et écologique. Pratique, performant et simple d'utilisation, il vous permettra en outre de réaliser des économies d'énergie.

- Le chauffe-eau parfait pour passer au thermodynamique !
- Déshumidifie la pièce d'installation grâce à son fonctionnement sur air ambiant
- Pompe à chaleur silencieuse : 54 dB(A)
- Interface tactile intuitive pour régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible
- Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et application Cozytouch
- Fonction Boost pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (via l'application Cozytouch)

Désignation	Caractéristiques			Ref
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	Temps de chauffe de 10 à 65 °C (min)	Dimensions l x h x P (mm)	Poids (kg)	
Egéo vertical sur socle 200L	367	575 x 1529 x 636	63.7	**232516**
Egéo vertical sur socle 250L	424	575 x 1782 x 636	71	**232517**

ACCESSOIRES - EGEO

Accessoire



Désignation	Ref
Bac de récupération d'eau	**009234**



KMIX POUR CHAUFFE-EAU VERTICAL

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS



KMIXV

Le KMIX permet de sécuriser une installation de production d'Eau Chaude Sanitaire à partir d'un Chauffe Eau électrique vertical ou d'un Chauffe Eau thermodynamique.

- La sécurité est doublement assurée en ce qui concerne la pression à l'intérieur du chauffe eau et la température de l'eau distribuée.
- Le kit est adapté aux installations domestiques dans lesquelles le volume d'eau entre le Chauffe Eau et les points de puisage est inférieur à 3 litres. (soit 19,5m en tube cuivre de 14/16).

Désignation	Ref
KIT CHAUFFE-EAU	
Kit de sécurité à siège standard pour chauffe-eau vertical	**KMIXV**
Kit de sécurité à siège inox pour chauffe-eau vertical	**KMIXVI**
Kit de sécurité éco pour chauffe-eau vertical	**KMIXVE**

KMIX POUR CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS



KMIXH

Le KMIX permet de sécuriser une installation de production d'Eau Chaude Sanitaire à partir d'un Chauffe Eau électrique vertical ou d'un Chauffe Eau thermodynamique.

- La sécurité est doublement assurée en ce qui concerne la pression à l'intérieur du chauffe eau et la température de l'eau distribuée.
- Le kit est adapté aux installations domestiques dans lesquelles le volume d'eau entre le Chauffe Eau et les points de puisage est inférieur à 3 litres. (soit 19,5m en tube cuivre de 14/16).

Désignation	Ref
KIT CHAUFFE-EAU	
Kit de sécurité à siège standard pour chauffe-eau thermodynamique	**KMIXH**
Kit de sécurité à siège inox pour chauffe-eau thermodynamique	**KMIXHI**

GROUPES DE SÉCURITÉ

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS



BKCE

Destiné à la protection des chauffe-eaux électriques contre les surpressions, le kit BKCE contient :

- Un groupe de sécurité 3/4" NF,
- Un siphon d'évacuation,
- Un tube annelé Ø25 mm (50 cm) avec embouts Ø32,
- Deux flexibles inox MF 1/2" (2x Ø14 et 2x Ø16).

Jusqu'à présent livré sous coque plastique rigide. Il est désormais conditionné dans une boîte en carton recyclable. L'étiquette technique apposée sur la boîte fournit les éléments indispensables à l'identification et à l'utilisation du produit : code article, contenu, code-barres, schéma de raccordement et consignes de pose.

Désignation	Ref
KIT CHAUFFE-EAU	
Kit Chauffe Eau Pmax 10kW sous Blister	**BKCE**

E.C.S

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



OS17GSC01

Le groupe de sécurité est un dispositif de plomberie chargé de maintenir la pression inférieure à 7 bars dans un chauffe-eau (électrique, thermodynamique).
Il permet d'évacuer l'eau, à la suite de sa dilatation lors du chauffage, ce qui évite toute surpression dans le chauffe-eau.

CARACTÉRISTIQUES
- Groupe de sécurité droit et coudé
- Grand débit 4000 L/H sous 1 bar
- Entrée d'eau froide 3/4" mâle
- Sortie d'eau froide 3/4" femelle
- Orifice de décharge filetage mâle 1"(26 x 34)
- Clapet anti retour
- Limite de la pression tarage 7 bars
- Robinet d'isolement quart de tour à boisseau sphérique
- Accessoire : kit entonnoir siphon
- Agrément : norme NF D 36401

Désignation	Ref
SIPHON ET GROUPE DE SÉCURITÉ	
Groupe de sécurité coudé 3/4"	**OS17GSC01**
Groupe de sécurité droit 3/4"	**OS17GSD01**
Kit entonnoir siphon	**OS17SIPHO**

ACCESSOIRES CHAUFFE EAU

Accessoires



Désignation	Ref
RACCORD ISOLANT POUR CHAUFFE-EAU M-F 1"	**ZRICE26**
RACCORD ISOLANT POUR CHAUFFE-EAU M-F 3/4"	**ZRICE**

PROTECTION DES INSTALLATIONS

Accessoires



Désignation	Ref
C1 INHIBITOR Circuits Chauffage 500mL Code usine 570912 TH	**PRODC1**
C1 INHIBITOR Circuits Chauffage 5L Code usine : 570912TH 005	**PRODC15L**
C3 CLEANER Circuits Chauffage 500ML Code usine : 570911 TH	**PRODC3**
C3 CLEANER Circuits Chauffage 5L Code usine : 570911TH 005	**PRODC35L**



YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE



POMPE À CHALEUR

POMPE À CHALEUR

THERMOR 220
ATLANTIC 225
GREE 236

LIAISON FRIGORIFIQUE

ATLANTIC 240
THERMOR 240


KIT ACCESSOIRES PAC

ATLANTIC 241

Thermor

AURÉA 2

GARANTIE 5 ANS

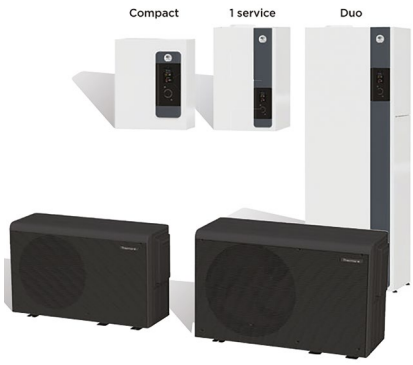

La gamme Auréa 2 se décline en trois versions : simple service, Duo et Compact pour s'adapter au mieux à vos besoins.

- Disponibles de 3 à 12 kW en monophasé ou triphasé, ces modèles couvrent tous les besoins en rénovation avec une possibilité de réaliser des installations en cascade pour vos plus gros chantiers.
- La gamme Auréa 2 est également compatible avec une installation photovoltaïque pour réaliser encore plus d'économies d'énergie et possède une fonction rafraichissante particulièrement appropriée aux planchers chauffants réversibles.
- Le système innovant Smart Protect, allie robustesse et durabilité, pour une tranquillité d'usage durable.

Désignation	Caractéristiques				Ref
AURÉA 2	**Puissance calorifique (kW)**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Monobloc AUREA 2 - 3KW	3	R290	34	448 x 768 x 483	**527403**
Monobloc AUREA 2 - 4KW	3	R290	34	448 x 768 x 483	**527404**
Monobloc AUREA 2 - 5KW	6	R290	34	448 x 768 x 483	**527405**
Monobloc AUREA 2 - 7KW	6	R290	34	448 x 768 x 483	**527406**
Monobloc AUREA 2 - 9KW	6	R290	34	448 x 768 x 483	**527408**
Monobloc AUREA 2 - 12KW	6	R290	34	448 x 768 x 483	**527409**
Monobloc AUREA 2 - 7 KW TRI	6	R290	34	448 x 768 x 483	**527410**
Monobloc AUREA 2 - 9 KW TRI	9	R290	34	448 x 768 x 483	**527412**
Monobloc AUREA 2 - 12 KW TRI	9	R290	34	448 x 768 x 483	**527413**
AURÉA 2 COMPACT	**Puissance calorifique (kW)**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Monobloc AUREA 2 COMPACT - 3KW	3	R290	10	370 x 483 x 222	**527366**
Monobloc AUREA 2 COMPACT - 4KW	4	R290	10	370 x 483 x 222	**527367**
Monobloc AUREA 2 COMPACT - 5KW	5	R290	10	370 x 483 x 222	**527368**
Monobloc AUREA 2 COMPACT - 7KW	7	R290	10	370 x 483 x 222	**527369**
Monobloc AUREA 2 COMPACT - 9KW	9	R290	10	370 x 483 x 222	**527371**
Monobloc AUREA 2 COMPACT - 12KW	12	R290	10	370 x 483 x 222	**527372**
Monobloc AUREA 2 COMPACT - 7 KW TRI	7	R290	10	370 x 483 x 222	**527373**
Monobloc AUREA 2 COMPACT - 9 KW TRI	9	R290	10	370 x 483 x 222	**527375**
Monobloc AUREA 2 COMPACT - 12 KW TRI	12	R290	10	370 x 483 x 222	**527376**
AURÉA 2 DUO	**Puissance calorifique (kW)**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
Monobloc AUREA 2 DUO - 3KW	3.2	R290	130	598 x 1755 x 623	**527414**
Monobloc AUREA 2 DUO - 4KW	3.2	R290	130	598 x 1755 x 623	**527415**
Monobloc AUREA 2 DUO - 5KW	6.2	R290	130	598 x 1755 x 623	**527416**
Monobloc AUREA 2 DUO - 7KW	6.2	R290	130	598 x 1755 x 623	**527417**
Monobloc AUREA 2 DUO - 9KW	6.2	R290	130	598 x 1755 x 623	**527419**
Monobloc AUREA 2 DUO - 12KW	6.2	R290	130	598 x 1755 x 623	**527420**
Monobloc AUREA 2 DUO - 7 KW TRI	9.2	R290	130	598 x 1755 x 623	**527421**
Monobloc AUREA 2 DUO - 9 KW TRI	9.2	R290	130	598 x 1755 x 623	**527423**
Monobloc AUREA 2 DUO - 12 KW TRI	9.2	R290	130	598 x 1755 x 623	**527424**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

AÉROLIA 2

GARANTIE 5 ANS



527076

La pompe à chaleur air-eau Aérolia 2 repose sur l'utilisation des calories de l'air extérieur pour chauffer l'eau du circuit hydraulique de chauffage d'un logement.
Divisée en deux unités (une unité extérieure et une unité intérieure), elle utilise une énergie naturelle, gratuite et entièrement renouvelable pour générer de la chaleur : les calories de l'air extérieur.
En d'autres termes, une pompe à chaleur air-eau comme l'Aérolia 2 de Thermor n'a recours à l'électricité que dans le but d'assurer son propre fonctionnement. Elle vous permet ainsi de réaliser des économies d'énergie significatives en lien avec votre facture de chauffage.

- L'Aérolia 2 possède plusieurs fonctionnalités innovantes qui vous offrent la possibilité de contrôler votre niveau de confort thermique et sonore au quotidien. Avec un volume sonore compris entre 34 et 36 dB, la pompe à chaleur air-eau de Thermor s'inscrit parmi les plus silencieuses et performantes du marché.
- Connectée de série, l'Aérolia 2 peut être pilotée à distance via l'application CozyTouch (disponible gratuitement sur App Store et Play Store), sans avoir à installer de bridge du même nom.

Désignation	Caractéristiques					Ref
AÉROLIA 2	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
PAC air-eau AÉROLIA 2 - 5kW R32	4.5	4.74	R32	42	448 x 750 x 469	**527076**
PAC air-eau AÉROLIA 2 - 6kW R32	5.5	4.65	R32	42	448 x 750 x 469	**527077**
PAC air-eau AÉROLIA 2 - 8kW R32	7.5	4.43	R32	42	448 x 750 x 469	**527078**
PAC air-eau AÉROLIA 2 - 9kW R32	10.08	4.62	R32	46	448 x 750 x 469	**527057**
PAC air-eau AÉROLIA 2 - 10kW R32	9.5	4.5	R32	42	448 x 750 x 469	**527079**
PAC air-eau AÉROLIA 2 - 12kW R32	12.55	4.67	R32	46	448 x 750 x 469	**527058**
PAC air-eau AÉROLIA 2 - 12kW TRI R32	12.55	4.67	R32	46	448 x 750 x 469	**527060**
PAC air-eau AÉROLIA 2 - 14kW R32	14.47	4.31	R32	46	448 x 750 x 469	**527059**
PAC air-eau AÉROLIA 2 - 14kW TRI R32	14.47	4.31	R32	46	448 x 750 x 469	**527061**
AÉROLIA 2 DUO	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
PAC air-eau AÉROLIA 2 DUO - 5kW R32	4.5	4.74	R32	143	598 x 1780 x 624	**527081**
PAC air-eau AÉROLIA 2 DUO - 6kW R32	5.5	4.65	R32	143	598 x 1780 x 624	**527082**
PAC air-eau AÉROLIA 2 DUO - 8kW R32	7.5	4.43	R32	143	598 x 1780 x 624	**527083**
PAC air-eau AÉROLIA 2 DUO - 9kW R32	10.08	4.62	R32	135	598 x 1780 x 624	**527062**
PAC air-eau AÉROLIA 2 DUO - 10kW R32	9.5	4.5	R32	143	598 x 1780 x 624	**527084**
PAC air-eau AÉROLIA 2 DUO - 12kW R32	12.55	4.67	R32	135	598 x 1780 x 624	**527063**
PAC air-eau AÉROLIA 2 DUO - 12kW TRI R32	12.55	4.67	R32	135	598 x 1780 x 624	**527065**
PAC air-eau AÉROLIA 2 DUO - 14kW R32	14.47	4.31	R32	135	598 x 1780 x 624	**527064**
PAC air-eau AÉROLIA 2 DUO - 14kW TRI R32	14.47	4.31	R32	135	598 x 1780 x 624	**527066**

AÉROLIA

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE



526780

La pompe à chaleur Aérolia est une solution optimale, bas carbone et économique qui permet de chauffer l'intérieur de votre logement facilement.
Proposée dans 9 références différentes, de 8 kW à 17 kW, cette pompe à chaleur air-eau est idéale pour vos travaux de rénovation énergétique (en remplacement ou en relève de chaudière par exemple). Doté d'une fonction de rafraîchissement (plancher chauffant ou radiateurs dynamiques uniquement), ce chauffage est économique et facile à utiliser au quotidien notamment grâce à son thermostat d'ambiance.

Cette solution est économique avec une classe énergétique comprise entre A et A +++ et un SCOP (Coefficient de Performance Saisonnier) jusqu'à 4,5, elle permet de réduire fortement sa facture énergétique par rapport à des solutions de chauffage à énergie fossile.
La pompe à chaleur air-eau Aérolia est une excellente réponse à la loi de transition énergétique pour la croissance verte et à la stratégie gouvernementale bas carbone.
Elle permet d'améliorer le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) de votre logement.

Désignation	Caractéristiques						Ref
AEROLIA	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Bruit de fonctionnement (intérieur / extérieur) (dB(A))**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
PAC air-eau AÉROLIA 8kW R32	7.5	4.43	40 / 60	R32	45	448 x 847 x 477	**526780**
PAC air-eau AÉROLIA 10kW R32	9.50	4.50	42 / 62	R32	45	448 x 847 x 477	**526781**
PAC air-eau AÉROLIA 16kW R410A	16	4.15	45 / 67	R-410A	53	448 x 809 x 482	**526787**
PAC air-eau AÉROLIA 17kW triphasé R410A	7.5	4.43	45 / 67	R-410A	53	448 x 847 x 477	**526788**
AEROLIA DUO	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Bruit de fonctionnement (intérieur / extérieur) (dB(A))**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
PAC air-eau AÉROLIA DUO 8kW R32	7.5	4.43	40 / 60	R32	145	648 x 1863 x 684	**526789**
PAC air-eau AÉROLIA DUO 10kW R32	9.5	4.5	42 / 62	R32	145	648 x 1863 x 684	**526790**
PAC air-eau AÉROLIA DUO 16kW R410A	16	4.15	45 / 67	R-410A	166	648 x 1851 x 684	**526796**
PAC air-eau AÉROLIA DUO 17kW triphasé R410A	17	4.15	45 /67	R-410A	166	648 x 1851 x 684	**526797**



NOUVEAU

EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS TOUS PRODUITS LU7

Unique sur le marché de la renovation !



SIMPLE ET EFFICACE

1 seule durée de garantie pour l'ensemble de nos produits pour tous nos installateurs.

VALORISEZ VOTRE IMAGE DE PRO

En proposant cette extension en complément de vos contrats d'entretien.

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

En vous reposant sur Thermor et en évitant de gérer du SAV.

PROPOSEZ UNE OFFRE DIFFÉRENCIANTE

Pour capter de nouveaux clients.

L'OFFRE EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS

	Emetteurs muraux	CE élec	CETHI	PAC air-air	PAC air-eau
Gamme concernée	Chauffage et RSSV ; tous émetteurs muraux électriques Sauf chauffage industriel, KS, Mozaik, RSSV mixte/ eau chaude	Tous produits Sauf Inoxis, Blindé 500L & PECS	Tous produits	Tous produits : mono-split multi-split gainable	Tous produits : monobloc & split Sauf PECS & ballons tampons
Prix de vente HT à l'installateur	20€	40€	79€	mono-split & gainable BP : **129€** multi-split & gainable MP : **229€**	399€

*Périmètre de la garantie : Garantie pièces uniquement + Forfaits (identique au SAV Express 24H)


** Eligibilité : Tous installateurs // Pour les produits thermodynamiques : obligation de fournir numéro d'attestation de manipulation des fluides / attestation de capacité

Pour commander LU7, rendez-vous directement sur Thermor-pro.fr !

Thermor

RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS DE VOTRE FOURNISSEUR SUR LE SITE YESSS.FR

atlantic

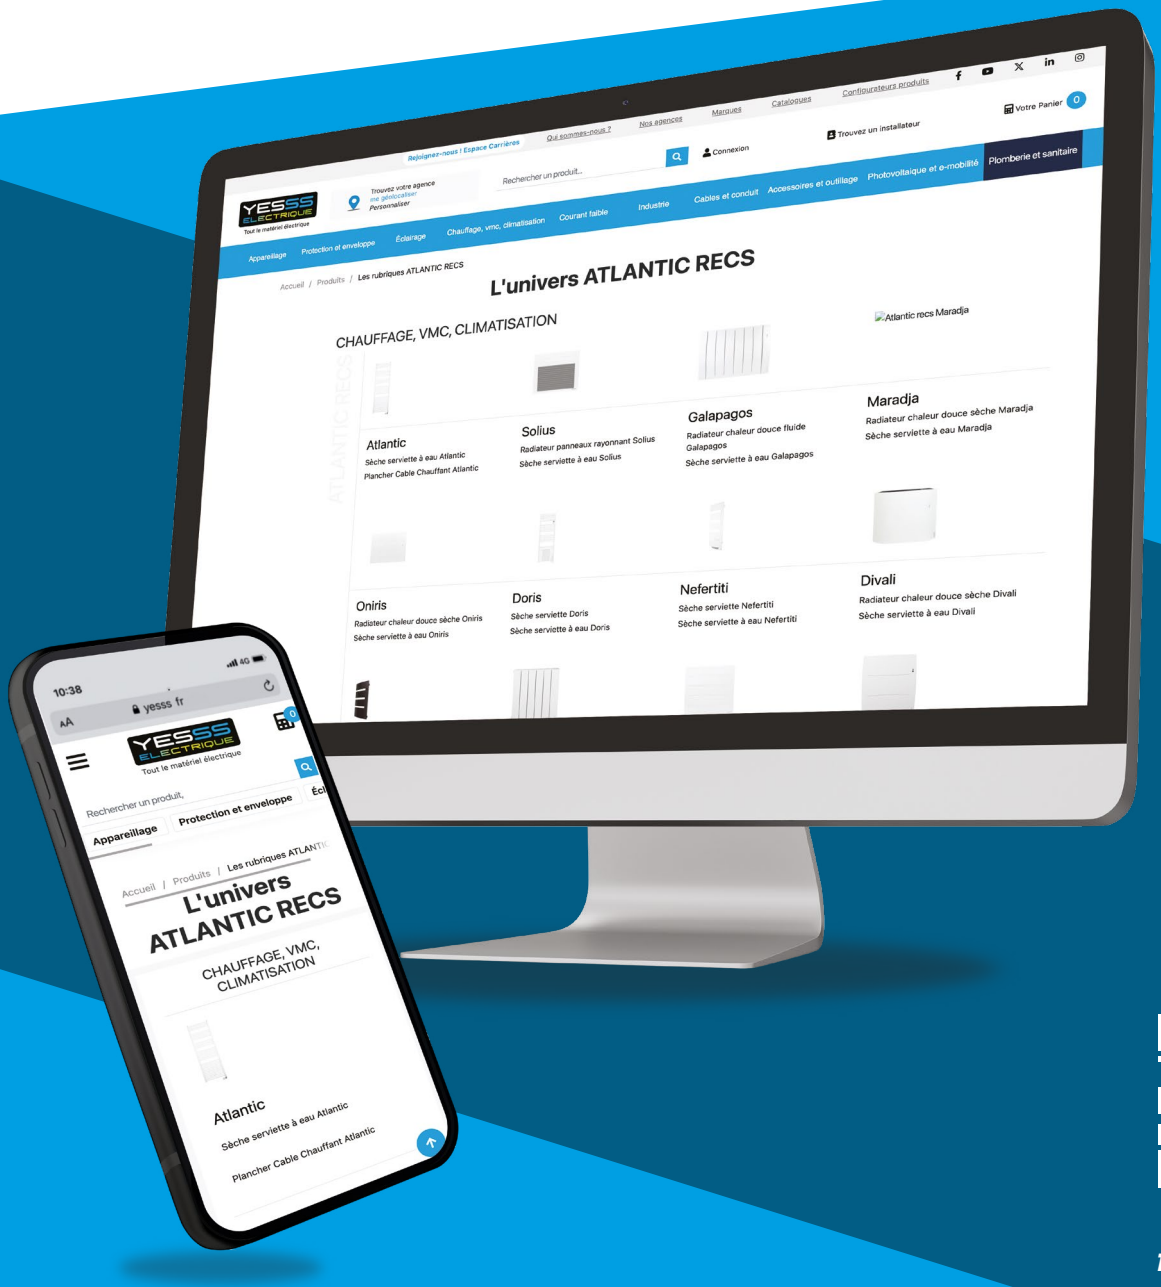

Espace fournisseur

Accédez à la page univers de votre fournisseur

→ En saisissant **Atlantic** dans la barre de recherche

→ En scannant le QR Code

ALFEA M

GARANTIE 2 ANS




527285

Alfea M, c'est LA pompe à chaleur air/eau monobloc qui satisfait les besoins de confort de tous les logements !
C'est en effet une pompe à chaleur haute température, avec un départ d'eau pour le circuit de chauffage à 75°C, une température particulièrement adaptée aux vieilles maisons (même mal ou peu isolées), quelle que soit leur surface. Cette haute température garantit aussi du confort même par températures extérieures extrêmes et peut de ce fait être installée partout en France, y compris dans les zones géographiques les plus froides : même par -15°C extérieur, Alfea M peut produire de l'eau chaude à 65°C. C'est ça, la Garantie Confort Atlantic !

- Alfea M peut aussi fournir l'eau chaude sanitaire (modèles Duo) pour tout le foyer, même dans les grandes familles et les grandes maisons avec plusieurs points de puisage.
- Alfea M, c'est aussi du confort acoustique : elle est équipée d'un mode silence qui réduit la pression acoustique de l'unité extérieure à 30 dB(A) à 5 mètres, sans réduire ses performances.

Désignation	Caractéristiques						Ref
Monophasé	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Bruit de fonctionnement (dB(A))**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
PAC monobloc air/eau Alfea M 3 kW monophasée	5	4.9	54	R290	89	750 x 1250 x 400	**527285**
PAC monobloc air/eau Alfea M 4 kW monophasée	5.96	4.55	54	R290	89	750 x 1250 x 400	**527286**
PAC monobloc air/eau Alfea M 6 kW monophasée	8.08	5.05	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527287**
PAC monobloc air/eau Alfea M 8 kW monophasée	11.13	4.64	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527288**
PAC monobloc air/eau Alfea M 10 kW monophasée	14.17	4.92	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527289**
PAC monobloc air/eau Alfea M 12 kW monophasée	16.1	4.64	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527290**
Triphasé	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Bruit de fonctionnement (dB(A))**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
PAC monobloc air/eau Alfea M 6 kW triphasée	8.08	5.05	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527308**
PAC monobloc air/eau Alfea M 8 kW triphasée	11.13	4.64	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527309**
PAC monobloc air/eau Alfea M 10 kW triphasée	14.17	4.92	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527310**
PAC monobloc air/eau Alfea M 12 kW triphasée	16.1	4.64	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527311**

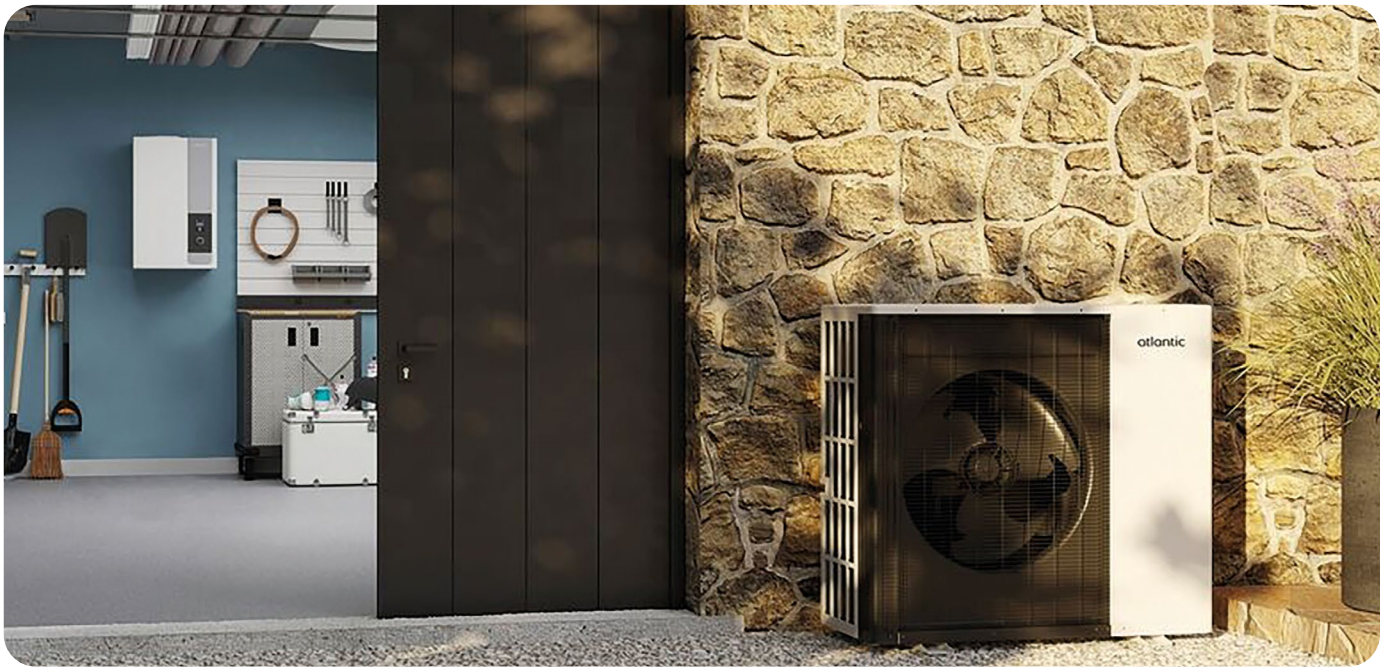

ALFEA M COMPACT

GARANTIE 2 ANS



527293

Alfea M, c'est LA pompe à chaleur air/eau monobloc qui satisfait les besoins de confort de tous les logements !
C'est en effet une pompe à chaleur haute température, avec un départ d'eau pour le circuit de chauffage à 75°C, une température particulièrement adaptée aux vieilles maisons (même mal ou peu isolées), quelle que soit leur surface. Cette haute température garantit aussi du confort même par températures extérieures extrêmes et peut de ce fait être installée partout en France, y compris dans les zones géographiques les plus froides : même par -15°C extérieur, Alfea M peut produire de l'eau chaude à 65°C. C'est ça, la Garantie Confort Atlantic !

- Alfea M peut aussi fournir l'eau chaude sanitaire (modèles Duo) pour tout le foyer, même dans les grandes familles et les grandes maisons avec plusieurs points de puisage.
- Alfea M, c'est aussi du confort acoustique : elle est équipée d'un mode silence qui réduit la pression acoustique de l'unité extérieure à 30 dB(A) à 5 mètres, sans réduire ses performances.

Désignation	Caractéristiques				Ref
Monophasé	**Bruit de fonctionnement (dB(A))**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
PAC monobloc air/eau Alfea M Compact 3 kW monophasée	54	R290	89	750 x 1250 x 400	**527293**
PAC monobloc air/eau Alfea M Compact 4 kW monophasée	54	R290	89	750 x 1250 x 400	**527294**
PAC monobloc air/eau Alfea M Compact 6 kW monophasée	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527295**
PAC monobloc air/eau Alfea M Compact 8 kW monophasée	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527296**
PAC monobloc air/eau Alfea M Compact 10 kW monophasée	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527297**
PAC monobloc air/eau Alfea M Compact 12 kW monophasée	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527298**
Triphasé	**Bruit de fonctionnement (dB(A))**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
PAC monobloc air/eau Alfea M Compact 6 kW triphasée	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527438**
PAC monobloc air/eau Alfea M Compact 8 kW triphasée	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527439**
PAC monobloc air/eau Alfea M Compact 10 kW triphasée	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527440**
PAC monobloc air/eau Alfea M Compact 12 kW triphasée	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527441**



ALFEA M DUO

GARANTIE 2 ANS



527277

Alfea M, c'est LA pompe à chaleur air/eau monobloc qui satisfait les besoins de confort de tous les logements !
C'est en effet une pompe à chaleur haute température, avec un départ d'eau pour le circuit de chauffage à 75°C, une température particulièrement adaptée aux vieilles maisons (même mal ou peu isolées), quelle que soit leur surface. Cette haute température garantit aussi du confort même par températures extérieures extrêmes et peut de ce fait être installée partout en France, y compris dans les zones géographiques les plus froides : même par -15°C extérieur, Alfea M peut produire de l'eau chaude à 65°C. C'est ça, la Garantie Confort Atlantic !

- Alfea M peut aussi fournir l'eau chaude sanitaire (modèles Duo) pour tout le foyer, même dans les grandes familles et les grandes maisons avec plusieurs points de puisage.
- Alfea M, c'est aussi du confort acoustique : elle est équipée d'un mode silence qui réduit la pression acoustique de l'unité extérieure à 30 dB(A) à 5 mètres, sans réduire ses performances.

Désignation	Caractéristiques						Ref
Monophasé	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Bruit de fonctionnement (dB(A))**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
PAC monobloc air/eau Alfea M Duo 3 kW monophasée	5	4.9	54	R290	89	750 x 1250 x 400	**527277**
PAC monobloc air/eau Alfea M Duo 4 kW monophasée	5.96	4.55	54	R290	89	750 x 1250 x 400	**527278**
PAC monobloc air/eau Alfea M Duo 6 kW monophasée	8.08	5.05	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527279**
PAC monobloc air/eau Alfea M Duo 8 kW monophasée	11.13	4.64	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527280**
PAC monobloc air/eau Alfea M Duo 10 kW monophasée	14.17	4.92	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527281**
PAC monobloc air/eau Alfea M Duo 12 kW monophasée	16.1	4.64	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527282**
Triphasé	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Bruit de fonctionnement (dB(A))**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
PAC monobloc air/eau Alfea M Duo 6 kW triphasée	8.08	5.05	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527303**
PAC monobloc air/eau Alfea M Duo 8 kW triphasée	11.13	4.64	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527304**
PAC monobloc air/eau Alfea M Duo 10 kW triphasée	14.17	4.92	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527305**
PAC monobloc air/eau Alfea M Duo 12 kW triphasée	16.1	4.64	55	R290	130	1083 x 1133 x 520	**527306**



ALFÉA EXCELLIA AI

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



526300

La PAC de référence conçue en France pour la rénovation haute performance Idéale en relève ou en remplacement de chaudière, la pompe à chaleur Alfea Excellia A.I, est capable de maintenir les performances par des températures extérieures faibles.
Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic.

- Facile à installer grâce à l'appoint intégré de série, l'échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START
- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique
- Accompagnement Atlantic : outil d'aide au dimensionnement, garantie express en 24h et centres de formation

Désignation	Caractéristiques					Ref
Alféa Excellia AI	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
MONO 11	10.8	4.3	R-410A	45	448 x 809 x 482	**526300**
MONO 14	13.5	4.18	R-410A	45	448 x 809 x 482	**526301**
HP MONO 16	16	4.15	R-410A	46	448 x 809 x 482	**526631**
TRI 11	10.8	4.3	R-410A	45	448 x 809 x 482	**526302**
TRI 14	13.1	4.18	R-410A	45	448 x 809 x 482	**526303**
TRI 16	15.2	4.1	R-410A	45	448 x 809 x 482	**526304**
HP TRI 15	15	4.33	R-410A	46	448 x 809 x 482	**526632**
HP TRI 17	17	4.15	R-410A	46	448 x 809 x 482	**526633**
Alféa Excellia AI Duo	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
MONO 11	10.8	4.3	R-410A	155	648 x 1851 x 684	**526321**
MONO 14	13.5	4.18	R-410A	155	648 x 1851 x 684	**526322**
MONO 16	16	4.15	R-410A	155	648 x 1851 x 684	**526641**
TRI 11	10.8	4.3	R-410A	155	648 x 1851 x 684	**526323**
TRI 14	13.1	4.18	R-410A	155	648 x 1851 x 684	**526324**
TRI 16	15.2	4.1	R-410A	155	648 x 1851 x 684	**526325**
TRI 15	15	4.33	R-410A	155	648 x 1851 x 684	**526642**
TRI 17	17	4.15	R-410A	155	648 x 1851 x 684	**526643**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

ALFEA EXCELLIA M

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



526987

Chauffage et eau chaude sanitaire (sur les modèles Duo) : Alfea Excellia M peut tout faire, même par temps très froid grâce à l'appoint électrique. Et pour un meilleur confort d'été, pensez au rafraîchissement !

La pompe à chaleur diffusera dans votre réseau de chauffage de l'eau fraîche.

- De réelles économies d'énergie grâce au fonctionnement thermodynamique de la pompe à chaleur, qui capte les calories de l'air extérieur pour chauffer et produire de l'eau chaude sanitaire (sur les Duo), l'appoint électrique n'étant utilisé qu'en cas de grand froid ou lorsque le besoin est très important. Une unité intérieure et une unité extérieure, sans gros travaux, puisqu'Alfea Excellia M est une pompe à chaleur monobloc (tous les échanges se font dans l'unité extérieure) et qu'elle remplace facilement une vieille chaudière.
- Pilotage, programmation, modification des températures, mode Absence, suivi des consommations... c'est possible depuis votre smartphone avec l'application Atlantic Cozytouch.

Désignation	Caractéristiques						Ref
ALFEA EXCELLIA M	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Bruit de fonctionnement (dB(A))**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
MONO 6	5	5.15	52	R32	119	1095 x 798 x 518	**526987**
MONO 8	8	5.19	56	R32	143	1095 x 1008 x 518	**526988**
MONO 11	10	4.88	57	R32	143	1095 x 1008 x 518	**526989**
ALFEA EXCELLIA M DUO 6	5	5.15	52	R32	215	1095 x 798 x 518	**526990**
ALFEA EXCELLIA M DUO 8	8	5.19	56	R32	239	1095 x 1008 x 518	**526991**
ALFEA EXCELLIA M DUO 11	10	4.88	57	R32	239	1095 x 1008 x 518	**526992**
ALFEA EXCELLIA M COMPACT	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Bruit de fonctionnement (dB(A))**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
PAC monobloc air/eau Alfea Excellia M Compact 6 kW monophasée	5	5.15	52	R32	119	1095 x 798 x 518	**526984**
PAC monobloc air/eau Alfea Excellia M Compact 8 kW monophasée	8	5.19	56	R32	143	1095 x 1008 x 518	**526985**
PAC monobloc air/eau Alfea Excellia M Compact 11 kW monophasée	10	4.88	57	R32	143	1095 x 1008 x 518	**526986**



ALFEA EXCELLIA S

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



520556

Alfea Excellia S, c'est la reine du confort ! Chaque modèle produit du chauffage avec la garantie d'une température stable dans les radiateurs même jusqu'à -15°C extérieur !
Les modèles "Duo" prennent aussi en charge la production d'eau chaude sanitaire, et répondent aux besoins de toute la famille.

- Outre le confort thermique, Excellia S c'est aussi du confort acoustique : son ventilateur (unique, quelle que soit la puissance) est plus silencieux que sur de nombreux modèles.
- Sa puissance sonore équivaut en effet à celle d'une chambre à coucher ou d'un bureau calme (34dB A à 5m). Vous pourrez ainsi profiter de votre extérieur en toute quiétude, sans aucun dérangement pour vos voisins.
- Alfea Excellia S utilise comme source d'énergie principale les calories de l'air, une énergie propre, renouvelable, et gratuite ! En supprimant la dépendance au gaz ou au fioul, vous réalisez des économies d'énergie : jusqu'à 60%.

Désignation	Caractéristiques					Ref
ALFEA EXCELLIA S	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Poids UI (kg)**	**Dimensions UI (mm)**	**Dimensions UE (mm)**	
PAC split air/eau Alfea Excellia S 9 kW monophasée	10.08	4.62	46	448 x 751 x 470	1080 x 1008 x 480	**520556**
PAC split air/eau Alfea Excellia S 12 kW monophasée	12.55	4.67	46	448 x 751 x 470	1080 x 1008 x 480	**520557**
PAC split air/eau Alfea Excellia S 14 kW monophasée	14.47	4.31	46	448 x 751 x 470	1080 x 1008 x 480	**520558**
PAC split air/eau Alfea Excellia S 12 kW triphasée	15.55	4.67	46	448 x 751 x 470	1080 x 1008 x 480	**520559**
PAC split air/eau Alfea Excellia S 14 kW triphasée	14.47	4.31	46	448 x 751 x 470	1080 x 1008 x 480	**520560**
ALFEA EXCELLIA S DUO	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Poids UI (kg)**	**Dimensions UI (mm)**	**Dimensions UE (mm)**	
PAC split air/eau Alfea Excellia S Duo 9 kW monophasée	10.08	4.62	135	598 x 1780 x 624	1080 x 1008 x 480	**520561**
PAC split air/eau Alfea Excellia S Duo 12 kW monophasée	12.55	4.67	135	598 x 1780 x 624	1080 x 1008 x 480	**520562**
PAC split air/eau Alfea Excellia S Duo 14 kW monophasée	14.47	4.31	135	598 x 1780 x 624	1080 x 1008 x 480	**520563**
PAC split air/eau Alfea Excellia S Duo 12 kW triphasée	12.55	4.67	135	598 x 1780 x 624	1080 x 1008 x 480	**520564**
PAC split air/eau Alfea Excellia S Duo 14 kW triphasé	14.47	4.31	135	598 x 1780 x 624	1080 x 1008 x 480	**520565**



ALFEA EXTENSA M DUO

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



526957

Alfea Extensa M Duo produit de l'eau chaude de chauffage à 55 °C, même en hiver par temps très froid en utilisant les calories de l'air extérieur. Elle assure également la production d'eau chaude sanitaire et la stocke dans un ballon de 190 L, idéal pour une utilisation familiale.

L'option rafraîchissement est disponible en association avec les émetteurs adaptés, afin de perdre jusqu'à 6 °C l'été.

- Le système Smart Protect, qui garantit un produit plus durable
- 14 fois moins d'émissions de CO^2 avec une pompe à chaleur Air/Eau qu'avec une chaudière Fioul
- L'option rafraîchissement, pour un meilleur confort d'été
- L'unité extérieure silencieuse : 34 dB (A) à 5 mètres

Désignation	Caractéristiques						Ref
Monophasé	Puissance calorifique (kW)	COP	Bruit de fonctionnement (dB(A))	Type de réfrigérant	Poids (kg)	Dimensions l x h x P (mm)	
PAC monobloc air/eau Alfea Extensa M Duo 5 kW	4	5.03	52	R32	215	1095 x 798 x 518	**526957**
PAC monobloc air/eau Alfea Extensa M Duo 6 kW	5	5.15	52	R32	215	1095 x 798 x 518	**526958**
PAC monobloc air/eau Alfea Extensa M Duo 8 kW	8	5.14	56	R32	239	1095 x 1008 x 518	**526959**

ACCESSOIRES POMPE À CHALEUR

Accessoires



Désignation	Ref
Kit 2 zones Split pour pompes à chaleur ALFEA EXTENSA DUO	**570629**
Kit relève de chaudière pour pompe à chaleur ALFEA DUO	**073990**



ALFEA EXTENSA S

GARANTIE 2 ANS



520566

Bénéficiez d'un confort optimal été comme hiver grâce à cette pompe à chaleur ultra-performante jusqu'à -20°C.
Elle vous assure un chauffage stable et du confort l'été grâce au kit de rafraîchissement, compatible avec un plancher ou plafond chauffant-rafraîchissement.

- Pour de l'eau chaude sanitaire, optez pour un modèle Duo, et profitez d'un grand volume d'eau chaude disponible à tout moment.
- Compatible avec l'application gratuite Atlantic Cozytouch : pilotez votre pompe à chaleur depuis votre téléphone ou votre tablette. Vous avez également la possibilité de l'associer avec des thermostats d'ambiance pour un pilotage depuis les pièces de vie.

Désignation	Caractéristiques			Ref
ALFEA EXTENSA S	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Type de réfrigérant**	
PAC split air/eau Alfea Extensa S 5 kW monophasée	4.5	4.74	R32	**520566**
PAC split air/eau Alfea Extensa S 6 kW monophasée	5.5	4.65	R32	**520567**
PAC split air/eau Alfea Extensa S 8 kW monophasée	7.5	4.43	R32	**520568**
PAC split air/eau Alfea Extensa S 11 kW monophasée	9.5	4.5	R32	**520569**
ALFEA EXTENSA S DUO	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Type de réfrigérant**	
PAC split air/eau Alfea Extensa S Duo 3 kW monophasée	3.35	4.89	R32	**520570**
PAC split air/eau Alfea Extensa S Duo 5 kW monophasée	4.5	4.74	R32	**520571**
PAC split air/eau Alfea Extensa S Duo 6 kW monophasée	5.5	4.65	R32	**520572**
PAC split air/eau Alfea Extensa S Duo 8 kW monophasée	7.5	4.43	R32	**520573**
PAC split air/eau Alfea Extensa S Duo 10 kW monophasée	9.5	4.5	R32	**520574**

ACCESSOIRE POMPE À CHALEUR

Accessoires



Désignation	Ref
Kit 2 zones split pour PAC ALFEA EXTENSA	**570630**
Kit de relève chaudière pour pompe à chaleur ALFEA	**073989**

ATLANTIC GEOLIA

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



522452

Géolia, la PAC géothermie pour tous les projets en maison neuve ou rénovation.
Située à l'intérieur du logement, la pompe à chaleur absorbe les calories à l'aide des capteurs pour assurer le chauffage du logement et si besoin la production d'eau chaude sanitaire.
N'étant pas dépendante des variations de températures extérieures. Atlantic Géolia se distingue par la stabilité de ses performances. qui lui permettent un départ d'eau jusqu'à 60°C en thermodynamique (selon modèles et types de captages).

- Facile à intégrer avec plusieurs options de raccordement et la possibilité de superposer un PECS
- Confort garanti confort été comme hiver grâce au principe de la géothermie et du kit rafraîchissement en option
- Économies d'énergie maximales avec une très haute efficacité énergétique

Désignation	Ref
PAC Géothermique	
ATLANTIC GEOLIA 5	**522452**
ATLANTIC GEOLIA 7	**522453**
ATLANTIC GEOLIA 10	**522454**
ATLANTIC GEOLIA 13	**522455**
ATLANTIC GEOLIA 17	**522456**

HYBEA

GARANTIE 2 ANS



527430

Pompe à chaleur hybride murale avec appoint gaz condensation pour la rénovation
Les + de Hybea :

- Le format compact idéal en remplacement d'une chaudière gaz mural, très pratique pour l'installation, sans avoir besoin de changer les émetteurs
- L'acoustique améliorée, avec seulement 30dB(A) à 5 mètres
- L'eau chaude sanitaire intégrée de série, disponible en continu
- La combinaison confort et économies d'énergie grâce à l'alliance d'une pompe à chaleur et d'une chaudière gaz à condensation

Désignation	Caractéristiques						Ref
Monobloc	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Bruit de fonctionnement (dB(A))**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
PAC hybride murale monobloc gaz Hybea 6 kW / 20 kW	5	5.15	52	R32	85	1095 x 798 x 518	**527430**
PAC hybride murale monobloc gaz Hybea 11 kW / 30 kW	10	4.88	57	R32	109	1095 x 1008 x 518	**527431**
PAC hybride murale monobloc gaz Hybea 5 kW Micro 30 kW	4	5.34	52	R32	85	1095 x 798 x 518	**527432**
PAC hybride murale monobloc gaz Hybea 6 kW Micro 30 kW	5	5.15	52	R32	85	1095 x 798 x 518	**527433**
PAC hybride murale monobloc gaz Hybea 8 kW Micro 30 kW	8	5.19	56	R32	109	1095 x 1008 x 518	**527434**
PAC hybride murale monobloc gaz Hybea 6 kW Duo 25 kW	5	5.15	52	R32	85	1095 x 798 x 518	**527435**
PAC hybride murale monobloc gaz Hybea 8 kW Duo 25 kW	8	5.19	56	R32	109	1095 x 1008 x 518	**527436**
PAC hybride murale monobloc gaz Hybea 11 kW Duo 25 kW	10	4.88	57	R32	109	1095 x 1008 x 518	**527437**

HYBRELLIA

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



524916

Hybrellia est une PAC hybride qui fournit du chauffage à tout votre logement, mais aussi de l'eau chaude sanitaire en illimité grâce à son ballon serpentin intégré de 135L, idéal pour un confort optimal même dans les grandes familles.

- Sur la production d'eau chaude sanitaire, le mode Confort permet le fonctionnement de la chaudière, ce qui permet d'avoir de l'eau chaude en instantané. En revanche, le rafraîchissement n'est pas disponible.
- Avec Hybrellia, votre confort est garanti toute l'année, quelles que soient les températures extérieures, grâce à la partie chaudière à condensation qui prend le relais de la partie pompe à chaleur.
- Hybrellia est une pompe à chaleur connectée en WiFi, ce qui veut dire que vous pouvez la piloter depuis votre smartphone ou votre tablette avec une application simple et intuitive : Atlantic Cozytouch.

Désignation	Caractéristiques					Ref
Monophasé	**Puissance calorifique (kW)**	**Bruit de fonctionnement (dB(A))**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
PAC hybride Hybrellia 5 kW / 24 kW	5	52	R32	85	1095 x 798 x 518	**524916**
PAC hybride Hybrellia 6 kW / 24 kW	6	52	R32	85	1095 x 798 x 518	**524917**
PAC hybride Hybrellia 8 kW / 24 kW	8	56	R32	109	1095 x 1008 x 518	**524918**
PAC hybride Hybrellia 11 kW / 24 kW	11	57	R32	109	1095 x 1008 x 518	**524919**

HYSOLINA

GARANTIE 2 ANS



527425

Hysolina combine une pompe à chaleur air/eau et une chaudière fioul à condensation pour assurer le confort des maisons avec des besoins importants en chauffage et/ou en eau chaude sanitaire.

- Hysolina utilise en majorité les calories de l'air extérieur comme source d'énergie principale, permettant de réduire son impact énergétique.
- Son fluide frigorigène est le R32, plus respectueux de l'environnement que les fluides des générations précédentes.
- Hysolina est simple à utiliser, notamment grâce à la connectivité : pilotez et programmez votre confort en quelques "clics", du bout des doigts, sur l'application Atlantic Cozytouch depuis votre smartphone (ou votre tablette).

Désignation	Caractéristiques			Ref
Monophasé	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Type de réfrigérant**	
PAC hybride fioul Hysolina 9 kW / 23 kW	10.08	4.62	R32	**527425**
PAC hybride fioul Hysolina 14 kW / 23 kW	14.47	4.31	R32	**527426**
PAC hybride fioul Hysolina 14 kW / 29 kW	14.47	4.31	R32	**527427**
Triphasé	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Type de réfrigérant**	
PAC hybride fioul Hysolina 14 kW / 23 kW	14.47	4.31	R32	**527428**
PAC hybride fioul Hysolina 14 kW / 29 kW	14.47	4.31	R32	**527429**

LORIA 6000

GARANTIE 2 ANS



522259

Pompe à chaleur Air / eau Split inverter Moyenne température Chauffage seul ou ECS intégrée.

Module extérieur
- Circuit frigorifique (R410A)
- Compresseur Twin Rotary
- Régulation Full Inverter

Module intérieur
- Échangeur à plaques
- Vanne "manomètre" avec robinet de vidange
- Vanne filtre
- Circulateur basse consommation
- Vase d'expansion
- Appoint électrique

Module intérieur Duo
- Pot à boues magnétiques
- Ballon ECS 190 L

Désignation	Caractéristiques		Ref
LORIA	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	
Loria 6004 4kW	4	4.8	**522259**
Loria 6006 6 kW	6	4.45	**522260**
Loria 6008 8 kW	7.5	4.15	**522261**
Loria Duo 6004 & Duo 6004 2C	4.07	4.96	**522960**
Loria Duo 6006 & Duo 6006 2C	6.02	4.7	**522961**
Loria Duo 6008 & Duo 6008 2C	7.47	4.22	**522962**

SYNEA

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



526181

Synea est un modèle ultra-confort, toute l'année ! Elle est triple service et prend en charge le chauffage de votre logement, la production d'eau chaude sanitaire (de série) et le rafraîchissement en été.
- Elle est capable de fonctionner jusqu'à -10°C en hiver et peut produire de l'eau chaude sanitaire grâce à son ballon intégré de 150L.
- Synea présente des performances optimales, avec un COP de 5,07 en chauffage et de 3,3 en eau chaude sanitaire !
- Puissances de 3 à 10 kW.

Pour vous faciliter son utilisation au quotidien, une nouvelle interface a été intégrée sur Synea, plus intuitive et réactive. Il est également possible de piloter Synea avec un thermostat Navilink. Synea est connectée et compatible avec la solution Atlantic Cozytouch.
Il suffit d'ajouter un thermostat Navilink 105 ou 125 ou 128, de télécharger l'application gratuite Atlantic Cozytouch, et vous pourrez piloter Synea de n'importe où, à n'importe quel moment !

Désignation	Caractéristiques		Ref
Monophasé	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	
PAC split air/eau murale Synea 3 kW	3.3	5.07	**526181**
PAC split air/eau murale Synea 4 kW	4.6	4.83	**526182**
PAC split air/eau murale Synea 6 kW	5.6	4.81	**526183**
PAC split air/eau murale Synea 8 kW	7.5	4.52	**526845**
PAC split air/eau murale Synea 10kW	9.8	4.53	**526846**

VERSATI IV MONOBLOC

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS

FICHE TECHNIQUE



3IGR7408

Ce système Monobloc facilite son installation puisqu'il n'est constitué que d'une unité extérieure. Il peut être couplé avec un plancher chauffant, des radiateurs, des ventiloconvecteurs.

- Il se compose d'une seule unité intégrant la pompe à chaleur et le kit hydraulique.
- Connexion aux systèmes ECS, de chauffage par plancher chauffant, ventiloconvecteurs et émetteurs thermiques, réservoirs d'eau, kits solaires, chaudières à gaz, etc.
- Idéal pour des espaces où l'unité extérieure peut être installée à proximité de la zone de consommation.
- Contrôle Wifi
- Classe énergétique A+++
- Sortie d'eau jusqu'à 6°C
- Fonctionnement à des températures extrêmes
- Modes de fonctionnement : hors gel, automatique, silencieux, loi d'eau et plancher chauffant.

Désignation	Caractéristiques						Ref
Monobloc	Puissance calorifique (kW)	COP	Bruit de fonctionnement	Type de réfrigérant	Poids (kg)	Dimensions l x h x P (mm)	
VERSATI IV MONOBLOC 4 1F	5.0	5.4	52	R32	95	1150 x 735 x 365	**3IGR7408**
VERSATI IV MONOBLOC 6 1F	6.0	5.4	52.5	R32	95	1150 x 735 x 365	**3IGR7409**
VERSATI IV MONOBLOC 8 1F	8.2	5.32	53	R32	127	1206 x 878 x 445	**3IGR7410**
VERSATI IV MONOBLOC 10 1F	10.2	5.05	55	R32	127	1206 x 878 x 445	**3IGR7411**
VERSATI IV MONOBLOC 12 1F	12.0	4.94	55	R32	142	1206 x 878 x 445	**3IGR7412**
VERSATI IV MONOBLOC 14 1F	14.2	4.75	56.5	R32	142	1206 x 878 x 445	**3IGR7413**
VERSATI IV MONOBLOC 16 1F	15.7	4.55	57.5	R32	142	1206 x 878 x 445	**3IGR7414**
VERSATI IV MONOBLOC 8 3F	8.2	5.06	53	R32	141	1206 x 878 x 445	**3IGR7415**
VERSATI IV MONOBLOC 10 3F	10.2	4.95	55	R32	141	1206 x 878 x 445	**3IGR7416**
VERSATI IV MONOBLOC 12 3F	12.0	4.82	55	R32	148	1206 x 878 x 445	**3IGR7417**
VERSATI IV MONOBLOC 14 3F	14.2	4.6	56.5	R32	148	1206 x 878 x 445	**3IGR7418**
VERSATI IV MONOBLOC 16 3F	15.7	4.4	57.5	R32	148	1206 x 878 x 445	**3IGR7419**



YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

VERSATI IV SPLIT

GARANTIE 5 ANS



3IGR5216

La Versati IV Split dispose de puissances allant de 4 à 16 kW et prend en charge les fonctions de production d'eau chaude pour plancher, radiateurs ou ventilo-convecteurs et peut être couplée à un ballon ECS de stockage.

- L'unité exterieur Versati IV SP-AIO est compatible avec les modèles Split IV et All In One IV.
- Elle permet de s'adapter aux différents besoins de l'utilisateur avec des puissances disponibles allant de 4 à 16 kW. Ce type d'unité peut répondre a tous les besoins de l'utilisateur tel que le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.
- La pompe à chaleur Versati IV Split est parfaite quand la place disponible dans le local est restreinte. Elle peut être couplée aux systèmes ECS, chauffage par plancher chauffant, ventiloconvecteurs et radiateurs ainsi qu'à des réservoirs d'eau, kits solaires, chaudières à gaz et autres systèmes chauffants. De plus il peut être couplé à un ballon de stockage pour la production d'ECS.
- Le système se compose de deux éléments. Une unité extérieure qui comprend le compresseur et une unité intérieure incluant le kit hydraulique.

Par -25°C la machine reste encore efficace. Il est possible de contrôler l'unité grâce au Wi-Fi intégré et l'application Gree+. L'usage d'un ballon tampon est fortement recommandé afin que la quantité d'eau dans les circuits de chauffage ne soit jamais insuffisante.

Désignation	Caractéristiques						Ref
Monophasé	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Bruit de fonctionnement**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
UI PAC Air/Eau VERSATI IV SP 4 - Simple service	4.3	5.5	36	R32	47	429 x 880 x 268	**3IGR5216**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 8	4.3	5.5	53	R32	61	924 x 746 x 385	**3IGR5217**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV SP 6 - Simple service	6.2	5.3	36	R32	47	429 x 880 x 268	**3IGR5221**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 4	6.2	5.3	53	R32	61	924 x 746 x 385	**3IGR5222**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV SP 8 - Simple service	8.3	5.3	37	R32	49	429 x 880 x 268	**3IGR5226**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 6	8.3	5.3	54	R32	79	993 x 960 x 385	**3IGR5227**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV SP 10 - Simple service	10.2	5	37	R32	49	429 x 880 x 268	**3IGR5231**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 10	10.2	5	56	R32	79	993 x 960 x 385	**3IGR5232**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV SP 12 - Simple service	11.2	5	37	R32	49	429 x 880 x 268	**3IGR5236**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 12	11.2	5	56	R32	96	993 x 960 x 385	**3IGR5237**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV SP 14 - Simple service	14.5	4.8	37	R32	49	429 x 880 x 268	**3IGR5241**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 14	14.5	4.8	58	R32	96	993 x 960 x 385	**3IGR5242**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV SP 16 - Simple service	16	4.6	37	R32	49	429 x 880 x 268	**3IGR5246**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 16	16	4.6	58	R32	110	900 x 1352 x 345	**3IGR5247**
Triphasé	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Bruit de fonctionnement**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
UI PAC Air/Eau VERSATI IV SP 8 - Simple service	8.3	4.9	37	R32	51	429 x 880 x 268	**3IGR5251**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 8	8.3	4.9	54	R32	90	993 x 960 x 385	**3IGR5252**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV SP 10 - Simple service	10.2	4.9	37	R32	51	429 x 880 x 268	**3IGR5256**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 10	10.2	4.9	56	R32	90	993 x 960 x 385	**3IGR5257**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV SP 12 - Simple service	12.2	5	37	R32	51	429 x 880 x 268	**3IGR5261**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 12	12.2	5	56	R32	90	993 x 960 x 385	**3IGR5262**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV SP 14 - Simple service	14.5	4.8	37	R32	51	429 x 880 x 268	**3IGR5266**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 14	14.5	4.8	58	R32	102	993 x 960 x 385	**3IGR5267**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV SP 16 - Simple service	16	4.6	37	R32	51	429 x 880 x 268	**3IGR5271**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 16	16	4.6	58	R32	117	900 x 1352 x 345	**3IGR5272**

VERSATI IV

GARANTIE 5 ANS



3IGR5276

La version "All in One" est couramment appelée "double service", voir "triple service" avec la fonction plancher rafraîchissant.

- L'unité exterieur Versati IV SP-AIO est compatible avec les modèles Split IV et All In One IV. Elle permet de s'adapter aux différents besoins de l'utilisateur avec des puissances disponibles allant de 4 à 16 kW. Ce type d'unité peut répondre a tous les besoins de l'utilisateur tel que le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.
- La pompe à chaleur Versati IV All-in-One est idéale pour des petits espaces qui ont besoin d'éléments très compacts. Elle peut être couplée aux systèmes ECS, chauffage par le sol, unités de ventilo-convecteurs et émetteurs thermiques, et autres systèmes chauffants.
- Il est possible de contrôler l'unité grâce au Wi-Fi intégré et l'application "Gree+". Elle fonctionne jusqu'à -30°C extérieure.
- L'usage d'un ballon tampon est fortement recommandé afin que la quantité d'eau dans les circuits de chauffage ne soit jamais insuffisante.

Désignation	Caractéristiques						Ref
Monophasé	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Bruit de fonctionnement**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
UI PAC Air/Eau VERSATI IV AIO 4 - Double service	4.3	5.5	36	R32	193	600 x 1800 x 650	**3IGR5276**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 8	4.3	5.5	53	R32	61	924 x 746 x 385	**3IGR5217**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV AIO 6 - Double service	6.2	5.3	36	R32	193	600 x 1800 x 650	**3IGR5281**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 4	6.2	5.3	54	R32	61	924 x 746 x 385	**3IGR5222**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV AIO 8 - Double service	8.3	5.3	37	R32	193	600 x 1800 x 650	**3IGR5286**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 6	8.3	5.3	53	R32	79	993 x 960 x 385	**3IGR5227**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV AIO 10 - Double service	10.2	5	37	R32	193	600 x 1800 x 650	**3IGR5291**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 10	10.2	5	56	R32	79	993 x 960 x 385	**3IGR5232**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV AIO 12 - Double service	12.2	5.1	37	R32	193	600 x 1800 x 650	**3IGR5296**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 12	12.2	5.1	56	R32	96	993 x 960 x 385	**3IGR5237**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV AIO 14 - Double service	14.6	4.9	37	R32	193	600 x 1800 x 650	**3IGR5376**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 14	14.6	4.9	58	R32	96	993 x 960 x 385	**3IGR5242**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV AIO 16 - Double service	16	4.6	37	R32	193	600 x 1800 x 650	**3IGR5381**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 16	16	4.6	58	R32	110	900 x 1352 x 345	**3IGR5247**
Triphasé	**Puissance calorifique (kW)**	**COP**	**Bruit de fonctionnement**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	**Dimensions l x h x P (mm)**	
UI PAC Air/Eau VERSATI IV AIO 8 - Double service	8.3	5	37	R32	193	600 x 1800 x 650	**3IGR5386**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 8	8.3	5	54	R32	90	993 x 960 x 385	**3IGR5252**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV AIO 10 - Double service	10.2	4.9	37	R32	193	600 x 1800 x 650	**3IGR5391**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 10	10.2	4.9	56	R32	90	993 x 960 x 385	**3IGR5257**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV AIO 12 - Double service	12.2	5.1	37	R32	193	600 x 1800 x 650	**3IGR5396**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 12	12.2	5.1	56	R32	102	993 x 960 x 385	**3IGR5262**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV AIO1 4 - Double service	14.6	4.8	37	R32	193	600 x 1800 x 650	**3IGR5401**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 14	14.6	4.8	58	R32	102	993 x 960 x 385	**3IGR5267**
UI PAC Air/Eau VERSATI IV AIO 16 - Double service	16	4.6	37	R32	193	600 x 1800 x 650	**3IGR5406**
UE PAC Air/Eau VERSATI IV SP-AIO 16	16	4.6	58	R32	117	900 x 1352 x 345	**3IGR5272**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

HOMBASK

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



3IGR7453

Découvrez le chauffe-eau thermodynamique HOMBASK de Gree, conçu pour offrir une production d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70°C avec une efficacité énergétique de classe A+.

- Son réservoir de 200 ou 270 litres et son échangeur de chaleur dédié au R290 assurent une performance optimale et une économie d'énergie remarquable.
- Doté d'une anode électronique anti-corrosion, ce système monobloc garantit une protection durable sans entretien.
- Grâce au WiFi intégré, accédez à une multitude de fonctionnalités (chauffage rapide, désinfection, économie d'énergie) depuis votre smartphone.
- Idéal pour les installations dans garages ou entrepôts, il s'adapte à divers environnements avec une protection IPX4 et une pression statique de 60 Pa.

Désignation	Caractéristiques			Ref
	Puissance calorifique (kW)	COP	Bruit de fonctionnement	
Ballon thermodynamique Monobloc HOMBASK 200 Litres -R32	2.85	4	54	**3IGR7453**
Ballon thermodynamique Monobloc HOMBASK 270 Litres -R32	2.85	4	54	**3IGR7454**




atlantic

TRINÉO

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

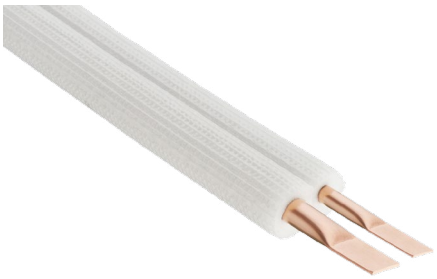

809057

Trinéo, c'est LA solution adaptée aux maisons allant jusqu'à 100 m2 pour du confort toutes saisons ! Cette pompe à chaleur air/air réversible combinée à un chauffe-eau thermodynamique remplit 3 fonctions : son unité intérieure fournit du chauffage et de la climatisation dans une pièce de votre habitation, tandis que le ballon thermodynamique produit de l'eau chaude sanitaire pour tout le logement, le tout avec une seule unité extérieure.

- Trinéo dispose d'un mode pleine puissance sur l'unité intérieure et de la fonction Boost (sur le ballon) pour faire face aux imprévus.
- Plusieurs puissances pour l'unité intérieure et capacités pour le ballon sont disponibles afin de répondre à différentes surfaces de logements et tailles de foyer.
- L'unité intérieure dispose d'un mode silence à seulement 22dB (A) pour un confort en toute quiétude.
- Trinéo est une solution ultra-performante, avec de larges plages de fonctionnement, pour vous assurer un très bon confort toute l'année : de -15°C à +24+°C en mode chaud, de -10°C à +46°C en mode froid, et de -15°C à +37°C pour l'eau chaude sanitaire.

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Dimensions l x h x P (mm)	
Km-7m-3/8-1/4 - kit liaison m1-7m-3/8-1/4	600 x 200 x 600	**809057**
Km-10m-3/8-1/4 - kit liaison m1-10m-3/8-1/4	750 x 200 x 750	**809060**
Liaison frigorifique 25M 3/8-1/4	740 x 390 x 740	**809061**

KIT LIAISON *ALFÉA* EXTENSA

Accessoires



Désignation	Ref
Km-5m-1/2-1/4 - kit liaison m1-5m-1/2-1/4	**809155**
Km-7m-1/2-1/4 - kit liaison m1-7m-1/2-1/4	**809157**
Km-10m-1/2-1/4 - kit liaison m1-10m-1/2-1/4	**809160**
Km-25m-1/2-1/4 - kit liaison m1-25m-1/2-1/4	**809165**
Km-7m-5/8-3/8 - kit liaison m1-7m-5/8-3/8	**809567**
Km-10m-5/8-3/8 - kit liaison m1-10m-5/8-3/8	**809570**
Km-25m-5/8-3/8 - kit liaison m1-25m-5/8-3/8	**809575**

POMPE À CHALEUR \ LIAISON FRIGORIFIQUE

Thermor

ACCESSOIRES PAC

Accessoires



Désignation	Ref
Liaison Frigorifique 3/8 - 1/4 longueur 7 m	**232310**
Liaison Frigorifique 3/8 - 1/4 longueur 10 m	**232311**
Liaison Frigorifique 3/8 - 1/4 longueur 25 m	**232315**
Accessoires Pompe à chaleur - kit liaison M1-10M-1/2-1/4	**232316**
Accessoires Pompe à chaleur - kit liaison M1-25M-1/2-1/4	**232317**
Accessoires Pompe à chaleur - kit liaison M1-10M-5/8-3/8	**232318**
Accessoires Pompe à chaleur - kit liaison M1-25M-5/8-3/8	**232319**
Accessoires Pompe à chaleur air-air Pompe goulotte 20L/H	**232321**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

KIT ECS

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



073991

Gestion ecs avec PECS.
Composé d'une vanne directionelle motorisée, d'une sonde sanitaire, de borniers de raccordement
Kit ECS compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Alfea et Thermor Aérolia.

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Dimensions l x h x P (mm)	
Kit ECS	337 x 128 x 165	**073991**

NAVILINK

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



075122

Les thermostats modulants connectés permettent un pilotage à distance depuis un téléphone ou une tablette du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.
Ils sont compatibles avec les chaudières Naema 2 et Perfinox 2 ainsi que la pompe à chaleur Loria R32.


Désignation	Caractéristiques	Ref
	Dimensions l x h x P (mm)	
Commande ambiance modulante NAVILINK 128 radio connect	400 x 300 x 300	**075122**

ACCESSOIRES POMPE À CHALEUR

Accessoires



500098



523574



075526



074049

Désignation	Ref
Kit 2 zones Alfea HP Duo	**500098**
Kit 2 zones Alfea HP 1S	**500097**
Kit 2 zones hybrid fioul	**074098**
Kit relève HP	**072887**
Decouplage rlv	**073957**
Kit rafraichissement	**075328**
Kit relais appoint 6 kw	**075327**
Sah 8 (par 4) - jeu supports antivibratiles	**523574**
Bsfb 450 (x4) - bouchons support sol (par 4)	**809540**
Support sol surélevé	**072889**
Traceur fond de bac	**809644**
Kit gros debit basse consommation	**074077**
Kit hydraulique duo sortie haute 1 zone	**075526**
Kit hydraulique duo sortie haute 2 zones	**075522**
Kit extension regulation	**075311**
Bac à condensats R32	**074049**
Bac à condensats HP	**072888**
Adapt cheminee perfinox D80/125 à D125	**570100**
Adaptateur b23p 80/110	**570104**
Appoint électrique 9 kw 400v tri	**073987**



VENTILATION

EXTRACTION INDIVIDUELLE

OSILY 244
ATLANTIC 245
S&P 246
NATHER 250

VMC SIMPLE FLUX AUTO

OSILY 252
ATLANTIC 253
S&P 254
NATHER 255

VMC SIMPLE FLUX HYGRO

ATLANTIC 256
S&P 257
NATHER 258

VMC DOUBLE FLUX

ATLANTIC 259
S&P 261
NATHER 264

CAISSON D'EXTRACTION

ATLANTIC 265
S&P 267
NATHER 268

PLÉNUM ET GRILLE

ATLANTIC 269
S&P 272

GAINE VMC

OSILY 273
ATLANTIC 274
S&P 275
NATHER 279

CONDUIT RIGIDE, RACCORD ET SUPPORT VMC

ATLANTIC 281
S&P 282
UBBINK 284

BOUCHE VMC

OSILY 287
ATLANTIC 288
S&P 290
NATHER 295
UBBINK 294

ENTRÉE D'AIR

OSILY 296
ATLANTIC 296
NATHER 297

CHAPEAU DE TOITURE

OSILY 298
ATLANTIC 299
S&P 300
NATHER 302

CALI

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



OS16AMH01

Présentation du produit

- Façade amovible pour faciliter l'entretien
- Très puissant, existe en version turbo
- Existe en 4 versions : Ø100 Standard / Ø100 Timer / Ø100 Hygrostat / Ø125 Turbo
- Modèles 100 pour WC / Salle d'eau
- Modèle 125 Turbo pour grande salle de bains et cuisine
- 230 V / 50 Hz / IPX4 / Classe 2
- Température maxi d'utilisation : 40°C

Désignation	Ref
EXTRACTION INDIVIDUELLE	
AERATEUR MURAL HYGRO CALI Ø100	**OS16AMH01**
AERATEUR MURAL ON/OFF CALI Ø100	**OS16AMS01**
AERATEUR MURAL TEMPO CALI Ø100	**OS16AMT01**
AERATEUR MURAL TURBO CALI Ø 125	**OS16AST01**

CALI DÉCO

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



OS16ADH01

Présentation du produit

- Silencieux, longue durée de vie
- Façade design, extra-plat
- Façade amovible pour faciliter l'entretien
- Existe en 3 versions : Ø100 Standard / Ø100 Timer / Ø100 Hygrostat
- Modèles 100 pour WC / Salle d'eau jusqu'à 7 m²
- 230 V / 50 Hz / IP34 / Classe 2
- Température maxi d'utilisation : 40°C

Désignation	Ref
EXTRACTION INDIVIDUELLE	
AERATEUR MURAL HYGRO CALI DÉCO Ø 100	**OS16ADH01**
AERATEUR MURAL ON/OFF CALI DÉCO Ø 100	**OS16ADS01**
AERATEUR MURAL TEMPO CALI DÉCO Ø 100	**OS16ADT01**

BOUCHES MOTORISÉES

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



OS16VHR01

Présentation du produit

- Installation sans gaine ni coffrage.
- Façade démontable pour faciliter l'entretien.
- Fonctionnement permanent 24h/24.
- En complément d'une VMC lorsqu'une pièce supplémentaire est à équiper.
- Existe en 3 versions : OS16VPS01 : Ø100 standard pour WC, salle d'eau OS16VPH01 : Ø100 hygroréglable Autocomut détection d'humidité pour WC, salle d'eau OS16VHR01 : Ø125 hygroréglable Autocomut détection d'humidité pour salle de bains, cuisine

Désignation	Ref
EXTRACTION INDIVIDUELLE	
BOUCHE MOTORISÉ Ø125 HYGRO + TEMPO	**OS16VHR01**
BOUCHE MOTORISÉ Ø100 HYGRO	**OS16VPH01**
BOUCHE MOTORISÉ Ø100	**OS16VPS01**

CURV GENIUS

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



123239

Désignation	Caractéristiques	Ref
EXTRACTION INDIVIDUELLE	**Niveau sonore (dB(A))**	
Curv Genius 100 iH -Extracteur individuel continu intelligent hygro diamètre 100	18	**123239**
Curv Genius 100 T - Extracteur individuel continu intelligent tempo diamètre 100	16 / 22	**123240**
Curv Genius 120 I- Extracteur individuel continu intelligent diamètre 120	16 / 22	**123241**
Curv Genius 120 iH -Extracteur individuel continu intelligent hygro diamètre 120	13 / 34	**123250**

CURV FLASH

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IPX4 - 230 V



123242

- Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel ø 100
- Moteur sur roulement à billes
- 90 m^3/h
- Mise en route par interrupteur (non fourni)
- Performant et polyvalent
- Modularité : Grâce à ses modes de boost et à ses diverses fonctionnalités, il s'adapte facilement au rythme de vie des occupants : interrupteur, minuterie réglable, détecteur de présence et d'humidité (selon un seuil réglé au préalable)
- Design moderne : Les extracteurs Curv Flash bénéficient d'un design tendance empreint d

Désignation	Caractéristiques	Ref
EXTRACTION INDIVIDUELLE	**Niveau sonore (dB(A))**	
Curv Flash 100 I	28	**123242**
Curv Flash 100 T - Extracteur individuel ponctuel temporisé diamètre 100	28	**123243**
Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel ponctuel hygrovariable diamètre 100	28	**123244**
Curv Flash 100 PIR- Extracteur individuel ponctuel infrarouge diamètre 100	28	**123245**
Curv Flash 120 I - Extracteur individuel ponctuel diamètre 120	37	**123246**
Curv Flash 120 T - Extracteur individuel ponctuel temporise diamètre 120	37	**123247**
Curv Flash 120 HY - Extracteur individuel ponctuel hygrovariable diamètre 120	37	**123248**
Curv Flash 150 I - Extracteur individuel ponctuel diamètre 150	39	**123249**

ECOAIR



420107

- Aérateur centrifuge permanent
- Débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m³/h avec boost 65 m³/h
- Temporisation réglable de 1 à 30 miutes
- Très basse consommation 5,6 W

Désignation	Caractéristiques		Ref
EXTRACTION INDIVIDUELLE	**Volume refoulé (m³/h)**	**Niveau sonore (dB(A))**	
ECOAIR SLC	59	32	**420107**
ECOAIR TLC	59	32	**420108**
ECOAIR HLC	59	32	**420109**
ECOAIR DLC	59	32	**420114**
ECOAIR DESIGN H	63	32 / 32	**420105**

SILENT DUAL



402700

- Classe de protection : IP45
- Largeur nominale : 167 mm
- Débit : 89.7696 m³/h
- Tension : 230 V
- Fréquence du secteur : 50 Hz

Désignation	Caractéristiques		Ref
EXTRACTION INDIVIDUELLE	**Volume refoulé (m³/h)**	**Niveau sonore (dB(A))**	
SILENT DUAL 100	90	26.5	**402700**
Aérateur intelligent. 165 m³/h. D120mm double détection hygrométrique + présence	168	34	**402800**
Aérateur intelligent. 235 m³/h. D150mm double détection hygrométrique + présence	233	37	**402900**

SILENT 12V



403602

- Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CHZ 12 V
- 95 m³/h avec hygrostat réglable de 60 à 90 %
- HR et temporisation réglable de 1 à 30 mn + transformateur de sécurité
- 230/12 V TBTS

Désignation	Caractéristiques		Ref
EXTRACTION INDIVIDUELLE	**Volume refoulé (m³/h)**	**Niveau sonore (dB(A))**	
KIT SILENT 100C 12V	92	26.5	**403602**
Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CRZ 12V + transfo 230/12V TBTS	92	26.5	**403109**
KIT SILENT 100CH 12V	92	26.5	**403603**

SILENT

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS

IP45




402884

- Aérateur ultra silencieux extra-plat
- 95 m³/h
- clapet anti-retour
- moteur 230 V
- 8 W
- 26,5 dB(A)
- IP45
- classe II
- raccordement ø 100 mm

Désignation	Caractéristiques		Ref
EXTRACTION INDIVIDUELLE	**Volume refoulé (m³/h)**	**Niveau sonore (dB(A))**	
SILENT 100 CZ	92	26.5	**402884**
SILENT 100 CRZ	92	26.5	**402885**
SILENT 100 CHZ	92	26.5	**402886**
SILENT 100 CDZ	92	26.5	**403400**
SILENT 200 CZ	177	33	**400004**
SILENT 200 CRZ	177	33	**400005**
SILENT 200 CHZ	177	33	**400006**
Aérateur. 280 m³/h. clapet anti-retour. moteur 230 V. D 150 mm	257	32	**403527**
Aérateur. 280 m³/h. tempo réglable de 1 à 30 mn. D 150 mm	257	32	**403528**
Aérateur. 280 m³/h. hygro réglable de 60 à 90%HR. tempo réglable. D 150 mm	257	32	**403529**

ACCESSOIRES SILENT

Accessoires




Désignation	Ref
Kit pour montage sur vitre des aérateurs SILENT et DECOR 100	**870120**
Kit pour montage sur vitre des aérateurs SILENT et DECOR 200	**870210**

SILENT DESIGN

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS

IP45



403500

- Aérateur ultra silencieux extra-plat
- 95 m³/h
- clapet anti-retour
- moteur 230 V
- 8 W
- 26,5 dB(A)
- IP45
- classe II
- raccordement ø 100 mm
- installation mur ou plafond

Désignation	Caractéristiques		Ref
EXTRACTION INDIVIDUELLE	**Volume refoulé (m³/h)**	**Niveau sonore (dB(A))**	
SILENT 100 CZ DESIGN	84	26.5	**403500**
SILENT 100 CRZ DESIGN	83	26.5	**403501**
SILENT 100 CHZ DESIGN	83	26.5	**403502**
Aérateur design. 175 m³/h. clapet anti-retour. moteur 230V. 16 W. D 116 mm	175	35	**400020**
Aérateur design. 175 m³/h. tempo réglable de 1 à 30 mn. D 116 mm	175	35	**400021**
Aérateur design. 175 m³/h. hygro réglable. tempo réglable de 1 à 30 mn. D 116 mm	175	35	**400022**

DECOR DESIGN

FABRICATION FRANÇAISE



401446

- Aérateur extra-plat
- 80 m³/h
- 10,7 W
- temporisation réglable de 1 à 30 mn
- clapet anti-retour
- ø 100 mm

Désignation	Caractéristiques		Ref
EXTRACTION INDIVIDUELLE	**Volume refoulé (m³/h)**	**Niveau sonore (dB(A))**	
DECOR-100 C DESIGN	78	33	**401446**
DECOR-100 CR DESIGN	78	33	**401447**
DECOR-100 CH DESIGN	78	33	**401448**
DECOR-200 C DESIGN	163	39	**401450**
DECOR-200 CR DESIGN	163	39	**401451**
DECOR-200 CH DESIGN	163	39	**401452**
Aérateur extra-plat design. 250 m³/h. 25W. clapet anti-retour. D 150 mm	250	40	**401453**
Aérateur extra-plat design. 250 m³/h. 25W. temporisation réglable. D 150 mm	250	40	**401454**
Aérateur extra-plat design. 250 m³/h. 25W. hygro et tempo réglable. D 150 mm	250	40	**401455**

EDM

FABRICATION FRANÇAISE



400167

Désignation	Caractéristiques		Ref
EXTRACTION INDIVIDUELLE	**Volume refoulé (m^3/h)**	**Niveau sonore (dB(A))**	
EDM 80 NZ	80	33	**400167**
EDM 80 NTZ	80	33	**400172**
Aérateur standard petites dimensions. 95 m^3/h. D 100 mm	96	40	**400153**
Aérateur standard. 95 m^3/h. hygrostat réglable. volets anti-retour. D 100 mm	96	40	**400822**
Aérateur petites dimensions. 95m^3/h. installation sur vitre. entretoises. D100mm	96	40	**450163**

ACCESSOIRES ELECTRIQUE

Accessoire



Désignation	Ref
REB-1 N	**704149**



NATHER
Brand of Lindab Group

STYLECO

GARANTIE 5 ANS



549009

- Fonctionnement en continu ou périodique pour renouveler principalement l'air des pièces humides (salles de bains, douches, WC, cuisine, cellier, buanderie) et autres pièces
- Montage en traversée de mur ou sur conduit (rejet vers l'extérieur direct, circuit court)
- Compatible avec G31 les conduits de Ø 100, 125 et 150 mm

Désignation	Caractéristiques			Ref
EXTRACTION INDIVIDUELLE	**Puissance absorbée (W)**	**Volume refoulé (m^3/h)**	**Niveau sonore (dB(A))**	
STYLECO 100 K	7	78	26	**549009**
STYLECO 100 KT	7	78	26	**549010**
STYLECO 100 KTH	7	78	26	**549011**
STYLECO125K - Aérateur	9.3	148	31	**549012**
STYLECO125KT - Aérateur	9.3	148	31	**549013**
STYLECO125KTH - Aérateur	9.3	148	31	**549014**
STYLECO150K - Aérateur	20	240	33	**549015**
STYLECO150KT - Aérateur	20	240	33	**549016**
STYLECO150KTH - Aérateur	20	240	33	**549017**

SILENCE

GARANTIE 5 ANS



549058

- Moteur très basse consommation : à partir de 7,5 W
- Très faible niveau sonore : à partir de 25 dB(A)
- anti-retour de série
- Silence 150 fourni avec un moteur 2 vitesses

Désignation	Caractéristiques			Ref
EXTRACTION INDIVIDUELLE	**Puissance absorbée (W)**	**Volume refoulé (m^3/h)**	**Niveau sonore (dB(A))**	
SILENCE 100 K	7.5	97	25	**549058**
SILENCE 100 KT	7.5	97	25	**549059**
SILENCE 100 KTH	7.5	97	25	**549060**
SILENCE 100 KTP	7.5	97	25	**549061**
SILENCE125K - Aérateur	17	185	32	**549062**
SILENCE125KT - Aérateur	17	185	32	**549063**
SILENCE125KTH - Aérateur	17	185	32	**549064**
SILENCE125KTP - Aérateur	17	185	32	**549065**
SILENCE150K - Aérateur	17 / 19	220 / 315	28 / 33	**549066**
SILENCE150KT - Aérateur	17 / 19	220 / 315	28 / 33	**549067**
SILENCE150KTH - Aérateur	17 / 19	220 / 315	28 / 33	**549068**
SILENCE150KTP - Aérateur	17 / 19	220 / 315	28 / 33	**549069**

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

ADJUST-R



990961

Aérateur permanent à débit constant qui extrait en continu l'air vicié des pièces humides directement vers l'extérieur. Solution idéale en cas de rénovation.
3 modes de fonctionnement :

- 1. L'aérateur peut être commandé par un interrupteur
- 2. Le timer intégré permet de faire fonctionner l'aérateur pendant 1 et 25 minutes après l'arrêt de l'interrupteur
- 3. Si le niveau d'humidité dans la pièce dépasse le seuil du capteur (réglable de 65 à 95%), l'aérateur se met automatiquement en marche

Désignation	Caractéristiques			Ref
EXTRACTION INDIVIDUELLE	**Puissance absorbée (W)**	**Volume refoulé (m^3/h)**	**Niveau sonore (dB(A))**	
ADJUST-R 100 HT, aérateur permanent ø1	4.5	102	37	**990961**
ADJUST-R 100 HT DC NATHER Aérateur permanent	5	90	32	**990962**




SALTO

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



OS16SFD01

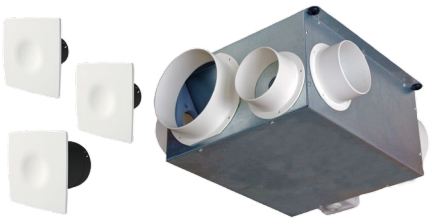

FICHE TECHNIQUE

OS16EPD01

Présentation du produit

La VMC est basée sur le principe du balayage de l'air de l'habitation.
Des entrées d'air situées en menuiserie des pièces principales (séjour, chambres) permettent l'entrée d'air neuf. Cet air est ensuite extrait dans les pièces humides (cuisine, salle de bain, wc) au moyen de bouches d'extraction.
Le groupe de ventilation assure l'extraction des débits d'air aux bouches de reprise.
Il convient à tout type d'installation du T2 au T7. Equipé d'une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.
Il s'installe dans les espaces réduits ou faux plafonds :

- 1 piquage de rejet Ø 125 mm
- 1 piquage de reprise cuisine Ø 125 mm régulé
- 3 piquages de reprise sanitaires Ø 80 mm régulé : 15m^3/h transformables en 30m^3/h
- 2 vitesses de ventilation

- Puissance W-Th-C : <17.1 W-Th-C
- Niveau de puissance acoustique : 35 dB(A) en petite vitesse à la bouche de cuisine
- Niveau de pression acoustique : 27 dB(A) à 2 m en petite vitesse à la bouche de cuisine
- Moteur : mototurbine à réaction montée sur roulements à billes
- Boîtier de raccordement électrique à vis pour gaines ICT D.20

Composition du kit :
-caisson de VMC
-2 x bouches déco D80 mm
-1 x bouche déco D125 mm.
Option : bouche design supplémentaire (Attention 2 réf. bouche + manchette) *Réf : OS16VT010

BOUCHE DESIGN universelle 80, 100 et 125 mm *Réf : OS16VT011
Manchette griffe noire placo diam. 80 mm *Réf : OS16VT012
Manchette griffe noire placo diam. 125 mm

VMC EXTRA PLATE
- Puissance W-Th-C : <11.5 W-Th-C (T2 à T4) et 21 W-Th-C (T5 à T7)
- Niveau de puissance accoustique à la bouche cuisine : LwA < 37 dB(A)
- Extra plat hauteur 150mm
- Niveau de pression acoustique : 23 dB(A) à 2m en petite vitesse à la bouche de cuisine

Désignation	Ref
SIMPLE FLUX + BOUCHE DECO SALTO	**OS16SFD01**
KIT VMC EXTRA PLATE + BOUCHE DECO SALTO	**OS16EPD01**

AUTOCOSY

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



412288

+ Kit autocosy vmc autoreglable jusqu'à 4 sanitaires
raccord électrique rapide, fixation conduits twist&go

- 3 bouches universelles lines (2 sanitaires + 1 cuisine)
- Confort acoustique : Avec de faibles niveaux sonores aux bouches, la VMC simple flux autoréglable Autocosy est très silencieuse
- Installation rapide, facile et sûre : La gamme Autocosy est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits



412289



412290

Caractéristiques	Référence			
Ref	**412287**	**412288**	**412289**	**412290**
Désignation	Groupe AUTOCOSY vmc autoreglable 4 sanitaires	Kit AUTOCOSY vmc autoreglable 4 sanitaires (3 bouches line)	Kit AUTOCOSY IH vmc auto intelligente 6 sanitaires (5 bouches line	Kit AUTOCOSY IH flex vmc auto intelligente plat 4 sanitaires (3 bouches line)
Diamètre nominal du conduit (mm)	80	80	80	80
Nombre de raccords d'aspiration	5	5	7	5



OCTEO

FABRICATION FRANÇAISE



607300

VMC simple-flux dernière génération. Ultra-adaptable, ce produit est pensé pour tous les environnements. Grâce à sa forme géométrique ultra-compacte, ses piquages orientables à 360° et son connecteur électrique amovible, son installation se veut ultra-facile en combles ou en faux-plafond.
Les avantages
- Caisson compact
- Montage des gaines ultra rapide (EasyFix breveté)

Usage et installation :
- Pour l'habitat individuel
- Idéal en neuf ou en rénovation
- Nombre de sanitaires : 4
- 4 piquages démontables par 1/4 de tour
- Conduit de Diamètre 80 / 125

Désignation	Ref
VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 6 sanit.	**607300**
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour logement jusqu'à 6 sanitaires	**607311**
Kit VMC Radio Ecowatt spécial QAI. intelligente et autonome jusqu'à 6 sanitaires	**607411**

DECO DHU

FABRICATION FRANÇAISE



603110

Ce groupe VMC simple autoréglable est équipé de sondes hygrométriques pour une meilleure ventilation de vos espaces intérieurs. Facile à installer, il est doté d'un moteur basse consommation et sa puissance acoustique répond aux nouvelles réglementations.
- Conduit de Diamètre 80 / 125
- 4 sanitaires
- 26.75 W-Th-C
- Moteur 3 vitesses

Désignation	Ref
DECO DHU N	**603110**
KIT DECO DHU K	**603116**

DECO 2

FABRICATION FRANÇAISE



604140

- Kit livré avec 3 bouches design extra-plates BDO
- Extraction sanitaires : 4 piquages Ø 80 mm
- Extraction cuisine : 1 piquage Ø 125 mm
- Rejet de l'air vicié : 1 piquage Ø 125 mm.
- Piquages sanitaires démontables par 1/4 de tour
- Monophasé 230 V / 50 Hz

Désignation	Ref
DECO 2 N	**604140**
KIT DECO 2 K	**604141**

KHEO 3

GARANTIE 2 ANS



999201

- Groupe universel pour logements du T2 au T7, de 2 à 4 sanitaires
- Silencieux
- Niveau de puissance acoustique : 37 dB(A) en bouche cuisine
- Consommation électrique réduite, 15,3 W-Th-C
- Maîtrise des débits
- Qualité d'air intérieure
- 2 vitesses

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre nominal du conduit (mm)	
VMC KHEO 3	80 - 80 - 125	**999201**
KIT KHEO 3 DESIGN avec inter	80 - 80 - 125	**997955**
KIT KHEO 3 DESIGN sans inter	80 - 80 - 125	**997956**

ALINEO 3

GARANTIE 2 ANS



549999

Destiné au renouvellement d'air de votre logement, l'ALINEO 3 assure la maîtrise des débits d'air extraits ainsi qu'une consommation électrique réduite. Il convient à tout type d'habitation, du T2 au T7, équipé d'1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Idéal pour la rénovation de logements indépendants, il s'installe dans toutes les positions dans des espaces réduits ou faux-plafond.

- Extra plat : hauteur 170 mm. Implantation en faux-plafond
- Spécial rénovation
- Consommation électrique réduite

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre nominal du conduit (mm)	
ALINEO 3-R4	80 - 80 - 125	**549999**
Kit ALINEO 3 DESIGN	80 - 80 - 125	**997957**

atlantic

HYGROCOSY

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



412291



412292



412295



412320

Avec l'hygrocosy, faites des économies d'énergie pour un retour sur investissement en 2 ans

Ce système de ventilation hygroréglable est intelligent : il détecte votre présence grâce à l'humidité émise par votre respiration. Ainsi, il ventile au seuil minimum lorsque vous êtes absent, évitant les déperditions de chaleur inutiles et vous permettant de réaliser jusqu'à 150€ d'économies/an sur votre facture de chauffage* (*par rapport à un système autoréglable)

Existe en Groupe et Kit Hygrocosy avec 3 bouches Hygro

Confort acoustique optimal

Seulement 22 dB(A) à la bouche cuisine, soit le niveau sonore d'une chambre à coucher.

Installation pérenne

Grâce à son système de vissage inversé exclusif Twist & Go, l'étanchéité de votre réseau est optimale vous garantissant ainsi une installation étanche et qui dure dans le temps.

Economies d'énergie

La VMC adapte ses débits à votre mode de vie.

Jusqu'à 150 €/an d'économies* (*par rapport à un système autoréglable)

Désignation	Ref
Groupe Hygrocosy VMC hygroréglable 6 sanitaires	**412291**
Groupe Hygrocosy BC 2 VMC hygro basse conso 6 sanitaires	**412319**
Kit VMC HYGROCOSY hygroréglable 6 sanitaires (3 bouches)	**412292**
Kit VMC HYGROCOSY flex hygro plat 4 sanitaires (3 bouches)	**412295**
Kit VMC HYGROCOSY BC 2 à piles hygro basse conso 6 sanitaires (3 bouches)	**412320**
Groupe Hygrocosy BC FLEX VMC hygro basse conso plat 4 sanitaires	**412279**
Kit piles Hygrocosy BC FLEX + VMC hygro basse conso plat 6 sanitaires (3bouches)	**412278**
Groupe Hygrocosy BC FLEX + VMC hygro basse conso plat 6 sanitaires	**412280**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

OCTEO HYGRO

FABRICATION FRANÇAISE



607711

Grâce à sa forme géométrique ultra-compacte, ses piquages orientables à 360° et sa boîte à bornes amovible, son installation est des plus faciles, en combles ou en faux-plafond.

L'OCTEO HYGRO est conçu pour le renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire et combine efficacité, fiabilité et basse consommation.


L'OCTEO HYGRO est compact et doté de piquages orientables, il est particulièrement adapté pour la rénovation.
Pour les installations en combles ou faux plafonds, du T1 jusqu'au T7 (6 sanitaires).

Spécificités :
- Caisson VMC simple flux
- Spécial remplacement ou rénovation
- Piquages orientables 360°
- Boite à borne amovibles
- Pour renouvellement d'air permanent
- Maisons individuelles du T1 au T7 avec 6 sanitaires maximum
- Montage possible en combles ou faux plafonds

Désignation	Ref
Kit VMC Hygro Standard pour logement (rénov/remplacement) jusqu'à 6 sanitaires	**607711**
VMC Hygro Standard pour logement (rénovation/remplacement) jusqu'à 6 sanitaires	**607700**
Kit VMC Hygro Ecowatt pour logement (neuf/rénov/remplacement) jusqu'à 6 sanit.	**607811**
VMC Hygro Ecowatt pour logement (neuf/rénov/remplacement) jusqu'à 6 sanitaires	**607800**
Caisson VMC Hygro Eco Haute Pression (Longs réseaux) logement jusqu'à 6 sanit.	**607900**
Kit VMC Hygro Eco Haute Pression (Longs réseaux) pour logement jusqu'à 6 sanit.	**607911**

ACCESSOIRE OCTEO

Accessoire



Désignation	Ref
Piquage flexible sanitaire OCTEO D 80	**890050**

NATHER
Brand of Lindab Group

INFINITY

GARANTIE 2 ANS



990579

De fabrication française, le caisson de VMC hygroréglable INFINITY a été conçu avec le sens du détail. Son objectif premier est de concilier les besoins du prescripteur, de l'installateur et de l'utilisateur.
Innovant et astucieux, très peu énergivore et avec le niveau sonore le plus faible du marché, le caisson hygroréglable INFINITY se positionne comme le "must have" de la ventilation en résidentiel pavillonnaire !
- Certifié QB (anciennement CSTBat)
- Moteur BC basse consommation
- Conforme à la RT 2012 et RE 2020
- Jusqu'à 16 % d'économie de chauffage
- Le + silencieux du marché
- Installation multipostions, idéal pour les espaces réduits

Désignation	Ref
INFINITY BC - Groupe VMC simple flux hygroréglable	**990579**
kit Infinity BC.T3-T7. cord - Groupe VMC simple flux hygroréglable	**990586**
KIT INFINITY BC	**990587**
kit infinity BC.T3-T7.elec 230 - Groupe VMC simple flux hygroréglable	**990588**
kit infinity BC.T3-T7.wc pile - Groupe VMC simple flux hygroréglable	**990589**

MODULO2

GARANTIE 2 ANS



990578

Destiné au renouvellement de l'air de votre maison, la VMC hygroréglable MODULO 2 R-Control, associé aux bouches d'extraction spécifiques, adapte en permanence les débits d'air à extraire en fonction de l'hygrométrie et de la présence des résidents. Il limite fortement les déperditions thermiques dues au renouvellement d'air et réduit au strict minimum la consommation électrique grâce à son moteur très basse consommation.
Convient à tout type d'habitation, du T2 au T7 équipé d'1 cuisine et jusqu'à 6 sanitaires.
Idéal pour les maisons BBC, la centrale s'installe principalement en combles.

- 1 piquage de reprise cuisine diam125
- 4 piquages de reprise sanitaires diam 80 (interchageables avec bouchons et piquages double pour la version 6 sanitaires)
- 1 piquage de rejet diam 160 vers l'extérieur (en conformité avec les nouvelles règlementations thermiques)
- Accroche-gaines sur tous les piquages

Désignation	Ref
MODULO2 BC - Groupe VMC simple flux hygroréglable	**990578**
kit Modulo 2 BC.T3-T7. cord - Groupe VMC simple flux hygroréglable	**990580**
KIT MODULO 2 BC	**990581**
Kit modulo 2 BC.T3-T7. elec - Groupe VMC simple flux hygroréglable	**990582**
Kit Modulo 2 BC.T3-T7. pile WC - Groupe VMC simple flux hygroréglable	**990583**

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

PRIMOCOSY HR

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



412236

Les + de Primocosy HR BP / SRI VMC double flux

Profitez d'une VMC double flux spécialement adapté à la rénovation
Bénéficiez des rendements assurés même en volume non chauffé grâce à son caisson à isolation renforcée
Optez pour un entretien simplifié avec des accès aux filtres sans outils

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre nominal du conduit (mm)	
Primocosy hr bp - vmc pavillonnaire double flux haut rendement avec by pass	125	**412236**
Primocosy hr bp sri - vmc double flux haut rendement by pass et commande radio	125	**412237**

ACCESSOIRES PRIMOCOSY HR

Accessoires



Désignation	Ref
Kit acc primocosy - kit accessoires pour primocosy	**412239**
Kit susp primo - kit de suspension pour primocosy	**412212**
Fil primocosy - filtres g4 de rechange montes sur cadres pour primocosy	**412190**
Neocd 80 s - caisson de distribution pour conduits souples soufflage air neuf	**412231**
T condensat 10m - tuyau de raccordement condensat pour primocosy hr	**412209**

DUOCOSY HR

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



412191

Centrale VMC double flux à haut rendement, Duocosy HR est à conseiller dans une maison neuve. Économe en énergie et facile à entretenir, elle garantit une qualité d'air optimale dans votre habitation, en toutes saisons.
- Une VMC (ventilation mécanique contrôlée) double flux à haut rendement vous garantissant confort et qualité d'air dans votre maison, été comme hiver.
- Duocosy HR réchauffe l'air entrant l'hiver, et le rafraîchit l'été.
- Une VMC économe en énergie, grâce à son moteur basse consommation.

Désignation	Ref
Duocosy hr - vmc pavillonnaire double flux haut rendement	**412191**
Duocosy HR HY - Centrale double flux haut rendement hygroréglable	**412260**
Kit acc duoc l - kit accessoires duocosy hr lineaire	**412195**
Kit acc duoc p - kit accessoires duocosy hr pieuvre	**412238**
Filtres duo - filtres de rechange m5 pour duocosy	**412193**

atlantic

OPTIMOCOSY HR PLUS

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



412259

Optimocosy HR convient pour les maisons (du T2 au T7) comportant de deux à cinq sanitaires (salles de bains, salles d'eau, WC). Nous recommandons de faire installer la centrale dans une pièce de service, à l'instar d'un cellier ou d'une buanderie, et les réseaux dans le volume chauffé.
Cette centrale double flux à haut rendement bénéficie d'une double filtration au soufflage. Résultat : une qualité d'air optimale. Elle filtre à la fois les particules fines, pollens et autres bactéries venant

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre nominal du conduit (mm)	
Optimocosy hr plus - vmc pavillonnaire double flux haut rendement connectee	125	**412259**
Optimocosy access - vmc pavillonnaire double flux haut rendement	125	**412258**

ACCESSOIRES OPTIMOCOSY HR PLUS

Accessoires



Désignation	Ref
Bt 160 m 0.6 - batterie electrique 600 w diamètre 160 pour optimocosy hr	**464046**
Filt optimocosy - filtres de rechange pour optimocosy	**412211**
Filt charb opti - filtre anti-odeur au charbon actif pour optimocosy hr	**412213**
Cache optimo - cache gaines telescopique pour optimocosy hr	**412214**
Platine optimo - platine plafond pour optimocosy hr	**412206**



YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

IDEO

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 3 ANS · FICHE TECHNIQUE




600900

- Très faible niveau sonore 23 dB(A)
- Double filtration de l'air
- Jusqu'à 25% d économies de chauffage
- Très haut rendement jusqu'à 92%
- Moteur très basse consommation de 27 à 89 W-Th-C
- By-pass 100%
- Esthétique
- Installation et entretien facile
- Télécommande radio multifonctions (RD)
- Certification NF VMC

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre nominal du conduit (mm)	
IDEO 325 ECOWATT RD	150 | 160	**600900**
KIT IDEO 325 RD P08	150 | 160	**600085**
KIT IDEO 325 RD P04	150 | 160	**600086**

ACCESSOIRES VMC

Accessoires



Désignation	Ref
Kit accessoires VMC DF avec 2 plénums insuff. et 1 ext, bouches, dériv, colliers	**600060**
Kit accessoires VMC DF avec 1 plénum insuff. et 1 ext., bouches, colliers	**600062**

DOMEO SÉRÉNITÉ

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 3 ANS



600101

VMC Double Flux à sonde thermo-hygrométrique et de qualité d'air : renouvellement d'air permanent dans la maison du T2 au T5 jusqu'à 4 sanitaires avec récupération de calories par échangeur à très haut rendement. Jusqu'à 25% d'économie sur le chauffage.
- Rendement de l'échangeur jusqu'à 92%
- Débit d'air jusqu'à 210 m^3
- Faible poids 15 Kg
- Caisson compact : largeur 600, prof. 321mm
- Maisons T2 à T5 jusqu'à 4 sanitaires
- Très basse consommation à partir de 18 WTh-C
- Ø de raccordement 125 mm

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre nominal du conduit (mm)	
DOMEO SERENITE	125	**600101**

DOMEO EVO

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 3 ANS



600102

Cette VMC double-flux avec 94% de rendement dédié au renouvellement d'air permanent des logements, allant du T3 au T7 +, (jusqu'à 8 sanitaires selon modèle.)
Vous profiterez d'une économie de 25% sur votre chauffage grâce à son échangeur à contre flux de très haute efficacité.
La VMC est conçu pour la ventilation contrôlée des maisons individuelles, elle va permettre d'extraire l'air vicié par les pièces techniques et introduit de l'air neuf par les pièces de vie du logement (séjour, chambres).

- Débits de 315 m^3/h
- Une classe énergétique de A
- Une puissance acoustique de 48.8 dB(A)

Désignation	Caractéristiques		Ref
	Diamètre nominal du conduit (mm)	Poids (kg)	
VMC double-flux DOMEO EVO très haut rendement 88%.225 m^3/h.cde filaire	125	30	**600102**
VMC double-flux DOMEO EVO très haut rendement 90%.225 m^3/h.cde radio+sonde hygro	125	30	**600103**
VMC double-flux DOMEO EVO très haut rend 90%.225 m^3/h.cde radio+sondes QAI+hygro	125	30	**600104**
VMC double-flux DOMEO EVO très haut rendement 93%.315 m^3/h.cde radio+sonde hygro	160	40	**600105**
VMC double-flux très haut rendement 93%.315 m^3/h.cde radio+sondes QAI+hygro	160	40	**600106**
VMC double-flux DOMEO EVO très haut rend 95%.390 m^3/h.cde radio+sondes QAI+hygro	200	50	**600107**

ACCESSOIRES DOMEO EVO

Accessoires



Désignation	Ref
Sonde de Qualité d'Air Intérieur radio avec visualisation du niveau de pollution	**700133**
Kit Batterie de préchauffage DOMEO EVO 225	**700207**
Kit Batterie de préchauffage DOMEO EVO 315	**700208**
Kit Batterie de préchauffage DOMEO EVO 450	**700209**

FLEXEO

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 3 ANS



600092

- Rendement de l'échangeur jusqu'à 96%
- Débit d'air jusqu'à 210 m^3/h
- Maisons T2 à T5 jusqu'à 4 sanitaires
- Caisson extra plat 300 mm
- Installation modulable : moteurs, bypass
- Ø de raccordement 125 mm
- Piquages bidirectionnels 90°
- Bypass 100% automatique et manuel
- Filtration introduction air neuf ISO ePM10 50% (M5) en option ISO ePM1 50% (F7)
- Filtration air extrait ISO coarse 60% (G4) (protection échangeur)

Désignation	Caractéristiques		Ref
	Diamètre nominal du conduit (mm)	Poids (kg)	
FLEXEO 210 RD	125	10	**600092**
FLEXEO 210 FL	125	10	**600093**

ORKA BP

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS



604042

- Spécial rénovation
- Jusqu'à 25% d'économie sur le chauffage
- Rendement jusquà 65%
- Maison jusqu'au T4
- By-pass 100%
- Isolation thermique renforcée

Désignation	Caractéristiques		Ref
	Diamètre nominal du conduit (mm)	Poids (kg)	
ORKA BP	125	22.5	**604042**
KIT ORKA BP	125	27	**604044**
ORKA BP HR	125	22.5	**604040**
KIT ORKA BP HR	125	27	**604041**

NATHER
Brand of Lindab Group

ULTIMO



552244

Destinée au renouvellement d'air de votre logement, l'ULTIMO offre toutes les fonctionnalités et les avantages d'un système double-flux haute efficacité pour ventiler efficacement votre habitation tout en vous apportant un confort thermique et acoustique maximum.
- D'une utilisation simple au quotidien, elle s'adapte également à votre mode de vie grâce à ses différents modes de réglages et de programmation.
- Discrète, elle s'intègre parfaitement dans une pièce de service.

Désignation	Caractéristiques		Ref
	Diamètre nominal du conduit (mm)	Poids (kg)	
ULTIMO Groupe de VMC double flux autoreglable à très haute efficacité	125	15	**552244**

ACCESSOIRES ULTIMO

Accessoires



Désignation	Ref
Filtre de rechange M5 pour Ultimo	**552245**
Plenum repartiteur pour DF 8 P - Plénum répartiteur	**548775**
VOYANT LED ALARME ULTIMO - Voyant LED de report d'alarme	**552246**



YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

CRITAIR MINI

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IPX4



512540

- Petit caisson de faible hauteur pour installation en combles ou en faux-plafond.
- Raccordements en ligne
- Montage dans toutes les positions à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Caisson en tôle d'acier galvanisé, IP 44.
- Moteur 2 vitesses, régulable sur la grande vitesse.
- Turbine à réaction.
- Couvercle basculant monté sur charnières et fermé par verrous 1/4 tour imperdables.
- Alimentation mono : 230 V - 50 Hz.
- Protection thermique intégrée.
- Température maxi de l'air en fonctionnement : 50°C.

Désignation	Caractéristiques			Ref
	Puissance absorbée (kW)	Volume d'air non chargé (m^3/h)	Diamètre raccordement (mm)	
Critair mini 250 - caisson d'extraction compact d160	0.025	250	160	**512540**
Critair mini 500 - caisson d'extraction compact d200	0.08	500	200	**512541**
Critair mini 700 - caisson d'extraction compact d200	0.135	690	200	**512542**
Critair mini 1000 - caisson d'extraction compact d250	0.14	1000	250	**512543**
Critair mini 500 REG - caisson d'extraction compact régulé d200	0.08	500	200	**512548**
Critair mini 700 REG - caisson d'extraction compact régulé d200	0.135	690	200	**512549**
Critair mini 1000 REG - caisson d'extraction compact régulé d250	0.14	1000	250	**512550**
Critair mini 250 ISO - caisson d'extraction compact ultra silencieux d160	0.025	250	160	**512544**
Critair mini 500 ISO - caisson d'extraction compact ultra silencieux d200	0.08	500	200	**512545**
Critair mini 700 ISO - caisson d'extraction compact ultra silencieux d200	0.135	690	200	**512546**
Critair mini 300 ISO REG - caisson d'extraction compact régulé isolé d200	0.025	300	200	**512685**
Critair mini 500 ISO REG - caisson d'extraction compact régulé isolé d200	0.08	500	200	**512551**
Critair mini 700 ISO REG - caisson d'extraction compact régulé isolé d200	0.135	690	200	**512552**
Critair mini 1000 ISO REG - caisson d'extraction compact régulé isolé d250	0.14	1000	250	**512553**

ACCESSOIRES CRITAIR MINI

Accessoires



Désignation	Ref
Depr/vav - transmetteur de pression pour duotech light et duoflex	**512020**
Vem ec - variateur de vitesse pour ventilateurs a moteur ec	**311005**
T 230/24 v ac - transfo 230/24v ac-p:18va	**539730**

COPERNIC

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

IPX4



512476

Budget maitrisé Un caisson prposant une offre standard pour un budget maîtrisé. Facilité de mise en œuvre et de réglage L'installation des caissons Copernic V peut se faire en intérieur (comble ...) ou extérieur (toit-terrasse) (IPX4). Pour les modèles 1000, 1500 et 2500 le réglagle de la vitesse se fait par potentiomètre. Le réglage de la vitesse variable déportée est également possible avec le variateur de vitesse VEM EC.

Les plus :
- Réglage facile
- Facilité d'installation et d'entretien
- Basse consommation
- Confort thermique
- Efficacité énergétique dans certaines configurations

Désignation	Caractéristiques			Ref
	Puissance absorbée (kW)	Volume d'air non chargé (m^3/h)	Diamètre raccordement (mm)	
Copernic h 400 - caisson simple flux c4 en ligne standard 400	49	400	160	**512476**
Copernic h 700 - caisson simple flux c4 en ligne standard 700	87	700	200	**512477**
Copernic h 1000 - caisson simple flux c4 en ligne standard 1000	148	1000	250	**512478**
Copernic h 1500 - caisson simple flux c4 en ligne standard 1500	215	1500	315	**512479**
Copernic h 2500 - caisson simple flux c4 en ligne standard 2500	410	2500	400	**512480**
Copernic h 3500 - caisson simple flux c4 en ligne standard 3500	800	3500	450	**512481**
Copernic h 400 i - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique 400	49	400	160	**512482**
Copernic h 700 i - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique 700	87	700	200	**512483**
Copernic h 1000 i - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique 1000	148	1000	250	**512484**
Copernic h 1500 i - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique 1500	215	1500	315	**512485**
Copernic h 2500 i - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique 2500	410	2500	400	**512486**
Copernic h 3500 i - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique 3500	800	3500	450	**512487**
Copernic h 400 pci - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique	49	400	160	**512488**
Copernic h 700 pci - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique	87	700	200	**512489**
Copernic h 1000 pci - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique	148	1000	250	**512490**
Copernic h 1500 pci - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique	215	1500	315	**512491**
Copernic h 2500 pci - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique	410	2500	400	**512492**
Copernic h 3500 pci - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique	800	3500	450	**512493**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

CACB/T



230560

- Extraction d'air
- Installation en intérieur ou en extérieur
- Agréé 400°C 1/2h catégorie C4 (PTO non raccordée)
- VMC en habitat collectif et en locaux tertiaire
- Agrément 400° 1/2h
- Reprise d'air en locaux tertiaire
- Caisson en tôle d'acier galvanisé
- Piquages de raccordements avec joints
- Accouplement direct
- Alimentation du caisson monophasé 230V-50Hz
- Ventilateur simple ouïe à action moteur en accouplement direct, roulement étanches graissés à vie
- Moteur hors flux d'air
- IP10

Désignation	Caractéristiques			Ref
	Puissance absorbée (kW)	Volume d'air non chargé (m^3/h)	Diamètre raccordement (mm)	
CAISSON C4 500 M^3/H FLUX A 90° DIAMETRE RACCORD RESEAU 200 MM INTER MONTE - CACB MV 005 I	0.105	610	200	**230560**
CAISSON C4 500 M^3/H FLUX A 90° DIAMETRE RACCORD RESEAU 200 MM INTER DEPRESS MONT - CACB MV 005 DI	0.105	610	200	**230561**
Caisson C4 800 m^3/h. flux à 90°. diamètre raccord réseau 250 mm. inter monté	0.193	1100	250	**230562**
CAISSON C4 800 M^3/H FLUX A 90° DIAMETRE RACCORD RESEAU 250 MM INTER DEPRESS MONT - CACB MV 008 DI	0.193	1100	250	**230563**

ACCESSOIRES MONTAGE RESEAUX

Accessoire



Désignation	Ref
Plots amortisseurs élastomère.D 45 x 45 mm. épaisseur 21 mm. lot de 4 unités	**990001**

VMCM

FICHE TECHNIQUE



552108

Les caissons VMCM 400 L et 700 L , agréés catégorie 4, 400°C - 1/2 h, sont spécialement conçus pour l'extraction des débits d'air en habitat collectif et dans les bâtiments tertiaires.
Ils sont compatibles avec tout type de VMC : Autoréglable, Hygroréglable (selon avis technique) avec ou sans chaudière gaz. Ils permettent de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) et au DTU 68.3. Ils s'installent principalement en combles ou en terrasses des immeubles.

- Agréés C4, 400°c -1/2 h pour habitat collectif et ERP
- PV n° rs 02-005 - rec. 11/2
- 1 aspiration latérale, rejet latéral ou sur le dessus (bi-position)
- Compatibles tout type de vmc (autoréglable, hygroréglable A et B, gaz)
- Interrupteur de proximité monté en série
- Piquages à joint pour étanchéité renforcée du réseau
- limplantation intérieure ou extérieure
- Faible niveau sonore

Désignation	Caractéristiques		Ref
	Puissance absorbée (kW)	**Diamètre raccordement (mm)**	
VMCM 400 L	40	160	**552108**
VMCM 700 L	110	250	**552109**
VMCM 600 EC	340	250	**552229**
VMCM 900 EC	180	250	**552227**
VMCM 1600 EC	180	315	**552228**

VMCT

FICHE TECHNIQUE



552121

Les caissons métalliques VMCT permettent l'extraction d'air vicié ou le soufflage d'air neuf dans des petits locaux tertiaires (bureaux, salles de réunions ou de classe, vestiaires, blocs sanitaires...) et éventuellement en rénovation d'habitat individuel.


Extra-plats et silencieux, ils s'installent très facilement en faux-plafonds ou dans de petits espaces techniques, en combles ainsi qu'à l'extérieur.
- extra-plat : implantation facile en faux-plafonds
- installation multi-positions
- version st

Désignation	Caractéristiques		Ref
	Puissance absorbée (kW)	**Diamètre raccordement (mm)**	
VMCT 220	80	125	**552121**
VMCT 220 ISO	80	125	**552116**
VMCT 520	115	160	**552122**
VMCT 520 ISO	115	160	**552117**
VMCT 720 - Caisson d'extraction	170	200	**552123**
VMCT 720 ISO	170	200	**552118**

BBG

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

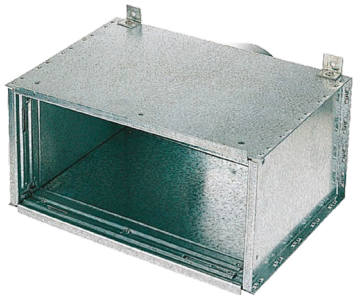

528620

BBG Plénum non isolé en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial).
BBG/AIS Plénum isolé en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial).

Vitesse de passage d'air : le diamètre du piquage d'un plénum à raccordement arrière étant limité par la hauteur du plénum, veillez à limiter le débit d'air (au moins 2 fois inférieur à celui d'un BBG-L à piquage latéral) pour éviter des vitesses d'air excessives.


Désignation	Ref
Bbg 200x100 - plenum piq.ar.pour grille 200x100	**528620**
Bbg 250x100 - plenum piq.ar.pour grille 250x100	**528879**
Bbg 300x100 - plenum piq.ar.pour grille 300x100	**528621**
Bbg 400x100 - plenum piq.ar.pour grille 400x100	**528622**
Bbg 500x100 - plenum piq.ar.pour grille 500x100	**528637**
Bbg 600x100 - plenum piq.ar.pour grille 600x100	**528638**
Bbg 800x100 - plenum piq.ar.pour grille 800x100	**528639**
Bbg 1000x100 - plenumpiq.ar.pour grille 1000.100	**528644**
Bbg 250x150 - plenum piq.ar.pour grille 250x150	**528885**
Bbg 300x150 - plenum piq.ar.pour grille 300x150	**528623**
Bbg 400x150 - plenum piq.ar.pour grille 400x150	**528624**
Bbg 500x150 - plenum piq.ar.pour grille 500x150	**528625**
Bbg 600x150 - plenum piq.ar.pour grille 600x150	**528640**
Bbg 800x150 - plenum piq.ar.pour grille 800x150	**528632**
Bbg 1000x150 - plenum piq.ar.pour grille1000x150	**528634**
Bbg 400x200 - plenum piq.ar.pour grille 400x200	**528626**
Bbg 500x200 - plenum piq.ar.pour grille 500x200	**528627**
Bbg 600x200 - plenum piq.ar.pour grille 600x200	**528628**
Bbg 800x200 - plenum piq.ar.pour grille 800x200	**528643**
Bbg 1000x200 - plenumpiq.ar.pour grille 1000x200	**528645**
Bbg 300x300 - plenum piq.ar.pour grille 300x300	**528635**
Bbg 500x300 - plenum piq.ar.pour grille 500x300	**528629**
Bbg 600x300 - plenum piq.ar.pour grille 600x300	**528630**
Bbg 800x300 - plenum piq.ar.pour grille 800x300	**528636**
Bbg 1000x300 - plenumpiq.ar.pour grille 1000x300	**528886**
Bbg 400x400 - plenum piq.ar.pour grille 400x400	**528978**

Désignation	Ref
Bbg/ais 250x100 - plenum isole 250x100	**535577**
Bbg/ais 300x100 - plenum isole 300x100 piq.ar	**528862**
Bbg/ais 500x100 - plenum isole 500x100	**535409**
Bbg/ais 300x150 - plenum isole 300x150 piq.ar	**528863**
Bbg/ais 400x150 - plenum isole 400x150 piq.ar	**528864**
Bbg/ais 600x150 - plenum isole 600x150 piq.ar	**528642**
Bbg/ais 400x200 - plenum isole 400x200 piq.ar	**528865**
Bbg/ais 600x200 - plenum isole 600x200 piq.ar	**528374**
Bbg/ais 600x300 - plenum isole 600x300 piq.ar	**528866**

BBG-ABS

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

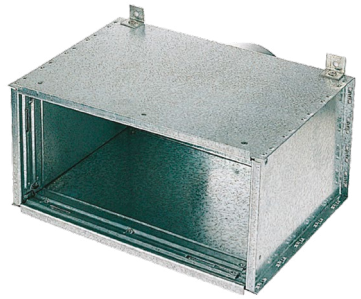

535991

Les plénums BBG-ABS sont idéaux pour une utilisation en résidentiel. Ces plénums sont compatibles avec les grilles GSF/GSA, GDD/GDA,GDF-ABS, GRA, DLA et GALC-R. Ils possèdent un piquage ajustable permettant d'adresser 2 diamètres de raccordement différents.


- Plénum en matériau ABS
- Piquage arrière elliptique
- Registre de réglage inclus avec le plénum
- Piquage ajustable pour les dimensions 300 x 150 - 400 x 150 - 400 x 200 mm

Désignation	Ref
Bbg-abs 300x100 - plenum abs 300x100	**535991**
Bbg-abs 300x150 - plénum abs 300x150	**535993**
Bbg-abs 400x150 - plénum abs 400x150	**535995**
Bbg-abs 400x200 - plenum abs 400x200	**535997**
Clip bbg-abs - pattes de fixation pour montage placo bbg-absx2	**536792**

BBG-AIE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

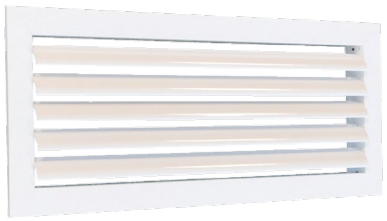

529246

Désignation	Ref
Bbg/aie 300x100 - plenum bbg iso ellip 300x100	**529246**
Bbg/aie 300x150 - plenum bbg iso ellip 300x150	**529247**
Bbg/aie 400x150 - plenum bbg iso ellip 400x150	**529248**

BBG-L/IS

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



528748

Désignation	Ref
Bbg-l/is300x100 - plenum isole 300x100 piq.lat	**528748**
Bbg-l/is300x150 - plenum isole 300x150 piq.lat	**528749**
Bbg-l/is400x150 - plenum isole 400x150 piq.lat	**528757**
Bbg-l/is 400x200 - Plenum isole 400x200 piq.lat 1xD200	**529645**
Bbg-l/is600x300 - plenum isole 600x300 piq.lat	**528759**

GALC-CL

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS




529624

Désignation		Ref
	Dimensions avant h x l (mm)	
Galc-cl 300x100 - grille de soufflage simple deflexion ailettes mobiles 300x100	300 x 100	**529624**
Galc-cl 300x150 - grille de soufflage simple deflexion ailettes mobiles 300x150	300 x 150	**529625**
Galc-cl 400x150 - grille de soufflage simple deflexion ailettes mobiles 400x150	400 x 150	**529626**
Galc-cl 400x200 - grille de soufflage simple deflexion ailettes mobiles 400x200	400 x 200	**529627**

GDD

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

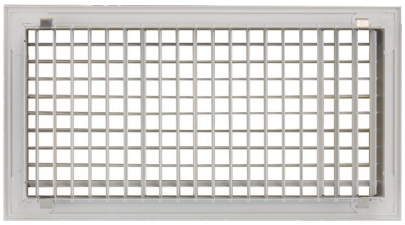


542174

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Dimensions du conduit l x h (mm)	
Gdd 300X100 - grille alu double deflexion 300X100	285 x 85	**542174**
Gdd 300X150 - grille alu double deflexion 300X150	285 x 135	**542178**
Gdd 400X150 - grille alu double deflexion 400X150	385 x 135	**542179**
Gdd 400X200 - grille alu double deflexion 400X200	385 x 185	**542182**
Gdd 600X300 - grille alu double deflexion 600X300	585 x 285	**542186**

GDF-ABS

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

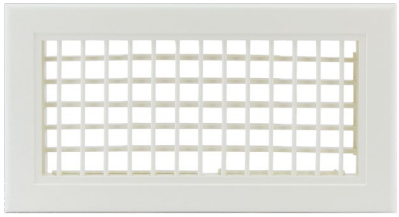

535990

Désignation	Ref
Gdf-abs 300x100 - grille double deflexion abs 300x100	**535990**
Gdf-abs 300x150 - grille double déflexion abs 300x150	**535992**
Gdf-abs 400x150 - grille double deflexion abs 400x150	**535994**
Gdf-abs 400x200 - grille double deflexion abs 400x200	**535996**


PLÉNUM UNIVERSEL



890030


Désignation	Ref
Plénum iso ext. 6 piquages ø80mm, 1 piquage ø125mm, 1 raccord ø125 et ø150/160mm – PLENUM ISO EXT 6P	**890030**
Plénum iso insufflation 8 piquages ø80 mm, 1 raccord ø125 mm et ø150/160 mm – PLENUM ISO INS 8P/125	**890031**

PLUGGIT

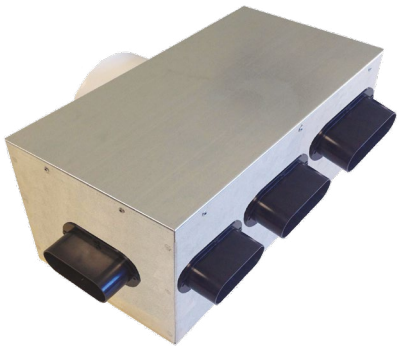

810510


Désignation	Ref
Plénum d'extraction/insuff. isolé, 5 piquages 50 x 114 mm et 1 piquage ø125 mm – PLI 50/5P	**810510**
Plénum d'extraction/insuff. Isolé, 9 piquages 50 x 114 mm et 1 piquage ø160 mm – PLI 50/9P	**810509**

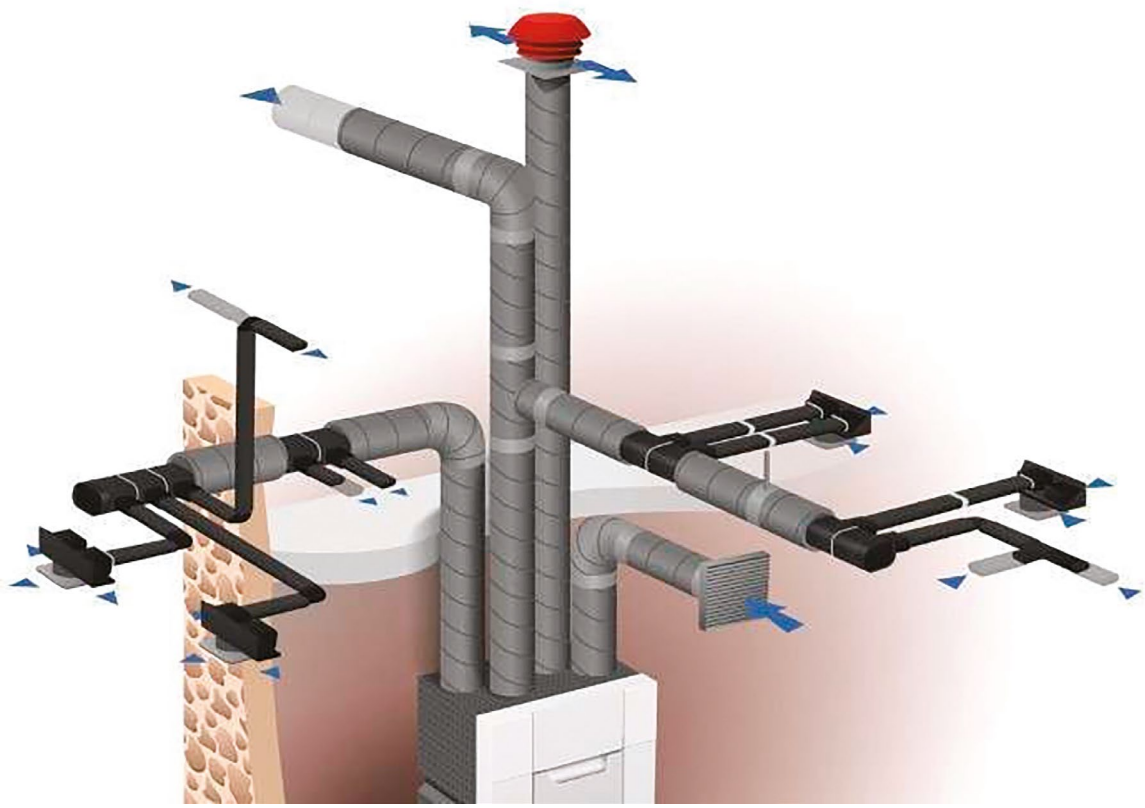

PVC

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

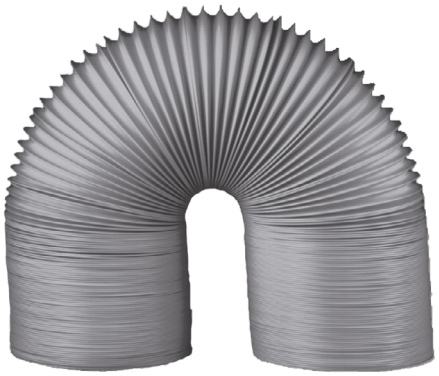

OS16VT088

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Les gaines souples s'installent essentiellement dans des réseaux de VMC individuelles. Elles s'utilisent particulièrement pour des installations de VMC simple flux et permettent de raccorder très facilement les bouches, les grilles au caisson de ventilation. Les gaines souples s'installent principalement dans le volume chauffé.

> CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Conduit souple PVC circulaire ou rectangulaire renforcé Diamètre de 80 mm à 125 mm Longueur 6 et 20 m selon modèle

Désignation	Caractéristiques		Ref
GAINE VMC SOUPLE PVC	**Diamètre nominal du conduit (mm)**	**Longueur (mm)**	
Gaine pvc ø80 6m standard	80	6000	**OS16VT088**
Gaine pvc ø125 6m standard	125	6000	**OS16VT085**
Gaine pvc ø80 20m	80	20000	**OS16VT089**
Bte gaine pvc ø125 20m	125	20000	**OS16VT086**
Gaine rectangulaire PVC renforcée 6M 100X40	100 x 40/80	6000	**OS16VT156**
Gaine rectangulaire PVC renforcée 6M 165X65	165 x 65/125	6000	**OS16VT157**

PVC ISOLÉES

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



OS16VT094

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Les gaines isolées s'installent dans des réseaux de VMC résidentielles ou collectives. Elles s'utilisent particulièrement pour des installations de VMC double flux afin de maintenir une performance thermique maximale et sur des installations de VMC hygroréglable afin d'éviter tout risque de condensation. Elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé.

> CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Conduit souple PVC circulaire Diamètre de 80 mm à 160 mm Isolation 25 et 50 mm avec pare vapeur Longueur 3, 6 ou 10 m selon modèle

Désignation	Caractéristiques		Ref
GAINE VMC SOUPLE PVC ISOLÉ	**Diamètre nominal du conduit (mm)**	**Longueur (mm)**	
Gaine pvc d80 isole 6m 24	80	6000	**OS16VT094**
GAINE DIAM125 LONG6M ISO25MM	125	6000	**OS16VT090**
GAINE DIAM150 LONG6M ISO25MM	150	6000	**OS16VT093**
GAINE DIAMETRE 160 LONGUEUR 3M ISOLÉE 25	160	3000	**OS16VT153**
GAINE DIAM160 LONG6M ISO25MM	160	6000	**OS16VT154**
GAINE DIAM80 LONG10M ISO25MM	80	10000	**OS16VT095**
GAINE DIAM125 LONG10M ISO25MM	125	10000	**OS16VT091**
Gaine isolee 50mm d80 6m	80	6000	**OS16VT096**
Gaine isolee 50mm d125 6m	125	6000	**OS16VT092**
GAINE DIAM160 LONG6M ISO50MM	160	6000	**OS16VT155**

atlantic

HEXAGAINE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



423360

Désignation	Ref
GAINE VMC SOUPLE PVC	
Hexagaine 80 - conduit souple pvc type b en carton ø80	**423360**
Hexagaine 125 - conduit souple pvc type b en carton ø125	**423362**

PVC

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



423034

Désignation	Ref
GAINE VMC SOUPLE PVC	
T 82 B l 6 m - conduit souple pvc type b diamètre 80	**423034**
T 127 B l 6 m - conduit souple pvc type b diamètre 125	**423037**
T 162 b l 6 m - conduit souple pvc type b diamètre 160	**423070**

CONDUITS SOUPLES PVC ISOLÉES

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



423050

Désignation	Ref
GAINE VMC SOUPLE PVC ISOLÉ	
T 82 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 80	**423050**
T 82 cr l 10 m - conduit souple pvc calorifuge 10 m diamètre 80 epaisseur 25	**423051**
T 127 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 125 epaisseur 25	**423053**
T 127 cr l 10 m - conduit souple pvc calorifuge 10 m diamètre 125 epaisseur 25	**423054**
T 162 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 160 epaisseur 25	**423142**

CONDUITS ISOLÉS

GARANTIE 2 ANS



524742

Désignation	Ref	Désignation	Ref
GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉ			
Conduit souple acoust. d125 ep25 - tenue feu M0/M1	**524742**	Conduit souple acoust. d250 ep50 - tenue feu M0/M1	**524739**
Conduit souple acoust. d160 ep25 - tenue feu M0/M1	**524743**	Conduit souple acoust. d125 ep25 - tenue feu M0/M0	**524949**
Conduit souple acoust. d200 ep25 - tenue feu M0/M1	**524744**	Conduit souple acoust. d160 ep25 - tenue feu M0/M0	**524950**
Conduit souple acoust. d250 ep25 - tenue feu M0/M1	**524745**	Conduit souple acoust. d200 ep25 - tenue feu M0/M0	**524951**
Conduit souple acoust. d315 ep25 - tenue feu M0/M1	**524746**	Conduit souple acoust. d250 ep25 - tenue feu M0/M0	**524952**
Conduit souple acoust. d160 ep50 - tenue feu M0/M1	**524737**	Conduit souple acoust. d315 ep25 - tenue feu M0/M0	**524953**
Conduit souple acoust. d200 ep50 - tenue feu M0/M1	**524738**		

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

GPX / GRX



813961

- GPX : conduit flexible en PVC renforcé (21/100) par grille polyester + armature hélicoidale en fil d'acier
- 7 diamètres en longueur 6 m : 60, 80, 100, 125, 150, 160 et 200 mm
- PVC 325µ renforcé par grille polyester
- Armature hélicoïdale en fil d'acier (0,9mm)
- Classement au feu M1
- 90 x 45 mm (équivalent au ø80mm)
- 135 x 70 mm (équivalent au ø125mm)
- 160 x 80 mm (équivalent au diamètre 150mm)

Désignation	Ref
GAINE VMC SOUPLE PVC	
Gaine souple PVC renforcée, ø80 mm, longueur 6 m	**813887**
Gaine souple PVC renforcée. diamètre 100 mm. longueur 6 m	**813888**
Gaine souple PVC renforcée, ø125 mm, longueur 6 m	**813890**
Gaine souple PVC renforcée, diamètre 160 mm, longueur 6 m	**813892**
Gaine souple PVC renforcée. diamètre 200 mm. longueur 6 m	**813893**
Gaine souple PVC rectangulaire renforcée, dimensions 90 x 45 mm, longueur 6 m	**813961**
Gaine souple PVC rectangulaire renforcée, dimensions 135 x 70 mm, longueur 6 m	**813962**

GAINES PLASTIQUES



810196

Désignation	Ref
GAINE VMC SOUPLE PVC	
Gaine souple PVC, ø80 mm, longueur 6 m - GP 80 LG 6M	**810196**
Gaine souple PVC, diamètre 100 mm, longueur 6 m - GP 100 LG 6M	**810197**
Gaine souple PVC, ø125 mm, longueur 6 m - GP 125 LG 6M	**810198**
Gaine souple PVC, diamètre 160 mm, longueur 6 m - GP 160 LG 6M	**810201**

GP PRO



811503

Désignation	Ref
GAINE VMC SOUPLE PVC	
Gaine souple PVC comprimée en boite carton, ø80 mm, longueur totale 20 m - GP PRO 80	**811503**
Gaine souple PVC comprimée en boite carton, ø125 mm, longueur totale 20m - GP PRO 125	**811507**

GP ISO



813920

Désignation	Ref
GAINE VMC SOUPLE PVC ISOLÉ	
Gaine souple isolée ECOSOFT. isolation 25 mm. zéro phtalate. D 80 mm. long 6 m	**813920**
Gaine souple isolée ECOSOFT. isolation 25 mm. zéro phtalate. D 125 mm. long 6 m	**813922**
Gaine souple isolée ECOSOFT. isolation 25 mm. zéro phtalate. D 160 mm. long 6 m	**813924**
Gaine souple isolée ECOSOFT. isolation 25 mm. zéro phtalate. D 200 mm. long 6 m	**813925**
Gaine souple isolée ECOSOFT. isolation 25 mm. zéro phtalate. D 80 mm. long 10 m	**813940**
Gaine souple isolée ECOSOFT. isolation 25 mm. zéro phtalate. D 125 mm. long 10m	**813942**
Gaine souple isolée ECOSOFT. isolation 25 mm. zéro phtalate. D 160 mm. long 3 m	**813943**
Gaine souple isolée ECOSOFT. isolation 50 mm. zéro phtalate. D 80 mm. long 6 m	**813930**
Gaine souple isolée ECOSOFT. isolation 50 mm. zéro phtalate. D 125 mm. long 6 m	**813932**
Gaine souple isolée ECOSOFT. isolation 50 mm. zéro phtalate. D 150 mm. long 6 m	**813933**
Gaine souple isolée ECOSOFT. isolation 50 mm. zéro phtalate. D 160 mm. long 6 m	**813934**
Gaine souple isolée ECOSOFT. isolation 50 mm. zéro phtalate. D 200 mm. long 6 m	**813935**

ECOSOFT



810803

Désignation	Caractéristiques	Ref
GAINE VMC SOUPLE PVC ISOLÉ		
GSI GH ECOSOFT 125		**810802**
GSI GH ECOSOFT 160		**810803**
GSI GH ECOSOFT 200		**810804**

GAINE ALU



820793

Désignation	Ref
GAINE SEMI-RIGIDE ALUMINIUM	
Gaine semi-rigide aluminium GA 80	**820793**
Gaine semi-rigide aluminium GA 100	**820186**
Gaine semi-rigide aluminium GA 125	**820190**
Gaine semi-rigide aluminium GA 150	**820192**
Gaine semi-rigide aluminium GA 160	**820194**
Gaine semi-rigide aluminium GA 200	**820737**
Gaine semi-rigide aluminium GA 250	**820738**
Gaine semi-rigide aluminium. classement M0. D 315 mm. longueur 3 m	**820758**
Gaine semi-rigide aluminium. classement M0. D 400 mm. longueur 3 m	**824250**
Gaine semi-rigide aluminium. classement M0. D 450 mm. longueur 3 m	**824251**
Gaine semi-rigide aluminium. classement M0. D 500 mm. longueur 3 m	**824252**

GAINE SOUPLE ALU

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



820208

Désignation	Ref	Désignation	Ref
GAINE SEMI-RIGIDE ALUMINIUM			
Gaine souple aluminium. D 80 mm. longueur 3 m	**820208**	Gaine souple aluminium. D 80 mm. longueur 10m	**821667**
Gaine souple aluminium. D 100 mm. longueur 3 m	**820202**	Gaine souple aluminium. D 100 mm. longueur 10 m	**821602**
Gaine souple aluminium GSA 125 M0/ 3M	**820204**	Gaine souple aluminium. D 125 mm. longueur 10 m	**820760**
Gaine souple aluminium. D 150 mm. longueur 3 m	**820205**	Gaine souple aluminium. D 150 mm. longueur 10 m	**821275**
Gaine souple aluminium. D 160 mm. longueur 3 m	**820616**	Gaine souple aluminium. D 160 mm. longueur 10 m	**820206**
Gaine souple aluminium. D 200 mm. longueur 3 m	**820195**	Gaine souple aluminium. D 200 mm. longueur 10 m	**820207**
Gaine souple aluminium. D 250 mm. longueur 3 m	**820739**	Gaine souple aluminium. D 250 mm. longueur 10 m	**820736**
Gaine souple aluminium. D 315 mm. longueur 3 m	**823589**	Gaine souple aluminium. D 315 mm. longueur 10 m	**823590**

GSI PHONIQUE

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



820742

Désignation	Ref	Désignation	Ref
GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉ			
Gaine souple alu iso phonique 25 mm. classement M0/M1. D 125 mm. longueur 3 m	**820742**	Gaine souple alu iso phonique 50 mm. classement M0/M1. D 80 mm. longueur 10 m	**820777**
Gaine souple alu iso phonique 25 mm. classement M0/M1. D 160 mm. longueur 3 m	**820743**	Gaine souple alu iso phonique 50 mm. classement M0/M1. D 100 mm. longueur 10 m	**820778**
Gaine souple alu iso phonique 25 mm. classement M0/M1. D 80 mm. longueur 10 m	**820714**	Gaine souple alu iso phonique 50 mm. classement M0/M1. D 125 mm. longueur 10 m	**820779**
Gaine souple alu iso phonique 25 mm. classement M0/M1. D 100 mm. longueur 10 m	**820715**	Gaine souple alu iso phonique 50 mm. classement M0/M1. D 160 mm. longueur 10 m	**820780**
Gaine souple alu iso phonique 25 mm. classement M0/M1. D 125 mm. longueur 10 m	**820716**	Gaine souple alu iso phonique 50 mm. classement M0/M1. D 200 mm. longueur 10 m	**820781**
Gaine souple alu iso phonique 25 mm. classement M0/M1. D 160 mm. longueur 10 m	**820717**	Gaine souple alu iso phonique 50 mm. classement M0/M1. D 250 mm. longueur 10 m	**820782**
Gaine souple alu iso phonique 25 mm. classement M0/M1. D 200 mm. longueur 10 m	**820718**	Gaine souple alu iso phonique 50 mm. classement M0/M1. D 315 mm. longueur 10 m	**820783**
Gaine souple alu iso phonique 25 mm. classement M0/M1. D 250 mm. longueur 10 m	**820719**	Gaine souple alu iso phonique 50 mm. classement M0/M1. D 355 mm. longueur 10 m	**820784**
Gaine souple alu iso phonique 25 mm. classement M0/M1. D 315 mm. longueur 10 m	**820720**	Gaine souple alu iso phonique 50 mm. classement M0/M1. D 400 mm. longueur 10 m	**820785**
Gaine souple alu iso phonique 25 mm. classement M0/M1. D 355 mm. longueur 10 m	**820721**	Gaine souple alu iso phonique 50 mm. classement M0/M1. D 500 mm. longueur 10 m	**820786**
Gaine souple alu iso phonique 25 mm. classement M0/M1. D 400 mm. longueur 10 m	**820740**		
Gaine souple alu iso phonique 25 mm. classement M0/M1. D 500 mm. longueur 10 m	**820741**		

GSI THERMIQUE

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS



823615

Désignation	Ref
GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉ	
Gaine souple alu iso thermique 25mm classement M0/M1. D 125 mm longueur 3 m	**820722**
Gaine souple alu iso thermique 25mm classement M0/M1. D 160 mm longueur 3 m	**820602**
Gaine souple alu iso thermique 25 mm. classement M0/M1. D 80 mm. longueur 10 m	**823615**
Gaine souple alu iso thermique 25 mm. classement M0/M1. D 100 mm. longueur 10 m	**823616**
Gaine souple alu iso thermique 25 mm. classement M0/M1. D 125 mm. longueur 10 m	**820598**
Gaine souple alu iso thermique 25 mm. classement M0/M1. D 160 mm. longueur 10 m	**820599**
Gaine souple alu iso thermique 25 mm. classement M0/M1. D 200 mm. longueur 10 m	**820600**
Gaine souple alu iso thermique 25 mm. classement M0/M1. D 250 mm. longueur 10 m	**820601**
Gaine souple alu iso thermique 25 mm. classement M0/M1. D 315 mm. longueur 10 m	**820799**
Gaine souple alu iso thermique 25 mm. classement M0/M1. D 355 mm. longueur 10 m	**820063**
Gaine souple alu iso thermique 25 mm. classement M0/M1. D 400 mm. longueur 10 m	**820062**
Gaine souple alu iso thermique 25 mm. classement M0/M1. D 500 mm. longueur 10 m	**820084**
Gaine souple alu iso thermique 50 mm. classement M0/M1. D 80 mm. longueur 10 m	**820767**
Gaine souple alu iso thermique 50 mm. classement M0/M1. D 100 mm. longueur 10 m	**820768**
Gaine souple alu iso thermique 50 mm. classement M0/M1. D 125 mm. longueur 10 m	**820769**
Gaine souple alu iso thermique 50 mm. classement M0/M1. D 160 mm. longueur 10 m	**820770**
Gaine souple alu iso thermique 50 mm. classement M0/M1. D 200 mm. longueur 10 m	**820771**
Gaine souple alu iso thermique 50 mm. classement M0/M1. D 250 mm. longueur 10 m	**820772**
Gaine souple alu iso thermique 50 mm. classement M0/M1. D 315 mm. longueur 10 m	**820773**
Gaine souple alu iso thermique 50 mm. classement M0/M1. D 400 mm. longueur 10 m	**820775**
Gaine souple alu iso thermique 50 mm. classement M0/M1. D 500 mm. longueur 10 m	**820776**

GSI GH

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS



810800

Désignation	Ref
GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉ	
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft. D80 mm L10 m	**810800**
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft. D100mm L10m	**810801**
Gaine Souple Isolée 50mm pour application Gainable Habitat Ecosoft. D80mm. L10 m	**810810**
Gaine Souple Isolée 50mm pour application Gainable Habitat Ecosoft. D100mm. L10m	**810811**
Gaine Souple Isolée 50mm pour application Gainable Habitat Ecosoft. D125mm. L10m	**810812**
Gaine Souple Isolée 50mm pour application Gainable Habitat Ecosoft. D160mm. L10m	**810813**
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft. D250mm L10m	**810805**
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft. D315mm L10m	**810806**
Gaine Souple Isolée 50mm pour application Gainable Habitat Ecosoft. D200mm. L10m	**810814**
Gaine Souple Isolée 50mm pour application Gainable Habitat Ecosoft. D250mm. L10m	**810815**
Gaine Souple Isolée 50mm pour application Gainable Habitat Ecosoft. D315mm. L10m	**810816**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

GAINE PVC SOUPLE



545033

Désignation	Ref	Désignation	Ref
GAINE VMC SOUPLE PVC			
SRFPVC 80	**545033**	SRFPVCM1 80	**545049**
SRFPVC 125	**545031**	SRFPVCM1 100	**545038**
SRFPVC 160	**548577**	SRFPVCM1 125	**545039**
		SRFPVCM1 160	**545041**

GAINE PVC SOUPLE EN CARTON DÉVIDOIR



551991

Désignation	Ref
GAINE VMC SOUPLE PVC	
PACKGAINE 80 - SRFPVC80 PVC SIMPLE	**551991**
PACKGAINE 125 - SRFPVC125 PVC SIMPLE	**551992**

GAINE PVC SOUPLE RECTANGULAIRE



548578

Désignation	Ref	Désignation	Ref
GAINE VMC SOUPLE PVC			
SRFPVCR 100-40	**548578**	SRFPVCRM1 100-40	**548582**
SRFPVCR 135-60	**548580**	SRFPVCRM1 135-60	**548584**

SRFPVCE



549242

Désignation	Ref
GAINE VMC SOUPLE PVC ISOLÉ	
SRFPVCETH80600025 - Conduit souple PVC isolé	**549242**
SRFPVCETH125600025 - Conduit souple PVC isolé	**549244**
SRFPVCETH160600025 - Conduit souple PVC isolé	**549245**

ECOSOFT



552059

Désignation	Ref	Désignation	Ref
GAINE VMC SOUPLE PVC ISOLÉ			
ECOSOFT 25 mm D.80 carton 10m	**552059**	ECOSOFT 50 mm D.80 carton 6 m	**552053**
ECOSOFT 25 mm D.125 carton 10m	**552060**	ECOSOFT 50 mm D.125 carton 6 m	**552055**
ECOSOFT 25 mm D.160 carton 10m	**552061**	ECOSOFT 50 mm D.160 carton 6 m	**552058**

SRFAC



546097

Désignation	Ref
GAINE SEMI-RIGIDE ALUMINIUM	
SRFAC A1 100	**546097**
SRFAC A1 125	**546099**
SRFAC A1 160	**546101**

HELIX-R



556796

Désignation	Ref
GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉ	
HELIX-R801000025 - Conduit souple renforcé alu isolé	**556796**
HELIX-R1251000025 - Conduit souple renforcé alu isolé	**556797**

SRFAEPH



548178

Désignation	Ref	Désignation	Ref
GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉ			
SRFAEPH8010MLM0M125 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548178**	SRFAEPH8010MLM0M150 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548645**
SRFAEPH10010MLM0M125 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548179**	SRFAEPH10010MLM0M150 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548646**
SRFAEPH12510MLM0M125 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548180**	SRFAEPH12510MLM0M150 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548647**
SRFAEPH16010MLM0M125 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548181**	SRFAEPH16010MLM0M150 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548648**
SRFAEPH25010MLM0M125 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548183**	SRFAEPH20010MLM0M150 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548649**
SRFAEPH31510MLM0M125 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548184**	SRFAEPH25010MLM0M150 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548650**
SRFAEPH35510MLM0M125 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548185**	SRFAEPH31510MLM0M150 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548651**
SRFAEPH40010MLM0M125 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548186**	SRFAEPH35510MLM0M150 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548652**
SRFAEPH45010MLM0M125 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548187**	SRFAEPH40010MLM0M150 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548653**
SRFAEPH50010MLM0M125 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548188**	SRFAEPH45010MLM0M150 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548654**
SRFAEPH63010MLM0M125 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548190**	SRFAEPH50010MLM0M150 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548655**
		SRFAEPH56010MLM0M150 - Conduit souple alu isolé M0M1	**548656**

RACCORDS VMC RIGIDES

Accessoires




460019



460013



460050

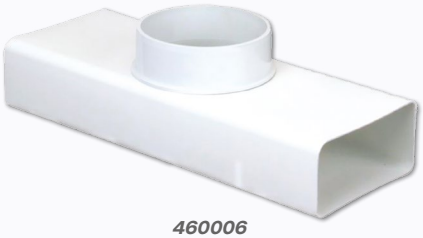

460006



460067



460000

Désignation	Ref
Bouchon 55x220 - bouchon rectangulaire section 55 x 220	**460019**
Cav 55 x 110 j - coude a angle variable rectangulaire avec joint section 55x110	**460064**
Ch 55 x 110 - coude horizontal 90° rectangulaire plastique rigide section 55x110	**460003**
Ch 55 x 110 j - coude horizontal 90° rectangulaire section 55 x 110 avec joint	**460058**
Ch 55 x 220 - coude horizontal 90° rectangulaire plastique rigide section 55x220	**460010**
Cmv 55x110x100 - coude mixte vertical section 55x110 en diamètre 100	**460004**
Cmv 55x110x100 j - coude mixte vertical a joint section 55 x 110 en diamètre 100	**460054**
Cmv 55x110x100jb - coude mixte vertical a joint pour bouche reseau rectangulaire	**460069**
Coude à angle variable rectangulaire avec joint section 55x220	**460065**
Coude à angle variable rectangulaire section 55 x 110	**460013**
Coude à angle variable rectangulaire section 55 x 220	**460025**
Coude horizontal 90° rectangulaire section 55 x 220 avec joint	**460059**
Coude mixte vertical à joint pour bouche reseau rectangulaire	**460070**
Coude mixte vertical à joint section 55 x 220 en ø125	**460055**
Coude mixte vertical section 55x220 en ø125	**460011**
Cv 55 x 110 - coude vertical 90° rectangulaire plastique rigide section 55 x 110	**460002**
Cv 55 x 110 j - coude vertical 90° rectangulaire section 55 x 110 avec joint	**460056**
Cv 55 x 220 - coude vertical 90° rectangulaire plastique rigide section 55 x 220	**460009**
Cv 55 x 220 j - coude vertical 90° rectangulaire section 55 x 220 avec joint	**460057**
Fr 55 x 110 - fixation rectangulaire section 55 x 110	**460015**
Fr 55x220 - fixation rectangulaire section 55 x 220	**460016**
Pas r50 55x220 - piege a son pour conduit rectangulaire section 55 x 220	**460047**
Ra 100x80 - raccord adaptable diamètre 100 et 110	**460017**
Raccord droit rectangulaire plastique rigide avec joint 55 x 110	**460050**
Raccord droit rectangulaire plastique rigide section 55 x 220	**460008**
Raccord mixte droit a joint section 55 x 220 en ø125	**460053**
Rd 55 x 110 - raccord droit rectangulaire plastique rigide section 55 x 110	**460001**
Rd 55x220 j - raccord droit rectangulaire plastique rigide avec joint 55 x 220	**460051**
Reduction rectangulaire plastique rigide section 55x220 / 55x110	**460042**
Rmd 55x110x100 - raccord mixte droit section 55x110 en diamètre 100	**460005**
Rmd 55x110x100 j - raccord mixte droit a joint section 55 x 110 en diamètre 100	**460052**
Rmd 55x220x125 - raccord mixte droit section 55x220 en diamètre 125	**460012**
Te 55x110x100 - te 90° plastique rigide section 55x110 avec diamètre 100	**460006**
Te 55x220x125 - te 90° plastique rigide section 55x220 avec diamètre 125	**460018**
Té horizontal rectangulaire section 55x220 à joint	**460067**
Tehr 55x110 - te horizontal rectangulaire plastique rigide section 55 x 110	**460023**
Tehr 55x220 - te horizontal rectangulaire plastique rigide section 55 x 220	**460022**
Tehr 55x220x110 - te horizontal rectangulaire section 55x220 avec section 55x110	**460024**
Tehr 55x220x110 j - te horizontal rectangulaire section 55x220 et 55x110 a joint	**460068**
Tr plat 55x110 - tube rectangulaire plat plastique rigide section 55 x 110	**460021**
Tube rectangulaire plastique rigide section 55 x 110 - 3m	**460000**
Tube rectangulaire plastique rigide section 55 x 220 - 3m	**460007**

TUBPLA



832100

Désignation	Ref
CONDUITS	
Conduit rectangulaire PVC rigide 40 x 110 mm, équivalent D 80 mm, long 1,5 m - TPL 80/1.5	**832100**
Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 110 mm. équivalent D 100 mm. long 1.5 m	**832003**
Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 110 mm. équivalent D 100 mm. long 3 m	**832117**
Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 220 mm. équivalent D 125 mm. long 1.5 m	**832116**
Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 220 mm. équivalent D 125 mm. long 3 m	**832118**
Conduit rectangulaire PVC souple + 2 manchons rigides 40 x 110 mm. gamme TUBPLA	**832109**
Conduit rectangulaire PVC souple + 2 manchons rigides 55 x 110 mm. gamme TUBPLA	**833163**
Conduit rectangulaire PVC souple + 2 manchons rigides 55 x 220 mm. gamme TUBPLA	**833164**
Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 110 mm, longueur 1.5 m, gamme TUBPLA - TPR 100/1.5	**833643**
Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 110 mm. longueur 3 m. gamme TUBPLA	**833219**

PLUGGIT



810402

Désignation	Ref
CONDUITS	
Conduit circulaire semi-rigide. diamètre 90 mm. bobine de 25 m	**810430**
Conduit gamme semi-rigide, section 50 x 114 mm, bobine de 25 m - CO50/25	**810400**
Chaussette isolante 25 mm pour conduit	**810301**
Etriers de fixation pour conduit CO50/25 (sachet de 30 unités) - FXR50	**810404**
Plénum nourrice modulable extraction/insufflation, gamme PLUGGIT - NOD50	**810406**
RACCORDS	
Accessoire de transformation circulaire 90 mm à oblong 50 x 114 mm gamme PLUGGIT	**810418**
Adaptateur universel PLUGGIT bouche fixe, auto ou hygro Diam. 80, 100 et 125 mm. - ABM 50	**810511**
Manchon PVC rigide. Ø 90 mm. connexion mâle-mâle. gamme PLUGGIT circulaire	**865054**
Bouchon mâle / femelle pour nourrice modulaire NOD50. gamme PLUGGIT	**810407**
Kit 2 raccords mâle/femelle pour nourrice NOD50 sur conduit circulaire D 125 mm	**810408**
Manchon raccord droit pour conduit CO50/25, 50 x 114 mm, gamme PLUGGIT - MCR50	**810401**
Coude raccord vertical, 50 x 114 mm, gamme PLUGGIT - CVR50	**810402**
Coude raccord gamme PLUGGIT horizontal, section 50 x 114 mm - CHR50	**810403**
Té raccord horizontal pour conduits CO50/25. 50 x 114 mm. gamme PLUGGIT	**810410**
Accessoire de transformation circulaire 80 mm à oblong 50 x 114 mm	**810415**
Accessoire de transformation circulaire 125 mm à oblong 2 x 50 x 114 mm - ACR 50/125	**810416**

RED



865052

Désignation	Ref
RACCORDS	
Réduction conique en plastique. raccordement D 80/90 mm	**865052**
Réduction conique en plastique. raccordement D 90/125 mm	**865053**

TUBFLEX




810512

Désignation	Ref
RACCORDS	
Manchette télescopique pour ABM 50. gamme TUBFLEX	**810512**




ubbink


AIR EXCELLENT / CONDUITS

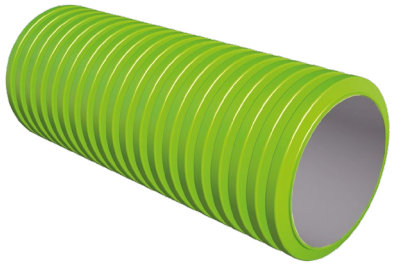

188374

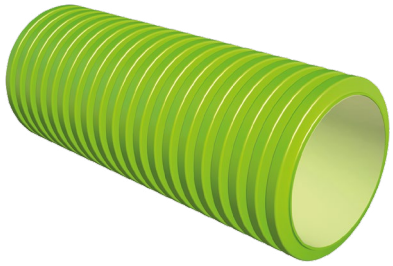

188372

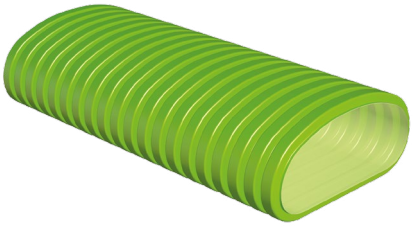

330620


La gamme AIR EXCELLENT est une solution de distribution d'air performante, novatrice et économique pour l'équipement de VMC simple-flux, VMC double-flux et chauffe-eaux thermodynamiques sur air extrait.
Cette gamme, entièrement modulable, permet de réaliser toutes les configurations dans les différents types d'habitations.
Silencieux et conçus de manière à optimiser leur maintenance et leur nettoyage, le systèmes de distribution d'air AIR EXCELLENT apporte une réponse appropriée en matière de rendement et de fiabilité d'installation.

Désignation	Caractéristiques		Ref
CONDUITS CIRCULAIRES D75	**Longueur (mm)**	**Dimensions du conduit L x l (mm)**	
Conduit semi-rigide AE34C Air Excellent. long.50m D75mm non traité	50000	ø 63	**188374**
Conduit semi-rigide AE34C Air Excellent. long.50m D75mm traité AS et AB	50000	ø 63	**188375**
Gaine isolante Air Excellent pour AE34C et AE35SC long.10m	10000	ø 80	**188400**
CONDUITS CIRCULAIRES D90	**Longueur (mm)**	**Dimensions du conduit L x l (mm)**	
Conduit semi-rigide AE48C Air Excellent. long.25m D90mm traité AS et AB	25000	ø 75	**188372**
Conduit semi-rigide AE48C Air Excellent. long.25m D90mm non traité	25000	ø 75	**188373**
Conduit semi-rigide AE48C Air Excellent. traité antistatique antibactérien. long	50000	ø 75	**188376**
Gaine isolante Air Excellent pour AE48C et AE55SC long.10m	10000	ø 100	**188401**
CONDUITS SEMI-CIRCULAIRES	**Longueur (mm)**	**Dimensions du conduit L x l (mm)**	
Conduit semi-rigide AE35SC Air Excellent traité AS et AB long.30m	30000	102 x 50	**330620**
Conduit semi-rigide AE55SC Air Excellent traité AS et AB long.20m	20000	132 x 60	**330420**



YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

AIR EXCELLENT / RACCORDEMENTS CIRCULAIRES

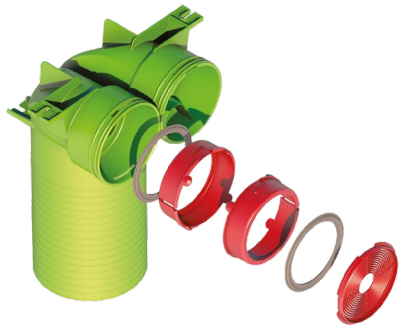


188578



188568

Désignation	Caractéristiques	Ref
RACCORDS POUR SYSTÈME CIRCULAIRE D75	**Dimensions du conduit L x l (mm)**	
Kit raccordement 90° Air Excellent AE34C D125mm	ø 125	**188578**
Kit connecteur flexible à flexible AE34C Air Excellent	ø 63	**188579**
Kit croisement AE34C	ø 75	**188181**
Raccordement 90° Air Excellent AE34C D125mm	ø 75	**188342**
Raccordement 180° Air Excellent AE34C D125mm	ø 75	**188399**
Raccordement 90° Air Excellent AE34C grille rectangulaire	ø 63	**188397**
Connecteur flexible à flexible AE34C Air Excellent	ø 63	**188350**
Bouchon d'obturation Air Excellent AE34C	ø 75	**188346**
RACCORDS POUR SYSTÈME CIRCULAIRE D90	**Dimensions du conduit L x l (mm)**	
Kit raccordement 90° Air Excellent AE48C D125mm	ø 77	**188568**
Kit connecteur flexible à flexible AE48C Air Excellent	ø 77	**188569**
Kit croisement AE48C	ø 90	**188658**
Raccordement 90° Air Excellent AE48C D125mm	ø 90	**188380**
Connecteur flexible à flexible AE48C Air Excellent	ø 77	**188365**
Connecteur Air Excellent AE48C pour VMC Simple-Flux	ø 90	**188659**
Bouchon d'obturation Air Excellent AE48C	ø 90	**188381**
Adaptateur Air Excellent AE48C-AE55SC	60 x 130 / ø 90	**188585**
AE48C Manchon EPDM	ø 77	**188680**
Réducteur de débit Air Excellent lot de 10	ø 75	**188564**
Piquage caisson de distribution Air Excellent AE48C	ø 77	**188553**
AE48C Kit Té 90° D80 EPDM	ø 90	**188614**
Kit té 90° AE48C circulaire pour bouche D80mm	ø 90	**188667**
Kit té 180° AE48C circulaire pour bouche D125mm	ø 90	**188628**
Kit té 90° AE48C circulaire pour bouche D125mm	ø 90	**188629**

AIR EXCELLENT / RACCORDEMENTS SEMI-CIRCULAIRES

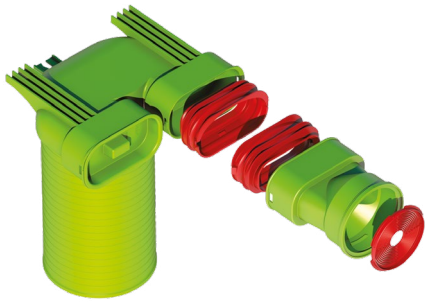


188570

Désignation	Caractéristiques	Ref
RACCORDS POUR SYSTÈME SEMI-CIRCULAIRE	**Dimensions du conduit L x l (mm)**	
Kit raccordement 90° Air Excellent AE35SC D125mm	50 x 100	**188570**
Kit raccordement 90° Air Excellent AE55SC D125mm	ø 125	**188574**
Kit connecteur flexible à flexible AE35SC Air Excellent	50 x 100	**188571**
Kit connecteur flexible à flexible AE55SC Air Excellent	60 x 130	**188575**
Raccordement 90° Air Excellent AE55SC D125mm	60 x 130	**188150**
Raccordement 180° Air Excellent AE55SC D125mm	60 x 130	**188164**
Raccordement 90° Air Excellent AE35SC D125mm	50 x 100	**188300**
Raccordement 90° Air Excellent AE35SC grille rectangulaire	50 x 100	**188308**
Connecteur flexible à flexible AE35SC Air Excellent	50 x 100	**188306**
Connecteur flexible à flexible AE55SC Air Excellent	60 x 130	**188156**
Colliers de fixation Air Excellent lot de 10	-	**188396**
Bouchon d'obturation Air Excellent AE55SC	60 x 130	**188155**
Bouchon d'obturation Air Excellent AE35SC	50 x 100	**188305**
Adaptateur Air Excellent AE35SC-AE55SC	50 x 100 / 60 x 130	**188389**
Piquage caisson de distribution Air Excellent AE55SC	60 x 130	**188555**
Piquage caisson de distribution Air Excellent AE35SC	50 x 100	**188554**

AIR EXCELLENT / COUDES



188599

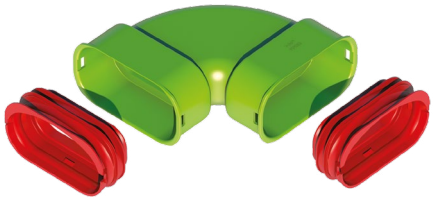

188572

Désignation	Caractéristiques	Ref
COUDE POUR SYSTÈME CIRCULAIRE D75	**Dimensions du conduit L x l (mm)**	
Kit coude 90° AE34C Air Excellent	ø 63	**188599**
COUDE POUR SYSTÈME CIRCULAIRE D90	**Dimensions du conduit L x l (mm)**	
Kit coude 90° AE48C Air Excellent	ø 75	**188600**
Coude 90° AE34C Air Excellent	ø 63	**188173**
Coude 90° AE48C Air Excellent	ø 75	**188174**
Coude adaptateur 90° AE35SC-AE34C Air Excellent	ø 75	**188343**
COUDE POUR SYSTÈME SEMI-CIRCULAIRE	**Dimensions du conduit L x l (mm)**	
Kit coude 90° horizontal AE35SC Air Excellent	102 x 50	**188572**
Kit coude 90° vertical AE35SC Air Excellent	102 x 50	**188573**
Kit coude 90° horizontal AE55SC Air Excellent	132 x 60	**188576**
Kit coude 90° vertical AE55SC Air Excellent	132 x 60	**188577**
Coude 90° vertical AE35SC Air Excellent	102 x 50	**188303**
Coude vertical 90° AE55SC Air Excellent	132 x 60	**188153**
Coude horizontal 90° AE35SC Air Excellent	102 x 50	**188304**
Coude horizontal 90° AE55SC Air Excellent	132 x 60	**188154**

AIR EXCELLENT / JOINTS / CLIPS DE BLOCAGE



188348 188391



188152

Désignation	Caractéristiques	Ref
JOINTS ET CLIPS POUR SYSTÈME D75	**Dimensions du conduit L x l (mm)**	
Joints AE34C Air Excellent lot de 10	ø 63	**188348**
Clips de blocage AE34C Air Excellent lot de 10	ø 75	**188391**
JOINTS ET CLIPS POUR SYSTÈME D90	**Dimensions du conduit L x l (mm)**	
Joints AE48C Air Excellent lot de 10	ø 90	**188366**
Clips de blocage AE48C Air Excellent lot de 10	ø 90	**188392**
JOINTS ET CLIPS POUR SYSTÈME SEMI-CIRCULAIRE	**Dimensions du conduit L x l (mm)**	
Joint AE55SC Air Excellent	ø 130	**188152**
Joint AE35SC Air Excellent lot de 10	ø 100	**188302**

BOUCHES RONDES POUR VMC

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



OS16VT030

BOUCHES RONDES POUR VMC AUTORÉGLABLE

- Les bouches rondes permettent l'extraction ou l'insufflation de l'air des logements ou petits bâtiments.
- Matière plastique
- Corps circulaire
- Noyau central circulaire anti-vue
- Manchette pour fixation sur placo mural ou plafond

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
Bouche ø80 ronde placo	80	**OS16VT030**
Bouche ø125 ronde placo	125	**OS16VT029**

BOUCHES DESIGN POUR VMC

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



OS16VT032

BOUCHES DESIGN POUR VMC AUTORÉGLABLE

- Les bouches design permettent l'extraction ou l'insufflation de l'air des logements ou petits bâtiments
- Matière plastique
- Corps circulaire
- Façade design innovante
- Manchette pour fixation sur placo mural ou plafond

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
Bouche design ø80 placo	125	**OS16VT032**
Bouche design ø125 placo	125	**OS16VT031**

ACCESSOIRES BOUCHES DESIGN

Accessoires



Désignation	Ref
BOUCHE DESIGN Ø80.100 & 125 (VMC SALTO)	**OS16VT010**
MANCHETTE PLACO Ø80 POUR BOUCHE OS16VT010	**OS16VT011**
MANCHETTE PLACO Ø125 POUR BOUCHE OS16VT011	**OS16VT012**

BOUCHE HYGRO / AUTO

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



542585

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
Bouche hygro SDB 5/40 D80 griffes	80	**542585**
Bouche hygro SDB 10/40 D80 griffes	80	**542587**
Bouche auto WC 5-30 piles détection de présence D80 griffes	125	**526594**

TWIST & GO

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



526595

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
Kit TWIST&GO + bouche auto WC 5-30 piles détection présence ø80 griffes	80	**526595**
Kit TWIST&GO + bouche hygro SDB 5/40 ø80 griffes	80	**542574**
Kit TWIST&GO + bouche hygro SDB 10/40 ø80 griffes	80	**542576**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

BOUCHE LINE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



542321

Un confort ajustable

Equipée de 2 déflecteurs : le flux d'air peut être orienté en soufflage en fonction de l'emplacement de la bouche dans la pièce.

Système d'adaptation universel breveté

Raccord universel compatible manchons toutes marques.
Remplacement d'une ancienne bouche en un seul geste.
L'embase souple permet une installation parfaite pour tout type de plafond.

Facilité d'installation et d'entretien

Les déflecteurs se clipsent sans outils pour une installation facile et rapide.
Encrassement minimum.
Bouche lavable à la main.

Design et discrète

Bouche ultra plate.

Performance

Pertes de charges et niveaux acoustiques faibles.

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
B 125 line 4 - bouche d'insufflation et d'extraction universelle line orientable	125	**542321**
B 160 line 4 - bouche d'insufflation et d'extraction universelle line orientable	160	**542322**
B 200 line 4 - bouche d'insufflation et d'extraction universelle line orientable	200	**542323**

BOUCHE HYGRO CUISINE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



526553

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
Bouche hygro Cuisine 10/40-90 manuelle D125 griffes	125	**526553**
Bouche hygro Cuisine 10/40-90 piles bouton poussoir D125 griffes	125	**526554**
Bouche hygro Cuisine 10/40-90 230V bouton poussoir ou teleco. D125 griffes	125	**526555**
Bouche hygro Cuisine 10/45-135 manuelle D125 griffes	125	**542568**
Bouche hygro Cuisine 10/45-135 piles bouton poussoir D125 griffes	125	**542569**

BOUCHE HYGRO CUISINE ÉLECTRIQUE



854005

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
Bouche hygro temporisée cuisine élec (à piles) 10-40/90	125	**854005**
Bouche hygro temporisée Cuisine élec (A piles) 10-45/135	125	**852817**
Bouche hygro temporisée cuisine élec (230V) 10-40/90	125	**854009**
Bouche hygro temporisée cuisine élec (230V) 10-45/135	125	**851447**
Bouche hygro temporisée cuisine élec (12V) 10-40/90	125	**850808**
Bouche hygro temporisée cuisine élec (12V) 10-45/135	125	**850809**
Bouche hygro temporisée cuisine à cordelette 10-40/90	125	**854001**
Bouche hygro temporisée cuisine à cordelette 10-45/135	125	**854443**
Bouche hygro temporisée cuisine élec (à piles) 10-40/75	125	**854004**
Bouche hygro temporisée cuisine élec (à piles) 10-45/105	125	**854006**
Bouche hygro Temporisée Cuisine élec (à piles) 10-45/120	125	**852816**
Bouche hygro temporisée cuisine élec (à piles) 15-45/135	125	**854007**
Bouche hygro temporisée cuisine élec (230V) 10-40/75	125	**854008**
Bouche hygro temporisée cuisine élec (230V) 10-40/105	125	**854010**
Bouche hygro temporisée cuisine élec (230V) 10-45/120	125	**853285**
Bouche hygro temporisée cuisine élec (230V) 15-45/135	125	**854011**
Bouche hygro temporisée cuisine à cordelette 10-40/75	125	**854000**
Bouche hygro temporisée cuisine à cordelette 10-40/105	125	**854002**
Bouche hygro temporisée cuisine à cordelette 10-45/120	125	**853284**
Bouche hygro temporisée cuisine à cordelette 15-45/135	125	**854003**

BOUCHE HYGRO W/C



858322

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
Bouche hygro WC élec (Piles) détect prés 5/30 m^3/h Manch	80	**858322**
Bouche hygro WC élec (230V) détect prés 5/30 m^3/h manch	80	**850441**
Bouche hygro WC élec (12V) détection présence 5/30 m^3/h	80	**850419**
Bouche hygro WC. 5/30 m^3/h. Commande manuelle	80	**854445**
Bouche hygro WC élec (piles) détect prés 5/30 m^3/h manch	125	**858323**
Bouche hygro WC élec (230V) détect prés 5/30 m^3/h manch	125	**854034**
Bouche hygro WC élec (12V) détect prés 5/30 m^3/h manchette	125	**854033**
Bouche hygro WC pour logement collectif. 5 à 30 m^3/h à cordelette	125	**856526**

BOUCHE HYGRO WC / SDB

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



854035

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
Bouche hygro SdB avec WC élec (à piles) détect présence 15-45/40	80	**854035**
Bouche hygro SdB avec WC élec (à piles) détect présence 15-45/45	80	**854036**
Bouche hygro SdB avec WC élec (230V) 15-45/40	80	**858054**
Bouche hygro SdB avec WC élec (230V) détection présence 15-45/45	80	**858055**
Bouche hygro SdB avec WC élec (12V) détection présence 15-45/40	80	**858052**
Bouche hygro SdB avec WC élec (12V) détection présence 15-45/45	80	**858053**
Bouche hygro SdB avec WC élec (à piles) détect présence 5-40/30	125	**854018**
Bouche hygro SdB avec WC élec (à piles) détect présence 10-40/40	125	**854019**
Bouche hygro SdB avec WC élec (à piles) détect présence 10-45/45	125	**854020**
Bouche hygro SdB avec WC élec (à piles) détect présence 15-45/45	125	**854022**
Bouche hygro SdB avec WC élec (230V) 5-40/30 manchette	125	**854028**
Bouche hygro SdB + WC élec (230V) 10-45/45 manchette	125	**854030**
Bouche hygro SdB avec WC élec (230V) 15-45/45 manchette	125	**854032**
Bouche hygro SdB avec WC élec (12V) 5-40/30 manchette	125	**854023**
Bouche hygro SdB avec WC élec (12V) 10-40/40 manchette	125	**854024**
Bouche hygro SdB avec WC élec (12V) 10-45/45 manchette	125	**854025**
Bouche hygro SdB avec WC élec (12V) 15-45/40 manchette	125	**854026**
Bouche hygro SdB avec WC élec (12V) 15-45/45 manchette	125	**854027**
Bouche hygro salle de bains + WC à cordelette 5-40/30	125	**854013**
Bouche hygro salle de bains + WC à cordelette 10-40/40	125	**854014**
Bouche hygro salle de bains + WC à cordelette 10-45/45	125	**854015**
Bouche hygro salle de bains + WC à cordelette 15-45/45	125	**854017**

BOUCHE SDB

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS



850195

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
Bouche hygro Salle de bains 5-40 - BEHS 5-40	80	**854444**
Bouche hygro Salle de bains 10-40 - BEHS 10-40	80	**850195**
Bouche hygro Salle de bains 10-45	80	**853211**
Bouche hygro salle d'eau 15-45	80	**853212**
Bouche hygro salle de bains 5-40	125	**856524**
Bouche hygro salle de bains 10-40	125	**850196**
Bouche hygro salle de bains 10-45	125	**856525**
Bouche hygro salle de bains 15-45	125	**854012**

BOUCHE D'EXTRACTION AUTO



858255

Désignation	Caractéristiques		Ref
Bouche d'extraction auto	**Diamètre (mm)**	**Débit (m^3/h)**	
Bouche d'extraction autoréglable 15 m^3/h. sans manchette	125	15	**858255**
Bouche d'extraction autoréglable 30 m^3/h. sans manchette	125	30	**858256**
Bouche d'extraction autoréglable 45 m^3/h. sans manchette	125	45	**858257**
Bouche d'extraction autoréglable 60 m^3/h. sans manchette	125	60	**858258**
Bouche d'extraction autoréglable 75 m^3/h. sans manchette	125	75	**858259**
Bouche d'extraction autoréglable 90 m^3/h. sans manchette	125	90	**858260**
Bouche d'extraction autoréglable 120 m^3/h. sans manchette	125	120	**858261**
Bouche d'extraction autoréglable 150 m^3/h. sans manchette	125	150	**858262**
Bouche d'extraction auto griffes	**Diamètre (mm)**	**Débit (m^3/h)**	
Bouche d'extraction autoréglable 15 m^3/h. avec manchette à griffes	80	15	**854365**
Bouche d'extraction autoréglable 30 m^3/h. avec manchette à griffes	80	30	**854505**
Bouche d'extraction autoréglable 15 m^3/h. avec manchette à griffes	125	15	**856522**
Bouche d'extraction autoréglable 30 m^3/h, avec manchette à griffes	125	30	**856523**
Bouche d'extraction autoréglable 45 m^3/h, avec manchette à griffes	125	45	**854366**
Bouche d'extraction autoréglable 60 m^3/h. avec manchette à griffes	125	60	**850462**
Bouche d'extraction autoréglable 75 m^3/h. avec manchette à griffes	125	75	**850463**
Bouche d'extraction autoréglable 90 m^3/h. avec manchette à griffes	125	90	**850503**
Bouche d'extraction autoréglable 120 m^3/h. avec manchette à griffes	125	120	**851561**
Bouche d'extraction autoréglable 150 m^3/h. avec manchette à griffes	125	150	**851562**
Bouche d'extraction auto joint	**Diamètre (mm)**	**Débit (m^3/h)**	
Bouche d'extraction autoréglable 15 m^3/h. avec manchette à joint	125	15	**851908**
Bouche d'extraction autoréglable 30 m^3/h. avec manchette à joint	125	30	**851909**
Bouche d'extraction autoréglable 45 m^3/h. avec manchette à joint	125	45	**851912**
Bouche d'extraction autoréglable 60 m^3/h. avec manchette à joint	125	60	**851913**
Bouche d'extraction autoréglable 75 m^3/h. avec manchette à joint	125	75	**851914**
Bouche d'extraction autoréglable 90 m^3/h. avec manchette à joint	125	90	**851915**
Bouche d'extraction autoréglable 120 m^3/h. avec manchette à joint	125	120	**851916**
Bouche d'extraction autoréglable 150 m^3/h. avec manchette à joint	125	150	**851917**

YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

BOUCHE EXTRA-PLATE DESIGN



855015

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
Bouche extra-plate Design. Volets orientables. Manchette à griffes	80	**855015**
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes	100	**855019**
Bouche extra-plate Design. Volets orientables. Manchette à griffes	125	**855016**
Bouche extra-plate Design. Volets orientables. Manchette métal à griffes	160	**855017**
Bouche extra-plate Design. Volets orientables. Manchette métal à griffes	200	**855018**
Bouche extra-plate design avec volets orientables. Sans manchette	100	**855021**
Bouche extra-plate design avec volets orientables. Sans manchette	160	**855022**
Bouche extra-plate design avec volets orientables. Sans manchette	200	**855020**

BOUCHE PLASTIQUE RÉGLABLE



853575

Désignation	Caractéristiques		Ref
	Diamètre (mm)	Débit (m^3/h)	
Bouche plastique réglable. de 10 à 75 m^3/h. manchette à griffes	80	10 à 75	**853572**
Bouche plastique réglable, de 15 à 140 m^3/h, manchette à griffes	100	15 à 140	**853575**
Bouche plastique réglable, de 25 à 180 m^3/h, manchette à griffes	125	25 à 180	**853695**
Bouche plastique réglable. de 30 à 230 m^3/h. manchette à griffes	160	30 à 230	**853701**
Bouche plastique réglable. de 55 à 330 m^3/h. manchette à griffes	200	55 à 330	**853743**
Bouche plastique réglable. de 10 à 75 m^3/h. manchette à joint	80	10 à 75	**853844**
Bouche plastique réglable. de 15 à 140 m^3/h. manchette à joint	100	15 à 140	**853889**
Bouche plastique réglable. de 25 à 180 m^3/h. manchette à joint	125	25 à 180	**854378**
Bouche plastique réglable. de 30 à 230 m^3/h. manchette à joint	160	30 à 230	**854518**
Bouche plastique réglable. de 55 à 330 m^3/h. manchette à joint	200	55 à 330	**854526**
Bouche plastique réglable. de 10 à 75 m^3/h. manchette pour dalle	80	10 à 75	**853516**
Bouche plastique réglable. de 15 à 140 m^3/h. manchette pour dalle	100	15 à 140	**853528**
Bouche plastique réglable. de 25 à 180 m^3/h. manchette pour dalle	125	25 à 180	**853532**
Bouche plastique réglable. de 30 à 230 m^3/h. manchette pour dalle	160	30 à 230	**853570**
Bouche plastique réglable. de 55 à 330 m^3/h. manchette pour dalle	200	55 à 330	**853571**

BOUCHE D'EXTRACTION



857583

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
Bouche d'extraction à lamelles fixes à manchette à griffes	78	**857583**
Bouche d'extraction à lamelles fixes à manchette à griffes	122	**857584**
Bouche d'extraction à cône fixes à manchette à griffes	80	**850021**
Bouche d'extraction à cône fixes à manchette à griffes	125	**850020**
Bouche d'extraction à lamelles fixes à manchette longue	80	**857587**
Bouche d'extraction à lamelles fixes à manchette longue	125	**857588**
Bouche d'extraction à cône fixe à manchette longue	80	**850016**
Bouche d'extraction à cône fixe à manchette longue	125	**850015**
Bouche d'extraction à lamelles fixes à manchette coudée	80	**857589**
Bouche d'extraction à lamelles fixes à manchette coudée	125	**857590**

VENTILATION / ACCESSOIRES \ BOUCHE VMC

HAELIX



188060

+ • Idéale pour l'insufflation d'air neuf dans les pièces de vie et l'extraction de l'air vicié des pièces humides
• Facile à installer
• Faible niveau sonore
• Équipée d'un ajusteur de débit pour une répartition optimale de l'air
• Large bordure : conçue pour prévenir le dépôt de poussière

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
Bouche Haelix ronde blanche réglable D125mm	125	**188060**
Bouche Haelix carrée blanche réglable D125mm	125	**188061**

ALIZE



552202



552272

Désignation	Caractéristiques	Ref
CUISINE Ø125	**Diamètre (mm)**	
ALIZE HYGRO TEMPO 10-40/90 à piles	125	**552202**
ALIZE HYGRO TEMPO 10-45/135 à cordelette	125	**552205**
ALIZE HYGRO TEMPO 10-45/135 à piles	125	**552241**
ALIZE HYGRO TEMPO 10-45/135 élec 230 V	125	**552203**
SALLE DE BAIN ET WC Ø80	**Diamètre (mm)**	
ALIZE HYGRO TEMPO 15-45/45 à cordelette	80	**552272**
ALIZE HYGRO TEMPO VISION 15-45/45 à piles	80	**552275**
ALIZE HYGRO TEMPO VISION 15-45/45 élec 12 V	80	**552274**
ALIZE HYGRO TEMPO VISION 15-45/45 élec 230 V	80	**552273**
ALIZE HYGRO TEMPO 15-45/45 à cordelette	80	**911364**
ALIZE HYGRO TEMPO VISION 15-45/45 à piles	80	**911352**
ALIZE HYGRO TEMPO VISION 15-45/45 élec 12 V	80	**911331**
ALIZE HYGRO TEMPO VISION 15-45/45 élec 230 V	80	**911341**
ALIZE TEMPO 5/30 à cordelette	80	**551863**
ALIZE TEMPO VISION 5/30 à piles	80	**551869**
ALIZE TEMPO VISION 5/30 élec 230 V	80	**551868**
ALIZE HYGRO 5-40	80	**551864**
ALIZE HYGRO 10-40	80	**551865**
ALIZE HYGRO 10-45	80	**551866**

EXTRACTION SANITAIRES



551861



998149

Désignation	Caractéristiques	Ref
ALIZE	**Diamètre (mm)**	
hygropack auto 15 - Bouche hygroréglable	80	**551861**
hygropack auto 30 - Bouche hygroréglable	80	**551862**
DESIGN	**Diamètre (mm)**	
DESIGNAUREA125 - Bouche de soufflage et d'extraction	125	**998149**
Bouche DESIGN avec manchon placo 3 griffes longueur 110 mm	80	**998146**

BOUCHES




545531

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
Bouche sanitaire BS 80 avec manchette placo	80	**545531**
Bouche cuisine BC 125 avec manchette placo	125	**545494**
Bouche d'extraction sanitaire avec manchon long pour traversée de dalle , long 275 mm	80	**551756**
Bouche d'extraction Cuisine avec manchon long pour traversée de dalle , long 275 mm	125	**551740**

GRILLE À AUVENT

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

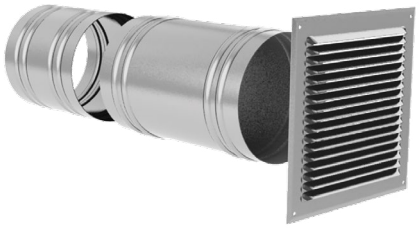

OS16VT142

+ Grille de façade : pour la prise ou le rejet d'air en façade pour la centilation et le traitement de l'air de maison individuelle ou de petits bâtiments

- à auvent en tôle d'aluminium
- manchon mâle femelle circulaire tElescopique
- double clip de maintien sur le manchon
- diam.125mm

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
TUBE 125 + GRILLE TELESCO	125	**OS16VT142**

ENTRÉES D'AIR HYGRORÉGLABLES

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



526602

+ Les entrées d'air sont destinées à faire entrer l'air neuf dans les pièces principales du logement : séjour, salon, chambres.
- Elles sont indispensables dans tout système de VMC simple flux.
- La gamme des entrées d'air Atlantic allie esthétisme, discrétion et confort acoustique.

Désignation	Caractéristiques		Ref
	Capacité (m^3/h)	**Couleur**	
Entrée d'air hygro compacte 5/45 + grille façade atténuation 34dB blanc	5 à 45	Blanc	**526602**
Entrée d'air hygro compacte 5/45 + grille façade atténuation 34dB noir	5 à 45	Blanc	**526611**
Entrée d'air hygro compacte 5/45 (sans grille façade) atténuation 34dB blanc	5 à 45	Blanc	**526613**
Entrée d'air hygro compacte 5/45 + grille façade atténuation 34dB gris	5 à 45	Gris	**526608**

ENTRÉES D'AIR AUTO MINI

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE




423139

+ Les entrées d'air sont destinées à faire entrer l'air neuf dans les pièces principales du logement : séjour, salon, chambres.
- Elles sont indispensables dans tout système de VMC simple flux.
- La gamme des entrées d'air Atlantic allie esthétisme, discrétion et confort acoustique.

Désignation	Caractéristiques		Ref
	Capacité (m^3/h)	**Couleur**	
Entrée d'air auto mini 15 + grille façade atténuation 35dB blanc	15	Blanc	**423139**
Entrée d'air auto mini 22 + grille façade atténuation 34dB blanc	22	Blanc	**423140**
Entrée d'air auto mini 30 + grille façade atténuation 33dB blanc	30	Blanc	**423141**

ISOLA 2



549247

Situées généralement en menuiseries des pièces principales de l'habitation (séjours, chambres, bureaux), les entrées d'air autoréglables ISOLA 2 et ISOLA 2 RA permettent d'introduire un débit d'air neuf calibré dans les pièces principales du logement.
- Le choix du débit se fait en fonction du type de logement.
- Elles sont utilisées en ventilation mécanique simple flux autoréglable, hygroréglable A (et hygro B uniquement pour les studios).
- Conformes à la NRA avec un très bon isolement acoustique


Désignation	Caractéristiques	Ref
	Capacité (m^3/h)	
Entrée d'air ISOLA HY 6-45 m^3/h hygroreglable avec capuchon de façade CE2A , livrée en sachet	5 à 45	**549247**
ISOLA HY / CE2A RA - Entrée d'air	5 à 45	**551884**
ISOLA 2 / CE2A 22 - Entrée d'air	22	**551878**
Entrée d'air ISOLA 30 m^3/h autoréglable acoustique avec capuchon de façade CE2A , livrée en sachet	30	**551879**
Entrée d'air ISOLA 45 m^3/h autoréglable acoustique avec capuchon de façade CE2A , livrée en sachet	45	**551880**



CHAPEAUX DE TOITURE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

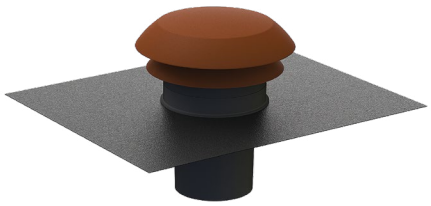

OS16VT062

CHAPEAUX DE TOITURE

> PRÉSENTATION DU PRODUIT

Les chapeaux de toiture permettent la prise ou le rejet d'air en toiture pour la ventilation et le traitement de l'air de maison individuelle ou de petits bâtiments.

> CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Étanchéité avec la toiture assurée par le façonnage de la feuille de plomb intégrée
Manchon circulaire pour le raccordement des gaines
Grillage de protection anti-volatile
Diamètre de 125 mm à 150 mm Capot plastique pare pluie 2 couleurs : ardoise ou tuile

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
CHAP. TOIT ROND ø125 TUILE	125	**OS16VT062**
CHAP. TOIT ROND ø150 TUILE	150	**OS16VT064**
Chapeau Toit rond 125 ardoise	125	**OS16VT061**
Chapeau Toit rond 150 ardoise	150	**OS16VT063**



CHAPEAUX DE TOITURE CT

GARANTIE 2 ANS

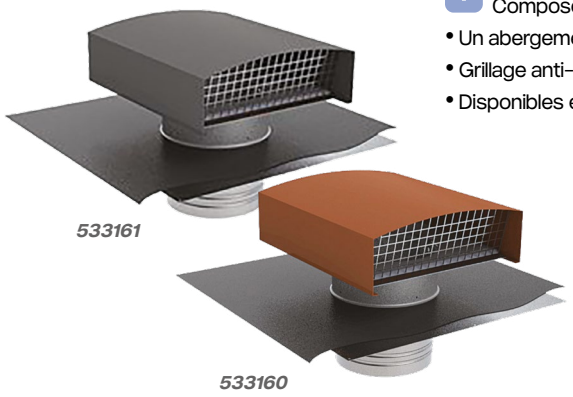


- Composés d'un chapeau pare-pluie en aluminium et d'un fourreau en acier galva.
- Un abergement en plomb assure l'étanchéité.
- Grillage anti-volatile.
- Disponibles en deux couleurs : rouge (tuile) et gris (ardoise).

Désignation	Caractéristiques			Ref
	Diamètre (mm)	Débit rejet (m^3/h)	Débit prise d'air (m^3/h)	
Ct 125 ardoise - chapeau de toiture gris pour sorties	125	350	165	**533161**
Ct 160 ardoise - chapeau de toiture gris pour sorties	160	420	245	**533800**
Ct 200 ardoise - chapeau de toiture gris pour sorties	200	900	600	**533801**
Ct 250 ardoise - chapeau de toiture gris pour sorties	250	1050	850	**533802**
Ct 315 ardoise - chapeau de toiture gris pour sorties	315	1800	1100	**533803**
Ct 355 ardoise - chapeau de toiture gris pour sorties	355	2700	1800	**543708**
Ct 400 ardoise - chapeau de toiture gris pour sorties	400	3000	2100	**533804**
Ct 450 ardoise - chapeau de toiture gris pour sorties	450	3600	2600	**524140**
Ct 500 ardoise - chapeau de toiture gris pour sorties	500	4700	3500	**533599**
Ct 630 ardoise - chapeau de toiture gris pour sorties	630	8000	4500	**533605**
Ct 125 tuile - chapeau de toiture rouge pour sorties	125	350	165	**533160**
Ct 160 tuile - chapeau de toiture rouge pour sorties	160	420	245	**533603**
Ct 200 tuile - chapeau de toiture rouge pour sorties	200	900	600	**523641**
Ct 250 tuile - chapeau de toiture rouge pour sorties	250	1050	850	**523642**
Ct 315 tuile - chapeau de toiture rouge pour sorties	315	1800	1100	**523645**
Ct 355 tuile - chapeau de toiture rouge pour sorties	355	2700	1800	**543709**
Ct 400 tuile - chapeau de toiture rouge pour sorties	400	3000	2100	**533600**
Ct 450 tuile - chapeau de toiture rouge pour sorties	450	3600	2600	**524141**
Ct 500 tuile - chapeau de toiture rouge pour sorties	500	4700	3500	**533598**
Ct 630 tuile - chapeau de toiture rouge pour sorties	630	8000	4500	**524147**

CHAPEAUX DE TOITURE CTM

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

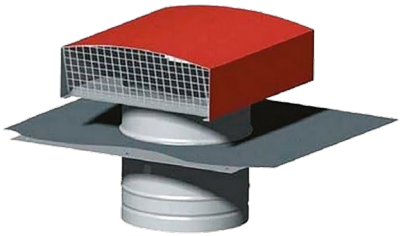

875343

Les chapeaux de toiture CTM sont conçus pour le rejet et prise d'air des installations utilisant des systèmes de ventilation mécanique comme les système de VMC simple flux et double flux, climatisation, hottes de cuisine...


- Capot pare pluie en aluminium pré laqué avec grille de protection
- Abergement en plomb
- Manchon de raccordement en acier galvanisé
- Conçu pour le rejet ou la prise d'air en toiture
- Compatible à tous les systèmes de couverture tuile ou ardoise

Désignation	Caractéristiques			Ref
	Diamètre (mm)	Débit rejet (m^3/h)	Débit prise d'air (m^3/h)	
Chapeau métallique. D 125 mm. rejet 295 m^3/h. asp 160 m^3/h. tuile	125	295	160	**875343**
Chapeau métallique. D 150/160 mm. rejet 420 m^3/h. asp 245 m^3/h. tuile	150/160	420	245	**872085**
Chapeau métallique. D 200 mm. rejet 900 m^3/h. asp 600 m^3/h. tuile	200	900	600	**870075**
Chapeau métallique. D 250 mm. rejet 1050 m^3/h. asp 850 m^3/h. tuile	250	1050	850	**870707**
Chapeau métallique. D 315 mm. rejet 1800 m^3/h. asp 1100 m^3/h. tuile	315	1800	1100	**870891**
Chapeau métallique. D 355 mm. rejet 2600 m^3/h. asp 1700 m^3/h. tuile	355	2600	1700	**875056**
Chapeau métallique. D 400 mm. rejet 3000 m^3/h. asp 2100 m^3/h. tuile	400	3000	2100	**875057**
Chapeau métallique. D 450 mm. rejet 3600 m^3/h. asp 2100 m^3/h. tuile	450	3600	2100	**874459**
Chapeau métallique. D 500 mm. rejet 4700 m^3/h. asp 3500 m^3/h. tuile	500	4700	3500	**875058**
Chapeau métallique. D125 mm. rejet 295 m^3/h. asp 160 m^3/h. ardoise	125	295	160	**875345**
Chapeau métallique, D 150/160 mm, rejet 420 m^3/h asp 245 m^3/h ardoise	150/160	420	245	**872086**
Chapeau métallique. D 200 mm. rejet 900 m^3/h. asp 600 m^3/h. ardoise	200	900	600	**874151**
Chapeau métallique, D 250 mm, rejet 1050 m^3/h, asp 850 m^3/h, ardoise	250	1050	850	**874182**
Chapeau métallique. D 315 mm. rejet 1800 m^3/h. asp 1100 m^3/h. ardoise	315	1800	1100	**874183**
Chapeau métallique. D 355 mm. rejet 2600 m^3/h. asp 1700 m^3/h. ardoise	355	2600	1700	**872087**
Chapeau métallique. D 400 mm. rejet 3000 m^3/h. asp 2100 m^3/h. ardoise	400	3000	2100	**872088**
Chapeau métallique. D 450 mm. rejet 3600 m^3/h. asp 2100 m^3/h. ardoise	450	3600	2100	**872090**
Chapeau métallique. D 500 mm. rejet 4700 m^3/h. asp 3500 m^3/h. ardoise	500	4700	3500	**872092**

YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

CHAPEAUX DE TOITURE CTM DESIGN

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS

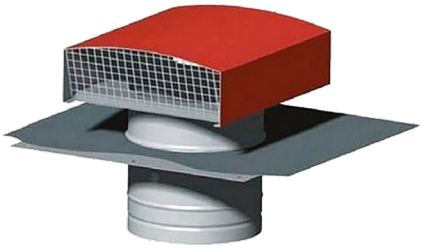


872081

Chapeau de toiture métallique diamètre de raccordement 125 ou 160 mm.
Montage universel sur tous types de tuiles

Désignation	Caractéristiques			Ref
	Diamètre (mm)	Débit rejet (m^3/h)	Débit prise d'air (m^3/h)	
Chapeau métallique design. D125 mm. couleur TUILE. à embase 600x600	125	295	160	**872081**
Chapeau métallique design. D160 mm. couleur tuile	160	420	245	**872084**
Chapeau métallique design. D125 mm. couleur ARDOISE. à embase 600x600	125	295	160	**872082**
Chapeau métallique design. D160 mm. couleur ardoise	160	420	245	**872083**

CHAPEAUX DE TOITURE PLASTIQUES

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS

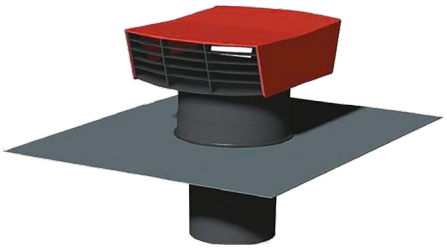


870073

Chapeau de toiture Plastique CT-P

- Capot pare pluie en plastique avec grille de protection
- Abergement en plomb
- Manchon de raccordement en plastique
- Conçu pour le rejet ou la prise d'air en toiture
- Compatible à tous les systèmes de couverture tuile ou ardoise

Désignation	Caractéristiques			Ref
	Diamètre (mm)	Débit rejet (m^3/h)	Débit prise d'air (m^3/h)	
Chapeau plastique, ø125 mm, rejet 320 m^3/h, asp 170 m^3/h, tuile	125	320	170	**870073**
Chapeau plastique, D 150/160 mm, rejet 320 m^3/h, asp 210 m^3/h, tuile	160	320	210	**874467**
Chapeau plastique, ø125 mm, rejet 320 m^3/h, asp 170 m^3/h, ardoise	125	320	170	**873999**
Chapeau plastique, D 150/160 mm, rejet 320 m^3/h, asp 210 m^3/h ardoise	160	320	210	**875463**
Chapeau plastique design, D raccordement 125 mm, couleur tuile	125	320	200	**876000**
Chapeau plastique design, D raccordement 150/160 mm, couleur tuile	160	360	250	**876002**
Chapeau plastique design. D raccordement 125 mm. couleur ardoise	125	320	200	**876003**
Chapeau plastique design. D raccordement 150/160 mm. couleur ardoise	160	360	250	**876005**

CHAPEAUX DE TOITURE PLASTIQUES CARA

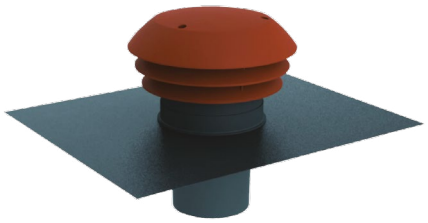


545538

Chapeau de toiture Plastique CARA avec feuille de plomb couleur tuile ou ardoise.

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
Chapeau plastique ø125mm	125	**545538**
Chapeau plastique ø160mm	160	**545542**
Chapeau toiture plastique ardoise ø125 mm	125	**545539**
Chapeau toiture plastique ardoise ø160 mm	160	**545543**

CHAPEAUX DE TOITURE MÉTALLIQUE CT

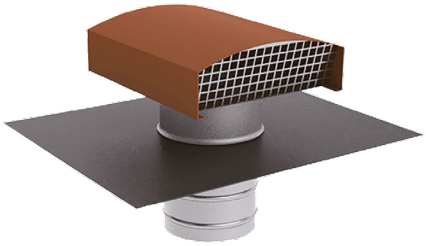


545550

Chapeaux de toiture, capot pare-pluie plastique faible pertes de charges.

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
Chapeau métallique tuile Galva ø125mm	125	**545550**
Chapeau métallique tuile Galva ø160mm	160	**545554**

CHAPEAUX DE TOITURE ALUMINIUM CTM

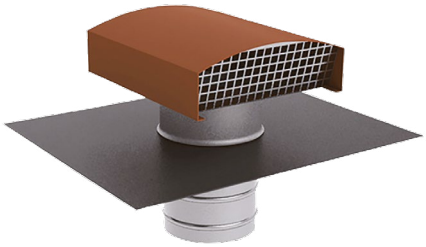

545556

Chapeau de toiture, capot pare-pluie amovible en aluminium prélaqué.

Désignation	Caractéristiques	Ref
	Diamètre (mm)	
CT200 - Sortie de toiture	200	**545556**
CT250 - Sortie de toiture	250	**545558**
CT315 - Sortie de toiture	315	**545560**
CT355 - Sortie de toiture	355	**545562**
CT400 - Sortie de toiture	400	**545564**
CT450 - Sortie de toiture	450	**545566**
CT500 - Sortie de toiture	500	**545568**
CT630 - Sortie de toiture	630	**545570**
CT125ARDOISE - Sortie de toiture	125	**545551**
CT160 ARDOISE CTM ø160 mm	160	**545555**
CT200ARDOISE - Sortie de toiture	200	**545557**
CT250ARDOISE - Sortie de toiture	250	**545559**
CT315ARDOISE - Sortie de toiture	315	**545561**
CT355ARDOISE - Sortie de toiture	355	**545563**
CT400ARDOISE - Sortie de toiture	400	**545565**
CT450ARDOISE - Sortie de toiture	450	**545567**
CT500ARDOISE - Sortie de toiture	500	**545569**
CT630ARDOISE - Sortie de toiture	630	**545571**



CLIMATISATION

MONOSPLITS ET MULTISPLITS

OSILY 304
THERMOR 306
ATLANTIC 308

CONSOLE

THERMOR 315
ATLANTIC 316

CASSETTE

THERMOR 317
ATLANTIC 318

GAINABLE

THERMOR 320
ATLANTIC 322


ACCESSOIRES

ATLANTIC 325
DECOCLIM 328

KYLLA

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

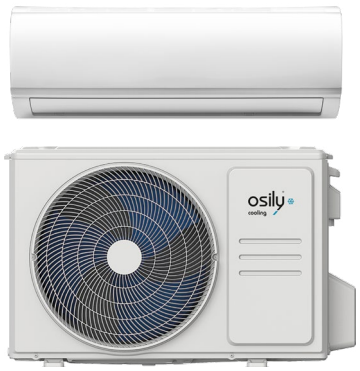

OS22KMS26

Climatisation monosplit

Kit composé d'une unité intérieure, d'un groupe extérieur et d'une télécommande

- Système inverter
- Gaz R32
- Option WIFI avec la **réf.OS22CWI**
- Fonction I-Feel
- Commande vocale
- Minuterie
- Auto nettoyage
- Balayage des ailettes
- 220-240 V - 50 Hz

Caractéristiques	Référence		
Ref	**OS22KMS26**	**OS22KMS35**	**OS22KMS52**
Désignation	KIT CLIM MONO UI+UE 2.6 KW	KIT CLIM MONO UI+UE 3.5 KW	KIT CLIM MONO UI+UE 5.2 KW
Puissance calorifique (kW)	2.91 (0.82 - 3.37) | 2.91	3.8 (1.08 - 4.22) | 3.8	5.57 (3.1 - 8.85) | 5.57
Puissance frigorifique (kW)	2.6 (0.9 - 3.39) | 2.6	3.5 (1.11 - 4.16) | 3.5	5.2 (3.37 - 8.83) | 5.2
Débit d'air UI (m^3/h)	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314	840 / 680 / 540
Débit d'air UE (m^3/h)	1750	1800	2100
cOP (chauffage)	4	4	4
SEER	6.3	6.1	7.4
Type de réfrigérant	R32	R32	R32
Poids UI (kg)	7.6	7.6	10
Poids UE (kg)	23.2	23.2	32.7
Dimensions UI l x h x P (mm)	805 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213
Dimensions UE l x h x P (mm)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	835 x 540 x 300

SUPPORT SOL

Accessoires



Désignation	Ref
Supports 450 x 90 x 160 Poids supporté (kg) 180	**OS19CLM30**
Supports 600 x 90 x 160 Poids supporté (kg) 200	**OS19CLM31**
Bouchon support sol	**OS19CLM14**
Support sol Ivoire 450x80 (x2)	**OS19CLM15**

SUPPORT MURAL

Accessoires



Désignation	Ref
Support mural 450x400x800 100Kg	**OS19CLM86**
Support mural 560x400x1000 300Kg	**OS19CLM88**
Support mural 450x400x800 160Kg	**OS19CLM89**

PLOTS ET PIEDS ANTIVIBRATILES

Accessoires



Désignation	Ref
Plots antivibratiles x 4	**OS19CLM07**
Pieds antivibratiles x 4	**OS19CLM08**

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Accessoires



Désignation	Ref
Liaison mono tube cuivre M1 1/4 25m	**OS19CLM05**
Liaison mono tube cuivre M1 3/8 25 m	**OS19CLM12**
Liaison mono tube cuivre M1 1/2 25m	**OS19CLM01**
Liaison mono tube cuivre M1 5/8 25m	**OS19CLM13**
Liaison frigorifique bi tube M1 1/4 3/8 20m	**OS19CLM03**
Liaison frigorifique bi tube M1 1/4 1/2 20m	**OS19CLM02**
Liaison frigorifique bi tube M1 1/4 5/8 20m	**OS19CLM04**
Liaison frigorifique bi tube M1 3/8 5/8 20m	**OS19CLM11**
Liaison frigorifique bi tube M1 1/4 3/8 50m	**OS19CLM09**

POMPE DE RELEVAGE OS19CLM51

Accessoire



Désignation	Ref
Pompe de relevage bibloc	**OS19CLM51**

ACCESS - TUYAU CONDENSAT

Accessoire



Désignation	Ref
TUBE CLAIR CONDENSAT	**OS19CLM92**

NAGANO PURE R32

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



873894

Très robustes, les unités extérieures Nagano pour climatiseurs muraux ou consoles garantissent de hautes performances aussi bien l'été que l'hiver !

- Fonctionnement en mode chaud: -20 à 24°C
- Fonctionnement en mode froid: -20 à 43°C
- Type de fluide frigorigène: R32
- Garantie 2 ans. Garantie compresseur étendue à 5 ans si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1ère année sont réalisés par un professionnel autorisé à manipuler les fluides frigorigènes.

Désignation	Caractéristiques							Ref
NAGANO 2000W	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	**Débit d'air (m^3/h)**	**cOP (chauffage)**	**SEER**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 2000W R32	2.6	2.2	250 / 550	4	8.50	R32	9.50	**873894**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure Noire 2000W R32	2.6	2.2	250 / 550	4	8.50	R32	9.50	**873303**
NAGANO - UE 2000 W	2.6	2.2	1800	4	8.5	R32	27.60	**872184**
NAGANO 2600W								
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 2600W R32	3.2	2.6	300 / 600	4	8.50	R32	9.50	**873895**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure Noire 2600W R32	3.2	2.6	300 / 600	4	8.50	R32	9.50	**873304**
NAGANO - UE 2600 W	3.2	2.6	1900	4	8.5	R32	27.60	**872185**
NAGANO 3500W								
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 3500W R32	4.2	3.5	350 / 650	3.81	8.50	R32	9.50	**873896**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure Noire 3500W R32	4.2	3.5	350 / 650	3.81	8.50	R32	9.50	**873305**
PAC Air-Air / Climatisation Nagano UE Monosplit - 3500W R32	4.2	3.5	2000		8.5	R32	30.00	**872186**
NAGANO 4200W								
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 4200W R32	4.4	4.2	370 / 750	3.74	7	R32	9.50	**873897**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure Noire 4200W R32	4.4	4.2	370 / 750	3.74	7	R32	9.50	**873306**
NAGANO - UE 4200 W	4.4	4.2	2100	3.74	7	R32	31.50	**872953**
NAGANO 5200W								
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 5200W R32	6	5.2	500 / 900	4	7.20	R32	12.00	**873898**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure Noire 5200W R32	6	5.2	500 / 900	4	7.20	R32	12.00	**873307**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE MONO 5200W R32 V2	6	5.2	3000	4	7.2	R32	36.50	**872042**
NAGANO 7000W								
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 7000W R32	8	7	600 / 1100	3.71	7.10	R32	15.20	**873899**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure Noire 7000W R32	8	7	600 / 1100	3.71	7.10	R32	15.20	**873308**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Mono-split 7000W R32 V2	8	7	3000	3.71	7.1	R32	45.00	**872178**

NISEKO R32

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



873871

La solution qui répond aux besoins essentiels de votre confort.
- Unité intérieure compacte, intégrable au-dessus d'une porte.
- Connecté de série : pilotage à distance depuis un smartphone avec l'application Intelligent Air.
- Multi-split jusqu'à 5 connexions.

Désignation	Caractéristiques							Ref
NISEKO 2000W	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	**Débit d'air (m^3/h)**	**cOP (chauffage)**	**SEER**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	
Niseko Murale UI 2000 W wifi	2.4	2.2	280 / 370 / 460 / 550	3.69	6.10	R32	8.30	**873871**
NISEKO MURAL MONOSPLIT - UE 2000 W	2.4	2.2	2100	3.69	6.1	R32	22.80	**872170**
NISEKO 2600W								
NIseko Murale UI 2600 W wifi	2.8	2.6	280 / 370 / 460 / 550	3.73	6.10	R32	8.30	**873872**
NISEKO MURAL MONOSPLIT - UE 2600 W	2.8	2.6	2100	3.73	6.1	R32	22.80	**872171**
NISEKO 3500W								
Niseko Murale UI 3500 W wifi	3.4	3.2	280 / 370 / 490 / 600	3.70	6.10	R32	8.30	**873873**
NISEKO MURAL MONOSPLIT - UE 3500 W	3.4	3.2	2100	3.7	6.1	R32	23.50	**872172**
NISEKO 4200W								
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UI Murale 4200W R32	4.4	4.2	770	3.71	6.10	R32	10.00	**873892**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Monosplit 4200W R32	4.4	4.2	2200	3.71	7	R32	29.20	**872189**
NISEKO 5200W								
NIseko Murale UI 5200 W wifi	5.2	5	550 / 650 / 750 / 900	3.71	6.10	R32	11.60	**873874**
NISEKO MONOSPLIT - UE 5200 W	5.2	5	2500	3.71	6.1	R32	32.70	**872173**

SUPPORTS NAGANO ET NISEKO

Accessoires



Désignation	Ref
Support Sol PVC (X2) pour UE	**232305**
Support Sol réglables pour UE (x4)	**232307**
Support sol en caoutchouc Noir pour UE	**232314**
Support mural équerre pour UE	**232313**
Accessoire Pompe à chaleur air-air support mural 560MM avec barre	**232320**

atlantic

TRINEO

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



873223

Trinéo est la solution 3 services permettant de chauffer le réseau d'eau chaude sanitaire du logement et de lui fournir du chauffage et de la climatisation, grâce à une unité murale monosplit, un ballon d'eau chaude sanitaire et une seule unité extérieure.

- **6 combinaisons possibles,** avec 3 puissances d'unité intérieure et 2 capacités de chauffe-eau thermodynamique Calypso split
- **Adapté à du chauffage composite** (radiateurs électriques en complément dans les chambres)
- **Silencieux :** unité intérieure 22 dB(A)
- **Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques** et à un gestionnaire d'énergie
- **Mode pleine puissance** (unité intérieure) et fonction Boost (ballon) pour faire face aux imprévus
- **Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch**
  - Pilotage à distance
  - Suivi et maîtrise de la consommation d'énergie

Désignation	Caractéristiques						Ref
UNITÉ INTÉRIEURE MURALE	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	**cOP (chauffage)**	**SEER**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	
Trinéo UI de PAC R/R 2 KW	2.5	2	3.35	7.4	R32	10.00	**873223**
Trinéo UI de PAC R/R 2.5 KW	2.8	2.5	3.32	7.4	R32	10.00	**873224**
Trinéo UI de PAC R/R 3.4 KW	4	3.4	3.25	7.3	R32	10.00	**873225**
GROUPE EXTÉRIEUR	**Type de réfrigérant**				**Poids (kg)**		
UE Trinéo pour solution de chauffage. climatisation et eau-chaude	R32				32.00		**232406**
POMPES À CHALEUR AIR/EAU	**cOP (chauffage)**	**Temps de chauffe (min.)**	**Puissance acoustique (dB(A))**		**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	
Chauffe-eau thermodynamique compatible avec Trinéo et Calypso split VM 150L	3.09	114	51		R32	53.00	**232522**
Chauffe-eau thermodynamique compatible avec Trinéo et Calypso split VM 200L	3.07	155	51		R32	63.00	**232523**



YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

KAZENDO R32

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS — FICHE TECHNIQUE



873828

Le meilleur du confort thermique et de l'air purifié.

- Qualité d'Air Intérieur = Air Cleaner Technology : Jusqu'à 99,9% des virus désactivés et des polluants éliminés pour une solution saine et durable
- Confort acoustique : 18 dB(A) (selon modèle)
- Economie d'énergie :
  - Classe A+++ en mode chaud et froid (selon modèle)
  - Détection de présence intelligente de série
- Connectivité: Pilotage à distance de série grâce à l'application Intelligent Air (module Wi-Fi intégré)

Désignation	Caractéristiques						Ref
KAZENDO 2200W	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	**cOP (chauffage)**	**SEER**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	
UI Pac Air/Air Murale R32 - KAZENDO - 2200W	2.7	2.2	4.8	8.75	R32	12	**873828**
UE Pac Air/Air Mono Murale R32 - KAZENDO - 2200W	2.7	2.2	4.8	8.75	R32	29.8	**872167**
KAZENDO 2600W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - KAZENDO - 2600W	3.2	2.6	4.85	8.75	R32	12	**873829**
UE Pac Air/Air Mono Murale R32 - KAZENDO - 2600W	3.2	2.6	4.85	8.75	R32	29.8	**892614**
KAZENDO 3500W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - KAZENDO - 3500W	4.2	3.5	4.72	8.75	R32	12	**873830**
UE Pac Air/Air Mono Murale R32 - KAZENDO - 3500W	4.2	3.5	4.72	8.75	R32	29.8	**892615**
KAZENDO 5200W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - KAZENDO - 5200W	6	5.2	4	7.5	R32	14.9	**873831**
UE Pac Air/Air Mono Murale R32 - KAZENDO - 5200W	6	5.2	4	7.5	R32	37.8	**872147**



TAKAO M³ R32

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 2 ANS · FICHE TECHNIQUE



873857

La plénitude d'un mural haute performance, intelligent et design.

- Confort acoustique: 19 dB(A) (selon modèle)
- Economies d'énergie
  - Classe A+++ en mode chaud et froid (selon modèle)
  - Programmation hebdomadaire de série
  - Détection de présence de série
- Performance chauffage maintenue à basse température : Puissance calorifique très élevée (entre 3 900W et 4 400W)

Désignation	Caractéristiques						Ref
TAKAO M³ 2000W	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	**cOP (chauffage)**	**SEER**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M³ - 2000W	2.5	2	5	9.1	R32	10	**873857**
AOYG 7 KGC.UE - UE mural 2000W R32	2.5	2	5	9.1	R32	30	**872060**
TAKAO M³ 2500W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M³ - 2500W	2.5	2	5	9.2	R32	10	**873858**
AOYG 9 KGC.UE - UE mural 2500W R32	2.8	2.5	5	9.2	R32	30	**872061**
TAKAO M³ 3400W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M³ - 3400W	4	3.4	4.4	9.2	R32	10	**873859**
AOYG 12 KGC.UE - UE mural 3400W R32	4	3.4	4.4	9.2	R32	31	**872062**
TAKAO M³ 4200W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M³ - 4200W	5.4	4.2	4	8.3	R32	10	**873860**
AOYG 14 KGC.UE - UE mural 4200W R32	5.4	4.2	4	8.3	R32	32	**872063**

ZENKEO R32

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 2 ANS · FICHE TECHNIQUE



873833

Mural éco-performant, connecté de série pour un confort thermique agréable et responsable, en toutes saisons.

- Design : Affichage délicat de votre confort ambiant en façade
- Connectivité : Pilotage à distance disponible via l'application Intelligent Air grâce au module wifi intégré de série
- Qualité d'air Intérieur : Fonction de ionisation intégrée permettant l'amélioration de la qualité de l'air à l'intérieur des espaces traités.
- Economies d'énergies : Classe A+++ en mode froid et A++ en mode chaud
- Confort acoustique : 19 dB(A) selon modèle

Désignation	Caractéristiques						Ref
ZENKEO 2100W	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	**cOP (chauffage)**	**SEER**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	
UI Pac Air/Air Murale R32 - ZENKEO - 2100W	2.8	2.1	4	8.5	R32	10	**873833**
UE Pac Air/Air Mono Murale R32 - ZENKEO - 2100W	2.8	2.1	4	8.5	R32	29	**872182**
ZENKEO 2600W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - ZENKEO - 2600W	3.2	2.6	4	8.5	R32	10	**873834**
ZENKEO 3500W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - ZENKEO - 3500W	4.2	3.5	4	8.5	R32	10	**873835**
ZENKEO 5200W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - ZENKEO - 5200W	6	5.2	4	7.2	R32	13	**873836**

TAKAO LINE R32

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



873841

L'équilibre parfait entre élégance, silence et performance.

- Design élégant et moderne :
  - Finition texturée : Graphic White ou Graphic Silver
  - Lignes élégantes et épurées
- Confort acoustique: 20 dB(A)
- Economies d'énergie :
  - Classe A+ en chaud, classe A++ en froid
  - Programmation hebdomadaire de série
- Connectivité: Pilotage par smartphone via l'application Cozytouch (en option

Désignation	Caractéristiques					Ref
TAKAO LINE 2000W	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	**cOP (chauffage)**	**SEER**	**Poids (kg)**	
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO LINE - 2000W - Graphic White	2.5	2	4.52	7.4	11	**873841**
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO LINE - 2000W - Graphic Silver	2.5	2	4.52	7.4	11	**873837**
AOYG 7 KET.UE - UE monosplit 2000W	2.5	2	4.52	7.4	23	**872098**
TAKAO LINE 2500W						
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO LINE - 2500W - Graphic White	2.8	2.5	4.52	7.4	11	**873842**
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO LINE - 2500W - Graphic Silver	2.8	2.5	4.52	7.4	11	**873838**
AOYG 9 KET.UE -UE monosplit 2500W	2.8	2.5	4.52	7.4	23	**872099**
TAKAO LINE 3400W						
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO LINE - 3400W - Graphic White	4	3.4	4.17	7.3	11	**873843**
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO LINE - 3400W - Graphic Silver	4	3.4	4.17	7.3	11	**873839**
AOYG 12 KET.UE - UE monosplit 3400W	4	3.4	4.17	7.3	25	**872100**
TAKAO LINE 4200W						
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO LINE - 4200W - Graphic White	5.4	4.2	3.83	6.9	11.5	**873844**
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO LINE - 4200W - Graphic Silver	5.4	4.2	3.83	6.9	11.5	**873840**
AOYG 14 KET.UE - UE monosplit 4200W	5.4	4.2	3.83	6.9	31	**872101**

TAKAO M² R32

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



873853

Le mural qui concilie confort thermique XL et faible consommation.

- Design moderne
- Confort acoustique: 20 dB(A)
- Economies d'énergie : Classe A+ en chaud, classe A++ en froid
- Confort toutes saisons:
  - Large plage de fonctionnement: jusqu'à -15°C ext. En mode chaud et -10°C ext. en mode froid
  - Mode hors gel, mode pleine puissance et mode économie
- Connectivité: Pilotage par smartphone via l'applivcation Cozytouch (en option)

Désignation	Caractéristiques						Ref
TAKAO M² 2000W	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	**cOP (chauffage)**	**SEER**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M² - 2000W	2.5	2	4.52	7.4	R32	10	**873853**
UE Pac Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M² - 2000W	2.5	2	4.52	7.4	R32	22	**872104**
TAKAO M² 2500W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M² - 2500W	2.8	2.5	4.52	7.4	R32	10	**873854**
AOYG 9 KMCC.UE - UE monosplit 2500W	2.8	2.5	4.52	7.4	R32	22	**872105**
TAKAO M² 3400W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M² - 3400W	4	3.4	4.17	7.3	R32	10	**873855**
AOYG 12 KMCC.UE - UE monosplit 3400W	4	3.4	4.17	7.3	R32	23	**872106**
TAKAO M² 4200W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M² - 4200W	5.4	4.2	3.83	6.9	R32	10	**873856**
AOYG 14 KMCC.UE - UE monosplit 4200W	5.4	4.2	3.83	6.9	R32	31	**872107**
TAKAO M² 5200W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M² - 5200W	6.3	5.2	4.04	7.77	R32	12.5	**873848**
AOYG 18 KMT.UE - UE muraL 5200W R32	6.3	5.2	4.04	7.84	R32	38	**872093**
TAKAO M² 7100W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M² - 7100W	8	7.1	4.19	7.3	R32	12.5	**873850**
AOYG 24 KMT.UE - UE mural 7100W R32	8	7.1	4.13	7.14	R32	42	**872094**
TAKAO M² 8000W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M² - 8000W	8.8	8	4	6.67	R32	18.5	**873851**
UE Pac Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M² - 8000W	8.8	8	4	6.67	R32	52	**872187**
TAKAO M² 9400W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M² - 9400W	10.1	9.4	3.7	6.14	R32	18.5	**873852**
UE Pac Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M² - 9400W	10.1	9.4	3.7	6.14	R32	52	**872188**

TAKAO M1 R32

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



873845

Le mural le plus compact du marché. Discrétion et efficacité.

- Design compact: Faible longueur: 784mm (selon modèle) et faible hauteur: 270mm (selon modèle)
- Economie d'énergies: Classe A+ en chaud, classe A++ en froid
- Confort acoustique : 22 dB(A)
- Confort toutes saisons:
  - Large plage de fonctionnement: jusqu'à -15°C ext. En mode chaud et -10°C ext. en mode froid
  - Mode pleine puissance et mode économie
- Facilité d'installation : Gain de temps
- Connectivité: Pilotage par smartphone via l'application Cozytouch (en option

Désignation	Caractéristiques						Ref
TAKAO M1 2000W	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	**cOP (chauffage)**	**SEER**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M1 - 2000W	2.5	2	3.97	6.7	R32	8	**873845**
AOYG 7 KPC.UE - UE mural 2000W R32	2.5	2	3.97	6.7	R32	23	**872090**
TAKAO M1 2500W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M1 - 2500W	2.8	2.5	3.54	6.7	R32	8	**873846**
AOYG 9 KPC.UE - UE mural 2500W R32	2.8	2.5	3.54	6.7	R32	23	**872091**
TAKAO M1 3400W							
UI Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M1 - 3400W	3.8	3.4	3.33	6.3	R32	8	**873847**
AOYG 12 KPC.UE - UE mural 3400W R32	3.8	3.4	3.33	6.3	R32	25	**872092**
TAKAO M1 5200W							
ASYG 18 KLC.UI - UI climatiseur mural inv Takao M1 5200W R32	6.3	5.2	3.5	7.2	R32	9.5	**873106**
AOYG 18 KLC.UE -UE monosplit 5200W R32	6.3	5.2	3.5	7.2	R32	33	**872119**
TAKAO M1 7100W							
ASYG 24 KLC.UI - UI climatiseur mural inv Takao M1 7100W R32	8	7.1	3.6	7.1	R32	10	**873107**
AOYG 24 KLC.UE - UE monosplit 7100W R32	8	7.1	3.6	7.1	R32	38	**872120**

DOJO R32

FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 2 ANS — FICHE TECHNIQUE



873823

Le confort en toute simplicité.

- Confort acoustique: 20 dB(A) (selon modèle)
- Confort toutes saisons: Large plage de fonctionnement: de -10°C à 43°C en mode froid et de -15°C à 24°C en mode chaud (selon modèle)

Désignation	Caractéristiques					Ref
DOJO 2000W	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	**cOP (chauffage)**	**SEER**	**Poids (kg)**	
UI Pac Air/Air Murale R32 - DOJO - 2000W	2.5	2	3.68	6.8	8.4	**873823**
UE Pac Air/Air Mono Murale R32 - DOJO - 2000W	2.5	2	3.68	6.8	21.3	**872920**
DOJO 2600W						
UI Pac Air/Air Murale R32 - DOJO - 2600W	2.9	2.6	3.72	6.2	8.4	**873824**
UE Pac Air/Air Mono Murale R32 - DOJO - 2600W	2.9	2.6	3.72	6.2	27	**872180**
DOJO 3600W						
UI Pac Air/Air Murale R32 - DOJO - 3600W	3.7	3.6	3.74	6.4	8.4	**873825**
UE Pac Air/Air Mono Murale R32 - DOJO - 3600W	3.7	3.6	3.74	6.4	27	**872030**
DOJO 5000W						
UI Pac Air/Air Murale R32 - DOJO - 5000W	5.2	5	3.71	6.1	11.6	**873826**
UE Pac Air/Air Mono Murale R32 - DOJO - 5000W	5.2	5	3.71	6.1	32.7	**872165**




YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

CONSOLE NAGANO R32

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



873292

La solution climatisation réversible pour les vérandas et les pièces sous toiture.
- Fixation au sol ou accroché au mur.
- Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5cm.
- Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone.
- 3 puissances : de 2500 à 4200W.
- Filtre amovible nettoyable

Désignation	Caractéristiques						Ref
NAGANO 2600W	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	**cOP (chauffage)**	**SEER**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	
PAC air-air / Climatisation réversible NAGANO UI CONSOLE 2600W V3	3.2	2.6	3.23	8	R32	16.50	**873292**
NAGANO - UE 2600 W	3.2	2.6	4	8.5	R32	27.60	**872185**
NAGANO 3500W							
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Console 3500W V3	4.2	3.5	3.46	7.5	R32	16.50	**873293**
PAC Air-Air / Climatisation Nagano UE Monosplit - 3500W R32	4.2	3.5	3.81	8.5	R32	30.00	**872186**
NAGANO 4200W							
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Console 4200W V3	4.4	4.2	3.11	7	R32	16.50	**873294**
NAGANO - UE 4200 W	4.4	4.2	3.74	7	R32	31.50	**872953**



atlantic

CONSOLE KVCA R32

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



873227

Les arguments principaux sont :

- Confort acoustique : 22 dB(A)
- Économies d'énergie :
  - Classe A+ en chaud, classe A+++ en froid (selon modèle)
  - Programmation hebdomadaire de série
- Confort toutes saisons :
  - Large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
  - Mode hors gel / Mode pleine puissance
- Adaptabilité :
  - Installation au sol, dans une réservation de mur ou fixée au mur
  - Unités intérieures compatibles multi-splits
- Sécurité : Détecteur de fuite de réfrigérant intégré

Désignation	Caractéristiques						Ref
KVCA 2500W	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	**cOP (chauffage)**	**SEER**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	
UI Pac Air/Air Console compacte R32 - 2500W	3.5	2.5	4.32	8.5	R32	14	**873227**
UE Pac Air/Air Console compacte R32 - 2500W	3.5	2.5	4.32	8.5	R32	31	**872121**
KVCA 3500W							
UI Pac Air/Air Console compacte R32 - 3500W	4.5	3.5	3.69	8.2	R32	14	**873228**
UE Pac Air/Air Console compacte R32 - 3500W	4.5	3.5	3.69	8.2	R32	31	**872122**
KVCA 4200W							
UI Pac Air/Air Console compacte R32 - 4200W	5.2	4	3.69	8.1	R32	14	**873229**
UE Pac Air/Air Console compacte R32 - 4200W	5.2	4.2	3.69	8.1	R32	38	**872123**



YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

CASSETTE NAGANO R32

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



873272

- La solution climatisation réversible pour les bureaux et petits commerces
- Les flux d'air de chaque volet peuvent être orientés indépendamment
- Une arrivée d'air neuf est prévue sur la cassette pour améliorer la qualité d'air de la pièce
- Appareil livré sous pression d'azote
- Pompe de relevage intégrée

Désignation	Caractéristiques						Ref
NAGANO 3500W	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	**cOP (chauffage)**	**SEER**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	
NAGANO cassette	4	3.5	3.71	6.1	R32	19.00	**873272**
PAC Air-Air / Climatisation Nagano UE Monosplit - 3500W R32	4	3.5	3.71	8.5	R32	30.00	**872186**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano façade cassette 600x600	4	3.5	3.71	6.1	-	-	**873277**
NAGANO 5000W							
NAGANO cassette	5.5	5	3.71	6.1	R32	19.00	**873273**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE MONO 5200W R32 V2	5.5	5	4	7.2	R32	36.50	**872042**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano façade cassette 600x600	5.5	5	3.71	6.1	-	-	**873277**
NAGANO 7100W							
NAGANO cassette	8	7.1	3.71	6.1	R32	30.00	**873274**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Mono-split 7000W R32 V2	8	7.1	3.71	7.1	R32	45.00	**872178**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano façade cassette 800x800	8	7.1	3.71	6.1	-	-	**873278**
NAGANO 9000W							
NAGANO cassette	10.1	9	3.45	5.66	R32	31.00	**873275**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Mono-split 9000W R32	10.1	9	3.45	5.66	R32	60.00	**872131**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano façade cassette 800x800	10.1	9	3.45	5.66	-	-	**873278**
NAGANO 12 500W							
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Gainable MP 12500W R32	12.8	12.4	3.23	5.72	R32	46.00	**873883**
PAC air-air Nagano UE Monosplit - 12500W MONOPHASE R32	12.7	12.5	3.23	5.72	R32	85.00	**872033**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano façade cassette 800x800	12.7	12.3	3.08	5.9	-	-	**873278**
NAGANO cassette	12.4	12.1	3.08	5.9	R32	32.00	**873276**
Climatisation Nagano UE Monosplit - 12500W R32	12	12.4	3.08	5.7	R32	85.00	**872179**

atlantic

CASSETTE 600 X 600 COMPACTE R410A

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



876391

- Confort acoustique : 27 dB(A)
- Économies d'énergie : classe A+ en chaud et classe A++ en froid
- Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à –15°C ext. en mode chaud et –10°C ext. en mode froid
- Installation simplifiée :
  - pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 70 cm)
  - paramétrages d'installation viales télécommandes

Désignation	Caractéristiques		Ref
UNITÉ INTÉRIEURE	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	
UI Pac Air/Air VRF Cassette 600x600 compacte R410A - 1100W	1.3	1.1	**876391**
UI Pac Air/Air VRF Cassette 600x600 compacte R410A - 2200W	2.8	2.2	**876392**
UI Pac Air/Air VRF Cassette 600x600 compacte R410A - 2800W	3.2	2.8	**876393**
UI Pac Air/Air VRF Cassette 600x600 compacte R410A - 3600W	4.1	3.6	**876394**
UI Pac Air/Air VRF Cassette 600x600 compacte R410A - 4500W	5	4.5	**876395**
UI Pac Air/Air VRF Cassette 600x600 compacte R410A - 5600W	6.3	5.6	**876396**
UI Pac Air/Air VRF Cassette 600x600 compacte R410A - 7100W	8	7.1	**876397**



YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

CASSETTE 600 X 600 CONFORT R32

GARANTIE 2 ANS



873180

- Confort acoustique : 27 dB(A)
- Économies d'énergie : classe A+ en chaud et classe A++ en froid
- Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
- Installation simplifiée :
  - pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 70 cm)
  - paramétrages d'installation viales télécommandes

Désignation	Caractéristiques				Ref
Cassette 2000W	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	**SEER**	**Type de réfrigérant**	
UI Pac Air/Air Cassette 600x600 R32 - INITIALE/ CONFORT - 2000W	3.2	2	6.6	R32	**873180**
UTG-UFYF-W - façade cassette 600X600 R32	3.2	2	6.7	R32	**873042**
Cassette 2500W					
UI Pac Air/Air Cassette 600x600 R32 - INITIALE/ CONFORT - 2500W	4.1	2.5	6.6	R32	**873119**
UTG-UFYF-W - façade cassette 600X600 R32	4.1	2.5	6.7	R32	**873042**
Cassette 3500W					
UI Pac Air/Air Cassette 600x600 R32 - INITIALE/ CONFORT - 3500W	5	3.5	6.5	R32	**873120**
UTG-UFYF-W - façade cassette 600X600 R32	5	3.5	6.7	R32	**873042**
Cassette 4300W					
UI Pac Air/Air Cassette 600x600 R32 - INITIALE/ CONFORT - 4300W	6	4.3	6.6	R32	**873121**
UTG-UFYF-W - façade cassette 600X600 R32	6	4.3	6.7	R32	**873042**
Cassette 5200W					
UI Pac Air/Air Cassette 600x600 R32 - INITIALE/ CONFORT - 5200W	6	5.2	6.6	R32	**873122**
UTG-UFYF-W - façade cassette 600X600 R32	6	5.2	6.7	R32	**873042**
Cassette 6000W					
UI Pac Air/Air Cassette 600x600 R32 - INITIALE/ CONFORT - 6000W	7	6	6.6	R32	**873123**
UTG-UFYF-W - façade cassette 600X600 R32	7	6	6.7	R32	**873042**

ACCESSOIRES POUR CASSETTES

Accessoires



Désignation	Ref
Utz vxaa - kit air neuf cassette 600x600	**809372**
Utz-vxra - kit air neuf k7 800x800	**875054**

NAGANO GAINABLE BASSE PRESSION

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



873876

NAGANO GAINABLE BASSE PRESSION :

- Réversible : refroidissement ou chauffage
- Plage de fonctionnement en mode chaud jusqu'à -15°C, en mode froid jusqu'à +46°C

Performance : classe énergétique froid : A++, classe énergétique chaud : A

Silencieux : à partir de 25 dB(A)

Extra plat : faible hauteur d'encastrement de 185 mm

Facilité de pose : reprise et soufflage directs, pompe de relevage intégrée, grilles de reprise et soufflage faciles à monter

Compatibilité : modèle 2500 W
UE NAGANO MULTI, modèles 3500 W et 5000 W
UE NAGANO MONO et MULTI

Désignation	Caractéristiques						Ref
NAGANO 3500W	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	**cOP (chauffage)**	**SEER**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Gainable BP 3500W R32	4	3.5	3.73	6.10	R32	22.00	**873876**
PAC Air-Air / Climatisation Nagano UE Monosplit - 3500W R32	4.2	3.5	3.73	8.5	R32	30.00	**872186**
PAC Air-Air / Climatisation réversible - reprise et soufflage 890mm	4	3.5	3.73	6.1	R32		**232015**
NAGANO 5000W							
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Gainable BP 5000W R32	5.5	5	4	6.10	R32	25.20	**873877**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE MONO 5200W R32 V2	5.5	5	4	7.2	R32	36.50	**872042**
PAC Air-Air / Climatisation réversible - reprise et soufflage 1210mm	5.5	5	4	6.1	R32		**232016**



NAGANO GAINABLE MOYENNE PRESSION

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



873879

NAGANO GAINABLE MOYENNE PRESSION :

- Réversible : refroidissement ou chauffage
- Plage de fonctionnement en mode chaud jusqu'à -15°C, en mode froid jusqu'à +46°C

Performance : classe énergétique froid : A++, classe énergétique chaud : A
Silencieux : à partir de 26 dB(A)
Facilités de pose : pompe de relevage intégrée, pression statique réglable de 0 à 150 Pa
Compatibilité : modèles 3500W à 7100W
UE NAGANO MONO et MULTI, modèles 9500W et 12500W $_2$ UE NAGANO MONO
Zoning : compatible AIRZONE

Désignation	Caractéristiques						Ref
NAGANO 3500W	**Puissance calorifique (kW)**	**Puissance frigorifique (kW)**	**cOP (chauffage)**	**SEER**	**Type de réfrigérant**	**Poids (kg)**	
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Gainable MP 3500W R32	4	3.5	3.71	6.10	R32	26.00	**873879**
PAC Air-Air / Climatisation Nagano UE Monosplit - 3500W R32	4.2	3.5	3.71	8.5	R32	30.00	**872186**
NAGANO 5000W							
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Gainable MP 5000W R32	6	5	3.71	6.10	R32	31.00	**873880**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE MONO 5200W R32 V2	6	5	4	7.2	R32	36.50	**872042**
NAGANO 7100W							
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Gainable MP 7100W R32	7.5	7.1	3.71	6.10	R32	31.00	**873881**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Mono-split 7000W R32 V2	7.5	7.1	3.71	7.1	R32	45.00	**872178**
NAGANO 9500W							
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Gainable MP 9500W R32	10.2	9.5	3.5	6.10	R32	46.00	**873882**
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Mono-split 9000W R32	10.2	9.5	3.45	5.66	R32	60.00	**872131**
NAGANO 12 500W							
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Gainable MP 12500W R32	12.8	12.4	3.31	5.72	R32	46.00	**873883**
Climatisation Nagano UE Monosplit - 12500W R32	12	12.4	3.31	5.7	R32	85.00	**872179**

PLÉNUM SHOGUN

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



875194

Solution de régulation pièce par pièce compatible avec les gainables R32. Parfaitement adapté pour le résidentiel et le petit tertiaire.

- Solution invisible : installée dans les combles ou le faux-plafond
- Gamme étendue pour répondre à toutes les contraintes d'installation : Shogun Standard (hauteur 300 mm) et Shogun Compact (hauteur 200 mm)
- Simplification de câblage : Gain de temps lors de l'installation et diminution du risque d'erreur lors du câblage.
- Fonctions avancées :
  - Gestion centralisée
  - Limitation des températures de consigne
  - Information sur la performance de l'installation
- Domotique et connectivité :
  - Ouverture GTB : produit natif ModBus
  - Pilotage à distance via l'application Cozytouch
  - Compatible avec l'application Somfy et la box Tahoma

Désignation	Caractéristiques			Ref
PLÉNUM	**Nombre de registres**	**Ø raccord (mm)**	**H x L x P (mm)**	
Plénum Shogun 1.1 200 S3 - 3 piquages - 200mm	3	200	300 x 881 x 498	**875194**
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S3 - 3 piquages - 160mm	3	160	200 x 777 x 498	**875199**
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S4 - 4 piquages - 160mm	4	160	200 x 977 x 498	**875211**
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S5L - 5 piquages dont 2 latéraux - 160mm	5	160	200 x 1027 x 498	**875212**
Plénum Shogun 1.1 200 S4 - 4 piquages - 200mm	4	200	300 x 1231 x 447	**875184**
Plénum Shogun 1.1 200 S5 - 5 piquages - 200mm	5	200	300 x 1501 x 447	**875185**



YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

UI GAINABLE COMPACT KLLA R32 INITIALE / CONFORT

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



873044

Confort en toutes saisons et pour chacun

Les gainables Confort au fluide R32 disposent d'une large plage de fonctionnement jusqu'à -15°C ext en modes chaud et froid.
La gamme est également compatible avec notre solution Shogun pour un confort pièce par pièce.

Economies d'énergie

Les gainables confort au fluide R32 sont classés A++ en mode froid et A+ en mode chaud.

Installation simplifiée

Les gainables justifient d'une faible épaisseur (270 mm) ainsi que d'une pression statique réglable.

Discrétion

Les gainables confort au fluide R32 disposent d'un confort acoustique : 25 dB(A) selon modèle.
L'absence d'UI apparente garantit une intégration au plus discret dans l'habitat.

Une gamme élargie

Les différents modèles sont disponibles en mono et triphasé.
La taille 22 devient disponible en application multi-split également.

Désignation	Caractéristiques						Ref
UNITÉ INTÉRIEURE	Puissance calorifique (kW)	Puissance frigorifique (kW)	Dimensions l x h x P (mm)	SEER	Type de réfrigérant	Poids (kg)	
UI Pac Air/Air Gainable compacte R32 - INITIALE/CONFORT - 2000W	2.3	2	700 x 198 x 620	--	R32	16	**873044**
UI Pac Air/Air Gainable compacte R32 - INITIALE/CONFORT - 2500W	3.2	2.5	700 x 198 x 620	6.2	R32	17	**873141**
UI Pac Air/Air Gainable compacte R32 - INITIALE/CONFORT - 3500W	4.1	3.5	700 x 198 x 620	6.1	R32	17	**873142**
UI Pac Air/Air Gainable compacte R32 - INITIALE/CONFORT - 4300W	5	4.3	700 x 198 x 620	5.8	R32	17	**873143**
UI Pac Air/Air Gainable compacte R32 - INITIALE/CONFORT - 5200W	6	5.2	900 x 198 x 620	6.2	R32	20	**873144**
UI Pac Air/Air Gainable R32 - INITIALE/CONFORT - 6000W	7	6	1135 x 270 x 700	6.1	R32	35	**873213**

atlantic

UI MICRO-GAINABLE COMPACT KSLA R32 INITIALE / CONFORT

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



873154

Confort en toutes saisons et pour chacun

Les gainables Confort au fluide R32 disposent d'une large plage de fonctionnement jusqu'à -15°C ext en modes chaud et froid.
La gamme est également compatible avec notre solution Shogun pour un confort pièce par pièce.

Economies d'énergie

Les gainables confort au fluide R32 sont classés A++ en mode froid et A+ en mode chaud.

Installation simplifiée

Les gainables justifient d'une faible épaisseur (270 mm) ainsi que d'une pression statique réglable.

Discrétion

Les gainables confort au fluide R32 disposent d'un confort acoustique : 25 dB(A) selon modèle.
L'absence d'UI apparente garantit une intégration au plus discret dans l'habitat.

Une gamme élargie

Les différents modèles sont disponibles en mono et triphasé.
La taille 22 devient disponible en application multi-split également.

Désignation	Caractéristiques					Ref
UNITÉ INTÉRIEURE	Puissance calorifique (kW)	Puissance frigorifique (kW)	Type de réfrigérant	Poids (kg)	Dimensions l x h x P (mm)	
UI Pac Air/Air Micro-Gainable compacte R32 - 2000W	2.3	2	R32	15.5	700 x 198 x 450	**873154**
UI Pac Air/Air Micro-Gainable compacte R32 - 2500W	3.2	2.5	R32	15.5	700 x 198 x 450	**873155**
UI Pac Air/Air Micro-Gainable compacte R32 - 3500W	4.1	3.5	R32	15.5	700 x 198 x 450	**873156**
UI Pac Air/Air Micro-Gainable compacte R32 - 4000W	5	4	R32	15.5	700 x 198 x 450	**873157**
UI Pac Air/Air Micro-Gainable compacte R32 - 5000W	5.6	5	R32	18.5	900 x 198 x 450	**873051**



YESSS ELECTRIQUE
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

LIAISON FRIGORIFIQUE

Accessoires




Désignation	Ref
Liaison Frigorifique 3/8 - 1/4 longueur 7 m	**232310**
Liaison Frigorifique 3/8 - 1/4 longueur 10 m	**232311**
Liaison Frigorifique 3/8 - 1/4 longueur 25 m	**232315**

SUPPORTS

Accessoires







Désignation	Ref
SUPPORTS MURAUX	
Se 455 - support mural 455mm avec barre	**875032**
Se 560 - support mural 560mm avec barre	**875033**
SUPPORTS ANTIVIBRATILES	
Sah 8 (par 4) - jeu supports antivibratiles	**523574**
SUPPORTS SOL	
Snc 400 - supports sol 400mm caoutchouc	**809050**
Snc 600 - supports sol 600mm caoutchouc	**809536**
Srb 400 (par 4) - support sol reglable blancx4	**809538**

atlantic

LIAISON FRIGORIFIQUE

Accessoires



Désignation	Ref
Km-10m-1/2-1/4 - kit liaison m1-10m-1/2-1/4	**809160**
Km-20m-1/2-1/4 - kit liaison m1-20m-1/2-1/4	**809047**
Km-25m-1/2-1/4 - kit liaison m1-25m-1/2-1/4	**809165**
Km-10m-5/8-3/8 - kit liaison m1-10m-5/8-3/8	**809570**
Km-20m-5/8-3/8 - kit liaison m1-20m-5/8-3/8	**809049**
Km-25m-5/8-3/8 - kit liaison m1-25m-5/8-3/8	**809575**

CACHE-CLIM

GARANTIE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE



875121

Les + de Cache-clim

- Bénéficiez de sa résistance aux éléments extérieurs
- Optez pour le maintien des performances thermodynamiques
- Craquez pour son design élégant

Désignation	Caractéristiques		Ref
CACHE GROUPE EXTÉRIEUR	**Dimensions L x h x P (mm)**	**Capot**	
Cache-clim Initiale gris	790 x 1020 x 500	Non	**875119**
Cache-clim Initiale crème	790 x 1020 x 500	Non	**875120**
Cache-clim Confort gris	790 x 1020 x 500	Oui	**875121**
Cache-clim Confort crème	790 x 1020 x 500	Oui	**875122**
Rallonges cache-clim gris	110 x 30 x 130	-	**875123**
Rallonges cache-clim crème	110 x 30 x 130	-	**875124**



YESSS ELECTRIQUE TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

DECOCLIM *ALU-BOIS*

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS






Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :
Au niveau des matériaux comme de la conception. DECOCLIM réunit toutes les qualités nécessaires pour un cache clim qui dure et qui reste beau longtemps.
100% aluminium. assemblage invisible. parfaite circulation de l'air entrant et sortant. et parfaite évacuation des eaux grâce à la forme de ses persiennes. résistance aux écarts de températures et à l'air salé du bord de mer. anti-UV. anti-rouille...
C'est pour toutes ces raisons que nous pouvons vous offrir sans hésiter une garantie 10 ans sur ce produit.

Un cache clim à poser au sol ou à suspendre au mur :
Que vous habitiez en appartement ou en maison. DECOCLIM s'adapte à votre installation. Notre cache clim peut tout aussi bien être posé au sol que suspendu à une façade.
Et nos accessoires vous permettent même de cacher le dessous de l'appareil s'il est positionné en hauteur. ou bien de cacher la face arrière de l'appareil s'il est placé au beau milieu du jardin. DECOCLIM vous offre ainsi un rendu parfaitement design de tous les côtés.



Le cache clim en alu qui S'ADAPTE à votre appareil : Petit. moyen ou grand format, le cache clim en alu DECOCLIM est disponible en différentes tailles. Vous pouvez également juxtaposer ou superposer plusieurs DECOCLIM dans le cas de grands compresseurs.

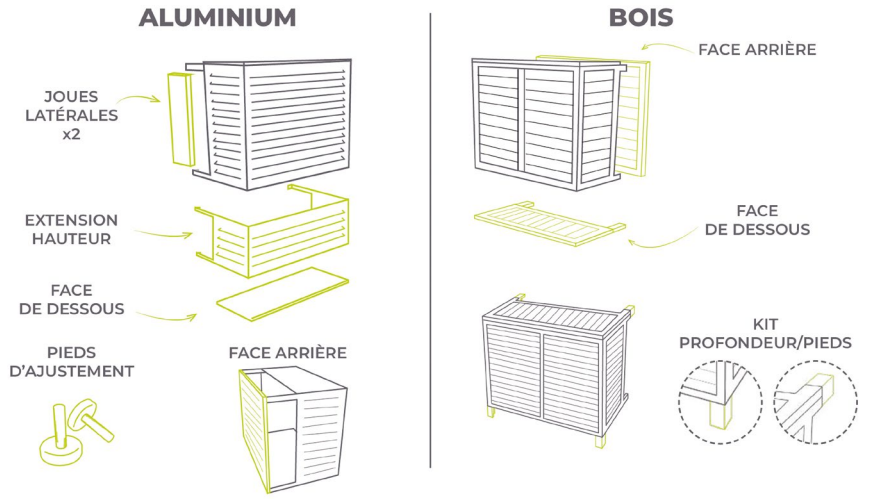






DECOCLIM *ALU*

Désignation	Caractéristiques	Ref
CACHE GROUPE EXTÉRIEUR	**Dimensions L x h x P (mm)**	
DECOCLIM cache clim alu anth. small Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm	900 x 680 x 450	**DECOCLIM-23AS7016**
DECOCLIM cache clim alu anth. medium Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm	1050 x 835 x 510	**DECOCLIM-23AM7016**
DECOCLIM cache clim alu anth. large Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm	1100 x 950 x 550	**DECOCLIM-23AL7016**
DECOCLIM cache clim alu anth. XL Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm	1310 x 1200 x 650	**DECOCLIM-23AXL7016**
DECOCLIM cache clim alu anth. Opt.XXL Dim int : H 500 x L 1310 x P 650-800 mm	1310 x 500 x 650	**DECOCLIM-23AXXL7016**

ACCESSOIRES

DISPONIBLES POUR TOUS LES RAL



FACE DE DESSOUS




FACE ARRIÈRE



PIEDS D'AJUSTEMENTS
+30 mm

DISPONIBLES EN 9010, 7016 ET 9001



JOUES LATÉRALES DECOCLIM
(170 mm)



EXTENSION HAUTEUR
S+ H 300mm
M+ H 400mm
L+ H 550mm



JOUES LATÉRALES EXTENSION HAUTEUR
(170 mm)

REF :	SSF	DOS	DECO-PIEDS	JLAT	PLUS	JLATP

DECOCLIM BOIS

Désignation	Caractéristiques	Ref
CACHE GROUPE EXTÉRIEUR	**Dimensions L x h x P (mm)**	
DECOCLIM cache clim bois small Dim int : H 680 x L 900 x P 450 mm	900 x 680 x 450	**DECOCLIM-BS**
DECOCLIM cache clim bois medium Dim int : H 835 x L 1050 x P 510 mm	1050 x 835 x 510	**DECOCLIM-BM**
DECOCLIM cache clim bois large Dim int : H 950 x L 1000 x P 510 mm	1000 x 950 x 510	**DECOCLIM-BL**
DECOCLIM cache clim bois XL Dim int : H 1170 x L 1250 x P 610 mm	1170 x 1250 x 610	**DECOCLIM-BXL**

ACCESSOIRES



FACE ARRIÈRE



KIT PROFONDEUR/PIEDS
+100 mm



FACE DE DESSOUS

REF :	DOS	KIT DE RALLONGE	SSF

COMMENT TROUVER SA RÉFÉRENCE

La référence du taille M en RAL 9001 est : ***DECOCLIM-23AM9001***

23 *(Année de création du modèle)* ***A*** *(Alu)* ***M*** *(Taille)* ***9001*** *(Code couleur)*

Pour les accessoires, il suffit d'ajouter le suffixe de l'accessoire

*DECOCLIM-23AM9001-****SSF*** *(Suffixe de la face de dessous)*

VOTRE DISTRIBUTEUR

YESSS ELECTRIQUE

TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Votre agence

RÉF DU CATALOGUE : CAT/CHAUFFAGE2026