UN SERRAGE PARFAIT, VOUS SENTIREZ LA DIFFÉRENCE !

La visseuse se bloque et vous donne la certitude d'une fixation complète et d'une installation sans faille.

BLUEFIX/VA
Vis à tête fraisée

Code	Ø Perçage (mm)	Long. cheville (mm)	Prof. perçage (mm)	Ø Vis (mm)	Long. Min. (mm)	Conf. (pc)	Emballage (pc)
En boîte							
565539	5	30	45	5	3,5x40	100	**1.600**
565540	6	35	50	10	4,5x50	100	**1.600**
565541	8	50	65	10	5,0x65	50	**800**

BLUEFIX/VA
Vis à tête fraisée

Code	Ø Perçage (mm)	Long. cheville (mm)	Prof. perçage (mm)	Ø Vis (mm)	Long. Min. (mm)	Conf. (pc)	Emballage (pc)
En bidon							
565547	5	30	45	5	3,5x40	300	**2.700**
565542	6	35	50	10	4,5x50	250	**2.500**
565548	8	50	65	10	5,0x65	150	**1.350**

ITW Construction Products Italy S.r.l.
Siège social: Viale Regione Veneto, 5 - 35127 Padova
Siège commercial: Via Lombardia, 10 - 30030 Cazzago di Pianiga (VE)
Tel. +39 041.51.35.511 · Fax +39 041.51.35.566
www.elematic.it · info.elematic@itw-italy.com

8221468

ELEMATIC

BLUEFIX

LA CHEVILLE BI-MATIÈRE

Flexibilité et résistance, tout en un.

Performante sur béton, incroyable sur plaque de plâtre, imbattable sur matériaux creux !

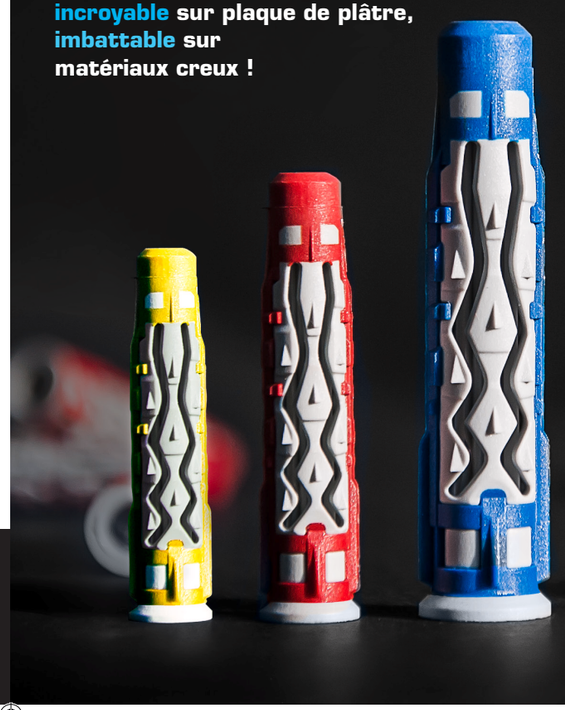

BLUEFIX

S'étend ou se noue, en s'adaptant automatiquement à la structure du support.

POUR LE PROFESSIONNEL LE PLUS EXIGEANT

De l'**installateur** électrique à industriel, des **installations hydrothermosanitaires** à la fixation des **climatiseurs**, des **encadrements**, des **charpentes légères**.

Plaques, supports, guides, rails, colliers, consoles, y compris avec des **charges élevées**, peuvent être fixés en toute sécurité.

IDÉALE SUR PLAQUE DE PLÂTRE ET MATÉRIAUX CREUX

L'innovante technologie bi-matière élimine les limites traditionnelles des chevilles universelles en plastique tout en maintenant la même flexibilité, mais elle accroît les performances grâce au nouveau matériau rigide, garantissant une fixation nettement meilleure sur le plaque de plâtre et les matériaux creux.

FIABLE

Le serrage avec des visseuses électriques est contrôlé, progressif et solide, pour une prise toujours parfaite et inégalée.

STRUCTURE SPÉCIALE
EN NYLON RENFORCÉ

RÉSISTANCE

Connexion ultrarésistante.
Le cône de pointe permet à la vis de se fileter et de s'accrocher efficacement, avec une résistance au déchirement inégalée.

Serrage parfait !
À la fin de l'installation, le couple de serrage augmente de manière exponentielle en bloquant la visseuse et en offrant la sécurité d'une fixation correctement et entièrement installée.

Le risque d'autorotation est définitivement dépassé.
Les **4 ailettes anti-rotation** se fixent sur le support, en bloquant toute rotation pendant la phase de vissage, en particulier lorsque l'on travaille sur des matériaux creux ou sur des panneaux.



Contrôle total pendant la pose !
2 anneaux renforcés contrôlent la flexion et le nouage, notamment en cas de fixation sur du plâtre ou des panneaux, sans risque de bosses sur le matériau de support.

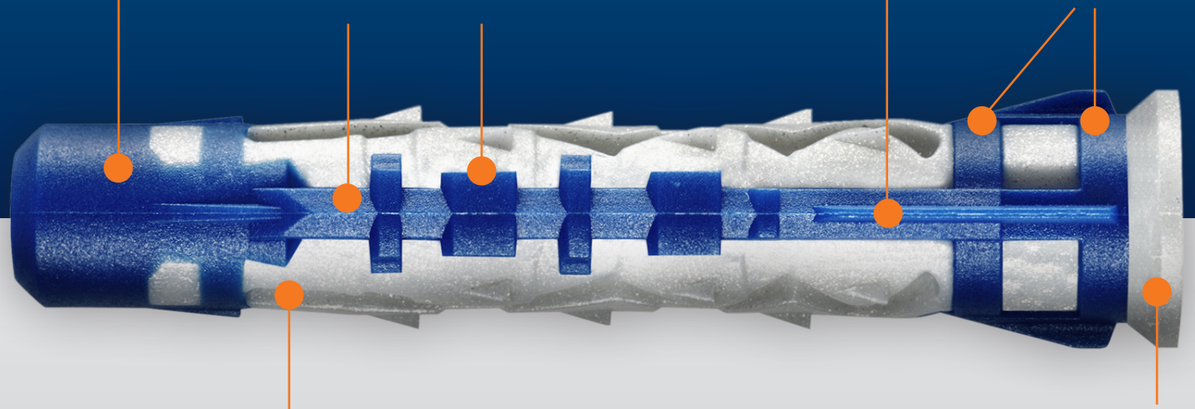

FLEXIBILITÉ

CORPS CENTRAL
MATÉRIAU INNOVANT
EN ÉLASTOMÈRE

La meilleure fixation possible.
La flexibilité et l'élasticité permettent une expansion différenciée dans 4 directions ou un nouage automatique, en fonction des différentes structures des supports.

Petite collerette flexible
Cette collerette convient parfaitement aux **fixations en ligne avec le mur**, ou peut être aisément comprimé dans les **fixations passant** à travers l'objet à fixer.

Compatible avec différentes vis pour obtenir des performances optimales.
Vous pouvez utiliser des vis avec différents types de filets et de diamètres (jusqu'à 1,5 mm).



Prise inégalée.
La forme et la géométrie sont conçues et étudiées pour obtenir une prise optimale entre la cheville et le matériau sur lequel vous faites la fixation.

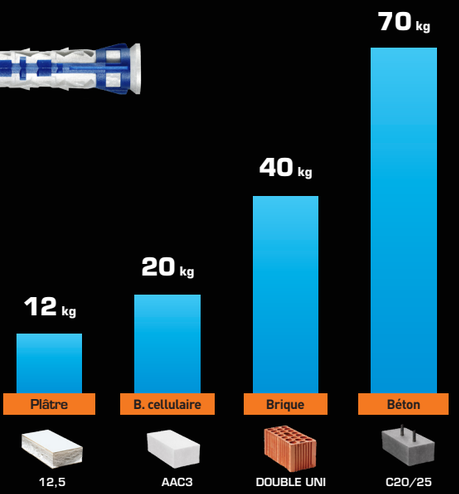

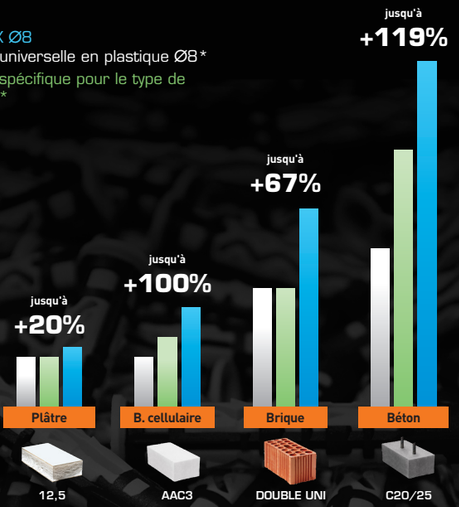

*Chevilles actuellement disponibles sur le marché.
Coefficient de sécurité adopté dans toutes les comparaisons, pour tous les produits = 5.
Bluefix testé avec une vis pour aggloméré Ø5.