HIKVISION HIWATCH SERIES /
HIKVISION CATALOGUE PRO
LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE
SIMPLE

HIKVISION
HiWatch Series
www.hikvision.com/fr
12/2019

HiZywatch

HIKVISION HIWATCH SERIES

LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE SIMPLE

L2S LEADER SÉCURITÉ SYSTÈMES

L'ENTREPRISE HIKVISION

La vision de l'entreprise:

une vision de l'autonomisation pour la sécurité et la croissance durable du monde.

La mission de l'entreprise:

Explorer des moyens novateurs, de mieux percevoir et comprendre le monde, de donner une vision aux décideurs et aux praticiens et travailler ensemble pour renforcer la sécurité et faire progresser le développement durable du monde.

Les valeurs de l'entreprise:

Dévouement au succès des clients
Axé sur la valeur, l'Intégrité et terre-à-terre
Poursuite de l'excellence

Série Hikvision HiWatch:

La série Hikvision HiWatch est l'une des séries de la marque Hikvision, qui fournit des solutions de qualité pour sécuriser les foyers et les petites entreprises caméras, enregistreurs, interphones vidéo, moniteurs, faciles à gérer, câbles et switchs.

HIKVISION EN QUELQUES CHIFFRES :

Leader mondial
en fournisseur de sécurité innovante

7-8%
revenu annuel investi en R&D

38
filiales internationales et succursales

26,000+
employés dans le monde

13 000+
ingénieurs en R&D

500+
partenaires technolo-giques

Les produits Hikvision sont utilisés dans
+ de 150 pays et régions

UNE LIGNE COMPLÈTE DE PRODUITS ANALOGUES ET IP HD, AVEC UNE PLATEFORME DE GESTION UNIQUE

Rentable, facile à utiliser
et produits de sécurité stables

FAMILLE DE PRODUITS

La série Hikvision HiWatch offre un choix riche de produits dans diverses gammes et continuera de grandir avec encore plus de produits.

Caméras	PTZ	NVR/DVR	Transmission & Affichages	Intercoms & Alarmes
IP Camera	IP PTZ	NVR	Switch	Intercom
Turbo HD Camera	Turbo HD PTZ	DVR	Moniteur	Alarmes

SOLUTION IP

H.265/H.265+

Le codec hautement efficace H.265 + économise non seulement les ressources en bande passante, mais diminue également espace de stockage efficacement.

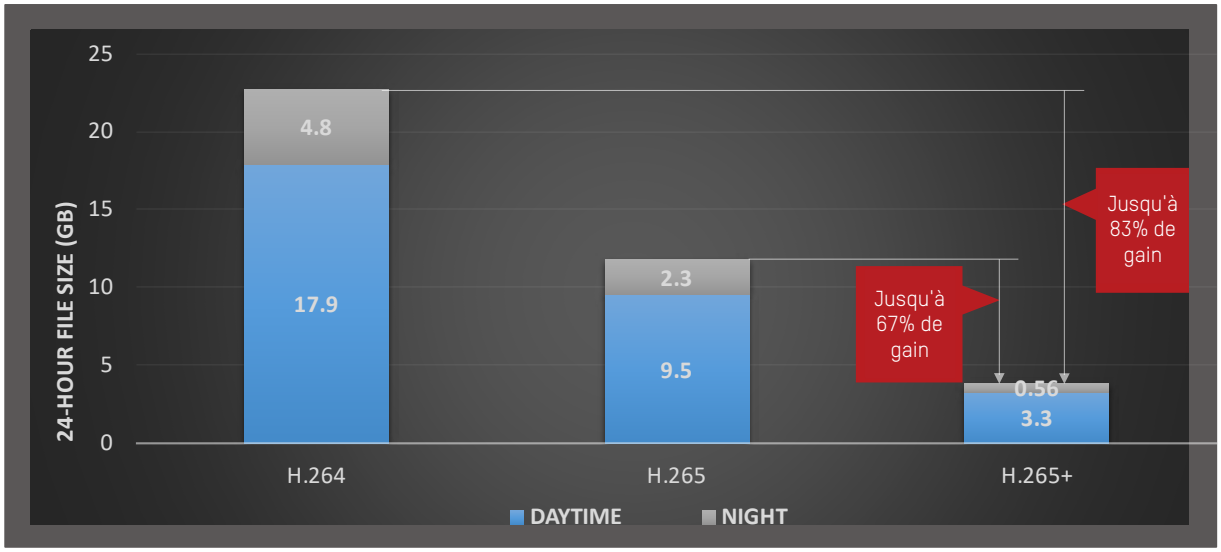

* Les données proviennent d'un test de scène commun, à titre de référence uniquement.

Image haute définition de jour comme de nuit

Des images haute résolution allant jusqu'à 4MP fournissent plus de détails sur une zone plus large pendant la journée et nuit.

Gestion des applications mobiles

HikConnect et iVMS-4200 permettent aux utilisateurs de gérer leurs appareils et d'accéder facilement en direct vues de la caméra facilement.

HikConnect

iVMS-4200

SOLUTION ANALOGIQUE TURBO HD

H.265 Pro/H.265 Pro+

La technique de super-compression aide les utilisateurs à réduire les coûts liés au disque dur.

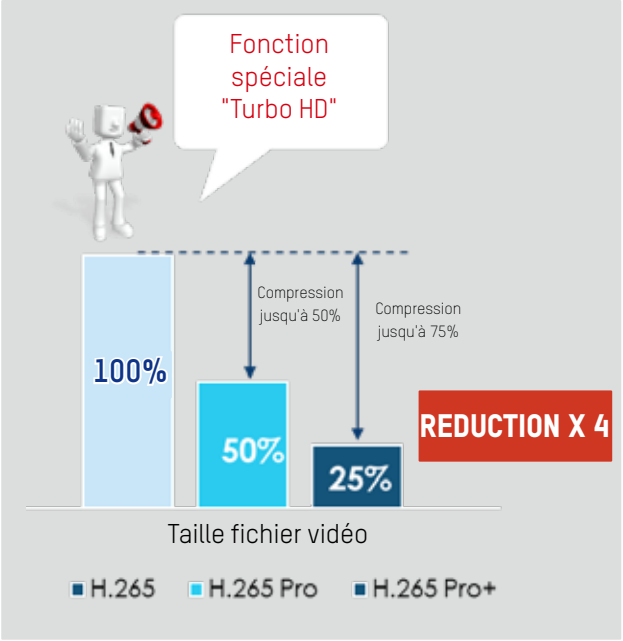

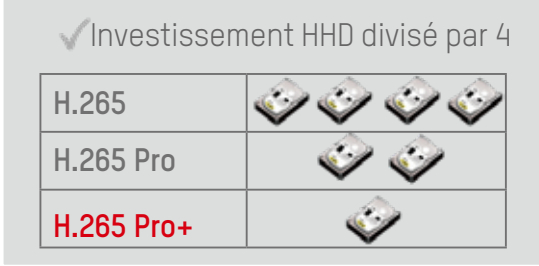

Solution Turbo HD – camera & DVR performance

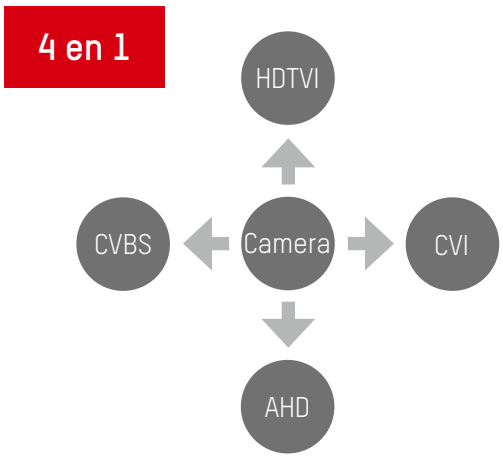

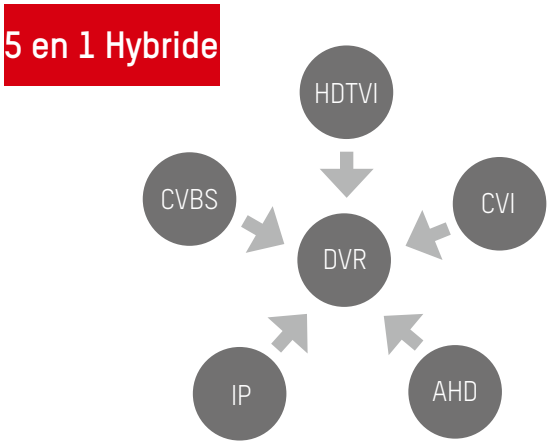

Meilleure Compatibilité

Caméra: la sortie du signal peut être commutée
DVR: l'accès au signal est auto-adaptatif

Technologie de lumière ultra-basse

La technologie de lumière ultra-basse de pointe et de nombreuses fonctions dans toute la gamme L'offre de produits permet des images colorées dans des environnements faiblement éclairés.

Caméra Conventionnelle

Caméra avec technologie de lumière ultra basse (0.005lux)

Transmission et affichage - Gamme switch

- Jusqu'à 250m de distance en PoE
- Port VIP Garantie
- 30W par port
- 4KV surge protection
- Haut de gamme
- Grande fiabilité

Transmission et affichage - Moniteurs

- Grand angle de vision
- Fixation standard VESA
- Fonctionnement prévu 24/7
- Haut de gamme
- Grande fiabilité

Interphone vidéo IP 2 fils

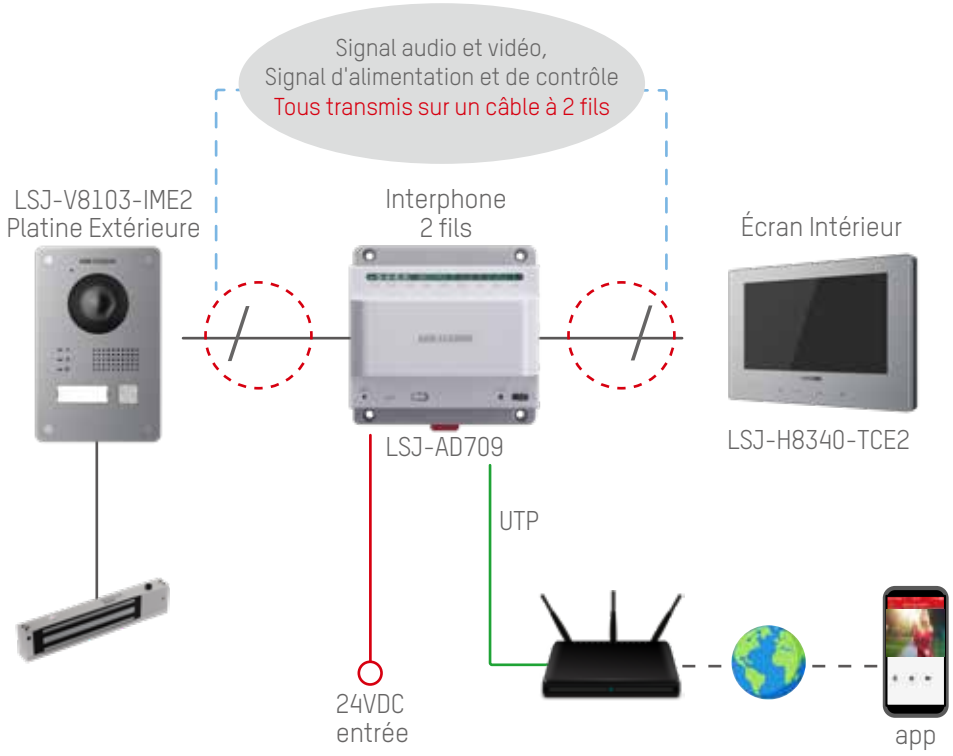

Kit Interphone vidéo IP 2 fils:
LSJ-K701

Principales caractéristiques:

Économie de coûts - Utilisez le câble existant à l'intérieur du mur, pas besoin de rewire.

Service cloud gratuit - Répondez à l'appel et relâchez le porte à travers l'application.

Excellente image - caméra Fisheye, 2MP, WDR, IR supplément.

Installation et utilisation faciles - Montage en surface et montage encastré, Plug & Play.

Sonnette anti-vandale

LSJ-8112-IM

IK9
IP66

1.3 million pixel

Standard PoE

ISAPI et ONVIF

Compensation de lumière IR

Détection de mouvement

Angle de vision ajustable 90°

Accès à distance par internet

Contact d'ouverture NO/NF via APP

Sonnette Wi-Fi

Connectez-vous à l'application HikConnect

Communication à distance bidirectionnelle via l'application

LSJ-B6403-WIP

Internet

app

Angle de vue horizontal 180°
Angle de vue vertical 90°

Gamme CCTV Coaxial PoC HD (alimentation directement avec le COAX)

LSA-2CE16D0T-VFIR3E

2.0 MP Vari-focal PoC Bullet Camera

- 2.0 megapixel high performance CMOS
- Résolution 1920x1080
- 2.8 mm à 12 mm Lentille vario-focale
- Switch Jour/Nuit automatique
- Portée IR jusqu'à 40 m
- PoC.at
- IP66
- Support boîte type E

LSA-2CE56D0T-VFIR3E

2.0 MP Vari-focal PoC Turret Camera

- 2 MP high performance CMOS
- Résolution 1920x1080
- 2.8 mm à 12 mm Lentille vario-focale
- Switch Jour/Nuit automatique
- Portée IR jusqu'à 40 m
- PoC.at
- IP66
- Support boîte type E

LSA-2CE16D0T-IT1E

2.0 MP PoC EXIR Bullet Camera

- 2 MP capteur haute performance CMOS
- Sortie analogique, résolution 1080p
- Switch Jour/Nuit automatique
- EXIR 2.0, portée IR jusqu'à 20 m (IT1), 40m (IT3), 80m (IT5)
- IP66
- PoC.af
- Support boîte type A

LSA-2CE56D0T-IT1E

2.0 MP PoC EXIR Turret Camera

- 2.0 megapixel capteur haute performance CMOS
- Sortie analogique, résolution 1080p
- True Day/Night
- EXIR 2.0, portée IR jusqu'à 20 m
- IP66
- PoC.af
- Support boîte type E/M

Gamme CCTV PoC - Stockeurs

LSA-7204HQHI-K1/P

SERIES TURBO HD DVR

- Entrée de signal HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS auto-adaptatif
- 2 entrées caméras IP 4M
- Longue distance de transmission en câble coaxial : 800m en 1080P, 1200m en 720P HDTVI et 200m avec les caméras PoC
- Encodage H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Enregistrement jusqu'à 3MP
- Interface 1 SATA (Jusqu'à 6TB)
- 4 canaux lecture synchrone

LSA-7208HQHI-K2/P

SERIES TURBO HD DVR

- Entrée de signal HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS auto-adaptatif
- 2 entrées caméras IP 4M
- Longue distance de transmission en câble coaxial : 800m en 1080P, 1200m en 720P HDTVI et 200m avec les caméras PoC
- Encodage H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Enregistrement jusqu'à 4MP
- Interface 2 SATA (Jusqu'à 6TB)
- 8 canaux lecture synchrone

LSA-7216HQHI-K2/P/A

SERIES TURBO HD DVR

- Supporte compression vidéo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Entrée vidéo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- 12/24 entrées caméra IP (Jusqu'à 6MP)
- Maximum 800m pour signal 1080P, 1200m pour 720P HDTVI
- Disque supporté jusqu'à 10TB

Boîte de jonction à choisir p.20

GAMME CCTV IP

LSB-B140H-M

4.0 MP IR Network Bullet Camera

- 1/3" balayage progressif CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm Objectif fixe
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Double flux
- 120 dB WDR (Plage dynamique étendue)
- 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
- Portée IR jusqu'à 30 m
- PoE
- IP67
- Support boîte type A

LSB-D140H-M

4.0 MP IR Dôme Compact Réseau

- 1/3" balayage progressif CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm Objectif fixe
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Double flux
- 120 dB WDR (Plage dynamique étendue)
- 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
- Portée IR jusqu'à 30 m
- PoE
- IP67, IK10
- Support boîte type N/O

LSB-T240H

4.0 P IR Network Turret Camera

- 1/3" balayage progressif CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm Objectif fixe
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Double flux
- 120 dB WDR (Plage dynamique étendue)
- 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
- Portée IR jusqu'à 30 m
- PoE
- IP 67
- Support boîte type E

LSB-B640H-Z

4.0 MP EXIR Motorised Bullet Network Camera

- 1/3" balayage progressif CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm à 12 mm objectif varifocale motorisé
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Double flux
- 120 dB WDR (Plage dynamique étendue)
- 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
- Portée IR jusqu'à 30 m
- Slot micro SD/SDHC/SDXC jusqu'à 128GB
- PoE
- IP67
- Support boîte type E

LSB-D640H-Z

4.0 MP Motorized Network Dome Camera

- 1/3" balayage progressif CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm à 12 mm objectif varifocale motorisé
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Double flux
- 120 dB WDR (Plage dynamique étendue)
- 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
- Portée IR jusqu'à 30 m
- Slot micro SD/SDHC/SDXC jusqu'à 128GB
- PoE
- IP67, IK10
- Support boîte type B/D/H/I

LSB-T641H-Z

4.0 MP IR Motorized Network Turret Camera

- 1/3" balayage progressif CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm à 12 mm objectif varifocale motorisé
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Double flux
- 120dB WDR (Plage dynamique étendue)
- 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
- Portée IR jusqu'à 30 m
- PoE
- IP67
- Support boîte type F/C

Boîte de jonction à choisir p.20

GAMME CCTV IP - LONGUE PORTÉE

LSB-2CD4B23FWD-IZS

Camera IP longue portée Obj 8-32MM

- Camera IP 2MP Pro Bullet
- H265+
- Objtectif motorisé 8-32mm
- Portée IR jusqu'à 60 m
- PoE
- 12VDC
- IP67
- Boîte de jonction fournie
- Support Type YB/YC

LSB-2CD4B25G0-IZS

Camera IP Longue Portée Obj 4.7-65mm

- Camera IP 2MP Pro Bullet
- H265+
- Objtectif motorisé 4,7-65,8 mm
- Portée IR jusqu'à 80 m
- PoE
- 12VDC
- IP67
- Boîte de jonction fournie
- Support Type YB/YC

LSB-N4225IH-DE

2.0 MP 25× IR Dôme réseau haute vitesse

- 1/2.8" balayage progressif CMOS
- 1920 × 1080@30fps
- Min. illumination: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
- Portée IR jusqu'à 100 m
- Zoom optique 25x, Zoom digital 16x
- 120 dB WDR (Plage dynamique étendue)
- 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
- Compression vidéo H265+/H.265
- 24 zones de masquage dynamique
- Supporte le ROI (Région d'intérêt)
- 12 VDC & PoE+ (802.3at, class4)

LSB-N4425IH-DE

4.0 MP 25x IR Dôme réseau haute vitesse

- 1/2.5" balayage progressif CMOS
- 2560 × 1440@30fps
- Min. illumination: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
- Portée IR jusqu'à 100 m
- Zoom optique 25x, Zoom digital 16x
- 120 dB WDR (Plage dynamique étendue)
- 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
- Compression vidéo H265+/H.265
- 24 zones de masquage dynamique
- Supporte le ROI (Région d'intérêt)
- 12 VDC & PoE+ (802.3at, class4)

LSB-N4215H-DE3

2.0 MP 15× Dôme réseau haute vitesse

- 1/2.8" balayage progressif CMOS
- 1920 × 1080@30fps
- Min. illumination:Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
- Zoom optique x15, 16× digital zoom
- 120 dB WDR (Plage dynamique étendue)
- 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
- Compression vidéo H265+/H.265
- 24 zones de masquage dynamique
- Supporte le ROI (Région d'intérêt)
- 12 VDC & PoE+ (802.3at, class4)
- Diamètre encastrement 120mm

GAMME CCTV IP - HOME

LSC-C220-D/W

2.0 MP Alarm Pro Cube Camera

- 1920 × 1080 @ 30 fps
- Deux flux vidéos
- 2.8mm Objectif fixe
- Plage numérique dynamique étendue
- 3D Réduction du bruit numérique
- Microphone et haut-parleur intégrés, support audio bidirectionnel
- PIR (Détection Infrarouge passive)
- Stockage embarqué 128GB
- Portée IR jusqu'à 10 m
- Alimentation 12VDC non fournie

LSC-C120-D/W

2.0 MP Network Cube Camera

- Jusqu'à 2.0 MP (1920 × 1080 @ 30 fps) haute résolution
- Deux flux vidéos
- 2.8mm Objectif fixe
- Plage numérique dynamique étendue
- 3D Réduction du bruit numérique
- Microphone et haut-parleur intégrés, support audio bidirectionnel
- Stockage embarqué 128GB
- Portée IR jusqu'à 10 m
- Wi-Fi intégré
- 5 VDC ± 10 %, micro USB interface
- Contrôle par application mobile HIK-Connect

LSC-P120-D/W

2.0 MP Network PT Camera

- 1920 × 1080 @ 30 fps
- Deux flux vidéos
- 2.8mm Objectif fixe 105°
- Plage numérique dynamique étendue
- 3D Réduction du bruit numérique
- Microphone et haut-parleur intégrés, support audio bidirectionnel
- Stockage embarqué 128GB
- Portée IR jusqu'à 5 m
- Wi-Fi intégré
- DC 5V ± 10 %, micro USB interface
- Contrôle par application mobile HIK-Connect

Gamme CCTV IP - Stockeurs

LSB-4104MH-4P

4 series 1HDD POE NVR

- Entrée MAX 8MP
- 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p
- 1HDD
- H.265+
- 4 caméras IP MAX
- Sorties HDMI/VGA simultanées
- Sortie HDMI jusqu'à 4K (3840x2160)
- 4 POE

LSB-4108MH-8P

4 series 1HDD POE NVR

- Entrée MAX 8MP
- 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p
- 1HDD
- H.265+
- 8 caméras IP MAX
- Sorties HDMI/VGA simultanées
- Sortie HDMI jusqu'à 4K (3840x2160)
- 8 POE

LSB-4216MH-16P

4 series 2HDD POE NVR

- Entrée MAX 8MP
- 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p
- 2 HDD
- H.265+
- 16 caméras IP MAX
- Sorties HDMI/VGA simultanées
- Sortie HDMI jusqu'à 4K (3840x2160)
- 16 POE

LSB-4232MH

4 series 2HDD POE NVR

- Entrée MAX 8MP
- 32-ch
- 2 HDD
- Bande passante supportée 160 Mbps
- Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Sorties HDMI/VGA simultanées
- Sortie HDMI jusqu'à 4K (3840x2160)
- Accès IP double flux

Boîte de jonction à choisir p.20

Gamme CCTV Coaxial TurboHD

LSA-T140-M

4.0 MP EXIR Turret Camera

- 4 MP capteur haute performance CMOS
- Résolution 2560x1140
- 2.8 mm Objectif fixe
- Switch Jour/Nuit automatique
- EXIR 2.0, smart IR, Portée IR jusqu'à 20 m
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66
- Support boîte type A

LSA-B140-M

4.0 MP EXIR Bullet Camera

- 4 MP capteur haute performance CMOS
- Résolution 2560x1140
- 2.8 mm Objectif fixe
- Switch Jour/Nuit automatique
- EXIR 2.0, smart IR, up to 20 m IR distance
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66
- Support boîte type A

LSA-B340-VF

4.0 MP EXIR VF Bullet Camera

- 4 MP capteur haute performance CMOS
- Résolution 2560x1140
- 2.8 mm à 12 mm Lentille vario-focale
- Switch Jour/Nuit automatique
- EXIR 2.0, smart IR, Portée IR jusqu'à 40 m
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66
- Support boîte type E

LSA-D340-VF

4.0 MP EXIR VF Caméra Dôme

- 4 MP capteur haute performance CMOS
- Résolution 2560x1140
- 2.8 mm à 12 mm Lentille vario-focale
- Switch Jour/Nuit automatique
- EXIR 2.0, smart IR, Portée IR jusqu'à 40 m
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66, IK10
- Support boîte type J/K/L

LSA-T340-VF

4.0 MP EXIR VF Turret Camera

- 4 MP capteur haute performance CMOS
- Résolution 2560x1140
- 2.8 mm à 12 mm Lentille vario-focale
- Switch Jour/Nuit automatique
- EXIR 2.0, smart IR, Portée IR jusqu'à 40 m
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66
- Support boîte type C et F

LSA-T4225I-D

2.0 MP IR Turbo 4-Inch Dôme motorisé

- 1/2.8" HD balayage progressif CMOS
- Résolution 1920×1080
- Zoom optique x25
- 120 dB true WDR (Plage dynamique étendue)
- Up to 100 m IR distance
- Positionnement 3D intelligent
- Sortie vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS

LSA-T4215-D3

2.0 MP Turbo 4-Inch Speed Dome

- 1/2.8" HD balayage progressif CMOS
- Résolution 1920×1080
- Zoom optique x15
- 120 dB true WDR (Plage dynamique étendue)
- Positionnement 3D intelligent
- Sortie vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS
- Diamètre encastrement 120mm

Gamme CCTV TurboHD - Stockeurs

LSA-6108MH-G2

4.0 MP/1HDD /5 en 1 Turbo HD DVR

- 5 en 1
- H.265+
- Entrée résolution 4MP
- 1 HDD
- Sortie simultanée HDMI/VGA en résolution 1920x1080
- 8 canaux lecture synchrone

LSA-6104MH-G2

4.0 MP/1HDD /5 en 1 Turbo HD DVR

- 5 en 1
- H.265+
- Entrée résolution 4MP
- 1 HDD
- Sortie simultanée HDMI/VGA en résolution 1920x1080
- 4 canaux lecture synchrone

LSA-6232MH-G2

4.0 MP/1HDD /5 en 1 Turbo HD DVR

- 5 en 1
- H.265 Pro+
- Entrée résolution 4MP
- 2 HDD
- Sortie VGA en résolution 1920x1080 et Sortie HDMI en résolution 3840x2160
- 32 canaux lecture synchrone

LSA-6116MH-G2

4.0 MP/1HDD /5 en 1 Turbo HD DVR

- 5 en 1
- H.265+
- Entrée résolution 4MP
- 1 HDD
- Simultaneous HDMI output at up to 4K (3840×2160) resolution/VGA (1920×1080) resolution
- 16 canaux lecture synchrone

Boîte de jonction à choisir p.20

Gamme Switch Réseau

10/100 PoE

LSN-0105P-35

Switch réseau 4 ports PoE

- L2 Unmanaged
- 4 ports 10/100 POE
- 1 port 10/100 UP
- 802.3af/at
- PoE 35W
- Jusqu'à 250m en PoE

LSN-0109P-58

Switch réseau 8 ports PoE

- L2 Unmanaged
- 8 ports 10/100 POE
- 1 port 10/100 UP
- 802.3af/at
- PoE 58W
- Jusqu'à 250m en PoE

LSN-0318P-135

Switch réseau 16 ports PoE

- L2 Unmanaged
- 8 ports 10/100 POE
- 1 port 10/100 UP
- 802.3af/at
- PoE 58W
- Jusqu'à 250m en PoE

10/100 non PoE

LSN-3E0105D-E

Switch Ethernet 10/100 Mbps

- 5 ports Ethernet adaptatifs 10 × 100 Mbps
- Supporte ADI / ADIX
- Commutation Store-and-Forward
- Supporte l'auto-apprentissage et le vieillissement des adresses MAC
- Support de bureau et montage mural
- Plug & play, et facile à utiliser

LSN-3E0108D-E

Switch Ethernet 10/100 Mbps

- 8 ports Ethernet adaptatifs 8 × 10/100 Mbps
- Supporte ADI / ADIX
- Commutation Store-and-Forward
- Supporte l'auto-apprentissage et le vieillissement des adresses MAC
- Support de bureau et montage mural
- Plug & play, et facile à utiiser

10/100/1000 GIGABIT non PoE

LSN-3E0505D-E

Switch Ethernet 10/100/1000 Mbps

- 5 ports Ethernet adaptatifs 5 × 10/100/1000 Mbps
- Support ADI / ADIX
- Commutation Store-and-Forward
- Supporte l'auto-apprentissage et le vieillissement des adresses MAC
- Support de bureau et montage mural
- Plug & play, et facile à utiliser

LSN-3E0508D-E

Switch Ethernet 10/100/1000 Mbps

- 8 ports Ethernet adaptatifs 5 × 10/100/1000 Mbps
- Support ADI / ADIX
- Commutation Store-and-Forward
- Supporte l'auto-apprentissage et le vieillissement des adresses MAC
- Support de bureau et montage mural
- Plug & play, et facile à utiliser

INJECTEURS PoE

LSN-9030

Injecteur PoE 30W

- Alimentation : 100 - 240VAC
- Interface POE : 1x PoE GBps
- Budget POE : 30
- Standard de l'interface POE : 802.3 at, Class 4, PoE+, <34W

LSN-9060

Injecteur PoE 60W

- Alimentation : 100 - 240VAC
- Interface POE : 1x PoE GBps
- Budget POE : 60
- Standard de l'interface POE : High PoE, <60W

Gamme Moniteur

LSN-D5019QE-B

Moniteur
- 18.5" 1366 × 768
- Entrée HDMI/VGA
- Angle de vision : 90°/65°
- VESA
- Pied inclus
- Câble VGA inclus

LSN-P22F

Moniteur
- 21.5" 1080P
- Entrée HDMI/VGA
- Angle de vision : 170°/160°
- VESA
- Pied inclus
- Câble HDMI inclus

LSN-D5022FC

Moniteur BNC
- 22" 1920 × 1080
- Entrée HDMI/VGA/BNC
- Angle de vision : 170°/160°
- VESA
- Pied inclus

LSN-1006KI

Joystick 4 axes pour PTZ IP/ANALOGIQUE
- RS485

LSN-1200KI

Joystick 4 axes pour PTZ IP/ANALOGIQUE
- RS485 / RJ45

LSN-1005KI

Joystick 3 axes pour PTZ IP
- USB

Gamme Interphonie vidéo IP / full 2 fils

LSJ-V8103-IME2

Platine de rue
- 1080P
- Caméra Fisheye
- Faible éclairage
- IP65
- Anti-vandales
- IR Supplement
- Fonction appel "One Touch"
- 2 fils
- Fonction verrouillage
- RS-485

LSJ-H8340-TCE2

Platine intérieure
- Ecran 7 pouces TFT LCD
- Ecran tactile type capacitif
- Résolution 1024x600
- 2 fils
- Montage mural saillie
- Fonction moniteur platine extérieur et caméras IP

LSJ-KAD709

Interface portier vidéo 2 fils
- Interface RJ45 x 1
- Interface 2 fils x 9
- Bouton reset
- Montage saillie
- 24VDC

LSJ-K701

Kit complet interphone 2 fils
- LSJ-V8103-IME2 x1
- LSJ-KH8340-TCE2 x1
- LSJ-KAD709 x1
- Inclus un adaptateur prise FR

LSJ-KAB8103

Boîtier de protection
- Compatible LSJ-V8103-IME2

LSJ-K2M060

Module déporté RS485 pour 2e commande d'ouverture
- 12VDC non fourni
- Compatible LSJ-K701/V8103

NB : maximum de 2 platines extérieures et 4 écrans intérieurs sur le même système.

Gamme Sonnette IP/PoE ou Wi-Fi

Contact d'ouverture NO/NF via APP

LSJ-8112-IM

Carillon Standard

- Carillon anti-vandale PoE
- 1.3 MP IP
- Caméra 80° (Horizontal) et 44° (Vertical)
- Ajustement caméra -50° à +50°
- 10/100 Mbps
- PoE
- Fonction IR (jusqu'à 5 m)
- IK 9 et IP 66

LSJ-B6403-WIP

Carillon Wi-Fi

- Carillon Wi-Fi (12VDC)
- Caméra couleur CMOS 2MP HD 160° (Horizontal)
- 1 bouton d'appel
- 1 bouton reset Button
- 1 interface Wi-Fi 2.4Ghz
- Fonction IR jusqu'à 5 m
- Alimentation : 12VDC non fourni
- IP54
- Possibilité de choix couleur pour la face avant (Blanc-Gris clair-Gris foncé-Noir)

Gamme Alarme intrusion sans fil

LSG-PWA32-HS

Centrale sans fil IP-WIFI-GSM 3G.4G

- Deux canaux de communication sans fils
- Messages vocaux, installation et utilisation facile
- Encodage des données type AES-128
- Batterie de secours 4520mAh
- Vérification vidéo sur 2 canaux

LSG-PWA32-H

Centrale sans fil IP-WIFI

- Deux canaux de communication sans fils
- Messages vocaux, installation et utilisation facile
- Encodage des données type AES-128
- Batterie de secours 4520mAh
- Vérification vidéo sur 2 canaux

LSG-PWA32-NS

KIT alarme sans fil 868Mhz IP-WIFI-GSM 3G.4G

- LSG-PWA32-HS (868MHz, White) * 1
- LSG-PD2-P10P-W (868MHz) * 1
- LSG-PD1-MC-WWS (868MHz) * 1
- 3/4G

LSG-PWA32-N

KIT alarme sans fil 868Mhz IP-WIFI

- LSG-PWA32-H (868MHz, White) * 1
- LSG-PD2-P10P-W (868MHz) * 1
- LSG-PD1-MC-WWS (868MHz) * 1

LSG-PKFS-4

Télécommande

- Batterie intégrée
- Codage AES-128
- Fréquence : 868MHz
- Distance : 500m (sans obstacle)
- 2 canaux
- Retour état central

LSG-PKA-WLM

Clavier sans fil

- 433/868 MHz
- Deux canaux de communication sans fils
- Codage AES-128
- Armement/Désarmement avec cartes
- Conception à écran tactile complet avec rétro-éclairage LED

LSG-PD2-P15C-W

Détecteur IR sans fil couloir 15m

- Interface 2 canaux sans fil
- Creep Area
- Optique scellé
- Protection contre les manipulations : avant, arrière et support
- Technologie "Bluewave"
- Compensation de température numérique
- Ajustement automatique de la sensibilité
- Indicateur force du signal (SSI)
- Support mural/plafond inclus

LSG-PD2-P10P-W

Détecteur IR sans fil 10m

- Interface 2 canaux sans fil
- Immunité animaux domestiques
- Optique scellé
- Protection contre les manipulations : avant, arrière et support
- Technologie "Bluewave"
- Compensation de température numérique
- Ajustement automatique de la sensibilité
- Indicateur force du signal (SSI)
- Support mural/plafond inclus

LSG-PD2-D10P-W

Détecteur Double Tech sans fil 10m

- Interface 2 canaux sans fil
- Immunité animaux domestiques
- Optique scellé
- Protection contre les manipulations : avant, arrière et support
- Technologie "Bluewave"
- Compensation de température numérique
- Ajustement automatique de la sensibilité
- Indicateur force du signal (SSI)
- Support mural/plafond inclus
- 3 fréquences possibles

LSG-PD1-MC-WWS

Contact de porte / fenêtre sans fil

- 868 MHz RF
- Batterie intégrée
- Codage AES-128
- Alarme d'effraction, alarme d'intrusion
- Portée nominale : 800m en champ libre

LSG-PD2T10P-WEH

Détecteur double tech extérieur sans fil 10m

- Deux voies sans fil
- Optique étanche scellé
- Filtre ultraviolet à haut rendement
- Couverture volumétrique 10m
- Immunité animaux domestique jusqu'à 10KG
- Casquette de protection
- Buzzer de test intégré
- Technologie "Bluewave"
- Compensation numérique de température
- Ajustement automatique sensibilité
- Indicateur de force du signal (SSI)
- 3 fréquences possibles

LSG-PD2T12P-WEL

Détecteur double tech extérieur sans fil 12m (H montage 1.2m maxi)

- Deux voies sans fil
- Optique étanche scellé
- Filtre ultraviolet à haut rendement
- Couverture volumétrique 12m
- Immunité animaux domestique jusqu'à 35KG
- Casquette de protection
- Buzzer de test intégré
- Technologie "Bluewave"
- Compensation numérique de température
- Ajustement automatique sensibilité
- Indicateur de force du signal (SSI)
- 3 fréquences possibles

LSG-PM-WI1

Carte d'extension sans fil

- 868 MHz
- Expandeur 1 entrée
- Communique jusqu'à 800 m (en terrain découvert)
- Indicateur LED bicolore

LSG-PM-WO2

Extension de sortie sans fil

- 868 MHz
- Expandeur à 2 sorties
- Communique jusqu'à 800 m (en terrain découvert)
- 2 LEDs d'état

LSG-PM-WO8

Extension de sortie sans fil

- 868 MHz
- Expandeur à 8 sorties
- Communique jusqu'à 800 m (en terrain découvert)
- 2 LEDs d'état

LSG-PTS-MF

Badge Porte-clés Mifare

- Fréquence de lecture : 13.56MHz
- Technologie de carte : MiFare 1K/4K

LSG-MC1/SHOCK-WE

Détecteur de choc sans fil

- 868 MHz
- Sensibilité réglable
- Indicateur de force du signal (SSI)
- LED de test du capteur
- Inclus une pile en lithium CR123A de 3V

LSG-SMOKE-WE

Détecteur de fumée sans fil

- 433 MHz
- Technologie sans fil bidirectionnelle
- Anti-vandales
- Sirène encastrable: 85 dB
- Communique jusqu'à 800 m (en terrain découvert)

LSG-WL-WE

Détecteur d'inondation sans fil

- Bidirectionnel
- 868 MHz
- Antenne interne espace libre 1600 m
- Indicateur de force du signal (SSI)
- Câble du capteur d'eau 1,5 m
- Alimentation 1 pile CR2 3.0 V

LSG-DELTABA-WE

Sirène extérieur sans fil + capot

- Bi-fréquence
- Sirène extérieure
- Batterie de secours incluse
- Contact "piezo"
- Capot non inclus (Ref : LSG-PD1-MC-WWS)

LSG-CO-WE

Détecteur de monoxyde de carbone sans fil

- Antenne interne
- Sirène intégrée
- Différents degrés de sensibilité
- Alimentation 3 piles AA 1.5 V

LSG-PSG-W

Sirène intérieure sans fil

- Compatible avec centrale(s) : LSG-PWA
- 868 MHz
- Niveau sonore 1 m : 110 dB

Gamme HDD / Disque dur spécial Vidéosurveillance

Descriptif général

Conçus pour un fonctionnement continu, 24 h/24 et 7 j/7, dans des systèmes de vidéosurveillance haute définition.

LSN-WD10PURZ

1TB 3.5" Purple Drive

LSN-WD20PURZ

2TB 3.5" Purple Drive

LSN-WD40PURZ

4TB 3.5" Purple Drive

LSN-WD60PURZ

6TB 3.5" Purple Drive

Intégralité des Accessoires (sauf Cadres Interphonie pro)

LSN-1280ZJ-XS

Boîte de jonction type A

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ100 x 43.2 x 129mm
- 320g

LSN-1273ZJ-135

Support dôme mural type B

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ135×182×120mm

LSN-1281ZJ-M

Boîte de jonction inclinée type C

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 157×165.7×61.8mm
- 586g

LSN-1280ZJ-DM21

Boîte de jonction type D

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 162×137×42mm
- 250g

LSN-1280ZJ-S

Boîte de jonction type E

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ137 x 53.4x 164.8mm
- 527g

LSN-1280ZJ-M

Boîte de jonction type F

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 157×184.8×53.4mm
- 621g

LSN-1260ZJ

Boîte de jonction type G

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ105 mm

LSN-1227ZJ

Support encastré type H

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium et ABS plastique
- Φ210×90mm
- 540g

LSN-1281ZJ-DM23

Boîte de jonction inclinée type I

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 136.3×136.3×48mm
- 245g

LSN-1280ZJ-DM45

Boîte de jonction type J

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 168×140×40mm

LSN-1281ZJ-DM45

Boîte de jonction inclinée type K

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ140×49mm

LSN-1273ZJ-140

Support dôme mural type L

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ140×182×120mm

LSN-1281ZJ-S

Boîte de jonction inclinée type M

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ137x147X56.5mm

LSN-1280ZJ-DM18

Boîte de jonction type N

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ101 mm

LSN-1259ZJ

Boîte de jonction inclinée type O

- Coloris blanc
- plastic
- Φ101×39mm

LSN-1602ZJ

Support dôme PTZ montage mural

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 97×182×305mm

LSN-1602ZJ-Angle

Support dôme PTZ Montage en angle

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 176.8×194×419.5mm

LSN-1602ZJ-Mat

Support dôme PTZ montage mât

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 117×194×310mm

LSN-1602ZJ-Box

Support dôme PTZ montage mural avec boîtier d'alimentation (vide)

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ209.2×310×399.1mm

LSN-1663ZJ

Support montage plafond court

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ116.5×57mm
- 380g

LSN-1661ZJ

Support montage plafond moyen

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ116.5×200mm
- 600g

LSN-1662ZJ

Support montage plafond long

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ116.5×500mm
- 960g

LSN-1619ZJ

Support montage toît en col de cygne

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 455.2×130.4×841.5mm

LSN-1273ZJ-130-TRL

Support dôme mural type YA

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Avec plaque d'adaptation
- 130×182×120mm

LSN-1276ZJ-SUS

Support caméra d'angle type YB

- Coloris blanc
- Acier inoxydable
- 126×105×250 mm

LSN-1275ZJ-SUS

Support montage poteau vertical type YC

- Coloris blanc
- Acier inoxydable
- 127×46×250 mm

LSN-1473ZJ-155

Support montage poteau vertical type YD

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 127×46×250 mm

LSN-1280ZJ-DM55

Boîte de jonction type YE

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ 155×36 mm
- 300g

LSB-1284ZJ-M

Boîte de jonction type YF

- Inox anti corrosion 316L
- 1981g
- 229×210×135mm



LSB-1701Z

Support dôme mural type YG

- Inox anti corrosion 316L

LSN-1272ZJ-110

Support dôme mural type YH

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ122×120×169m

HIKVISION
HIKVISION CATALOGUE PRO
LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE SIMPLE
HiZywatch
L2S LEADER
SÉCURITÉ SYSTÈMES

VIDÉOSURVEILLANCE CCTV IP PRO

LST-TD1217-3/V1

Caméra Thermique

Thermique :

- VOx UFPA 160x120 pixels
- Pas de Pixel 17 µm
- NETD< 40mk
- Taux de trame 25fps
- Ajustement du contraste
- Réglage de l'obturateur dans différents modes
- 15 palettes de couleurs ajustables
- Fonctionnalités intelligentes
- Fusion des images bi-spectre
- Précision thermométrique (plage de mesure): ±8 (-20°C~150°C)

Optique :

- Image de soutien dans l'aperçu de l'image
- Capteur CMOS 1/2.7" CMOS
- 2 mm/4 mm/6 mm objectif fixe
- Portée IR jusqu'à 15 m IR, mode rotatif
- WDR, BLC 3D DNR, codec ROI //3 mm (37.2°× 50 °)
- Support boîte type YA/YB/YC et C/F
- Compatible avec NVR série I

LST-2TP31-03AUF

Caméra Thermique Portable

- 160x120 pixels, pas de pixel 17 µm
- Stream en résolution maximale à 25fps
- Objectif 3 mm
- Zoom numérique 4X
- Précision thermométrique (plage de mesure): ± 2 ° C / ± 2% (-20 ~ 550 ° C)
- Carte mémoire: 8G par défaut
- Jusqu'à 128 Go de stockage
- • ACL 2,4 pouces 320 × 240
- Mesure de la température: -20°C ~ 550°C
- Précision: Max (± 2 ° C, ± 2%)
- 8h d'autonomie de la batterie
- Resiste à une chute de 2m
- IP54

LST-2TP23-10VM/W

Caméra Thermique Portable

- Résolution 25Hz: 384 × 288
- Pas de pixel 17µm
- Bande de réponse de 8 µm à 14 µm
- NETD <40mk (@ 25 ° C, F # = 1,0)
- Champ de vision 37,5° × 28,5°
- Caméra optique en 2MP 10 mm/Puissance 12V
- DC/1.5A, 5V DC/2A (Chargement via USB)
- Consommation électrique env. 5W (Wi-Fi activé)
- Température de fonctionnement -20°C à 50°C
- Degré de protection IP54, Hauteur de test de chute 2 m
- 244×100×104 mm
- 660 g
- Ecran tactile 3,5'' - 640 × 480
- Contrôle de la température -20°C à 550°C

LSB-2CD4A26FWD-IZS/P

Caméra LPR (lecture plaques d'immatriculation)

- Reconnaissance de plaques d'immatriculation
- Technologie DARKFIGHTER, Luminosité ultra-basse
- Capteur CMOS à balayage progressif 1/1.8"
- Full HD 1080p
- Jusqu'à 60 images par seconde
- Fonctionnalités intelligentes True WDR
- Objectif motorisé avec Smart Focus
- Stockage embarqué jusqu'à 128 Go
- Portée IR jusqu'à 50m
- IP67
- Compatible avec NVR série I
- Support boîte type YB/YC

LSB-2CD2683G0-IZS

Caméra Bullet 4K

- CMOS à balayage progressif 1/2.5 "
- 3840 × 2160 @ 15fps
- Lentille varifocale de 2,8 à 12 mm
- Couleur: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
- H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
- 120dB WDR
- 2 analyses comportementales et détection de visage
- BLC / 3D DNR / ROI / HLC
- IP67, IK10
- Slot micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128 Go
- Boîte jonction fournie
- Support Type YC/YB
- Compatible avec NVR série I

LSB-2CD2783G0-IZS

Dôme 4K

- CMOS à balayage progressif 1/2.5 "
- 3840 × 2160 @ 15fps
- Lentille varifocale de 2,8 à 12 mm
- Couleur: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
- H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
- 120dB WDR
- 2 analyses comportementales et détection de visage
- BLC / 3D DNR / ROI / HLC
- IP67, IK10
- Slot micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128 Go
- Boîte jonction fournie
- Support boîte Type YB/YC/YD
- Compatible avec NVR série I

Boîte de jonction à choisir p.20

LSB-2CD2646G1-IZS (2.8-12 mm)

Caméra AcuSense 4MP

- CMOS à balayage progressif 1/2,8 "
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Alimenté par la technologie DARKFIGHTER
- Couleur: 0,005 lux @ (F1.2, AGC ON)
- 0 lux avec IR
- 25fps / 30fps (1920 × 1080)
- Fonctions VCA
- 3 flux
- 3D DNR; BLC; ICR; EXIR
- DC12V & PoE
- Slot micro SD/SDHC/SDXC intégré
- Modèle * -S: entrée/sortie audio/alarme
- Support boîte Type YB/YC/E/G
- Compatible avec NVR série I et NVR AcuSense pour gestion des alarmes

LSB-2CD2746G1-IZS(2.8-12 mm)

Caméra AcuSense 4MP

- CMOS à balayage progressif 1/2,7 "
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Alimenté par la technologie DARKFIGHTER
- Couleur: 0,007 lux @(F1.2, 0,01 lux @(F1.4, AGC ON)
- 0 lux avec IR
- 25fps 30fps (2688×1520, 2304×1296, 1920×1080)
- Fonctions VCA
- 3 flux
- 3D DNR; BLC; ICR; EXIR
- Modèle * -S: entrée/sortie audio/alarme
- DC12V & PoE
- Slot micro SD/SDHC/SDXC intégré
- Support boite Type YB/YC/YD/YE
- Compatible avec NVR série I et NVR AcuSense pour gestion des alarmes

Gamme CCTV IP PRO - Stockeurs serie I

LSB-7608NI-I2/8P

NVR 8 voies PoE série I

- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MPEG4
- 8 entrées caméras IP 12MP
- Capacité de décodage: 8 canaux @ 1080p (30 images par seconde)
- Bande passante entrante/sortante : 80 Mbps / 256 Mbps
- 8 interfaces réseau PoE indépendantes
- 1 × NIC Ethernet Gigabit
- Sorties vidéo HDMI et VGA
- Sortie 4K UHD
- 2 interfaces SATA
- Alarme I/O: 4/1
- Châssis 380 mm
- 1 × USB 2.0 et 1 × USB 3.0

LSB-7616NI-I2/16P

NVR 16 voies PoE série I

- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MPEG4
- 16 entrées caméras IP 12MP
- Capacité de décodage: 16 canaux @ 1080p (30 images par seconde)
- Bande passante entrante/sortante : 80 Mbps / 256 Mbps
- 16 interfaces réseau PoE indépendantes
- 1 × NIC Ethernet Gigabit
- Sorties vidéo HDMI et VGA
- Sortie 4K UHD
- 2 interfaces SATA
- Alarme I/O: 4/1
- Châssis 380 mm
- 1 × USB 2.0 et 1 × USB 3.0

Gamme CCTV IP PRO - Stockeurs serie AcuSense

LSB-7608NXI-I2/8P/4S

NVR AcuSense

- Filtrage des fausses alarmes pour la détection de comportement jusqu'à 4 canaux
- Entrée / sortie à débit binaire de 256/256 Mbps (entrée caméra IP jusqu'à 32 canaux)
- Enregistrement en résolution jusqu'à 12 MP / affichage en direct
- Les formats vidéo H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 s'adaptent automatiquement
- Capacité de décodage 1080p 12 canaux
- 2 interfaces SATA, jusqu'à 8 To pour chaque disque dur
- Sortie HDMI jusqu'à une résolution de 4K

LSB-2CD2347G1-L

Caméra ColorVu 4MP

- Max. 2688 × 1520 @ 30fps
- Objectif fixe 2,8 mm / 4 mm / 6 mm
- H.265 +, H.264 +
- 120dB WDR
- Micro intégré (en option)
- Micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128G
- 0.0014 @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux avec lumière
- 24/7 couleur à temps plei
- Support boîte Type D/L et YB/YC
- Compatible avec NVR HiWatch

LSB-2CD2T47G1-L(4 mm)

Caméra ColorVu 4MP

- Capteur d'image CMOS 2 MP 1920×1080
- Couleur: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux avec lumière blanche
- 1 sortie analogique HD TVI / AHD / CVI
- Support boîte Type E/G/YC
- Compatible avec NVR HiWatch

Caméra conventionnelle

Caméra avec la technologie ColorVu

LSB-2CD6626B-IZHS

Caméra Anti-corrosion (8-32mm)

- H.265+/H.264+/H.265/H.264
- Résolution en temps réel 2MP NEMA 4X, C5-M
- IP67
- IR jusqu'à 80 m Matériau du boîtier: 316L, support de stockage optionnel à bord
- Jusqu'à 128 Go
- Audio / Alarme IO
- DC12V & PoE
- 6 analyses de comportement
- 2 détections d'exception
- 1 reconnaissance
- Support boite Type YF/YG
- Compatible avec NVR HiWatch

Boîte de jonction à choisir p.20

SYSTÈME D'INTERPHONE DE DEUXIÈME GÉNÉRATION

SÉCURITÉ CONNECTÉE = VRAIE PAIX DE L'ESPRIT

Points forts

- Configuration simplifiée
- Design ultra-mince
- Interface utilisateur conviviale
- Excellente expérience d'interphone vidéo

INTERCOM 2E GÉNÉRATION IP POUR SYSTÈME COLLECTIF ET/OU RÉSIDENTIEL

LSJ-KD8003-IME1/EU

Module extérieur vidéo/audio

- Unité centrale intercom
- CMOS 2MP HD Colorful Camera
- 180° caméra Fish eye
- 1 bouton appel
- 1 canal d'accès au module
- 2 relais pour la commande de verrouillage de porte
- Supplément IR
- Ethernet 10M / 100M auto-adaptatif
- Connexion de module avec RS-485, 4 voies
- entrée d'alarme
- IP65, 12 VDC or standard POE
- 98 mm × 99.8 mm × 43.9 mm

LSJ-KD-KK

Module Touches d'appel

- Module 6 boutons d'appel avec porte étiquette
- 6 boutons d'appel
- Connexion de module avec RS-485, IP65
- 98.21 mm × 100.21 mm × 33.7 mm

LSJ-KD-DIS

Module extérieur vidéo/audio

- Écran LCD 3,5 pouces résolution: 320×480p
- 4 boutons physiques avec rétro-éclairage
- Jusqu'à 500 contacts peuvent être ajoutés à l'appareil
- Compose le numéro et appelle la station intérieure avec le module de clavier
- Déverrouille la porte par code PIN avec module clavier

LSJ-KD-BK

Module extérieur vierge

- Conçu pour remplir la grille vierge lors de l'installation

LSJ-KD-IN

Module indicateur Lumineux

- Connexion de module avec RS-485 , IP6
- Compensation du contre-jour
- Alimenté par un autre module (entrée :
- 12VDC, sortie : 12VDC)
- • 98.21 mm × 100.21 mm × 33.7 mm (3.87" ×
- 3.95" × 1.33")

LSJ-KD-KP

Module clavier 12 touches

- Module clavier codé, connexion avec RS-485
- IP65, compensation du contre-jour
- Dévérouillage porte via mot de passe, alimenté par un autre module (entrée :
- 12VDC, sortie : 12VDC)
- 98.21 mm × 100.21 mm × 33.7 mm

LSJ-KD-M

Module lecteur badges Mifaire 13.56k

- Lecteur de bagdes mifaire 13,56 Mhz
- Compensation du contre-jour
- Facile d'utilisation et d'extension
- 98.21 mm × 100.21 mm × 33.7 mm

LSJ-KD-E

Module lecteur badge EM

- Lecteur de badges EM 125khz
- Connexion de module avec RS-485, IP65
- 98.21mmx100.21 mmx33.7mm
- Alimenté par un autre module (entrée : 12VDC, sortie : 12VDC)

LSJ-KD-VG

Module lecteur de Badges VIGIK

- Disponible en avril 2020

LSJ-KD-PMR

Module PMR

- Disponible en avril 2020

LSJ-KD8003-IME1/Flush/EU

Module extérieur Vidéo/audio encastré

- Version IP DS-KD8003-IME1 avec son accessoire de montage encastré
- IP65 (LSJ-KD8003-IME1 + LSJ-KD-ACF1 (Plastique))

LSJ-KD8003-IME1/Surface/EU

Module Ext Vidéo/audio sailli

- Version IP DS-KD8003-IME1 avec son accessoire de montage surface
- IP65 (LSJ-KD8003-IME1 + LSJ-KD-ACW1)

LSJ-KH6320-WTE1/EU

Moniteur intérieur PoE 7"

- Moniteur intérieur sailli tactile 7"
- Ecran couleur TFT LCD, 1024 * 600
- Ethernet 10/100 Mbits/s, Wi-Fi 802.11b/g/n
- PoE standard / 12 VDC. Connexion Wifi
- Carte TF, max 32G
- 200 mm × 140 mm × 15.1 mm
- Entrée d'alarme 8 canaux, sortie 2x alarme, 1x RS 485

LSJ-KH8350-WTE1/EU

Moniteur intérieur PoE 7"

- Gagnant du prix Reddot 2017
- Moniteur sailli 7 "à écran tactile, panneau métal
- Ecran couleur TFT LCD, 1024 * 600
- Ethernet 10/100 Mbits/s, Wi-Fi 802.11b/g/n
- PoE standard / 12 VDC. Connexion Wifi
- Carte TF, max 32G
- 180 mm × 140 mm × 22.4 mm
- Entrée d'alarme 8 canaux, sortie 2x alarme, 1x RS 485

LSJ-KD-ACW1

Cadre aluminium sailli

- Accessoire pour 1 module
- Pour montage sailli
- Inclus : 1 cadre alu simple sailli , 1 face avant alu simple + accessoires de montage

LSJ-KD-ACW2

Cadre aluminium sailli

- Accessoire pour 2 modules
- Pour montage sailli
- Inclus : 1 cadre alu double sailli , 1 face avant alu double + accessoires de montage

LSJ-KD-ACW3

Cadre aluminium sailli

- Accessoire pour 3 modules
- Pour montage sailli
- Inclus : 1 cadre alu triple sailli , 1 face avant alu triple + accessoires de montage

;J-KD-ACF1

ıdre alu + boîte encastrement

Accessoire pour 1 module
Pour montage encastré
Inclus : 1 cadre alu simple encastré , 1 face avant alu simple + accessoires de montage



LSJ-KD-ACF2

Cadre alu + boîte encastrement

- Accessoire pour 2 modules
- Pour montage encastré
- Inclus : 1 cadre alu double encastré , 1 face avant alu double + accessoires de montage

LSJ-KD-ACF3

Cadre alu + boîte encastrement

- Accessoire pour 3 modules
- Pour montage encastré
- Inclus : 1 cadre alu triple encastré , 1 face avant alu triple + accessoires de montage

Combien peut-on installer de modules au maximum sur une entrée d'un système collectif ?

Réponse : 3 modules de 3 maximum