# Centrale gamme AXH

## Design élégant et connectivité complète

L'AXH est la dernière innovation en matière de systèmes d'alarme anti-intrusion. Faisant partie de la série Hikvision AXH et destiné aux environnements résidentiels et aux petits commerces, l'AXHub connecte les périphériques de sécurité tels que détecteurs de mouvement et capteurs de porte et fenêtre, ainsi que d'autres dispositifs comme les capteurs de fumée et de gaz afin d'assurer la sécurité des personnes.

Simple à installer et à utiliser, l'AXH fournit des messages vocaux localement pour vous aider lors de l'installation. Votre tranquillité d'esprit est donc totale.

Cette connectivité dans le Cloud vous offre un contrôle total du système grâce à Hik-Connect où que vous soyez : vous pouvez l'armer, le désarmer et le surveiller facilement et à distance. Le Cloud permet également l'utilisation de la technologie révolutionnaire **IVaaS** (vérification des intrusions en tant que service), qui donne aux utilisateurs finaux et aux postes de surveillance la possibilité de confirmer rapidement et efficacement les événements du système à l'aide d'une vérification vidéo en HD.

## Configuration web

L'AXHub possède un serveur Web intégré qui permet de configurer le périphérique via un navigateur Web sur le réseau IP local.

## Configuration et installation faciles

L'installation du système est un jeu d'enfants grâce à une interface intuitive et simple d'utilisation. Connectez vous directement au panneau via notre navigateur Web ou iVMS-4200 sur un ordinateur portable pour une configuration sur site ou programmez le système à l'aide de l'application Hik-Connect.

## Plusieurs modes de communication

L'AXH vous permet d'utiliser tout un éventail de modes de communication sans précédent. Il intègre des modules de communication et connecteurs LAN, Wi-Fi, GPRS et 3G/4G (selon modèle) pour une installation plus simple et plus économique.

## Liaison ARC télésurveillance

Si une connectivité ARC est nécessaire, l'AXH peut envoyer des alarmes et autres messages au format Contact ID afin d'assurer une réponse rapide et efficace.

## Dispositifs sans fil bidirectionnels

L'AXHub vous permet d'ajouter jusqu'à 32 périphériques sans fil bidirectionnels. Votre système est donc sécurisé et flexible.

## HIK-Connect

L'application Hik-Connect, destinée aux utilisateurs finaux, associe de façon inédite la détection des intrusions et la vidéo. Elle relie les détecteurs et les capteurs aux caméras pour la vérification vidéo, tout en offrant à l'utilisateur final la possibilité de surveiller le système depuis n'importe où sur la planète.

# Kit alarme HUB AX

1 Communication bidirectionnelle sans fil

2 Portée jusqu'à 800m

3 Assistance vocale

4 IVaaS (Vérification d'alarme par la vidéo)

5 Multi configuration

6 Jusqu'à 32 entrées et 32 sorties (4 modules d'extension)

## IVAAS (vérification des intrusions en tant que service)

Ce service révolutionnaire fournit une vérification vidéo **(à partir de n'importe quelle caméra IP Hikvision ou ONVIF dans les locaux)** permettant aux utilisateurs de confirmer rapidement et efficacement un événement d'alarme sur le système.

Lors de la configuration du panneau, deux caméras peuvent être associées à l'AXH qui intègre une **mémoire tampon vidéo de défilement**. Là où d'autres méthodes de vérification vidéo reposent sur l'envoi d'images statiques de faible qualité pour confirmer des événements, la technologie IVaaS fait appel au Cloud en plus de la mémoire tampon afin de **relier les systèmes vidéo et de détection des intrusions, autrefois séparés, dans une seule et même plateforme.** Vous obtenez alors un clip de 7 secondes en cas d'alarme ; **5 secondes avant l'alarme et 2 secondes après l'alarme**.

La technologie IVaaS offre d'autres fonctionnalités comme les alarmes et notifications push, l'armement et le désarmement à distance, ainsi que la visualisation des flux vidéo enregistrés et des caméras en direct.

## IVaaS : Vérification vidéo via le cloud

**OPTION 1**
**HD en direct via Hik-Connect**

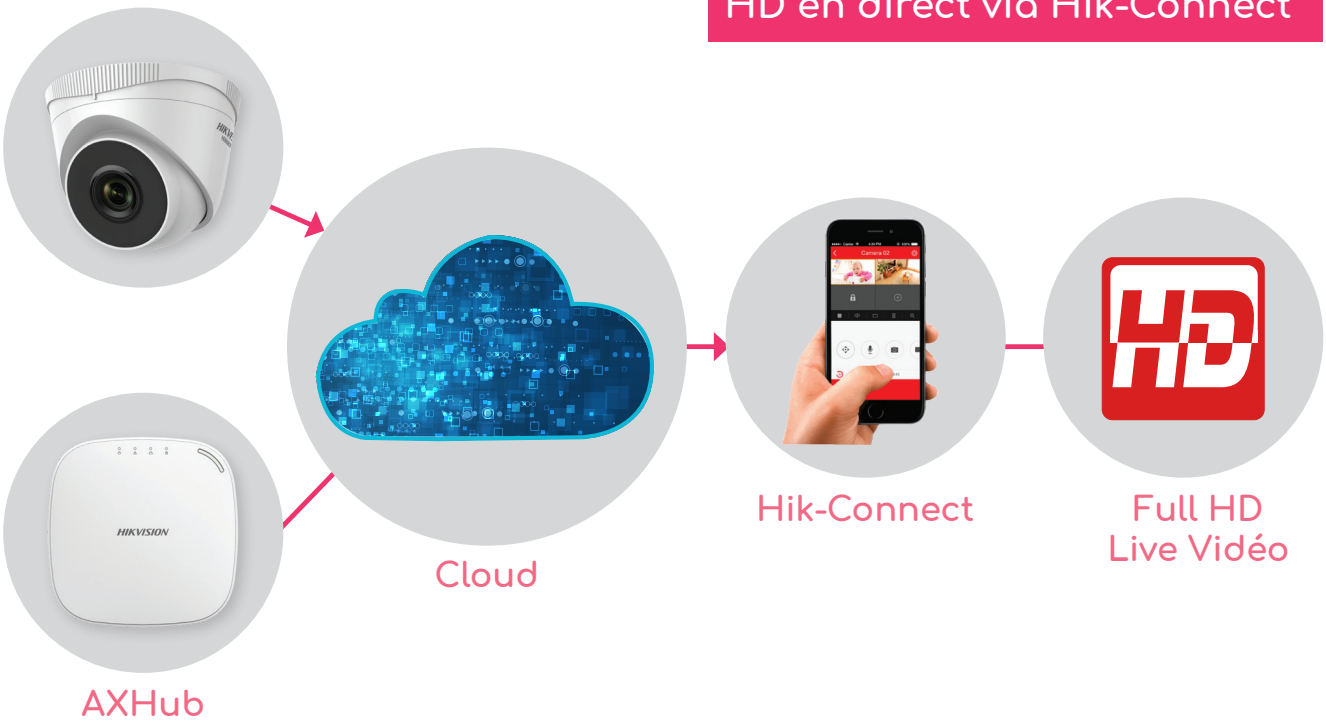


## IVaaS : Vérification vidéo via flux secondaire

**OPTION 2**
**Connexion jusqu'à 2 caméras IP à la AXHub pour diffusion et levée de doute**

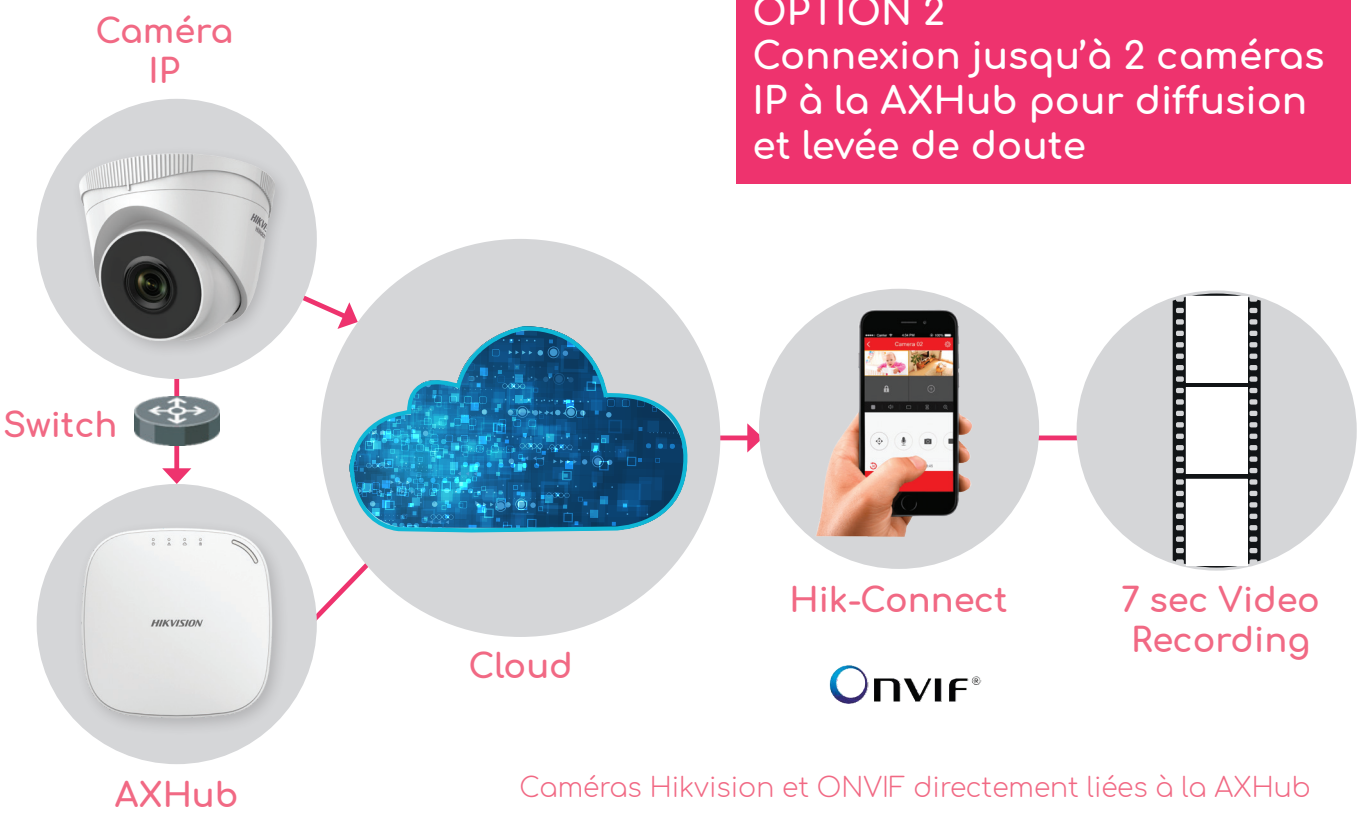


Caméras Hikvision et ONVIF directement liées à la AXHub

# Kit alarme HUB AX

## Centrale alarme radio sans fil

### LSG-PWA32-H

Centrale sans fil IP-WIFI

- 868MHz
- Communications bidirectionnelle sans fil
- 32 entrées radio, 8 télécommandes
- 4 Extensions sans fil (32 sorties sans fil)
- 2 sirènes sans fil
- Distance de transmission 800 m dans la zone ouverte
- Batterie de secours (12 heures)
- Assistance vocale
- Plusieurs méthodes de configuration
- Supporte 12 cartes Mifare
- Multi- options de communication 3/4G + SMS + CALL + HIK-CONNECT
- Vérification vidéo en mémoire tampon sur 2 canaux 7 secondes (alarme 5 sec. avant + 2' sec. après)
- Option : GSM 3G/4G Réf. LSG-PWA32-HS

LSG-PM-WI1
Module extension entrée filaire

LSG-PM-W02
Module d'extension de 2 sorties

LSG-PM-W08
Module d'extension de 8 sorties

LSG-PTS-MF
Badge porte-clés

LSG-PKFS-4
Télécommande 4 fonctions

LSG-PD2-P10P-W
Détecteur IR 10m 90°

LSG-PD2-P15C-W
Détecteur linéaire 15m

LSG-PD2-D10P-W
Détecteur double technologie 10m

LSG-PD1-MC-WWS
Contact d'ouverture

LSG-PD2-T10P-WEH
Détecteur double tech extérieur 10m

LSG-PD2-TP12P-WEL
Détecteur extérieur anti animaux 10m

HIKVISION

# Gamme Alarme intrusion sans fil

LSG-MC1/SHOCK-WE
Détecteur de choc

LSG-SMOKE-WE
Détecteur de fumée

LSG-WL-WE
Détecteur d'innondation

LSG-CO-WE
Détecteur de monoxyde de carbone

LSG-DELTABA-WE
Sirène extérieur sans fil

Pyronix
HIKVISION

## Nouveaux périphériques sans-fils

### Sirène intérieure

- Sirène radio intérieure
- 110 dB
- Sans-fils : 868 MHz
- Batterie (CR123A)

### Clavier / lecteur

- Tactile
- Lecteur TAG intégré
- Affichage LED