

Brochure
REOTERM
2019 - 2020

NOUVEAUTÉ 2019



Découvrez les nouvelles gammes de la marque exclusive Yesss Electrique

REOTERM : le chauffage en toute simplicité

CONVECTEURS ÉLECTRIQUES

CHALEUR DOUCE

PANNEAUX RAYONNANTS

SALLE DE BAIN



CHALEUR DOUCE SEC DOUBLE CHAUFFE

SOGA : corps en fonte +
film chauffant



Page 4



HATANA :
plaque rayonnante +
film chauffant




Page 6



PANNEAUX RAYONNANTS

BRAVA : panneaux
rayonnants



Page 8



CONVECTEURS

MANDA : convecteurs



Page 10



SALLE DE BAINS

KIOA : sèche-serviettes sec




Page 12



ANTAO : soufflant de salle de bains



Page 14

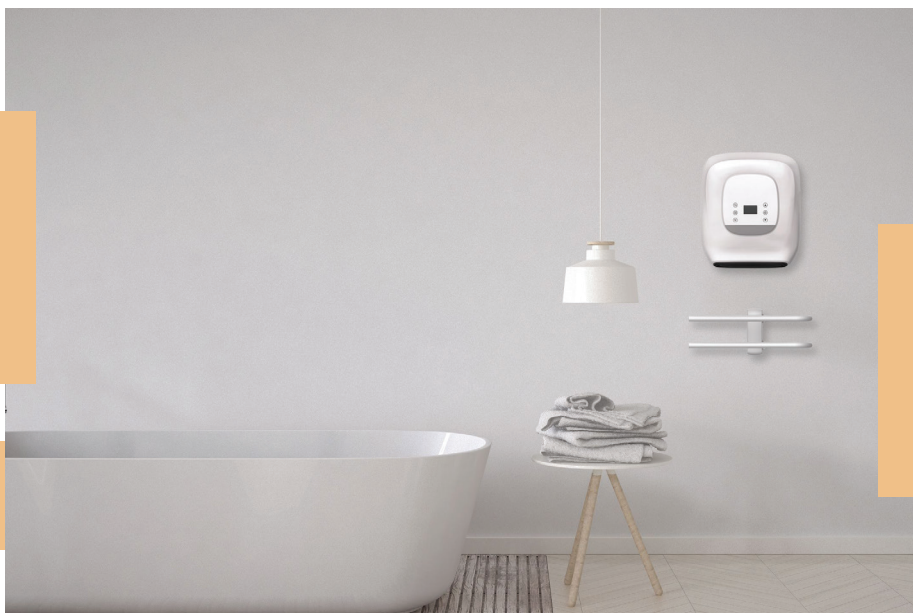

CHALEUR DOUCE
SEC DOUBLE -
CHAUFFE
Avec corps en fonte et film chauffant



4

GAMME SOGA

Régulation digitale avec réglage de la température et écran LCD

Mode détection ouverture de fenêtres

Mode confort/éco/hors gel

Détection de présence avec un abaissement en cas d'absence :

20 min confort -1

40 min confort -2

60 min mode éco

72 h mode hors gel

7 programmes journaliers libre confort / éco



Indicateur comportemental de consommation par 3 niveaux représentés par des couleurs permettant de distinguer $T \leq 19^\circ\text{C}$ = couleur verte / $19^\circ\text{C} < T \leq 24^\circ\text{C}$ = couleur jaune / $T > 24^\circ\text{C}$ = couleur rouge.

Sécurité enfants - verrouillage clavier

Fil pilote 6 ordres



PRÉSENTATION

Présentation générale :

Sec double-chauffe

Tension 230 - 50Hz

Façade en acier peint

Coloris blanc

3 puissances : 1000W / 1500W / 2000W

Élément chauffant :

Coeur de chauffe en fonte

Film chauffant sur façade

Sécurité thermique


Installation :

Fixation en H



Référence	Puissance (W)	Dimensions L x p x H (mm)	Poids (Kg)
RE03SDC02	1000	600 x 120 x 580	12,5
RE03SDC04	1500	720 x 120 x 580	13,1
RE03SDC05	2000	840 x 120 x 580	18

Marquages	CE
Certification :	NF Électricité
Classe :	II
Indice de protection	IPX4
Garantie	24 mois

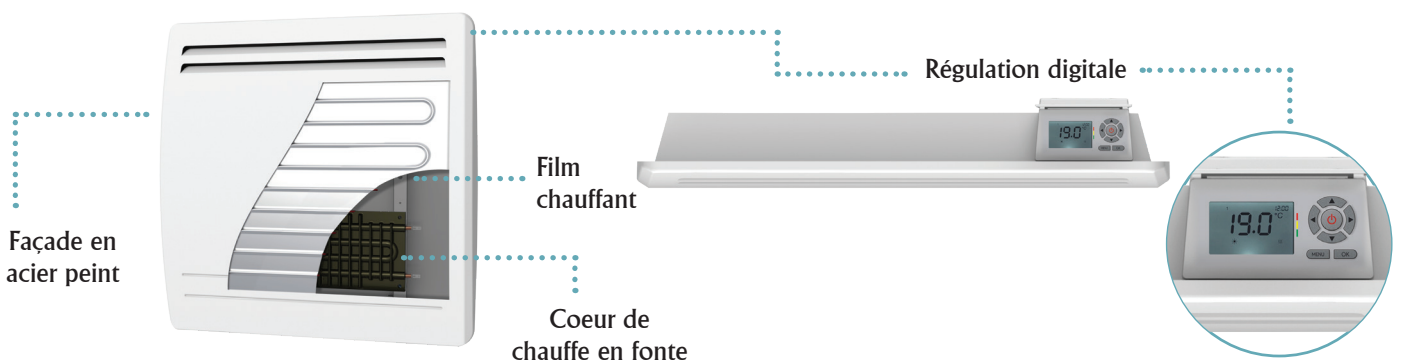

Disponible
mi-octobre 2019

NOUVEAUTÉ 2019

CHALEUR DOUCE
SEC DOUBLE -
CHAUFFE
Avec plaque rayonnante et
film chauffant



6

GAMME HATANA

Régulation digitale avec réglage de la température et écran LCD

Mode détection ouverture de fenêtres

Mode confort/éco/hors gel

Détection de présence avec un abaissement en cas d'absence :

20 min confort -1
40 min confort -2
60 min mode éco
72 h mode hors gel

7 programmes journaliers libre confort / éco



Indicateur comportemental de consommation par 3 niveaux représentés par des couleurs permettant de distinguer $T \leq 19^\circ\text{C}$ = couleur verte / $19^\circ\text{C} < T \leq 24^\circ\text{C}$ = couleur jaune / $T > 24^\circ\text{C}$ = couleur rouge.

Sécurité enfants - verrouillage clavier

Fil pilote 6 ordres



PRÉSENTATION

Présentation générale :

Compact radiateur à chaleur douce
 Façade chauffante rayonnante par film chauffant et corps de chauffe plaque aluminium
 Façade en acier peint
 Coloris : blanc
 Tension : 230V - 50Hz
 Puissances : 500W / 1000W / 1500W / 2000W
 Fil pilote : 6 ordres
 Régulation programmable digitale écran LCD

Élément chauffant :


Film chauffant / corps de chauffe en alu
 Sécurité thermique

Installation :


Fixation en H

Référence	Puissance (W)	Dimensions L x p x H (mm)	Poids (Kg)
RE03HAT00	500	500 x 120 x 580	5,2
RE03HAT02	1000	500 x 120 x 580	5,2
RE03HAT04	1500	720 x 120 x 580	7,3
RE03HAT05	2000	840 x 120 x 580	8,0

Marquages	CE
Certification :	NF Électricité
Classe :	II
Indice de protection	IP24
Garantie	24 mois

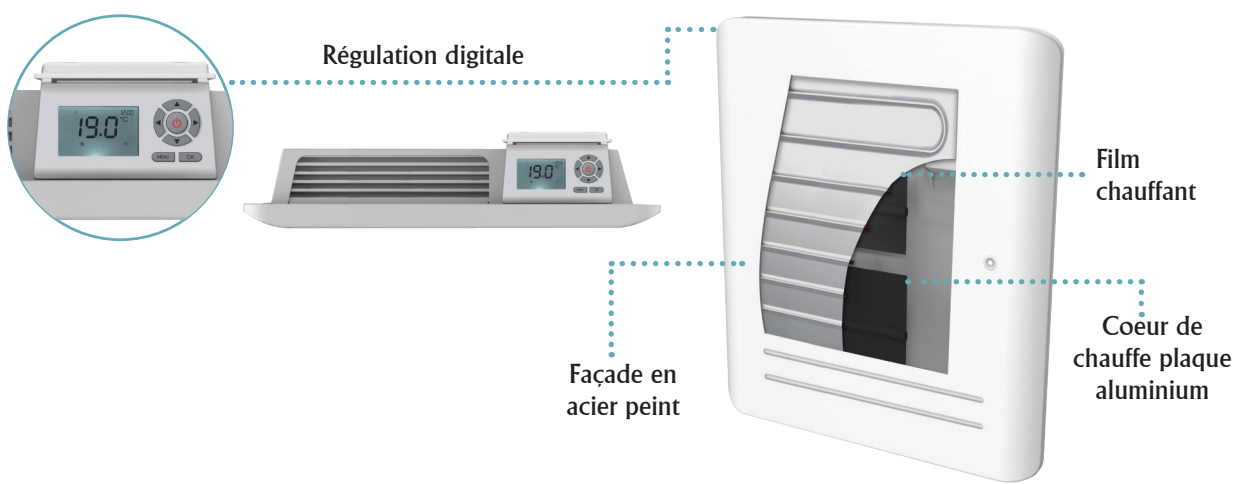

PANNEAUX RAYONNANTS



8

GAMME BRAVA

Régulation digitale avec réglage de la température et écran LCD

Mode détection ouverture de fenêtres

Mode confort/éco/hors gel

Sécurité enfants - verrouillage clavier

7 programmes journaliers libre confort / éco



Fil pilote 6 ordres

Indicateur comportemental de consommation par 3 niveaux représentés par des couleurs permettant de distinguer $T \leq 19^{\circ}\text{C}$ = couleur verte / $19^{\circ}\text{C} < T \leq 24^{\circ}\text{C}$ = couleur jaune / $T > 24^{\circ}\text{C}$ = couleur rouge.




NOUVEAUTÉ 2019
PUISSANCE 500W



500 W

NOUVEAUTÉ 2019
MODÈLE VERTICAL



Vertical 1500 W



1000/1500/2000 W

PRÉSENTATION

Présentation générale :
Panneau rayonnant électrique
Tension 230-50Hz
Façade en acier peint perforée
Coloris blanc
2 versions : horizontal et vertical
4 Puissances horizontal :
500/1000/1500/2000 W
1 puissance modèle vertical : 1500 w


Élément chauffant :
Résistance chauffante
Sécurité thermique

Installation :
Fixation en H



Référence	Puissance (W)	Dimensions L x p x H (mm)	Poids (Kg)	Versions
RE02PRS00	500	370 x 110 x 450	2,9	HORIZONTAL (nouveau)
RE02PRS02	1000	550 x 110 x 450	4,2	HORIZONTAL
RE02PRS04	1500	700 x 110 x 450	5,1	HORIZONTAL
RE02PRS05	2000	850 x 110 x 450	6	HORIZONTAL
RE02PRV04	1500	450 x 110 x 720	4,5	VERTICAL (nouveau)

Marquages	CE
Certification :	NF Électricité
Classe :	II
Indice de protection	IP24
Garantie	24 mois

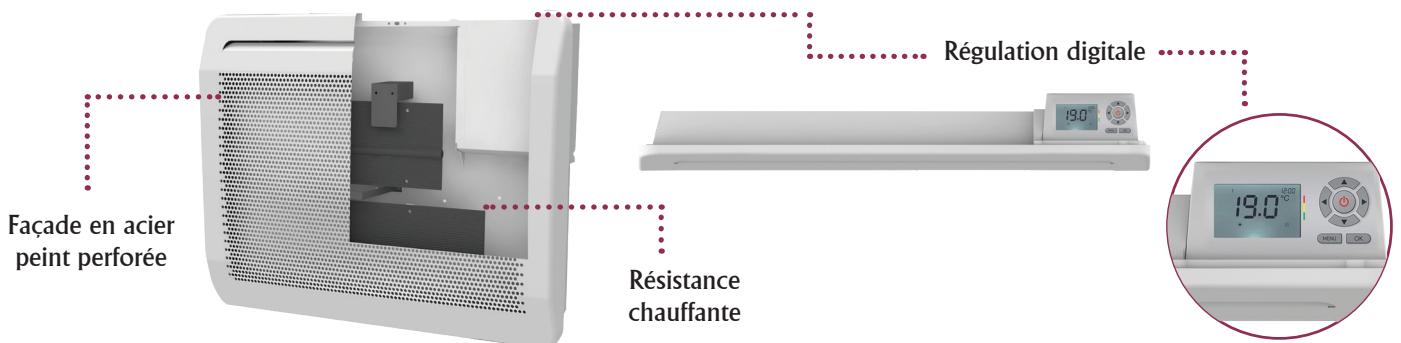

CONVECTEUR ÉLECTRIQUE



10

GAMME MANDA

Régulation digitale avec réglage de la température et écran LCD

1 programme libre par jour confort/éco/veille
+ 3 programmes pré-définis non modifiables

Détection ouverture de fenêtres



Mode confort/éco/hors gel

Sécurité enfants - verrouillage clavier

Fil pilote 6 ordres



PRÉSENTATION

Présentation générale :

Convecteur électrique
Tension 230V - 50Hz
Façade en acier peint avec joues de finition
Coloris blanc
4 puissances : 500 W / 1000 W / 1500 W / 2000 W

Élément chauffant :
Résistance chauffante
Sécurité thermique



Installation :
Fixation en H




Référence	Puissance (W)	Dimensions L x p x H (mm)	Poids (Kg)
RE01CVC00 (nouveau)	500	400 X 110 X 450	2,9
RE01CVC02	1000	570 x 110 x 450	4,5
RE01CVC04	1500	720 x 110 x 450	4,8
RE01CVC05	2000	870 x 110 x 450	5,4

Marquages	CE
Certification :	NF Électricité
Classe :	II
Indice de protection	IP24
Garantie	24 mois




500 W

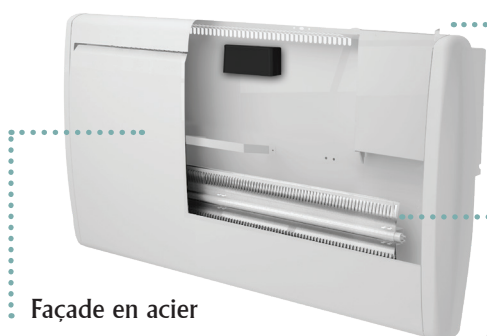

Façade en acier

Résistance chauffante

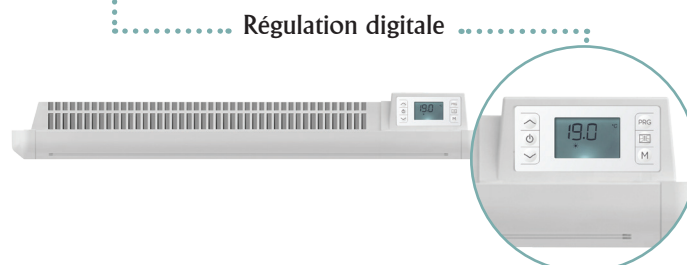


Régulation digitale

NOUVEAUTÉ 2019

*Disponible début
décembre 2019*

SALLE DE BAIN SECHE- SERVIETTES

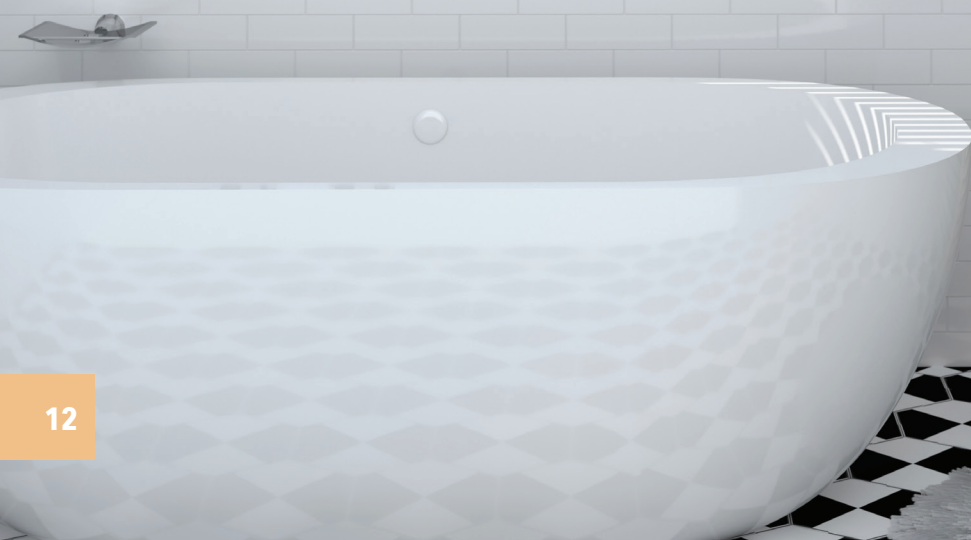

12

GAMME KIOA

Régulation digitale
avec réglage de la
température et écran
LCD



Mode détection
ouverture de
fenêtres

Mode boost 1h-2h

7 programmes libres hebdomadaires
Confort / éco / hors-gel / veille



PRÉSENTATION

Présentation générale :

- Sèche-serviettes sec
- Tension : 230V - 50Hz
- Coloris : Blanc
- Puissance : 500W / 750W
- Fil pilote : 6 ordres
- Programmation hebdomadaire
- Mode boost 1h/2h
- Régulation programmable digitale écran LCD
- Régulation haute

Élément chauffant :

- Résistance électrique
- Sécurité thermique

Installation :

- Gabarit de pose sur emballage



Référence	Puissance (W)	Dimensions L x p x H (mm)	Poids (Kg)
RE04KIO01	500	540 x 102 x 980	4,4
RE04KIO02	750	540 x 102 x 1370	6,5

Marquages	CE
Certification :	NF Électricité
Classe :	II
Indice de protection	IP24
Garantie	24 mois

SALLE DE BAIN SOUFFLANT

14

GAMME ANTAO

Régulation digitale avec réglage de la température et écran LCD

1 programme libre hebdomadaire confort / éco / veille

Mode confort / éco / ventilation / ASC



Mode détection ouverture de fenêtres

Mode ASC : boost programmable 1 fois par jour



PRÉSENTATION

Présentation générale :
 Soufflant de salle de bain
 Tension 230 - 50Hz
 Façade ABS
 Coloris blanc
 Puissance : 1800W
 Interrupteur ON / OFF
 Mode ACS : boost automatique programmable 1 fois par jour, réglage heure et température, durée 1 heure, la chauffe s'enclenche par anticipation afin que la température soit atteinte à l'heure programmée
 Barres en option (Réf : RE04BAR01)

Élément chauffant :
 Résistance électrique
 Sécurité thermique

Installation :
 Fixation murale invisible



Référence	Puissance (W)	Dimensions L x p x H (mm)	Poids (Kg)
RE04SDB01	1800	320 x 130 x 372	2,2
OPTION BARRE SÈCHE SERVIETTE			
RE04BAR01*	-	400 x 178 x 150	0,6

* Jeu de 2 barres

Marquages	CE
Certification :	NF Électricité
Classe :	II
Indice de protection	IP24
Garantie	24 mois



Votre distributeur



WWW.YESSS-FR.COM

Référence de cette brochure

CAT/REOTERM