ITW

ELEMATIC

SOLUTIONS DE FIXATIONS MULTIMATÉRIAUX

DES SOLUTIONS
MULTIMATÉRIELLES
POUR TOUS VOS BESOINS
DE FIXATION

REGARDEZ
LES VIDEOS

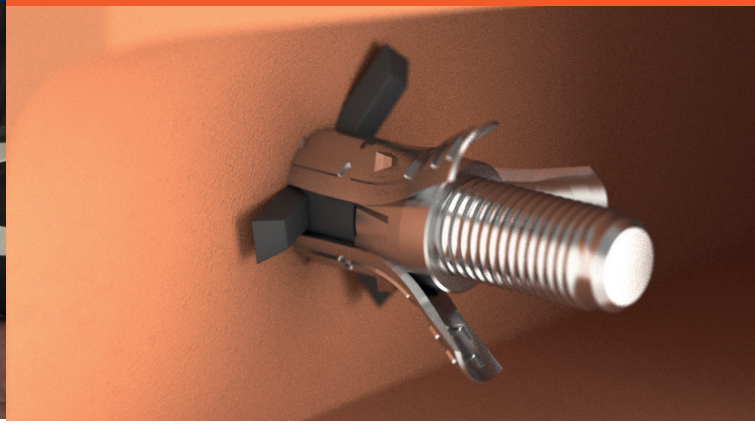

BLUEFIX

LA CHEVILLE **LÉGÈRE**
UNIVERSELLE ULTRA
PERFORMANTE

RÉSISTANCE

+

FLEXIBILITÉ

KG

CHARGES
LÉGÈRES

POLYVALENTE
FIABLE
INSTALLATION RAPIDE

TRIDER

TRANSFORMATION
MÉCANIQUE
INTELLIGENTE

La première cheville
pour matériaux supports
CREUX et **SOLIDES**

KG KG

CHARGES
LOURDES

MÉCANIQUE
INSTANTANÉE
HAUTE PERFORMANCE

BÉTON?
BRIQUE CREUSE?
PARPAING?
PLAQUE DE PLÂTRE?

Avec **TRIDER** et **BLUEFIX** vous pouvez fixer dans n'importe quels materiaux supports

DEUX PRODUITS, FIXEZ PARTOUT!

Regardez les videos

TRIDER & **BLUEFIX**

TRIDER VS **CHIMIQUE**

Charges recommandées à la traction pour une seule cheville isolée sans effet de bord ou de groupe.
1. Coefficient de sécurité adopté dans toutes les comparaisons, pour tous les Bluefix produits = 5.
2. Facteur de sécurité global appliqué = 1,4 et coefficient de sécurité du matériau appliqué dans le béton non fissuré = 2,1 et dans la maçonnerie = 2,5 * perçage rotatoire

SOLUTION DE FIXATION POUR **CHARGES LÉGÈRES** **BLUEFIX**

SOLUTION DE FIXATION POUR **CHARGES LOURDES** **TRIDER**

MATERIAUX SUPPORTS		ø5x30[1] JUSQU'À	ø6x35[1] JUSQU'À	ø8x50[1] JUSQU'À	M6[2] JUSQU'À	M8[2] JUSQU'À
Béton (C20/25) non fissuré		35 Kg	38 Kg	46 Kg	180 Kg	230 Kg
Block béton creux LECA non fissuré		30 Kg	30 Kg	42 Kg	70 Kg	80 Kg
B40 (Parpaing) non enduit*		23 Kg	25 Kg	30 Kg	40 Kg	40 Kg
Brique Double UNI*		25 Kg	27 Kg	40 Kg	60 Kg	60 Kg
Plaque de plâtre BA13		10 Kg	10 Kg	12 Kg	-	-

Les valeurs de charge indiquées pour nos fixations sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la qualité des matériaux supports, des conditions de pose et de l'environnement. Consulter la documentation technique pour le bon dimensionnement de la fixation.

BLUEFIX/VA
Vis à tête fraisée

Code	Type	Ø Perçage (mm)	Long. cheville (mm)	Prof. perçage (mm)	Épaiss. max. fixable (mm)	Dim. Vis (mm)	Cond. (pcs)	Emballage (pcs)
En boîte								
565539	Ø5x30	5	30	40	5	3,5x40	100	**1.600**
565540	Ø6x35	6	35	50	10	4,5x50	100	**1.600**
565541	Ø8x50	8	50	65	10	5,0x65	50	**800**

BLUEFIX/VA
Vis à tête fraisée

Code	Type	Ø Perçage (mm)	Long. cheville (mm)	Prof. perçage (mm)	Épaiss. max. fixable (mm)	Dim. Vis (mm)	Cond. (pcs)	Emballage (pcs)
En bidon								
565547	Ø5x30	5	30	40	5	3,5x40	300	**2.700**
565542	Ø6x35	6	35	50	10	4,5x50	250	**2.500**
565548	Ø8x50	8	50	65	10	5,0x65	150	**1.350**

TRIDER/B
Avec vis à tête à six pans zinguée cl. 8.8

Code	Ø Filetage (mm)	Ø Perçage (mm)	Long. d'ancrage (mm)	Prof. perçage (mm)	Épaiss. max. fixable (mm)	Cond. (pcs)	Emballage (pcs)
En boîte							
569555	**M5**	8	49	60	10	50	**400**
569556	**M6**	10	55	65	10	50	**400**
569557	**M8**	12	58	70	10	50	**400**
569558	**M10**	15	73	85	15	25	**150**
PRO-pack							
569571	**M6**	10	55	65	10	16	**128**
569572	**M8**	12	58	70	10	16	**128**

ITW Construction Products Italy S.r.l.
Siège social: Viale Regione Veneto, 5 - 35127 Padova
Siège commercial: Via Lombardia, 10 - 30030 Cazzago di Pianiga (VE)
Tel. +39 041.51.35.511 · Fax +39 041.51.35.566
www.itw-italy.com

#7401101