

FICHE TECHNIQUE

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com

REF : R1BL - R2BL - R3BL



AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Installations facile
- Application intérieur
- Utilisation magasins alimentations , vêtements , etc ...


CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : **IP20**
 - CHARGE MAXI :
300N / 1ml - 600N / 2ml - 900N / 3ml
- NORMES : CE

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Rail avec 1 phase - 3 circuits d'allumage

- TENSION ENTREE : AC 230V / 16A L1,L2,L3 (3,7KW)

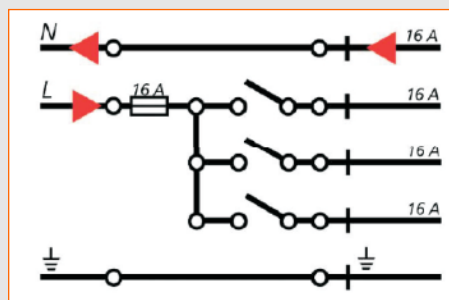


Rail avec 3 phases - 3 circuits d'allumage

- TENSION ENTREE : AC 230-400V / 16A (3 x 3,7KW)

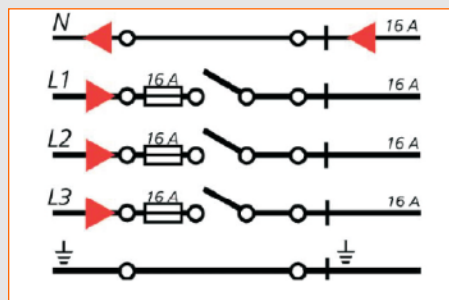

DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- HAUTEUR : 35,3 mm
- LONGUEUR : 1ml (R1) , 2ml (R2) , 3ml (R3)
- LARGEUR : 35,2 mm
- POIDS DU PRODUIT : / Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : ALUMINIUM
- COULEUR DU PRODUIT : **BLANC**

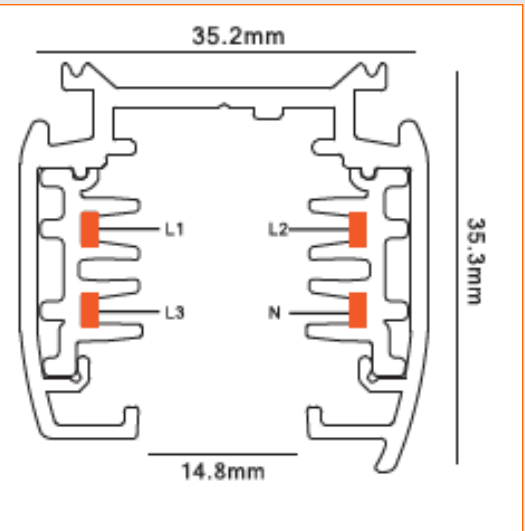

ACCESSOIRES - COULEUR DU PRODUIT : BLANC



	Alimentation - Power supply - Alimentazione
ALGBL	Gauche - left - sinistra
ALDBL	Droite - right - destra



	Connecteur - Connector - Connettore
CODBL	in a straight line - in straight line - in linea retta



	Connecteur - Connector - Connettore
COAGBL	En angle gauche - left angle - angolo sinistro
COADBL	En angle droit - right angle - ad angolo destra



	Connecteur - Connector - Connettore
COTG1BL	En T gauche L1 - T on the left L1 - T a sinistra L1
COTG2BL	En T gauche L2 - T on the left L2 - T a sinistra L2
COTD1BL	En T droit L1 - T right L1 - T a destra L1
COTD2BL	En T droit L2 - T right L2 - T a destra L2



	Connecteur - Connector - Connettore
COXBL	En croix - cross-shaped- a forma di croce



BOBL	Bouchon de terminaison - a end cap - terminale



CODMBL	Raccord en ligne - an Online Connection -una connessione online



COFBL	Raccord en angle réglable An adjustable angle connection Una connessione ad angolo regolabile



SUBL	Kit de suspension - Suspension kit - Kit di sospensione