


La commande numérique pour tous les automatismes

- Rétroéclairés en bleu, disponibles en version apparente ou à encastrer.
- Couverture gris RAL 7024.
- Clavier à 12 touches pour une sécurité accrue.
- Sélecteur transpondeur pour cartes et porte-clés Manchester.
- Sélecteur Bluetooth avec APP CAME AUTOMATIONBT gratuite pour IOS et Android.
- Compatible avec CAME Key.



Dimensions (mm)

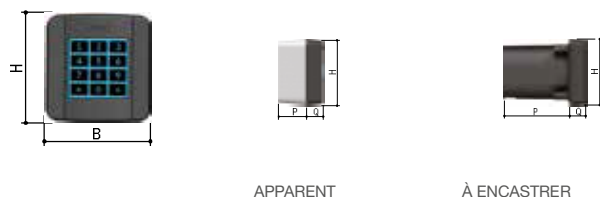

APPARENT

À ENCASTRER

Tableau des dimensions (mm)

Modèles	Type	Montage	B (mm)	H (mm)	P (mm)	Q (mm)	P + Q (mm)
806SL-0170	Clavier radio	En application apparente	70,5	73,5	33,5	16,5	50
806SL-0180	Clavier radio	En application apparente	70,5	73,5	33,5	16,5	50
806SL-0150	Clavier filaire	En application apparente	70,5	73,5	33,5	16,5	50
806SL-0160	Clavier filaire	À encastrer	70,5	73,5	76	16,5	92,5
806SL-0110	Transpondeur	En application apparente	70,5	73,5	33,5	16,5	50
806SL-0120	Transpondeur	À encastrer	70,5	73,5	76	16,5	92,5
806SL-0210	Bluetooth	Version encastrable	70,5	73,5	33,5	16,5	50
806SL-0240	Bluetooth	Version encastrable	70,5	73,5	33,5	16,5	50
806SL-0250	Bluetooth	Version encastrable	70,5	73,5	33,5	16,5	50
SMA	-	Pour armoire	22,5	94	88	-	-
SMA2	-	Pour armoire	22,5	94	88	-	-
SMA220	-	Pour armoire	22,5	94	88	-	-

Caractéristiques techniques

MODÈLES	806SL-0170	806SL-0180	806SL-0150	806SL-0160	806SL-0110	806SL-0120	806SL-0210	806SL-0240	806SL-0250
Degré de protection (IP)	54	54	54	54	54	44	54	54	54
Alimentation (V)	-	-	-	-	-	-	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC
Puissance (W)	0,144	0,144	0,6	0,6	0,83	0,83	0,7	0,7	0,7
Portée max. contacts relais 24 V (A)	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20° ÷ +55°	-20° ÷ +55°	-20° ÷ +55°

● 12 - 24 VAC - DC

Code Description

Sélecteurs radio à code à 433,92 MHz

806SL-0170	SELT1W4G - Clavier à code radio 12 touches d'extérieur à 433,92 MHz, avec rétroéclairage bleu, 25 codes mémorisables et mot de passe d'accès à la programmation. Réglable en modalité code tournant ou code fixe. Gris RAL7024.
-------------------	---

Sélecteurs radio à code à 868,35 MHz

806SL-0180	SELT1W8G - Clavier à code radio 12 touches d'extérieur à 868,35 MHz, avec rétroéclairage bleu, 25 codes mémorisables et mot de passe d'accès à la programmation. Réglable en modalité code tournant ou code fixe. Gris RAL7024.
-------------------	---

Sélecteurs numériques bluetooth

806SL-0210	SELB1SDG1 - Sélecteur bluetooth d'extérieur pour 15 utilisateurs avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024.
-------------------	--

806SL-0240	SELB1SDG2 - Sélecteur bluetooth d'extérieur pour 50 utilisateurs avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024.
-------------------	--

806SL-0250	SELB1SDG3 - Sélecteur bluetooth d'extérieur pour 250 utilisateurs avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024.
-------------------	---

Capteurs badges

806SL-0110	SELR1NDG - Sélecteur transpondeur d'extérieur pour cartes, porte-clés et TAG (Manchester protocol) avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024.
-------------------	--

806SL-0120	SELR2NDG - Sélecteur transpondeur à encastrer pour cartes, porte-clés et TAG (Manchester protocol) avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024.
-------------------	--

Claviers à code

806SL-0150	SELT1NDG - Clavier à code d'extérieur, 12 touches, avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024.
-------------------	--

806SL-0160	SELT2NDG - Clavier à code à encastrer, 12 touches, avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024.
-------------------	--

Capteurs magnétiques 24 VAC - DC

009SMA	Capteur magnétique monocanal pour la détection de masses métalliques.
---------------	---

009SMA2	Capteur magnétique bicanal pour la détection de masses métalliques.
----------------	---

Capteurs magnétiques 230 VAC

009SMA220	Capteur magnétique monocanal pour la détection de masses métalliques.
------------------	---



TÉLÉCHARGER L'APP CAME AutomationBT



AutomationBT est la nouvelle application CAME pour les sélecteurs bluetooth qui vous permet de gérer vos automatismes sur smartphone. Activez la localisation, recevez les notifications et ouvrez votre portail. La fonction Keyless permet également une ouverture automatique.

LA GAMME COMPLÈTE

Code Description

Récepteurs à 433,92 MHz Rolling Code embrochables pour : 806SL-0170

001**AF43S** Carte radiofréquence embrochable.



Récepteurs à 433,92 MHz Rolling Code embrochables pour : 806SL-0170

001**AF43SR** Carte radiofréquence embrochable pour max. 25 émetteurs.



Récepteurs à 868,35 MHz enfichable pour : 806SL-0180

001**AF868** Carte radiofréquence embrochable.



Récepteurs à 868,35 MHz Rolling code embrochables pour : 806SL-0180

001**AF86SR** Carte radiofréquence embrochable pour max. 25 émetteurs.



Récepteurs radio à 433,92 MHz d'extérieur 12 - 24 VAC - DC pour : 806SL-0170

001**RE432M** Récepteur externe bicanal IP54 12 - 24 VAC - DC pour mémoriser jusqu'à 50 utilisateurs différents (codes), à codage TOP, TAM, ATOMO D et TWIN.



Récepteurs radio à 868,35 MHz d'extérieur 12 - 24 VAC - DC pour : 806SL-0180

001**RE862M** Récepteur d'extérieur bicanal IP54 12 - 24 VAC - DC pour mémoriser jusqu'à 50 utilisateurs différents (codes), à codage TOP, TAM, ATOMO D.



Accessoires pour : 806SL-0150 - 806SL-0160

806SL-0230 S0002M - Carte de commande bicanal d'extérieur IP54 12 - 24 VAC - DC pour claviers.



Modules d'extérieur 12- 24 VAC - DC pour : transpondeurs, claviers et sélecteurs radio

806RV-0010 RBE4024 - Module récepteur 4 canaux d'extérieur multi-usages IP54, 24 VAC - DC pour mémoriser jusqu'à 3 000 utilisateurs différents (codes), pour série : TOP - TAM - ATOMO D - TWIN.



Modules d'extérieur 12 - 24 VAC - DC pour : transpondeur, clavier et sélecteurs radio

806RV-0020 RBE4230 - Module récepteur 4 canaux d'extérieur multi-usages IP54, 120 - 230 VAC pour mémoriser jusqu'à 3 000 utilisateurs différents (codes), pour série : TOP, TAM, ATOMO D, TWIN.



Code	Description
------	-------------

Accessoires pour : 806RV-0010 - 806RV-0020	
--	--

001 R700	Carte de décodage et de gestion du contrôle des accès avec transpondeur.
-----------------	--

001 R800	Carte de décodage et de gestion du contrôle des accès par claviers à code.
-----------------	--

Accessoires pour : 806SL-0120 - 806SL-0160	
--	--

001 CSS	Colonnnette en aluminium anodisé naturel. H = 1 m.
----------------	--

001 CSSN	Colonnnette en aluminium anodisé noir. H = 1 m.
-----------------	---

009 DOC-S	Boîtier à encastrer.
------------------	----------------------

Antenne 868,35 MHz pour : 001KLED - 001KLED24 - 806SL-0180	
--	--

001 TOP-A862N	Antenne accordée.
----------------------	-------------------

Antenne 433,92 MHz pour : 001KLED - 001KLED24 - 806SL-0170	
--	--

001 TOP-A433N	Antenne accordée.
----------------------	-------------------

Antenne 433,92 MHz pour : 001DD-1KA - 001DD-1KB - 806SL-0180	
--	--

001 DD-1TA433	Antenne accordée.
----------------------	-------------------

Antenne 868,35 MHz pour : 001DD-1KA - 001DD-1KB - 806SL-0170	
--	--

001 DD-1TA868	Antenne accordée.
----------------------	-------------------

Accessoires	
-------------	--

001 TOP-RG58	Câble pour branchement antenne.
---------------------	---------------------------------

Accessoires pour : 806SL-0110 - 806SL-0120	
--	--

001 TST01	Carte badge format ISO 7810 – 7813, protocole Manchester 125 KHz.
------------------	---

009 PCT	Porte-clés transpondeur.
----------------	--------------------------

009 TAG	Bulbe transpondeur en verre pour série Twin.
----------------	--

