



CARACTÉRISTIQUES

- TYPE DE PROTECTION : IP20
- DIMMABLE 0-100%
- MULTI-ZONES
- Pour éclairage Led en 12V et 24V

TELECOMMANDE POUR CONTROLEUR LED DIMMABLE ET BFC

- Installations facile
- Fonctionne avec contrôleur :
SILCORGBDIMBCF/EVO


DONNÉES TECHNIQUES

- TENSION : 3V
- FREQUENCE : 433,92 MHz
- Portée télécommande : 30 mètres
- Température marche : -20°C/+55°C
- Normes : CE Rohs - garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Distance de controle	Alimentation
SICRODIM-EVO	30 mètres maximum	3V (AAA x 2 pièces)
SICROBCF-EVO	30 mètres maximum	3V (AAA x 2 pièces)


DIMENSIONS

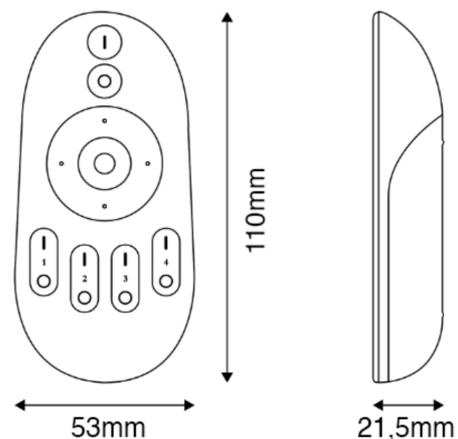

INSTALLATION

2. FONCTIONNALITE


Ces télécommandes peuvent, pour les produits le permettant, contrôler l'intensité et la température de couleur pour tous les groupes reliés (possibilité max. 4 zones).

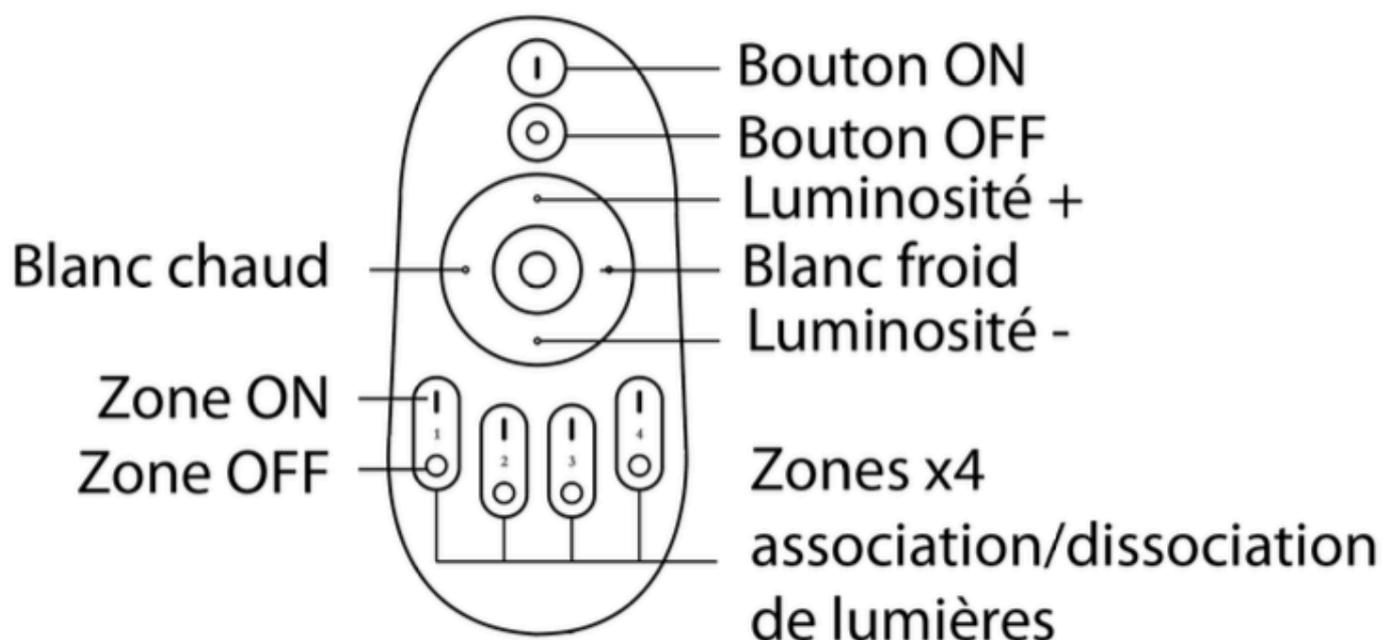


- Pour atténuer toutes les lumières à la fois ou modifier la température de couleur, allumez la télécommande en appuyant sur « ON ».
- Pour atténuer la lumière ou modifier la température de couleur des lumières individuelles : repérez la zone correspondante et appuyez sur « Zone ON ». Puis, définissez le réglage de la couleur température ou luminosité souhaité en suivant les indications ci-dessus
- Pour activer le mode veilleuse d'une seule zone de lumière, maintenez enfoncée la touche « Zone OFF » de la Zone correspondante.
- Pour allumer toutes les lumières en mode veilleuse, maintenez enfoncée la touche « OFF ».

INSTALLATION


3. ASSOCIATION DE PLUSIEUR LUMIERES A LA TELECOMMANDE



1. Éteignez la lumière, après 10 secondes, rallumez-là




2. Lorsque le voyant est allumé, appuyez brièvement trois fois pendant 3 secondes sur le "1" de la zone sélectionnée.




3. La lumière clignote 3 fois lentement signifie que la liaison s'est effectuée avec succès

Note: Si la lumière ne clignote pas lentement, la liaison a échoué, veuillez éteindre la lumière et suivez à nouveau les étapes ci-dessus.


4. INSTRUCTION DE DISSOCIATION



1. Éteignez la lumière, après 10 secondes



2. Lorsque le voyant est allumé, appuyez brièvement sur "1" 5 fois pendant 3 secondes (la dissociation doit être la même zone que la liaison)




3. La lumière clignote 10 fois rapidement signifie que la dissociation a réussi.

Note : Si la lumière ne clignote pas rapidement, la dissociation a échoué, veuillez éteindre à nouveau la lumière et suivez les étapes ci-dessus pour dissocier à nouveau.

INSTALLATION

5. REGROUPEMENT EN SERIE DE PLUSIEURS LUMIERES

- Par zone, vous pouvez ajouter un nombre infini de lumières.
- Ainsi vous pouvez aisément, créer différent groupe de lumière raccordé à une même zone.
- Ci-dessous, quelques exemples de regroupement :

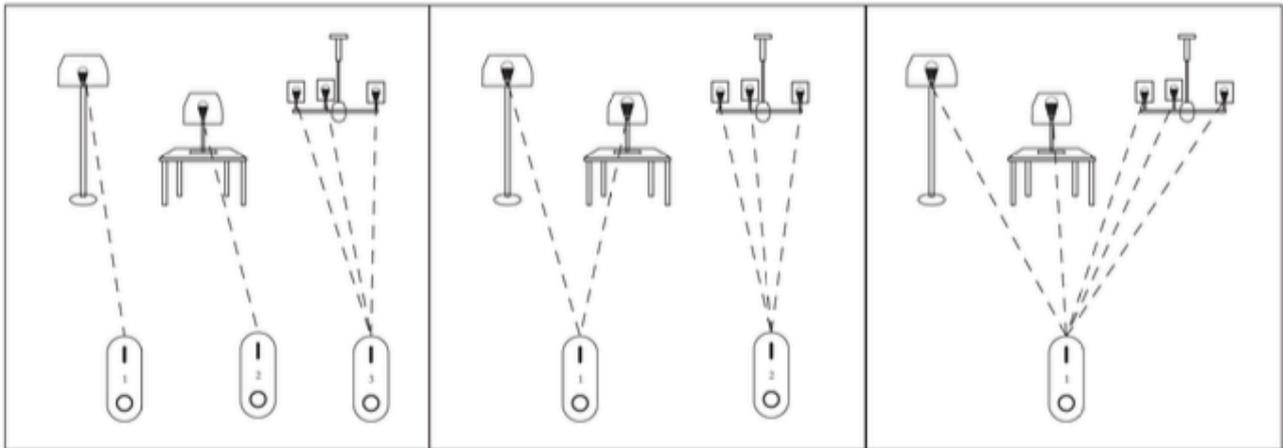

Note : Une même lumière peut être connectée jusqu'à quatre télécommandes différentes, soit 16 zones uniques !