

Coffret prises monté et câblé



RÉF. P6.1516.1532.316F

Famatel. F

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre et fond en ABS
- Fenêtre transparente en PC
- Caches vis pour l'IP inclus

INFOS DU PRODUIT

Courant nominal (I) : 40 A

Tension nominale : 400 V (3P+N+T)

Puissance (S) : 27 kVA

Protection différentielle : 30 mA

Fréquence : 50-60 Hz

Tension d'isolement : 1000 V

Température d'utilisation : -25/40 °C

Matière : ABS (sans halogène)

Résistance à l'impact : IK08 (IEC/EN 62262)

Degré de protection : IP44

Tenue au feu : 650 °C (IEC/EN 60695-2-10)

Isolation totale : Oui

Résistance environnement Salin/UV : Oui

Couleur : RAL 7035



COMPOSITION DU COFFRET


- Coffret de chantier, monté et câblé :
3 PC Mono 16 A domestique
1 PC Tetra 16 A
1 PC Tetra 32 A
Arrêt d'urgence
- Coffret :
Série Acqua Combi, réf.3952 - Coffret prises ABS, IK08, IP65, 16 modules (Quantité : 1)
- Prises Montées :
Prise 2P+T (brochage domestique) NF, 16 A, 250 V~, IP54 (Quantité : 3)
Prise CEI inclinée 3P+N+T, 16 A, 380/440 V, IP44, 6H (Quantité : 1)
Prise CEI inclinée 3P+N+T, 32 A, 380/440 V, IP44, 6H (Quantité : 1)
- Protections :
Interrupteur différentiel 4P, 40 A, 30 mA, type AC (Quantité : 1)
Disjoncteur 1P+N, 16 A, Courbe C, 4,5 kA (Quantité : 1)
Disjoncteur 4P, 16 A, Courbe C, 6 kA (Quantité : 1)
Disjoncteur 4P, 32 A, Courbe C, 6 kA (Quantité : 1)
Bobine à émission pour arrêt d'urgence (Quantité : 1)
- Arrêt d'urgence :
Frontal, type «coup de poing» (Quantité : 1)
- Accessoires :
Bornier de terre 12 entrées (Quantité : 1)
Presse-étoupe M25 (Quantité : 1)
Pied métallique (Quantité : 1)
Voyant modulaire 230 Vca/Vcc rouge (Quantité : 1)

eris

YESSS
DISTRIBUTION



SCHÉMA

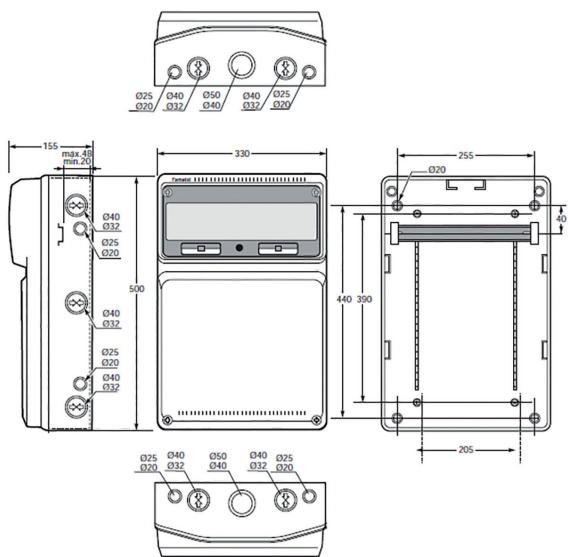

- Dimensions :
Hauteur : 500 mm
Largeur : 330 mm
Profondeur : 155 mm
- Entrées :
Supérieur : 2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Intérieur : 2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Côté : 3 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Le disjoncteur en amont du coffret doit être inférieur ou égal au calibre de l'interrupteur différentiel de tête.
- Bien choisir le lieu d'implantation du coffret en fonction de son degré de protection (IP), ne pas utiliser à même le sol.
- Ne pas installer cet équipement à proximité de matières facilement inflammable ou dans un environnement comportant des produits corrosifs très agressifs.

ACCESOIRES

- 3900: Serrure métallique (2 clés)
- 3910 : Accessoires pour fixation murale du coffret

MAINTENANCE

- Il est recommandé de tester la protection différentielle régulièrement ainsi que l'ensemble des protections modulaires.
- Une inspection visuelle périodique pour identifier d'éventuels dommages sur le coffret est nécessaire afin d'éviter un problème d'isolation ou d'étanchéité

NORMES APPLICABLES

- NF C 15-100 (06/2015)
- NF EN 61439-1 (04/2012)
- NF EN 61439-4 (06/2013)