Catalogue Sécurité

Éclairage de Sécurité - Luminox
Sécurité Incendie - Nugelec
Systèmes Anti-Intrusion - Scantronic

Sécurité des personnes et des biens



EATON
Powering Business Worldwide






Alimenter un monde qui en demande toujours plus.

Nous proposons:

- **Des solutions électriques, éco-énergétiques et fiables,** qui rendent nos lieux de vie et de travail plus sûrs et plus confortables
- **Des solutions hydrauliques et électriques** qui améliorent la productivité des machines sans gaspiller l'énergie
- **Des solutions aéronautiques** qui rendent les avions plus sûrs, plus légers, plus économiques, et qui renforcent l'efficacité des aéroports
- **Des solutions de transmission et propulsion** qui fournissent plus de puissance aux voitures, camions et bus tout en réduisant leur consommation de carburant et leurs émissions

Venez découvrir Eaton aujourd'hui.

Powering business worldwide

Eaton est une société de gestion de l'énergie. Nous aidons nos clients du monde entier à gérer l'énergie dont ils ont besoin pour leurs bâtiments, leurs avions, leurs camions, leurs automobiles, leurs machines et leurs entreprises.

Nos technologies innovantes permettent à nos clients d'utiliser l'énergie électrique, hydraulique et mécanique de façon plus fiable, plus sûre et plus écologique.

Nous proposons des solutions intégrées qui aident à rendre l'énergie, sous toutes ses formes, plus facile à utiliser et plus accessible.

Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 24,9 milliards de dollars en 2024 et nous sommes au service des clients dans plus de 170 pays.

Eaton.com

EATON

Powering Business Worldwide

Services p.4 — 1

Réglementation p.12 — 2

Éclairage De Sécurité p.76 — 3

3.1 Blocs Autonomes d'Éclairage De Sécurité p.77

3.1.5 Blocs Reconditionnés p.150

3.1.6 Blocs Autonomes Portables d'Intervention p.154

3.2 Sources Centrales et Luminaires p.157

3.3 Supervision : Logiciel CG Vision p.198

3.4 Télécommandes p.208

3.5 Accessoires p.212

3.6 Customisation p.218

3.7 Côtes d'encombrement des produits p.222

Systèmes de Sécurité Incendie p.226 — 4

4.1.1 Équipement d'Alarme Type 4 ..... p.230

4.1.2 Équipement d'Alarme Type 3 ..... p.234

4.1.3 Équipement d'Alarme Type 2b p.238

4.1.4 Équipement d'Alarme Type 2a - CMSI Type B p.242

4.1.5 Équipement d'Alarme Type 1 - CMSI Type A p.248

4.2 Périphériques et Coffrets de Sécurité p.274

4.4 PPMS - Alerte Attentat p.320

4.5 Interphonie de Sécurité p.324

4.6 Habitation p.328

4.7 Alarmes Techniques p.336

Systèmes Anti-Intrusion p.354 — 5

5.2 Systèmes Radio & Mixte p.360

5.4 Plan Particulier de Mise en Sûreté p.370

5.5 Alarme technique radio p.372

5.6 Systèmes Filaire & Bus p.378

5.7 Périphériques Filaires p.386

Index p.400 — 6

Grâce à notre environnement Services, nous sommes votre partenaire de la conception à la maintenance de vos installations de sécurité. Tout comme nos produits, nos services répondent aux normes en vigueur. L'assistance Eaton est la garantie d'un fonctionnement optimal de vos installations.

Nos atouts

- La maîtrise et l'expertise d'un fabriquant d'équipement de sécurité.
- Une certification Service APSAD pour l'installation de vos systèmes Incendie.
- L'expérience d'un spécialiste de la sécurité des biens et des personnes depuis plus de 30 ans.
- Un réseau de techniciens Eaton réparti sur toute la France.
- Des équipes Support formées et qualifiées.

	Conception Études
Support technico-commercial Avant-Vente	• Assistance téléphonique technico-commerciale • Assistance téléphonique Normes et réglementation • Proposition de solutions techniques
Bureau d'Études Projet	• Conception d'installations • Études de mise à niveau d'installations existantes • Chiffrages / Études sur plan • Études APSAD I7
Support technique Après-Vente	
Chargés d'affaires	• Audit sur site • Diagnostic d'installation existante sur site
Techniciens terrain	• Diagnostic d'installation existante sur site
Centre de formation	• Formations réglementaires et techniques : chiffrage
Site internet, web	• Documentation, fiches techniques • Certificats • Synoptiques



Suivi de chantier Réalisation	Mise en service Validation sur site	Exploitation Maintenance
		
• Aide à la réalisation des dossiers SSI • Réalisation de synoptiques, DOE • Implantations des BAES sur plans et réalisation du dossier de supervision		
• Hotline technique téléphonique		• Aide au démantèlement des détecteurs ioniques • Aide technique (Hotline) au dépannage
• Suivi de projet • Assistance sur site	• Pré-visites • Assistance sur site	• Propositions de solutions de mise en conformité et de mise à niveau de systèmes
• Essais foyer type réglementaire • Assistance technique sur site • Codage et paramétrage des BAES • Formation à l'exploitation	• Mise en service et PV de réception • Mise en service SSI • Mise en service Intrusion • Présence technique pour commission • Formation des utilisateurs	• Contrat de maintenance SSI • Contrat de maintenance Éclairage de Sécurité • Hotline 24/7 intégrée au contrat • Assistance technique sur site
• Formations réglementaires et techniques : installation		• Formations réglementaires et techniques : installation
• Schémas de câblage, notices techniques		• Gestion des retours produits (Demande de bordereaux de retours pour devis de réparation ou échange)



Formations

Article MS 58 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique

§ 2. L'installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées...
§ 3. Toute installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifié

L'installation et la maintenance des systèmes de sécurité sont une affaire de spécialistes.
En effet, tout défaut sur une installation de sécurité peut avoir des conséquences graves sur la sécurité de l'établissement.

Ainsi, afin de vous guider vers l'expertise règlementaire et technique, notre centre de formation vous propose des stages spécialement étudiés pour vous apporter toutes les connaissances concernant la sécurité des personnes et des biens.

Notre Centre de Formation est enregistré à la Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (n° 836 302 867 63 - Janvier 1996). Nos formations peuvent être intégrées dans les plans de formation de votre entreprise.

Le Centre de Formation est référencé Datadock : label qualité + plateforme de référencement

	NAIM	NADI	NASMSI	NAIS	NAVESDA	NBM1	NBM2	NBADR	N1K	N2K
Formation Système adressable Éclairage de sécurité								✓		
Formation Conception Éclairage de sécurité						✓		✓		
Formation Maintenance Éclairage de sécurité							✓	✓		
Formation Installation Incendie			✓	✓	✓					
Formation Conception Incendie		✓	✓		✓					
Formation Maintenance Incendie	✓									
Formation à l'autonomie SSI Sensea				✓						
Formation intrusion									✓	✓



Études de projets

Article R123-43 du code de la construction et de l'habitation

« Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation… »

Notre mission au quotidien est de vous proposer des solutions pour vos projets neufs, vos rénovations ou extensions, et de vous assister dans leur réalisation.

Nous mettons à profit notre savoir-faire de spécialiste, pour vous proposer des solutions financièrement viables, alliant conformité règlementaire, faisabilité technique et pérennité dans le temps.

Par téléphone, via notre centre d'appels, ou sur site avec l'aide de nos équipes technico commerciales terrains, notre service « Études et projets » vous guide tout au long de vos opérations.

Ainsi, spécialiste reconnu de la sécurité du bâtiment (Certification APSAD I7), nous mettons à votre service des équipes réparties sur toute la France :

- Assistance téléphonique : renseignements techniques, réglementaires et commerciaux
- Chargés d'affaires : études sur sites
- Chiffrage, suivi de chantier
- Bureau d'étude : études sur plans, implantation de points, élaboration de dossiers techniques, installations APSAD.



Assistance technique 7j/7, 24h/24

Cette assistance est proposée dans le cadre de nos contrats de maintenance d'un Système de Sécurité Incendie (SSI).

Un serveur hotline est mis à votre disposition 7j/7 24h/24 pour prendre en charge vos demandes de dépannage en dehors des heures ouvrées.

Documentation



Retrouvez nos fiches produits, notices techniques, certificats et autres documentations à télécharger sur le site : www.eaton.com

Contacts

Assistance commerciale
Demandes de contrats
Demandes d'intervention sur site
Demande de formation

0 820 867 867 Service 0,12 € / min + prix appel

>Hotline technique

0 825 826 212 Service 0,15 € / min + prix appel

SAVservice@eaton.com

Obligations réglementaires



Support Terrain

Nos formules

- Basic : Mise en service constructeur
- Confort : Une mise en service sur mesure
- Premium : Votre Système de sécurité Clé en main

Mise en service Eclairage De Sécurité (EDS)

Des techniciens Eaton Life Safety mettent le savoir-faire d'un Leader en Éclairage De Sécurité à votre disposition pour :

- La réalisation des mises en service des installations d'Éclairage De Sécurité adressables (codage des adresses, suivi de chantier, mise en service Supervision…).
- La fourniture clé en main de solution de gestion et de supervision des installations d'Éclairage De Sécurité.



		Basic	Confort	Premium
ETUDES	Etude d'adressage BAES/Luminaires sur plans Autocad		✓*	✓
	Conversion et traitement des plans pour intégration sur Web Serveur graphique ou CGVision		✓	✓
SUIVI CHANTIER	Suivi de chantier Eclairage de sécurité		✓	✓
	Aide au dépannage		✓	✓
MES	Mise en service Système adressable BAES / source centrale	✓	✓	✓
	Codage des BAES ou assistance au codage			✓
	Implémentation des plans dans le Web Serveur ou dans le CGVision		✓	✓
	Formation à l'exploitation de la supervision		✓	✓
	Câblage batteries Sources Centrales		✓	✓

**Optionnel*

Note : D'autres assistances techniques, audit de site, mise en service intrusion sont disponibles dans notre offre service.

Mise en service Systèmes de Sécurité Incendie (SSI)

Certifié APSAD I7, Eaton Life Safety peut garantir le bon déroulement et l'assistance pour les différentes opérations de test et de contrôle prévues par la réglementation Incendie. Un réseau de techniciens et de chargés d'affaires Eaton, répartis sur toute la France, est à la disposition des clients et partenaires pour la mise en service des Systèmes de Sécurité.



		Basic	Confort	Premium
ETUDES	Réalisation d'implantation de périphériques, DAS sur plans AUTOCAD.			✓*
	Elements constitutifs pour réalisation de dossier SSI ou de dossier APSAD			✓
SUIVI CHANTIER	Aide au dépannage		✓	✓
	Suivi de chantier SSI		✓	✓
MES	Paramètrage du système SSI	✓	✓	✓
	Mise en service SDI conventionnel ou adressable	✓	✓	✓
	Mise en service SMSI conventionnel ou adressable	✓		✓
	Essais d'efficacité au foyer type		✓	✓
	Délivrance de PV de réception	✓	✓	✓
	Assistance à la commission de sécurité			✓
	Formation à l'exploitation	✓	✓	✓

**Optionnel*



Contrats de maintenance

Systèmes de Sécurité Incendie (SSI)

MS 58 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.
Obligations de l'installateur et de l'exploitant.
« ...§ 3. Toute installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifié... »
MS 68 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.
Le Système de Sécurité Incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :

- soit par un technicien compétent habilité par l'établissement.
- soit par l'installateur de chaque équipement ou son représentant habilité.

Toutefois, les Systèmes de Sécurité Incendie de catégories A et B doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien.

Nous vous apportons notre expertise et notre réactivité en terme de maintenance et nous vous proposons différents types de contrats d'entretien en fonction de la nature de l'installation et du besoin (visite préventive annuelle, visite en garantie totale, contrat sur mesure) :

- Basic : tous les services essentiels pour fonctionner en toute sécurité
- Confort : la maîtrise de vos coûts de main d'œuvre
- Premium : le contrat « tout compris » pour une parfaite maîtrise de votre budget

Une assistance téléphonique dédiée aux titulaires de contrats est assurée 7j/7, 24h/24 pour les contrats Confort et Premium.





	Basic	Confort	Premium
Visites annuelles préventives	✓	✓	✓
Délai d'intervention sous 48H	✓	✓	✓
Visite curative			✓
Assistance téléphonique 24h/24 7J/7		✓	✓
Main d'œuvre incluse			✓
Mise à jour technique (version logiciel)			✓
Pièces de rechange incluses		✓	✓
Formations des nouveaux utilisateurs			✓

Options

Bilan annuel	✓	✓	✓
Recyclage de 25% des détecteurs par an	✓	✓	✓
Service d'urgence : intervention sous 4H	✓	✓	✓

Éclairage De Sécurité (EDS)

Conformément à la norme NF 71-830 définissant les principes de maintenance des installations d'éclairage de sécurité, nous vous proposons une qualité de service et de conseil pour assurer l'efficacité fonctionnelle de votre installation.



	Basic	Confort
Visites annuelles préventives selon NFC 71830	✓	✓
Batteries incluses		✓
Assistance téléphonique 24h/24 7J/7		✓



Support technique après-vente

Nos techniciens vous apportent une assistance à l'exploitation de votre système ou une assistance au dépannage. Une hotline technique est également à votre disposition afin de vous assister dans la mise en œuvre, le dépannage des produits Luminox, Nugelec et Scantronic. Ce service hotline est disponible du lundi 8h30 à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 16h30

0 825 826 212 Service 0,15 € / min + prix appel

Certification de Service APSAD I7



La certification APSAD de service est une garantie de qualité d'installation ou de maintenance contrôlée par tierce partie et reconnue par les assureurs et les pouvoirs publics depuis plus de 20 ans.

Dans le domaine de la détection incendie et de Systèmes de Sécurité Incendie, elle s'appuie sur les référentiels APSAD de service : I7 pour l'installation des systèmes de détection et de mise en sécurité incendie.



Une prestation de qualité

- Respect des prescriptions et des règles d'installation / maintenance.
- Implantation optimisée des équipements dans un souci de fiabilité et de détection précoce.
- Prise en compte des contraintes terrain et adaptation.

Une installation faite pour durer

- Pérennité des gammes de matériels mis en œuvre.
- Produits certifiés NF et associés dans un système de sécurité incendie globale (maîtrise technologique des produits).
- Maintien des connaissances de l'utilisateur, par la formation et le conseil du Professionnel Certifié.

Un service orienté vers le client

- Identification des besoins et fourniture de conseils professionnels.
- Mise à disposition d'un personnel habilité, réactif et spécialisé.
- Le certifié est détenteur d'une assurance RC Professionnelle.

Un engagement éthique

- Des compétences techniques et organisationnelles contrôlées et validées régulièrement par tierce partie indépendante : le CNPP, accrédité par le Cofrac (accréditation N°5-0021 portée disponible sur www.cofrac.fr).
- Un Comité Particulier indépendant incluant des représentants des utilisateurs, de la profession de l'Assurance et des pouvoirs publics concernés, peut prononcer des sanctions à l'encontre des entreprises certifiées qui ne respectent pas les référentiels applicables à ces certifications (suspension / retrait).

Retours de matériel sur http://www.eaton.com/securite

Un département est dédié à la gestion des retours de matériels (expertise, réparation ou échange sous garantie). Afin de vous faciliter la tâche, un formulaire spécifique est à votre disposition sur notre site Internet http://www.eaton.com/securite dans la rubrique SAV.




Recyclage et reconditionnement

Conformément à la directive Européenne (2012/19/CE) concernant le recyclage des DEEE, Eaton est adhérent fondateur Récylum.

Plus d'informations sur
www.recylum.com

L'arrêté du 18/11/2011 (paru au JO du 3/12/2011) complété des deux décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) stipule que : les détenteurs de DFCI devaient recenser leur parc et transmettre cette information à l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). Ils avaient ensuite 6 ans jusqu'au mois de décembre 2017 pour retirer leurs DFCI et les remplacer.

Si les détenteurs transmettaient à l'IRSN avant 2015 un plan de migration (recensement + calendrier de démontage et de remplacement).
Ils bénéficiaient d'un délai supplémentaire de 4 ans (jusqu'au mois de décembre 2021).

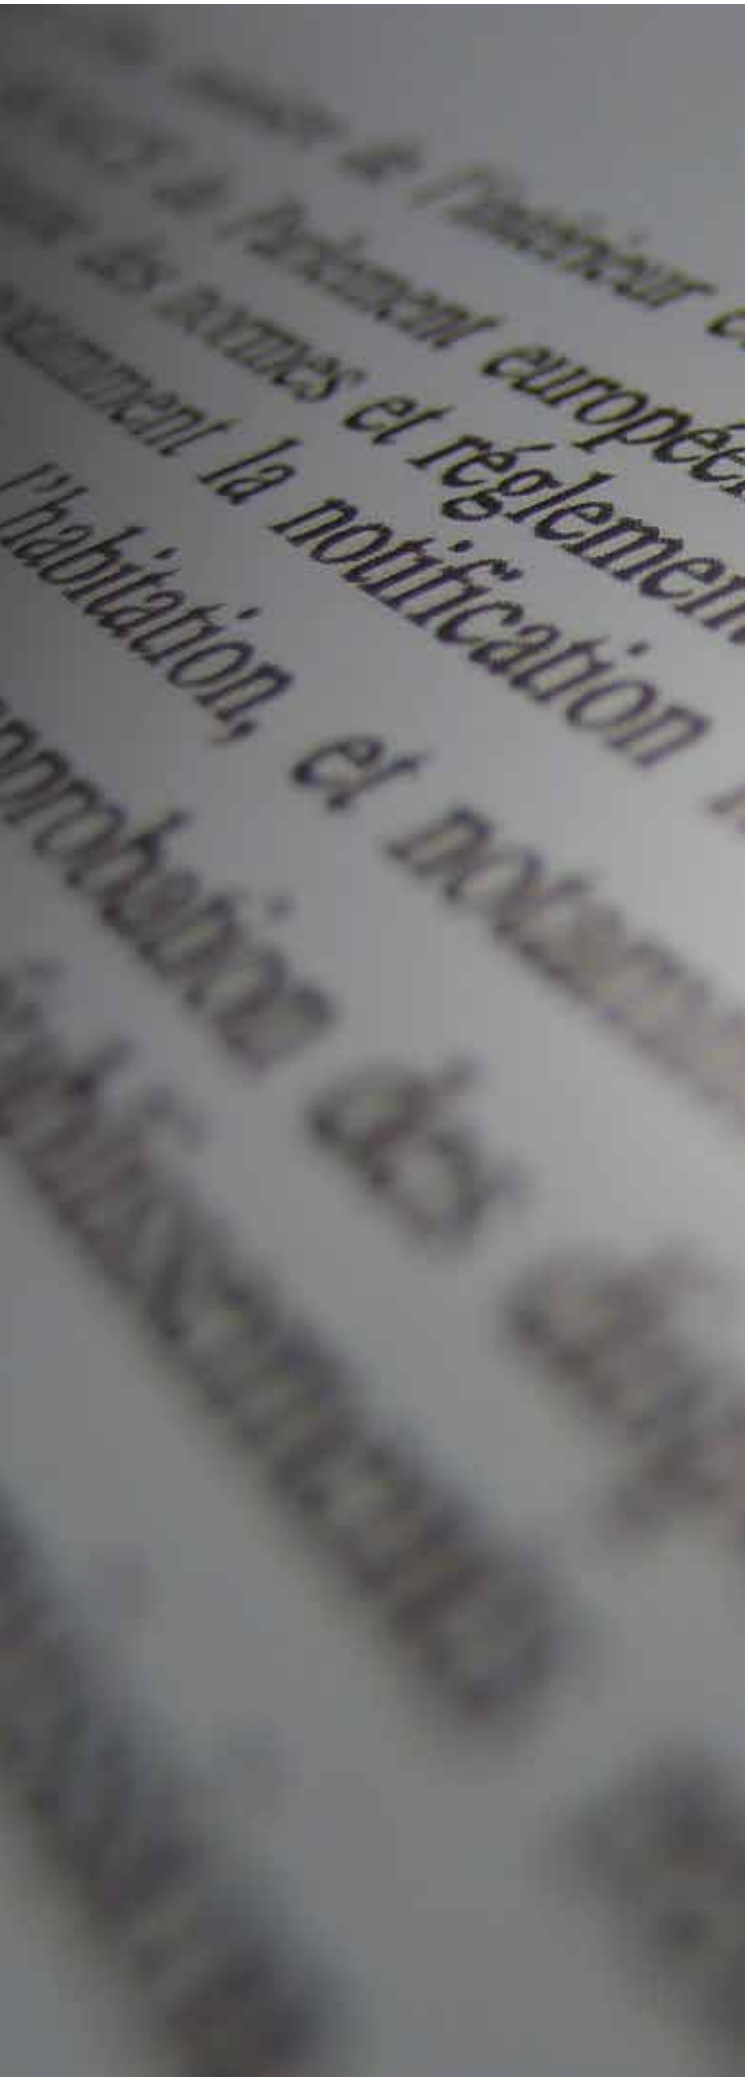

Eaton met à votre disposition un dossier réglementation détaillé reprenant l'ensemble des établissements ainsi que les règles d'installation en matière d'Éclairage de Sécurité et d'Incendie.

Une équipe de technico-commerciaux est également à votre service afin de répondre à toutes vos interrogations sur les aspects normatifs.

2.1 Généralités
Textes réglementaires 14
Classification des établissements 15
Type d'éclairage de sécurité suivant le type d'établissements 17

2.2 Les exigences réglementaires par type d'établissements
Sommaire par type d'établissements 18
Type J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y 22
Type CTS, EF, GA, OA, PA, GEEM, SG, REF, IGH, ERT, PS 35
5ème catégorie 46
Bâtiments d'habitation et annexes 47
Autres établissements 49
Type FL 51
Règles particulières pour ERP avec locaux à sommeil 52
Règles particulières pour bâtiments d'habitation 54

2.3 Règles de conception des installations
Installation des Systèmes de Sécurité Incendie 56
R7 et NFS 61-970 64
NFS 61-932 66
Installation des systèmes d'Éclairage De Sécurité 68

2.4 Les exigences réglementaires pour la maintenance
Présentation de l'APSAD 70
La maintenance des systèmes de Sécurité Incendie 71
La maintenance des systèmes d'Éclairage De Sécurité 73

2.5 Degrés de protection IP / IK
Définition des indices IP et IK 74
Tableau des indices requis par nature d'établissement 75

2.1 Réglementation

Textes réglementaires

PROTECTION DES PERSONNES

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Décret n° 73 1007 du 31.10.73

Ministère de l'intérieur

- Réglement de sécurité des Établissements Recevant du Public de 1ère à 4ème catégorie — Arrêté du 19.11.01
  - **E.R.P. de 1ère à 4ème catégorie**

    Dispositions particulières

J	Structures pour pers. âgées et handicapées
L	Salles d'audition, spectacles
M	Magasins, centres commerciaux
N	Restaurants, débits de boissons
O	Hôtels, pensions de famille
P	Salles de danses, salles de jeux
R	Ets d'enseignement, colonies de vacances
S	Bibliothèques, centres de documentation
T	Salles d'exposition
U	Établissements sanitaires
V	Établissements de culte
W	Administrations, banques, bureaux
X	Établissements sportifs couverts
Y	Musées
CTS	Chapiteaux, tentes et structures
EF	Établissements flottants
GA	Gares aériennes, souterraines et mixtes
OA	Hôtels, restaurants d'altitude
PA	Établissements de plein air
GEEM	Grands Établissements à Exploitation Multiple
PS	Parcs de stationnement couverts
SG	Structures gonflables
REF	Refuge de montagne
- Réglement de sécurité des Établissements Recevant du Public de 5ème catégorie — Arrêté du 22.06.90
  - **E.R.P. de 5ème catégorie**

    Articles PE : Tous types d'établissements
    Articles PO : Hôtels
    Articles PU : Établissements de soins
    Articles PX : Établissements sportifs
- Réglement de sécurité des Immeubles de Grande Hauteur (I.G.H.) — Arrêté du 30.12.11
  - **I.G.H.**

    GHA à usage d'habitation
    GHO à usage d'hôtel
    GHR à usage d'enseignement
    GHU à usage sanitaire
    GHW à usage de bureaux
    GHZ à usage mixte

Ministère en charge de l'urbanisme, du logement et des transports

- Réglement de sécurité des bâtiments d'habitation — Arrêté du 31.01.86
  - **Bâtiments d'habitation**

    4ème famille : dernier plancher entre 28 et 50 m
    3ème famille B : dernier plancher ≤ 28 m
    3ème famille A : dernier plancher ≤ 28 m / accès pompier
    2ème famille : 3 étage sur RdC maxi
    1ère famille : 1 étage sur RdC maxi
  - **Foyers, logements**

    Arrêté du 31.01.86 (TITRE V)
  - **Parcs de stationnement couverts**

    Arrêté du 31.01.86 (TITRE VI) de 100 à 6000 m²

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

CODE DU TRAVAIL

Hygiène et Sécurité

Ministère en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

- **Décret n° 92 332 du 31.03.92** — Concernant la sécurité des travailleurs
  - **Usines, ateliers, bureaux**

    > 20 travailleurs
    > 50 travailleurs
    > 50 travailleurs avec produits inflammables
    > 700 travailleurs

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

LOI DU 19.07.76

Pour la protection de l'Environnement

Ministère en charge de l'industrie

- **Nomenclature des Établissements classés** — Loi du 19.07.76
  - **Établissements industriels**

    Établissements soumis à :
    - Déclaration
    - Enregistrement
    - Autorisation
    - Autorisation avec servitude

    Autres établissements

PROTECTION DES BIENS

RÈGLES A. P. S. A. D.

Contrats d'assurances

- **Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages** — Règle R7 détection automatique d'incendie
  - **Établissements industriels**

    Ristourne ou réduction éventuelles sur primes d'assurances



Établissements Recevant du Public

Le réglement de sécurité (Article GN1) définit une classification des Établissements Recevant du Public (ERP) en fonction de la nature de leur exploitation :

Exemples :

Salles de spectacle : **Type L**

Magasins : **Type M**

Restaurants, débits de boissons : **Type N**

Hôtels, pensions de famille : **Type O**

Salles de danse, salles de jeux : **Type P**

Établissements d'enseignement, colonies de vacances : **Type R**

Bibliothèques, centres de documentation : **Type S** etc...

Des dispositions particulières pour chaque type d'établissement viennent compléter les règles générales. Elles définissent le niveau de sécurité et la nature de l'équipement exigé suivant l'effectif du public pouvant être admis (catégorie de l'établissement) :

Établissement du 1er groupe :

1ère catégorie : Effectif > 1500

2ème catégorie : 701 personnes < Effectif ≤ 1500 personnes

3ème catégorie : 301 personnes < Effectif ≤ 700 personnes

4ème catégorie : seuil variable < Effectif ≤ 300 personnes

Établissement du 2ème groupe :

5ème catégorie : les établissements dans lesquels l'effectif n'atteint pas le chiffre fixé par le Règlement de Sécurité.



Établissements Recevant des Travailleurs

La réglementation ne prévoit pas de classification pour les Établissements Recevant des Travailleurs (ERT) mais préconise les mesures relatives à la sécurité à prévoir en fonction de l'effectif de l'établissement.

À ce titre, on distingue 4 catégories d'établissements :

- Les établissements comportant **plus de 20 personnes,**
- Les établissements comportant **plus de 50 personnes mais sans risque d'incendie particulier,**
- Les établissements comportant **plus de 50 personnes mais dont l'activité peut comporter des risques d'incendie important** (manipulation de solvants, de poudres, présence de poussières...),
- Les établissements comportant **plus de 700 personnes.**

2.1 Réglementation

Détermination du type d'établissement

Article GN1 : l'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. L'effectif total s'obtient par le cumul de l'effectif des personnes constituant le public et l'effectif des autres personnes se trouvant dans les locaux et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.
Article R123-19 du code de la construction et de l'habitation : les établissements sont, quel que soit leur type , classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel.Les différentes catégories d'établissements sont les suivantes :

- 1ère catégorie : effectif supérieur à 1500 personnes.
- 2ème catégorie : effectif compris entre 701 et 1500 personnes.
- 3ème catégorie : effectif compris entre 301 et 700 personnes.
- 4ème catégorie : effectif de moins de 301 personnes à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie.
- 5ème catégorie : les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité.

Pour les établissements de 5ème catégorie, seul l'effectif du public est pris en compte et son classement en 5ème catégorie intervient lorsque cet effectif ne dépasse aucune des limites indiquées dans le seuil maximum du tableau ci-dessous.

Type	Établissements assujettis	Calcul de l'effectif	Seuil maximum de la 5ème catégorie		
			S / Sol	Étages	Tous les niveaux
J	Structures d'accueil pour personnes âgées	• effectif des résidents	-	-	25
		• effectif total	-	-	100
	Structures d'accueil pour personnes handicapées	• effectif des résidents	-	-	20
		• effectif total	-	-	100
L	Salles d'auditions, de conférences, de réunions Salles réservées aux associations Salles de quartier	• nombre de personnes par sièges ou places numérotées (X) • pour les bancs : 1 personne / 0,5 m. linéaire (X) • personnes debout : 3 personnes / m²	100	-	200
	Salles de projections, de spectacles	• personnes stationnant (promenoirs, file d'attente) : 5 personnes / m. linéaire (X)	20	-	50
	Cabarets	• 4 personnes / 3 m² de salle déduction faite des estrades et aménagements fixes	20	-	50
	Salles polyvalentes à dominante sportive Salles polyvalentes non classées type X	• 1 personne / m² de la surface totale de la salle	20	-	50
	Salles de réunions multimedia	• 1 personne / m² de la surface totale de la salle	100	-	200
M	Magasins de vente	• RdC, S/Sol et 1er étage : 1 personne / 3m² • 2ème étage : 1 personne / 6 m² • étages supérieurs : 1 personne / 15 m²	100	100	200
	Centres commerciaux	• mails : 1 personne / 5 m² • locaux de vente > 300 m² : mêmes dispositions que magasins de vente • locaux de vente < 300 m² : 1 personne / 6m²	100	100	200
N	Restaurants, cafés, brasseries, Débits de boissons, bars etc …	• zones à restauration assise : 1 personne / m² • zones à restauration debout : 2 personnes / m² • files d'attente : 3 personnes / m² Déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que tables et sièges	100	200	200
O	Hôtels, motels, Pensions de famille	• nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage	-	-	100
P	Salles de danse, bals, dancing Salles de jeux	• 4 personnes / 3 m² de salle déduction faite des estrades, des musiciens et des aménagements fixes autres que tables et sièges	20	100	120
R	Établissements d'enseignement Internats primaires et secondaires Collectifs des résidences universitaires	• déterminé par déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'Établissements	100	100	200
	Écoles maternelles, crèches, garderies		Interdit	1	100
	Internats Colonies de vacances	• au plus RdC avec 2 étages • plus de 2 étages sur RdC	-	-	20
			-	-	30
			-	-	20
S	Bibliothèques, Centres de documentation	• déterminé par la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'Établissements	100	100	200
T	Halls Salles d'exposition	• temporaire : 1 personne / m² de la surface totale d'accès au public • permanent : biens d'équipement volumineux (voitures, bateaux, …) 1 personne / 9 m²	100	100	200
U	Établissements de soins	• malades : 1 personne pour 1 lit • personnel : 1 personne pour 3 lits • visiteurs : 1 personne pour 1 lit	-	-	20 lits
	Établissements spécialisés (handicapés, personnes âgées, pouponnières, …)	• malades : 1 personne pour 1 lit • personnel : 1 personne pour 3 lits • visiteurs : 1 personne pour 2 lits	-	-	20 lits
		• 8 personnes par poste de consultation	-	-	100
V	Établissements de culte	• 1 personne par siège ou 1 personne par 0,50 m de banc • 2 personnes / m² de la surface réservée aux fidèles	100	200	300
W	Administrations Banques, bureaux	• déterminé par la déclaration du maître d'ouvrage ou à défaut : - 1 personne pour 10 m² de locaux aménagés pour recevoir le public - 1 personne pour 100 m² de surface de planchers	100	100	200
X	Établissements sportifs couverts	• déterminé par la déclaration du maître d'ouvrage ou à défaut : sans spectateur / avec spectateurs * • salles omnisports : 1 personne / 4 m² / 1 personne / 8 m² • patinoires : 2 personnes / 3 m² / 1 personne / 10 m² • salles polyvalentes : 1 personne / 1 m² / 1 personne / 1 m² • piscines : 1 personne / 1 m² / 1 personne / 5 m² * ajouter l'effectif des spectateurs suivant les règles de calcul des salles de type L repéré (X)	100	100	100
Y	Musées	• 1 personne / 5 m² de la surface des salles accessibles au public	100	100	200
CTS	Chapiteaux, tentes et structures	• déterminé selon le type d'activité (se reporter au type d'établissement considéré)	-	-	50
GA	Gares aériennes	• emplacement où le public stationne (1 et 2) : 1 personne / m²	-	-	200
	Gares souterraines	• emplacement où le public stationne et transite (1) : 1 personne / 2 m²	-	-	-
	Gares mixtes	(2) : déterminé par l'exploitant	-	-	-
OA	Hôtels, restaurants d'altitude	• nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage	-	-	20
PA	Établissements de plein air	• déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage	-	-	300
EF	Établissements flottants	• déterminé selon le type d'exploitation de l'établissement disposition applicable > 12 personnes	-	-	-
SG	Structures gonflables	• déterminé selon de type d'activité (se reporter au type d'établissement considéré) avec un maximum de 1 personne / m² disposition applicable > 50 personnes	-	-	-
REF	Refuges de montagne	• nombre de place de couchage défini par l'U.I.A.A. précisé par déclaration du maître d'ouvrage ou de l'exploitant	-	-	-

Cas des Établissements Recevant du Public (ERP)

Référence des articles et nature de l'établissement		Catégorie de l'établissement					
		1ère	2ème	3ème	4ème	5ème	Page
L33	Salles d'audition, de conférence, de réunions, de spectacles ou à usages multiples	SC (1)	SC	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	22
M24	Magasins de vente, centres commerciaux	SC	SC	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	23
N13	Restaurants, débits de boisson	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	24
O17	Hôtels et pensions de famille	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	25
OA21	Hôtels, restaurants d'altitude	BAES	BAES	BAES	BAES	BAES	38
P18	Salles de danses, salles de jeux	SC	SC	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	26
R27	Etablissements d'enseignement, colonies de vacances	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	27
S14	Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	28
T38	Salles d'expositions	SC	SC	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	29
U32	Etablissements de soins	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	30
V8	Etablissements de culte	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	31
W10	Administrations, banques, bureaux	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	30
X23	Etablissements sportifs couverts	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	33
Y17	Musées	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	34
J30	Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	20
PA11	Etablissements de plein air	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	(2)	SC ou BAES	39
CTS22	Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	35
SG	Structures gonflables	suivant la nature de l'établissement				(2)	45
EF14	Etablissements flottants	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	(2)	36
GA4 et 5	Gares aériennes, gares souterraines	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	SC ou BAES	37

SC = Source Centralisée et luminaires associés
BAES = Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité
(1) Pour l'éclairage d'évacuation dans les salles de projection ou de spectacles voir p.20
(2) Catégorie qui n'existe pas

2.2 Réglementation

Sommaire par type d'établissements



Établissements de type J

Structures d'accueil pour personnes âgées et/ou handicapées

p.20



Établissements de type L

Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples

p.22



Établissements de type M

Magasins, centres commerciaux

p.23



Établissements de type N

Restaurants, débits de boissons

p.24



Établissements de type O

Hôtels, pensions de famille

p.25



Établissements de type P

Salles de danses, salles de jeux

p.26



Établissements de type R

Établissements d'enseignement, colonies de vacances

p.27



Établissements de type S

Bibliothèques, centres de documentation

p.28



Établissements de type T

Salles d'exposition

p.29



Établissements de type U

Établissements sanitaires, établissements de soins

p.30



Établissements de type V

Établissements de culte

p.31



Établissements de type W

Administrations, banques, bureaux

p.32



Établissements de type X

Établissements sportifs couverts, piscines, patinoires

p.33



Établissements de type Y

Musées

p.34



Établissements de type CTS

Chapiteaux, tentes, structures itinérantes

p.35



Établissements de type EF

Établissements flottants

p.36



Établissements de type GA
Gares aériennes, souterraines et mixtes
p.37



Établissements de type OA
Hôtel, restaurant d'altitude
p.38



Établissements de type PA
Établissements de plein air
p.39



Établissements de type GEEM
Grands établissements à Exploitation Multiple
p.40



Établissements de type REF
Refuge de montagne
p.41



Établissements de type IGH
Immeubles de grandes hauteurs
p.42



Établissements de type ERT
Usine, ateliers, bureaux
p.43



Établissements de type PS
Parcs de stationnement couverts
p.44



Établissements de type SG
Structures gonflables
p.45



Établissements de type BH
- Bâtiments d'habitation **p.47**
- Parcs de stationnement couverts, annexes des BH **p.48**

Établissements de 5ème cat p.46



Autres Établissements
- Camping **p.49**
- Établissements Pénitentiaires **p.50**



Établissements de type FL
Logements, foyers, maisons de repos
p.51

Règles particulières
- Établissements de type J, O, U, R (établissements avec locaux à sommeil) **p.52**
- établissements de type BH **p.54**

2

Structure d'accueil pour personnes âgées et/ou handicapées

Établissements assujettis :

Établissements ayant vocation principale à recevoir ou héberger des personnes âgées ou handicapées (enfants ou adultes).
Dispositions particulières : arrêté du 19.11.2001 modifié.

Catégorie	Effectif	Établissement de Type J	
		S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 1500	A	1
2ème catégorie	701 à 1500	A	1
3ème catégorie	301 à 700	A	1
4ème catégorie	< 300	A	1
5ème catégorie	voir page 46	A	1

Système de Sécurité Incendie

Système de Sécurité Incendie (Article J 36)

- Un SSI de catégorie A doit être installé dans tous les établissements.
- Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.
- Les détecteurs situés à l'intérieur des chambres ou appartements devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale commune.
- En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus de déclenchement de l'alarme et sur le fonctionnement des asservissements est interdite.

Équipement d'Alarme (Article J 37)

- Tous les établissements doivent être dotés d'un EA de type 1.
- L'Équipement d'Alarme doit permettre de diffuser l'alarme générale sélective identifiable de tout point du bâtiment.
- Les Déclencheurs Manuels d'alarme devront mettre en œuvre, dans les conditions fixées à l'article J 36 et sans temporisation, l'ensemble des asservissements cités à l'article J 36 (compartimentage de la zone sinistrée, déverrouillage de la totalité des portes de compartimentage et de sortie de secours verrouillées pour des contraintes d'exploitation, non arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée, fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment…) à l'exception du désenfumage.
- Exceptionnellement, après avis de la commission de sécurité, et dans des zones accueillant des personnes désorientées, possibilité d'installer les déclencheurs manuels uniquement dans les locaux accessibles au personnel seul.
- Tableau répétiteur d'alarme à chaque niveau pour le report des informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie (information sur la zone de détection concernée par l'incendie).
- L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en complément de l'alarme générale sélective et des tableaux répétiteurs d'alarme.

Compartimentage (Articles J 10, J 19, U 20 et J 36)

- Les portes entre zones, ainsi que les portes de recoupement, doivent être à fermeture automatique.
- Les Dispositifs Actionnés de Sécurité de la fonction compartimentage doivent être asservis à la détection automatique d'incendie de la zone sinistrée, dans les conditions précisées à l'article J 36 (détection automatique des chambres, des appartements, locaux, des circulations horizontales, des compartiments et des petits locaux ouverts sur les circulations visés à l'article J 12, § 4).
- Les portes des escaliers peuvent être à fermeture automatique.
- Dans ce cas, par bâtiment, la fermeture de l'ensemble de ces portes doit être asservie à la détection incendie et assurée dans les conditions précisées à l'article J 36 (détection automatique des circulations horizontales, des compartiments et des petits locaux ouverts sur les circulations visés à l'article J 12, § 4).
- Mise en œuvre, sans temporisation, par les déclencheurs manuels d'alarme, des asservissements à l'exception du désenfumage.

Désenfumage (Article J 25)

- Les circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public doivent être désenfumées mécaniquement, à l'exception des circulations horizontales communes des bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et des halls d'entrée, qui peuvent être désenfumés naturellement.
- Les commandes des dispositifs de désenfumage des locaux, halls, circulations horizontales communes et compartiments sont obligatoirement automatiques et asservies au système de détection incendie dans les conditions précisées à l'article J 36 (détection automatique des circulations horizontales, des compartiments et des petits locaux ouverts sur les circulations visés à l'article J 12, § 4).

Non arrêt des cabines d'ascenseurs (Article J 36)

La détection automatique incendie des chambres, des appartements ou des locaux doit mettre en œuvre le non-arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée.

Issues de secours (Article CO 46)

- Le verrouillage des portes de sortie de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées à l'article CO 46.
- Le verrouillage des portes s'effectue par un dispositif électromagnétique (conforme à la norme NF S 61-937) qui ne peut être commandé que :
  - par un dispositif à commande manuelle (ex. : déclencheur manuel) à fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue,
  - par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme à la norme NFS61-934.
- Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60 (sans temporisation).

Verrouillage des portes (Article J 21)

Pour des contraintes impératives d'exploitation, le verrouillage des portes de sortie de secours, de recoupement de circulation ou d'isolement des zones est autorisé dans les conditions définies aux articles CO 46 et MS 60 (§ 2).

Établissements assujettis (Article J 1)

§1. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie, quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 25.

§ 2. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 20.

Ces établissements sont les suivants :

- les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat de jeunes handicapés ou inadaptés,
- les établissements d'enseignement avec internat qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés,
- les établissements qui assurent l'hébergement des adultes handicapés,
- les locaux des « entreprises adaptées et centres de distribution du travail à domicile » ne relèvent que du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité incendie.

Détermination de l'effectif (Article J 2)

L'effectif des personnes admises simultanément dans l'établissement est déterminé forfaitairement par la somme des nombres suivants :

- effectif maximal des résidents et du personnel en travail effectif selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement,
- une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs.

L'effectif ci-dessus doit être majoré par celui des salles ou des locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l'établissement autres que les visiteurs évoqués précédemment. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ; leur effectif est calculé suivant les Règles fixées dans les dispositions particulières du réglement de sécurité, en fonction de leur utilisation.

Principes fondamentaux de sécurité (Article J 3)

Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent chapitre et des conditions particulières de leur exploitation, d'une part, de l'incapacité ou de la difficulté d'une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, d'autre part, le niveau de sécurité de l'ensemble de l'établissement pour satisfaire de façon particulière aux dispositions de l'article R.123-4 du code de la construction et de l'habitation repose, notament au début de l'incendie, sur le transfert horizontal de ces personnes vers une zone contiguë suffisament protégée.

L'évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.

Dispositions particulières : arrêté du 19-11-2001



Éclairage De Sécurité

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m^2 en étage et rez-de-chaussée et 100 m^2 en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et lumières associés quelle que soit la catégorie.

Exigences particulières :

Dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'Éclairage De Sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

- si l'Éclairage De Sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme,
- si l'Éclairage De Sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures.

Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples

Établissements assujettis :

Salles d'audition, de conférences, de réunion multimedia, salles réservées aux associations, salles de quartier (ou assimilées), salles de projection, de spectacles (y compris les risques non forains), cabarets, salles polyvalentes à dominante sportive dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1200 m² ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m, autres salles polyvalentes non visées au type X.
Dispositions particulières : arrêté du 12.12.84 modifié.

Catégorie	Effectif	S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 3000	A	1
	1501 à 3000	C, D ou E*	2b
2ème catégorie	701 à 1500	E*	3
3ème catégorie	301 à 700	*	4
4ème catégorie	< 300	-	4
5ème catégorie	voir page 46	-	4

* SSI de catégorie A dans les établissements comportant des dessous ou une fosse technique et dans certains cas d'espaces scéniques adossés fixes.

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article L 15

- SSI de catégorie A dans les établissements de 1ère, 2ème et 3ème catégorie comportant des dessous ou une fosse technique et dans certains cas d'espaces scéniques adossés fixes.
- Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d'incendie peut être imposé après avis de la commission de sécurité.
- Dans les établissements équipés d'un SSI de catégorie A, les détecteurs automatiques d'incendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et dans les locaux de services électrique.
  Dans certains cas d'espace scéniques adossés fixes, les détecteurs automatiques d'incendie seront installés dans les salles.

Article L 16

- Les différents types d'Équipements d'Alarme doivent être conformes aux dispositions de l'article MS 62.

Dans le cas d'Équipement d'Alarme de type 1 (S.S.I. de catégorie A) ou dans les établissements équipés d'une sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation.
Le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement de l'arrêt du programme en cours puis de la mise en lumière normale des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation.

Issues de secours (Article CO 46)

- Le verrouillage des portes de sortie de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées à l'article CO 46.
- Le verrouillage des portes s'effectue par un dispositif électromagnétique (conforme à la norme NF S 61-937) qui ne peut être commandé que :
  - par un dispositif à commande manuelle (ex. : déclencheur manuel) à fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue,
  - par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme à la norme NFS61-934.
- Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60 (sans temporisation).



Désenfumage (Article L 30, L 70)

- Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. Les raccorder selon le S.S.I. correspondant (C.M.S.I., D.A.D., …).
- Dans certains cas, la commande centralisée de désenfumage mécanique du bloc de scène devra être doublée d'un commande située à proximité de la baie de scène.
- Voir également les articles L74, et l'IT 246

Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m² en étage et rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Source centrale et luminaires associés obligatoires pour les établissements de 1ère et 2ème catégorie (effectif supérieur à 700 pers.) excepté dans les salles de projection et de spectacles où l'éclairage d'évacuation peut être assuré par des blocs autonomes.

Exigences particulières :

Dans les salles (Article L 34)

Lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante.

Dans les locaux de projection (Article L 43)

Les locaux de projection doivent être équipés d'un Éclairage De Sécurité.

Sur les espaces scéniques (Article L 54)

Les emplacements des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières, ainsi que des dispositifs de sécurité et des moyens de secours, doivent être équipés d'un Éclairage De Sécurité.

Dans les locaux annexes (Article L 84)

Un Éclairage De Sécurité peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, pour éclairer des dispositifs de sécurité ou des moyens de secours situés dans certains locaux.

Magasins, centres commerciaux

Établissements assujettis :

Magasins de vente, centres commerciaux, galeries marchandes, supermarchés... Il faut entendre par centres commerciaux tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente et éventuellement, d'autres établissements recevant du public, qui sont pour leur accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion.
Dispositions particulières : arrêté du 22.12.81 modifié.

Catégorie	Effectif	S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 1500	B	2a
2ème catégorie	701 à 1500	C, D ou E	2b
3ème catégorie	301 à 700	-	3
4ème catégorie	< 300	-	4
5ème catégorie	voir page 46	-	4

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article M 30, CO 13

- Dans certains établissements importants ou dangereux, un S.S.I. de catégorie A peut-être exigé après avis motivé de la commission de sécurité. Cas particulier de résistance au feu de certains éléments de structure. (Art. CO 13)
- Dans certains cas définis par l'article CO 13, il peut être demandé la surveillance, par un système de détection automatique d'incendie, des éléments de la structure de la toiture non visibles du plancher. Ceci en atténuation des exigences de stabilité au feu des éléments principaux de structure.

Article M 32

- S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1ère catégorie.
- Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs sonores doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est > 300 m².

Article M 57

L'Équipement d'Alarme prévu à l'article M 32 doit être étendu aux locaux non accessibles au public.

Issues de secours (Article CO 46)

- Le verrouillage des portes de sortie de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées à l'article CO 46.
- Le verrouillage des portes s'effectue par un dispositif électromagnétique (conforme à la norme NF S 61-937) qui ne peut être commandé que :
  - par un dispositif à commande manuelle (ex. : déclencheur manuel) à fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue,
  - par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme à la norme NFS61-934.
- Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60 (sans temporisation).

Compartimentage (articles M 5, M 6 , et M 49)

- En cas d'intercommunication entre plusieurs établissements, avec un parc de stationnement couvert ou si les locaux accessibles au public en sous-sol sont supérieurs à 4500 m², les dispositifs de communication (porte coupe-feu ou pare-flammes) doivent obligatoirement être à fermeture automatique.
- En cas d'intercommunication avec des réserves, la fermeture des portes doit être asservie par un S.S.I. de catégorie A ou par un D.A.D.
- Dans certains cas (voir article M 49), la fermeture de portes de communication entre différents blocs de réserves doit être asservie soit à un DAD, soit à une installation de détection sensible aux fumées et gaz de combustion, soit à des dispositifs thermique fonctionnant dès que la température atteint 70°C.
- Désenfumage (article M 18, M 19, M 54).
- Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. De plus, les commandes de désenfumage des réserves doivent s'intégrer dans le SSI de l'établissement.

Éclairage De Sécurité

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.
Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m² en étage et rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Source centrale et luminaires associés obligatoires pour les établissements de 1ère et 2ème catégorie (effectif supérieur à 700 pers.).



Exigences particulières :

En aucun cas, les panneaux de décoration, publicité, etc... ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties et des sorties de secours. La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs d'une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée sous la responsabilité unique du Directeur de la grande surface. Dans les centres commerciaux recevant moins de 100 personnes, l'Éclairage De Sécurité peut être limité à l'éclairage d'évacuation. Les locaux réservés aux employés et les arrières boutiques sont assujettis à la réglementation du travail.

2

Restaurants, débits de boissons

Établissements assujettis :

Restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars...
Dispositions particulières : arrêté du 21.06.82 modifié.

Catégorie	Effectif	S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 1500	-	3
2ème catégorie	701 à 1500	-	3
3ème catégorie	301 à 700	-	4
4ème catégorie	< 300	-	4
5ème catégorie	voir page 46	-	4

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article N 18

- Les Équipements d'Alarme sont définis à l'article MS 62.
- Les établissements de 1ère et 2ème catégorie doivent être pourvus d'un Équipement d'Alarme de type 3.
- Les autres établissements doivent être pourvus d'un Équipement d'Alarme de type 4.

Issues de secours (Article CO 46)

- Le verrouillage des portes de sortie de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées à l'article CO 46.
- Le verrouillage des portes s'effectue par un dispositif électromagnétique (conforme à la norme NF S 61-937) qui ne peut être commandé que :
  - par un dispositif à commande manuelle (ex. : déclencheur manuel) à fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue,
  - par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme à la norme NFS61-934.
- Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60 (sans temporisation).

Désenfumage (Article N 9)

Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

Les raccorder selon le S.S.I. correspondant (C.M.S.I. ...).



Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m^2 en étage et rez-de-chaussée et 100 m^2 en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou source centrale et luminaires associés quelle que soit la catégorie.

Hôtels, pensions de famille

Établissements assujettis :
Hôtels, motels, pensions de famille...
Dispositions particulières : arrêté du 21.06.82 modifié.

Catégorie	Effectif	S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 1500	A	1
2ème catégorie	701 à 1500	A	1
3ème catégorie	301 à 700	A	1
4ème catégorie	< 300	A	1
5ème catégorie	voir page 46	A	1

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article 019

- Une détection automatique d'incendie doit être installée dans les conditions minimales suivantes :
  - détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil,
  - détecteurs appropriés dans les chambres ou appartements,
  - détecteurs appropriés au risque, dans les locaux à risques particuliers (ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance, locaux comportant un risque d'incendie considérés comme tels par la commission de sécurité).
- La détection automatique met en œuvre l'alarme générale éventuellement temporisée, le déverrouillage des issues de secours, et éventuellement la commande d'Éclairage de Sécurité, le compartimentage et le désenfumage (s'il est exigé).

Article PO 6 et PE 32 : Établissements de 5ème catégorie

- Un système de détection automatique d'incendie, approprié aux risques, doit être installé dans les locaux à risques particuliers.
- Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes (toute temporisation est interdite).

En absence d'un second escalier, dans certains cas, en mesure compensatoire, il peut être demandé d'installer des détecteurs automatiques d'incendie dans l'ensemble de l'établissement.

Article PO 13 : Cas particulier des petits hôtels

Hôtels pouvant accueillir 20 personnes constituant le public au plus dans les chambres et dont le plancher bas de l'étage le plus élevé ne dépasse pas 8 m depuis le niveau accès des secours :

- Si encloisonnement des escaliers desservant les chambres : détection incendie dans les circulations horizontales et/ou espaces privatifs prévus par l'article PO9.
- Si pas d'encloisonnement des escaliers desservant les chambres : détection dans les circulations horizontales et dans tous les locaux à l'exception des sanitaires
- Si poursuite de l'activité en cas d'absence de la source normale : établissement dispensé de l'installation de BAEH, mais doit disposer de moyens d'éclairage portatif en nombre suffisant.

Issues de secours (Article CO 46)

Voir page 24



Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m^2 en étage et rez-de-chaussée et 100 m^2 en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle que soit la catégorie.

Exigences particulières : *Article 015*

Dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'Éclairage De Sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

si l'Éclairage De Sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des Blocs Autonomes pour Habitation (BAEH) satisfaisant à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;

si l'Éclairage De Sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

2

Salles de danses, salles de jeux

Établissements assujettis :

Établissements spécialement aménagés pour : la danse (bals, dancings, discothèques...), les jeux (billards, jeux électriques et électroniques...). Les installations de projection et les aménagements du spectacle sont soumis aux dispositions du type L, l'établissement restant assujetti aux dispositions du type P.
Dispositions particulières : arrêté du 07.07.84 modifié.

Catégorie	Effectif	Salle de danses		Salle de jeux	
		S.S.I.	E.A.	S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 1500	A	1	A	1
2ème catégorie	701 à 1500	B	2a	B	2a
3ème catégorie	301 à 700	C, D ou E	2b	C,D ou E	2b
4ème catégorie	< 300	s.sol C, D, E / 3 / s.sol 2b		-	4
5ème catégorie	voir page 46	-	4	-	4

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article P 22

- Les établissements de danse de 4ème catégorie installés en sous-sol doivent être équipés d'un S.S.I. de catégorie C, D ou E avec un Équipement d'Alarme de type 2b.
- Les autres établissements de danse de 4ème catégorie doivent être équipés d'un Équipement d'Alarme de type 3.
- Les détecteurs automatiques d'incendie, inclus dans le S.S.I. de catégorie A, doivent satisfaire aux dispositions particulières suivantes :
  - être insensibles aux effets d'ambiance et adaptés aux conditions particulières d'exploitation,
  - être installés dans tous les locaux et dégagements accessibles au public ainsi que dans les locaux à risques importants (locaux de stockage de bandes sonores et de disques non utilisés dans une soirée).
- Dans le cas d'Équipements d'Alarme de type 1, 2 ou 3, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation.

En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :

- de l'arrêt du programme en cours,
- de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation.

Issues de secours (Article CO 46)

- Le verrouillage des portes de sortie de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées à l'article CO 46.
- Le verrouillage des portes s'effectue par un dispositif électromagnétique (conforme à la norme NF S 61-937) qui ne peut être commandé que :
  - par un dispositif à commande manuelle (ex. : déclencheur manuel) à fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue.
  - par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme à la norme NFS61-934.
- Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60 (sans temporisation).

Désenfumage (Article P 14)

- Si l'établissement est équipé d'un S.S.I. de catégorie A, le désenfumage doit être commandé automatiquement par la détection automatique d'incendie.



Éclairage De Sécurité

- Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.
- Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m2 en étage et rez-de-chaussée et 100 m2 en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Source centrale obligatoire pour les établissements de 1ère et 2ème catégorie (effectif supérieur à 700 personnes).

Exigences particulières :

Dans les établissements de plus de 700 personnes, l'Éclairage De Sécurité sera alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs. (Art. p18)

Le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation. (Art. p22)

Lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante.

Établissements d'enseignement, colonies de vacances

Établissements assujettis :

Établissements du secteur public et du secteur privé, internats d'établissements primaires et secondaires, locaux collectifs des résidences universitaires, colonies de vacances, centres de loisirs, écoles maternelles, crèches, garderies, Auberges de jeunesse...
Dispositions particulières : arrêté du 04.06.82 modifié.

Catégorie	Effectif	Ets* (voir détail)		Autres Ets	
		S.S.I.	E.A.	S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 1500	A	1	-	2b
2ème catégorie	701 à 1500	A	1	-	2b
3ème catégorie	301 à 700	A	1	-	2b
4ème catégorie	< 300		1	-	4
5ème catégorie	voir page 46	-	1	-	4

* Bâtiment contenant des locaux à sommeil
Bâtiment visé à l'article CO15, ne répondant pas à l'exigence de résistance au feu
Bâtiment visé à l'article CO21, non équipé d'obstacle au feu en façade

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Note :

- Les salles polyvalentes sont soumises aux dispositions les plus exigeantes des types d'activités envisagés (voir établissements du type L).

Article R 31

- Un Système de Sécurité Incendie de catégorie A est obligatoire dans tout établissement comportant des locaux à sommeil.
- Dans les établissements de la 1ère à la 4ème catégorie comportant des locaux à sommeil, la détection automatique d'incendie doit être installée dans tous les locaux, excepté les douches et les sanitaires, ainsi que dans toutes les circulations horizontales.
- L'exploitation des différents Équipements d'Alarme de type 1 ou 2 par une même personne, dans un lieu unique pour plusieurs bâtiments, est admise. Dans ce cas, la centralisation est réalisée de l'une des deux manières suivantes :
  - l'Équipement d'Alarme est unique et commun pour tous les bâtiments il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions nécessaires à chacun des bâtiments ; pour les bâtiments ne comportant pas de locaux à sommeil, la détection automatique d'incendie n'est pas obligatoire,
  - Les Équipements de Contrôle et de Signalisation, les tableaux de signalisation et les Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie éventuels sont disposés de façon dissociée par bâtiment et sont clairement identifiés.

Issues de secours (Article CO 46)

- Le verrouillage des portes de sortie de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées à l'article CO 46.
- Le verrouillage des portes s'effectue par un dispositif électromagnétique (conforme à la norme NF S 61-937) qui ne peut être commandé que :
  - par un dispositif à commande manuelle (ex : déclencheur manuel) à fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue,
  - par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme à la norme NFS61-934.

Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60 (sans temporisation).

Compartimentage (Article R 15)

Les accès aux cages d'escaliers protégés doivent être munis de portes à fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un Équipement d'Alarme du type 1 ou 2. Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.

Désenfumage (Article R 19)

Dans le cas d'un bâtiment équipé d'un SSI de catégorie A, le désenfumage des circulations horizontales des bâtiments comprenant des locaux à sommeil doit être commandé automatiquement à partir d'une information délivrée par la détection incendie située dans ces circulations.

Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

- Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.
- Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m² en étage et rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle que soit la catégorie.



Exigences particulières : *Article R 27*

Dans les établissements comportant des locaux à sommeil qui ne disposent pas d'une source de remplacement, l'Éclairage De Sécurité d'évacuation des circulations de la partie internat et de ses dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

- si l'Éclairage De Sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des Blocs Autonomes pour Habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme,
- si l'Éclairage De Sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

Bibliothèques, centres de documentation

Établissements assujettis :
Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives.
Dispositions particulières : arrêté du 12.06.95 modifié.

Catégorie	Effectif	S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 1500	A	1
2ème catégorie	701 à 1500	B	2a
3ème catégorie	301 à 700	-	2b
4ème catégorie	< 300	-	2b
5ème catégorie	voir page 46	-	4



Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article S 17

Dans le cas d'un Système de Sécurité Incendie de catégorie A, la détection automatique d'incendie n'est exigée que :

- dans les locaux à risques particuliers visé à l'article S 8,
- dans les magasins dits "ouverts" ou "libre accès".

Issues de secours (Article CO 46)

- Le verrouillage des portes de sortie de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées à l'article CO 46.
- Le verrouillage des portes s'effectue par un dispositif électromagnétique (conforme à la norme NF S 61-937) qui ne peut être commandé que :
  - par un dispositif à commande manuelle (ex. déclencheur manuel) à fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue,
  - par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme à la norme NFS61-934.
- Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60 (sans temporisation).

Désenfumage (Article S 9)

Dans le cas d'un SSI A, le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie.

Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m^2 en étage et rez-de-chaussée et 100 m^2 en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle que soit la catégorie.

Salles d'exposition

Établissements assujettis :

Établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire. Les salles d'expositions à caractère permanent (véhicules automobiles, bateaux, machines...) n'ayant pas une vocation de foire ou de salon sont visées par le présent type.
Dispositions particulières : arrêté du 18.11.87 modifié.

Catégorie	Effectif	S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 3000	B	2a
	1501 à 3000	C, D ou E	2b
2ème catégorie	701 à 1500	C, D ou E	2b
3ème catégorie	301 à 700	-	3
4ème catégorie	< 300	-	4
5ème catégorie	voir page 46	-	4

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article T 49

Dans certains établissements, un S.S.I. de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

Article T 50

S'il existe un système de sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation.

Issues de secours (Article CO 46)

- Le verrouillage des portes de sortie de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées à l'article CO 46.
- Le verrouillage des portes s'effectue par un dispositif électromagnétique (conforme à la norme NF S 61-937) qui ne peut être commandé que :
  - par un dispositif à commande manuelle (ex. déclencheur manuel) à fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue,
  - par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme à la norme NFS61-934.
- Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60 (sans temporisation).

Désenfumage (Article T 25)

Dans le cas d'un établissement équipé d'un S.S.I. de catégorie A, le désenfumage, doit être commandé par la détection automatique d'incendie.



Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m^2 en étage et rez-de-chaussée et 100 m^2 en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Source centrale obligatoire pour les établissements de 1ère et 2ème catégorie (effectif supérieur à 700 personnes).

Exigences particulières *: Article T 38*

§ 1. Dans les établissements de plus de 700 personnes, l'Éclairage De Sécurité sera alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs.

§ 2. Les stands couverts ou surélevés doivent être équipés d'un Éclairage De Sécurité par blocs autonomes.

Cet Éclairage De Sécurité doit être mis à l'état de repos lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.

2

Établissements sanitaires, établissements de soins

Établissements assujettis :

Établissements de soins, de cure médicale, de prévention et de rééducation. Établissements et services spécialisés pour recevoir des enfants en bas âge (pouponnières), des personnes handicapées (moteurs ou mentaux) ou des personnes âgées non hébergées dans des logements-foyers.
Dispositions particulières : arrêté du 23.05.89 modifié.

Catégorie	Effectif	Ets de soins et spécialisés		Ets de jour et consultations	
		S.S.I.	E.A.	S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 1500	A	1	-	3
2ème catégorie	701 à 1500	A	1	-	3
3ème catégorie	301 à 700	A	1	-	3
4ème catégorie	< 300	A	1	-	3
5ème catégorie	voir page 46	A	1	-	4

Système de Sécurité Incendie

Équipement d'Alarme (U 44, U 45, U 46)

- La zone d'alarme doit englober l'ensemble de l'établissement.
- On entend par hôpital de jour, un établissement isolé dispensant des soins d'une durée inférieur à douze heures : ils ne comportent pas par destination de locaux réservés au sommeil.
- Les établissements ne disposant pas de locaux à sommeils doivent être équipés d'un Équipement d'Alarme de type 3.
- Les établissements abritant des locaux à sommeil doivent être équipés d'un Équipement d'Alarme de type 1 permettant la diffusion de l'alarme sélective (identifiable comme un signal d'alarme que par le seul personnel auquel il est destiné) dans les niveaux accueillant des locaux à sommeil.
- Dans les niveaux ne comportant pas de locaux à sommeil, le choix entre alarme générale et alarme générale sélective doit être proposé dans le cadre des articles GE2, §1, et MS55.
- En cas de détection incendie, l'alarme générale ou générale sélective doit être diffusée sans temporisation.
- La détection automatique d'incendie des locaux et des circulations doit mettre en œuvre la diffusion de l'alarme générale sélective et le déverrouillage éventuel des portes.
- La détection incendie des combles et des circulations des niveaux ne comportant pas de public doit mettre en œuvre, automatiquement, la diffusion de l'alarme générale sélective.
- À chaque niveau, au minimum un tableau répétiteur d'alarme sera installé.
- Dans les établissements ou les services nécessitant une surveillance particulière, les déclencheurs manuels peuvent être installés dans les locaux accessibles uniquement au personnel. Ils doivent assurer le déverrouillage des issues, sans temporisation.

Compartimentage (U 10, U 20, U 27, U 44)

- Les niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être aménagés en « zones protégées » (d'une capacité d'accueil de même ordre de grandeur isolées entre elles) éventuellement divisé en « zone de mise à l'abri » lorsque leur capacité dépasse 20 lits.
- La fermeture simultanée des portes de recoupement des circulations horizontales doit s'effectuer dans la « zone protégée » et être asservie à la détection automatique d'incendie.
- Les conduits aéroliques de ventilation de confort doivent être munis de clapets, au droit des cloisons délimitant les « zones protégées » et les « zones de mise à l'abri » télécommandées par la détection automatique d'incendie.
- La détection automatique d'incendie des locaux et des circulations doit mettre en œuvre automatiquement l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée.
- Les zones de compartimentage correspondent aux « zones protégées ».

Désenfumage (U 26, U 44)

- Dans les niveaux comportant des locaux à sommeil, les circulations horizontales communes et les circulations des compartiments doivent être désenfumées mécaniquement et asservies à la détection automatique d'incendie.
- La détection automatique d'incendie des circulations doit mettre en œuvre le désenfumage, au minimum, de la circulation de la zone protégée.
- La détection automatique d'incendie des locaux doit mettre en œuvre automatiquement le désenfumage éventuel du local sinistré.
- Les zones de désenfumage (ZF) correspondent aux zones de compartimentage (ZC), mais peuvent être exceptionnellement réduites aux zones de mise à l'abri.

Ascenseurs (U 36, U 44)

- Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de non-arrêt.
- Le non-arrêt de la cabine implantée dans la zone sinistrée est commandé par la détection automatique d'incendie des locaux et des circulations.



Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.
Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m² en étage et rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :
Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle que soit la catégorie.

Exigences particulières : *Article U 32*

- Dans les établissements qui ne disposent pas d'une source de remplacement, l'Éclairage De Sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :
  - si l'Éclairage De Sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des Blocs Autonomes pour Habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les Blocs Autonomes d'Éclairage De Sécurité sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme,
  - si l'Éclairage De Sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

Établissements de culte

Établissements assujettis :
Établissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples...).
Dispositions particulières : arrêté du 21.04.83 modifié.

Catégorie	Effectif	S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 1500	-	4
2ème catégorie	701 à 1500	-	4
3ème catégorie	301 à 700	-	4
4ème catégorie	< 300	-	4
5ème catégorie	voir page 46	-	4

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article V 12
Tous les établissements doivent être pourvus d'un Équipement d'Alarme de type 4.


Issues de secours (Article CO 46)

- Le verrouillage des portes de sortie de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées à l'article CO 46.
- Le verrouillage des portes s'effectue par un dispositif électromagnétique (conforme à la norme NF S 61-937) qui ne peut être commandé que :
  - par un dispositif à commande manuelle (ex. déclencheur manuel) à fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue,
  - par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme à la norme NFS61-934.
- Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60 (sans temporisation).

Désenfumage (Article V 6)

Doivent être désenfumées :
- les salles d'une superficie supérieure à 300 m², situées en sous-sol,
- les salles d'une superficie supérieure à 300 m², situées au rez-de-chaussée ou en étage et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m.

Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

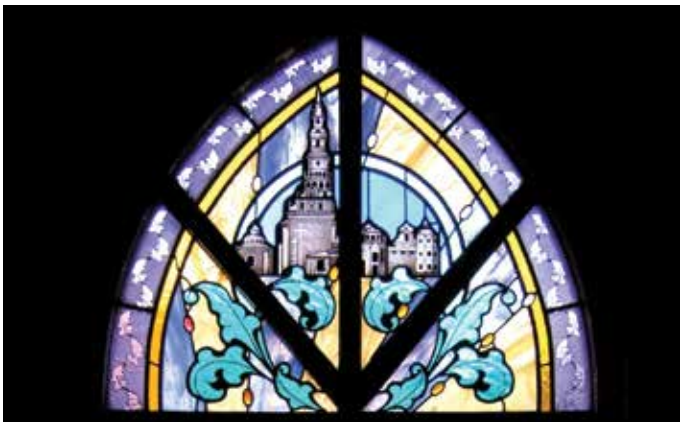

Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.
Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m² en étage et rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :
Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle que soit la catégorie.

Exigences particulières : *Article V 10*
L'Éclairage De Sécurité peut être réduit à la seule fonction d'évacuation.

2

Administrations, banques, bureaux

Établissements assujettis :

Administrations publiques ou privées, banques, bureaux...
Dispositions particulières : arrêté du 21.04.83 modifié.

Catégorie	Effectif	Réglementation S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 1500	C, D ou E	2b
2ème catégorie	701 à 1500	C, D ou E	2b
3ème catégorie	301 à 700	-	3
4ème catégorie	< 300	-	4
5ème catégorie	voir page 46	-	4

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article W 14

- Les établissements de 1ère et 2ème catégorie doivent être équipés d'un S.S.I. de catégorie C, D ou E avec un Équipement d'Alarme de type 2b.
- Les établissements de 3ème catégorie doivent être pourvus d'un Équipement d'Alarme de type 3.
- Les établissements de 4ème catégorie doivent être pourvus d'un Équipement d'Alarme de type 4.

Issues de secours (Article CO 46)

- Le verrouillage des portes de sortie de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées à l'article CO 46.
- Le verrouillage des portes s'effectue par un dispositif électromagnétique (conforme à la norme NF S 61-937) qui ne peut être commandé que :
  - par un dispositif à commande manuelle (ex. déclencheur manuel) à fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue,
  - par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme à la norme NFS61-934.
- Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60 (sans temporisation).

Désenfumage (Article W 9)

- Les locaux à risques particuliers visés par l'article W 4 d'un volume supérieur à 1000 m^3 doivent être désenfumés.
- Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.



Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m^2 en étage et rez-de-chaussée et 100 m^2 en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle que soit la catégorie.

Établissements sportifs couverts, piscines, patinoires

Établissements assujettis :

Salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive, salles sportives spécialisées, patinoires, manèges, piscines couvertes transformables et mixtes, salles polyvalentes dont l'aire d'activité est inférieure à 1200 m² et la hauteur sous plafond égale ou supérieure à 6,50 m.
Autres salles polyvalentes, se reporter au type L.
Dispositions particulières : arrêté du 04.06.82 modifié.

Catégorie	Effectif	S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 1500	-	3
2ème catégorie	701 à 1500	-	3
3ème catégorie	301 à 700	-	4
4ème catégorie	< 300	-	4
5ème catégorie	voir page 46	-	4

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article X 26

- Les établissements de 1ère et 2ème catégories doivent être pourvus d'un Équipement d'Alarme de type 3.
- Les autres établissements doivent être pourvus d'un Équipement d'Alarme de type 4.

Issues de secours (Article CO 46)

- Le verrouillage des portes de sortie de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées à l'article CO 46.
- Le verrouillage des portes s'effectue par un dispositif électromagnétique (conforme à la norme NF S 61-937) qui ne peut être commandé que :
  - par un dispositif à commande manuelle (ex. déclencheur manuel) à fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue,
  - par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme à la norme NFS61-934.
- Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60 (sans temporisation).

Désenfumage (Article X 19)

- En complément des articles DF 6 et DF 7, seules doivent être désenfumées :
  - les salles polyvalentes à dominante sportive visées à l'article X 1 (§ 1), les salles à usage sportif d'une superficie supérieure à 300 m², situées en sous-sol et d'une superficie supérieure à 300 m², situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m,
  - les zones de déshabillage ou de stockage de vêtements ainsi que les locaux de matériels, d'une superficie supérieure à 100 m², non ouverts sur une aire sportive. Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 m² peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au § 3.9 de l'IT 246.
- Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.



Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.
Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m² en étage et rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle que soit la catégorie.

Exigences particulières :

Article X 1

§ 3. Les salles polyvalentes à dominante sportive dont l'aire de l'activité est supérieure ou égale à 1200 m², où la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m, sont soumises aux dispositions des articles des établissements L.

Article X 23

§ 2. L'éclairage d'ambiance des piscines doit être calculé sur la totalité de la surface de la salle ou du local et peut ne pas être installé au-dessus des bassins.

2

Musées

Établissements assujettis :

Musées publics ou privés, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire.
Dispositions particulières : arrêté du 12.06.95 modifié.

Catégorie	Effectif	S.S.I.	E.A.	Avis de la commission de Sécurité S.S.I.	Avis de la commission de Sécurité E.A.
1ère catégorie	> 1500	-	2a	-	1
2ème catégorie	701 à 1500	-	4	-	1
3ème catégorie	301 à 700	-	4	-	4
4ème catégorie	< 300	-	4	-	4
5ème catégorie	voir page 46	-	4	-	4

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article Y 20

Dans les établissements de 1ère et 2ème catégorie, une installation partielle de détection automatique d'incendie peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, pour certaines zones accessibles ou non au public et présentant des risques spéciaux d'incendie.

Article Y 21

- Les équipement d'alarme sont définis à l'article MS 62.
- Les établissements de 1ère catégorie doivent être pourvus d'un Équipement d'Alarme du type 2a.
- Les autres établissements doivent être pourvus d'un Équipement d'Alarme du type 4.
- Les établissements de 1ère catégorie doivent, en outre, être pourvus d'une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique de l'alarme.



Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m^2 en étage et rez-de-chaussée et 100 m^2 en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle que soit la catégorie.

Chapiteaux, tentes, structures itinérants

Établissements assujettis :
Établissements clos et itinérants possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives... Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type. Les établissements distants entre eux de plus de 8 m sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent réglement.
Dispositions particulières : arrêté du 23.01.85 modifié.

Catégorie	Effectif	S.S.I.	E.A.	Structure à étage	
				S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 1500	-	4 conseillé	-	3
2ème catégorie	701 à 1500	-	4 conseillé	-	3
3ème catégorie	301 à 700	-	4 conseillé	-	3
4ème catégorie	< 300	-	4 conseillé	-	3
5ème catégorie	voir page 46	-	-	-	-

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article CTS 28

- L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore.
- Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, l'alarme générale doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l'établissement.
- Ce système peut-être :
  - soit un dispositif portatif avec source d'alimentation autonome (mégaphone,...),
  - soit un dispositif de sonorisation à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité.
- Dans tous les cas, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé :
  - de l'arrêt de la diffusion sonore,
  - du rétablissement de l'éclairage normal.

Établissements de type structure à étage

Article CTS 74

- Les structures à étages doivent être pourvues d'un Équipement d'Alarme de type 3.
- La diffusion de l'alarme générale peut être complétée par le dispositif de sonorisation de l'établissement. Dans ce cas, ce dispositif doit être alimenté par une AES conforme à la norme NF S 61-940.



Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.
Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m^2 en étage et rez-de-chaussée et 100 m^2 en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :
Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle que soit la catégorie.

Établissements flottants

Établissements assujettis :

Établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public.
Dispositions particulières : arrêté du 09.01.90 modifié.

Catégorie	Effectif	Réglementation			
		Établissements avec locaux à sommeil		Autres établissements	
		S.S.I.	E.A.	S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 1500	A	1	-	2b
2ème catégorie	701 à 1500	A	1	-	2b
3ème catégorie	301 à 700	A	1	-	3
4ème catégorie	< 300	A	4	-	3
5ème catégorie	voir page 46	-	-	-	-

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article EF 4

- Certains établissements nécessitent des prescriptions compensatoires de sécurité lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions suivantes :
  - sitúés à moins de 60 m d'une voie utilisable par les engins de secours (sauf bateau pompe basé dans le même bief),
  - une prise d'eau ou un point d'eau d'aspiration de moins de 6 m de hauteur à l'étage et situé à moins de 200 m sur le chemin d'accès.

Article EF 16

- Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités à l'article EF 4 §3, doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.
- Les établissements de 1ère et 2ème catégorie doivent être pourvus d'un Équipement d'Alarme du type 2b.
- Les autres établissements doivent être pourvus d'un Équipement d'Alarme du type 3.



Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.
Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m² en étage et pont d'évacuation des personnes et 100 m² en parties situées en dessous du pont d'évacuation des personnes.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou en pont d'évacuation des personnes,
- plus de 50 personnes en parties situées en dessous du pont d'évacuation des personnes.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle que soit la catégorie.

Exigences particulières : *Article EF 14*

L'Éclairage De Sécurité doit permettre :

- l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur jusqu'à la berge,
- l'éclairage des abords de l'établissement.

Gares aériennes, souterraines et mixtes

Établissements assujettis :

Au sens du domaine du chemin de fer, le champ d'application recouvre à la fois les chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt local, les chemins de fer funiculaires, téléphériques, remonte-pentes ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs et d'une manière générale tous les systèmes de transport guidé. On distingue les gares aériennes, souterraines et mixtes. Sont assujettis les locaux accessibles au public tels que : bureaux de renseignements, d'information, réservations, marchandises, consignes à bagages, salles d'attente, buffets, relais-toilettes, buvettes, tabacs...
Dispositions particulières : arrêté du 24.12.2007 modifié.

Catégorie	Effectif	Réglementation		Préconisation	
		S.S.I.	E.A.	S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 1500	SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DES ORGANISMES DE LA SNCF ET DE LA RATP		-	1 à 2b (*)
2ème catégorie	701 à 1500			-	1 à 2b (*)
3ème catégorie	301 à 700			-	1 à 2b (*)
4ème catégorie	< 300			-	1 à 2b (*)
5ème catégorie	voir page 46			-	4



Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article GA 44

- Dans les gares de 1ère et 2ème catégories, des dispositifs sonores à commande manuelle ou automatique, ou des dispositifs phoniques doivent permettre de diffuser l'alarme sélective.
- Suivant l'importance des gares ou stations, l'alarme générale doit être donnée :
  - (*) soit par un système réalisé en s'inspirant des principes de fonctionnement des Équipements d'Alarme de type 1 ou de type 2b,
  - soit au moyen d'installations fixes de sonorisation.
- Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation.
- Dans les gares de 5ème catégorie, le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative de l'exploitant qui devra s'assurer de son efficacité.

Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m^2 en étage et rez-de-chaussée et 100 m^2 en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle que soit la catégorie.

Exigences particulières : *Article GA 35.3*

En aucun cas, l'Éclairage De Sécurité ne doit, par ses formes, dimensions et couleur, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains.

Dans le cas d'extension d'installations existantes, il appartient aux organismes d'inspection visés à l'article 5 du présent arrêté de juger de la cohérence entre l'installation existante et l'installation modifiée.

2

Hôtels, restaurants d'altitude

Établissements assujettis :

Hôtels - restaurants isolés, inaccessibles aux véhicules de secours, pendant au moins une partie de l'année et dont l'effectif de l'hôtel est d'au moins 20 clients.
Dispositions particulières : arrêté du 23.10.86 modifié.

Catégorie	Effectif	S.S.I.	E.A.
1ère catégorie	> 1500	A	1
2ème catégorie	701 à 1500	A	1
3ème catégorie	301 à 700	A	1
4ème catégorie	< 300	A	1
5ème catégorie	voir page 46	A	1



Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article OA 25

Un S.S.I. de catégorie A, doit être installé dans tous les établissements.

Article OA 26

- Tous les locaux doivent être équipés de détecteurs automatiques d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, à l'exception de la cuisine qui doit être équipée de détecteurs thermovélocimétriques.
- De plus, la salle de restaurant doit comporter une double détection. Le processus automatique de diffusion de l'alarme ne doit être déclenché que par la sensibilisation simultanée de deux boucles.

Issues de secours (Article CO 46)

- Le verrouillage des portes de sortie de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées à l'article CO 46.
- Le verrouillage des portes s'effectue par un dispositif électromagnétique (conforme à la norme NF S 61-937) qui ne peut être commandé que :
  - par un dispositif à commande manuelle (ex. déclencheur manuel) à fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue,
  - par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme à la norme NFS61-934.
- Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60 (sans temporisation).

Compartimentage (Articles OA 6 et OA 9)

- Un dispositif de communication (porte coupe-feu ou pare-flamme) est obligatoire :
  - entre le volume recueil* et le reste du bâtiment.
  - entre le local à skis et le reste du bâtiment.

Ce dispositif doit être à fermeture automatique et asservi à la détection automatique d'incendie.

* *Le volume recueil est un emplacement isolé du reste de l'établissement permettant au public d'être à l'abri des intempéries ou du climat, en cas d'incendie et d'évacuation de l'établissement.*

Désenfumage (Article OA 16)

En application de l'article DF 4, tous les locaux de recueil doivent être désenfumés.

Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m^2 en étage et rez-de-chaussée et 100 m^2 en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle que soit la catégorie.

Établissements de plein air

Établissements assujettis :

Terrains de sports, stades, pistes de patinage, piscines, arènes, hippodromes...
Dispositions particulières : arrêté du 06.01.83 modifié.

Catégorie	Effectif	Réglementation S.S.I. E.A.
1ère catégorie	> 1500	POUR LES LOCAUX AMÉNAGÉS, SE CONFORMER AUX RÈGLES DES ÉTABLISSEMENTS CORRESPONDANT À LEUR ACTIVITÉ
2ème catégorie	701 à 1500	
3ème catégorie	301 à 700	
4ème catégorie	< 300	
5ème catégorie	voir page 46	

§1 L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :

- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage,
- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après,

a) Terrains de sports et stades : 1 personne pour 10 m² d'aide d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;

b) Pistes de patinage : 2 personnes pour 3 m² de plan de patinage ;

c) Bassins de natation : 3 personnes pour 2 m² de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;

d) Autres activités : effectif des spectateurs visé au §2.

§2 L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :

- le nombre de personnes assises sur les sièges,
- le nombre de personnes assises sur les bancs ou les gradins, à raison d'une personne par 0,50 m,
- le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l'exclusion des dégagements), à raison de 3 personnes par m² ou 5 personnes par mètre linéaire.

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article PA 1

- Les locaux aménagés en vue de recevoir du public dans l'enceinte de ces établissements de plein air, sont assujettis aux mêmes règles de sécurité applicables dans les établissements correspondant à leur type et à leur catégorie.

Exemple : bar ou débit de boissons dans l'enceinte d'un stade (voir établissements type N).

- Pour les établissements recevant 300 personnes au plus (5ème catégorie) le maire peut fixer des mesures de sécurité, après avis de la commission de sécurité.



Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.

Dans le cas où un éclairage normal existerait un Éclairage De Sécurité et limité à la fonction d'évacuation doit être installé.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle que soit la catégorie.

2

Grands établissements à Exploitation Multiple

Établissements assujettis :

Établissement couvert ou non, destiné à la tenue de grands événements ou manifestations : rencontres sportives, spectacles, réunions, congrès, conventions, etc., auquel le public assiste ou participe.

Il comprend : des espaces d'activité (là ou se déroule l'événement), des espaces d'observation (là où les spectateurs, assis ou debout, assistent à l'événement), des espaces de services (là où se situent les services pour le public comme : toilettes, cafétéria, boutiques, buvettes, salons, postes de secours, etc.).

Il peut en outre abriter un ou plusieurs des types d'exploitation définis au premier paragraphe de l'article GN 1 du règlement ERP

C'est un établissement dont l'effectif est supérieur ou égal à 15 000 personnes.

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

- Les établissements sont équipés d'un Système de Sécurité Incendie de catégorie A et dotés d'un Équipement d'Alarme de type 1, à l'exception des espaces d'activité et d'observation.
- L'établissement est divisé, a minima, en deux ZA au sens de l'article MS 55 :
  - une zone pour les espaces d'activité et d'observation,
  - une zone pour les autres espaces.
- Des détecteurs automatiques d'incendie sont installés :
  - dans les locaux à risques particuliers : ateliers, dépôts > 500 m^3, stockage des déchets, locaux contenant au moins 150 l de liquide inflammable de cat 1,
  - dans les locaux non isolés de l'espace d'observation (loges pour spectateurs, foyers accessibles au public, restaurants, etc.),
  - dans les volumes présentant des risques spécifiques, après avis de la commission de sécurité ou lorsque les dispositions particulières l'imposent.

Alarme générale

- Le processus d'alarme générale est exclusivement déclenché manuellement depuis le poste de commandement de manifestation.
- La diffusion de l'alarme dans les espaces d'activité et d'observation est assurée par le représentant de l'exploitant de l'établissement, présent au poste de commandement de manifestation pendant la présence du public :
  - au moyen d'un système de sonorisation de sécurité, si le public occupe seulement l'espace d'observation,
  - au moyen d'un système de sonorisation de sécurité, et de la sonorisation de la manifestation en cours, si le public occupe les espaces d'activité et d'observation.

Issues de secours

- La détection automatique d'incendie n'entraîne pas le déverrouillage des portes des issues de secours situées en périphérie de l'établissement.
- Le déverrouillage de ces portes est télécommandé, depuis le poste de sécurité et depuis le poste de commandement de manifestation.
- Ce dispositif est doublé localement d'une possibilité de déverrouillage des issues par un préposé.

Désenfumage

- Le désenfumage des espaces d'activité et d'observation n'est pas obligatoire si la hauteur du plancher du dernier gradin est supérieure à 15 m et à une hauteur supérieure à 2,25 m du toit.
- Le désenfumage de l'espace de services est réalisé conformément aux dispositions du règlement de sécurité.
- Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.



Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

- Hormis pour l'espace d'activité et d'observation, l'Éclairage De Sécurité répond aux dispositions générales correspondant au type d'établissement concerné.
- L'autonomie de l'Éclairage De Sécurité est de 1 h minimum, il rest allumé en permanence en présence du public.
- L'éclairage d'évacuation de l'espace d'activité est constitué d'une nappe haute de foyers lumineux de 45 lm disposés au-dessus des sorties.
- L'éclairage d'évacuation des espaces d'observation est complété par une nappe basse. Cette nappe permet le repérage des cheminements vers les issues, installée le long des allées de circulation.
  Cette nappe est placée au plus à 0,50 m faisant 45 lm minimum et une inter distance d'au plus 15 m ou encastrée ou fixée au sol faisant 7 cd minimum et une inter distance d'au plus 10 m.

Éclairage d'ambiance

- L'éclairage d'ambiance est réalisé par 50 % de l'éclairage normal, uniformément réparti sous réserve que leur alimentation soit assurée par une ou plusieurs AES conformes à EL13 ou par GEM sans délais de commutation
- Lorsque l'activité nécessite l'extinction totale de l'éclairage d'ambiance des espaces d'activité et d'observation, leur rallumage est réalisé instantanément depuis le poste de commandement de manifestation, cette commande est doublée au poste de sécurité.
- L'installation alimentant cet Éclairage De Sécurité est subdivisée en plusieurs circuits au départ d'un ou plusieurs tableaux de sécurité, conformes à l'article EL 15.
- Les canalisations électriques respectent les dispositions de l'article EL 16, §1 a) et b) et § 2.

Refuges de montagne

Établissements assujettis :

Établissements de montagne non accessibles aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardés ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (type O et OA). Dispositions particulières : arrêté du 10.11.94 modifié.

Catégorie	Effectif	S.S.I.	E.A.
Refuges non gardés à simple RDC	> 30	-	4
Refuges gardés à simple RDC	> 40	-	4
Refuges gardés ou non à plusieurs niveaux	> 20 en étage	-	4
Autres refuges	< aux valeurs ci-dessus	-	-



Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article REF 18 et REF 38

Les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme de type 4 après avis de la commission départementale de sécurité. L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserves.

Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Sont assujettis les refuges pour lesquels l'effectif du public est supérieur à :

- 30 personnes sur simple rez-de-chaussée (40 si gardés),
- 20 personnes s'ils comportent un ou plusieurs étages.

Article (REF 34)

Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être alimentés à partir d'une source centrale.

Article (REF 35)

Des moyens d'éclairage électriques portatifs doivent être mis à disposition du public.

2

Immeubles de grandes hauteur

Établissements assujettis :

Immeuble d'habitation dont le plancher du logement le plus haut est à plus de 50 m du niveau du sol accessible aux engins de secours incendie.
Autres bâtiments (ERP) dont le plancher bas du niveau le plus haut est à 28 m du sol accessible aux engins de secours incendie.
Dispositions particulières : arrêté du 30.12.2011.

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article GH 49 (SSI)

Les IGH sont équipés d'un SSI A comportant exclusivement des zones de détection automatique. Les détecteurs sont implantés dans les circulations communes et privatives, les locaux communs ou exploités en ERP, côté passerelle dans les interconnexions, dans les gaines de monte courrier, dans les locaux à risque particulier.
La zone de diffusion d'alarme du SSI est limitée au compartiment.
L'alarme générale est audible en tout point du compartiment sinistré.
La détection automatique entraîne, sans temporisation, le scénario de Mise en Sécurité du compartiment :

- dans les circulations horizontales, le déclenchement de l'alarme restreinte, l'arrêt des ventilations ou climatisations propres au compartiment, le déverrouillage des portes de sorties et celles permettant l'accès des services publics de secours, le déverrouillage des dispositifs d'accès, la fermeture de l'ensemble des DAS, le non arrêt des cabines d'ascenseur et le départ de ces derniers du compartiment sinistré,
- dans les circulations horizontales communes, la mise en surpression des cages d'escalier encloisonnées, le désenfumage des dispositifs d'intercommunication et des circulations,
- dans les locaux ERP, le déclenchement de la fonction évacuation et des asservissements propres à ces locaux,
- dans les passerelles et dispositifs d'intercommunication et gaines non recoupées, le déclenchement de l'alarme restreinte reporté au poste de sécurité et des asservissements propres à ces volumes,
- dans les autres locaux, selon le cas, chaque compartiment est équipé au minimum d'un tableau répétiteur d'alarme (TRE) indiquant la zone de détection.

Article GH 50 (Équipements d'alerte)

Des dispositifs phoniques (téléphone sans cadrant, interphone, etc.) de couleur rouge et à usage clairement identifié permettant de donner l'alerte au poste centrale de sécurité sont installés à tous les niveaux, dans les circulations horizontales communes, à proximité immédiate de chaque escalier, dans les dispositifs d'intercommunication, au rez-de-chaussée à proximité des sorties.

Article GHA 5 - Immeuble à usage d'habitation

Des diffuseurs sonores doivent être installés dans chaque local commun ainsi que dans les circulations horizontales des niveaux non réservés à l'habitation (caves, celliers).

Article GHO 5 - Immeuble à usage d'hôtel

- Des détecteurs automatiques doivent être installés dans chaque chambre.
- Des diffuseurs sonores doivent être installés dans chaque chambre, dans les locaux recevant plus de 20 personnes ainsi que dans les circulations horizontales communes.

Article GHU 16 - GHU 15 - Immeuble à usage sanitaire

- Des dispositifs d'alarmes doivent alerter le personnel de surveillance et de sécurité sans être audibles des personnes hospitalisées. Cette alarme doit pouvoir être diffusée dans chaque compartiment.
- Des détecteurs automatiques doivent être installés dans tous les locaux exceptés les escaliers et sanitaires.
- Chaque sous-compartiment doit être équipé au minimum d'un tableau répétiteur d'alarme (TRE) indiquant la zone de détection.

Article GH W4 - Immeuble à usage de bureau

- Des diffuseurs sonores doivent être installés dans les locaux recevant plus de 20 personnes ainsi que dans les circulations horizontales communes et privatives.

Compartimentage



Article GH 26

- Une signalisation globale par compartiment doit surveiller tout défaut de position pour les portes de sas, portes et volets ouverts en permanence et clapets participant à l'isolement des dégagements communs. Ces informations doivent être reportées au poste central de sécurité.

Article GH 31

- Les ascenseurs et les monte-charges doivent être isolés des circulations horizontales par des portes coupe-feu à fermeture automatique.
- Ces dispositifs de sécurité sont asservis par le système de détection automatique d'incendie ou par commande à distance depuis le poste de sécurité.

Désenfumage (Article GH 28)

- Les circulations horizontales communes, les locaux collectifs ou classés ERP d'une superficie > 300 m² doivent être désenfumés en cas d'incendie, à l'exception des paliers d'ascenseur lorsque ceux-ci sont isolés par des portes coupe-feu.
- Le système de désenfumage des circulations horizontales doit être mis en route automatiquement dans le premier compartiment sinistré en interdisant la commande de désenfumage automatique des autres compatiments non sinistrés.
- Ces derniers ne pourront être commandés que manuellement.

Éclairage De Sécurité

Éclairage d'Évacuation

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie supérieure à 300 m² en étage et rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

Éclairage d'Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Exigences particulières :

Article GH 48

En complément de l'éclairage minimal, des BAES d'évacuation sont installés dans les sas et les escaliers.

Pour palier la défaillance de l'éclairage de remplacement prescrit, des BAES d'évacuation sont installés dans les circulations privatives ainsi que des BAES d'ambiance dans les locaux de plus de 50 personnes où la densité d'occupation est > à 1 personne pour 10 m².

Article GHA 4 - Immeuble à usage d'habitation

Hormis les locaux de plus de 50 m², aucun Éclairage De Sécurité n'est exigé à l'intérieur des locaux et appartements.

Usines, atelier, bureaux

Établissements assujettis :

Locaux assujettis à la législation du travail.

Dispositions particulières : décret du 14.11.88, arrêté du 24.12.11 et arrêté du 04.11.93.

Effectif	Avec Temporisation		Sans Temporisation		Avec produits inflammables	
	S.S.I.	E.A.	S.S.I	E.A.	S.S.I.	E.A.
Effectif < 700 pers.	-	2a ou 2b	-	3	-	3
50 < Effectif < 700 pers.	-	2a ou 2b	-	4	-	3
Effectif < 50 pers.	-	2a ou 2b	-	4	-	4
Installation APSAD	A	1	A	1	A	1

Le nombre de personnes à prendre en compte pour la détermination de l'effectif de chaque local ou bâtiment est celui des travailleurs employés dans ce local ou bâtiment augmenté, le cas échéant, du nombre de personnes étrangères à ce local ou bâtiment et pouvant y être admis.
Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments suffisamment séparés les uns des autres pour éviter le risque de propagation d'incendie, le type d'éclairage de sécurité sera déterminé, dans chaque bâtiment, compte tenu du seul effectif de celui-ci.

Système de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d'Équipements d'Alarme

Article 14

- Les systèmes d'alarme sonores exigés à l'article R. 232-12-18 du code du travail sont constitués d'Équipements d'Alarme dont les types sont précisés dans l'annexe IV.
- Un Équipement d'Alarme type 3 au minimum doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations visées à l'article R. 232-12-14 du code du travail.
- Un Équipement d'Alarme de type 4 au minimum doit être installé dans les autres établissements visés à l'article R. 232-12-18 du code du travail.
- Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation, il doit installer un Équipement d'Alarme du type 2a ou 2b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type.

Compartimentage

- En cas d'intercommunication avec d'autres parties encloisonnées de l'établissement, les dispositifs de communication (porte coupe-feu ou pare-flamme) peuvent être à fermeture automatique.

Les raccorder aux S.S.I. correspondants, Équipements d'Alarme ou D.A.D.

Désenfumage (Article P 14)

Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être automatiques.

Les raccorder selon le S.S.I. correspondant (C.M.S.I., Équipement d'Alarme, D.A.D., ...).



Éclairage De Sécurité

Les prescriptions relatives aux Établissements Recevant du Public sont applicables avec les prescriptions suivantes :

Éclairage d'Évacuation

Article 5

Il est obligatoire pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans tout local si les conditions suivantes ne sont pas réunies :

- le local débouche directement, de plain pied, sur un dégagement commun équipé d'un éclairage d'évacuation,
- l'effectif du local est inférieur à 20 personnes toutes les personnes se trouvant à l'intérieur du dit local doit avoir moins de 30 m à parcourir pour atteindre les issues.

Les blocs autonomes pour bâtiment d'habitation sont admis dans les parties communes des immeubles d'habitation qui peuvent être utilisés par ces établissements.

Dans les établissements comportant des locaux tels que cantine, restaurant, salle de conférence, salle de réunion, la réglementation la plus contraignante est appliquée.

Éclairage Anti-panique

Article 6

L'éclairage d'Ambiance ou Anti-Panique doit être réalisé dans chaque local où l'effectif atteint 100 personnes avec une densité de plus de 1 personne/10 m^2.

Exigences particulières :

Lorsque des locaux soumis au code du travail sont situés dans un Établissement Recevant du Public, l'Éclairage De Sécurité des issues et dégagements communs doit être fonction de l'effectif total des locaux débouchant sur ces issues et dégagements.

2

Parcs de stationnement couverts

Établissements assujettis :

Parcs de stationnement couverts et garages-hôtels pouvant acceuillir plus de 10 véhicules à moteur.
Dispositions particulières : arrété du 9 mai 2006.

	Réglementation		Préconisation
	S.S.I.	E.A.	S.S.I.
> 1000 véhicules autres que parcs largement ventilés	-	1	A
< 1000 véhicules > 1000 véhicules ou largement ventilés > 1000 véhicules équipé de spinkler	-	3	-

Système de Sécurité Incendie

Moyen de détection, d'alarme et d'alerte (Article PS 27)

Le déclenchement de l'alarme générale doit entraîner :

- la décondamnation des issues verrouillées dans l'ensemble du parc
- l'affichage à l'entrée des véhicules de l'interdiction d'accès
- la diffusion d'un message préenregistré lorsque le parc dispose d'un équipement de sonorisation.

Lorsque le parc de stationnement est équipé de détecteurs, ils sont judicieusement répartis dans les volumes du parc et dans les locaux techniques et dans les activités annexes. Leur sensibilisation entraîne :

- le déclenchement de l'alarme restreinte au poste de sécurité
- la mise en position de sécurité des dispositifs concourant au compartimentage dans le compartiment sinistré
- la mise en fonctionnement du désenfumage dans le compartiment ou le local concerné
- le déclenchement de l'alarme générale dans l'ensemble du parc. Une temporisation de 5 minutes maximum n'est admise que si le parc dispose, pendant la présence du public, d'un personnel formé pour exploiter directement l'alarme restreinte
- l'ouverture des barrières de péage asservie au déclenchement de l'alarme générale

Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules, les dispositifs concourant au compartimentage sont asservis à des détecteurs autonomes déclencheurs ou à un système de détection automatique d'incendie ;

Si l'ensemble du parc est doté d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, la détection automatique d'incendie généralisée n'est pas imposée. Le compartimentage est réalisé à partir de détecteurs autonomes déclencheurs ; les commandes de désenfumage sont positionnées à proximité des accès

Compartimentage (Article PS 12)

A l'exception des parcs de stationnement largement ventilés, chaque niveau est recoupé en compartiments inférieurs à 3 000 m².

Cette valeur peut être portée à la surface du niveau sans dépasser 3 600 m²

La surface d'un compartiment peut être portée à 6 000 m² lorsqu'il est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.



Éclairage De Sécurité

Article PS 1

Parc pouvant accueillir plus de 10 véhicules à moteur de PTC < 3,5T.

Note : les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un bâtiment relevant du Code du travail sont exclus du champ d'application.

- Nombre de places de stationnement pris en compte :
  - nombre des emplacements faisant l'objet d'un marquage au sol,
  - cinq emplacements matérialisés pour les deux-roues à moteur,
  - les places à l'air libre situées en terrasse.

Article PS 14 Allées de circulation des véhicules

Les parties du parc réservées à la circulation des véhicules et formant un tunnel d'une longueur supérieure à 50 m disposent d'un éclairage de sécurité conforme à l'article PS 22 .

Article PS 19 - Installations électriques

Les installations électriques sont conformes aux dispositions du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988.

Les installations électriques sont réalisées dans les conditions de la norme NF C 15-100 avec conditions d'influence externe BE 2. Celles qui sont implantées à moins de 1m 50 du sol sont réalisées avec conditions d'influence externe AG 4 (IK10).

Article PS 22 - Éclairage De Sécurité

L'Éclairage De Sécurité est limité à la fonction d'évacuation qui comporte une nappe haute complétée par une nappe basse.

La nappe basse est constituée de foyers lumineux permettant le repérage des cheminements à suivre pour gagner les issues. Ces foyers lumineux sont répartis le long des allées de circulation des piétons selon l'une des deux dispositions suivantes :

a) Ils sont placés au plus à 0,50 m du sol ;

b) Ils sont encastrés ou fixés au sol, équipés par exemple de diodes électroluminescentes. Ils doivent alors présenter les caractéristiques mécaniques requises. Ils sont conformes aux normes et font un flux de 45 lm, ou déroger sous réserve d'émettre une intensité lumineuse ni rouge ni orange minimale de 7 candelas sous 15 degrés et d'être placés à moins de 10 m l'un de l'autre.

NDR : l'admission à la marque NF AEAS apporte la preuve de conformité du produit à ce texte.

Structures gonflables

Établissements assujettis :

Structures dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, d'une enveloppe souple supportée par de l'air introduit sous pression soit directement, soit par l'intermédiaire d'armatures gonflables.

Dispositions particulières : arrêté du 06.01.83 modifié.

Attention :
réglementation
en cours de révision.



Éclairage De Sécurité

Se conformer aux règles des établissements en fonction de leur activité.

2

5ème catégorie

Établissements assujettis :

Établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur à chacun des nombres fixés dans le tableau de la page 14 pour chaque type d'exploitation.
Dispositions particulières : arrêté du 22.06.90 modifié.

Établissements	Réglementation		Préconisation	
	S.S.I.	E.A.	S.S.I.	E.A.
Établissements comportant des locaux réservés au sommeil, sauf ceux à simple rez-de-chaussée débouchant sur l'extérieur	A	E.A.1	A	1
Autres établissements	-	oui	-	4

Système de Sécurité Incendie

Article PE 27

- Tous les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme.
- L'alarme générale doit être donnée par l'établissement recevant du public et par le bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments.
- Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment.
- Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative du chef d'établissement.
- Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.

Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil (article PE 32)

- À l'exception des établissements à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l'extérieur, les établissements doivent être équipés d'un S.S.I. de catégorie A. Toute temporisation est interdite.
- Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes.

CAS PARTICULIERS

Hôtels

Article PO 3

La permanence doit être assurée dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme.

Article PO 6

En complément de l'article PE 32, un système de détection automatique d'incendie doit être installé dans les locaux à risques particuliers.

Établissements de soins

Article PU 6

- En complément de l'article PE 32, des détecteurs automatiques d'incendie doivent être installés dans tous les locaux à l'exception des salles de bain, cabinets de toilette et WC. Les alarmes du système de détection automatique d'incendie doivent être renvoyées de façon permanente au personnel soignant.
- Les détecteurs situés dans les locaux à sommeil devront comporter 1 indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant.

Éclairage De Sécurité

Article PE 2

Sont assujettis également :

- les locaux collectifs de plus de 50 m² des logements foyers, des maisons les locaux collectifs de plus de 50 m², les logements foyers, les maisons familiales et de l'habitat de loisirs à gestion collective,
- les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile. En aggravation, si l'hébergement concerne des mineurs en dehors de leur famille, le seuil est porté à 7 mineurs sauf si la capacité maximum d'hébergement est inférieure à 15 personnes et que les locaux à sommeil disposent d'une sortie de plain-pied vers l'extérieur.
- les maisons d'assistants maternels (MAM) comportant des locaux à sommeil dont les locaux sont accessibles au public.

Article PE 24

Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 m ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 m², doivent être équipés d'une Éclairage De Sécurité de sécurité d'évacuation.

Article PE 36

Les établissements comportant des locaux reservés au sommeil doivent être équipés d'un Éclairage De Sécurité par blocs autonomes répondant aux dispositions de l'article EC 12, ou par source centralisée répondant aux dispositions de l'article EC 11. Les escaliers et circulations horizontales doivent être équipés d'un éclairage d'évacuation répondant aux dispositions des articles EC 8 §2 et EC 9.

Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe électrogène de remplacement, l'éclairage d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

- si l'Éclairage De Sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des Blocs Autonomes pour Habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme,
- si l'Éclairage De Sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

Bâtiments d'habitation

Établissements assujettis :
Bâtiments d'habitation.
Dispositions particulières : arrêté du 31.01.86 modifié.

Attention :
réglementation
en cours de révision.

Familles			Désenfumages des circulations
4	Plancher du dernier étage situé entre 28 et 50 m /sol		oui
3B	Plancher du dernier étage < 28 m /sol	Ne respectant pas 3A	oui
3A		• distance porte palière / escalier < 10 m • ≤ 7 étages su RdC • accès pompiers	-
2	Foyers < 3 étages sur RdC		-
1	Foyers < 1 étage sur RdC		-

Système de Sécurité Incendie

La réglementation n'impose pas l'usage d'équipements d'alarme incendie pour ce type de bâtiment, mais rend obligatoire un système de désenfumage.

Désenfumage

Article 25 - 3ème famille A / désenfumage des cages d'escaliers

En partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escaliers doit comporter un dispositif fermé (lanterneau, châssis haut) en temps normal permettant en cas d'incendie, une ouverture assurant l'évacuation des fumées.

- L'ouverture de ce dispositif doit être asservie à un D.A.D. (Détecteur Autonome Déclencheur) conforme à la norme NFS 61-961.
- Le / les détecteurs automatiques seront situés en partie haute de la cage d'escaliers et le déclencheur manuel sera installé à proximité de l'escalier du rez-de-chaussée.
- Produits correspondants.
- D.A.D. (voir page 288).

Article 29 - 3ème famille B et 4ème famille / désenfumage des cages d'escaliers

- A cage d'escaliers doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture horizontale d'1 m² à l'air libre.
- Une commande située au rez-de-chaussée à proximité de l'escalier doit permettre l'ouverture par un système électrique, pneumatique, hydraulique, électromagnétique ou électro-pneumatique.
- L'ouverture de ce dispositif peut être asservie à un détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF.
- Dans le cas où cette ouverture n'est pas réalisable, l'escalier doit pouvoir être mis en surpression.

Article 36 - 3ème famille B et 4ème famille / désenfumage des étages

- Le désenfumage sera effectué à chaque niveau par l'ouverture des bouches d'amenée d'air et d'évacuation des fumées.
- L'ouverture de ces dispositifs sera commandée par des détecteurs automatiques sensibles aux fumées et aux gaz de combustion conformes aux normes NF.
- Dans le cas de conduits collectifs, le fonctionnement d'un ou plusieurs détecteurs situés dans la circulation sinistrée doit entraîner simultanément le non fonctionnement automatique des volets placés dans les circulations non sinistrées des autres étages. Cette prescription ne s'applique pas au cas des gaines shunts.
- Les détecteurs doivent être situés dans l'axe de la circulation et en nombre tel que la distance entre un détecteur et une porte palière d'appartement n'excède pas 10 m.
- Les déclencheurs manuels seront situés dans l'escalier, à chaque niveau, à proximité de la porte palière.

Produits correspondants :
- pour conduits shunts : D.A.D. (voir page 288).
- pour conduits collectifs : tableau de désenfumage (voir page 330).



Article 37 - 3ème famille B et 4ème famille / désenfumage mécanique

Le désenfumage doit, en outre, pouvoir fonctionner par tirage naturel en cas de non-fonctionnement du ventillateur. Pour répondre à cette disposition, les conduits d'extraction doivent comporter à leur extrémité supérieur un dispositif permettant leur ouverture sur l'extérieur selon une section égale à la section du conduit. Cette ouverture doit être commandée par une défaut de fonctionnement du ventilateur.

Familles			Escaliers "protégés"
4	Plancher du dernier étage situé entre 28 et 50 m / sol		H
3B	Plancher du dernier étage < 28 m / sol	Ne respectant pas 3A	H
3A		• distance porte palière / escalier < 10 m • ≤ 7 étages su RdC	H
2	Foyers < 3 étages sur RdC		H
1	Foyers < 1 étage sur RdC		H

ATTENTION
Les ERP dont le dernier niveau est à plus de 28 m ainsi que les immeubles d'habitation dont le dernier niveau est à plus de 50 m sont considérés comme IGH (Immeuble de Grande Hauteur) et sont soumis à une réglementation particulière.

H Bloc autonome Habitation (BAEH)

H Bloc autonome Habitation (BAEH) ou éclairage dérivé directement du TGBT

Éclairage De Sécurité

Il est conseillé de tenir compte des risques (vandalisme) pour le choix de la résistance mécanique du matériel installé (ex. grilles, vis inviolable,...).

Article 27

- L'Éclairage De Sécurité peut être réalisé par des Blocs Autonomes "Habitation" BAEH conformes à la norme NFC 71.805 (Décembre 2000) et admis à la marque NF AEAS.
- L'installation des blocs autonomes visés ci-dessus est obligatoire dans les escaliers des habitations de la quatrième famille.
- L'Éclairage De Sécurité peut être prévu pour les parties communes et locaux collectifs de ces bâtiments.

2

Parcs de stationnement couverts, annexes des bâtiments d'habitation

Établissements assujettis :

Parcs de stationnement couverts d'une superficie supérieure à 100 m², annexe d'un bâtiment d'habitation ou d'un logement-foyer.
Dispositions particulières : arrêté du 31.01.86 modifié. et circulaire du 4 juin 1987.

Parcs de stationnement	Réglementation		Préconisation	
	Détection auto. d'incendie	Système d'alarme	S.S.I.	E.A.
Parcs comportant au moins 6 niveaux au dessous du niveau de référence	oui	oui	A	1
Parcs comportant 4 ou 5 niveaux au dessous du niveau de référence : • sans extinction automatique et à partir du 3ème niveau en S / Sol	oui	oui	A	1
• avec extinction automatique	-	oui	-	2b
Parcs comportant plus de 4 niveaux au dessus du niveau de référence ou plus de 2 niveaux au dessous	-	oui	-	2b

Système de Sécurité Incendie

Détection automatique d'incendie et système d'alarme

Article 95

Ils doivent être constitués par :

- Un système de détection automatique d'incendie doit être installé :
  - à partir du troisième niveau si le parc comporte 4 ou 5 niveaux au dessous du niveau de référence et s'il n'est pas équipé d'un système d'extinction automatique,
  - à tous les niveaux si le parc comporte au moins 6 niveaux au dessous du niveau de référence.
- Le système de détection doit être raccordé :
  - soit à un poste de gardiennage propre au parc de stationnement
  - soit à un local de gardien du ou des bâtiments d'habitation dont le parc constitue une annexe,
  - soit à un appareil de signalisation dans le hall de l'immeuble s'il n'y a ni local de gardiennage, ni concierge,
- Un système permettant de donner l'alarme aux usagers du parc si ce dernier comporte plus de 4 niveaux au dessus du niveau de référence ou plus de 2 niveaux au dessous.

Compartimentage

Article 84

- La superficie de chaque niveau doit être regroupée en compartiments inférieurs à 3000 m² au-dessous du niveau de référence.
- Les ouvertures éventuelles dans ces murs doivent être munies de dispositifs (porte coupe-feu ou pare-flamme) à fermeture automatique commandés par un D.A.D. (Détecteur Autonome Déclencheur) et doublés d'une commande manuelle.
- Un détecteur automatique doit être placé de chaque côté de ce dispositif. Il en est de même pour les déclencheurs manuels.

Commandes d'installations techniques

Article 97

- Dans les habitations de 4ème famille, les ascenseurs doivent comporter un dispositif d'appel et de commande prioritaire destiné aux sapeurs-pompier et asservi à la détection.
- La cabine ne doit pas pouvoir s'arrêter au niveau sinistré.

Éclairage De Sécurité

Article 77

- Aucune prescription n'est demandée pour les parcs de stationnement couverts de moins de 100 m².
- Les parcs de surface supérieurs à 100m² comportent un Éclairage De Sécurité.
- Cet éclairage est réalisé dans les conditions spécifiées à l'article 94.

Article 94

Que l'éclairage soit naturel ou artificiel, l'éclairement doit être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément les issues.

De plus le parc de stationnement doit comporter un Éclairage De Sécurité permettant d'assurer un minimum d'éclairement pour repérer les issues en toutes circonstances et effectuer les opérations intéressant la sécurité.

Pour ce faire, l'Éclairage De Sécurité doit être constitué par des couples de foyers lumineux, l'un en partie haute, l'autre en partie basse, assurant un éclairage d'une puissance d'au moins 0,5 watt par mètre carré de surface du local et un flux lumineux émis d'au moins 5 lm/m².

L'Éclairage De Sécurité doit permettre la visibilité des inscriptions ou signalisations d'indication d'accès aux issues soit par éclairage direct, soit par des lampes conçues spécialement pour matérialiser de telles indications.


Les foyers lumineux visés au deuxième alinéa ci-dessus doivent être placés le long des allées de circulation utilisable par les piétons et près des issues. Les foyers lumineux placés en partie basse doivent être situés au plus à 0,50 m du sol.

Les sources d'électricité destinées à alimenter les foyers lumineux susvisés doivent être autonomes ; elles peuvent être constituées soit par des blocs autonomes, soit par un groupe électrogène.

L'Éclairage De Sécurité doit pouvoir fonctionner pendant une heure.

Les équipement électriques situés à moins de quatre-vingt dix centimètres du sol sont de degré de résistance mécanique IK10

Exemple d'installation de l'Éclairage De Sécurité :

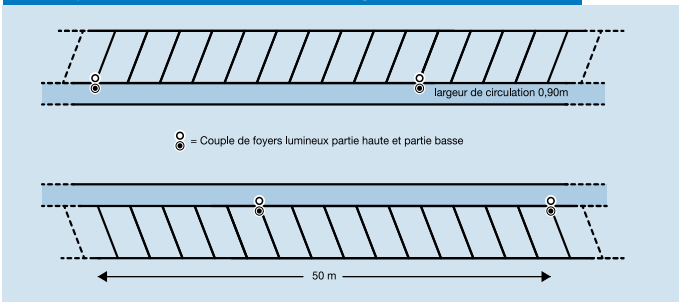

Campings

Établissements assujettis :

Terrains de campings, campings à la ferme et de stationnement des caravannes. Les campings ne sont pas classés comme ERP, cependant le règlement s'applique normalement à tous les bâtiments selon leur type d'exploitation (buvettes, restaurants, boutiques, discothèques...).
Décrêt du 2 août 2005.

Article R 125-15.

L'autorité compétente locale fixe pour chaque terrain les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping.

Article R 125-17 Alerte

Les prescriptions en matière d'alerte mentionnées à l'article R 125-15 doivent prévoir notamment : 5-3 l'installation de dispositifs destinés, en cas d'alerte ou de menace imminente, à avertir les occupants du terrain et les conditions d'entretien de ces dispositifs.

Article R 125-18 Évacuation

Les prescriptions en matière d'évacuation mentionnées à l'article R 125-15 doivent prévoir notamment :
La mise en place par l'exploitant sur l'emprise du terrain de dispositifs, notamment de cheminements d'évacuation balisés destinés à permettre ou à faciliter l'évacuation des occupants, le cas échéant, vers des lieux de regroupement préalablement déterminés à l'extérieur du terrain.



2

Établissements Pénitentiaires

Établissements assujettis :

Maisons d'arrêt, maisons centrales et centres de détention, centres pénitentiaires, centres de semi-liberté et centres pour peines aménagées et établissements pénitentiaires pour mineurs. Arrêté du 18 juillet 2006

Système de Sécurité Incendie

Article 18 - Système d'alarme

L'alarme incendie doit pouvoir être retransmise rapidement par le personnel au poste de contrôle de l'établissement.

Système de Sécurité Incendie des locaux du groupe A :

Cellules et unités de vie familiale, locaux médicaux, gymnases et salles de sports, locaux socio-éducatifs et parloirs.

Article 36

Un détecteur de fumées est installé dans le sas d'entrée des cellules disciplinaires.

Le système de détection est relié à un poste de permanence tenu de jour comme de nuit. Cette installation partielle de détection n'impose pas automatiquement l'installation d'un Système de Sécurité Incendie de catégorie A.

Article 47 - Désenfumage

- Le désenfumage est réalisé dans les conditions suivantes :
  - toutes les circulations horizontales doivent être désenfumées,
  - les escaliers doivent être mis à l'abri des fumées,
  - les locaux aveugles de plus de 100 m² ou situés en sous-sol, ainsi que les locaux de plus de 300 m² au rez-de-chaussée ou en étage sont désenfumés,
  - les installations de désenfumage des circulations et des locaux visés doivent être conformes à l'instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, sous réserve de l'application des dispositions techniques du présent arrêté,
  - le désenfumage est actionné par zone de désenfumage. En aggravation aux dispositions de l'instruction technique no 246, on doit pouvoir désenfumer simultanément toutes les zones d'un même niveau et l'installation doit être calculée pour le niveau correspondant au plus grand débit,
  - l'emplacement des commandes de désenfumage peut être situé dans un endroit uniquement accessible par le personnel.

Système de sécurité incendie des locaux du groupe B

Ateliers de travail et de formation, cuisines et locaux associés, buanderies, locaux administratifs, locaux du personnel, greffes, ateliers d'entretien et de réparation des véhicules, locaux destinés au remisage des véhicules, locaux de maintenance et locaux techniques.

Article 65 - Cuisines et locaux associés

Pour les cuisines et locaux associés, une installation réalisée conformément aux dispositions prévues au chapitre X, titre Ier, du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié, est admise.

Article 66 - Détection automatique d'incendie

Les armureries, les archives du greffe, les locaux de conservation de documents informatiques, les locaux techniques, les lingeries centrales de plus de 50 m², les dépôts contenant au moins 150 litres de produits inflammables ; les ateliers de reprographie, d'entretien, de production ou de formation de plus de 100 m² situés en sous-sol, ainsi que ceux de plus de 300 m² situés au rez-de-chaussée ou en étage sont surveillés par un système de détection automatique d'incendie approprié aux risques.

- Le tableau de signalisation de ce système doit être implanté dans le poste de contrôle de l'établissement.
- Cette installation partielle de détection n'impose pas automatiquement l'installation d'un système de sécurité incendie de catégorie A.



Éclairage De Sécurité

Article 40

L'escalier protégé doit comporter soit un éclairage de remplacement constitué par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit un Éclairage De Sécurité constitué par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises les concernant.

Article 61

Les circulations des bâtiments sont équipées soit d'un éclairage de remplacement, soit d'un Éclairage De Sécurité, identique à celui prévu à l'article 40.

Les locaux de plus de 50 m² à usage d'activités socioculturelles et éducatives, de santé et d'accueil des visiteurs sont équipés d'un Éclairage De Sécurité basé sur un flux lumineux d'au moins 5 lm par m² de surface du local.

Logements, foyers, maisons de repos

Établissements assujettis :
Logements, foyers.
Dispositions particulières : arrêté du 31.01.86 modifié.

Familles		Système de désenfumage	Système d'Alarme (EA)
Logements - foyers pour personnes âgées	Niveau > R + 3	Voir 3ème famille B	3
	Niveau ≤ R + 3	-	3
Logements - foyers pour handicapés physiques ayant leur autonomie		Voir 3ème famille B	3
Autres logement-foyers		Disposition applicable à chaque famille. Voir bâtiments d'habitation.	3

Système de Sécurité Incendie

Le réglement impose un système de désenfumage identique à celui des bâtiments d'habitation ainsi qu'un dispositif d'alarme sonore.

Article 69

- Un système d'alarme sonore audible de tout point du niveau doit pouvoir être actionné par des déclencheurs manuels à chaque niveau dans les circulations communes.
- Les diffuseurs sonores doivent être placés à chaque niveau du bâtiment et dans chaque unité de vie si le nombre de leurs occupants est supérieur à 10.



Familles			Évacuation (Balisage)
	Foyer pour handicapés physique autonome		H
	Foyer pour personnes agées valides > 3 étages		H
4	Derniers étages situés entre 28 et 50 m/sol		H
3B	Derniers étages	Distance porte palière/escalier > 7m	H
3A	< 28 m/sol	Distance porte palière/escalier < 7m	H
2	Foyers < 3 étages sur RdC		H
1	Foyers < 1 étage sur RdC		H

H Bloc Autonome Habitation (BAEH)

H Bloc autonome Habitation (BAEH) ou éclairage dérivé directement du TGBT

Éclairage De Sécurité

L'Éclairage De Sécurité peut être réalisé par des blocs "habitation" BAEH (flux 8 lm, autonomie 5 heures), conformes à la norme NFC 71.805 et admis à la marque NF AEAS, ou par source centrale autonomie 6 heures associé à des caissons lumineux.

Les blocs et les caissons doivent être placés dans les couloirs, les circulations horizontales, les dégagements, les escaliers, les unités de vie et les locaux de service.

Cas des Établissements entrant dans la nouvelle classification
Type J : Structure d'accueil pour personnes âgées ou handicapées
Article J 30

Dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'Éclairage De Sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

- si l'Éclairage De Sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des Blocs Autonomes pour Habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme,
- si l'Éclairage De Sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de 6 heures.

Établissements concernés



Type J

Structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées

Type O

Hôtels, Motels, Pensions de famille

Type U

Établissements privés ou publics qui dispensent :
- des soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique,
- des soins de psychiatrie, des soins de longue durée à des personnes dont l'état nécessite une surveillance médicale constante.

Établissements qui accueillent de jour ou de nuit des enfants de moins de trois ans (pouponnières)
Hôpitaux de jour : dispensaire, centre de transfusion, centre d'IVG, locaux médicaux de thermalisme, locaux isolés dispensant des soins inférieurs à 12 heures.

Type R

Locaux d'enseignement ou de formation.
Les internats des établissements de l'enseignement primaire et secondaire.
Locaux pour l'accueil des enfants (centres de vacances, centres de loisirs).
Les crèches, écoles maternelles, haltes-garderies, jardins d'enfants.
Les auberges de jeunesse comprenant un local collectif à sommeil.

Les obligations réglementaires

Les établissements comportant des locaux à sommeil, établissements de Type J.O.U.R., doivent être équipés d'une source de remplacement afin de poursuivre l'exploitation.

En absence de source de remplacement, le règlement de sécurité (article EL4.4), permet de compléter l'installation de blocs autonomes d'évacuation par des BAEH (Blocs Autonomes d'Éclairage Habitation) conformes à la norme NFC 71-805 (flux 8lm, autonomie 5h).

Dans ces conditions, les blocs autonomes d'évacuation sont automatiquement mis au repos (éteints) lors d'une coupure secteur.
Le déclenchement du processus d'alarme incendie provoque le passage à l'état de fonctionnement des blocs autonomes d'évacuation.

Qu'est-ce qu'un bloc bi-fonction ?

Un bloc bi-fonction intègre les deux fonctions d'éclairage d'évacuation (BAES 45lm/1h) et d'éclairage de remplacement (BAEH 8lm/5h). Aujourd'hui, pour la majorité des blocs bi-fonction disponibles sur le marché, la fonction d'éclairage de remplacement est réalisée par une seule source lumineuse située en face avant du bloc, ce qui limite l'éclairement au sol.



Secteur présent
Le bloc d'évacuation est en veille (3 lm).
Le témoin de charge du bloc est allumé.



Coupure secteur générale
Le bloc d'évacuation est automatiquement éteint (état de repos).
Le bloc habitation fonctionne sur batterie (autonomie 5h).




Alarme Incendie
Le bloc d'évacuation est automatiquement ré-allumé (45lm / autonomie 1h) pour faciliter l'évacuation.

Solution produits

Principe

Dans le cas des établissements de type R, seul l'Éclairage De Sécurité d'évacuation de la partie internat et de ses dégagements doit être complété.


Dans le cas des établissements de type U, seul l'Éclairage De Sécurité d'évacuation des locaux à sommeil et de leurs dégagements doit être complété.

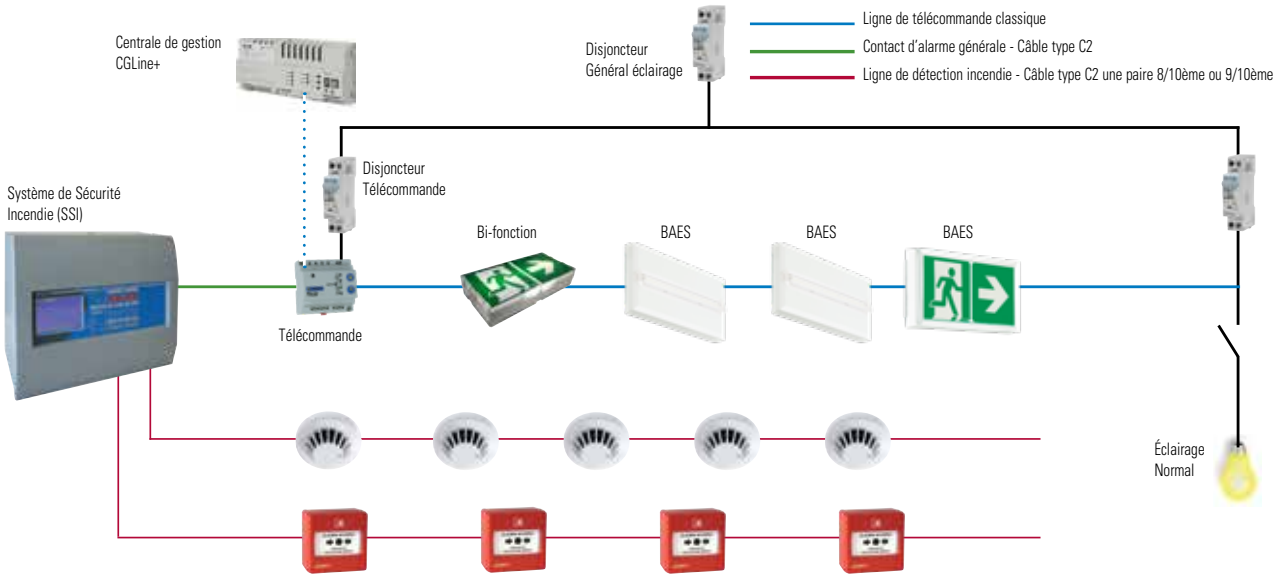

L'Offre Produits

• Éclairage De Sécurité

Pour permettre aux exploitants des locaux à sommeil de se conformer aux dernières réglementations en vigueur sans compromettre l'esthétique de leur établissement, Eaton dévoile sa nouvelle gamme de blocs autonomes bi-fonction JOUR II, et ainsi le tout premier concept d'éclairage de remplacement performant, innovant et configurable. Conçus pour garantir une exploitation continue des hôpitaux, crèches, internats et autres locaux à sommeil en cas de coupure de courant, les blocs autonomes bi-fonction JOUR II s'adaptent à toute taille et configuration de bâtiment.

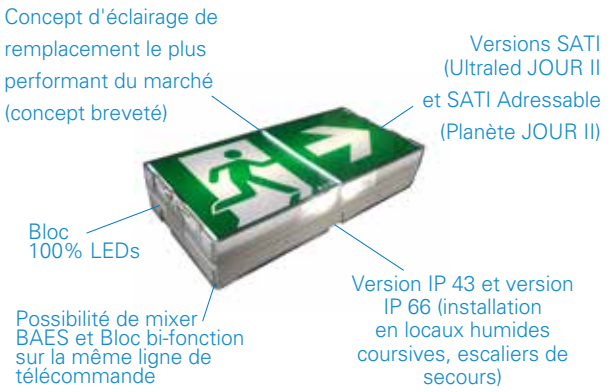

Petits établissements :
• Bloc SATI Ultraled JOUR II codes LUM16101 et 16152 p.142

Autres établissements :
• Bloc SATI Adressable Planète JOUR II ADR CGLine+ codes LUM17101 et 17152 p.128

• Détection Incendie

- ECA4008 : Tableau de détection incendie conventionnel avec CMSI intégré généralement utilisé dans les hôtels équipés de volets de désenfumages et de portes coupe feux.

- ECA3008 : Tableau de détection incendie conventionnel avec CMSI intégré généralement utilisé dans les hôtels équipés uniquement de portes coupe feux.

- Systèmes Sensea : Systèmes de détection et de mise en sécurité adressables.



Sensea.EC



ECA 4008

Petits établissements :
• ECA 3008 et 4008 code NUG31071 et NUG31067 p. 250

Autres établissements :
• Sensea.EC code NUG31500 p. 252

2

Les obligations en immeubles d'habitation collectifs

FAMILLE	Hauteur Maxi	Particularité	Détecteur Autonomes Déclencheurs	Désenfumage des cages d'escalier asservie à un DAD	Désenfumage circulation avec détection auto	Non Stop Ascenseur	Éclairage De Sécurité
1ère Famille		Habitation individuelle	Obligatoire (dans les parties privatives)				
2ème Famille	Jusqu'à R+3 (inclus)		Obligatoire (dans les parties privatives)				
3ème Famille A	Entre R+4 et 28 m	• R+7 maxi • D= < 10 m • Accès escalier atteint par voie échelle (pompier)	Obligatoire (dans les parties privatives)	OUI BC6S + Périphériques			
3ème Famille B		Si conditions ci-dessus non remplies (sauf cas particuliers)	Obligatoire (dans les parties privatives)		OUI Système TD 3000 + Périphériques		
4ème Famille	Entre 28 Conseillé et 50 m (si non ERP)		Obligatoire (dans les parties privatives)			OUI NSA 3000	

Obligations Réglementaires

3ème famille : Habitation collective de plus de 3 niveaux sur RDC jusqu'à 28 m de hauteur

3ème famille A

Imposition Sécurité Incendie :
Désenfumage cage d'escalier asservi à un Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) Art. 25

Imposition Éclairage De Sécurité :
Aucune imposition.

3ème famille B

Imposition Sécurité Incendie :
Désenfumage des circulations horizontales communes Art. 36
> Commande des volets de désenfumages des circulations horizontales communes à l'abri des fumées avec détecteurs automatiques d'incendie.
> Détection automatique doublée par une commande manuelle située dans l'escalier à proximité de la porte palière.
> Dans le cas de l'extraction mécanique : Art. 37
- Extracteur commandé si détection d'incendie
- Ouvrant de « secours » commandée si non fonctionnement de l'extraction automatiques

Imposition Éclairage De Sécurité :
Les escaliers protégés doivent comporter un éclairage de sécurité qui peut être constitué de Blocs Autonomes pour Habitation. Bien que l'arrêté du 31 janvier 1986 ne le précise pas explicitement, il est recommandé de baliser les portes d'accès aux escaliers et les circulations contribuant à l'évacuation.

4ème famille : Habitation collective de 28 à 50 m de hauteur

Imposition Sécurité Incendie :
Désenfumage des circulations horizontales communes Art. 36
> Commande des volets de désenfumages des circulations horizontales communes à l'abri des fumées avec détecteurs automatiques d'incendie.
> Détection automatique doublée par une commande manuelle située dans l'escalier à proximité de la porte palière.
> Dans le cas de l'extraction mécanique : Art. 37
- Extracteur commandé si détection d'incendie
- Ouvrant de « secours » commandé si non fonctionnement de l'extraction automatique

Non Stop Ascenseur :
Dispositif asservi à la détection interdisant à la cabine ascenseur de s'arrêter au niveau sinistré. Art. 97

Imposition Éclairage De Sécurité :
Les escaliers protégés doivent comporter un Éclairage De Sécurité constitué de Blocs Autonomes pour Habitation.
Bien que l'arrêté du 31 janvier 1986 ne le précise pas explicitement, il est recommandé de baliser les portes d'accès aux escaliers et les circulations contribuant à l'évacuation.

Solutions produits

L'Offre Produits

• Éclairage De Sécurité

Eaton propose plusieurs technologies de BAEH adaptées à chaque taille de bâtiments, et des concepts produits permettant de répondre aux nouvelles attentes écologiques et esthétiques du marché.

Solution écologique et esthétique

Les BAEH CrystalWay sont des blocs écologiques de 2ème génération, issus d'une éco-conception.

LUM17106
CrystalWay 8 ADR CGline+



- Faible impact sur l'environnement : -80 %
- Très faible consommation : 0,5 W
- Esthétique soignée
- Possibilités de montage plafond, mural ou suspendu
- Utilisation en mode SATI ou SATI ADRESSABLE
- Maintenance réduite, aucun relampage nécessaire (bloc tout led)

Solution SATI

La technologie SATI permet d'éxécuter en automatique l'entretien des batteries et les vérifications réglementaires.

LUM16151 (SATI)
Ultraled 2-8



- Patère universelle pour une reprise rapide des fixations existantes
- Étiquette de balisage non collée et fournie
- Maintenance réduite, 100% LEDs
- Faible consommation
- Éligible au CE
- NF Environnement

• Détection Incendie



Système Bus pour immeuble d'habitation TD 3000

Le TD 3000 est un système de détection incendie à technologie bus, conçu pour commander le désenfumage des circulations horizontales communes des immeubles d'habitation, conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986.

Ce système est composé d'un tableau principal, relié à des interfaces d'étage (une IE3000 par niveau) par un bus de communication.

- Conçu selon les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986
- Bus de communication
- Interfaces d'étage IE3000 à adressage automatique
- Interfaces de Tourelles IT3000 préprogrammées
- Gestion de 2 cantons d'inter verrouillage spécifiques
- Signalisation « volet ouvert »

Une installation de détection incendie a pour objectif de déceler et signaler le plus tôt possible, d'une manière fiable, la naissance d'un incendie afin de réduire le délai de mise en œuvre de mesures adéquates de lutte contre l'incendie.



Référencer les locaux à surveiller

Les locaux et les circulations à surveiller seront déterminés en fonction des exigences réglementaires et des risques propres à l'établissement.

Par exemple :

- Établissements de type R avec locaux à sommeil : dans tous les locaux, exceptés les douches et les sanitaires, ainsi que dans toutes les circulations horizontales.
- Établissements de type O : dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil et dans les locaux à risques importants (ou considérés comme tels par la commission de sécurité).
- Établissements de type J : dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.

Voir règles spécifiques à chaque type d'établissement.

Choisir une technologie adaptée au local ou circulation à surveiller

Le choix du type de détecteur devra s'effectuer en fonction des spécificités propres à chaque local et à son exploitation :

- Nature des risques détectés,
- Exploitation normale et occasionnelle,
- Phénomènes spécifiques susceptibles de perturber les détecteurs (température, humidité, poussières...),
- Architecture : hauteur du local, difficultés d'accès...

Voir tableau page 60

Détermination du nombre et de l'implantation des détecteurs pour chaque local ou circulation

Pour chaque technologie de détection, des règles spécifiques sont à appliquer quant au nombre de détecteurs et à leur implantation.
Nous donnons, dans les caractéristiques techniques de chaque détecteur des plages de surveillances moyennes, mais pour toutes installations APSAD, l'étude devra s'appuyer sur les données de la règle R7.

Les pages suivantes, réalisées sur la base de la norme NFS 61970, permettent de déterminer au mieux le type et le nombre de Détecteurs Automatiques d'Incendie pour réaliser une installation de détection incendie en différentes étapes :


- Étape 1 : choix du type de détecteur.
- Étape 2 : pour des détecteurs ponctuels optiques de fumée ou thermiques : détermination de la surface de Surveillance théorique Amax et de la distance D (rayon de surveillance du détecteur) en fonction de la hauteur (h) du local, de la surface (S) du local et de l'inclinaison de la toiture (i).
- Étape 3 : détermination de la surface de surveillance réelle An du détecteur en fonction du local.
- Étape 4 : calcul du nombre de détecteurs.

Établissements Recevant du Public

Détermination de l'emplacement et du nombre de Déclencheurs Manuels en ERP

En Établissements Recevant du Public, les Déclencheurs Manuels doivent être placés dans les conditions minimales suivantes :

- à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier
- au rez-de-chaussée, à proximité des issues donnant sur l'extérieur

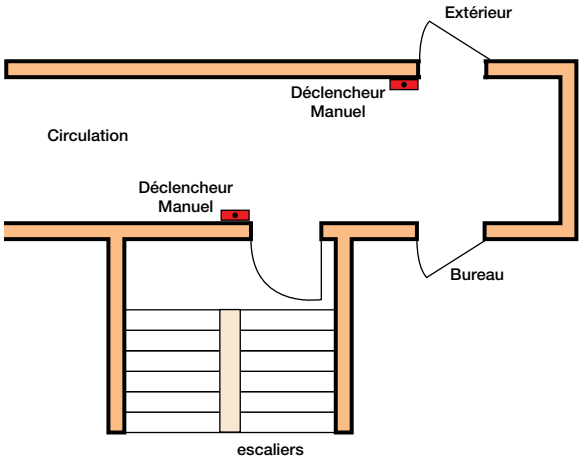



Quelques règles d'installation


- Les Déclencheurs Manuels doivent être placés à une haute comprise entre 0.90 m et 1,30 m au-dessus du niveau du sol.
- Ils ne doivent pas être dissimulés par le ventail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert.
- Ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 m.

Bâtiment d'Habitation 3ème famille B et 4ème famille

Détermination de l'emplacement et du nombre de Déclencheurs Manuels en bâtiment d'habitation

En bâtiment d'habitation, les Déclencheurs Manuels commandent le désenfumage du niveau sinistré.

Les Déclencheurs Manuels doivent être implantés dans les cages d'escaliers à proximité des portes palières.

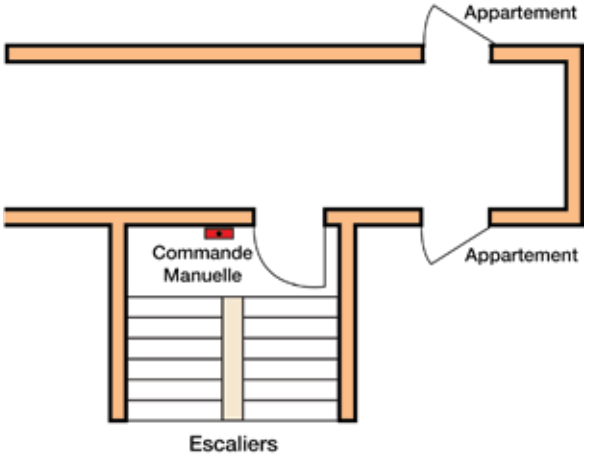


Étape 1 : Choix du type de détecteur

Une analyse de risque par local permet de choisir la technologie de détection la mieux adaptée.
Le choix se fera en fonction des paramétres suivants :

- Nature des risques détectés,
- Exploitation normale et occasionnelle,
- Phénomènes spécifiques susceptibles de perturber les Détecteurs (température, humidité, poussières...)
- Architecture : Hauteur du local, difficultés d'accès...

		Fumées				Températures		Flammes
		Aspiration	Opto-thermique	Optique	Optique	Thermovélocimétrique	Thermostatique	Optique
Type		multiponctuel	ponctuel	ponctuel	linéaire	ponctuel	ponctuel	ponctuel
Principe de fonctionnement		optique diffusion	optique diffusion et thermique	optique diffusion	optique opacité	thermovélocimétrique thermostatique	thermostatique	optique U.V.
Phénomènes détectés		feux couvants à évolution lente, feux ouverts à évolution rapide				feux ouverts à évolution rapide		
Nature des éléments détectés		fumées claires et sombres, gaz de combustion aérosols	fumées claires et température	fumées claires	fumées claires fumées sombres	chaleur t : 10°C / min t maxi : 62°C	température t maxi : 70°C ou 90°C	ultraviolets flammes
Précocité de détection		excellente	très bonne	bonne	bonne	tardive	tardive	bonne
Type de locaux (valeur statique des critères d'adaptation des détecteurs aux risques d'incendie)		laboratoires, chambres froides, entrepots, ateliers, chaufferies, parkings, ambiances agressives	bureaux, couloirs, locaux à sommeil, chaufferies, combles, ateliers électriques, locaux ordures		locaux de grande hauteur, grands volumes, atrium	laboratoires, buanderies, incinérateurs, cuisines, ateliers, chaufferies, parkings, ambiances agressives	chaufferies, cuisines, ateliers de soudure ou de menuiserie	laboratoires dépôts de produits très inflammables, locaux groupes électrogènes, chaufferies gaz, mazout, protection machines
Perturbations : Parasitage ou risque d'inefficacité		Ambiance particulièrement "sale"	locaux avec dégagements habituels de vapeur ou de gaz		obstacles physiques	variations normales de la température ambiante	température ambiante proche du seuil de déclenchement	fumées abondantes masquant les flammes
Réaction aux courants d'air		insensible	vitesse > 5 m/s		insensible	insensible	insensible	insensible
Réaction à la température		insensible	perturbations et déclenchement d'alarme en cas de givrage			perturbations, si variations brusques de la température en ambiance normale ou si la température normale est voisine du seuil de déclenchement		risques de perturbations si la température est > 70 °C
Réaction à l'humidité		insensible	perturbations en cas de condensation			insensible	insensible	insensible
Réaction aux fumées, poussières et aérosols			alarmes intempestives possibles			insensible	insensible	insensible
Réaction aux variations de pression		insensible	alarmes intempestives possibles		insensible	insensible	insensible	insensible
Réaction aux rayonnements lumineux		insensible	insensible	insensible	sensibilité à l'éclairage direct (naturel ou artificiel) sur le récepteur ou le réflecteur	insensible	insensible	perturbations par : arcs électriques, éclairages artificiels, intenses rayonnements directs du soleil, éclairs
Hauteur max. de surveillance	4 m	adapté	adapté	adapté	adapté	adapté	adapté	adapté
	7 m	adapté	adapté	adapté	adapté	adapté		adapté
	12 m	adapté		adapté	adapté			adapté
	20 m	montage spécifique			accord prescripteur			adapté

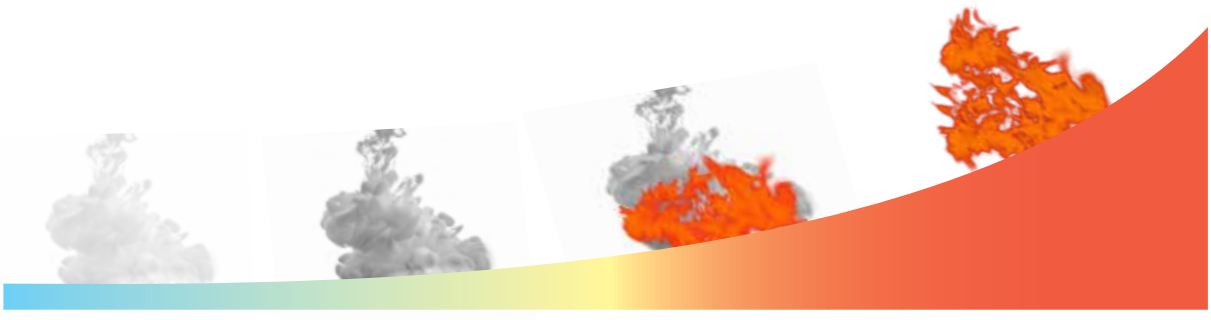

Détecteur multiponctuel par aspiration



Détecteur Multicapteur Opto-thermique



Détecteur de fumée



Détecteur linéaire de fumée



Détecteurs de température



Détecteur de flammes






Détecteurs ponctuels de fumée et de température


Étape 2 : Détermination de la surface de surveillance maximum du détecteur et la distance

Détermination de Amax la surface de surveillance maximum du détecteur et la distance D en fonction :


- de S : la Surface du local
- de h : la hauteur du local
- de i : l'inclinaison de la toiture



S : Surface du local



h : hauteur du local



i : inclinaison de la toiture

Type de détecteurs	Surface du local	Hauteur du local	i < 20°		20° < i < 45°		i > 45°	
			A max	D	A max	D	A max	D
opto-thermique* optique de fumée	≤ 80 m²	h ≤ 12 m	80 m²	6,7 m	80 m²	7,2 m	80 m²	8 m
	> 80 m²	h ≤ 6 m	60 m²	5,8 m	60 m²	7,2 m	60 m²	9 m
		6 m < h ≤ 12 m	80 m²	6,7 m	100 m²	8 m	120 m²	9,9 m
thermovélocimétrique	≤ 40 m²	h ≤ 7 m	40 m²	5,7 m	40 m²	5,7 m	40 m²	6,3 m
	> 40 m²	h ≤ 7 m	30 m²	4,4 m	40 m²	5,7 m	50 m²	7,1 m
thermostatique	≤ 40 m²	h ≤ 4 m	24 m²	4,6 m	24 m²	4,6 m	24 m²	4,6 m
	> 40 m²	h ≤ 4 m	18 m²	3,6 m	24 m²	4,6 m	30 m²	5,7 m

* Installation à 7m maximum

Amax = ... D = ...

Étape 3 : Choix du facteur de risque K en fonction de l'utilisation du local (NFS 61-970)

Choisir le facteur de risque K en fonction de l'utilisation des locaux.

Pour les établissements recevant du public :

- Pour les circulation horizontales et bureaux ou assimilés, la valeur du coefficient K est de 1.
- Pour les locaux à sommeil, la valeur du cœfficient K est de 0,3.
- Pour les autres types de locaux, la valeur du cœfficient K est de 0,6.

Certains textes d'application peuvent définir d'autres valeurs de facteur de risque K.

Étape 4 : Calcul de An, la surface de surveillance réelle d'un détecteur

An = ... **=** **K** = ... **X** **Amax** = ...

2


Détecteurs ponctuels de température

Étape 5 : Nombre de détecteurs par local

Le choix du détecteur a été réalisé en fonction de l'ambiance du local et de l'analyse de risque.
Calculer le nombre de détecteurs par local = Surface du local / An =.....

Répartition des points avec le cœfficient D (déterminé en Étape 1) :


Les détecteurs doivent être répartis de façon à ce qu'aucun endroit du plafond ou de la toiture ne soit éloigné d'un détecteur par une distance horizontale supérieure à la distance D.

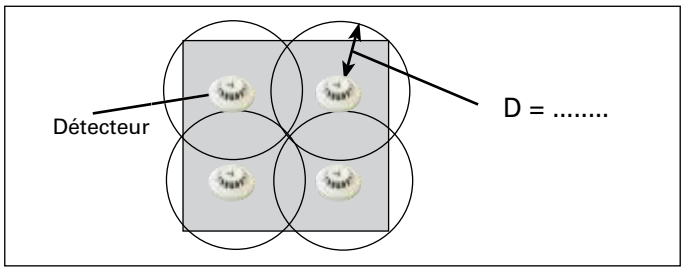

Quelques règles d'implantation

Implantation des détecteurs par rapport au plafond

Les détecteurs de chaleur doivent être implantés directement sous le plafond ou sous la toiture.
Dans les locaux à toiture à redents, chaque redent doit être équipé d'au moins une rangée de détecteurs. Cette rangée doit être située du côté du versant de la toiture ayant la plus faible pente, à une distance horizontale d'au plus 1 m du plan vertical passant par le faîtage.

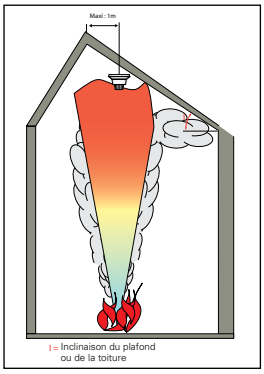


Température ambiante

Les détecteurs peuvent être utilisés dans une gamme de température comprise entre -10°C et +50°C, conformément à la marque NF, et lorsque les conditions physiques de leur environnement sont telles que leur givrage ne peut absolument pas se produire.
Lorsqu'il y a des risques de ruissellement, prévoir un boîtier anti-ruissellement.



Fixation du détecteur


Le détecteur doit être fixé de manière rigide, horizontalement sur une surface plane (interdire tout montage incliné ou mural, éviter les aspérités du plafond susceptibles de déformer ou de casser le socle lors du serrage de fixation).



Proximité du détecteur

Chaque détecteur de température doit être à une distance de plus de 1 m de tout élément de construction ou d'aménagement (murs, poutre, gaine...).

ATTENTION : certains appareils électriques ou susceptibles de difuser de la chaleur peuvent perturber le bon fonctionnement des détecteurs.
Prévoir un éloignement suffisant (de 1 à plusieurs mètres).

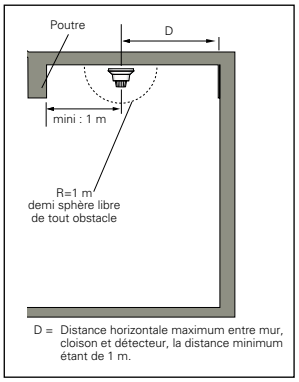

Variation de température

Le seuil de déclenchement de la partie thermostatique des détecteurs de chaleur doit être supérieur de 15°C à 35°C à la température la plus élevée susceptible d'être produite au voisinage du détecteur par des effets naturels ou dus à l'activité exercée.

ATTENTION : le détecteur n'est pas adapté aux locaux où les températures fluctuent fortement et rapidement en raison de l'activité exercée.


Détecteurs ponctuels de fumée

Étape 5 : Nombre de détecteurs par local

Le choix du détecteur a été réalisé en fonction de l'ambiance du local et de l'analyse de risque.
Calculer le nombre de détecteurs par local = Surface du local / An =.....

Répartition des points avec le cœfficient D (déterminé en Étape 1) :

Les détecteurs doivent être répartis de façon à ce qu'aucun endroit du plafond ou de la toiture ne soit éloigné d'un détecteur par une distance horizontale supérieure à la distance D.

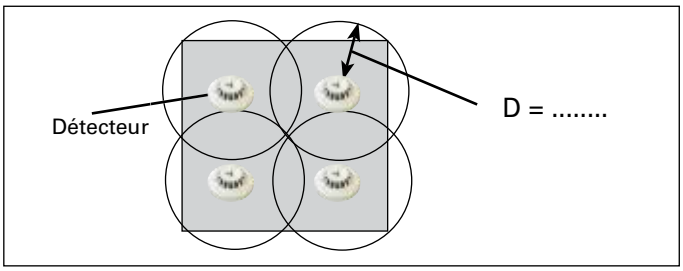

Quelques règles d'implantation


Implantation des détecteurs par rapport au plafond

Le détecteur est en général placé au point le plus haut, entre a mini et a maxi par rapport au plafond de façon à échapper à la couche d'air chaud (effet POULAIN) qui empêcherait la fumée de parvenir sur l'élément capteur du détecteur.

Les distances a mini et a maxi dépendent :

- de la hauteur du plafond h,
- de l'inclinaison de la toiture i.

Dans les locaux à toiture à redents, chaque redent doit être équipé d'au moins une rangée de détecteurs. Cette rangée doit être située du côté du versant de la toiture ayant la plus faible pente, à une distance horizontale d'au plus 1 mètre du plan vertical passant par le faîtage.

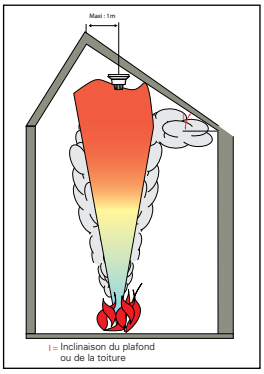


a = distance verticale (en cm) entre l'élément capteur du détecteur et le plafond
b = distance entre la projection horizontale du bas du matelas d'air chaud et le point le plus haut du plafond
i = inclinaison du plafond ou de la toiture

Hauteur du local (h en m)	i < 15°		15° < i < 30°		i > 30°	
	b	a	b	a	b	a
h < 5 m	3 cm	≤ 20 cm	20 cm	≤ 30 cm	30 cm	≤ 50 cm
5 m < h ≤ 7 m	7 cm	≤ 25 cm	25 cm	≤ 40 cm	40 cm	≤ 60 cm
7 m < h ≤ 9 m	10 cm	≤ 30 cm	30 cm	≤ 50 cm	50 cm	≤ 70 cm
9 m < h ≤12 m	15 cm	≤ 35 cm	35 cm	≤ 60 cm	60 cm	≤ 80 cm

Fixation du détecteur


Le détecteur doit être fixé de manière rigide, horizontalement sur une surface plane (interdire tout montage incliné ou mural, éviter les aspérités du plafond susceptibles de déformer ou de casser le socle lors du serrage de fixation).



Proximité du détecteur

Chaque détecteur de fumée doit être à une distance de plus de 0,5 m de tout élément de construction ou d'aménagement (murs, poutre, gaine...).

ATTENTION : certains appareils électriques ou susceptibles de diffuser de la chaleur peuvent perturber le bon fonctionnement des détecteurs. Prévoir un éloignement suffisant (de 0,5 à plusieurs mètres).

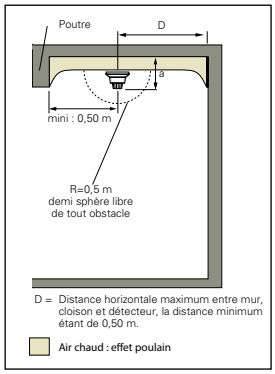

Circulation d'air

Le détecteur doit être éloigné de toute arrivée d'air ou de tout fort courant d'air. Il est néanmoins impératif de tenir compte du flux de circulation d'air afin de positionner le détecteur à un endroit où la fumée est susceptible de passer (proximité d'une bouche d'extraction par exemple).

Variation de température

ATTENTION : le détecteur n'est pas adapté aux locaux où les températures fluctuent fortement et rapidement en raison de l'activité exercée.

Température ambiante

Les détecteurs peuvent être utilisés dans une gamme de température comprise entre -10°C et +50°C, conformément à la marque NF, et lorsque les conditions physiques de leur environnement sont telles que leur givrage ne peut absolument pas se produire. Lorsque qu'il y a des risques de ruissellement, prévoir un boîtier anti-ruissellement.



2

Détecteurs linéaires de fumée

Idéal pour la surveillance de grands volumes ou de grandes hauteurs tels que les atriums ou les entrepôts, les détecteurs linéaires de fumées permettent de détecter la présence de fumées noires ou claires.

Étape 2 : Détecteur linéaire : détermination des largeurs de surveillance

Détermination de la largeur de surveillance l1max et l2max du détecteur, en fonction de :

- la hauteur h du local
- la hauteur h' du détecteur sous plafond

Type de détecteur	Hauteur du local	Hauteur du détecteur sous plafond	Largeur de surveillance
	h	h'	l_1 max ou l_2 max
Fumée	h ≤ 5 m	0,3 m < h' ≤ 0,5 m	4 m
	5 m < h ≤ 12 m	0,5 m < h' ≤ 2 m	5 m
	12 m < h ≤ 15 m*	0,5 m < h' ≤ 3 m pour le niveau supérieur	5 m

* Lorsque la hauteur du local est supérieure à 12 m, l'analyse du risque peut conduire à installer un second niveau de détection.

Imax = ...

h = ...



Détecteur linéaire de fumée conventionnel

ATTENTION aux contraintes d'installation :

- Installation sur surfaces stables et rigides (interdire les bardages et structures métalliques)
- Éblouissement par lumière artificielle ou naturelle
- Condensation, ...

ATTENTION aux contraintes d'exploitation :

Le faisceau de surveillance ne doit en aucun cas être coupé : ceci peut nécessiter le rabaissement des hauteurs de stockage.

Détecteurs optiques de flammes

Étape 2 : Détecteur optique de flammes : détermination du nombre de détecteurs

Détermination de la plage de surveillance du détecteur optique de flammes, en fonction de la hauteur, de l'inclinaison et des caractéristiques du détecteur.

Quelques règles d'implantation

Élément susceptible de perturber le détecteur

Les détecteurs optiques de flammes détectent, selon leur technologie, l'infrarouge ou/et les ultraviolets.
Ainsi, ils peuvent être perturbés par certaines sources de lumière, naturelle ou artificielle, directe ou réfléchie.

ATTENTION : les dépôts (graisse ou huile par exemple) sur l'élément sensible du détecteur peuvent gravement nuire au bon fonctionnement du détecteur.

De plus, en atmosphère poussiéreuse, brumeuse (présence d'aérosols) ou enfumée, la sensibilité du détecteur et sa distance de surveillance peuvent être fortement altérée.

Orientation

Les détecteurs optiques de flammes ont la particularité d'être montés en position inclinée. L'orientation sera choisie afin d'éliminer les influences d'éléments extérieurs (source lumineuse par exemple). Le détecteur sera orienté de façon à éviter que des éléments de construction masquent son angle de vision.


Implantation des détecteurs

Les détecteurs optiques de flammes doivent être positionnés afin d'offrir une surveillance volumétrique suffisante et aussi uniforme que possible.
Dans certains cas, il pourra être nécessaire de prévoir la mise en place d'un autre type de détecteur en complément du détecteur optique de flammes.


Obstacles

Leur implantation doit notamment prendre en compte la présence d'éléments pouvant constituer des obstacles s'opposant aux rayonnements émis par l'incendie.
Leur mise en place sur les parois verticales peut être utilement envisagée.


NON



OUI



NON



2.3 Réglementation

R7 (Février 2014) et NFS 61 970 (Février 2013)

Afin de vous aider dans votre installation, nous vous proposons une «check list» afin de vérifier la conformité de votre installation par rapport à la règle R7, la norme NFS 61-970 et nos préconisations.

	VALIDATION
1 - DOMAINE DE SURVEILLANCE	
1.1-Surveillance selon demande de l'assureur	☐ R7
1.2-Spécifications de texte réglementaire ou d'application	☐
2 - ZONES DÉTECTION	
2.1-ZDA<1600 m²	☐
2.2-ZDA<ZS	☐
2.3-ZDA limité à un niveau (sauf cage d'escalier, atrium, gaine d'ascenseur ou similaire dans une seul ZS)	☐
2.4-Les DA et DM ne peuvent être associés à la même zone de détection	☐
2.5-2 Zones de détection au moins par bâtiment	☐
2.6-Zone de détection spécifique pour détecteurs installés dans zone de servitude (trémies d'ascenseurs, gaines de câbles, faux planchers faux plafonds)	☐ R7
2.7-Les locaux contigus ou voisins peuvent appartenir à une même zone si : - nombre des locaux ≤ 5 et superficie de ces locaux ≤ à 400 m² - superficie de ces locaux ≤ 1000 m² et indicateurs d'actions	☐ R7 ☐ R7
3 - CIRCUITS DE DÉTECTION	
3.1-Limitations	
3.1.1-Un défaut sur une voie de transmission n'entraîne pas la perte de plus de : - 1 fonction de DI (DA ou DM) : pas de mélange détecteurs et déclencheur sur une ligne - 1 scénario de mise en sécurité - 1600 m²	☐
3.1.2-32 points maximum par ligne non rebouclée	☐
3.1.3-SENSEA EC : 128 points maximum par ligne rebouclée	☐
3.1.4-Un circuit de détection ne couvre pas plus de 6000 m²	☐
3.1.5-Un circuit de détection maxi par câble	☐
3.2-Nature des câbles	
3.2.1-Câble reliant l'ECS au premier point (et le dernier point à l'ECS en rebouclé) en CR1	☐
3.2.2-Dans la traversée de locaux non surveillés (R7) ou des zones non surveillées (NFS 61 970) : (Locaux non surveillés = pas de détecteurs) - ligne non rebouclée : CR1 dans la traversée de ces locaux - ligne rebouclée : CR1 dans la traversée de ces locaux si l'aller et le retour passent dans ces locaux	☐
3.3-Type de câbles	
3.3.1- 1 paire 8/10ème C2 ou CR1 avec écran raccordé ou sans écran	☐
3.3.2-IA : 1 paire 8/10ème C2	☐
3.3.3-Nombre d'IA conforme aux données du constructeur	☐
3.3.4-Associativité entre les périphériques et la centrale	☐
3.4-Fixation	
3.4.1-Utiliser des supports de canalisation électrique (chemins de câbles, goulottes, ou conduits) facilement accessibles	☐
3.4.2-Si exceptionnellement, pas de mise en œuvre de support de canalisation (faux plafonds par exemple) : fixation aux éléments stables de la construction	☐
3.4.3-Câblage volant interdit	☐
3.4.4-Placer les câbles du SSI en torons dès que possible	☐
3.5-Passages de câbles	
3.5.1-Câbles du SSI séparés des autres câbles	☐
3.5.2-Câbles séparés des courants forts	☐
3.6-Jonctions	
3.6.1-Éviter toute jonction au dehors des composants du système autant que possible	☐
3.6.2-Dérivations 960°C NF EN60695-2-1/1 (boîtes et jonctions à éviter)	☐
3.6.3-Connexions réalisées dans un boîtier exclusivement dédié au SSI, accessible et identifié	☐
4 - LIMITATIONS DES CIRCUITS D'ALIMENTATION EN ÉNERGIE	
4.1-Un défaut sur un câble d'alimentation en énergie n'entraîne pas la perte de plus de : - 1 fonction de DI (DA ou DM) - 1600 m² - 32 points - de 1600m2 de surveillance pour tous les détecteurs (y compris les systèmes avec des détecteurs linéaires ou à aspiration)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4.2-Câble CR1 si EAE dans un autre volume que le matériel qu'il alimente	☐
5 - FIXATIONS	
5.1-Fixation des tableaux (ECS,AES ...)	☐
5.2-Fixation des Déclencheurs Manuels.	☐
5.3-Fixation des Détecteurs Automatiques et des Indicateurs d'Action	☐
5.4-Fixation des Sirènes	☐
5.5-Fixation des Tableaux de Report	☐
6 - RACCORDEMENTS	
6.1 Centrale	
6.1.1-Source principale réalisée au moyen d'une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement	☐ R7
6.1.2-Présence de protections dédiées au SSI (Disjoncteur magnéto-thermique)	☐
6.2 Alimentations externes de sécurité	
6.2.1-Source principale d'alimentation (secteur) raccordée au tableau électrique principal	☐
6.2.2-Raccordement des sorties de l'AES	☐
6.3 Périphériques	
6.3.1-Raccordement des lignes de détection (DM et DA)	☐
6.3.2-Raccordement des indicateurs d'actions	☐
6.3.3-Raccordement des lignes sirènes et des résistances de fin de ligne	☐
6.3.4-Raccordement des lignes des tableaux de report	☐
6.4-Autres	
6.4.1-Raccordement des boites de jonction	☐
6.4.2-Raccordement des autres câbles (Télésurveillance, Sono, éclairage de sécurité)	☐
7 - TYPES DE CÂBLES	
7.1-Centrale SDI / Source principale d'alimentation (secteur) : C2 / 3x1,5 mm²	☐
7.2-Liaison CMSI / CR1 / 2x1,5 mm²	☐
7.3-AES SDI / Source principale d'alimentation (secteur) : C2 / 3x1,5 mm²	☐
7.4-AES SDI / Contact de défaut (secteur/batterie) : CR1 / 2x1 paire ou 2 paires 0.8 mm	☐
7.5-AES SDI / Sorties 24 V, 26 V ou 48 V / CR1 ou C2/ 2*1,5mm² mini	☐
7.6-Lignes de détection (cf §3.Circuit de détection)	☐
7.7-Lignes sirènes / CR1 / 2x1,5 mm² mini *	☐
7.8-Ligne BAAS : Commande 8/10 C2, Alimentation secteur 2x1.5 mm² mini	☐
7.9-Ligne des tableaux de report / CR1 / 2 x 1 paire 0.8 mm /1000 m	☐
8 - REPÉRAGES *La présence des câbles dans la centrale et la connexion sur les borniers verts est obligatoire*	
8.1-Centrale	
8.1.1-Boucles et lignes de détection	☐
8.1.2-Lignes sirènes	☐
8.1.3-Ligne des tableaux de report	☐
8.1.4-Câbles provenant de l'alimentation externe	☐
8.1.5-Autres câbles (Sono, éclairage de Sécurité, télé surveillance…)	☐
8.2-Autres	
8.2.1-Protections dédiées au SSI (disjoncteurs) sur le tableau électrique du batiment	☐
8.2.2-A l'arrivée du premier point sur un circuit de détection provenant de l'ECS (sur l'aller et le retour pour les circuits rebouclés)	☐ R7
8.2.3-Câbles entrant et sortant des boites de jonction	☐ R7
8.2.4-Sorties 24V, 26V ou 48V de l'alimentation externe	☐
8.2.5-Détecteurs situés en faux-plafonds	☐
8.2.6-Indication de la zone sur chaque DA ou DM	☐ R7
8.2.7-À chaque pénétration dans un matériel dès qu'il y a plus de 2 câbles	☐ R7
9 - CONCEPTION	
9.1.1-7 Tableaux d'afficheur maximum	
9.1.2-7 Tableaux de report à led maximum	☐
9.1.3-7 TR 3000 sans alim externe	☐
9.1.4-De 7 à 15 TR 3000 avec alim externe	☐
9.1.5-De 15 à 30 TR 3000 : adressage des TR3000 en fin de ligne	
9.2 UGA :	
9.2.1-32 sirènes maxi par ligne	☐
9.2.2-16 BAAS maxi par ligne	☐
SENSEA EC	
9.2.3-1,4A maxi pour l'UGA sans alimentation externe	☐
9.2.4-4A maxi par ligne UGA avec alimentation externe	☐
9.2.5-6A max par carte UGA avec alimentation externe	☐
10 - CONDITIONS D'IMPLANTATION	
10.1-Câblage	
10.1.1-Séparation des courants forts et des courants faibles	☐
10.1.2-Proximité d'émetteur récepteur radio	☐
10.1.3-Fixation des câbles sur un élément stable (câbles volants interdits)	☐

	VALIDATION
10.2-Centrale ECS	
10.2.1-La centrale doit être située dans un emplacement non accessible au public	☐
10.2.2-L'emplacement doit être à faible potentiel calorifique ou un volume technique protégé	☐
10.2.3-La centrale doit être surveillée par au moins un détecteur	☐
10.2.4-La centrale doit être implantée entre 0.7 m et 1.8 m	☐
10.2.5-Présence permanente devant l'ECS (ou devant le TRE)	☐
10.3-Détecteurs et déclencheurs manuels	
10.3.1-Accessibilité de l'ensemble des points de détection	☐
10.3.2-Positionnement des détecteurs dans un local humide, froid, chaud, poussiéreux...	☐
10.3.3-Nombre de DA ou DM conforme aux plans	☐
10.3.4-Nombre de DA ou DM conforme aux données constructeur (distance, quantité...)	☐
10.3.5-DA ou DM associés à l'ECS	☐
10.3.6-Surveillance des conduits pour les locaux dont le renouvellement d'air > à 8 Volumes/H	☐
10.3.7-Emplacement : Inclinaison du plafond, alvéoles, obstacles (cf §11.5.2 NFS 61-970 et § 2.6.2 R7)	☐
10.4-Déclencheurs manuels	
10.4.1-DM dans les circulations à chaque niveau à proximité de chaque escalier	☐
10.4.2-DM au rez-de-chaussée à proximité des sorties	☐
10.4.3- Les DM d'alarme doivent être installés à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,3m du sol	☐
10.4.4-Les DM ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 10 cm	☐
10.5-Détecteurs de chaleur	
10.5.1-Installation à plus de 1 m de tout obstacle (règle générale)	☐
10.5.2-Installation en applique interdite	☐
10.5.3-Autres mauvais positionnements (source radio, thermique à proximité….)	☐
10.5.4-Thermostatique : hauteur maxi de 4 m	☐
10.5.5-Thermovelocimétrique : hauteur maxi de 7 m	☐
10.6-Détecteurs de fumée	
10.6.1-Installation à plus de 0.5 m de tout obstacle (règle générale)	☐
10.6.2-Installation en applique interdite	☐
10.6.3-Positionnement des détecteurs sur les plafonds inclinés (Effet Poulain)	☐
10.6.4-Distance entre les détecteurs, surface couverte (ex:rayon maxi 6.70 m, Surface max 48 m²)	☐
10.6.5-Présence des capots de protection	☐
10.6.6-Autres mauvais positionnements (source radio, thermique à proximité ...)	☐
10.6.7-Hauteur maxi de 12 m	☐
10.7-Indicateur d'action externe (IA)	
10.7.1-Report de l'information feu, issu des DA d'un même volume ou d'une même Z.D.A.	☐
10.7.2-Au maximum 5 détecteurs peuvent être connectés sur un même IA	☐
10.7.3-Impossibilité de câbler plusieurs IA sur le même détecteur	☐
10.8-Autres détecteurs / Conformité aux règles d'installation du produit	
10.8.1-Détecteurs Multi Ponctuels (voir document d'installation)	☐
10.8.2-Détecteurs Optique Linéaire de Fumée (voir document d'installation)	☐
10.8.3-Détecteurs Optique de Flamme (CF 11.5.3 NF61-970 et § 2.6.3 R7)	☐
10.8.4-Détecteurs en Atmosphère Explosive (CF 11.5.4 NF61-970 et § 2.6.4 R7)	☐
10.9-Tableaux de report d'aide à l'exploitation	
10.9.1-Accessibilité aux personnes chargées de l'exploitation	☐
10.9.2-Accessibilité aux équipes d'interventions	☐
11- DOCUMENTS et FORMATION DU PERSONNEL EXPLOITANT *Documents fournis par le client pour le dossier d'identité du SSI et pour la M.E.S*	
11.1-Schéma(s) de principe de l'installation	☐
11.2-Implantation des points	☐
11.3-Plans de câblage détaillés (ou réseaux de prélèvement)	☐
11.4-Présence d'un plan de détection à côté de la centrale	☐
11.5-Affectation des points dans les zones de détection	☐
11.6-Zone de détection avec identification de la nature de la fonction (auto et manuelle)	☐
11.7-Libellés des points et des zones de détection	☐
11.8-Permis feu si les essais aux foyers types sont demandés	☐
11.9-Présence du personnel exploitant à la formation du SSI lors de la mise en service	☐
12- MESURES ET ESSAIS	
12.1-Essais à réaliser avec des foyers types	☐
12.2-Relevé du nombre de boites de jonctions	☐
12.3-Conformité des lignes de détection	☐

Attention cette liste n'est pas exhaustive.
Se référer aux textes de référence.

2.3 Réglementation

Normes NFS 61932 (Juillet 2015)

Afin de vous aider dans votre installation, nous vous proposons une «check list» afin de vérifier la conformité de votre installation par rapport à la norme NFS 61-932 et nos préconisations.

	VALIDATION
1 - TERMES ET DÉFINITION (§3)	
2 - ALIMENTATION DES ÉQUIPEMENTS DU S.S.I. (§6)	
2.1-Les énergies de sécurité doivent provenir d'une alimentation de sécurité	☐
2.2-Le C.M.S.I doit être alimenté à partir d'une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement. Cette dérivation doit être sélectivement protégée, correctement étiquetée, réservée à l'usage exclusif du S.S.I., réalisée en câble au moins de la catégorie C2 Elle peut être commune pour l'alimentation d'autres équipements du S.S.I En règle générale, cette dérivation est commune à l'ensemble des équipements du Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) Cependant il est admis que des équipements du Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) puissent être alimentés depuis un tableau secondaire situé dans le bâtiment où ces équipements sont implantés	☐
2.3-Les alimentation de sécurité (A.E.S./E.A.E.S. à batterie d'accumulateurs) doivent être réservées à l'usage exclusif des fonctions de mise en sécurité incendie (énergies de sécurité) et éventuellement à la fourniture de l'énergie nécessaire aux fonctions d'arrêt et/ou de réarmement des coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage lorsque celles-ci sont intégrées au Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I)	☐
2.4-Les câbles d'alimentation en énergie électrique provenant d'une AES doivent être de catégorie CR1 ou C2 sous CTP	☐
2.5-L'autonomie d'une A.E.S /E.A.E.S. à batterie d'accumulateurs doit être de 12 h en état de veille suivie d'une heure en état de mise en sécurité pour le scénario de mise en sécurité dont la consommation en énergie est la plus importante.	☐
2.6-La signalisation de surveillance des E.A.E.S doit être synthétisée sur l'US	☐
2.7-La liaison de report des signalisations d'état des A.E.S doit être au minimum de la catégorie C2 au sens de la norme NF C 32-070	☐
3 - LIGNES DE TÉLÉCOMMANDE ET DE CONTRÔLE DES D.A.S. (§7)	
3.1-Section égale ou supérieure à 1,5 mm² pour les câbles rigides et à 1 mm² pour les câbles souples	☐
3.2-Les lignes de télécommande par émission de courant ainsi que les lignes de contrôle doivent être réalisées, soit en câbles de la catégorie CR1 soit en câbles de la catégorie C2 placés dans des CTP. Toutefois, elles peuvent être réalisées en câbles de la catégorie C2 et sans protection contre l'incendie dès qu'elles pénètrent dans la zone de mise en sécurité (Z.S.) correspondant aux D.A.S. qu'elles desservent	☐
3.3-Les lignes de contrôle doivent être réalisées avec 2 paires 9/10 séparées	☐
3.4-Les lignes de télécommande par rupture de courant doivent être réalisées, au minimum, en câbles de la catégorie C2	☐
3.5-La surveillance des lignes de télécommande à émission et des lignes de contrôle est obligatoire Toutefois, il est admis que ces lignes reliant un matériel déporté de C.M.S.I. à un D.A.S. puissent ne pas être surveillées si l'ensemble des conditions suivantes est respecté : - chaque ligne a une longueur inférieure à 3 m - la totalité des lignes, le matériel déporté et le D.A.S. télécommandé se trouvent dans le même volume - une protection renforcée contre les chocs mécaniques est assurée à ces lignes	☐
3.6-Une ligne de télécommande ne doit pas comporter plus de 32 Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) commandés par émission de courant	☐
4 - VOIES DE TRANSMISSION (§8.3.1)	
4.1-Les exigences applicables aux voies de transmission sont applicables aux câbles d'alimentation des matériels déportés. Les voies de transmission doivent être réalisées en câble de la catégorie CR1 Cependant, cette exigence ne s'applique pas aux voies de transmission affectées uniquement à la gestion des issues de secours. Dans ce cas, les câbles doivent au minimum être de la catégorie C2	☐
4.2-Pour un C.M.S.I. de type B, une même voie de transmission ne doit pas gérer des Déclencheurs Manuels (D.M.) et des Dispositifs Commandés Terminaux (D.C.T.)	☐
5 - MATÉRIEL CENTRAL	
5.1-Validation de l'emplacement du matériel central par le coordinateur SSI	☐
5.2-Repérage des câbles dans le matériel central	☐
6 - MATÉRIELS DÉPORTÉS (§8.3.2)	
6.1-Tous les matériels déportés disposés sur une voie de transmission rebouclée doivent être implantés de manière à se situer au sein de chacune des Z.S. concernées. Dans le cas contraire, ils doivent être placés en V.T.P. I	☐
6.2-Lorsqu'une voie de transmission rebouclée passe deux fois dans la même Zone de mise en Sécurité (Z.S.), les matériels déportés ne doivent être implantés que sur un seul de ces deux cheminements	☐
6.3-Un matériel déporté gérant un ou plusieurs coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage doit être implanté dans le même local que ces coffrets ou en extérieur, sinon il doit être placé dans un Volume Technique Protégé (V.T.P.)	☐
6.4-Les matériels déportés, reliés au matériel central par une voie de transmission unique non rebouclée, correspondant à une seule fonction dans une seule Zone de mise en Sécurité, doivent être placés dans la Z.S. concernée	☐
6.5-Un matériel déporté qui gère sur une de ses lignes de télécommande et de contrôle un ou plusieurs D.A.S. communs entre deux Zones de mise en Sécurité (Z.S.) peut être placé indifféremment dans l'une ou l'autre de ces Z.S. sans obligation d'être placé en V.T.P	☐
6.6-Si un matériel déporté est implanté dans le même local que les matériels centraux, il n'est pas nécessaire de le placer en V.T.P.	☐
6.7-Validation de l'emplacement des MD par le coordinateur SSI	☐
7 - ALIMENTATION DES EQUIPEMENTS DU SMSI (§6)	
Alimentation en VTP si implanté hors des ZS qu'elle alimente et hors de l'emplacement des matériels centraux du CMSI	☐
8 - ÉQUIPEMENT DE RÉPÉTITION	
8.1-Le Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) peut être complété par la mise en place d'un équipement de répétition	☐
8.2-La liaison entre les Tableaux Répétiteurs d'Exploitation (T.R.E.) et le C.M.S.I. doit être de catégorie CR1	☐
9 - DISPOSITIFS ACTIONNÉS DE SÉCURITÉ (§9.3)	
9.1-Il est admis sur une même ligne de télécommande de raccorder des D.A.S.avec ou sans contrôle de position	☐
9.2-L'état de l'ensemble de D.A.S. assurant une fonction donnée (compartimentage ou désenfumage) entre deux Z.S. doit être signalé sur l'U.S., soit spécifiquement, soit par les voyants de la Zone de mise en Sécurité concernée(Utiliser de préférence une U.S pour chaque DAS Commun)	☐
10 - SIGNALISATION DES POSITIONS DE D.A.S. (§9.3.2.1)	☐
10.1-Signalisation de leurs positions d'attente et de sécurité Les D.A.S. suivants doivent faire l'objet, dans tous les cas d'un report de signalisation : - volet de la fonction désenfumage pour conduit collectif - coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage pour conduit collectif	☐
10.2-Signalisation de la position de sécurité Les D.A.S. suivant doivent faire l'objet, dans tous les cas, d'un report de signalisation de leur position de sécurité. Lorsqu'ils sont mis en œuvre en tant que D.A.S. communs à plusieurs Zones de Compartimentage (Z.C), les D.A.S. suivants doivent faire l'objet d'un report de signalisation de leur position de sécurité : - clapet télécommandé - porte et rideau à fermeture automatique Au sein d'une même Zone de Compartimentage (Z.C.), une porte de recoupement qui sépare deux Zones de Désenfumage (Z.F.) n'est pas un D.A.S. commun	☐
10.3-Signalisation de la position d'attente coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage sur conduit unitaire	☐
10.4-D.A.S. auto commandés Lorsque le contrôle de position des D.A.S. auto commandés est exigé, la signalisation doit apparaître en tant que défaut de position d'attente sur une fonction spécifique sur l'U.S. Si plusieurs D.A.S. auto commandés de la même Z.S. sont signalés, ils peuvent être synthétisés sur la même U.S. spécifique	☐
11 - COFFRETS DE RELAYAGE ET VENTILATEURS DE DÉSENFUMAGE (§9.3.2.2)	
11.1-L'alimentation, le contrôle et la commande des ventilateurs de désenfumage doivent s'effectuer au moyen de coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage	☐
11.2-Un coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage doit être installé en dehors de la ZS desservie par le ventilateur qu'il commande. Installés en VTP sauf si : - dans le même local que le ou les ventilateurs qu'il commande, ou - à l'extérieur, ou - dans le local où sont implantés les matériels centraux du SSI	☐
11.3-L'alimentation des ventilateurs doit être issue directement du tableau électrique principal (EL 14) ou être connecté à une alimentation électrique de sécurité (groupe électrogène) EL 12	☐
12 - COFFRETS DE RELAYAGE POUR DES CONDUITS COLLECTIFS (§9.3.2.2)	
12.1-L'état de l'ensemble des ventilateurs d'extraction de désenfumage sur conduits collectifs communs à un ensemble de Z.F., doit être spécifiquement signalé sur l'Unité de Signalisation (U.S.)	☐
12.2-L'état de l'ensemble des ventilateurs de soufflage de désenfumage sur conduits collectifs communs à un ensemble de Z.F., doit être spécifiquement signalé sur l'Unité de Signalisation (U.S.)	☐
12.3-La signalisation d'état des ventilateurs d'extraction et de soufflage ne doit pas être reprise sur les signalisations de l'Unité de Signalisation (U.S.) des zones de désenfumage	☐
13 - MISE À L'ARRÊT DU DÉSENFUMAGE («ARRÊT POMPIERS») (§9.3.2.2)	
13.1-Tous les ventilateurs pour l'extraction d'une même Z.F doivent pouvoir être mis à l'arrêt par une commande commune différente de celle du soufflage (et vice et versa)	☐
13.2-Cette commande de mise à l'arrêt doit être de niveau d'accès 2, l'organe à manipuler de celle-ci doit être situé à proximité du matériel central du C.M.S.I ou intégré dans celui-ci, mais physiquement séparé des commandes de ces matériels.	☐

	VALIDATION
13.3-Il doit être repéré comme «arrêt pompiers» et ne doit pas être confondu avec le réarmement	☐
13.4-La télécommande doit être à émission de courant et l'énergie électrique nécessaire à la mise à l'arrêt doit être une énergie de sécurité délivrée par une A.E.S.	☐
13.5-Type de câble CR1 ou C2 en CTP	☐
13.6-L'énergie doit être distincte de l'énergie de sécurité du C.M.S.I, sauf si la commande de mise à l'arrêt utilise les voies de transmission du C.M.S.I La surveillance de la liaison n'est pas exigée	☐
14 - DISPOSITIF DE RÉARMEMENT DES D.A.S. (§9.3.2.3)	
14.1-Dans le cas particulier des coffrets de relayage pour conduits collectifs, il est autorisé que l'organe à manipuler pour le réarmement soit situé à proximité du C.M.S.I. ou intégré dans le C.M.S.I., mais physiquement séparé des autres fonctions du C.M.S.I.	☐
14.2-Lorsque le réarmement à distance des D.A.S. est prévu, le dispositif doit être situé dans la Zone de mise en Sécurité (Z.S.) ou dans le local lorsque celui-ci est découpé en cantons, correspondant au(x) D.A.S. commandé(s)	☐
14.3-Lorsqu'un bâtiment ne comporte qu'une seule Zone de Compartimentage (Z.C.) comme par exemple les hôtels, l'organe commun de réarmement des portes peut être implanté à proximité du C.M.S.I.	☐
14.4-Les organes à manipuler permettant le réarmement à distance des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) doivent être placés à un niveau d'accès autre que le niveau d'accès 0	☐
14.5-L'énergie électrique nécessaire au réarmement doit être distincte de l'énergie de sécurité du C.M.S.I.	☐
14.6-L'énergie de réarmement des coffrets de relayage peut être fournie par l'AES du C.M.S.I dans la mesure où tout incident (coupure, court-circuit franc) survenant sur la liaison électrique ne perturbe pas les fonctions de mise en sécurité gérées par ledit C.M.S.I.	
15 - NON ARRÊT DES CABINES D'ASCENSEURS (§9.4)	
15.1-Si non arrêt des cabines d'ascenseur, fournir un relais libre de potentiel par ZC. Si relais insallé dans le même emplacement que la machinerie ou les poulies : - relais ou MD pas forcément en VTP - surveillance de la liaison après le relais non surveillé Si relais installé en dehors de l'emplacement de la machinerie ou des poulies : - Relais ou MD en VTP - Câble de la liaison après le relais jusqu'à l'entrée de la machinerie en CR1 - Pas de surveillance exigée si liaison inférieure à 3m	☐
15.2-La surveillance de ligne ne s'applique pas dans le cas d'une ligne de commande réalisée à partir d'un matériel éporté, lorsque ce dernier est installé dans la machinerie d'ascenseur	☐
16 - SYSTÈME DE SONORISATION DE SÉCURITÉ (S.S.S.) (§9.5)	
16.1-Attestation de conformité de l'installation du S.S.S aux §9.5 de cette présente norme.	☐
16.2-La liaison entre un S.S.S et une U.G.A est réalisée au moyen de la liaison vers les diffuseurs sonores	☐
17 - ÉQUIPEMENTS D'ALARME (E.A.) (§9.5)	
17.1-Les câbles d'alimentation des diffuseurs sonores : - doivent être de catégorie CR1 - doivent être indépendants de toute autre canalisation électrique	☐
17.2-Les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent (960 °C)	☐
17.3-32 Diffuseurs sonores non autonomes maximun par ligne surveillée	☐
17.4-16 BAAS maximun pour une ligne non surveillée	☐
18 - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (§9.6)	
18.1-Le câble entre l'Équipement d'Alarme et le (ou les) équipement(s) de commande de l'éclairage de sécurité doit être : - au moins de la catégorie C2 si la commande est à rupture de courant - de la catégorie CR1 si la commande est à émission	☐
18.2-Quel que soit le mode de commande, la liaison n'a pas à être surveillée	☐
19 - EXTINCTION AUTOMATIQUE (§9.8)	
19.1-L'équipement d'Alarme doit prendre en compte l'évacuation générale de tous les volumes d'un bâtiment y compris ceux protégés par un système d'extinction	☐
20 - DISPOSITIF DE DÉRIVATION ET DE JONCTION (§9.9)	
20.1-Toutes jonctions sur les câbles, autres que celles situées à l'intérieur des enveloppes des composants du Système de Mise en Sécurité Incendie (matériels centraux, matériels déportés, déclencheurs manuels, dispositif de commande, D.C.T, etc.) doivent être évitées	☐
20.2-La mise en œuvre de dispositif(s) de dérivation et jonction, doit respecter les conditions suivantes : - les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent 960°C - les connexions doivent être réalisées dans un boîtier exclusivement dédié au S.S.I., accessible et identifié, pour éviter toute confusion avec les autres installations Rem : Les MD, DM, DA,DS, DCT ne sont pas des dispositifs de jonction ou de dérivation	☐

Attention cette liste n'est pas exhaustive.
Se référer aux textes de référence.

L'installation d'Éclairage De Sécurité doit assurer 2 fonctions :

1. L'éclairage d'évacuation (pour le balisage)

Obligatoire dans les locaux recevant 50 personnes et plus,
dans les locaux d'une superficie > 300 m² en étage et rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol




Un luminaire au dessus de chaque sortie de secours



1 luminaire à chaque obstacle (ex: escalier)



1 luminaire à chaque changement de direction



1 luminaire tout les 15m maximum (montage plafond recommandé dans les couloirs)



Avec des Blocs Autonomes


article EC 12

Règles générales : Tout BAES doit être homologué aux normes NF EN 60-598-2-22 et NF C 71-800/801/805 et porteur de la marque NF

Éclairage d'évacuation doit être réalisé avec des blocs :
- Incandescents
- Fluorescents de type Permanent
- Fluorescents de type Non Permanent SATI (homologués à la norme NF C 71-820)
- À diodes électroluminescentes SATI

Éclairage d'ambiance doit être réalisé avec des blocs (SATI ou non SATI) :
- Fluorescents de type Non Permanent
- Incandescents ou à diodes électroluminescentes

Mise en œuvre :
Chaque installation de BAES doit posséder une ou plusieurs télécommandes de mise au repos.

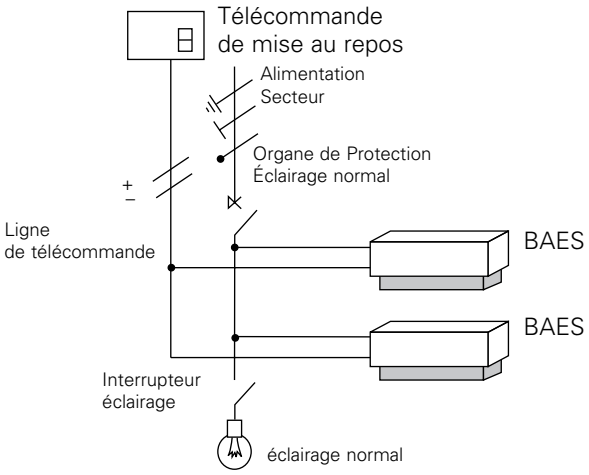



Cas d'installations avec Locaux à Sommeil

Voir page 52

Étiquettes de balisage

- Les étiquettes de balisage rétro-éclairées par les appareils d'Éclairage De Sécurité (éclairage arrière) doivent être transparentes.
- Utlisation de pictogrammes conformes à l'article CO42 du réglement de sécurité et aux normes NFX 08 003 ou NFEN ISO 7010



- Les indications «SORTIE» ou «SORTIE DE SECOURS» ne peuvent être utilisées qu'en complément.




2. L'éclairage d'ambiance (anti-panique)

Obligatoire dans tout local ou hall recevant
100 personnes en étage ou rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol

1 - L'éclairage d'ambiance est calculé sur la base de 5 lm mini / m².

2 - La distance entre 2 blocs voisins doit être inférieure ou égale à 4 fois leur hauteur au dessus du sol.

3 - Chaque local ou hall doit être éclairé par au moins 2 blocs.

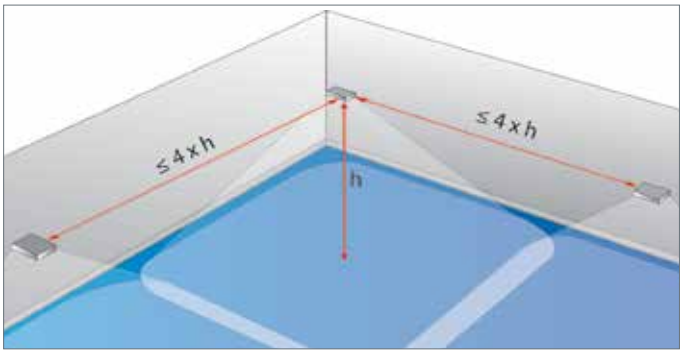

Avec une Source Centralisée et des luminaires associés

article EC 11, Imposition dans certains cas de la Source Centrale (ex : type L & M en 1ére et 2ème catégorie)




Règles générales :

Éclairage d'évacuation : Allumé à l'état de veille
Éclairage d'ambiance : Allumé ou éteint à l'état de veille

- La Source Centrale doit être conforme à la norme C 71-815 (NFEN50-171) de 2002.
- Les luminaires doivent être homologués à la norme NF EN 60-598-2-22 et UTEC 71 802.

Mise en œuvre :

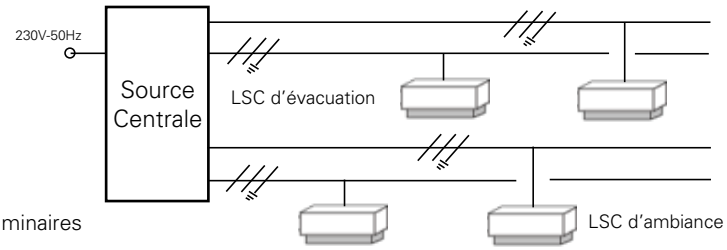

1 - 2 circuits distincts minimum pour chaque type d'éclairage :
- évacuation,
- ambiance.

2 - Aucun dispositif de protection sur le parcours des câbles

3 - Sur un même dégagement ou dans une même salle, deux luminaires voisins doivent être raccordés sur 2 circuits distincts

4 - Distribution du conducteur de terre sur tous les luminaires

5 - L'installation doit être réalisée en très basse tension de sécurité ou suivant le schéma IT

6 - Câble CR1 obligatoire quel que soit le type (Permanent ou Non Permanent)

7 - La Source Centrale doit être installée dans un local spécifique de service électrique dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels, article EL 8 § 2

8 - L'isolement de ces locaux doit être réalisé par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 1 heure et portes coupe-feu de degré 1/2 heure, article EL 5 § 3 (b)

9 - Le local doit être ventilé, article EL 8 § 3 selon les conditions définies dans l'article 554.2.3 de la norme NF C 15-100, la ventilation (mesurée en m³/h) peut être de type naturel ou mécanique

10 - La coupure des dispositifs de charge et les défauts d'isolement signalés par les Contrôleurs Permanents d'Isolement (C.P.I.) doivent être reportés au poste de sécurité, article EL 17

11 - Si l'éclairage d'ambiance est éteint à l'état de veille, l'allumage automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation normale / remplacement, article EC 11 § 3

2 Réglementation



APSAD :
Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages

Extrait du Réglement de Sécurité du 25 juin 1980

Article MS 58

§2. L'installation des systèmes de détection incendie doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.

COOPER SÉCURITÉ S.A.S. entreprise certifiée APSAD

Cette qualification APSAD, créée avant tout POUR L'UTILISATEUR, garantie que l'installation de détection automatique d'incendie sera réalisée en conformité absolue avec les exigences de la réglementation.

- En effet les contrôles portent sur :
  - l'organisation,
  - les moyens,
  - les structures,
  - l'assurance qualité appliquée à l'installation,
  - la maintenance,
  - la connaissance des responsables et de l'encadrement technique (phénomène du feu, règles et documents techniques, réglementation…).

La qualification APSAD est une compétence officiellement reconnue dans le domaine de la détection incendie.

Eaton met à la disposition de ses partenaires un environnement permettant la réalisation d'installations de détection incendie dans le stricte respect des exigences règlementaires :

- une assistance téléphonique permanente (technique et technico-commerciale),
- des Chargés d'affaires «incendie» pour une assistance technique des installateurs dans la réalisation des devis,
- un bureau d'études pour la réalisation de dossiers SSI ou registres APSAD,
- une structure d'hommes «terrain» pour l'étude sur site, la mise en service et la maintenance éventuelle des installations.

Maintenance

Réalisation Article MS 58

Obligations de l'installateur et de l'exploitant

§1. Les matériels de détection automatique d'incendie doivent être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un état membre de la Communauté économique Européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.

Exploitation Article MS 69

Consignes d'exploitation

Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme.
L'exploitant ou son représentant doit s'assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l'installation et de l'aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité à satisfaire aux exigences du présent règlement.
L'exploitant doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible.
L'exploitant doit disposer en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange des modèles utilisés tels que lampes, fusibles, vitres pour déclencheurs manuels à bris de glace, cartouches de gaz inerte comprimé, etc…

Entretien Article MS 68

Entretien

Le Système de Sécurité Incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cette entretien doit être assuré :
- soit par un technicien compétent habilité par l'établissement,
- soit par l'installateur de chaque équipement ou son représentant habilité.

Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie

Toutefois, les Systèmes de Sécurité Incendie de catégorie A et B doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien.
Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au technicien attaché à l'établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation ou l'échange des éléments défaillants. La preuve de l'existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité.

Article MS 73

Vérifications techniques

§1. Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, dans les conditions prévues à la section II du chapitre I du présent titre. De plus, les Systèmes de Sécurité Incendie de catégorie A et B ainsi que les installations fixes d'extinction automatique à eau du type sprinkleur doivent toujours être vérifiées par une personne ou un organisme agréé.

§2. En cours d'exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à la section II précitée. De plus, les Systèmes de Sécurité Incendie de catégories A et B doivent être vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé.

§3. Pour les Systèmes de Sécurité Incendie et pour les installations fixes d'extinction automatique à eau du type sprinkleur, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante.

Pour les systèmes de détection incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 (§3, deuxième tiret).


Article R. 123-43

Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation.

À cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de l'Intérieur et des Ministres intéressés.

Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.

Maintenance (suite)

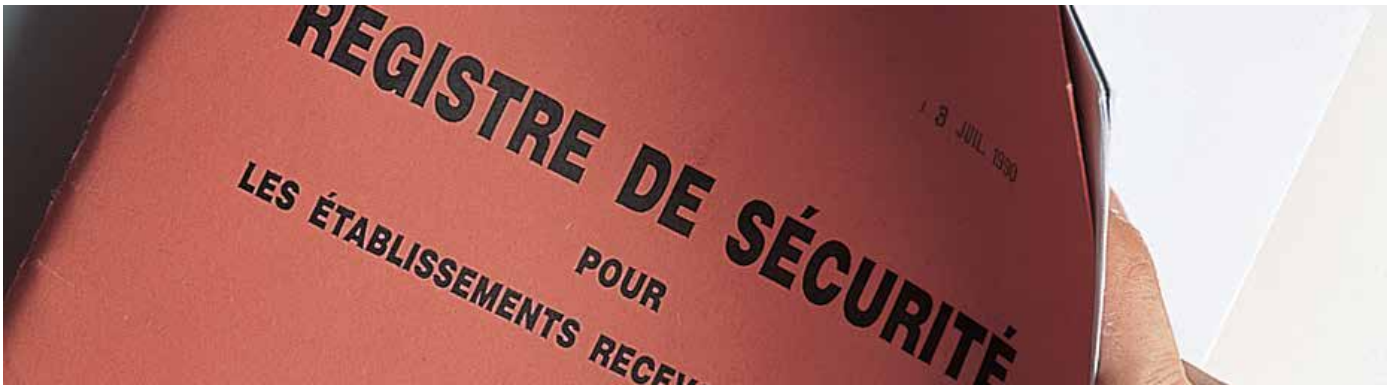

Responsabilité pénale

Le nouveau Code Pénal entré en vigueur en 1994 réprime par son Art. 221-6 : « le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les réglements, la mort d'autrui ».
Le délit d'atteinte à la vie d'autrui concerne au premier chef les personnes responsables du respect des règles de sécurité.

Registre de sécurité

L'article R 123-51 du code de la construction et de l'habitation prévoit un registre de sécurité tenu par le chef d'établissement sur lequel seront consignés par ordre chronologique, tous les évènements concernant l'installation tels que :

- la liste des personnes chargées du service incendie,
- les consignes à tenir en cas d'incendie,
- le résultat des vérifications périodiques effectuées par le personnel de surveillance,
- le résultat des vérifications périodiques de l'état général de l'installation,
- la nature des opérations de maintenance et l'identification de l'opérateur,
- la nature des réparations, leur durée et les périodes pendant lesquelles l'installation a du être mise hors service, ainsi que les mesures compensatoires qui auront été prises.

Sont à joindre au registre de sécurité :

- les notices d'utilisation des différents produits constituant le Système Incendie,
- la liste du matériel d'entretien et des pièces détachées nécessaires au dépannage courant.

Dossier d'identité du SSI

Afin de permettre la réception du SSI ainsi que son exploitation future, un dossier technique dénommé "Dossier d'Identité du SSI" doit être établi par la personne chargée de la coordination.
Ce dossier doit comporter, au minimum, les informations suivantes :

- Tableau d'organisation des rubriques
- Liste des documents figurant dans le dossier
- Présentation du SSI
- Listes des matériels du SSI installé
- Consignes pour l'exploitation du SSI
- Plans des zones de détection
- Plans des zones de mise en sécurité
- Plans de récolement détection
- Plans de récolement SMSI
- Plans du SSS
- Corrélations entre ZD et ZS telles que réalisées
- Corrélations entre ZS et DCT telles que réalisées
- Schémas unifilaires du SSI installé
- Listing de programmation ECS
- Listing de programmation CMSI
- Document preuve, après travaux, de l'adéquation entre la capacité des EAE/EAES/AES et l'autonomie exigée
- Installation de ventilation - Schéma de principe de l'installation réalisée
- Installation de désenfumage - Schéma de principe de l'installation réalisée
- Installation de désenfumage - Débits et APS
- Historique des travaux réalisés
- Cahier des charges fonctionnel SSI
- Rapport de réception technique établi par le coordinateur SSI
- Notices d'exploitation et maintenance
- Justificatifs de conformité des équipements
- Justificatifs d'associativité des équipements
- Rapport d'essais par autocontrôle
- Rapport de réception acoustique du SSS : autocontrôle ou bureau d'études acoustiques

Maintenance

Les obligations

I. Imposition

Les installations d'Éclairage De Sécurité doivent faire l'objet de vérifications périodiques effectuées par des personnes qualifiées ou organismes agréés, avec une périodicité dépendante des types d'établissements. ERP : Art GE4 et GE7 des Réglements de Sécurité, établissements soumis au code du travail : Art 53 du Décret 88-1056 du 14/11/88,Art 3 de l'Arrêté du 20/12/88.

II. Responsabilité

La législation française attribue aux chefs d'établissements une responsabilité civile et pénale si, en cas d'accident, l'installation d'Éclairage De Sécurité n'a pas rempli sa fonction (Art. R 152-4 et LR 152-5). De plus, le Code Pénal entré en vigueur en 1994, réprime par son article 221-6 : « le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les réglements, la mort d'autrui ». Le délit d'atteinte à la vie d'autrui concerne en premier chef les personnes responsables du respect des règles de sécurité.

III. Les règles pour la vérification de la maintenance d'une installation d'Éclairage de Sécurité

ERP : Art EC14 du Réglement de Sécurité, Établissement(s) soumis au code du travail : Art 8 de l'arrété du 14 décembre 2011.

Les opérations de maintenance et d'exploitation

Les opérations de maintenance doivent être réalisées conformément au tableau ci-dessous :
La norme NFC 71 830 définit les règles de maintenance des BAES conformément aux nouvelles dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les ERP.

Opérations	*Exploitant (*)*		*Personne qualifiée(**)*
	Tous les mois	*Tous les 6 mois*	*Annuellement*
BAES en place			*X*
BAES parfaitement visibles			*X*
État physique des BAES extérieurs satisfaisant			*X*
** Témoin de charge ou tube*			*X*
Voyant vert pour les BAES SATI			*X*
** Lampe(s) de sécurité*	*X*		*X*
Conformité des composants remplaçables			*X*
** Autonomie*		*X*	*X*
Aspect batterie			*X*
Nettoyage général de l'appareil			*X*
Télécommande			*X*
Mise en place de l'étiquette de maintenance			*X*
Rapport de vérification			*X*
Registre de sécurité			*X*

** Toute anomalie constatée doit faire l'objet d'une intervention de maintenance exécutée par une personne qualifiée.*
*** Agréé par le ministère de l'intérieur ou des techniciens compétents (Article G E6 ou EL 19 du nouveau règlement)*

NB : Toutes défectuosités doit être réparées dès sa constatation (ERP article EL:8,1). art 9 : Le chef d'établissement doit pouvoir disposer en permance de lampes de rechange des modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constitué de blocs autonomes (Établissement(s) soumis au code du travail : Art 8 de l'arrété du 14 décembre 2011)

Étiquette de maintenance

N° de BAES	*SOCIÉTÉ*	*PERSONNE QUALIFIÉE*	*DATE*

- Tout bloc autonome doit faire l'objet d'un entretien conforme aux dispositions de la norme NFC 71 830.
- Une étiquette de maintenance doit être apposée sur chaque appareil.
- Elle est renseignée par le mainteneur lors de son passage annuel.

Code	Référence	Description
LUM10880	Étiquette de maintenance BAES	Rouleau de 100 étiquettes

Degrés de protection IP, IK

UTEC 15 103 (2004)
Normes NFEN 60 529 (2014)
Normes NFEN 60 529 (juin 00)
et NFEN 60068-2-75 (2017)
et NFEN 60068-2-18 (2001)
et NFEN 62 262 (avril 04)

I. Définition IP

IP : Système de classification des degrés de protection procurés par les enveloppes des matériels électriques contre la pénétration de corps solides (l'accès aux parties sous tension) et la pénétration d'eau (ou de liquide).

II. Définition IK

IK : Système de classification des degrés de protection procurés par les enveloppes des matériels électriques contre les impacts mécaniques externes.

L'ancienne norme NFC 20 010 (octobre 86) définissant des degrés IP choc est remplacée par la norme Européenne NFEN 62 262 (avril 04) introduisant une nouvelle classification IK.

Celle-ci se substitue progressivement à l'IP choc encore utilisée dans les textes.

III. Caractéristiques suivant le(s) degré(s) IP ou / et IK

Le tableau suivant donne la correspondance entre degré de protection IP (norme NFEN 60 529), sa caractéristique principale et la classification des influences externes AE, AD ou AG (selon NFC 15 100) et pour le degré de protection contre les chocs mécaniques, la classification IK (nouvelle norme NFEN 62 262).

IP x x et IK x x (ou IP x x- x)

Degré de protection contre la pénétration de corps solides			Degré de protection contre la pénétration d'eau avec effets nuisibles			Degré de protection contre les chocs mécaniques			
IPx.	NFEN 60 529	NFC 15 100	IPx	NFEN 60 529	NFC 15 100	IP.-x	NFEN 60068-2-75 ou NFEN 60068-2-18		NFC 15 100
0	non protégé	AE1	0	non protégé	AD1	0	non protégé	IK 00	-
1	de diamètre ≥ 50 mm	-	1	gouttes d'eau verticales	AD2	-	choc de 0,14 joule	IK 01	-
2	de diamètre ≥ 12,5 mm	-	2	gouttes d'eau à ± 15°	-	-	choc de 0,2 joule	IK 02	-
3	de diamètre ≥ 2,5 mm	AE2	3	eau en pluie	AD3	1	choc de 0,225 joule	-	AG1
4	de diamètre ≥ 1,0 mm	AE3	4	projection d'eau	AD4	-	choc de 0,35 joule	IK 03	-
5	protégé contre la poussière	AE4	5	projection à la lance	AD5	3	choc de 0,5 joule	IK 04	-
6	étanche à la poussière	-	6	projection puissante à la lance	AD6	-	choc de 0,7 joule	IK 05	-
			7	immersion temporaire	AD7	-	choc de 1 joule	IK 06	-
			8	immersion prolongée	AD8	5	choc de 2 joules	IK 07	AG2
						-	choc de 5 joules	IK 08	-
						7	choc de 6 joules	-	AG3
						-	choc de 10 joules	IK 09	-
						9	choc de 20 joules	IK 10	AG4

Pour les installations d'Éclairage de Sécurité et d'Alarme / Détection Incendie, la détermination de l'IP/IK doit être faite en fonction des conditions environnantes du matériel.

Des exemples d'IP/IK sont fournis par les normes UTEC 15-103 et NFC 15.100 (voir tableau ci-contre).

Exemples fournis par la norme UTE C 15-103 (septembre 1997)

Établissements Industriels	IP	IK
Abattoirs	55	08
Accumulateurs (fabrication)	33	07
Acides (fabrication et dépots)	33	07
Alcools (fabrication et dépots)	33	07
Aluminium (fabrique)	51, 53	08
Animaux (élevage, engraissement vente)	45	07
Asphalte, bitume (dépôts)	53	07
Battage, cardage des laines	50	08
Blanchisseries	23, 24	07
Bois (travail du)	50	08
Boucheries	24, 25	07
Boulangeries	50	07
Brasseries	24	07
Briquetteries	53, 54	08
Caoutchouc (travail, transformation)	54	07
Carbure (fabrication et dépôts)	51	07
Cartoucheries	53	08
Cartons (fabrication)	33	07
Carrières	55	08
Celluloïde (fabrication d'objets)	30	08
Cellulose (fabrication)	34	08
Charbon (entrepôts)	53	08
Charcuteries	24, 25	07
Chaudronneries	30	08
Chaux (fours à)	50	08
Chiffons (entrepôts)	30	07
Chlore (fabrique et dépôts)	33	07
Chromage	33	07
Cimenteries	50	08
Cokeries	53	08
Colles (fabrication)	33	07
Chaînes d'embouteillage	35	08
Combustibles liquides (dépôts)	31, 33	08
Corps gras (traitement)	51	07
Cuir (fabrication et dépôts)	31	08
Cuivre (traitement des minéraux)	31	08
Décapage	54	08
Détergents (fabrication des produits)	53	07
Distilleries	33	07
Électrolyse	03	08
Encres (fabrication)	31	07
Engrais (fabrication et dépôts)	53	07
Explosifs (fabrication et dépôts)	55	08
Fer (fabrication et traitement)	51	08
Filatures	50	07
Fourrures (battage)	50	07
Fromageries	25	07
Gaz (usines et dépôts)	31	08
Goudrons (traitement)	33	07
Graineteries	50	07
Gravures sur métaux	33	07
Huiles (extraction)	31	07
Hydrocarbures (fabrication)	33, 34	08
Imprimeries	20	08
Laiteries	25	07
Laveries, lavoirs publics	25	07
Liqueurs (fabrication)	21	07
Liquides halogénés (emploi)	21	08
Liquides inflammables (dépôts, ateliers où l'on emploie des)	21	08
Magnésium (fabrication, travail et dépôts)	31	08
Machines (salles de)	20	08
Matières plastiques (fabrication)	51	08
Menuiseries	50	08
Métaux (traitement des)	31, 33	08
Moteurs thermiques (essais de)	30	08
Munitions (dépôts de)	33	08
Nickel (traitement des minerais)	33	08
Ordures ménagères (traitement)	53, 54	07
Papier (fabriques)	33, 34	07
Papier (entrepôts)	31	07
Parfum (fabrication et dépôts)	31	07
Pâte à papier (préparation)	34, 35	07
Peintures (fabrication et dépôts)	33	08
Plâtres (broyage, dépôts)	50	07
Poudreries	55	08
Produits chimiques (fabrication)	30, 50	08
Raffineries de pétrole	34, 35	07
Salaisons	33	07
Savons (fabrication)	31	07
Scieries	50	08
Serrureries	30	08
Silos à céréales ou à sucre	50	07
Soies et crins (préparation de)	50	08
Soude (fabrication, dépôts)	33	07
Soufre (traitement)	51	07
Spiritueux (entrepôts)	33	07
Sucreries	55	07
Tanneries	35	07
Teintureries	35	07
Textiles tissus (fabrication)	51	07
Vernis (fabrication, application)	33	08
Verreries	33	08
Zinc (travail du)	31	08

	Établissement recevant du public	IP	IK
L	Salles d'audition, de conférences, de réunion, de spectacles ou à usage multiples : Salles	20	02, 07
	Cages de scène	20	08
	Magasins de décors	20	08
	Locaux des perruquiers et des cordonniers	20	07
M	Magasins de vente, centres commerciaux : Locaux de vente	20	08
	Stockage et manipulation de matériels d'emballages	20	08
N	Restaurants et débits de boissons	20	02
O	Hôtels et pensions de famille : Chambres	20	02
P	Salles de danse et salles de jeux	20	07
R	Établissements d'enseignement, colonies de vacances : Salles d'enseignement	20	02
	Dortoirs	20	08
S	Bibliothèques, centres de documentation	20	02
T	Expositions : Halls et salles	21	02
	Locaux de réception des matériels et marchandises	20	07
U	Établissements sanitaires : Chambres	20	02
	Incinération	21	07, 08
	Bloc opératoire	20	07
	Stérilisation centralisée	24	02, 07
	Pharmacies et laboratoires, avec plus de 10 l de liquide inflammable	21, 23	02, 07
V	Établissements de cultes	20	02
W	Administrations, banques	20	02
X	Établissements sportifs couverts : Salles	21	07, 08
	Locaux contenant des installations frigorifiques	21	08
Y	Musée	20	02
PA	Établissement de plein air	25	08, 10
CTS	Chapiteaux et tentes	44	08
SG	Structures gonflables	44	08
	Locaux communs aux établissements recevant du public :		
	Dépots, réserves	20	08
	Locaux d'emballage	20	08
	Locaux d'archives	20	02
	Stockage films et supports magnétiques	20	02
	Lingeries	21	02
	Blanchisseries	24	07
	Ateliers divers	21	07-08
	Cuisines (grandes)		

Locaux techniques	IP	IK
Accumulateurs	23	02, 07
Ascenseurs (local des machines et des poulies)	20	07, 08
Service électrique	20	07
Salles de commande	20	02
Ateliers	21, 23	07, 08
Laboratoires	21, 23	02, 07
Laveurs de conditionnement d'air	24	07
Garages (servant uniquement au stationnement des véhicules) de surface n'exédant pas 100 m²	21	07
Machines (salles de)	31	07, 08
Surpresseurs d'eau	23	07, 08

Installations diverses	IP	IK
Terrains de camping et de caravaning	34	07
Quais de ports de plaisance	34	08
Chantiers	44	08
Quais de chargerment	35	08
Rues, cours, jardins et autres emplacements extérieurs	34, 35	07
Établissements forains	33	08
Piscines, bassins :		
volume 0	28	02
volume 1	25	02
volume 2	22, 24	02
Saunas	34	02
Bassins des fontaines	37	02
Traitement des eaux (local de)	24, 25	07, 08

Garages et parcs de stationnements d'une surface supérieure à 100 m²	IP	IK
Aires de stationnement	21	07, 10
Zones de lavage (à l'intérieur du local)	25	07
Zones de sécurité - à l'intérieur	21	07
- à l'extérieur	24	07
Zones de graissage	23	08
Local de recharge de batteries	23	07
Ateliers	21	08

Bâtiments à usage collectif	IP	IK
Bureaux	20	02
Bibliothèques	20	02
Salles d'archives	20	02
Salles d'informatique	20	02
Salles de dessin	20	02
Locaux abritant les machines de reproduction de plans et de documents	20	02
Salles de tri	20	07
Salles de restaurant et de cantine	21	07
Grandes cuisines		
Salles de sports	21	07, 08
Locaux de casernement	21	07
Salles de réunions	20	02
Salles d'attente, salons, halls	20	02
Salles de consultations à usage médical, ne comportant pas d'équipements spécifiques	20	02
Salles de démonstrations et d'expositions	20	02, 07



Des logos pour repères

Écologie et développement durable

PLANÈTE

Blocs autonomes éco conçus.
Impact environnemental réduit.
Faible consommation.
0% de composant à changer pendant 10 ans.
Très haute performance énergétique.

Écolabel, blocs certifiés par un laboratoire indépendant : hautes qualités environnementales (norme réservée aux Blocs Autonomes de 8, 45 et 400 lumens).

BBC BBC HQE

Blocs pour Bâtiments Basse Consommation et bâtiments HQE (Haute Qualité Environnementale)

Li-Ion

Fonction Visibilité+

Identification rapide des issues de secours, secteur présent

Protection

Protection de Classe II

IP42 Indice de protection

Maintenance allégée

Garantie 4+6 ans

Nouvelle technologie batterie Lithium. Technologie exclusive longue durée 10 ans.

Garantie totale 4 ans sur les blocs + Garantie batterie dégressive 6 ans

LED

Blocs 100% LEDs, aucun relampage.

Tests réglementaires automatiques

CG+ Line

Tests réalisés en automatique, résultats consultables sur chaque bloc ou en centralisé sur un PC ou une centrale de gestion.

SATI

Tests réalisés en automatique, résultats consultables sur chaque bloc.

Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité 3.1

Introduction 78
Présentation de la gamme 80
L'économie cirulaire 84
Guide de choix 86

3.1.1 Le système adressable CGLine+ 88
Système de GTB 98

3.1.2 Blocs SATI Adressables - CrystalWay / PLANÈTE 106
Blocs d'évacuation adaptatif 110
Blocs design
Évacuation 111
Blocs encastrable
Évacuation 112
Anti-panique 113
Blocs tubulaires
Évacuation 114
Anti-panique 115
Blocs d'évacuation
Débrochables 116
Étanches 117
Blocs anti-panique
Débrochables 118
Étanches 119
Design 120
Grandes hauteurs 121
Blocs ATEX 122
Blocs phares 123
Blocs pour maintenance 124
Blocs pour locaux à sommeil 126
Blocs Habitation 128

3.1.3 Blocs SATI - ULTRALED 2 130
Blocs d'évacuation
Débrochables 132
Étanches 133
Blocs encastrable
Évacuation 134
Anti-panique 135
Blocs anti-panique
Débrochables 136
Étanches 137
Blocs à phares 138
Blocs pour locaux à sommeil 140
Blocs habitation 142

3.1.4 Blocs SATI - UNILED 2 144
Blocs d'évacuation
Débrochables 146
Étanches 147
Blocs anti-panique
Débrochables 148
Étanches 148
Blocs habitation 149

3.1.5 Blocs SATI - Reconditionné 150

3.1.6 Blocs Autonomes Portables d'Intervention 154

3.2 Sommaire Sources Centrales et Luminaires 157


3.3 Supervision : logiciel VisionGuard 198

3.4 Télécommandes 208

3.5 Accessoires 212

3.6 Customisation 218

3.7 Côtes d'encombrement des produits 222

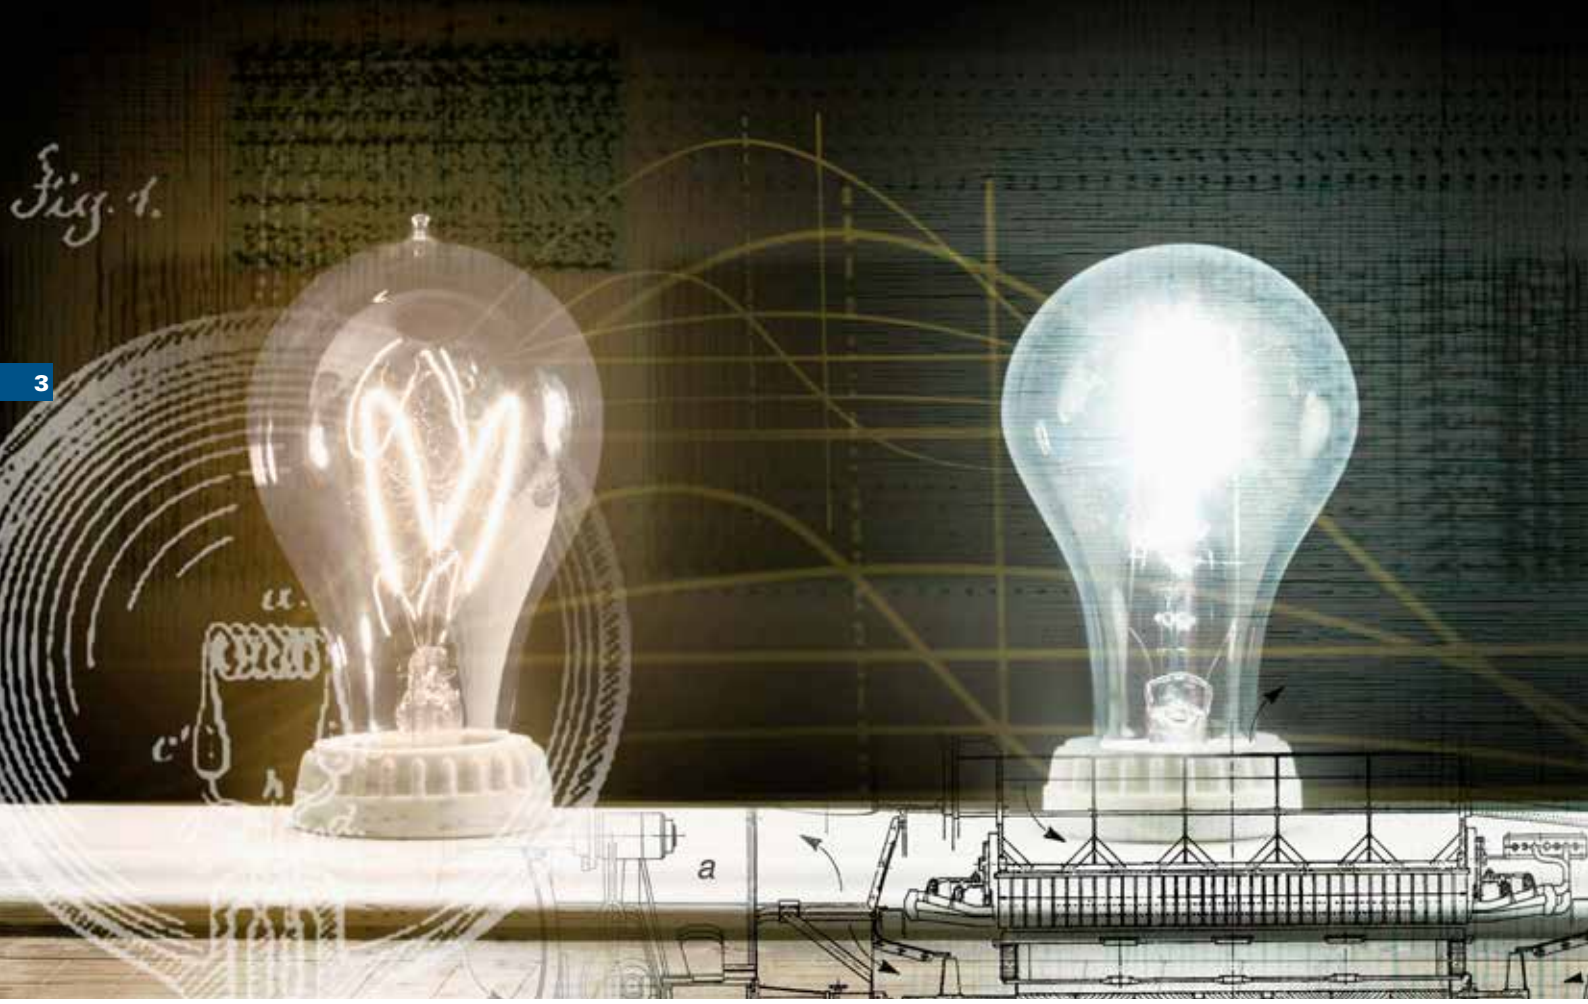

Une gamme née de l'innovation...



Premier système de bloc autonome d'éclairage de sécurité adressable

EATON (Luminox) lance la gamme ADR en 1992 permettant de tester et superviser à distance une installation d'éclairage de sécurité.



Premier bloc autonome d'éclairage de sécurité à LED

EATON (Luminox) lance la gamme LUCCI en 2000 et innove en réduisant considérablement la consommation de ce luminaire équipé de 45 LED pour obtenir un flux de 45 lumens.

Premier bloc autonome d'éclairage de sécurité adaptatif


EATON lance la gamme MATRIX en 2018 et innove en proposant une solution qui adapte le chemin d'évacuation en tenant compte du danger à l'origine. Ainsi les occupants d'un bâtiment sinistré sont dirigés vers les issues les plus proches et les plus sûres.





Lancement de la norme Visibilité+

EATON contribue à l'intégration de la fonctionnalité Visibilité+ dans ses produits afin de renforcer l'identification des voies d'évacuation secteur présent.

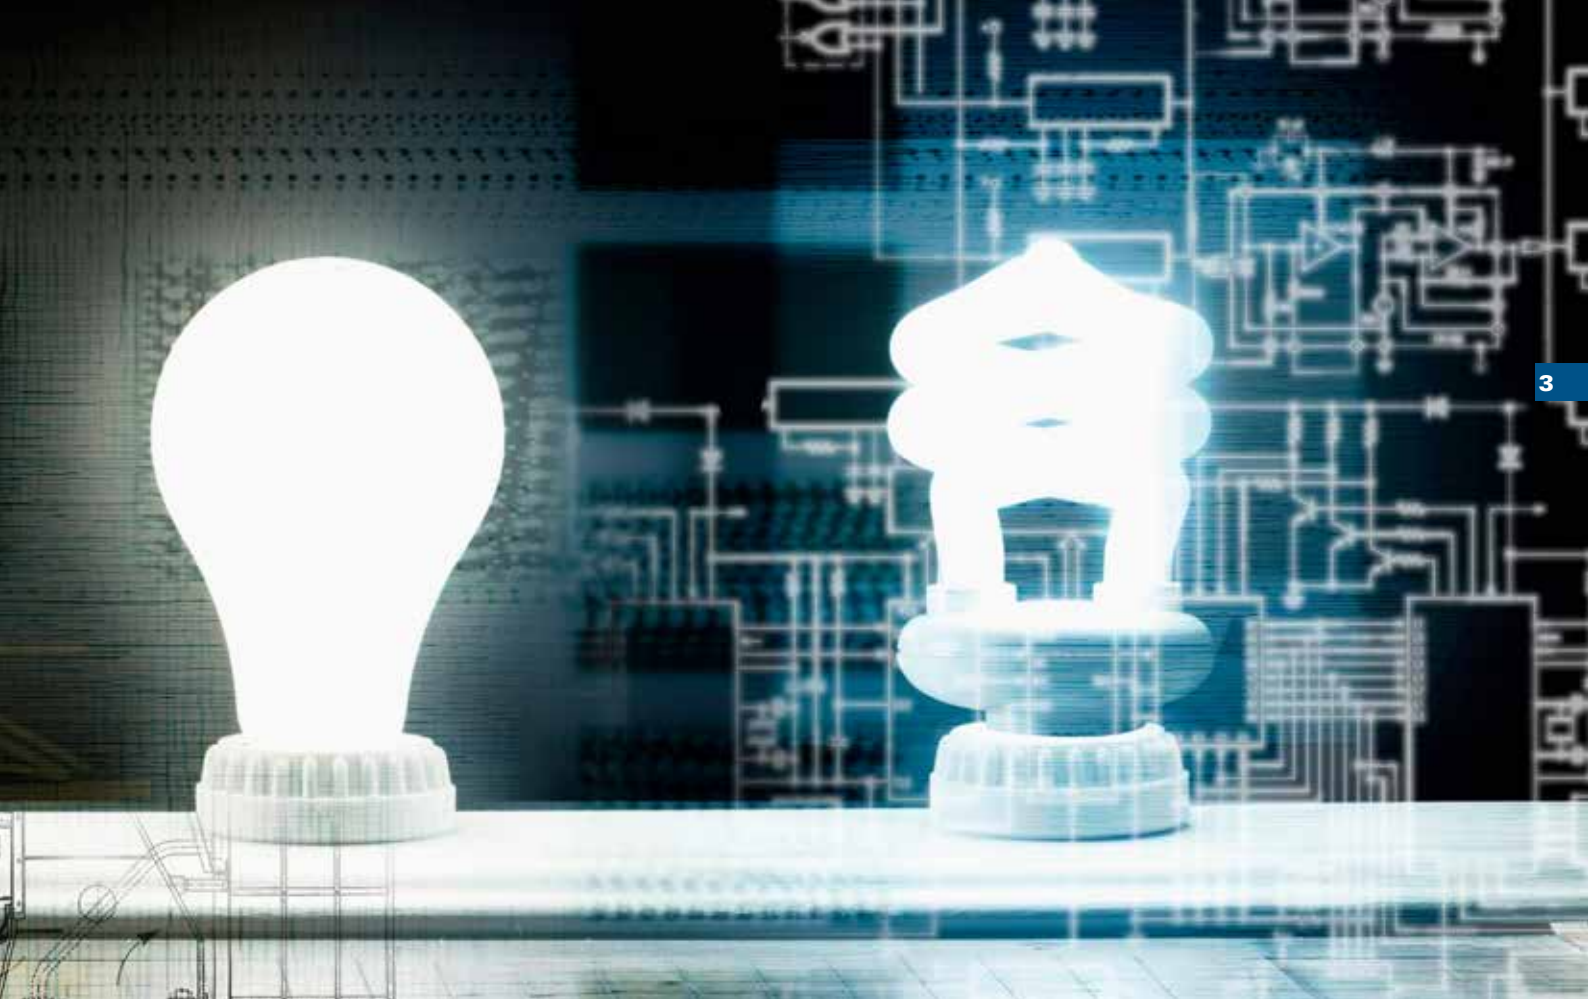

... conçue pour durer.

Intégration de l'éco-conception dans les développements produit

Plus de 20 ans d'expérience dans l'éco-conception des produits afin d'optimiser dès la phase de développement la durée de vie du produit, son démantèlement et sa recyclabilité.

Lancement du NF environnement

EATON (Luminox) a fortement contribué à la mise en place d'un label environnemental pour améliorer l'empreinte environnementale des produits mis sur le marché.

Offre de BAES reconditionné

Depuis 2024, EATON reconditionne ses BAES usagés à LED dans son usine de Riom en Auvergne. Les BAES sont reconditionnés avec l'expertise du fabricant et garantis à l'identique d'un produit neuf équivalent.

Pérennisation des installations existantes

EATON propose des solutions pour pérenniser et moderniser les parcs installés existants via une offre de pièces détachées, de produits compatibles avec les patères en place ou de produit de remplacement de dernière génération.

Dynamique

Eaton innove avec l'évacuation dynamique



Meilleure reconnaissance des issues de secours

En cas d'évacuation, la signalisation des sorties de secours est généralement ignorée par les occupants du batiment, qui, la plupart du temps cherchent instinctivement à retrouver l'endroit par lequel ils sont entrés. Ce qui provoque ainsi un agglutinement et retarde l'évacuation.

Il est essentiel d'identifier les issues de secours dans les situations d'urgence qui exigent l'évacuation d'un bâtiment. Cependant, les études prouvent que seulement 38% des personnes prêtent attention aux blocs de secours traditionnels en cas d'évacuation dans un environnement non familier. De plus, la prolifération des marques, de la publicité et des panneaux d'information dans les établissements comme les centres commerciaux et les aéroports peut détourner l'attention des signalisations d'évacuation.

VISIBILITÉ+

Eaton a mis au point la fonction Visibilité+ qui, au-delà des exigences réglementaires permet à l'éclairage de sécurité d'améliorer la visibilité de la signalisation des chemins d'évacuation et issues de secours, secteur présent et en pleine lumière grâce au clignotement du pictogramme d'évacuation.

La reconnaissance des issues de secours est encore plus problématique pour les personnes malentendantes qui peuvent ne pas entendre les instructions vocales ou les alarmes. A l'état de veille, les blocs offrent une excellente visibilité grâce à une uniformité d'éclairement parfaite. En cas d'activation de la fonction Visibilité+, les blocs d'évacuation vont flasher ou clignoter, mais sans pour autant descendre en-dessous du seuil d'éclairement minimum demandé les normes Françaises (45lm), ce qui offre une mise en conformité totale.



CrystalWay

Le CrystalWay combine une technologie guide de lumière LED et un contour ultra transparent lui apportant une esthétique discrète. Grâce à une uniformité d'éclairement totale, il s'adapte parfaitement au niveau d'éclairement ambiant et peut être ainsi facilement reconnu en situation d'urgence. Le bloc CrystalWay est livré de base avec les accessoires nécessaires à une pose plafond ou à une pose murale.




ULTRALED 2-45

ULTRALED 2-45 est un BAES qui peut être monté en pose murale ou au plafond. Avec son nouveau système DUAL, la tranche du bloc est équipée d'une bande LED et d'un guide de lumière pour un éclairage parfait et homogénéisé du pictogramme. La nouvelle fonctionnalité Visibilité+ permettant un clignotement est également disponible sur les variantes ADR CGLine+.




Comment améliorer la reconnaissance des issues de secours pour une évacuation plus rapide?

Évacuation traditionnelle

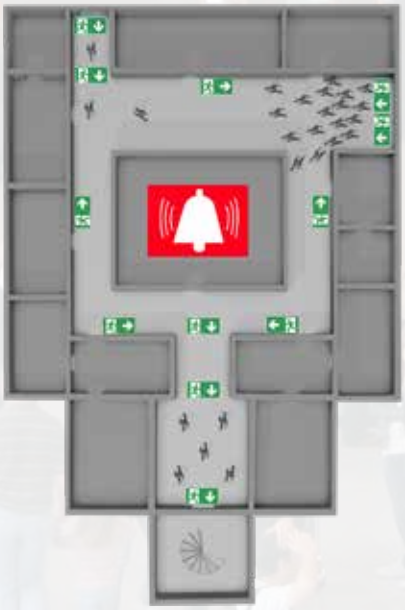

- Les visiteurs ressortent par l'entrée par laquelle ils ont pénétré dans le bâtiment
- Les mouvements de foule et la congestion augmentent le temps d'évacuation
- Les visiteurs vont passer du temps à essayer de localiser une sortie
- Évacuation retardée

Dynamique

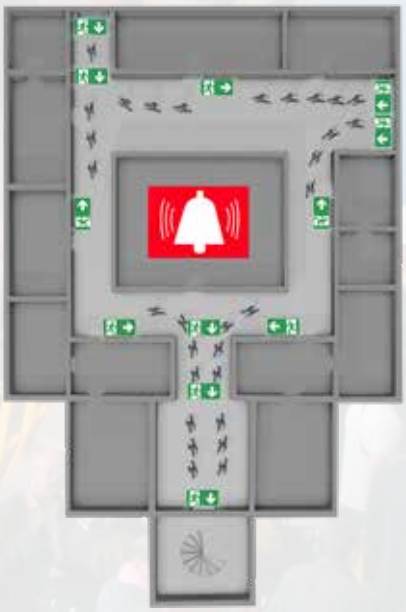

- Permet d'attirer l'attention du public et de les attirer vers les issues de secours les plus proches
- Aide les malentendants
- S'assure que les utilisateurs comprennent l'importance de l'urgence
- Conforme aux normes d'Éclairage de Sécurité

Évacuation adaptative

Eaton innove avec l'évacuation adaptative


Améliorer le guidage des sorties de secours

La gestion du risque dans les bâtiments commerciaux connaît une évolution rapide. L'environnement de plus en plus urbanisé et complexe, associé à une diversité toujours plus importante des menaces liées à la sécurité, oblige les propriétaires et les gestionnaires d'immeubles à réévaluer la manière dont ils protègent les personnes, les biens et la continuité des activités qui peuvent être mis en danger en cas d'urgence. L'obligation n'est pas seulement légale, elle est aussi morale, financière et impérative pour la notoriété du lieu ou de l'entreprise.

Dans des situations telles que des incendies, des actes de terrorisme, des crimes majeurs, des conditions météorologiques extrêmes et des troubles civils, les occupants de bâtiments doivent pouvoir être alertés et évacués. Le succès d'une évacuation dépend de l'organisation des lieux, des équipements, de la formation du personnel et des infrastructures en place. Toutefois, l'évacuation présente des défis particuliers lorsqu'une partie des occupants ne connaît pas la disposition des lieux et les procédures, notamment s'ils se trouvent dans des locaux de grandes dimensions, fortement peuplés, à risques ou complexes tels que des gares, des centres commerciaux, des aéroports, des stades, des bâtiments gouvernementaux ou des installations de loisirs.

Les recherches sur le comportement des foules et les avancées dans les technologies de modélisation de scénarios ont mis en évidence le besoin de stratégies d'évacuation qui s'adaptent mieux aux circonstances et aux différents bâtiments.

En s'appuyant sur des décennies d'expertise dans la conception de systèmes de sécurité des personnes et notamment des technologies d'éclairage de sécurité, le système d'évacuation adaptative d'Eaton permet de procéder à des évacuations plus rapides, plus sûres et plus flexibles, en l'associant parallèlement à un système d'alerte sonore/d'alarme vocale pour un guidage plus efficace..

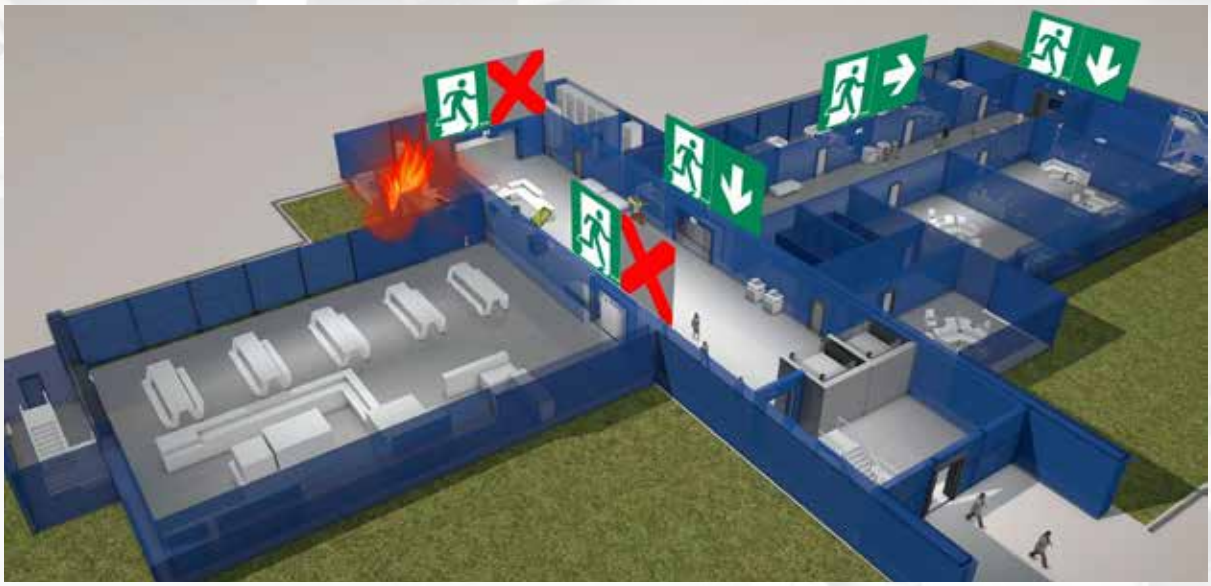

Découvrez notre dernière innovation : le nouveau bloc autonome Matrix CGLine+



Le Matrix CGLine+ indique une direction au moyen d'une flèche dont le sens peut être modifié, dans le but d'améliorer la rapidité et la sécurité des évacuations de sécurité dans les bâtiments.

Le bloc d'évacuation Matrix CGLine+ affiche une flèche qui peut être orientée dans l'une des quatre directions possibles. La possibilité de faire clignoter la flèche, augmente son impact visuel et aide à mieux être identifiée par les personnes qui souffrent de déficience auditive. Il peut également afficher une croix rouge pour indiquer qu'une voie d'évacuation donnée est fermée, bloquée ou dangereuse. Cela fait de lui un puissant outil quand les mesures de confinement sont les options les plus sécurisées. En cas d'alerte, il ne dirigera pas les occupants vers la sortie mais permettra de les garder en lieu sûr.

Comment le bloc d'évacuation Matrix CGLine+ est-il activé pour indiquer la sortie de secours la plus sûre ?

En mode normal, le bloc d'évacuation Matrix CGLine+ fonctionne exactement comme un bloc d'évacuation standard, avec toute la conformité réglementaire requise

En mode adaptatif, il est capable d'indiquer une ou plusieurs directions différentes, en fonction d'une série de scénarios préprogrammés.

Cette fonctionnalité peut être activée manuellement à partir d'une salle de contrôle de vidéosurveillance par exemple ou déclenchée automatiquement par des périphériques spécifiques tels que des détecteurs de fumée ou des déclencheurs manuels

Comment le système d'évacuation adaptative est-il installé et entretenu ?

La facilité d'installation est toujours un facteur clé lors de la conception du bâtiment et le système de bloc d'évacuation adaptatif n'échappe pas à cette règle. Il est installé de la même manière qu'un système classique, mais avec des entrées supplémentaires et une alimentation de secours.

Le fonctionnement du système repose sur une programmation de cause à effet sophistiquée, qui ne doit être effectuée que par un spécialiste dûment formé.

La maintenance du système est facilitée par une fonction de test automatique, qui exécute des contrôles continus et envoie des alertes lorsqu'une défaillance est détectée. Cela permet de gérer au mieux les opérations de maintenance mais aussi de réduire les délais, les coûts et les inconvénients liés à la réalisation régulière de contrôles manuels.

Reconditionnement

Eaton innove avec le reconditionnement

3

Présentation

Eaton propose une gamme de produits reconditionnés, notamment des Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (BAES), dans nos ateliers en France. Ces produits offrent une alternative écologique et économique, tout en maintenant les mêmes standards de qualité et de certification que les produits neufs.



Réduction des émissions de CO^2 jusqu'à -63% vs un BAES neuf

Les produits reconditionnés permettent de réutiliser des matériaux existants, réduisant ainsi la nécessité d'extraire de nouvelles ressources naturelles. Ce processus contribue à la conservation des matières premières et à la diminution de l'impact environnemental lié à l'extraction et à la transformation des matériaux bruts.

Le reconditionnement des produits réduit considérablement les émissions de CO2 par rapport à la fabrication de nouveaux produits. En évitant les étapes de production initiale, qui sont souvent énergivores, nous limitons les émissions de gaz à effet de serre associées à ces processus.

Une grande partie des plastiques utilisés dans les BAES reconditionnés provient de produits usagés. En réutilisant 70% de la masse des plastiques, nous minimisons la quantité de déchets plastiques envoyés en décharge ou incinérés, contribuant ainsi à la réduction de la pollution plastique.

En effectuant le reconditionnement dans nos ateliers en France, nous limitons les distances de transport des produits. Cela réduit les émissions de CO2 liées au transport et soutient l'économie locale en maintenant les opérations de reconditionnement à proximité.

Les composants remplacés lors du processus de reconditionnement sont recyclés via notre partenaire. Ce recyclage permet de valoriser les matériaux usagés et de les réintégrer dans le cycle de production, réduisant ainsi les déchets et l'impact environnemental global.

En choisissant les produits reconditionnés Eaton, vous contribuez activement à la réduction de l'empreinte écologique, à la préservation des ressources naturelles et à la promotion d'une économie circulaire.



Bénéfices Clients

Les BAES reconditionnés sont conçus pour être compatibles avec les systèmes de fixation existants, ce qui facilite leur installation. Vous n'avez pas besoin de modifier les supports ou les plaques de faux plafond, ce qui simplifie grandement le processus de maintenance.

En utilisant des BAES reconditionnés, vous évitez les traces de peinture ou les modifications visibles sur les murs et les plafonds. Cela permet de maintenir l'esthétique originale de vos bâtiments, sans marques disgracieuses laissées par les anciens dispositifs.

En choisissant des produits reconditionnés, vous contribuez à la réduction des déchets et à la préservation des ressources naturelles. Cela peut également se traduire par des économies sur les coûts de gestion des déchets et de recyclage.

Eaton offre les mêmes garanties pour ses BAES reconditionnés que pour ses produits neufs. Cela signifie que vous bénéficiez de la même protection et du même soutien en cas de problème, sans compromis sur la qualité.

Les BAES reconditionnés sont soumis à des tests rigoureux et suivent des procédés spécialement développés par Eaton pour garantir des performances optimales. Ils respectent les mêmes normes de sécurité et de qualité que les produits neufs, assurant ainsi une fiabilité et une efficacité maximales.

En optant pour les BAES reconditionnés d'Eaton, vous bénéficiez d'une solution économique, écologique et performante, tout en simplifiant la maintenance de vos installations.

Découvrez comment dés maintenant en scannant le QR Code



3.1 Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité

Guide de Choix

Nouveauté

Réédition : Blocs PLANÈTE 45 / 400

- Gamme 100% LEDs
- Blocs autonomes SATI (tests automatiques) et adressables (possibilité de supervision)
- Très Haute Performance Énergétique
- Zéro relampage
- Longue durée de vie : 10 ans. Garantie 4 ans (bloc complet) + Garantie 6 ans dégressive (batteries)
- Installation express : clipsage sur la patère existante, pas d'empreinte de précédente peinture visible
- BAES reconditionnables en fin de vie



page 124

Blocs PLANÈTE 2 / CRYSTALWAY

- Gamme 100% LEDs
- Blocs autonomes SATI (tests automatiques) et adressables (possibilité de supervision)
- Blocs Autonomes de Haute Qualité Environnementale
- Très Haute Performance Énergétique
- Zéro relampage
- Longue durée de vie : 10 ans. Garantie 4 ans (bloc complet) + Garantie 6 ans dégressive (batteries)
- Installation express
- Solutions pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite

	Évacuation					Anti-Panique			Blocs Grandes Puissances		Habitation & bi-fonction	
	Évacuation Adaptative	Évacuation Esthétique			Évacuation Débrochable Évacuation Étanche	Anti-Panique Esthétique		Anti-Panique Débrochable Anti-Panique Étanche	Bloc à phares + version Étanche	Projecteurs à LEDs	Bloc locaux à sommeil	Bloc Habitation
Page(s)	110	111	112	114	116-117	113	122	118-119	123	121	126	128
Code(s)	LUM17200DA LUM17201DA	LUM17102 LUM17104	LUM17220	LUM17250	LUM17214 LUM17215	LUM17240 LUM17244	LUM17251	LUM17243 LUM17247	LUM17110 LUM17111	selon version	LUM17101 LUM17152	LUM17106
Produit	Matrix CGLine+	CrystalWay 45 CrystalWay 45 XL	Planete 2-45 SPOT	Planète 2-45 Tube	Planète 2-45 / Planète 2-45 ES	Planète 2-200/400 SPOT ADR CGL+	Planète 2-400 Tube	Planète 2-400 / Planète 2-400 ES	Planète 2000 & Planète 2000 ES	BeamTech CGLine+	Planète JOUR II	CrystalWay 8
Flux (lms)	45	45	45	70	45	200/400	360	400	2000	500 / 1000 / 2000	45 et 8	8
Secours (heure)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 et 5	5
IP	42/65	42	43	66/68	43/66	65	66/68	42/66	42/65	65	43/66	42
IK	7	4	4	10	7/8	5	10	7/8	7	7	8	4
Lampe	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Conso (w)	6.1	0.45 / 0.7 (en 50 cd)	0.6	0.6	0.65 / 0.6	0.5	0.6	0.55 / 0.6	4.5	4.5 / 4.5 / 9	0.98	0.45 (en 50 cd)s
NF			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Fonction Visibilité +		✓	✓	✓	✓							

Pour chaque produit, retrouvez, sous les tableaux de références, une sélection des principaux accessoires associés

Customisation

pages 218

Couleur


Noir mat RAL9005 — Gris foncé RAL7015 — Argent brillant RAL9007

Pictogramme

Nouveauté

Reconditionné: Blocs ULTRALED 8 / 45 / 400 / UNILED 45

- Gamme 100% LEDs
- Blocs autonomes SATI (tests automatiques) et adressables (possibilité de supervision)
- Blocs Autonomes de Haute Qualité Environnementale
- Très Haute Performance Énergétique
- Zéro relampage
- Longue durée de vie : 10 ans. Garantie 4 ans (bloc complet) + Garantie 6 ans dégressive (batteries)
- Installation express : clipsage sur la patère existante, pas d'empreinte de précédente peinture visible
- BAES reconditionnables en fin de vie



page 150

Blocs ULTRALED 2

- Gamme 100% LEDs
- Blocs autonomes SATI pour usages courants
- Tests Automatiques (SATI)
- Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express
- Solutions pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite
- Garantie 4 ans

NF PERFORMANCE SATI · BBC · LED · SATI · Garantie 4ans · VISIBILITÉ+

Évacuation		Anti-Panique		Blocs Grandes Puissances		Habitation & bi-fonction	
Évacuation Débrochable Évacuation Étanche		Anti-Panique Débrochable Anti-Panique Étanche		Bloc à phares + version étanche	Projecteurs à LEDs	Bloc Habitation Bloc Habitation Étanche	Bloc locaux à sommeil
							
132-133	134	136-137	135	138	138	142-144	140
LUM16125 LUM16105	LUM16120	LUM16143 LUM16147	LUM16140 LUM16144	LUM16030 LUM16032	selon version	LUM16151 LUM16104	LUM16101 LUM16152
Ultraled 2-45 / Ultraled 2-45 ES	Ultraled 2-45 SPOT	Ultraled 2-400 / Ultraled 2-400 ES	Ultraled 2-200/400 SPOT	Ultraled 2000 & Ultraled 2000 ES	BeamTech SATI	Ultraled 2-8 / Ultraled 2-8 ES	Ultraled JOUR II
45	45	400	200/400	2000	500 / 1000 / 2000	8	45 et 8
1	1	1	1	1	1	5	1 et 5
43/66	43	42/66	65	42/65	65	43/66	43/66
7/8	4	7/8	5	7	7	7/8	8
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
0.65 / 0.6	0.6	0.6	0.5	6	4.5 / 4.5 / 9	0.65/0.6	0.98
✓	✓	✓	✓			✓	✓
✓	✓						

Blocs UNILED 2

- Gamme 100% LEDs
- Blocs autonomes SATI pour petits établissements
- Tests Automatiques (SATI)
- Garantie 2 ans

NF PERFORMANCE SATI · BBC · LED · SATI · Garantie 2ans

Évacuation	Anti-Panique	Habitation
Évacuation Débrochable Évacuation Étanche	Anti-Panique Débrochable Anti-Panique Étanche	Bloc Habitation
		
146-147	148	149
LUM16179 LUM16178	LUM10763 LUM10767	LUM10244 LUM10246
Uniled 2-45 / 2-45 ES	Uniled 2-400 / 2-400 ES	STD 2-8 / 2-8 ES
45	360	8
1	1	5
42/65	42/65	42/65
7/10	7/10	7/10
LED	LED	LED
1.45	1.9	2
✓	✓	

3.1.1 Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité

Système adressable CGLine+













CGLine+ La gestion des blocs autonomes en toute tranquillité



Le système CGLine+ s'adapte à tout type d'application et toute taille d'installation. Pour les petits bâtiments, un Web Serveur intégré offre une possibilité de supervision simple et rapide. Les installations de plus grande taille pourront être supervisées grâce au logiciel VisionGuard, capable de gérér plus de 25 000 blocs autonomes.


La fonction « plans embarqués » permet de télécharger dans le système les plans de chaque bâtiment, et offre une représentation graphique de l'emplacement réel de chaque bloc autonome.

Chaque bloc dispose d'une adresse unique attribuée en usine (ID Number) permettant de s'affranchir de l'adressage manuel, qui reste néanmoins toujours réalisable par liaison infrarouge grâce au boîtier de programmation BIP. La mise en service est ainsi optimisée, tandis que les coûts de maintenance sont réduits grâce aux tests réalisés en automatique.

Le système CGLine+ émet une alerte et identifie l'emplacement du bloc nécessitant une intervention dès qu'un défaut est détecté. De plus, tous les évènements et les tests sont automatiquement enregistrés dans le registre de sécurité où sont sauvegardés l'historique et la configuration du système. Ainsi, en plus d'être doté d'une surveillance fiable et efficace, votre système d'éclairage de sécurité est totalement conforme à la réglementation.

Le système CGLine+ est simple d'utilisation et vous aide à remplir vos obligations réglementaires de sécurité liées à l'exploitation de votre bâtiment.

Le saviez-vous ?



Cas de rénovation ou extension d'installation existante adressable (protocole ADR) :

L'ensemble de nos blocs autonomes adressables embarque désormais 2 protocoles de communication (ADR et CGLine+).

Sur une installation ADR, les BAES fonctionneront automatiquement en mode ADR.

Ceci permet une rétrocompatibilité de ces nouveaux BAES avec les installations ADR existantes : ADR1024 et ADR511@net*

** Compatible ADR511@net version L46F. Pour toutes versions antérieures de soft ou de centrale, nous consulter.*



Protéger la vie et la santé des personnes

L'éclairage de sécurité doit être complètement fonctionnel pour assurer une protection des personnes en cas de coupure de l'éclairage normal.

Même si un seul bloc autonome d'éclairage de sécurité est défaillant, selon sa localisation, le risque d'accident peut être important (ex : cage d'escalier). Pour cette raison la réglementation exige que l'éclairage de sécurité soit entretenu et testé périodiquement. Par exemple, l'aptitude des blocs autonomes à commuter en secours (test fonctionnel) doit être testée une fois par mois.

Blocs d'éclairage de sécurité sans fonction de test automatique (Technologie STANDARD)

Les tests sont réalisés manuellement en débrochant chaque bloc autonome, ou en coupant l'alimentation secteur si l'exploitation du bâtiment le permet. Les résultats de tests sont ensuite reportés manuellement dans le registre de sécurité. En outre, un test d'autonomie (1h) doit être réalisé deux fois par an au minimum, afin de vérifier que la capacité des batteries est conforme à la durée assignée. Toutes les données consignées dans le registre de sécurité doivent être conservées. Si le nombre de blocs autonomes d'éclairage de sécurité est important, le processus de tests manuels est extrêmement fastidieux et entraîne ainsi des coûts non négligeables.

Exploitation simplifiée grâce à l'automatisation des tests (Technologie SATI)

Tous les blocs autonomes ADR CGLine+ d'Eaton sont équipés de la fonction de tests automatiques (SATI). Un microprocesseur surveille et contrôle automatiquement toutes les fonctions réglementaires des appareils. Les tests obligatoires (fonctionnel et d'autonomie) sont réalisés automatiquement. Les résultats de tests s'affichent localement sur le bloc par une LED d'état. Une ronde technique permet de s'assurer du bon fonctionnement de l'installation. Les résultats doivent être enregistrés manuellement et conservés dans le registre de sécurité.



Bloc autonome CrystalWay, élu produit d'éclairage de sécurité de l'année 2016 (Lux Awards 2016)

Gestion centralisée pour un meilleur contrôle de l'installation

La centrale de gestion CGLine+ déclenche les tests, affiche les résultats de manière centralisée et les conserve dans un registre de sécurité informatique. Ce registre informatique peut être facilement affiché et imprimé à la demande. Cette fonction permet à l'exploitant de prouver que l'ensemble des tests réglementaires obligatoires est réalisé.
Ce processus assure la sécurité opérationnelle du bâtiment et libère le responsable de ses obligations réglementaires.

La sécurité en toute simplicité !




Web-Controller CGLine+


Le système CGLine+ a été conçu pour rendre l'exploitation et la maintenance de l'éclairage de sécurité plus sûres et pratiques.

Jusqu'à 800 blocs autonomes gérés

Chaque centrale de gestion Web-Controller CGLine+ peut gérer jusqu'à 800 blocs autonomes CGLine+ (4 lignes de 200 blocs ou 2 lignes de 400 blocs). Limitant ainsi l'investissement pour les grands projets.

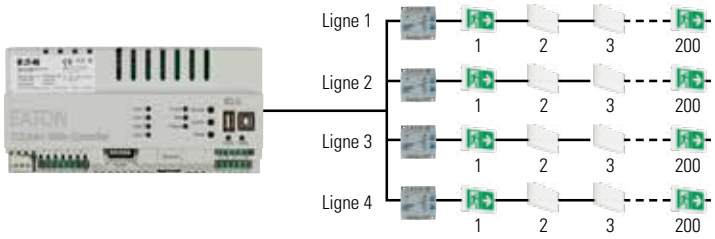

Installation typique max. 4 lignes de 200 blocs autonomes chacune (ci-dessus) ou 2 lignes de 400 blocs chacune (ci-dessous).



Identification des blocs CGLine+

Le système CGLine+ offre deux possibilités d'identification des blocs sur l'installation.





Utilisation de l'adresse unique (ID Number)

Chaque bloc dispose d'une adresse unique (ID Number) attribuée en usine.
Chaque appareil est livré avec plusieurs autocollants portant l'ID Number.
Lors de la phase d'installation le monteur reporte un autocollant sur le plan de l'installation ou sur la liste des blocs installés.
Le logiciel CGLine+ PC Software permet d'affecter à chaque adresse (ID Number) un libellé correspondant à la localisation géographique (ex. : bloc escalier Nord).

Utilisation d'une adresse d'exploitation

Dans certaines configurations de bâtiments, le classement des blocs par zone peut simplifier l'exploitation du système (ex. : affectation d'une zone à un bâtiment ou un étage).
CGLine+ permet d'affecter à chaque bloc une adresse d'exploitation composée d'un numéro de zone et d'un numéro de bloc sur la zone :

- Configuration 400 blocs par ligne : 4 à 16 Zones de 100 à 25 Blocs
- Configuration 200 blocs par ligne : 2 à 8 Zones de 100 à 25 Blocs

L'attribution de l'adresse d'exploitation (N° de Zone et N° de Bloc), peut se faire de deux façons :

- Localement sur chaque bloc à l'aide de la télécommande infrarouge (BIP)
- En centralisé avec le logiciel CGLine+ PC Software (attribution d'une adresse d'exploitation à chaque ID Number)

Le logiciel CGLine+ PC Software permet d'affecter à chaque adresse d'exploitation un libellé (20 caractères) correspondant à la localisation géographique (ex bloc escalier Nord).




ID number	A008F0	C00EA2	EFA03D	F645AB	46FCA8	ED3C8B
ou						
Adresse d'exploitation	Z1B1	Z1B2	Z4B1	Z4B2	Z8B1	Z8B2
Libellé	1er étage sortie Nord	Salle 1er étage	Local chargeur	Stockage	Salle de réception	Local technique



Une sécurité accessible partout

Un Web Serveur est intégré dans chaque centrale de gestion. Il offre une possibilité de supervision à distance. Il permet de visualiser, contrôler et surveiller tous les blocs autonomes CGLine+ raccordés. Le Web Serveur est accessible depuis tout PC doté d'une connexion IP et d'un navigateur Web, sans l'aide ou l'ajout d'un logiciel spécifique. Il procure une vue globale des blocs en défaut, indépendamment du lieu où se trouve le personnel de maintenance.

Les défauts sont clairement identifiés, permettant ainsi de mettre en place les actions correctives adéquates. De plus il est possible de contrôler à distance la réalisation des opérations de maintenance. Cela facilite la tâche de l'exploitant, qui peut ainsi remplir plus aisément ses obligations réglementaires et avoir une meilleure visibilité du niveau de sécurité de son installation.

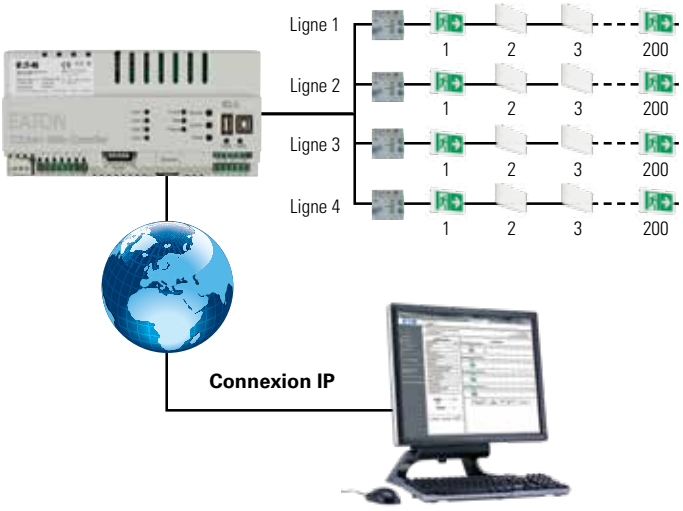




Présentation des zones sur la première page dans une vue de navigateur

Garder une vue d'ensemble

Le système CGLine+ permet d'attribuer à chaque appareil une adresse d'exploitation composée d'un N° de Zone et d'un N° de Bloc. Cette fonction permet un découpage géographique de l'installation (ex. : un étage, un hall ou une pièce), simplifiant ainsi l'exploitation.


Configurations possibles:

- 2 à 8 zones max. par ligne pour 4 lignes utilisées
- 4 à 16 zones max. par ligne pour 2 lignes utilisées

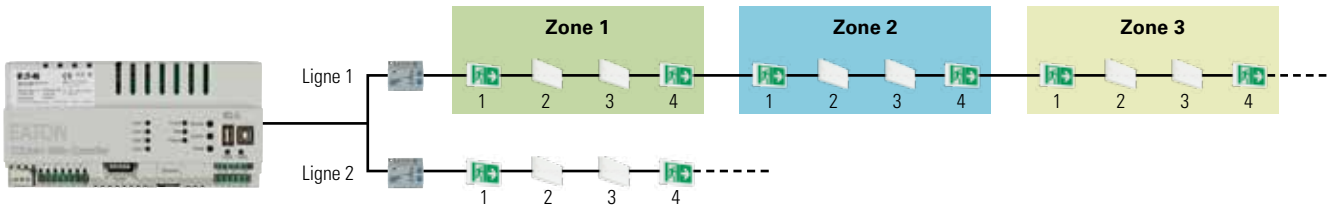


Tests réalisés en automatique pour une sécurité maximale

La date, l'heure, et la fréquence des différents tests réglementaires (fonctionnel et d'autonomie) peuvent être configurés à la minute près selon les contraintes d'exploitation de l'établissement (ex.: en dehors des heures d'ouverture au public). De ce fait, le système d'éclairage de sécurité est 100% opérationnel durant la période d'activité du bâtiment. Concernant les bâtiments sans horaire de fermeture (ex. : hopital), le système CGLine+ permet de décaler les tests d'autonomie sur les appareils consécutifs. Pour ce faire, les tests peuvent être configurés sur 8 groupes prédéfinis et indépendants. De ce fait, le niveau de sécurité de l'installation est renforcé. La photo ci-dessous représente les blocs autonomes d'un étage répartis sur deux groupes de test. L'intervalle entre les tests de chaque groupe est configurable.

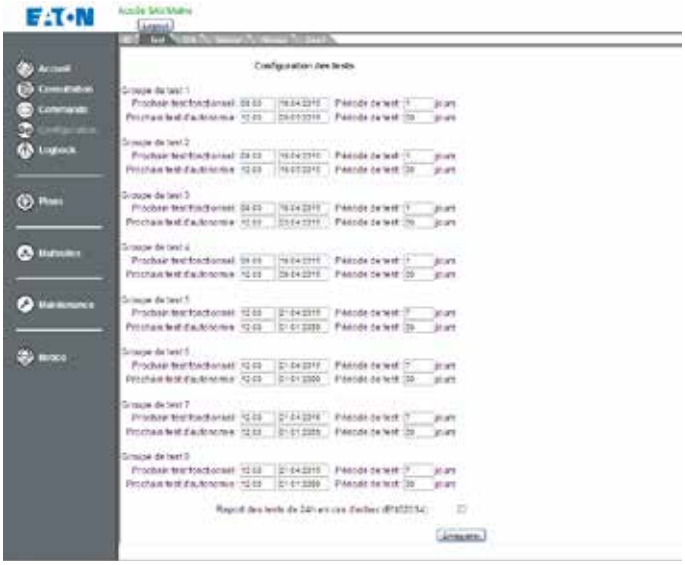

Avantages des groupes de test : la programmation peut se faire à la minute près. Il est possible de configurer jusqu'à huit groupes de test, afin de garantir la disponibilité d'un maximum de blocs sur l'installation après un test.

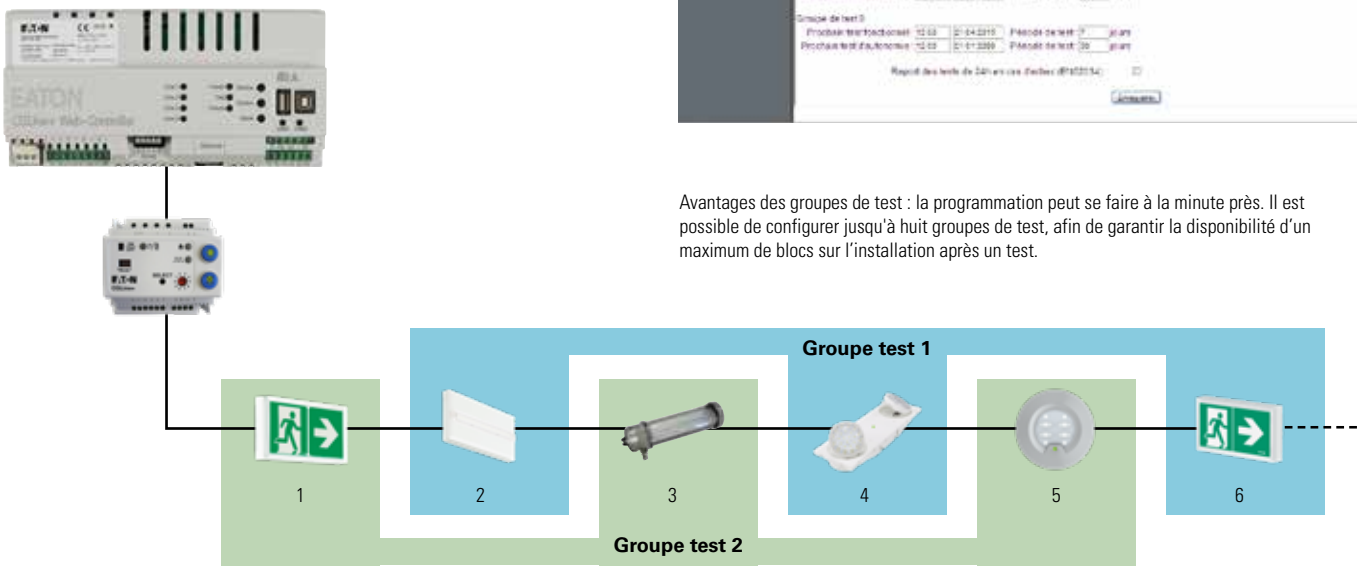



Le journal est disponible à tout moment à l'aide d'un navigateur Web. Les données sont stockées pendant au moins quatre ans dans le respect des normes.

Plus d'enregistrement manuel des résultats grâce au registre de sécurité informatique

Tous les résultats des tests sont conservés dans un registre de sécurité informatique pendant au moins quatre ans. Les données peuvent être consultées directement depuis un navigateur Web. Le registre de sécurité informatique peut être téléchargé (format TXT ou DAT) depuis le Web Serveur de la centrale de gestion. Le fichier au format DAT peut ensuite être stocké et transféré sur une clé USB ou une carte mémoire.

Le logiciel de programmation CGLine+ PC Software permet de lire le registre au format DAT, pour une analyse simple et rapide des résultats de tests.

Ainsi ce fichier informatique simplifie l'obligation réglementaire de tenue de registre de sécurité pour l'exploitant et supprime la nécessité d'enregistrements manuels fastidieux.

3.1.1 Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité


Système adressable CGLine+

Alerte automatique par e-mail en cas de défaut

La fonction d'envoi d'e-mails permet d'alerter jusqu'à 10 destinataires de la présence de défauts à la suite d'un test automatique (exemple : bloc en défaut à la suite d'un test fonctionnel).

Le but de cette fonction est d'informer au plus vite les personnes responsables de la sécurité du bâtiment même si elles ne sont pas connectées au système.

Les adresses email des destinataires peuvent être ordonnées en deux groupes hiérarchiques. Cela permet de s'assurer qu'en cas d'absence imprévue de l'un des destinataires du premier groupe, d'autres personnes soient aussi informées.

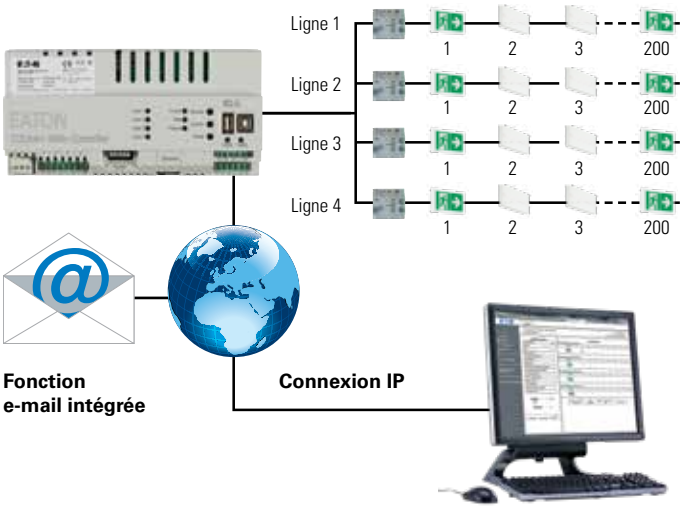






Commandes manuelles

L'interface du Web Serveur permet de :

- Réaliser une fonction de mise au repos
- Démarrer/Stopper manuellement les tests fonctionnels et d'autonomie

Ces fonctions peuvent être activées sur tous les blocs de l'installation, pour une ligne définie, pour une zone particulière, ou individuellement pour chaque bloc.

Cette écran offre une vue d'ensemble de l'état de l'installation, défauts et positions des contacts d'entrées et de sorties.

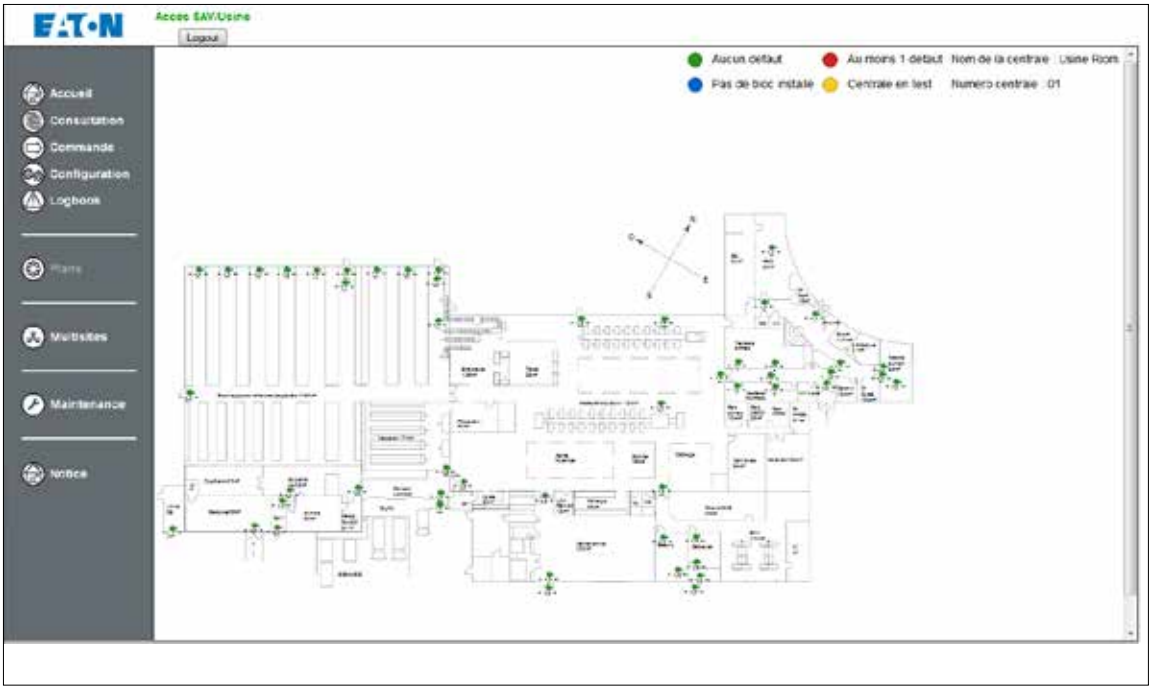

Faciliter l'exploitation des installations complexes


La fonction Plans embarqués offre de nouvelles possibilités. Elle permet de charger dans la centrale de gestion les plans du bâtiment et d'afficher le statut des blocs autonomes installés dans la zone géographique concernée. Possibilité de charger jusqu'à 30 plans différents par centrale de gestion CGLine+. Les blocs sont identifiés par des points de couleur indiquant leur statut. Pour plus d'informations sur un bloc en particulier, il suffit de le pointer avec la souris.


Cette fonction permet de mieux situer les appareils dans le bâtiment afin d'organiser plus efficacement les actions correctives de maintenance.


Le saviez-vous ?

Vidéos CGLine+ disponibles à l'adresse suivante :

http://videos.eaton.com/category/videos/emergency-lighting



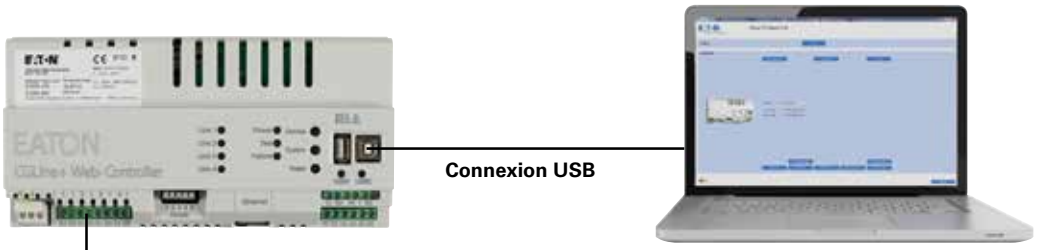

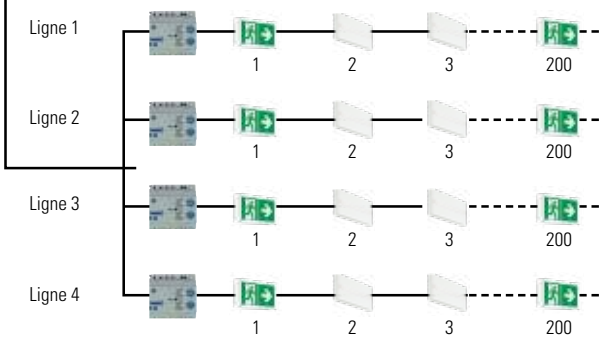

Logiciel de programmation "CGLine+ PC Software"

La configuration du système s'effectue grâce au logiciel CGLine+ PC Software. Il permet d'attribuer des adresses d'exploitation et des libellés à chaque bloc autonome. La date et l'heure des tests automatiques, l'intervalle entre chaque test, la zone attribuée et la définition des groupes de test sont également configurables via le PC soft. L'ensemble du système peut être configuré hors connexion au réseau informatique.

VisionGuard
Logiciel de supervision


Les centrales de gestion CGLine+ peuvent être connectées au logiciel de supervision VisionGuard afin d'exploiter au maximum toutes les possibilités de configuration du système CGLine+. Ainsi on peut superviser jusqu'à 500 centrales de gestion CGLine+.

VisionGuard permet de visualiser simultanément des installations de blocs autonomes CGLine+ et des installations de sources centrales (séries DualGuard-S et ZB-S).

Afin de surveiller un nombre important de systèmes sur un site étendu (ex: une ville, un aéroport, un parc à maintenir), les installations d'éclairage de sécurité peuvent être représentées sur une photo aérienne ou sur un plan. Les plans de détails des bâtiments permettent de visualiser chaque bloc.



Exemple d'installation

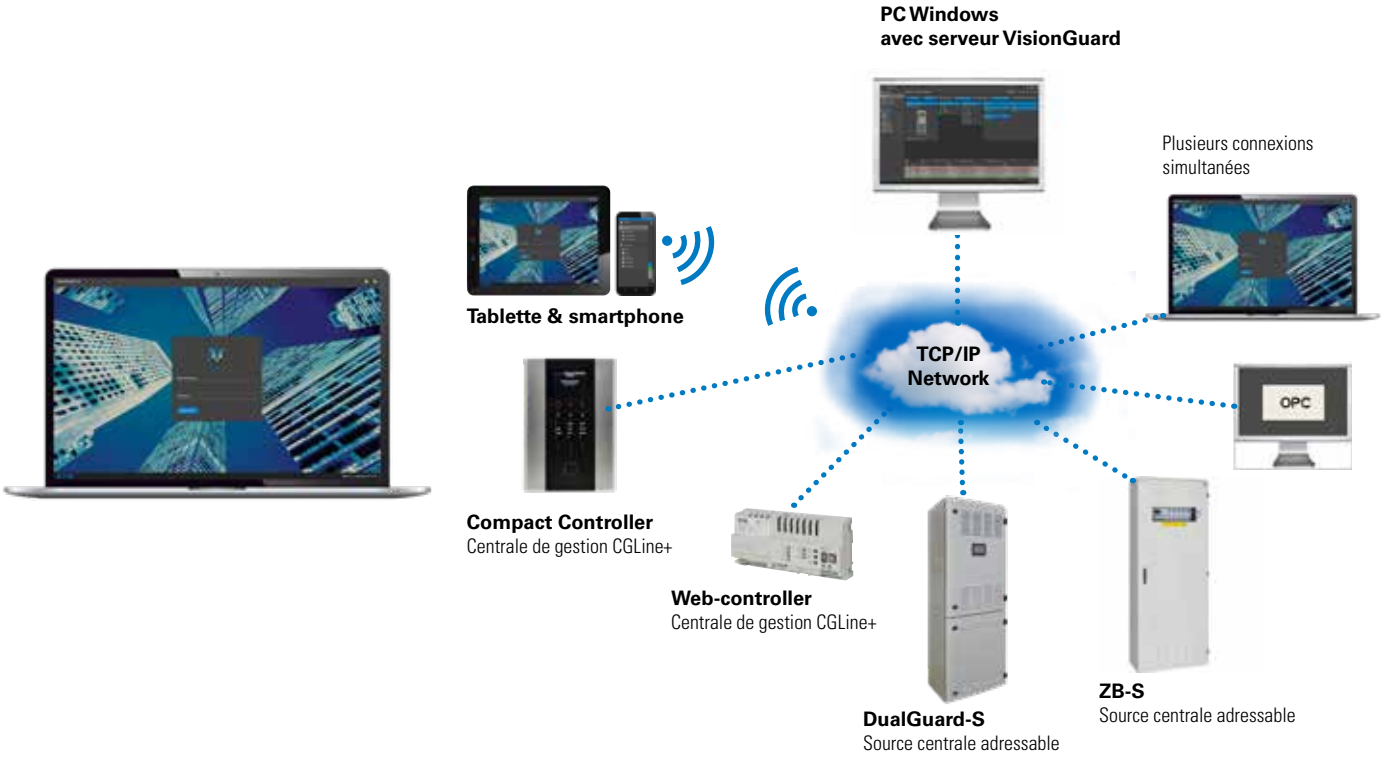

VisionGuard

Logiciel de supervision pour systèmes blocs autonomes et sources centrales









Les points forts

- VisionGuard est un service accessible en tout point d'un serveur (pas besoin d'être installé sur chaque PC)
- Accès web via les principaux navigateurs (Edge, Chrome, Firefox, Safari)
- Disponible sous forme de licence téléchargeable (clé USB en option)
- Accès multi-utilisateurs et contrôle des accès par typologie
- Résolution HD pour PC, tablettes et smartphones
- Visualisation, contrôle et configuration jusqu'à 500 centrales et 1 000 000 de blocs
- Tableau de bord personnalisable par utilisateur à l'aide des raccourcis configurables (widgets)
- Envoi de notification par email. Seuil de défaut configurable.
- Cybersécurité certifiée par Eaton
- Intégration possible dans GTC via OPC, Modbus, BacNet
- Compatible avec les centrales CGLine+, DualGuard-S, ZB-S)

Serveur	PC Windows standard (tour, rack), machine virtuelle
Système d'exploitation	Windows® 10 (64 Bit), Windows® Server 2016, Windows® Server 2019
Processeur	Min. Intel I5 ou AMD Ryzen 5
Mémoire RAM	Min. 8 GB RAM (16GB RAM recommandé)
Disque dur (recommandé)	256 GB SSD
Résolution	Full HD 1920 x 1080 ou supérieur
Client	Poste de travail PC standard Appareils mobiles (tablette PC, smartphone)
Graphisme	DirectX 12
Logiciel	Navigateur web standard, tel que Edge, Chrome, Firefox, Safari
Affichage	Min. 19"
Résolution	Full HD 1920 x 1080 ou supérieur
Périphériques	Clavier, souris, imprimante

Codes commandes

Référence	Description
40071382800	VisionGuard version basic 3 Centrales avec lien de téléchargement
40071382801	VisionGuard version basic 3 Centrales sur clé USB
40071382805	VisionGuard version basic 10 Centrales avec lien de téléchargement
40071382806	VisionGuard version basic 10 Centrales sur clé USB
40071382810	VisionGuard version basic 25 Centrales avec lien de téléchargement
40071382811	VisionGuard version basic 25 Centrales sur clé USB
40071382815	VisionGuard version basic 50 Centrales avec lien de téléchargement
40071382816	VisionGuard version basic 50 Centrales sur clé USB
40071382820	VisionGuard version basic 100 Centrales avec lien de téléchargement
40071382821	VisionGuard version basic 100 Centrales sur clé USB
40071382825	VisionGuard version basic 500 Centrales avec lien de téléchargement
40071382826	VisionGuard version basic 500 Centrales sur clé USB
40071362830	Gestion sur plan via VisionGuard avec lien de téléchargement
40071362831	Gestion sur plan via VisionGuard sur clé USB
40071382835	Interface VisionGuard BACnet/IP pour BMS externe avec lien de téléchargement
40071382836	Interface VisionGuard BACnet/IP pour BMS externe sur clé USB

Pour une gestion simplifiée des installations
Interface GTB/GTC

La GTB (Gestion Technique des Bâtiments) est un système connecté de gestion des bâtiments et installations.
Il est généralement utilisé pour gérer de grandes installations afin de contrôler et surveiller les équipements mécaniques et électriques des bâtiments comme la ventilation, les systèmes d'alimentations, les systèmes incendies, d'éclairages, etc.


Le système de GTB est un composant primordial dans la gestion de la consommation d'énergie afin d'améliorer la fiabilité du bâtiment et la sécurité des personnes.
Le but est d'assister les exploitants d'installations dans leurs actions quotidiennes de surveillance.


Les Centrales de gestion CGLine+ permettent de communiquer avec un système GTB en utilisant un serveur OPC et favorisent la réduction de la consommation d'énergie, l'amélioration de la sécurité des usagers, et surtout la réalisation d'économies durant la maintenance.

Les points forts :

- Connexion à la GTB en utilisant une liaison IP et le standard OPC DA2.0
- Un serveur de GTB peut gérer jusqu'à 32 CGLine+ Web-Controller
- 20 états pour chaque CGLine+ Controller
- 10 commandes accessibles depuis la GTB vers chaque CGLine + Web-Controller
- Groupes de tests avec 8 durées différentes depuis la GTB
- 20 états pour chaque ligne de 1 à 4
- 20 états pour chaque zone de 1 à 16
- 16 états pour chaque ligne BAES de 1 à 800

Vue d'ensemble :



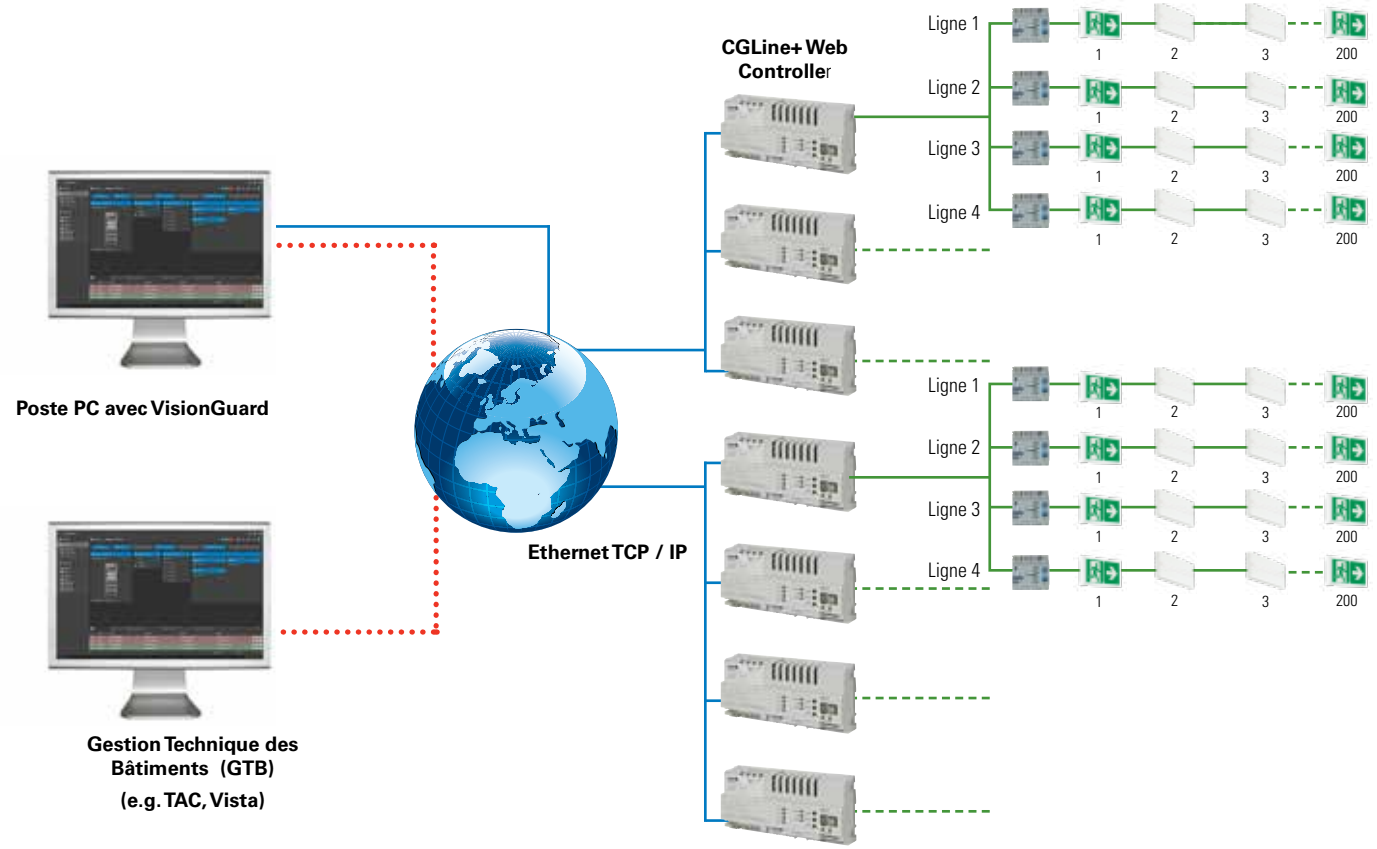

Le saviez-vous ?

Mise à disposition de fichiers BIM :

Vous pouvez consulter et télécharger les différents formats de fichiers BIM mis à disposition sur notre site :

https://eaton-bim.partcommunity.com/3d-cad-models/





3.1.1 Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité

Système adressable CGLine+

Le Bus de communication CGLine+

La communication entre les blocs et la centrale Web-Controller s'effectue via le bus CGLine+. Ce bus réutilise les câbles de la ligne de télécommande classique (pas de câblage supplémentaire). La topologie du bus est libre, utilisation de câbles d'une section de 1,5 mm².

En cas de perte de communication avec la centrale de gestion (ex. : cable coupé), les blocs continueront à réaliser leurs tests en automatique (fonctionnement en mode SATI). Les résultats des tests seront affichés sur la LED d'état de chaque appareil.

Longueur de câble d'une ligne

Section de câble	Longueur ligne max	Filerie totale
1.5 mm²	800 m	2000 m

Données électriques par ligne

Tension d'alimentation	Chute de tension max. autorisée	Courant
25 Vcc	14 V	400 mA

Présentation du Web-Controller CGLine+



1 Voyants LED pour les lignes 1 à 4 : Signalent l'envoi ou la réception de données entre la centrale de gestion et les blocs autonomes CGLine+.

- LED Verte = réception de données par la centrale de gestion CGLine+
- LED jaune = envoi de données aux blocs autonomes

2 LED de marche/arrêt : La LED verte s'allume dès la mise sous tension (230 Vac).

LED de test :

- Clignotement vert rapide si au moins 1 bloc est en test

LED défaut de synthèse:

- La LED rouge s'allume si au moins 1 bloc est en défaut, par exemple en cas de défaut batterie.

3 Bouton :

- Service = fonctions test et recherche bloc
- System = connexion via port USB2
- Reset = réinitialisation de l'appareil

4 Port USB1 (hôte), pour connexion d'une clé USB

5 Port USB2 (appareil), pour connexion à un PC

6 Terre/N/P 230 V 50/60 Hz

7 Connexions des 4 lignes de télécommande CGLine+


8 RS485 : non activée

9 LAN (RJ45) avec LED d'état

- jaune = connecté (liaison)
- vert = transfert de données

10 Entrées et sorties paramétrables :

- S1/S2 = non activé
- In1, In2 = 2 x contacts secs d'entrée
- 11, 12, 14 / 21, 22, 24 = 2 x contacts secs sorties




Architecture du système CGLine+

Centrale de gestion Web-Controller CGLine+ :
Stockage de la configuration et du registre de sécurité

Fonction e-mail intégrée

Connexion IP

Clé USB :
Pour analyser le registre de sécurité sur PC

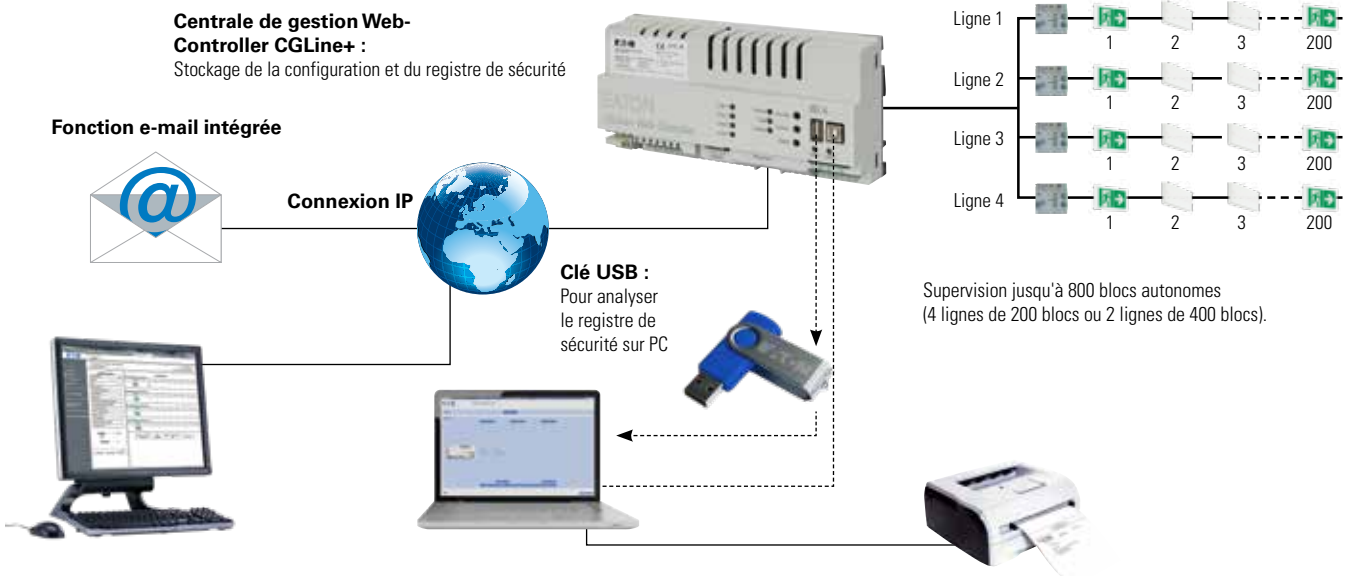

Supervision jusqu'à 800 blocs autonomes (4 lignes de 200 blocs ou 2 lignes de 400 blocs).

Accès au Web Serveur par un PC connecté au réseau ou par une connexion sans fil locale (uniquement avec les centrales équipées de cette option)

CGLine+ PC software :
Pour programmation et configuration du système CGLine+

Imprimante : Édition du registre de sécurité


CGLine+ Web-Controllers


Centrale de gestion CGLine+

Centrale de gestion CGLine+
avec web serveur intégré



Côtes d'encombrement en mm







CGLine+ Web-Controller connection box



Côtes d'encombrement en mm





Les points forts

- Gestion jusqu'à 800 blocs autonomes répartis sur 4 lignes maximum
- Le Web Serveur intégré permet la supervision à distance via un réseau LAN
- Adresse unique des appareils : ID Number attribué en usine à chaque bloc autonome
- Fonction de recherche automatique des blocs installés ne nécessitant pas d'attribution d'adressage manuel
- Possibilité d'adressage des blocs autonomes par liaison infrarouge grâce au boîtier de programmation infrarouge BIP (LUM10320)
- Attribution de libellés correspondant à la localisation des blocs autonomes, 20 caractères maximum par appareil
- Classification des blocs sur 2 à 16 zones par ligne
- Réalisation des tests réglementaires en automatique (test fonctionnel et test d'autonomie)
- Possibilité de définir jusqu'à 8 groupes de tests
- Sauvegarde automatique du registre de sécurité informatique pendant 4 ans
- Service d'envoi automatique d'e-mail en cas de défaut. Jusqu'à 10 adresses électroniques réparties en 2 groupes hiérarchiques
- Accès protégé par mots de passe hiérarchisés (niveaux administrateur et utilisateur)
- Visualisation des blocs sur les plans du bâtiment (30 plans max. par centrale)
- Analyse du registre de sécurité via le logiciel de programmation "CGLine+ PC Software"

Dimensions	214 x 109.8 x 60.1 mm
Boîtier	Pour rail DIN 12 modules
Alimentation	230V AC, 50/60 Hz
Consommation	< 4W en veille, < 21W à pleine charge
Raccordement	max. 2.5 mm^2
Température ambiante admissible	0 °C à 35 °C
Température de stockage	-20°C à 70°C
Degré de protection	IP20 (Web-Controller 40071361055) IP54 (Web-Controller connection box 40071361184)

Codes commandes

Produit	Référence	Description
CGLine+ Web-Controller	40071361055	Pour installation sur rails DIN
CGLine+ Web-Controller connection box	40071361184	CGLine+ Web-Controller Boîtier pour montage mural IP 54

Accessoires

Produit	Référence	Description
CGLine+ PC Software	40071361178	CD-ROM, logiciel de configuration du système
Télécommande TL CGLine+	LUM10319	Boitier de télécommande électronique 400 blocs pour blocs utilisés en CGLine+ uniquement
BIP	LUM10320	Boîtier infrarouge de programmation ADR CGLine+

LUM10320



LUM10319



Le saviez-vous ?

Le système adressable CGLine+ permet de gérer jusqu'à 4 lignes de BAES, offrant ainsi une flexibilité de zonage et de répartition des blocs sur l'installation.

Conformément au règlement de sécurité, il faudra ainsi prévoir de raccorder chaque ligne à une télécommande TL CGLine+ (LUM10319)*.

** Plus d'informations sur les télécommandes page 210*

3.1.1 Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité

Système adressable CGLine+

Le Bus de communication CGLine+

La communication de toutes les données et commandes s'effectue à l'aide du bus CGLine + installé dans un emplacement libre à l'aide d'un câble non blindé à deux fils. En cas de rupture éventuelle du câble du bus, la fonction de test intégrée supplémentaire de chaque luminaire CGLine + permet que les tests requis soient effectués automatiquement, et leur état affiché sur le luminaire. La section requise du câble de bus dépend de la longueur du fil.

Longueur de câble d'une ligne

Section de câble	Longueur ligne max	Filerie totale
0.5 mm^{2*}	260 m	660 m
1.0 mm^2	520 m	1.320 m
1.5 mm^2	800 m	2.000 m

* e.g. J-Y(ST)Y 2x2x0,8

Données électriques par ligne

Tension d'alimentation	Chute de tension max. autorisée	Courant
25 V DC	6 V	400 mA

Présentation du Web Compact Controller



1 **1. Indicateur LED d'état pour l'installation EL :**
- Vert = OK
- Vert clignotant = Au moins un luminaire effectue un test de fonctionnement ou un test de durée
- Rouge : Echec / incident

2 **TFT écran LCD** avec tous les menus, paramètres et alarmes


3 **Clavier** de navigation dans le menu et paramétrage

4 **Port USB-1,** pour connecter une clef USB avec indicateur LED

5 **Port USB-2 ,** pour connexion à un PC avec indicateur LED


6 **LAN (RJ45),** avec affichage LED
- Vert = connecté (link)
- Jaune = transfert de données (trafic)

7 **Entrées et sorties paramétrables**
- Connexion CGLine+ ligne bus 1-2
- PE/L/N 230V 50/60Hz
- S1/S2 = Bloquer l'entrée
- In1, In2 = 2 x entrées numériques
- 11, 12, 14, 21, 22, 24 = 2x sorties relais



Architecture du système CGLine+

Centrale de gestion Web Compact Controller CGLine+ :
Stockage de la configuration et du registre de sécurité

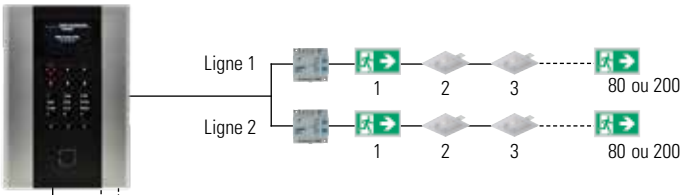


Supervision jusqu'à 160 ou 400 blocs autonomes (2 lignes de 80 ou 200 blocs max).

Fonction e-mail intégrée

Connexion IP

Clé USB :
Pour analyser le registre de sécurité sur PC

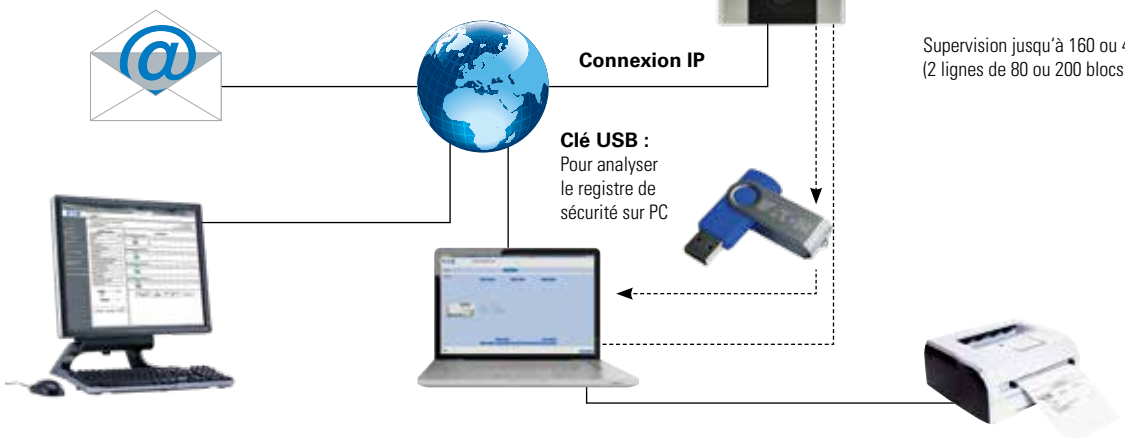

Accès au Web Serveur par un PC connecté au réseau ou par une connexion sans fil locale (uniquement avec les centrales équipées de cette option)

CGLine+ PC software :
Pour programmation et configuration du système CGLine+

Imprimante : Édition du registre de sécurité


CGLine+ Web Compact Controller

Centrale de gestion CGLine+

Contrôleur CGLine+ Web Compact avec serveur web intégré



Cotes d'encombrement (mm)

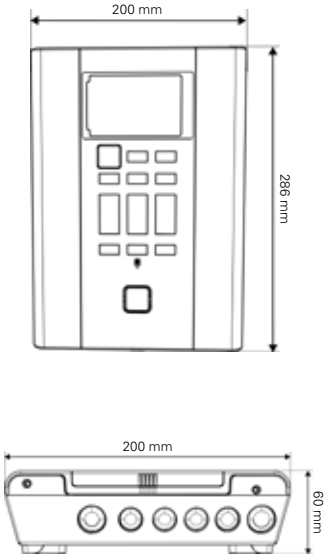

Les points forts

- Pour connecter jusqu'à 160 ou 400 blocs CGLine+ (2 lignes de 80 ou 200)
- Écran LCD 320 * 480 et clavier intégrés
- Voyant LED indiquant localement l'état de l'installation
- Web serveur intégré pour une gestion à distance
- Envoi d'e-mail automatique à l'apparition de défaut (jusqu'à 10 destinataires)
- Fonction de recherche automatique de blocs ne nécessitant aucun adressage manuel
- Répartition possible des blocs sur 4 zones de 20 ou 50 blocs par ligne (indépendamment du câblage)
- Configuration de l'heure et la fréquence des tests fonctionnels et d'autonomie
- Gestion du journal de tests automatiques avec carte mémoire (4 ans exportable via USB, logiciel VisionGuard ou internet)
- Possibilité de configurer, remplacer ou ajouter des blocs CGLine+ en local via l'écran ou à distance via l'interface web-serveur
- Visualisation des blocs sur plan jusqu'à 30 niveaux via web-serveur
- Accès protégé par mot de passe en tant qu'administrateur ou utilisateur
- Conforme aux exigences de cybersécurité les plus élevées de l'industrie (encodage https)

Dimensions en mm (H × L × P)	288 x 203 x 60 mm
Type de boîtier	Boîtier mural
Écran	TFT LCD 320 x 480
Alimentation	230 V AC, 50/60 Hz
Consommation électrique	< 4 watts en mode veille, < 21 W watts en pleine charge
Bornes de connexion	max. 2.5 mm^2
Température ambiante admissible	0 °C … 35 °C
Température de stockage	0 °C … 35 °C
Degré de protection	IP20

Codes commandes

Produit	Référence	Description
CGLine+ Web Compact Controller 160	CTR160CGL2KS	Boîtier mural avec écran LCD et clavier
CGLine+ Web Compact Controller 400	CTR400CGL2KS	Boîtier mural avec écran LCD et clavier

Accessoires

Produit	Référence	Description
CGLine+ PC software	40071361178	sur CD-ROM

3.1.1 Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité

Système adressable CGLine+

Evacuation Adaptative

La fonction adaptative permet d'identifier les voies et issues rendues dangereuses par le sinistre à l'origine de l'évacuation (voir pages 82-83).

Eaton offre la possibilité de gérer plusieurs scénarios prédéfinis configurables grâce au système AE CGLine+


Installation


Le système AE CGLine+ s'installe sur un mur et grâce à sa paroi transparente, une rapide inspection visuelle du moniteur de contrôle est possible. Plusieurs entrées de câble sont possibles par le haut du produit et d'autres ouvertures sont également disponibles derrière pour les connexions entrantes, les lignes CGLine+ et la tension électrique.




Le connecteur pour le raccordement au dispositif déclencheur est facilement accessible et numéroté en fonction du nombre de scénarios ce qui simplifie et sécurise la connection au systèmes déclencheurs.

CGLine+ Web-Controller avancé

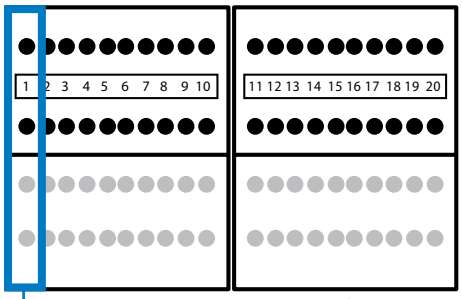

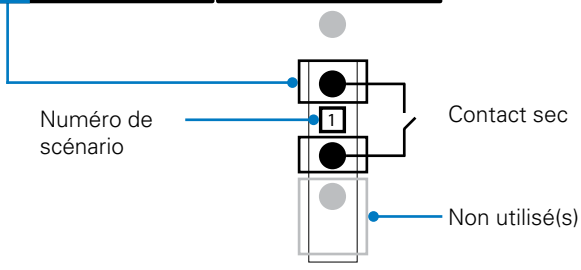

Cotes d'encombrement (mm) :

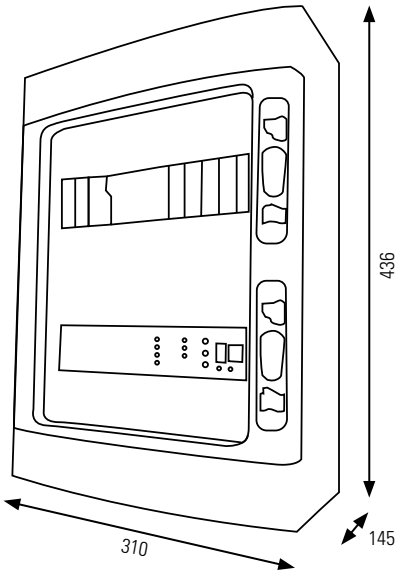



Blocs associés (vendus séparement)

Système AE CGLine+
Centrale de gestion CGLine+

Système AE CGLine+ sans alimentation de secours





Les points forts

- Système basé sur la technologie CGLine + pour activer le contrôle et le pilotage des luminaires d'évacuation avec ou sans fonction d'évacuation adaptative.
- Incluant une batterie de secours afin de maintenir la fonction du controleur en cas de perte du controller suite à une coupure. Disponible sans batterie de secours pour les bâtiments disposant d'une alimentation sécurisée sur site.
- Avec 10 à 30 contacts universels (contacts secs) qui peuvent facilement être raccordés aux sytèmes déclencheurs comme le SSS, la CCTV ou autres systèmes.
- Pour connecter jusqu'à 800 luminaires (4 lignes de 200 luminaires ou 2 lignes de 400 luminaires)
- Les luminaires pour l'Evacuation Adaptative, l'Evacuation dynamique ainsi que les autres blocs CGLine + peuvent être mélangés.
- Le web serveur intégré permet une visualisation, un contrôle et un pilotage optimal.
- La fonction recherche automatique d'un luminaire ne nécessite pas une recherche manuelle. Un identifiant unique par luminaire a été attribué par le fabricant.
- Une sortie simple utilisant une adresse courte sans restriction
- Saisie libre de la localisation des luminaires jusqu'à 20 caractères
- Répartition claire des luminaires jusqu'à 8 zones par ligne.
- Test fonctionnel automatique, durée et fréquence des tests peuvent être définis individuellement.
- Jusqu'à 8 groupes de test peuvent être définis pour un test fonctionnel (FT) ou un test de durée (DT)
- Sauvegarde des données pour une période de 4 ans minimum
- Envoi automatique d'e-mails en cas de dysfonctionnement, jusqu'à 10 adresses mail possibles, assignables à 2 groupes de diffusion maximum
- Pour bloquer la fonction éclairage de sécurité durant les périodes de fermeture (Tous / par ligne / par zone / par luminaire)
- Luminaires en mode permanent interchangeables (Tous / par ligne / par zone / par luminaire)
- Accès protégé par un mot de passe administrateur ou utilisateur
- Affichage des luminaires dans 30 configurations du bâtiments maximum
- Analyse efficace et pratique des connexions grâce au logiciel CGLine+

Dimensions (L x W x H)	310 x 145 x 436 mm
Type d'enveloppe	Plastique ABS
Indice de protection	IP65
Alimentation	230 V AC, 50/60 Hz
Consommation électrique	22 W (charge max.)
Entrées de raccordement	Pour alimentation secteur : max 2.5 mm² Pour CGLine+: max 1.5 mm² Entrée contact déclencheur : max. 2.5 mm²
Batterie	Batterie au plomb 4 x 12 V, 7 Ah
Température ambiante admissible	0 … 35°C
Poids	3.6 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Description
Système AE CGLine+, 10 entrées, (sans alimentation de secours)	**40071777994**	Incluant l'Advanced CGLine+ Web-Controller, module d'entrée pour 10 déclencheurs, tableau mural plastique, pour AE système avec une alimentation existante sécurisée sur site et pour l'advanced IA système.
Système AE CGLine+, 20 entrées, (sans alimentation de secours)	**40071777995**	Incluant l'Advanced CGLine+ Web-Controller, module d'entrée pour 20 déclencheurs, tableau mural plastique, pour AE système avec une alimentation existante sécurisée sur site et pour l'advanced IA système.
Eaton 9PX UPS, 1000 VA, 1000 W	**9PX1000IRT2U**	Alimentation de secours, 3h d'autonomie pour système AE CGLine+
Logiciel CGLine+	**40071361178**	Le logiciel CGLine+, pour configurer des scénarios aussi bien en évacuation dynamique qu'en évacuation adaptative.

L'excellence environnementale pour tous vos projets

BBC HQE
Très haute performance énergétique

LED
Aucun relampage maintenance réduite

CG+ Line
Tests automatiques contrôles simplifiés
Supervision

SATI ADR
Tests réalisés en automatique, résultats consultables sur chaque bloc.

Garantie 4+6 ans
Blocs longue durée de vie Garantie 4+6


Installation Express

VISIBILITÉ+
Identification rapide des issues de secours, secteur présent




Idéale pour tout projet :

Tertiaire
Etablissements Recevant du Public
Industrie
Etablissements Recevant des Travailleurs
Immeubles à usgae d'habitation

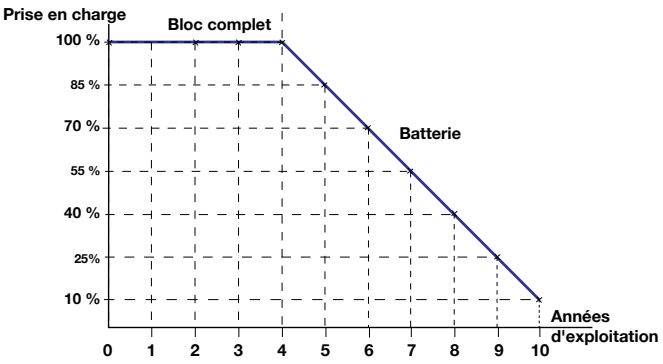

Économie d'énergie

- Un bloc d'évacuation Planète 2-45 consomme 0.65 W, soit 10 fois moins d'énergie qu'un bloc incandescent.
- Un bloc Anti-Panique Planète 2-400 consomme 0.55 W soit 3 à 4 fois moins d'énergie qu'un bloc à fluorescence.

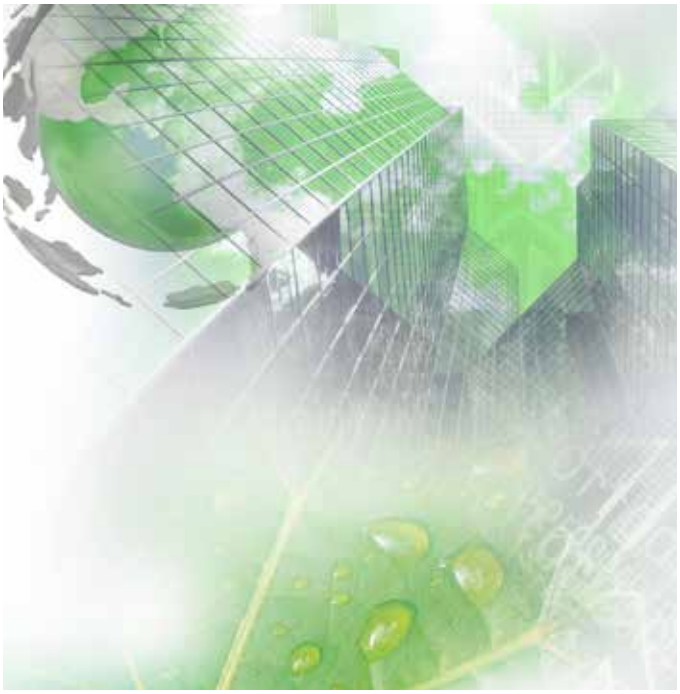

Exploitation économique

- **Aucun relampage pendant 10 ans :**
  Les LEDs dispensent l'exploitant d'un établissement des opérations de relampage. Le Planète 2000, premier bloc à phares à LEDs du marché, permet l'élimination de ces opérations particulièrement difficiles et onéreuses pour des blocs installés en hauteur (gymnases, stockages,...).
- **Batterie garantie 10 ans : un fabricant s'engage !**
  Les blocs autonomes de la série Planète sont équipés de batteries Eaton longue durée 10 ans et bénéficient d'une garantie totale de 4 ans sur l'appareil complet à laquelle s'ajoute une garantie dégressive de 6 ans sur la batterie.
- **La technologie SATI** (Système Automatique de Tests Intégrés) permet de réaliser en automatique l'ensemble des tests réglementaires obligatoires.
  Les blocs Planète peuvent être utilisés en mode ADRESSABLE afin de concentrer l'ensemble des résultats des tests et dispensent ainsi l'exploitant de toute vérification unitaire mensuelle. Seule l'opération annuelle d'entretien reste à la charge de l'exploitant.

NF413
www.marque-nf.com

AEAS
PERFORMANCE SATI

Planète 2 / CrystalWay







Respect de l'environnement

- Les blocs Planète ont bénéficié d'une éco conception qui permet de réduire les impacts environnementaux des produits durant tout leur cycle de vie (conception, fabrication, exploitation, recyclage).
- Eaton, adhérent fondateur à la filière nationale Récylum, vous permet de vous défaire gratuitement et simplement des appareils en fin de vie dans le réseau de collecte de proximité, plus d'information sur : www.recylum.com.
- Afin de valoriser les équipements en fin de vie, nous mettons à la disposition des recycleurs des fiches de démantèlement pour chaque produit.
- La très faible consommation des blocs Planète et leur longévité extrême (10 ans sans changement batterie) limitent leur impact environnemental.

Installation Express

- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur.
- Bornes de raccordement sans vis, translucides pour contrôle de connexion, possibilité de repiquage.
- Étiquettes de balisage configurables, non collées.
- Cadre d'encastrement conçu pour utiliser un câble de sécurité.
- Poids des blocs à phares divisé par deux.
- Patère translucide en nid d'abeille pour une réutilisation instinctive des perçages existants (Planète 2-45 et 2-400).



Livrées avec l'appareil

Des produits communiquants

- Les blocs de la gamme Planète peuvent être utilisés en mode ADRESSABLE afin de centraliser à distance les résultats des tests, dispensant ainsi l'exploitant de toute vérification unitaire mensuelle.
- Logiciel VisionGuard pour supervision graphique mono ou multi-sites avec une ergonomie unique (page 198).
- Centrale de gestion CGLine+ avec WEB SERVEUR texte ou graphique embarqué (pages 90 à 109).





(*) Produits hors périmètre certification NF ENVIRONNEMENT



CrystalWay La Sécurité

La nouvelle référence esthétique



- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme
- Contour du pictogramme transparent
- Esthétique identique en montage plafond ou mural
- Faible épaisseur du boîtier (22 mm)
- Option "Kit de suspension"
- Aucun détail technique apparent

Finition irréprochable

- Pictogramme non collé pour une installation rapide.
- insertion du pictogramme dans le diffuseur pour une finition parfaite
- Une large gamme d'accessoires pour une intégration idéale
- Flexibilité et souplesse des points de fixation (bi-matière) pour une parfaite adhésion au support.

en toute transparence

Nouvelle gamme de blocs autonomes et luminaires d'évacuation esthétiques



Exploitation durable et économique



Exploitation économique

- Appareils basse consommation
- Tests des blocs autonomes réalisés en automatique
- Possibilité de supervision à distance des blocs autonomes et luminaires CG-S (GTC, logiciel VisionGuard, Web server)
- Longue durée de vie des batteries Li-Ion

Installation simple et rapide



Une référence = de multiples possibilités de montage

- Une référence unique pour pose en apparent murale, ou plafond
- Livré avec 3 pictogrammes de balisage pour réaliser un maximum de configurations
  - Balisage simple face flèche bas
  - Balisage simple face flèche droite ou gauche
  - Balisage double face flèche droite ou gauche

Des solutions pour chaque application



Fonction Visibilité+

- La fonction se déclenche secteur présent pour identifier plus rapidement les issues de secours les plus proches et réduire les temps d'évacuation.



Plafond



Mural

Respect de l'environnement

- Produits éco-conçus
- Absence de Cadmium, Batteries Li-Ion
- Eaton, adhérent fondateur à la filière nationale Récylum, vous permet de vous défaire gratuitement et simplement des appareils en fin de vie dans le réseau de collecte de proximité (www.recylum.com)
- Fiches de démantèlement disponibles pour valoriser les équipements en fin de vie

Fixation et raccordement simplifiés

- Appareils débrochables procurant un espace de travail plus confortable
- Boîtier de faible épaisseur (22 mm) affranchissant l'installateur de l'encastrement
- 4 entrées de câble arrière et 1 entrée de câble sur le dessus
- Entrées de câble arrières en matière souple, pas de pièce plastique à casser
- Bornier sans vis
- Pour fil rigide ou souple de sections 0,5 à 2,5 mm²

Niveau d'éclairement configurable

- Blocs avec 2 niveaux d'éclairement secteur présent paramétrables (50 / 500 cd/ m².)
- Niveau d'éclairement configurable (100%, 70% et 30%) à l'aide de l'aimant vendu en option





Version XL



Drapeau

Matrix CGLine+

Blocs d'évacuation adaptatif

CERTIFIÉ PAR LCIE NF AEAS «PERFORMANCE SATI» www.marque-nf.com

EN 60598-2-22 | LED | IP42 | IP65 | CG+ Line | Li-Ion | AE








- Hopitaux
- Écoles
- Industries
- Établissements recevant du public ou des travailleurs
- Musées

Cotes d'encombrement





Les points forts

- Luminaire de signalisation d'évacuation avec technologie Matrix pour une signalisation adaptative
- Aucun pictogramme à coller ou positionner, il s'agit d'une solution tout-en-un conforme aux normes d'éclairage de sécurité européennes
- Fonction adaptative intégrée, qui signifie que le luminaire peut modifier sa signalisation en fonction d'un événement. Cela permet au luminaire de rediriger les personnes vers une issue de secours plus sûre ou de signaler une voie dangereuse
- Pour un raccordement avec les systèmes CGLine+ et les systèmes d'évacuation adaptative AE CGLine+
- Il est possible de modifier la signalisation avec un contact de commutation au niveau du luminaire, par exemple un contact sec piloté par un détecteur incendie à proximité ou un commutateur anti-panique ou de le programmer et le contrôler via un système AE CGLine+
- Solution de LED fiable à longue durée de vie et très bonne perceptibilité en raison de la forte luminance de la couleur blanche contrastante > 1 000 cd/m²
- Produit de haute qualité environnementale en raison de la technologie de batterie moderne au lithium ion
- Conception robuste en polycarbonate à forte résistance aux chocs avec un IK07
- Disponible dans les degrés de protection IP42 et IP65
- Plusieurs entrées de câbles sur le dessus et à l'arrière pour le passage des câbles d'alimentation et du bus de commande
- En plus des tests automatiques, il est possible de démarrer des tests manuels avec un aimant
- Analyse simple des défauts et affichage de l'état au moyen de LED bicolores
- Une fonction de blocage empêche toute décharge accidentelle pendant les périodes d'inactivité (uniquement avec le Web-controller CGLine+)

Caractéristiques techniques

Flux	45 lm
Système de test	Test automatique SATI compatible avec les systèmes CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Montage en saillie
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Indices de protection	IP42 / IP65 / IK07
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	230V ~50/60Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	Li-Ion
Source lumineuse	Matrice de LEDs
Dimensions	145 x 249 mm x 42.5 mm
Classe	II
Poids	IP42 : 0,6 kg IP65 : 0,7 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
Matrix CGLine+ IP42	**LUM17200DA**	Adaptatif	LED	1 heure	45	3.6 V / 3.3 Ah	6,1 W
Matrix CGLine+ IP65	**LUM17201DA**	Adaptatif	LED	1 heure	45	3.6 V / 3.3 Ah	6,1 W

Possibilités d'affichage avec commutateurs rotatifs

Options " mode par défaut "

0	1	2	3	4	5
■	←	→	↑	↓	✕

Options "Scénario actif"

Flèches animées (fonctionnalité dynamique)*

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
■	←	→	↑	↓	✕	←	→	↑	↓

*En combinaison avec le Web-controller AE CGLine+, le dispositif Matrix peut aussi afficher des flèches clignotantes

CrystalWay

Blocs d'évacuation design pour tout type de projet

Les points forts

- Bloc autonome SATI, utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
- Esthétique transparente et légère pour intégration parfaite
- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud)
- Faible épaisseur du boîtier électronique (22 mm) pour une installation discrète
- Fonction Visibilité+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation secteur présent et en pleine lumière
- Bloc d'évacuation disponible version XL (picto. 150 × 300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes dimensions (hauteur sous plafond supérieure à 3 mètres, interdistance d'installation >15 mètres difficilement respectable)
- Deux niveaux d'éclairement configurables secteur présent (50 et 500 cd /m²)
- Produit de Haute Qualité Environnementale, batterie Li-Ion, basse consommation
- Longue durée de vie : 10 ans, garantie 4+6
- Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent (une même référence pour plafond et mural)

Configuration Murale



Configuration Plafond



Configuration Suspendu (Option)



Caractéristiques techniques

Pictogramme de balisage		
Tailles	Deux hauteurs disponibles 100 mm et 150 mm	
Étiquettes incluses	Flèche Bas / Flèche Droite / Flèche Gauche / Blanche *Signalétique simple face : flèche bas, droite et gauche* *Signalétique double face : flèche droite, flèche gauche*	
Éclairement secteur présent	Deux positions configurables 50 & 500 cd	
Flux en secours / Autonomie	BAES : 45 lumens / 1h	
Système de tests	Tests automatiques (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE Compatible avec les systèmes ADR & CGLine+	
Boîtier		
Type de montage	Apparent mur et plafond	
Matière / Couleur	Polycarbonate / RAL9003	
Indices de protection	IP 42 - IK 04	
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples (sections de 0.5 à 2.5 mm²)	
Alimentation	220-240 V 50-60 Hz	
Plage de température ambiante	5°C à 35°C	
Batterie	CrystalWay : Li-Ion 3,6 V/620 mAh	CrystalWayXL : Li-Ion 3,6 V/1240 mAh
Source lumineuse	CrystalWay : Strip 24 LEDs remplaçable	CrystalWayXL : Strip 38 LEDs remplaçable
Poids	CrystalWay : 0,43 kg	CrystalWayXL : 0,75 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
CrystalWay 45 ADR CGLine+	**LUM17102**	Balisage	Strip 24 LEDs	1 heure	45	3,6 V / 0.6 Ah	50 cd : 0,45 W 500 cd : 2,3 W
CrystalWay 45 XL ADR CGLine+	**LUM17104**	Balisage grandes dimensions	Strip 38 LEDs	1 heure	45	3,6 V / 1.2 Ah	50 cd : 0,7 W 500 cd : 4 W


Accessoires

Produit	Référence CrystalWay 45	Référence CrystalWay XL
TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ou protocole ADR	**LUM10312**	**LUM10312**
TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	**LUM10319**	**LUM10319**
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 2 mètres)	**LUM10560**	**LUM10560**
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 6 mètres)	**LUM105606M**	**LUM105606M**
Cadre d'encastrement	**LUM10561**	**LUM10562**
Cadre d'encastrement spécifique pour remplacement ancienne gamme PLANÈTE DESIGN	**LUM10561RD**	
Cadre d'encastrement avec enjoliveur	**LUM10563**	**LUM10564**
Cadre d'encastrement avec enjoliveur dédié aux versions suspendues	**LUM10563S**	**LUM10564S**
Enjoliveur acier inoxydable	**40071708300**	**40071708287**
Boîte pour réservation	**LUM10565**	**LUM10566**
Base réhaussée pour augmentation du volume de câblage	**LUM10567**	
Aimant Eaton pour configuration de l'éclairement et tests manuels	**40071352379**	**40071352379**
Étiquette Horizontale Flèche Bas	**LUM10573**	**LUM10587**
Étiquette Horizontale Flèche Gauche	**LUM10574**	**LUM10588**
Étiquette Horizontale Flèche Droite	**LUM10575**	**LUM10589**
Étiquette Horizontale Flèche Haut	**LUM10577**	**LUM10591**
Pack Batterie maintenance	**LUM10568**	**LUM10569**
Kit diffuseur LEDs pour CrystalWay	**LUM10570**	**LUM10571**
Kit 4 crochets pour diffuseurs CrystalWay et CrystalWay XL	**LUM10572**	**LUM10572**


Autres pictogrammes disponibles, voir page 219

Cotes d'encombrement

Montage mural



Montage plafond

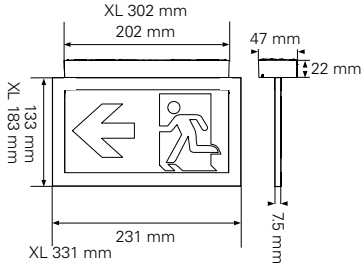

Planète 2-45 SPOT ADR CGLine+

Blocs évacuation adressable pour montage encastré plafond

AEAS SATI
BAES Visibilité +
NF413
www.marque-nf.com

EN 60598-2-22 | EN 1838 | IP43 | IK04 | LED | SATI ADR | CG+ Line | Li-Ion

Les points forts

- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
- Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables
- Fonction VISIBILITE+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation en pleine lumière
- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite
- Installation facilitée par l'utilisation d'une scie cloche de dimension standard (ø67mm)
- Base de rénovation disponible pour un remplacement aisé de luminaires existants lors d'opérations de maintenance
- Pictogrammes spécifiques également disponibles



Caractéristiques techniques

Flux	45 lm + fonction VISIBILITE+
Système de test	Test automatique SATI compatible avec les systèmes ADR et CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Montage encastré plafond
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc (RAL9003)
Indices de protection	IP43 / IK04
Raccordement	Bornes sans vis pour fils souples ou rigides Sections de 0.5 à 2.5 mm²
Alimentation	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	+5 °C à +45 °C
Batterie	LifePO4
Source lumineuse	Strip LEDs
Classe	II
Poids	0,64 kg



- Hopitaux
- Écoles
- Industries
- Établissements recevant du public ou des travailleurs
- Musées

Codes commandes


Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
Planete 2-45 SPOT	**LUM17220**	Evacuation	LED	1 heure	45	3,2 V / 3 Ah	0,6 W


Accessoires


	Produit	Référence
	TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+	**LUM10312**
	TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	**LUM10319**
	Plaque de rénovation	**RT2R-RP**
	Pack Batterie, LiFePO4 3.2V 1,5Ah	**RT2R-BAT1**

Autres pictogrammes disponibles, voir page 220

Cotes d'encombrement







Planète 2-200/400 SPOT ADR CGLine+

Blocs anti-paniques adressables pour montage encastré plafond

NF413
www.marque-nf.com

EN 60598-2-22 | LED | IP65 | IK05 | SATI ADR | CG+ Line | Li-Ion



Les points forts

- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
- Programmation eFocus pour une configuration par l'utilisateur de la distribution de lumière concentrée (idéale pour un couloir) ou panoramique (pour des pièces plus vastes)
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Versions disponibles en 200lm ou 400lm
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite
- Installation facilitée par l'utilisation d'une scie cloche de dimension standard (ø67mm)
- Collerettes rondes ou carrées disponibles en 3 couleurs additionnelles : Noir mat RAL9005, Gris anthracite RAL7015, Argent brillant RAL9007
- Base de rénovation disponible pour un remplacement aisé de luminaires existants lors d'opérations de maintenance

Caractéristiques techniques

Flux	200 lm / 400 lm
Système de test	Test automatique SATI compatible avec les systèmes ADR et CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Montage encastré plafond
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc (RAL9003)
Indices de protection	IP65 / IK05
Raccordement	Bornes sans vis pour fils souples ou rigides Sections de 0.5 à 2.5 mm²
Alimentation	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	+5 °C à +45 °C
Batterie	LifePO4
Source lumineuse	Strip LEDs
Classe	II
Poids	0,33 kg



- Hopitaux
- Écoles
- Industries
- Établissements recevant du public ou des travailleurs
- Musées

Codes commandes


Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
Planète 2-200 SPOT ADR CGL+	**LUM17240**	Anti-panique	LED	1 heure	200	3,2 V / 1,5 Ah	0,5 W
Planète 2-400 SPOT ADR CGL+	**LUM17244**	Anti-panique	LED	1 heure	400	3,2 V / 3 Ah	0,5 W

Accessoires

	Produit	Référence
	TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR	**LUM10312**
	TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	**LUM10319**
	Plaque de rénovation (permet de couvrir le perçage d'un Planète 400)	**RT2R-RP**
	Pack Batterie, LiFePO4 3.2V 1,5Ah (uniquement LUM17240)	**RT2R-BAT1**
	Pack Batterie, LiFePO4 3.2V 3Ah (uniquement LUM17244)	**RT2R-BAT3**

Autres collerettes disponibles, voir page 220

Cotes d'encombrement

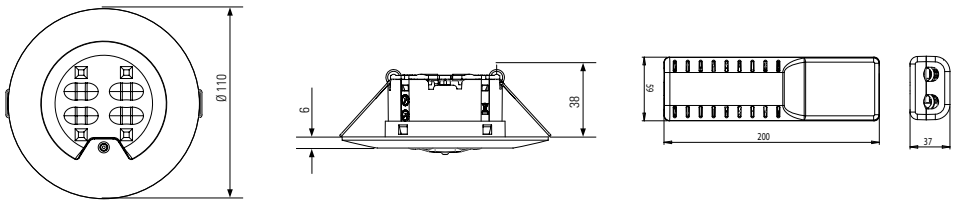


Planète 2-45 Tube ADR CGLine+


Bloc évacuation au design industriel

AEAS SATI
BAES Visibilité +
NF413
www.marque-nf.com

BBC HQE | LED | IP66 | IP68
Garantie 4+6 ans | CG+ Line | SATI ADR







Les points forts

Design et Esthétique
- Diamètre 100 mm - esthétique identique en évacuation et anti-panique
- Formes pures et absence de détail technique
- Face arrière opaque : électronique et connexions invisibles
- Fonction Visibilité+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation secteur présent et en pleine lumière
- Strip de LEDs pour un éblouissement réduit
- Éclairement uniforme du pictogramme

Installation express
- Colliers ajourés pour un serrage rapide
- Orientable à 360°
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Livré avec presse-étoupe métallique
- Livré avec pictogrammes d'évacuation

Coûts d'exploitation réduits
- Aucun relampage (100% LED)
- Basse consommation
- Blocs autonomes SATI Adressables

Caractéristiques techniques

Flux	45 lm
Système de test	Test automatique SATI compatible avec les systèmes ADR et CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Montage mural, plafond
Matière	Tube polycarbonate; flasques, colliers et vis de serrage en inox
Couleur	Inox
Indices de protection	IP66-68 / IK10
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 40°C
Batterie	LiFePo
Source lumineuse	Strip de LEDs
Dimensions	362 x 119 mm Ø100 mm
Classe	II

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
Planète 2-45 Tube ADR CGLine+	LUM17250	Evacuation	Strip LEDs	1 heure	45	3.2 V / 0.6 Ah	0,6 W

Accessoires

	Produit	Référence
	Télécommande TLU 2	LUM10312
	TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	LUM10319
	Pack batterie, longue durée de vie LifePo 3.2 V / 0.6 Ah	FT-BATLL1

Planète 2-400 Tube ADR CGLine+

Bloc anti-panique au design industriel

www.marque-nf.com

BBC HQE | LED | IP66 | IP68 | Garantie 4+6 ans | CG+ Line | SATI ADR





Les points forts

Design et Esthétique
- Diamètre 100 mm - esthétique identique en évacuation et anti-panique
- Formes pures et absence de détail technique
- Face arrière opaque : électronique et connexions invisibles
- Strip de LEDs pour un éblouissement réduit

Installation express
- Colliers ajourés pour un serrage rapide
- Orientable à 360°
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Livré avec presse-étoupe métallique

Coûts d'exploitation réduits
- Aucun relampage (100% LED)
- Basse consommation
- Blocs autonomes SATI Adressables





Caractéristiques techniques

Flux	400 lm
Système de test	Test automatique SATI compatible avec les systèmes ADR et CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Montage mural, plafond
Matière	Tube polycarbonate; flasques, colliers et vis de serrage en inox
Couleur	Inox
Indices de protection	IP66-68 / IK10
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 40°C
Batterie	LiFePo
Source lumineuse	Strip de LEDs
Dimensions	362 x 119 mm Ø100 mm
Classe	II

Codes commandes

Produit	Référence	Flux en Lumens	IP	IK	Autonomie	Lampe de veille et de secours	Batterie	Conso
Planète 2-400 Tube ADR CGLine+	**LUM17251**	400	66/68	10	1 heure	Strip LEDs	3.2 V / 3 Ah	0.6 W

Accessoires

	Produit	Référence
	Télécommande TLU 2	LUM10312
	TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	LUM10319
	Pack batterie, longue durée de vie LifePo 3.2 V / 3 Ah	FT-BATLL3

Planète 2-45 ADR CGLine+

Bloc évacuation pour locaux tertiaires


AEAS SATI
BAES Visibilité +
NF413
www.marque-nf.com


LED | IP43 | IK07 | SATI ADR
CG+ Line | DUAL | LiFePo
Garantie 4+6 ans





- Éclairage d'évacuation pour locaux tertiaires
- Magasins, commerces
- Écoles
- Bureaux
- Idéal pour opérations de rénovation





Les points forts

Facilité d'installation et de maintenance

- Système DUAL : une solution unique, deux types de pose (mural ou plafond)
- Patère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existants
- Multiples entrées de câbles bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câble traversant
- Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables (simple & double faces)
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Longue durée de vie 10 ans : garantie 4 ans + 6 ans pour les batteries

Meilleure visibilité des voies d'évacuation

- Fonction VISIBILITE+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation en pleine lumière
- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED similiaire au CrystalWay)
- Même esthétique et lisibilité en montage mural ou plafond

Parfaite intégration

- Lignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégration
- Produit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007
- Pictogrammes spécifiques également disponibles
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)

Caractéristiques techniques

Flux	45 lm + fonction VISIBILITE+
Système de test	Test automatique (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE Compatible avec les systèmes ADR & CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Montage mural, plafond
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL9003
Indices de protection	IP43 / IK07
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 45°C
Batterie	LifePo
Source lumineuse	LED
Dimensions	Boîtier: 120 × 228 × 34 mm - Diffuseur lumineux : 14.4 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
Planète 2-45	LUM17214	Balisage	Strip LED	1h	45	3,2 V / 1,5 Ah	0,65 W

En remplacement du LUM17114

Accessoires

	Produit	Référence
	TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+	LUM10312
	TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	LUM10319
	Cadre d'encastrement pour plafond, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planète 2-45	LUM10634
	Grille de protection, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planète 2-45	LUM10418
	Pack batterie, longue durée de vie LifePo 3,2 V / 1,5 Ah	FT-BATLL2

Autres pictogrammes disponibles, voir page 220

Planète 2-45 ES ADR CGLine+

Bloc évacuation étanche pour locaux humides

www.marque-nf.com

BBC HQE | LED | IP66 | IK08 | SATI ADR | CG+ Line | LiFePo | Garantie 4+6 ans | S Small





Innovation IP66 :

Les entrées de câbles sont en thermoplastique élastomère spécifique. Les entrées latérales disposent de 2 membranes au design innovant :

- La membrane extérieure protège de la pression des projections d'eau
- La membrane interne, plus élastique, empêche toute infiltration d'eau en épousant parfaitement le contour du câble.



- Éclairage d'évacuation pour environnements agressifs
- Industries, ateliers, agro-alimentaire
- Locaux techniques
- Parkings
- Circulations et escaliers extérieurs
- Encombrement restreint (version Small)

Les points forts

- Fonctionnalité VISIBILITE+ pour une meilleure visibilité du chemin d'évacuation en pleine lumière
- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED et guide de lumière)
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
- Lignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégration
- Même look que les blocs d'évacuation non étanches
- 9 entrées de câbles en thermoplastique élastomère (voir innovations IP66)
- Niveau à bulle intégré pour une installation facile
- Possibilité de câblage traversant
- Trous oblongs pour reprise des perçages existants et remplacement aisé des anciennes gammes
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Longue durée de vie 10 ans : garantie 4 ans + 6 ans pour les batteries
- Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement, grille de protection)
- Pictogrammes spécifiques également disponibles

Flux	45 lm et fonction VISIBILITE+
Système de test	Test automatique (SATI)
Boîtier	
Type de montage	Montage mural
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL9003
Indices de protection	IP66 / IK08
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	LiFePo
Source lumineuse	LEDs
Dimensions	231 x 125 x 34 mm (Small : 231 x 86 x 34 mm)
Classe	II
Poids	0,5 kg

Codes commandes


Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
Planète 2-45 ES ADR CGLine+	LUM17215*	Evacuation	Strip LED	1h	45	3.2 V / 0.6 Ah	0,6 W
Planète 2-45 Small ES ADR CGLine+	LUM17212	Evacuation	Strip LED	1h	45	3.2 V / 0.6 Ah	0,6 W

**En remplacement du LUM17115*

Accessoires

	Produit	Référence	
	Télécommande TLU 2	LUM10312	
	Télécommande TL CGLine+	LUM10319	
	Cadre d'encastrement	FT2-RK LUM10638	uniquement LUM17215 uniquement LUM17212
	Kit d'éclairage par la tranche	LUM10640	
	Grille de protection	LUM10418	
	Pack batterie, longue durée de vie LifePo 3.2 V / 0.6 Ah	FT-BATLL1	

Autres pictogrammes disponibles, voir page 220

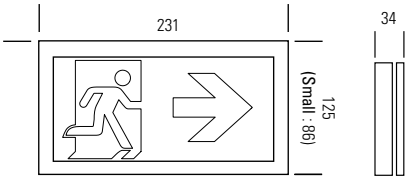

Planète 2-400 ADR CGLine+

Bloc anti-panique pour locaux tertiaires

AEAS «PERFORMANCE SATI» NF413
www.marque-nf.com

LED | IP43 | IK07 | CG+ Line | SATI ADR | LiFePo | Garantie 4+6 ans

Les points forts

- Strip de LED coiffé d'une lentille optique permettant la répartition uniforme de la lumière
- Patère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existants
- Multiples entrées de câbles bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câble traversant
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
- Lignes épurées (boîtier slim 31.2 mm) pour une parfaite intégration
- Produit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)







- Éclairage Anti-Panique pour locaux tertiaires
- Établissements recevant du public ou des travailleurs
- Magasins, commerces

Caractéristiques techniques

Flux	400 lm
Système de test	Test automatique (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE Compatible avec les systèmes ADR & CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Montage mural, plafond
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL9003
Indices de protection	IP43 / IK07
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 45°C
Batterie	LifePo
Source lumineuse	LED
Dimensions	Boîtier: 120 × 228 × 31.2 mm
Classe	II
Poids	0,4 kg





Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie LiFePo	Consommation
Planète 2-400	**LUM17243**	Anti-panique	Strip LED	1 heure	400 lm	3,2 V / 3 Ah	0,55 W

En remplacement du LUM17143

Accessoires

	Produit	Référence
	TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+	LUM10312
	TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	LUM10319
	Cadre d'encastrement pour plafond, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planète 2-45	LUM10634
	Grille de protection, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planète 2-45	LUM10418
	Pack batterie, longue durée de vie LifePo 3,2 V / 3 Ah	FT-BATLL3

Planète 2-400 ES ADR CGLine+

Bloc anti-panique étanche pour locaux humides

«PERFORMANCE SATI»
NF413
www.marque-nf.com

BBC HQE | LED | IP66 | IK08 | SATI ADR | CG+ Line | LiFePo | Garantie 4+6 ans





PRODUIT BREVETÉ

Innovation IP66 :

Les entrées de câbles sont en thermoplastique élastomère spécifique. Les entrées latérales disposent de 2 membranes au design innovant :

- La membrane extérieure protège de la pression des projections d'eau
- La membrane interne, plus élastique, empêche toute infiltration d'eau en épousant parfaitement le contour du câble.



- Éclairage Anti-Panique pour environnements agressifs
- Industries
- Ateliers
- Agro-alimentaire

Les points forts

- LEDs invisibles, éclairage homogène sur toute la surface du luminaire
- Eclairement non agressif grâce à la surface diffusante équipée de micro-lentilles
- 400 lumens dans un boîtier très compact (231 x 86 x 34mm)
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
- Lignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégration
- Look similaire aux blocs d'évacuation
- 5 entrées de câbles en thermoplastique élastomère (voir innovations IP66)
- Niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câblage traversant
- Trous oblongs pour reprise des perçages existants et remplacement aisé des anciennes gammes
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Longue durée de vie 10 ans : garantie 4 ans + 6 ans pour les batteries
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement, grille de protection)

Caractéristiques techniques

Flux	400 lm
Système de test	Test automatique SATI Compatible avec les systèmes ADR et CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Montage plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL9003
Indices de protection	IP66 / IK08
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	LiFePo
Source lumineuse	LED
Dimensions	281 x 86 x 34 mm
Classe	II
Poids	0,4 kg


Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
Planète 2-400 ES ADR CGLine+	LUM17247	Anti-panique	Strip LED	1h	400	3.2 V / 3 Ah	0,6 W

En remplacement du LUM17147

Accessoires

	Produit	Référence
	Télécommande TLU 2	LUM10312
	Télécommande TL CGLine+	LUM10319
	Cadre d'encastrement	LUM10638
	Grille de protection	LUM10418
	Pack batterie, longue durée de vie LifePo 3.2 V / 3 Ah	FT-BATLL3



Planète 400 Disc ADR CGLine+

Blocs anti-panique pour locaux de réception et d'accueil


«PERFORMANCE SATI»
NF413
www.marque-nf.com


BBC HQE | LED | IP41 | Garantie 4+6ans | CG+ Line | SATI ADR





- Éclairage Anti-Panique pour locaux de réception
- Locaux de prestige
- Halls d'accueil
- Galeries marchandes
- Expositions
- Musées







Les points forts

Esthétique et discret

- Respecte la pureté originelle de l'architecture du bâtiment
- S'intègre dans le concept global d'éclairage
- L'éclairement LEDs en veille (en présence secteur) est discret et non agressif
- Option cadre d'encastrement pour une intégration parfaite en plafond

Installation express

- Bornier sans vis : connecteurs automatiques
- Logement prévu pour simplifier le montage de la suspension de sécurité (filin métallique)
- Option cadre d'encastrement pour plafond fermé ou démontable

Produit innovant

- 360 lumens dans un disque de ø 190 mm ultra plat (25 mm)
- LED invisible, pas d'éclairage direct agressif
- Sécurité photobiologique : classé sans danger selon norme NF EN 62471
- Homogénéité de luminance pour un meilleur confort visuel

Caractéristiques techniques

Flux	360 lm
Système de test	Test automatique SATI compatible avec les systèmes ADR et CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Montage apparent ou encastré (montage rasant épaisseur <2mm)
Matière	Polycarbonate - acier
Couleur	Argent brillant RAL 9007
Indices de protection	IP41 / IK07
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 40°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	8 LEDs invisibles, pas d'éclairage agressif
Dimensions	Ø 190 mm x 25 mm
Classe	II
Poids	0,7 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
Planète 400 DISC ADR CGLine+	**LUM17144**	Anti-panique	8 LEDs	1 heure	360	10 × 1,2 V / 0,6 Ah	1,5 W

Accessoires

	Produit	Référence
	Cadre d'encastrement	**LUM10541 (blanc)** **LUM10541COL (Couleur)**
	TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ou protocole ADR	**LUM10312**
	TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	**LUM10319**
	Suspension de sécurité	**CAP008893**
	Pack Batterie maintenance	**LUM11054**

BeamTech ADR CGLine+


Éclairage anti-panique pour locaux de grandes hauteurs

«PERFORMANCE SATI»

CE | EN 60598-2-22 | LED | IK07 | IP65 | °C +50 +5 | 850°C | RoHS | CG+ Line | SATI ADR




BeamTech 500 ADR CGLine+





BeamTech 1000S ADR CGLine+

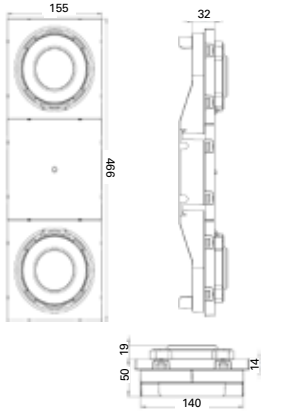

Les points forts

- Bloc autonome SATI non permanent, utilisable en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
- Faisceau intensif avec 1, 2 ou 4 phares de 500lm chacun
- Programmation eFocus : Distribution de lumière étroite ou large programmée par l'utilisateur
- L'installateur / utilisateur définit la distribution de lumière pour répondre au mieux à son besoin
- Convient pour une utilisation dans des locaux de grande hauteur
- Design moderne et modulaire, fixation murale
- Possibilité de câbler le secteur et le bus de communication par toutes les faces du boîtier (entrée de câbles par le fond et les côtés)
- Mécanisme de verouillage de la source lumineuse afin d'éviter les changements accidentels de la configuration de celle-ci

Caractéristiques techniques

Flux	500 / 1000 / 2000 lm	
Système de test	Test automatique SATI, compatible avec les systèmes adressables ADR et CGLine+	
Boîtier		
Type de montage	Montage mural ou plafond	
Matière	Polycarbonate	
Couleur	Blanc RAL 9003	
Indices de protection	IP65 / IK07	
Raccordement	Bornes automatiques jusqu'à 1,5 mm²	
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz	
Plage de température ambiante	5°C à 50°C	
Batterie	LiFePo4	
Source lumineuse	Programmation eFocus: 12 LEDs par phare, diffusion : large / étroite	
Dimensions	BeamTech 500: 311 x 155 x 69 mm BeamTech 1000S: 466 x 155 x 69 mm	BeamTech 1000L: 311 x 311 x 69 mm BeamTech 2000: 466 x 311 x 69 mm
Classe	II	
Poids	0,9 à 2,5 kg	

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
BeamTech 500 ADR CGLine+	BT1SC-D1ADR	Anti-panique	12 LEDs panoramique 12 LEDs concentrées*	1 heure	500	LiFePo4 6.4 V / 3.2 Ah	4.5W**
BeamTech 1000S ADR CGLine+	BT2SL-F1ADR	Anti-panique	12 LEDs panoramique 12 LEDs concentrées*	1 heure	1000	LiFePo4 6.4 V / 3.2 Ah	4.5W**
BeamTech 1000L ADR CGLine+	BT2LL-F1ADR	Anti-panique	12 LEDs panoramique 12 LEDs concentrées*	1 heure	1000	LiFePo4 6.4 V / 3.2 Ah	4.5W**
BeamTech 2000 ADR CGLine+	BT4LL-G1ADR	Anti-panique	12 LEDs panoramique 12 LEDs concentrées*	1 heure	2000	2x LiFePo4 6.4 V / 3.2 Ah	9W**

**Nombre de LEDs par phare* ***Pendant la charge, moins de 1W en veille*

Accessoires

	Produit	Référence
	Cadre d'encastrement pour BeamTech 500	BT1SRB
	Cadre d'encastrement pour BeamTech 1000S	BT2SRB
	Grille de protection pour BeamTech 500 et 1000S	BTSGrid
	Grille de protection pour BeamTech 1000L et 2000	BTLGrid
	TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ou protocole ADR	LUM10312
	TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	LUM10319
	Pack Batterie maintenance	1-24-203R

BeamTech 1000L ADR CGLine+ BeamTech 2000 ADR CGLine+



Côtes d'encombrement disponibles page 227

Planète 400 AD ADR CGLine+

Éclairage anti-panique pour locaux à risques d'explosion

«PERFORMANCE SATI»

BBC HQE | LED | IP65 | Garantie 4+6 ans | CG+ Line | SATI ADR

Les points forts

Haute sécurité
- Enveloppe en Aluminium
- Convient pour tous les groupes de gaz

Faible impact sur l'environnement
- Très faible consommation
- Maintenance réduite
- Aucun relampage







Enveloppe en aluminium et verre pour les atmosphères explosibles (gaz et poussières).

Conviennent pour tous les groupes de gaz (IIA, IIB, IIC).

Marquage :
- Ex II 2G - EExdIICT6
- Ex II 2D - T85°C





Caractéristiques techniques

Flux	330 lm
Système de test	Test automatique SATI Compatible avec les systèmes ADR et CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Montage mural, plafond
Matière	Enveloppe aluminium et verre
Couleur	Blanc RAL9003
Indices de protection	IP65 / IK07
Raccordement	Livré avec entretoises de fixation, et presse étoupe antidéflagrant pour câble non armé; sans prises pour déconnexion en zones
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 40°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	32 LEDs
Dimensions	Boîtier: 470 x 190 mm Fixations : 406 x 160 mm
Classe	II
Poids	5 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
Planète 400 AD ADR CGLine+	LUM17141	Anti-panique	32 LEDs	1h	330	5 x 1,2 V / 1,7 Ah	1,1 W

Accessoires

	Produit	Référence
	Pictogramme flèche vers le bas	LUM10401
	Pictogramme flèche vers droite	LUM10403
	Pictogramme flèche vers gauche	LUM10404
	Télécommande TLU 2	LUM10312
	TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	LUM10319
	Prise 5 pôles	GHG5117506R0001
	Socle pour prise	GHG5114506R0001
	Pack Batterie maintenance	LUM11040

Planète 2000 et 2000 ES ADR CGLine+

Éclairage anti-panique pour locaux grande hauteur


«PERFORMANCE SATI»

BBC HQE | LED | IP42 | IP65 | Garantie 4+6 ans | CG+ Line | SATI ADR





- Éclairage Anti-Panique pour locaux de grande hauteur
- Halls de stockage
- Gymnases
- Ateliers
- Circulations et escaliers extérieurs
- Idéal pour l'industrie agro-alimentaire (optiques en polycarbonate)

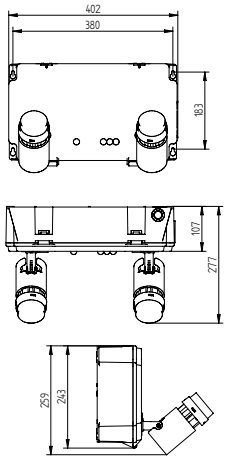

Les points forts

Phares 100% LEDs
- Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré)
- Aucun relampage
- Basse Consommation
- Optiques en polycarbonate

Grands voyants
- Meilleure visibilité
- Lecture rapide

Installation express
- Mise en œuvre facilitée : poids divisé par 2
- Fixation par boutonnières
- Version IP 42 : 5 entrées de câbles
- Version étanche IP 65 : 3 entrées de câbles + livrée avec presse-étoupe

Intégration parfaite
- Cadre d'encastrement
- Montage dans toutes les positions

Caractéristiques techniques

Flux	1000 / 2000 lm
Système de test	Test automatique SATI Compatible avec les systèmes ADR et CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Montage dans toutes les positions
Matière	Polycarbonate - aluminium
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indices de protection	IP42 / IK07 (ES: IP65)
Raccordement	Fixation avec boutonnière
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 40°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	LEDs
Dimensions	Boîtier: 400 x 243 x 107 mm (277 avec phare)
Classe	II
Poids	4,5 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
Planète 2000 ADR CGLine+	**LUM17110**	Anti-panique	LEDs	1 heure	2000	32 x 1,2 V / 1,5 Ah	4,5 W
Planète 2000 ES ADR CGLine+	**LUM17111**	Anti-panique	LEDs	1 heure	2000	32 x 1,2 V / 1,5 Ah	4,5 W

Accessoires

	Produit	Référence	
	Grille de protection	**LUM10527**	
	Cadre d'encastrement	**LUM10524**	
	Télécommande TLU 2	**LUM10312**	
	TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	**LUM10319**	
	Pack Batterie maintenance	**LUM11050**	Uniquement pour versions LUM17110 et LUM17111
	Pack Batterie maintenance	**LUM11046**	Uniquement pour versions antérieures LUM17010 et LUM17011
	Phare maintenance	**LUM10539**	Compatible pour LUM17110 / 17111 et versions antérieures LUM17010 / LUM17011 (versions C et D)


Planète 45 / 45 ES ADR CGLine+ (sans patère / fond)

Blocs d'évacuation pour maintenance

«PERFORMANCE SATI»

IP43 IP66 LED Garantie 4+6 ans

SATI ADR CG+ Line




Applications :

Locaux tertiaires, établissements recevant du public ou des travailleurs, magasins, commerces, écoles, bureaux, idéal pour opérations de rénovation


Version étanche :

Environnements agressifs, industries, agro-alimentaire, locaux techniques, parkings, circulations et escaliers extérieurs

Planète 45 ADR CGLine+
Dimensions (mm)(produit monté avec fond ou patère existant))



Planète 45 ES ADR CGLine+
Dimensions (mm)(produit monté avec fond ou patère existant)



Les points forts

BAES prêt à l'emploi pour remplacement simple et rapide

- Livré sans patère / fond, clipsage sur la patère/ le fond existant
- Permet de remplacer facilement les BAES références : LUM17014 / LUM17015 et LUM17114 / LUM17115
- Aucune nuisance lors du remplacement (Pas de coupure secteur, de poussière, de démontage ou de recablage)
- Préservation de la compatibilité avec la télécommande et les accessoires en place
- Préserver l'esthétique des bâtiments : pas d'empreinte de précédente peinture visible

Modernisation des installations

- Préparer le parc de BAES pour migrer vers les nouveaux systèmes de supervision (VisionGuard et BSMS)

Bénéfice environnemental

- Préservation des ressources non-renouvelables : environ **35%** de plastique **réutilisé**
- Ces BAES seront reconditionnables en fin de vie
- Eaton reprend les BAES usagés et les reconditionne

Caractéristiques techniques

Bloc 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation

- Tests automatiques (SATI)
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE avec supervision
- Embarque 2 protocoles de communication : ADR et CGLine+
- Compatible avec les centrales de gestion ADR1024, ADR511@net et Web-Controller CGLine+, CGLine+ Web compact controller 160 et 400*
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71800
- Longue durée de vie : 10 ans
- Bloc reconditionnable en fin de vie
- Batterie 10 ans, garantie 4+6 ans
- Étanche IP 43 / IP66
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur
- Classe II

*Pour toute autre centrale de gestion, nous contacter

Codes commandes

Produit	Référence	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Consommation
PLANETE 45 ADR CGLine + sans patère	LUM17114SP	LED	1 heure	45	0,5 W
PLANETE 45 ES CGLine + sans patère	LUM17115SP	LED	1 heure	45	0,5 W

Accessoires

	Produit	Référence
	Kit éclairage par la tranche	LUM10540
	Grille de protection	LUM10418
	Cadre d'encastrement Planète 45	LUM10534
	Cadre d'encastrement Planète 45 ES	LUM10544
	Télécommande TLU 2	LUM10312
	TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	LUM10319
	Patère pour ULTRALED / PLANETE 45	LUM11225
	Fond pour ULTRALED / PLANETE 45 ES	LUM11205

Planète 400 / 400 ES ADR CGLine+ (sans patère / fond)

Blocs d'anti-panique pour maintenance

«PERFORMANCE SATI»

IP43 IP66 LED Garantie 4+6 ans

SATI ADR CG+ Line



Les points forts

BAES prêt à l'emploi pour remplacement simple et rapide

- Livré sans patère / fond, clipsage sur la patère/ le fond existant
- Permet de remplacer facilement les BAES références: LUM17043 / LUM17047 et LUM17143 / LUM17147
- Aucune nuisance lors du remplacement (Pas de coupure secteur, de poussière, de démontage ou de recablage)
- Préservation de la compatibilité avec la télécommande et les accessoires en place
- Préserver l'esthétique des bâtiments : pas d'empreinte de précédente peinture visible

Modernisation des installations

- Préparer le parc de BAES pour migrer vers les nouveaux systèmes de supervision (VisionGuard et BSMS)

Bénéfice environnemental

- Préservation des ressources non-renouvelables : environ **40%** de plastique **réutilisé**
- Ces BAES seront reconditionnables en fin de vie
- Eaton reprend les BAES usagés et les reconditionne

Caractéristiques techniques

Bloc 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation

- Tests automatiques (SATI)
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE avec supervision
- Embarque 2 protocoles de communication : ADR et CGLine+
- Compatible avec les centrales de gestion ADR1024, ADR511@net et Web-Controller CGLine+, CGLine+ Web compact controller 160 et 400*
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71800
- Longue durée de vie : 10 ans
- Bloc reconditionnable en fin de vie
- Batterie 10 ans, garantie 4+6 ans
- Étanche IP43 / IP66
- Classe II

*Pour toute autre centrale de gestion, nous contacter


Applications :

Locaux tertiaires, établissements recevant du public ou des travailleurs, magasins, commerces, écoles, bureaux, idéal pour opérations de rénovation


Version étanche :

Environnements agressifs, industries, agro-alimentaire, locaux techniques, parkings, circulations et escaliers extérieurs

Planète 400 ADR CGLine+
Dimensions (mm)(produit monté avec fond ou patère existant)





Planète 400 ES ADR CGLine+
Dimensions (mm)(produit monté avec fond ou patère existant)



Codes commandes

Produit	Référence	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Consommation
PLANETE 400 ADR CGLine + sans patère	LUM17143SP	LED	1 heure	360	1,1 W
PLANETE 400 ES ADR CGLine + sans patère	LUM17147SP	LED	1 heure	360	1,1 W

Accessoires

	Produit	Référence
	Grille de protection	LUM10419
	Cadre d'encastrement	LUM10538 Version IP66* : LUM10548
	Télécommande TLU 2	LUM10312
	TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	LUM10319
	Patère pour ULTRALED / PLANETE 400	LUM11243
	Fond pour ULTRALED / PLANETE 400 ES	LUM11247

Planète JOUR II

Locaux à sommeil

«PERFORMANCE SATI»
NF413
www.marque-nf.com

LED | SATI ADR | CG+ Line | IP66 | Garantie 4+6 ans

Les points forts

Bi-fonctions (BAES/BAEH) pour locaux à sommeil
- Éclairage d'évacuation (45 lms / 1 heure) et de remplacement (8 lms / 5 heures)
- Nouveau concept d'éclairage de remplacement breveté : performant, totalement innovant et configurable (pose murale ou plafond)
  - Pose murale : éclairement de la porte et de la zone attenante du couloir
  - Pose plafond : éclairement du couloir de part et d'autre de l'appareil
- Version étanche IP66 pour installation en locaux humides, coursives, escaliers de secours, etc.

Blocs 100% LEDs
- Aucun relampage
- Haute performance énergétique
- Bloc HQE : impact environnemental minimisé
- Faible consommation < 1W

Installation Express
- Possibilité de mixer BAES et bi-fonction sur la même ligne de télécommande
- Patère translucide en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des perçages existants
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées

Esthétique et Intégration
- Eclairement uniforme du pictogramme
- Boitier discret et ultra plat (214 x 44 x 105 mm)
- Grande variété de poses : mural, plafond, apparent, encastré, drapeau plafond
- Cadre d'encastrement et kit signalétique drapeau en option

Planète JOUR II



Planète JOUR II
+ Kit d'éclairage par la tranche (LUM10540)



Planète JOUR II
+ Kit d'éclairage par la tranche (LUM10540)
+ Cadre d'encastrement (LUM10534)



Caractéristiques techniques

Flux	45 / 8 lm
Système de test	Test automatique SATI Compatible avec les systèmes ADR et CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Montage applique, plafond, drapeau et rasant avec cadre d'encastrement
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL9003
Indices de protection	IP 42 / IK 08 (ES: IP 66)
Raccordement	Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 40°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	8 LEDs BAES / 4LEDs mural ou 2 LEDs plafond BAEH
Dimensions	Boîtier: 214 x 105 x 44 mm Boîtier ES: 215 x 114 x 53 mm
Classe	II
Poids	0.5 kg

Codes commandes


Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
Planète JOUR II ADR CGLine+	**LUM17101**	Balisage	8 x leds blanches	BAES : 1h BAEH : 5h	45 8	2 Packs 3x 1,2V/0,6 Ah	0,98 W
Planète JOUR II ADR CGLine+ ES	**LUM17152**						

Accessoires


Produit	Référence
Grille de protection	LUM10418
Cadre d'encastrement (compatible avec LUM17101 uniquement)	LUM10534
Pack batterie maintenance	LUM11049

Produit	Référence
Télécommande TLU 2 (Système ADR uniquement)	LUM10312
Télécommande TL CGLine+ (Système CGLine+ uniquement)	LUM10319
Kit éclairage par la tranche	LUM10540


Planète JOUR II



Planète JOUR II : Version étanche




Kit d'éclairage par la tranche



PRODUIT BREVETÉ

Le concept d'éclairage de remplacement le plus performant du marché

Grâce à l'utilisation de LEDs dédiées à chaque position d'installation du bloc et fournissant un **éclairement parfait et uniforme au sol,** la nouvelle gamme JOUR II permet une utilisation personnalisée et performante adaptée à chaque installation.



Switch de configuration de l'éclairage

Pose murale

En pose murale, deux LEDs sous l'appareil éclairent la porte et la zone attenante du couloir.

Pose plafond

En pose plafond, deux autres LEDs éclairent le couloir de part et d'autre de l'appareil.







Pose murale : Éclairage porte



Pose plafond : Éclairage couloir



Pose murale : Éclairage couloir

	Bi-fonction classique	Bi-fonction JOUR II
Source lumineuse de la fonction BAEH	unique en face avant	2 sources : face avant & sous l'appareil
Prise en compte du mode de pose (mural ou plafond)	non	configurable
Éclairage de la surface utile (éclairage au sol, de porte...)	limité	optimisé

CrystalWay 8 ADR CGLine+

Blocs habitation

«PERFORMANCE SATI»

BBC HQE | 100% LEDs | SATI ADR | CG+ Line | IP42 | Li-Ion | Garantie 4+6ans



- Éclairage de sécurité des parties communes
- Immeubles d'habitation
- Foyers, logements

Les points forts

- Bloc autonomes SATI à LEDs
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71805
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud)
- Esthétique identique en pose plafond et murale (produit configurable)
- Faible épaisseur du boîtier électronique (22 mm) pour une installation discrète
- Produit de Haute Qualité Environnementale, batterie Li-Ion, basse consommation
- Longue durée de vie : 10 ans, garantie 4+6
- Livré avec étiquettes de balisage non collées
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur
- Gamme complète d'accessoires (kit de suspension, cadres d'encastrement...)

Caractéristiques techniques

Pictogramme de balisage	
Étiquettes incluses	Flèche Bas / Flèche Droite / Flèche Gauche / Blanche *Signalétique simple face : flèche bas, droite et gauche* *Signalétique double face : flèche droite, flèche gauche*
Éclairement secteur présent	Deux positions configurables 50 & 500 cd
Flux en secours / Autonomie	BAEH : 8 lumens / 5h
Système de tests	Tests automatiques (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE Compatible avec les systèmes ADR & CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Apparent mur et plafond
Matière	Polycarbonate
Couleur	RAL9003
Indices de protection	IP 42 - IK 04
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour sections de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	220-240 V 50-60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	Li-Ion 3,6 V/620 mAh
Source lumineuse	Strip 24 LEDs remplaçable
Poids	CrystalWay : 0,43 kg

Configuration Murale




Configuration Plafond




Cotes d'encombrement

Montage mural



Montage plafond



Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
CrystalWay 8 ADR CGLine+	**LUM17106**	Habitation	Strip 24 LEDs	5h	8	3,6 V / 0,6 Ah	50 cd : 0,45 W 500 cd : 2,3 W

Accessoires

Produit	Référence CrystalWay 45	Référence CrystalWay XL
TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ou protocole ADR	**LUM10312**	**LUM10312**
TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	**LUM10319**	**LUM10319**
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 2 mètres)	**LUM10560**	**LUM10560**
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 6 mètres)	**LUM105606M**	**LUM105606M**
Cadre d'encastrement	**LUM10561**	**LUM10562**
Cadre d'encastrement spécifique pour remplacement ancienne gamme PLANÈTE DESIGN	**LUM10561RD**	
Cadre d'encastrement avec enjoliveur	**LUM10563**	**LUM10564**
Cadre d'encastrement avec enjoliveur dédié aux versions suspendues	**LUM10563S**	**LUM10564S**
Enjoliveur acier inoxydable	**40071708300**	**40071708287**
Boîte pour réservation	**LUM10565**	**LUM10566**
Base réhaussée pour augmentation du volume de câblage	**LUM10567**	
Étiquette Horizontale Flèche Bas	**LUM10573**	**LUM10587**
Étiquette Horizontale Flèche Gauche	**LUM10574**	**LUM10588**
Étiquette Horizontale Flèche Droite	**LUM10575**	**LUM10589**
Étiquette Horizontale Flèche Haut	**LUM10577**	**LUM10591**
Pack Batterie maintenance	**LUM10568**	
Kit diffuseur LEDs pour CrystalWay	**LUM10570**	**LUM10571**
Kit 4 crochets pour diffuseurs CrystalWay et CrystalWay XL	**LUM10572**	**LUM10572**

Autres pictogrammes disponibles, voir page 219



Gamme de Blocs Autonomes SATI 100% LEDs

BBC
Faible consommation d'énergie

LED
Aucun relampage maintenance réduite

SATI
Tests automatiques contrôles simplifiés

Installation Express

VISIBILITÉ+
Identification rapide des issues de secours, secteur présent

Garantie 4ans
Garantie 4 ans



Économie d'énergie

- La basse consommation des blocs ULTRALED 2 permet de réaliser des économies d'énergies importantes.
- Un bloc d'évacuation Ultraled 2-45 consomme 0.65W, soit 4 fois moins d'énergie qu'un bloc incandescent.
- Un bloc d'Anti-Panique Ultraled 2-400 consomme 0.60W, soit 3 fois moins d'énergie qu'un bloc à fluorescence.

La gamme ULTRALED 2 remplace la gamme ULTRALED, les références produits viennent simplement s'incrémenter d'un digit :

LUM16025 devient LUM16125

LUM16043 devient LUM16143

LUM16051 devient LUM16151



Exploitation économique

La gamme de blocs ULTRALED 2 est idéale pour réaliser toute installation d'éclairage de sécurité de petite ou moyenne taille :

- Tertiaire
- Établissements Recevant du Public
- Industries
- Établissements Recevant des Travailleurs
- Immeubles à usage d'habitation

NF413
www.marque-nf.com

AEAS
PERFORMANCE SATI

ULTRALED 2













*



*





*

Installation Express

- Système DUAL : pose murale et plafond sans accessoire
- Entrées de câbles souples et traversantes
- Niveau à bulle intégré
- Boitier fin et épuré pour éviter la contrainte d'encastrement
- Patère translucide en nid d'abeille compatible avec boite de cloison diamètre 67 cm



Visibilité accrue/contrôlée

- La fonction se déclenche secteur présent pour identifier plus rapidement les issues de secours les plus proches et réduire les temps d'évacuation.
- Uniformité d'éclairement du pictogramme configurable
- AT+ (SATI+) : report possible des défauts de l'installation sur un accessoire en option (dispo 2020)
- Livré avec 2 jeux de pictogramme pour pose plafond double face

Ecologique & économique

- Réduction de flux de veille
- Configuration en mode permanent
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Eco conçus, impact environnemental réduit tout au long du cycle de vie
- NF Environnement Adhérent fondateur de Recylum, pour récupérer les appareils en fin de vie et les recycler

(*) Produits hors périmètre certification NF ENVIRONNEMENT

ULTRALED 2-45

Bloc évacuation pour locaux tertiaires


AEAS SATI
BAES Visibilité +
NF413
www.marque-nf.com

LED | IP43 | IK07 | SATI | AT+ | DUAL | LiFePo | Garantie 4ans





- Éclairage d'évacuation pour locaux tertiaires
- Magasins, commerces
- Écoles
- Bureaux
- Idéal pour opérations de rénovation

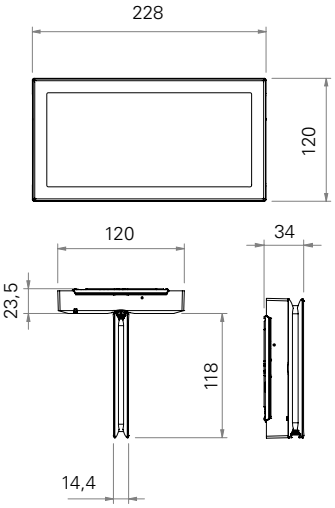

Les points forts

Facilité d'installation et de maintenance

- Système DUAL : une solution unique, deux types de pose (mural ou plafond)
- Patère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existants
- Multiples entrées de câbles bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câble traversant
- Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables (simple & double faces)
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Fonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installation
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
- Batterie Lithium, consommation réduite

Meilleure visibilité des voies d'évacuation

- Fonction VISIBILITE+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation en pleine lumière
- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED similiaire au CrystalWay)
- Même esthétique et lisibilité en montage mural ou plafond

Parfaite intégration

- Lignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégration
- Produit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007
- Pictogrammes spécifiques également disponibles
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)

Caractéristiques techniques

Flux	45 lm + fonction VISIBILITE+
Système de test	Test automatique (SATI) Fonction AT+ (nécessitant accessoire de report de défaut)
Boîtier	
Type de montage	Montage mural, plafond
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL9003
Indices de protection	IP43 / IK07
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 45°C
Batterie	LiFePo
Source lumineuse	LED
Dimensions	Boîtier: 120 × 228 × 34 mm - Diffuseur lumineux : 14.4 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
ULTRALED 2-45	**LUM16125**	Balisage	Strip LED	1h	45	3,2 V / 0,6 Ah	0,65 W

En remplacement du LUM16025 et LUM16035

Accessoires

	Produit	Référence
	TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+	LUM10312
	Cadre d'encastrement pour plafond, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planète 2-45	LUM10634
	Grille de protection, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planète 2-45	LUM10418
	Pack batterie, LifePo 3,2 V / 0,6 Ah	FT-BAT1

Autres pictogrammes disponibles, voir page 220

ULTRALED 2-45 ES

Bloc évacuation étanche pour locaux humides

www.marque-nf.com

BBC LED IP66 IK08 SATI AT+ LiFePo Garantie 4ans

Les points forts

- Fonctionnalité VISIBILITE+ pour une meilleure visibilité du chemin d'évacuation en pleine lumière
- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED et guide de lumière)
- Fonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installation
- Lignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégration
- Même look que les blocs d'évacuation non étanches
- 9 entrées de câbles en thermoplastique élastomère (voir innovations IP66)
- Niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câblage traversant
- Trous oblongs pour reprise des perçages existants et remplacement aisé des anciennes gammes
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement, grille de protection)
- Pictogrammes spécifiques également disponibles



Flux	45 lm et fonction VISIBILITE+
Système de test	Test automatique (SATI) Fonction AT+ (nécessitant accessoire de report de défaut)
Boîtier	
Type de montage	Montage mural
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL9003
Indices de protection	IP66 / IK08
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 45°C
Batterie	LiFePo
Source lumineuse	LEDs
Dimensions	231 x 125 x 34 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg



PRODUIT BREVETÉ

Innovation IP66 :

Les entrées de câbles sont en thermoplastique élastomère spécifique. Les entrées latérales disposent de 2 membranes au design innovant :

- La membrane extérieure protège de la pression des projections d'eau
- La membrane interne, plus élastique, empêche toute infiltration d'eau en épousant parfaitement le contour du câble.

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
ULTRALED 2-45 ES	LUM16105	Evacuation	Strip LED	1h	45	3.2 V / 0.6 Ah	0,6 W

En remplacement du LUM16005 et LUM16015




- Éclairage d'évacuation pour environnements agressifs
- Industries, ateliers, agro-alimentaire
- Locaux techniques
- Parkings
- Circulations et escaliers extérieurs

Accessoires

	Produit	Référence
	Télécommande TLU 2	LUM10312
	Cadre d'encastrement	FT2-RK
	Kit d'éclairage par la tranche	LUM10640
	Grille de protection	LUM10418
	Pack batterie, LifePo 3.2 V / 0.6 Ah	FT-BAT1

Autres pictogrammes disponibles, voir page 220

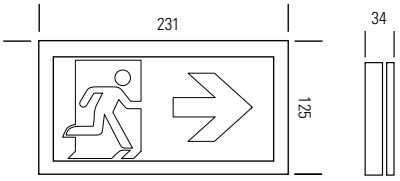

ULTRALED 2-45 SPOT

Bloc évacuation pour montage encastré plafond

www.marque-nf.com

EN 60598-2-22 | EN 1838 | IP43 | IK04 | LED | AT+ | Li-Ion



Les points forts

- Installation facilitée par l'utilisation d'une scie cloche de dimension standard (ø67mm)
- Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables
- Fonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installation
- Fonction VISIBILITE+ pour une meilleure identifi cation du chemin d'évacuation en pleine lumière
- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite
- Base de rénovation disponible pour un remplacement aisé de luminaires existants lors d'opérations de maintenance
- Pictogrammes spécifiques également disponibles

Caractéristiques techniques

Flux	45 lm + fonction VISIBILITE+
Système de test	Test automatique SATI Fonction AT+ (nécessitant accessoire de report de défaut)
Boîtier	
Type de montage	Montage encastré plafond
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc (RAL9003)
Indices de protection	IP43 / IK04
Raccordement	Bornes sans vis pour fils souples ou rigides Sections de 0.5 à 2.5 mm²
Alimentation	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	+5 °C à +45 °C
Batterie	LifePO4
Source lumineuse	Strip LEDs
Classe	II
Poids	0,64 kg



- Hopitaux
- Écoles
- Industries
- Établissements recevant du public ou des travailleurs
- Musées

Codes commandes


Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
Ultraled 2-45 SPOT	**LUM16120**	Evacuation	LED	1 heure	45	3,2 V / 1,5 Ah	0,6 W

Accessoires

	Produit	Référence
	TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+	**LUM10312**
	Plaque de rénovation	**RT2R-RP**
	Pack Batterie, LiFePO4 3.2V 1,5Ah	**RT2R-BAT1**

Autres pictogrammes disponibles, voir page 220

Cotes d'encombrement

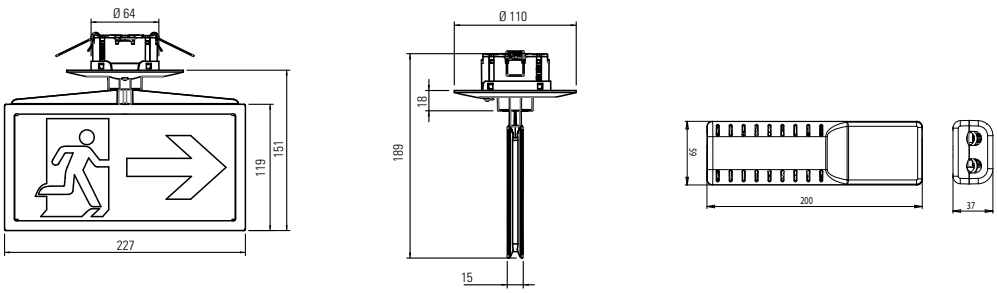

ULTRALED 2-200 / 400 SPOT

Blocs anti-paniques pour montage encastré plafond

www.marque-nf.com

EN 60598-2-22 | LED | IP65 | IK05 | AT+ | Li-Ion

Les points forts

- Fonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installation
- Programmation eFocus pour une configuration par l'utilisateur de la distribution de lumière concentrée (idéale pour un couloir) ou panoramique (pour des pièces plus vastes)
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Versions disponibles en 200lm ou 400lm
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite
- Installation facilitée par l'utilisation d'une scie cloche de dimension standard (ø67mm)
- Collerettes rondes ou carrées disponibles en 3 couleurs additionnelles : Noir mat RAL9005, Gris anthracite RAL7015, Argent brillant RAL9007
- Base de rénovation disponible pour un remplacement aisé de luminaires existants lors d'opérations de maintenance



Caractéristiques techniques

Flux	200 lm / 400 lm
Système de test	Test automatique SATI Fonction AT+ (nécessitant accessoire de report de défaut)
Boîtier	
Type de montage	Montage encastré plafond
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc (RAL9003)
Indices de protection	IP65 / IK05
Raccordement	Bornes sans vis pour fils souples ou rigides Sections de 0.5 à 2.5 mm²
Alimentation	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	+5 °C à +45 °C
Batterie	LifePO4
Source lumineuse	Strip LEDs
Classe	II
Poids	0,33 kg



- Hopitaux
- Écoles
- Industries
- Établissements recevant du public ou des travailleurs
- Musées

Codes commandes


Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
Ultraled 2-200 SPOT	**LUM16140**	Anti-panique	LED	1 heure	200	3,2 V / 1,5 Ah	0,5 W
Ultraled 2-400 SPOT	**LUM16144**	Anti-panique	LED	1 heure	400	3,2 V / 3 Ah	0,5 W

Accessoires

	Produit	Référence
	TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR	**LUM10312**
	Plaque de rénovation (permet de couvrir le perçage d'un Planète 400)	**RT2R-RP**
	Pack Batterie, LiFePO4 3.2V 1,5Ah (uniquement LUM16140)	**RT2R-BAT1**
	Pack Batterie, LiFePO4 3.2V 3Ah (uniquement LUM16144)	**RT2R-BAT3**

Autres collerettes disponibles, voir page 220

Cotes d'encombrement

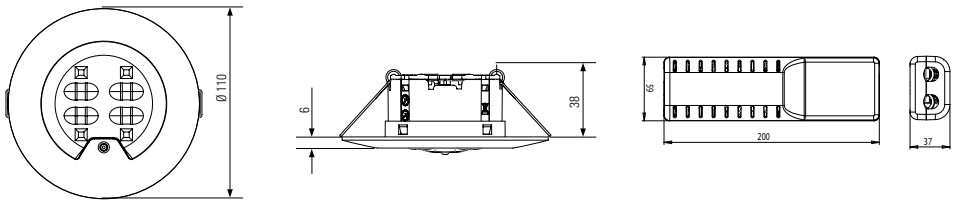

ULTRALED 2-400

Bloc anti-panique pour locaux tertiaires

AEAS «PERFORMANCE SATI» NF413
www.marque-nf.com

LED | IP43 | IK07 | SATI | AT+ | LiFePo | Garantie 4ans

Les points forts

- Strip de LED coiffé d'une lentille optique permettant la répartition uniforme de la lumière
- Patère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existants
- Multiples entrées de câbles bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câble traversant
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Fonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installation
- Lignes épurées (boîtier slim 31.2 mm) pour une parfaite intégration
- Produit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)





- Éclairage Anti-Panique pour locaux tertiaires
- Établissements recevant du public ou des travailleurs
- Magasins, commerces


Caractéristiques techniques

Flux	400 lm
Système de test	Test automatique (SATI)
Boîtier	
Type de montage	Montage mural, plafond
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL9003
Indices de protection	IP43 / IK07
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 45°C
Batterie	LiFePo
Source lumineuse	LED
Dimensions	Boîtier: 120 × 228 × 31.2 mm
Classe	II
Poids	0,4 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
ULTRALED 2-400	LUM16143	Anti-panique	Strip LED	1h	400	3,2 V / 3 Ah	0,6 W

En remplacement du LUM16043

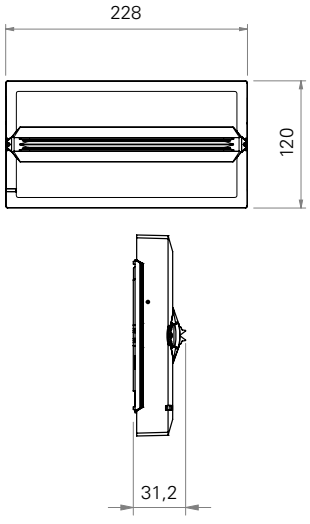

Accessoires

	Produit	Référence
	TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+	LUM10312
	Cadre d'encastrement pour plafond, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planète 2-45	LUM10634
	Grille de protection, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planète 2-45	LUM10418
	Pack batterie, LifePo 3,2 V / 3 Ah	FT-BAT3

ULTRALED 2-400 ES

Bloc anti-panique pour locaux humides

«PERFORMANCE SATI» NF413

www.marque-nf.com

BBC | LED | IP66 | IK08 | SATI | AT+ | LiFePo | Garantie 4ans

Les points forts

- LEDs invisibles, éclairage homogène sur toute la surface du luminaire
- Eclairement non agressif grâce à la surface diffusante équipée de micro-lentilles
- 400 lumens dans un boîtier très compact (231 x 86 x 34mm)
- Fonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installation
- Lignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégration
- Look similaire aux blocs d'évacuation
- 5 entrées de câbles en thermoplastique élastomère (voir innovations IP66)
- Niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câblage traversant
- Trous oblongs pour reprise des perçages existants et remplacement aisé des anciennes gammes
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement, grille de protection)





PRODUIT BREVETÉ

Innovation IP66 :

Les entrées de câbles sont en thermoplastique élastomère spécifique. Les entrées latérales disposent de 2 membranes au design innovant :

- La membrane extérieure protège de la pression des projections d'eau
- La membrane interne, plus élastique, empêche toute infiltration d'eau en épousant parfaitement le contour du câble.

Caractéristiques techniques

Flux	400 lm
Système de test	Test automatique (SATI) Fonction AT+ (nécessitant accessoire de report de défaut)
Boîtier	
Type de montage	Montage plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL9003
Indices de protection	IP66 / IK08
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 45°C
Batterie	LiFePo
Source lumineuse	LEDs
Dimensions	231 x 86 x 34 mm
Classe	II
Poids	0,4 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
ULTRALED 2-400 ES	**LUM16147**	Anti-panique	Strip LED	1h	400	3.2 V / 3 Ah	0,6 W


En remplacement du LUM16047



- Éclairage Anti-Panique pour environnements agressifs
- Industries
- Ateliers
- Agro-alimentaire

Accessoires

	Produit	Référence
	Télécommande TLU 2	LUM10312
	Cadre d'encastrement	LUM10638
	Grille de protection	LUM10418
	Pack batterie, LifePo 3.2 V / 3 Ah	FT-BAT3



BeamTech SATI

Éclairage anti-panique pour locaux de grandes hauteurs

«PERFORMANCE SATI»

Les points forts


- Bloc phare non permanent
- Faisceau intensif avec 1, 2 ou 4 phares de 500lm chacun
- Programmation eFocus : Distribution de lumière étroite ou large programmée par l'utilisateur
- L'installateur / utilisateur définit la distribution de lumière pour répondre au mieux à son besoin
- Convient pour une utilisation dans des locaux de grande hauteur
- Design moderne et modulaire, fixation murale
- Possibilité de câbler le secteur et le bus de communication par toutes les faces du boîtier (entrée de câbles par le fond et les côtés)
- Mécanisme de verouillage de la source lumineuse afin d'éviter les changements accidentels de la configuration de celle-ci

Caractéristiques techniques

Flux	500 / 1000 / 2000 lm	
Système de test	Test automatique SATI	
Boîtier		
Type de montage	Montage mural ou plafond	
Matière	Polycarbonate	
Couleur	Blanc RAL 9003	
Indices de protection	IP65 / IK07	
Raccordement	Bornes automatiques jusqu'à 1,5 mm²	
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz	
Plage de température ambiante	5°C à 50°C	
Batterie	LiFePo4	
Source lumineuse	Programmation eFocus: 12 LEDs par phare, diffusion : large / étroite	
Dimensions	BeamTech 500: 311 x 155 x 69 mm BeamTech 1000S: 466 x 155 x 69 mm	BeamTech 1000L: 311 x 311 x 69 mm BeamTech 2000: 466 x 311 x 69 mm
Classe	II	
Poids	0,9 à 2,5 kg	




BeamTech 500 SATI





BeamTech 1000S SATI

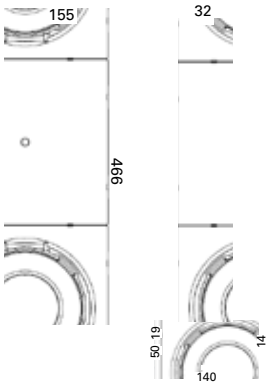

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
BeamTech 500 SATI	BT1SC-D1AT	Anti-panique	LED	1 heure	500	LiFePo4 6.4 V / 3.2 Ah	4.5W**
BeamTech 1000S SATI	BT2SL-F1AT	Anti-panique	LED	1 heure	1000	LiFePo4 6.4 V / 3.2 Ah	4.5W**
BeamTech 1000L SATI	BT2LL-F1AT	Anti-panique	LED	1 heure	1000	LiFePo4 6.4 V / 3.2 Ah	4.5W**
BeamTech 2000 SATI	BT4LL-G1AT	Anti-panique	LED	1 heure	2000	2x LiFePo4 6.4 V / 3.2 Ah	9W**

**Nombre de LEDs par phare* ***Pendant la charge, moins de 1W en veille*

Accessoires

	Produit	Référence
	Cadre d'encastrement pour BeamTech 500	BT1SRB
	Cadre d'encastrement pour BeamTech 1000S	BT2SRB
	Grille de protection pour BeamTech 500 et 1000S	BTSGrid
	Grille de protection pour BeamTech 1000L et 2000	BTLGrid
	TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ou protocole ADR	LUM10312
	Pack Batterie maintenance	1-24-203R

BeamTech 1000L SATI



BeamTech 2000 SATI



Côtes d'encombrement disponibles page 227

ULTRALED 2000 et 2000 ES

Locaux de grandes hauteurs


«PERFORMANCE SATI»
www.marque-nf.com

BBC LED SATI Garantie 4ans





- Éclairage Anti-Panique pour locaux de grande hauteur
- Halls de stockage
- Gymnases
- Ateliers
- Circulations et escaliers extérieurs
- Idéal pour l'industrie agro-alimentaire (optiques en polycarbonate)

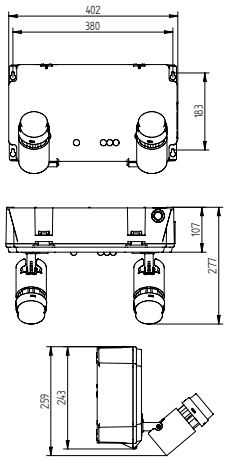

Les points forts

Phares 100% LEDs
- Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré)
- Aucun relampage
- Basse Consommation
- Optiques en polycarbonate

Grands voyants
- Meilleure visibilité
- Lecture rapide

Installation express
- Mise en œuvre facilité : poids divisé par 2
- Fixation par boutonnières
- Version IP 42 : 5 entrées de câbles
- Version étanche IP 65 : 3 entrées de câbles
- Version étanche IP 65 livrée avec presse-étoupe

Intégration parfaite
- Boîtier gris clair RAL 7035
- Cadre d'encastrement
- Montage dans toutes les positions

Caractéristiques techniques

Flux	1000 / 2000 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matière	Polycarbonate - aluminium
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indices de protection	IP 42 / IK 07 (ES: IP 65)
Raccordement	Fixation avec boutonnière
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	LEDs
Dimensions	400 x 243 x 107 mm (277 avec phare)
Classe	II
Poids	4,5 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
ULTRALED 2000	**LUM16030**	Anti-panique	LED	1 heure	2000	32 x 1,2 V / 1,6 Ah	6 W
ULTRALED 2000 ES	**LUM16032**	Anti-panique	LED	1 heure	2000	32 x 1,2 V / 1,6 Ah	6 W

Accessoires

	Produit	Référence	
	Grille de protection	LUM10527	
	Cadre d'encastrement	LUM10524	
	Télécommande TLU 2	LUM10312	Mise au repos automatique
	Pack Batterie maintenance	LUM11050	Uniquement pour versions C et ultérieures (à partir de 2015)
	Pack Batterie maintenance	LUM11046	Uniquement pour versions antérieures A et B
	Phare maintenance	LUM10539	Uniquement pour versions C et ultérieures (à partir de 2015)

ULTRALED JOUR II

Locaux à sommeil

«PERFORMANCE SATI»
NF413
www.marque-nf.com

BBC | LED | SATI | Garantie 4ans | IP43 | IP66

Ultraled JOUR II




Ultraled JOUR II
+ Kit d'éclairage par la tranche (LUM10540)






- Éclairage de sécurité pour locaux à sommeil
- Centres de vacances
- Hôtels
- Établissements de soins
- Structures d'accueil pour personnes âgées
- Internats


Ultraled JOUR II



Ultraled JOUR II : Version étanche



Kit d'éclairage par la tranche



Les points forts

Bi-fonctions (BAES/BAEH) pour locaux à sommeil
- Éclairage d'évacuation (45 lms / 1 heure) et de remplacement (8 lms / 5 heures)
- Nouveau concept d'éclairage de remplacement breveté : performant, totalement innovant et configurable (pose murale ou plafond)
  - Pose murale : éclairement de la porte et de la zone attenante du couloir
  - Pose plafond : éclairement du couloir de part et d'autre de l'appareil
- Version étanche IP66 pour installation en locaux humides, coursives, escaliers de secours, etc.

Blocs 100% LEDs
- Aucun relampage
- Basse consommation < 1W

Installation Express
- Possibilité de mixer BAES et bi-fonction sur la même ligne de télécommande
- Patère translucide en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des perçages existants
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées

Esthétique et Intégration
- Eclairement uniforme du pictogramme
- Boitier discret et ultra plat (214 x 44 x 105 mm)
- Cadre d'encastrement et kit signalétique drapeau en option

Caractéristiques techniques

Flux	45 / 8 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Indices de protection	IP 42 / IK 08 (ES: IP 66)
Raccordement	Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	8 LEDs BAES / 4LEDs mural ou 2 LEDs plafond BAEH
Dimensions	214 x 105 x 44 mm ES: 215 x 114 x 53 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
ULTRALED JOUR II	**LUM16101**	Évacuation / Habitation	BAES : 8x LEDs BAEH : Mural : 4 LEDs Plafond : 2 LEDs	BAES : 1h BAEH : 5h	45 8	Ni-Cd 3 x 1,2 V / 0,6 Ah	0,98W
ULTRALED JOUR II ES	**LUM16152**						

Accessoires

	Produit	Référence		Produit	Référence
	Grille de protection	LUM10418		Télécommande TLU 2	LUM10312
	Cadre d'encastrement (compatible avec LUM16101 uniquement)	LUM10534		Kit éclairage par la tranche	LUM10540
	Cadre d'encastrement (compatible avec LUM16152 uniquement)	LUM10544		Pack Batterie maintenance	LUM11048

Pose murale - Éclairage de porte



Pose murale - Éclairage couloir




Pose plafond - Éclairage par la tranche



PRODUIT BREVETÉ

Le concept d'éclairage de remplacement le plus performant du marché

Grâce à l'utilisation de LEDs dédiées à chaque position d'installation du bloc et fournissant un **éclairement parfait et uniforme au sol,** la nouvelle gamme JOUR II permet une utilisation personnalisée et performante adaptée à chaque installation.



Switch de configuration de l'éclairage

Pose murale

En pose murale, deux LEDs sous l'appareil éclairent la porte et la zone attenante du couloir.

Pose plafond

En pose plafond, deux autres LEDs éclairent le couloir de part et d'autre de l'appareil.







Pose murale : Éclairage porte



Pose plafond : Éclairage couloir



Pose murale : Éclairage couloir

	Bi-fonction classique	Bi-fonction JOUR II
Source lumineuse de la fonction BAEH	unique en face avant	2 sources : face avant & sous l'appareil
Prise en compte du mode de pose (mural ou plafond)	non	configurable
Éclairage de la surface utile (éclairage au sol, de porte...)	limité	optimisé

ULTRALED 2-8

Bloc habitation

AEAS «PERFORMANCE SATI» NF413
www.marque-nf.com

LED | IP43 | IK07 | SATI | AT+ | DUAL | LiFePo | Garantie 4ans





- Éclairage de sécurité des parties communes
- Immeubles d'habitation
- Foyers, logements
- Idéal pour opérations de rénovation

Les points forts

- Système DUAL : une solution unique, deux types de pose (mural ou plafond)
- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED similiaire au CrystalWay)
- Même esthétique et lisibilité en montage mural ou plafond
- Patère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existants
- Multiples entrées de câbles bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câble traversant
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Fonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installation
- Lignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégration
- Produit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007
- Pictogrammes spécifiques également disponibles
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)
- Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables (simple & double faces)


Caractéristiques techniques

Flux	8 lm
Système de test	Test automatique (SATI) Fonction AT+ (nécessitant accessoire de report de défaut)
Boîtier	
Type de montage	Montage mural, plafond
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL9003
Indices de protection	IP43 / IK07
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 45°C
Batterie	LifePo
Source lumineuse	LED
Dimensions	Boîtier: 120 × 228 × 34 mm - Diffuseur lumineux : 14.4 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
ULTRALED 2-8	LUM16151	Habitation	Strip LED	5h	8	3,2 V / 0,6 Ah	0,65 W

En remplacement du LUM16051

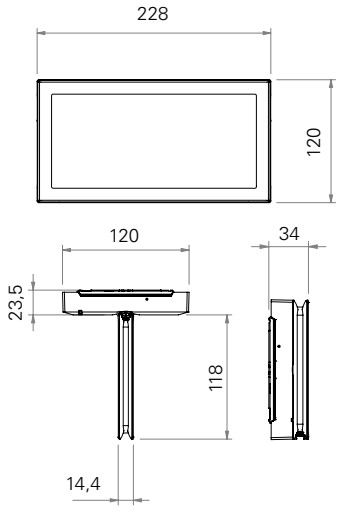

Accessoires

	Produit	Référence
	TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+	LUM10312
	Cadre d'encastrement pour plafond, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planète 2-45	LUM10634
	Grille de protection, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planète 2-45	LUM10418
	Pack batterie, LifePo 3,2 V / 0,6 Ah	FT-BAT1

Autres pictogrammes disponibles, voir page 220

ULTRALED 2-8 ES

Bloc habitation étanche

«PERFORMANCE SATI» NF413

www.marque-nf.com

BBC | LED | IP66 | IK08 | SATI | AT+ | LiFePo | Garantie 4ans

Les points forts

- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED et guide de lumière)
- Fonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installation
- Lignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégration
- Même look que les blocs d'évacuation non étanches
- 9 entrées de câbles en thermoplastique élastomère (voir innovations IP66)
- Niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câblage traversant
- Trous oblongs pour reprise des perçages existants et remplacement aisé des anciennes gammes
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement, grille de protection)
- Pictogrammes spécifiques également disponibles





PRODUIT BREVETÉ

Innovation IP66 :

Les entrées de câbles sont en thermoplastique élastomère spécifique. Les entrées latérales disposent de 2 membranes au design innovant :

- La membrane extérieure protège de la pression des projections d'eau
- La membrane interne, plus élastique, empêche toute infiltration d'eau en épousant parfaitement le contour du câble.



- Éclairage de sécurité des parties communes
- Immeubles d'habitation
- Foyers, logements
- Idéal pour opérations de rénovation

Caractéristiques techniques

Flux	8 lm
Système de test	Test automatique (SATI) Fonction AT+ (nécessitant accessoire de report de défaut)
Boîtier	
Type de montage	Montage mural
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL9003
Indices de protection	IP66 / IK08
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 45°C
Batterie	LiFePo
Source lumineuse	LEDs
Dimensions	231 x 125 x 34 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg

Codes commandes


Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
ULTRALED 2-8 ES	**LUM16104**	Habitation	Strip LED	5h	8	3.2 V / 0.6 Ah	0,6 W

En remplacement du LUM16004

Accessoires

	Produit	Référence
	Télécommande TLU 2	LUM10312
	Cadre d'encastrement	FT2-RK
	Kit d'éclairage par la tranche	LUM10640
	Grille de protection	LUM10418
	Pack batterie, LifePo 3.2 V / 0.6 Ah	FT-BAT1

Autres pictogrammes disponibles, voir page 220

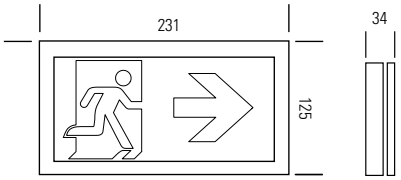

Gamme SATI pour petits établissements

BBC
Bâtiment Basse Consommation

LED
Aucun relampage maintenance réduite

SATI
Tests automatiques contrôles simplifiés

Garantie 2 ans
Garantie 2 ans





La gamme UNILED 2 : une même enveloppe pour 4 références

Esthétique uniforme en évacuation et en ambiance

- Blocs d'évacuation à LEDs (versions IP42 et IP65)
- Blocs d'ambiance à LEDs (versions IP42 et IP65)

Cette gamme est destinée aux petits Établissements Recevant des Travailleurs ou du Public (ERP et ERT) et au remplacement des anciens blocs de marque Eaton type STD et UNILED.

La gamme UNILED 2 remplace la gamme UNILED, les références produits viennent simplement s'incrémenter d'un digit :

LUM16079 devient LUM16179

LUM16078 devient LUM16178

LUM10663 devient LUM10763

LUM10667 devient LUM10767



Le saviez-vous ?

La gamme UNILED 2 (100% LED) permet un remplacement aisé des blocs d'ancienne génération LUMINOX de type STD (incandescent) ou UNILED (fluo en version ambiance).

- Entraxe de fixation identique aux patères des anciens blocs UNILED et STD
- Reprise de l'empreinte peinture pour les versions évacuation
- Borniers automatiques

AEAS
PERFORMANCE SATI

NF413
www.marque-nf.com

UNILED 2









Maintenance réduite

- La gamme UNILED 2 est 100% LED (Evacuation et Ambiance). Ainsi, l'exploitant est dispensé d'opération régulière de remplacement des lampes défectueuses.
- La technologie SATI (Système Automatique de Tests Intégrés), permet de réaliser en automatique l'ensemble des tests réglementaires obligatoires. Seule la vérification mensuelle de l'état de chaque appareil (visualisé sur le voyant d'état du bloc) et l'opération annuelle d'entretien (selon norme NFC 71 830 voir p.75) restent à la charge de l'exploitant.

Évolution des installations existantes

Passer de la lampe à Incandescence/fluorescente à la LED.

- Le bloc UNILED 2 permet de remplacer facilement des blocs d'ancienne génération de marque LUMINOX type STD ou UNILED (entraxe de fixation identique, couverture de l'empreinte peinture pour les versions évacuations).

Cette opération permet ainsi de bénéficier d'un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.

NB : le boîtier de télécommande doit être du type TLU2 sinon prévoir son remplacement

Respect de l'environnement

- Les blocs de la gamme UNILED 2 sont certifiés NF environnement.

Eaton, adhérent fondateur à la filière nationale Récylum, vous permet de vous défaire gratuitement et simplement des appareils en fin de vie dans le réseau de collecte de proximité, plus d'information sur : www.recylum.com.

Afin de valoriser les équipements en fin de vie, nous mettons à la disposition des recycleurs des fiches de démantèlement pour chaque produit.

UNILED 2-45

Bloc évacuation pour locaux tertiaires

PERFORMANCE SATI NF413
www.marque-nf.com

EN 60598-2-22 | BBC | LED | SATI | IP42 | Garantie 2 ans

UNILED 2-45 (LUM16179)





- Éclairage d'évacuation pour petits locaux tertiaires
- Établissements recevant du public ou des travailleurs
- Idéal pour opérations de rénovation (remplacement fluos ou incandescents)

+ Kit signalétique plafond (LUM10480)



+ Cadre d'encastrement (LUM10413)



Les points forts

Blocs 100% LEDs
- Maintenance réduite
- Aucun relampage
- Basse consommation

Installation
- Entraxe de fixation identique à celui des précédentes gammes UNILED et STD pour faciliter le remplacement
- Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm)
- Bornier sans vis avec connexion automatique
- Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes
- Options : cadre d'encastrement, kit signalétique plafond

Bloc SATI 100% LEDs pour petits établissements.
Le bloc UNILED 2-45 permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 45 et STD 65 (entraxe de fixation identique et couverture de l'empreinte peinture).
Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.

Caractéristiques techniques

Flux	45 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Indices de protection	IP42 / IK07
Raccordement	Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	Strip de LEDs
Dimensions	270 x 119 x 49 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg


Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
UNILED 2-45	**LUM16179**	Balisage	Strip de LEDs	1 heure	45	3.6V 0.8Ah	1.45W


Accessoires

	Produit	Référence	
	Cadre d'encastrement	**LUM10413**	
	Grille de protection	**LUM10418**	
	Télécommande TLU 2	**LUM10312**	
	Kit signalétique plafond	**LUM10480**	
	Set de 3 étiquettes de balisage autocollantes	**SL23A**	
	Pack Batterie maintenance	**LUM11071**	


UNILED 2-45 (mm)



Kit signalétique plafond (mm)

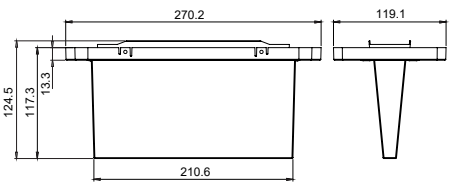

Cadre d'encastrement (mm)

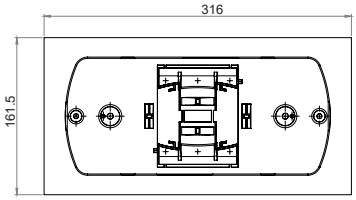

UNILED 2-45 ES

Bloc évacuation étanche pour locaux humides

PERFORMANCE SATI NF413
www.marque-nf.com

EN 60598-2-22 | BBC | LED | SATI | IP65 | Garantie 2 ans

UNILED 2-45 ES (LUM16178)





- Éclairage d'évacuation pour environnements agressifs
- Parkings
- Locaux techniques
- Industries
- Ateliers

+ Kit signalétique plafond (LUM10480)



+ Cadre d'encastrement (LUM10413)



Les points forts

Blocs 100% LEDs
- Maintenance réduite
- Aucun relampage
- Basse consommation

Installation
- Entraxe de fixation identique à celui des précédentes gammes UNILED et STD pour faciliter le remplacement
- Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm)
- Bornier sans vis avec connexion automatique
- Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes et presse-étoupe
- Options : cadre d'encastrement, kit signalétique plafond

Bloc SATI 100% LEDs pour petits établissements.
Le bloc UNILED 2-45 ES permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 45 et STD 65 (entraxe de fixation identique et couverture de l'empreinte peinture).
Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.

Caractéristiques techniques

Flux	45 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Indices de protection	IP65 / IK10
Raccordement	Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 40°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	Strip de LEDs
Dimensions	270 x 119 x 49 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg


Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
UNILED 2-45 ES	**LUM16178**	Balisage	Strip de LEDs	1 heure	45	3.6V 0.8Ah	1.45W


Accessoires

	Produit	Référence	
	Cadre d'encastrement	**LUM10413**	
	Grille de protection	**LUM10418**	
	Télécommande TLU 2	**LUM10312**	
	Kit signalétique plafond	**LUM10480**	
	Set de 3 étiquettes de balisage autocollantes	**SL23A**	
	Pack Batterie maintenance	**LUM11071**	


UNILED 2-45 ES (mm)



Kit signalétique plafond (mm)

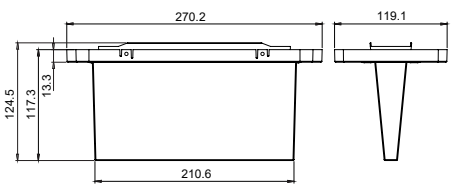

Cadre d'encastrement (mm)

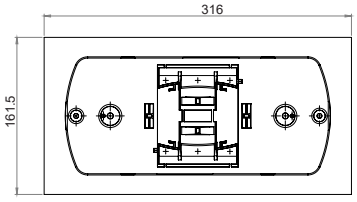

UNILED 2-400 / 2-400 ES

Bloc anti-panique pour locaux tertiaires

PERFORMANCE SATI NF413
www.marque-nf.com

EN 60598-2-22 | BBC | LED | SATI | IP42 | IP65 | Garantie 2 ans

UNILED 2-400 / 2-400 ES (LUM10763/67)






- Petits locaux tertiaires
- Établissements recevant du public ou des travailleurs
- Idéal pour opérations de rénovation

Version étanche :
- Environnements agressifs
- Parkings
- Locaux techniques
- Industries
- Ateliers


+ Cadre d'encastrement (LUM10413)



UNILED 2-400/2-400 ES (mm)



Cadre d'encastrement (mm)

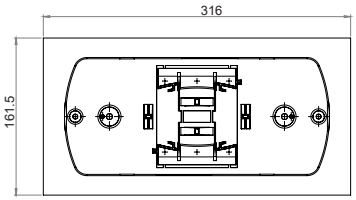

Les points forts

Blocs 100% LEDs
- Maintenance réduite
- Aucun relampage
- Basse consommation

Installation
- Installation aisée dans le cadre de travaux de rénovation (trous oblongs)
- Entraxe de fixation identique à celui des précédentes gammes UNILED pour faciliter le remplacement
- Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm)
- Bornier sans vis avec connexion automatique
- Version étanche IP65 livrée avec presse-étoupe
- Options : cadre d'encastrement

Bloc SATI 100% LEDs pour petits établissements.
Les blocs UNILED 2-400 / 2-400 ES permettent de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 400 (entraxe de fixation identique).
Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.

Caractéristiques techniques

Flux	360 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Indices de protection	IP42 / IK07 - IP65 / IK10
Raccordement	Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 40°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	Strip de LEDs
Dimensions	270 x 119 x 49 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
UNILED 2-400	**LUM10763**	Anti-panique	Strip de LEDs	1 heure	360	3.6V 1.7Ah	1.9W
UNILED 2-400 ES	**LUM10767**	Anti-panique	Strip de LEDs	1 heure	360	3.6V 1.7Ah	1.9W

Accessoires

	Produit	Référence
	Cadre d'encastrement	**LUM10413**
	Grille de protection	**LUM10418**
	Télécommande TLU 2	**LUM10312**
	Pack Batterie maintenance	**LUM11072**

STD 2-8 / 2-8 ES
Bloc habitation

NF PERFORMANCE SATI www.marque-nf.com

EN 60598-2-22 | LED | IP65 | IP42

STD 2-8 / 2-8 ES (LUM10244/46)





- Petits établissements
- Éclairage de sécurité des parties communes
- Immeubles d'habitation
- Foyers, logements

Les points forts

Bloc Habitation Standard débrochable
- Autonomie : 5 heures
- Flux : 8 lumens
- Version étanche IP65 livrée avec presse-étoupe
- Batterie Ni-Cd

Blocs 100% LEDs
- Aucun relampage
- Basse consommation

Installation et intégration facilitées
- Installation aisée dans le cadre de travaux de rénovation (trous oblongs)
- Possibilité de mise au repos grâce à la télécommande
- Entraxe de fixation identique à celui des précédents BAEH STD pour en faciliter le remplacement
- Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm)
- Bornier sans vis avec connexion automatique
- Options : cadre d'encastrement, kit signalétique plafond, set de 3 étiquettes de balisage autocollantes

Caractéristiques techniques

Flux	8 lm
Boîtier	
Type de montage	Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Indices de protection	IP42 / IK07 - IP65 / IK10
Raccordement	Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 40°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	Strip de LEDs
Dimensions	270 x 119 x 49 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg

+ Kit d'éclairage par la tranche (LUM10480)



+ Cadre d'encastrement (LUM10413)




Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
STD 2-8	**LUM10244**	Habitation	Strip de LEDs	5 heures	8	3.6V 0.8Ah	2W
STD 2-8 ES	**LUM10246**	Habitation	Strip de LEDs	5 heures	8	3.6V 0.8Ah	2W


Accessoires

	Produit	Référence	
	Cadre d'encastrement	**LUM10413**	
	Grille de protection	**LUM10418**	
	Télécommande TLU 2	**LUM10312**	
	Kit d'éclairage par la tranche	**LUM10480**	
	Set de 3 étiquettes de balisage autocollantes	**SL23A**	
	Pack Batterie maintenance	**LUM11071**	


STD 2-8 / 2-8 ES (mm)



Kit signalétique plafond (mm)



Cadre d'encastrement (mm)




ULTRALED 45 et 45 ES (sans patère / fond)

Blocs d'évacuation reconditionné pour locaux tertiaires et humides

«PERFORMANCE SATI»

BBC | LED | SATI | IP43 | IP66 | IK08 | Garantie 4ans



Les points forts

- Bloc autonome reconditionné prêt à être monté sur patère/fond existant(e) (livré sans patère/fond)
- Bloc 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation
- Maintenance réduite
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Boîtier discret et ultra plat
- Certification initiale préservée : NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71800
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur
- Classe II

Caractéristiques techniques

Flux	45 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage en saillie
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Indices de protection	IP43 / IP66 - IK08
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	230V ~50/60Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	2 LEDs Blanches
Dimensions (produit monté avec fond ou patère existant)	214 x 105 x 44 mm Version étanche : 215 x 114 x 53 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg

Applications :

Locaux tertiaires, établissements recevant du public ou des travailleurs, magasins, commerces, écoles, bureaux, idéal pour opérations de rénovation




Version étanche :

Environnements agressifs, industries, agro-alimentaire, locaux techniques, parkings, circulations et escaliers extérieurs


Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Consommation
UltraLed 45 Reconditionné Sans patère	**LUM16025RS**	Evacuation	LED	1 heure	45	1.2W
UltraLed 45 ES Reconditionné Sans fond	**LUM16005RS**	Evacuation	LED	1 heure	45	1.2W


Accessoires

	Produit	Référence
	Kit éclairage par la tranche	LUM10540
	Grille de protection	LUM10418
	Cadre d'encastrement ULTRALED 45	LUM10534
	Cadre d'encastrement ULTRALED 45 ES	LUM10544
	Télécommande TLU 2	LUM10312
	Patère pour ULTRALED / PLANETE 45	LUM11225
	Fond pour ULTRALED / PLANETE 45 ES	LUM11205

Ultraled 45 - Dimensions (mm)
(produit monté avec fond ou patère existant)



Ultraled 45 ES - Dimensions (mm)
(produit monté avec fond ou patère existant)



ULTRALED 400 et 400 ES (sans patère / fond)

Blocs d'anti-panique reconditionné pour locaux tertiaires et humides

«PERFORMANCE SATI»

BBC | LED | SATI | IP42 | IP66 | IK08 | Garantie 4ans



Livré sans patère

Livré sans fond

Les points forts

- Bloc autonome reconditionné prêt à être monté sur patère/fond existant(e) (livré sans patère/fond)
- Bloc 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation
- Maintenance réduite
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Boîtier discret et ultra plat (280 x 90 x 38 mm)
- Certification initiale préservée : NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71801
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur
- Classe II

Caractéristiques techniques

Flux	400 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage en saillie
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Indices de protection	IP42 - IP66 / IK08
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	230V ~50/60Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	32 LEDs Blanches
Dimensions (produit monté avec fond ou patère existant)	280 x 90 x 38 mm
Classe	II
Poids	0,6 kg

Applications :

Locaux tertiaires, établissements recevant du public ou des travailleurs, magasins, commerces, écoles, bureaux, idéal pour opérations de rénovation


Version étanche :


Environnements agressifs, industries, agro-alimentaire, locaux techniques, parkings, circulations et escaliers extérieurs

Codes commandes



Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Consommation
UltraLed 400 Reconditionné Sans patère	**LUM16043RS**	Anti-panique	LED	1 heure	400	1.2W
UltraLed 400 ES Reconditionné Sans fond	**LUM16047RS**	Anti-panique	LED	1 heure	400	1.2W

Ultraled 400 / 400 ES - Dimensions (mm)
(produit monté avec fond ou patère existant)





Accessoires


	Produit	Référence
	Grille de protection	LUM10419
	Cadre d'encastrement	LUM10538 Version IP66* : LUM10548
	Télécommande TLU 2	LUM10312
	Patère pour ULTRALED / PLANETE 400	LUM11243
	Fond pour ULTRALED / PLANETE 400 ES	LUM11247

ULTRALED 8 et 8 ES (sans patère / fond)

Blocs habitation reconditionné non-étanche et étanche

«PERFORMANCE SATI»

BBC | LED | SATI | IP43 | IP66 | IK08 | Garantie 4ans



Les points forts

- Bloc autonome reconditionné prêt à être monté sur patère/fond existant(e) (livré sans patère/fond)
- Bloc 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation
- Maintenance réduite
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Boîtier discret et ultra plat (218 x 115 x 54 mm)
- Certification initiale préservée : NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71805
- Classe II


Caractéristiques techniques

Flux	8 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage en saillie
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Indices de protection	IP43 - IP66 / IK08
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	230V ~50/60Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	2 LEDs Blanches
Dimensions (produit monté avec fond ou patère existant)	218 x 115 x 54 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg


Applications :

Éclairage de sécurité des parties communes, immeubles d'habitation, foyers, logements

Ultraled 8 - Dimensions (mm)
(produit monté avec fond ou patère existant)






Ultraled 8 ES - Dimensions (mm)
(produit monté avec fond ou patère existant)



Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Consommation
UltraLed 8 Reconditionné Sans patère	**LUM16051RS**	Habitation	LED	5 heures	8	1.2W
UltraLed 8 ES Reconditionné Sans fond	**LUM16004RS**	Habitation	LED	5 heures	8	1.2W

Accessoires

	Produit	Référence
	Kit éclairage par la tranche	LUM10540
	Grille de protection	LUM10418
	Cadre d'encastrement ULTRALED 8	LUM10534
	Cadre d'encastrement ULTRALED 8 ES	LUM10544
	Télécommande TLU 2	LUM10312
	Patère pour ULTRALED 8	LUM11225
	Fond pour ULTRALED 8 ES	LUM11205

UNILED+ 45 C et 45 CES (sans patère / fond)

Blocs d'évacutation reconditionné pour locaux tertiaires et humides

«PERFORMANCE SATI»

BBC | LED | SATI | IP42 | IP66 | IK07 | IK10




Applications :

Locaux tertiaires, établissements recevant du public ou des travailleurs, magasins, commerces, écoles, bureaux, idéal pour opérations de rénovation


Version étanche :

Environnements agressifs, industries, agro-alimentaire, locaux techniques, parkings, circulations et escaliers extérieurs

UNILED+ 45 C - Dimensions (mm)
(produit monté avec fond ou patère existant)



UNILED+ 45 CES - Dimensions (mm)
(produit monté avec fond ou patère existant)



Les points forts

- Bloc autonome reconditionné prêt à être monté sur patère/fond existant(e) (livré sans patère/fond)
- Bloc 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation
- Tests automatiques (SATI)
- Maintenance réduite
- Faible encombrement
- Certification initiale préservée : NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71800
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur
- Classe II



Caractéristiques techniques

Flux	45 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage en saillie
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Indices de protection	IP42 / IK07 - IP66 / IK10
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	230V ~50/60Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	2 LEDs Blanches
Dimensions (produit monté avec fond ou patère existant)	240 x 80 x 74 mm Version étanche : 245 x 92 x 80 mm
Classe	II
Poids	0,6 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Consommation
UNILED+ 45 C Reconditionné Sans patère	**LUM16079RS**	Evacuation	LED	1 heure	45	1.2W
UNILED+ 45 CES Reconditionné Sans fond	**LUM16078RS**	Evacuation	LED	1 heure	45	1.2W

Accessoires

	Produit	Référence
	Kit éclairage par la tranche	LUM10481
	Grille de protection	LUM10418
	Cadre d'encastrement	LUM10411 (sans kit tranche) LUM10428 (avec kit tranche)
	Télécommande TLU 2	LUM10312
	Patère pour UNILED+ 45 C	LUM11279
	Fond pour UNILED+ 45 CES	LUM11278

LP 100 LED et LP 50 LED

Locaux techniques



Les points forts

Cette gamme permet de répondre aux exigences de la réglementation dans certains types de locaux (éclairage sécuritaire pour locaux techniques...).
Branchées sur une prise de courant, ces lampes s'allument automatiquement en cas de coupure secteur.

Caractéristiques techniques


Flux	50 / 100 lm
Boîtier	
Type de montage	Support mural livré avec le produit
Matière	Polycarbonate
Indices de protection	IP44 / IK08
Raccordement	Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 40°C
Batterie	NiMH haute température
Source lumineuse	4 LEDs
Dimensions	210 x 119 x 122 mm
Classe	II
Poids	0,7 kg




- Industries
- Locaux techniques électriques
- Chaufferies

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
LP 100 LED	**LUM10152**	BAPI	4 LED blanches	1 heure	100	3 x 1,2 Ah	2,5 W
LP 50 LED	**LUM10151**	BAPI	4 LED blanches	1 heure	50	3 x 0,6 Ah	1,5 W





Accessoires

	Produit	Référence	
	Support de fixation		Livré avec LP 100 LED et LP 50 LED
	Pack batterie maintenance LP 100 LED	**LUM11252**	
	Pack batterie maintenance LP 50 LED	**LUM11251**	


W270 LED et W276 LED

Locaux techniques





- Locaux techniques des établissements recevant du public et des travailleurs
- Environnements agressifs
- Industries
- Chantiers



Délais de livraison sur consultation

Les points forts

Ergonomie et simplicité d'utilisation
- Phare orientable
- Chargeur intégré ou externe
- 3 niveaux d'éclairage (veille, intermédiaire, pleine puissance)
- Fonctions clignotement et phare fixe
- Aucun relampage (LED)
- Filtres de couleur (rouge et orange) pour signalisation sur chantier

Cette gamme robuste de lampe portable à LED offre une grande résistance aux chocs pour une utilisation en environnement industriel.
Branchées sur une prise de courant, elles peuvent s'allumer automatiquement en cas de coupure secteur.

Caractéristiques techniques

Flux	330 lm
Boîtier	
Type de montage	Support mural livré avec le produit
Matière	Polycarbonate
Indices de protection	IP54 / IK08
Raccordement	Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	0°C à 40°C
Batterie	Ni-Cd haute température
Source lumineuse	LED
Dimensions	210 x 119 x 122 mm
Classe	II
Poids	1,9 à 2,3 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
W276-3/4 LED	**40071352032**	BAPI	LED	3,5 heures	330 lm	4 x 4 Ah	10 W
W270-3/4 LED	**40071352030**	BAPI	LED	3,5 heures	330 lm	4 x 4 Ah	10 W
W270-3/7 LED	**40071352031**	BAPI	LED	6 heures	330 lm	4 x 7 Ah	10 W
Chargeur Z 345.3 lampe W270	**40071341145**						



Des logos pour repères

Écologie et développement durable

PLANÈTE

Luminaires pour sources centrales éco-conçus.
Impact environnemental réduit.
Faible consommation.

Écolabel, luminaires certifiés par un laboratoire indépendant :
Haute Qualité Environnementale

Luminaires pour Bâtiments Basse Consommation et bâtiments HQE

Maintenance allégée

Blocs 100% LEDs, aucun relampage.

Tests réglementaires automatiques

Tests réalisés en automatique, résultats consultables sur un pc ou une source centrale DualGuard-S.

Présentation de la gamme de Sources Centrales 158
Guide de Choix des Luminaires 161

3.2.1 Sources Centrales adressables DualGuard-S 162
Présentation des Sources Centrales DualGuard-S 162
Descriptif Technique DualGuard-S 164
Web serveur : le contrôle à distance 166
Études de cas 168

3.2.2 Luminaires Adressables 173
Luminaires Design
Évacuation 174
Anti-Panique 175
Luminaires Tubulaires
Évacuation 176
Anti-Panique 176
Luminaires grande puissance 177
Luminaires d'évacuation
Débrochables 178
Étanches 179
Luminaires Anti-Panique
Débrochables 180
Étanches 181

3.2.3 Sources Centrales Conventionnelles 182
Sources centrales continues SelvGuard 48 Vcc 186
Sources centrales continues ATSP 220 Vcc 188

3.2.4 Luminaires Conventionnels 190
Luminaires Design
Évacuation 190
Anti-Panique 191
Luminaires d'évacuation
Débrochables / Étanches 192
Grande Puissance 193-194-195
Balise de Sol 196

3.3 Supervision : logiciel VisionGuard 198

3.4 Télécommandes 208

3.5 Accessoires 212

3.6 Customisation 218

3.7 Côtes d'encombrements des boîtiers 222

3.2 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Présentation de la gamme

Des solutions adaptées à chaque taille d'établissement



TECHNOLOGIE ADRESSABLE
série DualGuard-S 1 à 10,8 Kw

BBC HQE · LED · CGS · SATI



SOURCE 220V
Continu : Série ATSP 1200 à 1800 W

BBC · LED · SATI



SOURCE 48V
Continu : série SelvGuard 300 à 1200W

BBC · LED · SATI

Type d'établissements

☆☆☆☆

Toute taille d'installation. Convient particulièrement pour les grands ERP et ERT
(salle de spectacle, cinéma, supermarché, musée, stade, hôtel, hôpital, …)

Environnement

Luminaires Planète 45 à 400 lumens éco conçus de Haute Qualité Environnementale

Consommation

Très Haute Performance Énergétique : 100% LEDs de 45 à 400 lumens

Système Anti-Panique et minuterie pour coupure de l'éclairage Anti-Panique

Maintenance

Possibilité de supervision et de centralisation des résultats des tests (Système DualGuard-S)

Exécution automatique des tests

Zéro relampage sur tous les luminaires d'évacuation et luminaires Anti-Panique 400 lumens

Installation

Installation express :

Pas de bus de communication, utilisation des câbles d'alimentation

Luminaires Planète CG-S: patère translucide pour fixation instinctive, bornes sans vis, luminaires d'évacuation livrés avec étiquettes de balisage configurables non collées

Type d'établissements

☆☆☆

Installation de taille moyenne (salle de spectacle, cinéma, supermarché, hôtel, …)

Environnement

Luminaires Planète 45 éco-conçus de Haute Qualité Environnementale

Consommation

Très Haute Performance Énergétique : 100% LEDs (luminaires d'évacuation)
Système Anti-Panique pour coupure de l'éclairage Anti-Panique

Maintenance

Zéro relampage sur tous les luminaires d'évacuation à LEDs

Installation

Mise en œuvre simple et rapide

Type d'établissements

☆☆

Installation de petite taille (salle polyvalente, cinéma, magasin, …)

Environnement

Luminaires UNILED 2 éco-conçus de Haute Qualité Environnementale

Consommation

Très Haute Performance Énergétique : 100% LEDs (luminaires d'évacuation)
Système Anti-Panique intégré pour coupure de l'éclairage Anti-Panique

Maintenance

Affichage déporté de l'état de la source

Surveillance individuelle des packs batterie

Zéro relampage sur tous les luminaires d'évacuation à LEDs

Installation

Mise en œuvre simple et rapide

Exploitation des coûts maîtrisés

Économie énergétique

Consommation unitaire des luminaires

	Luminaire d'Évacuation		Luminaire Anti-Panique 400 lumens	
	LEDs	**Fluorescents**	**LEDs**	**Fluorescents**
Consommation	1.6 à 1.7 W	4 W	6.4W	8 à 10 W
Gain	55%		20 à 30%	

Cas d'une installation de 500 luminaires d'évacuation et 200 luminaires Anti-Panique 400 lumens

Consommation	**Luminaire à LEDs**	**Luminaire à Fluorescence**
Luminaires d'Évacuation	850 W	2000 W
Luminaires Anti-Panique	1280 W	1600 W
Total	2130 W	3600 W
Gain	40% - 1470 W	

- Réduction du coût énergétique
- Réduction de la taille de batterie :
  Source centrale de plus faible puissance

> Étude personnalisée sur demande au 0820 867 867 (numéro indigo - 0.12€ TTC/min)

Économie de maintenance

Cas d'une installation de 500 luminaires d'évacuation et 200 luminaires Anti-Panique 400 lumens

	Remplacement lampe	**Remplacement batterie**	**Tests réglementaires**	**Contrôle annuel**
Source centrale DualGuard-S et Luminaires LEDs	LED Aucun	Batterie longue durée 10 ans	CGS Automatiques SATI Relevé des tests sur PC ou sur la source centrale	Obligatoire
Source centrale ATSP et Luminaires LEDs	LED Aucun	Estimé 4 à 5 ans	Manuels Vérification mensuelle de chaque luminaire	Obligatoire
Source centrale CBO ou ATSP et Luminaires Fluorescents	Un relampage annuel minimum	Estimé 4 à 5 ans	Manuels Vérification mensuelle de chaque luminaire	Obligatoire

Luminaires adressables

Source Centrale compatible : série DualGuard-S ou Source Centrale 220 Vcc / Vac

- Homologués NF AEAS
- Luminaires de Haute Qualité Environnementale
- Haute Performance Énergétique
- 100% LEDs, aucun relampage (Évacuation et Anti-panique 400 lumens)
- Tests Automatiques gérés par la source centrale DualGuard-S
- Supervision des appareils depuis la Source Centrale (série DualGuard-S) ou un PC, tablette et Smartphone (Web Serveur)
- NF Environnement (Gamme Planète)

	Évacuation			Anti-Panique			Anti-Panique Grande Puissance
	Évacuation Esthétique		Évacuation Débrochable Évacuation Étanche	Anti-Panique Esthétique		Anti-Panique Débrochable Anti-Panique Étanche	Anti-Panique Grande puissance 18W / 36W
							
Page(s)	174	176	178-179	175	176	180-181	177
Code(s)	LUM22214 LUM22215	LUM22770	LUM22720 LUM22725	LUM22136	LUM22775	LUM22760 LUM22765	BT1S-CCGS BT2S-ECGS
Produit	CrystalWay 220/45 CG-S	Planète 220/45 Tube CG-S	Planète 2-220/45 CG-S / 2-220/45 ES CG-S	Planète 400 Disc CG-S	Planète 400 Tube CG-S	Planète 2-220/400 CG-S / 2-220/400 ES CG-S	BeamTech 220/400 CG-S / BeamTech 220/800 CG-S
Flux (lms)	45	70	45	360	400	400	400/800
IP	42	66/68	43/66	41	66/68	42/66	65
IK	4	10	8	7	10	8	07
Lampe	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Tensions disponibles	Source Centrale DualGuard-S	Source Centrale DualGuard-S	Source Centrale DualGuard-S	Source Centrale DualGuard-S	Source Centrale DualGuard-S	Source Centrale DualGuard-S	Source Centrale DualGuard-S
Conso (VA)	3,5 à 6,5	13	3,7	14	13	9,9	7,5 à 10.5
Conso (w)	1,6 à 3,7	6,8	1,7	6,5	6,8	6,4	4,4 à 8,7
NF		✓	✓	✓	✓	✓	

Pour chaque produit, retrouvez, sous les tableaux de références, une sélection des principaux accessoires associés

Étiquettes de Balisage



Luminaires conventionnels alternatifs et continus

Technologie à LEDs

- Sources Centrales compatibles :
  - courant continu série SelvGuard / ATSP
  - courant alternatif série DualGuard-S
  (en mode conventionnel)
- Homologués NF AEAS
- NF Environnement (Gamme Planète)
- Luminaires Haute Qualité Environnementale
- Haute Performance Énergétique
- 100% LEDs, aucun relampage
  (Évacuation et Anti-Panique 400 lumens)

Évacuation		Anti-Panique		Anti-Panique Grande Puissance		Balise
Évacuation Esthétique	Évacuation Débrochable / Étanche	Anti-Panique Esthétique	Anti-Panique Débrochable / Étanche		Anti-Panique Grande Puissance	Balise de sol
						
190	192	191	192	195	194	196
LUM22210/11 LUM22212/13	LUM22510/15 LUM22520/25	LUM22132 LUM22133	LUM22560/65 LUM22550/55	LUM22144	LUM22143	LUM22122/23
CrystalWay 220/45 24-48/45	UNILED 2 24-48/45 et ES UNILED 2 110-220/45 et ES	Planète 24-48 400 Disc 220/400 Disc	UNILED 2 24-48/400 et ES UNILED 2 110-220/400 et ES	Tufflite LED 220/2500	Crompack LED 220/2500	BXP NF
45	45	400	400	2500	2500	45
42	42/65	41	42/65	66	20	67
4	7/10	8	7/10	8	7	10
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
220 Vca/cc	110-220 Vcc 230 Vca	220 Vca/cc	110-220 Vcc 230 Vca	220 Vca/cc	220 Vca/cc	220 Vca/cc
24 à 48Vcc	24 à 48Vcc	24 à 48Vcc	24 à 48Vcc			24 à 48Vcc
3	2,9	14	7,8	22.5	22.5	7
1,8	0,6 à 0,7	6 à 6,5	3,6 à 4	20.1	20,1	2,5 à 3,5
		✓				

Kit d'Éclairage par la tranche
+ cadre spécifique associé



Cadre d'encastrement



Grille de protection



> Côtes d'encombrement p. 222 à 225
> Accessoires : gamme complète p. 212 à 217


Le système de source centrale DualGuard-S allie sécurité, simplicité de mise en œuvre et réduction des coûts de maintenance.

Cette gamme s'adresse à toute taille d'établissements (ERP ou ERT).

Avec ses fonctionnalités spécifiques et innovantes, cette gamme est la solution idéale pour :

- les salles de spectacles et cinémas (Type L)
- les supermarchés et centres commerciaux (Type M)
- les casinos et discothèques (Type P)
- les salles d'expositions (Type T)



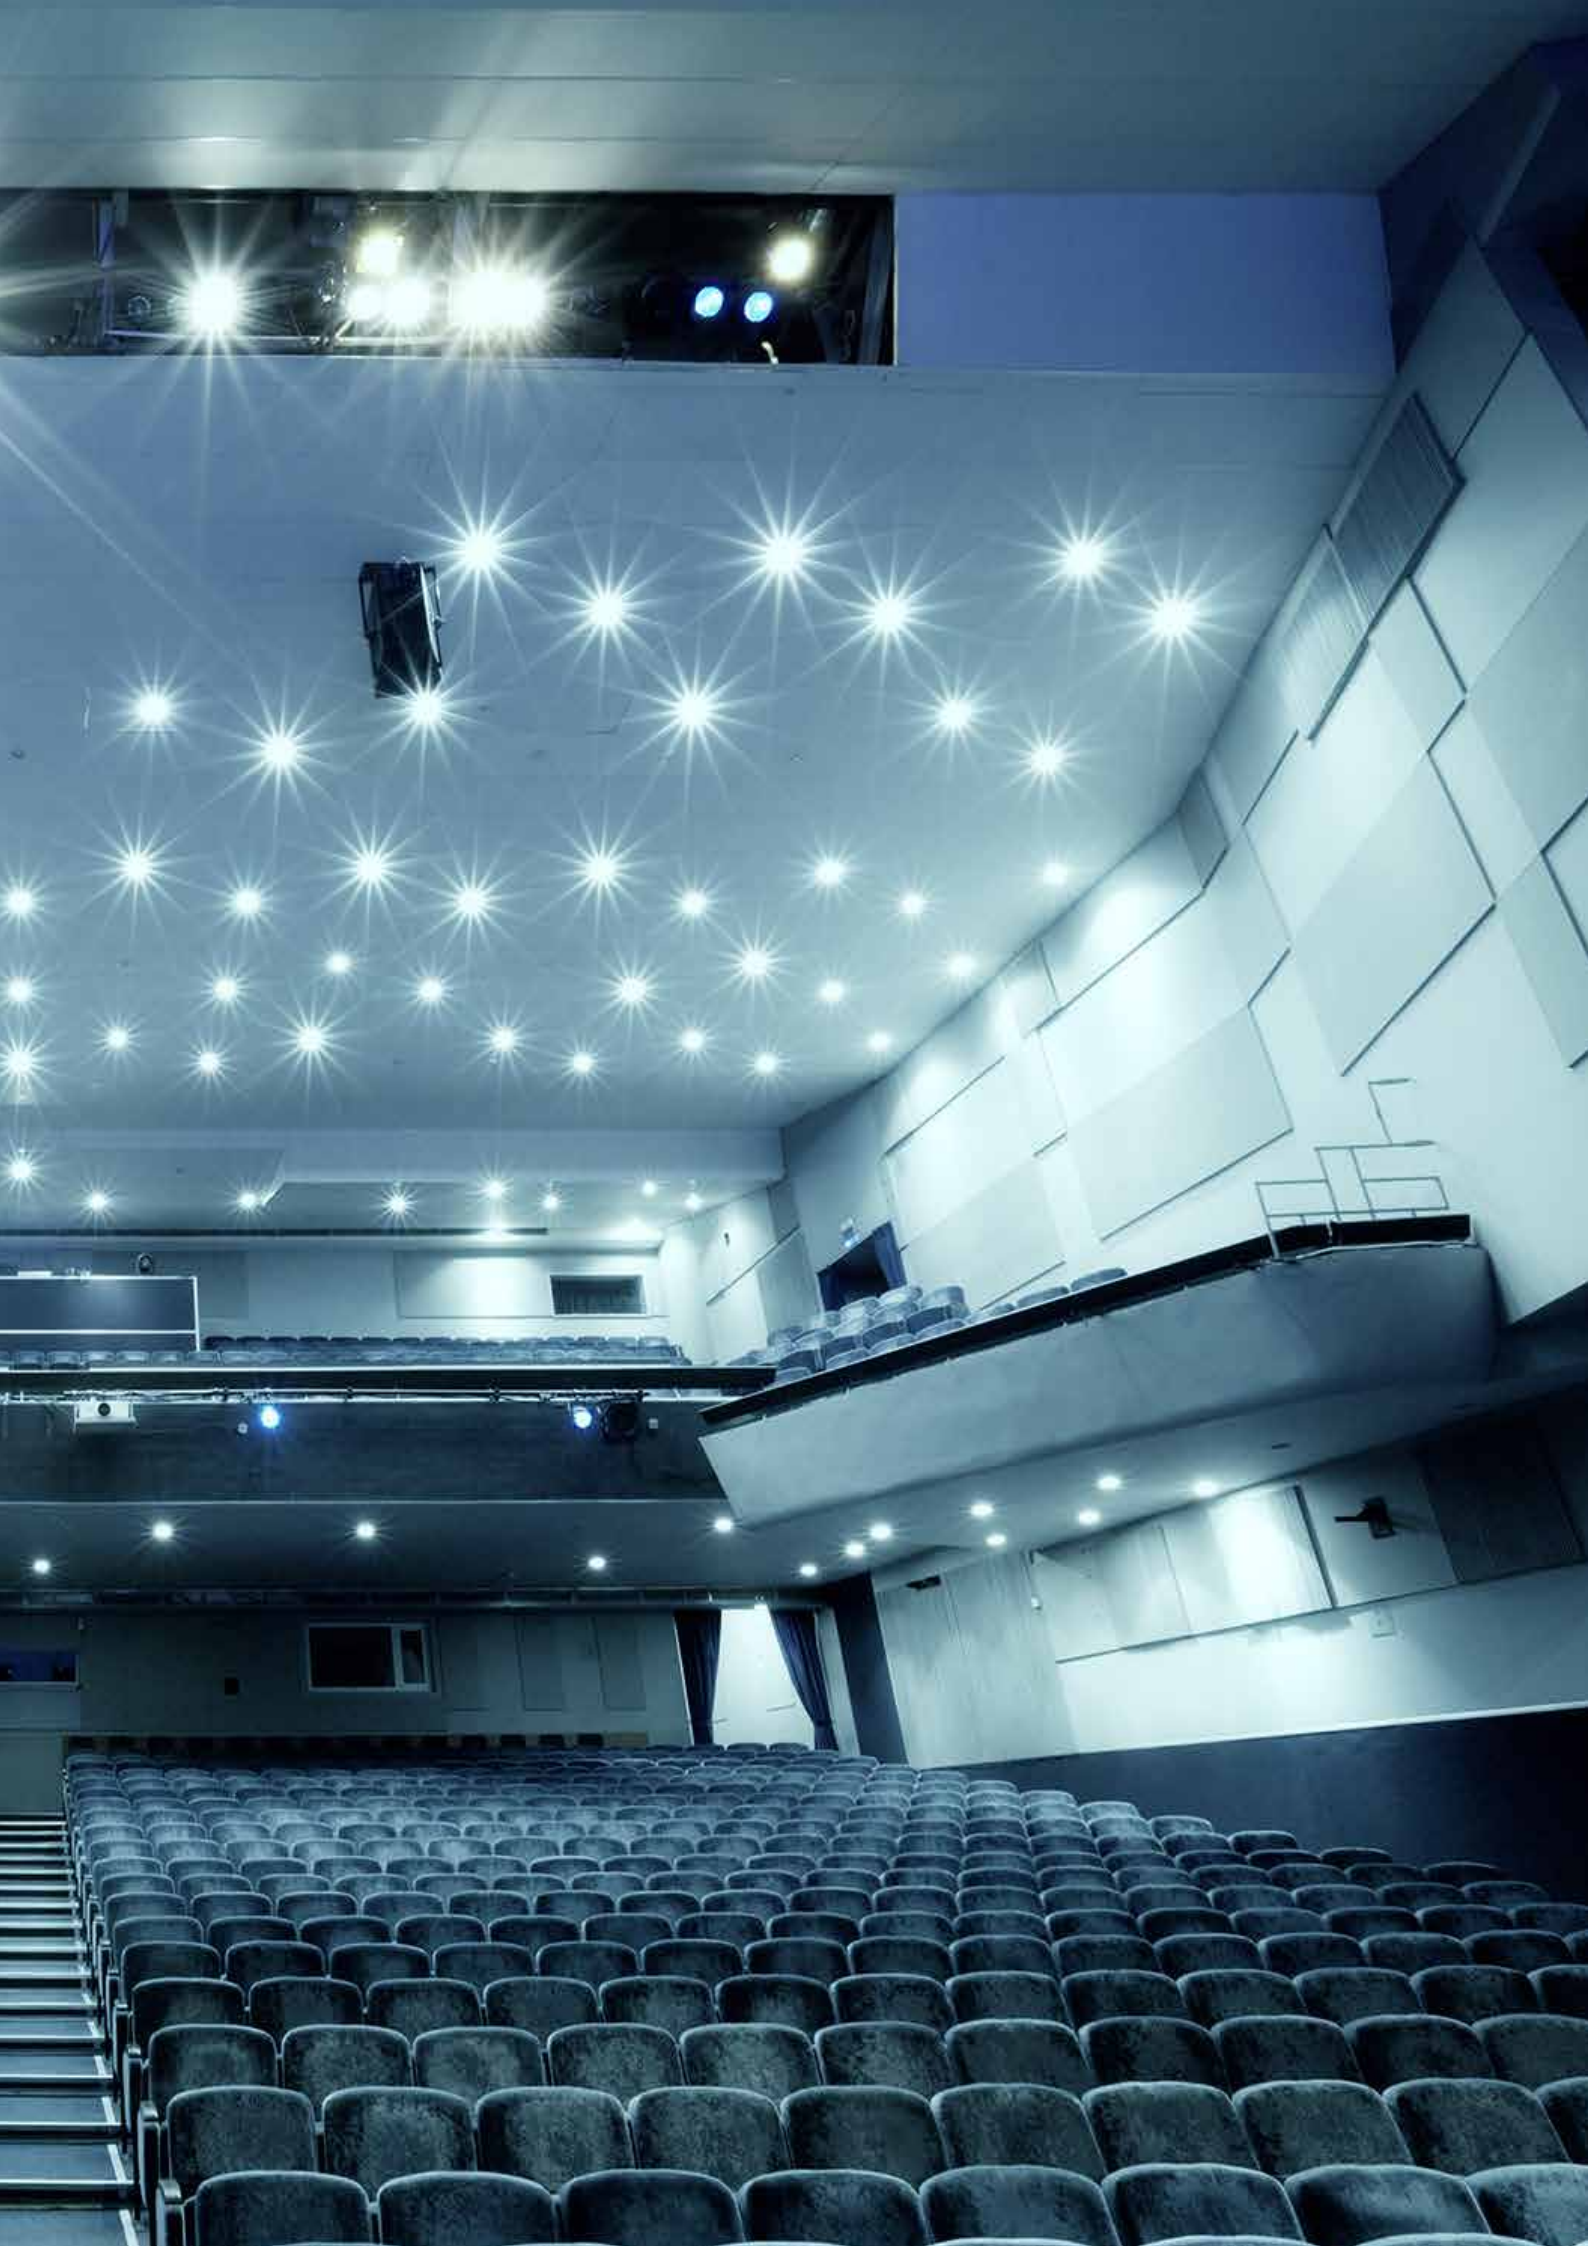

3.2.1 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Sources Centrales Adressables DualGuard-S

Présentation



Sécurité accrue

- Conforme aux exigences du règlement de sécurité, du code du travail et de la norme NF EN 50171 (NFC 71815).
- **Tests et surveillance des éléments constitutifs** : bloc batterie individuellement, niveau de charge, départs, fusibles, câbles et luminaires.
- Suivi de l'état de l'installation en temps réel.
- **Écran tactile couleur 7" en face avant et report à distance possible** via contacts secs, logiciel de supervision VisionGuard, Web serveur, e-mail d'alerte, Interface pour GTC.
- Sécurité optimale : chaque circuit dispose d'un by pass indépendant. En cas de défaillance d'un module, les autres départs restent opérationnels.
- **Sécurité renforcée : les luminaires Anti-Panique restent allumés au retour du secteur**, le temps du rétablissement de l'éclairage normal (temporisation programmable ou action du responsable sécurité).

Consommation réduite, taille batterie minimisée

BBC HQE

- **Pas d'étage onduleur :** les BY PASS de la source centrale DualGuard-S, se substituent à l'étage onduleur, permettant de réduire la consommation interne.
- **Réduction de la puissance de la source centrale :** seule la puissance active est prise en compte.
  La puissance apparente élevée des luminaires (exemple luminaire à LED avec cos φ faible) n'entraîne pas de surdimensionnement de la source centrale (pas d'étage onduleur), ni de la capacité batterie.
- **La fonction Timer permet l'extinction des luminaires en période d'inoccupation des locaux** (ex : nuit), afin de réduire la consommation et augmenter la longévité des sources lumineuses.

Coûts de maintenance optimisés

CGS LED

- Tests réglementaires automatiques (selon article EC 14), l'exploitant est dispensé de tout contrôle manuel.
- Exploitation en mode **conventionnel** : surveillance de la consommation de chaque départ, utilisation de luminaires conventionnels (220 Vca et Vcc).
- Exploitation en mode **adressable** : identification de tout appareil ou câble en défaut, utilisation de luminaires ADRESSABLES (série CG-S). Un fonctionnement mixte (Adressable et Conventionnel possible sur une même installation.
- Large gamme de luminaires à LEDs (45 à 400 lm).
- Longévité des batteries : le chargeur adapte la tension de charge à la température ambiante du local technique.


Mise en œuvre simplifiée

- **En mode ADRESSABLE : réutilisation des câbles d'alimentation 3 fils comme bus de communication.**
  Pas de câble supplémentaire, arborescence libre, 20 adresses par départ (soit 600 mètres de circulation sur 2 circuits).
- Configuration par soft de chaque départ en mode Permanent, Non Permanent ou Anti-Panique : aucun coffret additionnel.
- Installation évolutive : ajout de modules sur racks selon la configuration du site.
- **Armoire compacte** (pas d'étage onduleur): faible encombrement au sol dans le local électrique.
- Câblage facilité : raccordement sur bornes positionnées en partie haute de l'armoire.
- **Simplification de la gestion de la fonction Anti-Panique :** le module ACU intégré à la source centrale DualGuard-S permet de surveiller la présence du secteur dans 7 zones indépendantes via contact sec. Au-delà, des modules 3-PM-IO peuvent être ajoutés.


Une technologie innovante

- Habituellement, les installations de taille importante sont réalisées avec des onduleurs d'éclairage de sécurité : tension de sortie 230 V alternatif.
- La technologie DualGuard-S permet de s'affranchir de cet étage onduleur :
  Secteur présent, les luminaires sont alimentés en alternatif (réseau 230 Vca), lors d'une coupure secteur, les By Pass commutent la batterie (220 Vcc) sur les luminaires.
- Pas de composant de puissance sollicité à pleine charge en permanence : meilleure fiabilité et longévité.
- Taille batterie dimensionnée à la puissance active des luminaires, pas de pénalisation si utilisation de luminaires avec cos φ faible (ex : LED) : économie sur la taille de la batterie.
- Pas d'étage onduleur, aucune consommation de composant de puissance interne sur la batterie : augmentation du rendement de l'installation.

Onduleur classique

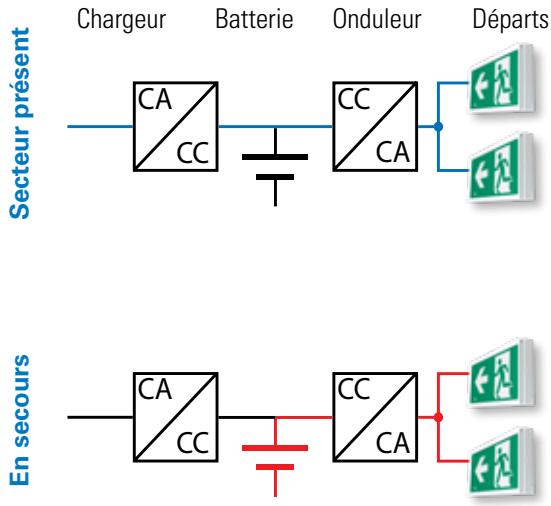

Technologie Dualguard-S

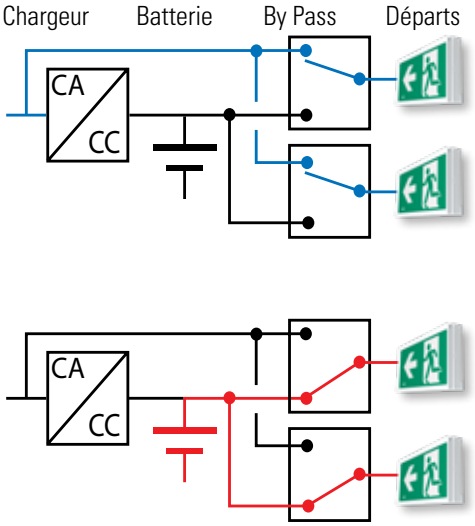

Les points forts

- **En mode adressable :** réutilisation des câbles d'alimentation 3 fils comme bus de communication
- **Gestion individuelle des luminaires sur une même ligne :** mode permanent / non permanent
- **Système BBS :** surveillance individuelle de la tension et température de chaque bloc batterie



Descriptif technique

Une construction modulaire

- Le châssis est équipé de racks pour montage de modules départs.
- La source centrale est assemblée et programmée selon la configuration souhaitée.
- Cette structure modulaire apporte une grande souplesse d'évolution et simplifie la maintenance (remplacement de modules).
- La gamme comporte 5 châssis adaptés à toute taille d'installation avec batteries embarquées ou externes.

Espace de câblage

Les entrées de câbles se font par le haut de l'armoire. Toutes les connexions externes sont rassemblées sur un seul bornier.

Structure modulaire

Les modules se connectent sur les racks de distribution, rendant le remplacement ou l'ajout d'une unité très simple et rapide. L'organisation interne des composants est faite pour favoriser la dissipation thermique pour maximiser la logévité des modules.





Écran 7" tactile couleur

L'accès est sécurisé par mots de passe. L'écran permet d'accéder aux données de l'installation et aux commandes d'exploitation et de test.


Compartiment batterie indépendant

Afin d'isoler la batterie des dégagements thermiques de l'électronique


Protection

Les armoires sont IP21. L'ouverture de chaque compartiment est sécurisée par une serrure à clé.

ACU module de commande et de communication

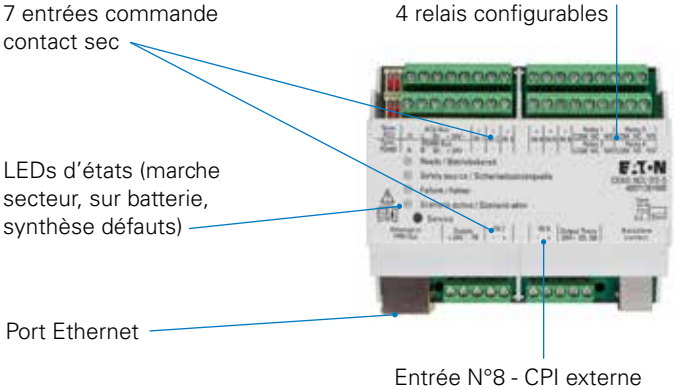

BBS : Surveillance individuelle des blocs batterie

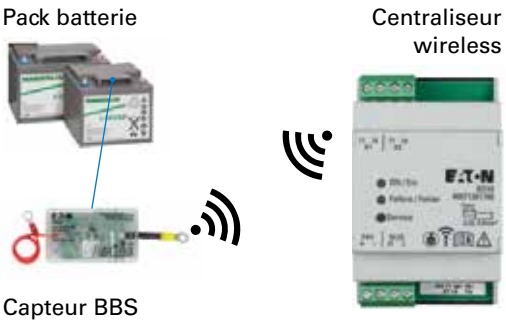

- Chaque batterie est équipée d'un capteur wireless BBS (Battery Block Sensor).
- Chaque capteur transmet en permanence la tension et la température de chaque batterie.

Les armoires

- Gamme de sources centrales DualGuard-S composée de **5 armoires dont 4 compactes (batteries embarquées).**
- Enveloppe en acier, gris clair (RAL 7035), IP21, classe I, entrées des câbles par le haut.
- Conforme aux exigences du **règlement de sécurité**, du **code du travail** et de l**a norme NF EN 50171 (NFC 71815).**
- Contrôleur permanent d'isolement, interface de programmation et de commande (ST-S) et chargeur (BCM) inclus dans chaque armoire.







	DG-S/4 C3	DG-S/12 C4	DG-S/12 C	DG-S/12 C6	DG-S/20 C6
Tension d'alimentation (50-60Hz)	230V	230V	230V	230V	400/230V
Interface HMI 7 pouces	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Contrôleur batterie BCM + module de charge 1,7A	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Module de charge 3,4A	-	-	0-1	0-2	0-2
Modules SKU	0-5	0-12	0-12	0-12	0-20
Nombre max de départs	20	48	48	48	68
Puissance en secours (Kw)	2,6	5,4	7,6	10,8	10,8
Puissance en veille (KVA)	2,8	5,8	8,1	11,5	11,5
Armoires compactes, capacité max de la batterie embarquée	5.5-14 Ah	5.5-23.3 Ah	5.5-53.7AH	5.5-89.4AH	5.5-89.4AH
Degrès de protection	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21
Poids (approx. sans batterie)	50kg	115kg	155kg	206kg	216kg
Dimensions H x L x P (mm)	1000x600x306	1800x600x420	2039x800x420	2039x800x620	2068x800x620

Modules départs, SKU





SKU 1x6A SKU 2x3A SKU 4x1.5A


- BY PASS programmables
- Voyants d'états (départs sous tension, départs en défaut)
- Protection bipolaire
- SKU 1x6A : module 1 départ 6A
- SKU 2x3A : module 2 départs 3A
- SKU 4x1,5A : module 4 départs 1,5A

3-PM-IO Module de surveillance présence secteur local



- Le module ACU intégré à la source centrale DualGuard-S permet de surveiller la présence du secteur dans 7 zones indépendantes via contact sec. Au-delà, des modules 3-PM-IO peuvent être ajoutés.

Web Serveur : le contrôle à distance

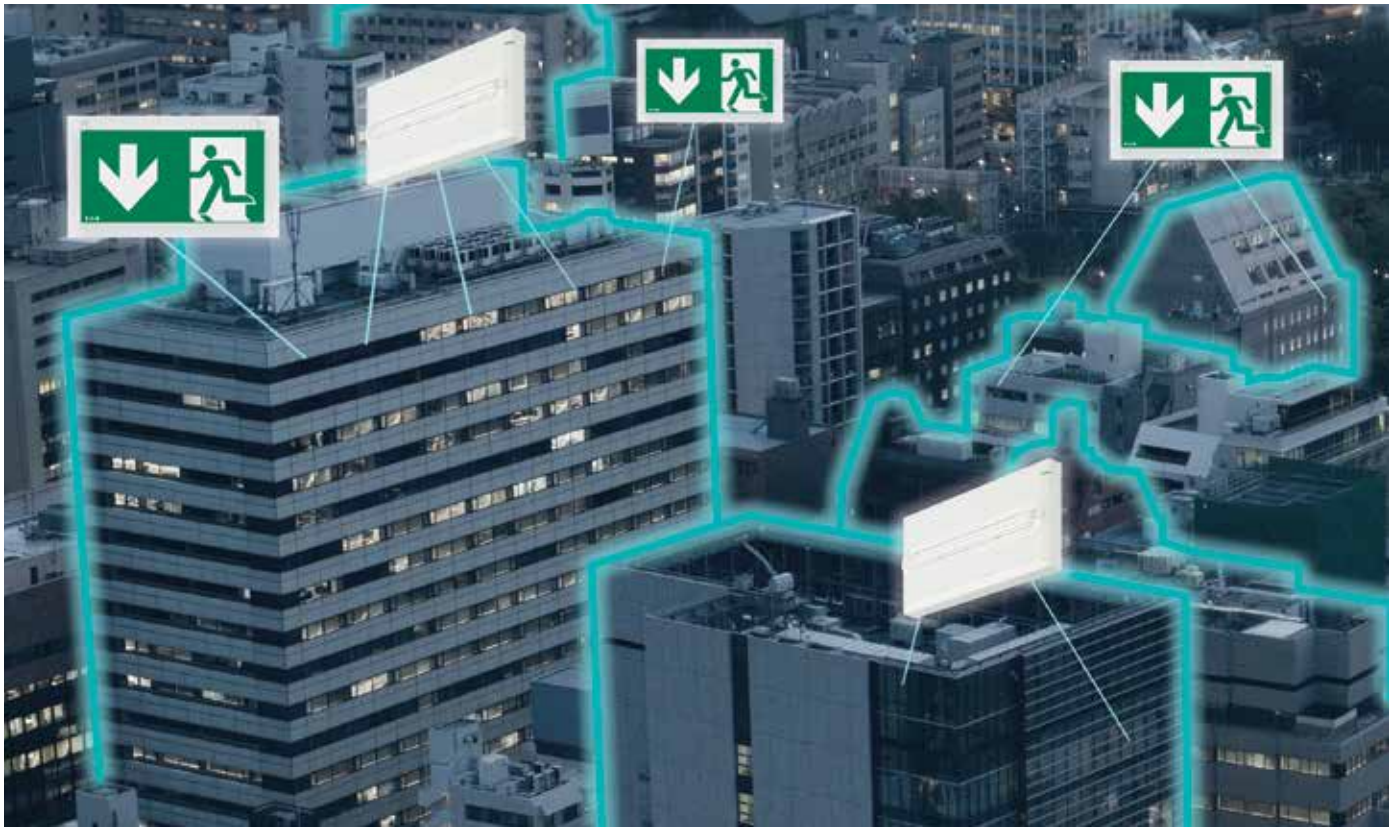



La source centrale DualGuard-S possède un écran tactile couleur 7" en face avant permettant de réaliser toutes les opérations de mise en service, de configuration, de tests et de supervision

Le module ACU permet de raccorder la source centrale au réseau Ethernet. Ainsi grâce à son webserveur intégré, il est possible de superviser à distance la source. La page webserveur est alors un miroir de l'écran disponible en face avant de la source.

Eaton Cybersécurité


De plus en plus d'entreprises sont prises dans le collimateur d'attaques de pirates informatiques. Les cyber-attaques causent souvent des dommages matériels qui se chiffrent en millions.

À l'ère du numérique, le potentiel de risque est énorme, les entreprises concernées investissent de plus en plus dans des mécanismes de défense. En l'absence d'une stratégie cybernétique adéquate, les entreprises ne mettent pas seulement leurs systèmes en danger, mais aussi leur image. La sécurité de l'information est une priorité absolue pour Eaton.



Écran d'accueil

- L'ensemble des menus sont visibles en face avant de l'armoire ou en web à distance.
- Consultation de l'état de la source centrale :
  - Statut du Système : en fonctionnement, en tests, en défaut
  - Statut en temps réel de la batterie : défaut chargeur, capacité, état de charge, température.

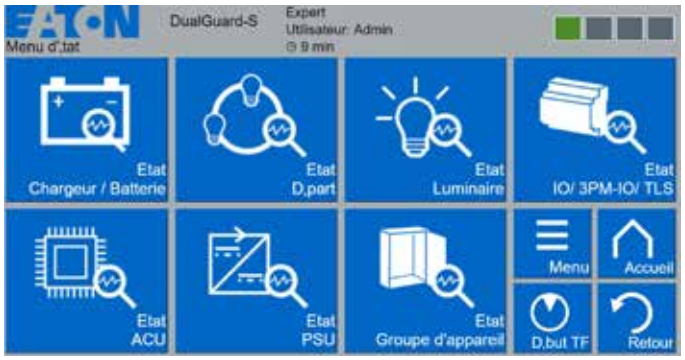

Menu de consultation

- État de chaque circuit et de tous les luminaires de l'installation
- Lancement des tests et commande de mise hors tension des circuits pour la maintenance
- Identification de l'état de chaque circuit de luminaires par codes couleur
- Accès à la configuration



Programmation des circuits et des luminaires

- Programmation du mode de fonctionnement de chaque circuit : mode permanent / non permanent asservi à une entrée digitale
- Gestion individuelle des luminaires sur une même ligne : mode permanent / non permanent asservi à une entrée digitale



Contrôle de la charge et surveillance des blocs batteries

- Contrôle et régulation de la charge en fonction de la température
- Chaque batterie est équipée d'un capteur wireless BBS (Battery Block Sensor).
- Chaque capteur transmet en permanence la tension et la température de chaque batterie.



Autres solutions de supervision

- Connexion Ethernet sur réseau LAN/WAN
  - Logiciel VisionGuard voir page 198
  - Interface GTC/GTB voir page 207

Etudes de cas : cinémas ou salles de spectacles

Pour ne pas perturber la projection, l'éclairage Anti-Panique est éteint (source centrale en état de veille). Le rallumage de l'éclairage Anti-Panique est commandé par le projectionniste (interrupteur), ou automatiquement en cas de disparition du secteur dans la salle ou lors d'une évacuation commandée par le système de sécurité incendie.

Le module ACU intégré à la source DualGuard-S permet la surveillance de la présence du secteur dans 7 salles indépendantes (extension possible).

Optimisation du câblage

- Information présence secteur : seulement 2 conducteurs par salle

Suppression des coffrets Anti-Panique


- Aucun coffret de relayage extérieur à la source centrale
- Simplification du câblage : tous les câbles convergent vers une seule armoire
- Encombrement réduit dans le local technique

Consommation réduite

- Les luminaires à LED de la gamme Planète 2 et CrystalWay permettent une économie énergétique de 48% par rapport à des luminaires classiques fluorescents
- La fonction Timer intégrée permet de réaliser une extinction automatique nocturne ou lors des plages horaires d'inactivité de l'établissement

Coûts de maintenance réduits

- Aucun relampage, luminaires Planète 2 et CrystalWay : 100 % LED
- Tests réglementaires automatiques (article EC14 : contrôles mensuels et semestriels)
- Batterie longue durée (10 ans)
- Connaissance en permanence du niveau de sécurité de l'installation (Webserveur, contacts secs de report défaut ou logiciel)

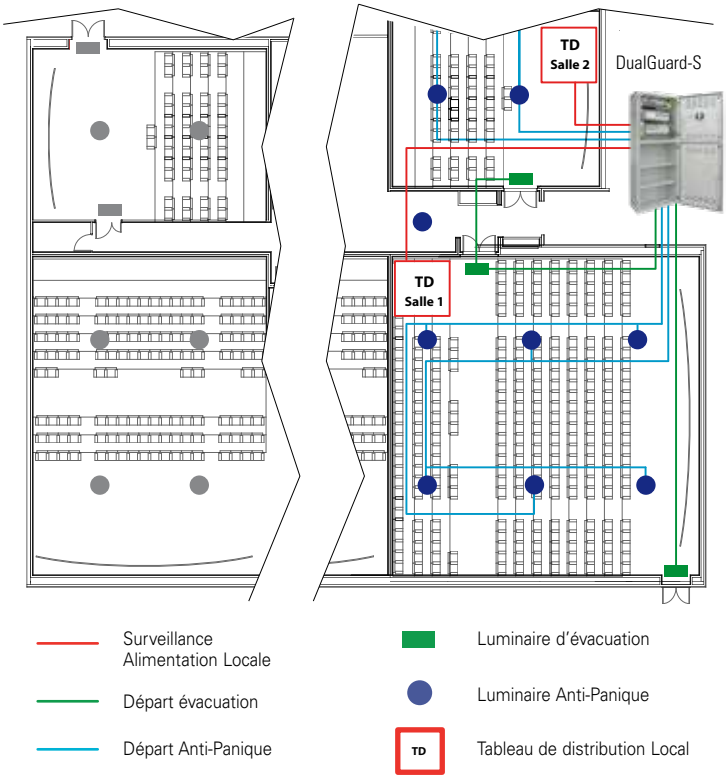



Sélection produits

Étude réalisée pour un établissement comportant 5 salles de projection. Source centrale DualGuard-S équipée de 2 départs d'évacuation et 12 départs Anti-Panique.




CrystalWay 220/45 CG-S
- évacuation : flux 45 lm
- quantité : 20



Planète 400 disc CG-S
- Anti-Panique : flux 400 lm
- quantité : 30

Estimation des gains d'exploitation

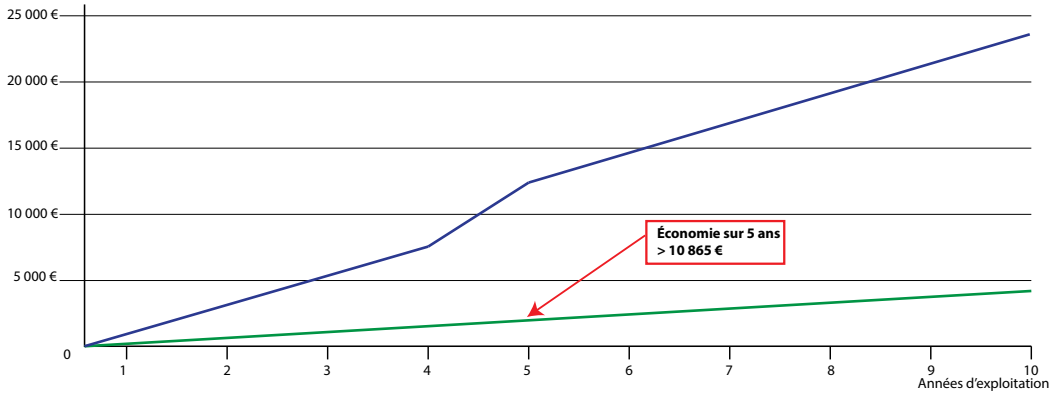

Solution Onduleur

Luminaires fluorescents
Pas de test automatique
Pas de fonction timer
Luminaires non permanents
Remplacement des batteries après 5 ans

Solution DualGuard-S

Luminaires 100% LED
en mode adressable
Tests automatiques
Fonction timer : Extinction des luminaires d'évacuation de 1h à 7h
Luminaires Anti-Panique non permanents

Étude réalisée sur 10 ans d'exploitation selon les prescriptions de tests de maintenance du règlement de sécurité (article EC 14). L'installation doit être contrôlée périodiquement, les résultats de ces contrôles doivent être annexés au registre de sécurité :
- Tous les mois : contrôle de la commutation en secours de la source centrale et de l'allumage des luminaires
- 2 fois par an : contrôle de l'autonomie de la source centrale et de l'allumage des luminaires / > Coût du Kwh : 0,11€ - coût MO : 30€/h

Etudes de cas : magasins, supermarchés

Habituellement, l'éclairage Anti-Panique est allumé en permanence, générant ainsi des consommations inutiles et imposant un relampage très fréquent. Le règlement de sécurité autorise un fonctionnement en mode non permanent (luminaires Anti-Panique éteints secteur présent) si un nombre suffisant de points de détection d'absence tension est mis en œuvre (article EC11§3). Le rallumage est commandé automatiquement en cas de disparition du secteur sur une zone du supermarché.

Optimisation du câblage


- Une boucle de surveillance reprenant l'ensemble des informations locales de présence d'alimentation est câblée sur la source DualGuard-S.
- Une disjonction locale entraîne un allumage automatique de l'éclairage Anti-Panique.

Consommation réduite

- Les luminaires d'évacuation à LED des gammes Planète 2 et CrystalWay permettent une économie énergétique de 18% par rapport à des luminaires classiques fluorescents 4W.
- Fonctionnement des luminaires Anti-Panique en mode non permanent.
- La fonction Timer intégrée permet de réaliser une extinction automatique nocturne ou lors des plages horaires d'inactivité de l'établissement.

Coûts de maintenance réduits

- Aucun relampage, luminaires d'évacuation Planète 2 et CrystalWay : 100 % LED et luminaires Anti-Panique programmés en mode non permanent.
- Tests réglementaires automatiques (article EC14 : contrôles mensuels et semestriels).
- Batterie longue durée (10 ans).
- Connaissance en permanence du niveau de sécurité de l'installation (Webserveur, contacts secs de report défaut ou logiciel).

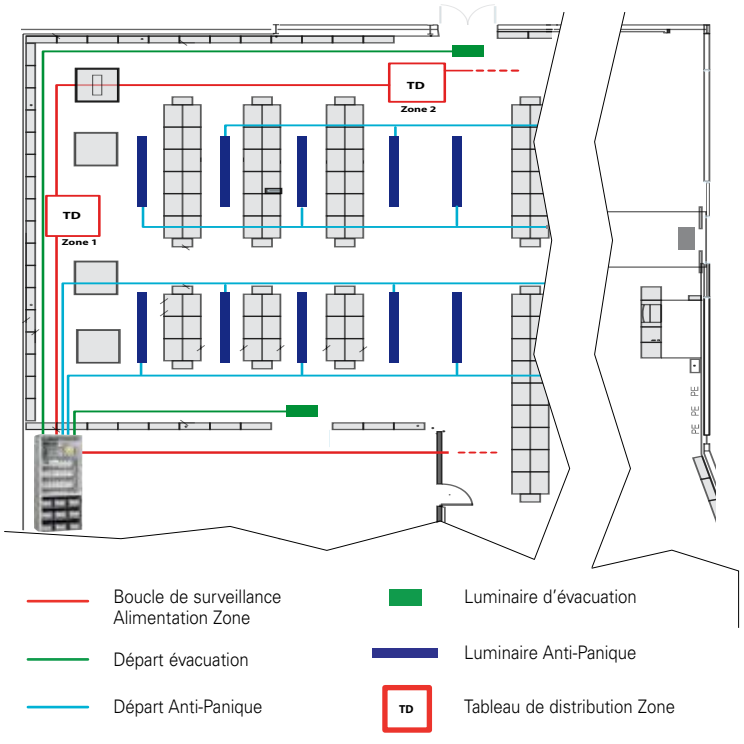



Sélection produits

Étude réalisée pour un établissement de 4000 m2. Source centrale DualGuard-S équipée de 2 départs d'évacuation, 2 départs Anti-Panique.



Planète 2
220/45 CG-S


- évacuation : flux 45 lm
- quantité : 28



Crompack +
module CG-S

- Anti-Panique : flux 2500 lm
- quantité : 10

Estimation des gains d'exploitation

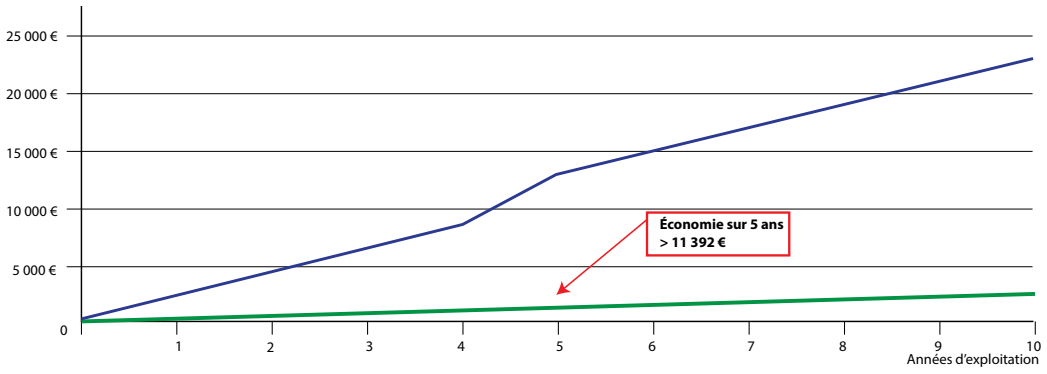

Solution Onduleur

Luminaires fluorescents
Pas de test automatique
Pas de fonction timer
Luminaires Anti-Panique non permanents
Remplacement des batteries après 5 ans

Solution DualGuard-S

Luminaires 100% LED
en mode adressable
Tests automatiques
Fonction timer : Extinction des luminaires d'évacuation de 1h à 7h
Luminaires Anti-Panique non permanents

Étude réalisée sur 10 ans d'exploitation selon les prescriptions de tests de maintenance du règlement de sécurité (article EC 14). L'installation doit être contrôlée périodiquement, les résultats de ces contrôles doivent être annexés au registre de sécurité :
- Tous les mois : contrôle de la commutation en secours de la source centrale et de l'allumage des luminaires
- 2 fois par an : contrôle de l'autonomie de la source centrale et de l'allumage des luminaires / > Coût du Kwh : 0,11€ - coût MO : 30€/h

Bâtiments tertiaires, immeubles de bureaux

L'utilisation croissante des luminaires à LED (ayant souvent un cos phi faible) entraîne un surdimensionnement de l'onduleur, dégradant ainsi son intérêt. L'innovation technologique procurée par l'alimentation en continu des luminaires en secours permet au système DualGuard-S de s'affranchir de l'étage onduleur (voir principe p149).

2 Kva = 1KW

Consommation réduite

- Utilisation de luminaires à LED de la gamme Planète 2 pour une réduction de la puissance de la source de 55%.
- La fonction Timer intégrée permet de réaliser une extinction automatique nocturne ou lors des plages horaires d'inactivité de l'établissement.

Coûts de maintenance réduits

- Aucun relampage, luminaires Planète 2 : 100 % LED.
- Tests réglementaires automatiques (article EC14: contrôles mensuels et semestriels).
- Batterie longue durée (10 ans).
- Connaissance en permanence du niveau de sécurité de l'installation (WEBSERVEUR, contacts secs de report défaut ou logiciel).

	Réf	Qté	Conso. Unitaire
Luminaire d'évacuation à LEDs	Planète 2 220/45 CG-S	300	3,9VA / 1,6W
Luminaires Anti-Panique à LEDs	Planète 2 220/400 CG-S	85	9,1VA / 5,4W



	Onduleur	DualGuard-S
Consommation luminaires	2 Kva	1 Kw
Capacité batterie	27Ah	14Ah
Encombrement armoire		Pas d'étage onduleur Batterie plus petite



Sélection produits


Étude réalisée pour un établissement de bureaux.
Source centrale DualGuard-S équipée de 15 départs d'évacuation,
5 départs Anti-Panique et un module DLS inverse.



Planète 2
220/45 CG-S
- évacuation : flux 45 lm
- quantité : 300

Planète 2
220/400 CG-S
- Anti-Panique : flux 400 lm
- quantité : 85

Estimation des gains d'exploitation

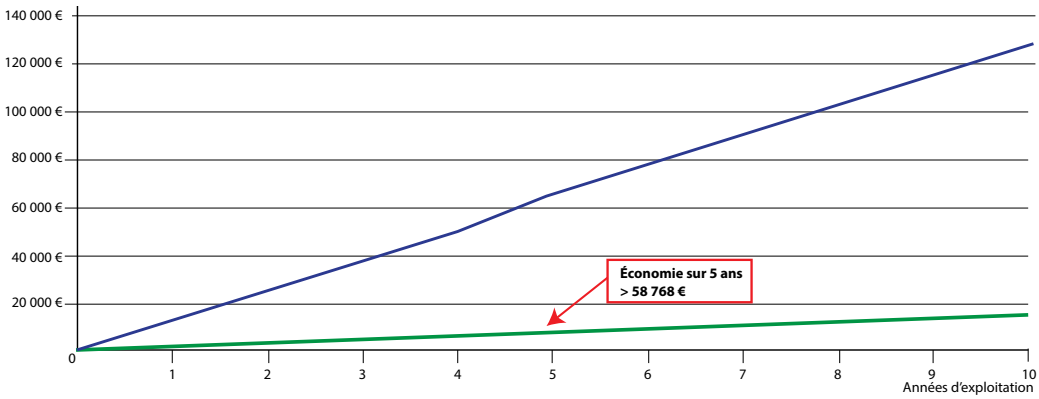

Solution Onduleur

Luminaires fluorescents
Pas de test automatique
Pas de fonction timer
Luminaires Anti-Panique non permanents
Remplacement des batteries après 5 ans

Solution DualGuard-S

Luminaires 100% LED
en mode adressable
Tests automatiques
Fonction timer : Extinction des
Luminaires d'évacuation de 1h à 7h
Luminaires Anti-Panique non permanents

Étude réalisée sur 10 ans d'exploitation selon les prescriptions de tests de maintenance du règlement de sécurité (article EC 14). L'installation doit être contrôlée périodiquement, les résultats de ces contrôles doivent être annexés au registre de sécurité :
- Tous les mois : contrôle de la commutation en secours de la source centrale et de l'allumage des luminaires
- 2 fois par an : contrôle de l'autonomie de la source centrale et de l'allumage des luminaires / > Coût du Kwh : 0,11€ - coût MO : 30€/h

La sécurité en toute transparence



CrystalWay 45



CrystalWay 45 XL



Drapeau



Mural



Plafond



Suspendu

CrystalWay
Blocs et luminaires d'évacuation design

- **Gamme complète** : blocs autonomes SATI et adressables (BAES, BAEH), luminaires conventionnels et adressables CG-S
- **La référence esthétique** : homogénéité d'éclairement, transparence, forme épurée, discrétion, boîtier compact
- **Intégration parfaite** : 6 modes de pose (apparent, encastré, plafond, mural, suspendu,…)
- **Adaptabilité** aux contraintes du bâtiment : version XL, niveau d'éclairement secteur présent paramétrable
- **Installation simplifiée** : livré avec accessoires pour pose en apparent mural ou plafond, entrées de câbles en matière souple
- **Impacts environnementaux réduits** : produits éco conçus, batterie Li-Ion
- **Maintenance minimum** : aucun composant à remplacer durant 10 ans
- **Coûts d'exploitations réduits** : basse consommation, blocs autonomes garantis 4+6

CrystalWay 220/45 CG-S, 220/45 CG-S XL

Luminaires évacuation Design pour locaux de réception et d'accueil

www.marque-nf.com

BBC HQE | LED | CGS | IP42

Configuration Murale



Configuration Plafond



Configuration Suspendu (Option)



Les points forts

- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocole CG-S (sources centrales série DualGuard-S, ZB-S)
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71802
- Tension d'alimentation 220 Vcc - 230 Vca
- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud)
- Faible épaisseur du boitier électronique (22mm) pour une installation discrète
- Luminaire d'évacuation disponible version XL (picto. 150 × 300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes dimensions (hauteur sous plafond supérieure à 3m, interdistance d'installation >15m difficilement respectable)
- Produit de Haute Qualité Environnementale, basse consommation
- 100% LEDs, aucun relampage
- Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent
- Livré avec étiquettes de balisage non collées
- Gamme complète d'accessoires (kit de suspension, cadres d'encastrement, pictogrammes verticaux, boîtes de réservation)

Caractéristiques techniques


Pictogramme de balisage	
Tailles	Deux hauteurs disponibles 100 mm et 150 mm
Étiquettes incluses	Flèche Bas / Flèche Droite / Flèche Gauche / Blanche Signalétique simple face : flèche bas, droite et gauche Signalétique double face : flèche droite, flèche gauche
Flux	45 lm
Système de tests	Adressable en association avec les sources centrales série DualGuard-S, ZB-S
Boîtier	
Type de montage	Apparent mur et plafond
Matière / Couleur	Polycarbonate / RAL9003
Indices de protection	IP 42 IK 04
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour sections de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	220-240 Vca 50-60 Hz 176-275 Vcc
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Source lumineuse	CrystalWay : Strip de 24 LEDs remplaçable CrystalWayXL : Strip de 38 LEDs remplaçable
Poids	CrystalWay : 0,4 kg CrystalWayXL : 0,7 kg

Codes commandes


Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Flux (lm)	Consommation
CrystalWay 220/45 CG-S	LUM22214	Balisage	Strip de 24 LEDs	45	3,5 VA/1,6 W
CrystalWay 220/45 CG-S XL	LUM22215	Balisage grandes dimensions	Strip de 38 LEDs	45	6,5 VA/3,7 W

Cotes d'encombrement

Montage mural



Montage plafond

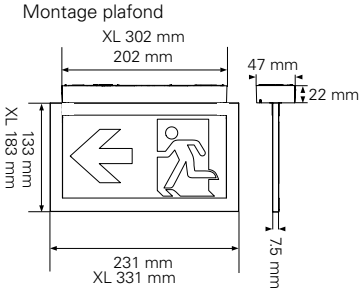

Accessoires

Produit	Référence CrystalWay 45	Référence CrystalWay XL
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 2 mètres)	LUM10560	LUM10560
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 6 mètres)	LUM105606M	LUM105606M
Cadre d'encastrement	LUM10561	LUM10562
Cadre d'encastrement spécifique pour remplacement ancienne gamme PLANÈTE DESIGN	LUM10561RD	
Cadre d'encastrement avec enjoliveur	LUM10563	LUM10564
Cadre d'encastrement avec enjoliveur dédié aux versions suspendues	LUM10563S	LUM10564S
Enjoliveur acier inoxydable	40071708300	40071708287
Boîte pour réservation	LUM10565	LUM10566
Base réhaussée pour augmentation du volume de câblage	LUM10567	
Étiquette Horizontale Flèche Bas	LUM10573	LUM10587
Étiquette Horizontale Flèche Gauche	LUM10574	LUM10588
Étiquette Horizontale Flèche Droite	LUM10575	LUM10589
Étiquette Horizontale Flèche Haut	LUM10577	LUM10591
Kit diffuseur LEDs pour CrystalWay	LUM10570	LUM10571
Kit 4 crochets pour diffuseurs CrystalWay et CrystalWay XL	LUM10572	LUM10572

Autres pictogrammes disponibles, voir page 219

Planète 400 Disc CG-S

Luminaire anti-panique Design pour locaux de réception et d'accueil


www.marque-nf.com

BBC HQE | LED | CGS | IP42





- Éclairage Anti-Panique pour locaux de réception
- Locaux de prestige
- Halls d'accueil
- Galeries marchandes
- Expositions
- Musées



Les points forts

Esthétique et discret
- Respecte la pureté originelle de l'architecture du bâtiment
- S'intègre dans le concept global d'éclairage
- L'éclairement LEDs en veille (en présence secteur) est discret et non agressif
- Option cadre d'encastrement pour une intégration parfaite en plafond

Installation express
- Bornier sans vis : connecteurs automatiques
- Logement prévu pour simplifier le montage de la suspension de sécurité (filin métallique)
- Option cadre d'encastrement pour plafond fermé ou démontable

Produit innovant
- 360 lumens dans un disque de ø 190 mm ultra plat, 25 mm
- LED invisible, pas d'éclairage direct agressif
- Sécurité photobiologique : classé sans danger selon norme
- Homogénéité de luminance pour un meilleur confort visuel

Caractéristiques techniques

Flux	360 lm
Système de test	Tests automatiques contrôles simplifiés avec source centrale DualGuard-S, ZB-S - Adressable
Boîtier	
Type de montage	Montage apparent ou encastré (montage rasant épaisseur < 2mm)
Matière	Polycarbonate - acier
Couleur	Argent brillant RAL 9007
Indices de protection	IP41 / IK07
Raccordement	Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation	220 - 240 Vcc Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	-20°C à 40°C
Source lumineuse	8 LEDs pur éclairement uniforme & non agressif
Dimensions	Ø 190 mm x 25 mm
Classe	II
Poids	0,7 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Flux (lm)	Consommation
Planète 220/400 DISC CG-S	**LUM22136**	Anti-panique	360	45	14 VA / 6,5 W

Accessoires


	Produit	Référence
	Cadre d'encastrement	LUM10541 (Blanc) LUM10541COL (Couleur)
	Suspension de sécurité	CAP008893


Planète 2-220/45 / 2-220/400 Tube CG-S

Luminaire évacuation et anti-panique au design industriel

BBC HQE | LED | IP66 | IP68 | CGS







Les points forts

Design et Esthétique
- Diamètre 100 mm - esthétique identique en évacuation et anti-panique
- Formes pures et absence de détail technique
- Face arrière opaque : électronique et connexions invisibles
- Strip de LEDs pour un éblouissement réduit
- Éclairement uniforme du pictogramme (version évacuation)

Installation express
- Colliers ajourés pour un serrage rapide
- Orientable à 360°
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Livré avec presse-étoupe métallique
- Livré avec pictogrammes d'évacuation (version évacuation)

Coûts d'exploitation réduits
- Aucun relampage (100% LED)
- Basse consommation

Caractéristiques techniques

Flux	45/400 lm
Système de test	Tests automatiques contrôles simplifiés avec source centrale DualGuard-S, ZB-S - Adressable
Boîtier	
Type de montage	Montage mural, plafond
Matière	Tube polycarbonate; flasques, colliers et vis de serrage en inox
Couleur	Inox
Indices de protection	IP66-68 / IK10
Raccordement	Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation	220 - 240 Vcc Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 40°C
Source lumineuse	Strip de LEDs
Dimensions	362 x 119 mm Ø100 mm
Classe	II

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Flux (lm)	Consommation
Planète 2-220/45 Tube CG-S	LUM22770	Balisage	Strip de LEDs	45	3.0 VA / 1.0 W
Planète 2-220/400 Tube CG-S	LUM22775	Anti-panique	Strip de LEDs	400	9.1 VA / 5.4 W

BeamTech CG-S


Éclairage anti-panique pour locaux de grandes hauteurs

Les points forts

- Bloc phare permanent / non permanent
- Utilisation possible en mode adressable, protocole CG-S
- Faisceau intensif avec 1 ou 2 phares de 400lm chacun
- Programmation eFocus : Distribution de lumière étroite ou large programmée par l'utilisateur
- L'installateur / utilisateur définit la distribution de lumière pour répondre au mieux à son besoin
- Convient pour une utilisation dans des locaux de grande hauteur
- Design moderne et modulaire, fixation murale
- Possibilité de câbler le secteur et le bus de communication par toutes les faces du boîtier (entrée de câbles par le fond et les côtés)
- Mécanisme de verouillage de la source lumineuse afin d'éviter les changements accidentels de la configuration de celle-ci




BeamTech 220/400 CG-S





BeamTech 220/800 CG-S

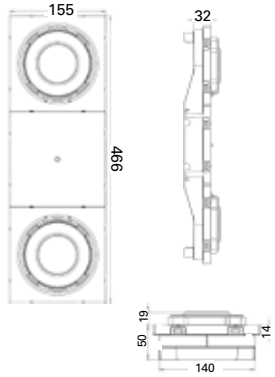

Caractéristiques techniques

Flux	400 / 800 lm
Système de test	Test automatique contrôle simplifié avec source centrale DualGuard-S, ZB-S - Adressable
Boîtier	
Type de montage	Montage mural ou plafond
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Indices de protection	IP65 / IK07
Raccordement	Bornes automatiques jusqu'à 1,5 mm²
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz 176 - 275 Vcc
Plage de température ambiante	5°C à 50°C
Batterie	LiFePo4
Source lumineuse	Programmation eFocus: 12 LEDs par phare, diffusion : large / étroite
Dimensions	BeamTech 400: 311 x 155 x 69 mm BeamTech 800: 466 x 155 x 69 mm
Classe	II

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Flux (lm)	Consommation
BeamTech 220/400 CG-S	BT1S-CCGS	Anti-panique	LED	400	7.5VA / 4.4W
BeamTech 220/800 CG-S	BT2S-ECGS	Anti-panique	LED	800	10.5VA / 8.7W

Accessoires

	Produit	Référence
	Cadre d'encastrement pour BeamTech 400	BT1SRB
	Cadre d'encastrement pour BeamTech 800	BT2SRB
	Grille de protection pour BeamTech 400 et 800	BTSGrid

Planète 2-220/45 CG-S

Luminaire évacuation pour locaux tertiaires


www.marque-nf.com

LED IP43 IK07 CGS DUAL





- Éclairage d'évacuation pour locaux tertiaires
- Magasins, commerces
- Écoles
- Bureaux
- Idéal pour opérations de rénovation

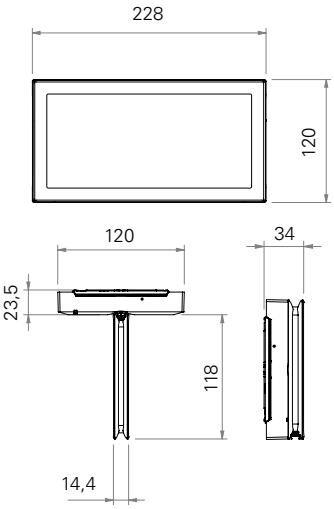

Les points forts

- Système DUAL : une solution unique, deux types de pose (mural ou plafond)
- Patère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existants
- Multiples entrées de câbles bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câble traversant
- Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables (simple & double faces)
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocole CG-S associé à une source DualGuard-S, ZB-S
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite
- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED similiaire au CrystalWay)
- Même esthétique et lisibilité en montage mural ou plafond
- Lignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégration
- Couleurs et pictogrammes spécifiques également disponibles
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)

Caractéristiques techniques

Flux	45 lm
Système de test	Test automatique contrôle simplifié avec source centrale DualGuard-S, ZB-S - Adressable
Boîtier	
Type de montage	Montage mural, plafond
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Indices de protection	IP43 / IK07
Raccordement	Bornes sans vis pour fils souples ou rigides Sections de 0.5 à 2.5 mm²
Alimentation	220 - 240 Vcc Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	-20 °C à +40 °C
Source lumineuse	Strip LED
Classe	II
Poids	0,5 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Flux (lm)	Consommation
Planète 2 220/45 CG-S	LUM22720	Balisage	Strip LED	45	3.9 VA / 1.6 W

Accessoires

	Produit	Référence	
	Grille de protection	LUM10418	Compatible LUM10540
	Cadre d'encastrement	LUM10634	

Autres pictogrammes disponibles, voir page 220

Planète 2-220/45 ES CG-S

Luminaire évacuation étanche pour locaux humides

www.marque-nf.com







Innovation IP66 :

Les entrées de câbles sont en thermoplastique élastomère spécifique. Les entrées latérales disposent de 2 membranes au design innovant :

- La membrane extérieure protège de la pression des projections d'eau
- La membrane interne, plus élastique, empêche toute infiltration d'eau en épousant parfaitement le contour du câble.



- Éclairage d'évacuation pour environnements agressifs
- Industries, ateliers, agro-alimentaire
- Locaux techniques
- Parkings
- Circulations et escaliers extérieurs

Les points forts

- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED et guide de lumière)
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocole CG-S associé à une source DualGuard-S, ZB-S
- Lignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégration
- Même look que les blocs d'évacuation non étanches
- 9 entrées de câbles en thermoplastique élastomère (voir innovations IP66)
- Niveau à bulle intégré pour une installation facile
- Possibilité de câblage traversant
- Trous oblongs pour reprise des perçages existants et remplacement aisé des anciennes gammes
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite
- Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement, grille de protection)
- Pictogrammes spécifiques également disponibles

Caractéristiques techniques

Flux	45 lm
Système de test	Test automatique contrôle simplifié avec source centrale DualGuard-S, ZB-S - Adressable
Boîtier	
Type de montage	Montage mural
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Indices de protection	IP66 / IK08
Raccordement	Bornes sans vis pour fils souples ou rigides Sections de 0.5 à 2.5 mm²
Alimentation	220 - 240 Vcc Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	-20 °C à +40 °C
Source lumineuse	Strip LED
Classe	II
Poids	0,5 kg


Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Flux (lm)	Consommation
Planète 2 220/45 ES CG-S	LUM22725	Balisage	Strip LED	45	3.9 VA / 1.6 W

Accessoires

	Produit	Référence
	Grille de protection	LUM10418
	Cadre d'encastrement	FT2-RK
	Kit d'éclairage par la tranche	LUM10640

Autres pictogrammes disponibles, voir page 220

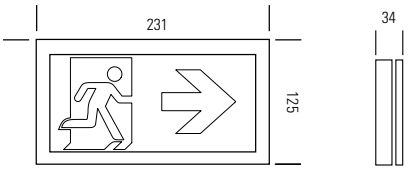

Planète 2-220/400 CG-S

Luminaire anti-panique pour locaux tertiaires

www.marque-nf.com

LED IP43 IK07 CGS





- Éclairage Anti-Panique pour locaux tertiaires
- Établissements recevant du public ou des travailleurs
- Magasins, commerces

Les points forts

- Répartition uniforme de la lumière sans éblouissement
- Boîtier identique au bloc d'évacuation
- Strip de LED coiffé d'une lentille optique permettant la répartition uniforme de la lumière
- Patère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existants
- Multiples entrées de câbles bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câble traversant
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocole CG-S associé à une source DualGuard-S, ZB-S
- Lignes épurées (boîtier slim 31.2 mm) pour une parfaite intégration
- Couleurs spécifiques également disponibles
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)

Caractéristiques techniques


Flux	400 lm
Système de test	Test automatique contrôle simplifié avec source centrale DualGuard-S, ZB-S - Adressable
Boîtier	
Type de montage	Montage mural, plafond
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Indices de protection	IP43 / IK07
Raccordement	Bornes sans vis pour fils souples ou rigides Sections de 0.5 à 2.5 mm²
Alimentation	220 - 240 Vcc Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	-20 °C à +40 °C
Source lumineuse	Strip LED
Classe	II
Poids	0,4 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Flux (lm)	Consommation
Planète 2 220/400 CG-S	LUM22760	Anti-panique	Strip LED	400	9.1 VA / 5.4 W

Accessoires

	Produit	Référence
	Grille de protection	LUM10418
	Cadre d'encastrement	LUM10634

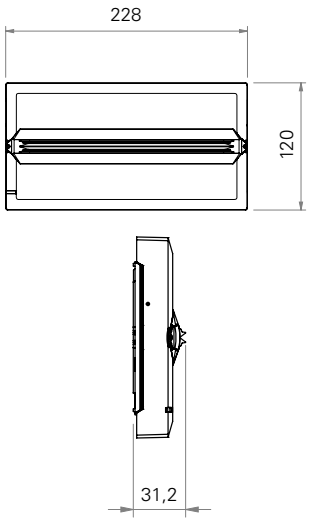

Planète 2-220/400 ES CG-S

Luminaire anti-panique étanche pour locaux humides

www.marque-nf.com





Innovation IP66 :

Les entrées de câbles sont en thermoplastique élastomère spécifique. Les entrées latérales disposent de 2 membranes au design innovant :

- La membrane extérieure protège de la pression des projections d'eau
- La membrane interne, plus élastique, empêche toute infiltration d'eau en épousant parfaitement le contour du câble.



- Éclairage Anti-Panique pour environnements agressifs
- Industries
- Ateliers
- Agro-alimentaire

Les points forts

- Installation simple et rapide sans presse-étoupe
- Look identique au bloc d'évacuation
- LEDs invisibles, éclairage homogène sur toute la surface du luminaire
- Eclairement non agressif grâce à la surface diffusante équipée de micro-lentilles
- 400 lumens dans un boîtier très compact (231 x 86 x 34mm)
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocole CG-S associé à une source DualGuard-S, ZB-S
- Lignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégration
- Look similaire aux blocs d'évacuation
- 5 entrées de câbles en thermoplastique élastomère (voir innovations IP66)
- Niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câblage traversant
- Trous oblongs pour reprise des perçages existants et remplacement aisé des anciennes gammes
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement, grille de protection)

Caractéristiques techniques


Flux	400 lm
Système de test	Test automatique contrôle simplifié avec source centrale DualGuard-S, ZB-S - Adressable
Boîtier	
Type de montage	Montage plafond
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Indices de protection	IP66 / IK08
Raccordement	Bornes sans vis pour fils souples ou rigides Sections de 0.5 à 2.5 mm²
Alimentation	220 - 240 Vcc Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	-20 °C à +40 °C
Source lumineuse	Strip LED
Classe	II
Poids	0,4 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Flux (lm)	Consommation
Planète 2 220/400 ES CG-S	LUM22765	Anti-panique	Strip LED	400	9.1 VA / 5.4 W

Accessoires

	Produit	Référence
	Grille de protection	LUM10418
	Cadre d'encastrement	LUM10638



3.2.3 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Sources Centrales Conventionnelles



Les Sources Centrales sont obligatoires pour les installations d'Éclairage de Sécurité des Établissements Recevant du Public des types L, M, P, T de 1ère et 2ème catégories (effectif supérieur à 700 personnes) :

- Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples
- Magasins de vente, centres commerciaux
- Salles de danse, salles de jeux
- Salles d'exposition

EATON propose une gamme complète de Sources Centrales continues.
Conception selon les prescriptions de la norme NF C 71 815
(NF EN 50 171) et les exigences du règlement de sécurité.
Cette gamme propose des solutions adaptées à chaque taille d'établissement.

Faites évoluer vos installations en luminaires LUMINOX

- Abandonnez vos anciens luminaires fluorescents et passez à la LED
- Réduisez l'entretien : plus de relampage
- Réduisez votre facture énergétique

Appareils existants



Luminaire LED Planète 45 C et 45 C ES
Alimentation 24/48/110/220 V
Source lumineuse : LED



Luminaire RCL 4W et RCES 4W
Alimentation 24/48/110/220 V
Source lumineuse : Tube fluorescent

Luminaires de remplacement



Luminaire UNILED 2-45 et 2-45 ES
Version 24/48 et 110/220 V

- Homogénéité d'éclairement
- Maintenance réduite
- Aucun relampage
- Basse consommation

100% LEDs | IK07 | IK10



Luminaire LED Planète 400 et 400 ES
Alimentation 24/48/220 V
Source lumineuse : LED



Luminaire RCL 8W et RCNES 11W
Alimentation 24/48/110/220 V
Source lumineuse : Tube fluorescent



Luminaire UNILED 2-400 et 2-400 ES
Version 24/48 et 110/220 V

- Maintenance réduite
- Aucun relampage
- Basse consommation

100% LEDs | IK07 | IK10



Luminaire RC 18W et RCE 18W
Alimentation 24/48 V
Source lumineuse : Tube fluorescent




Luminaire NexiTech 1000 lm
Version 24/48 V

- Enveloppe compacte
- Maintenance réduite
- Aucun relampage
- Basse consommation

100% LEDs | IP65 | IK10

Exemple d'installation SelvGuard 48 Vcc




Balise de sol BXP NF

Balise de sol pour parking à LEDs homologuées NF



CrystalWay

Luminaire d'évacuation esthétique

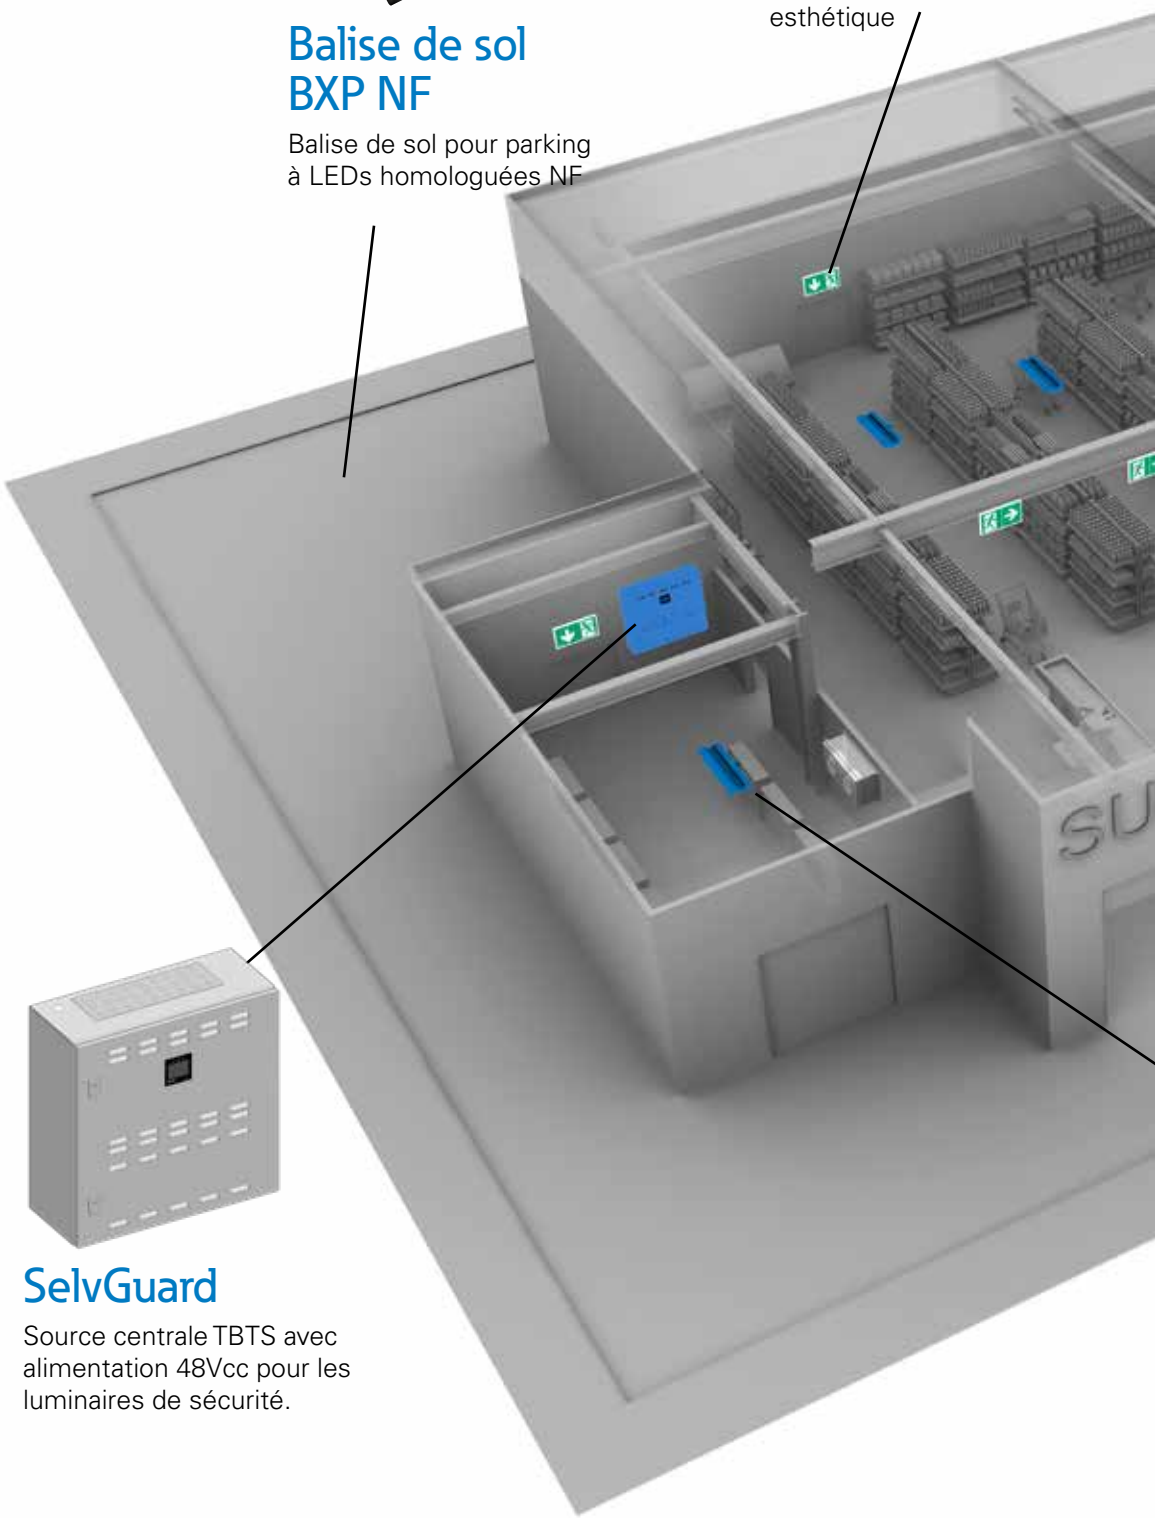


SelvGuard

Source centrale TBTS avec alimentation 48Vcc pour les luminaires de sécurité.



NexiTech 1000lm

Luminaire de sécurité LED à flux élevé pour l'éclairage de grands espaces.

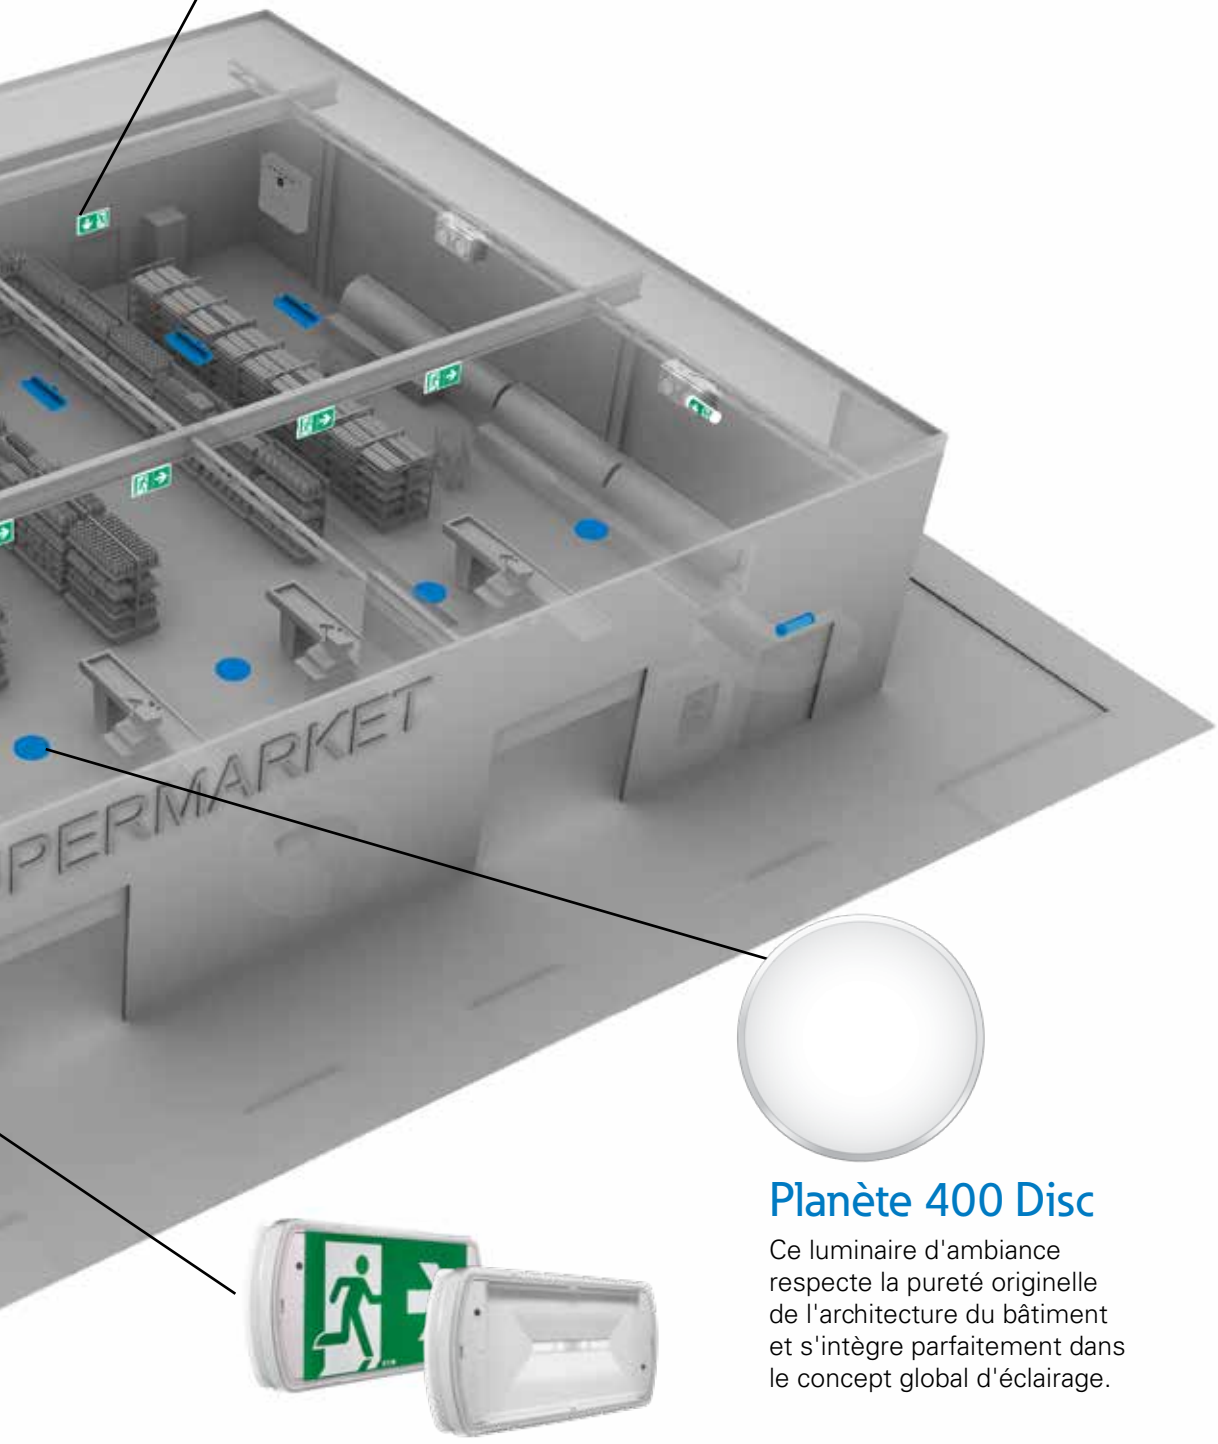

Planète 400 Disc

Ce luminaire d'ambiance respecte la pureté originelle de l'architecture du bâtiment et s'intègre parfaitement dans le concept global d'éclairage.

UNILED 2

Luminaire 100% LEDs d'évacuation et anti-panique

SelvGuard

Source Centrale Conventionnelle 48V



SelvGuard 300 et 600



SelvGuard 900 et 1200



Le saviez-vous ?

Ce QR code est apposé en face avant des centrales SelvGuard, enregistrez votre produit afin de bénéficier d'un an de garantie supplémentaire.

Les points forts

Source centrale TBTS avec alimentation 48Vcc pour les luminaires de sécurité.

- 8 départs protégés par disjoncteur et répartis en deux groupes (Sortie 1 et Sortie 2) de 6 et 2 départs respectifs (réglage usine)*
- Chaque sortie (S1 / S2) peut être programmée individuellement pour fonctionner en mode permanent ou non permanent
- Fonction anti-panique intégrée : entrées programmables par contact sec pour réallumer les groupes de départs (S1 / S2) en mode non permanent
- Surveillance de la tension de chaque bloc batterie
- Afficheur avec 3 LEDs d'état, un joystick à cinq directions et un buzzer pour les alarmes et notifications à distance
- En option : possibilité d'ajouter un afficheur déporté

	SelvGuard 300	SelvGuard 600	SelvGuard 900	SelvGuard 1200
Tension d'alimentation	230Vac (198 - 253 Vac), 50/60 Hz (47 - 63 Hz)			
Protection en amont recommandée	10 A type C	13 A type C	25 A type C	32 A type C
Tension nominale des départs	48 Vcc			
Puissance maximale totale (S1+S2)	283 W	600 W	900 W	1200 W
Puissance Sortie 1 (départ 1 à 6)	283 W	600 W	900 W	1200 W
Puissance Sortie 2 (départ 7 à 8)	200 W	200 W	200 W	200 W
Courant nominal de sortie	6,25 A	12,5 A	18,75 A	25 A
Nombre de départs	8 (protection avec disjoncteur)			
Sorties (Groupe de départ)	Deux groupes de départs séparés en 6+2 par défaut* (S1 = 6 / S2 = 2)			
Protection de chaque départ (S1 / S2)	4 A / 4A	4 A / 4A	6 A / 4A	6 A / 4A
Batterie	4 x 12 V / 11,2 Ah	4 x 12 V / 26 Ah	4 x 12 V / 37,5 Ah	4 x 12 V / 50 Ah
Courant pour les entrées optionnelles	+12V : max 100mA			
Tension maxi pour relais de sortie optionnels	max. 24V DC ou AC, max 500mA			
Encombrement (L x H x P)	600 x 600 x 250 mm		700 x 600 x 400 mm	
Plage de température ambiante	Pour le stockage : de -20 °C à + 40 °C, En fonctionnement**: de -5 °C à + 35 °C			
Niveau sonore	50 dB			
Couleur de l'armoire	RAL 7035			
Indice de protection / classe d'isolation	IP20 / Classe I			
Poids approximatif sans batteries	30 kg		50 kg	
Poids approximatif avec batteries	45 kg	66 kg	98 kg	120 kg

* Plusieurs configurations peuvent être réalisées sur site, en tenant compte de la puissance totale et de la puissance de la Sortie 2 (par ex. 4+4).


** Pour une durée de fonctionnement optimale, la température de fonctionnement de la batterie ne doit pas dépasser 20°C.

Codes commandes


Produit	Référence	Désignation
SelvGuard 300	SG48-300-8C1H	SelvGuard 300 W, 8 départs, 1 heure
SelvGuard 600	SG48-600-8C1H	SelvGuard 600 W, 8 départs, 1 heure
SelvGuard 900	SG48-900-8C1H	SelvGuard 900 W, 8 départs, 1 heure
SelvGuard 1200	SG48-1200-8C1H	SelvGuard 1200 W, 8 départs, 1 heure
	40066071147	Pack batterie maintenance SelvGuard 300
	40066071497	Pack batterie maintenance SelvGuard 600
	40066071499	Pack batterie maintenance SelvGuard 900
	40066071498	Pack batterie maintenance SelvGuard 1200

Dimensions

SelvGuard 300 et 600 – Encombrement en mm

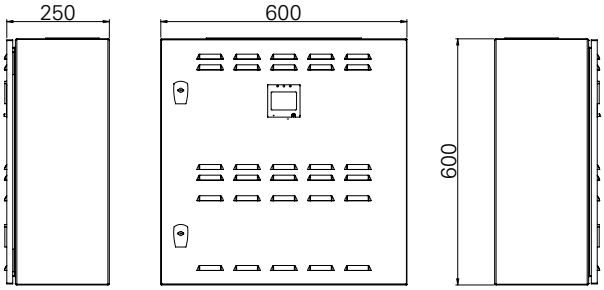

SelvGuard 900 et 1200 – Encombrement en mm

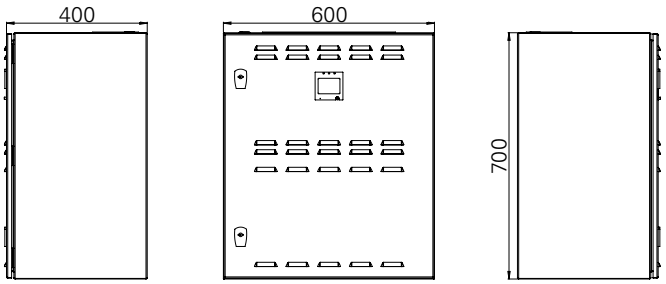

Accessoires


Afficheur déporté




Les points forts


LCD graphique rétro-éclairé avec une résolution de 128x64 pixels. Ce dispositif est en mesure d'envoyer des informations à distance (par exemple à la réception) ; il offre une sécurité accrue et l'accès au journal des événements pour faciliter les procédures d'évacuation ; il offre un gain de temps lors de la vérification de l'état du système et de l'alarme ; compatible avec toute source centrale TBTS SelvGuard

- IP 20
- Distance max. de 500 m
- Alimentation 6W, câble CAT5
- 8 lignes de 20 caractères pour une meilleure visualisation
- 3 LEDs d'état
- Joystick à cinq directions pour une navigation facile
- Buzzer pour les alarmes et les notifications sonores






Entrée arrière côté mur



Entrée latérale côté mur

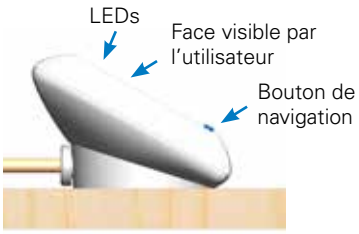

Bureau

Codes commandes

Version	Référence	Désignation
Afficheur déporté 30°	SG48-RC-LCD-30	Afficheur déporté pour SelvGuard 48V, socle 30°

ATSP

Sources Centrales Continues 220 Vcc

- Conforme aux exigences du Règlement de Sécurité
- Conforme aux prescriptions de la norme NF EN 50171
- Tension de sortie 24, 48, 110 et 220 Vcc
- Débit Permanent
- Déclaration de puissances pour une autonomie 1 h ou 6 h pour les établissements avec locaux à sommeil



Chassis à poser équipé de roulettes
Dimensions (en mm) :
H x L x P : 760 x 580 x 640

Débit permanent

- Alimentation 230 V monophasé +6 % -10 % 50 Hz
- Batterie plomb étanche "sans entretien"
- Recharge de la batterie à 80 % de sa capacité en 12 heures
- Protection contre les décharges profondes
- Possibilité de mise à l'état de repos à distance
- Coffrets muraux ou sur roulettes en tôle électrozinguée peinte
- Tableau de sécurité en face avant
- Contact sec défaut d'isolement (NO) sur les modèles 110 et 220 Vcc

Au minimum les alarmes « Défaut d'isolement » et « Défaut chargeur » doivent être reportées au poste de sécurité.


Équipement du tableau de Sécurité

- 1 ampèremètre de contrôle
- 1 voltmètre de contrôle
- 1 interrupteur marche arrêt chargeur
- 1 voyant présence secteur
- 1 commutateur de coupure débit
- 1 contrôleur permanent d'isolement pour les versions 110 et 220 Vcc

Chassis P1 :

- 1 commutateur d'urgence
- 1 éclairage tableau
- Contact sec défaut chargeur (NO/NF)
- Contact sec tension bas
- Régime de neutre IT en sortie
- 6 Départs bipolaires

Côtes d'encombrement
montage 1 caillebotis



(1) Disjoncteur de protection courbe D à monter en amont de la source centrale
(2) Batteries disposées sur 1 caillebotis

Codes commandes

Produit	Référence	Autonomie 1h Puissance maxi (en W)	Autonomie 6h Puissance maxi (en W)	Tension (en Vcc)	Coffret	Poids (kg)	Protection Amont (en A) (1)	Ventil. (m/h)	Dispo. Stock
ATSP 220/10-17X12/10	LUM20853	1200	306	220	P1	200	32 A	51	✓
ATSP 220/10-17X12/15	LUM20854	1800	510	220	P1	240	32 A	51	✓




Gamme ATSP 48V remplacée par Gamme SelvGuard (voir p.184)


Précédente	Remplacée par
LUM20851	SG48-300-8C1H
LUM20814	SG48-300-8C1H
LUM20815	SG48-600-8C1H
LUM20816	SG48-900-8C1H
LUM20817	SG48-1200-8C1H
LUM20819	SG48-1200-8C1H

Schémas de principe

Coffret de distribution

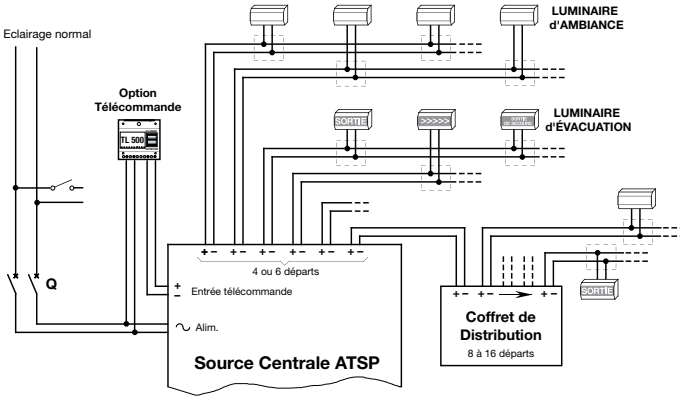


Coffret Anti-Panique

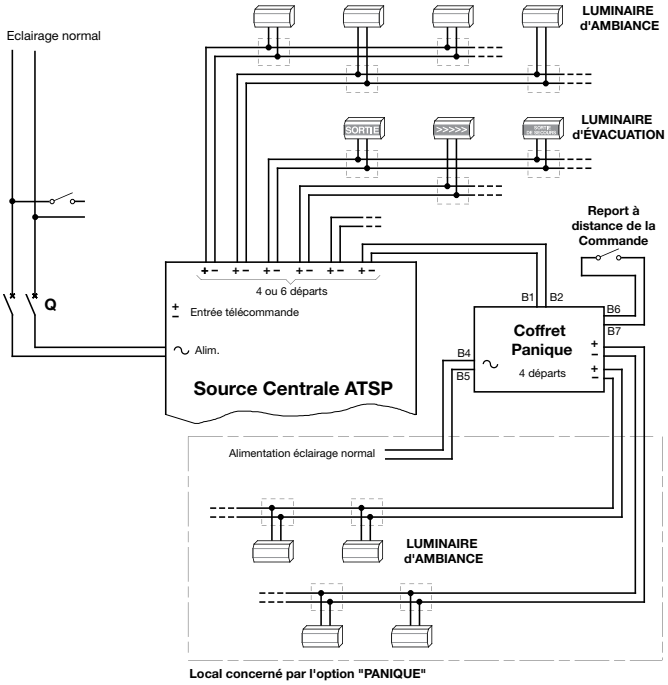

Local concerné par l'option "PANIQUE"

Boîtier de Télécommande

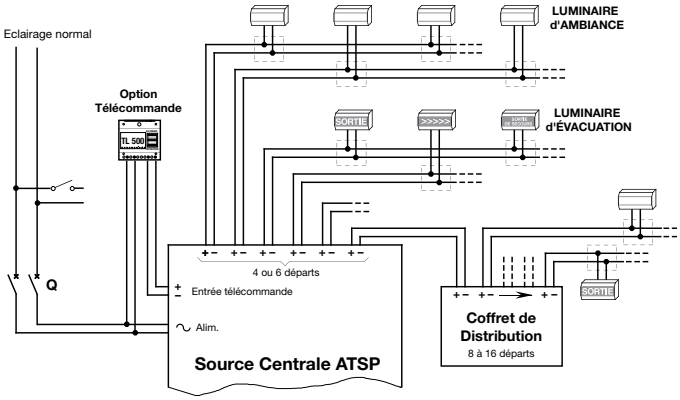

Départs supplémentaires

Ces coffrets séparés de distribution permettent de créer des départs supplémentaires.

- Installation dans le local de la source centrale ou dans un local conforme à l'article EL8 §2 du Règlement de Sécurité
- Alimentation du coffret depuis la source centrale sans protection
- Coupe-circuits bipolaires en sortie

Produit	Référence	Désignation
CD 16	LUM21142	Coffret 16 départs - Bipolaires (Dim (mm) : 250 x 500 x 103,5)

Coffrets Anti-Panique
(éclairage d'ambiance non permanent)

L x l x p (mm) : 260 x 240 x 130

- Installation dans le local de la source centrale ou dans un local conforme à l'article EL8 §2 du Règlement de Sécurité
- Alimentation du coffret depuis la source centrale

Associé à une source centrale permanente, il permet de commuter l'éclairage d'ambiance (Anti-Panique) PERMANENT en mode NON PERMANENT.
Le rétablissement en mode PERMANENT peut se faire à tout moment manuellement ou automatiquement sur disparition secteur.

- 4 coupe-circuits bipolaires en sortie
- Commande manuelle en face avant
- Possibilité de report à distance de la commande manuelle

Produit	Référence	Désignation
PAC 1000	LUM21121	Coffret Panique BC séparé jusqu'à 1000 W - 4 départs
PAC 2000	LUM21122	Coffret Panique BC séparé jusqu'à 2000 W (sauf 24Vcc) 4 départs

Télécommandes

Permettent de réaliser la mise à l'état de repos à distance, sur coupure volontaire du secteur.

Pro-duit	Référence	Désignation
TLU	LUM10312	Télécommande électronique universelle pour 500 BAES maxi -sortie 9 V

Reports Défauts

Eaton propose une gamme d'Alarmes Techniques permettant de visualiser à distance l'état de la source centrale.
Produits et caractéristiques voir page 338

ATTENTION

Le câblage des luminaires doit être réalisé systèmatiquement en 3 fils (2 alimentations + 1 terre) quelle que soit la tension et la classe de ceux-ci. La terre ne sera pas reliée lorsque les luminaires seront de classe II. Utilisation de câbles résistant au feu.

CrystalWay

Luminaires évacuation Design pour locaux de réception et d'accueil

www.marque-nf.com

BBC HQE | LED | 24-48 Vdc | 220 Vdc/ac | IP42

Les points forts

- Luminaire à LEDs pour Sources Centrales
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71802
- Version 220 Vcc-230 Vca, version 24 à 48 Vcc
- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud)
- Faible épaisseur du boîtier électronique (22 mm) pour une installation discrète
- Luminaire d'évacuation disponible aussi en taille XL (pictogramme 150 × 300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes dimensions (hauteur sous plafond supérieure à 3 mètres, interdistance d'installation >15 mètres difficilement respectable)
- Produit de Haute Qualité Environnementale, basse consommation
- 100% LEDs, aucun relampage
- Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent
- Livrés avec étiquettes de balisage non collées
- Gamme complète d'accessoires (kit de suspension, cadres d'encastrement, pictogrammes verticaux, boîtes de réservation)

Configuration Murale



Configuration Plafond



Configuration Suspendu (Option)



Caractéristiques techniques

Pictogramme de balisage	
Tailles	Deux hauteurs disponibles 100 mm et 150 mm
Étiquettes incluses	Flèche Bas / Flèche Droite / Flèche Gauche / Blanche *Signalétique simple face : flèche bas, droite et gauche* *Signalétique double face : flèche droite, flèche gauche*
Flux	45 lumens
Boîtier	
Type de montage	Apparent mur et plafond
Matière / Couleur	Polycarbonate / RAL9003
Indices de protection	IP 42 IK 04
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour sections de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	
Version 220 V	220-240 Vca 50-60 Hz 200 - 250 Vcc
Version basse tension	20-53 Vcc
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Source lumineuse	CrystalWay : Strip de 24 LEDs remplaçable CrystalWayXL : Strip de 38 LEDs remplaçable
Poids	CrystalWay : 0,6 kg CrystalWayXL : 1 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Picto (mm)	Alimentation	Consommation VA	Consommation W
CrystalWay 220/45	LUM22212	Balisage	100 × 200	220 Vcc & 230 Vca	3	1,8
CrystalWay 220/45 XL	LUM22213	Balisage grandes dimensions	150 × 300	220 Vcc & 230 Vca	3	1,8
CrystalWay 24-48/45	LUM22210	Balisage	100 × 200	24 Vcc & 48 Vcc	-	1,5 & 1,9
CrystalWay 24-48/45 XL	LUM22211	Balisage grandes dimensions	150 × 300	24 Vcc & 48 Vcc	-	1,5 & 1,9


Accessoires

Produit	Référence CrystalWay 45	Référence CrystalWay XL
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 2 mètres)	LUM10560	LUM10560
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 6 mètres)	LUM105606M	LUM105606M
Cadre d'encastrement	LUM10561	LUM10562
Cadre d'encastrement spécifique pour remplacement ancienne gamme PLANÈTE DESIGN	LUM10561RD	
Cadre d'encastrement avec enjoliveur	LUM10563	LUM10564
Cadre d'encastrement avec enjoliveur dédié aux versions suspendues	LUM10563S	LUM10564S
Enjoliveur acier inoxydable	40071708300	40071708287
Boîte pour réservation	LUM10565	LUM10566
Base réhaussée pour augmentation du volume de câblage	LUM10567	
Étiquette Horizontale Flèche Bas	LUM10573	LUM10587
Étiquette Horizontale Flèche Gauche	LUM10574	LUM10588
Étiquette Horizontale Flèche Droite	LUM10575	LUM10589
Étiquette Horizontale Flèche Haut	LUM10577	LUM10591
Kit diffuseur LEDs pour CrystalWay	LUM10570	LUM10571
Kit 4 crochets pour diffuseurs CrystalWay et CrystalWay XL	LUM10572	LUM10572


Autres pictogrammes disponibles, voir page 219

Cotes d'encombrement

Montage mural



Montage plafond

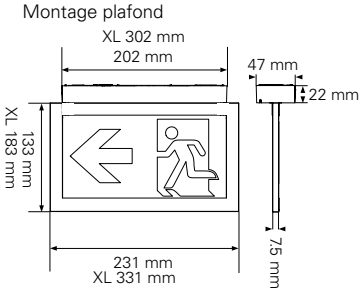

Planète Disc

Luminaires anti-panique pour locaux de réception et d'accueil


www.marque-nf.com


BBC HQE LED





- Éclairage Anti-Panique pour locaux de réception
- Locaux de prestige
- Halls d'accueil
- Galeries marchandes
- Expositions
- Musées







Les points forts

Esthétique et discret
- Respecte la pureté originelle de l'architecture du bâtiment
- S'intègre dans le concept global d'éclairage
- L'éclairement LEDs en veille (en présence secteur) est discret et non agressif
- Option cadre d'encastrement pour une intégration parfaite en plafond

Installation express
- Bornier sans vis : connecteurs automatiques
- Logement prévu pour simplifier le montage de la suspension de sécurité (filin métallique)
- Option cadre d'encastrement pour plafond fermé ou démontable

Produit innovant
- 400 lumens dans un disque de ø 190 mm ultra plat, 25 mm
- LED invisible, pas d'éclairage direct agressif
- Sécurité photobiologique : classé sans danger selon norme
- Homogénéité de luminance pour un meilleur confort visuel

Caractéristiques techniques

Flux	400 lm
Boîtier	
Type de montage	Montage apparent ou encastré (montage rasant épaisseur < 2mm)
Matière	Polycarbonate - acier
Couleur	Argent brillant RAL 9007
Indices de protection	IP41 / IK07
Raccordement	Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation	20 à 54 Vcc / 220 Vcc/ca
Plage de température ambiante	5°C à 40°C
Source lumineuse	Strip de LEDs
Dimensions	Ø 190 mm x 25 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Flux (lm)	Alimentation	Consommation
Planète 24/48 400 Disc	LUM22132	Anti-panique	Strip de LEDs	400	20 à 54 Vcc	6 W
Planète 220 400 Disc	LUM22133	Anti-panique	Strip de LEDs	400	220 Vcc-ca	14 VA / 6,5 W

Accessoires

	Produit	Référence
	Cadre d'encastrement	LUM10541 (Blanc) LUM10541COL (Couleur)
	Suspension de sécurité	CAP008893

UNILED 2-45

Luminaires d'évacuation pour locaux tertiaires

www.marque-nf.com

EN 60598-2-22 | LED | | III

IP42 | IP65 | IK07 | IK10



Les points forts

Luminaires 100% LEDs
- Homogénéité d'éclairement
- Maintenance réduite
- Aucun relampage
- Basse consommation

Installation
- Entraxe de fixation identique à celui des précédentes gammes Planète 45 C et RCL 4W pour faciliter le remplacement
- Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm)
- Bornier sans vis avec connexion automatique
- Livré avec presse-étoupe (version étanche)
- Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes
- Options : cadre d'encastrement, kit signalétique plafond

Caractéristiques techniques

Boîtier	
Type de montage	Montage en saillie / Option : Cadre d'encastrement
Matière	Polycarbonate, test au fil incandescent : 850°C,
Couleur	Blanc RAL9003
Raccordement	Bornes automatiques pour fil rigide et souple (section de 0.5 à 2.5 mm²)
Plage de température ambiante	-20°C à +40°C
Source lumineuse	Strip de LEDs
Classe de protection	II (110 / 220 Vca/Vcc) / III (24 / 48 Vcc)
Certification	Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71802
Poids	0.5 kg

+ Kit signalétique plafond (LUM10480)



+ Cadre d'encastrement (LUM10413)




Codes commandes

Produit	Référence	Flux (lm)	IP	IK	Alimentation	Consommation	N° de Certificat.
UNILED 2 24-48/45	**LUM22510**	45	42	07	24 / 48 Vcc	0.6 W	20011
UNILED 2 24-48/45 ES	**LUM22515**	45	65	10	24 / 48 Vcc	0.6 W	20012
UNILED 2 110-220/45	**LUM22520**	45	42	07	110 / 220 Vca / Vcc	2.9 VA / 0.7 W	20010
UNILED 2 110-220/45 ES	**LUM22525**	45	65	10	110 / 220 Vca / Vcc	2.9 VA / 0.7 W	20009


Accessoires

	Produit	Référence
	Cadre d'encastrement	**LUM10413**
	Grille de protection	**LUM10418**
	Kit signalétique plafond	**LUM10480**
	Set de 3 étiquettes de balisage autocollantes	**SL23A** 


UNILED 2-45 (mm)



Kit signalétique plafond (mm)

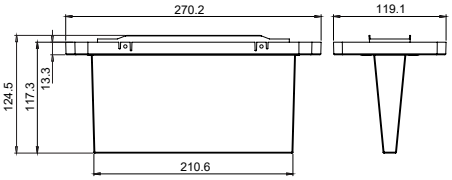

Cadre d'encastrement (mm)

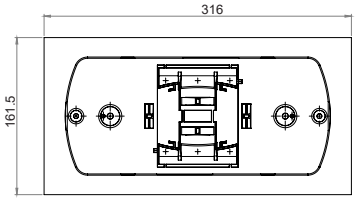

UNILED 2-400

Luminaires d'ambiance pour locaux tertiaires

www.marque-nf.com

EN 60598-2-22 | LED | III | IP42 | IP65 | IK07 | IK10

Les points forts

Luminaires 100% LEDs
- Maintenance réduite
- Aucun relampage
- Basse consommation


Installation
- Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm)
- Bornier sans vis avec connexion automatique
- Livré avec presse-étoupe (version étanche)
- Option : cadre d'encastrement




+ Cadre d'encastrement (LUM10413)



UNILED 2-400 (mm)



Cadre d'encastrement (mm)

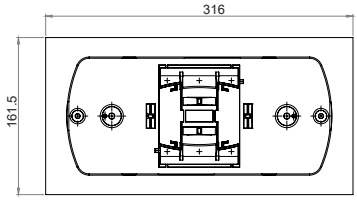

Caractéristiques techniques

Boîtier	
Type de montage	Montage en saillie / Option : Cadre d'encastrement
Matière	Polycarbonate, test au fil incandescent : 850°C,
Couleur	Blanc RAL9003
Raccordement	Bornes automatiques pour fil rigide et souple (section de 0.5 à 2.5 mm²)
Plage de température ambiante	-20°C à +40°C
Source lumineuse	Strip de LEDs
Classe de protection	II (110 / 220 Vca/Vcc) / III (24 / 48 Vcc)
Certification	Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71802
Poids	0.5 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Flux (lm)	IP	IK	Alimentation	Consommation	N° de Certificat.
UNILED 2 24-48/400	**LUM22550**	400	42	07	24 / 48 Vcc	3.6 W	20008
UNILED 2 24-48/400 ES	**LUM22555**	400	65	10	24 / 48 Vcc	3.6 W	20007
UNILED 2 110-220/400	**LUM22560**	400	42	07	110 / 220 Vca / Vcc	7.8 VA / 4.0 W	20006
UNILED 2 110-220/400 ES	**LUM22565**	400	65	10	110 / 220 Vca / Vcc	7.8 VA / 4.0 W	20005

Accessoires

	Produit	Référence
	Cadre d'encastrement	**LUM10413**
	Grille de protection	**LUM10418**

NexiTech 1000 LED

Luminaires anti-panique grande puissance

LED | EN 1838 | IP65 | IK10






Les points forts

- Luminaire anti-panique 100% LEDs
- Entrées de câbles préperçées avec possibilité de câblage traversant
- Enveloppe compacte (292x40x111 mm)
- Strip de LEDs pour un éblouissement réduit
- Maintenance réduite, aucun relampage (50.000 heures)
- Haute performance énergétique

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1000 lm
Matériau du boîtier	Polycarbonate (Résistance au fil incandescent : 850°C)
Couleur du boîtier	Blanc (RAL9003)
Poids	0.5 kg
Type de montage	Montage mural ou plafond, en surface ou semi-encastré dans un faux plafond ou mur de briques
Bornes	Bornes sans vis pour fils souples ou rigides Sections de 0.5 à 2.5 mm²
Tension de raccordement	24 - 48 V DC
Consommation	8.6 W
Plage de température ambiante	-10 °C à +40 °C
Source lumineuse	Strip de 32 LEDs

- Éclairage Anti-Panique pour locaux de grande surface
- Halls d'exposition
- Gymnases
- Ateliers
- Magasins, supermarchés



Codes commandes

Produit	Référence	Alimentation	Consommation (W)	Flux (lm)	IP	IK	Poids (kg)
NexiTech 24-48/1000	NEXI1000-LX-IP	24 à 48	8.6	1000	65	10	0,5

Accessoires

Produit	Référence
Adaptateur pour faux plafond (découpe : 272x95 mm)	NEXI-FC
Boîte d'encastrement pour mur de briques (découpe : 277x100 mm)	NEXI-RB

Adaptateur pour faux plafond
NEXI-FC



Boîte d'encastrement pour mur de briques
NEXI-RB



Tufflite LED

Luminaires anti-panique étanches pour locaux de grande surface humides

La LED s'intègre enfin dans la réglette historique d'éclairage !

Tufflite est un luminaire d'Éclairage de Sécurité étanche équipé d'une source lumineuse puissante 100% LEDs (2x54 LEDs) permettant ainsi d'atteindre un flux de 2500 lumens. Contrairement aux réglettes fluos historiques, la technologie LEDs permet de s'affranchir du relampage souvent contraignant pour ce type d'application (hauteur d'installation, lieux publics, coût de maintenance...). Ce luminaire pour Source Centrale est recommandé pour l'éclairage d'ambiance des locaux de grande surface humides (ex : agro-alimentaire, industries...) ou avec hauteur sous plafond importante.



Les points forts

Luminaire 100% LEDs :

- Aucun relampage
- Longue durée de vie (50 000 heures)
- Maintenance grandement réduite par rapport aux réglettes fluos traditionnelles

Installation simplifiée :

- Base débrochable pour une installation rapide
- Connexion rapide du driver de LEDs
- Remplacement à l'identique des anciennes réglettes fluos étanches (36W)

Intégration parfaite :


- Idéal pour toute installation neuve ou modernisation de bâtiments.
- Capot opacifié pour un éblouissement réduit (4000°K)
- Compatible pour la maintenance d'installations existantes (Source Centrale 220Vcc-ca)



- Éclairage Anti-Panique pour environnements agressifs
- Industries
- Ateliers
- Agro-alimentaire

Caractéristiques techniques

Flux	2500 lm
Boîtier	
Type de montage	Montage mural, plafond
Couleur	Gris
Indices de protection	IP66 / IK 09
Raccordement	Bornier à vis pour section de câble jusqu'à 2x2,5mm²
Alimentation	176 - 280 Vcc Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	- 25°C à 40°C
Source lumineuse	108 LEDs
Dimensions	1277 x 101 x 101 mm
Classe	I
Poids	3,1 kg



L 1277 x l 101 x H 101 (mm)

Codes commandes

Produit	Référence	Alimentation	Consommation en CA (VA)	Consommation en CC (W)	Lampes	Flux en Lumens	IP	IK	N° de Certificat.	Poids (kg)
TUFFLITE LED 220/2500	LUM22144	176-280 Vcc-Vca	22.5	20.1	2x54 LEDs	2500	66	08	17047	3,1

Accessoires


	Produit	Référence
	Grille de protection pour TUFFLITE LED	LUM21404

Balise de sol BXP NF

Parking

www.marque-nf.com

LED





- Éclairage d'évacuation des parkings dépourvus de poteaux
- Se substitue aux luminaires d'éclairage d'évacuation classiques installés en partie basse des poteaux (arrêté du 9 mai 2006)


BXP NF 24-48



BXP NF 220



Option : LUM11077
lot de 10 vis INOX M8
et chevilles à sceller



Les points forts

- Premières balises de sol à LEDs homologuées NF.
- Elles s'intègrent facilement grâce à leur design novateur et extrat plat.
- Admise à la marque NF AES
- Installation tous les 15 mètres
- Aucun risque de contact avec une tension dangereuse

Sécurité
- Balise version 230 Vac alimentée en TBTS (48 Vcc) par un convertisseur séparé

Forte résistance à l'arrachement
- Entraxe de fixation très large (128 mm) pour une meilleure résistance au roulage accidentel des véhicules
- Hauteur inférieure à 21 mm

Intégration en dalle
- Incorporation simple et rapide

Design mauricio clavero — Mécanique Ambiance Lumière — Electronique de Sécurité EATON


Caractéristiques techniques

Flux	45 lm
Boîtier	
Type de montage	Encastré dans le sol
Matière	Acier
Couleur	Gris
Indices de protection	IP66-67 / IK10
Raccordement	Bornes sans vis pour section de 2,5 mm²
Alimentation	24 à 48 Vcc / 220 Vcc/ca
Plage de température ambiante	- 5°C à 60°C
Source lumineuse	LEDs
Dimensions	243 x 98 x 21 mm
Classe	II
Poids	1,5 - 1,8 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Flux (lm)	Alimentation	Consommation
BXP NF 24-48	LUM22122	Balise de sol	LEDs blanches	45	24 à 48 Vcc	2.5 W
BXP NF 220	LUM22123	Balise de sol	LEDs blanches	45	220 Vcc/ca	7 VA / 3.5 W

Dimensions du convertisseur (modèle 220V) : Longueur / Largeur / Profondeur = 130 x 80 x 60 mm

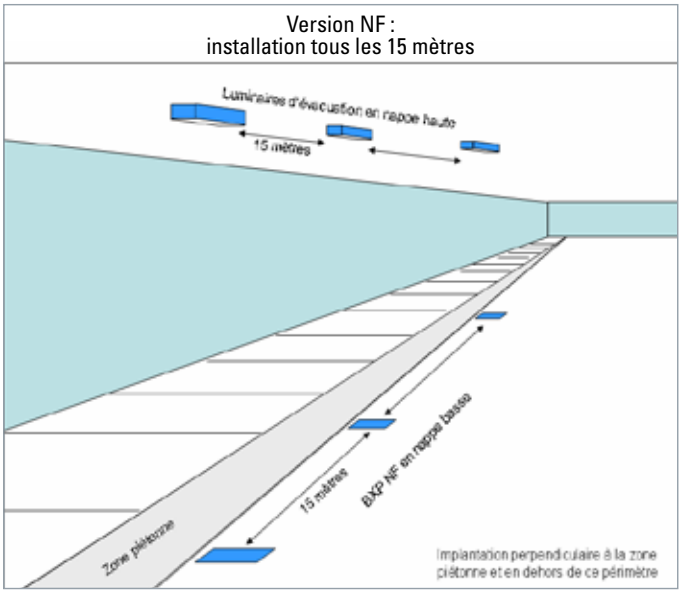

Réglementation

- La saillie limitée à 21 mm des balises de sol BXP NF et le profilage en biseau ont été étudiés pour minimiser l'effet d'obstacle qu'elles pourraient représenter en cas d'évacuation.
- La stricte conformité à la norme UTEC 71 802 attestée par l'homologation NF AEAS et le flux assigné de 45 lm permettent une inter-distance entre les couples de foyers lumineux de sécurité répartis en nappes haute et basse comme préconisé par la réglementation, supérieure à 10 m (voir Article PS22).
- Inter-distance d'installation des Balises BXP NF : 15 m.
- Les balises de sol BXP NF 220 sont homologuées avec leur boîtier d'alimentation. L'utilisation de tout autre convertisseur du marché n'est pas autorisée.

Sécurité

- Les balises de sol BXP NF version 230 Vac sont alimentées en TBTS (48 Vcc) par un convertisseur séparé (convertisseur 230 Vac-48 Vcc, voir ci-contre).
  De ce fait, si un défaut électrique intervient sur le corps de la balise, il n'y a aucun risque de contact avec une tension dangereuse.

Fixation

- Un soin particulier doit être apporté à la mise en œuvre des produits, le bon fonctionnement et la pérennité des appareils en dépendent.
- Éviter l'implantation sur un support non stabilisé type goudron/ enrobé.
- Les balises de sol BXP NF sont conçues pour résister au roulage de véhicules légers, dans la mesure du possible il faut éviter les zones où le roulage est intense.
- Les balises BXP NF sont simplement fixées dans le sol par 2 vis M8 et chevilles à sceller chimiquement. Ces fournitures ne sont pas livrées avec l'appareil (fourniture entreprise ou Eaton, cf options).
- Afin de faciliter la mise en œuvre, un gabarit de perçage pourra être mis à disposition de l'installateur.


Perçage
Gabarit disponible sur demande



Scellement





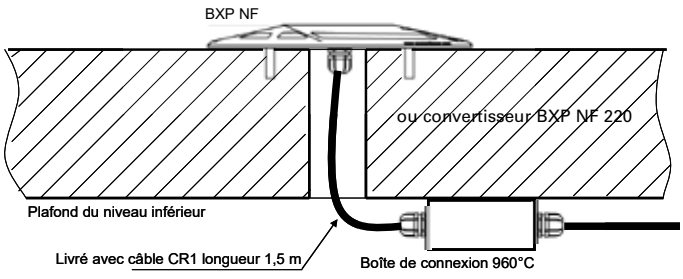

- Le raccordement des produits se fait sur le plafond du niveau inférieur. Soit dans le convertisseur séparé pour la version 220 Vcc-ac soit dans une boîte 960°C (fourniture de l'entreprise) pour la version 24-48Vcc.
- Pour le niveau le plus bas du parking, une connectique étanche (ex boite) devra être utilisée, cette fourniture est à la charge de l'entreprise.

3.3 Supervision d'installation d'éclairage de sécurité

Logiciel VisionGuard

Supervision graphique : le bon plan en plus !



Le logiciel VisionGuard permet de superviser, contrôler et programmer à distance plusieurs installations d'éclairage de sécurité adressables en blocs autonomes et sources centrales (gammes CGLine+, DualGuard-S et ZB-S).

Il est particulièrement recommandé pour des configurations multi-sites ou de grande taille : aéroports, universités, musées, salles de spectacles, stades, centres commerciaux, industries, parcs éclatés sur une ville ou une région, …

Supervision globale des installations d'éclairage de sécurité (source centrale et blocs autonomes) avec une ergonomie unique, là où les solutions web serveur nécessitent une consultation de plusieurs écrans et ne peuvent gérer qu'un nombre limité de plans.

Possibilité de superviser 500 systèmes d'éclairage de sécurité connectés sur un réseau LAN Ethernet.

Contrôle en temps réel de tous les éléments constitutifs de la source centrale, des luminaires et des blocs autonomes.



Supervision mono ou multi-site

- Gestion depuis un poste fixe d'une installation ou d'un parc éclaté sur une ville ou une région.
- Visualisation simultanée de l'ensemble des sites sur le même écran.



Supervision graphique

- Visualisation des installations d'éclairage de sécurité d'un même site sur un écran ou sur plan de masse.
- Visualisation graphique sous forme de synoptique, de l'état des composants de la source centrale (DualGuard-S, ZB-S) et de la centrale de gestion CGLine+ en temps réel.
- Géolocalisation des blocs autonomes et des luminaires sur plans détaillés.



Ergonomie et simplicité d'utilisation

- Réalisation des tests en automatique : optimisation du niveau de sécurité et réduction du temps nécessaire au contrôle de l'installation.
- VisionGuard est un service hébergé sur le serveur. Consultation, paramétrage et lancement de tests depuis tout point du serveur.
- Utilisation de plans source AUTOCAD (dxf, dwg).
- Gestion d'un journal des événements (4 ans d'historique).
- Envoi d'e-mail d'alerte à 10 destinataires.

3.3 Supervision d'installation d'éclairage de sécurité

Logiciel VisionGuard

Supervision mono ou multi-sites

3

- Solution 100% Ethernet
- Jusqu'à 500 systèmes (sources centrales ou centrales de gestion adressables) soit 1 000 000 luminaires adressables
- Compatible : centrales CGLine+, sources centrales séries DualGuard-S et ZB-S




Le système DualGuard-S (sources centrales) associé au système adressable CGLine+ (Blocs autonomes) est la solution idéale pour les grands ERP et ERT.


C'est le cas de certains stades où la réglementation impose pour les accès et les tribunes une solution source centrale et pour les locaux commerciaux, un équipement en blocs autonomes.




Centrale de Gestion CGLine+ et Blocs Autonomes Planète 2

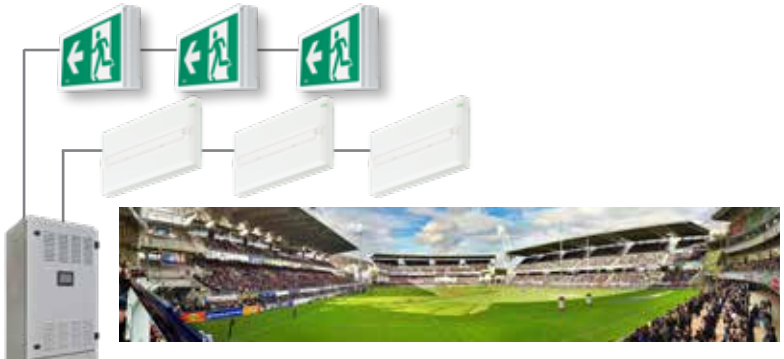

Source Centrale DualGuard-S et Luminaires Adressables

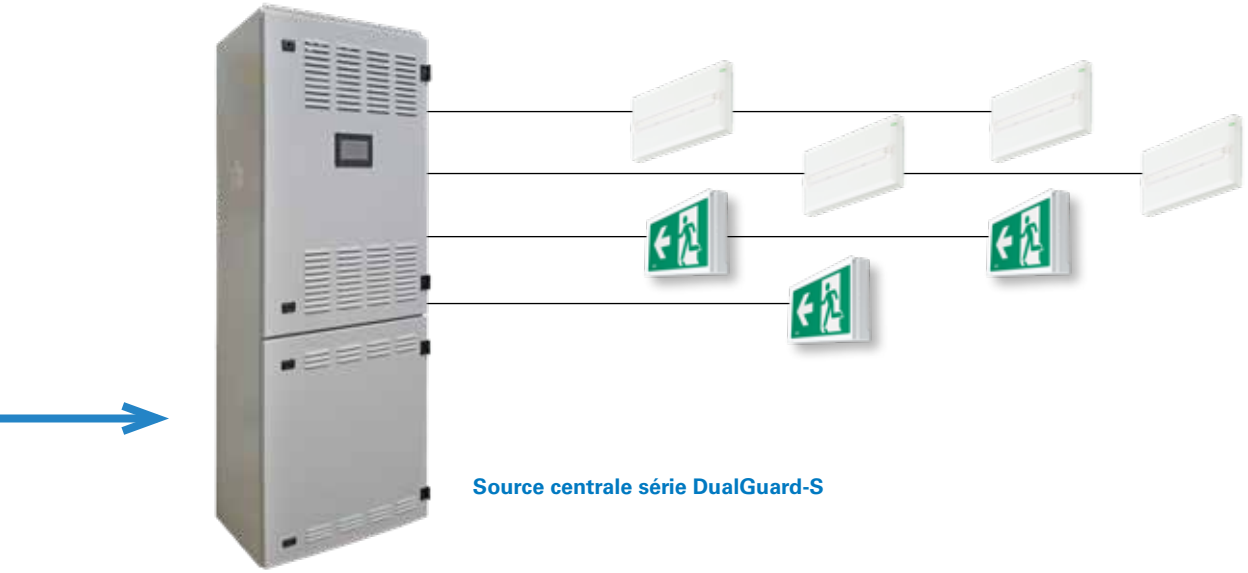

Source centrale série DualGuard-S

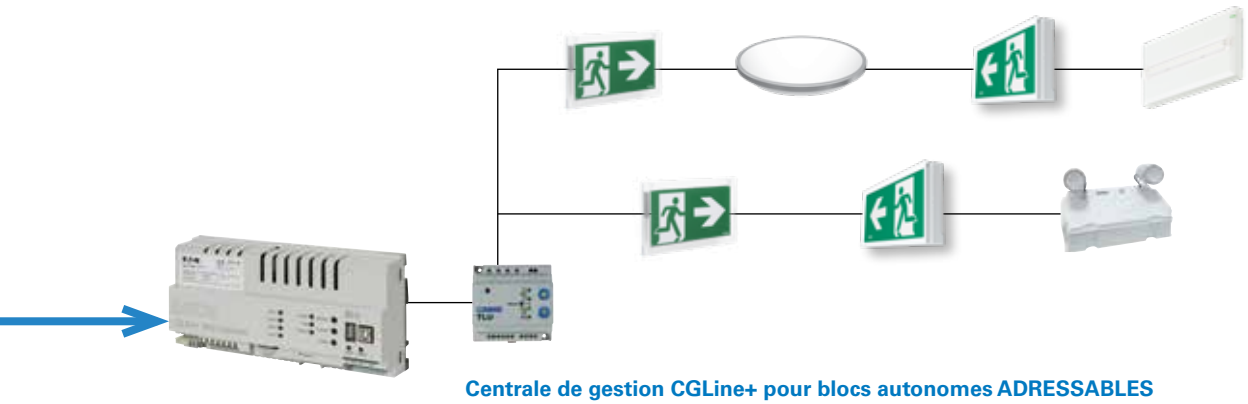

Centrale de gestion CGLine+ pour blocs autonomes ADRESSABLES



PC équipé du logiciel VisionGuard

Le logiciel VisionGuard permet de gérer l'ensemble de vos installations d'éclairage de sécurité en blocs autonomes et sources centrales avec une ergonomie d'utilisation unique.



Impression de la configuration du système, des résultats de tests, du journal des événements et de fiches d'interventions pour les mainteneurs



Envoi d'e-mail d'alerte à 10 destinataires

3.3 Supervision d'installation d'éclairage de sécurité


Logiciel VisionGuard

Ergonomie et simplicité d'utilisation

3

Écran d'accueil

L'écran d'accueil regroupe les états de tout les systèmes, les derniers événements et la barre de commande.
Un clic active la visualisation du système désiré.

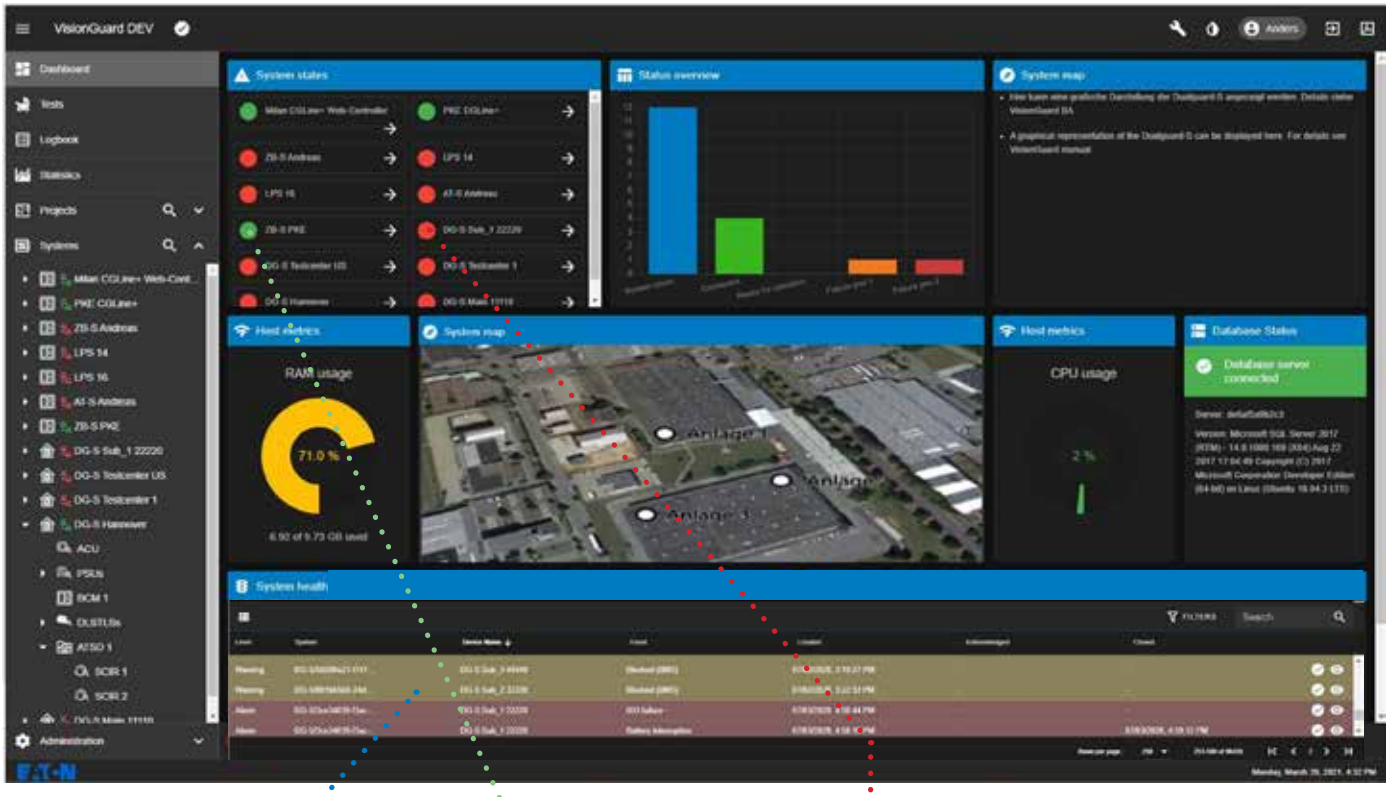

Journal des événements


Système operationnel

Système en défaut

- Sauvegarde des événements sur une période de 4 ans minimum.
- Fonctions filtre et tri de l'historique pour organiser les interventions
- Fonction d'acquittement


L'écran de contrôle « système source centrale et luminaires adressables »

Affichage sous forme de synoptique du système DualGuard-S. Visualisation en temps réel de l'état de l'ensemble des composants de la source centrale et des circuits de luminaires. La barre de commande, permet de lancer des actions à distance.
Un clic sur un circuit en défaut active la visualisation des plans détaillés.

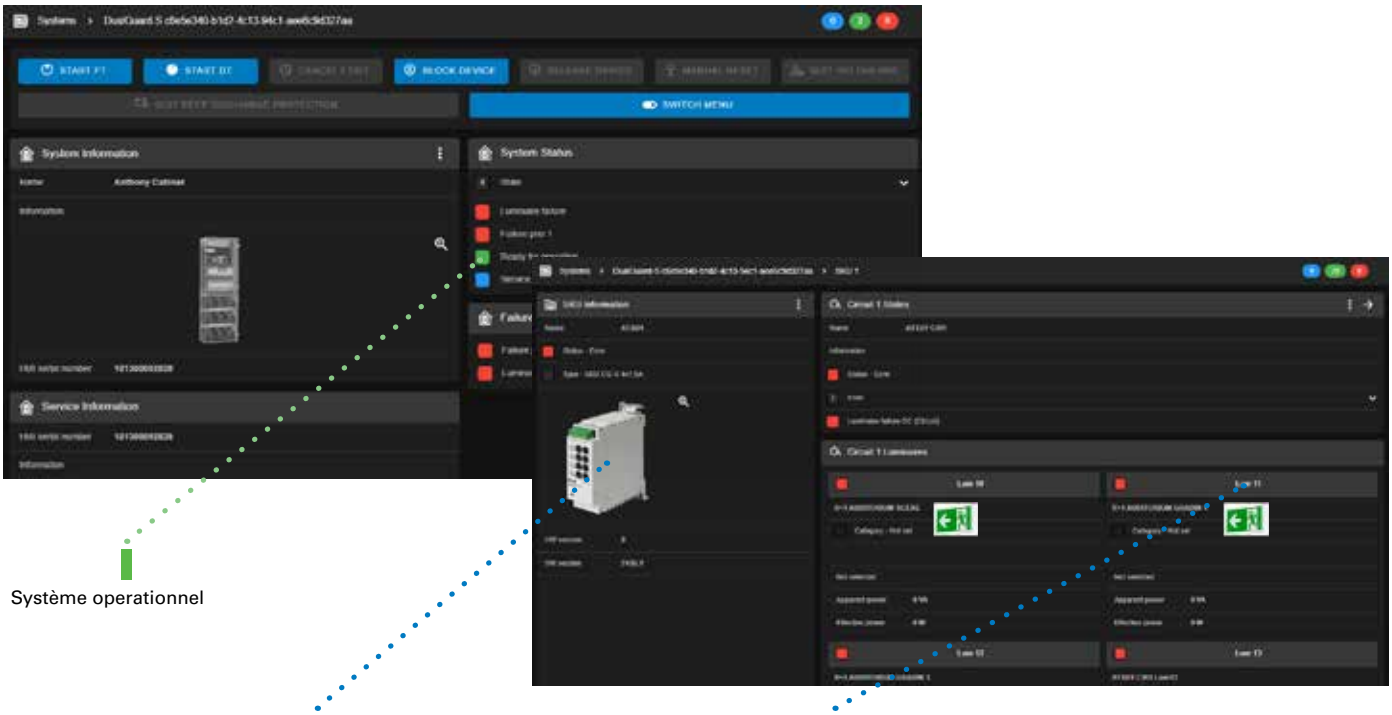

L'écran de contrôle « système blocs autonomes adressables »

Affichage sous forme de synoptique de la centrale de gestion CGLine+ et l'état de chaque bloc autonome. Visualisation en temps réel de l'état de la centrale de gestion, des zones et des blocs autonomes. Lancement à distance de Test de Fonctionnement et de Test d'Autonomie. Un clic sur une zone en défaut active la visualisation des plans détaillés.

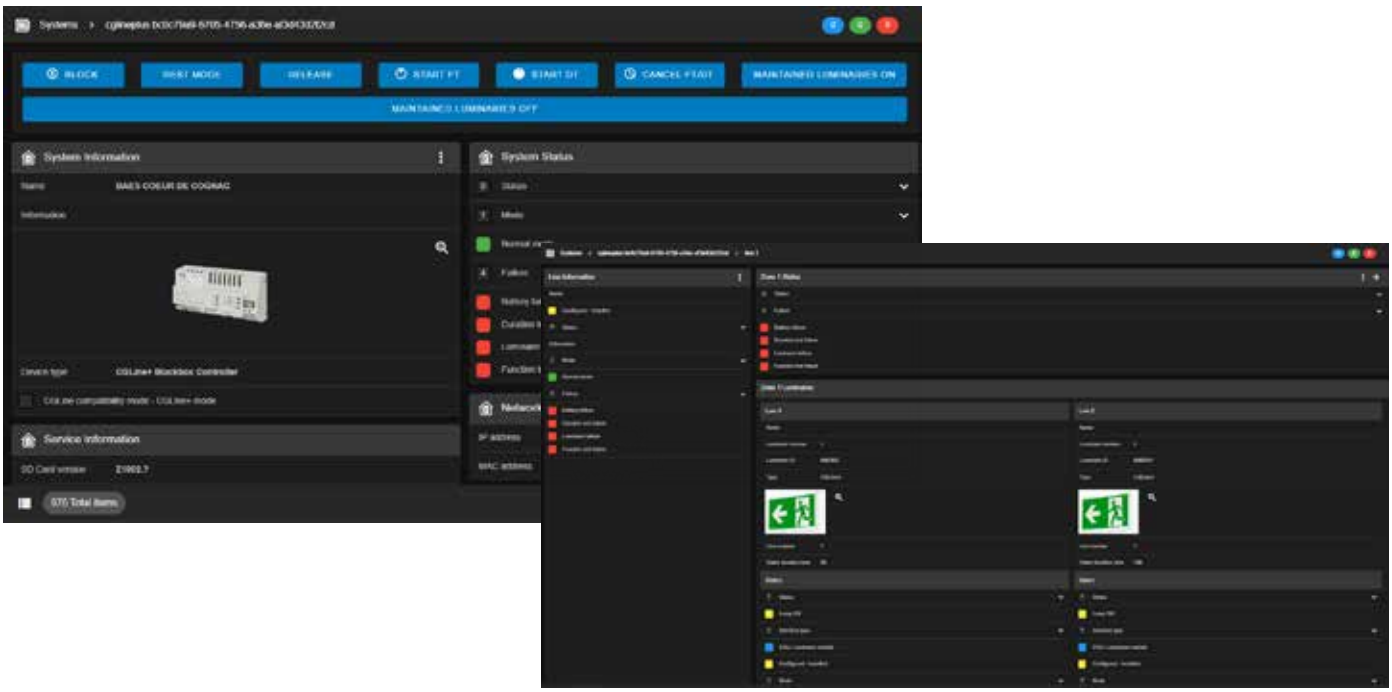

3.3 Supervision d'installation d'éclairage de sécurité

Logiciel VisionGuard

Ergonomie et simplicité d'utilisation

3

Vues et synoptiques, plans détaillés

Le menu site présente sous forme de synoptique ou de vue graphique l'ensemble d'un site ou la position de chaque système BAES ou source + LSC est positionné sur des vues ou plans.

Le menu projet permet de naviguer de manière intuitive et rapide vers toutes les notifications.



Des plans AUTOCAD peuvent être directement intégrés en arrière plan, les différents calques composant le plan peuvent être affichés ou non.

Il est également possible de connaître les informations liées à l'appareil (l'adresse et la référence de l'appareil, l'état du bloc, type de défaut, …) en cliquant sur le luminaire ou le bloc autonome.

Édition de rapport et e-mail d'alerte


• Permet d'établir un rapport de synthèse des défauts de l'installation d'éclairage de Sécurité.

• Permet d'alerter en temps réel l'équipe de maintenance sur l'état des installations d'éclairage de sécurité :

- Envoi d'un état (10 destinataires maximum) dès l'apparition d'un défaut et chaque semaine même si l'installation fonctionne correctement.

- Sélection des types d'alarmes retransmises pour les centrales CGLine+ : défaut d'impédance de ligne, 3 blocs successifs en défauts, nombre maximum de blocs en défauts atteint, défaut batterie de la centrale, disparition du secteur.

- Sélection des types d'alarmes retransmises pour les sources centrales de type DualGuard-S / ZB-S : défaut source centrale, défaut de communication, défaut batteries, défaut d'isolement, défaut circuit, disparition du secteur…

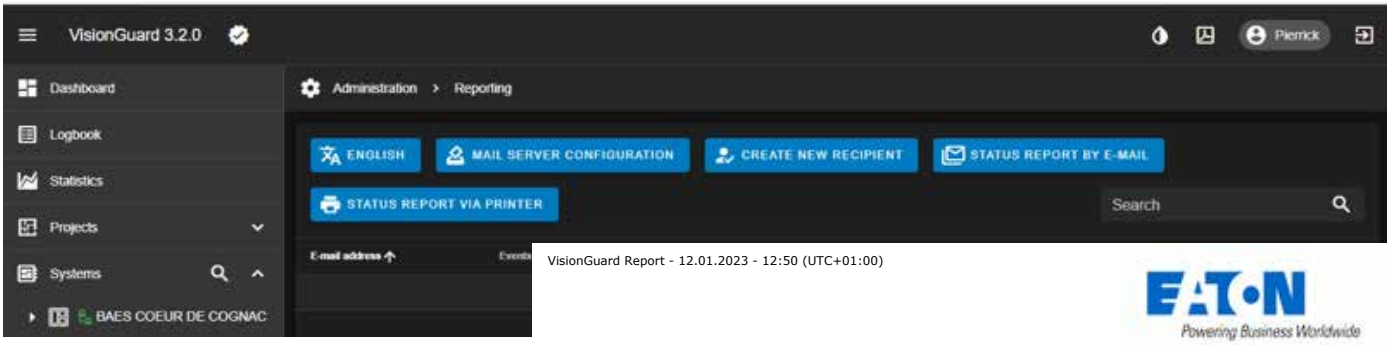

VisionGuard Report - 12.01.2023 - 12:50 (UTC+01:00)

Test Fonct / Test Autonomie Visionguard Report des états

12.01.2023 - 12:50 (UTC+01:00)

Projet:

Etats:

Synthèse des défauts:

- Etat : Défaut batterie
- Etat: Défaut test Autonomie
- Etat: Défaut test Fonctionnement

Défauts:

Type de système: **(CGLine+)**



Ligne 1: • Zone (1)

• B4 PLANETE 2-45	Etat : Défaut batterie	Etat: Défaut test Autonomie	
• B5 PLANETE 2-45 ES	Etat : Défaut batterie	Etat: Défaut test Autonomie	
• B9 CrystalWay 45	Etat : Défaut batterie	Etat: Défaut test Autonomie	
• B8 BeamTech 500	Etat: Défaut test Autonomie	Etat : Défaut batterie	Etat: Défaut test Fonctionnement
• B9 PLANETE 2-45	Etat: Défaut test Autonomie		Etat: Défaut test Fonctionnement
• B12 PLANETE 45 Tube	Etat: Défaut test Autonomie		
• B13 PLANETE 2-400	Etat: Défaut Chargeur		

3.3 Supervision d'installation d'éclairage de sécurité

Logiciel VisionGuard

Descriptif technique



Logiciel VisionGuard

Supervision graphique d'installations d'éclairage de sécurité sur source centrale série DualGuard-S / ZB-S et centrale de gestion CGLine+ pour blocs autonomes adressables.

• Configuration requise :

- Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2016, Windows Server 2019
- Processeur min : Intel i5 ou AMD Ryzen 5
- Carte mémoire avec 8 GB RAM min. (16 recommandés)
- 256 GB SSD d'espace de stockage sur le serveur
- Visualisation optimisée pour PC, tablette et smartphone
- Navigateur compatible : Edge, Chrome, Firefox, Safari
- Écran 19" min
- Résolution Full HD 1920 x 1080 min.

ACU module de commande et de communication intégré à la source DualGuard-S



Référence	Désignation
40071362805	Version Basic 10 centrales
40071362810	Version Basic 25 centrales

Référence	Désignation
40071362815	Version Basic 50 centrales
40071362820	Version Basic 100 centrales

Centrale de gestion CGLine+



Port Ethernet intégré dans centrale de gestion CGLine+ et source DualGuard-S

- Inclus de série dans chaque centrale de gestion pour blocs autonomes CGLine+ et dans chaque source centrale de série DualGuard-S
- Nécessite une connexion Ethernet (RJ45)

CG-S BUS / IP Routeur pour source de type ZB-S



Interface Ethernet pour source centrale série ZB-S

- Interface CG-S/IP router, prévoir une interface par source centrale ZB-S.
- Installée dans la source centrale ZB-S
- Nécessite une connexion Ethernet (RJ45)
- Alimenté en 24Vcc depuis la source centrale
- Montage sur rail DIN

Produit	Référence	Capacité	Port Ethernet
CG-S/IP Router plus	40071360391	1 ZB-S	1



Services

• Mise en service logiciel VisionGuard

Cette prestation comprend :

- L'installation du logiciel VisionGuard
- Le paramétrage des interfaces Ethernet (sources centrales et centrales de gestion)
- Les vérifications de communication sur le réseau Ethernet
- La formation du personnel d'exploitation

Prestations de mise en service source centrale et blocs autonomes à commander séparément

Produit	Référence
Mise en service centrale	SER8103

• Implantation blocs autonomes et luminaires

Cette prestation comprend l'implantation des luminaires et blocs autonomes sur les plans utilisés par VisionGuard.

Produit	Référence
Implantation des blocs et luminaires	SER83012



- *Vous cherchez une supervision d'installations de blocs autonomes et de sources centrales.*
- *Gestion multi postes (PC, tablette, smartphone) d'une installation ou d'un parc éclaté sur une ville ou une région.*



Web Serveur

- Support Ethernet
- Gestion d'installations mono ou multi-sites
- Compatible Blocs Autonomes et Sources Centrales
- Supervision multi postes (PC, tablette, smartphone)

Blocs Autonomes :
Centrale de Gestion CGLine+

- Web serveur, visualisation de l'état des installations de Blocs Autonomes simultanément sur le même site ou des sites déportés
- Web serveur graphic, permet d'embarquer les plans de votre installation :

- Visualisation de l'état des installations
- Géolocalisation des blocs en défaut sur les plans

Sources Centrales :
DualGuard-S, ZB-S

- Web serveur, visualisation de l'état des installations de Sources Centrales sur le même site ou des sites déportés (voir page 162)

Vous souhaitez superviser vos installations d'éclairage de sécurité depuis votre Gestion Technique Centralisée (GTC, GTB)



Gestion Technique Centralisée (GTC, GTB)

- Support Ethernet
- Gestion d'installations mono ou multi-sites
- Compatible Blocs Autonomes et Sources Centrales
- Passerelle type OPC SERVEUR
- Mise à disposition de l'intégrateur de la table d'échange OPC serveur :

- Adresse des appareils en défaut
- Référence d'appareil en défaut
- Commentaire de géolocalisation
- Nature des défauts
- État de la source centrale DG-S, ZB-S
- État de la centrale de gestion CGLine+
- Défaut de communication

Pour toute configuration, nous consulter

3.4 Télécommandes

Les boîtiers de télécommande

Toute installation d'éclairage de sécurité en ERP est soumise au règlement de sécurité qui impose une mise au repos centralisée des BAES.


Eaton propose une gamme de télécommandes en parfaite adéquation avec les exigences règlementaires (fonctions d'allumage et d'extinction), tout en proposant des fonctionnalités d'exploitation s'adaptant ainsi à l'activité de votre établissement.





	TL CGLine+	TLU2
Référence	LUM10319	LUM10312
Application	- Système Adressable CGLine+ - Fonction locaux à sommeil - Fonction Visibilité+ - Mise au repos automatique - Mise au repos manuelle locale - Fonction anti-panique - Lancement manuel de tests	- Système Adressable ADR - Système STD et SATI - Fonction Visibilité+ - Fonction locaux à sommeil - Mise au repos automatique - Mise au repos manuelle locale - Fonction anti-panique - Lancement manuel de tests
Fonction d'aide à l'exploitation	- Synchronisation des tests (RAZ) - Décalage des tests 24h - Gestion de la fonction Visibilité+ - Test lampe - Test batterie	- Synchronisation des tests (RAZ) - Gestion de la fonction Visibilité+ - Test lampe - Test batterie
Compatibilité des blocs	BAES Planète ADR / CGLine+	STD, TIM1, UNILED 2, ULTRALED 2 et Planète 2 SATI
Fonctionnement	+ 5 °C à + 40 °C	+ 5 °C à + 40 °C
Alimentation	230 V - 50 / 60 Hz	230 V - 50 / 60 Hz
Raccordement (section)	2,5 mm²	2,5 mm²
Tension de sortie (V)	30	Trame ± 9
Compatible avec fonction Visibilité +	✓	✓
Nombre max. de BAES télécommandables	400	500
IP	20	20
Batterie	8,4 V x 0,11 Ah	8,4 V x 0,11 Ah
Consommation (mA)	10	17
Montage et emplacement	Rail Omega (5 modules)	Rail Omega (5 modules)
Dimensions H x L x P (mm)	90 x 88 x 60	90 x 88 x 60
Poids (kg)	0.5	0.55

Les applications

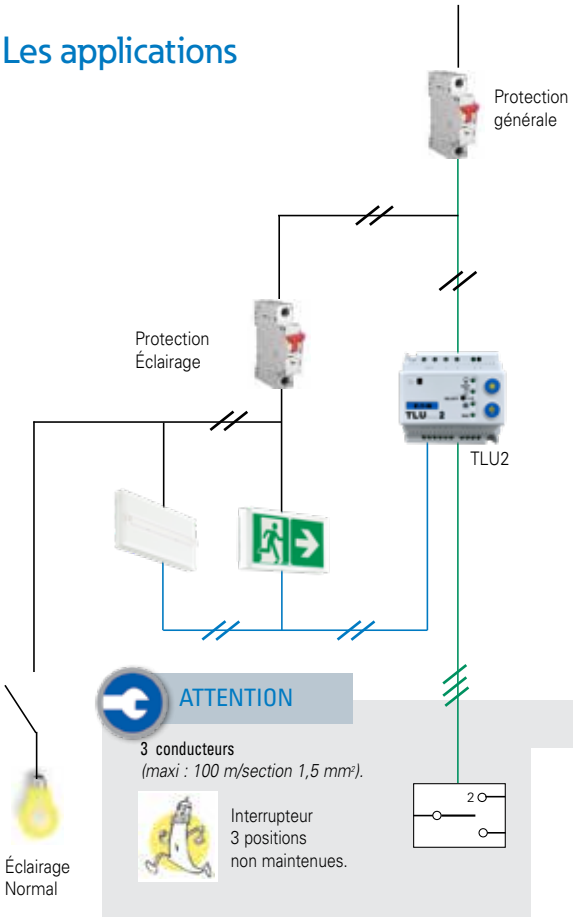

Dans certains établissements, un fonctionnement particulier de l'installation d'éclairage de sécurité est demandé

Les boîtiers de télécommandes LUMINOX permettent de répondre à ces exigences d'exploitation ou réglementaires.

Fonction de mise au repos


En cas de coupure volontaire du secteur, les BAES doivent être mis à l'état de repos (coupure du débit batterie) depuis un point central.

Le boîtier de télécommande dispose d'un bouton "extinction" pour la mise à l'état de repos des BAES et d'un bouton "allumage" pour la mise à l'état de fonctionnement (fonctionnement sur batterie).

Seuls des BAES initialement à l'état de fonctionnement peuvent passer à l'état de repos.

Fonction Télécommande avec interrupteur déporté

Les fonctions d'allumage et d'extinction du boîtier de télécommande TLU2 peuvent être déportées :
- En face avant d'une armoire d'éclairage
- Sur une GTC
- Etc…

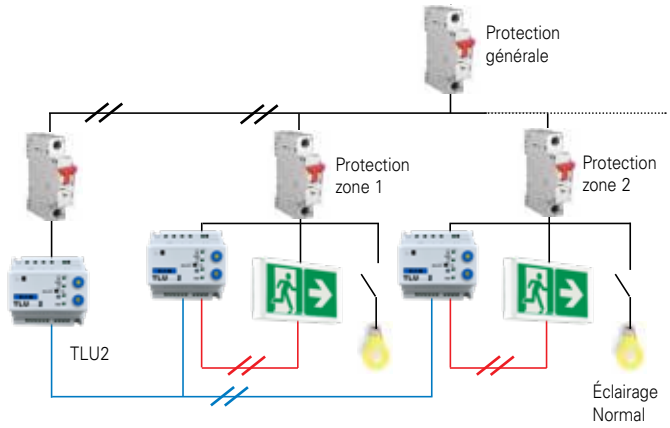


Fonction de mise au repos par zone

En plus des fonctions générales de télécommande, certaines installations nécessitent une mise au repos par zone des BAES.

Le principe de zonage consiste à envoyer l'ordre de mise au repos uniquement à une partie de l'installation de blocs autonomes sans perturber le reste de l'installation.

Cette fonction est réalisée par le boîtier de télécommande TLU2.

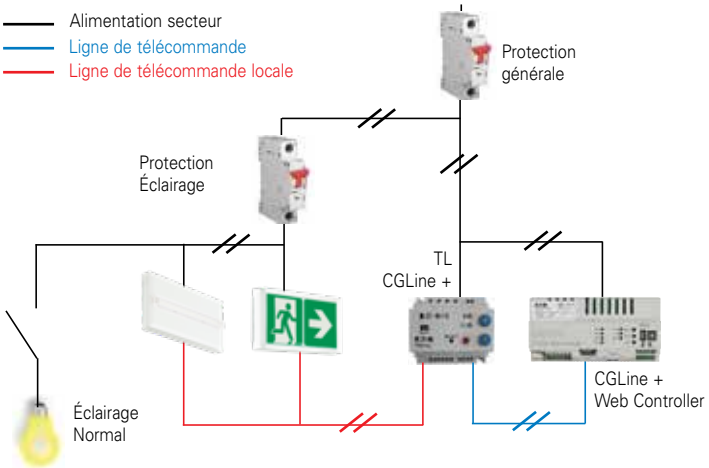


Fonction de mise au repos par zone avec Système Adressable

Le boîtier de télécommande TL CGLine+ est nécessaire pour envoyer aux blocs autonomes adressables les ordres réglementaires d'allumage et d'extinction sans interférer avec la centrale de gestion.

Le principe de câblage est identique à celui de la fonction "Mise au repos par zone".


3.4 Télécommandes

Les applications

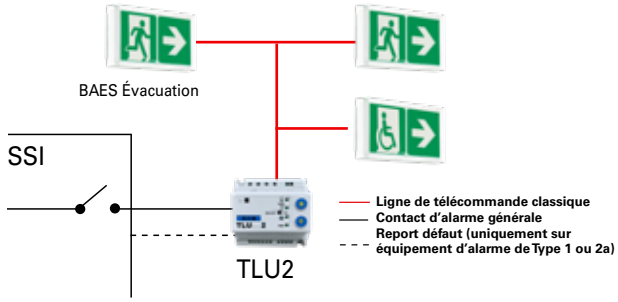

ATTENTION


La fonction Visibilité + est activée pour tous les blocs d'une même télécommande. Pour activer l'installation partiellement, une deuxième télécommande est nécessaire.

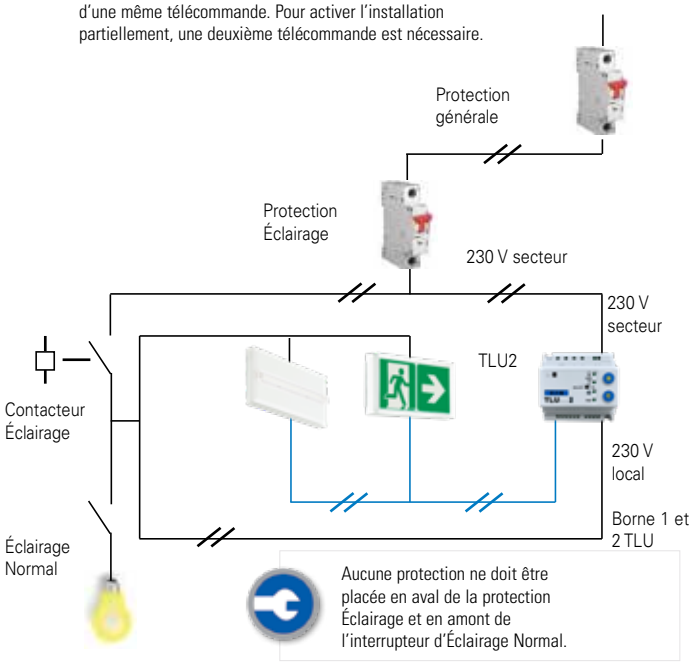

Aucune protection ne doit être placée en aval de la protection Éclairage et en amont de l'interrupteur d'Éclairage Normal.

ATTENTION

TLU2 + SelvGuard permettent de réaliser des tests de décharge

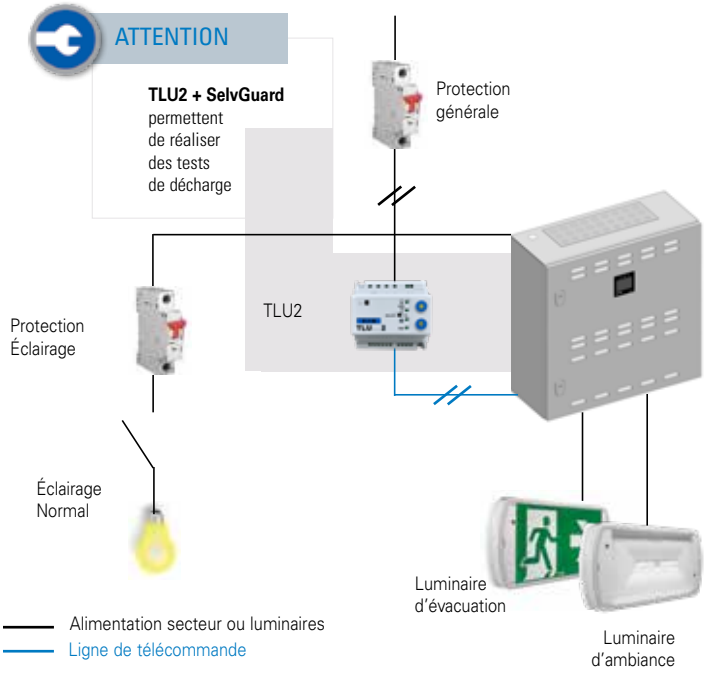

Fonction « Visibilité + »

La fonction Visibilité + de la TLU2 permet de renforcer la visibilité des chemins d'évacuation secteur présent.

Compatible avec les blocs ULTRALED 2, Planète 2 et CrystalWay.

Déclenchement de la fonction par simple contact sec. (Interfaçage du tableau incendie, bouton poussoir...)

Suite à un ordre d'évacuation, la fonction Visibilité + est déclenchée pour une durée de 30 minutes. Cependant, si durant ce laps de temps le secteur disparaissait, les blocs Visibilité + passeraient en mode secours de manière réglementaire.

Fonction mise au repos automatique

Cette fonction permet de réaliser une mise au repos automatique des BAES en cas de coupure du secteur par une horloge ou une GTC.

On utilise dans ce cas un boîtier TLU2 qui peut être commandé par un contact sec.

	230 V Secteur	230 V Local Borne 1 et 2 TLU	Mise au repos auto	B.A.E.S.
Disparition secteur EDF	Absent	Absent	Non	État de fonctionnement
Protection générale ouverte	Absent	Absent	Non	État de fonctionnement
Protection d'éclairage ouverte	Présent	Présent	Non	État de fonctionnement
Coupure du secteur sur les B.A.E.S. et l'éclairage	Présent	Absent	Oui	Passe à l'état de repos

Fonction de mise au repos d'une Source Centrale


Dans certains cas d'installation, il est requis la possibilité de télécommander à distance la mise au repos d'une installation d'éclairage de sécurité utilisant une source centrale d'énergie.

Cette fonction sera réalisée en reliant un boîtier de télécommande TLU2 à toute source de la série SelvGuard ou ATSP.

Fonction de décharge automatique d'une Source Centrale

Pour optimiser la durée de vie des batteries d'une source centrale d'énergie, il est recommandé de procéder régulièrement à une décharge de celles-ci.

Les applications

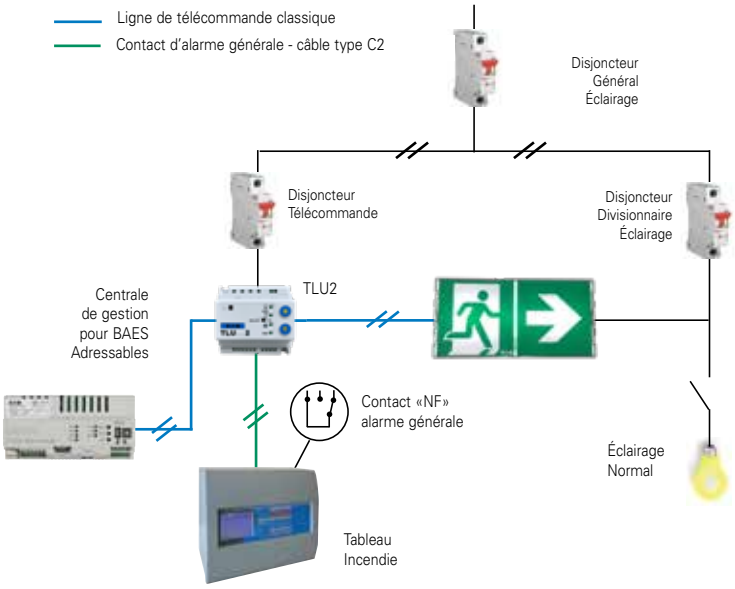

Fonction « locaux à sommeil »


En plus de l'éclairage de sécurité, dans les établissements avec locaux à sommeil (visés par le nouveau règlement de sécurité), l'utilisation de BAEH en complément des blocs d'évacuation est autorisée comme éclairage de remplacement.

En cas de coupure secteur, l'éclairage de sécurité (BAES) est mis à l'état de repos et l'éclairage de remplacement (BAEH) est déclenché ; l'exploitation des locaux peut se poursuivre.

En cas d'alarme incendie, l'éclairage de sécurité (BAES) passe alors à l'état de fonctionnement pour assurer l'évacuation.

	230 V Secteur	Ordre de réallumage automatique	Mise au repos auto	B.A.E.S.
Disparition source normale*	Absent	Non	Oui	Passe à l'état de repos
INCIDENT (EX : ALARME INCENDIE) PENDANT UNE ABSENCE SECTEUR				
Ouverture du contact d'alarme générale	Absent	Oui	Non	Repasse à l'état de fonctionnement

* Source normale : source constituée généralement par un raccordement au réseau électrique publique haute tension, basse tension (article EL3 de l'arrêté du 19 novembre 2001).

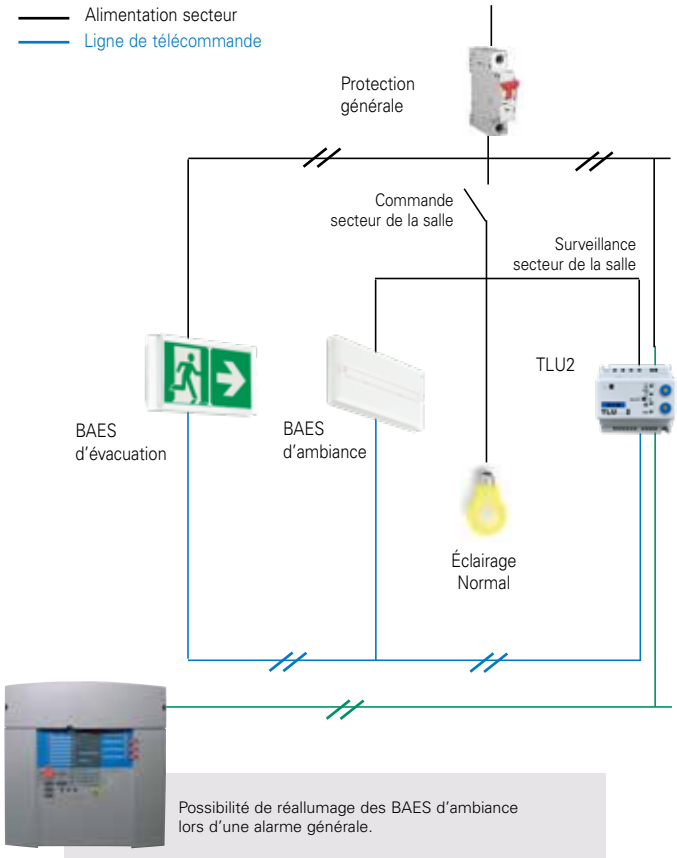

Possibilité de réallumage des BAES d'ambiance lors d'une alarme générale.

Fonction Panique

Pour le cas spécifique des salles de projection et de spectacle, il est possible de réaliser un éclairage dit « de panique » (évacuation permanente, Anti-Panique non permanent).



Avant la projection

BAES d'évacuation à l'état de veille.

BAES Anti-Panique à l'état de veille (allumés).



Pendant la projection

BAES d'évacuation à l'état de veille.

BAES Anti-Panique à l'état de repos (éteints).



Coupure secteur : Évacuation

BAES d'évacuation à l'état de fonctionnement.

BAES Anti-Panique à l'état de fonctionnement (allumés).

3.5 Accessoires

Seule cette gamme d'accessoires vous garantit la conservation des performances des appareils LUMINOX (IP, IK, flux, ...).

Cadres d'encastrement

					Encombrement en mm						
Boîtier	**Référence**	**Encastrement**	**Fixation**	**Kit d'éclairage par la tranche associable**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
CRYSTALWAY	**LUM10561**	Total	Étriers Suspendus	-	231	92	75	-	210	73	132
CRYSTALWAY	**LUM10561RD**	Total (reprise Planète DESIGN)	Étriers Suspendus	-	256	92	99.6	-	210	73	132
CRYSTALWAY	**LUM10563**	Total (enjoliveur)	Étriers Suspendus	-	272	89	72	-	260	73	220
CRYSTALWAY	**LUM10563S**	Total (enjoliveur plein)	Étriers Suspendus	-	272	89	72	-	260	73	220
CRYSTALWAY XL	**LUM10562**	Total	Étriers Suspendus	-	331	92	75	-	310	73	200
CRYSTALWAY XL	**LUM10564**	Total (enjoliveur)	Étriers Suspendus	-	372	89	72	-	360	73	320
CRYSTALWAY XL	**LUM10564S**	Total (enjoliveur plein)	Étriers Suspendus	-	372	89	72	-	360	73	320
ULTRALED 2 / Planète 2	**LUM10634**	Total	Étriers Suspendus	-	256	23.5	148	-	245	130	-
ULTRALED 2-45 ES Planète 2-45 ES	**FT2-RK**	Total	Étriers Suspendus	-	260	50	150	-	244	134	-
ULTRALED 2-400 ES Planète 2-400 ES Planète 2-45 ES Small	**LUM10638**	Total	Étriers Suspendus	-	266	50	116	-	252	102	-
UNILED 2 / STD 2	**LUM10413**	Total	Étriers Suspendus	LUM10480	316	49,5	161,5	250,2	268,3	125,4	
BeamTech 1 phare	**BT1SRB**	Total	Étriers Suspendus	-	354,5	54	199	-	325	170	-
BeamTech 2 phares	**BT2SRB**	Total	Étriers Suspendus	-	510	54	199	-	480	170	-
NexiTech	**NEXI-FC**	Total	Étriers Suspendus	-	128	50	120	-	272	95	-
A-AA-B	**LUM10411**	Partiel ou Total	Vis	-	290	90	131	270	248	88	-
A-AA-B	**LUM10428**	Partiel ou Total	Vis / Suspendu	LUM10481	290	90	131	270	252	88	-
C	**LUM10412**	Partiel ou Total	Vis	-	390	120	160	369,5	335	110	-
E-F	**LUM10816**	Partiel	Vis / Suspendu	LUM10877 (Boîtier E)	321	40	208	301	265	150	227
BETA GAMMA	**LUM10524**	Partiel	Suspendu	-	455	120	315	-	408	268	380
EPSILON	**LUM10534**	Total	Étriers Suspendus	LUM10540	256	57	147	-	231	111	196
EPSILON ÉTANCHE	**LUM10544**	Total	Étriers Suspendus	LUM10540	256	63	156	-	221	123	176
ZETA	**LUM10538**	Total	Étriers Suspendus	-	314,2	47	120	-	298	104	211
ZETA ÉTANCHE	**LUM10548**	Total	Étriers Suspendus	-	310,2	47	124	-	294	108	184
ETA	**LUM10541**	Total	Étriers Suspendus	-	218	65	-	-	200	-	



Bloc ULTRALED 2
+ cadre encastrement plafond LUM10634

Schéma encastrement


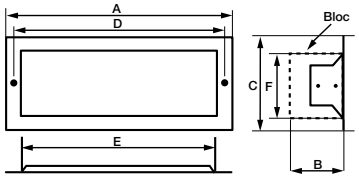



Schéma semi-encastrement






Planète 400 Disc
+ cadre LUM10541

Schéma encastrement

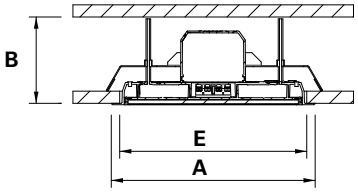

Boîtes d'encastrement pour cloison sèche ou rénovation

Schéma Boîte d'encastrement

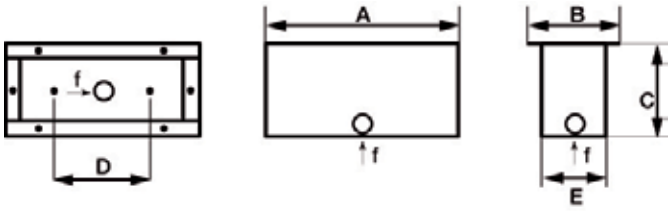

Caractéristiques techniques

- Tôle épaisseur 1,5 mm
- Permettent de faire une réservation, conviennent pour tout appareil monté sur son cadre d'encastrement

		Encombrement en mm					
Boîtier	**Référence**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
CrystalWay	**LUM10565**	346	80	75	-	54	Ø24
CrystalWay XL	**LUM10566**	446	80	75	-	54	Ø24
NexiTech	**NEXI-RB**	277	-	-	-	100	-

Les accessoires pour signalétique




Kit Éclairage LUM10480

Kit Éclairage par la tranche

Caractéristiques techniques

- Permet d'apporter une solution de signalétique simple et esthétique.
- Possibilité de montage sur un appareil encastré
- Tenue au fil incandescent : 850 °C / 30 s



Boîtier	Référence	Montage Mural	Dimensions LxH (en mm)
ULTRALED 2 ES Planète 2 ES	LUM10640	NON	243x125
UNILED 2 STD 2	LUM10480	NON	270,2x117,3
A-AA-B	LUM10481	OUI	250x125
E	LUM10877	NON (1)	265x125
C	LUM10482	OUI	342x125
EPSILON	LUM10540 (2)	NON	215x100


(1) Possibilité de montage mural non encastré, prévoir des pattes d'adaptation code LUM10879

(2) Livré avec un jeu d'étiquettes

3.5 Accessoires

Seule cette gamme d'accessoires vous garantit la conservation des performances des appareils LUMINOX (IP, IK, flux, ...) .

Les protections et fixations

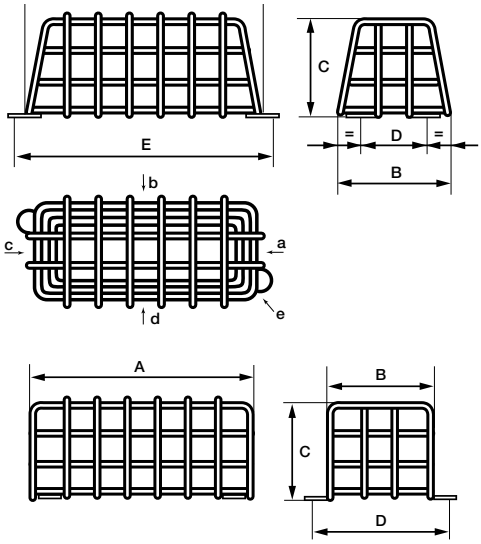

Grilles

- Permettent d'obtenir une résistance aux chocs IK 10
- Fil acier Ø 4mm - Finition blanc

		Encombrement (en mm)			Fixation (en mm)		Arrivée des câbles
Boîtier	**Référence**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
BeamTech (BT1S/BT2S)	**BTSGRID**	530	300	220	-	-	a-b-c-d
BeamTech (BT2L/BT4L)	**BTLGRID**	540	440	220	-	-	a-b-c-d
ULTRALED 2 Planète 2 Uniled 2 A-AA-AB-B-X-Y EPSILON	**LUM10418**	300	166	98	83 Ø6	316	b-d
C	**LUM10415**	395	168	138	40 Ø6	411	a-b-c
E-F ZETA	**LUM10419**	328	207	113	0 Ø6	343	a-b-c-d
P-R	**LUM21403**	710	136	143	154 Ø6	-	a
Q-S	**LUM21404**	1340	136	143	154 Ø6	600	a
BETA - GAMMA	**LUM10527**	572	362	280	380	-	a-b-c-d-e





Kit de Suspension
BFX100



LUM10560
LUM105606M

Kit de Suspension

- Permet de solidariser rapidement à un élément fixe de construction (ex : dalle) tout appareil encastré en faux plafond. Ce kit, spécifique aux produits LUMINOX, est très rapide à mettre en œuvre, grâce à sa distribution exclusive qui ne nécessite qu'un seul câble de sécurité par appareil.
- Câble de sécurité terminé par une boucle
- Longueur 2 mètres

Boîtier	Référence	Désignation
Boîtier ETA	CAP008893	Kit de suspension BFX 100
CrystalWay	LUM10560	Kit de suspension CrystalWay 2m
CrystalWay	LUM105606M	Kit de suspension CrystalWay 6m

Les étiquettes de signalisation

Boîtier	FORMAT	picto-gramme flèche vers le bas	picto-gramme flèche droite	picto-gramme flèche gauche	Inscription sur pictogramme: SORTIE	SORTIE SECOURS	CHEVRON	CHEVRON (étroite 230X34)	SORTIE SECOURS (étroite 230X34)	EXIT
A-AA-AB-B C - D - E - F - T	230×70	LUM10401	LUM10403	LUM10404	LUM10407	LUM10406	LUM10405	LUM10409	LUM10408	-
E-F	240×130	LUM10876	LUM10873	LUM10874	-	-	-	-	-	-
ALPHA (1)	200×100	LUM10517	LUM10518	LUM10518	-	-	-	-	-	-

Référence	Désignation
LUM10880	Etiquettes Maintenance

(1) Étiquettes réversibles non collées

Étiquettes spécifiques au modèle CrystalWay - Consulter la page 115



Accumulateurs pour BAES et BAEH

CrystalWay	LUM10568	Pack Li-Ion 3,6V / 620 mAh
CrystalWay XL	LUM10569	Pack Li-Ion 3,6V / 1240 mAh
ULTRALED 2-45 SPOT / 2-200 SPOT Planète 2-45 SPOT / 2-200 SPOT	RT2R-BAT1	LiFePo 3,2V / 1,5 Ah
ULTRALED 2-400 SPOT Planète 2-400 SPOT	RT2R-BAT3	LiFePo 3,2V / 3 Ah
Planète 2-45 ES / 2-45 ES Small / 2-45 Tube	FT-BATLL1	LiFePo long life 3,2V / 0,6 Ah
Planète 2-45	FT-BATLL2	LiFePo long life 3,2V / 1,5 Ah
Planète 2-400 / 2-400 ES / 2-400 Tube	FT-BATLL3	LiFePo long life 3,2V / 3 Ah
Planète 400 DISC	LUM11054	Pack 5 x 1,2V / 0,6 Ah
Planète 400 ATEX	LUM11040	Pack 5 x 1,2V / 1,5 Ah
ULTRALED 2-45 / 2-45 ES / 2-8 / 2-8 ES	FT-BAT1	LiFePo 3,2V / 0,6 Ah
ULTRALED 2-400 / 2-400 ES	FT-BAT3	LiFePo 3,2V / 3 Ah
A2 : Uniled 2-45	LUM11071	Pack 3 x 1,2 / 0,8 Ah
A2 : Uniled 2-400	LUM11072	Pack 3 x 1,2 / 1,7 Ah
BeamTech	1-24-203R	LiFePo 6,4V / 3,2 Ah
LP50 LED	LUM11251	Pack 3,6V / 0,6 Ah
LP100 LED	LUM11252	Pack 3,6V / 1,2 Ah
Alpha : Planète 60 Design	LUM10516	Pack 4 x 1,2V / 0,6 Ah
Epsilon : Ultraled	LUM11078	Pack 3x1,2V / 0,8Ah
Epsilon : Ultraled JOUR II (bi-fonction)	LUM11048	2 Packs 3 x 1.2V / 0.6Ah NiCd
Epsilon : Planète JOUR II (bi-fonction)	LUM11049	2 Packs 3 x 1.2V / 0.6-0.8Ah NiCd
X : LED 60	LUM11088	Pack 4 x 1.2V / 1.2Ah
X : Planète JOUR (bi-fonction)	LUM11047	Pack 2 x 4 x 2,1V / 0.6Ah
Planète 60	LUM11091	Pack 3 x 1,2V / 1,2 Ah
Z : Planète 400	LUM11095	Pack 8 x 1,2V / 1,5 Ah
AA - AB	LUM11082	Pack 5 x 1,2V / 1,7 Ah
Zeta : Ultraled 400 - Y	LUM11085	Pack 5 x 1,2V / 1,7 Ah
Ambiance : E - F	LUM11042	Pack 4 x 1,2V / 4 Ah
H	LUM11079	Pack 4 x 6V / 8 Ah
Bêta : Ultr. & Plan. 2000 (Version A et B)	LUM11046	Pack 32 x 1,2V / 1,5 Ah
Bêta : Ultr. & Plan. 2000 (Version C et D)	LUM11050	Pack 16 x 1,2V / 1,6 Ah

3.5 Accessoires

Seule cette gamme d'accessoires vous garantit la conservation des performances des appareils LUMINOX (IP, IK, flux, ...) .

Adaptateur

- Permet de remplacer un bloc EVA par un bloc ULTRALED sans démontage de la patère en place
- Se clipse sur la patère existante du bloc EVA
- Liste des blocs compatibles : LUM10683, LUM10685, LUM10687, LUM10688, LUM10676...

Référence	Désignation
LUM10536	Adaptateur pour Bloc EVA

Fin de commercialisation

A partir du 24 Août 2023, arrêt de la mise sur le marché des tubes fluorescent de Type T5 et T8.

Lampes pour BAES et BAEH (fin de commercialisation)

		Lampes de veille
STD : A - B - AA - AB - F	LUM00063	Lampe incandescente E10 12V / 3W
H-I	LUM00058	Lampe incandescente E10 14V / 0,2A
STD : C - F	LUM00004	Lampe incandescente E10 18V / 3W
G	LUM00033	Lampe incandescente E10 24V / 3W
		Lampes de secours
BAEH : A - B - E - F - Y	LUM00011	Lampe incandescente E10 3,6V / 0,25A
ADR : F - Y ; LP100	LUM00013	Lampe incandescente E10 3,6V/1A
STD : AA - AB ; LP50	LUM00024	Lampe incandescente E10 6V / 0,45A
H-I	LUM00003	Lampe incandescente H3 12V/55W
Bêta - Gamma	LUM10521	Phare avec lampe incandescente H3 12V/55W
Évacuation : E - F	LUM00118	Tube fluorescent G5 6W
C	LUM00117	Tube fluorescent G5 8W
Ambiance : E - F	LUM00044	Tube fluorescent 2G7 9W
G	LUM0003100	Tube fluorescent G13 18W
Gama (Led)	LUM10537 ou LUM10539	Phare à LED selon version (nous consulter)



Lampes pour LSC et Source Centrale (fin de commercialisation)

Boîtier	Référence	Désignation
A - AB	LUM00043	Tube fluorescent G5 4W
C - D - T - U	LUM00035	Tube fluorescent G5 8W
F	LUM00037	Tube fluorescent G23 11W
F	LUM00045	Tube fluorescent 2G7 11W
R - P	LUM0003100	Tube fluorescent G13 18W
S - Q	LUM0004600	Tube fluorescent G13 36W
ATS / ATSP 24V	LUM00054	Lampe incandescente navette 24V / 5W
ATS / ATSP 48V, 110V, 220V	LUM00055	Lampe incandescente navette 60V / 5W

Rehausse

			encombrement (en mm)			
Boîtier	**Référence**	**Désignation**	**A**	**B**	**C**	**D**
A - AA - AB - B*	LUM10427	Réhausse pour boîtiers compacts	235	21	73	199
E*	LUM10815	Réhausse pour boîtiers E*	130	20	130	105

Schéma Rehausse pour boîtier A-AA-AB-B





Schéma Rehausse pour boîtier E

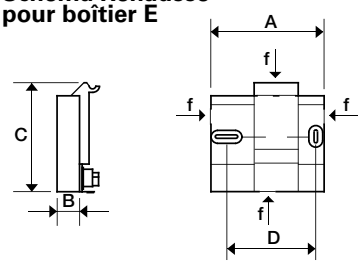

* *pour l'association d'une grille, nous consulter.*

Faites évoluer vos installations en blocs LUMINOX

- Abandonnez vos anciens blocs à incandescence et passez à la LEDs
- Remplacement simplifié pour une transition en toute tranquilité (réutilisation de patères existantes, reprise entraxe de fixation, reprise de l'empreinte peinture...)
- Réduisez l'entretien : plus de relampage
- Réduisez votre facture énergétique

Appareils existants

Blocs de remplacement



Bloc Planète 60 Design



Bloc CrystalWay 45

- Esthétique transparente et légère pour intégration parfaite
- Homogénéité d'éclairement
- Consommation réduite



Bloc ULTRALED 45 ou Planète 45

EVA, TIM 60 ID, TIM 60 IDL, TIM 15 ID, TIM 15 IDL, ADR 60 ID, ADR 60 IDL



Bloc ULTRALED 2-45 ou Planète 2-45

Sources lumineuses : 100% LEDs

- Système DUAL : deux types de pose (mural ou plafond)
- Patère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existants



Bloc ULTRALED 45 ES ou Planète 45 ES



Bloc ULTRALED 2-45 ES ou Planète 2-45 ES

Sources lumineuses : 100% LEDs

- Innovation IP66 : Double membrane
- Patère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existants



Blocs à incandescence

STD 65 C, UNILED 45, UNILED 45+,TIM 65 C, PUL 60 C, ASIC 603, L8570, L8560



Bloc UNILED 2-45

Entraxe de fixation identique, reprise de l'empreinte peinture et borniers automatiques

Sources lumineuses : 100% LED

3.6 Customisation



CrystalWay



Pictogrammes spécifiques CrystalWay et CrystalWay XL

- Pictogrammes en polycarbonate non adhésifs à insérer dans le diffuseur pour une finition optimale.
- Testé à température élevée
- Résistant aux UV
- Qualité supérieure pour une longue durée de vie
- Tous les pictogrammes d'évacuation sont conformes à la norme EN 60598-2-22
- Pictogrammes simple face





Pictogramme	Version normale	Version XL	Pictogramme	Version normale	Version XL
	LUM10577	LUM10591		LUM10951	LUM10977
	LUM10573	LUM10587		LUM10952	LUM10978
	LUM10574	LUM10588		LUM10958	LUM10988
	LUM10575	LUM10589		LUM10959	LUM10989
	LUM10595	LUM10972		LUM10960	LUM10990
	LUM10596	LUM10973		LUM10961	LUM10991
	LUM10597	LUM10974		LUM10962	LUM10992
	LUM10598	LUM10975		LUM10963	LUM10993
	LUM10585	LUM10593		LUM10964	LUM10994
	LUM10586	LUM10594		LUM10965	LUM10995
	LUM10584	LUM10592		LUM10966	LUM10996
	LUM10581	LUM10981		LUM10967	LUM10997
	LUM10582	LUM10982		LUM10968	LUM10998
	LUM10583	LUM10983		LUM10969	LUM10999
	LUM10950	LUM10976		LUM10971	LUM11125



Blocs CrystalWay version couleur

- Période de garantie identique au produit de base
- Qualité supérieure pour une longue durée de vie
- Prêt à l'emploi
- Finition optimale
- Aucune modification des dispositifs de sécurité (tests diélectriques, fil incandescent, plage de température, puissance d'éclairage...)

Désignation	Noir mat (Black mat) RAL9005	Gris foncé (Dark grey) RAL7015	Argent brillant (Silver gloss) RAL9007
CrystalWay 45 ADR CGLine+	LUM17102B	LUM17102DG	LUM17102S
CrystalWay 45 XL ADR CGLine+	LUM17104B	LUM17104DG	LUM17104S
CrystalWay 8 ADR CGLine+	LUM17106B	LUM17106DG	LUM17106S



Accessoires de couleur pour les Blocs CrystalWay

Désignation	Noir mat (Black mat) RAL9005	Gris foncé (Dark grey) RAL7015	Argent brillant (Silver gloss) RAL9007
Boîtier d'encastrement CrystalWay	LUM10561B	LUM10561DG	LUM10561S
Boîtier d'encastrement CrystalWay XL	LUM10562B	LUM10562DG	LUM10562S
Cadre d'encastrement avec enjoliveur CrystalWay	LUM10563B	LUM10563DG	LUM10563-S
Cadre d'encastrement enjoliveur compatible kit de suspension	LUM10563SB	LUM10563SDG	LUM10563SS
Cadre d'encastrement avec enjoliveur CrystalWay XL	LUM10564B	LUM10564DG	LUM10564-S
Cadre d'encastrement enjoliveur XL compatible kit de suspension	LUM10564SB	LUM10564SDG	LUM10564SS



Accessoire pour les Blocs CrystalWay

Désignation	Référence CrystalWay 45	Référence CrystalWay XL
Enjoliveur acier inoxydable	40071708300	40071708287

ULTRALED 2, Planète 2, ULTRALED 2 SPOT, Planète 2 SPOT



Pictogramme spécifique pour Ultraled 2 et Planète 2 (compatible version SPOT)

- Pictogrammes en polycarbonate non adhésifs
- Testé à température élevée
- Résistant aux UV
- Qualité supérieure pour une longue durée de vie
- Tous les pictogrammes d'évacuation sont conformes à la norme EN 60598-2-22
- Solution professionnelle réalisée par un expert de l'éclairage sécurité

Pictogramme	Description	Référence
	Simple face	FT2ED-PICTO-UR
	Simple face	FT2ED-PICTO-DR
	Simple face	FT2ED-PICTO-DL
	Simple face	FT2ED-PICTO-UL
	Simple face	FT2ED-PICTO-DMD
	Simple face	FT2ED-PICTO-DML
	Simple face	FT2ED-PICTO-DMR
	Simple face	FT2ED-PICTO-DMD1
	Simple face	FT2ED-PICTO-DML1
	Simple face	FT2ED-PICTO-DMR1
	Simple face	FT2ED-PICTO-EWL
	Simple face	FT2ED-PICTO-EWR

Pictogramme	Description	Référence
	Simple face	FT2ED-PICTO-EWD
	Simple face	FT2ED-PICTO-RWL
	Simple face	FT2ED-PICTO-RWR
	Simple face	FT2ED-PICTO-RWD
	Simple face	FT2ED-PICTO-MP
	Simple face	FT2ED-PICTO-CR
	Simple face	FT2ED-PICTO-FEX
	Simple face	FT2ED-PICTO-FHO
	Simple face	FT2ED-PICTO-H
	Simple face	FT2ED-PICTO-INFO
	Simple face	FT2ED-PICTO-WC

Enjoliveurs spécifiques pour Ultraled 2 et Planète 2



Description	Noir RAL9005	Gris anthracite RAL7015	Gris argenté RAL9007
ULTRALED 2 montage mural	FT2ED-MCW-B	FT2ED-MCW-DG	FT2ED-MCW-S
ULTRALED 2 montage plafond	FT2ED-MCC-B	FT2ED-MCC-DG	FT2ED-MCC-S
ULTRALED 2 montage plafond encastré	FT2ED-MCRC-B	FT2ED-MCRC-DG	FT2ED-MCRC-S
ULTRALED 2-400 et Planète 2-400	FT2SE-MC-B	FT2SE-MC-DG	FT2SE-MC-S
ULTRALED 2-400 et Planète 2-400 encastré	FT2SE-MCR-B	FT2SE-MCR-DG	FT2SE-MCR-S

Collerettes spécifiques pour ULTRALED 2-200/400 SPOT et Planète 2-200/400 SPOT



Référence	Description	Noir RAL9005	Gris anthracite RAL7015	Gris argenté RAL9007
RT2R-ST	Collerette carrée - Blanc	RT2R-STB	RT2R-STG	RT2R-STS
RT2R-RT	Collerette ronde - Blanc	RT2R-RTB	RT2R-RTG	RT2R-RTS

ULTRALED 2 ES, Planète 2 ES



Pictogrammes spécifiques pour Ultraled 2 ES et Planète 2 ES

Pictogramme	Référence	Pictogramme	Référence
	FT2EWEC-PICTO-VL		FT2EWEC-PICTO-EWL
	FT2EWEC-PICTO-VR		FT2EWEC-PICTO-EWR
	FT2EWEC-PICTO-VD		FT2EWEC-PICTO-EWD
	FT2EWEC-PICTO-UR		FT2EWEC-PICTO-RWL
	FT2EWEC-PICTO-DR		FT2EWEC-PICTO-RWR
	FT2EWEC-PICTO-DL		FT2EWEC-PICTO-RWD
	FT2EWEC-PICTO-UL		FT2EWEC-PICTO-MP
	FT2EWEC-PICTO-DMD		FT2EWEC-PICTO-CR
	FT2EWEC-PICTO-DML		FT2EWEC-PICTO-H
	FT2EWEC-PICTO-DMR		FT2EWEC-PICTO-FEX
	FT2EWEC-PICTO-DML1		FT2EWEC-PICTO-FHO
	FT2EWEC-PICTO-DMR1		FT2EWEC-PICTO-INFO
	FT2EWEC-PICTO-DMD1		FT2EWEC-PICTO-WC



Enjoliveurs spécifiques pour Ultraled 2 ES et Planète 2 ES

Description	Noir RAL9005	Gris anthracite RAL7015	Gris argenté RAL9007
ULTRALED 2-45 ES et Planète 2-45 ES	FT2EWSU-MC-B	FT2EWSU-MC-DG	FT2EWSU-MC-S
ULTRALED 2-400 ES, Planète 2-400 ES et Planète 2-45 Small ES	FT1EWSU-MC-B	FT1EWSU-MC-DG	FT1EWSU-MC-S

ULTRALED JOUR II, ULTRALED 2000, Planète JOUR II



Ultraled Jour II



Ultraled 2000

Versions couleur des blocs Ultraled JOUR II et Planète JOUR II

- Période de garantie identique à la version originale
- Qualité supérieure pour une longue durée de vie
- Aucune modification des dispositifs de sécurité (tests diélectriques, fil incandescent, plage de température, puissance d'éclairage,...)
- Solution professionnelle d'un expert de l'éclairage sécurité
- Prêt à l'emploi
- Finition optimale


Désignation	Noir mat (black mat) RAL9005	Gris foncé (dark grey) RAL7015	Argent brillant (Silver gloss) RAL9007
Planète Jour II ADR CGLine+	LUM17101B	LUM17101DG	LUM17101S
Ultraled Jour II	LUM16101B	LUM16101DG	LUM16101S
Boîtier d'encastrement Ultraled Planète 45	LUM10534B	LUM10534DG	LUM10534S
Ultraled 2000	LUM16030B	LUM16030DG	LUM16030S

Pictogramme	Description	Référence	Pictogramme	Description	Référence
	Modulaire Double face	LUM11143		Modulaire Double face	LUM11144

3.7 Côtes d'encombrement des boîtiers


Boîtier AA



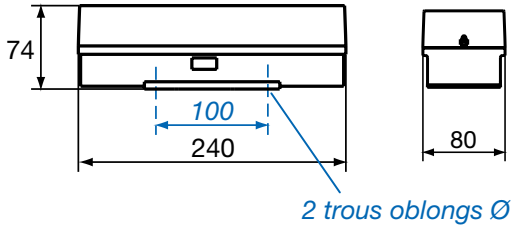


Boîtier A



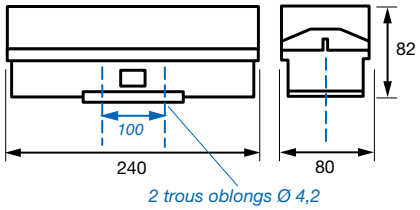


Boîtier AB



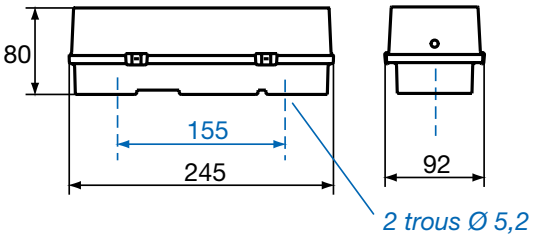


Boîtier P



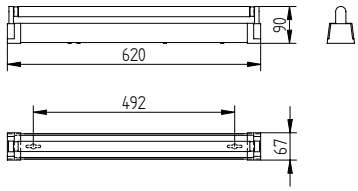


Boîtier C



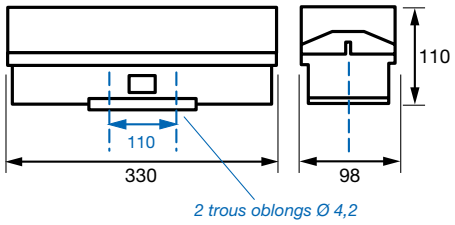



Boîtier R



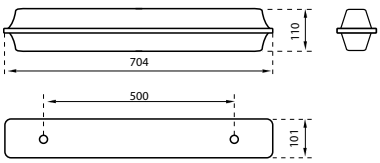


Boîtier E



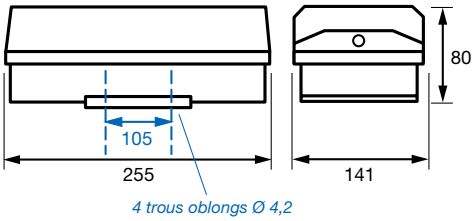


Boîtier F




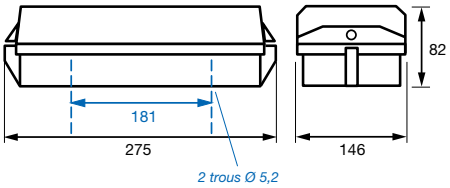

Boîtier Tubulaire




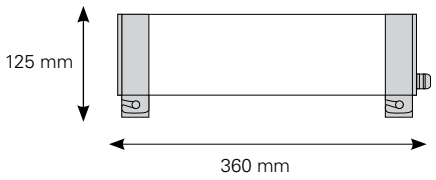




Boîtier S







Boîtier J



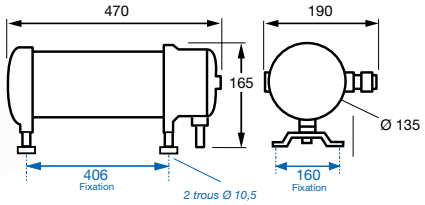


Boîtier bxp



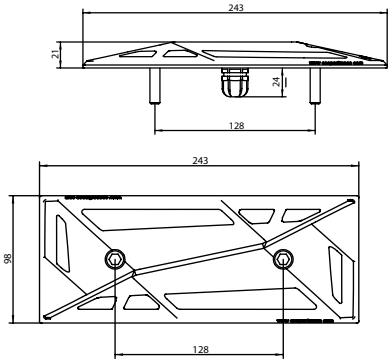


Boîtier Q




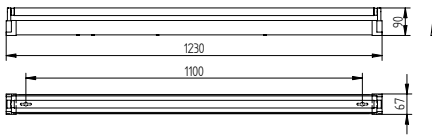


Boîtier Gamma










Boîtier Epsilon








Montage avec accessoire (LUM10540)

Boîtier Epsilon étanche





Montage avec accessoire (LUM10540)


3.7 Côtes d'encombrement des boîtiers


Boîtier CrystalWay

Version XL

Configuration Murale









Configuration Plafond









Boîtier ULTRALED 2 / Planète 2




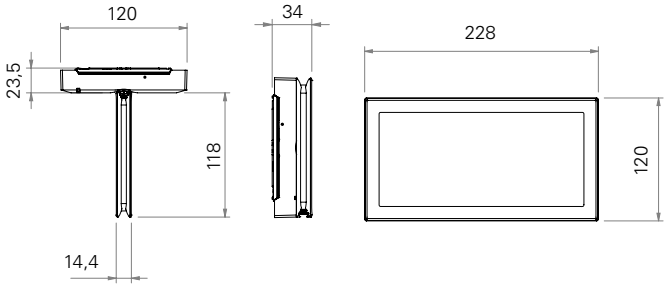




Boîtier ULTRALED 2 ES / Planète 2 ES



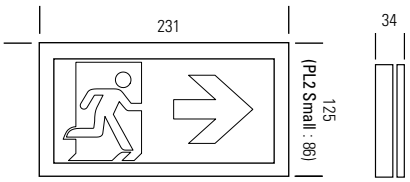







Boîtier Zeta / Version Étanche




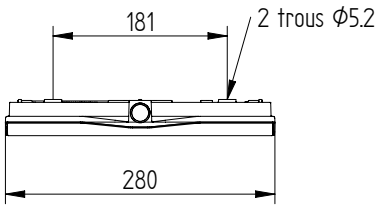




Crompack & Tufflite



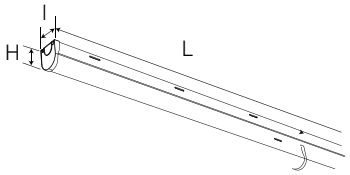

L 1200 x I 62 x H 76 (mm)







L 1277 x I 101 x H 101 (mm)

Boîtier Beam




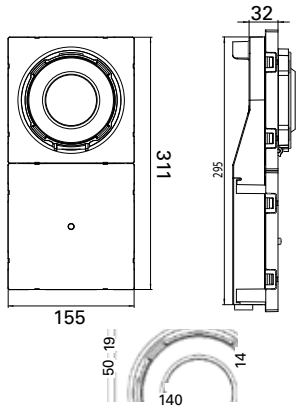




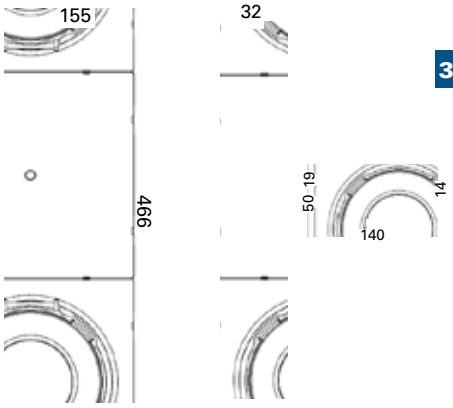











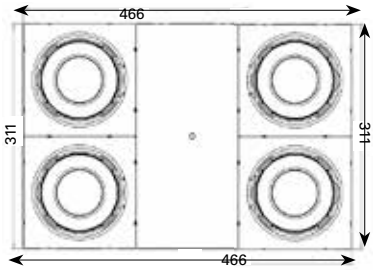











Boîtier ETA








Cadre d'encastrement


Boîtier A2










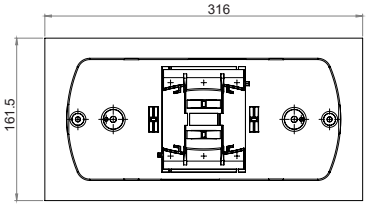

Cadre d'encastrement

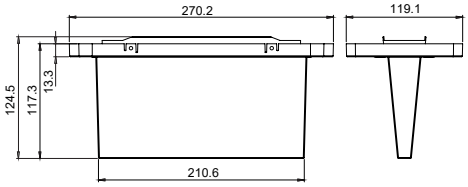

Kit signalétique plafond



Eaton : des équipements complets de Sécurité



Eaton propose une gamme complète d'équipements pour la détection, l'alarme et la mise en sécurité incendie afin de protéger tous types de bâtiments, du tertiaire à l'habitation, en passant par les sites industriels.



Des centrales aux périphériques, nos produits innovants sont conçus, développés par nos équipes R&D internes et fabriqués sur nos différents sites de production.



Cette gamme s'étoffe d'une gamme ATEX, d'une ligne d'interphonie de sécurité et d'alarmes techniques filaires et radio ainsi qu'une gamme de coffrets techniques.

Guide de choix 228

4.1 Systèmes de Sécurité Incendie 230

4.1.1 Équipement d'Alarme de Type 4
Tableaux et Coffrets d'Alarme 230
Tableaux et Coffrets d'Alarme de Type 4 Radio 232

4.1.2 Équipement d'Alarme de Type 3
Blocs Autonomes d'Alarme Sonore et Lumineux 234

4.1.3 Équipement d'Alarme de Type 2b
Blocs Autonomes d'Alarme Sonore et Lumineux 238

4.1.4 Équipement d'Alarme de Type 2a - CMSI Type B
CMSI Adressable de Type B - CevolA B 242
CMSI Adressable de Type B ET/MT 244

4.1.5 Équipement d'Alarme de Type 1 - CMSI Type A
Nouveautés produits 248
Système Conventionnel
CMSI Hybride - CevolA A 250
Système Adressable
ECS - Sensea.EC 252
Gamme Sensea : 254
CMSI - Sensea.CM 264
ECS+CMSI - Sensea.EC.CM 270

4.2 Périphériques et Coffrets de Sécurité 272

4.2.1 Périphériques
Déclencheurs Manuels et Coffrets Déclencheurs 274
Diffuseurs Sonores 276
Diffuseurs Visuels d'Alarme Feu 278
Diffuseurs Visuels et Sonores 278
Panneaux Lumineux 279
Détecteurs Gamme 3000 280
Caméras thermiques 282
Détecteurs Multi Ponctuels par Aspiration 284
Détecteurs Linéaires de Fumée 285
Détecteurs de Flammes 286
Gamme ATEX 288
Boîtiers de Synthèse et Tableaux de Renvoi 290
Ventouses 292
Alimentations 294
Détecteurs Autonomes Déclencheurs 296
Coffrets Autonomes Déclencheurs 297
Dispositif Adaptateur de Commande 297

4.2.2 Coffrets de Sécurité
Coffrets équipés pour chaufferie 298
Autres coffrets 299

4.3 Maintenance des SSI 300

4.3.1 Maintenance des TSM
ECS - TSM évolution : les cartes 302
Guide de choix maintenance et services 304
Obsolescence de la gamme TSM 306
Obsolescence de la gamme CMSI 308

4.3.2 Maintenance des détecteurs
Compatibilité Centrales / Détecteurs 314

4.3.3 Maintenances des centrales
Guide de choix de maintenance et services 316

4.4 PPMS - Alerte Attentat 320

Gamme Alerte Attentat Radio - PPMS 320

4.5 Interphonie de Sécurité 322

4.5.1 Interphonie de Sécurité Conventionnelle
Centrales d'interphonie 324
Interphones de sécurité 325

4.5.2 Interphonie de Sécurité Adressable
Centrales d'interphonie 326
Interphones de sécurité 327

4.6 Habitation 328

4.6.1 Parties communes
Système bus TD3000 330

4.6.2 Parties privatives
Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée 334
Détecteurs de chaleur et Co 335

4.7 Alarmes Techniques 336

4.7.1 Liaison radio professionnelle 338

4.7.2 Système filaire 5 à 30 directions
Système d'Alarmes Techniques SAT 340

4.7.3 Transmetteurs Téléphoniques RTC, GSM et SMS
Transmetteurs Téléphoniques 342

4.7.4 Tableaux et Boîtiers de Renvoi
Transmetteurs Téléphoniques 343

4.8 Annexes 344

Câblage des Tableaux ECA et ECB 344
Câblage du CMSI des tableaux ECA 3000 et ECB 3000 345
Câblage des Équipements d'Alarme 346
Équipement d'Alarme de Type 2b 346
Équipement d'Alarme de Type 3 347
Équipement d'Alarme de Type 4 348
Câblage des Matériels Déportés 349

Systèmes de Sécurité Incendie

Guide de choix

SSI E, D

SSI E, D, C

SSI B

EA 4

EA 3

EA 2b

EA 2a



Coffret d'Alarme Type 4 à piles
p.230



Type 4 Radio
p.232



Tableaux type 4 Planète avec ou sans DM, avec ou sans flash
p.230

pas de centrale



BAAS Pr
p.236



ADR

CEVOLA B
p.242



ADR

CMSI B 2MT
p.244



ADR AD²

CMSI B 8ETMT
p.244



ADR AD²

CMSI B ADR
p.246

DÉTECTION

RADIO



DM Radio
p.232

CONVENTIONNEL



Déclencheurs Manuels
p.274



Déclencheurs Manuels avec voyant
p.274

ADRESSABLE



Déclencheurs Manuels Adressables
p.274



TLU
p.208

ÉVACUATION



Diffuseur Sonore Radio
p.232



Diffuseur Sonore
p.276



Diffuseur Lumineux
p.278



BAAL Ma / BAAS Ma Planète/ étanche (IP65) : Son, Flash, Message Enregistré
p.234



BAAL Sa / BAAS Sa Planète/ étanche (IP65) : Son, Flash, Message Enregistré
p.240



Diffuseurs Sonores
p.276



Diffuseurs Lumineux
p.278



Diffuseurs Sonores et Lumineux
p.279

HABITATION

PARTIES COMMUNES



DÉSENFUMAGE :
- TD 3000
- DAD

voir page 332

PARTIES PRIVATIVES



DÉTECTION :
- DAAF
- DAAC
- DAACO

voir page 335

INTERPHONIE DE SÉCURITÉ

CONVENTIONNELLE



voir page 324

ADRESSABLE



voir page 326

MISE EN SÉCURITÉ

Manque Tension	2 lignes de commande MT	8 lignes de commande MT	4 à 144 lignes de commande ET/MT
	OU	OU	OU
Émission Tension	4 lignes de commande ET	8 lignes de commande ET	
Contrôle de Position	Contrôle de Position US	Contrôle de Position US	

ALIMENTATION OBLIGATOIRE



Alimentation PS / PSB
p.295



AES 24, 26, 48 ou 56 V
p.294

SSI A

EA 1
ECS 2 à 8 zones

EA 1
ECS 256 zones



ADR

CEVOLA A
p.250



ADR AD²

SENSEA.EC 2MT
p.252



ADR AD²

SENSEA.EC 8ETMT
p.252



ADR AD²

SENSEA.EC
p.252



ADR AD²

SENSEA.EC SPK



ADR AD²

SENSEA.EC.CM
p.270

CONVENTIONNEL





Déclencheurs Manuels
p.274

Détecteurs Automatiques
p.280



Indicateurs d'Action
p.281

ADRESSABLE





Déclencheurs Manuels
p.274

Détecteurs Automatiques
p.280



Indicateurs d'Action
p.281



Diffuseurs Sonores
p.276

Diffuseurs Lumineux
p.278

Diffuseurs Sonores et Lumineux
p.280

2 ou 4 lignes de commande MT

OU

4 lignes de commande ET

Contrôle de Position US

2 lignes de commande MT

8 lignes de commande MT
8 lignes de commande ET

Contrôle de Position US



SENSEA.CM adressable
p.270

4 à 176 lignes de commande ET/MT

4 à 144 lignes de commande ET/MT



Alimentation PS / PSB
p.295



AES 24, 26, 48 ou 56 V
p.294

Tableaux et coffrets d'alarme de Type 4 filaire

Adaptés pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) ou les établissements industriels nécessitant un Equipement d'Alarme de Type 4.

Gamme Planète :

- Produits discrets et esthétiques, Gamme Planète éco conçue, avec ou sans flash
- Fonctions inédites d'aide à l'installation et à l'exploitation

GARANTIE 4 ANS



NUG31218

Dimensions : 240 x 160 x 47 mm

Tableaux Type 4 Planète - 1 ou 2 boucles

Tableau alimenté sous 230Vac et secouru par des batteries en cas de coupure secteur.
Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.

- Diffuseurs Sonore et Lumineux (selon modèle) intégrés au tableau
- 1 ligne de Diffuseur Sonore et/ou Lumineux
- Secouru : 24h de veille et 5 min d'alarme
- Différentes solutions de surveillance de ligne
- Contact sec configurable : dérangement (uniquement NUG31220 et NUG31221)
- Contact auxilliaire d'alarme

Référence	Produit	Désignation
NUG31218	Planète T4 1B	Type 4 Planète 1 boucle
NUG31219	Planète T4 1B FLASH	Type 4 Planète 1 boucle - Flash DL
NUG31220	Planète T4 2B	Type 4 Planète 2 boucles
NUG31221	Planète T4 2B FLASH	Type 4 Planète 2 boucles - Flash DL

GARANTIE 4 ANS



NUG31217

Dimensions : 240 x 160 x 47 mm

Tableau Type 4 Planète - 1 boucle avec DM

Identique aux tableaux Type 4 ci-dessus avec en plus un Déclencheur Manuel intégré en face avant.
Existe uniquement avec une ligne de Déclencheurs Manuels (sans flash).

- Caractéristiques identiques au tableau Type 4 (sans flash) 1 boucle ci-dessus
- Intègre en plus un Déclencheur Manuel en face avant

Référence	Produit	Désignation
NUG31217	Planète T4 1B DM	Type 4 Planète 1 Boucle avec DM



NUG31998

Kit Type 4 Planète

Ensemble permettant de réaliser un Équipement d'Alarme de Type 4 nécessitant 2 sources de diffusion sonore (1 Diffuseur Sonore intégré + 1 Diffuseur Sonore externe + 1 Diffuseur Lumineux) et 2 Déclencheurs Manuels.

Le kit comprend :

- 1 tableau Type 4 Planète 1 boucle réf : NUG31218
- 2 Déclencheurs Manuels réf : NUG30316
- 1 Diffuseur Sonore réf : NUG30450
- 1 Diffuseur Lumineux réf : NUG30492

Référence	Produit	Désignation
NUG31998	Kit Type 4 Planète	Kit Type 4 Planète



NUG31210

Dimensions : 220 x 130 x 65 mm

Coffret d'alarme à piles de Type 4

Coffret d'alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et Diffuseur Sonore intégré (NF S 32-001).

- Alimentation : 2 x 9 V alcaline 6 F 22 (non fournies)
- Diffuseur Sonore intégré : NF S 32-001
- Durée de l'alarme : 5 min minimum
- Non extensible avec déclencheurs manuels et diffuseurs supllémentaires


Référence	Désignation
NUG31210	Coffret d'alarme à piles de type 4

Coffret livré sans piles

DL = *Diffuseur Lumineux*

Schéma de principe

Exemple d'utilisation d'un EA 4

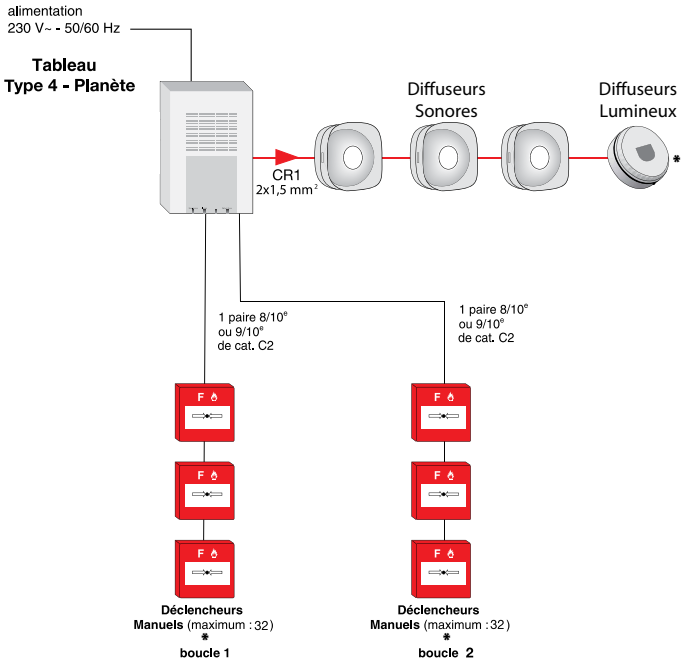

* Résistance de fin de ligne de 3,9 KΩ sur le dernier périphérique.
Voir page 348
Livré avec les centrales, référence de maintenance,
Sachet de 10 : NUG38003

Périphériques associés



Voir p.274

Référence	Désignation
NUG30316	Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable
NUG30325	Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable avec voyant
NUG30081	Sachet de 1 clapet de protection



Voir p.276

Référence	Produit	Désignation
NUG30450	DSB 3000	Sirène Classe B - 10 V à 60 V -10 mA max
NUG30451	DSME 3000	Diffuseur Sonore à Message Enregistré



Voir p.276

Référence	Produit	Désignation
NUG30492	Solista LX Mural	Diffuseur Lumineux LED rouge
NUG30493	Solista LX Plafond	Diffuseur Lumineux LED rouge
NUG30496	DSB3000 - LX S	Diffuseur Sonore et Lumineux (LED rouge)

* Penser à ajouter le presse étoupe nylon M20 avec joint d'étanchéité 20 mm et écrou M20 sous les références CAP452002 + CAP222049 + CAP262073



Référence	Désignation
NUG30064	Grille de protection pour alarme type 4, 3 et 2b (sauf BAAS(L) Pr et Sa)



Voir p.294

Référence	Désignation
NUG34143	PSB - 60W - 24V - 2,1Ah

Matériel de maintenance et services associés : voir page 320

L'article GN8 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie stipule :

«... Installer un Équipement d'Alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ...»
Nos Équipements d'Alarme de Type 4 et nos BAAS Sa et Ma existent en versions avec flash intégré, ou flash seul (BAAL). Le puissant éclat lumineux produit lors d'une alarme incendie permet l'évacuation des malentendants.

DL

		NUG31217 Planète T4 1B DM	NUG31218 Planète T4 1B	NUG31219 Planète T4 1B FLASH	NUG31220 Planète T4 2B	NUG31221 Planète T4 2B FLASH
Caractéristiques Générales	Indice de protection et dimensions L x l x h	IP 20 IK07 / 240 x 160 x 47mm				
	Autonomie	24h en veille 5min en alarme				
Caractéristiques Électriques	Tension d'alimentation / Classe	230V +/- 10% - B.T 50/60Hz Classe II				
	Batteries (fournies)	EcoSafe -600mA h - 6V - 10ans				
	Courant maximal sur secteur	~30mA				
	Puissance en état de veille sur secteur	0,5W				
	Puissance maximale en alarme sur secteur	<4W				
Évacuation	Signal d'évacuation du Diffuseur Sonore intégré	bi-ton 440Hz/550Hz (> 90dB (1m))				
	Type de surveillance de ligne sirènes externes	Paramétrable : surveillée ou non surveillée				
	Courant maximal sortie Diffuseur Sonore avec alimentation interne	400mA - 24 Vcc				
	Courant maximal sortie Diffuseur Sonore avec alimentation externe	N/A	N/A	N/A	2A -24Vcc	2A -24Vcc
	Nombre de diffuseur avec alimentation interne	32 sirènes NUG30450				
	Longueur maximale de la ligne de Sirènes	500m (câble CR1 2x1,5 mm² conseillé)				
	Contact général auxiliaire	NO ou NF configurable - 3A/48Vcc				
Zones de détection manuelle	Nombre de zones	1	1	1	2	2
	Type de surveillance de ligne Déclencheurs Manuels	3 modes de surveillance paramètrables : surveillance totale, surveillance partielle, sans				
	Nombre de DM par ligne	32				
	Longueur maximale et type de câble de la ligne de DM	1000 mètres / 1 paire 9/10ème ou 8/10ème C2				
Fonction flash	Fonction flash / Couleur	NON	NON	OUI/Blanc	NON	OUI/Blanc
	Intensité	NON	NON	25Cd (face) 20Cd (sous 30°)	NON	25Cd (face) 20Cd (sous 30°)
Autre	Sortie DAS / Contact dérangement	NON	NON	NON	1A/48V - 3A/30V	
	Normes de référence	NF S 61-936, NF S 32-001				

Tableau et coffrets d'alarme de Type 4 Radio

Adaptés pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) ou les établissements industriels nécessitant un Equipement d'Alarme de Type 4. Idéal pour les établissements ou le tirage de câble est impossible.

Gamme Radio :

- Radio performante pour identification et localisation du point en alarme
- Écran en face avant pour afficher tout les états des périphériques et de la centrale
- Facile à installer et à utiliser
- Report individuel du niveau de tension basse batterie de chaque périphériques



NUG31211

Dimensions : 240 x 160 x 47 mm

Tableau Type 4 Radio

Tableau alimenté sous 230Vac et secouru par des batteries en cas de coupure secteur.
Possède un écran deux lignes de caractères qui permet de localiser le Déclencheur Manuel en alarme

- Secouru : 9h de veille et 5 min d'alarme
- Contact sec d'alarme configurable (NO/NF)
- 45 périphériques de nouvelle génération adressés par centrale et jusqu'a 60 périphèriques avec l'ajout d'une seconde centrale en mode répéteur.
- 20 périphériques maximum DM+DS+DL) d'ancienne génération.

Référence	Produit	Désignation
NUG31211	Type 4 Radio	Tableau Type 4 Radio




NUG30317

Dimensions : 87 x 87 x 56 mm

Déclencheur Manuel Radio

- Livrés avec une clé de réarmement
- Équipés d'une membrane déformable ou d'une vitre pré-cassée
- Peuvent être équipés d'un clapet de protection transparent
- Dimension : 87 x 87 x 56 mm
- Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations
- 1 Pile CR2 3V incluse
- Utilise 1 adresse du système

Référence	Produit	Désignation
NUG30317	DM Radio	Déclencheur Manuel Radio
NUG30081	Sachet de 1 clapet de protection	



NUG30448

Dimensions: 135 x 135 x 48 mm

Diffuseur Sonore et Lumineux Radio

Utilisé en Établissement Recevant du Public (ERP) où le tirage de câbles s'avère compliqué. Ce diffuseur sonore et/ou lumineux radio permet de diffuser un son d'évacuation et/ou un signal d'évacuation destiné aux locaux bruyants où pouvant recevoir des personnes avec une déficience auditive. Celui-ci est conforme aux dispositions de la norme NF S 61-936.

- Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations
- 4 Piles alcaline AA incluses
- 93 dB à 1m
- Utilise 1 adresse du système
- Couleur du flash blanc ou rouge

Référence	Désignation
NUG30448	Diffuseur Sonore et Lumineux Radio



NUG31997

Kit Type 4 Radio

Ensemble permettant de réaliser un Équipement d'Alarme de Type 4 communiquant par radio et nécessitant 2 sources de diffusion sonore (2 Diffuseurs Sonore et Lumineux Radio externe) et 2 Déclencheurs Manuels Radio.

Le kit comprend :

- 1 tableau Type 4 Radio réf : NUG31211
- 2 Déclencheurs Manuels Radio réf : NUG30317
- 2 Diffuseurs et Lumineux Radio réf : NUG30448

Référence	Désignation
NUG31997	Kit - Type 4 Radio

Schéma de principe

Exemple d'utilisation d'un EA 4



Périphériques associés



Voir p.232

Référence	Désignation
NUG30317	Déclencheur Manuel Radio



Voir p.232

Référence	Désignation
NUG30448	Diffuseur Sonore et Lumineux Radio

Matériel de maintenance et services associés : voir page 320

		NUG31211 Planète T4 Radio	NUG30317 DM Radio	NUG30448 Diffuseur Sonore Lumineux Radio
Caractéristiques Générales	Indice de protection et dimensions L x l x h	240 x 160 x 47 mm / IP / IK		
	Autonomie	?	1 an	1 an
Caractéristiques Électriques	Tension d'alimentation / Classe	230V +/- 10% B.T 50/60Hz Classe ?		
	Batteries (fournies)	EcoSafe 600mAh 6V 10 ans	3V Lithium CR2	4x piles AA 1,5V alcaline
	Courant maximal sur secteur	?	NA	NA
	Puissance en état de veille sur secteur	?	NA	NA
	Puissance maximale en alarme sur secteur	?	NA	NA
Évacuation	Signal d'évacuation du Diffuseur Sonore intégré	Bi-ton 440Hz/550Hz (? dB à 1m)	NA	Bi-ton 440Hz/550Hz (? dB à 1m)
	Contact feu	NO ou NF configurable	NA	NA
Zones de détection manuelle	Nombre de zones	1	1	1
Fonction flash	Fonction flash / Couleur	NA	NA	NA
	Intensité	NA	NA	NA
Caractéristiques radio	Surveillance perte radio	Perte radio des DM/DS/DL	NA	NA
	Portée radio maximale	?	?	?
	Nombre de périphériques max associés	20	NA	NA
Autres	Normes de référence	?	?	?

Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (BAAS) - EA Type 3
Blocs Autonomes d'Alarme Lumineux (BAAL) - EA Type 3

Indiqués dans les établissements Recevant du Public (ERP) ou les établissements industriels nécessitant un Équipement d'Alarme de Type 3.

Gamme Planète :

- Compatibilité avec ancienne génération (STI)
- Produits discrets et esthétiques
- Gamme éco conçue
- Avec ou sans flash (Diffuseurs Lumineux)
- Fonctions inédites d'aide à l'installation et à l'exploitation
- Surveillance de ligne
- Contacts secs : alarme et dérangement

www.marque-nf.com

GARANTIE 4 ANS



NUG31191
Dimensions : 240 x 160 x 47 mm

BAAS Ma Planète - Son ou Son + Flash
(compatibilité avec ancienne génération STI)

- Installation simplifiée :
  - Communication bus
  - Possibilité de raccorder indifféremment les Déclencheurs Manuels sur tous BAAS(L) Ma de l'installation
- Sécurité accrue :
  - Surveillance de toutes les liaisons
  - Contrôle permanent du courant de charge batterie

- Conçus et certifiés selon la norme NF C 48-150 (2014)
- Produits eco conçus
- Son conforme à la norme NF S 32-001 :
  - Classe B (90 dB)
- Liaisons surveillées
- Fonction essai : tests simplifiés
- Existe avec un flash intégré réf : NUG31191
- Compatible avec ancienne génération (STI)

	Référence	Produit	Désignation
	NUG31190	Planète BAAS Ma	BAAS Ma Planète - Classe B
DL	NUG31191	Planète BAASL Ma	BAAS Ma Planète - Flash - Classe B

GARANTIE 4 ANS



NUG31194
Dimensions : 240 x 160 x 47 mm

BAAL Ma Planète - Flash Seul
(compatibilité avec ancienne génération STI)

À la différence des BAAS, les Blocs Autonomes d'Alarme Lumineux (BAAL) permettent uniquement la diffusion d'un signal lumineux.
Caractéristiques identiques au Planète BAAS Ma FLASH (NUG31191) ci-dessus sans le son.

- Flash intégré
- Possibilité de sélectionner un flash Blanc ou Rouge
- Répond aux exigences de l'article GN-8 du règlement de sécurité incendie des ERP.

	Référence	Produit	Désignation
DL	NUG31194	Planète BAAL Ma	BAAL Ma Planète - B/R

GARANTIE 4 ANS



NUG31193
Dimensions : 240 x 160 x 47 mm

BAAS Ma ME Planète - Message Enregistré
(compatibilité avec ancienne génération STI)

Identique aux BAAS Ma ci-dessus avec en plus la possibilité de diffuser des messages pré enregistrés : 4 scenarii de diffusion de messages programmables.
Pour une évacuation plus sûre :
synchronisation des messages des différents BAAS Ma ME de l'installation.


- Caractéristiques identiques aux BAAS Ma ci-dessus
- Permet en plus la diffusion de message pré enregistré
- 4 scénarii de diffusion possible
- Messages synchronisés
- Existe avec flash intégré réf : NUG31193


	Référence	Produit	Désignation
	NUG31192	Planète BAAS MaME	BAAS MaME Planète - Message Enregistré
DL	NUG31193	Planète BAASL MaME	BAASL MaME Planète - Message Enregistré - Flash

DL = *Diffuseur Lumineux*

Schéma de principe

Exemple d'utilisation d'un EA 3 dans le cadre d'un SSI de catégorie E

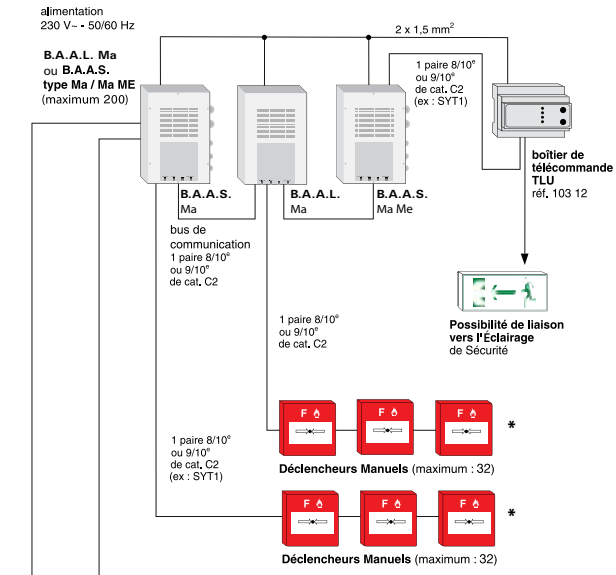

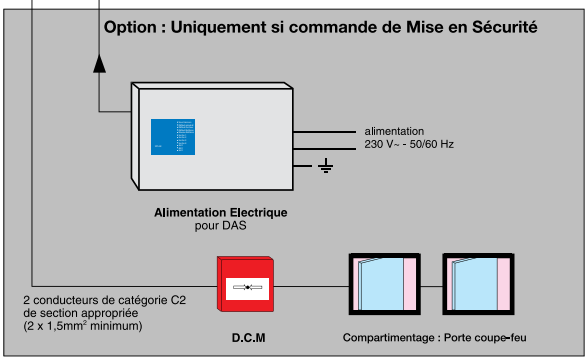

* Résistance de fin de ligne de 3,9 KΩ sur le dernier périphérique.
Livré avec les centrales, référence de maintenance,
Sachet de 10 : NUG38003 Voir page 347

Périphériques associés



Voir p.274

Référence	Désignation
NUG30316	Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable
NUG30325	Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable avec voyant
NUG30081	Sachet de 1 clapet de protection



Voir p.208

Référence	Désignation
LUM10312	Télécommande TLU

* Télécommande obligatoire en Équipement d'Alarme de Type 3



Référence	Désignation
NUG30064	Grille de protection pour alarme type 4, 3 et 2b (sauf BAAS Pr, BAAS (L) étanche et BAAS (L) Sa)



Voir p.294

Référence	Désignation
NUG34143	PSB - 60W - 24V - 2,1Ah

Matériel de maintenance et services associés : voir page 320

L'article GN8 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie stipule :

«... Installer un Équipement d'Alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ...»
Nos Équipements d'Alarme de Type 4 et nos BAAS Sa et Ma existent en versions avec flash intégré ou flash seul (BAAL).
Le puissant éclat lumineux produit lors d'une alarme incendie permet l'évacuation des malentendants.

DL

		NUG31190	NUG31191	NUG31192	NUG31193	NUG31194
		Planète BAAS Ma	Planète BAAS Ma Flash	Planète BAAS MaME	Planète BAAS MaME Flash	Planète BAAL Ma
Caractéristiques Générales	Indice de protection et dimensions L x l x h	IP 20 IK07 / 240 x 160 x 47mm				
	Autonomie	48h en veille 5min en alarme				
Caractéristiques Electriques	Tension d'alimentation / Classe	230V +/- 10% - B.T 50/60Hz Classe II				
	Batteries (fournies)	EcoSafe - 600mA h - 6V - 10 ans				
	Courant maximal sur secteur	~30mA				
	Puissance en état de veille sur secteur	0,5W				
	Puissance maximale en alarme sur secteur	<4W				
Évacuation	Signal d'évacuation du Diffuseur Sonore intégré	NFS32001 (> 90dB (2m))		NFS32001 (> 90 dB (2m)) + Message Enregistré		N/A
	Types de message	N/A	N/A	- Message enregistré suivi du signal d'évacuation NFS 32001 - Signal d'évacuation NFS 32001 interrompu périodiquement par le message enregistré - Message enregistré interrompu d'évacuation NFS 32001 - Signal d'évacuation NFS 32001		N/A
	Synchronisation des message	N/A	N/A	OUI		N/A
	Contact général Alarme	NO ou NF configurable - 3A/48Vcc				
	Contact général Dérangement	NO ou NF configurable - 3A/48Vcc				
Bus comm (entre BAAS Ma ou Ma ME)	Nombre de BAAS Par Bus	200				
	Longueur maximale et type de câble du bus	1000 mètres / 1 paire 9/10ème ou 8/10ème C2				
Raccordement Déclencheurs Manuels	Type de surveillance de ligne Déclencheurs Manuels	3 modes de surveillance paramètrables : surveillance totale, surveillance partielle, sans				
	Nombre de DM par ligne	32				
	Longueur maximale et type de câble de la ligne de DM	1000 mètres / 1 paire 9/10ème ou 8/10ème C2				
Fonction Flash	Fonction flash / Couleur	NON	OUI / Blanc	NON	OUI / Blanc	OUI / Blanc Rouge
	Intensité	NON	25Cd (face) 20Cd (sous 30°)	NON	25Cd (face) 20Cd (sous 30°)	
Autre	Normes de référence	NF S 61-936, NF C 48-150, NF S 32-001				
	N° de certification	Ma 10144	Ma 10143	MaMe 10142	MaMe 10141	Ma 16073

Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (BAAS) - EA Type 3 - IP65
Blocs Autonomes d'Alarme Lumineux (BAAL) - EA Type 3- IP65

Ces Blocs d'Alarmes Sonores et Lumineux sont capables de fournir un signal d'évacuation de classe B (96dB) tout en ayant des indices de protection très élevés (IP65 / IK07). Cette gamme de BAAS étanches apporte ainsi une vraie solution technique aux applications telles que les parkings, les piscines, les centres thermaux et les sites industriels présentant des contraintes environnementales élevées.

www.marque-nf.com

Gamme Étanche - IP65:
- Boîtier métallique robuste IP65 IK07
- Résiste aux environnements salins et chlorés
- Diffuseur sonore classe B (96 dB @1m)
- Existe avec flash intégré blanc ou rouge configurable par l'utilisateur
- Grand volume de câblage
- Compatibles avec les BAAS/BAAL/BAASL de type Ma et MaMe de la gamme standard et de la gamme Planète
- Design épuré et neutre pour une meilleure intégration dans le lieu d'implantation

GARANTIE 4 ANS



NUG31207
Dimensions : 280 x 210 x 55 mm

BAAS Ma Planète - Son ou Son + Flash
(compatibilité avec ancienne génération STI)

- Installation simplifiée :
  - Communication bus
  - Possibilité de raccorder indifféremment les Déclencheurs Manuels sur tous BAAS(L) Ma de l'installation
- Sécurité accrue :
  - Surveillance de toutes les liaisons
  - Contrôle permanent du courant de charge batterie

- Conçus et certifiés selon la norme NF C 48-150 (2014)
- Son conforme à la norme NF S 32-001 :
  - Classe B (90 dB)
- Liaisons surveillées
- Fonction essai : tests simplifiés
- Existe avec un flash intégré
- Compatible avec ancienne génération (STI)

	Référence	Produit	Désignation
	NUG31205	BAAS Ma Étanche	BAAS Ma - IP65
DL	NUG31207	BAASL Ma Étanche	BAASL Ma - avec Flash Rouge ou Blanc - IP65

GARANTIE 4 ANS



NUG31206
Dimensions : 280 x 210 x 55 mm

BAAL Ma Planète - Flash Seul
(compatibilité avec ancienne génération STI)

À la différence des BAAS, les Blocs Autonomes d'Alarme Lumineux (BAAL) permettent uniquement la diffusion d'un signal lumineux.
Caractéristiques identiques au Planète BAAS Ma FLASH (NUG31191) ci-dessus sans le son.

- Flash intégré
- Possibilité de sélectionner un flash Blanc ou Rouge
- Répond aux exigences de l'article GN-8 du règlement de sécurité incendie des ERP.

	Référence	Produit	Désignation
DL	NUG31206	BAAL Ma Étanche	BAAL Ma - avec Flash Rouge ou Blanc - IP65

GARANTIE 4 ANS



NUG31209
Dimensions : 280 x 210 x 55 mm

BAAS Ma ME Planète - Message Enregistré
(compatibilité avec ancienne génération STI)

Identique aux BAAS Ma ci-dessus avec en plus la possibilité de diffuser des messages pré enregistrés : 4 scenarii de diffusion de messages programmables.
Pour une évacuation plus sûre :
synchronisation des messages des différents BAAS Ma ME de l'installation.


- Caractéristiques identiques aux BAAS Ma ci-dessus
- Permet en plus la diffusion de message pré enregistré
- 4 scénarii de diffusion possible
- Messages synchronisés
- Existe avec flash intégré

	Référence	Produit	Désignation
	NUG31208	BAAS MaME Étanche	BAAS MaME - IP65
DL	NUG31209	BAASL MaME Étanche	BAASL MaME - avec Flash Rouge ou Blanc - IP65

DL = *Diffuseur Lumineux*

Schéma de principe

Exemple d'utilisation d'un EA 3 dans le cadre d'un SSI de catégorie E

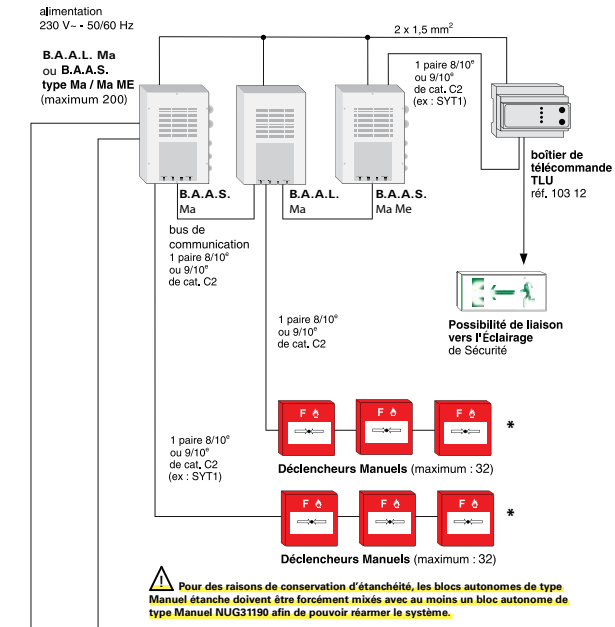

* Résistance de fin de ligne de 3,9 KΩ sur le dernier périphérique.
Livré avec les centrales, référence de maintenance,
Sachet de 10 : NUG38003 - Voir page 347

Périphériques associés



Voir p.274

Référence	Désignation
NUG30316	Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable
NUG30325	Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable avec voyant
NUG30081	Sachet de 1 clapet de protection



Voir p.208

Référence	Désignation
LUM10312	Télécommande TLU

* Télécommande obligatoire en Équipement d'Alarme de Type 3



Voir p.294

Référence	Désignation
NUG34143	PSB - 60W - 24V - 2,1Ah

Matériel de maintenance et services associés : voir page 320

L'article GN8 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie stipule :

«... Installer un Équipement d'Alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ...»
Nos Équipements d'Alarme de Type 4 et nos BAAS Sa et Ma existent en versions avec flash intégré ou flash seul (BAAL).
Le puissant éclat lumineux produit lors d'une alarme incendie permet l'évacuation des malentendants.

DL

		NUG31205	NUG31207	NUG31208	NUG31209	NUG31206
		BAAS Ma Étanche	BAASL Ma Étanche	BAAS MaME Étanche	BAASL MaME Étanche	BAAL Ma Étanche
Caractéristiques Générales	Indice de protection et dimensions L x l x h	IP 65 IK07 / 280 x 210 x 55 mm				
	Autonomie	48h en veille 5min en alarme				
Caractéristiques Électriques	Tension d'alimentation / Classe	230V +/- 10% - B.T 50/60Hz Classe II				
	Batteries (fournies)	EcoSafe - 600mA h - 6V - 10 ans				
	Courant maximal sur secteur	~30mA				
	Puissance en état de veille sur secteur	0,5W				
	Puissance maximale en alarme sur secteur	<4W				
Évacuation	Signal d'évacuation du Diffuseur Sonore intégré	NFS32001 (> 90dB (2m))		NFS32001 (> 90 dB (2m)) + Message Enregistré		N/A
	Types de message	N/A	N/A	- Message enregistré suivi du signal d'évacuation NFS 32001 - Signal d'évacuation NFS 32001 interrompu périodiquement par le message enregistré - Message enregistré interrompu d'évacuation NFS 32001 - Signal d'évacuation NFS 32001		N/A
	Synchronisation des message	N/A	N/A	OUI		N/A
	Contact général Alarme	NO ou NF configurable - 3A/48Vcc				
	Contact général Dérangement	NO ou NF configurable - 3A/48Vcc				
Bus comm (entre BAAS Ma ou Ma ME)	Nombre de BAAS Par Bus	200				
	Longueur maximale et type de câble du bus	1000 mètres / 1 paire 9/10ème ou 8/10ème C2				
Raccordement Déclencheurs Manuels	Type de surveillance de ligne Déclencheurs Manuels	3 modes de surveillance paramètrables : surveillance totale, surveillance partielle, sans				
	Nombre de DM par ligne	32				
	Longueur maximale et type de câble de la ligne de DM	1000 mètres / 1 paire 9/10ème ou 8/10ème C2				
Fonction Flash	Fonction flash / Couleur	NON	OUI / Blanc	NON	OUI / Blanc	OUI / Blanc Rouge
	Intensité	NON	25Cd (face) 20Cd (sous 30°)	NON	25Cd (face) 20Cd (sous 30°)	
Autre	Normes de référence	NF S 61-936, NF C 48-150, NF S 32-001				
	N° de certification	Ma 18069	Ma 18067	MaMe 18068	MaMe 18071	Ma 18070

Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (BAAS) - EA Type 2b
Blocs Autonomes d'Alarme Lumineux (BAAL) - EA Type 2b

Conçus pour les établissements nécessitant un Équipement d'Alarme de Type 2b, tels que certains établissements scolaires par exemple, ou dans les établissements où l'utilisation d'une temporisation d'alarme restreinte n'autorise pas l'installation d'Équipements d'Alarme de type inférieur.

Possibilité de gérer jusqu'à 8 zones de détection manuelle.

www.marque-nf.com



NUG31176
NUG31177
NUG31178

Dimensions : 293 x 207 x 49 mm

BAAS Pr

Tableau principal permettant la gestion de 2, 4 ou 8 lignes de Déclencheurs Manuels, et la commande de 200 BAAS(L) Sa ou Sa ME.

Pratique :
- Face avant tactile
- Encombrement réduit
- Tableaux répétiteurs d'alarme sur bus 3 fils

- 2, 4 ou 8 boucles de Déclencheurs Manuels
- Conçu et certifié selon la norme NF C 48-150
- Conforme à la norme NF S 61-936
- Nombre maximum de BAAS(L) : 200, avec surveillance de la liaison au-delà de 50 avec un BAAS Sa ME en tête et fin de ligne

Référence	Produit	Désignation
NUG31176	BAAS PR.2	BAAS du type Pr – Planète – 2 boucles
NUG31177	BAAS PR.4	BAAS du type Pr – Planète – 4 boucles
NUG31178	BAAS PR.8	BAAS du type Pr – Planète – 8 boucles

GARANTIE 4 ANS



NUG31182

Dimensions : 135 x 135 x 48 mm

BAAS Sa Planète - Son ou Son + Flash

(compatibilité avec ancienne génération)

Couramment utilisé dans le cadre d'un Équipement d'Alarme de Type 2b couplé à un BAAS Pr. Peut également être intégré à un Équipement d'Alarme de Type 1 ou 2a (32 BAAS(L)) max sur la sortie UGA avec un BAAS Sa ME en tête et fin de ligne).
Classe A ou B, peut être installé en mode Classe A dans les locaux de petite taille grâce à sa modulation de son (+ ou - fort).

- Encombrement réduit
- Conçu et certifié selon la norme NF C 48-150 (2014)
- Conforme à la norme NF S 61-936
- Son conforme à la norme NF S 32-001 avec au choix :
  - Classe A (65 dB)
  - Classe B (90 dB)
- Éco conçu
- Existe avec flash intégré (NUG31183)

	Référence	Produit	Désignation
	NUG31182	Planète BAAS Sa	BAAS Sa Planète - son classe A ou B
DL	NUG31183	Planète BAASL Sa FLASH B	BAASL Sa Planète avec Flash Blanc - son classe A ou B
DL	NUG31189	Planète BAASL Sa FLASH R	BAASL Sa Planète avec Flash Rouge - son classe A ou B

GARANTIE 4 ANS



NUG31186

Dimensions : 135 x 135 x 48 mm

BAAL Sa Planète - Flash Seul

Caractéristiques identiques aux BAASL Sa Planète Flash ci-dessus (NUG31183/NUG31189) sans le son.

	Référence	Produit	Désignation
DL	NUG31186	Planète BAAL Sa B	BAAL Sa Planète - Flash seul Blanc
DL	NUG31187	Planète BAAL Sa R	BAAL Sa Planète - Flash seul Rouge

GARANTIE 4 ANS



NUG31185

Dimensions : 240 x 160 x 47 mm

BAAS Sa ME Planète - Message Enregistré

(compatibilité avec ancienne génération)

Même principe que le BAAS Sa ci-dessus avec en plus la possibilité de diffuser des messages pré-enregistrés : 4 scenarii de diffusion de messages programmables.


- Même principe que le BAAS Sa ci-dessus
- Permet en plus la diffusion de message pré-enregistré
- 4 scenarii de diffusion possibles
- Messages synchronisés
- Communication par bus
- Existe avec flash intégré (NUG31185)
- Contact de dérangement de ligne

	Référence	Produit	Désignation
	NUG31184	Planète BAAS Sa ME	BAAS Sa ME Planète - Message Enreg.
DL	NUG31185	Planète BAASL Sa ME FLASH	BAAS Sa ME Planète -Message Enreg. - Flash

DL = *Diffuseur Lumineux*

Schéma de principe

Exemple d'utilisation d'un EA 2b dans le cadre d'un SSI de catégorie E

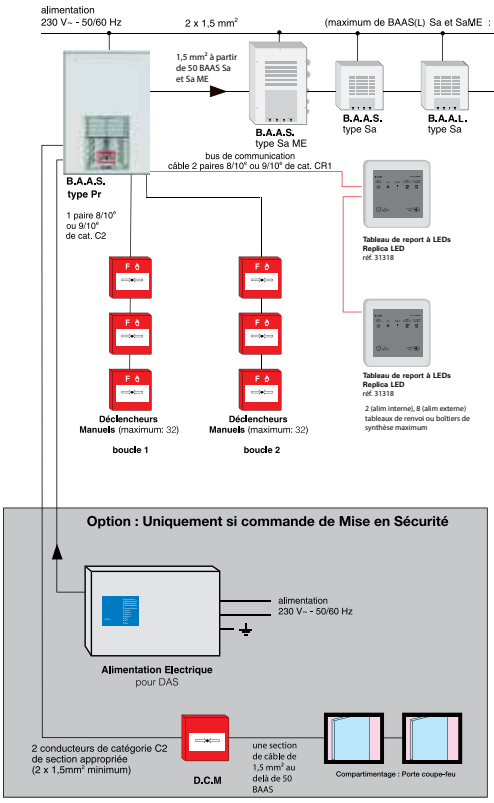

* Avec un BAAS Sa ME en fin de ligne et une section de 1,5mm² à partir de 50 BAAS. Voir page 346

Dans le cadre d'une installation avec BAAS SaME ou étanches, prévoir impérativement un BAAS SaME ou étanche en fin de ligne ».

Avec le BAAS PR Planète, le premier BAAS de la ligne peut ne pas être un BAAS SaME. Cependant en cas de mixage de BAAS Sa et de BAAS SaME, le dernier BAAS de la ligne ADR doit être un BAAS SaME afin d'assurer la synchronisation du message.

Périphériques associés



Voir p.274

Référence	Désignation
NUG30316	Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable
NUG30325	Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable avec voyant
NUG30312	Déclencheur Manuel Saillie - Membrane déformable - étanche IP 66
NUG30081	Sachet de 1 clapet de protection



Voir p.290

Référence	Désignation
NUG31318	Tableau de report à LEDs - Replica LED
NUG31317	Tableau de report à afficheur - Replica Screen



Référence	Désignation
NUG30064	Grille de protection pour alarme type 4, 3 et 2b (BAAS Sa Me) (Non compatible BAAS Pr, BAAS (L) étanche et BAAS (L) Sa)
NUG30072	Grille de protection pour BAAS(L) Sa
NUG31188	Casquette IP 22 pour BAAS/BAAL Sa



Voir p.294

Référence	Désignation
NUG34143	PSB - 60W - 24V - 2,1Ah

Matériel de maintenance et services associés : voir page 320

Le saviez-vous ?

Pour un Équipement d'Alarme de Type 2b, le tableau principal s'appelle BAAS Pr.
Les Diffuseurs Sonores spécifiques raccordés sur le BAAS Pr s'appellent BAAS(L) Sa ou BAAS Sa ME
(ME pour Message Enregistré). Tous les BAAS(L) sont autonomes.

Comment sont câblés les BAAS(L) Sa et Sa ME ?

Les BAAS(L) Sa étant autonomes, ils sont chacun raccordés directement sur l'alimentation secteur.
Ils communiquent avec le BAAS Pr à l'aide d'un câble une paire 8/10ème ou 9/10ème .

		NUG31176/77/78 BAAS Pr	NUG31182 Planète BAAS Sa	NUG31183/NUG31189 Planète BAAS(L) Sa Flash B/R		NUG31186/NUG31187 Planète BAAL Sa B/R		NUG31184 Planète BAAS SaME	NUG31185 Planète BAAS SaME Flash
Caractéristiques Générales	Indice de protection	IP 30	IP 20 IK07						
	Dimensions L x l x h	293 x 207 x 49	135 x 135 x 48mm					240 x 160 x 47mm	
	Autonomie	12h veille - 5min alarme	72h en veille 5min en alarme						
Caractéristiques Électriques	Tension d'alimentation / Classe	230V +/- 10% - B.T 50/60Hz Classe II							
	Batteries (fournies)	NiCd 12V / 0,5 Ah	EcoSafe -600mA h -3,6V -10ans					EcoSafe -600mA h -6V -10ans	
	Courant maximal sur secteur	~45mA	~30mA						
	Puissance en état de veille sur secteur	10W	0,5W						
	Puissance maximale en alarme sur secteur	10W	<4W						
Évacuation	Signal d'évacuation du diffuseur Son. intégré	N / A	NFS32001 (> 90dB (2m))			N / A		NFS32001 (> 90 dB (2m)) + Message Enregistré	
	Types de message	N / A	N / A					- Message enregistré suivi du signal d'évacuation NFS 32001 - Signal d'évacuation NFS 32001 interrompu périodiquement par le message enregistré - Message enregistré interrompu d'évacuation NFS 32001 - Signal d'évacuation NFS 32001	
	Contact général Alarme	2 contacts OF 3A/48V~	N / A					N / A NO ou NF configurable - 1A/48Vcc -3A/30Vcc	
	Contact général Dérangement	1 contact OF 1A/30Vcc	N / A						
Bus comm (entre BAAS Sa ou Sa ME)	Nombre de BAAS par contact de BAAS Pr	200							
	Nombre de BAAS par contact sec d'UGA	N / A	16						
	Type de câble pour Bus de commande	1 paire 9/10ème ou 8/10ème C2, 1,5 mm² à partir de 50 BAAS							
Fonction flash	Fonction flash / Couleur	N / A	NON	OUI / BLANC	OUI / ROUGE	OUI / BLANC	OUI / ROUGE	NON	OUI / BLANC
	Intensité	N / A	NON	19Cd (face) 8Cd (sous 30°)		19Cd (face)		NON	25Cd (face) 20Cd (sous 30°)
Autre	Normes de référence	NF S 61-936, NF C 48-150, NF S 32-001							
	N° de certification		Sa 11062	Sa 11061	Sa 16017	Sa 16016	Sa 16018	SaMe 10146	SaMe 10145

Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (BAAS) - EA Type 2b - IP65
Blocs Autonomes d'Alarme Lumineux (BAAL) - EA Type 2b - IP65

www.marque-nf.com

Ces Blocs d'Alarmes Sonores et Lumineux sont capables de fournir un signal d'évacuation de classe B (96dB) tout en ayant des indices de protection très élevés (IP65 / IK07). Cette gamme de BAAS étanches apporte ainsi une vraie solution technique aux applications telles que les parkings, les piscines, les centres thermaux et les sites industriels présentant des contraintes environnementales élevées.

- Résiste aux environnements salins et chlorés
- Diffuseur sonore classe B (96 dB @1m)
- Existe avec flash intégré blanc ou rouge configurable par l'utilisateur
- Grand volume de câblage
- Compatibles avec les BAAS/BAAL/BAASL de type Ma et MaMe de la gamme standard et de la gamme Planète
- Design épuré et neutre pour une meilleure intégration dans le lieu d'implantation

Gamme Étanche - IP65:
- Boîtier métallique robuste IP65 IK07

GARANTIE 4 ANS



NUG31202

Dimensions : 280 x 210 x 55

BAAS Sa Planète - Son ou Son + Flash
(compatibilité avec ancienne génération)

Couramment utilisé dans le cadre d'un Équipement d'Alarme de Type 2b couplé à un BAAS Pr. Peut également être intégré à un Équipement d'Alarme de Type 1 ou 2a (32 BAAS(L)) max sur la sortie UGA avec un BAAS Sa ME en tête et fin de ligne).

- Conçu et certifié selon la norme NF C 48-150 (2014)
- Conforme à la norme NF S 61-936
- Son conforme à la norme NF S 32-001 - Classe B (90 dB)
- Existe avec flash intégré

	Référence	Produit	Désignation
DL	NUG31200	BAAS Sa Étanche	BAAS Sa - IP 65
DL	NUG31202	BAASL Sa Étanche	BAASL Sa - avec Flash Rouge ou Blanc - IP 65

GARANTIE 4 ANS



NUG31201

Dimensions : 280 x 210 x 55

BAAL Sa Planète - Flash Seul

À la différence des BAAS, les Blocs Autonomes d'Alarme Lumineux (BAAL) permettent uniquement la diffusion d'un signal lumineux. Caractéristiques identiques au Planète BAAS Ma FLASH (NUG31191) ci-dessus sans le son.

- Flash intégré
- Possibilité de sélectionner un flash Blanc ou Rouge
- Répond aux exigences de l'article GN-8 du règlement de sécurité incendie des ERP.

	Référence	Produit	Désignation
DL	NUG31201	BAAL Sa Étanche	BAAL Sa Étanche - avec Flash Rouge ou Blanc - IP 65

GARANTIE 4 ANS



NUG31203

Dimensions : 280 x 210 x 55

BAAS Sa ME Planète - Message Enregistré
(compatibilité avec ancienne génération)

Même principe que le BAAS Sa ci-dessus avec en plus la possibilité de diffuser des messages pré-enregistrés : 4 scenarii de diffusion de messages programmables.


- Même principe que le BAAS Sa ci-dessus
- Permet en plus la diffusion de message pré-enregistré
- 4 scenarii de diffusion possibles
- Messages synchronisés
- Communication par bus
- Existe avec flash intégré
- Contact de dérangement de ligne

	Référence	Produit	Désignation
DL	NUG31203	BAAS SaME Étanche	BAAS SaME - IP 65
DL	NUG31204	BAASL SaME Étanche	BAASL SaME - avec Flash Rouge ou Blanc - IP 65

DL = *Diffuseur Lumineux*

Schéma de principe

Exemple d'utilisation d'un EA 2b dans le cadre d'un SSI de catégorie E

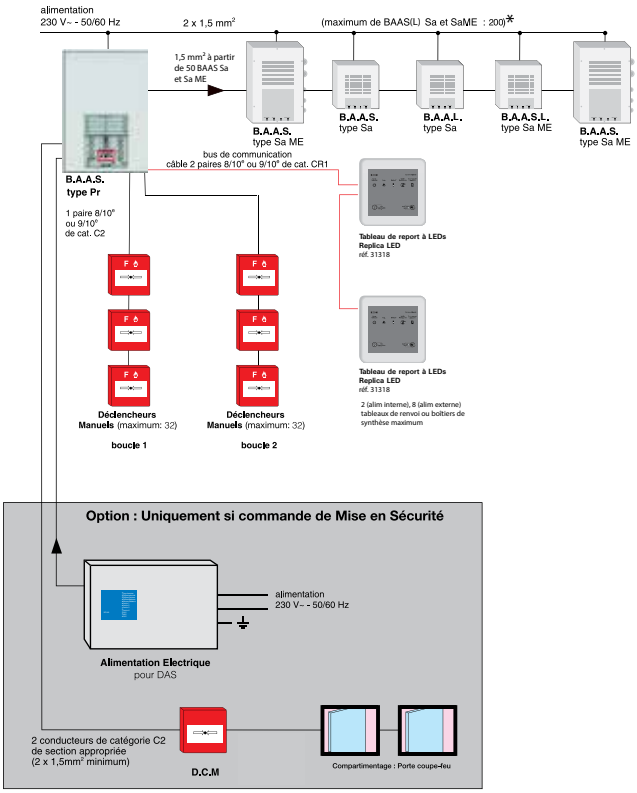

* Avec un BAAS Sa ME en fin de ligne et une section de 1,5mm² à partir de 50 BAAS. Voir page 346

Dans le cadre d'une installation avec BAAS SaME ou étanches, prévoir impérativement un BAAS SaME ou étanche en fin de ligne ».

Avec le BAAS PR Planète, le premier BAAS de la ligne peut ne pas être un BAAS SaME. Cependant en cas de mixage de BAAS Sa et de BAAS SaME, le dernier BAAS de la ligne ADR doit être un BAAS SaME afin d'assurer la synchronisation du message.

Périphériques associés



Voir p.274

Référence	Désignation
NUG30316	Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable
NUG30325	Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable avec voyant
NUG30312	Déclencheur Manuel Saillie - Membrane déformable - étanche IP 66
NUG30081	Sachet de 1 clapet de protection



Voir p.290

Référence	Désignation
NUG31318	Tableau de report à LEDs - Replica LED
NUG31317	Tableau de report à afficheur - Replica Screen

Référence	Désignation
NUG31188	Casquette IP 22 pour BAAS/BAAL Sa



Voir p.294

Référence	Désignation
NUG34143	PSB - 60W - 24V - 2,1Ah

Matériel de maintenance et services associés : voir page 320

Le saviez-vous ?

Pour un Équipement d'Alarme de Type 2b, le tableau principal s'appelle BAAS Pr.
Les Diffuseurs Sonores spécifiques raccordés sur le BAAS Pr s'appellent BAAS(L) Sa ou BAAS Sa ME
(ME pour Message Enregistré). Tous les BAAS(L) sont autonomes.

Comment sont câblés les BAAS(L) Sa et Sa ME ?

Les BAAS(L) Sa étant autonomes, ils sont chacun raccordés directement sur l'alimentation secteur.
Ils communiquent avec le BAAS Pr à l'aide d'un câble une paire 8/10ème ou 9/10ème .

CARACTÉRISTIQUES		NUG31200 BAAS Sa Étanche	NUG31202 BAASL Sa Étanche	NUG31201 BAAL Étanche	NUG31203 BAAS SaME Étanche	NUG31204 BAASL SaME Étanche
Caractéristiques Générales	Indice de protection	IP65 / IK07				
	Dimensions L x l x h	280 x 210 x 55				
	Autonomie	72h en veille 5min en alarme				
Caractéristiques Électriques	Tension d'alimentation / Classe	230V +/- 10% - B.T 50/60Hz Classe II				
	Batteries (fournies)	EcoSafe -600mA h -6V -10ans				
	Courant maximal sur secteur	~30mA				
	Puissance en état de veille sur secteur	0,5W				
	Puissance maximale en alarme sur secteur	<4W				
Évacuation	Signal d'évacuation du diffuseur Son. intégré	NFS32001 (> 90dB (2m))		N / A	NFS32001 (> 90 dB (2m)) + Message Enregistré	
	Types de message	N / A			- Message enregistré suivi du signal d'évacuation NFS 32001 - Signal d'évacuation NFS 32001 interrompu périodiquement par le message enregistré - Message enregistré interrompu d'évacuation NFS 32001 - Signal d'évacuation NFS 32001	
	Contact général Alarme	N / A			N / A NO ou NF configurable - 1A/48Vcc -3A/30Vcc	
	Contact général Dérangement	N / A				
Bus comm (entre BAAS Sa ou Sa ME)	Nombre de BAAS par contact de BAAS Pr	200				
	Nombre de BAAS par contact sec d'UGA	16				
	Type de câble pour Bus de commande	1 paire 9/10ème ou 8/10ème C2				
Fonction flash	Fonction flash / Couleur	NON	OUI / BLANC / OUI / ROUGE	OUI / BLANC / OUI / ROUGE	NON	OUI / BLANC
	Intensité	NON	19Cd (face) 8Cd (sous 30°)	19Cd (face)	NON	25Cd (face) 20Cd (sous 30°)
Autre	Normes de référence	NF S 61-936, NF C 48-150, NF S 32-001				
	N° de certification	Sa 18120	Sa 18118	Sa 18121	Sa-Me 18119	Sa-Me 18117

CMSI de Type B – CevolA B - EA Type 2a

www.marque-nf.com

CevolA B est une gamme de CMSI B conventionnelle et adressable idéale pour la protection de petits Établissements Recevant du Public (ERP) nécessitant un Système de sécurité Incendie (SSI) de catégorie B (établissements scolaires, magasins…), mais où la détection automatique d'incendie n'est pas exigée. La gamme CevolA B permet de gérer sur une même installation des déclencheurs manuels de technologie conventionnel ou adressable sans modification matérielle, ni logicielle.

Intégrant un centralisateurs de Mise en Sécurité de type B, cette gamme permet en plus de gérer la mise en sécurité (portes coupe-feu, volets de désenfumage…) de 4 zones différentes.




NUG31168
Dimensions : 443 x 445 x 148mm

CMSI de Type B – CevolA B 2MT

CMSI de Type B permettant de gérer la détection manuelle, l'évacuation et la mise en sécurité de petits établissements.
2 zones de mise en sécurité à rupture intégré par défaut, pour la mise en sécurité comprenant du compartimentage (Manque de Tension).

2, 4 ou 8 lignes de 32 Déclencheurs Manuels conventionnels ou adressables
Unité de Gestion d'Alarme (UGA) avec 2 lignes de diffuseurs alimentées indépendamment sous 24Vcc ou 48Vcc.
2 contacts auxiliaires programmables.
CMSI 2 lignes à rupture ou sorties techniques, intégré par défaut pouvant être alimentées par alimentation interne ou externe
Délestage automatique
Alimentation à double chargeurs indépendants et batteries intégrées



Référence	Produit	Désignation
NUG31166	CEVOLA B -2MT-2B	Tableau type 2a équipé 2 boucles avec UGA et CMSI 2 MT
NUG31167	CEVOLA B -2MT-4B	Tableau type 2a équipé 4 boucles avec UGA et CMSI 2 MT
NUG31168	CEVOLA B -2MT-8B	Tableau type 2a équipé 8 boucles avec UGA et CMSI 2 MT




NUG31169
Dimensions : 443 x 445 x 148mm

CMSI de Type B – CevolA B – 4ET/MT

CMSI de type B permettant de gérer la détection manuelle, l'évacuation et la mise en sécurité (Émission et Manque de Tension)
CMSI 4 lignes de télécommandes à ruputure ou émission de tension, pour contrôler le désenfumage et le compartimentage de petits établissements.

2, 4 ou 8 lignes de 32 Déclencheurs Manuels conventionnels ou adressables
Unité de Gestion d'Alarme (UGA) avec 2 lignes de diffuseurs alimentées indépendamment sous 24Vcc ou 48Vcc.
2 contacts auxiliaires programmables.
CMSI 4 lignes à émission et/ou rupture, intégré (alimentation externe nécessaire)
Unité de Signalisation (4 séries de 3 voyants)
Délestage programmable des lignes de télécommandes à rupture
Alimentation à double chargeurs indépendants et batteries intégrées



Référence	Produit	Désignation
NUG31169	CEVOLA B – 4ET/MT-8B	Tableau type 2a équipé 8 boucles avec UGA et CMSI 4 ET/MT

Cartes optionnelles




NUG32077

Référence	Désignation
NUG3207	Carte 8 relais OF – 60W / 48Vcc

- La carte optionnelle 8 relais s'installe sous la carte principale.
- 8 relais pour renvoi configurable par ZD

Schéma de principe

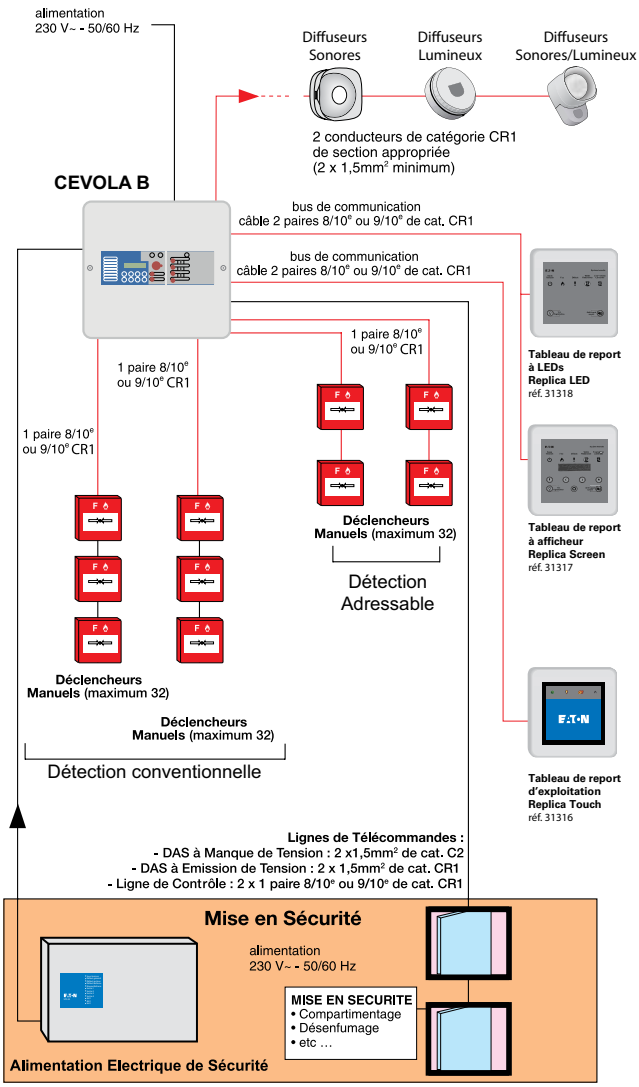

* Résistance de fin de ligne de 3,9 KOhm sur le dernier périphérique. Voir page 344

Périphériques associés



Voir p.274

Référence	Désignation
NUG30316	NUG30316 Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable
NUG30325	Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable avec voyant
NUG30081	Sachet de 1 clapet de protection



Voir p.276

Référence	Produit	Désignation
NUG30450	DSB 3000	Sirène Classe B - 10 V à 60 V -10 mA max
NUG30451	DSME 3000	Diffuseur Sonore à Message Enregistré



Voir p.276 et 277

Référence	Produit	Désignation
NUG30492	Solista LX Mural	Diffuseur Lumineux LED rouge
NUG30493	Solista LX Plafond	Diffuseur Lumineux LED rouge
NUG30495	DSAB3000 - LX R	Diffuseur Sonore et Lumineux IP65 (LED rouge)
NUG30496	DSB3000 - LX S	Diffuseur Sonore et Lumineux (LED rouge)



Voir p.290

Référence	Désignation
NUG31318	Tableau de report à LEDs - Replica LED
NUG31317	Tableau de report à afficheur - Replica Screen
NUG31316	Tableau de report d'exploitation - Replica Touch



Voir p.296

Référence	Produit	Désignation
NUG34166	SPSMC-24V-5A0/7Ah	Alim. 24-48-56V/2A-24V

Matériel de maintenance et services associés : voir page 320

***Attention !** Les textes d'installation imposent, dans certains cas, du câble CR1 pour les circuits de détection. Pour plus d'informations se référer à la norme NFS61-970 ou à la régle R7.

***Attention !** Les régles d'installation limitent à 32 le nombre de Diffuseurs Sonores non autonomes, ou à 16 le nombre de BAAS(L) Sa par ligne, sauf spécifications contraires sur le document d'associativité.
• Pour plus d'informations se référer à la norme NFS61-932.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	CEVOLA B 2MT	CEVOLA 4ETMT
Boitier et Indice de protection	Metal + ABS PC I IP30 / IK03	
Dimensions	443 x 405 x148	
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Tension Alimentation / Classe	230V ac (+/- 10%) / A	
Batterie ECS & AES (fournie)	24V 12Ah & 24V 4Ah	
Autonomie	12 heures en veille / 5 minutes en alarme	
UNITE DE GESTION D'ALARME (UGA)		
Alimentation sortie Diffuseurs Sonores	Interne : 26V 1A pour 2 lignes / Externe : 24V 2A ou 48V 1.3A par ligne	
Nombre de Diffuseurs Sonores avec Alim. interne	32 (NUG30450)	
Contact auxiliaire	60W ≤ 48V	
CMSI INTEGRE		
Nombre de zone de mise en sécurité	2	4
Nombre de ligne de télécommande	2	4
Puissance maximum par ligne	24V / 500mA (partagé entre les 2 lignes)	2A (48W sous 48V / 26W sous 24V) (partagé entre les 2 lignes)
SORTIE		
Contact défaut & évacuation	60W ≤ 48V	
Communication avec tableaux de reports	1 ligne 24V / 200mA	
CARACTERISTIQUES NORMATIVES		
Normes de référence	NF S 61-930 à NF S 61-940 et EN54	

CMSI Adressable de Type B MT - EA Type 2a

www.marque-nf.com

Le Sensea.CM B convient parfaitement aux petits ERP nécessitant une détection manuelle adressable et du compartimentage.



CMSI Sensea.CM B 2MT

CMSI pré-équipé et prêt à installer conçu spécifiquement pour les bâtiments de taille petite à moyenne nécessitant un SSI de type B avec des boucles de détection manuelle adressable.
L'Unité de Gestion d'Alarme intégrée (UGA 2) permet de gérer l'évacuation de deux Zones d'Alarme maximum.
Le CMSI à 2 lignes à Manque de Tension (2MT) permet de gérer deux zones de mise en sécurité.

- Carte principale et son écran tactile
- Carte borniers
- Carte de détection A3000 pour 2 lignes rebouclées ou 4 lignes ouvertes (DM adressables A3000)
- UGA équipée d'une Zone d'Alarme
- CMSI 2 lignes de télécommande MT
- Kit simple alimentation pour les Diffuseurs d'Evacuation Sonores / Lumineux (30 W sous 24 V à partager entre l'UGA et le CMSI)
- Dimensions : 482 x 400 x 219 mm

Référence	Produit	Désignation
NUG31810	Sensea.CM B 2MT	CMSI B Adressable à 2 Lignes de Télécommande MT




CMSI Sensea.CM B 8 ET/MT


CMSI de Type B est un centralisateur de mise en sécurité Incendie qui à été conçu spécifiquement pour les petits et moyens établissements nécessitant un Système de Sécurité Incendie (SSI) de type B avec des boucles de détection manuelle adressable et du compartimentage.
Il intègre une Unité de Gestion d'Alarme (UGA) qui lui permet de gérer l'évacuation de 8 Zones d'Alarme (ZA). Le CMSI à 8 lignes à Emission et Manque de Tension (8 ET/MT) permet de gérer 8 zones de mises en sécurité (ZS).

CMSI B 8 ET/MT pré-équipé et "prêt à installer" comprenant:

- La carte principale et son écran tactile
- La carte borniers
- La carte de détection A3000 NUG31530 pour 2 lignes rebouclées de 128 points chacune, ou 4 lignes ouvertes de 32 points chacune (déclencheurs manuelles adressable de la gamme A3000)
- L'UGA équipée d'une Zone d'Alarme (ZA)
- Le CMSI 8 lignes à Emission et Manque de Tension (ET/MT)
- Le kit simple alimentation pour les Diffuseurs Sonores / Lumineux (30 W sous 24 V à partager entre l'UGA et le CMSI)

Référence	Produit	Désignation
NUG31820	Sensea.CM B 8 ET/MT	CMSI B Adressable à 8 Lignes de Télécommande ETMT
NUG31830	Sensea.CM B 8 ET/MT	CMSI B Adressable à 8 Lignes de Télécommande ETMT en boitier triple






En fonction de votre installation, il est possible de personnaliser ce CMSI pour qu'il réponde le mieux possible à vos besoins. En effet, le Sensea.CM B peut recevoir jusqu'à 5 Cartes borniers UGA supplémentaires et vous pouvez également changer les facettes UGA. Ci-dessous les références disponibles :

Référence	Qté supplémentaire max.	Désignation
NUG31635	1	Facette UGA - 1 Zone d'Alarme
NUG31536	5	Carte Borniers UGA - 1 Zone d'Alarme

Schéma de principe

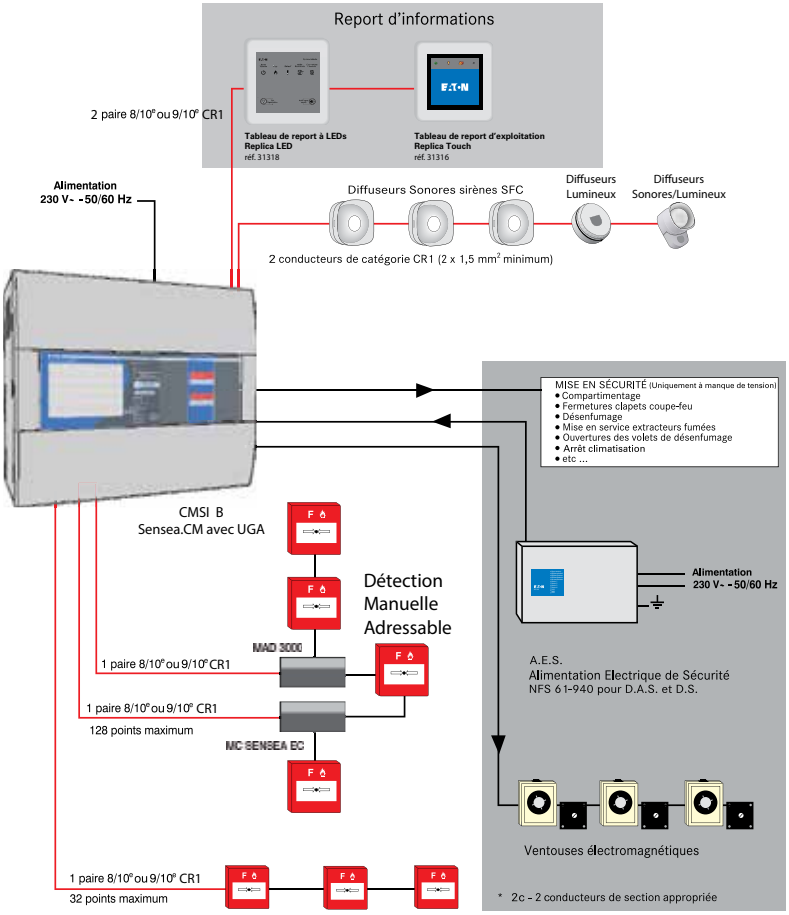

Périphériques associés



Voir p.274

Référence	Produit	Désignation
NUG30349	MDVA3000	Déclencheur Manuel Saillie Adressable 3000 Membrane Déformable – avec voyant – IP 21
NUG30351	BGVEA3000	Déclencheur Manuel Saillie Adressable 3000 Membrane Déformable – avec voyant – IP 66
NUG30081		Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 clips de plombage



Voir p.276

Référence	Produit	Désignation
NUG30450	DSB 3000	Sirène Classe B - 10 V à 60 V -10 mA max
NUG30451	DSME 3000	Diffuseur Sonore à Message Enregistré



Voir p.281

Référence	Produit	Désignation
NUG30286	MC SENSEA.EC	Module d'adresse collective MC SENSEA.EC
NUG30287	MAD3000	Module de dérivation pour ECS Sensea.EC et TSM



Voir p.281 et 282

Référence	Produit	Désignation
NUG30492	Solista LX Mural	Diffuseur Lumineux LED rouge
NUG30493	Solista LX Plafond	Diffuseur Lumineux LED rouge
NUG30495	DSAB3000 - LX R	Diffuseur Sonore et Lumineux IP65 (LED rouge)
NUG30496	DSB3000 - LX S	Diffuseur Sonore et Lumineux (LED rouge)



Voir p.290

Référence	Désignation
NUG31318	Tableau de report à LEDs - Replica LED
NUG31317	Tableau de report à afficheur - Replica Screen
NUG31316	Tableau de report d'exploitation - Replica Touch



Voir p.294

Référence	Produit	Désignation
NUG34171	SPSMC-24V-5A0/7Ah	SPSMC-24V-5A0/7Ah Alim.24-48-56V/5A-24V

Matériel de maintenance et services associés : voir page 320

***Attention !** Les régles d'installation limitent à 32 le nombre de Diffuseurs Sonores non autonomes, ou à 16 le nombre de BAAS(L) Sa par ligne, sauf spécifications contraires sur le document d'associativité.
• Pour plus d'informations se référer à la norme NFS61-932.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	Sensea CM.B	Sensea CM.B 8 ET/MT
Boîtier	Fond métal / Face avant plastique	
Coloris	Gris métallisé	
Dimensions	482 x 400 x 219 mm	
Indices de protection	IP30 – IK03	
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Tension Alimentation / Classe	230 V ~50/60 Hz – Classe I	
Autonomie minimum	12 h de veille + 5 min d'alarme	
LIGNES DE DÉTECTION		
Nombre de lignes de détection manuelle	2 lignes rebouclées ou 4 lignes ouvertes	
Nombre de points	256 points en lignes rebouclées (2 lignes de 128 points) ou 128 points en lignes ouvertes (4 lignes de 32 points)	
MISE EN SÉCURITÉ		
Puissance Sortie Diffuseurs Sonores	24 V / 30 W partagés avec CMSI 2MT (2 départs disponibles)	24 V / 30 W partagés avec CMSI 8 ET/MT (2 départs disponibles)
Nombre de zone d'alarme max.	2	
Nombre de zone de mise en sécurité	2	8
Nombre de ligne de télécommande	2	8
Puissance max par ligne de télécommande (avec alimentation externe)	12 W pour les 2 lignes (alimentation interne) / 96 W par ligne (alimentation externe)	

www.marque-nf.com

CMSI Adressable de Type B ADR - EA Type 2a

Le Sensea.CM B Adressable est un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) de Type B qui a été conçu spécifiquement pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) de taille moyenne à importante nécessitant un Système de Sécurité Incendie (SSI) de Catégorie B. Il permet la gestion de boucles de détection manuelle adressable ainsi que la gestion de la mise en sécurité du bâtiment (compartimentage, désenfumage, etc) à travers des matériels déportés adressables. Il est compatible avec la gamme complète des matériels déportés Eaton, à savoir MD1, MD4, MD4+ et MDOD.



Sensea.CM B Adressable

Il intègre une Unité de Gestion d'Alarme de Type 2 (UGA2) qui lui permet de gérer une Zone d'Alarme (ZA) ainsi que 12 fonctions de mise en sécurité (désenfumage, compartimentage, arrêt moteur)


Son coffret modulaire permet de rajouter des facettes et des cartes fonctions supplémentaires afin d'augmenter sa capacité.

Son écran tactile permet une programmation intuitive et simplifiée et son large boitier permet l'ajout de cartes supplémentaires

- Une carte de détection A3000 NUG31530 pour 2 lignes rebouclées de 128 points chacune, ou 4 lignes ouvertes de 32 points chacune (déclencheurs manuels adressables de la gamme A3000)
- 2 cartes borniers 2 voies - 4 liaisons bus
- Une Zone d'Alarme (ZA)
- 12 fonctions de mises en sécurité
- Adressage automatique des périphériques (AD²)
- Large boîtier pour une aisance de câblage
- Boîtier triple permettant l'ajout de cartes additionnelles
- Configuration avancée avec le Logiciel Dianne

NUG31840
Dimensions : 482 x 668 x 232

Référence	Produit	Désignation
NUG31840	Sensea.CM B ADR	CMSI B Adressable

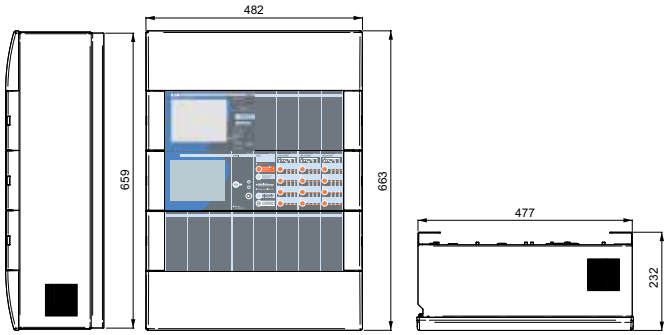


Cartes optionnelles



Référence	Désignation
NUG31530	Carte 256 points A3000 pour Sensea.EC
NUG38722/23	Carte esclave / Carte extension
NUG38720	Carte Borniers 2 voies
NUG38711	Carte Alimentation
NUG31313	Carte interface CMSI - Bus Int/Ext


Pour plus d'informations sur les cartes et facettes, voir page 268

Facettes optionnelles



Référence	Désignation
NUG31634	Sensea.CM facette 4 commandes US/UCMC
NUG31635	Sensea.CM facette de Signalisation 1 ZA UGA
NUG31637	Sensea.CM facette 4 commandes arrêt /réarmement coffret de relayage

Schéma de principe

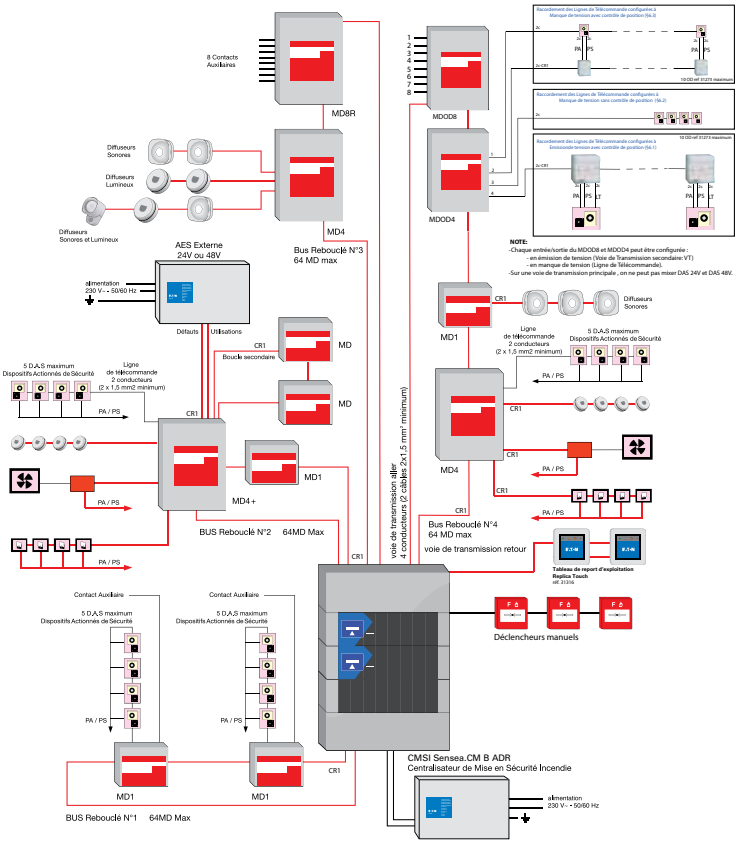

Périphériques associés



Voir p.274

Référence	Produit	Désignation
NUG30349	MDVA3000	Déclencheur Manuel Saillie Adressable 3000 Membrane Déformable – avec voyant – IP 21
NUG30351	BGVEA3000	Déclencheur Manuel Saillie Adressable 3000 Membrane Déformable – avec voyant – IP 66
NUG30081		Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 clips de plombage



Voir p.276

Référence	Produit	Désignation
NUG30450	DSB 3000	Sirène Classe B - 10 V à 60 V -10 mA max
NUG30451	DSME 3000	Diffuseur Sonore à Message Enregistré



Voir p.267

Référence	Produit	Désignation
NUG31641	MD1	Matériel Déporté 1 ligne de télécommande pour Sensea.CM
NUG31643	MD4	Matériel Déporté 4 lignes de télécommande pour Sensea.CM
NUG31644	MD4+	Matériel Déporté 4 lignes de télécommande pour Sensea.CM Entrée AES externe Boucle secondaire
NUG31645	MD8R	Matériel Déporté 8 relais
NUG31647	MDOD8LT	Matériel Déporté 8 lignes de télécommandes compatibles OD



Voir p.281 et 282

Référence	Produit	Désignation
NUG30492	Solista LX Mural	Diffuseur Lumineux LED rouge
NUG30493	Solista LX Plafond	Diffuseur Lumineux LED rouge
NUG30495	DSAB3000 - LX R	Diffuseur Sonore et Lumineux IP65 (LED rouge)
NUG30496	DSB3000 - LX S	Diffuseur Sonore et Lumineux (LED rouge)



Voir p.290

Référence	Désignation
NUG31316	Tableau de report d'exploitation - Replica Touch



Voir p.290

Référence	Produit	Désignation
NUG34171	SPSMC-24V-5A0/7Ah	SPSMC-24V-5A0/7Ah Alim.24-48-56V/5A-24V

Matériel de maintenance et services associés : voir page 320

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	Sensea.CM B Adressable
Boîtier	Fond métal / Face avant plastique
Coloris	Gris métallisé
Dimensions	482 x 668 x 232 mm
Indices de protection	IP30 – IK03
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension Alimentation / Classe	230 V ~50/60 Hz – Classe I
Autonomie minimum	12 h de veille + 15 min d'alarme
MISE EN SÉCURITÉ	
Type de fonctions	Compartimentage / Désenfumage / Arrêt d'installations techniques / Evacuation
Mode de télécommandes	Manque de Tension / Impulsion Permanente / Limité (Emission de Tension) / Sirènes (Diffuseurs Sonores) / Diffuseurs lumineux / Contacts secs
EQUIPEMENTS MAXIMUM	
Nombre de lignes de détection	16 boucles ou 32 lignes (non rebouclées)
Nombre de points adressés	1024
Nombre de zones de détection	250
Nombre de zone d'évacuation	76
Nombre de zones de mise en sécurité	256
Nombre de voies de transmission	20 rebouclées
Nombre de MD par voie de transmission	64
Type du matériel déporté	AC2
Nombre de lignes de télécommande	2048
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES	
Puissance maxi. Par ligne de télécommande	48W (sous 48V) / 24W (sous 24V) / 60W en contact sec
Courant maximum admissible sur une voie de transmission	4A 24V / 4A 48V
CONFORMITE	
Norme de référence	NF S 61-934 : NF S 61-935 : NF S 61-936 : NF S 61-940 : NF EN 54-4/A2

Nouvelle gamme CevolA A et B

Cevola est la nouvelle gamme d'Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) qui permet de protéger les établissements de taille moyenne nécessitant un Système de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie A (maisons d'enfants, hôtels, internats, pensionnats…). Également des Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie – CMSI de type B – Cevola B – viennent compléter cette nouvelle gamme pour les applications nécessitant un SSI de catégorie B.

Cette gamme de centrale de détection hybride permet de gérer sur une même installation des détecteurs automatiques et des déclencheurs manuels de technologie adressable ou conventionnel.

En effet, les 8 lignes de détection de 32 points chacune sont intelligentes et permettent de gérer les deux types de technologies sur un même système sans modification matérielle, ni logicielle.

De conception robuste sur sa mécanique et ses terminaux de raccordements, cette nouvelle gamme l'est aussi par son architecture software interne renforcée 'Cybersecure' qui permet de protéger votre installation et vos infrastructures.

Son design fonctionnel et épuré lui permet une intégration parfaite dans les bâtiments où elle sera installée. Aussi, sa face avant intuitive équipée de son écran rétro-éclairé et ses touches de navigation tactiles permettent une exploitation simplifiée et une prise de décision rapide.



Les points forts

- Hybride : gestion périphériques adressables et conventionnels
- Menus simples et intuitifs pour une programmation simplifiée et facilitée
- Icônes permettant une interprétation simple de l'état du système
- Cybersecure by design – permet de protéger votre installation et vos infrastructures

Rédaction des libellés simplifiée à partir de l'écran ou d'un fichier texte chargé dans la carte SD.

Le double adressage AD²

L'adressage double entrée AD² est désormais disponible sur nos Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) et Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) de Type B de la gamme Sensea. Vous pourrez identifier cette nouvelle fonction par une estampille AD² sur les centrales ou en mettant à jour votre Firmware grâce au logiciel Dianne 2.1.

Le double adressage AD² permet d'avoir une souplesse et une flexibilité intéressantes sur la gestion du bus de détection, en particulier sur l'adressage des Détecteurs Automatiques (DA) ou des Déclencheurs Manuels (DM) sur une nouvelle installation ou pour insérer un nouveau point sur une boucle de détection existante. Il permet d'ajouter des points aisément et cela sans tenir compte de la position du détecteur sur le bus de détection mais aussi sans perturber les autres adresses déjà présentes (pas de modifications d'étiquetage, de plans et de dossiers SSI).



Les différents niveaux d'adressages

- Adresse Logique : permet à l'utilisateur d'exploiter et de maintenir le bâtiment
- Adresse Physique : permet à l'installateur d'identifier ses points de détection sur le bus
- Adresse Electrique : permet au câbleur de vérifier son bus de détection

Dianne 2.1

Dianne, notre logiciel et outil de configuration indispensable pour accompagner vos projets de détection incendie adressable vient d'être mis à jour.L'une des nouveautés est de mettre à jour le Firmware de vos centrales Sensea pour intégrer la technologie AD². Vous pourrez donc avoir une gestion totale des adresses logiques et les modifier selon les besoins de vos installations.

Également, le logiciel permet à présent de programmer votre ECS / CMSI 8 ETMT. Enfin, cette nouvelle mise à jour de Dianne permet de récupérer le niveau analogique de vos détecteurs sur l'ordinateur en temps réel. En effet, nos centrales Sensea.EC sont capables d'identifier le taux d'encrassement sur chaque chambre de détecteurs A3000, en scannant une à une leurs valeurs analogiques. Vous pouvez enregistrer une base de données qui permet de connaitre l'état de l'ensemble de vos détecteurs à un instant donné.



ECS - CevolA A - EA Type 1

www.marque-nf.com

CevolA A est une gamme d'ECS/CMSI conventionnelle et adressable idéale pour la protection des établissements de petite et moyenne taille nécessitant un Système de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie A (hôtels, internats, immeuble de bureau…). La gamme CevolA A permet de gérer sur une même installation des déclencheurs manuels et des détecteurs automatiques de technologie conventionnelle ou adressable sans modification matérielle, ni logicielle.
Intégrant un centralisateurs de Mise en Sécurité de type A, cette gamme permet en plus de gérer la mise en sécurité (portes coupe-feu, volets de désenfumage…) de 4 zones différentes.

Le saviez-vous ?

Pour l'achat d'un ECS de la gamme CevolA A, vous pouvez souscrire à l'un des 2 contrats de services, Warranty + ou Warranty Advance. Grâce à ceux-ci, vous bénéficierez de nombreux avantages et de l'aide d'EATON (Plus de détails page 9).




Équipement de Contrôle et de Signalisation - CevolA A 2 MT

ECS/CMSI permettant de gérer la détection automatique, l'évacuation et la mise en sécurité (Manque de Tension).
2 zones de mise en sécurité à rupture intégré par défaut, pour commander le compartimentage de petits établissements avec locaux à sommeil.

- 2, 4 ou 8 lignes de 32 Détecteurs Automatiques ou Déclencheurs Manuels conventionnels ou adressable
- Unité de Gestion d'Alarme (UGA) avec 2 lignes de diffuseurs alimentées indépendamment sous 24Vcc ou 48Vcc.
- 2 contacts auxiliaires programmables.
- CMSI 2 lignes à rupture ou sorties techniques, intégré par défaut pouvant être alimentées par alimentation interne ou externe
- Délestage automatique
- Alimentation à double chargeurs indépendants et batteries intégrées

NUG31072
Dimensions : 443 x 445 x 148mm



Référence	Produit	Désignation
NUG31072	CevolaA A-2MT-2B	ECS/CMSI équipé 2 boucles avec UGA et CMSI 2 MT
NUG31073	CevolA A-2MT-4B	ECS/CMSI équipé 4 boucles avec UGA et CMSI 2 MT
NUG310734	CevolA A-2MT-8B	ECS/CMSI équipé 8 boucles avec UGA et CMSI 2 MT




Équipement de Contrôle et de Signalisation - CevolA A 4 ET/MT

ECS/CMSI permettant de gérer la détection, l'évacuation et la mise en sécurité (Émission et/ou Manque de Tension).
CMSI 4 lignes de télécommandes à rupture ou émission de tension pour commander le désenfumage et le compartimentage d'établissements avec locaux à sommeil.

- 2, 4 ou 8 lignes de 32 Détecteurs Automatiques ou Déclencheurs Manuels conventionnels ou adressables
- Unité de Gestion d'Alarme (UGA) avec 2 lignes de diffuseurs alimentées indépendamment sous 24Vcc ou 48Vcc.
- 2 contacts auxiliaires programmables.
- CMSI 4 lignes à émission et/ou rupture, intégré (alimentation externe nécessaire)
- Unité de Signalisation (4 séries de 3 voyants)
- Délestage programmable des lignes de télécommandes à rupture
- Alimentation à double chargeurs indépendants et batteries intégrées

NUG31075
Dimensions : 443 x 445 x 148mm



Référence	Produit	Désignation
NUG31075	CevolA A- 4 ET/ MT- 8B	ECS/CMSI équipé 8 boucles avec UGA et CMSI 4 ET/MT



Cartes optionnelles


Référence	Désignation
NUG32076	Carte 8 relais OF - 1A / 30 Vcc

- La carte optionnelle 8 relais s'installe sous la carte principale.
- 8 relais pour renvoi configurable par ZD

***Attention !** Les régles d'installation limitent à 32 le nombre de Diffuseurs Sonores non autonomes, ou à 16 le nombre de BAAS(L) Sa par ligne, sauf spécifications contraires sur le document d'associativité.
• Pour plus d'informations se référer à la norme NFS61-932.

***Attention !** Les textes d'installation imposent, dans certains cas, du câble CR1 pour les circuits de détection. Pour plus d'informations se référer à la norme NFS61-970 ou à la régle R7.

Schéma de principe

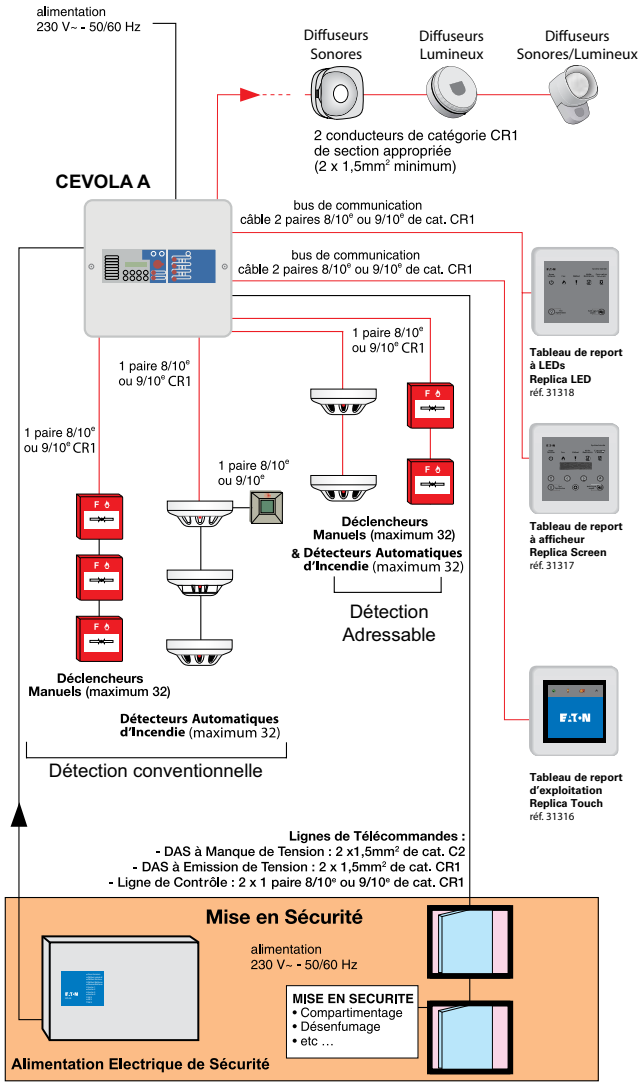

* Résistance de fin de ligne de 3,9 KOhm sur le dernier périphérique. Voir page 344

Périphériques associés


Voir p.274

Référence	Désignation
NUG30316	NUG30316 Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable
NUG30325	Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable avec voyant
NUG30081	Sachet de 1 clapet de protection


Voir p.276

Référence	Produit	Désignation
NUG30450	DSB 3000	Sirène Classe B - 10 V à 60 V -10 mA max
NUG30451	DSME 3000	Diffuseur Sonore à Message Enregistré


Voir p.280

Référence	Produit	Désignation
NUG30255		Socle Détecteur S3000
NUG30246	DOFS 3000	Diffuseur Lumineux LED rouge
NUG30247	DTVS 3000	Détecteur thermovélocimétrique conventionnel
NUG30248	DTS77 3000	Détecteur thermostatique conventionnel 77°C
NUG30250	DMCFS 3000	Détecteur multicapteur optique/thermique conventionnel


Voir p.276

Référence	Produit	Désignation
NUG30360	IA	Indicateur d'Action Lumineux saillie
NUG30362	IA E.S	Indicateur d'Action étanche


Voir p.276 et 277

Référence	Produit	Désignation
NUG30492	Solista LX Mural	Diffuseur Lumineux LED rouge
NUG30493	Solista LX Plafond	Diffuseur Lumineux LED rouge
NUG30495	DSAB3000 - LX R	Diffuseur Sonore et Lumineux IP65 (LED rouge)
NUG30496	DSB3000 - LX S	Diffuseur Sonore et Lumineux (LED rouge)


Voir p.290

Référence	Désignation
NUG31318	Tableau de report à LEDs - Replica LED
NUG31317	Tableau de report à afficheur - Replica Screen
NUG31316	Tableau de report d'exploitation - Replica Touch


Voir p.294

Référence	Produit	Désignation
NUG34166	SPSMC-24V-5A0/7Ah	Alim. 24-48-56V/2A-24V

Matériel de maintenance et services associés : voir page 320

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	CEVOLA A 2MT	CEVOLA 4ETMT
Boitier et Indice de protection	Metal + ABS PC I IP30 / IK03	
Dimensions	443 x 405 x148	
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Tension Alimentation / Classe	230V ac (+/- 10%) / A	
Batterie ECS & AES (fournie)	24V 12Ah & 24V 4Ah	
Autonomie	12 heures en veille / 5 minutes en alarme	
UNITE DE GESTION D'ALARME (UGA)		
Alimentation sortie Diffuseurs Sonores	Interne : 26V 1A pour 2 lignes / Externe : 24V 2A ou 48V 1.3A par ligne	
Nombre de Diffuseurs Sonores avec Alim. interne	32 (NUG30450)	
Contact auxiliaire	60W ≤ 48V	
CMSI INTEGRE		
Nombre de zone de mise en sécurité	2	4
Nombre de ligne de télécommande	2	4
Puissance maximum par ligne	24V / 500mA (partagé entre les 2 lignes)	
SORTIE		
Contact défaut & évacuation	60W ≤ 48V	
Communication avec tableaux de reports	1 ligne 24V / 200mA	
CARACTERISTIQUES NORMATIVES		
Normes de référence	NF S 61-930 à NF S 61-940 et EN54	

ECS - Sensea.EC - EA Type 1

L'Équipement de Contrôle et de Signalisation Sensea.EC a été conçu spécifiquement pour les installations dans des bâtiments nécessitant un Système de Détection Incendie (SDI) de catégorie A, adressable. Plusieurs ECS peuvent être mis en réseau pour des installations au delà de 1024 points ou des sites de type campus.

Son Unité de Gestion d'Alarme (UGA) permet de gérer l'évacuation d'un ou plusieurs bâtiments dans le cadre d'un Équipement d'Alarme de Type 1.

Ses deux CMSI intégrés optionnels permettent de gérer 2 zones à Manque de Tension ou 4 zones à Emission de Tension

Le boîtier mural peut être installé dans une baie à l'aide du kit de fixation.

Les configurations Sensea pré-équipées



NUG31440
Dimensions : 482 x 400 x 232

Sensea Mini

ECS « prêt à installer » permettant la gestion de 128 points adressables sur 2 boucles selon version. La centrale est pré-équipée d'une UGA (1 Zone d'Alarme) et d'une alimentation intégrée pour les Diffuseurs Sonores/Lumineux.

2 versions avec CMSI sont disponibles :
- 2 lignes de télécommande à manque de tension (MT)
- 8 lignes de télécommande à émission et manque de tension (ETMT) (4 zones de mise en sécurité incendie)

Référence	Produit	Désignation
NUG31420	SenseaMini	ECS Adr. 128 points avec UGA
NUG31430	SenseaMini 2MT	ECS Adr. 128 points CMSI 2 MT
NUG31440	SenseaMini 8ETMT	ESC Adr. 128 points CMSI 8 ETMT

- Dimensions : 482 x 400 x 232 mm
- Carte principale et son écran tactile
- Carte borniers
- Carte de détection A3000 pour 2 lignes rebouclées ou 4 lignes ouvertes
- Kit simple alimentation avec indépendance fonctionnelle pour les Diffuseurs Sonores (30 W sous 24 V)
- Batteries
- UGA équipée d'une Zone d'Alarme
- Versions NUG31430 équipées d'1 CMSI à 2 lignes à Manque de Tension (2MT)
- Versions NUG31440 équipées d'1 CMSI à 8 lignes à Émission ou Manque de Tension (ETMT)
- 4 zones de mise en sécurité incendie



NUG31520
Dimensions : 482 x 400 x 232

Sensea.EC 256 points

ECS « prêt à installer » permettant la gestion de 128 ou 256 points adressables sur 2 boucles selon version. La centrale est pré-équipée d'une UGA (1 Zone d'Alarme) et d'une alimentation intégrée pour les Diffuseurs Sonores/Lumineux.
Les versions avec CMSI permettent la mise en sécurité par 2 lignes à Manque de Tension.
Les versions 256 points peuvent être étendues à 1024 points en ajoutant des cartes de détection A3000.

2 versions avec CMSI sont disponibles :
- 2 lignes de télécommande à manque de tension (ET)
- 8 lignes de télécommande à émission et manque de tension (ETMT) (4 zones de mise en sécurité incendie)

Référence	Produit	Désignation
NUG31500	SENSEA.EC	ECS 256 avec UGA
NUG31510	SENSEA.EC 2MT	ECS 256 avec UGA et CMSI 2MT
NUG31520	SENSEA.EC 8ETMT	ECS 256 avec UGA et CMSI 8ETMT
NUG31505	Kit d'adaptation Sensea pour baie	

- Dimensions : 482 x 400 x 232 mm
- Carte principale et son écran tactile
- Carte borniers
- Carte de détection A3000 pour 2 lignes rebouclées ou 4 lignes ouvertes
- Kit simple alimentation avec indépendance fonctionnelle pour les Diffuseurs Sonores (30 W sous 24 V)
- Batteries
- UGA équipée d'une Zone d'Alarme
- Version NUG31510 équipée d'1 CMSI à 2 lignes à Manque de Tension (2MT)
- Version NUG31520 équipée d'1 CMSI à 8 lignes à Émission ou Manque de Tension (ETMT)
- 4 zones de mise en sécurité incendie

Les configurations Sensea "à la carte"



Sensea boîtier 1 unité

Nombre d'emplacements de borniers disponibles
- 8 emplacements borniers

Nombre de facettes disponibles
- 4 facettes

Référence	Produit	Dimensiosn (mm)
SENSEA	Boîtier 1 unité	482 x 400 x 232


Sensea boîtier 3 unités

Nombre d'emplacements de borniers disponibles
- 17 emplacements borniers

Nombre de facettes disponibles
- 20 facettes

Référence	Produit	Dimensiosn (mm)
SENSEA	Boîtier 3 unités	482 x 400 x 232
NUG31505	Kit d'adaptation Sensea pour Baie	

Schéma de principe

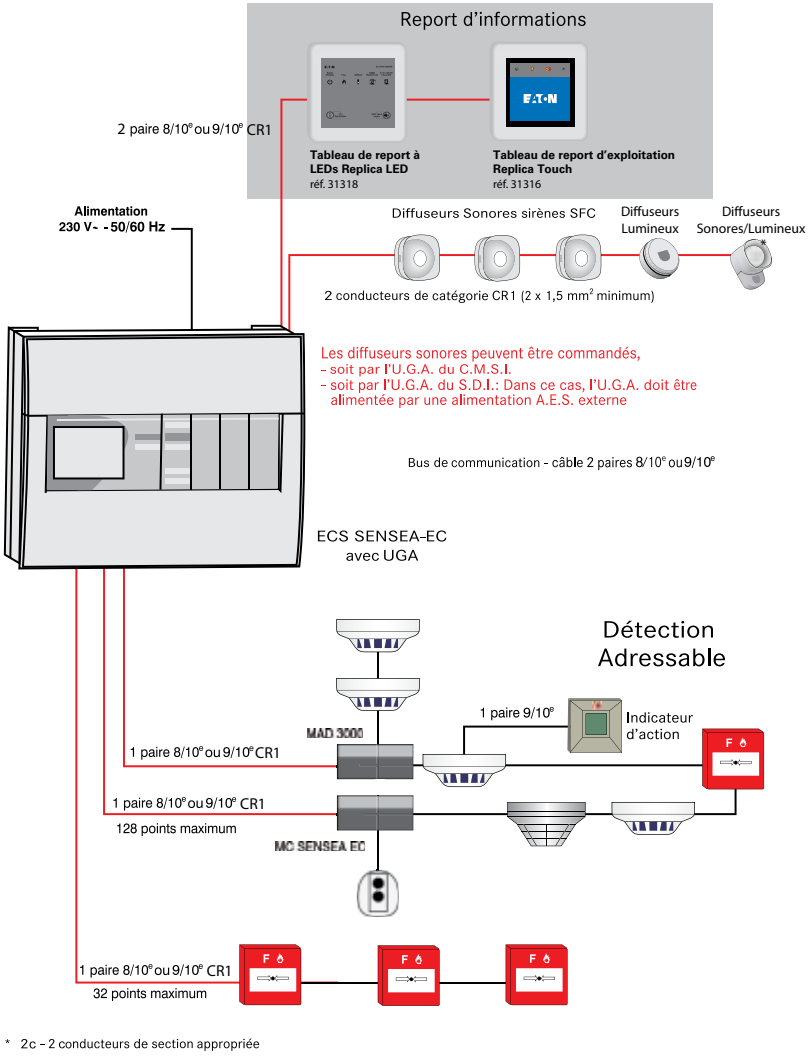

* 2c - 2 conducteurs de section appropriée

* Résistance de fin de ligne de 3,9 KΩ sur le dernier périphérique.

Périphériques associés



Voir p.274

Référence	Produit	Désignation
NUG30349	MDVA3000	Déclencheur Manuel Saillie Adressable 3000 Membrane Déformable – avec voyant – IP 21
NUG30351	BGVEA3000	Déclencheur Manuel Saillie Adressable 3000 Membrane Déformable – avec voyant – IP 66
NUG30081		Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 clips de plombage



Voir p.276

Référence	Produit	Désignation
NUG30450	DSB 3000	Sirène Classe B - 10 V à 60 V -10 mA max
NUG30451	DSME 3000	Diffuseur Sonore à Message Enregistré



Voir p.282

Référence	Produit	Désignation
NUG30256	SOCLE DET. ADR. A3000	Socle Détecteur Adressable A3000
NUG30252	DOFA3000	Détecteur Optique de Fumée Adressable DOF A3000
NUG30253	DTVA3000	Détecteur Thermovélocimétrique Adressable DTV A3000
NUG30254	DMCFA3000	Détecteur Multi-capteur Adressable DMCF A3000



Voir p.276

Référence	Produit	Désignation
NUG30360	IA	Indicateur d'Action Lumineux saillie
NUG30362	IA.ES	Indicateur d'Action étanche



Voir p.281 et 282

Référence	Produit	Désignation
NUG30492	Solista LX Mural	Diffuseur Lumineux LED rouge
NUG30493	Solista LX Plafond	Diffuseur Lumineux LED rouge
NUG30495	DSAB3000 - LX R	Diffuseur Sonore et Lumineux IP65 (LED rouge)
NUG30496	DSB3000 - LX S	Diffuseur Sonore et Lumineux (LED rouge)
NUG30242	SQG3	Diffuseur Sonore
NUG30243	SQG3	Diffuseur Sonore et Lumineux (Flash blanc)
NUG30244	SQG3	Diffuseur Sonore et Lumineux (Flash rouge)



Voir p.282



Voir p.290

Référence	Désignation
NUG31318	Tableau de report à LEDs - Replica LED
NUG31317	Tableau de report à afficheur - Replica Screen
NUG31316	Tableau de report d'exploitation - Replica Touch



Voir p.294

Référence	Produit	Désignation
NUG34171	SPSMC-24V-5A0/7Ah	SPSMC-24V-5A0/7Ah Alim.24-48-56V/5A-24V

Matériel de maintenance et services associés : voir page 320

***Attention !** Les régles d'installation imposent, dans certains cas, du câble CR1 pour les circuits de détection. Pour plus d'informations se référer à la norme NFS61-970 ou à la régle R7.

***Attention !** Les régles d'installation limitent à 32 le nombre de Diffuseurs Sonores non autonomes, ou à 16 le nombre de BAAS(L) Sa par ligne, sauf spécifications contraires sur le document d'associativité.
• Pour plus d'informations se référer à la norme NFS61-932.

Caractéristiques des configurations Sensea pré-équipées

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	Sensea Mini	Sensea 256
Boîtier	Fond métal / Face avant plastique	
Coloris	Gris clair métallisé	
Dimensions	482 x 400 x 232 mm	
Indices de protection	IP30 – IK03	
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Tension Alimentation / Classe	230 V ~50/60 Hz – Classe I	
Batteries fournies	2 batteries plomb étanche : 12 V / 12 Ah et 12 V / 4 Ah	
Autonomie minimum	12 h de veille + 5 min d'alarme	
Carte principale / Carte borniers	Voir NUG31551 page 266	
LIGNES DE DÉTECTION		
Nombre de cartes de détection	Équipée d' 1 carte de détection Sensea.EC A3000	
Nombre de lignes	2 lignes rebouclées ou 4 lignes ouvertes	
Nombre de points	128 points	256 points en lignes rebouclées (2 lignes de 128 points) ou 128 points en lignes ouvertes (4 lignes de 32 points)
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES	Voir NUG31530 page 267	
UNITÉ DE GESTION D'ALARME		
Puissance Sortie Diffuseurs Sonores	24 V / 30 W (2 départs disponibles)	
Caractéristiques complémentaires	Voir NUG31535 et NUG31536 page 267	

4.1.5 Systèmes de Sécurité Incendie

Équipement d'Alarme de Type 1 Adressable - CMSI Type A


Gamme Sensea : Systèmes Adressables Complets

La gamme Sensea regroupe les fonctions de détection incendie et de mise en sécurité en deux centrales principales (Sensea. EC et Sensea.CM) dans le plus strict respect des exigences réglementaires et normatives.

Les centrales sont dotées d'un large écran tactile qui simplifie leur mise en service, leur exploitation et leur maintenance. Le boîtier d'un encombrement extérieur réduit s'ouvre sur un large volume de câblage lui conférant une aisance d'intervention.

Afin de répondre aux différents besoins, la gamme est disponible en différentes configurations pré-équipées ou modulables.
Un logiciel de configuration accompagne le projet de la conception à la maintenance via l'installation.

Version tout-en-un ECS + CMSI dans un seul coffret



Simple boîtier 3 unités
1 unité ECS + 2 unités CMSI



Double boîtier 6 unités
1 unité ECS + 5 unités CMSI

Sensea.EC.CM

Un ECS
+
Un CMSI
adressables en un coffret

Coffret regroupant un tableau de détection adressable Sensea.EC et un CMSI adressable Sensea.CM.

Cette combinaison permet de gagner en surface murale occupée tout en préservant l'accès aux cartes et borniers de câblage.

Cette solution offre un encombrement réduit et plus d'esthétique.

Version ECS et CMSI en coffrets séparés



Simple boîtier ECS 1 unité
4 facettes disponibles



Simple boîtier ECS/CMSI 1 unité
3 facettes disponibles



Simple boîtier ECS 3 unités
20 facettes disponibles



Simple boîtier ECS/CMSI 3 unités
19 facettes disponibles

Sensea.EC - ECS Adressable Jusqu'à 1024 points de détection

Tableau de détection incendie adressable permettant de gérer en un seul boîtier jusqu'à 1024 Détecteurs Automatiques d'Incendie ou Déclencheurs Manuels, 8 Zones d'Alarme et 256 Zones de Détection incendie.


Une version ECS / CMSI intégrant un CMSI conventionnel à deux lignes de télécommande à Manque de Tension permet une installation très simplifiée pour les sites nécessitant peu de lignes de mise en sécurité.



Simple boîtier CMSI
1 unité
Jusqu'à 16 commandes
de mise en sécurité



Simple boîtier CMSI 2 unités
Jusqu'à 48 commandes
de mise en sécurité

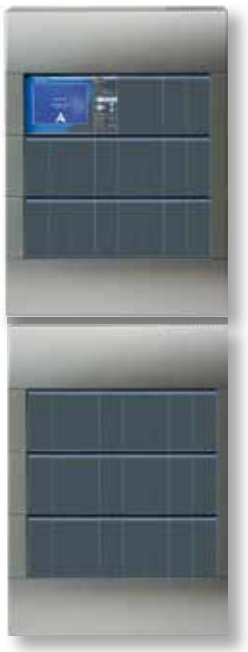

Double boîtier CMSI 6 unités
Jusqu'à 176 commandes
de mise en sécurité

Sensea.CM - CMSI Adressable de 16 à 176 commandes de mise en sécurité

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie adressable permettant de gérer 256 fonctions de mise en sécurité (désenfumage, compartimentage…), accompagné de ses Modules Déportés facilitant le câblage et l'exploitation.

La version étendue à un boîtier double permet de gérer jusqu'à 176 commandes de mise en sécurité.

4.1.5 Systèmes de Sécurité Incendie

Logiciel de programmation Dianne

Le logiciel Dianne 2.1 est l'outil de configuration indispensable qui accompagne vos projets de la conception à la maintenance en passant par la mise en service du Système de Sécurité Incendie de la gamme Sensea.

L'utilisation rapide et intuitive du module ECS (Sensea.EC) et des modules CMSI Type A et B (Sensea.CM ou CM.B) permet de préparer la programmation sur ordinateur avant de l'injecter dans les centrales.

Le logiciel participe également à la conception du dossier de site complet y compris la génération de synoptiques notamment pour la documentation destinée au coordinateur SSI.

Dianne 2.1 permet la mise à jour des firmwares des matériels centraux de la gamme Sensea, afin de profiter pleinement des nouvelles fonctionnalités disponibles, en particulier **l'adressage logique AD²** et **la mesure du taux d'encrassement des têtes de détection**

Les points forts

- **Rapidité** dans l'exploitation du module
- **Génération** de synoptiques
- **Autonomie** pour utiliser le logiciel
- **Maintenance** facilitée avec l'outil de récupération des données d'encrassement




Dianne 2.1 : de nouvelles fonctionnalités pour votre SSI

Programmation des matériels centraux Sensea
Gestion des adresses logiques
Calcul des autonomies AES et des longueurs de lignes CMSI
Génération de synoptiques pour dossier SSI
Conception du dossier de site complet
Récupération de la programmation
Personnalisation des documents (logos, textes)
Procès verbaux
Attestation de formation
Impression des synoptiques
Impression des faces avant
Mesure Taux d'Encrassement des têtes de détection

Pour télécharger le logiciel : **www.eaton.com**
Le logiciel faisant l'objet d'une licence, nous contacter pour connaître les modalités : **DianneSoftware@Eaton.com**


Mesure du taux d'encrassement

Les ECS Sensea.EC associés aux détecteurs de la gamme A3000 ont la capacité de pouvoir lire le niveau de diffraction de chaque chambre de détection et ainsi identifier l'encrassement ou la pollution présente dans chaque chambre. La mise à jour du Firmware Sensea grâce à Dianne 2.1 permet de récupérer les niveaux analogiques des détecteurs A3000.

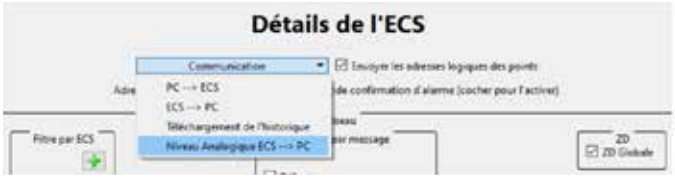

Depuis la centrale Sensea, il est possible de scanner les valeurs analogiques des détecteurs adressables et de les enregistrer dans sa mémoire. Il est désormais possible d'extraire ces données à l'aide du logiciel Dianne et de les sauvegarder dans le but d'avoir un suivi daté du site.

Cette fonctionnalité permet d'avoir une vue globale du parc installé de détecteurs et d'anticiper les eventuels remplacements, ce qui offre à l'utilisateur une maîtrise parfaite des coûts de maintenance. Sous forme de tableaux, les niveaux analogiques pourront être modifiés et contrôlés selon les souhaits de l'opérateur.

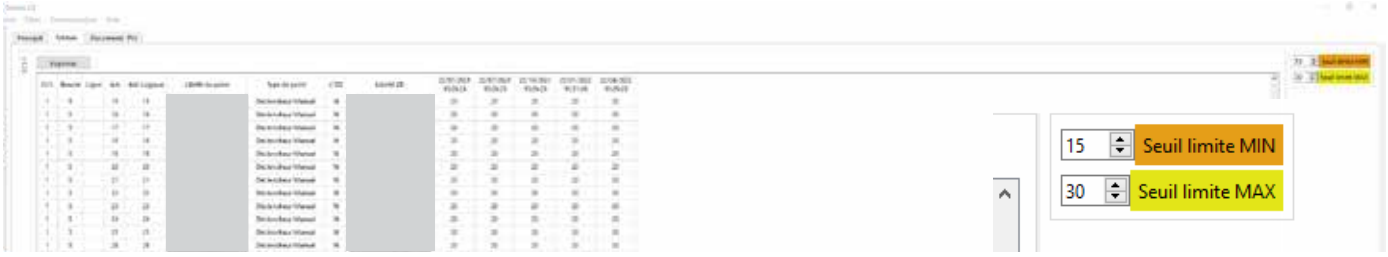

Sensea.EC - Module de configuration pour ECS

Un **synoptique** créé de manière très intuitive permet une **visualisation globale et synthétique** du SSI. La version Dianne Pro en permet l'impression.

Une **représentation sous forme de tableau** récapitulatif est également disponible.

Les **informations nécessaires** à la mise en service (synoptiques, tableaux,…) peuvent être **imprimées ou exportées dans un fichier au format PDF** pour être intégrées au dossier SSI du site.


Chaque type de périphérique du SSI est représenté visuellement par un symbole sur les boucles ou lignes. Les périphériques sont associés très simplement à leurs zones de détection (ZD).



Boucle de détection : programmation intuitive et représentation visuelle des ZD et de leurs détecteurs automatiques.

Double adressage : chaque point est caractérisé par une adresse physique en haut et une adresse logique en dessous.

- Écran de configuration des boucles de détection

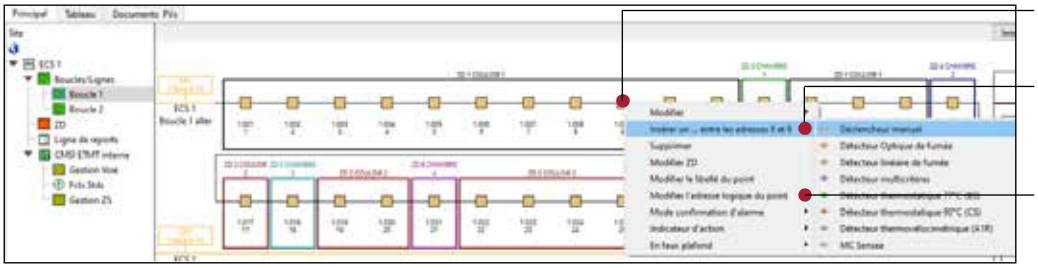


Le clic droit permet d'apporter des modifications à la boucle de détection.

Le menu insertion permet de choisir un type de point et de l'insérer entre deux adresses.

La modification de l'adresse logique permet une exploitation du site facilitée

- Écran de configuration de l'ECS

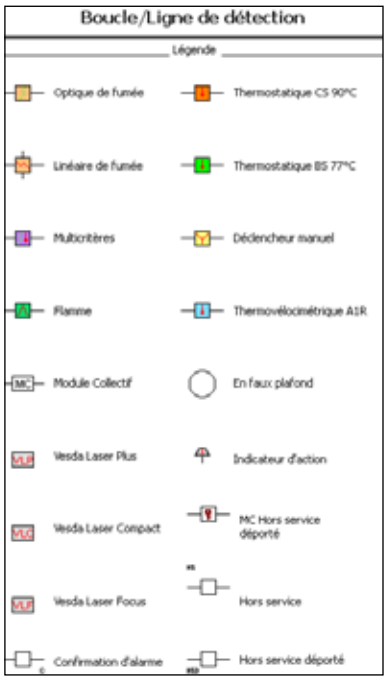





Légendes

De nombreuses icônes pour chaque type de détecteur, tableau de report, périphériques variés, etc.


Sensea.CM - Module de configuration pour CMSI

Comme pour le module dédié à l'ECS, les synoptiques du CMSI sont facilement générés :

- Programmation des lignes de télécommandes, des tableaux de report, du nombre de cartes relais (pré-programmées), des Alimentations Électriques de Sécurités (AES)
- Configuration des fonctions de Mise en Sécurité, des Zones de Mise en Sécurité (ZS) et des Zones d'Alarme (ZA)
- Programmation de la corrélation des ZD (possibilité d'importer une programmation d'ECS) et des ZS

Configuration des Modules Déportés (MD)


Les MD comprennent beaucoup de caractéristiques (consommation, section de câble,...). Un écran de programmation leur est dédié afin de faciliter leur configuration complète voie par voie, en un clic droit sur le MD.

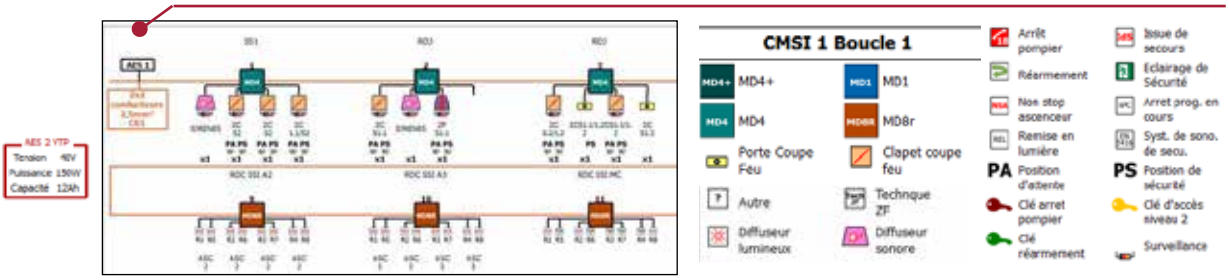

Chaque ligne de MD est programmable en fonction des DAS et des types de commandes souhaités. Sur un MD4+ on peut ajouter une AES externe.

Dimensionnement des Alimentations électriques de Sécurité

La consommation de chaque Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) est renseignée dans un tableau récapitulatif permettant de calculer directement la consommation totale pour définir l'AES.

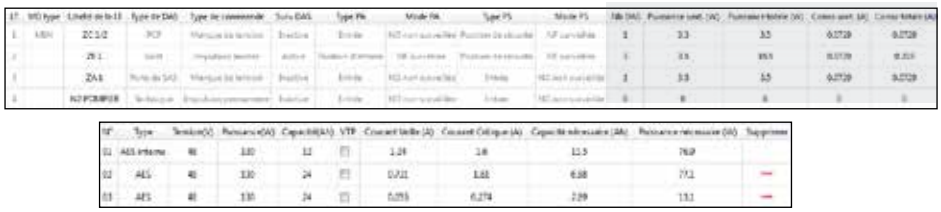


Édition des faces avant

Visualisation des faces avant avec les différentes facettes du CMSI suivant les paramètres définis. Impression possible avec la version Dianne Pro.



Lorsque la configuration d'un site nécessite d'aller au-delà de 1024 points, la gamme Sensea offre la possibilité de mettre en réseau plusieurs centrales Sensea.EC. En effet, la simple intégration d'une carte réseau permettra de faire communiquer entre elles plusieurs centrales reliées par câble, augmentant ainsi la capacité de points adressés.
Cette mise en réseau ne concerne ni les UGA, ni les lignes de Mise en Sécurité (CMSI), mais uniquement la partie détection (détection manuelle et détection automatique).

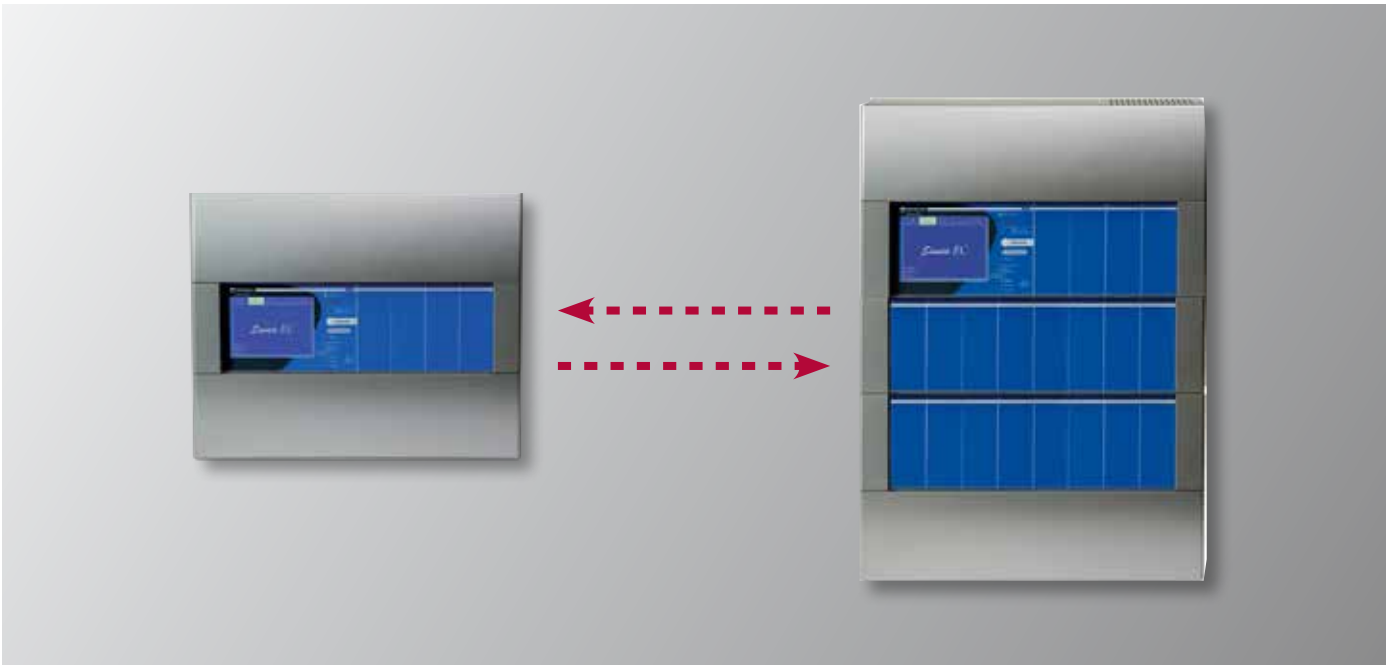

Caractéristiques de la mise en réseau :

- Jusqu'à 10 ECS Sensea.EC connectés sur le réseau
- Type de réseau : redondant
- Câble CR1 9/10ème ou 1,5mm² : 2x2 conducteurs
- Longueur max. du bus entre deux centrales Sensea.EC : 1 000 m
- Synchronisation automatique de la date et de l'heure entre les centrales du réseau
- Flexibilité dans la gestion des événements (filtre par type de messages / par centrales / ...)
- Intrégation possible sur installation existante
- Plusieurs modes de gestion des ZD (globale ou locale)
- La carte réseau occupe un emplacement de fond dans la centrale
- La carte réseau consomme 35 mA






Référence	Désignation
NUG31561	Carte mise en réseau de Sensea.EC
NUG31564	Passerelle réseau Sensea.EC / Modbus RTU

***Attention !** Prévoir une carte réseau NUG31561 par centrale.

Cartes pour Sensea.EC

Les centrales Sensea.EC sont livrées de base avec la carte principale afficheur et la carte borniers.

Ajouter les cartes borniers de détection, les cartes UGA, le kit CMSI, les cartes option et le kit alimentation en fonction de la configuration souhaitée (détermination page suivante).

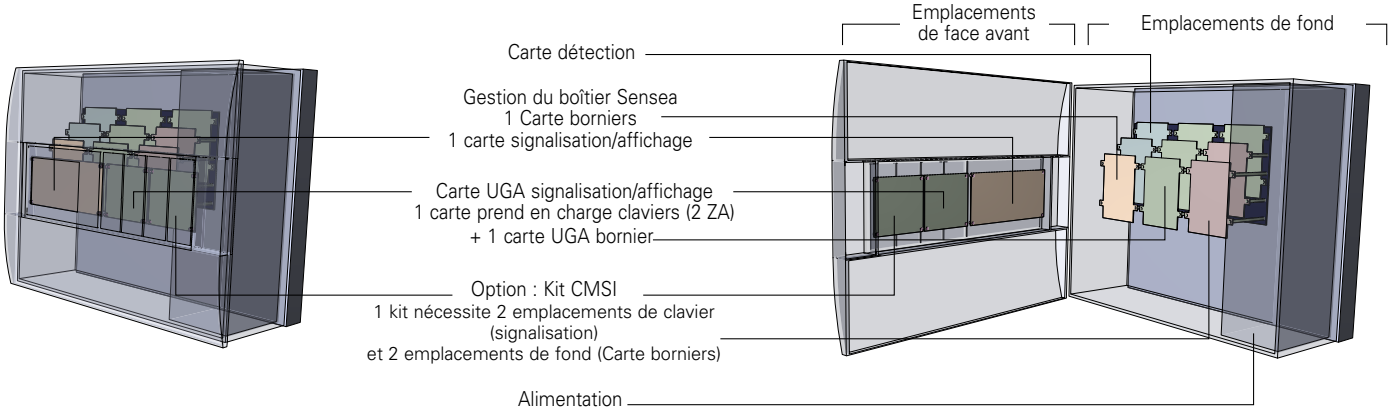

Alimentation

Les kits d'alimentation permettent de fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement du tableau et des périphériques.

Attention ! Choisir un Kit par tableau Sensea.EC.
Conformité : EN 54-4/A2, NFS 61-940

Disposition :
Ne prennent pas d'emplacement de fond ou de face avant.

Carte AES 60W de base
NUG38710



Kit composé d'une alimentation avec indépendance fonctionnelle permettant d'alimenter les Diffuseurs Sonores/Lumineux de l'UGA et les DAS du CMSI 2MT : 30W (1,4A/24V) dédiés.

- Fournie avec 2 batteries plomb étanches : 12 V / 12 Ah et 12 V / 4 Ah

Carte AES 150W optionnelle
NUG38711



Ne peut pas remplacer la carte 60W. utiliser en complément

Kit composé de deux alimentations :
- L'alimentation nécessaire à l'électronique et aux périphériques de la Sensea.EC : 150 W / 24 V pour l'alimentation des DS/DL et DAS du CMSI 2MT
- Fournie avec 4 batteries plomb étanches : 12 V / 12 Ah, 12 V / 1,2 Ah et 2 x 12 V / 7 Ah

Codes de maintenance

Référence	Désignation
NUG38710	MAINT. SENSEA.EC Carte alim. 60 W
NUG38711	MAINT. SENSEA Carte Alim. 150W

Cartes principales - Afficheurs / Borniers

Cerveau du système, la carte principale et la carte borniers, permettent d'assurer la gestion du tableau Sensea.EC, et le raccordement des liaisons principales.
La programmation et l'exploitation de l'installation sont réalisées simplement à l'aide de l'écran tactile intégré.





Caractéristiques :
- Écran tactile graphique 320 x 240 pixels
- 3 boutons : arrêt signal sonore, réarmement, essai signalisation
- 10 voyants : sous tension, feu, accès autorisé, essai, hors service, tableau hors service, défaut, défaut batterie, défaut secteur, défaut Système

Borniers :
- Raccordement PC
- Raccordement GTC
- Raccordement CMSI externe
- 1 sortie 3 points série imprimante RS232
- Raccordement BUS tableaux de report
- Report défaut alimentation externe (défaut secteur/défaut batteries)
- 1 sortie dérangement : contact NO ou NF, pouvoir de coupure : 60 W : 2 A / 30 V - 1,25 A / 48 V
- 1 sortie Alarme : contact NO ou NF, pouvoir de coupure : 60 W : 2 A / 30 V - 1,25 A / 48 V
- Consommation des Cartes : 150 mA
- Code maintenance carte principale : NUG38701
- Code maintenance carte borniers : NUG38702

Référence	Désignation
NUG35170	Cordon de programmation
USBINT-FR	Convertisseur RS232/USB



NUG31530

Carte Borniers de détection

- Disposition : Prend 1 emplacement de fond
- Quantité : 8 cartes maximum

- Carte permettant de gérer au choix :
- soit 2 lignes rebouclées de 128 points chacune: Détecteurs d'Incendie ou DM Adressables A3000
- soit 4 lignes non rebouclées de 32 points chacune: Détecteurs d'Incendie ou DM Adressables A3000
- Consommation de chaque carte : 30 mA

Référence	Désignation
NUG31530	Carte 256 points A3000 pour Sensea.EC

Référence	Désignation
NUG31561	Carte mise en réseau de Sensea.EC

- Pour aller au delà de 1024 points, une carte de mise en réseau est disponible. Voir page 259

Cartes UGA (Unité de Gestion d'Alarme)

Elles permettent de gérer l'évacuation d'un ou plusieurs bâtiments. Pour chaque Zone d'Alarme, prévoir :
- la carte de signalisation équipée de boutons et de voyants : « pupitre de l'UGA », elle permet de contrôler et de gérer l'évacuation des bâtiments (1 carte pour 2 Zones d'Alarmes).
- la Carte borniers équipée de connecteurs : elle permet de réaliser le câblage des périphériques d'évacuation : Diffuseurs Sonores/Lumineux… (1 ou plusieurs cartes par Zone d'Alarme).



NUG31535



NUG31534

Carte de Signalisation UGA 2 Zones d'Alarme

- Disposition : Prend 1 emplacement de face
- Quantité : 4 cartes maximum

Carte frontale équipée de 2 séries de voyants et de boutons.
Permet de gérer l'évacuation de 1 ou 2 Zones d'Alarme (ZA) en fonction du nombre de cartes.

Caractéristiques par Zone d'Alarme
- 1 Bouton : acquittement processus
- 3 Boutons avec voyants : évacuation générale, veille générale/restreinte, zone hors service
- 3 Voyants : alarme, défaut liaison/DS HS, contact auxiliaire HS
- Consommation de chaque carte : 5 mA
- Conformité NF S 61-936

Référence	Désignation
NUG31534	Facette UGA 1ZA pour Sensea.EC
NUG31535	Carte de Signalisation UGA 2ZA pour Sensea.EC



NUG31536

Carte Borniers UGA 1 Zone d'Alarme

- Disposition : Prend 1 emplacement de fond
- Quantité : 8 cartes maximum

Carte permettant de réaliser le câblage des périphériques d'évacuation (Diffuseurs Sonores/Lumineux…).
La Carte borniers UGA est livrée avec une facette 1 Zone d'Alarme à connecter sur la carte de signalisation UGA 2 ZA.

Caractéristiques par Zone d'Alarme
- 2 sorties Diffuseurs Sonores : puissance maxi par carte sous 24 Vcc : 6 A avec un max. de 4 A par sortie (la somme des 2 sorties de la carte ne doit pas dépasser 6 A)
- 2 contacts auxiliaires : pouvoir de coupure : 60 W : 2 A / 30 V - 1,25 A / 48 V
- 1 entrée Hors contact
- 1 entrée AES externe 26 Vcc à 56 Vcc
- Entrée défauts AES externe : défaut batterie / secteur
- Consommation de chaque carte : 5 mA
- Conformité NF S 61-936

Référence	Désignation
NUG31536	Carte borniers UGA 1ZA pour Sensea.EC

Kits CMSI 2 lignes à Manque de Tension et 8 lignes à Emission et Manque de Tension

Ces kits permettent de réaliser 2 fonctions de mise en sécurité à Manque de Tension (MT) ou 8 fonctions de mise en sécurité à Emission et Manque de Tension (ETMT). Ils comprennent une carte borniers, une carte afficheur et une facette.



Cartes et Lexan pour CMSI 2MT

	Carte signalisation	Carte borniers
Disposition	2 emplacements de face	2 emplacements de fond
Quantité	1 carte maximum	1 carte maximum

Attention !
- Un CMSI embarqué dans un ECS ne peut couvrir qu'une ZA et 4 ZS

Référence	Désignation
NUG38705	Maint. carte bornier CMSI 2MT Sensea.EC
NUG38706	Maint. afficheur CMSI 2MT Sensea.EC
NUG38728	Maintenance carte bornier 4 LT ETMT
NUG38729	Maintenance carte afficheur + US/UCMC Sensea.CM B 8ET/MT
NUG38732	Maintenance carte afficheur + US/UCMC Sensea.EC 8 ET/MT

Les kits permettent la télécommande automatique ou manuelle de Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) à Manque ou à Emission de Tension
- 2 ou 8 fonctions CMSI
- 2, 4 ou 8 zones de mise en sécurité
- 2 ou 8 lignes de télécommande à Manque ou à Emission de Tension (24 ou 48V)
- 2 contacts auxiliaires (1 par ligne) NO/NF avec un pouvoir de coupure de 60W (2A maxi sous 30V ; 1A sous 48V)
- 1 entrée AES externe (à utiliser si l'alimentation interne n'est pas suffisante pour alimenter l'UGA et le CMSI)
- 1 fonction de délestage (programmable) qui permet de couper l'alimentation des lignes de télécommande suite à un défaut secteur
- Conforme à la norme NFS 61-934

Sensea.EC : détermination

La détermination des cartes est réalisée selon les besoins à l'aide du tableau ci-dessous (colonne de gauche).

Ce tableau permet également de déterminer le nombre « d'emplacements de face avant » et « d'emplacements de fond » nécessaires, et ainsi de choisir un boîtier Sensea.EC adapté.

- Les « emplacements borniers » permettent de fixer des cartes à l'intérieur du boîtier : cartes représentées en bleu, vert clair, et rose.
- Les « emplacements de fond » permettent de placer les commandes et les signalisations : représentés en vert foncé.





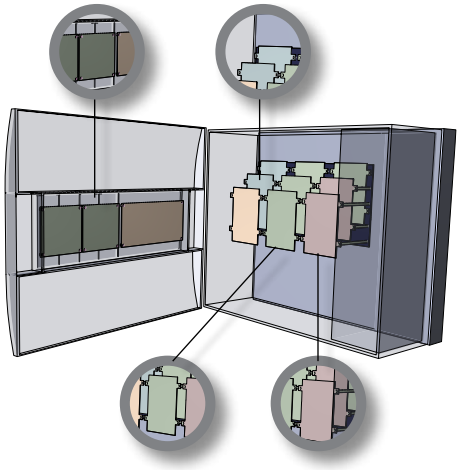


Tableau de détermination :





FONCTION	CARTES SIGNALISATION DU KIT CMSI Compris dans NUG31537	CARTES SIGNALISATION UGA NUG31535	FACETTE UGA NUG31534	CARTES BORNIERS UGA NUG31536	KIT CMSI 2MT NUG31537	CARTES 256 POINTS A3000 NUG31530	CARTE RÉSEAU NUG31561
1 à 2 lignes rebouclées (1 à 4 lignes ouvertes)						1	
3 à 4 lignes rebouclées (5 à 8 lignes ouvertes)						2	
5 à 6 lignes rebouclées (9 à 12 lignes ouvertes)						3	
7 à 8 lignes rebouclées (13 à 16 lignes ouvertes)						4	
9 à 10 lignes rebouclées (17 à 20 lignes ouvertes)						5	
11 à 12 lignes rebouclées (21 à 24 lignes ouvertes)						6	
13 à 14 lignes rebouclées (25 à 28 lignes ouvertes)						7	
15 à 16 lignes rebouclées (29 à 32 lignes ouvertes)						8	
1 Zone d'Alarme		1	1	1			
2 Zones d'Alarme			2	2			
3 Zones d'Alarme		2	3	3			
4 Zones d'Alarme			4	4			
5 Zones d'Alarme		3	5	5			
6 Zones d'Alarme			6	6			
7 Zones d'Alarme		4	7	7			
8 Zones d'Alarme			8	8			
2 voies de mise en sécurité	2				2		
Réseau							1


	NB EMPL. FACE AVANT		NB EMPL. FACETTE	NOMBRE EMPLACEMENTS DE FOND			
NOMBRES EMPLACEMENTS	=	=	=	=	=	=	= .....
TOTAL EMPLACEMENTS	SOMME FACE AVANT = ...			SOMME DES EMPLACEMENTS DE FOND = ...			

Les boîtiers



Dimensions : 482 x 400 x 232 mm


- Nombre d'unité : 1
- 8 Emplacements de Fond
- 2 Emplacements de Face Avant

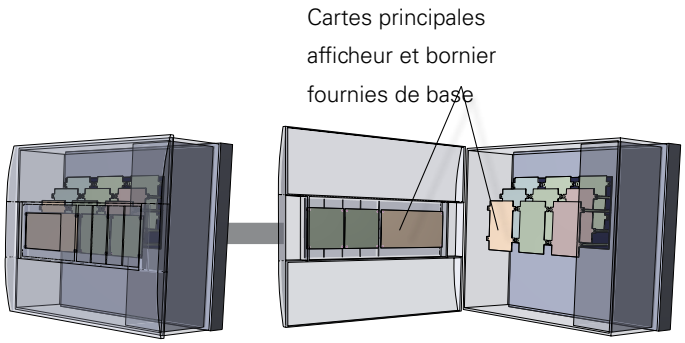



Dimensions : 482 x 668 x 232 mm

- Nombre d'unités : 3
- 17 Emplacements de Fond
- 10 Emplacements de Face Avant

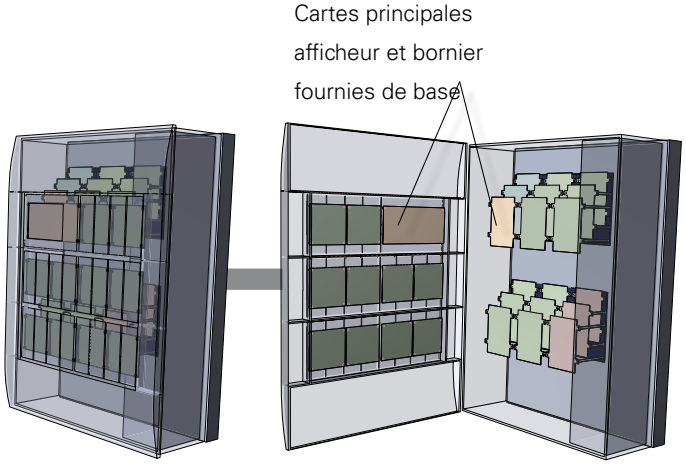

Bilan de puissances

Produit	Consommation
Cartes principales afficheur / borniers	150 mA
Carte borniers de détection adressable	30 mA
Détecteurs et Déclencheurs adressables A3000	0,5 mA
Carte de signalisation UGA 2 Zones d'Alarme	5 mA
Carte borniers UGA 1 Zone d'Alarme	5 mA
KIT CMSI 2MT	10 mA
Carte mise en réseau Sensea.EC	35 mA
Tableau de report à afficheur NUG31310	15 mA
Tableau de report de synthèse	3 mA
MAD 3000	0,17 mA
MC SENSEA EC	3,5 mA
Carte Réseau	35 mA

***Attention !** Faire le bilan de consommation des cartes et des périphériques.
La somme des consommations ne doit pas dépasser 900 mA.

Votre configuration

Référence	Désignation	Quantité
SENSEA	Montage sur mesure	
CARTES DE DÉTECTION		
NUG31530	Carte 256 points en voie rebouclée A3000 (ou 128 points en voie ouverte)	
FONCTIONS UGA / CMSI 2MT		
NUG31534	Facette UGA 1ZA	
NUG31535	Carte signalisation UGA 2ZA	
NUG31536	Carte borniers UGA 1ZA	
NUG31537	Kit CMSI 2MT	
CARTES OPTIONNELLES		
NUG31561	Carte réseau	
DIVERS		
NUG31550	Kit simple alimentation – 36 W disponibles	
NUG31551	Kit double alimentation – 150 W disponibles	

Exemple de calcul :

Supposons que le besoin soit :
- 12 lignes de détection rebouclées
- 1 Zone d'Alarme (ZA)

Grâce au tableau de détermination, on a identifié qu'il fallait :
- 6 cartes 256 points (soit 6 emplacements borniers)
- 1 carte de signalisation UGA - 2 ZA (soit 2 emplacements facette)
- 1 carte borniers UGA – 1 ZA (soit 1 emplacement bornier)

Le boîtier 1 unité comprend :
- 8 emplacements borniers disponibles
- 4 emplacements facettes disponibles

Nous avons besoin de 7 emplacements borniers et de 2 emplacements de facette, ce boîtier convient donc pour notre application.

Reste à choisir l'alimentation intégrée 36 W ou 150 W (kit double alimentation) en fonction du nombre de Diffuseurs Sonores et/ou Lumineux et DAS (uniquement si CMSI 2MT intégré).

CMSI - Sensea.CM - EA Type 1

Les Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie Sensea.CM existent en diverses configurations boîtiers pour fixation murale.

Ils sont livrés avec l'ensemble des cartes électroniques composant le CMSI.

Il suffit de leur ajouter les facettes US/UCMC, les facettes UGA et les facettes arrêt/réarmement pour terminer la configuration selon le site à équiper.

Une carte 10 relais est fournie avec toutes les configurations.



Sensea.CM 1 unité

Configuration minimale du CMSI Sensea.CM, la version 1 unité permet la gestion de 4 facettes. Selon les facettes utilisées, jusqu'à 16 commandes de mise en sécurité sont disponibles.

CMSI équipé de :
- La carte maître principale
- 1 carte d'extension
- 1 carte borniers 2 voies de transmission rebouclées
- 1 carte 10 relais
- Alimentation 150 W

Référence	Produit	Désignation
NUG31640		Boîtier de raccordement
NUG35170		Cordon de programmation
USBINT-FR		Convertisseur RS232/USB




Sensea.CM 2 unités

Configuration 2 unités permettant la gestion de 12 facettes. Selon les facettes utilisées, jusqu'à 48 commandes de mise en sécurité sont disponibles.

CMSI équipé de :
- La carte maître principale
- 1 carte esclave
- 2 cartes d'extension
- 2 cartes bornier : 4 voies de transmission rebouclées
- 1 carte 10 relais
- Alimentation 150 W

Référence	Produit	Désignation
NUG31640		Boîtier de raccordement

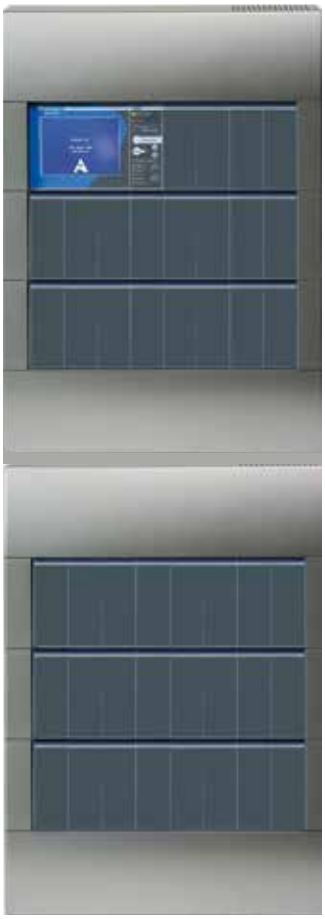

Sensea.CM 3 à 6 unités

Configuration 3 à 6 unités permettant la gestion de 20 à 44 facettes. Selon les facettes utilisées, 80 à 176 commandes de mise en sécurité sont disponibles

CMSI équipé de :
- La carte maître principale
- 2 à 5 cartes esclave
- 3 à 6 cartes d'extension
- 3 à 6 cartes borniers
- 1 carte 10 relais
- Alimentation 150 W

Matériel de maintenance et services associés : voir page 318

Dimensions des boîtiers et nombre d'emplacement de facettes disponibles correspondant

Boîtier simple 1 unité :	4 facettes	482 x 400 x 232 (mm)
Boîtier simple 2 unités :	12 facettes	482 x 534 x 232 (mm)
Boîtier simple 3 unités :	20 facettes	482 x 668 x 232 (mm)
Boîtier double 4 unités :	28 facettes	482 x 1092 x 232 (mm)
Boîtier double 5 unités :	36 facettes	482 x 1226 x 232 (mm)
Boîtier double 6 unités :	44 facettes	482 x 1360 x 232 (mm)

CMSI - Sensea.CM

NF 537 - Dispositifs Actionnés de Sécurité / Dispositifs de Commande pour Systèmes de Sécurité Incendie



NUG31641



NUG31644



NUG31646-47

Le saviez vous ?
Reprenez toutes vos installations équipés de CMSI conventionnel ET/MT sans retirer de câbles avec les matériels déportés adressables MDOD

Les Matériels Déportés se raccordent sur les voies de transmission du CMSI et permettent la gestion d'une à quatre lignes de télécommande de DAS à raison de 5 DAS au maximum par ligne. Ils sont tous équipés d'un buzzer afin de faciliter leur localisation et leur mise en service.


Les MD1, MD4 et MD4+ permettent de gérer en fonction de la programmation, des lignes de télécommande à Émission ou Manque de Tension, des Diffuseurs Sonores/ Lumineux, les contrôles de position d'attente et de sécurité des DAS, un contact sec (MD1 uniquement).

Le matériel déporté adressable MDOD associé au matériel déporté NUG31273 permet de faire le lien entre le CMSI Sensea.CM et les DCT (DAS, DS, contacts de position, entrées d'activation…).
Ce module est compatible avec les CMSI de la gamme Sensea.
Le matériel déporté MDOD est composé d'une carte électronique sur laquelle sont connectés les câbles d'entrées et sorties. Cette carte est équipée de switchs permettant son adressage sur la voie
de transmission, et de cavaliers permettant la configuration des matériels.


Le MD8R est équipé de 8 relais et permet de gérer les commandes d'arrêts techniques ou de non-stop ascenseur. Il est extensible à 16 relais.

Référence	NUG31641	NUG31643	NUG31644	NUG31645	NUG31646-47
Produit	**MD1**	**MD4**	**MD4+**	**MD8R**	**MDOD4LT / 8LT**
Désignation	Matériel Déporté 1 ligne de télécommande pour Sensea.CM	Matériel Déporté 4 lignes de télécommande pour Sensea.CM	Matériel Déporté 4 lignes de télécommande pour Sensea.CM Entrée AES externe Boucle secondaire	Matériel Déporté 8 relais	Matériel Déporté 4/8 lignes de télécommandes compatibles OD
Dimensions (mm)	230 x 180 x 95	350 x 286 x 74			
IP /IK	IP55/IK07	IP30/IK08			
Tension nominale de la voie	24 ou 48V				
Courant maxi par ligne de télécommande	1A	0,9A	1A (si protection éléctronique)	-	0,9A
Sortie(s)	• 1 sortie de ligne télécommande DAS configurable à Émission / Manque de Tension ou Diffuseurs Sonores • 1 Contact sec 60W	4 sorties de ligne(s) télécommande DAS configurables à Émission/Manque de Tension ou Diffuseurs Sonores		• 8 Contacts secs 60W	• 4/8 Ligne(s) de télécommande
Entrées	2 entrées : Position d'attente / position de sécurité, paramétrables individuellement avec ou sans surveillance de ligne / Activation « accès pompier niveau 2 » / Arrêt ou réarmement coffret de relayage	8 entrées : Position d'attente / position de sécurité, paramétrables individuellement avec ou sans surveillance de ligne / Activation « accès pompier niveau 2 » / Arrêt ou réarmement coffret de relayage			
Mode test / Buzzer	non/oui	oui/oui			
Raccordement au CMSI	1 liaison de voie de transmission aller (2x2 conducteurs 1,5 mm² à 4mm²) 1 liaison de voie de transmission retour (2x2 conducteurs 1,5 mm² à 4mm²) Disposition : sur la voie - Quantité : 64 par voie maximum				
Autres Caractéristiques spécifiques	• Pour simplifier la maintenance du système, l'électronique du MD1 est composée de 2 cartes : - une carte mère bornier - une carte fille embrochable • Utilisable afin de raccorder des BAAS(L) Planète Sa/SaMe 32max		• Raccordement d'une voie secondaire optionnelle (obligation de connecter au moins une AES sur le MD4+) • 2 entrées pour AES externes avec renvoi des défauts batterie et secteur sur la centrale	• Tension maxi de coupure du contact sec: 48V • Permet de gérer les commandes d'arrêts techniques ou de non-stop ascenseur	• Les MDOD associés aux OD (NUG31273) permettent de faire le lien entre CMSI Sensea.CM et les DCT (DAS, DS, Contact de position, entrée d'activation)
Accessoires	5 modules de ligne pour Sensea.CM (code: NUG31650, ref. ML3K9) livrés avec les MD A commander séparement : Module de ligne CMSI ML2K2 (Qt5) (code: NUG31651)				Les MDOD doivent être placés à moins de 3m

Cartes pour Sensea.CM adressable

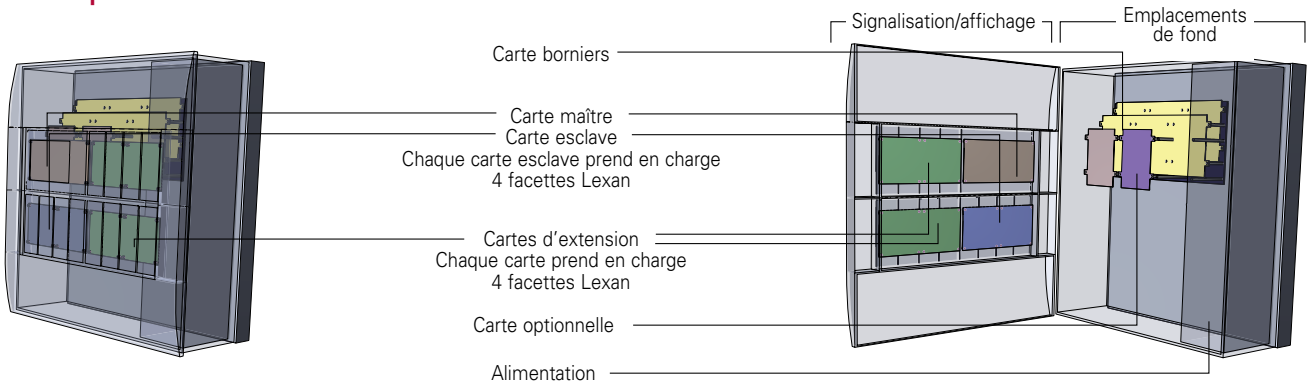

Cartes principales maître / esclave / extension



Cartes principales maître

- Disposition :
  En face avant une moitié d'unité Sensea
- Quantité : 1 maximum

Fonction
Cerveau du système, la carte principale maître et son écran tactile permettent d'assurer la programmation et l'exploitation de l'installation.

Caractéristiques
- Écran tactile
- 7 boutons : arrêt signal sonore, réarmement, codes, bilan, essai signalisation
- 10 voyants : sous tension, feu, accès autorisé, CMSI hors service, défaut, défaut batterie, défaut secteur, défaut système, défaut liaison SDI, défaut voie de transmission
- Permet la gestion de 4 facettes
- Code maintenance carte principale NUG38724



Carte esclave / Carte extension

- Disposition :
  En face avant une moitié d'unité Sensea
- Quantité :
  - 10 cartes d'extension maximum
  - 9 cartes esclaves maximum

Fonction
Ces cartes permettent la gestion de facettes.
La première carte d'extension est gérée par la carte maître, chaque nouvelle carte d'extension nécessite une carte esclave.

Caractéristiques
- Chaque carte permet la gestion de 4 facettes
- Code maintenance carte esclave NUG38722
- Code maintenance carte extension NUG38723



Carte Borniers 2 voies

- Disposition :
  2 emplacements de fond
- Quantité : 10 maximum

Fonction
Les cartes borniers permettent d'assurer le raccordement des différentes liaisons externes (Matériels Déportés, reports, ECS…)
ainsi que le raccordement de 2 voies de transmission rebouclées.
Prévoir une carte par unité.

Caractéristiques
- 1 liaison ECS (maître seulement)
- 2 liaisons bus n°1 (aller / retour)
- 2 liaisons bus n°2 (aller / retour)
- 1 liaison reports
- 1 entrée défaut AES externe / interne
- 1 entrée 24V / CMSI maître
- 2 entrées d'alimentation pour voies de transmission
- 1 sortie imprimante
- 1 liaison GTC
- 1 liaison raccordement PC
- Code maintenance carte borniers NUG38720



Carte Alimentation

- Code maintenance carte alimentation NUG38711



Carte interface CMSI - Bus Int/Ext

Référence	Désignation
NUG31313	Carte interface CMSI - Bus Int/Ext

Facettes

Lexans intégrant boutons et voyants, les facettes se raccordent sur les cartes de face avant du Sensea.CM.
Chaque facette prend un huitième d'unité. Il est ainsi possible d'intégrer :
- 4 facettes sur l'unité principale qui comprend l'écran tactile
- 8 facettes sur les unités suivantes



NUG31634

Facette 4 commandes US/UCMC

- Disposition : en face avant ,
  1/8ème d'unité Sensea, 64 facettes max
  (si suffisamment de cartes frontales)

Facette permettant de réaliser la commande et la signalisation de 4 fonctions de mise en sécurité. L'ensemble de ces facettes constitue l'US / UCMC du CMSI.

Référence	Désignation
NUG31634	Sensea.CM facette 4 commandes US/UCMC

Caractéristiques
Facette intégrant 4 fonctions, comprenant :
- 1 bouton permettant la commande manuelle de Dispositifs Actionnés de Sécurité (Unité de Commande Manuelle Centralisée)
- 3 voyants Unité de Signalisation : vert (bilan) / jaune (défaut position d'attente) / rouge (défaut de position de sécurité).
- 1 voyant d'aide



NUG31635


Facette 1 Zone UGA (Unité de Gestion des Alarmes)

- Disposition : en face avant ,
  1/8ème d'unité Sensea, 64 facettes max
  (si suffisamment de cartes frontales)

Facette équipée des différents boutons et voyants permettant de gérer une Zone d'Alarme.

Référence	Désignation
NUG31635	Sensea.CM facette de Signalisation 1 ZA UGA

Caractéristiques
- 1 bouton : acquittement processus
- 3 boutons avec voyants : évacuation générale, veille générale/restreinte, zone hors service
- 3 voyants : alarme, défaut liaison/DS HS, contact auxiliaire HS
  Conformité : NF S 61-936

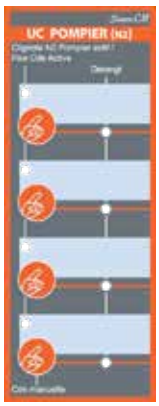

NUG31637

Facette 4 commandes arrêt /réarmement coffret de relayage


- Disposition : en face avant ,
  1/8ème d'unité Sensea, 64 facettes max
  (si suffisamment de cartes frontales)

Facette équipée des différents boutons et voyants permettant de gérer, au choix, les commandes d'arrêt pompier ou de réarmement de coffrets de relayage.
Ces informations transiteront ensuite sur la voie de transmission du CMSI Sensea.CM sur les MD à proximité des coffrets de relayages. Prévoir des sorties « lignes de télécommandes » dédiées aux fonctions arrêt et réarmement.
Remarque : les commandes d'arrêt et de réarmement de coffrets de relayage peuvent également être réalisées à l'aide de contacts externes (interrupteurs à clé…) raccordées sur des entrées de MD.

Caractéristiques
- 4 boutons configurables (arrêt ou réarmement)
- 4 voyants jaunes
- 4 voyants rouges

Référence	Désignation
NUG31637	Sensea.CM facette 4 commandes arrêt /réarmement coffret de relayage

Sensea.CM : détermination






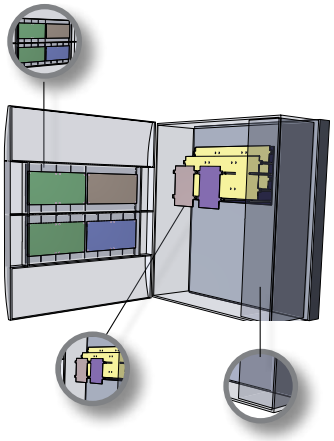


Les boîtiers des Centrales SENSEA.CM sont divisés en emplacements de facettes et en emplacements pour cartes de fond :

- Les emplacements de facettes, situés en face avant du boîtier, accueillent les facettes UGA, US/UCMC et commande arrêt/réarmement coffret de relayage
- Les emplacements de fond, situés à l'intérieur du boîtier, accueillent les cartes borniers.

Une carte 10 relais est fournie avec toutes les configurations.

Tableau de détermination :

CONFIGURATION BOÎTIER	CARTE MAÎTRE AVEC ÉCRAN TACTILE FOURNI	CARTES ESCLAVES FOURNIES	CARTES EXTENSION FOURNIES	ALIMENTATION FOURNIE	AES INTERNE (EN OPTION)	NOMBRE DE VOIES REBOUCLÉES FOURNIES	NOMBRE D'EMPLACEMENTS POUR FACETTES DISPONIBLES	NBRE MAXI DE COMMANDES
Simple 1 unité	OUI	0	1	150 W	N/A	2 (1 carte borniers)	4	16
Simple 2 unités	OUI	1	2	150 W	N/A	4 (2 cartes borniers)	12	48
Simple 3 unités	OUI	2	3	150 W	N/A	6 (3 cartes borniers)	20	80
Double 4 unités	OUI	3	4	150 W	130W/7 ou 12Ah	8 (4 cartes borniers)	28	112
Double 5 unités	OUI	4	5	150 W	130W/7 ou 12Ah	10 (5 cartes borniers)	36	144
Double 6 unités	OUI	5	6	150 W	130W/7 ou 12Ah	12 (6 cartes borniers)	44	176

Les facettes sont fixées sur la face avant du boîtier Sensea.CM.
Leur quantité et leur position sont à déterminer en fonction du nombre de Zones d'Alarme et de fonctions de mise en sécurité.

Votre configuration :

CODE DE BASE	DESCRIPTION
SENSEACM	Montage sur mesure
BOÎTIERS	
	Sensea boîtier simple 1 unité
	Sensea boîtier simple 2 unités
	Sensea boîtier simple 3 unités
	Sensea boîtier double 4 unités (3+1)
	Sensea boîtier double 5 unités (3+2)
	Sensea boîtier double 6 unités (3+3)
FACETTES	
NUG31634	Facette 4 commandes US/UCMC
NUG31635	Facette UGA - 1 Zone d'Alarme
NUG31637	Facette arrêt réarmement coffret de relayage
MATÉRIELS DÉPORTÉS	
NUG31641	MD1 - Matériel Déporté 1 ligne de télécommande pour Sensea CM
NUG31643	MD4 - Matériel Déporté 4 lignes de télécommande pour Sensea.CM
NUG31644	MD4+ - Matériel Déporté 4 lignes de télécommande pour Sensea.CM - Entrée AES externe Boucle secondaire
NUG31645	MD8R - Matériel Déporté 8 relais extensible à 16 relais
DIVERS	
NUG31750	Kit AES 26-48V 7Ah 130W pour CMSI double boîter
NUG31751	Kit AES 26-48V 12Ah 130W pour CMSI double boîter

Exemple de calcul :

Supposons que le besoin soit :

- 25 commandes de mise en sécurité
- 1 Zone d'Alarme (ZA)

Il nous faut donc :

- 7 facettes 4 commandes US/UCMC (7x4=28)
- 1 facette UGA 1 Zone d'Alarme


Le boîtier 2 unités dispose de 12 emplacements de facette, il convient donc pour notre aplication.

Déterminer le nombre de Matériels Déportés en fonction du nombre de zones de mise en sécurité et de la disposition des Dispositifs Actionnés de Sécurité.

Reste à dimensionner l'Alimentation Électrique de Sécurité en fonction de la puissance requise pour la mise en sécurité.

Attention ! **Prévoir des alimentations supplémentaires en fonction du nombre de Diffuseurs Sonores/Lumineux et de DAS.**


Schéma de principe

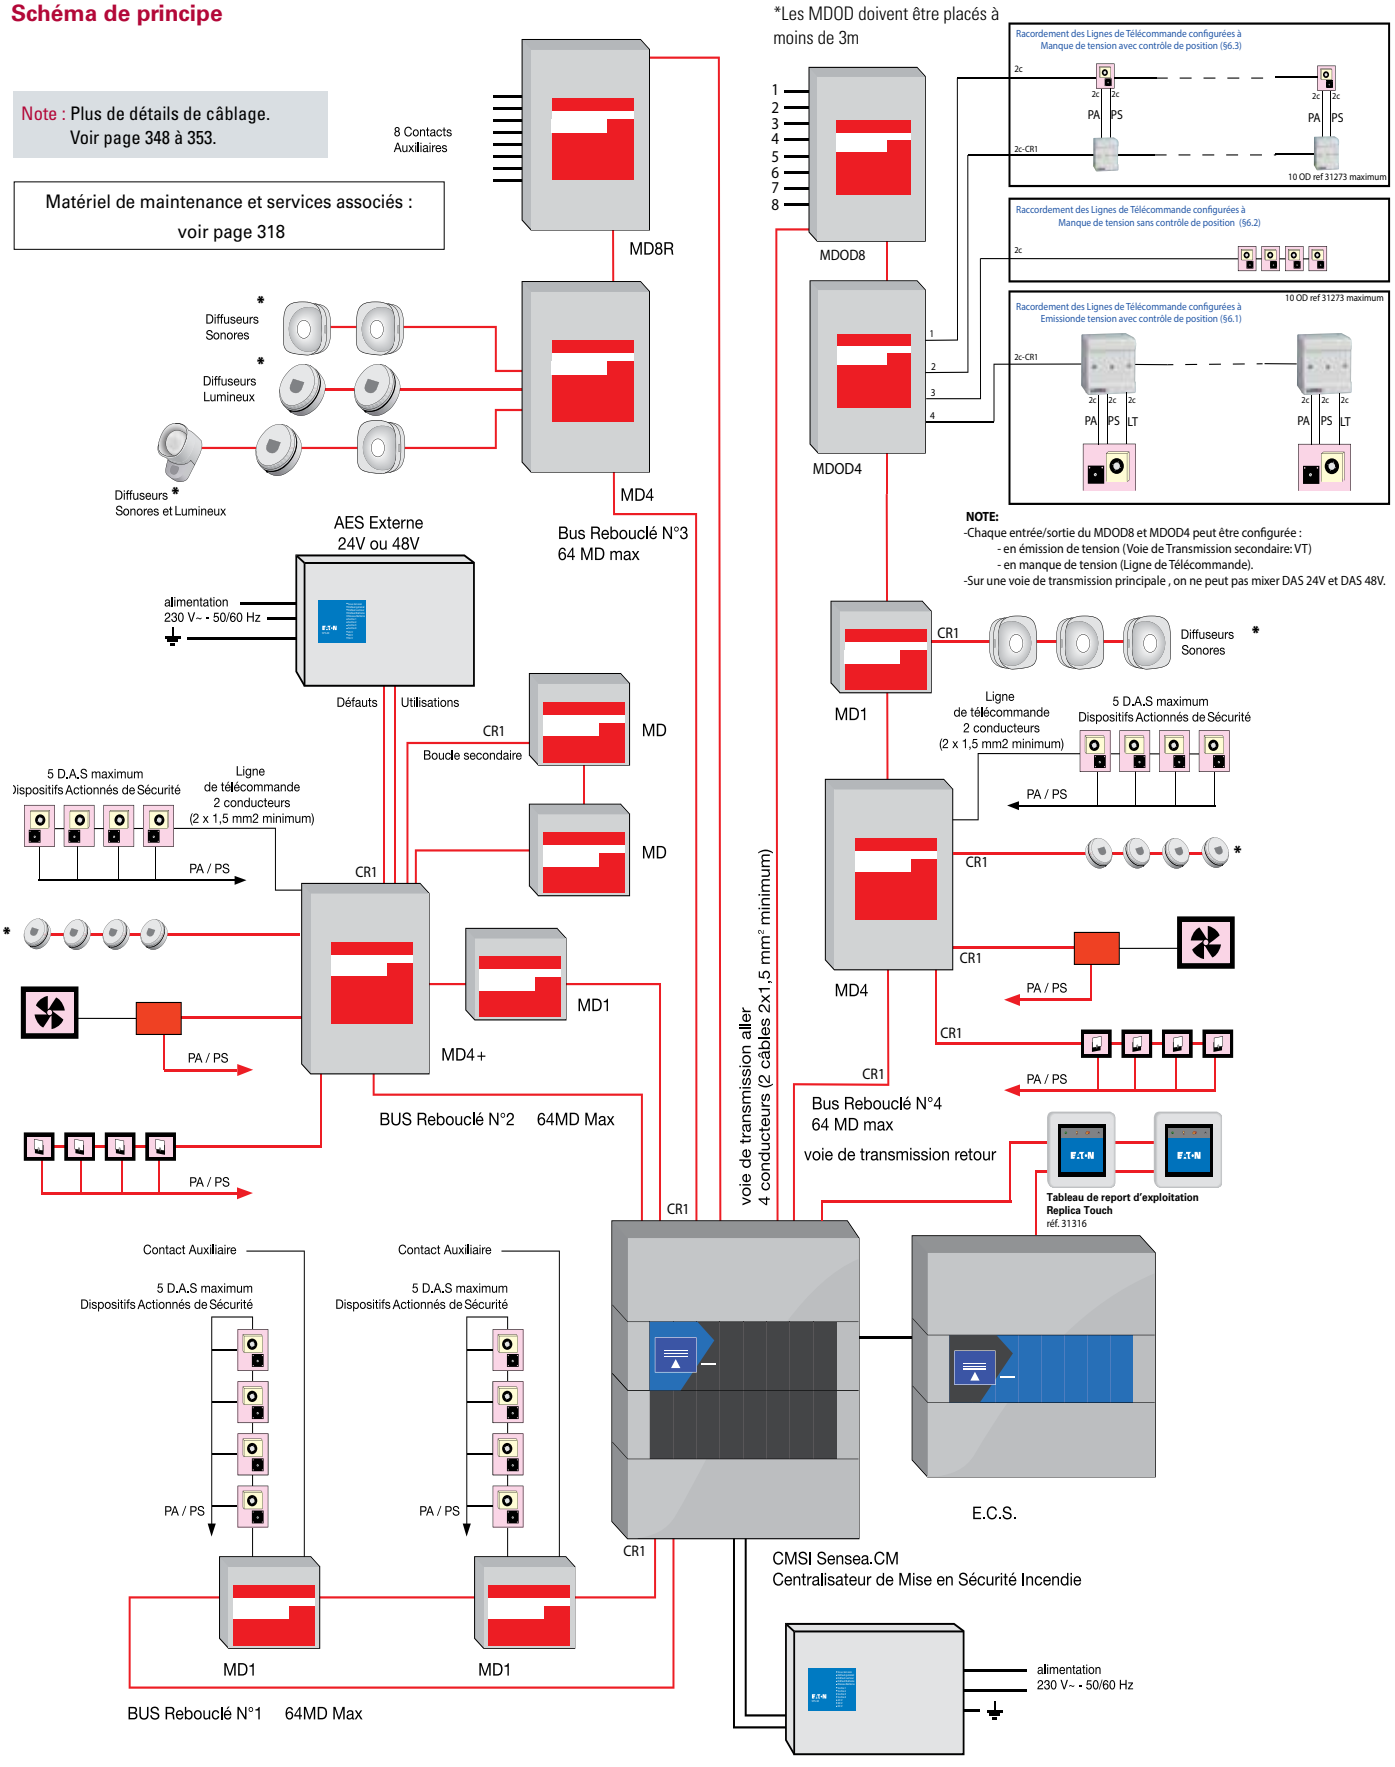

* Résistance de fin de ligne de 3,9 KΩ sur le dernier périphérique.

ECS + CMSI Sensea.EC.CM - EA Type 1

Conçu pour simplifier l'installation des centrales de sécurité incendie et pour réduire l'encombrement, le Sensea.EC.CM rassemble un Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) Sensea.EC, un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) Sensea.CM, les alimentations et les batteries nécessaires à leur fonctionnement.

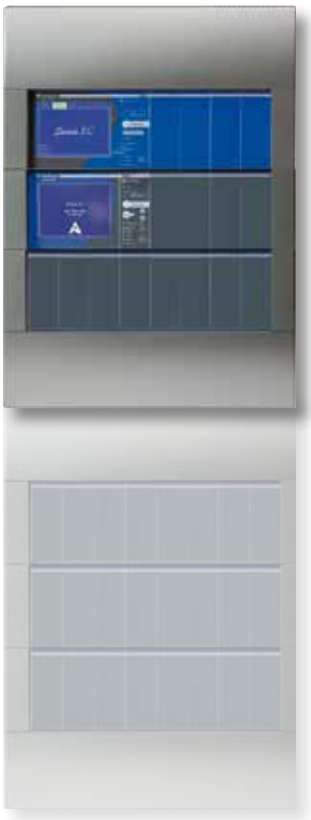

Sensea.EC.CM

Idéal pour les installations de taille moyenne à importante nécessitant un système de détection incendie et un CMSI adressables, le Sensea.EC.CM permet de gérer jusqu'à 1024 points, une ou plusieurs Zones d'Alarme et jusqu'à 144 commandes de mise en sécurité.

Penser à équiper la partie « détection » (Sensea.EC) en cartes de détection et la partie « mise en sécurité » (Sensea.CM) en facettes US/UCMC, UGA et arrêt/réarmement.

À noter que le nombre de facettes possibles dépend de la configuration du coffret. (voir tableau ci-dessous).

Le produit comprend une alimentation interne pour l'ECS de 60W et une alimentation interne pour le CMSI de 150W. Il est possible dans les configurations multi-boîtiers d'ajouter une AES interne de 130W avec une batterie de 7 ou 12Ah.


Référence	Désignation
SENSEAECCM	SENSEA.EC.CM – montage sur mesure


Configuration

	BOÎTIER		ECS		CMSI			
Désignation	Dimensions Boîtier	Ecran tactile	Cartes optionnelles	Batteries	Nombre de cartes de 2 boucles	Nombre d'emplacements de facettes	Batteries	Alimentations optionnelles
Kit Sensea - boitier - ECS à équiper de cartes NUG31530 - CMSI équipé 1 carte de 2 boucles	1 boîtier triple 482 x 668 x 232	1 pour l'ECS 1 pour le CMSI	A équiper de cartes 256 points code NUG31530	60W Bat. 12V/12Ah + Bat.12V/1,2Ah	1	4	130W - 26V / 48V Bat. 2x12V/7Ah	non
Kit Sensea - boitier - ECS à équiper de cartes NUG31530 - CMSI équipé 2 cartes de 2 boucles					2	12		
Kit Sensea - boitier - ECS à équiper de cartes NUG31530 - CMSI équipé 3 cartes de 2 boucles	boîtier triple + 482 x 400 x 232 (boîtier simple)				3	20	130W - 26V / 48 V Bat. 2x12V/12Ah	Possible (voir ci-dessous)
Kit Sensea - boitier - ECS à équiper de cartes NUG31530 - CMSI équipé 4 cartes de 2 boucles	boîtier triple + 482 x 534 x 232 (boîtier double)				4	28		
Kit Sensea - boitier - ECS à équiper de cartes NUG31530 - CMSI équipé 5 cartes de 2 boucles	2 boîtiers triples				5	36		

Alimentations optionnelles (uniquement dans configurations 2 boîtiers triples)

Désignation
Kit Alimentation AES optionnelle 26V-48V / 7Ah / 130W
Kit Alimentation AES optionnelle 26V-48V / 12Ah / 130W

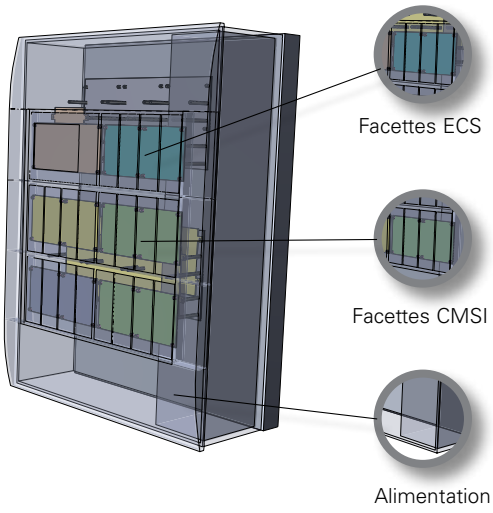

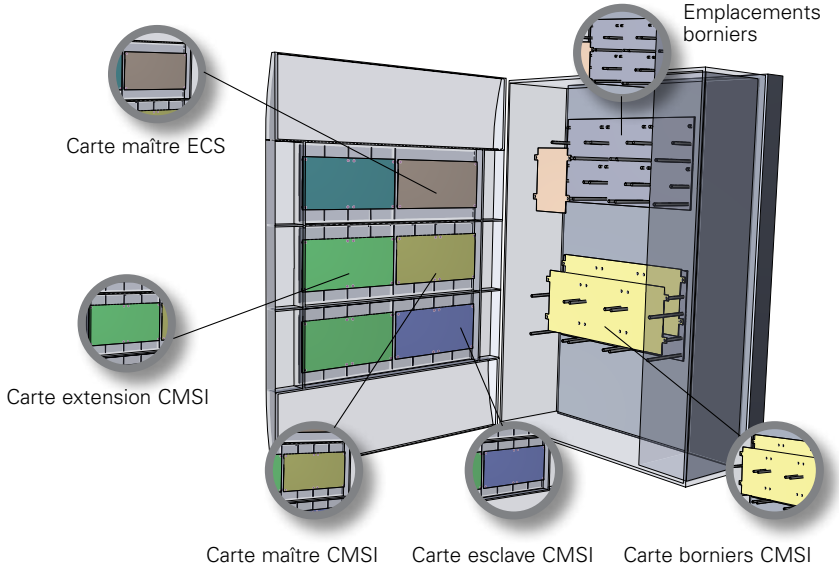

ECS

CARTES DE DÉTECTION	
NUG31530	Carte 256 points en voie rebouclée A3000 (ou 128 points en voie ouverte)

CARTES OPTIONNELLES	
	Carte réseau

CMSI

MATÉRIELS DÉPORTÉS	
NUG31641	MD1 - Matériel Déporté 1 ligne de télécommande pour Sensea CM
NUG31643	MD4 - Matériel Déporté 4 lignes de télécommande pour Sensea.CM
NUG31644	MD4+ - Matériel Déporté 4 lignes de télécommande pour Sensea.CM Entrée AES externe Boucle secondaire
NUG31645	MD8R - Matériel Déporté 8 relais extensible à 16 relais

FACETTES	
NUG31634	Facette 4 commandes US/UCMC
NUG31635	Facette UGA - 1 Zone d'Alarme
NUG31637	Facette Arrêt / Réarmement

Une gamme complète de périphériques

Eaton, spécialiste des produits de sécurité incendie, conçoit et fabrique une large gamme de centrales et de périphériques pour la détection, l'alarme et la mise en sécurité incendie.

Maîtriser nos produits, de la conception jusqu'à la commercialisation en intégrant les dernières avancées technologiques, nous permet de proposer des solutions toujours plus innovantes, pour la sécurité des personnes.

Nos périphériques sont associés à nos centrales de détection et de mise en sécurité dans le cadre du NF-SSI.





4.2.1 Périphériques et Coffrets de Sécurité

Déclencheurs Manuels Gamme 3000

- Livrés avec membrane déformable
- Vitre pré-cassée
- Livrés avec clé de test et de réarmement
- Possibilité d'adjoindre un clapet de protection
- Réarmement par dessous
- Existent avec indicateur d'alarme intégré

www.marque-nf.com



NUG30316

Déclencheurs Manuels conventionnels S3000

Compatibles avec tous les Équipements d'Alarme conventionnels NUGELEC du Type 1 au Type 4.

- Utilisation : 1,5 A / 24 Vcc - 0,3 A / 48 Vcc
- Livrés avec une clé de réarmement et une résistance de charge 2 W / 910 Ω
- Contact NF à ouverture de ligne, NO à fermeture de ligne
- Équipés d'une membrane déformable ou d'une vitre pré-cassée
- Peuvent être équipés d'un clapet de protection transparent
- Conformes à la norme EN 54-11
- Certifiés CE CPD et NF
- Dimension : 87 x 87 x 53 mm

Déclencheurs Manuels rouges

Référence	Produit	Désignation
NUG30316	MDS3000	Déclencheur Manuel Saillie - Membrane déformable - IP 24D

Déclencheurs Manuels rouges - avec voyant

Référence	Produit	Désignation
NUG30317	DM Radio	Déclencheur Manuel Saillie - Membrane déformable - avec voyant - IP 24D - Radio - compatible avec Type 4 Radio

Déclencheurs Manuels rouges - avec voyant

Référence	Produit	Désignation
NUG30325	MDVS3000	Déclencheur Manuel Saillie - Membrane déformable - avec voyant - IP 24D

Déclencheurs Manuels rouges - étanche

Référence	Produit	Désignation
NUG30312	BGES3000	Déclencheur Manuel Saillie - Membrane déformable - étanche IP 66

ADR

Déclencheurs Manuels adressables A3000

Compatibles avec les centrales de détection adressables équipées de boucles ou lignes de détection de type A3000 (notamment l'ECS Sensea. EC).

- Équipés d'une membrane déformable ou d'une vitre pré-cassée
- Peuvent être équipés d'un clapet de protection transparent
- Conformes à la norme EN 54-11
- Voyant d'alarme intégré
- Autoadressables
- Isolateur de court-circuit intégré
- Certifiés CE CPD et NF
- Dimension : 87 x 87 x 56 mm



NUG30349 + NUG30081

Déclencheurs Manuels rouges - avec voyant

Référence	Produit	Désignation
NUG30349	MDVA3000	D.M. Saillie - Membrane déformable - Avec Voyant - IP 21 - Adressable A3000

Déclencheurs Manuels rouges - étanche - avec voyant

Référence	Produit	Désignation
NUG30351	BGVEA3000	Déclencheur Manuel Saillie - Membrane déformable - avec voyant - IP 66

*** Le saviez-vous ?** Possibilité d'ajouter un clapet de protection transparent (code NUG30081).



Coffret 3000 pour applications spécifiques - IP 21

Coffrets Déclencheurs de couleurs pour applications spécifiques.

Livrés avec inscription.

- Utilisation : 1,5 A / 24 Vcc - 0,3 A / 48 Vcc
- Livrés avec une clé de réarmement
- Contact NF à ouverture de ligne, NO à fermeture de ligne
- équipés d'une membrane déformable ou d'une vitre pré-cassée
- Peuvent être équipés d'un clapet de protection transparent

Référence	Désignation
NUG30336	Coffret Membrane simple action - couleur jaune - ARRêT URGENCE
NUG30338	Coffret Membrane simple action - couleur jaune - DÉSENFUMAGE
NUG30342A	BCM 3000 - Boîtier de commande Manuel - NF SSI - DÉSENFUMAGE / COMPARTIMENTAGE
NUG30344	Coffret Membrane simple action - couleur verte - DEMANDE OUVERTURE
NUG30335	Coffret Membrane simple action - couleur noir

Accessoires pour Déclencheurs Gamme 3000



NUG30083

photo non contractuelle,
produit livré en rouge ou en noir

Référence	Désignation
NUG30081	Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 clips de plombage
NUG30082	Boîte de 5 Clips de Plombage pour S3000
NUG30032	Sachet de 5 Vitres "BRISEZ LA GLACE"
NUG30080	Sachet de 5 Membranes "ALARME INCENDIE"
NUG30083	Sachet de 10 Clés pour Déclencheurs Manuels S3000
NUG38002	Sachet de 10 Résistances 910 Ohms / 2 W
NUG30071	Grille de protection pour Déclencheur Manuel

Bris de Glace Anti-Déflagrant



NUG30010

Déclencheurs Manuels Anti-Déflagrants pour zone explosible.

Peut être utilisé, selon modèle :
- En position intermédiaire,
- En fin de ligne,
- Sans surveillance de ligne.

- Utilisation pour zones à risques gaz
- Etanchéité : IP66
- Certification ATEX : Ex II 2GD – Ex de II CT6
- N° de certificat ATEX : n° BAS02 ATEX21205X/7
- Température de certification : -40°C à +70°C

Référence	Désignation
NUG30010	Déclencheur Manuel Anti-Déflagrant intermédiaire (avec résistance 910 Ω)
NUG30011	Déclencheur Manuel Anti-Déflagrant fin de ligne (avec résistance 910 Ωet 3,9 kΩ)
NUG30013	Déclencheur Manuel Anti-Déflagrant sans résistance de fin de ligne
CAP816604	Presse étoupe métal
NUG30071	Grille de protection pour Déclencheur Manuel
NUG30014	Clé de réarmement pour Déclencheur Manuel Anti-Déflagrant

4.2.1 Périphériques et Coffrets de Sécurité

Diffuseurs Sonores Gamme 3000

Utilisés en Établissements Recevant du Public et en Établissement Recevant des Travailleurs, les Diffuseurs Sonores permettent de diffuser le signal ou le Message Enregistré d'évacuation.

- Conforme aux normes EN54-3 et NF S 32-001
- Conforme aux dispositions de la norme NF S 61-936
- Utilisable dans le cas d'Équipement d'Alarme de Type 1, 2a et 4

www.marque-nf.com



NUG30451
NUG30450

Diffuseur Sonore Classe B - 93dB - IP21 - DSB3000

Diffuseur Sonore classe B permettant de diffuser un son d'évacuation incendie.
Le fond rehaussé laisse plus de place au câblage. Les sirènes sont livrées avec deux passe-fils caoutchouc.

Diffuseur Sonore Classe B à Message Enregistré - IP21 - DSME3000

Diffuseur Sonore permettant de diffuser un son d'évacuation incendie et un Message Enregistré selon différents modes programmables :

- Son NF S 32-001
- Message français répété indéfiniment
- Son continu
- Son NF S 32-001 et message français alternés
- Son NF S 32-001 et message français et anglais répétés indéfiniment
- Son NF S 32-001 et message français et anglais alternés.



NUG30457

Diffuseur Sonore Classe A/B étanche - IP65 - DSAB3000

Diffuseur Sonore étanche permettant de diffuser un son d'évacuation incendie conforme aux normes NF S 32-001 et EN54-3. Sa puissance sonore est modulable selon le lieu d'installation : classe A ou B (83 ou 93 dB).
- Pour utilisation avec les Équipements d'Alarme de Type 4, nous consulter.



NUG30453
NUG30454

Diffuseur d'Alarme Sélective Sonore ou Sonore/Visuelle – IP23 - DAGS3000

Diffuseur sonore qui permet la diffusion sélective sonore et/ou visuelle.
Son faible encombrement le rend particulièrement discret. Indiqué en établissements sanitaires.

Référence	Produit	Désignation
NUG30449	DS Radio	Diffuseur Sonore Radio - compatible avec Type 4 Radio
NUG30450	DSB3000	Diffuseur Sonore Classe B - 93 dB
NUG30451	DSME3000	Diffuseur Sonore à Message Enregistré
NUG30070		Grille de protection pour DSB3000 et DSME3000
NUG30457	DSAB3000	Diffuseur Sonore Classe A/B - 83/93 dB*
NUG30453	DAGS3000 R	Diffuseur d'alarme générale sélective sonore
NUG30454	DAGS3000 RL	Diffuseur d'alarme générale sélective sonore et lumineuse

* Penser à ajouter le presse-étoupe nylon M20 avec joint d'étanchéité 20 mm et écrou M20 sous les références CAP452002 + CAP222049 + CAP262073

		DSB3000	DSME3000	DSAB3000	DAGS3000 (R et RL)
Dimensions		108 x 108 x 96 mm		Ø 93 x 91 mm	87 x 87 x 49 mm
Tension d'utilisation		10 à 60Vcc		18 à 60Vcc	13 à 60Vcc
Consommation	**sous 10V**	10mA +/-10%	300mA +/-10%	N/A	N/A
	sous 24V	8mA +/-10%	140mA +/-10%	Classe A: 5mA +/-10% Classe B: 15mA +/-10%	5mA +/- 3mA (R) 10mA +/- 3mA (R/L)
	sous 48V	3mA +/-10%	65mA +/-10%	Classe A: 7,5mA +/-10% Classe B: 20mA +/- 10%	-
Puissance sonore		93dB(A) +/-3 à 2m		Classe A : 83dB (+/-3) à 2m Classe B : 93 dB (+/-3) à 2m	60dB (à 1m)
Type d'environnement		type A (intérieur)		Type B (extérieur)	Type A (intérieur)
Température d'utilisation		-10°C à +50°C		-15°C à +70°C	0°C à +60°C
Matériaux		ABS/FR/Plastique		ABS/FR/Plastique	ABS/FR/Plastique
IP/IK		IP21C / IK07		IP65C	IP23
Section max de câble		2,5mm²		2,5mm²	2,5mm²
N° de certification CE		0333-CPD-075087	0333-CPD-075086	0333 CPD 075090	-
N° de certification NF		DS 008 A	DS 004 B	DS 006 A	DAGS 002 A /002 B

Deux gammes de Diffuseurs Sonores conformes à la norme NF S 32-001 à forte puissance pour utilisation tertiaire ou industrielle, certifiées CE DPC et NF.

www.marque-nf.com

- La gamme Sonos avec deux produits : une version étanche (IP65) et une version intérieure (IP21), toutes deux ayant une puissance sonore de 95dB(A) mesurée à 2m.
- La gamme Nexus avec deux produits : deux sirènes étanche (IP66) en version industrielle, l'une ayant une puissance sonore de 96dB(A) à 2m et l'autre 109dB(A) à 2m.

Gamme Sonos



NUG30440

NUG30441

Référence	Produit	Désignation
NUG30440	Sonos	Sirène blanche classe B 95dB embase étanche IP65*
NUG30441	Sonos	Sirène blanche classe B 95dB embase d'intérieur IP21

Gamme Nexus



NUG30442



NUG30443

Référence	Produit	Désignation
NUG30442	Nexus105	Sirène forte puissance industrielle rouge classe B 96dB étanche IP66*
NUG30443	Nexus120	Sirène très forte puissance industrielle rouge classe C 109dB étanche IP66*

** Penser à ajouter le presse étoupe nylon M20 avec joint d'étanchéité 20 mm et écrou M20 sous les références CAP452002 + CAP222049 + CAP262073*

Sirène Atex



NUG30148

Une sirène ATEX IP66/67 vient s'ajouter à l'offre produit.
Spécifique pour les applications pétrolière, gazière, chimique et pharmaceutique.
Utilisable en intérieur ou extérieur, activation de 3 sons différents et délivrant une puissance sonore de 119 dB mesurée à 1m.

Référence	Produit	Désignation
NUG30148	DB3B	Sirène DB3B - 119 dB ATEX EX II GD

	Sonos IP65/PSS-0084	Sonos IP21/PSS-0084	Nexus 105/PNS-0001	Nexus 120/PNS-0005	DB3B
Dimensions	Ø 97,5 x 104,1 mm		136,2 x 136,2 x 124,5 mm		Ø 200 x 280 mm
Tension d'utilisation	9 à 60Vcc		12 à 48Vcc		
Consommation	9mA sous 24V		18,7mA sous 24V	333mA sous 24V	339mA sous 24V
Puissance sonore	95dB(A) à 2m		102dB(A) à 1m	117dB(A) à 1m	119dB à 1m
Type d'environnement	Type B (extérieur)	Type A (intérieur)	Type B (extérieur)		ATEX
Température d'utilisation	-25°C à +70°C		-25°C à +70°C		-55°C à + 70°C
Matériaux	Polycarbonate résistant au choc				Polyester renforcé de fibres de verre
IP	65	21	66		66 / 67
Section max de câble	2,5mm²		2,5mm²		2 x M20
N° de certification CE	0832 CPD 298		0832 CPD 0617	0832 CP 0623	-
N° de certification NF	DS 010 B		DS 021 A	DS 019 A	-

Diffuseurs Visuels d'Alarme Feu Certifiés EN54-23

www.marque-nf.com

Utilisés en ERP et en ERT, les Diffuseurs Lumineux et Sonores/Lumineux permettent de diffuser un signal visuel et/ou sonore d'évacuation destiné notamment aux personnes avec déficiences auditives, dans le cadre de la loi sur l'accessibilité aux personnes handicapées.

Ils sont également utilisés dans les locaux bruyants.
- Conformes aux normes EN54-23, EN54-3 et NF S 32-001.
- Conformes aux dispositions de la norme NF S 61-936.
- Utilisables dans le cas d'Équipements d'Alarme de Type 1, 2a et 4 (sauf exception).



NUG30493



NUG30492

DL

Diffuseurs Lumineux LED Rouges Mural et Plafonnier - Solista Lx

Diffuseurs Lumineux conformes à la norme EN54-23 permettant de délivrer un signal d'évacuation destinés aux locaux bruyants ou pouvant recevoir des personnes avec une déficience auditive.
Deux versions sont disponibles selon le lieu d'installation :
- Une version murale 'Solista Lx W'
- Une version plafonnier 'Solista Lx C'

Produit équipé d'un jeu de switches permettant de régler :
- La puissance lumineuse (low power / high power)
- La fréquence de l'éclair (0,5 Hz ou 1 Hz)

Pour les pièces de petite surface, la position LP permet une plus faible consommation électrique.

Selon la norme EN54-23 la couverture des produits est indiquée dans leurs caractéristiques : hauteur de couverture et longueur ou diamètre de la surface couverte.

Référence	Produit	Désignation
NUG30492	Solista LX Wall	Diffuseur Lumineux LED rouge EN54-23 Solista LX Wall (Mural) - IP 33C
NUG30493	Solista LX Ceiling	Diffuseur Lumineux LED rouge EN54-23 Solista LX Ceiling (Plafonnier) - IP 33C
NUG30491		Embase étanche IP65 pour Dispositif visuel Solista LX mural ou plafonnier vendu à l'unité



NUG30497

Diffuseur Alerte Attentat Bleu

Le Diffuseur d'Alerte Attentat Bleu est composé d'un flash bleu Xenon 10 cd.

Caractéristiques :
- Utilisé pour l'Alerte Attentat dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté
- Très basse consommation
- Longue durée de vie
- Taille compact

Avantages :
- Idéal pour les installations où la prise en compte de la consommation est importante
- Garantie une forte efficacité ainsi qu'une longue durée de vie
- Réduit les coûts de remplacement
- S'adapte parfaitement dans les bâtiments où le design est une priorité

Référence	Produit	Désignation
NUG30497	Diffuseur Alerte Attentat Bleu	Diffuseur Alerte Attentat Bleu embase haute

		Solista LX Wall	Solista LX Ceiling	Diffuseur Alerte Attentat Bleu
Couverture	Mode 'Low Power' -LP	W-2,4-2,5	C-3,0-5,0	N/A
	Mode 'High Power' -HP	W-2,4-7,5	C-3,0-7,5	N/A
Couverture lumineuse		N/A		10 cd
Dimensions		Ø 93 x 66 mm		Ø 93 x 94 mm
Tension d'utilisation		9 à 60Vcc		
Consommation à 0,5Hz	sous 12V	LP: 35mA/HP: 51mA		185mA
	sous 24V	LP: 16mA/HP: 25mA		100mA
	sous 48V	LP: 11mA/HP: 18mA		50mA
Type d'environnement		Type B (extérieur)		
Température d'utilisation		-25°C à +70°C		-25°C à +70°C
Matériaux		ABS/FR/Plastique		
IP		33C		65
Section max de câble		2,5mm²		
N° de certification CE		0333-CPD-075441	0333-CPD-075443	N/A
N° de certification NF		DL 019 A	DL 018 A	N/A

Panneaux Lumineux « Entrée Interdite » IP65



Autres textes disponibles, nous consulter

Panneaux Lumineux « Entrée Interdite » IP65

Panneau lumineux de signalisation avec buzzer intégré, indiqué pour informer de tout type de risques tels que l'incendie, les inondations, les fuites de gaz, etc., et toute autre circonstance nécessitant la diffusion d'une information lumineuse ou sonore.

• Avec un IP65, il peut être installé en extérieur.

Référence	Désignation
NUG30490	Panneau lumineux Incendie LED IP65
CSA08672W	Etiquette «Entrée interdite», livrée avec le panneau
CSA08671W	Etiquette «Evacuation immédiate», en option

Dimensions		325 x 99 x 80 mm
Tension d'utilisation		10,8 à 28Vcc
Consommation avec signal lumineux fixe	sous 13,8V	Sans buzzer: 66mA/ Avec buzzer:73mA
	sous 20,0V	Sans buzzer: 58mA/ Avec buzzer:84mA
	sous 27,6V	Sans buzzer: 58mA/ Avec buzzer:90mA
Puissance sonore		98dB(A) à 1m
Type d'environnement		Type B (extérieur)
Température d'utilisation		-10°C à +50°C
IP		IP65
Section max de câble		2,5mm²

www.marque-nf.com

Diffuseurs Visuels et Sonores Certifiés EN54-23 / EN54-3

Diffuseurs combinant un signal lumineux et sonore respectivement conformes aux normes EN54-23 et EN54-3.
Ces produits permettent de délivrer un signal d'évacuation destiné aux locaux nécessitant à la fois un signal lumineux et sonore.

Les Diffuseurs Lumineux ont les caractéristiques des références Solista LX Ceiling mentionnées en page 284 et les Diffuseurs Sonores, celles des références DSB3000, DSME3000 et DSAB3000 mentionnées en page 282.



NUG30495



NUG30496

DL

Référence	Produit	Désignation
NUG30495	DSAB3000 - LX R	Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX et Sonore classe A/B DSAB3000 - IP65
NUG30496	DSB3000 - LX S	Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX et Sonore classe B DSB3000 - IP21C

		DSAB3000 - LX R	DSB3000 - LX S
Couverture		Mode 'Low Power ' LP: W-2,4-2,5 (15m³)	
		Mode 'High Power' HP: W-2,4-7,5 (135m³)	
Dimensions		135 x 95 x 95 mm	147 x 106 x 92 mm
Tension d'utilisation		18 à 60Vcc	10 à 60Vcc
Consommation à 0,5Hz (valeurs à +/-10%)	sous 24V	Classe A LP : 15mA /HP: 21mA Classe B LP : 25mA/HP: 31mA	LP : 15mA / HP:21mA
	sous 48V	Classe A LP : 16,5mA / HP: 18,5mA Classe B LP : 29mA /HP: 31mA	LP : 17mA / HP: 19mA
Type d'environnement		Type B (extérieur)	Type A (intérieur)
Température d'utilisation		-25°C à +70°C	-25°C à +50°C
Matériaux		ABS / FR / Plastique	
IP		65	21C
Section max de câble		2,5mm²	
N° de certification CE	Base flash	0333-CPR-075444-1	0333-CPR-075445-1
	Sirène	0333-CPD-075090	0333-CPD-075087
N° de certification NF		DS 006 A	DS 008 A

Note : Des versions complémentaires seront bientôt disponibles (DSME3000 avec Flash, version IP66), nous consulter

www.marque-nf.com

Détecteurs Ponctuels Gamme 3000

Du détecteur optique de fumée au détecteur thermovélocimétrique en passant par le détecteur combiné ou multicapteur, Eaton propose une gamme complète, adressable (détecteurs A3000) ou conventionnelle (détecteurs S3000), adaptée à chaque type d'environnement.



NUG30252

Détecteurs optiques de fumées

Les détecteurs optiques de fumées sont équipés d'un capteur optique permettant de déceler les particules présentes dans les fumées, par effet de réflexion.

Ce type de détecteur est particulièrement efficace pour déceler les feux avec dégagement de fumée contenant des particules de combustion visibles.



NUG30253

Détecteurs de température

Les détecteurs thermovélocimétriques sont équipés d'un capteur thermique permettant la détection d'une température supérieure à 60 °C ou une élévation de température de 8 °C/min.

Les détecteurs thermostatiques sont équipés d'un capteur thermique permettant de détecter un seuil de température.

- 77 °C pour le DTS77 S3000
- 90 °C pour le DTS90 S3000



NUG30254

Détecteurs combinés ou multicapteurs opto-Thermiques

Il fonctionne principalement comme un détecteur optique mais avec une amélioration thermique qui augmente la sensibilité optique si une hausse de chaleur > 10°C/min est subie pendant ~30sec. Cela améliore la performance de nos détecteurs dans le cas de feu ardant comparé à un optique standard. La sensibilité fumée est d'environ 50% inférieure à un optique standard, ils sont donc plus résistants aux sources de fausses alarmes. Ils peuvent aussi se déclencher sur la seule composante chaleur (pas de fumée présente) et réagissent dans ce cas avec des caractéristiques A2S au sens de la norme EN54-5.



SQG3/23

SQG3/23 est un socle de détecteur 3000 disposant d'un dispositif d'alarme sonore ou combiné sonore et visuelle. Il fournit une solution de sécurité incendie flexible pour répondre aux besoins de détection et de diffusion de l'alarme générale dans une variété d'applications tels que les hôtels, les bureaux, les environnements éducatifs et les entrepôts.

Référence	Produit	Désignation
NUG30242	SQG3	Socle intégrant un diffuseur sonore de classe A – Conforme EN54-3
NUG30243	SQG23	Socle intégrant un diffuseur sonore de classe A et un diffuseur lumineux – Conforme EN54-3 et 23 - blanc
NUG30244	SQG23	Socle intégrant un diffuseur sonore de classe A et un diffuseur lumineux – Conforme EN54-3 et 23 - rouge
NUG30245	SQG3/23	Cache de protection de face avant (vendu par lot de 5 ex.)

Détecteurs adressables A 3000

ADR

			Tension de fonctionnement	Courant en veille sous 24 V	Courant en alarme sous 24 V	Température de fonctionnement	Humidité admissible sans condensation	Couverture moyenne	Norme de référence	Numéro de certification
NUG30252	DOF A3000	Détecteur Optique de Fumée Adressable	18 à 30 Vcc	220 µA	5 mA	0 à 50 °C	0 % à 95 %	50 m2	EN 54-7	L 048 A
NUG30253	DTV A3000	Détecteur thermovélocimétrique Adressable	18 à 30 Vcc	220 µA	5 mA	-10 à 50 °C	0 % à 95 %	50 m2	EN 54-5	E2 081 A
NUG30254	DMCF A3000	Détecteur Combiné Opto-Thermique Adressable	18 à 30 Vcc	220 µA	5 mA	0 à 50 °C	0 % à 95 %	50 m2	EN 54-7	COMBI 009 A
NUG30256		Socle détecteur A3000								
NUG30251		Lot de 50 porte étiquettes								

Détecteurs conventionnels S 3000

			Tension de fonctionnement	Courant en veille sous 24 V	Courant en alarme sous 24 V	Température de fonctionnement	Humidité admissible sans condensation	Couverture moyenne	Norme de référence	Numéro de certification
NUG30246	DOF S3000	Détecteur Optique de Fumée Conventionnel	15 à 30 Vcc	70 µA	25 mA	0 à 50 °	0 % à 95 %	50 m²	EN 54-7	L 046 A
NUG30247	DTV S3000	Détecteur Thermovélocimétrique Conventionnel	15 à 30 Vcc	30 µA	25 mA	-10 à 45 °C	0 % à 95 %	30 m²	EN 54-5	E2 080 A
NUG30248	DTS77 S3000	Détecteur Thermostatique 77 °C Conventionnel	15 à 30 Vcc	30 µA	25 mA	-10 à 45 °C	0 % à 95 %	30 m²	EN 54-5	E2 080 C
NUG30249	DTS90 S3000	Détecteur Thermostatique 90 °C Conventionnel	15 à 30 Vcc	30 µA	25 mA	-10 à 45 °C	0 % à 95 %	30 m²	EN 54-5	E2 080 B
NUG30250	DMCF S3000	Détecteur Combiné Opto-Thermique Conventionnel	15 à 30 Vcc	70 µA	25 mA	0 à 50 °	0 % à 95 %	50 m²	EN 54-7	M 010 A
NUG30255		Socle détecteur S3000								
NUG30274		Socle à relais								
NUG30251		Lot de 50 porte étiquettes								

Des Accessoires Associés

www.marque-nf.com

NUG30271



Boîtier de gaine

Les socles 3000 s'intègrent dans le boîtier de gaine afin de détecter le passage de fumée dans le conduit d'aération. Indiqué pour les locaux ayant un renouvellement d'air de plus de 8 volumes / heure.

Référence	Produit	Désignation
NUG30271	BDG 3000	Boîtier de gaine pour détecteurs 3000

NUG30272




Kit d'encastrement

Ce Kit permet l'encastrement et la fixation des détecteurs 3000 sur les faux plafonds.

Référence	Produit	Désignation
NUG30272	KED 3000	Kit d'encastrement pour détecteurs 3000

NUG30065



Grille de protection

La grille métallique est destinée à protéger le détecteur contre les chocs éventuels.

Référence	Produit	Désignation
NUG30065		Grille de protection

NUG30270



Boîtier anti-ruissellement

Le boîtier permet de protéger le détecteur contre le ruissellement provoqué par la condensation.

Référence	Produit	Désignation
NUG30270	BAR 3000	Boîtier anti-ruissellement pour détecteurs 3000

NUG30360



Indicateurs d'Action

Les IA 3000 permettent de renvoyer les informations d'alarme (clignotement rouge) d'un ou plusieurs détecteurs. Ils existent en version lumineux, lumineux et sonore, et étanche.

Référence	Produit	Désignation
NUG30360	IA 3000	Indicateur d'Action Saillie Lumineux
NUG30361	IAS 3000	Indicateur d'Action Saillie Lumineux et Sonore
NUG30362	IAES 3000	Indicateur d'Action Lumineux Étanche IP 65

NUG30286



Module d'Adresse Collective

Le module MC.Sensea.EC se raccorde sur une ligne ou une boucle de détection adressable de la gamme 3000 (ex: sur un ECS Sensea.EC). Il permet le raccordement de points conventionnels sur une ligne adressable (détecteurs ponctuels, déclencheurs manuels, détecteurs linéaires, détecteur multiponctuel par aspiration...) et ainsi de les adresser par zone.

Référence	Produit	Désignation
NUG30286	MC SENSEA.EC	Module d'adresse collective MC SENSEA.EC
CZMU352-IS	MC SENSEA SI	Module d'adresse collective Sécurité Intrinsèque

NUG30287



Module de Dérivation pour Détecteurs adressables 3000

Le MAD3000 se raccorde sur une ligne de centrale de détection incendie pour réaliser une dérivation à partir d'un point sur une ligne existante. Il peut être utile dans le cadre d'extension d'installations.

Référence	Produit	Désignation
NUG30287	MAD3000	Module de dérivation pour détecteurs adressables 3000

NUG30251



Porte étiquettes

Référence	Désignation
NUG30251	Lot de 50 porte étiquettes pour détecteur gamme 3000

NUG30068

NUG30073

NUG30076



Cannes et outils de test

Référence	Désignation
NUG30068	Bombe d'essai de 250 ml pour Détecteurs Optiques de Fumée (essais sur 100 détecteurs)
NUG30073	Canne téléscopique de base S97
NUG30074	Canne d'extention S97
NUG30076	Outil de test détection fumée pour S97
NUG30079	Outil de test autonome détection thermique pour S97

Caméras thermographiques

Les caméras thermographiques sont des dispositifs spécialisés qui capturent des images en détectant les radiations infrarouges émises par les objets en fonction de leur température. Contrairement aux caméras standard, elles permettent de visualiser et de mesurer les variations de chaleurs. Les caméras thermographiques sont particulièrement efficaces pour identifier des anomalies thermiques ou détecter des problèmes électriques.



NUG30140

Caméras thermographiques

La caméra thermographique anti-corrosion est la solution parfaite pour assurer la sécurité de votre local professionnel grâce à la précision thermique de son détecteur de haute qualité.
Cette gamme de caméras peut être utilisées dans les entrepôts de stockage, les sites de construction, les usines d'incinération des déchets, les ateliers de fabrication. Cette gamme de caméra certifié CNPP certified est associée avec les ECS de la gamme Sensea dans le cadre du NF-SSI doit être alimentée à travers une AES externe 24V.

Résolution thermique 384 × 288 ou 640 x 512, 17 µm, VOx UFPA, NETD < 35 mK (25°C, F1.0)
Focale thermique : 4 mm
Analyse de contenu vidéo : classification véhicule/homme
Alarme de température exceptionnelle pour la prévention des incendies,-20 °C à 550 °C (-4 °F à 1022 °F), Max. (± 2 °C, ± 2 %)
Algorithme de détection du tabagisme
Technologie de traitement d'image : linéaire, histogramme, mode AGC thermique auto-adaptatif, DDE, DNR 3D
Détecteur de haute qualité
Garantie 10 ans

Référence	Produit	Désignation
NUG30140	Caméra thermographique 24 m, 90°	Caméra 100% Thermographique, Portée CNPP 24m, 90°
NUG30141	Caméra thermographique 38m,88°	Caméra 100% Thermographique, Portée CNPP 38m, 88°

Caméras Bi-Spectrum

Les caméras Bi-Spectrum sont des dispositifs avancés combinant deux types de capteur : Un capteur visible et un capteur thermique. Elles offrent une double vue, permettant de capturer simultanément des images en lumière visible et en infrarouge thermique. Cette technologie permet une surveillance plus précise et complète particulièrement utile dans des conditions de faible luminosité ou pour détecter des variations de température.



NUG30143

Caméras Bi-spectrum

Les caméras Bi-Spectrum sont utilisées pour la protection des périmètres et la prévention des incendies dans les infrastructures critiques telles que les aéroports, les chemins de fer, les prisons, les centrales électriques, les magasins et préconisées pour la surveillance des structures en bois des monuments. Son plan focal non refroidi à l'oxyde de vanadium, améliore la qualité de l'image thermique. Elle est dotée d'un revêtement anti-corrosion pour répondre aux exigences d'une utilisation dans un environnement corrosifs.
Cette gamme de caméra certifié CNPP certified est associée avec les ECS de la gamme Sensea dans le cadre du NF-SSI doit être alimentée à travers une AES externe 24V.

Grand volume de détection
Résolution 384 × 288 ou 640 x 512, 17 µm
Alarme d'exception de température pour la prévention des incendies, -20 °C à 550 °C, Max. (± 2 °C, ± 2 %)
Algorithme de détection du tabagisme
Technologie de traitement d'image : linéaire, histogramme, mode AGC thermique auto-adaptatif, DDE, DNR 3D
Détecteur de haute qualité

Référence	Produit	Désignation
NUG30142	Caméra Bi-Spectrum 38m, 60°	Caméra Bi-Spectrum, Portée CNPP 38m, 60°
NUG30143	Caméra Bi-Spectrum 57m, 37°	Caméra Bi-Spectrum, Portée CNPP 57m, 37°
NUG30144	Caméra Bi-Spectrum 88m, 24°	Caméra Bi-Spectrum, Portée CNPP 88m, 24°
NUG30145	Caméra Bi-Spectrum 88m, 42°	Caméra Bi-Spectrum, Portée CNPP 88m, 42°


37.8°C
36.5°C

4.2.1 Périphériques et Coffrets de Sécurité

Détecteurs Multi-Ponctuels par Aspiration



Attention !
- L'utilisation d'un boitier de réarmement NUG37006 pour vos installations avec des détecteurs ponctuels par aspiration et linèaires de fumée est recommandée.

Détecteurs Multi-Ponctuels par Aspiration

Idéal pour la surveillance de grands volumes ainsi que pour la détection « haute sensibilité », ce détecteur est particulièrement adapté aux locaux à ambiances spécifiques (entrepôts, chambres froides…).

Ce détecteur se compose d'une centrale d'analyse, sur laquelle on vient raccorder un réseau de tubes de prélèvements (non fourni). Ces détecteurs se raccordent sur les lignes de détection d'Équipements de Contrôle et de Signalisation conventionnels ou sur des lignes adressables via un module d'adressage (MC. Sensea.EC NUG30286).



NUG30113

VESDA-E® VEU

Conçu pour les installations de taille moyenne à importante, le VESDA-E VEU assure la surveillance de surface jusqu'à 1600m². Prévoir une AES externe.

Référence	Produit	Désignation
NUG30112	VEU-A00-NF	VEU - 4 Tubes - Voyants
NUG30113	VEU-A10-NF	VEU - 4 Tubes - Afficheur 3,5''
NUG30398	Filtres détecteur VESDA-E	



NUG30115

VESDA-E® VEP

Conçu pour les installations de taille petite à moyenne, le VESDA-E VEP assure la surveillance de surface jusqu'à 1600m². Prévoir une AES externe.

Référence	Produit	Désignation
NUG30116	VEP-A00-1P-NF	VEP - 1 Tube - Voyants
NUG30114	VEP-A00-P-NF	VEP - 4 Tubes - Voyants
NUG30115	VEP-A10-P-NF	VEP - 4 Tubes - Afficheur 3,5''
NUG30398	VSP-962	Filtre de maintenance VESDA-E



NUG30117

VESDA® VLI

Conçu pour des installations industrielles, le VESDA VLI assure la surveillance de surface jusqu'à 1600m². Prévoir une AES externe.

Référence	Produit	Désignation
NUG30117	VESDA VLI	Détecteur de fumée par aspiration industriel



NUG30266

VESDA® Laser Focus

Conçu pour des installations de petite surface, le VESDA Laser Focus est le plus petit de sa gamme. Le modèle mentionné ci-dessous assure la surveillance de surface jusqu'à 250m². Prévoir une AES externe.

Référence	Produit	Désignation
NUG30266	VLF-250-NF	Laser Focus 250m²



NUG30123-24

Détecteur par aspiration FAAST FLEX

Le système FAAST (Fire Alarm Aspiration Sensing Technology, technologie de détection de fumée par aspiration pour l'alarme-incendie) propose un système de détection et d'alarme extrêmement efficace et précis avec avertissement très précoce. Prévoir une AES externe.

Référence	Produit	Désignation
NUG30123	FLX-010	Détecteur par aspiration FAAST FLEX - 1 canal
NUG30124	FLX-020	Détecteur par aspiration FAAST FLEX - 2 canaux
NUG30474	VSP 850-R	Filtre externe ambiance sale

	NUG30112 VEU-A00-NF	NUG30113 VEU-A01-NF	NUG30116 VEP-A00-1P-NF	NUG30114 VEP-A00-P-NF	NUG30115 VEP-A10-P-NF	NUG30117 VLI	NUG30266 VLF-250-NF
Dimensions	350x225x135mm					427x317x180mm	255x185x90
Afficheur / Voyant	Voyant	Afficheur	Voyant	Voyant	Afficheur	Voyant	Voyant
Tension d'alimentation	18 Vcc à 30cc						
Surface Maximum	1600m²		800m²	1600m²			250m²
Plage de sensibilité	0,001 à 20%obsc/m		0,005 à 20%obsc/m			0,025 à 20%obsc/m	
Consommation max	690mA		480mA				295mA
Diamètre extérieur de tube	25mm						
Diamètre intérieur	21mm						
Nbre de départs	4		1	4		4	1
Longueur max de tubulure	160m (200m ramification)		110m (130m ramification)	110m (140m ramification)		120m (120m ramification)	25m (2x15m ramification)
Longueur totale de réseau de prélèvement	800m		-	560m		480m	-
Section max de câble	2,5mm²						
IP	IP40					IP66	IP30

Toute une série d'accessoires pour détecteurs VESDA est disponible.
Nous consulter pour les tubes ABS 25mm, les capillaires, les filtres et les autres types d'accessoires.

Détecteurs Linéaires de Fumée

Indiqué pour la surveillance de grands volumes (de type plateforme logistique ou local industriel), ce détecteur se compose d'un élément émetteur lumineux infrarouge, d'un élément récepteur et d'un boîtier de commande.



NUG30267

Détecteur linéaire F5000

Très simple de mise en œuvre, esthétique et discret, le détecteur linéaire de fumée motorisé F5000 se raccorde sur des lignes de détection adressables à l'aide du module d'adressage MC.Sensea.EC. Il est doté d'un boîtier de commande mural permettant calibration et mise en service depuis le sol. Il faut alimenter ce boîtier de commande (et le détecteur linéaire) à travers une alimentation AES externe. Ce détecteur est associé avec la centrale Sensea.EC dans le cadre du NF-SSI.

Deux kits sont proposés : chacun comprend un détecteur linéaire et un réflecteur permettant de surveiller une longueur de 0 à 50 mètres. Le kit NUG30267 comprend en plus le boîtier de commande mural. Pour surveiller une longueur de 50 à 100 mètres il faut ajouter un kit de 3 réflecteurs NUG30269.

Référence	Produit	Désignation
NUG30267	F5000	Système Complet Fireray 5000 - 1 boîtier de comm. + 1 détecteur + 1 réflecteur
NUG30268	F5000	Pack Détecteur Fireray 5000 - 1 détecteur + 1 réflecteur
NUG30269		Kit longue distance pour Fireray 5000 - 3 réflecteurs
NUG30273		Kit chauffe anti-condensation pour prisme Fireray 5000

Dimensions	Boîtier de commande	230 x 202 x 87 mm
	Détecteur	134 x 131 x 134 mm
	Réflecteur	100 x 100 x 10 mm
Tension d'alimentation		14 à 36Vcc
Température d'utilisation		-10°C à +55°C
Distance maximum		100m
Consommation	avec 1 détecteur	5,5mA
	avec 2 détecteurs	8mA
	en mode alignement	36mA
IP		54
N° de certification CE		0832-CPD-0565
N° de certification NF		LF 009 A



Détecteur de fumée linéaire OSID :

- Détection de fumée performante à double longueur d'ondes UV et IR
- Grande tolérance aux poussières, la buée, la vapeur et aux différentes obturations d'exploitation
- Grand volume de détection
- Prévoir AES externe

Référence	Produit	Désignation
NUG30100	OSID RE10	OSID - Récepteur à ouverture de 7°
NUG30101	OSID RE90	OSID - Récepteur à ouverture de 80°
NUG30102	OSID EM Pile	OSID - Emetteur à puissance standard - Pile
NUG30103	OSID EM 24	OSID - Emetteur à puissance standard - 24V
NUG30104	OSID EM HP 24	OSID - Emetteur à haute puissance - 24V
NUG30105	OSID Install	Kit d'installation et de maintenance (filtre, câble pc, laser d'alignement)

Caractéristiques mécaniques	Coloris	Boîtier blanc
	Dimensions	198 x 130 x 96 mm
	Indice de protection	IP44 pour l'électronique / IP66 pour le boîtier optique
Caractéristiques électriques	Tension d'alimentation	20 à 30 V (24Vcc nominal)
	Consommation électrique du récepteur	Nominale (à 24 Vcc) : 8 mA pour 1 émetteur ; 10 mA pour 7 émetteurs
	Consommation électrique de l'émetteur	Version cablée (à 24Vcc) : 350 µA - Puissance standard ; 800 µA - Haute Puissance ; Version à pile : pile interne (durée de vie de 5 ans)
Conditions de fonctionnement	Température d'utilisation	-10°C à 55°C
	Humidité	10% à 95%, HR
Caractéristiques techniques	Câblage	Bornes à vis : 0,8-2,5 mm²
	Niveaux de seuil d'alarme	Faible - haute sensibilité: 20% / Moyen - sensibilité moyenne: 35% / Elevé - basse sensibilité:50%
	Angle d'ajustement	±60° (horizontal) / ±15° (vertical)
	Angle maximale	±2°
	Voyant d'état	Alarme FEU (rouge) / Anomalie/Alimentation (voyant bicolore jaune/vert)

Détecteurs de flammes

www.marque-nf.com

NUG30295



Détecteurs de flammes X3301

Le détecteur X3301 est un détecteur de flamme ATEX infra-rouge multifréquences conventionnel pour les feux d'hydrocarbure. Il a un cône de vision élargi. Il nécessite l'ajout d'une alimentation AES externe. À associer avec la centrale Sensea.EC dans le cadre du NF-SSI.

Les feux d'ammoniaque et d'hydrogène nécessitent des détecteurs spécifiques, en cas de besoin nous consulter.

Référence	Produit	Désignation
NUG30295	X3301	X3301 Détecteur optique de flamme ATEX
NUG30296		Rotule de fixation pour X3301

	X3301
Tension d'alim. (V)	de 18 à 30Vcc
Conso. typique (mA)	4W mini / 17W maxi (30Vcc)
Encombrement (mm)	330x270 (avec rotule)
Indice de protection	IP66
Presse-étoupe	M25 ou 3/4 NPT
Câblage	câble blindé 1,3 à 2,5mm²
Certification	CE DPC

www.marque-nf.com

NUG30297



Détecteur de flamme IRY2

Le détecteur IRY2 est un détecteur de flamme infra-rouge conventionnel de classe II.

	IRY2
Tension d'alim. (V)	de 12 à 28Vcc (20V nom)
Conso. typique (mA)	0,52 (veille) et 32 (alarme) ss 20V
Encombrement (mm)	104 (Ø) x 42 (h)
Indice de protection	IP20
Presse-étoupe	N/A
Câblage	CR1: une paire 9/10ème avec écran
Certification	CE DPC et NF

Référence	Produit	Désignation
NUG30297	IRY2	Détecteur de flammes IRY2
NUG30298		Socle S95 pour détecteur IRY2
NUG30299		Porte-étiquette pour S95

* Penser à ajouter le presse-étoupe M25 ISO ou 3/4 NPT sous les références suivantes:

- En ISO: CAP806674V1 + CAP222049 + CAP222549 + CAP740294 (PE + joints + adaptateur M25/M20)

www.marque-nf.com



NUG30106

Détecteurs de flammes IR²

Le détecteur de flamme double infra-rouge (IR²) est créé pour protéger les lieux où des feux peuvent se déclarer. Il détecte tous les types de flammes comprenant les feux d'hydrocarbure ou encore les feux invisible d'hydrogène. Le IR² est sensible aux radiations infra-rouge à basses fréquences qui peuvent émises durant la combustion et ce même si la lentille est obstruée par une couche d'huile, de poussière, d'eau, de vapeur ou de glace. Il possède deux capteurs infra-rouge qui répondent à différentes ondes infra-rouge afin de différencier les flammes et les sources de radiation parasite. Les fausses alarmes provoquées par les rayons de soleil son évitées grâce à une combinaison de filtre et un traitement technique du signal. Prévoir une AES externe

Référence	Désignation
NUG30106	Détecteur de flammes IR² NF
NUG30108	Patte de fixation ajustable pour IR²
NUG30109	Protection intempérie pour IR²
NUG30111	Outil de test pour IR²

	IR²
Boîtier	Zinc bleu
Dimensions	148 x 108 x 82 mm
Poids	2 kg
Indice de protection	IP65
Tension d'alimentation	14 à 30 Vcc
Consommation veille/alarme	8 mA / 28 mA (24Vcc)
Puissance max	30 W
Température d'utilisation	-10 °C à +55 °C
Température de stockage	-20 °C à +65 °C
Humidité relative	95% sans condensation
Classe	Classe I ou Classe III
Champs de vision	90° minimum - Cône
Longueur d'onde de fonctionnement Bande - Infra-rouge	0,75 à 2,7 micromètre

www.marque-nf.com



NUG30107

Détecteurs de flammes IR² antidéflagrant ATEX

Le détecteur de flamme double infra-rouge (IR²) antidéflagrant est créé pour protéger les lieux où des feux peuvent se déclarer. Il détecte tous les types de flammes comprenant les feux d'hydrocarbure ou encore les feux invisible d'hydrogène. Le IR² est sensible aux radiations infra-rouge à basses fréquences qui peuvent émises durant la combustion et ce même si la lentille est obstruée par une couche d'huile, de poussière, d'eau, de vapeur ou de glace. Il possède deux capteurs infra-rouge qui répondent à différentes ondes infra-rouge afin de différencier les flammes et les sources de radiation parasite. Les fausses alarmes provoquées par les rayons de soleil son évitées grâce à une combinaison de filtre et un traitement technique du signal. Prévoir une AES externe

Référence	Désignation
NUG30107	Détecteur de flammes IR² NF ATEX
NUG30108	Patte de fixation ajustable pour IR²
NUG30110	Protection intempérie pour IR² ATEX
NUG30111	Outil de test pour IR²

	IR² ATEX
Boîtier	Alliage d'aluminium sans cuivre rouge
Dimensions	150 x 146 x 137 mm
Poids	2.5 kg
Indice de protection	IP66
Tension d'alimentation	14 à 30 Vcc
Consommation veille/alarme	8 mA / 28 mA (24Vcc)
Puissance max	30 W
Température d'utilisation	-10 °C à +55 °C
Température de stockage	-20 °C à +65 °C
Humidité relative	95% sans condensation
Classe	Classe I ou Classe III
Champs de vision	90° minimum - Cône
Longueur d'onde de fonctionnement Bande - Infra-rouge	0,75 à 2,7 micromètre

Produits Gamme ATEX

Si votre Système de Sécurité Incendie se trouve en zone explosible, il est nécessaire d'installer des produits certifiés ATEX. Pour cela, Eaton propose des solutions adaptées pour ce type d'atmosphère, allant de la détection jusqu'à l'évacuation.

Produits non associés avec nos ECS

Ces produits sont idéaux pour les applications pétrolière, gazière, chimique et pharmaceutique. Uniquement compatible avec nos centrales de détection de la gamme SENSEA.

www.marque-nf.com



NUG30215

Détecteur Optique SI

Détecteur Optique conventionnel Sécurité Intrinsèque pour utilisation en zone explosible. Permet de déceler les particules présentes dans les fumées, par effet de réflexion.

- 2 LEDs qui permettent une vision à 360°
- Montage aisé avec le socle (non fourni)
- Le socle ne contient pas d'électronique
- Certification ATEX : Ex II 1G, Ex ia IIC T5

Référence	Désignation
NUG30215	Détecteur Optique Sécurité Intrinsèque
NUG30217	Socle pour Détecteurs SI



NUG30216

Détecteur Thermique SI

Détecteur Thermique conventionnel Sécurité Intrinsèque pour utilisation en zone explosible. Déclenchement à partir de 60°C.

- 2 LEDs qui permettent une vision à 360°
- Montage aisé avec le socle (non fourni)
- Le socle ne contient pas d'électronique
- Certification ATEX : Ex II 1G, Ex ia IIC T5

Référence	Désignation
NUG30216	Détecteur Thermique Sécurité Intrinsèque
NUG30217	Socle pour Détecteurs SI



MTL5561

Barrière Zener

La Barrière Zener est une interface qui permet de protéger 2 lignes de Détecteurs Optiques ou de Déclencheurs Manuels en Sécurité Intrinsèque.

Référence	Produit	Désignation
MTL5561	Barrière Zener	Barrière Zener 2 voies Détecteur Optique SI



DX070

Boîtier pour Barrière Zener

Ce boîtier permet de maintenir et protéger la Barrière Zener.

Référence	Produit	Désignation
DX070	Boîtier Barrière Zener	Boîtier pour Barrière Zener Séc. Intrinsèque



CZMU352-IS

Module d'Adresse Collective Sécurité Intrinsèque

Le MC Sensea Sécurité Intrinsèque (SI) se raccorde sur un ligne adressable de centrale de détection incendie (ECS) de la gamme Sensea.EC.
Il permet le raccordement des périphériques de la gamme ATEX sur une ligne adressable (Détecteurs optiques, détecteurs thermiques et déclencheurs manuels) et ainsi de les adresser par zone.

Référence	Produit	Désignation
CZMU352-IS	MC SENSEA SI	Module d'Adresse Collect. Séc. Intrinsèque

Idéalement limité à 1 module par ligne de détection



NUG30148

Sirène ATEX

Une sirène ATEX IP66/67 vient s'ajouter à l'offre produit. Spécifique pour les applications pétrolière, gazière, chimique et pharmaceutique. Utilisable en intérieur ou extérieur, activation de 3 sons différents et délivrant une puissance sonore de 119 dB mesurée à 1m.

Référence	Produit	Désignation
NUG30148	DB3B	Sirène DB3B - 119 dB ATEX EX II GD



NUG30010

Bris de Glace Anti-Déflagrant


Déclencheurs Manuels Anti-Déflagrants pour zone explosible.

Peut être utilisé, selon modèle :
- en position intermédiaire,
- en fin de ligne,
- sans surveillance de ligne.

- Utilisation pour zones à risques gaz
- Etanchéité : IP66
- Certification ATEX : Ex II 2GD – Ex de II CT6
- N° de certificat ATEX : n° BAS02 ATEX21205X/7
- Température de certification : -40°C à +70°C

Référence	Désignation
NUG30010	Déclencheur Manuel Anti-Déflagrant intermédiaire (avec résistance 910 Ω)
NUG30011	Déclencheur Manuel Anti-Déflagrant fin de ligne (avec résistance 910 Ωet 3,9 kΩ)
NUG30013	Déclencheur Manuel Anti-Déflagrant sans résistance de fin de ligne
CAP816604	Presse étoupe métal
NUG30071	Grille de protection pour Déclencheur Manuel
NUG30014	Clé de réarmement pour Déclencheur Manuel Anti-Déflagrant

Schéma de principe

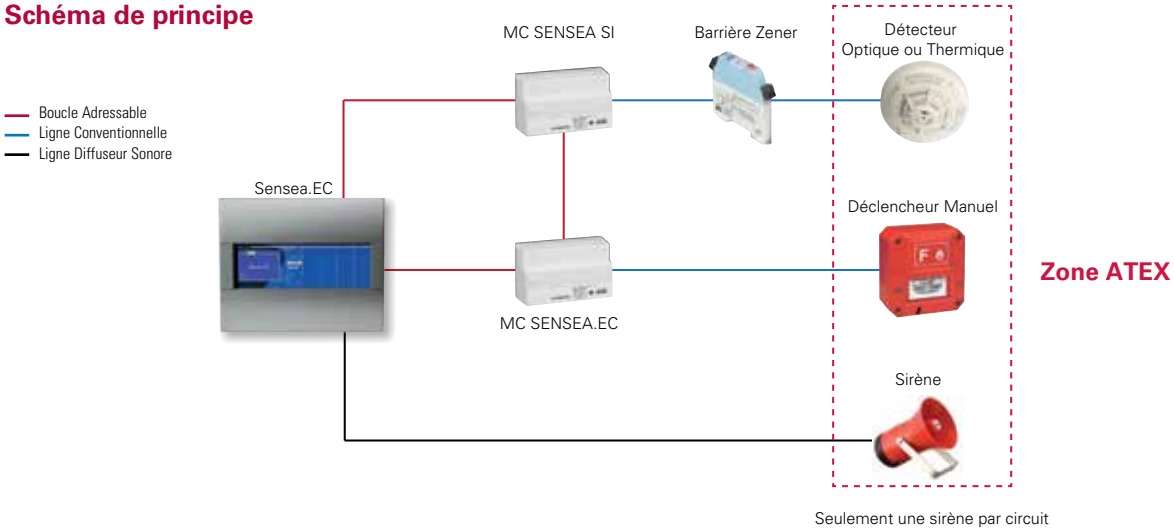

Seulement une sirène par circuit

Tableaux de Report de Confort et d'Exploitation (TRC/TRE)

Utilisés pour les Équipements d'Alarme de Type 1, 2a, 2b et CMSI.
Conformes à la norme NF S 61-936 et NFS 61935.



NUG31318

Tableau de Report de Confort à LEDs - Replica LED

Tableau de Report de Confort à LEDs qui permet le report à distance des informations de feu et dérangement du Système de Sécurité Incendie.

Référence	Désignation
NUG31318	Tableau de Report de Confort à LEDs - Replica LED

- Dimensions L x l x h : 165 x 155 x 40 mm
- Consommation : en veille: 7,2 mA / en dérangement: 17,8 mA / en alarme: 16,4 mA
- Design moderne et esthétique
- Patère en nid d'abeille
- Affichage intuitif pour une vision instantanée du Système de Sécurité Incendie



NUG31317

Tableau de Report de Confort à afficheur - Replica Screen

Tableau de Report de Confort à afficheur qui permet le report à distance des informations de feu et dérangement du Système de Sécurité Incendie. Il permet un affichage clair des informations avec son écran 2 lignes 20 caractères.

Référence	Désignation
NUG31317	Tableau de Report de Confort à afficheur - Replica Screen

- Dimensions L x l x h : 165 x 155 x 40 mm
- Écran deux lignes 20 caractères
- Affichage clair des évenements d'alarme et de défauts
- Consommation : en veille: 10 mA / en dérangement: 17,8 mA / en alarme: 16,4 mA
- Design moderne et esthétique
- Patère en nid d'abeille
- Affichage intuitif pour une vision instantanée du Système de Sécurité Incendie



NUG31316

Tableau de Report d'Exploitation - Replica Touch

Les Tableaux de Report d'Exploitation (TRE) Replica sont équipés d'un écran tactile couleur et sont associés à un ECS ou un CMSI.Ils permettent le renvoi d'informations liées à l'état du SSI. Ils ont été conçus dans le plus strict respect des exigences réglementaires et normatives. Ils sont conformes à la norme NF 61-941.

Référence	Désignation
NUG31316	Tableau de Report d'Exploitation - Replica Touch

- Compatible avec les ECS et CMSI Sensea et ECA / ECB
- Dimensions L x l x h : 165 x 155 x 40 mm
- Face avant tactile avec écran couleur 4''
- Design moderne et esthétique
- Patère en nid d'abeille
- Conforme à la norme NF S 61-941
- Surveillance des liaisons bi-directionnelle
- Affichage intuitif pour une vision instantanée du Système de Sécurité Incendie

	Replica LED NUG31318	Replica Screen NUG31317	Replica Touch NUG31316
Tension	Min : 9 V / Typ : 24 V / Max : 28 V		
Nb de report alimentés par centrale	ECA/ECB: 3 Sensea.EC : 7 BAAS PR : 4		ECA/ECB: 1 Sensea.EC : 2 Sensea.CM : 3 (par ligne report) TSM : 2 CMSI ET/MT : 3 (par ligne report)
Nombre de report alimentés par alimentation externe	20		30 (sauf ECA/ECB : 7)
Puissance max (alarme)	0.4 W		1.9 W
Puissance nominale (veille)	0.2 W		1.3 W
Courant max (alarme)	16,4mA@24V		Typ : 80 mA@24V / Max : 200 mA@9V
Courant en veille / défaut (écran éteint)	7,2mA@24V		55mA@24V
Dimension	l x h x p : 165x155x40 (mm)		
Poids	450 g		
Couleur	Blanc		
Indice protection de l'enveloppe	IP30 / IK04		
Batterie	2 x 3V-CR 1220		
Section du cable de raccordement	Min : 8/10 ème / Max : 2.5mm²		
Longueur de cable	1000m		
Référence alimentation externe	Toute alimentation EAS, EAES, AES avec tension de sortie 24V+/-20%		



Ventouses 200N pour portes coupe-feu

Ventouses permettant le maintien en position ouverte des portes coupe-feu.

ATTENTION ! Ce produit ne constitue pas un Dispositif Actionné de Sécurité : se renseigner auprès du fabricant de porte coupe-feu pour s'assurer de la compatibilité technique et normative.



NUG30165

Ventouses à Manque de Tension

Raccordées à un CMSI ou à un DAD, ces ventouses permettent le maintien de portes coupe-feu dans des circulations.
Les ventouses sont livrées avec leur contre-plaque.

- Fixation : Murale
- Dimensions L x l x h : 85 x 70 x 41 mm
- Force : 200 N
- Anneau éjecteur de sécurité
- Bouton de délestage
- Consommation (Ventouses 24 V) 0,6 W - 25 mA
- Consommation (Ventouses 48 V) 1,2 W - 25 mA

Référence	Désignation
NUG30165	Ventouse 24 V - 200 N + inter, avec Contre Plaque articulée et bras orientable
NUG30166	Ventouse 24 V - 200 N + inter + contact position NF avec Contre-Plaque articulée et bras orientable
NUG30167	Ventouse 48 V - 200 N + inter, avec Contre-Plaque articulée et bras orientable
NUG30168	Ventouse 48 V - 200 N + inter + contact position NF avec Contre-Plaque articulée et bras orientable



NUG30162


Contre-plaques

Associées à des ventouses électromagnétiques, les contre-plaques permettent le maintien des portes coupe-feu.

- Fixation : Sur porte
- Coloris : Blanc
- Dimensions NUG30162 L x l x h : 60 x 60 x 18 mm
- Dimensions NUG30163 L x l x h : 60 x 60 x 52 mm
- Orientation maximum NUG30162 : 15°
- Orientation maximum NUG30163 : 60°

Référence	Désignation
NUG30162	Contre-plaque standard avec amortisseur
NUG30163	Contre-plaque articulée avec bras orientable

NUG30169 en fixation au sol




Distanceur pour ventouses

Permet de recevoir les ventouses métalliques.

- Fixation : Sol ou mural
- Coloris : Blanc
- Longueur : 150 mm

Référence	Désignation
NUG30169	Distanceur pour ventouses boîtier métallique



NUG30169 en montage mural

Ventouses pour issues de secours

Ventouses électro-magnétiques permettant le verrouillage/ déverrouillage d'issues de secours.

Existent en version 300 kg ou 550 kg, saillie ou encastrée, avec contre-plaque simple ou double.
Conformes à la norme NFS 61-937



NUG30193



NUG30192

Ventouses 3000 N

Pour simplifier le montage sur porte affleurante, ajouter l'équerre en L (code NUG30191) pour une porte poussante, l'équerre Z et L (code NUG30192) pour une porte tirante.

- Fonctionnement : A Manque de Tension
- Alimentation : 24 Vcc / 240 mA
- Force : 3000 N (300 kg)
- Dimensions NUG30193 L x l x h : 229 x 38 x 26
- Dimensions NUG30194 L x l x h : 250 x 48 x 25
- IP 54

Référence	Désignation
NUG30193	Ventouse encastrée pour Issue de Secours - 1 Contre-Plaque - 3000 N - 6 W
NUG30194	Ventouse saillie pour Issue de Secours - 1 Contre-Plaque - 3000 N - 6 W + Voyant et Contrôle de Position
NUG30191	Équerre en L pour Ventouse Issue de Secours 3000 N
NUG30192	Équerre en Z pour Ventouse Issue de Secours 3000 N ou 5500 N



NUG30186

Ventouses 5500 N

Existent en modèle pour porte simple (code NUG30186) ou double battant (NUG30187). Pour simplifier le montage sur porte poussante affleurante, ajouter l'équerre en L (code NUG30188).

- Fonctionnement : A Manque de Tension
- Alimentation : 24 Vcc / 240 mA (301 86) 480 mA (301 87)
- Force : 5500 N (550 kg)
- Dimensions NUG30186 L x l x h : 266 x 76 x 39
- Dimensions NUG30187 L x l x h : 532 x 76 x 39
- IP 42



NUG30188

Référence	Désignation
NUG30186	Ventouse pour Issue de Secours - 1 Contre-Plaque - 5500 N - 6 W + Voyant
NUG30187	Ventouse pour Issue de Secours - 2 Contre-Plaques - 5500 N - 2 x 6 W + Voyant
NUG30188	Équerre en L pour Ventouse Issue de Secours 5500 N
NUG30192	Équerre en Z pour Ventouse Issue de Secours 3000 N ou 5500 N


Attention, pour montage avec la ventouse code NUG30187, doublez le nombre d'accessoires.

Alimentations Électriques de Sécurité - EAE - AES - EAES

La nouvelle gamme d'Alimentations Électriques de Sécurité SPSM fait partie intégrante du Système de Mise en Sécurité Incendie. Elle répond aux exigences du marché français. Certifié CE, l'ensemble de la gamme est conforme aux normes EN 54-4, EN12101-10 et NFS 61-940. Elles permettent l'alimentation des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) et des Diffuseurs Sonores et Lumineux des SMSI. Elles peuvent aussi alimenter des détecteurs spécifiques tels que détecteurs par aspiration, linéaires ou optiques de flammes. En outre ses sorties multiples protégées et signalées individuellement, permettent d'alimenter plusieurs dispositifs en toute sécurité.



NUG34166 - NUG34173

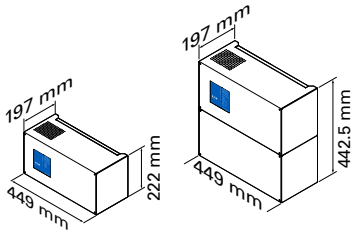

SPSM(C) Simple - 7 et 12 Ah
SPSM(C) Double - 24 Ah



Montage en rack 19"

AES - SPSMC 24, 26, 48 et 56 V - NFS 61-940 - EN 54-4/A2 - EN 12101-10

AES équipées d'un convertisseur DC/DC permettant de garantir une tension de sortie constante et stable, même en mode secouru.

- Tension stabilisée grâce aux convertisseurs
- Niveaux de tension paramétrables en 26Vcc, 48Vcc ou 56 Vcc
- Variantes en capacité batteries en 7 Ah, 12 Ah (boîtier simple) et 24 Ah (boîtier double)
- Variantes en puissance utile de 50W à 130W

Référence	Produit	Désignation
NUG34166	SPSMC-24V-2A0/7Ah	SPSMC-24V-2A0/7Ah Alim.24-48-56V/2A-24V
NUG34167	SPSMC-24V-2A0/12Ah	SPSMC-24V-2A0/12Ah Alim.24-48-56V/2A-24V
NUG34171	SPSMC-24V-5A0/7Ah	SPSMC-24V-5A0/7Ah Alim.24-48-56V/5A-24V
NUG34172	SPSMC-24V-5A0/12Ah	SPSMC-24V-5A0/12Ah Alim.24-48-56V/5A-24V
NUG34173	SPSMC-24V-5A0/24Ah	SPSMC-24V-5A0/24Ah Alim.24-48-56V/5A-24V

AES - SPSM 24 V - NFS 61-940 - EN 54-4/A2 - EN 12101-10

Alimentation Électrique de Sécurité délivrant une tension de sortie de 22 V à 27 V.

- Variantes en capacité batteries en 7 Ah, 12 Ah (boîtier simple) et 24 Ah (boîtier double)
- Variantes en puissance utile de 60W à 150W

Référence	Produit	Désignation
NUG34164	SPSM-24V-2A5/7Ah	SPSM-24V-2A5/7Ah Alim.24V/2.5A
NUG34165	SPSM-24V-2A5/12Ah	SPSM-24V-2A5/12Ah Alim.24V/2.5A
NUG34168	SPSM-24V-6A0/7Ah	SPSM-24V-6A0/7Ah Alim.24V/6.0A
NUG34169	SPSM-24V-6A0/12Ah	SPSM-24V-6A0/12Ah Alim.24V/6.0A
NUG34170	SPSM-24V-6A0/24Ah	SPSM-24V-6A0/24Ah Alim.24V/6.0A
NUG34176	MODULE RACK 19'' Simple	Adaptateur boitier simple SPSM/C pour rack 19''
NUG34177	MODULE RACK 19'' Double	Adaptateur boitier double SPSM/C pour rack 19''

Maintenance Gamme SPSM et SPSM-C

Référence	Désignation
NUG38350	Module maintenance SPSM 2A5
NUG38351	Module maintenance SPSM 6A0
NUG38352	Module maintenance SPSMC 2A0
NUG38353	Module maintenance SPSMC 5A0
NUG38355	Maintenance SPSM backplane 7Ah/12Ah
NUG38356	Maintenance SPSM backplane 24Ah

Caractéristiques des Alimentations SPSM et SPSM-C

	SPSM-24V-2A5	SPSMC-24V-2A0	SPSM-24V-6A0	SPSMC-24V-5A0
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
Boîtier	Métal - IP 30			
Coloris	Gris clair			
Dimensions L x l x h	449x222x197 (modèles 7 et 12 Ah) - 449x442.5x197 (modèle 24Ah)			
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Tension Alimentation	230V ac (-15% ;+10%)			
Classe	I			
Batteries	7Ah ou 12Ah*	7Ah ou 12Ah*	7Ah ou 12Ah ou 24Ah*	7Ah ou 12Ah ou 24Ah*
Alimentation régulée	Non	Oui	Non	Oui
SIGNALISATION				
Signalisation «Sous Tension»	Voyant vert			
Signalisation «Défaut Général»	Voyant jaune			
Signalisation «Défaut Secteur»	Voyant jaune			
Signalisation «Niveau résistance batterie»	Deux voyants jaunes ou bleus			
Signalisation «Présence Tension»	Un voyant vert par sortie (4 voyants)			
Signalisation «Valeur de Tension»	Trois voyants verts			
Signalisation «Entrée activée»	Un voyant vert			
SORTIES				
Puissance max totale	60 W	50 W	150 W	130 W
Sortie utilisation 26V, 48 V, 56V	0	2	0	2
Sortie utilisation 24V	4	2	4	2
Sortie confort	Paramétrable sur sortie 1			
Relais défaut général	1 / 1A@24VDC			
Relais de défaut secteur	1 / 1A@24VDC			
Relais de défaut chargeur	1 / 1A@24VDC			

*Selon modèle



NUG34143 à NUG34148


Alimentations électriques Gamme PS / PSB

La nouvelle gamme d'Alimentations électriques PS et PSB fait partie intégrante du Système de Mise en Sécurité Incendie. Elle permet d'alimenter les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) d'un SSI à rupture de tension.

- 1 ou 2 sorties indépendamment protégées
- Variantes en capacité batteries en 2,1Ah et 7Ah
- Variantes en puissance utile de 50 W à 150 W
- Circuit de charge batterie renforcé
- Livrées avec batteries (pour les versions PSB)


Référence	Produit	Puissance	Batteries	Autonomie
NUG34143	PSB - 60W - 24V - 2,1Ah	60 W	2,1 Ah	0,84 h
NUG34144	PSB - 60W - 24V - 7Ah	60 W	7 Ah	2,8 h
NUG34145	PSB - 120W - 24V - 2,1Ah	120 W	2,1 Ah	0,42 h
NUG34146	PSB - 120W - 24V - 7Ah	120 W	7 Ah	1,4 h
NUG34147	PS60-24-WB	60 W	-	-
NUG34148	PS120-24-WB	120 W	-	-

Gamme PSB

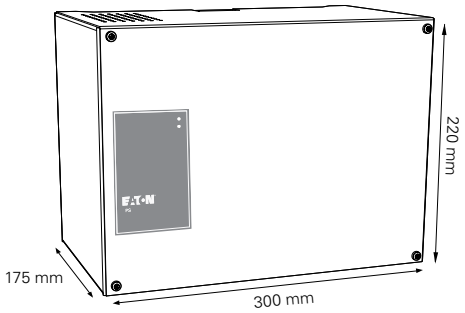

- NUG34143
- NUG34144
- NUG34145
- NUG34146

Gamme PS



- NUG34147
- NUG34148

Détecteurs Autonomes Déclencheurs

Conformément aux normes en vigueur, le DAD BC6 permet, par exemple, de commander la fermeture des portes CF de communication entre la surface de vente et les réserves de magasins.

Il est parfaitement adapté pour commander l'ouverture d'exutoires de désenfumage dans des cages d'escaliers de bâtiments d'habitation de 3ème famille A.




NUG31141

DAD-Détecteur Autonome Déclencheur BC 6 - Secouru


- Sortie utilisation 6 W / 26 Vcc.
- Réarmement à distance.
- Chargeur régulé et contrôlé.
- Secouru.

- DAD conçu et certifié suivant la norme NF S 61-961 de septembre 2007
- Une boucle de Déclencheurs Manuels
- Une ligne de Détection Automatique
- Une sortie DAS Manque de Tension

Référence	Produit	Désignation
NUG31141	BC6-S	DAD BC6 secouru



Principe de fonctionnement

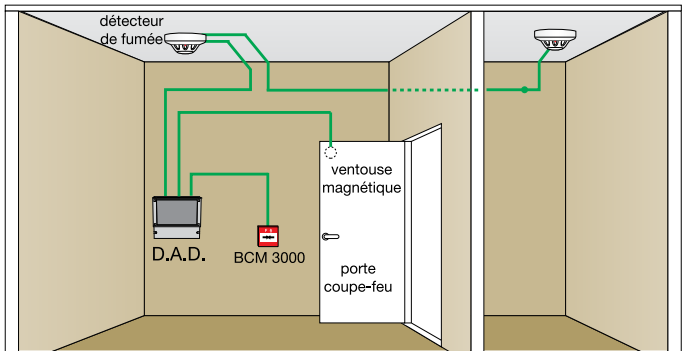

Le saviez-vous ?
Le nombre maximum d'organes asservis à un même DAD ne peut être supérieur à trois. Le nombre maximum de détecteurs ou de déclencheurs manuels raccordés à un même DAD ne peut être supérieur à deux.
Les DAD ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la commande d'alarme d'évacuation ou tout dispositif d'extinction automatique (norme NF S 61-961).



Voir p.282



Voir p.274

Périphériques associés

Référence	Produit	Désignation
NUG30246	DOF S3000	Détecteur optique de fumée Conventionnel S3000
NUG30255		Socle

Référence	Produit	Désignation
NUG30342A	BCM 3000	Boîtier de commande Manuel NF SSI désenfumage / compartimentage

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Boîtier	IP 40
Coloris	Gris clair
Dimensions L x l x h	191 x 180 x 95 mm
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension Alimentation / Classe	230 V ~ 50/60 Hz / Classe II
Batterie	1 batterie 12 Vcc 4 Ah
Autonomie	4 h
ENTRÉE	
Ligne déclencheurs manuels	1 (2 Déclencheurs maxi)
Ligne détection automatique	1 (2 détecteurs maximum)
Réarmement à distance	OUI
SORTIES	
Contact d'asservissement	1 contact OF - 1 A / 30 Vcc
Sortie d'utilisation DAS (3 DAS maximum)	6 W / 26 Vcc
DIVERS	
Voyant veille	vert
Réarmement	oui
CARACTÉRISTIQUES NORMATIVES	
Normes de référence	NF S 61-961 de septembre 2007
Numéro de certification	Secouru : DAD 016C

Coffrets Autonomes Déclencheurs

Attention : NON NF



NUG31143



NUG31144

Attention !
Le nombre maximum d'organes asservis à un même DAD ne peut être supérieur à trois. Le nombre maximum de détecteurs ou de déclencheurs manuels raccordés à un même DAD ne peut être supérieur à deux.
Les DAD ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la commande d'alarme d'évacuation ou tout dispositif d'extinction automatique (norme NF S 61-961).

CAD-Coffret Autonome Déclencheur Non Secouru

CAD-Coffret Autonome Déclencheur Secouru

Coffret Autonome Déclencheur secouru équipé de 2 batteries étanches 12 Vcc / 1,2 Ah.

Référence	Produit	Désignation
NUG31143	CAD	CAD non secouru
NUG31144	CAD S	CAD secouru

Caractéristiques des CAD

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Boîtier	Plastique
Coloris	Gris clair
Dimensions L x l x h	280 x 120 x 73 mm
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension Alimentation / Classe	230 V - 50/60 Hz / Classe II
Batterie (dans référence 311 44)	1,2 Ah
ENTRÉES	
Ligne déclencheurs manuels	OUI
Ligne détection automatique	OUI (10 détecteurs maximum)
Réarmement à distance	OUI
SORTIES	
Circuit de commande à Émission de Tension	Trains d'impulsions avec surveillance de ligne
Circuit de commande à Manque de Tension	OUI
Contact d'asservissement	1 contact OF - 2 A / 30 Vcc
Sortie utilisation DAS	6 W / 26 Vcc
DIVERS	
Voyant veille	OUI
Voyant alarme	OUI
Voyant dérangement	OUI
Réarmement	Bouton de réarmement ou à distance

Dispositif Adaptateur de Commande

Le DAC EE permet de piloter des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS); ces derniers sont obligatoirement à rupture de tension (sous 24V ou 48V).
Le DAS est piloté et alimenté à travers le DAC.

NF 537 - Dispositifs Actionnés de Sécurité / Dispositifs de Commande pour Systèmes de Sécurité Incendie



NUG31330

Dispositif Adaptateur de Commande

Selon la configuration souhaitée, l'alimentation des DAS se fait directement depuis une Alimentation Électrique de Sécurité (AES) ou en sortie d'un Détecteur Autonome Déclencheur (DAD). La tension d'alimentation peut être soit à rupture, soit à émission. La commande se fait soit via un BCM (Boîtier de Commande Manuelle), soit par une voie d'émission de CMSI ou via un contact sec.

La sortie DAS ne peut commander qu'une seule fonction dans la limite des caractéristiques techniques.
Le matériel est composé d'une carte électronique sur laquelle sont connectés les câbles d'entrées et sorties. Elle est équipée de cavaliers permettant de choisir la configuration selon l'utilisation.
Cette carte est montée dans un boîtier doté d'un IP42.

Caractéristiques des DAC

Tension Entrée de télécommande	De 24 à 48 V
Tension Entrée d'alimentation rupture	De 24 à 48 V
Tension Entrée d'alimentation émission	De 24 à 48 V
Tension Sortie DAS	De 24 à 48 V
Puissance Entrée d'alimentation et Sortie DAS sous 24V	192 W
Puissance Entrée d'alimentation et Sortie DAS sous 48V	96 W
Humidité relative	95 % maximum
Diamètre externe du cable «Alim.»et «TELECOM»	7.5 à 13 mm
Diamètre externe du cable «DAS»	5 à 10 mm
Entraxe de perçage	63 x 113 mm
Dimensions	Boîtier seul : 130 x 80 x 61 mm Boîtier hors tout : 160 x 130 x 61 mm
Poids	0.190 kg
Norme Électrique	TBTS - Classe III
Indice de Protection	IP 42 IK 08

Référence	Désignation
NUG31330	Dispositif Adaptateur de Commande Électrique/Électrique

Coffrets équipés pour chaufferie

Eaton propose une gamme complète de coffrets équipés spécialement conçus pour les chaufferies. Dans le cadre de la lutte contre l'incendie ces coffrets de coupure d'urgence sont de couleur rouge. Ces coffrets doivent être installés à l'extérieur de la chaufferie pour assurer une coupure sans risque.
La face avant en verre peut facilement être brisée à l'aide d'un marteau. 2 voyants (rouge et vert) permettent de vérifier l'état de l'alimentation. Chaque coffret est livré avec 2 clés.

Coffrets triphasés



NUG37003

Coffret triphasé 20A - IP 55

Equipé de :
- 1 disjoncteur tétrapolaire 400 VA - 20 A
- 1 disjoncteur bipolaire 400 VA - 10 A
- 2 voyants «présence tension», 230 V
- Livré avec 2 PE V-M20 et 2 PE V-M25
- Livré avec étiquette gravée «Coupure Chaufferie»

Référence	Produit	Désignation
NUG37003	Coffret triphasé 20A	Coffret triphasé équipé pour chaufferie 20A IP 55
NUG37008	Marteau brise-vitre	Marteau brise-vitre avec chaîne
NUG37011	Vitre coffret tri	Vitre remplacement pour coffret chaufferie triphasé



NUG37004

Coffret triphasé 32A - IP 55

Equipé de :
- 1 disjoncteur tétrapolaire 400 VA - 32 A
- 1 disjoncteur bipolaire 400 VA - 10 A
- 2 voyants «présence tension», 230 V
- Livré avec 2 PE V-M20 et 2 PE V-M25
- Livré avec étiquette gravée «Coupure Chaufferie»

Référence	Produit	Désignation
NUG37004	Coffret triphasé 32A	Coffret triphasé équipé pour chaufferie 32A IP 55
NUG37008	Marteau brise-vitre	Marteau brise-vitre avec chaîne
NUG37011	Vitre coffret tri	Vitre remplacement pour coffret chaufferie triphasé

Coffret monophasé



NUG37002

Coffret monophasé - IP 55

Equipé de :
- 1 disjoncteur Phase + N 230 VA - 16 A
- 1 disjoncteur Phase + N 230 VA - 10 A
- 2 voyants «présence tension», 230 V
- Livré avec 2 PE V-M25
- Livré avec étiquette gravée «Coupure Chaufferie»

Référence	Produit	Désignation
NUG37002	Coffret monophasé	Coffret monophasé équipé pour chaufferie IP 55
NUG37008	Marteau brise-vitre	Marteau brise-vitre avec chaîne
NUG37012	Vitre coffret mono	Vitre remplacement pour coffret monophasé/coup de poing

Coffrets coup de poing



NUG37000

Coffret coup de poing double position - IP 55

- Déclenchement :
- Simple action (bris de vitre)
- Double action (bris de vitre suivi de l'appui sur le coup de poing)
- Coup de poing à impulsion

Référence	Produit	Désignation
NUG37000	Coffret coup de poing	Coffret coup de poing double position IP 55
NUG37008	Marteau brise-vitre	Marteau brise-vitre avec chaîne
NUG37012	Vitre coffret mono	Vitre remplacement pour coffret monophasé/coup de poing



NUG37001

Coffret coup de poing double position 1/4 de tour - IP 55

- Déclenchement :
- Double action (bris de vitre suivi de l'appui sur le coup de poing)
- Coup de poing à accrochage
- Déverrouillage par 1/4 de tour
- Deux voyants (vert et rouge)
- 1 contact NO
- 1 contact NF

Référence	Produit	Désignation
NUG37001	Coffret coup de poing 1/4	Coffret coup de poing double position 1/4 de tour avec voyants IP 55
NUG37008	Marteau brise-vitre	Marteau brise-vitre avec chaîne
NUG37012	Vitre coffret mono	Vitre remplacement pour coffret monophasé/coup de poing

Coffrets à clé



NUG37005

Coffret «Arrêt pompier» - IP 67

- Réservé aux pompiers pour forcer l'arrêt de désenfumage pendant un feu
- À installer à proximité du CMSI ou du DCS
- Bouton à clé 2 positions fixes
- Livré avec jeux de 2 clés n°455
- 2 contacts NO - 250 V~ 10 A / 24 V= 1.5 A
- Marquage «O - I»

Référence	Produit	Désignation
NUG37005	Coffret Arrêt pompier	Coffret arrêt pompier à clé IP 67



NUG37006

Coffret Réarmement - IP 67

Permet l'arrêt de désenfumage (ventilateur) après disparition du feu (mise au repos du coffret de relayage)
A installer dans la zone de désenfumage si ventilateur dédié, ou à proximité du CMSI ou du DCS si ventilateur commun à plusieurs zones

- Peut également servir de Bouton de Réarmement à Distance (BRD) pour un DAD
- Bouton à clé 2 positions à rappel
- 2 contacts NO - 250 V~ 10 A / 24 V= 1.5 A
- Marquage «O - I»

Référence	Produit	Désignation
NUG37006	Coffret Réarmement	Coffret Réarmement à clé IP 67

Report à distance



NUG37007

Report à distance télécommande bloc de secours - IP 66


Permet de reporter sur la porte d'un coffret ou d'une armoire électrique la commande d'extinction/allumage des BAES ainsi que des sources centralisées d'éclairage de sécurité et alarmes incendie.

- Facilité de perçage et maintien de l'IP
- Bouton à 3 positions à rappel au centre
- 2 contacts NO - 250 V~ 10 A / 24 V= 1.5 A
- Étiquette «BAES»
- Marquage «All» et «Ext» pour l'allumage et extinction des BAES

Référence	Produit	Désignation
NUG37007	Report à distance	Report à distance télécommande bloc de secours IP 66

SSI Catégorie A : Équipement d'Alarme de Type 1

www.marque-nf.com

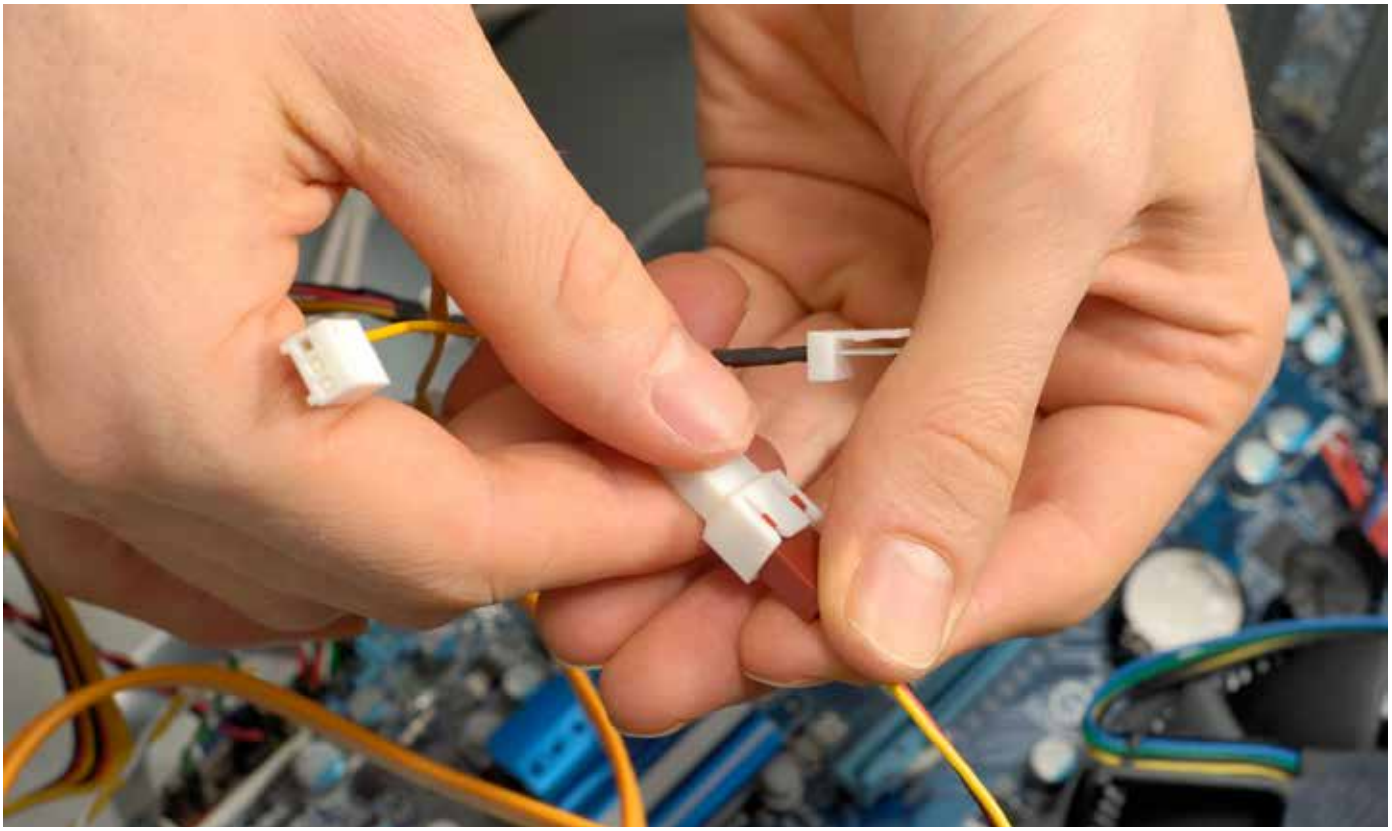

Les pages qui suivent vous guideront dans les choix des références destinées à la maintenance des systèmes installés.

Services et maintenance : une offre complète

Grâce à son environnement Service, Eaton est votre partenaire de la conception à la maintenance de vos installations de sécurité. Tout comme nos produits, nos services répondent aux normes en vigueur sur le marché et constituent la garantie d'un fonctionnement optimal de vos installations.

Nos atouts Services :

- La maîtrise et l'expertise d'un fabriquant d'équipement de sécurité
- Une certification Service APSAD pour l'installation et la maintenance de vos systèmes Incendie
- L'expérience d'un spécialiste de la sécurité des biens et des personnes depuis plus de 30 ans
- Un réseau de techniciens terrain réparti sur toute la France
- Des équipes Support formées et qualifiées

Dans le cadre de la maintenance de vos installations équipées de nos produits, nous proposons une large gamme de produits dédiés, allant de la carte électronique aux boîtiers en passant par les batteries de rechange.



Maintenance des Centrales TSM

Les centrales de la gamme TSM sont devenues obsolètes très récemment. La section de maintenance qui suit leur est dédiée. Elle vous permettra de faire les bons choix pour maintenir les installations existantes mais aussi pour basculer, selon vos besoins, vers d'autres gammes : centrales conventionnelles (gamme ECA) ou adressables (gamme Sensea).



Maintenance des Détecteurs

Nos gammes de détecteurs S90, S97 et S2000 sont obsolètes depuis de nombreuses années. Elles ont été remplacées par les gammes S3000 (conventionnelle) et A3000 (adressable). Néanmoins, nous vous proposons des solutions de maintenance pour des installations équipées avec ces anciennes gammes. Des pages dédiées vous guideront dans les choix à faire selon les configurations.




Liste de références (guide)

Afin de faciliter le choix des produits nécessaires à la maintenance de nos équipements de détection et alarme incendie, vous trouverez dans les pages suivantes des tableaux de références liées à nos différentes gammes de centrales.

ECS - TSM évolution : les cartes

Toutes les cartes éléctroniques de la gamme TSM (cartes 5 connecteurs, cartes de détection, cartes frontales) existent dorénavant en version de maintenance pour l'entretien et les extensions de votre Système de Détection.



NUG38645

Maintenance Carte mère 5 connecteurs

Carte permettant le raccordement des lignes ainsi que l'embrochage de 5 cartes de détection (NUG31039 ou NUG31088).

- Disposition : prend 1 emplacement de fond
- Quantité : 6 cartes maximum

Référence	Désignation
NUG38645	Maintenance Carte mère 5 connecteurs

Remplace la carte mère NUG31045



NUG38639

Maintenance Carte de détection 2 boucles conventionnelles

Embrochable sur carte mère 5 connecteurs (code NUG31045), cette carte permet de gérer 2 boucles de 32 détecteurs automatiques d'incendie ou 32 déclencheurs manuels conventionnels.
Ne pas mixer sur une même boucle les déclencheurs manuels et les détecteurs automatiques.

- Disposition : prend 1 connecteur sur la carte mère 5 connecteurs
- Quantité : 30 cartes maximum (si centrale équipée de 6 cartes mères 5 connecteurs)

Référence	Désignation
NUG38639	Maintenance Carte 2 boucles de détection conventionnelles

Remplace la carte de détection 2 boucles conventionnelles NUG31039



NUG38088

Maintenance Carte de détection 64 points adressables A3000

Embrochable sur carte mère 5 connecteurs (code NUG31045), cette carte permet de gérer 2 lignes non rebouclées de 32 points ou une ligne rebouclée de 64 points (Déclencheurs Manuels ou/et Détecteur Automatiques A3000 adressables).

- Disposition : prend 1 connecteur sur la carte mère 5 connecteurs
- Quantité : 8 cartes maximum

Référence	Désignation
NUG38088	Maintenance Carte 64 points adressables A3000

Remplace la carte de détection 64 points adressables NUG31088



NUG38661

Maintenance Carte frontale UGA

- Disposition : prend 1 emplacement de face avant
- Quantité : 10 cartes maximum

Carte permettant la gestion de l'évacuation du bâtiment.

Caractéristiques
- 6 boutons : évacuation générale, acquit processus, veille générale ou restreinte, contact en ou hors service, Diffuseurs Sonores en ou hors service, UGA en ou hors service
- 7 voyants : évacuation générale, alarme, veille restreinte, Diffuseurs Sonores hors service, contacts auxiliaires hors service, UGA hors service, défaut circuit Diffuseurs Sonores
- Entrée pour AES externe (indépendance fonctionnelle)
- Contact auxiliaire d'asservissement OF 2 A / 30 VCC
- Sortie Diffuseurs Sonores 24 V : 1,5 A maximum (prévoir obligatoirement une alimentation AES externe)
- Conformité : NF S 61-936

Référence	Désignation
NUG38661	Maintenance Carte frontale UGA

Remplace la carte frontale UGA NUG31061



NUG38047

Maintenance Carte frontale CMSI

- Disposition : prend 1 emplacement de face avant
- Quantité : 1 carte maximum

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie de Type A (CMSI) s'intégrant dans une TSM Évolution.
Permet la télécommande automatique ou manuelle de Dispositifs Actionnés de Mise en Sécurité (DAS) à Manque de Tension (portes coupe feux par exemple).

Caractéristiques
- 1 zone de mise en sécurité
- 3 lignes de télécommande à Manque de Tension (2 contacts OF – 2A/30 Vcc par ligne)
- Conformité : NF S 61-934

Référence	Désignation
NUG38047	Maintenance Carte frontale CMSI

Remplace la carte frontale CMSI NUG31047

4.3.1 Maintenance des TSM
Guide de choix

Maintenance et Service TSM pour les Systèmes Installés

Solutions dans la Gamme TSM	Centrales	
TSM100	**NUG31050**	Tableau 256 points sans UGA pré-équipé de : - 1 alimentation et ses batteries pour 256 points - 1 carte mère 5 connecteurs Possibilité d'ajouter : - 5 cartes 2 boucles de détection conventionnelle - jusqu'à 2 cartes UGA - jusqu'à 1 carte CMSI
TSM210	**NUG31052**	Tableau 256 points avec UGA pré-équipé de : - 1 alimentation et ses batteries pour 256 points - 2 cartes mères 5 connecteurs - 1 carte UGA (sans AES) Possibilité d'ajouter : - 1, 2 ou 4 carte(s) 2 boucles de détection conventionnelle - 3 cartes optionnelles
TSM310	**NUG31054**	Tableau 256 points avec UGA et CMSI pré-équipé de : - 1 alimentation et ses batteries pour 256 points - 2 cartes mères 5 connecteurs - 1 carte UGA (ajouter AES) - 1 carte CMSI à Manque de Tension 1 zone de sécurité comportant 3 lignes Possibilité d'ajouter : - 1, 2 ou 4 carte(s) 2 boucles de détection conventionnelle - 2 cartes optionnelles
CONFIGURABLE TSM 105.2 à 130.2	**NUG31055 à NUG31060**	Tableau 512 points 2 boîtiers pré-équipé de : - 1 alimentation et batteries pour 512 points Possibilité d'ajouter jusqu'à : - 1 à 6 cartes mères 5 connecteurs - 5 à 30 cartes de détection conventionnelle - 5 cartes Frontales UGA - 1 carte frontale CMSI

Codes de Maintenance et Prestations de Service

NUG31125	Maintenance carte 4 départs sirènes
NUG32077	Maintenance carte 10 relais
NUG32075	Maintenance carte 16 défauts techniques
NUG38224	Maintenance carte Gestion
NUG38270	Maintenance carte alimentation avec CPD
NUG38271	Maintenance carte alimentation sans CPD
NUG38374	Maintenance carte module CPD
NUG38645	Maintenance carte 5 connecteurs
NUG38047	Maintenance carte frontale CMSI 3 lignes MT
NUG38661	Maintenance carte UGA
NUG38088	Maintenance carte 64 pts ADR A3000
NUG38638	Maintenance carte 64 pts ADR A2000 et linéaire
NUG38639	Maintenance Carte 2 boucles de détection conventionnelle
NUG38444	Batterie pb 12V-7Ah
NUG31104	Boîtier auxiliaire avec face avant vierge
NUG31120	Rack 19 pouces
NUG31121	Réhausse
AET0126700	Lexan afficheur
AET0126600	Lexan fonction
AET0127000	Lexan UGA
AET7374200	Lexan CMSI
AET0126900	Lexan vierge
AET0126800	Lexan de séparation
SER81203	Mise en service TSM évolution
SER81220	Mise en service TSM évolution 0-50
SER81221	Mise en service TSM évolution 50-150
SER81222	Mise en service TSM évolution 150+
SER81223	Mise en service TSM évolution + CMSI interne 0-50
SER81224	Mise en service TSM évolution + CMSI interne 50-150
SER81225	Mise en service TSM évolution + CMSI interne 150+



4.3.1 La maintenance des TSM

Obsolescence Gamme TSM

Évoluer de la gamme TSM vers les gammes Actives

Solutions TSM utilisées en Mode Conventionnel

ECS	**TSM 100** **NUG31050**	**Tableau 256 points sans UGA pré-équipé de :** - 1 alimentation et ses batteries pour 256 points - 1 carte mère 5 connecteurs	**Possibilité d'ajouter :** - 5 cartes 2 boucles de détection conventionnelle - Jusqu'à 2 cartes UGA - Jusqu'à 1 carte CMSI
ECS + UGA	**TSM210** **NUG31052**	**Tableau 256 points avec UGA pré-équipé de :** - 1 alimentation et ses batteries pour 256 points - 2 cartes mères 5 connecteurs - 1 carte UGA (sans AES)	**Possibilité d'ajouter :** - 1, 2 ou 4 carte(s) 2 boucles de détection conventionnelle - 3 cartes optionnelles
ECS + UGA + CMSI intégré	**TSM310** **NUG31054**	**Tableau 256 points avec UGA et CMSI pré-équipé de :** - 1 alimentation et ses batteries pour 256 points - 2 cartes mères 5 connecteurs - 1 carte UGA (ajouter AES) - 1 carte CMSI à Manque de Tension - 1 zone de sécurité comportant 3 lignes	**Possibilité d'ajouter :** - 1, 2 ou 4 carte(s) 2 boucles de détection conventionnelle - 2 cartes optionnelles
ECS CONFIGURABLE	**TSM 100.2 à 130.2** **NUG31055** **à NUG31060**	**Tableau 512 points 2 boîtiers pré-équipé de :** - 1 alimentation et batteries pour 512 points	**Possibilité d'ajouter jusqu'à :** - 1 à 6 carte(s) mères 5 connecteurs - 5 à 30 cartes de détection conventionnelle - 5 cartes frontales UGA - 1 carte frontale CMSI

Solutions TSM utilisées en Mode Adressable

ECS	**TSM 100** **NUG31050**	**Tableau 256 points sans UGA pré-équipé de :** - 1 alimentation et ses batteries pour 256 points - 1 carte mère 5 connecteurs	**Possibilité d'ajouter :** - 5 cartes 64 points de détection adressable - Jusqu'à 2 cartes UGA - Jusqu'à 1 carte CMSI
ECS + UGA	**TSM210** **NUG31052**	**Tableau 256 points avec UGA pré-équipé de :** - 1 alimentation et ses batteries pour 256 points - 2 cartes mères 5 connecteurs - 1 carte UGA (sans AES)	**Possibilité d'ajouter :** - 8 cartes 64 points de détection adressable - 3 cartes optionnelles
ECS + UGA + CMSI	**TSM310** **NUG31054**	**Tableau 256 points avec UGA et CMSI pré-équipé de :** - 1 alimentation et ses batteries pour 256 points - 2 cartes mères 5 connecteurs - 1 carte UGA (ajouter AES) - 1 carte CMSI à Manque de Tension - 1 zone de sécurité comportant 3 lignes	**Possibilité d'ajouter :** - 8 cartes 64 points de détection adressable - 2 cartes optionnelles
ECS CONFIGURABLE	**TSM 100.2 à 130.2** **NUG31055** **à NUG31060**	**Tableau 512 points 2 boîtiers pré-équipé de :** - 1 alimentation et batteries pour 512 points	**Possibilité d'ajouter jusqu'à :** - 1 à 6 carte(s) mères 5 connecteurs - 5 à 30 cartes de détection adressable - 5 cartes frontales UGA - 1 carte frontale CMSI

Solutions équivalentes - Gamme ECA

Options

	Basculer en solution adressable - Voir gamme Sensea ou bien Choisir une solution conventionnelle avec UGA (voir ci-dessous)		
NUG31020 **NUG31021** **NUG31023**	**ECA 200 équipée de :** - 2, 4 ou 8 boucles de détection de 32 points - UGA 1 Zone d'Alarme - Alimentation et batteries intégrées **Possibilité d'ajouter 1 carte optionnelle**	**NUG31126** **NUG32077** **NUG31064**	Carte 4 relais OF - 1A/30 Vcc Carte 10 relais OF - 30 Vcc Carte 2 départs sirènes
NUG31071	**ECA 3008 équipée de :** - 8 boucles de détection de 32 points - UGA 1 Zone d'Alarme - CMSI 2 zones à manque de tension (sans alimentation) **Possibilité d'ajouter 1 carte optionnelle**	**NUG31126** **NUG32077** **NUG31064**	Carte 4 relais OF - 1A/30 Vcc Carte 10 relais OF - 30 Vcc Carte 2 départs sirènes
NUG31067	**ECA 4008 équipée de :** - 8 boucles de détection de 32 points - UGA 1 Zone d'Alarme - CMSI 4 zones à Émission et à Manque de Tension (sans AES) **Possibilité d'ajouter 1 carte optionnelle**		Pas de carte optionnelle pour l'ECA4008
	Basculer en solution adressable - Voir gamme Sensea		

Solutions équivalentes - Gamme SENSEA

Options


SENSEA	**SENSEA configurable avec :** - 1 boîtier simple unité - 1 carte 256 points de détection - 1 kit simple alimentation de sécurité 60W + batteries	**NUG31530** **NUG31535** **NUG31536** **NUG31551** **NUG31537** **Sensea.CM**	Carte 256 points adressable A3000 Carte de signalisation UGA 2 Zones d'Alarme Carte borniers UGA pour une Zone d'Alarme Kit double alimentation de sécurité 150W Carte CMSI Conventionnel 2 MT (interne à l'ECS) CMSI adressable (externe)
NUG31500	**SENSEA256.EC équipée :** - 1 carte de détection de 256 points - 1 UGA pour une Zone d'Alarme - 1 Kit simple alimentation de sécurité 60W + batteries	**NUG31530** **NUG31536** **NUG31537** **Sensea.CM**	Carte 256 points adressable A3000 (supplémentaire) Carte borniers UGA pour une Zone d'Alarme (supplémentaire) Carte CMSI Conventionnel 2 MT (interne à l'ECS) CMSI Adressable (externe)
NUG31510	**SENSEA256.EC. 2 MT équipée :** - 1 carte de détection de 256 points - 1 UGA pour une Zone d'Alarme - 1 carte CMSI 2 MT - 1 kit simple alimentation de sécurité 60W + batteries	**NUG31530** **NUG31536**	Carte 256 points adressable A3000 (supplémentaire) Carte borniers UGA pour une Zone d'Alarme (supplémentaire)
SENSEA	**SENSEA configurable avec possibilité d'avoir jusqu'à :** - 1 boîtier de 1 à 6 unités - 8 cartes de détection de 256 points - 4 cartes de signalisation UGA 2 Zones d'Alarme - 8 cartes borniers UGA pour une Zone d'Alarme - 1 carte CMSI 2 MT - 1 Kit simple alimentation de sécurité 60W + batteries	**NUG31530** **NUG31535** **NUG31536** **NUG31551** **NUG31537** **Sensea.CM**	Carte 256 points adressable A3000 Carte de signalisation UGA 2 Zones d'Alarme Carte borniers UGA pour une Zone d'Alarme Kit double alimentation de sécurité 150W Carte CMSI Conventionnel 2 MT (interne à l'ECS) CMSI Adressable (externe)

www.marque-nf.com

CMSI Type A ou B ET/MT : les cartes

La centrale CMSI est composée, dans sa configuration de base, d'un boîtier équipé d'une alimentation électrique NF EN 54-4 et de la carte fonction/gestion/afficheur permettant la programmation et l'exploitation du système.

Les cartes électroniques complémentaires (cartes de voies, cartes frontales, cartes optionnelles…) prennent place à l'intérieur des boîtiers dans les emplacements disponibles, afin d'assurer les différentes fonctions de mise en sécurité et d'évacuation imposées par le site à équiper.

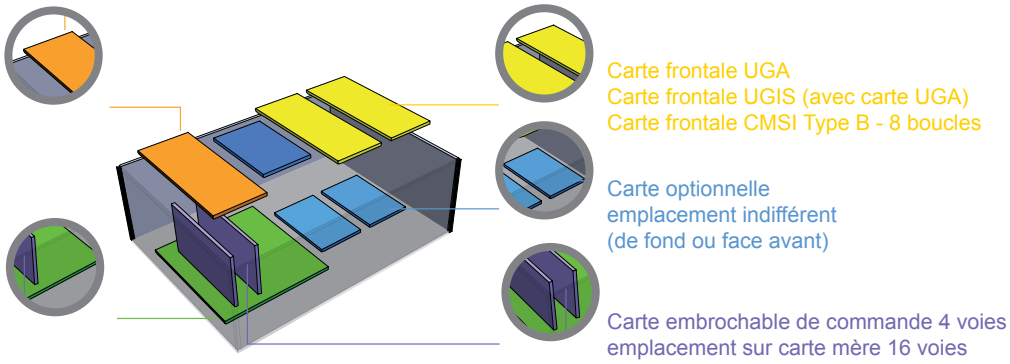




NUG31259

Carte mère 4 connecteurs - 16 voies

Fonction :
Carte de 2 modules fixés au fond du boîtier permettant l'embrochage de 4 cartes 4 voies.
Livrée avec la carte de gestion NUG38274.
Nécessite une ou deux cartes frontales US/UCMC 8 voies et 1 à 4 cartes embrochables de commande 4 voies code NUG31261.




- Disposition : prend 2 emplacements de fond
- Quantité : 8 cartes maximum

Référence	Désignation
NUG31259	Carte mère 4 connecteurs – 16 voies - équipé d'une carte de gestion 16 lignes



NUG31261

Carte embrochable de commande 4 voies



- Disposition : prend 1 connecteur sur la carte mère 4 connecteurs 16 voies NUG31259
- Quantité : 32 cartes maximum

Référence	Désignation
NUG31261	Carte de commande 4 voies ET / MT



NUG31263

Carte frontale US / UCMC 8 voies

Fonction :
Carte de signalisation équipée de 8 commandes avec signalisation.
équipée par commande de :
- 3 voyants (jaune, vert, rouge)
- 1 bouton
Chaque carte permet la gestion de deux cartes NUG31261.



- Disposition : prend 1 emplacement de face avant
- Quantité : 16 cartes maximum

Référence	Désignation
NUG31263	Carte frontale US / UCMC



NUG31265

Carte UGA

Fonction :
Carte permettant la gestion de l'évacuation du bâtiment.

- *Disposition : prend 1 emplacement de face avant*
- *Quantité : 10 cartes maximum*

- 6 boutons : évacuation générale, acquit processus, veille générale ou restreinte, contact en ou hors service, diffuseurs sonores en ou hors service, UGA en ou hors service
- 7 voyants : évacuation générale, alarme, veille restreinte, Diffuseurs Sonores hors service, contacts auxiliaires hors service, UGA hors service, défaut circuit Diffuseurs Sonores
- Entrée pour AES externe (indépendance fonctionnelle)
- Contact auxiliaire d'asservissement OF 2 A / 30 VCC
- Sortie Diffuseurs Sonores 24 V : 1,5 A maximum (prévoir obligatoirement une alimentation AES externe),
- Possibilité de 4 départs DS avec carte NUG31125.
- Conformité : NF S 61-936

Référence	Désignation
NUG31265	Carte frontale UGA
NUG31125	Carte extension UGA – 4 départs sirènes (4 départs NUG31125 : 4 A au total avec un maximum de 2 A par départ)



NUG31267

Carte Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours

Fonction :
Dispositif permettant la gestion du déverouillage temporisé des issues de secours.
Composé de cartes de gestion UGIS intégrées au CMSI (une par zone d'évacuation) et près de chaque issue de secours, de blocs de portes pour issues de secours (16 blocs portes par UGIS maximum).

- *Disposition : prend 1 emplacement de face avant*
- *Quantité : 10 cartes maximum (en fonction du nombre de cartes UGA)*

- Un ensemble de touches et de voyants
- 1 entrée accès autorisé
- 1 entrée demande d'ouverture déportée (barre anti-panique), position de sécurité, position d'attente, porte ouverte.
- 1 sortie de puissance DAS (maxi 3,5 W)
- 1 contact d'asservissement (pour video)
- Le bloc de porte est composé de :
  - 2 boutons : demande d'ouverture et réarmement
  - 2 voyants : issue verrouillée et passez
- Conformité : NF S 61-934

Référence	Désignation
NUG31267	Carte frontale UGIS



Carte CMSI de Type B - 8 boucles

Fonction :
Pemet de réaliser un CMSI de Type B.
Chaque carte assure la gestion de 8 boucles de déclencheurs manuels.

- *Disposition : prend 1 emplacement de face avant*
- *Quantité : 10 cartes maximum*

- 1 voyant «feu» et 1 voyant «dérangement» par boucle 32 déclencheurs manuels par boucle.

Référence	Désignation
NUG31272	Carte frontale CMSI type B



NUG31270

Carte sortie 10 relais

Fonction :
Carte délivrant 10 relais OF

- *Disposition : prend 1 emplacement de face avant ou de fond*
- *Quantité : 5 cartes maximum*

Référence	Désignation
NUG31270	Carte mère 10 relais

4.3.1 La maintenance des CMSI ET/MT

Obsolescence Gamme CMSI

CMSI ET/MT : des cartes pour optimiser l'installation

Le tableau ci-dessous permet de déterminer les cartes ainsi que le nombre d'emplacements « de fond » (cartes vertes) et « de face avant » (cartes orange ou jaune) nécessaires pour choisir le nombre de boîtiers.
Les cartes « option » (bleue) et la carte 4 départs UGA prennent place indifféremment sur un emplacement « de fond » ou « de face avant ».







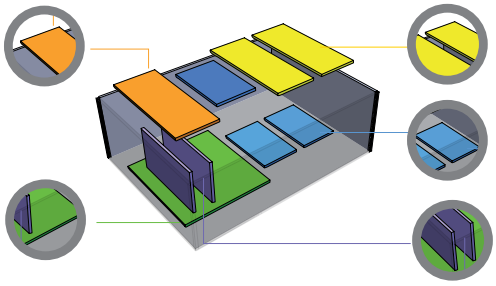


Tableau de détermination :

								
	CARTE 4 VOIES	**CARTES MÈRE 16 VOIES**	**CARTES 8 US / UCMC**	**CARTES UGA**	**CARTES UGIS**	**CARTES CMSI TYPE B 8 BOUCLES**	**CARTES 10 RELAIS**	**CARTE INTERFACE CMSI – BUS INTERNE / EXTERNE**
FONCTION	**NUG31261**	**NUG31259**	**NUG31263**	**NUG31265**	**NUG31267**	**NUG31272**	**NUG31270**	**NUG31313**
4 voies	**1**		**1**					
5 à 8 voies	**2**	**1**						
9 à 12 voies	**3**		**2**					
13 à 16 voies	**4**							
17 à 20 voies	**5**		**3**					
21 à 24 voies	**6**	**2**						
25 à 28 voies	**7**		**4**					
29 à 32 voies	**8**							
33 à 36 voies	**9**		**5**					
37 à 40 voies	**10**	**3**						
41 à 44 voies	**11**		**6**					
45 à 48 voies	**12**							
49 à 52 voies	**13**		**7**					
53 à 56 voies	**14**	**4**						
57 à 60 voies	**15**		**8**					
61 à 64 voies	**16**							
65 à 68 voies	**17**		**9**					
69 à 72 voies	**18**	**5**						
73 à 76 voies	**19**		**10**					
77 à 80 voies	**20**							
1 Zone d'Alarme				**1**	**1**			
2 Zones d'Alarme				**2**	**2**			
3 Zones d'Alarme				**3**	**3**			
4 Zones d'Alarme				**4**	**4**			
5 Zones d'Alarme				**5**	**5**			
6 Zones d'Alarme				**6**	**6**			
7 Zones d'Alarme				**7**	**7**			
8 Zones d'Alarme				**8**	**8**			
9 Zones d'Alarme				**9**	**9**			
10 Zones d'Alarme				**10**	**10**			
					en option			
1 à 8 boucles						**1**		
9 à 16 boucles						**2**		
17 à 24 boucles						**3**		
25 à 32 boucles						**4**		
33 à 40 boucles						**5**		
1 à 10 relais							**1**	
11 à 20 relais							**2**	
21 à 30 relais							**3**	
31 à 40 relais		=					**4**	
41 à 50 relais							**5**	
Tableaux de reports								**1**

		NB EMPL. DE FOND	**NOMBRE EMPLACEMENTS FACE AVANT**		**NOMBRE EMPL. DE FOND OU FACETTE**	
NOMBRE EMPLACEMENTS			=	=	=	= .....
TOTAL EMPLACEMENTS		**x 2 =**	=		=	

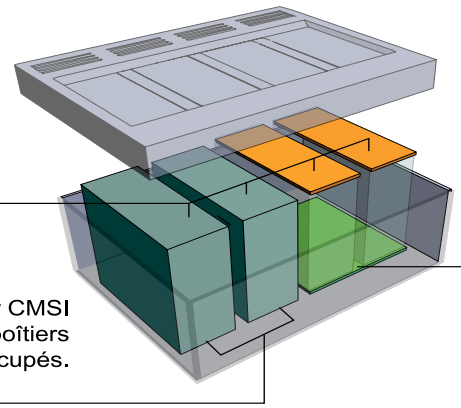

4 modules par boîtier CMSI

Dans le premier boîtier CMSI d'un ensemble de plusieurs boîtiers les 2 premiers modules sont occupés.


Par module :

1 emplacement face avant pour :
carte frontale US/UCMC 8 voies
carte frontale UGA ou UGIS (avec carte UGA)
carte frontale CMSI Type B - 8 boucles
ou carte optionnelle (face ou fond indifférent)

sur 2 modules :


1 emplacement de fond pour :
carte mère 16 voies 4 connecteurs

Les configurations de base :



Exemple de configuration 1 boîtier

- Nombre de boîtiers : 1
- 2 modules libres :
  - 2 emplacements face avant
  - 2 emplacements de fond

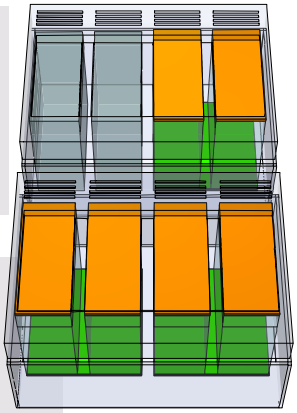


Exemple de configuration 2 boîtiers

- Nombre de boîtiers : 2
- 6 modules libres :
  - 6 emplacements face avant
  - 6 emplacements de fond

Exemple de configuration 3 boîtiers

- Nombre de boîtiers : 3
- 10 modules libres
- 10 emplacements face avant
- 10 emplacements de fond

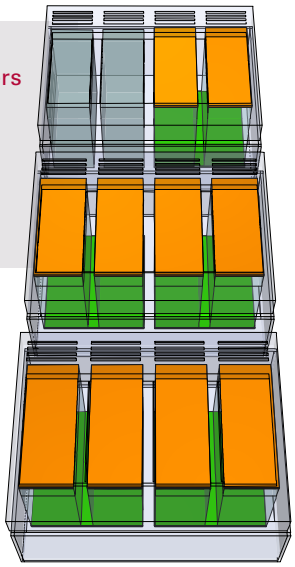

à savoir pour le choix des boîtiers :
- Le premier boîtier intègre toujours la partie gestion et alimentation du CMSI, il ne dispose donc que de 2 emplacements de « fond » et 2 de « face avant » libres.
- Les boîtiers suivants sont vides et disposent chacun de 4 emplacements de « fond » et 4 de « face avant ».

Votre configuration :

Référence	Désignation	Quantité
	BOÎTIER	
NUG31104	Boîtier CMSI - 2 modules	
NUG31250	2 boîtiers CMSI - 6 modules	
NUG31251	3 boîtiers CMSI - 10 modules	
	CARTES DE FOND	
NUG31259	Carte mère 5 connecteurs	
NUG31261	Carte embrochable 4 voies	
	CARTES FRONTALES	
NUG31265	Carte frontale UGA	
NUG31263	Carte frontale US / UCMC	
NUG31272	Carte frontale CMSI de type B	
NUG31267	Carte frontale UGIS	
	CARTES OPTIONNELLES	
NUG31270	Carte 10 relais	
NUG31313	Carte interface CMSI - Bus Interne / Externe	
NUG31125	Carte 4 départs UGA	
	DIVERS	
NUG31273	Organe Déporté	
NUG32080	Boîtier NSA	
NUG31120	Kit montage rack 19 »/7U	

Exemple de calcul :

Supposons que le besoin soit :
- 30 voies
- 1 Zone d'Alarme
- 8 relais

Grâce au tableau de détermination, on a identifié qu'il fallait :
- 8 cartes 4 voies
- 2 cartes mères (prennent 4 emplacements de fond)
- 4 cartes US/UCMC (prennent 4 emplacements de facette)
- 1 carte UGA (prend 1 emplacement de facette)
- 1 carte 10 relais (prend 1 emplacement de fond ou de facette).

Nous avons besoin :
- de 4 emplacements de fond
- de 5 emplacements de facette
- et indifféremment d'un emplacement de fond ou de facette pour la carte relais.

Il faudra donc 2 boîtiers pour notre application.
Penser à déterminer l'alimentation externe (AES) en fonction du nombre de Diffuseurs Sonores et de Dispositifs Actionnés de Sécurité à commander.

4.3.1 La maintenance des CMSI ET/MT

Obsolescence Gamme CMSI

Évoluer de la gamme CMSI conventionnelle vers CMSI adressable

Schéma de principe

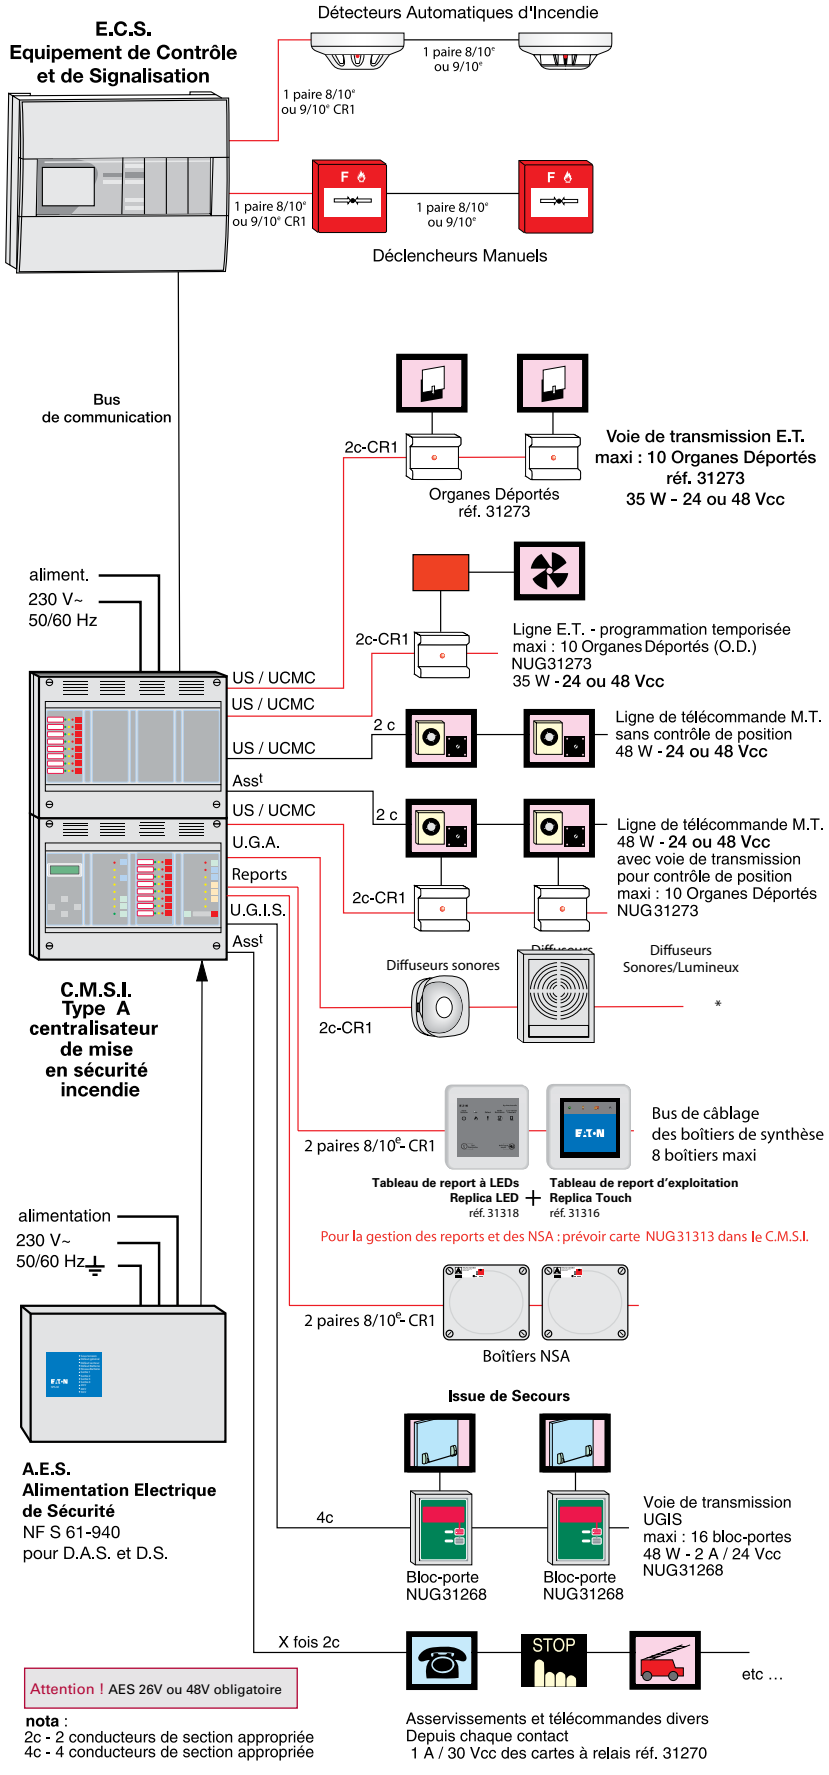


Schéma de principe

Le matériel déporté adressable MDOD associé au matériel déporté NUG31273 permet de faire le lien entre le CMSI Sensea.CM et les DCT (DAS, DS, contacts de position, entrées d'activation…).
Ce module est compatible avec les CMSI de la gamme Sensea. Le matériel déporté MDOD est composé d'une carte électronique sur laquelle sont connectés les câbles d'entrées et sorties. Cette carte est équipée de switchs permettant son adressage sur la voie de transmission, et de cavaliers permettant la configuration des matériels.

Caractéristiques principales

IP30/IK08


Tension d'alimentation : 24 ou 48V

Courant max par lignes de télécommandes : 0,9 mA

Chaque entrée / sortie du MDOD 4LT / 8LT peut être configurée :

- En émission de tension
- En manque de tension



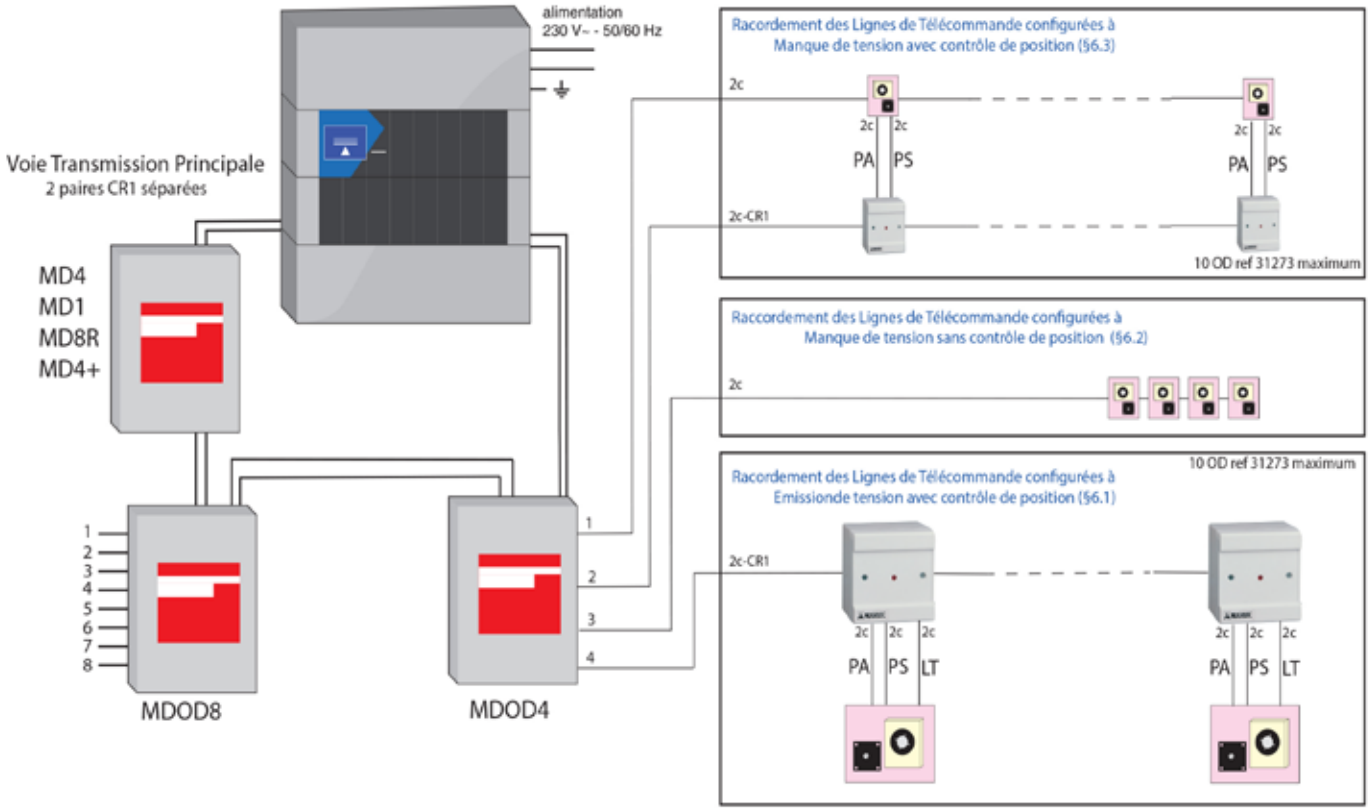


4.3.2 Maintenance des détecteurs

Compatibilité Centrales / Détecteurs

Compatibilité Centrales / Détecteurs

Il est à noter que les détecteurs ioniques usagés doivent impérativement être retournés au fabricant après utilisation dans le respect des obligations liées aux produits contenant des radio-éléments. Détenteur du label Qualdion*, nous sommes en mesure de vous aider et vous guider dans ce processus. N'hésitez pas à nous consulter pour de plus amples renseignements.

*Le Label Qualdion délivré par le LNE (Laboratoire Nationale de métrologie et d'Essais) identifie les professionnels qualifiés pour le démantèlement des détecteurs ioniques.

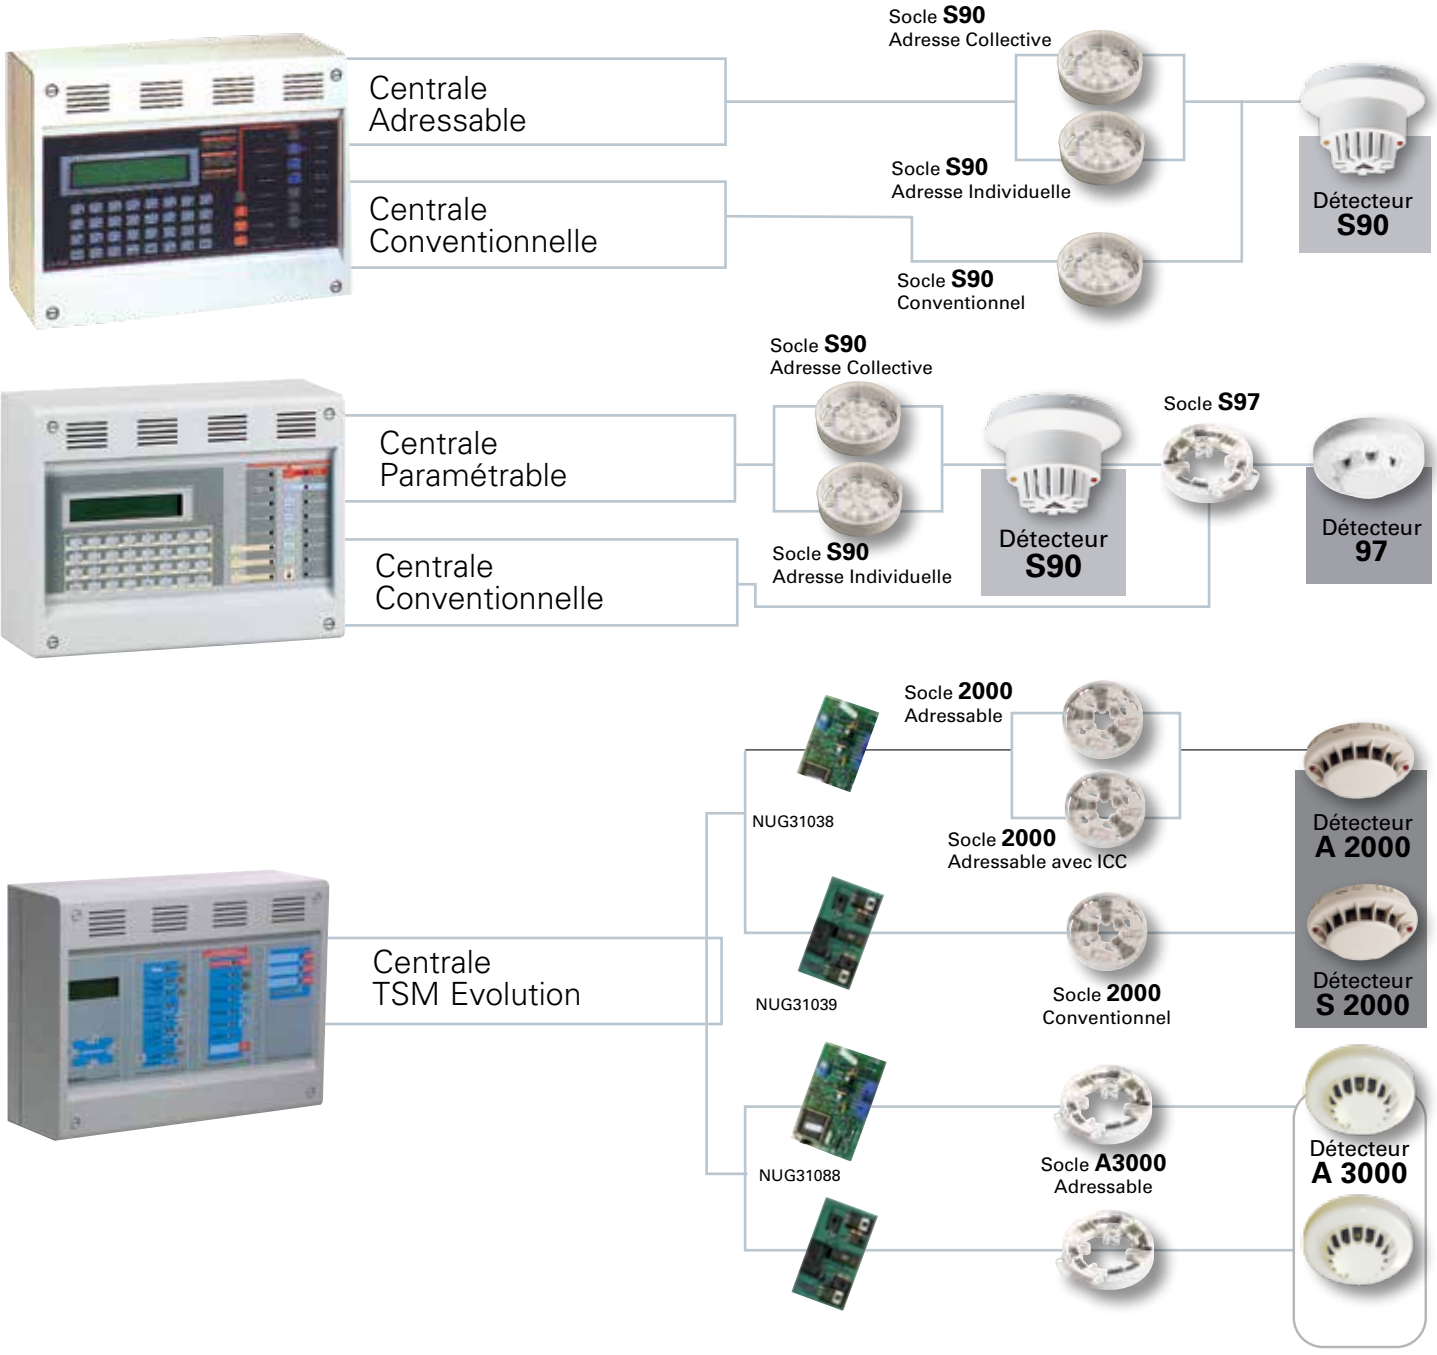

Détecteurs S90

Prévoir une destruction des détecteurs ioniques en cas d'équivalence en gamme 3000.
Le remplacement du socle et du détecteur en gamme 3000 nécessite le recâblage des socles.

Ancien Code	Référence	Désignation	Technologie	Equiv. gamme 3000	Compatibilité avec les tableaux NUGELEC
102610	DIFS90	Détecteur Ionique de Fumée S90	Conventionnelle	NUG30246 (détecteur) + NUG30255 (socle)	Tableaux conventionnels + DAD
102611	DTVS90	Détecteur thermovélocimétrique S90	Conventionnelle	NUG30247 (détecteur) + NUG30255 (socle)	Tableaux conventionnels + DAD
102615	DTSS90	Détecteur thermostatique S90	Conventionnelle	NUG30248 (détecteur) + NUG30255 (socle)	Tableaux conventionnels + DAD
102600		Socle S90 conventionnel	Conventionnelle	-	Tableaux conventionnels + DAD
102610	DIFS90	Détecteur Ionique de Fumée S90	Adressable	Nous consulter	Tableaux Adressables (codes 140208, 210, 304, 316, 317)
102611	DTVS90	Détecteur thermovélocimétrique S90	Adressable		Tableaux Adressables (codes 140208, 210, 304, 316, 317)
102615	DTSS90	Détecteur thermostatique S90	Adressable		Tableaux Adressables (codes 140208, 210, 304, 316, 317)
102606		Socle S90 avec adresse individuelle	Adressable 90	-	Tableaux Adressables (codes 140208, 210, 304, 316, 317)
102607		Socle S90 avec adresse collective	Adressable 90	-	Tableaux Adressables (codes 140208, 210, 304, 316, 317)

Détecteurs S97

Prévoir une destruction des détecteurs ioniques en cas d'équivalence en gamme 3000.
Les adaptateurs et kits d'adaptation permettent une installation sans recâblage.

Ancien Code	Référence	Désignation	Technologie	Equiv. gamme 3000	Compatibilité avec les tableaux NUGELEC
30115	DIFS97	Détecteur Ionique de Fumée S97 conventionnel	Conventionnelle	NUG30246 + NUG30255 (kit détecteur + adaptateur)	Tableaux conventionnels + DAD
30116	DTVS97	Détecteur thermovélocimétrique S97 conventionnel	Conventionnelle	NUG30247+ NUG30255 (kit détecteur + adaptateur)	Tableaux conventionnels + DAD
30117	DTSS97	Détecteur thermostatique S97 conventionnel	Conventionnelle	NUG30248 + NUG30255 (kit détecteur + adaptateur)	Tableaux conventionnels + DAD
30118	DOFS97	Détecteur optique de fumée S97 conventionnel	Conventionnelle	NUG30246 + NUG30255 (kit détecteur + adaptateur)	Tableaux conventionnels + DAD
30119	DIFP97	Détecteur Ionique de Fumée S97 paramétrable	Paramètrable	Nous consulter	Tableaux Paramétrables (codes 31100, 03, 15, 16, 17)
30120	DTSP97	Détecteur thermique S97 paramétrable	Paramètrable		Tableaux Paramétrables (codes 31100, 03, 15, 16, 17)
30121	DOFP97	Détecteur optique de fumée S97 paramétrable	Paramètrable		Tableaux Paramétrables (codes 31100, 03, 15, 16, 17)
30110		Socle S97	Conv. et Param.	-	Tableaux Conventionnels et Paramétrables

Détecteurs S2000

Prévoir une destruction des détecteurs ioniques en cas d'équivalence en gamme 3000.
Le remplacement du socle et du détecteur en gamme 3000 nécessite le recâblage des socles.

Ancien Code	Référence	Désignation	Technologie	Equiv. gamme 3000	Compatibilité avec les tableaux NUGELEC
30210	DIFS2000	Détecteur Ionique de Fumée S2000 conventionnel	Conventionnelle	NUG30246 (détecteur) + NUG30255 (socle)	Tableaux conventionnels
30211	DTVS2000	Détecteur thermovélocimétrique S2000 conventionnel	Conventionnelle	NUG30247 (détecteur) + NUG30255 (socle)	Tableaux conventionnels
30212	DTSS2000	Détecteur thermostatique S2000 conventionnel	Conventionnelle	NUG30248 (détecteur) + NUG30255 (socle)	Tableaux conventionnels
30213	DOFS2000	Détecteur optique de Fumée S2000 conventionnel	Conventionnelle	NUG30246 (détecteur) + NUG30255 (socle)	Tableaux conventionnels
30200 et 30201		Socles pour S2000 conventionnel	Conventionnelle	-	Tableaux conventionnels nugelec
30215	DIFA2000	Détecteur Ionique de Fumée S200 adressable	Adressable 2000	*	TSM Évolution avec carte de détection 310 38
30216	D0FA2000	Détecteur optique de fumée S2000 adressable	Adressable 2000	*	TSM Évolution avec carte de détection 310 38
30217	DTSA2000	Détecteur thermostatique S2000 adressable	Adressable 2000	*	TSM Évolution avec carte de détection 310 38
30218	DTVA2000	Détecteur thermovélocimétrique S2000 adresssable	Adressable 2000	*	TSM Évolution avec carte de détection 310 38
30230	DMCFA	Détecteur multi-capteur S2000 adressable	Adressable 2000	*	TSM Évolution avec carte de détection 310 38
30225 et 30226		Socles détecteurs S2000 adressable	Adressable 2000	-	TSM Évolution avec carte de détection 310 38
30227		Socles détecteurs S2000 adressable - avec ICC	Adressable 2000	-	TSM Évolution avec carte de détection 310 38

*nous consulter

4.3.3 Maintenance des centrales
Guide de choix

Maintenance et Services associés aux Centrales

Gammes Produits	Centrales		Prestations de Service	
SENSEA	NUG31500 NUG31510 NUG31521 NUG31523	SENSEA.EC - ECS 256 avec UGA SENSEA.EC - ECS 256 avec UGA + 2MT SENSEA EC - 1 unité - configurable SENSEA EC - 3 unités - configurable	SER81205 SER81209 SER81210 SER81212 SER81213 SER81214 SER81240	Mise en service Sensea.EC de 0 à 50 points de détection Mise en service Sensea.EC de 50 à 150 points de détection Mise en service Sensea.EC avec plus de 150 points de détection Mise en service Sensea.EC avec CMSI 2 MT de 0 à 50 points de détection Mise en service Sensea.EC avec CMSI 2 MT de 50 à 150 points de détection Mise en service Sensea.EC avec CMSI 2 MT avec plus de 150 points de détection Essais Foyer Type
SENSEA.CM	NUG31621 NUG31622 NUG31623 NUG31624 NUG31625 NUG31626	Boîtier simple 1 unité Boîtier simple 2 unités Boîtier simple 3 unités Boîtier double 4 unités (3+1) Boîtier double 5 unités (3+2) Boîtier double 6 unités (3+3)	SER81206	Mise en service Sensea.CM
SENSEA. EC.CM	NUG31723 NUG31724 NUG31725 NUG31726 NUG31727	Boîtier simple 3 unités - 1 carte 2 boucles CM Boîtier simple 3 unités - 2 carte 2 boucles CM Boîtier simple 4 unités - 3 carte 2 boucles CM Boîtier simple 5 unités - 4 carte 2 boucles CM Boîtier simple 6 unités - 5 carte 2 boucles CM		Voir mise en service des Sensea.EC et Sensea.CM
SENSEA. CM B	NUG31810	SENSEA. CM B	SER81219	Mise en service Sensea. CM B
ECA	NUG31020 NUG31021 NUG31023 NUG31071 NUG31067	ECA 202 - 2 boucles + UGA ECA 204 - 4 boucles + UGA ECA 208 - 8 boucles + UGA ECA 3008 - 8 boucles + UGA + CMSI 2 MT ECA 4008 - 8 boucles + UGA + CMSI 4 ET/ MT	SER81218 SER87003 SER87004	Mise en service ECA Contrat Warranty + Contrat Warranty Advance

Code de Maintenance

Nous Consulter	**Pour la compatibilité avec les versions de centrale, nous consulter** Maintenance carte de boucle 256 points Maintenance facette UGA Maintenance carte de signalisation UGA Maintenance carte borniers UGA Maintenance carte borniers Maintenance afficheur CCFL Maintenance afficheur LED Maintenance kit de gestion Maintenance carte borniers CMSI 2 MT (NUG38705) Maintenance carte afficheur CMSI 2 MT (NUG38706) Maintenance facette CMSI 2 MT (NUG38707) Maintenance carte simple alimentation 60W Maintenance carte double alimentation 150 W
NUG38443 NUG38444 NUG38445	Batterie Pb 12 Vcc-4,0 Ah Batterie Pb 12 Vcc-7,0 Ah Batterie Pb 12 Vcc-12 Ah
Nous consulter	**Pour la compatibilité avec les versions de centrale, nous consulter** Maintenance afficheur CCFL Maintenance carte borniers 2 voies Maintenance carte esclave Maintenance carte extension facette Maintenance carte maître Maintenance carte interface BUS INT/EXT TR3100 Maintenance carte 10 relais Masquage 16 fonctions Maintenance facette 4 US/UCMC Maintenance facette UGA Maintenance facette Vierge Maintenance facette arrêt et réarmement pompier Maintenance carte alimentation AES 150 W Maintenance kit alimentation AES 26V 48 V- 7 Ah - 130 W Maintenance kit alimentation AES 26V 48 V- 12 Ah - 130 W
NUG38444 NUG38445	Batterie Pb 12 Vcc-7,0 Ah Batterie Pb 12 Vcc-12 Ah
	Voir maintenance des Sensea.EC et Sensea.CM
NUG38719	Maintenance carte gestion Sensea. CM B
NUG31064	Maintenance carte 2 départs sirènes
NUG31126	Maintenance carte 4 relais / bornier CMSI 3000
NUG32077	Maintenance carte 10 relais
NUG38308	Maintenance carte gestion 2 boucles
NUG38313	Maintenance carte borniers 2 boucles
NUG38309	Maintenance carte gestion 4 boucles
NUG38314	Maintenance carte borniers 4 boucles
NUG38311	Maintenance carte gestion 8 boucles - ECA 208/3008
NUG38316	Maintenance carte borniers 8 boucles - ECA 208/3008/4008
NUG38342	Maintenance carte gestion CMSI ECA 3000
NUG38329	Maintenance carte gestion ECA 4008
NUG38332	Maintenance carte borniers CMSI ET/MT ECA 4008
NUG38333	Maintenance carte gestion CMSI ET/MT ECA 4008
NUG38374	Maintenance carte interface alimentation ECA-CPD
NUG38440 NUG38444	Batterie Pb 12 Vcc-1,2 Ah Batterie Pb 12 Vcc-7,0 Ah





4.3.3 Maintenance des centrales
Guide de choix

Maintenance et Services associés aux Centrales

Gammes Produits	Centrales		Prestations de Service	
CMSI ET/MT Type A et B	NUG31240	CMSI A 8 lignes pré-équipé 8 lignes équipé 4 voies	**SER81207**	Mise en sevice CMSI ET/MT
	NUG31241	CMSI A 16 lignes pré-équipé 16 lignes équipé 4 voies		
	NUG31242	CMSI A 8 lignes pré-équipé 8 lignes équipé 4 voies + UGA		
	NUG31243	CMSI A 16 lignes pré-équipé 16 lignes équipé 4 voies + UGA		
	NUG31244	CMSI B 8 lignes pré-équipé 8 lignes équipé 4 voies 8 boucles + UGA		
	NUG31250	CMSI ET/MT base 2 boîtiers 6 modules		
	NUG31251	CMSI ET/MT base 3 boîtiers 10 modules		
ECB	NUG31163	TYPE 2a ECB202 2 boucles	**SER81219**	Mise en service ECB
	NUG31164	TYPE 2a ECB204 4 boucles		
	NUG31165	TYPE 2a ECB208 8 boucles		
	NUG31232	CMSI B 4MT+EA2a ECB3008 8 boucles		
	NUG31234	CMSI B 4ET/MT+EA2a ECB4008 8 boucles		
Type 2b BAAS PR	NUG31176	TYPE 2b - BAAS PR Planète 2 boucles		
	NUG31177	TYPE 2b - BAAS PR Planète 4 boucles		
	NUG31178	TYPE 2b - BAAS PR Planète 8 boucles		
Type 2b BAAS(L) Sa	NUG31182	TYPE 2b - BAAS Sa Planète		
	NUG31183	TYPE 2b - BAAS Sa Planète + flash		
	NUG31184	TYPE 2b - BAAS SaMe Planète		
	NUG31185	TYPE 2b - BAAS SaMe Planète + flash		
	NUG31186	TYPE 2b - BAAL Sa Planète flash seul (blanc)		
	NUG31187	TYPE 2b - BAAL Sa Planète flash seul (rouge)		
	NUG31189	TYPE 2b - BAAL Sa Planète + flash		
Type 3 BAAS(L) Ma	NUG31190	TYPE 3 - BAAS Ma Planète		
	NUG31191	TYPE 3 - BAAS Ma Planète + flash		
	NUG31192	TYPE 3 - BAAS MaMe Planète		
	NUG31193	TYPE 3 - BAAS MaMe Planète + flash		
	NUG31194	TYPE 3 - BAAL Ma Planète		
Type 4	NUG31211	TYPE 4 Radio		
	NUG31217	TYPE 4 Planète 1 Boucle + DM intégré		
	NUG31218	TYPE 4 Planète 1 Boucle		
	NUG31219	TYPE 4 Planète 1 Boucle + flash		
	NUG31220	TYPE 4 Planète 2 Boucles		
	NUG31221	TYPE 4 Planète 2 Boucles + flash		
	NUG30998	Kit valisette type 4 Planète		

Code de Maintenance	
NUG31125	Maintenance carte 4 départs sirènes
NUG31259	Maintenance carte mère 5 connecteurs + carte gestion 16 voies
NUG31261	Maintenance carte 4 voies
NUG31263	Maintenance carte US/UCMC 8 voies
NUG31265	Maintenance carte UGA
NUG31272	Maintenance carte CMSI B 8 boucles
NUG31270	Maintenance carte 10 relais
NUG31297	Maintenance carte frontale UGIS
NUG31313	Maintenance carte interface BUS INT/EXT
NUG38272	Maintenance carte gestion
NUG38271	Maintenance carte alimentation
NUG38274	Maintenance carte gestion 16 voies
NUG38444	Batterie pb 12V-7Ah
AET0114301	Lexan Afficheur CMSI ET/MT
AET0114200	Lexan Fonction CMSI ET/MT
AET0114000	Lexan commande 8 voies CMSI ET/MT
AET0114100	Lexan UGA CMSI ET/MT
AET0114900	Lexan Vierge CMSI ET/MT
AET0114400	Lexan Separation ET/MT
NUG31064	Maintenance carte 2 départs sirènes
NUG31126	Maintenance carte 4 Relais / bornier CMSI 3008
NUG32077	Maintenance carte 10 relais
NUG38338	Maintenance carte gestion 2 boucles
NUG38343	Maintenance carte borniers 2 boucles
NUG38339	Maintenance carte gestion 4 boucles
NUG38344	Maintenance carte borniers 4 boucles
NUG38341	Maintenance carte gestion 8 boucles - ECB 208 / 3008
NUG38346	Maintenance carte borniers 8 boucles - ECB 208 / 3008 / 4008
NUG38342	Maintenance carte gestion CMSI ECB 3008
NUG38331	Maintenance carte gestion ECB 4008
NUG38332	Maintenance carte borniers ECB 4008
NUG38333	Maintenance carte gestion CMSI ECB 4008
NUG38444	Batterie Pb 12 Vcc-7,0 Ah
NUG38245	Maintenance carte de gestion 8 boucles
NUG38435	Pack batterie ecosafe 6V - 0,6Ah (BAAS SaMe)
NUG38436	Pack batterie ecosafe 3,6V - 0,6Ah (BAAS(L) Sa)
NUG38435	Pack batterie ecosafe 6V - 0,6Ah (BAAS SaMe)
NUG38435	Pack batterie ecosafe 6V - 0,6Ah
NUG38435	Pack batterie ecosafe 6V - 0,6Ah

Gamme Alerte Attentat Radio - PPMS

Afin de respecter les obligations PPMS, les installateurs ont besoin de systèmes qui sont non seulement sécurisés, sûrs et fiables, mais aussi simples à installer et faciles à utiliser. C'est là qu'intervient la gamme alerte attentat d'Eaton.

Gamme Alerte Attentat :

- Sécurisée : La gamme Alerte Attentat est conforme aux dernières réglementations (PPMS) dans les établissements d'enseignement
- Fiable : Portée de 500m en champ libre et par centrale, gestion jusqu'à 60 périphériques radios avec répéteur
- Simple à installer : Installation et configuration simples car aucun câblage n'est requis pour les déclencheurs et les diffuseurs intérieurs
- Sûre : Adressabilité permettant la localisation du périphérique en état d'alerte ou en défaut



NUG36600
Dimensions : 240 x 160 x 47 mm

Centrale Alerte Attentat Radio

Tableau alimenté sous 230Vac et secouru par des batteries en cas de coupure secteur.
Possède un écran deux lignes de caractères qui permet de localiser le Déclencheur d'Alerte Attentat percuté

- Secouru : 12h de veille et 5 min d'alarme
- Contact sec d'alerte configurable (NO/NF)
- 45 périphériques de nouvelle génération adressés par centrale et jusqu'a 60 périphèriques avec l'ajout d'une seconde centrale en mode répéteur.
- 20 périphériques maximum (DM+DS+DL) d'ancienne génération.

Référence	Désignation
NUG36600	Centrale Alerte Attentat Radio



NUG36601
Dimensions : 87 x 87 x 56 mm

Déclencheur Alerte Attentat Radio

- Livrés avec une clé de réarmement
- équipés d'une membrane déformable ou d'une vitre pré-cassée
- Peuvent être équipés d'un clapet de protection transparent
- Dimension : 87 x 87 x 56 mm
- Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations
- 1 Pile CR2 3V incluse
- Utilise 1 adresse du système

Référence	Désignation
NUG36601	Déclencheur Alerte Attentat Radio
NUG30081	Sachet de 1 clapet de protection



NUG36606
Dimensions : 135 x 135 x 48 mm

Diffuseur Sonore et Lumineux Alerte Attentat Radio

Ce dispositif d'alerte attentat sonore et/ou lumineux radio permet de diffuser un son PPMS monoton 550Hz et/ou un signal d'évacuation de couleur bleue dans le but de faire appliquer le Plan Particulier de Mise en Sureté du batiment. Ce dispositif communique avec la centrale par liaison radio et utilise une adresse du système

- Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations
- 4 Piles alcaline AA incluses
- 93 dB à 1m
- Utilise 1 adresse du système
- Couleur de flash blanc ou bleu configurable

Référence	Désignation
NUG36606	Diffuseur Sonore et Lumineux Alerte Attentat Radio



NUG36605
Dimensions : 280 x 210 x 55 mm

Diffuseur Sonore et Lumineux Alerte Attentat Etanche IP65 – IK07

Ce dispositif d'alerte attentat permet la diffusion du son PPMS monoton 550Hz ainsi que la diffusion d'un signal lumineux de couleur bleu dans le but de faire appliquer le Plan Particulier de Mise en Sureté du bâtiment. Ce dispositif communique avec la centrale par liaison filaire et se pilote par le contact sec d'alerte de la centrale Alerte Attentat. Il doit relié au secteur 230V – 50Hz et est secouru par un pack accu qui le sécurise en cas de coupure secteur pendant 12h en veille + 5mn d'alerte attentat

- Boîtier métallique IP65 / IK07
- Résiste aux environnements salins et chlorés
- Grand volume de câblage
- Diffuseur sonore classe B (96 dB à 1m)
- Flash Bleu
- Liaison filaire

Référence	Désignation
NUG36605	Diffuseur Sonore et Lumineux Alerte Attentat Etanche IP65 – IK07



NUG36607


Kit Alarme Menace

Ensemble permettant de réaliser une installation PPMS communiquant par radio et nécéssitant 2 sources de diffusion sonore (1 Diffuseur sonore intégré + 2 Diffuseurs sonores et lumineux externes) et 2 Déclencheurs Alerte Attentat Radio

- 1 tableau Type 4 Radio réf : NUG36600
- 2 Déclencheurs Manuels Radio réf : NUG36601
- 2 Diffuseurs et Lumineux Radio réf : NUG36606

Référence	Désignation
NUG36607	Kit Alarme Menace Radio PPMS

Schéma de principe

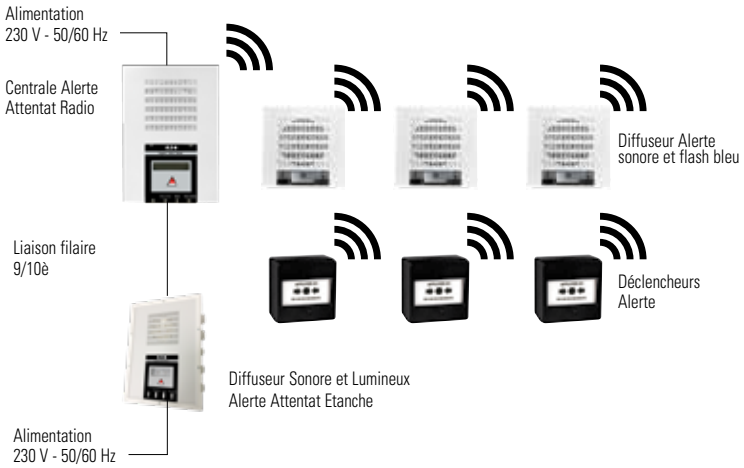

Périphériques associés



Référence	Désignation
NUG36601	Déclencheur Alerte Attentat radio



Référence	Désignation
NUG30081	Clapet de protection




Référence	Désignation
NUG36606	Diffuseur Sonore et Lumineux Alerte Attentat radio



Référence	Désignation
NUG36605	Diffuseur Sonore et Lumineux Alerte Attentat Etanche IP65 – IK07

Kit Centrale Alerte Attentat Radio

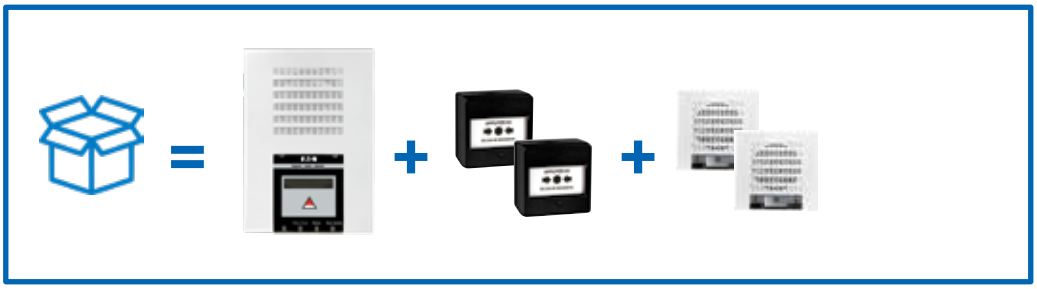

Référence	Désignation
NUG36607	Kit Centrale Alerte Attentat Radio

		NUG36600 Centrale Alerte Attentat Radio	NUG36601 Déclencheur Alerte Attentat	NUG36606 Diffuseur Sonore et lumineux Alerte Attentat	NUG36605 Diffuseur Sonore et Lumineux Alerte Attentat Étanche	NUG36603 Diffuseur Lumineux Alerte Attentat
Caractéristiques Générales	Indice de protection et dimensions L x l x h	240 x 160 x 47 mm IP20 / IK07	87 x 87 x 56 mm	127 x 127 x 40 mm	280 x 210 x 55 IP65 / IK07	127 x 127 x 40 mm
	Autonomie	12h	1 an	1 an	72h en veille 5min en alarme	1 an
Caractéristiques Électriques	Tension d'alimentation / Classe	230V +/- 10% B.T 50/60Hz Classe II	NA	NA	230V +/- 10% - B.T 50/60Hz Classe II	NA
	Batteries (fournies)	EcoSafe 600mAh 6V 10 ans	3V Lithium CR2	4x piles AA 1,5V alcaline	EcoSafe -600mA h -6V -10ans	4x piles AA 1,5V alcaline
	Courant maximal sur secteur	< 500 mA	NA	NA	< 30 mA	NA
	Puissance en état de veille sur secteur	< 2W	NA	NA	0,5W	NA
	Puissance maximale en alarme sur secteur	< 10W	NA	NA	< 4W	NA
Évacuation	Signal d'évacuation du Diffuseur Sonore intégré	Mono-ton 550Hz (>90 dB à 1m)	NA	Mono-ton 550Hz (93dB à 1m)	Mono-ton 550Hz (>90 dB à 1m)	NA
	Contact d'alerte	NO ou NF configurable	NA	NA	NA	NA
Zones de détection manuelle	Nombre de zones	20 zones de déclenchements	1	1	1	1
Fonction flash	Fonction flash / Couleur	NA	NA	NA	Oui (Bleu)	Oui (Bleu)
Caractéristiques radio	Surveillance perte radio	Perte radio des DM/DS/DL	NA	NA	NA	NA
	Portée radio maximale	500m en champ libre ou 1km avec répéteur	100m en champ libre	500m	NA	500m
	Nombre de périphériques max associés	45 ou 60 avec répéteur	NA	NA	NA	NA
Autres	Directives	2014/53/EU	Directive Radio Electrique (RED)			Directive Radio Electrique (RED)

Gamme VoCALL

www.marque-nf.com



Systèmes d'Interphonie de Sécurité

Les Systèmes d'Interphonie de Sécurité ont pour but d'assurer des communications sécurisées entre un point central équipé d'une centrale d'interphonie et des points du bâtiment équipés de matériel de communication tel que des interphones ou téléphones de sécurité.

Les nouvelles recommandations liées à l'évacuation des personnes avec certaines déficiences physiques (mobilité réduite, déficiences auditives ou visuelles) suggèrent, dans certaines configurations, la mise en place et la localisation d'Espaces d'Attente Sécurisés (EAS).



La centrale de sécurité conventionnelle

- La centrale d'interphonie 5 de la gamme VoCALL est idéale pour des installations dans les bâtiments de petite taille avec un nombre limité d'Espaces d'Attente Sécurisée (EAS).
- La centrale comprend un combiné maître, 5 départs de lignes, une alimentation et une batterie. Elle est installée en saillie.
- La centrale est pilotée par un microcontrôleur. La version 5 lignes ne requiert aucune programmation sur site ; des résistances de fin de lignes sont ôtées sur chaque ligne utilisée.



Centrales de sécurité adressables

La gamme d'Interphonie de Sécurité VoCALL16 est un système de communication vocale utilisé par les occupants d'un bâtiment pour communiquer avec les secours en cas d'urgence.

Elle se distingue par ses caractéristiques techniques élevées, sa technologie adressable, son fonctionnement en bus rebouclés et son efficacité. Offrant des fonctionnalités de pointe et une interface utilisateur simple et intuitive

VoCALL16 a été conçu pour simplifier les extensions ultérieures sans accessoire supplémentaire. La centrale peut accueillir jusqu'à 16 interphones de sécurité avec des possibilités de mise en réseau des centrales. Grâce à une configuration en bus rebouclés et à des isolateurs de court-circuit, le réseau bénéficie d'une sécurité intégrée.


Disposant d'une communication audio numérique, le système offre une qualité audio et une intelligibilité élevées même dans les moments critiques. Grâce à sa fonctionnalité de supervision des événements, le système offre un degré de sécurité élevé. Les historiques complets horodatés sont disponibles sur la carte SD des centrales.




Interphones de sécurité

- Les interphones de sécurité de la gamme VoCALL sont typiquement installés dans les Espaces d'Attente Sécurisés (EAS).
- Ces interphones sont compacts et très simples d'utilisation. Ils comportent deux boutons : appel et fin, des diodes de statut et des inscriptions en Braille. Ils sont équipés d'un buzzer à fort volume.
- Les interphones de sécurité de la gamme VoCALL sont soit de technologie conventionnelle soit adressable

Architecture du système 5 lignes

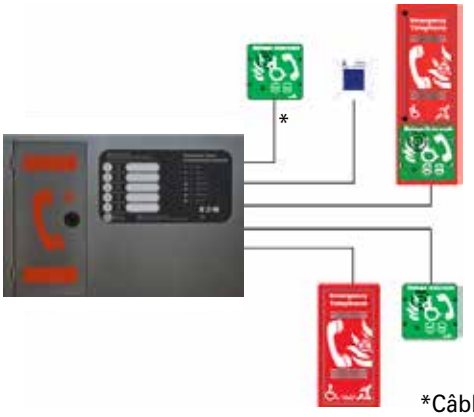

Architecture du système adressable VoCALL 16

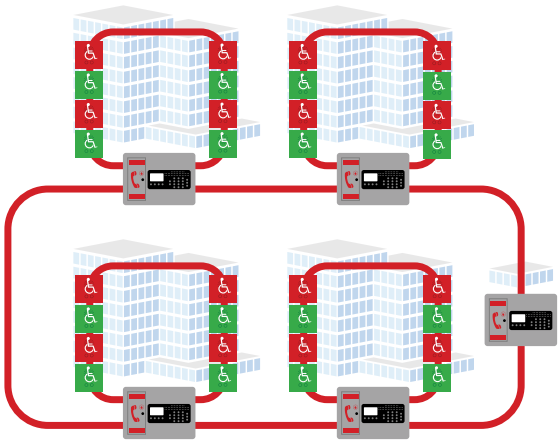

2 câbles - 1 paire CR1 1,5mm² avec écran

Centrales d'Interphonie de Sécurité Conventionnelle



NUG36203

- Câblage simple entre les centrales et les interphones de sécurité.
- Programmation rapide.
- Possibilité d'installer des téléphones de sécurité ou des systèmes d'appel à tirette.

- Jusqu'à 5 lignes d'interphones
- Full duplex
- Combiné surveillé
- Sorties relais
- Pas de programmation nécessaire (NUG36203)
- LEDs de statut
- Installation en saillie



NUG36201
Nous consulter



NUG36202
Nous consulter

Référence	Produit	Désignation
NUG36203	VoCALL Compact 5	Centrale d'interphonie de sécurité à 5 lignes

	VoCALL Compact 5	Centrale 9 lignes *(obselète)*	Module Extension 10 lignes *(obselète)*
Alimentation électrique			
Tension d'alimentation	230Vac +/- 10% 50/60Hz		
Alimentation interne	14Vcc		
Alimentation et batterie	Surveillance de circuit ouvert, court-circuit, fusibles		
Protection	Décharge profonde, court-circuit, sur-température		
Batterie	2 x 12V 4Ah	1x12V 5Ah	
Fusible secteur	240V 2A HRC	240V, 2A (HPC)	
Fusible batterie	1A PTC	250m A (CTP)	
Courant de charge	250mA		
Entrées			
Nombre de lignes	5	9	10
Activation à distance	Oui (avec court-circuit)		Non
Fin de ligne	10kOhms	N/A	
Sorties			
Nombre de lignes	2 : Défaut et En utilisation		N/A
Type	Contact sec		N/A
Contact	30 Vcc 1 A		N/A
Éléments de Contrôle			
Boutons	6 boutons : - 5 boutons de ligne - 1 bouton acquittement	4 boutons de navigation	N/A
Écran	N/A	LCD 4 lignes, 20 caractères	N/A
LED de statut/zone	Pour chaque ligne : - ligne - défaut	3 LEDs de statut : - OK - appel - alimentation	1 LED pour statut alimentation
LED alimentation	2 LEDs: AC et DC	Avec LED statut	Avec LED statut
LED de défaut	3 LEDS - CPU - Alimentation - Général	3 LEDS - Ligne - Alimentation - Général	1 LED pour défaut général
Câblage vers les interphones			
Type de câble	CR1		
Conducteurs	2 conducteurs de 1mm	2 conducteurs en 9/10ème ou 1,5mm²	
Distance	500m		
Câblage entre la centrale 9 lignes et le module d'extension 10 lignes			
Type de câble	N/A	CR1	
Conducteurs	N/A	4 conducteurs en 9/10ème	
Distance	N/A	10m (maximum)	
Informations mécaniques			
Matière	Zintec enduit à la poudre		
HxLxP (mm)	303 x 433 x 89	330 × 350 × 120	330 × 220 × 120
Poids (kg)	6,5	6,5	4,0
Montage	en saillie		
Dimension pour encastrement (mm)	N/A	330 x 300	N/A
Entrées de câblage	Dessus : 7 entrées à défoncer (20mm) Fond : 1 entrée à défoncer (20mm)	Dessus : 17 entrées à défoncer (20mm) Fond : 1 entrée à défoncer (20mm)	
Degrés de protection	IP30		
Normes			
EN54	EN54-4 (A2)		
CEM	EN55103-1 et EN55103-2		
TBT	EN60950		

Interphones de Sécurité Conventionnelle



NUG36100



NUG36101

- Compatible avec les centrales VoCALL.
- Produit esthétique et discret.
- Communication de qualité grâce au système full duplex.
- Produit accessible aux déficients visuels et sonores.

- Design compact
- Système full duplex
- LED de statut
- Volume sonore élevé
- Sortie boucle magnétique pour malentendants type prise jack
- Signalétique en Braille
- Pré-défonçage (20mm) pour presse-étoupes
- Montage en saillie


Câblage vers les centrales	
Type de câble	CR1
Conducteurs	2 conducteurs en 9/10ème ou 1,5mm²
Distance	500m
Éléments de Contrôle	
LED de statut	2 LEDs rouge: -Mode intermittent pour pour localisation -Mode fixe en communication
Bouton d'appel	Appuyer pour engager un appel vers la centrale
Bouton de fin	Appuyer pour terminer un appel
Informations mécaniques	
Matière	Zintec enduit à la poudre
Couleur face avant	NUG36100 : Rouge / NUG36101 : Vert
H x L x P (mm)	135 x 135 x 45
Poids (kg)	1,105
Montage	en saillie
Dimension pour encastrement (mm)	140 x 140
Degrés de protection	IP 20D
Normes	
CEM	EN55103-1 et EN55103-2
TBT	EN60950
Famille de produits	EN60118-4

Câblage

Connecteur «Line +» de la centrale vers le connecteur «Line +» de l'interphone de sécurité

Connecteur «Line -» de la centrale vers le connecteur «Line -» de l'interphone de sécurité

Connexions à l'intérieur de la centrale

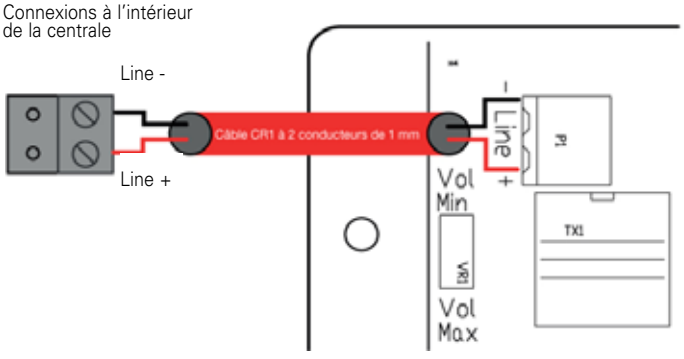

Montage en saillie



*Hauteur depuis le sol

Montage encastré



Référence	Produit	Désignation
NUG36100	CFVCSHF	Interphone pour EAS - couleur rouge
NUG36101	CFVCSHFG	Interphone pour EAS - couleur verte
CFVCFHB	CFVCFHB	Plaque de propreté pour interphone

4.5.2 Interphonie de Sécurité

Interphonie de Sécurité Adressable

Centrales d'Interphonie de Sécurité Adressable



NUG36204

- Gamme d'interphones adressables
- Jusqu'à 32 centrales en réseau
- 16 interphones par centrale

Des interphones adressables :

- Couleur Verte ou Rouge
- Montage saillie ou encastré
- 21-27.6v DC (24v Nom)

- Alimenté par la centrale MX16 /NX16
- Consommations: 0.52W en veille ; 0.65W en utilisation
- Indication de défaut audiovisuelle
- Boutons avec identification en braille



NUG36205

	Centrale d'interphonie de sécurité VoCALL 16 MX16	Centrale d'extension VoCALL 16 NX16
Dimensions	355 x 488 x 155 mm	355 x 355 x 145 mm
Dimensions avant en acier inoxydable	390 x 522 x 2,5 mm	-
Poids	6,2 kg sans batterie	
Entrées défonçables	20 x 20 mm de diamètre en haut, débouchure rectangulaire à l'arrière - L 114 x H 37 mm	
Alimentation	230 VCA ±10% RMS 50/60 Hz	
Consommation électrique	2,7 W	
Indication de défauts	Audiovisuelle : réseau/communication, capteurs, intégrité	
Sécurité	Combiné derrière porte verrouillable, enregistrement de l'accès physique à la centrale	Consignation de l'accès physique à la centrale
Mémoire	Carte SDHC 4 Go	
Batterie	2 batteries SLA 12 V, 12 Ah Yuasa NP12-12 (recommandées, non fournies)	

Référence	Produit	Désignation
NUG36204	MX16	Centrale interphonie VoCALL 16
NUG36205	NX16	Centrale d'extension VoCALL 16
NUG36206	DAX8	Module conventionnel VoCALL 16

Interphones de Sécurité Adressable



NUG36102

- Compatible avec les centrales VoCALL16.
- Produit esthétique et discret.
- Communication de qualité grâce au système full duplex.
- Produit accessible aux déficients visuels et sonores.

- Design compact
- Système Adressable
- LED de statut
- Volume sonore élevé
- Sortie boucle magnétique pour malentendants type prise jack
- Signalétique en Braille
- Pré-défonçage (20mm) pour presse-étoupes
- Montage en saillie



NUG36103



NUG36104




NUG36105

Dimensions	137 x 137 x 56 mm
Dimensions de l'unité encastrée	162 x 162 x 56 mm
Poids	0,8 kg
Entrées défonçables	5 x 20 mm ; 1 x 25 mm au niveau des parois latérales ; 6 x 20 mm à l'arrière
Alimentation	21 V à 27,6 V (24 V nominal) CC entraîné par boucle
Consommation électrique	Active : 0,65 W Veille : 0,52 W
Indications	Audiovisuelle : réseau / communication, capteurs, symboles en braille sur les boutons
Sécurité	Sans objet. Interaction de l'utilisateur à l'aide des boutons situés en façade

Référence	Produit	Désignation
NUG36102	TB16-GS	Interphone Sécu.Vert (M.Saillie)
NUG36103	TB16-G	Interphone Sécu.Vert (M.Encastré)
NUG36104	TB16-RS	Interphone Sécu.Rouge (M.Saillie)
NUG36105	TB16-R	Interphone Sécu.Rouge (M.Encastré)

Câblage

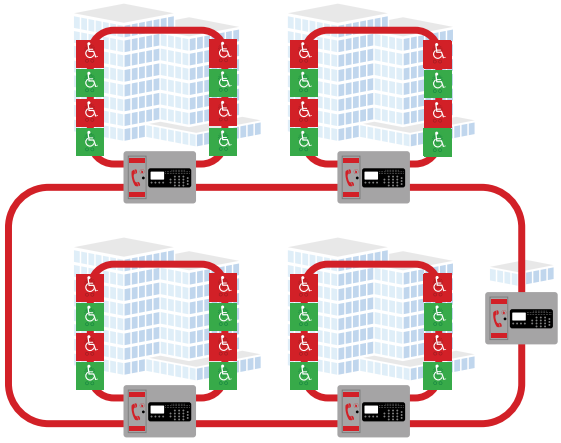


2 câbles - 1 paire CR1 1,5mm² avec écran

Montage en saillie



*Hauteur depuis le sol

Montage encastré



4.6 Habitation

Détection et Désenfumage

www.marque-nf.com





Des produits spécifiques à l'habitation

Afin de répondre à l'Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, Eaton propose le système de désenfumage TD3000. Ce système est équipé d'un bus et permet le désenfumage des cages d'escalier pour les immeubles d'habitation.

Afin de répondre à l'Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R.129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation, Eaton propose une gamme de Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF).

Cette gamme professionnelle de DAAF certifiés NF est complétée par des détecteurs de chaleur (DAAC) et de Monoxyde de Carbone (DAACO).



Parties Communes

- Système Bus pour immeuble d'habitation TD 3000 :
  - Tableau de Désenfumage
  - Interface d'Étage IE 3000
  - Interface de Tourelle IT 3000
- Le TD 3000 est un système de détection incendie à technologie bus, conçu pour commander le désenfumage des circulations horizontales communes des immeubles d'habitation, conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986.
- Ce système est composé d'un tableau principal, relié à des interfaces d'étage (une IE3000 par niveau) par un bus de communication.





Parties Privatives

- DAAF : Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée
- DAAC : Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Chaleur
- DAACO : Détecteur Autonomes Avertisseurs de CO

4.6.1 Habitation - Parties communes


Désenfumage pour Immeuble d'Habitation

Système Bus pour Immeuble d'Habitation TD 3000

La commande par Bus du désenfumage des immeubles d'habitation


- Conçu selon les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986
- Bus de communication
- Interfaces d'Étage IE3000 à adressage automatique
- Interfaces de Tourelles IT3000 préprogrammées
- Gestion de 2 cantons d'inter verrouillage spécifiques
- Signalisation «volet ouvert»



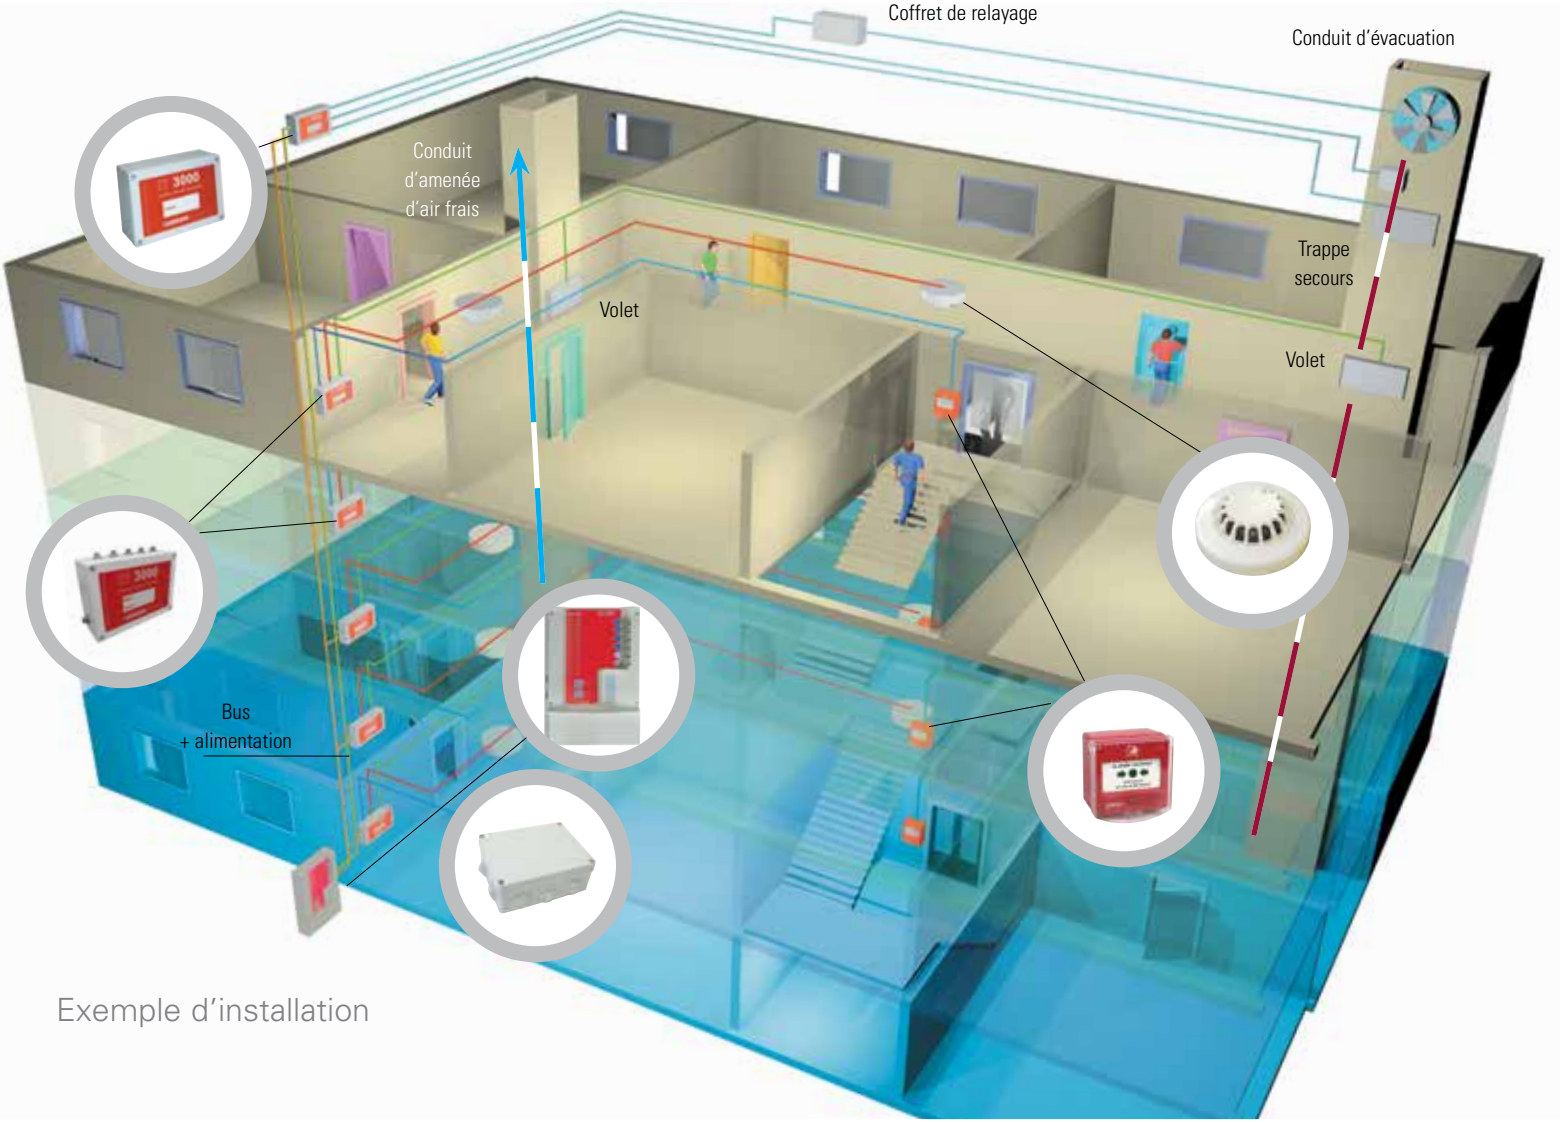

Exemple d'installation

Schéma de principe

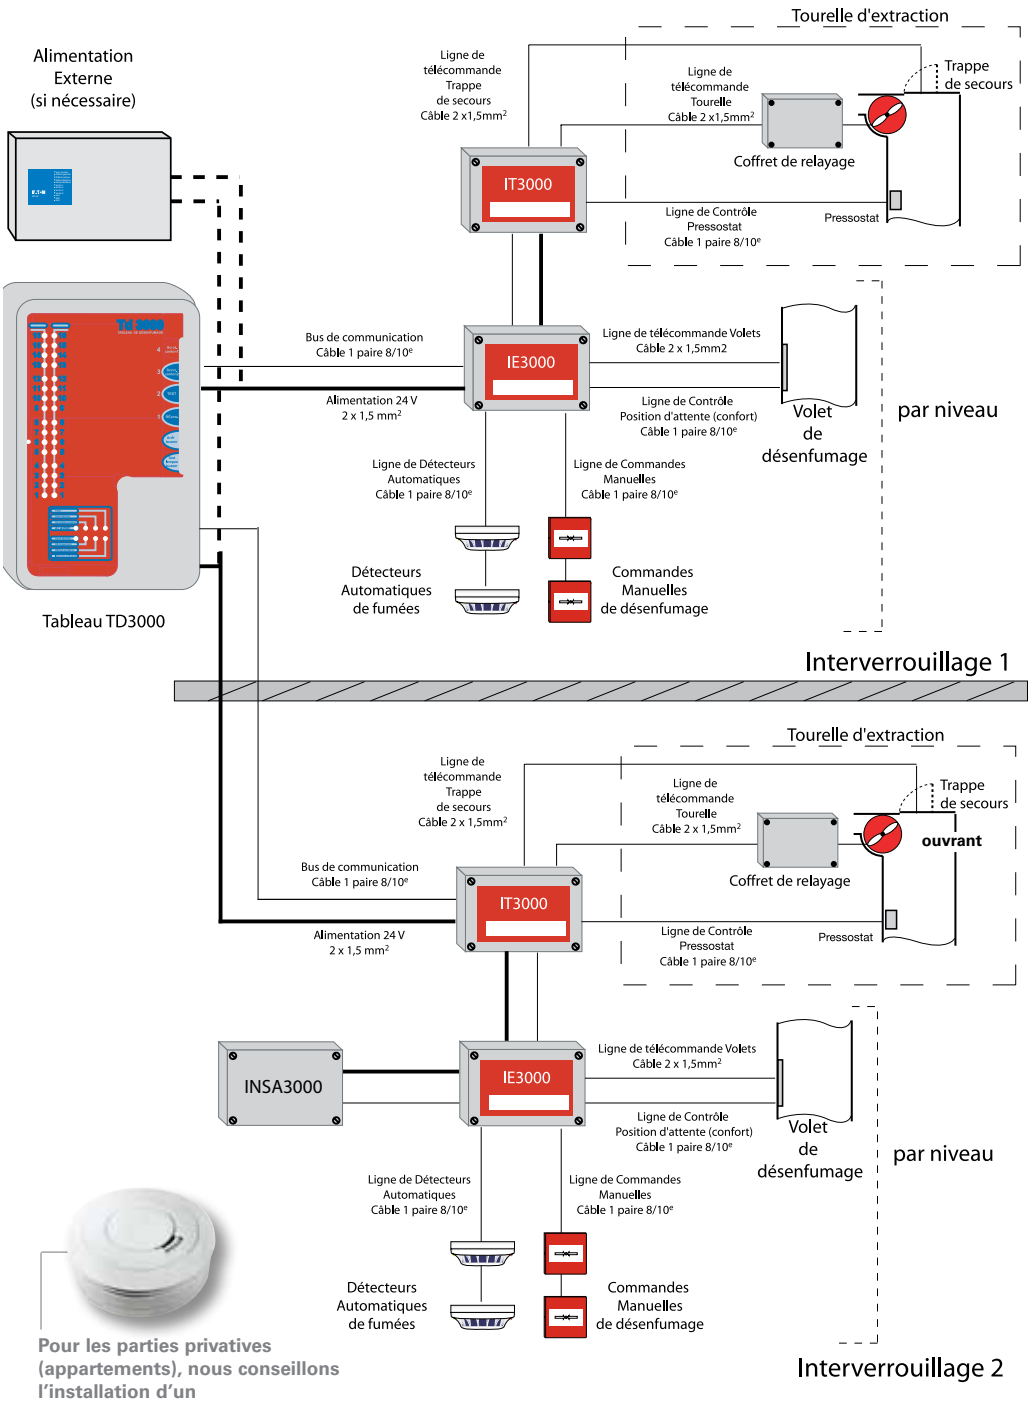

Pour les parties privatives (appartements), nous conseillons l'installation d'un ou plusieurs Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée (voir page 336)



Câblage réduit
Les détecteurs automatiques d'incendie, les commandes manuelles de désenfumage et les volets de désenfumage sont reliés à chaque niveau à l'interface d'étage IE3000 : une alarme d'incendie manuelle ou automatique provoque l'ouverture des volets des circulations concernées. L'utilisation d'une interface adressable par niveau, minimise le nombre de câbles (1 paire 8/10ème + 2 conducteurs d'alimentation).

Gestion des tourelles de désenfumage
Le cas échéant, la gestion de la tourelle de désenfumage et de son ouvrant de secours est assurée par une interface de tourelle IT 3000, dans le respect des exigences réglementaires.

Inter verrouillage
Conformément à l'article 36 du règlement du 31 janvier 1986, le fonctionnement d'un ou plusieurs détecteurs dans la circulation sinistrée entraîne simultanément le non fonctionnement automatique des volets placés dans les circulations non sinistrées des autres étages.

Système Bus pour Immeuble d'Habitation TD 3000



NUG35150

Tableau de Désenfumage TD 3000

- Il gère l'ensemble des Interfaces d'Étage.
- Lors de la mise en service de l'installation, il permet de lancer l'adressage automatique des Interfaces d'Étages IE3000.
- Au quotidien, il donne les informations d'alarme, de dérangement et de défaut de position d'attente des volets.
- Grâce à sa petite largeur (moins de 30 cm), il se loge facilement dans un réduit.
- Sa couleur rouge permet de le repérer rapidement pour toute intervention sur le produit.

- Signalisation sur la centrale de défauts de position d'attente de la tourelle
- Gestion de 2 cantons de 16 niveaux (soit 16 IE3000 par bus)
- 2 bus de communication (1 pour chaque canton)
- 1 contact général alarme (1A / 30 Vcc)
- 1 contact général de défaut (1A / 30Vcc)
- 1 sortie 1,5 A / 24 V disponible (prévoir alimentation externe si nécessaire)

Référence	Produit	Désignation
NUG35150	TD 3000	Tableau de Désenfumage adressable TD3000 pour immeuble d'habitation



NUG35151

Interface d'Étage IE3000

Placées à chaque niveau, les Interfaces d'Étage IE 3000 dialoguent avec le Tableau TD 3000 via un bus de communication. Leur adressage se fait automatiquement depuis le TD 3000 à l'aide de la fonction «scrutation». Les IE3000 gèrent automatiquement la fonction inter verrouillage de leur canton. Les volets sont télécommandables par Émission ou Manque de tension. Il est possible de raccorder les contacts de position des volets (position fermée).

- 10 détecteurs automatiques
- 10 dispositifs de commandes manuels
- 1 sortie 24 V pour volets à Manque de Tension (10 W maxi)
- 2 sorties 24 V pour volets à Emission de Tension (20 W maxi) x 2
- 1 entrée de défaut de position d'attente

Référence	Produit	Désignation
NUG35151	IE 3000	Interface d'Étage IE3000 pour tableau de désenfumage adressable TD3000
NUG35154	ML12K	Module de ligne ML12K pour IE3000 par 5



NUG35152

Interface de Tourelle IT 3000

Dans le cas d'installations de désenfumage mécanique, l'interface de Tourelle assure la mise en sécurité en émettant un ordre de télécommande au coffret de relayage concerné.

Comme imposé par la réglementation, l'interface IT 3000 gère automatiquement l'ouverture d'un ouvrant de secours en cas de non fonctionnement de la tourelle (information de non fonctionnement communiquée par un pressostat).

- 1 sortie relais (24 V /30W maxi) pour tourelle à Émission ou Manque de Tension
- 1 sortie relais (24 V /30W maxi) pour ouvrant de secours à Manque de Tension
- 1 sortie relais (24 V /30W maxi) pour ouvrant de secours à Émission de Tension
- 1entrée contrôle de position pressostat

Référence	Produit	Désignation
NUG35152	IT 3000	Interface de Tourelle IT3000 pour tableau de désenfumage adressable TD3000

Avez-vous pensé à l'alimentation externe ?
L'alimentation des volets de désenfumage doit provenir d'une alimentation externe lorsque la puissance totale dépasse 1,5 A.
Pensez à l'ajouter (par exemple Alimentation Secourue CP/24/7/4 - code NUG34146)



NUG35153

Interface permettant la commande du non-arrêt ascenseur au niveau sinistré en cas de détection incendie. INSA3000 est équipé de contacts, secs libres de tout potentiel.

Les contacts sont reliés au dispositif de gestion de l'ascenseur : chaque contact est asservi à un étage et bascule en cas d'alarme.

Référence	Produit	Désignation
NUG35153	INSA 3000	Interface de Non Stop Ascenseur pour tableau de désenfumage adressable TD3000



NUG30246

Détecteurs optique de fumée S 3000

Fixés au plafond des circulations horizontales communes, les détecteurs optiques de fumées S 3000 sont équipés d'un capteur optique permettant de déceler les particules présentes dans les fumées.

Référence	Produit	Désignation
NUG30246	DOF S3000	Détecteur Optique de fumée Conventionnel
NUG30255		Socle Détecteur conventionnel S3000



NUG30342A + NUG30081

Commande manuelle de désenfumage

Placé à chaque niveau, dans les cages d'escalier, le dispositif de commande manuel de couleur rouge permet de commander manuellement le désenfumage du niveau correspondant. Il porte l'inscription « désenfumage ».

- Utilisation : 1,5 A / 24 Vcc
  0,3 A / 48 Vcc
- Livrés avec une clé de réarmement et une résistance de charge 2 W / 910 Ω
- Contact NF à ouverture de ligne, NO à fermeture de ligne
- équipés d'une membrane déformable

Référence	Produit	Désignation
NUG30342A	BCM3000	Boîtier de commande Manuel - NF SSI - Désenfumage compartimentage
NUG30081		Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 clips de plombage pour S3000



NUG31141

Détecteur Autonome Déclencheur : voir page 282

Sortie utilisation 6 W / 26 Vcc / Réarmement à distance / Chargeur régulé et contrôlé Secouru.

Référence	Produit	Désignation
NUG31141	BC6-S	DAD BC6 secouru

Détecteurs Autonomes Avertisseur de Fumée certifiés NF

Le détecteur Ei650WF est conforme à la norme NF EN 14-604
Le modèle interconnectable permet de raccorder l'ensemble des détecteurs de l'installation entre eux (jusqu'à 12 détecteurs).
Les détecteurs Ei650WF ont en plus une autonomie de 10 ans grâce à leurs piles lithium intégrées.



NUG35219



NUG35220

Détecteur de fumée gamme Ei650

La gamme de détecteur Ei650 a été conçue pour s'intégrer harmonieusement dans les différentes pièces et circulations de l'habitat*.

Ingénieux, les détecteurs Ei650WF pourront être connectés entre eux par liaison radio. Avec l'adjonction des modules complémentaires optionnels radio LINK EI600MRF.

* Éviter l'installation dans la cuisine et le garage

- Dimensions (mm) : 115 de diamètre, 50 d'épaisseur
- Détecteur: Optique
- Alimentation: Pile Lithium scellée
- Autonomie:10 ans
- Auto-compensation du niveau d'encrassement
- Interconnectable sans fil (lorsque équipé du module Ei600MRF*)
- Large Bouton Test et Silence
- Socle de montage multi-fit
- Protection: Antivol
- Puissance de l'alarme 85db(A) a 3m.
- Avertisseur sonore de pile faible pendant 30 jours
- CE EN14604:2005, NF DAAF

Référence	Produit	Désignation
NUG35219	EI650WF	Détecteur de fumée – DAAF Pile Lithium scellée 10 ans – interconnectable radio – NF292
NUG35220	EI600MRF	Module RF pour série EI650 et EI603TYC - compatible NUG35219

(1) La certification NF ne concerne que la partie détection et pas la liaison radio - couverture radio 150 m en champs libre et 50 m en intérieure

NUG35209



NUG35210

Accessoires pour détecteurs équipés de modules radio

Référence	Produit	Désignation
NUG35211	Ei428R	Boîtier relais radio
NUG35210	Ei171RF	Avertisseur radio flash pour malentendant (Alimentation secteur 230V)
NUG35209	Ei170RF	Avertisseur radio vibrant et flash pour malentendant (Alimentation secteur 230V)
NUG35212	Ei408	Émetteur Radiolink (activateur par relais externe)

Où installer les DAAF ?

Réservés exclusivement aux parties privatives des logements, les détecteurs domestiques de fumée seront installés à chaque niveau dans les circulations à proximité des chambres : 70 % des incendies domestiques meurtriers ont lieu la nuit. Pour une protection optimale, chaque chambre pourra être équipée d'un détecteur.
Attention, pour éviter tout déclenchement intempestif, ne pas installer de détecteur dans les cuisines, les garages et les salles de bains. Dans ces locaux, privilégier l'installation des détecteurs de chaleur à proximité des cheminées, des appareils de cuissons et de chauffage à combustible, il sera prudent d'installer des détecteurs de monoxyde de carbone.

Détecteurs Domestiques de Fumée, de Chaleur et de CO

Une gamme complémentaire de détecteurs de fumée (avec fonctions spécifiques), de chaleur et de monoxyde de carbone (CO) pour habitation.



NUG35301

Détecteur de chaleur

Le détecteur de chaleur Ei603TYC-FR est alimenté par pile. Il est à placer dans les zones où les détecteurs de fumée ne sont pas appropriés à cause des risques de déclenchements intempestifs
(ex : cuisine, garage).

Référence	Produit	Désignation
NUG35301	EI603TYC-FR	Détecteur de chaleur pile Lithium
NUG35204	Ei605MTYRF	Module interconnexion radio radioLINK compatible Ei603TYC

- Dimensions (mm) : 120 de diamètre, 50 d'épaisseur
- Poids : 200g
- Garantie : 5 ans (pile exclue)
- Secouru par une pile Alcaline 9V fournie
- Capteur : Thermistor à réponse rapide (classe A1) avec seuil réglé à 58°C
- Élimine la plupart des alertes intempestives. Adapté aux cuisines et aux zones dans lesquelles les détecteurs de fumée peuvent donner lieu à des fausses alertes
- Gros bouton Test simple à utiliser
- Livré avec dispositif de fixation ; base facile à ajuster par vissage
- Interconnexion jusqu'à 12 détecteurs
- Interconnexion sans fils optionnelle



NUG35109

Détecteur alimentation secteur 230 V

Le détecteur Ei3016-16-XFR est alimenté par le secteur en 230 V. La batterie de secours rechargeable lui permet de fonctionner même même lors d'une coupure secteur.

Référence	Produit	Désignation
NUG35109	Ei3016-1-XFR	Détecteur de fumée Secteur 230 V (Pile Secours Lithium)

- Dimensions (mm) : 150 x 55
- Poids : 336g (+66g avec emballage)
- Garantie : 5 ans
- Secouru avec une batterie rechargeable au Lithium scellée 10 ans
- Détection des fumées avec capteur optique
- Bouton de test intégré
- Voyant de fonctionnement / alarme intégré
- Dispositif interdisant la fixation du détecteur sans pile
- Dispositif de fixation « Easy Fit »
- Interconnexion filaire (jusqu'à 12)



NUG35119



NUG35118

Détecteur de Monoxyde de Carbone (CO)

L'inhalation de monoxyde de carbone peut entraîner la perte de connaissance et l'étouffement en quelques secondes.
Le détecteur Ei208W est la solution idéale pour la surveillance des pièces équipées d'appareils à combustion (cheminée, chaudière…).

- Connexion via smartphone
- Affichage du taux de CO
- Mémorisation du taux de CO
- Fabrication UE
- Piles Lithium

Référence	Produit	Désignation
NUG35118	Ei208W	Détecteur Domestique Autonome de Monoxyde de Carbone
NUG35119	Ei208WD	Détecteur Domestique Autonome de Monoxyde de Carbone avec écran
NUG35218	Ei200MRF	Module radio pour Ei208W(D)

4.7 Alarmes Techniques

Systèmes Radio, Filaire et Bus









Toutes les solutions pour la gestion des défauts techniques : Filaire, Bus ou Radio...

Fort de son savoir-faire dans les systèmes électroniques de sécurité, Eaton propose une gamme complète de centrales d'alarmes techniques à transmission Filaire, Bus ou Radio, pour la gestion des défauts techniques des établissements.





Câblage simplifié

- Flexible et simple à mettre en œuvre, notre offre d'alarme technique radio est une gamme complète d'émetteurs / récepteurs pour la gestion des défauts techniques et la protection des personnes et travailleurs isolés.





Les solutions par transmission filaire

- Une solution simple pour la gestion de 2 à 64 défauts techniques : chaque défaut est ramené à la centrale par une liaison 2 conducteurs.

- Systèmes d'Alarmes Techniques (SAT)





Les solutions par transmission bus

- La solution pour les installations de taille moyenne à importante.

Jusqu'à 200 défauts techniques sont transmis à la centrale à l'aide d'un bus de communication : câblage réduit grâce aux modules déporté filaire et radio transmetteur téléphonique.

Intégration de transmetteur téléphonique (GSM 4G, Data et télésurveillance)

- Système d'alarme filaire et Bus I-ON 200FR

voir page 378

Transmission Radio professionnelle

Les émetteurs et récepteurs de la gamme 700R permettent de réaliser de nombreuses applications de sécurité et de commandes sans fil.
C'est le complément idéal à tout système filaire pour la transmission d'information ou d'alarme par voie radio.
Les portées radio sont évaluées et peuvent être de plusieurs centaines de mètres.

Chaque émetteur possède un code unique qui doit être enregistré sur son récepteur.



706REUR-00

Émetteur perte de verticalité et appel d'urgence

Le 706REUR-00 est un émetteur deux canaux, perte de verticalité et appel d'urgence. Il est équipé d'un buzzer qui va signaler cette perte de verticalité au bout de 5 secondes et pendant 15 secondes. Après ce laps de temps si l'émetteur n'est pas redressé, une transmission radio est générée par l'émetteur. Sur la partie supérieure, un bouton permet d'inhiber la détection de perte de verticalité pendant 5 ou 15 minutes. Si ce même bouton est pressé pendant plus de 10 secondes, un bip est émis et la détection de perte de verticalité est désactivée.

- Détecte la perte de verticalité à partir d'une inclinaison supérieure à 45°
- Equipé de deux boutons oranges qu'il faut presser en même temps pour déclencher l'appel d'urgence.
- Équipé d'un clip de ceinture.
- Alimentation 1 pile lithium soudée. Autonomie 5 ans environ en mode normal
- Températures de fonctionnement : -10°C à +55°C

Référence	Produit	Dimensions (mm)
706REUR-00	Émetteur perte de verticalité	165 x 30 x 45



703REUR-00

Émetteur fixe universel longue portée

Le 703REUR-50 est un émetteur fixe quatre canaux. Il peut transmettre l'état de quatre contacts à plus de 1000 mètres en champ libre en fonction de l'antenne extérieure utilisée. Il doit être alimenté en 12 Volts et peut recevoir deux piles alcalines RL6 en secours. Idéal pour remplacer une liaison filaire car les 4 entrées fonctionnent en temps réel et transmettent l'état des entrées. Une antenne est intégrée au boîtier mais une antenne externe 797R et 794R peut être utilisée pour améliorer les portées radio.

- Alimentation 12 volts continus 15 mA.
- Températures de fonctionnement : -10°C à +55°C

Référence	Produit	Dimensions (mm)
703REUR-00	Émetteur fixe universel longue portée	152 x 104 x 30
11703887	Alimentation 12 Volts continus 600mA	55 x 55 x 40



768REUR-50

Récepteur radio 8 canaux

Le 768REUR-50 est un récepteur 8 canaux compatible avec tous les émetteurs de la gamme 700R. Il est équipé de 16 voyants en face avant, de 2 sorties relais de synthèse d'alarme, une sortie relais de pile faible émetteur, une sortie relais brouillage radio, une sortie relais défaut supervision, une sortie relais autoprotection du boîtier.

- L'enregistrement des émetteurs est effectué soit par infrarouge ou par radio. Le 768REUR-50 reconnaît automatiquement le type d'émetteur enregistré et adapte ses fonctionnalités en conséquence.
- Une carte 8 relais 8600R permet d'avoir une sortie contact sec pour chaque canal. Une antenne est incorporée au boîtier mais une antenne externe 797R et 794R peut être utilisée pour améliorer les portées radio.
- Le 768REUR-50 doit être alimenté en 12 Volts continus (55mA). Il est équipé d'une antenne interne.
- Températures de fonctionnement : -10°C à +55° C.

Référence	Produit	Dimensions (mm)
768REUR-50	Récepteur radio 8 canaux extensible à 32	163 x 265 x 81
08600EUR-00	Carte 8 relais pour 768R et 769R	60 x 130 x 20
AL-01	Alimentation 12 Volts 1 ampère boîtier métal pour SD / TSD2 / SD3	242 x 236 x 86
SCA00001	Batterie de secours 12 volts 7 Ah pour AL01	



762REUR-00

Récepteur radio 2 canaux

Le 762REUR-00 est un récepteur radio 2 canaux. Il peut recevoir tous les émetteurs de la gamme 700R.
Chaque canal peut recevoir 4 émetteurs de même type. Par exemple, on peut programmer 4 émetteurs perte de verticalité sur le même récepteur.

- L'enregistrement des émetteurs est effectué soit par infrarouge ou par radio. Le 762REUR-00 reconnaît automatiquement le type d'émetteur enregistré et adapte ses fonctionnalités. 8 voyants de signalisation en face. Une sortie relais par canal, une sortie relais pile faible, une sortie relais brouillage radio, une sortie relais défaut supervision, une sortie relais autoprotection du boîtier.
- Le 762REUR-00 doit être alimenté de 9 à 12 Volts continus (55mA). Il est équipé d'une antenne interne boîtier mais une antenne externe 797R et 794R peut être utilisée pour améliorer les portées radio.
- Températures de fonctionnement : -10°C à +55°C.

Référence	Produit	Dimensions (mm)
762REUR-00	Récepteur radio 2 canaux	183 x 129 x 32
AL-01	Alimentation 12 Volts 1 ampère boîtier métal pour SD / TSD2 / SD3	242 x 236 x 86
SCA00001	Batterie de secours 12 volts 7 Ah pour AL01	

4.7.2 Alarmes Techniques
Système Filaire 2 à 64 Directions

Système d'Alarmes Techniques SAT

Permet la signalisation de 2 à 64 défauts techniques filaires.
Se compose d'un tableau d'Alarmes Techniques maître 2, 4 ou 8 défauts et si besoin, d'un réseau de boîtiers d'extension 4 ou 8 défauts.

Communication entre le tableau d'Alarme technique maître et les boîtiers d'extension réalisée à l'aide d'un bus de communication surveillé.



NUG32162

Tableaux d'alarmes techniques SAT 2 défauts

Modulable :
- Tableau de gestion 2 entrées
- Différenciation des défauts permanents ou fugitifs via temporisation

Sécurisante :
- Secourue par des batteries intégrées
- Surveillance du bus de communication
- 3 relais programmables avec temporisation

- Gestion de défauts filaires
- Communication bus entre le tableau principal et les tableaux déportés
- Auto-contrôle des éléments du système
- Reports d'informations
- Possibilité de coupler jusqu'à 7 SAT de 2, 4 et 8 en réseau

Référence	Produit	Désignation
NUG32162	SAT 2 Tempo	Alarme technique SAT 2 défauts avec temporisation



NUG32163

Tableaux d'alarmes techniques SAT 4 défauts

Modulable :
- Tableau de gestion 4 entrées
- Différenciation des défauts permanents ou fugitifs via temporisation

Sécurisante :
- Secourue par des batteries intégrées
- Surveillance du bus de communication
- 4 relais programmables avec temporisation

- Gestion de défauts filaires
- Communication bus entre le tableau principal et les tableaux déportés
- Auto-contrôle des éléments du système
- Reports d'informations
- Possibilité de coupler jusqu'à 7 SAT de 2, 4 et 8 en réseau

Référence	Produit	Désignation
NUG32163	SAT 4 Tempo	Alarme technique SAT 4 défauts avec temporisation



NUG32164

Tableaux d'alarmes techniques SAT 8 défauts


Modulable :
- Tableau de gestion 8 entrées
- Différenciation des défauts permanents ou fugitifs via temporisation

Sécurisante :
- Secourue par des batteries intégrées
- Surveillance du bus de communication
- 4 relais programmables avec temporisation

- Gestion de défauts filaires
- Communication bus entre le tableau principal et les tableaux déportés
- Auto-contrôle des éléments du système
- Reports d'informations
- Possibilité de coupler jusqu'à 7 SAT de 2, 4 et 8 en réseau

Référence	Produit	Désignation
NUG32164	SAT 8 Tempo	Alarme technique SAT 8 défauts avec temporisation

Schéma de principe du SAT en gestion d'Alarmes Techniques

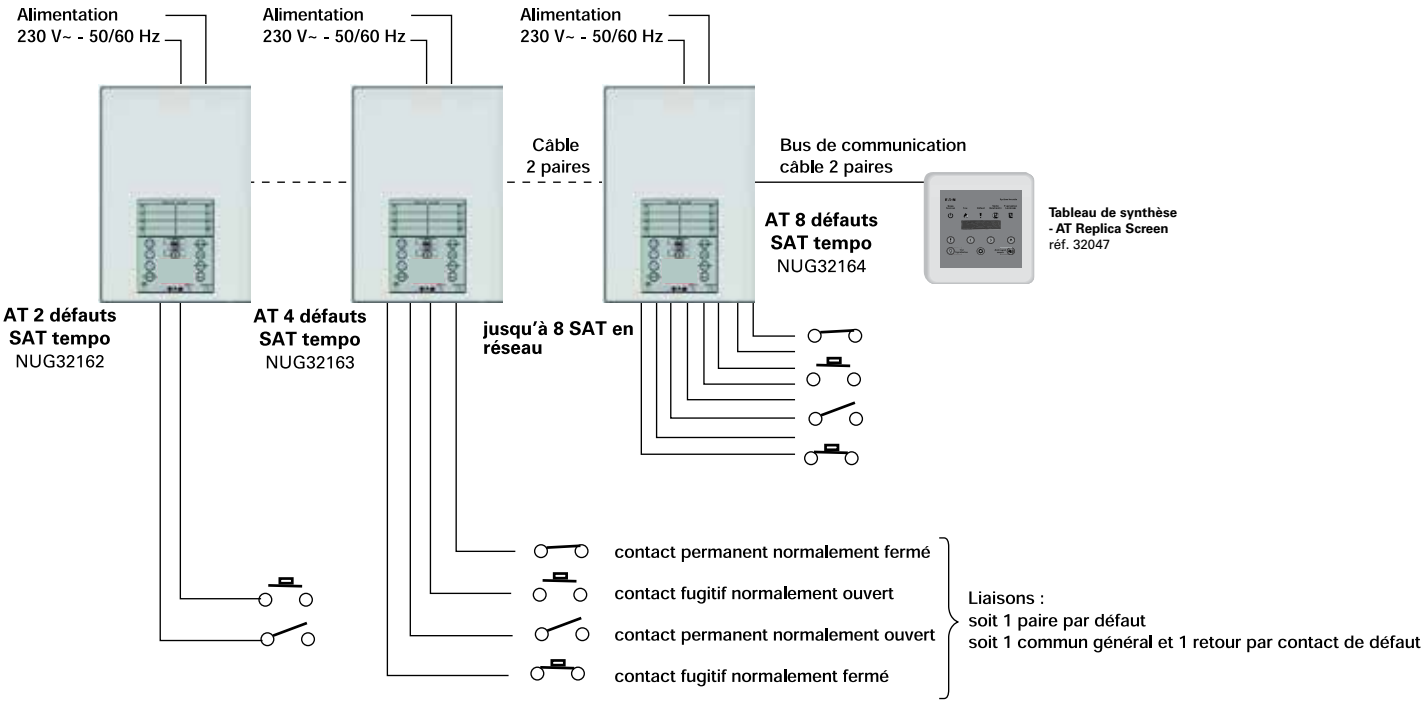

Périphériques associés



Voir p.345

Référence	Désignation
NUG32048	Tableau de synthèse - AT Replica LED
NUG32047	Tableau de synthèse - AT Replica Screen

Divers - Détecteurs Techniques associés

Référence	Désignation
NUG35057	Détecteur d'inondation et d'humidité
NUG35058	Sonde pour détecteur d'inondation

Caractéristiques des SAT 2, 4 et 8 entrées

		NUG32162 SAT 2 Tempo	NUG32163 SAT 4 Tempo	NUG32164 SAT 8 Tempo
Caractéristiques Générales	Indice de protection	IP 30		
	Dimensions L x H x P	207 x 293 x 49		
	Autonomie	12h veille - 5min alarme		
Caractéristiques Électriques	Tension d'alimentation / Classe	230V +/- 10% - B.T 50/60Hz Classe II		
	Batteries (fournies)	NiCd 12V / 0,5 Ah		
	Courant maximal sur secteur	~45mA		
	Puissance en état de veille sur secteur	10W		
	Puissance maximale en alarme sur secteur	10W		
Configuration	Nombre d'entrée	2	4	8
	Type d'entrée	NO / NF / NF surveillé		
	Temporisation d'entrée	aucune / 5s / 15s / 30s		
	Nombre de relais de sortie	3	4	4
	Temporisation de sortie	aucune / 2 min / 3 min / 5 min		

Transmetteurs Téléphoniques GSM, SMS et Ethernet



SD-GSM : Transmetteur Téléphonique vocal GSM 4G et SMS

Le transmetteur téléphonique SD-LTE permet de renvoyer les alarmes de tout système d'alarme intrusion, incendie, technique, contrôle, asservissement, domotique. Toutes les communications vocales et textuelles sont rendues rapides et sécurisées grâce à la technologie 4G (VoLTE) de nouvelle génération, garantissant que tous les systèmes activés sont traités sans difficulté
Un afficheur LCD donne toutes les informations nécessaires à l'installation et à l'utilisation du produit. Les SD-LTE s'alimentent de 12 à 24 Volts continus. Prévoir carte micro SIM.

- Clavier, afficheur LCD, microphone et haut-parleur intégrés pour enregistrer et relire des messages audios directement depuis l'appareil
- Permet de stocker jusqu'à 10 contacts
- Envoyer des messages texte aux téléphones mobiles par SMS
- 8 entrées de déclenchement que vous pouvez attribuer à chaque entrée
- 1 message vocal d'identification + 1 message d'alarme par entrée
- 1 sonde de température intégrée
- Interphonie : écoute et dialogue à distance est possible grâce au microphone et haut parleur intégrés
- 2 sorties programmables intégrées
- Températures de fonctionnement de -10°C à + 55°C

Référence	Désignation	Dimension (mm)
SD-LTE	Transmetteur téléphonique vocal/SMS universel 4G	115 x 140 x 30
AL-01	Alimentation 12 Volts 1 ampère pour SD / TSD2 / SD3	242 x 236 x 86
SCA00001	Batterie de secours 12 volts 7 Ah pour AL01	



COM-MAX-12 Transmetteur universel Ethernet et GSM

COM-MAX-12 est un transmetteur universel qui fonctionne sur les réseaux GSM 2G/3G et Ethernet.

Toujours connecté - Utilisez le COM-MAX pour maintenir une connexion permanente avec vos sites en Ethernet et/ou Gsm.

Configurez le transmetteur en tant que sauvegarde d'une connexion Ethernet, sans vous soucier des coupures de courant ou des mauvaises connexions internet.

Connectivité indépendante - Pas besoin de se connecter à une box, le COM-MAX peut fournir une connectivité complète sans nécessiter de connexion Ethernet.
C'est idéal pour les installations temporaires ou les locaux sans connexion Internet.

Technologie adaptative - Le COM-MAX recherchera toujours le meilleur signal mobile possible, en basculant automatiquement entre les technologies 3G et 2G.

- 8 entrées 4 sorties
- Technologies Ethernet, 3G et 4G
- Messages vocaux et SMS
- Télésurveillance en IP DC09
- Commande à distance
- Alimentation 9 à 15 Volts continus

Référence	Désignation	Dimension (mm)
COM-MAX-12	Transmetteur universel Ethernet et GSM	182 x 112 x 43 mm
COM-MAX-ANT	Antenne externe + câble 3 mètres + support métal pour COM-MAX-12	120 x 10 x 30 mm
AL-01	Alimentation 12 Volts 1 ampère	242 x 236 x 86 mm
SCA00001	Batterie de secours 12 volts 7 Ah pour AL01	

Tableaux et Boîtiers de Renvoi

Les boîtiers et les tableaux de renvoi permettent le report des informations d'alarmes techniques.



NUG32048

Tableau de synthèse - AT Replica LED

Permet le renvoi à distance des informations d'alarme et de dérangement.
Raccordement possible de 4 tableaux au maximum.
Communication réalisée à l'aide de câbles 2 paires 8/10ème ou 9/10ème
Possibilité de câblage en dérivation.

Référence	Désignation
NUG32048	Tableau de synthèse - AT Replica LED

- Dimensions L x l x h : 165 x 155 x 40 mm
- Consommation : en veille: 7,2 mA / en dérangement: 17,8 mA / en alarme: 16,4 mA
- Design moderne et esthétique
- Patère en nid d'abeille
- Affichage intuitif pour une vision instantanée du Système de Sécurité Incendie



NUG32047

Tableau de synthèse - AT Replica Screen


Permet le renvoi à distance des informations d'alarme et de dérangement.
Raccordement possible de 4 tableaux au maximum.
Communication réalisée à l'aide de câbles 2 paires 8/10ème ou 9/10ème
Possibilité de câblage en dérivation.

Référence	Désignation
NUG32047	Tableau de synthèse - AT Replica Screen

- Dimensions L x l x h : 165 x 155 x 40 mm
- Écran deux lignes 20 caractères
- Affichage clair des évenements d'alarme et de défauts
- Consommation : en veille: 10 mA / en dérangement: 17,8 mA / en alarme: 16,4 mA
- Design moderne et esthétique
- Patère en nid d'abeille
- Affichage intuitif pour une vision instantanée du Système de Sécurité Incendie


	AT Replica LED NUG32048	AT Replica Screen NUG32047
Tension	Min : 9 V / Typ : 24 V / Max : 28 V	
Nb de report alimentés par centrale	SAT : 4 CAT : 12	
Nombre de report alimentés par alimentation externe (NUG34144)	20	
Puissance max (alarme)	0.4 W	
Puissance nominale (veille)	0.2 W	
Courant max (alarme)	16,4mA@24V	
Courant en veille / défaut (écran éteint)	7,2mA@24V	
Dimension	l x h x p : 165×155×40 (mm)	
Poids	450 g	
Couleur	Blanc	
Indice protection de l'enveloppe	IP30 / IK04	
Batterie	2 x 3V-CR 1220	
Section du cable de raccordement	Min : 8/10 ème / Max : 2.5mm²	
Longueur de cable	1000m	
Référence alimentation externe	Toute alimentation EAS, EAES, AES avec tension de sortie 24V+/-20%	

Câblage des tableaux ECA et ECB

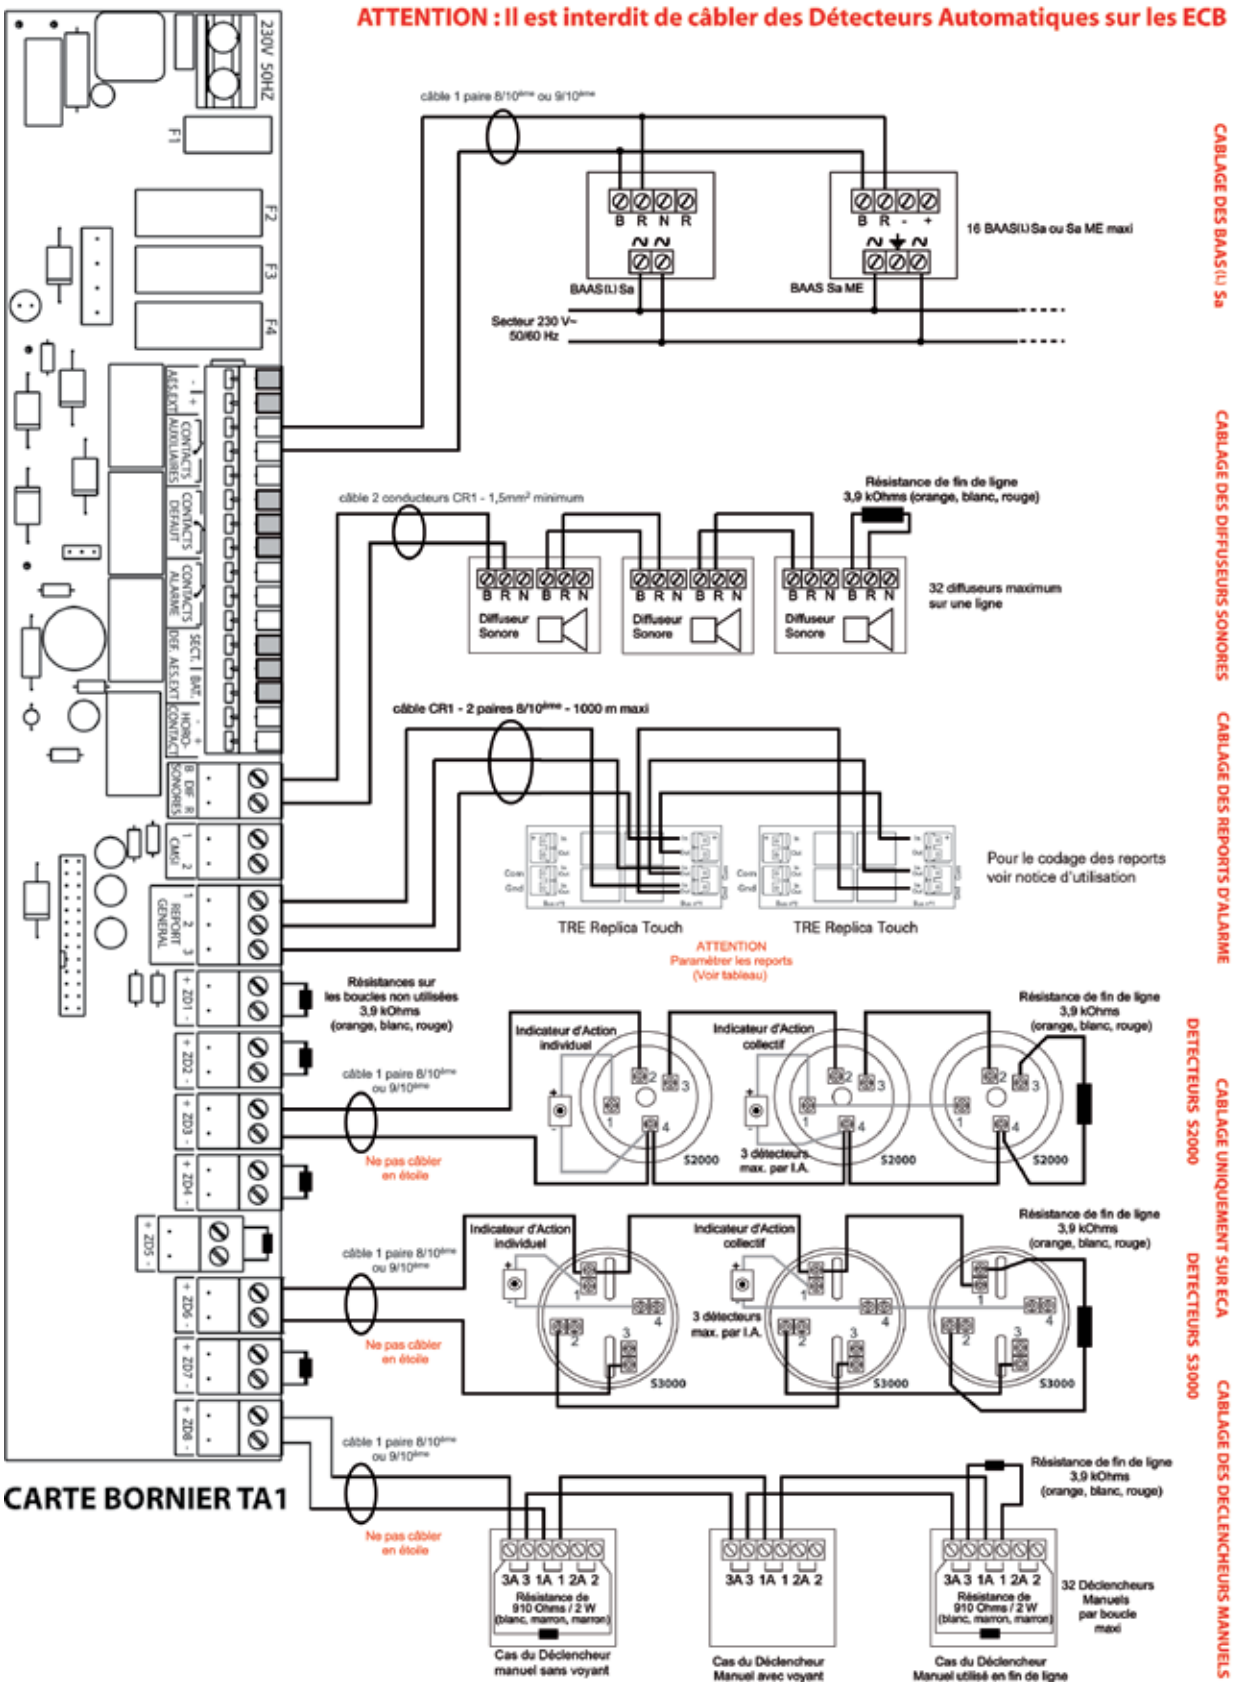


Câblage du CMSI des tableaux ECA 3000 et ECB 3000

NOTICE DE CABLAGE SIMPLIFIEE
CMSI MT de l'ECA 3000 ou de l'ECB 3000

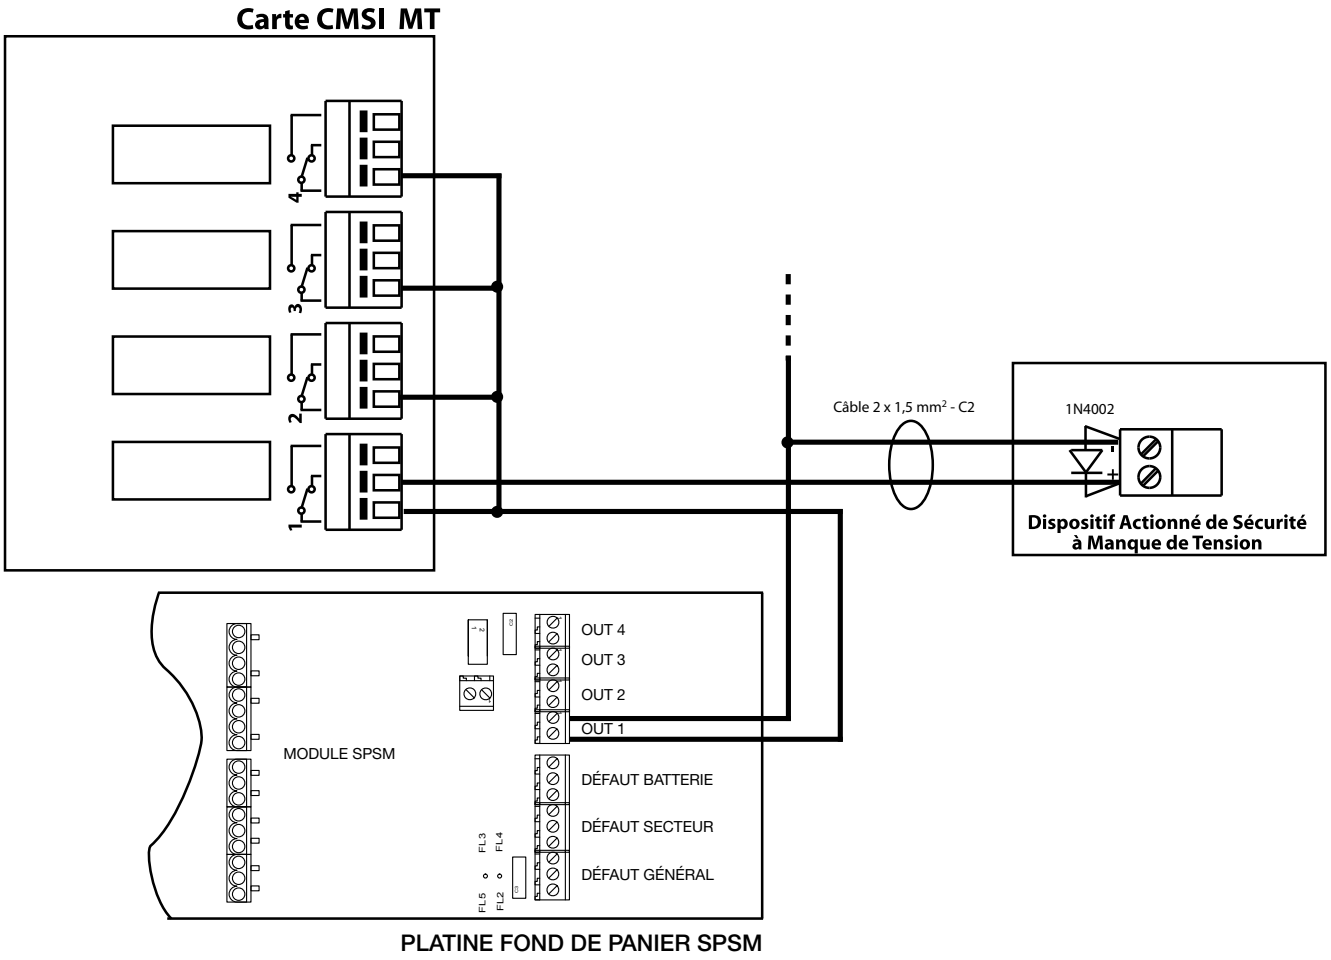

Exemple avec AES Nugelec gamme EAS

Câblage des Équipements d'Alarme de Type 2b

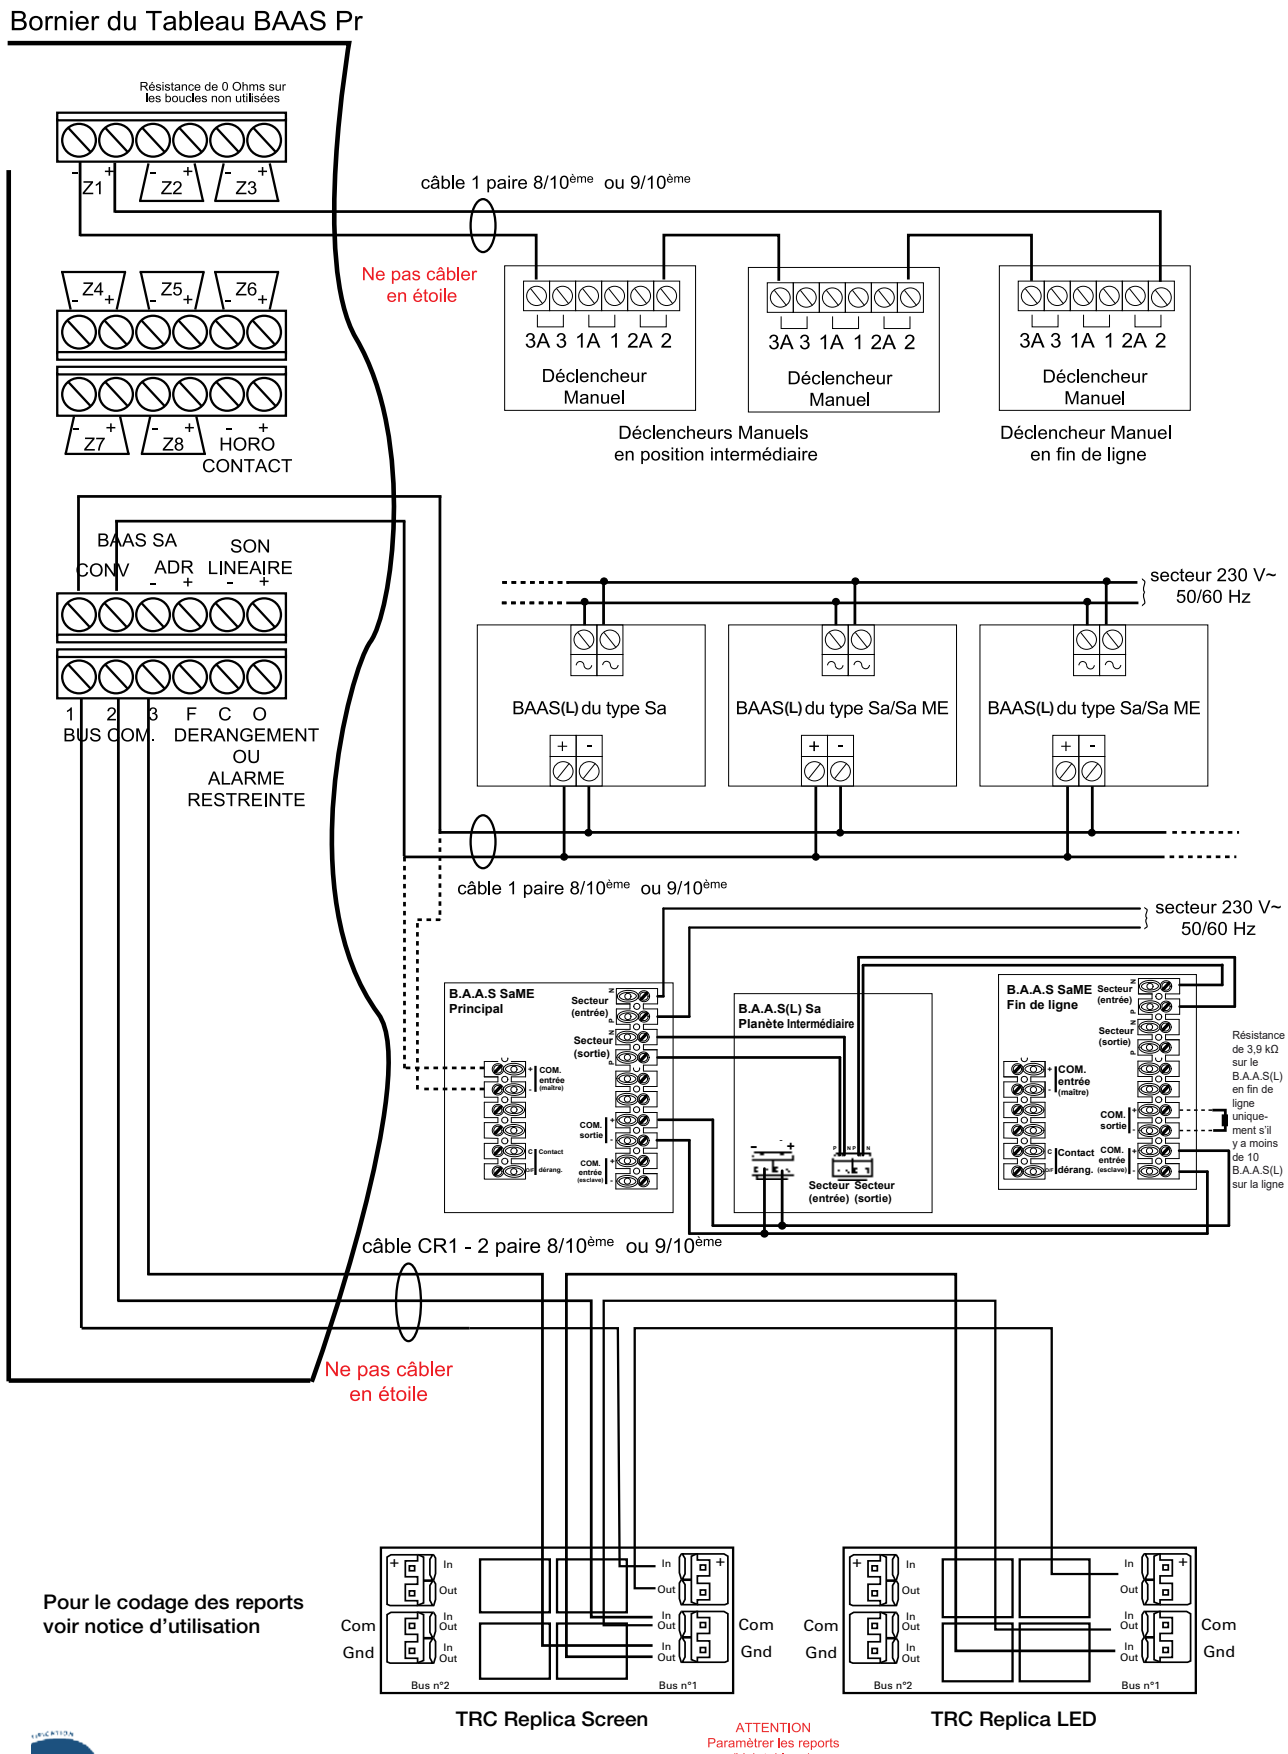


CABLAGE DES DECLENCHEURS MANUELS

CABLAGE DES BAAS(L) Sa


CABLAGE DES BAAS(L) Sa/Sa Me

CABLAGE DES TABLEAUX DE REPORTS


Câblage des Équipements d'Alarme de Type 3

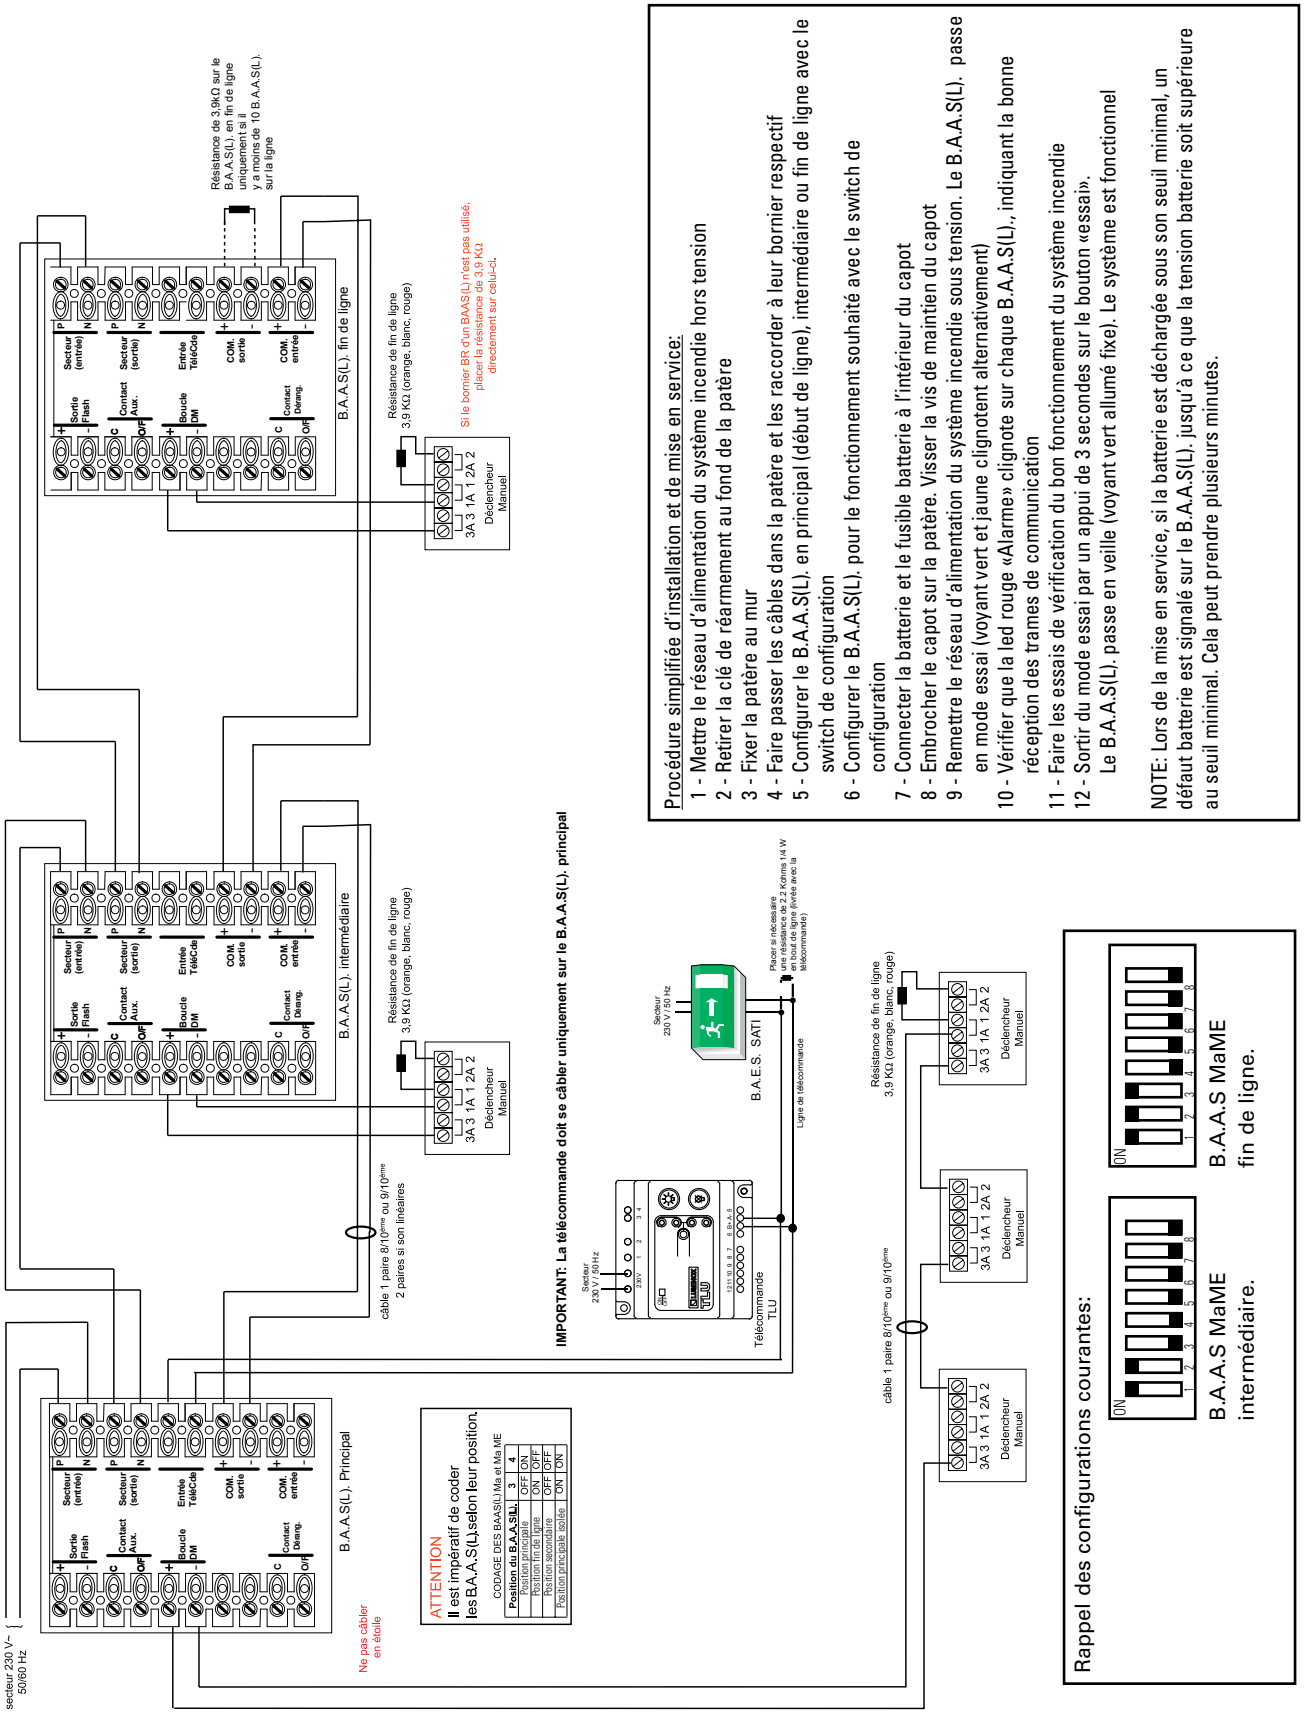

Câblage des Équipements d'Alarme de Type 4

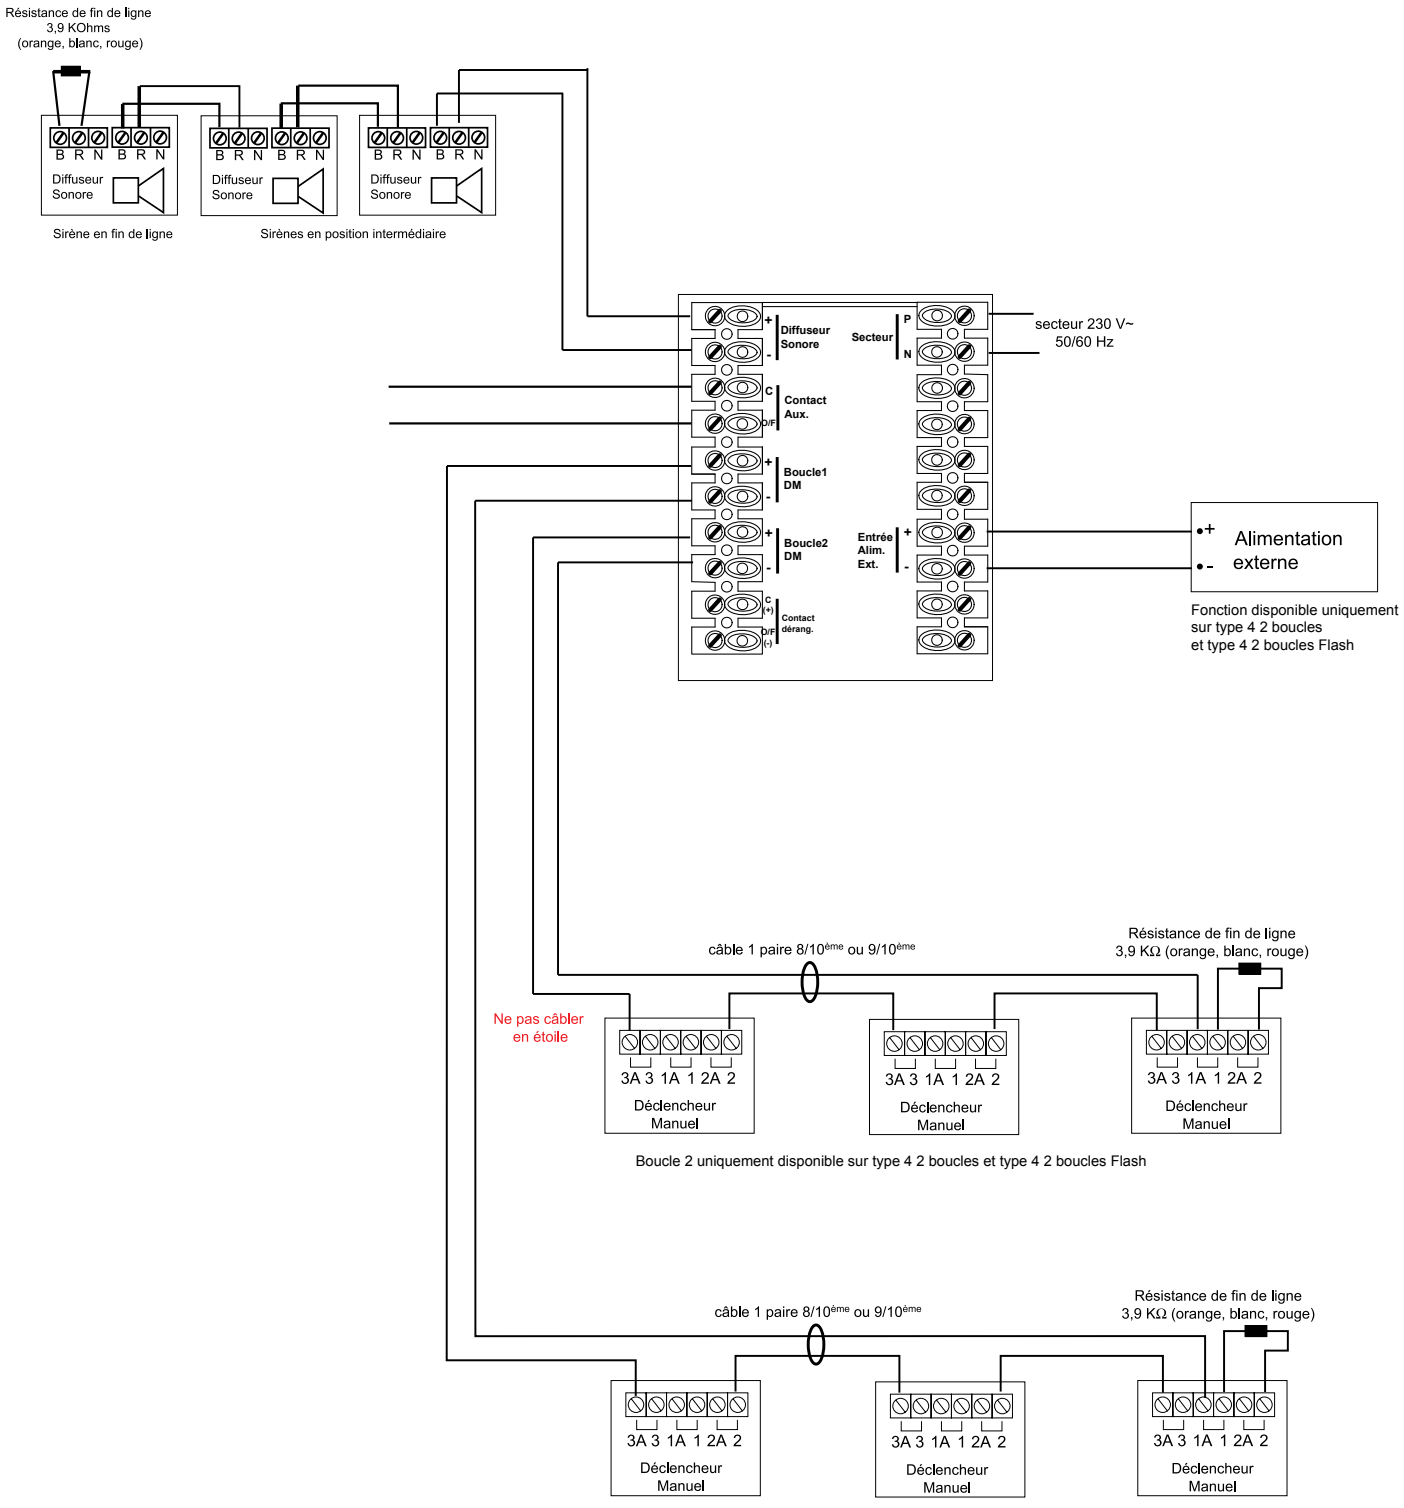


Câblage Simple des Matériels Déportés

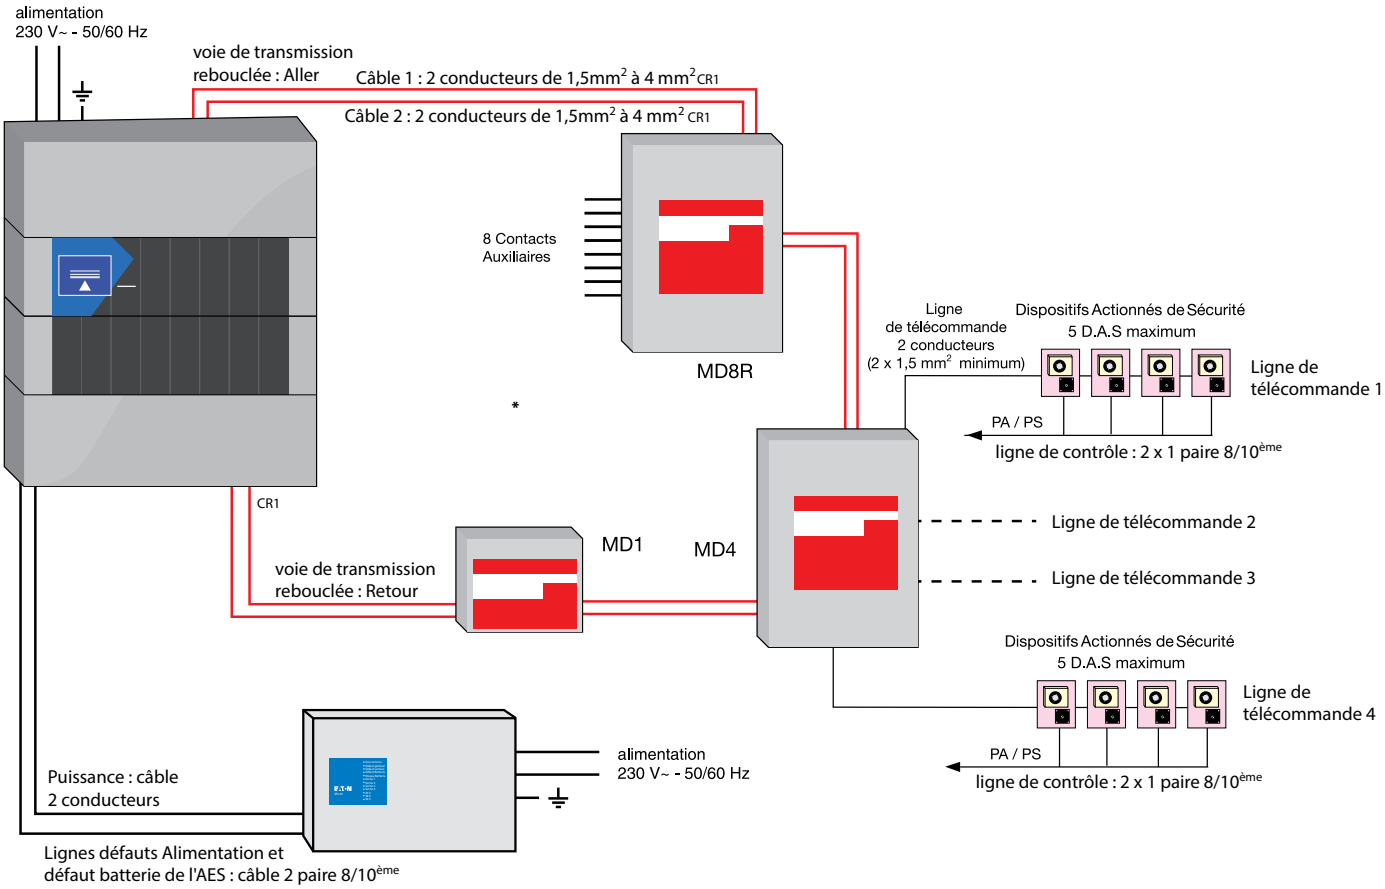


***Pour des raisons de conservation d'étanchéité, les blocs autonomes de type Manuel étanche doivent être forcément mixés avec au moins un bloc autonome de type Manuel NUG31190 afin de pouvoir réarmer le système.**

Câblage des MD4+
Alimentation externe des sorties DAS

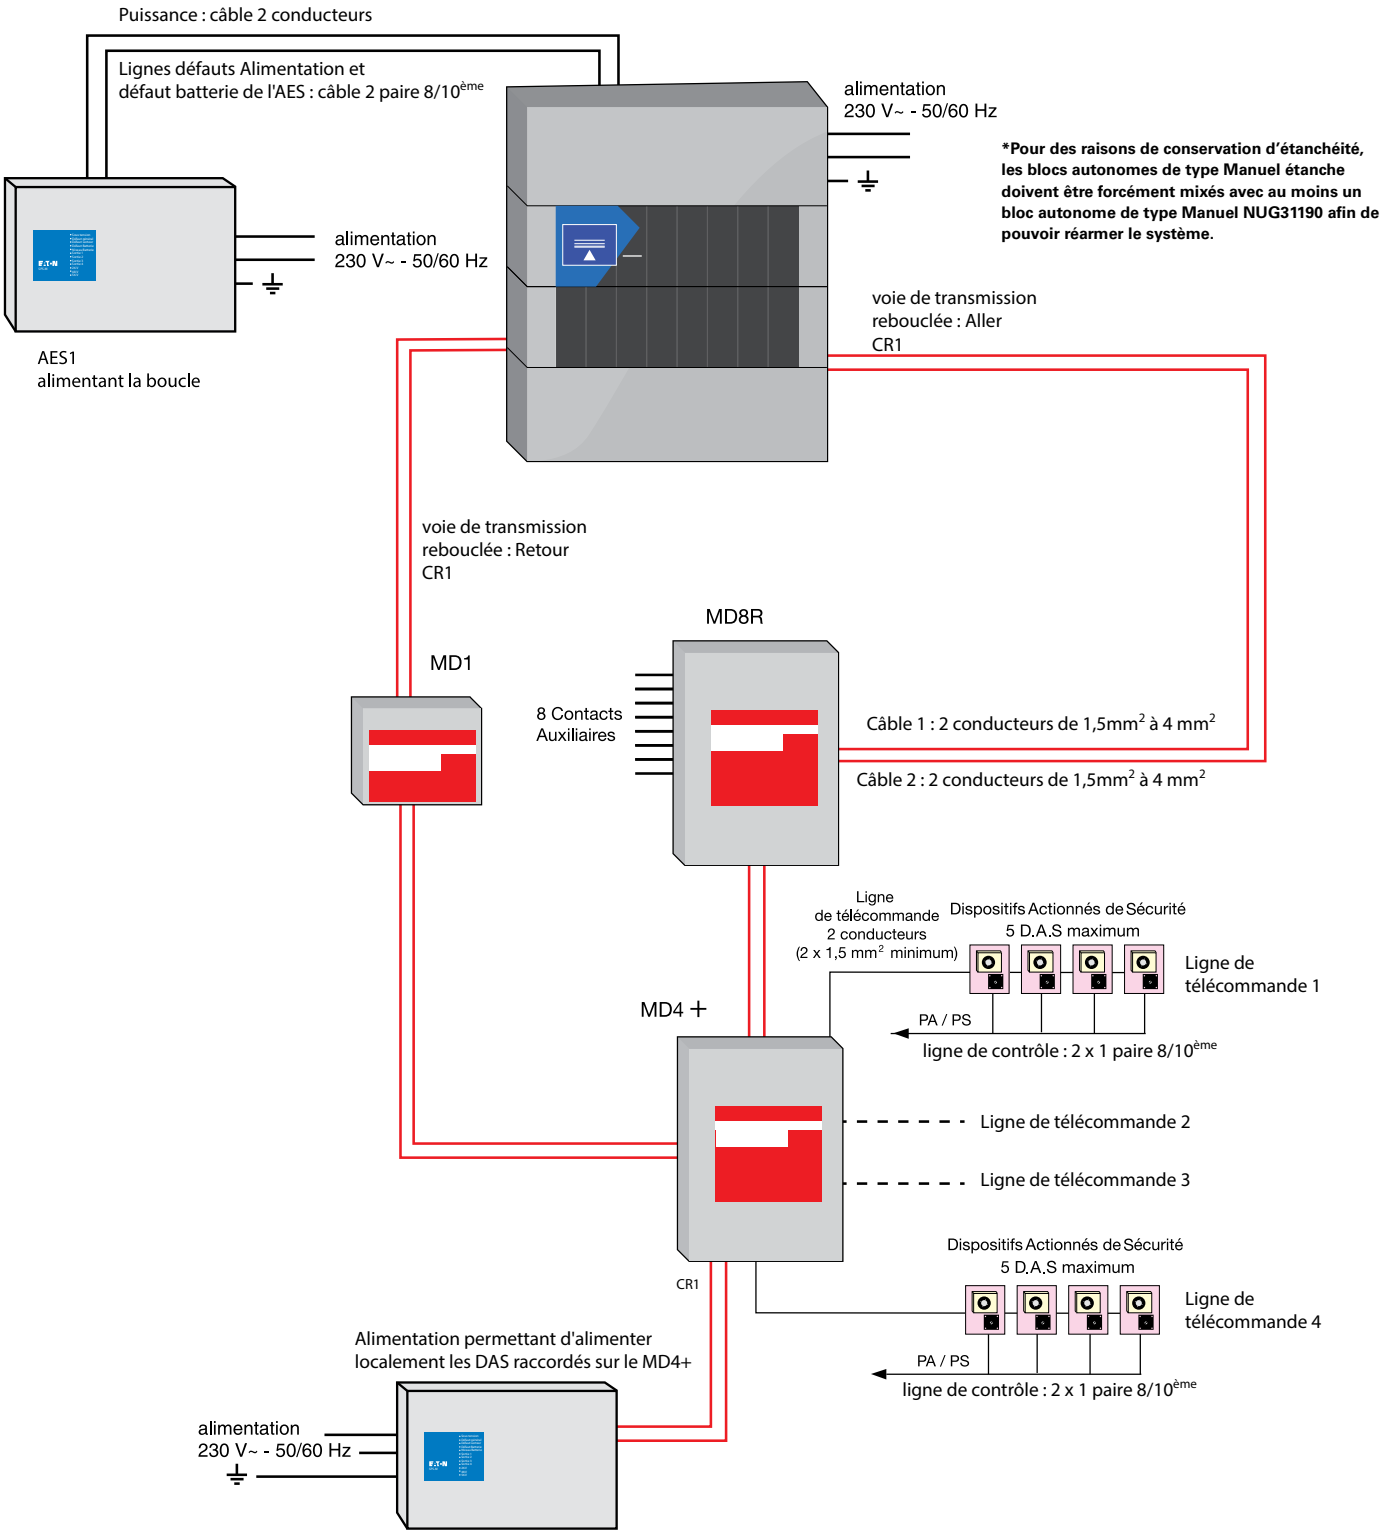


Câblage des MD4+
Câblage redondant des entrées AES externes

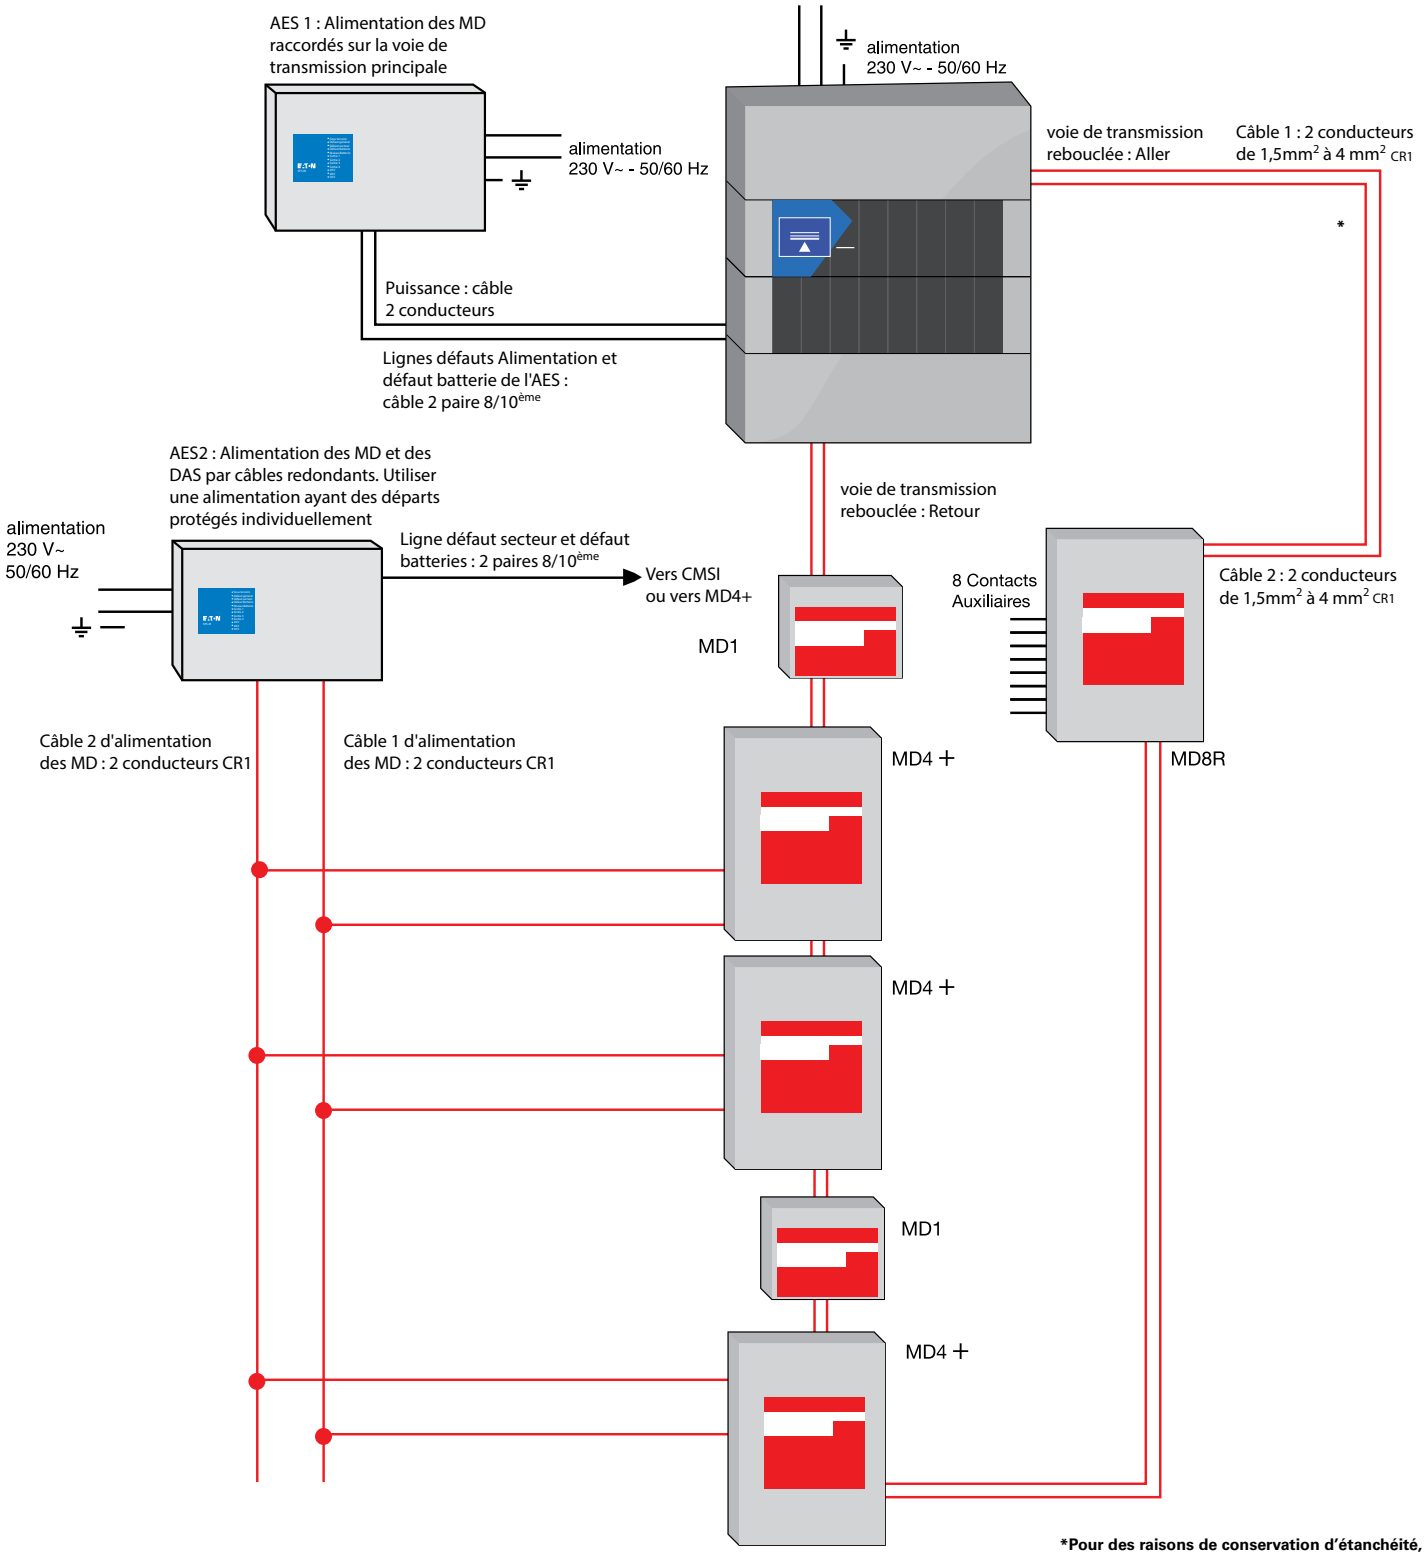

***Pour des raisons de conservation d'étanchéité, les blocs autonomes de type Manuel étanche doivent être forcément mixés avec au moins un bloc autonome de type Manuel NUG31190 afin de pouvoir réarmer le système.**


Câblage des MD4+
Câblage avec boucle secondaire

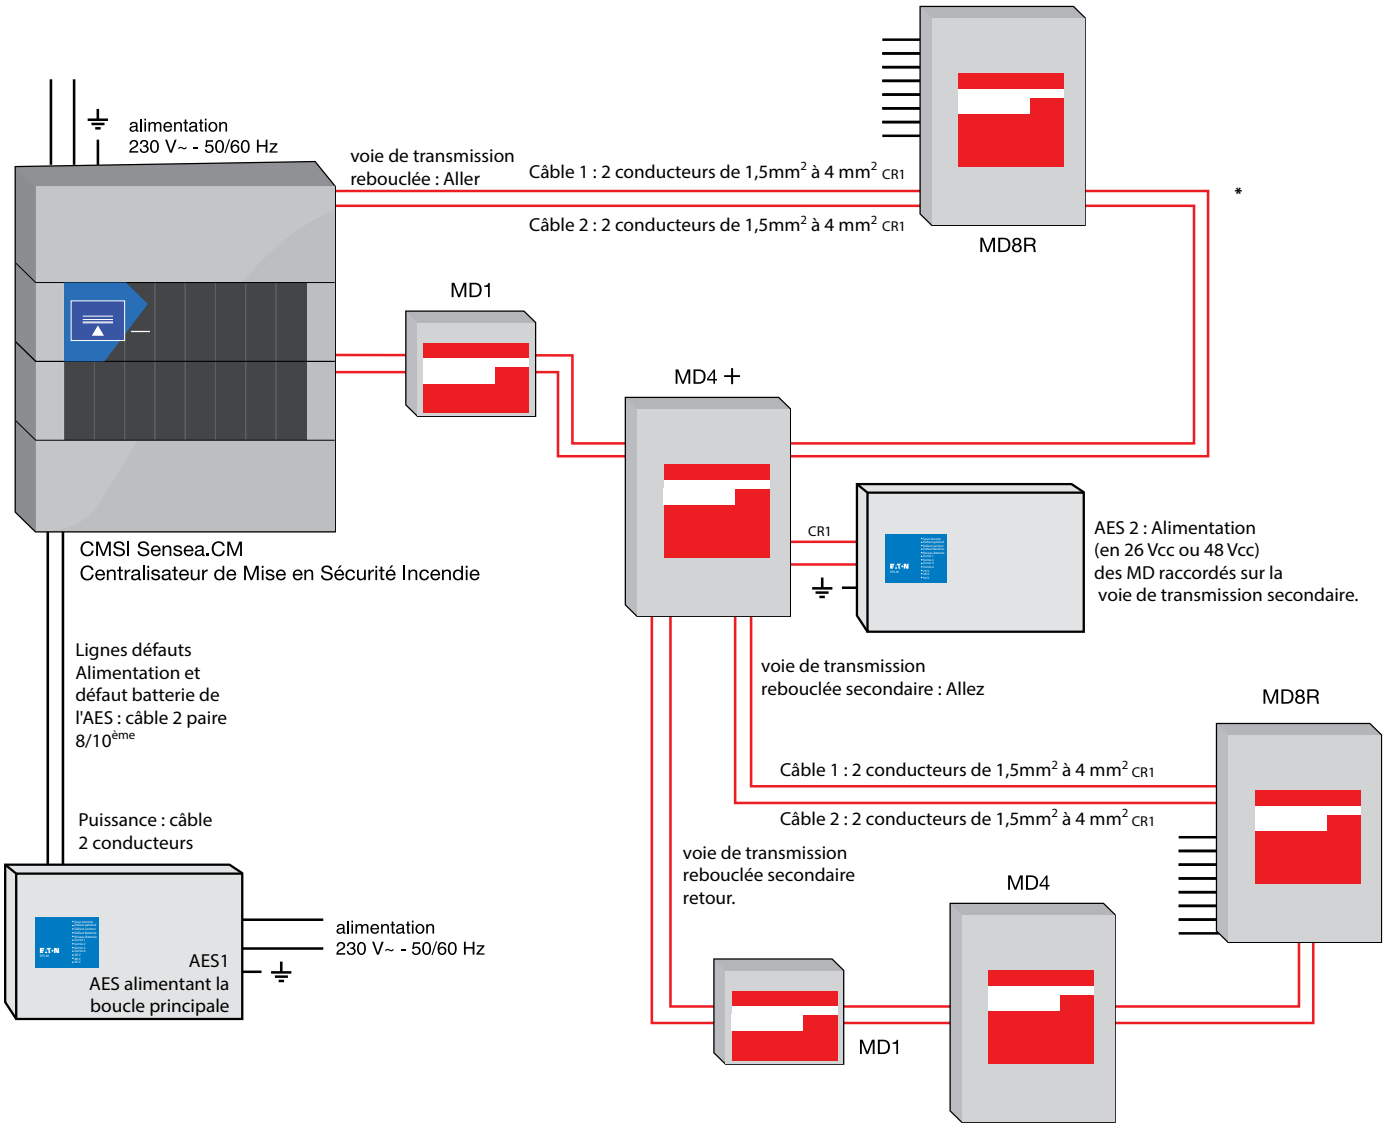

Attention : AES obligatoire pour ligne secondaire
Dans certains cas, l'AES et le MD doivent être placés en VTP :
se référer aux normes d'installation.

***Pour des raisons de conservation d'étanchéité, les blocs autonomes de type Manuel étanche doivent être forcément mixés avec au moins un bloc autonome de type Manuel NUG31190 afin de pouvoir réarmer le système.**

Câblage des MDOD
Câblage du matériel déporté MDOD 4LT et 8LT au CMSI

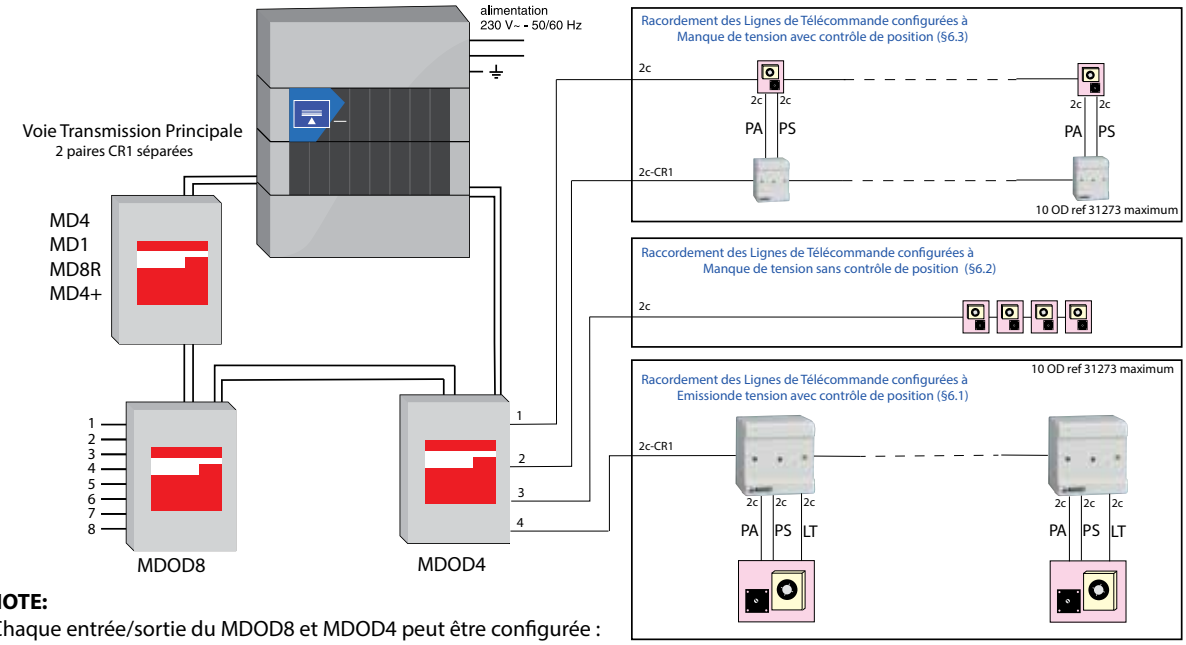

NOTE:

-Chaque entrée/sortie du MDOD8 et MDOD4 peut être configurée :

- en émission de tension (Voie de Transmission secondaire: VT)
- en manque de tension (Ligne de Télécommande).

-Sur une voie de transmission principale , on ne peut pas mixer DAS 24V et DAS 48V.


- Pour des raisons de conservation d'étanchéité, les blocs autonomes de type Manuel étanche doivent être forcément mixés avec au moins un bloc autonome de type Manuel NUG31190 afin de pouvoir réarmer le système.

Systèmes Anti-Intrusion



Gamme Scantronic

La gamme SCANTRONIC vous offre un champ de possibilités formidables qui simplifie vos installations et satisfait pleinement vos clients utilisateurs.
Des solutions Filaires, Radio, Mixte & Bus sont associables dans un même système.
Toutes nos centrales sont connectables en natif à internet et vous bénéficiez donc d'un Cloud installateur et d'une application utilisateur gratuite. Les systèmes fonctionneront de manière traditionnelle ou connectés en fonction de vos besoins.
La performance reconnue de nos produits Radio et Filaires vous permettra de proposer des installations fiables et sur mesures.

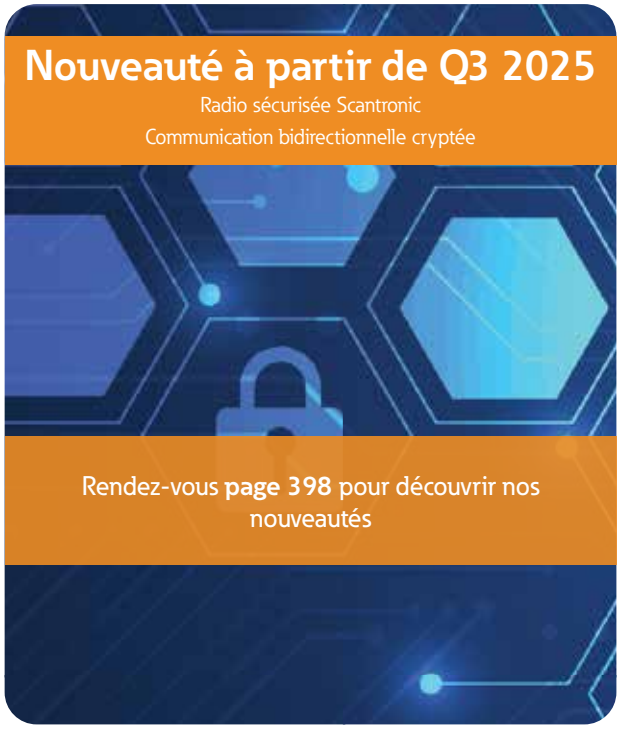

5.1 Comparatif Centrales I-ON 356

5.2 Systèmes Radio & Mixte 358
Centrale I-ON30RFR 360
Centrale I-ON40HFR 362
Détecteurs et périphériques Radio 364

5.3 Application & Cloud Eaton Secureconnect 369

5.4 PPMS : Plan Particulier de Mise en Sureté 370

5.5 Alarme technique radio 372

5.6 Système Filaire & Bus 376
Centrale I-ON20EU 376
Centrale I-ON200FR 378
Centrale I-ONG3LM-EU 382

5.7 Périphériques filaires 386
Détecteurs volumétriques 387
Détecteurs extérieurs 389
Contacts d'ouverture 391
Sirènes filaires 397
Transmetteurs Téléphoniques Autonomes 397
Radio Sécurisée Scantronic (SSR) 398

5

> 8 questions à se poser pour définir un système d'Alarme Anti-Intrusion :

1	**Type de l'installation** Résidentielle ou Tertiaire	
2	**Technologies souhaitées** Radio et/ou Filaire	
3	**Nombre et types de détecteurs** Un détecteur par zone	
4	**Type de sirènes** Intérieure et/ou extérieure	
5	**Type de claviers** Nombre de claviers	
6	**Type de transmetteur téléphonique** RTC, GSM & IP	
7	**Nombre d'utilisateurs** Codes, Badges, Télécommandes	
8	**Application utilisateur & Cloud installateur** Application Eaton Secure Connect gratuite	

Gamme I-ON : une Centrale pour chaque usage : Radios et Mixtes





Centrale	I-ON30RFR	I-ON40HFR
Usage	Résidentiel Tertiaire	Résidentiel Tertiaire
Page	360	362
Zones	30 Radios	30 Radios + 10 Filaires
Extension Filaire et/ou Radio	30 Zones Filaires et/ou Radio	40 Zones Filaires et/ou Radio
Claviers	À prévoir	À prévoir
Utilisateurs	30	50
Batterie	7Ah à prévoir	7Ah à prévoir
Partitions	4 Partitions	4 Partitions
Boîtier	Polycarbonate	Polycarbonate
Sorties	3 Tensions	2 Relais 2 Tensions
Télésurveillance IP	Oui	Oui
Option transmetteurs téléphoniques	RTC / GSM / DATA	RTC / GSM / DATA
Web Server	Oui	Oui
Cloud, App et e-mail	Oui	Oui

Gamme I-ON : une Centrale pour chaque usage : Filaires et Radios







Centrale	I-ON20EU	I-ON200FR	I-ONG3LM-KPZ
Usage	Résidentiel	Tertiaire	Tertiaire
Page	376	378	382
Zones	10 Filaires	10 Filaires	10 Filaires
Extension Filaire et/ou Radio	10 Zones Filaires et/ou Radio	190 Zones Filaires et/ou Radio	390 Zones Filaires et/ou Radio
Claviers	À prévoir	À prévoir	Clavier filaire inclus
Utilisateurs	20	200	400
Batterie	7Ah à prévoir	1 x 18Ah à prévoir	2 x 18Ah à prévoir
Partitions	4 Partitions	20 Partitions	50 Partitions
Boîtier	Métal	Métal	Métal
Sorties	3 Tensions	2 Relais 2 Tensions	2 Relais 4 Tensions
Télésurveillance IP	Oui	Oui	Oui
Option transmetteurs téléphoniques	RTC / GSM / DATA	RTC / GSM / DATA	RTC / GSM / DATA
Web Server	Oui	Oui	Oui
Cloud, App et e-mail	Oui	Oui	Oui

5.2 Systèmes Radio
Présentation

La radio Scantronic

Une gamme complète de produits Radio professionnels pour des installations résidentielles, tertiaires et industrielles

Systèmes d'alarme Radio anti-intrusion

Centrales I-ON

- Les systèmes d'alarme radio I-ON sont destinés aux installations résidentielles et tertiaires.
- Le cœur du système est constitué d'une unité centrale et de son clavier de commande. Le boîtier de l'unité centrale contient le circuit électronique principal, l'alimentation secteur et l'emplacement pour la batterie.
- Les centrales filaires peuvent recevoir des périphériques radio lorsqu'elles sont équipées des récepteurs Bus EXP-R10.

Alarme technique Radio

Transmission Radio Professionnelle


- La fiabilité des produits radio Scantronic pour toutes vos applications d'alarmes, de signalisations, d'asservissements.
- Le substitut professionnel à vos liaisons filaires.
- Une gamme complète de récepteurs et d'émetteurs





Spécifications

Fréquences 868Mhz FM bande étroite	✓
Antenne interne Dual Diversity	✓
Mesure des portées radio	✓
Supervision	✓
Détection de brouillage	✓
Codage 16 millions de possibilités	✓
Duplex radio Centrale / Sirène	✓

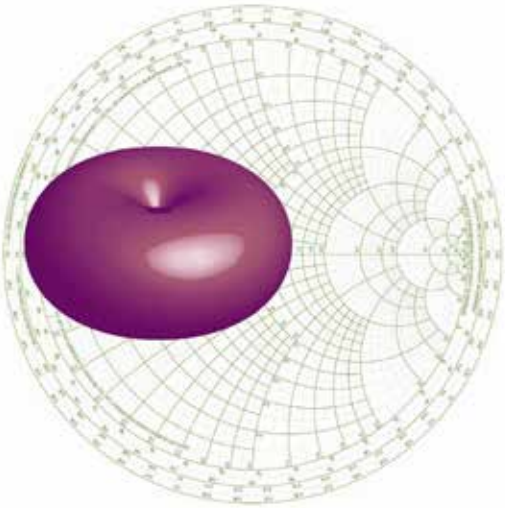

Propagation d'une onde radio en 3D



Sécurité des biens et des personnes

Objectifs assurés



Système Radio I-ON30RFR

- 30 zones radio extensible à 60 zones en filaire ou radio par module bus

Système Hybride I-ON40HFR

- 10 zones filaires + 30 radio extensible à 80 zones en filaire ou radio par module bus

Nouvelles Fonctionnalités

- Application IOS et Android pour l'utilisateur et l'installateur
- Web Serveur Crypté: Interface mobile et tablette pour une configuration intuitive du système.
- 4 partitions + zones communes ou une mise en service totale associée à 3 MES partielles.
- Mise à jour des centrales par Ethernet, carte SD ou USB.
- Fonctions spécifiques pour les zones extérieures.
- Portée radio assurée par la technologie SCANTRONIC.
- Mémoire des événements
- Bus de communications RS485 pour les claviers et les modules d'extensions filaires et radio.

Disponible sur App Store

DISPONIBLE SUR Google play

EATON
Powering Business Worldwide

I-ON30RFR : Système d'alarme radio 30 détecteurs
Pour des installations résidentielles professionnelles



I-ON30RFR est un système d'alarme radio 30 détecteurs / zones.
La centrale est constituée d'un boitier contenant le circuit électronique, l'alimentation secteur et un emplacement pour une batterie de secours.
Sa programmation et son utilisation se fait à l'aide d'un clavier LCD de façon intuitive et simple.
Le web serveur intégré permet de programmer la centrale à l'aide d'un ordinateur et d'un simple navigateur internet si nécessaire.
La centrale peut être connectée à internet afin d'utiliser l'application Eaton SecureConnect et rendre le système gérable par smartphones.
Un Cloud installateur permet de gérer à distance les centrales connectées à Internet
La fonction de télésurveillance en IP est intégrée à la centrale.
La centrale peut être étendue à 60 détecteurs à l'aide de modules d'extensions filaire ou radio

- Boitier ABS autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement d'un capacité batterie de 12V 7Ah
- Poids sans batterie 2,2kg
- 30 zones radio auxquelles chaque détecteur est associé à une zone unique.
- Chargeur alimentation 12 volts 1 ampère protégé par fusibles électroniques à réarmement
- 2 sorties tension
- Un Bus de communication (RS485) pour un maximum de 20 périphériques: Claviers, extensions de zone filaire ou radio, alimentation auxiliaire.
- 4 partitions + 3 mises en service partielles associées
- 30 utilisateurs maximum : Code, badge, télécommande, émetteur agression & code contrainte
- Mémoire 1000 événements horodatés
- Calendrier de mise en et hors service automatique programmable
- Connecteur RJ45 pour connexion réseau
- Connecteurs pour transmetteur enfichable RTC, GSM & DATA, un seul module transmetteur par centrale peut être utilisé
- Clavier de commande compact KEY-KPZFR avec lecteur de badges intégré
  LCD rétroéclairé - Touches de MES rapide - Touches agression - 4 Voyants de MES
- Connecteur pour carte SD : Mise à jour, sauvegarde programmation, stockage des images
- Cloud installateur et Application utilisateur Eaton SecureConnect

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
I-ON30RFR	Centrale d'alarme anti-intrusion NFA2P 2 Boucliers 30 zones radio (prévoir clavier et batterie)	320 x 402 x 102
I-ON30RPACK1	Centrale I-ON30RFR + 2 détecteurs XCELRFR + clavier radio KEY-RKPZ-KIT. Prévoir batterie SCA00001	
KEY-KPZFR	Clavier LCD filaire NFA2P compact avec lecteur de badges intégré	127 x 127 x 30
SCA00001	Batterie 12 volts 7 ampères à prévoir	151 x 95 x 65
PROXTAGPK5	Lot de 5 badges pour les claviers et lecteur KEY-EP	58 x 34 x 19
KEY-EP	Lecteur de badge externe à raccorder sur KEY-KPZFR (distance 50 m max.) hors certification NFA2P.	58 x 34 x 19

Carte Transmetteurs téléphonique enfichable dans la centrale

- COM-SD-PSTN : Vocal, Télésurveillance en RTC, ligne analogique: 4 numéros d'appel, 4 messages
- COM-DATA-4G-SD: Vocal, Télésurveillance et SMS ou DATA en GSM. Prévoir carte micro SIM voix ou DATA

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
COM-DATA-4G-SD	Vocal, Télésurveillance et SMS ou DATA en GSM	62 x 40 x 12
COM-SD-PSTN	Vocal, Télésurveillance en RTC, ligne analogique	62 x 40 x 12
COM-DATA-4G-WIFI	Module Wifi et 4G IP enfichable sur la centrale prevoir carte micro SIM data	62 x 40 x 12
COM-DATA-WIFI	Module Wifi enfichable sur la centrale	62 x 40 x 12
COM-ANT-01	Antenne + 3m de câble pour transmetteur GSM	150 x 20 x 2



Module d'extension radio bus

- Radio 868mhz en FM bande étroite, codage 16 millions de combinaisons,
- Mesures des portées radio en temps réel
- Asservissement de récepteurs distants 762R et 768R
- 4 sirènes radio (2 extérieures + 2 intérieures)
- Buzzer de localisation intégré

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
EXP-R10	Module d'extension bus 10 détecteurs radio + 4 sirènes radio (2 extérieures + 2 intérieures) & télécommandes	230 x 145 x 42



Modules NFA2P d'extension de zones filaires bus

EXP-W10FR : pour les détecteurs distants de la centrale

- Boitier en ABS blanc autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement.
- Module filaire 10 zones avec résistances fournies ou NF
- 4 sorties tension programmables + espace réservé pour carte 4 relais I-RC01
- 5 sorties alimentations 12 volts protégées par fusibles électroniques à réarmement automatique
- Passages de câbles et espace facilitant le câblage
- Adressage semi-automatique. Buzzer de localisation intégré

EXP-PSU-MMFR : pour les détecteurs et les sirènes filaires distants de la centrale

- Boitier en métal blanc autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement
- 10 zones avec résistances fournies ou 5 zones en normalement fermée
- Alimentation 12 volts 2 ampères - Capacité batterie 17Ah
- 4 sorties tension programmables
- 5 sorties alimentations 12 volts protégées par fusibles électroniques à réarmement automatique
- Passages de câbles et espace facilitant le câblage
- Adressage semi-automatique.
- Buzzer de localisation intégré

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
EXP-W10FR	Module d'extension bus 10 zones filaires en boitier ABS	230 x 145 x 42
EXP-PSU-MMFR	Module d'extension bus 10 zones filaires + alimentation 12 volts 2 ampères en boitier métal. Prévoir une batterie SCA00003	320 x 402 x 102
I-RC01	Carte 4 relais de sortie intégrable dans EXP-W10 et EXP-PSU-MMFR	60 x 35 x 15



Pour les périphériques filaires et radio associés :
- Détecteurs filaires page 390
- Contacts d'ouverture filaires page 395
- Sirènes filaires page 400
- Détecteurs et sirènes radio page 368
- Claviers radios page 381

I-ON40HFR : Système d'alarme hybride 40 zones
Pour des installations résidentielles & tertiaires professionnelles



I-ON40HFR est un système d'alarme hybride 10 zones filaires + 30 zones radio.
La centrale est constituée d'un boitier contenant le circuit électronique, l'alimentation secteur et un emplacement pour une batterie de secours. Ce système destiné aux installations résidentielles et tertiaires réalisées par des installateurs professionnels. Sa programmation et son utilisation se fait à l'aide d'un clavier LCD de façon intuitive et simple. Le web serveur intégré permet de programmer la centrale à l'aide d'un ordinateur et d'un simple navigateur internet. La centrale peut être connectée à internet afin d'utiliser l'application Eaton SecureConnect et rendre le système gérable par smartphones. Un Cloud installateur permet de gérer à distance les systèmes connectés à Internet La fonction de télésurveillance en IP est intégrée à la centrale. La centrale peut être étendue à 80 zones à l'aide de modules d'extension filaire ou radio

- Boitier ABS autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement d'un capacité batterie de 12V 9Ah
- Poids sans batterie 2,2kg
- 10 zones filaires avec résistances d'équilibrage fournies, ou 5 zones en boucle normalement fermée
- Chargeur alimentation 12 volts 1 ampère protégé par fusibles électroniques à réarmement
- 6 sorties programmables : 2 sorties relais et 4 sorties tension sur bornier
- 12 sorties tension programmables sur connecteurs
- Un Bus de communication (RS485) pour un maximum de 20 périphériques: Claviers, extensions de zone filaire ou radio, alimentation auxiliaire.
- 50 utilisateurs maximum : Code, badge, télécommande, émetteur agression & code contrainte
- 4 partitions + 3 mises en service partielles associées
- Mémoire 1000 événements horodatés
- Calendrier de mise en et hors service automatique programmable
- Connecteur RJ45 pour connexion réseau
- Connecteurs pour transmetteur enfichable RTC, GSM & DATA, un seul module de transmissions peut être utilisé par centrale
- Clavier de commande compact KEY-KPZFR avec lecteur de badges intégré
LCD rétroéclairé - Touches de MES rapide - Touches agression - 4 Voyants de MES
- Connecteur pour carte SD : Mise à jour, sauvegarde programmation, stockage des images
- Cloud installateur et Application utilisateur Eaton SecureConnect

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
I-ON40HFR	Centrale d'alarme Intrusion NFA2P 2B Mixte 10Z Filaires 30Z Radio prévoir clavier et batterie	320 x 402 x 102
KEY-KPZFR	Clavier LCD NFA2P filaire compact avec lecteur de badges intégré	127 x 127 x 30
SCA00001	Batterie 12 volts 7 ampères à prévoir	151 x 95 x 65
PROXTAGPK5	Lot de 5 badges pour les claviers et lecteur KEY-EP	58 x 34 x 19
KEY-EP	Lecteur de badge externe à raccorder sur KEY-KPZFR (distance 50 m max.) hors certification NFA2P.	58 x 34 x 19

Carte Transmetteurs téléphonique enfichable dans la centrale

- COM-SD-PSTN : Vocal, Télésurveillance en RTC, ligne analogique: 4 numéros d'appel, 4 messages
- COM-DATA-4G-SD: Vocal, Télésurveillance et SMS ou DATA en GSM. Prévoir carte micro SIM voix ou DATA

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
COM-DATA-4G-SD	Vocal, Télésurveillance et SMS ou DATA en GSM	62 x 40 x 12
COM-SD-PSTN	Vocal, Télésurveillance en RTC, ligne analogique	62 x 40 x 12
COM-DATA-4G-WIFI	Module Wifi et 4G IP enfichable sur la centrale prevoir carte micro SIM data	62 x 40 x 12
COM-DATA-WIFI	Module Wifi enfichable sur la centrale	62 x 40 x 12
COM-ANT-01	Antenne + 3m de câble pour transmetteur GSM	150 x 20 x 2



Module d'extension radio bus

- Radio 868mhz en FM bande étroite, codage 16 millions de combinaisons,
- Mesures des portées radio en temps réel
- Asservissement de récepteurs distants 762R et 768R
- 4 sirènes radio (2 extérieures + 2 intérieures)
- Buzzer de localisation intégré

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
EXP-R10	Module d'extension bus 10 détecteurs radio + 4 sirènes radio (2 extérieures + 2 intérieures) & télécommandes	230 x 145 x 42



Modules NFA2P d'extension de zones filaires bus distant

EXP-W10FR : pour les détecteurs distants de la centrale

- Boitier en ABS blanc autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement.
- Module filaire 10 zones avec résistances fournies ou NF
- 4 sorties tension programmables + espace réservé pour carte 4 relais I-RC01
- 5 sorties alimentations 12 volts protégées par fusibles électroniques à réarmement automatique
- Passages de câbles et espace facilitant le câblage
- Adressage semi-automatique
- Buzzer de localisation intégré

EXP-PSU-MMFR : pour les détecteurs et les sirènes filaires distants de la centrale

- Boitier en métal blanc autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement
- 10 zones avec résistances fournies ou 5 zones en normalement fermée
- Alimentation 12 volts 2 ampères - Capacité batterie 17Ah
- 4 sorties tension programmables
- 5 sorties alimentations 12 volts protégées par fusibles électroniques à réarmement automatique
- Passages de câbles et espace facilitant le câblage
- Adressage semi-automatique
- Buzzer de localisation intégré

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
EXP-W10FR	Module d'extension bus NFA2P 10 zones filaires en boitier ABS	230 x 145 x 42
EXP-PSU-MMFR	Module d'extension bus NFA2P 10 zones filaires + alimentation 12 volts 2 ampères en boitier métal. Prévoir une batterie SCA00003	320 x 402 x 102
I-RC01	Carte 4 relais de sortie intégrable dans EXP-W10 et EXP-PSU-MMFR	60 x 35 x 15



Pour les périphériques filaires et radio associés :
- Détecteurs filaires page 390
- Contacts d'ouverture filaires page 395
- Sirènes filaires page 400
- Détecteurs et sirènes radio page 368
- Claviers radios page 381

Une gamme complète de périphériques radio compatibles avec les centrales I-ON et les récepteurs 762R & 768R.

XCELRFR & DET-RDT1 : Détecteur volumétrique radio

- Compensé en température afin d'adapter la sensibilité en fonction de l'environnement.
- Faisceau de détection sous l'appareil
- Temporisation de réarmement afin d'augmenter l'autonomie (2mn)
- Alimentation LR6 ou AA alcalines fournies + de 3 ans d'autonomie en utilisation standard



Référence	Désignation	Dimensions (mm)
XCELRFR	Détecteur infrarouge radio NFA2P 12m 90° tolérance animaux – 25Kg à 2 mètres	110 x 55 x 58
DET-RDT1	Détecteur double technologie radio 12m 90° tolérance animaux – 25Kg à 2 mètres	110 x 55 x 58

DET-RDC-W & 734REUR-00 : Détecteurs d'ouverture radio

- Détecteur, aimant et cales d'ajustement
- Autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement
- Alimentation pile CR2 lithium 3V fournie, autonomie + 2 ans en utilisation standard
- Une entrée externe pour le raccordement d'un contact externe sur le 734R



Référence	Désignation	Dimensions (mm)
DET-RDC-W	Détecteur d'ouverture radio de taille réduite. Blanc	104 x 19 x 24
DET-RDC-B	Détecteur d'ouverture radio de taille réduite. Marron	104 x 19 x 24
DET-RDC-G	Détecteur d'ouverture radio de taille réduite. Gris anthracite	104 x 19 x 24
734REUR-00	Détecteur d'ouverture radio & entrée pour un contact externe. Blanc	90 x 35 x 30
734REUR-05	Détecteur contact radio marron + entrée contact externe	90 x 35 x 30

DET-RSMOKE : Détecteur optique de fumée radio autonome

- Buzzer d'alarme intégré 85dB
- Bouton de test et réarmement automatique
- Alimentation 3 piles LR6 ou AA alcalines fournies, autonomie 2 ans en utilisation standard
- Certifié DAAF EN14604N



Référence	Désignation	Dimensions (mm)
DET-RSMOKE	Détecteur optique de fumée radio autonome	Ø 100 x 30

DET-RSDC-W & 739REUR-50 : Détecteurs de chocs et de mouvement radio

- Détecteur de chocs et de mouvements réglables
- Autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement
- Contact d'ouverture et détecteur de chocs et de mouvements intégré
- Alimentation pile CR2 lithium 3V fournie, autonomie 2 ans en utilisation standard
- Détecte le bris du verre par analyse sonore à une distance de 6 mètres pour le 739R.

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
DET-RSDC-W	Contact d'ouverture associé à un détecteur de choc et de mouvement. Blanc	104 x 19 x 24
739REUR-50	Détecteur de bris de verre radio portée 6 mètres	118 x 80 x 43



DET-REXT-PIR30 : Détecteur extérieur radio

Le détecteur DET-REXT-PIR30 est basé sur une double détection infrarouge passif. Le système intègre deux détecteurs indépendants qui doivent être sollicités en même temps pour qu'une alarme soit émise. Le détecteur assure ainsi une détection optimale et fiable dans toutes les conditions d'environnement.
Une rotule intégrée permet de régler les faisceaux de détection de manière optimale de 10 à 30 mètres. Attention à la végétation qui ne doit pas être présente dans les faisceaux de détection.

- Réglage de sensibilité et comptage des détections programmable
- Alimentation 2 piles 3V CR123 lithium. 2 ans d'autonomie (200 détections par jour)
- Températures de fonctionnement : -12°C à +45°. IP 65

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
DET-REXT-PIR30	Détecteur infrarouge extérieur radio 10/20/30 réglable	145 x 120 x 155



VXI-RDAM : Détecteur extérieur

Le détecteur VXI-RDAM est un détecteur autonome qui fonctionne avec l'émetteur radio 734REUR-00 qui doit être intégré dans son socle.
Le VXI-RDAM est un détecteur 12 mètres 90° pour la protection volumétrique.

Attention à la végétation qui ne doit pas être présente dans les faisceaux de détection.

- Alimentation 1 pile CR2 au lithium 3 volts fournie pour le détecteur et l'émetteur.
- Autonomie 2 ans environ
- Températures de fonctionnement : -12°C à +45). IP 65

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
VXI-RDAM	Détecteur extérieur double technologie anti-masque 12m 90°	186 x 72 x 106
734REUR-00	Émetteur radio à intégrer dans le détecteur VXI-RDAM	50 x 50 x 30



Émetteur d'appel d'urgence, PPMS et anti-agression radio

726Reur-50 / 60 : Émetteur agression / urgence radio dédié. Il est disponible en deux versions : antenne intégrée (60) et avec antenne externe (50). La variante 50 garantie une portée supérieure.

- L'émetteur est équipé de 2 boutons oranges qu'il faut presser en même temps pour déclencher une alerte.
- Un bouton de verrouillage permet d'éviter les déclenchements intempestifs. Il est équipé d'un clip de ceinture.
- Alimentation 1 pile lithium soudée (réf : 1-345276). Autonomie 5 ans environ

710REUR-00 : Émetteur d'alerte & PPMS de dimensions réduites.

- Possibilité de mise en médaillon ou en clip ceinture.
- L'émetteur est équipé de 2 boutons oranges qu'il faut presser en même temps pour déclencher une alerte.
- Alimentation une pile lithium 3 volts CR 1/3N standard. Autonomie 3 ans environ

HUD-2B-FXD : Émetteur d'alerte & PPMS fixe radio

- Double boutons de declenchement afin de minimiser les alertes intempestives
- Un émetteur radio qui doit être fixé sur un mur, sous un bureau ou un comptoir.
- L'installation et l'utilisation sont facilité par l'ergonomie du produit.

701REUR-50 : Émetteur médaillon d'appel d'urgence et de téléassistance longue portée

- Bouton de déclenchement ergonomique, étudié pour éviter les déclenchements non sollicités
- Étanche au ruissellement mais pas à l'immersion.
- Alimentation 1 pile lithium soudée. Autonomie 3 ans environ en mode normal.

702REUR-00 : Émetteur montre d'appel d'urgence

L'émetteur se compose d'un boîtier étanche en plastique pouvant être porté au poignet à l'aide d'un bracelet élastique, autour du cou comme médaillon ou en clip sur une poche de vêtement.

- Alimentation 1 pile lithium soudée. Autonomie 3 ans environ en mode normal.
- Étanche à l'immersion
- Portée réduite à 20 mètres

706REUR-00 : Émetteur perte de verticalité & appel d'urgence

Le 706REUR-00 est un émetteur 2 canaux,perte de verticalité & appel d'urgence

- Alimentation 1 pile lithium soudée (réf : 1-345276). Autonomie 5 ans environ en mode normal.





Référence	Désignation	Dimensions (mm)
726REUR-50	Émetteur d'appel d'urgence double action, clip ceinture & antenne	165 x 30 x 45
726REUR-60	Émetteur d'appel d'urgence double action, clip ceinture	102 x 30 x 45
710REUR-00	Émetteur d'appel d'urgence double action, clip ceinture ou médaillon	40 x 70 x 17
HUD-2B-FXD	Émetteur d'alerte radio fixe pour appel d'urgence et PPMS	85 x 85 x 50
701REUR-50	Émetteur médaillon longue portée	40 x 70 x 17
702REUR-00	Émetteur montre, médaillon et clip portée réduite	40 x 30 x 13
706REUR-00	Émetteur perte de verticalité & urgence	170 x 45 x 30

Émetteur universel longue portée

Le 703REUR-00 est un émetteur 4 canaux lorsqu'il est utilisé avec les récepteurs 762R et 768R. Il peut transmettre l'état de 4 contacts à plus de 1000 mètres en champ libre en fonction de l'antenne extérieure utilisée.
Lorsqu'il est utilisé avec une centrale I-ON c'est un émetteur 2 zones indépendantes avec pour chaque zone : une alarme et une autoprotection associées.

Idéal pour remplacer une liaison filaire car les 4 entrées fonctionnent en temps réel et retransmettent leur état.

- Alimentation 12 volts continus 15 mA ou avec deux piles alcalines LR6 (non fournie).
- Antenne sur boitier fournie
- Autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement
- Programmation des entrées NO ou NF, impulsionnelles ou maintenues



Référence	Désignation	Dimensions (mm)
703REUR-00	Émetteur universel longue portée & antenne	152 x 104 x 30
797REUR-00	Antenne intérieure / extérieure demi-onde avec support de fixation + 3 mètre de câble coaxial 50 ohms	200 x 30
794REUR-00	Antenne intérieure / extérieure 8 demi-onde avec support de fixation + 3 mètre de câble coaxial 50 ohms	600 x 30
11703887	Alimentation 12 volts 600mA non secourue type smartphone	55 x 55 x 40

Sirènes Radio Intérieure et Extérieure :

SDR-REXT-G2-OR est une sirène avec flash design protégé par un boîtier en polycarbonate renforcé. Elle offre une modulation distincte pour l'alarme intrusion et pour l'incendie. Signalisations des mise en et hors service par flash programmable.

Autonomie : 2 ans en utilisation normale.
SDR-RINT est une sirène intérieure qui signale les alarmes, les temporisation d'entrée / sortie ainsi que le carillon.
4 piles alcalines AA incluses.

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
SDR-REXT-G2-OR	Sirène Radio extérieure avec flash orange + packs piles incluses	290 x 277 x 80
SDR-R-BAT1	Pack piles pour sirène SDR-REXT-G2-OR et 760ES	
SDR-RINT	Sirène radio intérieur 80dB à 1 mètre 4 piles AA incluses	127 x 127 x 40



Récepteur distant pour asservissement :

Le 762REUR-00 est un récepteur radio qui permet d'ajouter deux sorties relais distantes aux centrales radio et aux extensions EXPR10. Ceci pour avoir la possibilité de commander une porte de garage, un éclairage ou la commande d'un chauffage.

Il doit être alimenté de 9 à 12 Volts continus (55mA), l'alimentation 11703887 peut être utilisée. Il est équipé d'une antenne interne et sa températures de fonctionnement est: -10°C à +55°C.



Référence	Désignation	Dimensions (mm)
762REUR-00	Récepteur radio 2 canaux	183 x 129 x 32
11703887	Alimentation 12 Volts continus 800mA	55 x 55 x 40

Télécommande porte-clé bidirectionnelle

La télécommande bidirectionnelle FOB-2w-4B ermet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver les systèmes d'alarme à distance.
Conçue pour tenir dans vôtre poche ou sur un porte-clés, elle est compatible avec la gamme complète de systèmes d'alarme Eaton avec capacité radio.
En plus des fonctionnalités de la i-FB01, la FOB-2W-4B offre les paramètres suivants : retour d'infromation sur l'état du système, confirmation de l'activation du système d'alarme à la sortie et certification par une tierce partie (INCERT).

De plus, la télécommande est dotée de touches programmables qui permettent la commande locale de dispositifis tels que les portes de gaage et l'éclairage.



Référence	Désignation
FOB-2W-2B	Télécommande bidirectionnelle 4 Boutons





KEY-RKPZ : Clavier Radio LCD Bidirectionnel

Le clavier KEY-RKPZ est un clavier radio conçu pour être utilisé avec les centrales d'alarme I-ON. Le clavier offre un accès complet pour configurer, activer ou désactiver le système.
En tant qu'appareil sans fil, le KEY-RKPZ s'installe facilement et offre une plus grande flexibilité au moment de décider où placer la centrale et le clavier. Le clavier utilise une « station de base » distincte qui fournit des transmissions entre le clavier et la centrale. La station de base utilise des communications radio avec le clavier et une connexion filaire sur le bus de la centrale. Chaque station de base peut communiquer avec deux claviers maximum.

- Le clavier radio qui remplace vos claviers filaires
- Accès total aux menus installateur et Utilisateur
- Lecteur de badges intégré
- Rétro-éclairage des touches et de l'afficheur temporisé
- Signalisation sonore des temporisations d'entrée et sortie
- Affichage temporaire de l'état du système à l'aide des voyants de touche ABCD
- Compatible avec les centrales I-ON30RFR, I-ON40HFR et I-ON20EU, I-ON200FR, I-ONG3LM



Référence	Désignation	Dimensions (mm)
KEY-RKPZ-KIT	Clavier radio LCD bidirectionnel & lecteur de badge + interface bus	127 x 127 x 35

Cloud EATON

Le Cloud permet d'avoir la main à distance sur les centrales enregistrées via une connexion internet.
C'est une option gratuite mise à disposition des installateurs.
Toutes les centrales i-ON peuvent être installées et utilisées sans être connectées au Cloud.
Cet outil permet à l'installateur de disposer de deux fonctions majeures :

• Management des installations distantes :
Diagnostique, maintenance, programmation, lecture de l'historique et enregistrement des données sur votre ordinateur.






• Activation de l'application utilisateur pour smartphone et tablette sous iOS ou Android :
Notifications de l'activité du système d'alarme : Mise en et hors service, alarmes, défauts & événements.
Commandes à distance du système pour les mises en services et hors services, par partitions et partielles. Commandes de sorties pour asservissement : porte de garage, chauffage éclairage etc.…
Visualisation de l'historique des événements





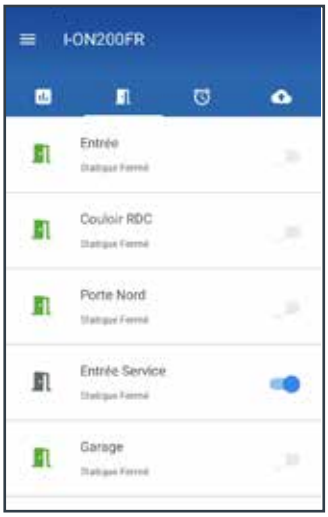



Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)



L'évolution récente de textes concernant les Plans Particuliers de Mise en Sureté (PPMS) dans les établissements d'enseignement souligne l'importance de l'alerte en cas d'attentat-intrusion, d'alerte météo ou de risques accidentels.

Afin de tenir compte des contraintes d'organisation et de l'architecture des établissements à sécurisés. Nous proposons un système évolutif qui s'adapte à la demande des utilisateurs.

L'alerte est donnée par des sirènes à messages vocaux qui doivent être réparties dans l'ensemble de l'établissement ainsi qu'à l'extérieur de celui-ci : cour, stade, préaux…
L'avantage du message vocal est qu'il donne une indication claire de l'événement en cours, compréhensible par tous et non sujet à interprétation ou confusion comme c'est le cas avec un son de type sirène d'alarme.
Quatre messages différents peuvent être utilisés, par exemple un message pour l'évacuation, le confinement, l'alerte météo et la fin de l'alerte. Le déclenchement des alertes peut se faire à l'aide de bouton d'urgence fixes et portables.

Une installation PPMS se doit d'être opérationnelle 24/24 et 365 jours par an. Le système doit être capable de supervisé le fonctionnement de chaque périphérique et d'enregistrer les événements et défauts afin d'assurer une continuité de fonctionnement quel que soit les conditions d'utilisation.

• Coupure de l'alimentation secteur : Le système doit signaler et enregistrer l'information et continuer d'assurer le fonctionnement du PPMS pendant plusieurs heures.

• Autoprotection de tous les éléments du système. Tous les périphériques et organes du système doivent être protégés contre les risques de sabotage et de malveillance ceci afin d'assurer l'intégrité du système.
Si un élément est ouvert de manière malencontreuse, le chef d'établissement doit en être prévenu afin de préserver l'unité du système.



périphériques et organes du système doivent être protégés contre

les risques de sabotage et de malveillance ceci afin d'assurer l'intégrité du système.
Si un élément est ouvert de manière malencontreuse, le chef d'établissement doit en être prévenu afin de préserver l'unité du système.

• Toutes les liaisons filaires et radio doivent êtres protégées en cas de coupure du lien afin d'assurer l'intégrité de l'installation. Le chef d'établissement doit en être informé afin de garantir le fonctionnement du système et d'engager une action corrective.


• Surveillance permanente de l'état des piles et des batteries : Le système doit signaler et enregistrer les informations de piles faibles et de batterie HS de chaque périphérique de manière individuelle afin de localiser l'événement et d'en assurer la maintenance et le suivi.

• Enregistrement et traçabilité horodatés de tous les événement survenu sur le système PPMS :
- Alertes
- Défauts
- Maintenance
- Modifications
L'historique des événements doit être d'au moins 1000 événements et doit pouvoir être téléchargé.


Consultez-nous afin de déterminer le système d'alerte PPMS ou d'appel d'urgence le plus adapté à votre établissement:
082 826 212 (choix 3)



Exemple d'installation PPMS à message vocaux

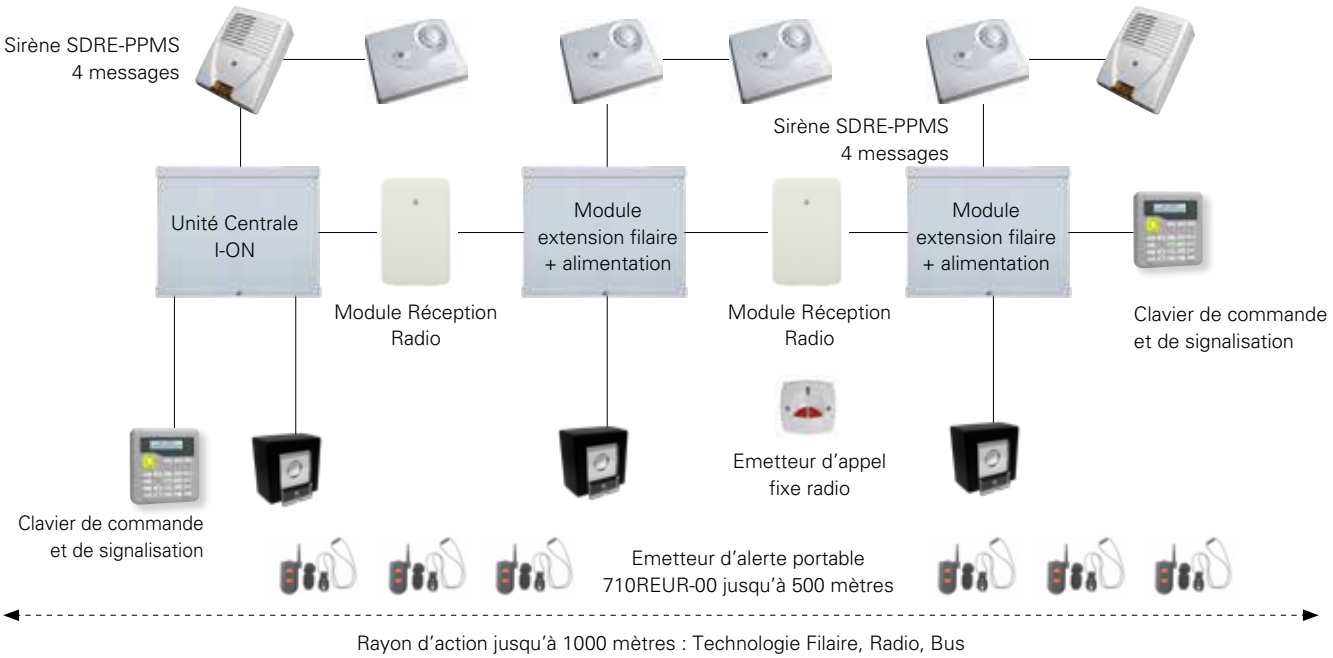

Alarme Technique Radio : Transmission Radio Professionnelle

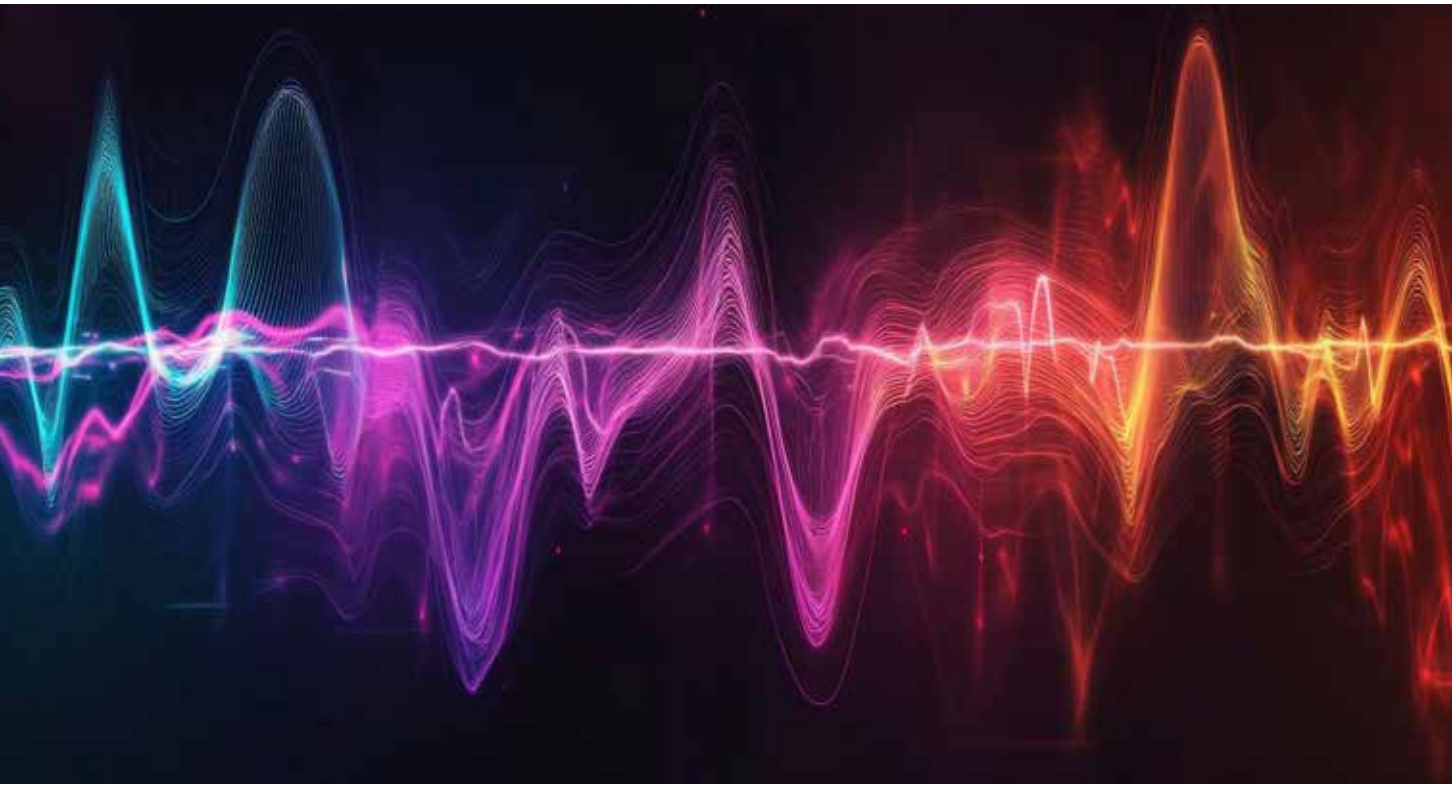



Une gamme complète de périphériques pour la protection des biens et des personnes

Les émetteurs et récepteurs de la gamme 700R permettent de réaliser de nombreuses applications de sécurité et de commandes sans fil.

C'est le complément idéal à tout système filaire pour la transmission d'information ou d'alarme par voie radio. Il peut arriver que la mise en œuvre de câbles soit impossible (route à traverser, murs à percer, passage inaccessible etc), dans ce cas la continuité des informations pourra se faire par voies hertziennes.

- Une gamme complète d'émetteurs et de récepteurs Radio Professionnels
- Alarmes techniques, commandes, asservissements, signalisations par voies Radio
- Fréquence radio sécurisée et supervisée en modulation de fréquence hyper sélective 868Mhz
- Portées radio mesurées par le récepteur et pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres
- Chaque émetteur possède un code unique qui est verrouillé dans son récepteur (16 millions de codes)
- Utilisation de plein droit sans demande de License car la puissance est inférieure à 10mW

Application 1

Protection des personnes et Plan Particulier de Mise en Sûreté

PPMS : 710R et HUD-2B-FXD

En cas d'évènement extérieur, il faut pouvoir déclencher l'alerte dans les meilleurs délais. Le nombre de commande et leur disposition devront être étudiés avec précision en tenant compte des différents scénarios possibles à tous moments de la journée.
Le choix se fera en fonction de la taille de l'établissement et de l'organisation interne des équipes. Les dispositifs de commandes mobiles (émetteurs radios) permettront au personnel de l'établissement de déclencher l'alerte en tout lieu de l'établissement et à tout moment. Si les systèmes le permettent, ces dispositifs de commandes mobiles peuvent venir compléter les systèmes de sonnerie de fin de cours ou de sonorisation existants.



Médaillon d'appel médical : 701REUR-50 et 702REUR-00

Les émetteurs 701R et 702R sont destinés aux personnes sous surveillance quotidienne.
Ils permettent de déclencher un appel en appuyant sur un bouton ergonomique minimisant les déclenchements involontaires. Ils peuvent être associés à toutes les centrales et récepteurs de ce catalogue

Appel d'urgence en milieu professionnel : 706R, 726R, 710R et HUD-2B-FXD

Il est parfois nécessaire d'utiliser un système d'appel d'urgence pour alerter d'un problème ou d'une demande d'aide. Toutes les activités commerciales, tertiaires et industrielles sont concernées ainsi que tous les établissements recevant du public, administration, hôpitaux, centre d'impôts...



Il existe des émetteurs mobiles : 726R et 710R ou fixe: HUD-2B-FXD
Les émetteurs mobiles permettent aux utilisateurs de garder avec eux leur émetteur lorsqu'ils se déplacent.
L'émetteur fixe HUD peut-être fixé au mur ou caché sous un bureau.
Les alarmes transmises par les émetteurs peuvent être reçues et gérées par une gamme de récepteurs radio permettant de prévenir les secours localement ou à distance.

Application 2

Asservissement et commande à distance

L'émetteur 703R est le complément idéal à tout système filaire pour la transmission d'informations ou d'alarmes par voie radio. La continuité des informations pourra se faire par voies hertziennes lorsque la mise en œuvre de câbles est impossible (route à traverser, murs à percer, passage inaccessible, etc.)
Le 703R peut être utilisé pour transmettre l'état de 1 à 4 contacts normalement fermés ou ouverts pour réaliser des commandes à distance, des asservissements ou pour transmettre des alarmes techniques. Les portées radio sont évaluées et peuvent être de plusieurs centaines de mètres en fonction du positionnement des antennes : voir le chapitre concernant les récepteurs radio.



Les portées radio peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres :

- Privilégier un positionnement en hauteur des antennes, de l'émetteur et du récepteur.
- Installer les produits dans des zones dégagées de câbles électriques, de tuyauteries et de coffrets métalliques.
- Les matériaux à traverser ont un impact certain sur la propagation des ondes radios :
  - Le bois et le plastique : 90 à 100 %
  - La brique : de 65 à 95%
  - Le béton armé : de 10 à 90%
  - Le métal : 0%
- L'environnement électrostatique influence la propagation des ondes radios. Éviter d'installer les émetteurs et les récepteurs près d'appareils électroniques et électriques.
- Les ouvertures telles que les portes et les fenêtres permettent à la radio de sortir et de se propager.
- Avant la fixation des produits, faire des essais et des mesures de portée.
- Contrôleur de champ DET-RSURV01

Application 3

Protection des biens

Une gamme complète de détecteurs radio pour la protection de site en intérieur ou extérieur. Ces détecteurs peuvent être associés à tout système existant pour apporter une solution de détection sans fil.

- Protection des ouvertures : portes ou fenêtres basculantes, coulissantes.
- Détection volumétrique pour locaux non tempérés : entrepôts, caves, locaux industriels.
- Détecteur technique : Fumée, Eau, Chocs.
- Détection extérieure : parking, cour, terrasse, façade.

Détecteur de fumée autonome & Radio : DET-RSMOKE

Le DET-RSMOKE détecte la fumée d'un feu potentiel.
Il doit être utilisé dans des installations résidentielles ou de petits tertiaires. Le rôle du DET-RSMOKE est de détecter et de signaler localement une alarme. Le détecteur envoie par radio cette alerte à votre centrale d'alarme ou votre récepteur radio. La centrale pourra gérer les informations provenant de plusieurs détecteurs et signaler les alarmes sur un afficheur ou des voyants de synthèse. Si un transmetteur téléphonique est en place, celui-ci pourra prévenir la ou les personnes de garde.
DET-RSMOKE est un détecteur autonome de fumée DAAF (agrée EN14604). Il doit être utilisé pour cette fonction. Il ne peut en aucun cas remplacer un système de détection incendie de type 1 ou DAD.



762R & 768R Récepteurs Radio professionnels multicanaux

• Le 762REUR-00 est un récepteur radio 2 canaux. Il peut recevoir tous les émetteurs de la gamme 700R.
• Chaque canal peut recevoir 4 émetteurs de même type. Par exemple, on peut programmer 4 émetteurs perte de verticalité (706R) sur le même récepteur.
• L'enregistrement des émetteurs est effectué soit par infrarouge ou par radio. Le 762REUR-00 reconnaît automatiquement le type d'émetteur enregistré et adapte ses fonctionnalités.
• 1 sortie relais par canal, 1 sortie relais pile faible, 1 sortie relais brouillage radio, 1 sortie relais défaut supervision, 1 sortie relais autoprotection du boîtier.
• Le 762REUR-00 doit être alimenté de 9 à 12 Volts continus (55mA). Il est équipé d'une antenne interne mais une Antenne externe 797REUR-00 ou 794REUR-00 peut être utilisée pour améliorer les portées radio.

• Le 768REUR-50 est un récepteur 8 canaux compatible avec tous les émetteurs de la gamme 700R. Il est équipé de 16 voyants en face avant, de 2 sorties relais de synthèse d'alarme, 1 sortie relais de pile faible émetteur, 1 sortie relais brouillage radio, 1 sortie relais défaut supervision, 1 sortie relais autoprotection du boîtier.
• L'enregistrement des émetteurs est effectué soit par infrarouge ou par radio. Le 768REUR-50 reconnaît automatiquement le type d'émetteur enregistré et adapte ses fonctionnalités en conséquence.
• 08600REUR-00 permet d'avoir une sortie contact sec pour chaque canal. (8 relais)
• Le 768REUR-50 doit être alimenté en 12 Volts continus (55mA). Il est équipé d'une antenne interne mais une antenne externe 797REUR-00 ou 794REUR-00 peut être utilisée pour améliorer les portées radio.


762REUR-00


768REUR-50

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
762REUR-00	Récepteur 2 canaux (alimentation 12 volts nécessaire)	183 x 129 x 32
768REUR-50	Récepteur 8 canaux alimentation extensible (alimentation 12 volts nécessaire)	163 x 265 x 81
08600EUR-00	Carte de sortie 8 relais pour 768R & 769R	60 x 130 x 20
AL-01	Alimentation chargeur 12 volts 1 ampère	242 x 236 x 86
SCA00001	Batterie 12V 7A pour AL-01	

Attention ! Si un relais est commandé par une sortie d'un 768R ou d'un 762R, câbler une diode de roue libre NUG38000 en inverse sur la bobine de ce relais afin de supprimer les perturbation electromagnétique générée par celui-ci.

797REUR-00 & 794REUR-00 : Antennes extérieures accordées 868Mhz pour 703R, 762R, 768R

• Les antennes externes permettent d'optimiser les portées radio lorsque le récepteur ou l'émetteur se trouve confiné.
• Elles sont équipées d'un câble coaxial de 3 mètres et peuvent être positionnées en intérieur ou extérieur afin d'améliorer les performances de réception ou d'émission (703R).





Référence	Désignation	Dimensions (mm)
797REUR-00	Antenne intérieur ou extérieure demi onde + 3 mètres de câble coaxial 50 ohms & support de fixation	200 x 22
794REUR-00	Antenne intérieur ou extérieure 8 x demi onde + 3 mètres de câble coaxial 50 ohms & support de fixation	600 x 30

Pour les périphériques associés :
• Détecteurs filaires page 390
• Contacts d'ouverture filaires page 395
• Transmetteurs téléphoniques page 401
• Détecteurs et sirènes radio page 368

5.6.1 Systèmes anti-intrusion
Centrale d'Alarme Filaire I-ON20EU

I-ON20EU : Système d'alarme filaire 10 zones pour installation résidentielle



I-ON20EU est un système d'alarme filaire pouvant gérer 10 zones soit 10 détecteurs.
Il est extensible à 20 zones (20 détecteurs) à l'aide de modules bus radio ou filaire.
C'est un système destiné aux petites installations résidentielle et professionnelle.
Sa programmation et son utilisation se fait à l'aide d'un clavier LCD de façon intuitive et simple.
Ci-nécessaire, le web serveur intégré permet de programmer la centrale à l'aide d'un ordinateur et d'un simple navigateur internet. La centrale peut être connecté à internet afin d'utiliser l'application Eaton SecureConnect et rendre le système gérable par smartphones.
Un Cloud installateur permet de gérer à distance les systèmes connectés à Internet.
Fonctions Télésurveillance en IP et email en natif.

- Boitier métal autoprotégé à l'ouverture d'une capacité batterie de 7Ah
- Poids sans batterie 2,8kg
- 10 zones avec résistances d'équilibrage fournies ou 5 zones en boucle normalement fermée
- Chargeur alimentation 12 volts 1 ampère
- 3 sorties tension : Sirène, Flash et programmable
- Bus RS485 pour les 5 claviers (maximum) et l'extension filaire ou radio
- Une MES Totale et 3 partielles ou 5 partitions
- 20 utilisateurs maximum
- Mémoire 1500 événements horodatés
- Connecteur RJ45 pour connexion réseau
- Connecteurs pour transmetteur enfichable

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
I-ON20EU	Centrale d'alarme anti-intrusion 10 zones (sans clavier)	239 x 250 x 90
SCA00001	Batterie 12 volts 7 ampères à prévoir	151 x 95 x 65



I-ON20EU

Clavier filaire de commande intérieur

- Une gamme complète filaire avec lecteur de badges intégré
- LCD rétroéclairé - Touches de MES rapide – Touches agression
- Signalisation de l'état par 4 voyants

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
KEY-KPZFR	Clavier LCD filaire compact avec lecteur de badges intégré	127 x 127 x 30
KEY-EP	Lecteur de badge externe (50m) pour KEY-KP01 & KEY-FKPZ	58 x 34 x 19
PROXTAGPK5	Lot de 5 badges pour les claviers et lecteur KEY-EP	40 x 30 x 2



Carte Transmetteurs téléphonique enfichable dans la centrale

- COM-SD-PSTN : Vocal, Télésurveillance en RTC, ligne analogique: 4 numéros d'appel, 4 messages
- COM-DATA-4G-SD: Vocal, Télésurveillance et SMS ou DATA en GSM. Prévoir carte micro SIM voix ou DATA

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
COM-DATA-4G-SD	Vocal, Télésurveillance et SMS ou DATA en GSM	62 x 40 x 12
COM-ANT-01	Antenne + 3m de câble pour transmetteur GSM	150 x 20 x 2
COM-SD-PSTN	Vocal, Télésurveillance en RTC, ligne analogique	62 x 40 x 12
COM-DATA-4G-WIFI	Module Wifi et 4G IP enfichable sur la centrale prevoir carte micro SIM data	62 x 40 x 12
COM-DATA-WIFI	Module Wifi enfichable sur la centrale	62 x 40 x 12



Clavier Radio de commande intérieur

- Clavier radio LCD + interface bus pour programmation et utilisation sans fil

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
KEY-RKPZ-KIT	Clavier radio LCD bidirectionnel & lecteur de badge + interface bus	127 x 127 x 35



Module d'extension de zone filaire et radio sur bus

EXP-W10FR :

- Module filaire 10 zones avec résistances ou NF
- 4 sorties tension programmable + espace réservé pour carte 4 relais I-RC01
- 5 sorties alimentations 12 volts pour les détecteurs
- Espace facilitant le câblage
- Buzzer de localisation intégré

EXP-R10:

- Radio 868mhz en FM bande étroite, codage 16 millions de combinaison
- Module radio : 20 télécommandes, 10 détecteurs, 2 sirènes SDR-REXT-G2-OR & 2 sirènes SDR-RINT
- Commande de récepteurs distants 762R et 768R
- Buzzer de localisation intégré

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
EXP-W10FR	Module d'extension bus 10 zones filaires	230 x 145 x 42
EXP-R10	Module d'extension bus 10 détecteurs radio + sirènes radio & télécommandes	230 x 145 x 42
I-RC01	Carte 4 relais intégrable dans EXP-W10	60 x 35 x 15



Pour les périphériques filaires et radio associés :
- Détecteurs filaires page 390
- Contacts d'ouverture filaires page 395
- Sirènes filaires page 400
- Détecteurs et sirènes radio page 368

5.6.2 Systèmes anti-intrusion
Centrale d'Alarme Filaire I-ON200FR

I-ON200FR : Système d'alarme filaire & bus 10 zones extensible Pour des installations professionnelles



I-ON200FR est un système d'alarme filaire NFA2P 3 boucliers pouvant gérer 10 zones extensible à 200.
C'est un système destiné aux installations tertiaire et professionnelle.
Sa programmation et son utilisation se fait à l'aide d'un clavier LCD de façon intuitive et simple.
Ci-nécessaire, le web serveur intégré permet de programmer la centrale à l'aide d'un ordinateur et d'un simple navigateur internet.
La fonction de télésurveillance en IP est intégrée à la centrale.

Extension du système
La centrale peut être étendue à l'aide de modules d'extension filaire avec ou sans alimentation auxiliaires équipés de 10 zones et 4 sorties.

Performance & Flexibilité du bus de communication
2 bus de communication RS485 permettent de connecter des modules d'extension, des claviers
et de les adresser sans ordre d'installation. 50 périphériques bus maximum.

Adressage semi-automatique
Permet d'éviter la duplication d'adresses pour les périphériques bus, gain de temps assuré.

Localisation sonore des périphériques bus
Localisez n'importe quel périphérique de bus rapidement et facilement.

- Boitier métal autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement d'une capacité batterie de 17Ah
- Poids sans batterie 4,5kg
- 10 zones avec résistances d'équilibrage fournies, ou 5 zones en boucle normalement fermée
- Chargeur alimentation 12 volts 2 ampère protégé par fusibles électroniques à réarmement
- 6 sorties programmables : 2 sorties relais et 4 sorties tension sur bornier
- 16 sorties tension programmable sur connecteurs
- Deux Bus de communication (RS485) pour un maximum de 50 périphériques par bus : Claviers, extensions de zone filaire ou radio, alimentation auxiliaire dont 100 zones par bus
- 20 partitions + 3 mises en service partielles associées
- 200 utilisateurs maximum : Code, badge & code contrainte
- Mémoire 3000 événements horodatés
- Calendrier de mise en et hors service automatique programmable
- Connecteur RJ45 pour connexion réseau
- Connecteurs pour transmetteur enfichable RTC, GSM & DATA, un seul module transmission peut être utilisé par centrale
- Clavier de commande compact avec lecteur de badges intégré
LCD rétroéclairé - Touches de MES rapide - Touches agression - 4 Voyants de MES
- Connecteur pour carte SD : Mise à jour, enregistrement de la programmation, stockage des images
- Cloud installateur et Application utilisateur Eaton SecureConnect

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
I-ON200FR	Centrale d'alarme anti-intrusion NF A2P 10 zones extensible 200 (prévoir clavier et batterie)	320 x 402 x 102
KEY-KPZFR	Clavier LCD filaire NFA2P compact avec lecteur de badges intégré	127 x 127 x 30
SCA00003	Batterie 12 volts 18 ampères à prévoir	182 x 180 x 76
PROXTAGPK5	Lot de 5 badges pour les claviers et lecteur KEY-EP	58 x 34 x 19
KEY-EP	Lecteur de badge externe à raccorder sur KEY-KPZFR (distance 50 m max.) utilisation hors certification NFA2P.	58 x 34 x 19



Module d'extension de zones filaires NFA2P

EXP-W10FR : pour les détecteurs distants de la centrale

- Boitier en ABS blanc autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement.
- Module filaire 10 zones avec résistances fournies ou NF
- 4 sorties tension programmables + espace réservé pour carte 4 relais I-RC01
- 5 sorties alimentations 12 volts protégées par fusibles électroniques à réarmement automatique
- Passages de câbles et espace facilitant le câblage
- Adressage semi-automatique.
- Buzzer de localisation intégré

EXP-PSU-MMFR : pour les détecteurs et les sirènes distants de la centrale

- Boitier en métal blanc autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement
- 10 zones avec résistances fournies ou 5 zones en normalement fermée
- Alimentation 12 volts 2 ampères - Capacité batterie 17Ah
- 4 sorties tension programmables
- 5 sorties alimentations 12 volts protégées par fusibles électroniques à réarmement automatique
- Passages de câbles et espace facilitant le câblage
- Adressage semi-automatique.
- Buzzer de localisation intégré

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
EXP-W10FR	Module d'extension bus NFA2P 10 zones filaires en boitier ABS	230 x 145 x 42
EXP-PSU-MMFR	Module d'extension bus NFA2P 10 zones filaires + alimentation 12 volts 2 ampères en boitier métal. Prévoir une batterie SCA00003 (Compatible avec les centrales à partir de la V6)	320 x 402 x 102
I-RC01	Carte 4 relais de sortie intégrable dans EXP-W10 et EXP-PSU-MMFR	60 x 35 x 15
08600REUR-00	Carte de sortie 8 relais intégrable dans EXP-PSU-MMFR	



Carte Transmetteurs téléphonique enfichable dans la centrale

- COM-SD-PSTN : Vocal, Télésurveillance en RTC, ligne analogique: 4 numéros d'appel, 4 messages
- COM-DATA-4G-SD: Vocal, Télésurveillance et SMS ou DATA en GSM. Prévoir carte micro SIM voix ou DATA

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
COM-DATA-4G-SD	Vocal, Télésurveillance et SMS ou DATA en GSM	62 x 40 x 12
COM-ANT-01	Antenne + 3m de câble pour transmetteur GSM	150 x 20 x 2
COM-SD-PSTN	Vocal, Télésurveillance en RTC, ligne analogique	62 x 40 x 12
COM-DATA-4G-WIFI	Module Wifi et 4G IP enfichable sur la centrale prevoir carte micro SIM data	62 x 40 x 12
COM-DATA-WIFI	Module Wifi enfichable sur la centrale	62 x 40 x 12



Module d'extension Radio EXP-R10

- Radio 868mhz en FM bande étroite, codage 16 millions de combinaisons,
- Mesures des portées radio en temps réel
- Possibilités : 10 zones / détecteurs

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
EXP-R10	Module d'extension bus 10 détecteurs radio + sirènes radio & télécommandes	230 x 145 x 42



Pour les périphériques filaires et radio associés :


- Détecteurs filaires page 390
- Contacts d'ouverture filaires page 395
- Sirènes filaires page 400
- Détecteurs et sirènes radio page 368

5.6.2 Systèmes anti-intrusion
Centrale d'Alarme Filaire I-ON200FR

Conseils d'installation


- Câblage du Bus : utiliser au moins un câble 2 paires en fil souple 6/10 minimum. Doubler les paires éventuellement si la longueur du Bus est importante (voir documentation d'installation).
- Câblage des détecteurs et des sirènes : utiliser un câble 3 paires d'au moins 6/10 mm
- Attention si les détecteurs ne sont pas câblés avec les résistances d'équilibrage fournies, le nombre de zone de la centrale et des extensions EXP-PSU sera divisé par deux
- Prévoir une alimentation auxiliaire EXP-PSU par tranche de 20 détecteurs supplémentaires
- Les sirènes doivent être connectées à la centrale ou aux extensions EXP-PSU afin d'avoir le courant nécéssaire à leur fonctionnement
- Connecter un détecteur par zone

Cablâge du bus clavier et extension i-ON :

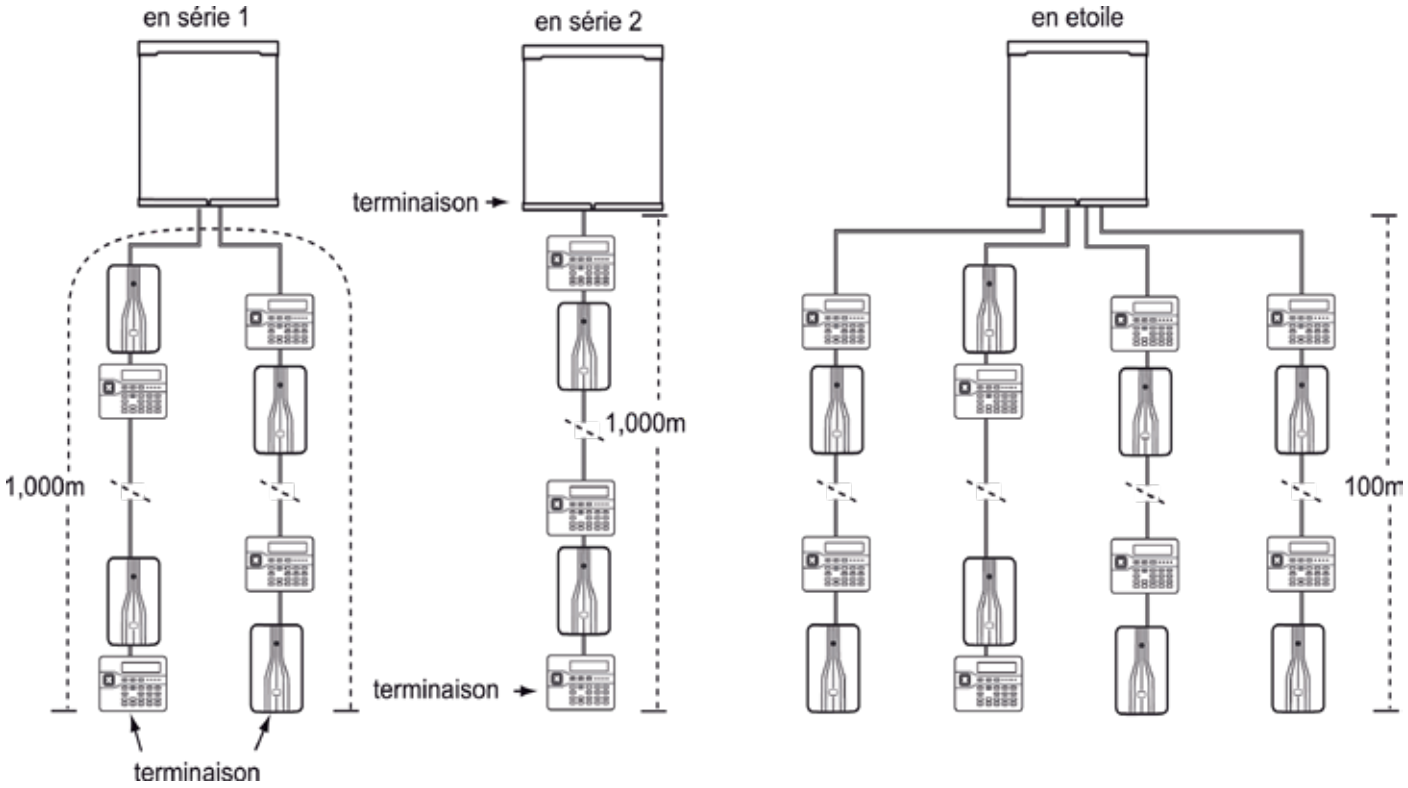



Carte électronique i-ON200FR

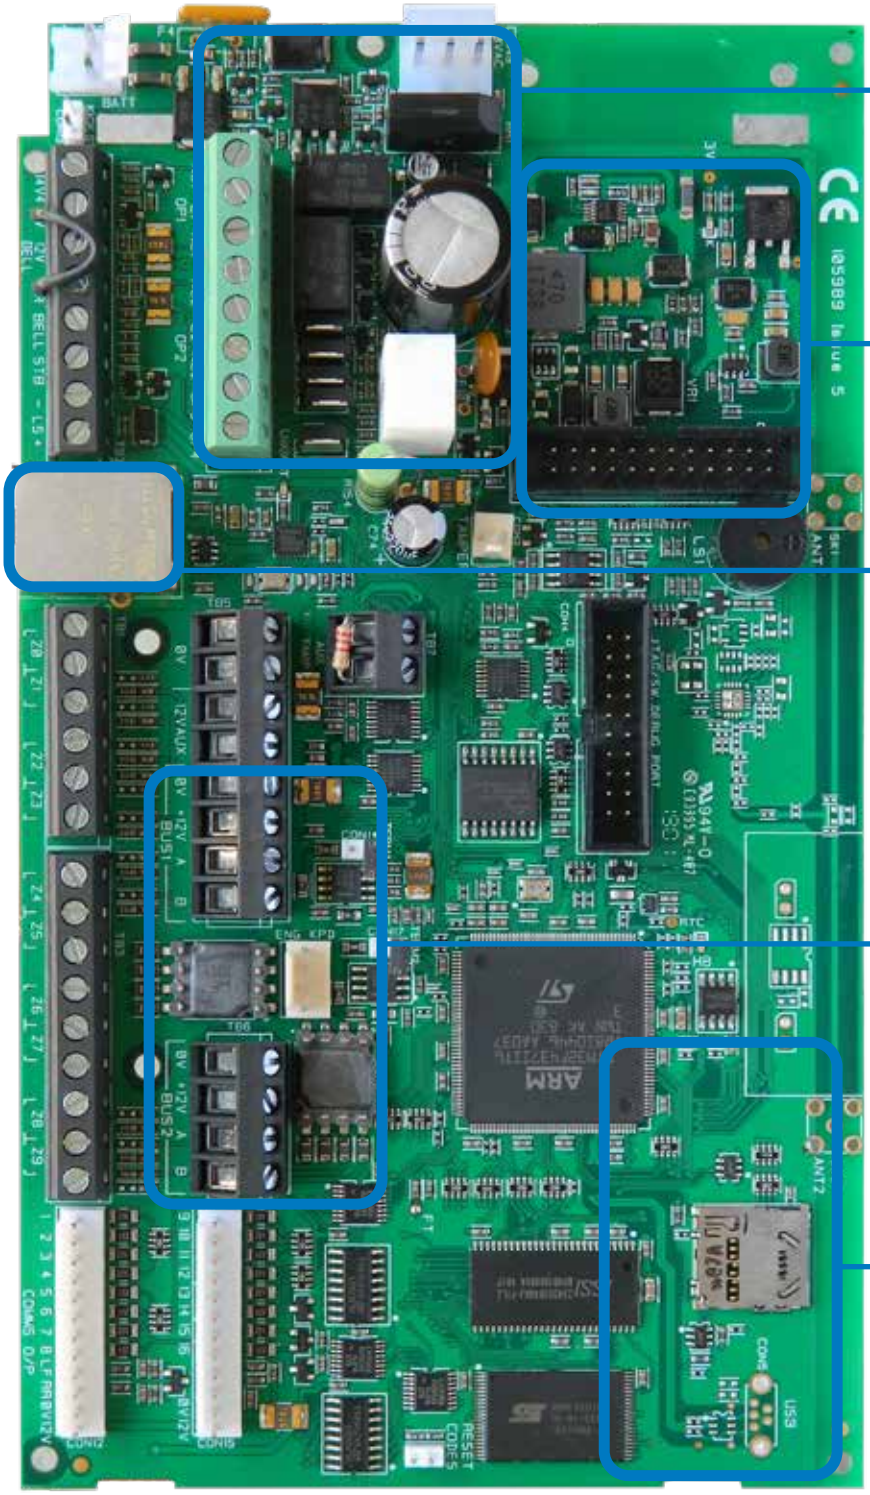

Alimentation Chargeur 2A Protégée par Fusibles à Réarmement Automatique

Emplacement transmetteur enfichable RTC, GSM / Data

Connecteur RJ45: Web seveur, Transmissions IP, email, Cloud & App.

2 bus de communication pour extension de zone jusqu'à 1000 mètres par bus.

Connecteur pour carte SD:
Enregistrement d'images
Mise à jour
Sauvegarde & restauration programmation

I-ONG3LM-KPZ : Système d'alarme filaire & bus 10 zones extensible
Pour des installations professionnelles jusqu'à 400 détecteurs



I-ONG3LM-KPZ est un système d'alarme filaire pouvant gérer 10 zones extensible à 400.
C'est un système destiné aux installations tertiaire et professionnelle.
Sa programmation et son utilisation se fait à l'aide d'un clavier LCD de façon intuitive et simple.
Ci-nécessaire, le web serveur intégré permet de programmer la centrale à l'aide d'un ordinateur et d'un simple navigateur internet.
La fonction de télésurveillance en IP est intégrée à la centrale.

Extension du système
La centrale peut être étendue à l'aide de modules d'extension filaire avec ou sans alimentation auxiliaires équipés de 10 zones et 4 sorties

Performance & Flexibilité du bus de communication
4 bus de communication RS485 permettent de connecter des modules d'extension, des claviers
et de les adresser sans ordre d'installation. 50 périphériques bus maximum par bus.

Adressage semi-automatique
Permet d'éviter la duplication d'adresses pour les périphériques bus, gain de temps assuré.

Localisation sonore des périphériques bus
Localisez n'importe quel périphérique de bus rapidement et facilement.

- Boitier métal autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement d'un capacité de 2 batteries de 17Ah
- Poids sans batterie 6kg
- 10 zones avec résistances d'équilibrage fournies, ou 5 zones en boucle normalement fermée
- Chargeur alimentation 12 volts 3 ampère protégé par fusibles électroniques à réarmement
- 8 sorties programmables : 2 sorties relais et 6 sorties tension sur bornier
- 16 sorties tension programmable sur connecteurs
- 4 Bus de communication (RS485) pour un maximum de 50 périphériques par bus : Claviers, extensions de zone filaire ou radio, alimentation auxiliaire dont 100 zones par bus
- 50 partitions + 3 mises en service partielles associées
- 400 utilisateurs maximum : Code, badge & code contrainte
- Mémoire 6000 événements horodatés
- Calendrier de mise en et hors service automatique programmable
- Connecteur RJ45 pour connexion réseau
- Connecteurs pour transmetteur enfichable RTC, GSM & DATA, un seul module transmetteur peut être utilisé par centrale
- Connecteur pour carte SD : Mise à jour, enregistrement de la programmation, stockage des images
- Cloud installateur et Application utilisateur Eaton SecureConnect

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
I-ONG3LM-KPZ	Centrale d'alarme anti-intrusion 10 zones extensible 400 (prévoir clavier et batterie)	400 x 430 x 102
SCA00003	Batterie 12 volts 18 ampères à prévoir	182 x 180 x 76



Clavier filaire de commande intérieur

- Une gamme complète filaire avec lecteur de badges intégré
- LCD rétroéclairé - Touches de MES rapide – Touches agression
- Signalisation de l'état par 4 voyants

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
KEY-KPZFR	Clavier LCD filaire compact avec lecteur de badges intégré	127 x 127 x 30
KEY-EP	Lecteur de badge externe (50m) pour KEY-KP01 & KEY-FKPZ	58 x 34 x 19
PROXTAGPK5	Lot de 5 badges pour les claviers et lecteur KEY-EP	40 x 30 x 2



Carte Transmetteurs téléphonique enfichable dans la centrale

- COM-SD-PSTN : Vocal, Télésurveillance en RTC, ligne analogique: 4 numéros d'appel, 4 messages
- COM-DATA-4G-SD: Vocal, Télésurveillance et SMS ou DATA en GSM. Prévoir carte micro SIM voix ou DATA

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
COM-DATA-4G-SD	Vocal, Télésurveillance et SMS ou DATA en GSM.	62 x 40 x 12
COM-ANT-01	Antenne + 3m de câble pour transmetteur GSM	150 x 20 x 2
COM-SD-PSTN	Vocal, Télésurveillance en RTC, ligne analogique	62 x 40 x 12
COM-DATA-4G-WIFI	Module Wifi et 4G IP enfichable sur la centrale prevoir carte micro SIM data	62 x 40 x 12
COM-DATA-WIFI	Module Wifi enfichable sur la centrale	62 x 40 x 12



Clavier Radio de commande intérieur

- Clavier radio LCD + interface bus pour programmation et utilisation sans fil

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
KEY-RKPZ-KIT	Clavier radio LCD bidirectionnel & lecteur de badge + interface bus	127 x 127 x 35



Module d'extension de zone filaire et radio sur bus

EXP-W10FR : Extension pour les détecteurs distants de la centrale

- Boitier en ABS blanc autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement.
- Module filaire 10 zones avec résistances fournies ou NF
- 4 sorties tension programmables + espace réservé pour carte 4 relais I-RC01
- 5 sorties alimentations 12 volts protégées par fusibles électroniques à réarmement automatique
- Passages de câbles et espace facilitant le câblage
- Adressage semi-automatique. Buzzer de localisation intégré

EXP-PSU-MMFR & EXP-PSU-LM : Extensions pour les détecteurs et les sirènes distants de la centrale

- Boitier en métal blanc autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement
- 10 zones avec résistances fournies ou 5 zones en normalement fermée
- Alimentation 12 volts 2 ampères - Capacité batterie 17Ah pour EXP-PSU-MM
- Alimentation 12 volts 3 ampères - Capacité 2 batteries 17Ah pour EXP-PSU-LM
- 4 sorties tension programmables
- 5 sorties alimentations 12 volts protégées par fusibles électroniques à réarmement automatique
- Passages de câbles et espace facilitant le câblage
- Adressage semi-automatique.
- Buzzer de localisation intégré

EXP-R10 Module d'extension radio

Radio 868mhz en FM bande étroite, codage 16 millions de combinaisons.

- Mesures des portées radio en temps réel
- 10 détecteurs, 400 télécommandes FOB-2W-4B, 400 émetteurs agression 710REUR, 2 sirènes SDR-REXT-G2-OR & 2 sirènes SDR-RINT
- Asservissement de récepteurs distants 762R et 768R
- Buzzer de localisation intégré

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
EXP-W10FR	Module bus d'extension 10 zones filaires en boitier ABS	230 x 145 x 42
EXP-PSU-MMFR	Module d'extension bus 10 zones filaires + alimentation 12 volts 2 ampères en boitier métal. Prévoir une batterie SCA00003	320 x 402 x 102
EXP-PSU-LM	Module d'extension bus 10 zones filaires + alimentation 12 volts 3 ampères en boitier métal. Prévoir 2 batteries SCA00003	400 x 430 x 102
I-RC01	Carte 4 relais de sortie intégrable dans EXP-W10 et EXP-PSU-MM & LM	60 x 35 x 15
EXP-R10	Module d'extension bus 10 détecteurs radio + sirènes radio & télécommandes	230 x 145 x 42
08600REUR-00	Carte de sortie 8 relais intégrable dans EXP-PSU-MM&LM	



Pour les périphériques filaires et radio associés :

• Détecteurs filaires page 390
• Contacts d'ouverture filaires page 395
• Sirènes filaires page 400
• Détecteurs et sirènes radio page 368



Database Produits Intrusion
Toutes les informations à votre portée


Scannez et enregistrez moi dans vos favoris pour accéder à toutes les documentations des produits anti-intrusion Eaton:

- Documentations commerciales
- Documentations techniques
- Plans de câblage
- CCTP intrusion, PPMS et RSS
- Catalogues
- Tarifs publics
- Aides à la cotation

Une base de données régulièrement mise à jour utilisable par tous les acteurs courants faibles: Installateurs, Distributeurs, Prescripteurs, Clients institutionnels

Accessible aussi par ordinateur ici:
https://app.box.com/s/f0xotyzup8by1cokrpzh2gf1gwxwsfm2

Il n'est pas nécessaire d'entrer un identifiant ou de s'inscrire. Fermez les fenêtres en cliquant sur la croix et le téléchargement s'effectue.

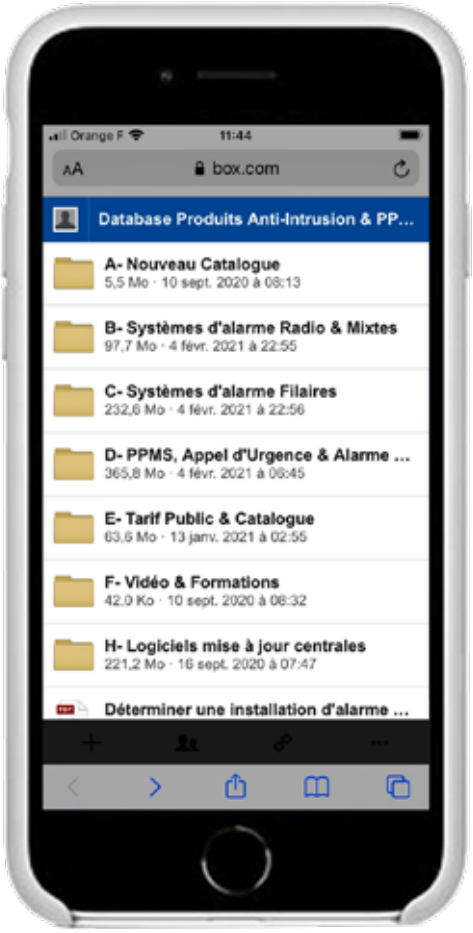

EATON
Powering Business Worldwide

Périphériques Filaires compatibles tous systèmes



- **Résidentiel**
- **Tertiaire**
- **Industriel**

Une gamme complète de périphériques pour toutes vos applications : Résidentielles, Tertiaires et Industrielles

Détecteurs intérieurs et extérieurs

Barrières et colonnes

Contacts d'ouverture


Sirènes et transmetteurs téléphoniques



Détecteur infrarouge XCELWPT

- 9 mètres 90°
- Tolérance animaux - 25 Kg (distance mini 2m et portée 5m)
- Grade 2
- Compensé en température

Référence	Désignation	Dimension (mm)
XCELWPT	Détecteur volumétrique filaire infrarouge passif	64 x 95 x 49

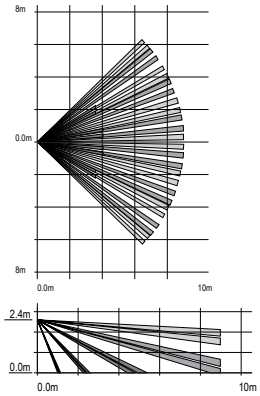




Détecteur infrarouge CX702

- 21 x 21m et 45 x 2,4 m
- 68 zones - 11mA
- 2 choix en tournant la lentille
- 3 niveaux de réglage d'angle
- Compensation de température
- Optique multi focus
- Comptage d'impulsions

Référence	Désignation	Dimension (mm)
CX702	Détecteur Infrarouge 21 m 90° ou 45 m 10°	140 x 100 x 68
CA-1W	Rotule de fixation murale	76 x 67 x 100

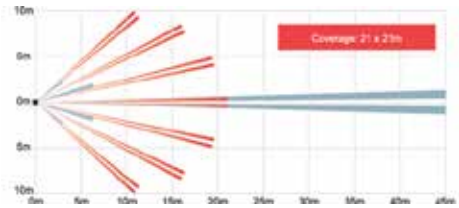




Détecteur infrarouge plafond SX360

- Plafond 360° - 276 zones - 18mA
- Zoom par lentille tournante
- 18m de 2,4m à 4,8m
- Sensibilité H/M/L
- Comptage d'impulsions

Référence	Désignation	Dimension (mm)
SX360Z	Détecteur Infrarouge Plafond 360 ° 18 m	130 x 130 x 80

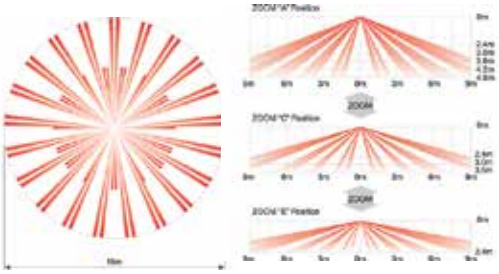




Détecteur infrarouge plafond FX360

- Diamètre de détection de 8 à 12 mètres en fonction de la hauteur de fixation de 2,4 à 3,6 mètres
- Performance stable et homogène sur toute la surface protégée.
- 62 zones de détections pour une consommation de 17 mA
- Compensation de température
- Compteur d'impulsion commutable de 2 à 4


Référence	Désignation	Dimension (mm)
FX-360	Détecteur Infrarouge Plafond 360 ° de 8 à 12 mètres	Diamètre 120 x 15





Détecteur Double Technologie FLX-S-DT-X8 NF A2P 2 Boucliers

- Lentille tournante
- 12 m 85° ou 18m 5° (mode couloir)
- Compensation en température
- Circuit de réduction de bruit
- Hyperfréquences & Infrarouge
- Relais silencieux

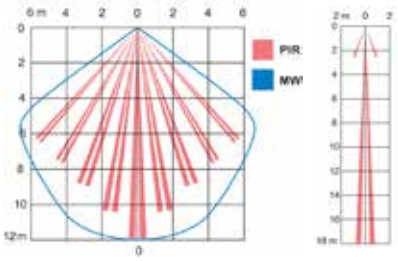


Référence	Désignation	Dimension (mm)
FLX-S-DT-X8	Détecteur Double Technologie NF A2P 2 Boucliers	130 x 62 x 56
CW-G2	Rotule de fixation pour détecteur FLX-S-DT-X8	60 x 50 x 40



Détecteur Double Technologie anti-masque FLX-A-DAM-X8 NFA2P 3 Boucliers

- Lentille tournante
- IR anti-masque
- 15 m 85° ou 24 m 5° (mode couloir)
- Compensation en température
- Réduction des fausses alarmes
- Hyperfréquence et infrarouge
- Ajustement de la hauteur de montage et de la zone de détection



Référence	Désignation	Dimension (mm)
FLX-A-DAM-X8	Détecteur double technologie NFA2P 3 boucliers	160 x 62 x 59



Détecteur extérieur double infrarouge anti-masque HX40AM

- Hauteur de montage - 2,5 m à 3 m
- Infrarouge anti-masquage
- Double circuit de traitement du signal
- Compensation en température
- Longueur réglable de détection
- Rotule réglable à 180°
- Température de fonctionnement :-20°C à + 60°C
- IP55

Référence	Désignation	Dimension (mm)
HX40AM	Détecteur Infrarouge extérieur 12 m x 12m	266 x 99 x 205
HX80NAM	Détecteur Infrarouge extérieur 24 m x 2 m	266 x 99 x 205
LX402	Détecteur Infrarouge extérieur 12 x 15 mètres anti-animaux comptage jour/nuit	75 x 54 x 141
LX802	Détecteur Infrarouge extérieur 24x 2 mètres anti animaux comptage jour/nuit	75 x 58 x 141
CA-1W	Rotule de fixation murale pour LX	75 x 67 x 100



Détecteurs extérieurs compactes


- Portée 5 mètres
- Orientable sur 190°
- Double faisceaux Infra-rouge passif
- Immunité aux animaux
- Analyse du signal
- Idéal pour la protections des ouvertures : porte, fenêtre, baie vitrée & porte de garage.
- Version filaire et radio avec l'émetteur 734REUR-00

Référence	Désignation	Dimension (mm)
FTN-ST	Détecteur Extérieur Filaire 5 mètres Alimentation 12 Volts	155 x 43 x 35
FTN-R	Détecteur Extérieur Radio 5 mètres Alimentation à associer à l'émetteur 734REUR-00	155 x 43 x 35
734REUR-00	Détecteur d'ouverture & émetteur universel à intégrer dans FTN-R	90 x 35 x 30



Barrière extérieure infrarouge de 20 à 60 mètres

- 2 faisceaux portée
- Température de +60°C à -35°C option chauffage
- Coupure de 50-500ms, IP55



Référence	Désignation	Dimension (mm)
AX70TN	Barrière Infrarouge Extérieure 20 mètres	170 x 65 x 70
AX130TN	Barrière Infrarouge Extérieure 40 mètres	170 x 65 x 70
AX200TN	Barrière Infrarouge Extérieure 60 mètres	170 x 65 x 70
AX200TF	Barrière infrarouge Exterieure 60 m	170 x 65 x 65
HU3	Résistances chauffantes pour AX200TF - lot de 2 -	
AX200TFR	Barrière infrarouge exterieure radio à associer à l'émetteur 739REUR-00N	217 x 88 x 162
734-REUR-00	Émetteur radio pour AX200TFR	50 x 50 x 30
LSH20	4 Pack piles lithium sont à prévoir pour une barrière AX200TFR (2x2)	



Détecteurs extérieurs Double Technologie Filaire et Radio


- Double technologie Infrarouge et Hyperfréquence
- Hauteur de pose de 0,8 à 1,2 mètre
- Détection 12 mètre 90°
- IP 55
- Température de fonctionnement -20°C à + 45°C
- Anti masquage
- Compensé en température

Référence	Désignation	Dimension (mm)
VXI-RDAM	Détecteur Extérieur Double Technologie Anti-Masque 12 mètres usage Radio	186 x 72 x 106
734REUR-00N	Émetteur radio à insérer dans le VXI-RDAM	50 x 50 x 30
VXI-DAM	Détecteur Extérieur Double Technologie Anti-Masque 12 mètres Filaire	186 x 72 x 65



Barrière numérique multiplexée de 100 à 200m

- 4 faisceaux portée 200 m
- Communication digitale, multiplexage
- Auto régulation du signal
- Code binaire unique
- Coupure de 35 à 500ms
- Température de 55°C à -35°C
- IP65

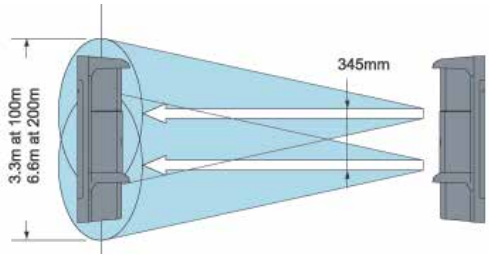


Référence	Désignation	Dimension (mm)
SL-350QDM	Barrière infrarouge extérieure 100 mètres	448 x 79 x 96
SL-350QN	Barrière infrarouge extérieure 100 mètres sans synchronisation	448 x 79 x 96
SL-650QDM	Barrière infrarouge exterieure 200 m	448 x 79 x 96
HU2	Résistances chauffantes -Lot de 2-	5 x 5 x 10
POT2M	Poteau de fixation pour barrière AX200TF et SL-650QDM	100 x 2000



Colonnes multiplexées 8 canaux

- Hauteur 2 m
- Fixation au sol
- Simple direction fixation murale
- Distance d'utilisation maximale de 200 m
- Barrières numériques multiplexées sans câbles de liaison
- Alimentation 230V + batterie 12V 7A en option

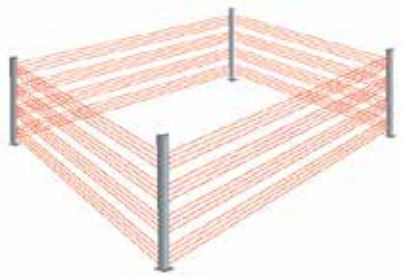

Référence	Désignation	Dimension (mm)
N200DB8E8R	Colonne extérieure double direction 8 faisceaux 200 m	200 x 400 x 400
N2008E	Colonne simple direction 8 faisceaux émetteur 200 m	200 x 400 x 400
N2008R	Colonne simple direction 8 faisceaux récepteur 200 m	200 x 400 x 400
TWAA	Capot anti-appui pour colone extérieure	
TWEB	Embase de scellement pour colone extérieure	
SCA00001	Batterie 12 Volts 7A	167 x 81 x 76

Lien pour accéder à la documentation technique Détecteurs filaires:

https://app.box.com/s/pgg33ji7du2qpgyf4at8czrxn5quv022



Détecteur de Fumée et de Température Multifonctions 12 Volts : M12

- Programmation : 4 micro interrupteurs
- Alimentation : 10 à 16 Volts continus
- Consommation : 0,5 mA au repos, 14 mA en Alarme
- Indication voyant : Clignotement toutes les 10 secondes au repos
- Rouge permanent = Alarme
- Jaune permanent = Défaut
- Température de fonctionnement Mode optique : 60°C Max
- Mode optique température : 45°C Max
- Mode thermo-vélocimètrique : 60°C Max
- Mode température fixe 77°C (60°C Max)
- Applications : domestique, chaufferie, locaux serveurs…

Référence	Désignation	Dimension (mm)
M12	Détecteur de fumée et de température multifonctions	Hauteur 56 / Diamètre 100


Module de signalisation universel



Un voyant rouge et un buzzer pour toutes les signalisations. il est possible d'utiliser indépendamment le voyant et le buzzer. Alimentation de 12 à 24 Volts.

Référence	Désignation	Dimension (mm)
O-1490BZR	Lot de 2 modules de signalisation voyant rouge et buzzer	50 x 24 x 45
O-1490BZV	Lot de 2 modules de signalisation voyant vert et buzzer	50 x 24 x 45
O-1490BZG	Lot de 2 modules de signalisation voyant jaune et buzzer	50 x 24 x 45

400-FR : contact magnétique en plastique à montage en saillie NF A2P






- Adapté aux portes et fenêtres non métalliques
- Auto protégé à l'ouverture et à l'arrachement
- 4 bornes de raccordement
- -25°C à + 70°C
- IP40
- Conditionné par 10
- NF A2P 2 Boucliers

Le contact magnétique 400-FR se monte en saillie sur tout type d'huisseries : bois, PVC. Il doit être câblé et dispose de 4 bornes de raccordement Alarme et Autoprotection.

Référence	Espacement D	Contact	Tension max	Courant max	Puissance max	Couleur	NFA2P 2 Boucliers	Poids (Kg)
400-FR	15/11 mm	NF	49V	1A	10W	Blanc	Oui	0,31

410-FR : contact cylindrique en plastique saillie / encastré

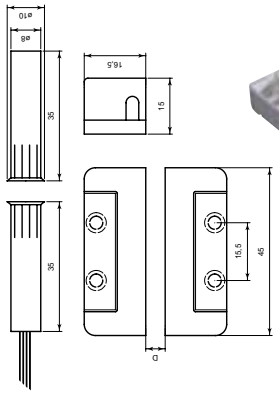




- Saillie ou encastrable à l'aide du kit fourni
- Large espacement
- Portes et fenêtres en bois, PVC et aluminium
- Autoprotection intégrée
- 4 fils = 2 alarmes + 2 AP
- -25°C à + 70°C
- IP65
- Conditionné par 10

Le 410-FR est un contact cylindrique livré avec son aimant et un kit de montage en saillie Ceci permet d'utiliser le même contact pour un montage en encastré ou en saillie. Le montage sur les huisseries métalliques n'est pas recommandé car l'espacement (D) entre aimant et contact n'est pas garanti sur les matériaux ferreux. Il est équipé d'un câble de 2 mètres

Référence	Espacement D	Contact	Tension max	Courant max	Puissance max	Couleur	Poids (Kg)
410-FR	15 mm	NF	49V	1A	10W	Blanc	0,59
410-TF-M	Identique au 410-FR, mais de couleur marron						

418-CSA : plaque de support d'encastrement pour contact 410-FR






- Nickel plaqué cuivre
- Conditionné par 10

Pour un montage encastré du contact sur un bâti métallique ferreux, il est nécessaire d'utiliser la plaque de fixation 418. Un trou de 18 mm doit être pratiqué autour du contact pour que le bâti métallique n'interfère pas sur le champ magnétique

Référence	Désignation	Dimension (mm)
418-CSA	Lot de 10 plaques de support d'encastrement pour contact 410-FR	39 x 20 x 1.5

423-TF : contact magnétique encastrable

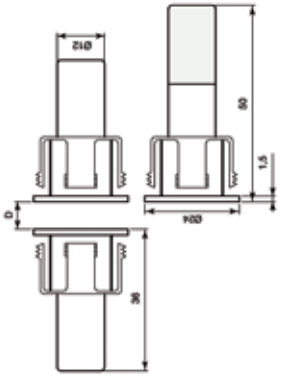




- Installation sur tout matériau même ferreux
- Large espacement
- Auto protégé
- Câble de 1,2 mètres
- -25°C à + 55°C
- IP30
- Lot de 2

Le 423-TF convient parfaitement à la protection discrète des fenêtres et portes constitués de tous matériaux. Il s'encastre dans une ouverture de 22 mm de diamètre et il maintenu en place grâce à son clip métallique

Référence	Espacement D	Contact	Tension max	Courant max	Puissance max	Couleur	Poids (Kg)
423-TF	23 / 12 mm	NF	49 V	1A	10W	Blanc	0,1

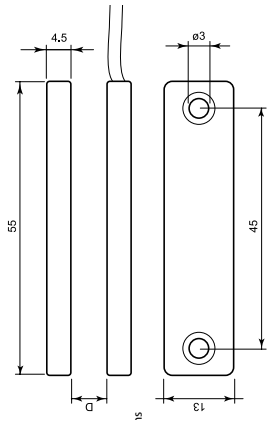


Séries 401 : contact magnétique discret / invisible



- Conforme à la norme EN5013 1-2-6
- Montage discret
- 4,5mm d'épaisseur
- Conditonnés par lot de 5 pour le 401-TF-3
- Condtionnés par lot de 10 pour le 401-TF
- Autoprotection intégrée

Le contact magnétique dissimulé 401 peut être installé sur des cadres en aluminium, bois, PVC, fer, etc. Il est particulièrement adapté aux Vasistas. En effet, l'épaisseur minimale du contact permet une installation directe sur le cadre du châssis, où une profondeur de seulement 4,5 mm est la norme. Une fois fermé, le contact de l'appareil est dissimulé dans l'espace entre le cadre et la fenêtre.

Référence	Espacement D	Contact	Tension max	Courant max	Puissance max	Couleur	Poids (Kg)
401-TF	20 / 20 mm	NF	42.4V	1A	10W	Blanc	0.5
401-TF-3	20 / 20 mm	NF	42.4V 49V	1A	10W	Blanc	0.6

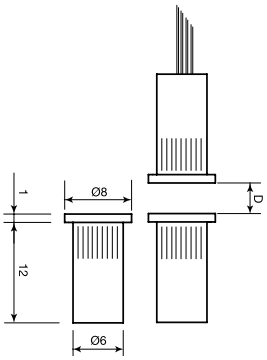

314 CSA : Mini-contact en laiton à encastrer




- Conditionnés par lot de 10 contacts + 10 aimants
- Ultra-compact, faible encombrement
- Encastrable
- Corps en laiton
- Pour fenêtre et porte en bois, PVC & aluminium
- Conforme à la norme EN50131-2-6
- Autoprotection intégrée
- Conditionné par lot de 10 pièces


Contact magnétique en laiton à haute résistance mécanique pour montage encastré. Bien qu'il s'agisse du plus petit contact magnétique disponible, sa distance de fonctionnement convient à la plupart des applications, utilisant des aimants et des ampoules reed miniatures (contact).

Référence	Espacement D	Contact	Tension max	Courant max	Puissance max	Poids (Kg)
314-CSA	10 mm	NF	24 V	0.1A	1W	0.08

403-AG



403-AP



Séries 403 : Contacts magnétiques métallique



403-AG




403-AP

- Conforme à la norme EN50131-2-6
- Montage en saillie
- Haute résistance mécanique
- Large espacement
- Pour les portes et les fenêtres en tout matériau
- Connexion filaire
- Autoprotégé

Pour montage en saillie à haute résistance mécanique. Il peut être monté sur des cadres de portes et de fenêtres tout matériau: aluminium, bois, PVC, fer, etc. Le large espacement de fonctionnement entre le contact et l'aimant permet une grande tolérance ou jeu.

Référence	Espacement D	Contact	Tension max	Courant max	Puissance max	Couleur	Poids (Kg)
403-AG	22 / 10 mm	NF	42.4V	1A	10W	Métal	0.55
403-AP	18 / 6 mm	NF	42.4V	1A	10W	Métal	0.28

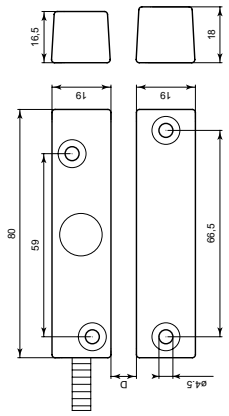

460-FR et 462-M : contact magnétique en aluminium pour montage en saillie




- Adapté aux portes et fenêtres métalliques
- Installation tertiaire et industrielle
- Auto protégé
- -25°C à + 55°C
- IP65
- Conditionné par 2
- NF A2P 2 Boucliers (460-FR)

aluminium particulièrement adapté au montage sur huisserie métallique car l'espacement aimant / contact (D) est garanti. Il est utilisé dans des installations de types commerces, tertiaires et industrielles car sa résistance est importante.
Il est équipé d'un câble de raccordement de 4 conducteurs (Alarme + Autoprotection) de 1,2m
Le 462-M est similaire au 460-FR, mais le raccordement se fait à l'intérieur du contact à l'aide de 4 bornes : 2 pour l'alarme et 2 pour l'autoprotection.



Le 460-FR est un contact magnétique en

Référence	Espacement D	Contact	Tension max	Courant max	Puissance max	Couleur	NFA2P 2 Boucliers	Poids (Kg)
460-FR	21 / 14 mm	NF	49V	1A	10W	Aluminium	Oui	0,30
462-M	20 / 14 mm	NF	49V	1A	10W	Aluminium	Non	0,25

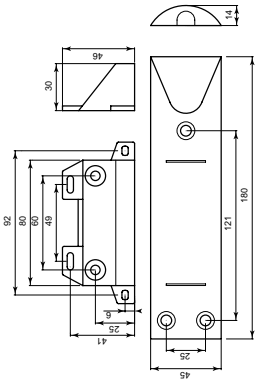


450-FR : contact magnétique en aluminium pour porte de garage NF A2P




- Adapté aux portes et fenêtres métalliques basculantes
- Large espacement
- Montage en saillie
- Auto protégé
- 4 fils = 2 alarmes + 2 AP
- -25°C à + 55°C
- IP65
- Conditionné à l'unité
- NF A2P 2 Boucliers

Le 450-FR a été spécialement conçu pour être utilisé sur des portes de garages basculantes mais aussi sur les rideaux et stores métalliques
Il est équipé d'un câble sous gaine métallique de 1,2 mètre. L'espacement entre contact et aimant permet de protéger des ouvertures / fermetures ayant un ajustement variable :
Y= 35 / 20 mm X = 20 mm.

Référence	Espacement D	Contact	Tension max	Courant max	Puissance max	Couleur	NFA2P 2 Boucliers	Poids (Kg)
450-FR	35/20/25 mm	NF	49V	1A	10W	Aluminium	Oui	0,38





1005-N : contact magnétique intérieur / extérieur haute sécurité



- Dimensions réduites
- Spécial huisseries métalliques
- Bornes de raccordement
- Auto protégé
- Large espacement
- -25°C à + 70°C
- IP65
- Conditionné à l'unité

Le 1005-N est un contact magnétique haute-sécurité à monter en saillie sur tous les types d'huisseries. Il est étudié pour être installé en intérieur comme en extérieur. Son boîtier en métal est de taille réduite Il permet un large espacement entre contact et aimant.


Référence	Espacement D	Contact	Tension max	Courant max	Puissance max	Couleur	Matériau	Poids (Kg)
1005-N	63/40 mm	NF	49V	0,5A	10W	Blanc	Métal	0,65

2450-N : détecteur électronique filaire d'eau



- Boitier aluminium + peinture époxy blanche
- Patte de fixation
- Température de fonctionnement de -15°C à 70°C

Référence	Alimentation	Sortie relais	IP	Poids (Kg)
2450-N	12/24V 25/32mA	Max 1A 30V	67	0,79

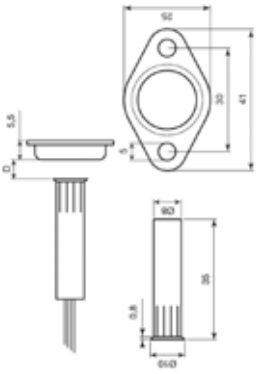




416-TF : contact à encastrer et aimant plat faible encombrement

- 2 fils Alarme + 2 fils autoprotection
- IP65
- -25°C à + 70°C
- Conditionné par 10

Le 416-FT est un contact cylindrique à encastrer livré avec son aimant plat. à utiliser en association avec la plaque d'encastrement 418-CSA. Il est équipé d'un câble de 30 cm.

Référence	Espacement D (non ferreux)	Contact	Tension max	Courant max	Puissance max	couleur	Poids (Kg)
416-TF	15 mm	NF	49V	1A	10W	Blanc	0,13

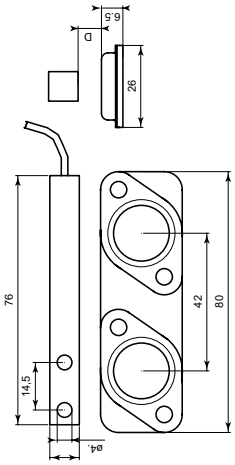



455-CSA : contact magnétique compact pour volet roulant ou pour baie coulissante

- Aluminium
- Saillie faible encombrement insérable dans chambranle
- Fixation sur tout matériau
- Autoprotection intégrée
- 4 fils = 2 alarmes + 2 AP
- -25°C à + 70°C
- IP65
- Conditionné par 2

Référence	Espacement D	Contact	Tension max	Courant max	Puissance max	Matériau	Câble	Poids (Kg)
455-CSA	30/20 mm	NF	49V	1A	10W	Aluminium	1,2 m	0,20



476-CSA & 476-N : Bouton d'appel d'urgence

- Fixation murale ou sous bureau et comptoir
- Autoprotégé à l'ouverture
- Clapet de protection amovible
- Contact normalement fermé impulsionnel
- Pas de réarmement nécessaire
- Adapté au PPMS

Le bouton d'appel 476 permet de lancer des alertes dans tous les types de bâtiments et pour tous les usages : établissements scolaires et d'enseignement, administrations, hôtels, commerces et bureaux. Ils sont particulièrement adaptés au PPMS. Son fonctionnement est simple et les risques de déclenchements involontaires sont inexistants.

Référence	Désignation	Dimension (mm)
476-CSA	Bouton d'appel d'urgence filaire autoprotégé blanc	85 x 85 x 52
476-N	Bouton d'appel d'urgence filaire autoprotégé noir	85 x 85 x 52




484-I : Bouton Anti-Panique ou agression auto protégé

- Boîtier en aluminium et plastique blanc
- Bouton d'appel orange verrouillable
- Action silencieuse
- Auto protégé
- Clé de réarmement fournie
- Voyant 12 V pour 484-ME

d'un contact sec qui s'ouvre en cas d'appel. Il est utilisé comme bouton anti-panique ou agression dans les banques, commerces et tout établissement recevant du public. Une clé de réarmement permet de repérer le bouton sollicité quand plusieurs 484 sont montés en série sur la même boucle.

Le 484-I est un bouton d'appel à câbler. Il dispose

Référence	Contact	Tension max	CPuissance max	Courant max	Voyant	Bornes	Poids (Kg)
484-I	NF	75V	10W	1A	Non	4	0,07
484-ME	NF	75V	10W	1A	Oui	4	0,07

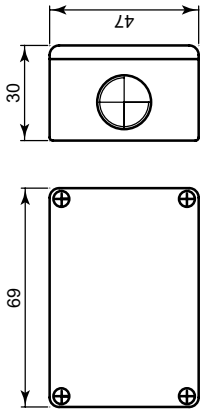


1463-CSA : Boîte de raccordement auto protégée 6 bornes




- Boîtier aluminium
- 6 bornes utiles + 2 bornes AP boîtier
- Presses étoupes entrée/sortie
- 10 mm de diamètre
- IP 43
- -25°C à + 70°C

1463-CSA est une boîte de raccordement pour le câblage de détecteurs. 6 bornes sont disponibles pour la mise en série de plusieurs détecteurs sur la même zone d'alarme par exemple. Il s'associe avec le contact 450-FR.

Référence	Désignation	Dimension (mm)
1463-CSA	Boîte de raccordement auto protégée 6 bornes	69 x 47 x 30

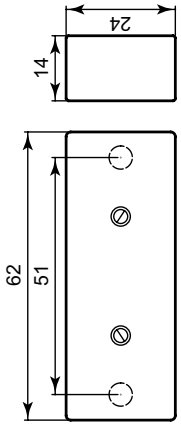

1467-FR : Boîte de raccordement auto protégée 3 bornes



- Boîtier plastique blanc
- 3 bornes utiles + 2 bornes AP boîtier
- IP 43
- -25°C à + 70°C
- Conditionnée par 10

1467FR est une boîte de raccordement pour le câblage de détecteurs. Trois bornes sont disponibles pour la mise en série de plusieurs détecteurs sur la même zone d'alarme par exemple.

Référence	Désignation	Dimension (mm)
1467-FR	Boîte de raccordement auto protégée 3 bornes	62 x 24 x 14



498-CSA Boitier de commande à contact

- Livré avec 5 clés tubulaires
- Voyants rouge et vert de signalisation
- Boitier aluminium avec clapet de protection de la serrure
- Peut-être utilisé avec toutes les centrale I-ON (excepté COMPACT & I-ON30RFR) pour la MES/MHS du système.

Référence	Désignation	Dimension (mm)
498-CSA	Boitier de commande extérieur avec voyants 5 clés	95 x 95 x 50

5.7.4 Périphériques Filaires

Sirènes Intérieures et Extérieures

Une gamme de sirènes d'alarme auto alimentées pour centrales filaires, constituées de robuste boîtiers en fonte d'aluminium, métal et polycarbonate renforcé.

Elles sont auto protégées à l'ouverture et à l'arrachement. Les flashs sont constitués de leds longue durée. La consommation en courant est limitée sur les centrales qui les commandent.



Sirène d'alarme et flash extérieure - NF A2P 3 Boucliers

- Degré de protection IP44 IK08
- Températures de fonctionnement : -25°C à +70°C
- Tension de fonctionnement : 9 à 15 V continus.
- Consommation hors alarme : 7mA, en alarme : 1A
- Temporisation d'alarme 3 minutes
- Niveau sonore à 1 mètre supérieur à 90dB.
- NF A2P 3 Boucliers
- Protection contre les surtensions et les inversions de polarité.

Référence	Désignation	Dimension (mm)
SIREX2	Sirène et Flash autoalimentée extérieure aluminium	244 x 184 x 82
SIRUS	Sirène et Flash autoalimentée extérieure polycarbonate	187 x 245 x 85
SCA00002	Batterie 12V/ 2Ah (obligatoire)	177 x 66 x 33



SIMAX : Sirène d'alarme intérieure - NF A2P 3 Boucliers

- Degré de protection IP31 IK08
- Températures de fonctionnement : -10°C à +55°C
- Tension de fonctionnement : 9 à 16V continus
- Consommation hors alarme : 5 mA, en alarme 1,6 A
- Temporisation supérieure à 30 minutes sur batterie
- Niveau sonore à 1 mètre 117dB
- NF A2P 3 Boucliers

Référence	Désignation	Dimension (mm)
SIMAX	Sirène autoalimentée intérieure métal	192 x 182 x 62
SCA00002	Batterie 12V/ 2Ah (obligatoire)	177 x 66 x 33



SDRE-PPMS: Sirène d'alerte & messages + flash extérieur
SDRI-PPMS: Sirène d'alerte & messages

- 6 entrées de déclenchement avec messages.
- 1 entrée avec choix de tonalité spécifique.
- Tension de fonctionnement : 9 à 30 V continus.
- Une tonalité PPMS + messages.
- Liaisons bus entre les sirènes pour assurer une synchronisation parfaite des messages diffusés.

Référence	Désignation	Dimension (mm)
SDRE-PPMS	Sirène PPMS extérieure + flash + messages paramétrables	245 x 187 x 85
SDRI-PPMS	Sirène PPMS intérieure + messages paramétrables	245 x 187 x 68
SCA00002	Batterie 12V/ 2Ah (obligatoire)	177 x 66 x 33

Transmetteurs Téléphoniques Autonomes GSM, VOCAL, SMS ET ETHERNET



SD-LTE : Transmetteur Téléphonique vocal GSM 4G et SMS

Le transmetteur téléphonique SD-LTE permet de renvoyer les alarmes de tout système d'alarme intrusion, incendie, technique, contrôle, asservissement, domotique. Toutes les communications vocales et textuelles sont rendues rapides et sécurisées grâce à la technologie
4G (VoLTE) de nouvelle génération, garantissant que tous les systèmes activés sont traités sans difficulté
Un afficheur LCD donne toutes les informations nécessaires à l'installation et à l'utilisation du produit. Les SD-LTE s'alimentent de 12 à 24 Volts continus. Prévoir carte micro SIM.

- Clavier, afficheur LCD, microphone et haut-parleur intégrés pour enregistrer et relire des messages audios directement depuis l'appareil
- Permet de stocker jusqu'à 10 contacts
- Envoyer des messages texte aux téléphones mobiles par SMS
- 8 entrées de déclenchement que vous pouvez attribuer à chaque entrée
- 1 message vocal d'identification + 1 message d'alarme par entrée
- 1 sonde de température intégrée
- Interphonie : écoute et dialogue à distance est possible grâce au microphone et haut parleur intégrés
- 2 sorties programmables intégrées
- Températures de fonctionnement de -10°C à + 55°C

Référence	Désignation	Dimension (mm)
SD-LTE	Transmetteur téléphonique vocal/SMS universel 4G	115 x 140 x 30
AL-01	Alimentation 12 Volts 1 ampère pour SD / TSD2 / SD3	242 x 236 x 86
SCA00001	Batterie de secours 12 volts 7 Ah pour AL01	



COM-MAX-12 Transmetteur universel Ethernet & GSM 4G

COM-MAX-12 est un transmetteur universel qui fonctionne sur les réseaux GSM 3G/4G et Ethernet.

Toujours connecté - Utilisez le COM-MAX pour maintenir une connexion permanente avec vos sites en Ethernet et/ou Gsm.

Configurez le transmetteur en tant que sauvegarde d'une connexion Ethernet, sans vous soucier des coupures de courant ou des mauvaises connexions internet.

Connectivité indépendante - Pas besoin de se connecter à une box, le COM-MAX peut fournir une connectivité complète sans nécessiter de connexion Ethernet.
C'est idéal pour les installations temporaires ou les locaux sans connexion Internet.

Technologie adaptative - Le COM-MAX recherchera toujours le meilleur signal mobile possible, en basculant automatiquement entre les technologies 3G et 4G.

- 8 entrées 4 sorties
- Technologies Ethernet, 3G et 4G
- Messages vocaux & SMS
- Télésurveillance en IP DC09
- Commande à distance
- Alimentation 9 à 15 Volts continus

Référence	Désignation	Dimension (mm)
COM-MAX-12	Transmetteur universel Ethernet & GSM 3G et 4G	182 x 112 x 43 mm
COM-MAX-ANT	Antenne externe + câble 3 mètres + support métal pour COM-MAX-12	120 x 10 x 30 mm
AL-01	Alimentation 12 Volts 1 ampère	242 x 236 x 86 mm
SCA00001	Batterie de secours 12 volts 7 Ah pour AL01	

Nouveauté à partir de Q3 2025

Radio sécurisée Scantronic
Communication bidirectionnelle cryptée

Le Scantronic Secure Radio (SSR) est un système de sécurité innovant, rétro compatible, doté de périphériques améliorés et de nouvelles centrales, tous équipés d'une communication bidirectionnelle cryptée SSR.

Système de sécurité améliorée

Le système SSR est conçu avec les dernières technologies de cybersécurités pour assurer une communication sécurisée entre les centrales de gestion et les périphériques, protégeant ainsi les installations contre les cybermenaces les plus agressives.

- Cryptage au format AES128
- Certifié CySPAG, UL2900 et IEC 62443



Rétro compatible et prêt pour l'avenir

Chaque périphérique intègre 2 modes de fonctionnement :

- Le mode unidirectionnel permet la rétrocompatibilité avec les centrales et récepteurs radio Scantronic d'anciennes générations.
- Le mode bidirectionnelle (SSR) intégré dans les centrales et récepteurs de nouvelle génération.



Maintenance et diagnostic simplifiés

- Les périphériques reçoivent régulièrement des mises à jour par radio sans intervention sur site afin d'assurer la conformité des installations aux normes de cybersécurité en constante évolution.
- Les indicateurs audio/visuels intégrés simplifient l'identification des périphériques.
- Contrôle de la portée radio intégré et visible directement sur les périphériques grâce aux LED intégrées.



Améliorations des performances

- Grâce au système bidirectionnel, les appareils SSR peuvent voir l'autonomie de leur pile doubler par rapport aux périphériques d'anciennes générations.
- Amélioration de la capacité de communication radio et des délais de réponses grâce à l'utilisation de 3 canaux





Nouveauté à partir de Q3 2025

Radio sécurisée Scantronic
Communication bidirectionnelle cryptée

Que se passe-t-il à partir du troisième trimestre 2025 ?

Les références des détecteurs, contacts, sirènes, télécommandes et centrales radio évoluent.
La nouvelle gamme compatible SSR se simplifie par une réduction du nombre de référence disponible et intègre désormais la mention 2R dans la référence.

Ancienne référence	Nouvelle référence	Description
XCELRPT	DET-2R-PIR	Détecteur infrarouge radio bidirectionnel NFA2P 12 m 90° tolérance animaux – 25Kg à 2 mètres
DET-RDC-W/B/G	DET-2R-DC-W/B/G	Contact d'ouverture radio bidirectionnel de taille réduite blanc / marron / gris
DET-RDT1	DET-2R-DT	Détecteur double technologie radio bidirectionnel - tolérance animaux
DET-RSMOKE	DET-2R-SMOKE	Détecteur optique de fumée autonome radio bidirectionnel
739REUR-50	DET-2R-GB	Détecteur de bris de verre radio bidirectionnel
SDR-RINT	SDR-2R-INT	Sirène radio bidirectionnel intérieur 80 dB à 1 mètre
FOB-2W-4B I-FB01	FOB-2R-4B	Télécommande radio Bidirectionnel 4 boutons
EXP-R10 EXP-R30	EXP-2R	Module d 'extension radio bidirectionnel 10/30 zones
DET-RSDC-W	DET-2R-SDC-W	Contact d'ouverture radio bidirectionnel blanc associé à un détecteur de choc et de mouvement

Ancienne référence	Nouvelle référence	Description
DET-RWATER	DET-2R-IO	Détecteur d'inondation radio bidirectionnel
710REUR-00 701REUR-50	HUD-2R-RMT	Emetteur d'alerte radio bidirectionnel portable pour appel d'urgence et PPMS
702REUR-00		
HUD-2B-FXD	HUD-2R-FXD	Emetteur d'alerte radio bidirectionnel fixe pour appel d'urgence et PPMS
705REUR-00 726REUR-50	HUD-2R-RMT-LR	Emetteur perte de verticalité et d'urgence radio bidirectionnel
706REUR-00 726REUR-60		
HUD-2B-RMT-LR		
SDR-REXT-G2-OR	SDR-2R-EXT-NC	Sirène radio bidirecionnel extérieure avec flash orange

Old SKU	New SKU	Description
762REUR-00 769REUR-50	EXP-2R-MULTI	Émetteur-récepteur radio bidirectionnel multifonction
768REUR-50 703REUR-00		
KEY-RKPZ-KIT KEY-RKBS KEY-RKPZ	KEY-2R-KPZ	Clavier radio bidirectionnel 2R
I-ON40HFR	I-ON40HFR-2R	Centrale Mixte zones 10F + 30R NFA2P 2R

INDEX

Symboles

1-24-203R **215**
314-CSA **392**
400-FR **391**
401-TF **392**
401-TF-3 **392**
403-AG **392**
403-AP **392**
410-FR **391**
410-TF-M **391**
416-TF **394**
418-CSA **391**
423-TF **391**
450-FR **393**
455-CSA **394**
460-FR **393**
462-M **393**
476-CSA **394**
476-N **394**
484-I **394**
484-ME **394**
498-CSA **395**
701REUR-50 **366**
702REUR-00 **366**
703REUR-00 **338**, **366**
706REUR-00 **338**, **366**
710REUR-00 **366**
726REUR-50 **366**
726REUR-60 **366**
734-REUR-00 **364**
734REUR-00 **389**
734REUR-00N **365**, **389**
734REUR-05 **364**
739REUR-50 **365**
762REUR-00 **339**, **367**, **375**
768REUR-50 **339**, **375**
794REUR-00 **366**, **375**
797REUR-00 **366**, **375**
1005-N **393**
1463-CSA **395**
1467-FR **395**
2450-N **393**
08600EUR-00 **339**, **375**
08600REUR-00 **384**
11703887 **338**, **366**, **367**
40066071147 **186**
40066071497 **186**
40066071498 **186**
40066071499 **186**
40071341145 **155**
40071352030 **155**
40071352031 **155**
40071352032 **155**
40071360391 **206**
40071362805 **206**
40071362810 **206**
40071362815 **206**
40071362820 **206**
40071708287 **219**
40071708300 **219**

A

AL-01 **339**, **375**
AX70TN **389**
AX130TN **389**
AX200TF **389**
AX200TFR **389**
AX200TN **389**

B

BT1S-CCGS **177**
BT1SC-D1ADR **121**
BT1SC-D1AT **138**
BT1SRB **212**
BT2LL-F1ADR **121**
BT2LL-F1AT **138**
BT2S-ECGS **177**
BT2SL-F1ADR **121**
BT2SL-F1AT **138**
BT2SRB **212**
BT4LL-G1ADR **121**
BT4LL-G1AT **138**
BTLGRID **214**
BTSGRID **214**

C

CA-1W **387**, **389**
CAP008893 **214**
CAP816604 **275**, **289**
CFVCFHB **325**
COM-MAX-12 **342**, **397**
COM-MAX-ANT **342**, **397**
CSA08671W **279**
CW-G2 **388**
CX702 **387**
CZMU352-IS **281**, **288**

D

DET-2R-DT **399**
DET-2R-GB **399**
DET-2R-IO **399**
DET-2R-PIR **399**
DET-2R-SDC-W/B/G **399**
DET-2R-SMOKE **399**
DET-RDC-B **364**
DET-RDC-G **364**
DET-RDC-W **364**
DET-RDT1 **364**
DET-REXT-PIR30 **365**
DET-RSDC-W **365**
DET-RSMOKE **364**
DX070 **288**

E

EXP-2R-MULTI **399**
EXP-PSU-LM **384**
EXP-PSU-MMFR **384**
EXP-R10 **384**
EXP-R30 **399**
EXP-W10FR **384**

F

FLX-A-DAM-X8 **388**
FLX-S-DT-X8 **388**
FOB-2R-4B **399**
FOB-2W-2B **367**
FT1EWSU-MC-B **221**
FT1EWSU-MC-DG **221**
FT1EWSU-MC-S **221**
FT2ED-MCC-B **220**
FT2ED-MCC-DG **220**
FT2ED-MCC-S **220**
FT2ED-MCRC-B **220**
FT2ED-MCRC-DG **220**
FT2ED-MCRC-S **220**
FT2ED-MCW-B **220**
FT2ED-MCW-DG **220**
FT2ED-MCW-S **220**
FT2ED-PICTO-CR **220**
FT2ED-PICTO-DL **220**
FT2ED-PICTO-DMD **220**
FT2ED-PICTO-DMD1 **220**
FT2ED-PICTO-DML **220**
FT2ED-PICTO-DML1 **220**
FT2ED-PICTO-DMR **220**
FT2ED-PICTO-DMR1 **220**
FT2ED-PICTO-DR **220**
FT2ED-PICTO-EWD **220**
FT2ED-PICTO-EWL **220**
FT2ED-PICTO-EWR **220**
FT2ED-PICTO-FEX **220**
FT2ED-PICTO-FHO **220**
FT2ED-PICTO-H **220**
FT2ED-PICTO-INFO **220**
FT2ED-PICTO-MP **220**
FT2ED-PICTO-RWD **220**
FT2ED-PICTO-RWL **220**
FT2ED-PICTO-RWR **220**
FT2ED-PICTO-UL **220**
FT2ED-PICTO-UR **220**
FT2ED-PICTO-WC **220**
FT2EWEC-PICTO-CR **221**
FT2EWEC-PICTO-DL **221**
FT2EWEC-PICTO-DMD **221**
FT2EWEC-PICTO-DMD1 **221**
FT2EWEC-PICTO-DML **221**
FT2EWEC-PICTO-DML1 **221**
FT2EWEC-PICTO-DMR **221**
FT2EWEC-PICTO-DMR1 **221**
FT2EWEC-PICTO-DR **221**
FT2EWEC-PICTO-EWD **221**
FT2EWEC-PICTO-EWL **221**
FT2EWEC-PICTO-EWR **221**
FT2EWEC-PICTO-FEX **221**
FT2EWEC-PICTO-FHO **221**
FT2EWEC-PICTO-H **221**
FT2EWEC-PICTO-INFO **221**
FT2EWEC-PICTO-MP **221**
FT2EWEC-PICTO-RWD **221**
FT2EWEC-PICTO-RWL **221**
FT2EWEC-PICTO-RWR **221**
FT2EWEC-PICTO-UL **221**
FT2EWEC-PICTO-UR **221**
FT2EWEC-PICTO-VD **221**
FT2EWEC-PICTO-VL **221**
FT2EWEC-PICTO-VR **221**
FT2EWEC-PICTO-WC **221**
FT2EWSU-MC-B **221**
FT2EWSU-MC-DG **221**
FT2EWSU-MC-S **221**
FT2-RK **212**
FT2SE-MC-B **220**
FT2SE-MC-DG **220**
FT2SE-MCR-B **220**
FT2SE-MCR-DG **220**
FT2SE-MCR-S **220**
FT2SE-MC-S **220**
FT-BAT1 **215**
FT-BAT3 **215**
FT-BATLL1 **215**
FT-BATLL2 **215**
FT-BATLL3 **215**
FTN-R **389**
FTN-ST **389**
FX-360 **387**

H

HU2 **390**
HU3 **389**
HUD-2B-FXD **366**
HUD-2R-FXD **399**
HUD-2R-RMT **399**
HUD-2R-RMT-LR **399**
HX40AM **389**
HX80NAM **389**

I

I-ON20EU **376**
I-ON30RFR **360**
I-ON30RPACK1 **360**
I-ON40HFR **362**
I-ON40HFR-2R **399**
I-ON200FR **379**
I-ONG3LM-KPZ **383**
I-RC01 **384**

K

KEY-2R-KPZ **399**
KEY-RKPZ-KIT **368**

L

LSH20 **389**
LUM10151 **154**
LUM10152 **154**
LUM10244 **149**
LUM10246 **149**
LUM10401 **215**
LUM10403 **215**
LUM10405 **215**
LUM10406 **215**
LUM10407 **215**
LUM10408 **215**
LUM10409 **215**
LUM10411 **212**
LUM10412 **212**
LUM10413 **212**
LUM10415 **214**
LUM10418 **214**
LUM10419 **214**
LUM10428 **212**
LUM10480 **213**
LUM10481 **213**
LUM10482 **213**
LUM10516 **215**
LUM10517 **215**
LUM10518 **215**
LUM10524 **212**
LUM10527 **214**

LUM10534 **212**
LUM10534B **221**
LUM10534DG **221**
LUM10534S **221**
LUM10538 **212**
LUM10540 **213**
LUM10541 **212**
LUM10544 **212**
LUM10548 **212**
LUM10560 **214**
LUM10561 **212**
LUM10561B **219**
LUM10561DG **219**
LUM10561RD **212**
LUM10561S **219**
LUM10562 **212**
LUM10562B **219**
LUM10562DG **219**
LUM10562S **219**
LUM10563 **212**
LUM10563B **219**
LUM10563DG **219**
LUM10563-S **219**
LUM10563S **212**
LUM10563SB **219**
LUM10563SDG **219**
LUM10563SS **219**
LUM10564 **212**
LUM10564B **219**
LUM10564DG **219**
LUM10564-S **219**
LUM10564S **212**
LUM10564SB **219**
LUM10564SDG **219**
LUM10564SS **219**
LUM10565 **213**
LUM10566 **213**
LUM10568 **215**
LUM10569 **215**
LUM10573 **219**
LUM10574 **219**
LUM10575 **219**
LUM10577 **219**
LUM10581 **219**
LUM10582 **219**
LUM10583 **219**
LUM10584 **219**
LUM10585 **219**
LUM10586 **219**
LUM10587 **219**
LUM10588 **219**
LUM10589 **219**
LUM10591 **219**
LUM10592 **219**
LUM10593 **219**
LUM10594 **219**
LUM10595 **219**
LUM10596 **219**
LUM10597 **219**
LUM10598 **219**
LUM10634 **212**
LUM10638 **212**
LUM10640 **213**
LUM10763 **148**
LUM10767 **148**
LUM10816 **212**
LUM10873 **215**
LUM10876 **215**
LUM10877 **213**
LUM10950 **219**
LUM10951 **219**
LUM10952 **219**
LUM10958 **219**
LUM10959 **219**
LUM10960 **219**
LUM10961 **219**
LUM10962 **219**
LUM10965 **219**
LUM10966 **219**
LUM10967 **219**
LUM10968 **219**
LUM10969 **219**
LUM10971 **219**
LUM10972 **219**
LUM10973 **219**
LUM10974 **219**
LUM10975 **219**
LUM10976 **219**
LUM10977 **219**
LUM10978 **219**
LUM10981 **219**
LUM10982 **219**
LUM10983 **219**
LUM10988 **219**
LUM10989 **219**
LUM10990 **219**
LUM10991 **219**
LUM10992 **219**
LUM10995 **219**
LUM10996 **219**
LUM10997 **219**
LUM10998 **219**
LUM10999 **219**
LUM11040 **215**
LUM11042 **215**
LUM11046 **215**
LUM11047 **215**
LUM11048 **215**
LUM11049 **215**
LUM11050 **215**
LUM11054 **215**
LUM11071 **215**
LUM11072 **215**
LUM11078 **215**
LUM11079 **215**
LUM11082 **215**
LUM11085 **215**
LUM11088 **215**
LUM11091 **215**
LUM11095 **215**
LUM11125 **219**
LUM11143 **221**
LUM11144 **221**
LUM11251 **215**
LUM11252 **215**
LUM16004RS **152**
LUM16005RS **150**
LUM16025RS **150**
LUM16030 **139**
LUM16032 **139**
LUM16043RS **151**
LUM16047RS **151**
LUM16051RS **152**
LUM16078RS **153**
LUM16079RS **153**
LUM16101 **140**
LUM16101B **221**
LUM16101DG **221**
LUM16101S **221**
LUM16104 **143**
LUM16105 **133**
LUM16120 **134**
LUM16125 **132**
LUM16140 **135**
LUM16143 **136**
LUM16144 **135**
LUM16147 **137**
LUM16151 **142**
LUM16152 **140**
LUM16178 **147**
LUM16179 **146**
LUM17101 **126**
LUM17101B **221**
LUM17101DG **221**
LUM17101S **221**
LUM17102 **111**
LUM17102B **219**
LUM17102DG **219**
LUM17102S **219**
LUM17104 **111**
LUM17104B **219**
LUM17104DG **219**
LUM17104S **219**
LUM17106 **128**
LUM17106B **219**
LUM17106DG **219**
LUM17106S **219**
LUM17110 **123**
LUM17111 **123**
LUM17114SP **124**
LUM17115SP **124**
LUM17141 **122**
LUM17143SP **125**
LUM17144 **120**
LUM17147SP **125**
LUM17152 **126**
LUM17200DA **110**
LUM17201DA **110**
LUM17212 **117**
LUM17214 **116**
LUM17215 **117**
LUM17220 **112**
LUM17240 **113**
LUM17243 **118**
LUM17244 **113**
LUM17247 **119**
LUM17250 **114**
LUM17251 **115**
LUM20853 **188**
LUM20854 **188**
LUM21403 **214**
LUM21404 **214**
LUM22122 **196**
LUM22123 **196**
LUM22132 **191**
LUM22133 **191**
LUM22136 **175**
LUM22144 **195**
LUM22210 **190**
LUM22211 **190**
LUM22212 **190**
LUM22213 **190**
LUM22214 **174**
LUM22215 **174**
LUM22510 **192**
LUM22515 **192**
LUM22520 **192**
LUM22525 **192**
LUM22550 **193**
LUM22555 **193**
LUM22560 **193**
LUM22565 **193**
LUM22720 **178**
LUM22725 **179**
LUM22760 **180**
LUM22765 **181**
LUM22770 **176**
LUM22775 **176**
LUM105606M **214**
LX402 **389**
LX802 **389**

M

MTL5561 **288**

N

N200DB8E8R **390**
N2008E **390**
N2008R **390**
NEXI1000-LX-IP **194**
NEXI-FC **212**
NEXI-RB **213**
NUG3207 **242**
NUG30010 **275**, **289**
NUG30011 **275**, **289**
NUG30013 **275**, **289**
NUG30014 **275**, **289**
NUG30032 **275**
NUG30065 **281**
NUG30068 **281**
NUG30070 **276**
NUG30071 **275**, **289**
NUG30073 **281**
NUG30074 **281**
NUG30076 **281**
NUG30079 **281**
NUG30080 **275**
NUG30081 **232**, **275**, **320**, **333**
NUG30082 **275**
NUG30083 **275**
NUG30100 **285**
NUG30101 **285**
NUG30102 **285**
NUG30103 **285**
NUG30104 **285**
NUG30105 **285**
NUG30106 **287**

NUG30107 **287**
NUG30108 **287**
NUG30109 **287**
NUG30110 **287**
NUG30111 **287**
NUG30112 **284**
NUG30113 **284**
NUG30114 **284**
NUG30115 **284**
NUG30116 **284**
NUG30117 **284**
NUG30123 **284**
NUG30124 **284**
NUG30125 **284**
NUG30140 **282**
NUG30141 **282**
NUG30142 **282**
NUG30143 **282**
NUG30144 **282**
NUG30145 **282**
NUG30148 **277**, **289**
NUG30162 **292**
NUG30163 **292**
NUG30165 **292**
NUG30166 **292**
NUG30167 **292**
NUG30168 **292**
NUG30169 **292**
NUG30186 **293**
NUG30187 **293**
NUG30188 **293**
NUG30191 **293**
NUG30192 **293**
NUG30193 **293**
NUG30194 **293**
NUG30215 **288**
NUG30216 **288**
NUG30217 **288**
NUG30242 **280**
NUG30243 **280**
NUG30244 **280**
NUG30245 **280**
NUG30246 **280**, **333**
NUG30247 **280**
NUG30248 **280**
NUG30249 **280**
NUG30250 **280**
NUG30251 **280**
NUG30252 **280**
NUG30253 **280**
NUG30254 **280**
NUG30255 **280**, **333**
NUG30256 **280**
NUG30266 **284**
NUG30267 **285**
NUG30268 **285**
NUG30269 **285**
NUG30271 **281**
NUG30272 **281**
NUG30273 **285**
NUG30274 **280**
NUG30286 **281**
NUG30287 **281**
NUG30295 **286**
NUG30296 **286**
NUG30297 **286**
NUG30298 **286**
NUG30299 **286**
NUG30312 **274**
NUG30316 **274**
NUG30317 **232**, **274**
NUG30325 **274**
NUG30335 **275**
NUG30336 **275**
NUG30338 **275**
NUG30342A **275**, **333**
NUG30344 **275**
NUG30349 **274**
NUG30351 **274**
NUG30360 **281**
NUG30361 **281**
NUG30362 **281**
NUG30398 **284**
NUG30440 **277**
NUG30441 **277**
NUG30442 **277**
NUG30443 **277**
NUG30448 **232**
NUG30449 **276**
NUG30450 **276**
NUG30451 **276**
NUG30453 **276**
NUG30454 **276**
NUG30457 **276**
NUG30474 **284**
NUG30490 **279**
NUG30491 **278**
NUG30492 **278**
NUG30493 **278**
NUG30495 **279**
NUG30496 **279**
NUG30497 **278**
NUG30997 **232**
NUG31072 **250**
NUG31073 **250**
NUG31075 **250**
NUG31141 **296**, **333**
NUG31143 **297**
NUG31144 **297**
NUG31166 **242**
NUG31167 **242**
NUG31168 **242**
NUG31169 **242**
NUG31176 **238**
NUG31177 **238**
NUG31178 **238**
NUG31182 **238**
NUG31183 **238**
NUG31184 **238**
NUG31185 **238**
NUG31186 **238**
NUG31187 **238**
NUG31189 **238**
NUG31190 **234**
NUG31191 **234**
NUG31192 **234**
NUG31193 **234**
NUG31194 **234**
NUG31200 **240**
NUG31201 **240**
NUG31202 **240**
NUG31203 **240**
NUG31204 **240**
NUG31205 **236**
NUG31206 **236**
NUG31207 **236**
NUG31208 **236**
NUG31209 **236**
NUG31210 **230**
NUG31211 **232**
NUG31217 **230**
NUG31218 **230**
NUG31219 **230**
NUG31220 **230**
NUG31221 **230**
NUG31313 **246**
NUG31316 **290**
NUG31317 **290**
NUG31318 **290**
NUG31420 **252**
NUG31430 **252**
NUG31440 **252**
NUG31500 **252**
NUG31505 **252**
NUG31510 **252**
NUG31520 **252**
NUG31530 **246**, **261**
NUG31534 **261**
NUG31535 **261**
NUG31536 **261**
NUG31561 **261**
NUG31634 **246**
NUG31635 **246**
NUG31637 **246**
NUG31640 **264**
NUG31810 **244**
NUG31820 **244**
NUG31830 **244**
NUG31840 **246**
NUG31998 **230**
NUG32047 **343**
NUG32048 **343**
NUG32076 **250**
NUG32162 **340**
NUG32163 **340**
NUG32164 **340**
NUG34143 **295**
NUG34144 **295**
NUG34145 **295**
NUG34146 **295**
NUG34147 **295**
NUG34148 **295**
NUG34164 **294**
NUG34165 **294**
NUG34166 **294**
NUG34167 **294**
NUG34168 **294**
NUG34169 **294**
NUG34170 **294**
NUG34171 **294**
NUG34172 **294**
NUG34173 **294**
NUG34176 **294**
NUG34177 **294**
NUG35109 **335**
NUG35117 **281**
NUG35118 **335**
NUG35119 **335**
NUG35150 **332**
NUG35151 **332**
NUG35152 **332**
NUG35153 **333**
NUG35154 **332**
NUG35170 **260**, **264**
NUG35204 **335**
NUG35209 **334**
NUG35210 **334**
NUG35211 **334**
NUG35212 **334**
NUG35218 **335**
NUG35219 **334**
NUG35220 **334**
NUG35301 **335**
NUG36100 **325**
NUG36101 **325**
NUG36102 **327**
NUG36103 **327**
NUG36104 **327**
NUG36105 **327**
NUG36203 **324**
NUG36204 **326**
NUG36205 **326**
NUG36600 **320**
NUG36601 **320**
NUG36602 **320**
NUG36603 **320**
NUG36604 **321**
NUG36605 **320**
NUG37000 **299**
NUG37001 **299**
NUG37002 **298**
NUG37003 **298**
NUG37004 **298**
NUG37005 **299**
NUG37006 **299**
NUG37007 **299**
NUG37008 **298**, **299**
NUG37011 **298**
NUG37012 **298**, **299**
NUG38002 **275**
NUG38047 **303**
NUG38088 **303**
NUG38350 **294**
NUG38351 **294**
NUG38352 **294**
NUG38353 **294**
NUG38355 **294**
NUG38356 **294**
NUG38639 **302**
NUG38645 **302**
NUG38661 **303**
NUG38705 **261**
NUG38706 **261**
NUG38710 **260**
NUG38711 **246**, **260**
NUG38720 **246**

NUG38722/23 **246**
NUG38728 **261**
NUG38729 **261**
NUG38732 **261**
NUG310734 **250**

O

O-1490BZG **391**
O-1490BZR **391**
O-1490BZV **391**

P

POT2M **390**

R

RT2R-BAT1 **215**
RT2R-BAT3 **215**
RT2R-RTB **220**
RT2R-RTG **220**
RT2R-RTS **220**
RT2R-STB **220**
RT2R-STG **220**
RT2R-STS **220**

S

SCA00001 **375**
SCA00002 **396**
SCA00003 **383**
SD-LTE **342**, **397**
SDR-2R-EXT-NC **399**
SDR-2R-INT **399**
SDRE-PPMS **396**
SDRI-PPMS **396**
SDR-R-BAT1 **367**
SDR-REXT-G2-OR **367**
SDR-RINT **367**
SER8103 **206**
SER83012 **206**
SG48-300-8C1H **186**
SG48-600-8C1H **186**
SG48-900-8C1H **186**
SG48-1200-8C1H **186**
SIMAX **396**
SIREXF **396**
SIRUS **396**
SL-350QDM **390**
SL-350QN **390**
SL-650QDM **390**
SX360Z **387**

T

TWAA **390**
TWEB **390**

U

USBINT-FR **260**, **264**

V

VXI-DAM **389**
VXI-RDAM **365**, **389**


X

XCELRFR **364**
XCELWPT **387**

Vous ne trouvez pas une référence ?
Scannez le QR et rendez-vous sur notre site internet :



Notes

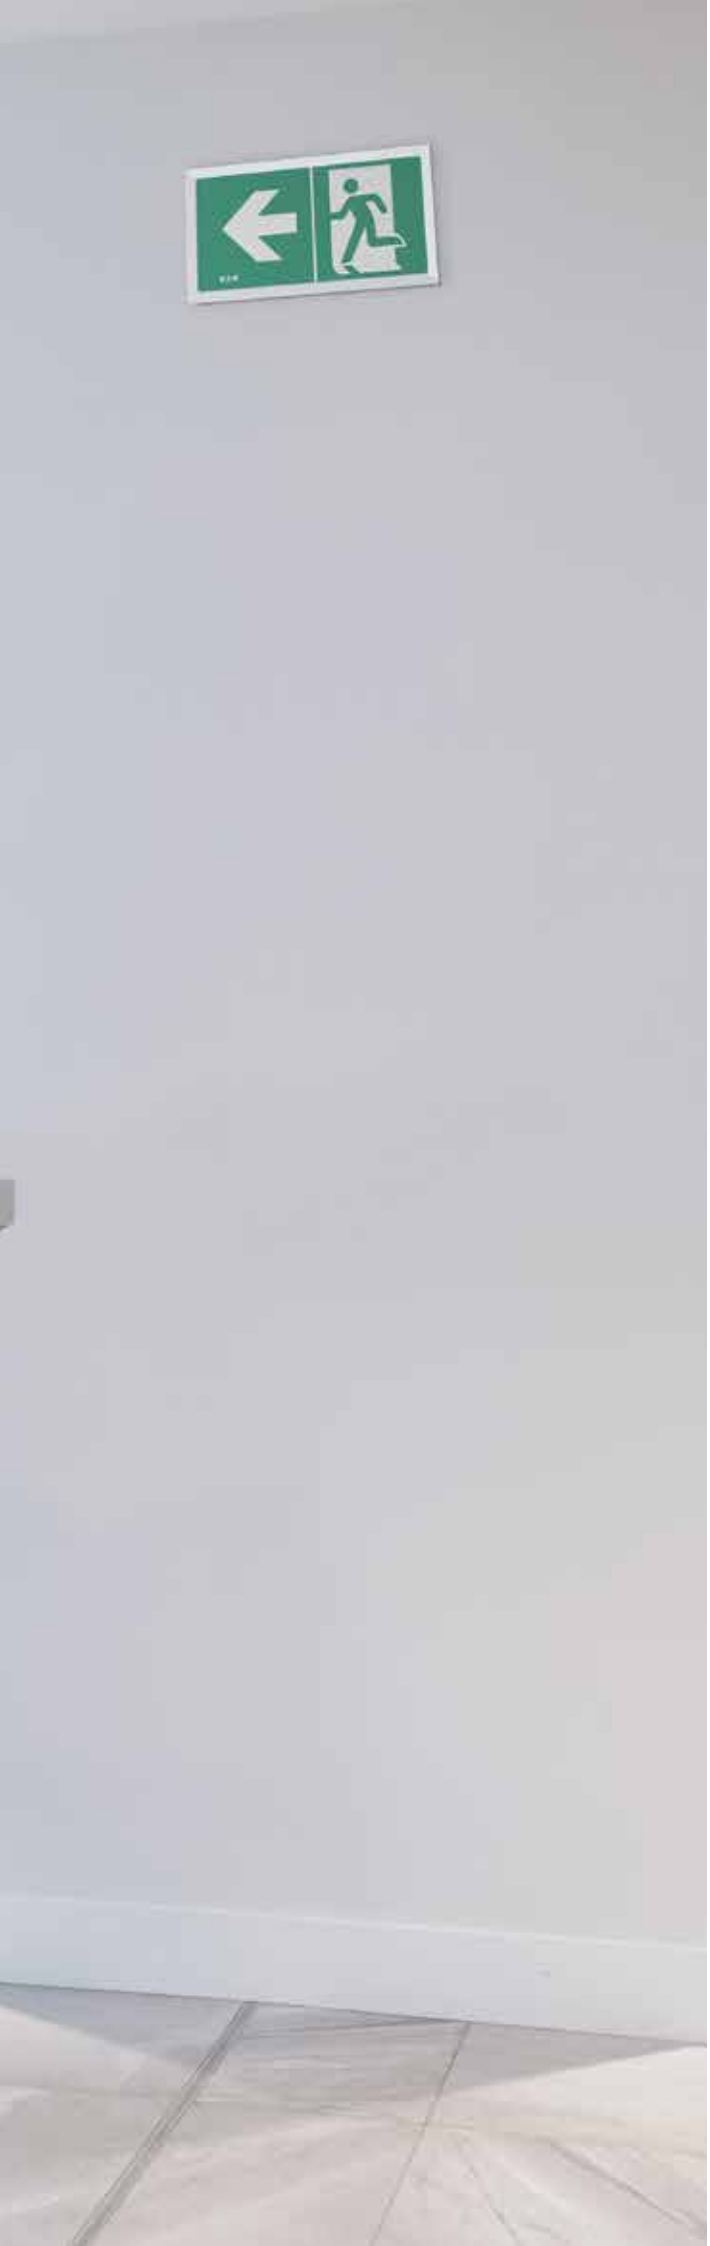

Notes



Notes

Cooper Sécurité SAS

- Éclairage de Sécurité
- Alarme & détection incendie
- Systèmes anti-intrusion

0 820 867 867 Service 0,12 € / min + prix appel

Export Afrique du Nord & DOM TOM

Tél : +33 (0)2 54 83 49 15

Eaton est une entreprise de gestion intelligente de l'énergie qui se consacre à l'amélioration de la qualité de vie et à la protection de l'environnement des populations du monde entier. Nous aspirons à adopter la bonne conduite dans les affaires, à agir de manière durable et à aider nos clients à gérer l'énergie, aujourd'hui comme demain. Tel est notre engagement. En capitalisant sur les tendances de croissance mondiale que sont l'électrification et la numérisation, nous accélérons la transition de la planète vers les énergies renouvelables, nous aidons à résoudre les défis les plus urgents du monde en matière de gestion de l'énergie et nous agissons au mieux pour nos parties prenantes et l'ensemble de la société.

Fondée en 1911, Eaton est cotée à la Bourse de New York depuis près d'un siècle. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 24,9 milliards de dollars en 2024 et nous sommes au service des clients dans plus de 170 pays.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site **www.eaton.com**

PEFC 10-31-1829

Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
pefc-france.org

Les caractéristiques indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Eaton.
Photos non contractuelles.
Photos : Adobe Stock / Getty images / Fotolia / Eaton / Garlaschi

Eaton Cooper Sécurité SAS
PEE II - rue Beethoven
63204 Riom, France
Tél. 0 820 867 867 (0.118 euros/min)
Fax. 0 820 888 526
eaton.fr

© 2025 Eaton
Tous droits réservés

Article No. XCA115700

Powering Business Worldwide

Eaton est une marque déposée.

Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.