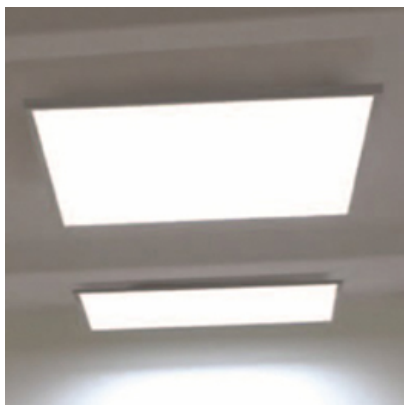


**REF : PLL6X636WBN**

LUXNA LIGHTING

PANEL LED ALU 600 36W 3492LM 4000K

DETAILS DU PRODUIT

Facilité d'installation et de maintenance face aux encastrés fluorescents : Epaisseur de seulement 9mm, poids de seulement 3.25kg (alimentation inclus). Pas de starter, alimentation externe facilement accessible avec une connectique jack. Gain de consommation : Jusqu'à 60 pourcent d'économie d'énergie face aux technologies concurrentes, pas de surconsommation d'énergie au démarrage, intensité lumineuse maximum instantanée. Source : Utilisation de boîtier led CMS 2835, dernière génération, équipé Lumenmax. Permet une efficacité lumineuse de la source de 120lm/W dans un boîtier compact. La norme LM80 garantit le maintien de la luminosité et de la chromaticité dans le temps. Cadre : Cadre 100 pourcent aluminium: attention portée aux finitions des angles et bordure latérale (réduction de la surbrillance latérale). Equipé d'équerres sur l'arrière du panel, fourni avec un filin de suspension conforme à la norme d'installation des luminaires. Diffusion de la lumière : Par un cadre prismatique 4mm et un diffuseur PMMA haute transmission garantissant une diffusion de lumière très homogène sans risque d'ombre, de perte de luminosité et de surbrillance latérale.

CARACTERISTIQUES

Finition	Alu
Puissance	36 W
Flux lumineux	3492 lm
Température de couleur	4000 K
Longueur	595 mm
Epaisseur	20 mm
Durée de vie	40000 h
Indice de protection	IP44
IRC	80