


## PANNEAU MONOPHASÉ (CBE OU LINKY®) AVEC CCP TYPE B

Code article 80493

Codet 6981210

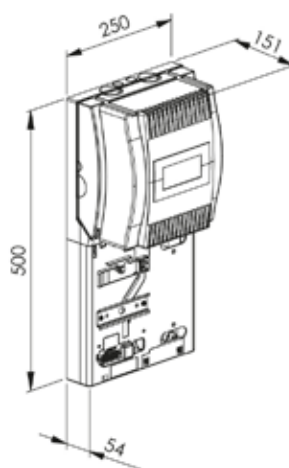

### Fonction :

- Raccordement, comptage et protection d'un branchement à puissance limitée jusqu'à 60 A

### Descriptif technique :

Panneau support compteur/disjoncteur monophasé avec capot coupe-circuit primaire

- Compatible compteur Linky
- Connectique à perforation d'isolant
- Sigle Enedis

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés à l'intérieur du logement à proximité du tableau général de répartition

### Norme(s) de référence :

- Enedis-CDCMC K.8.4-06

## PANNEAU MONOPHASÉ (CBE OU LINKY®) AVEC CCPI TYPE B

Code article 80493

Codet 6981210

### Données techniques :

| Libellé                        | Valeur                                                                                                                   | Normes                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| T° utilisation                 | -25°C à + 40°C                                                                                                           |                          |
| Matière                        | Polyamide teinté masse                                                                                                   | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm)                | 500 x 250 x 151 mm                                                                                                       |                          |
| Poids (kg)                     | 2,058 kg                                                                                                                 |                          |
| Capacité de raccordement       | Cuivre câblé 10 à 25mm <sup>2</sup><br>Aluminium câblé 16 à 25mm <sup>2</sup><br>Aluminium massif 16 à 35mm <sup>2</sup> |                          |
| Nombre de phases               | 1                                                                                                                        |                          |
| Adapté à un disjoncteur        | Oui                                                                                                                      |                          |
| Avec emplacement pour fusibles | Oui                                                                                                                      |                          |