

Fiche fin de vie

Référence(s) BAES évacuation: 119 818/819/838/839/848/849/857/859

Référence(s) LSC évacuation: 129 814/815

Référence(s) BAES ambiance: 119 828/829

Référence(s) LSC ambiance: 129 824/825

Référence(s) Enjoliveur: 168 130/131/132/133/134/135/136/137/142/143/144

Référence(s) Portes-pictogramme: 168 150/151/152/153/154/156/157/158/159/
171/172/173/174/175/176/177/178

BAES, BAES + BAEH, BAES + DBR, BAEH à LEDs Practice Evolution
Références : 119 818/819/838/839/848/849/857/859 - 129 814/815



BAES d'ambiance à LEDs Practice Evolution
Référence : 119 828/829 - 129 824/825



En application de l'article 11 de la directive 2002/96/CE relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), et en référence à son annexe II, ces BAES, BAES + BAEH, BAES + DBR, BAEH à LEDs, BAES d'ambiance à LEDs et LSC Practice Evolution contiennent notamment :

- Une ou deux carte(s) électronique(s)
- Un ou deux pack(s) batterie(s) de 2 éléments

Se référer ci-dessous pour les instructions de démantèlement.

1. DÉVERROUILLER LA COURONNE (1/4 DE TOUR)



2. PLAQUE PORTE-PICTOGRAMME (SAUF POUR BAES D'AMBIANCE)

Déclipser la plaque porte-pictogramme de la couronne.




2. PLAQUE PORTE-PICTOGRAMME (SAUF POUR BAES D'AMBIANCE) (SUITE)



Retirer l'autocollant du pictogramme.



3. EXTRAIRE LES LANGUETTES

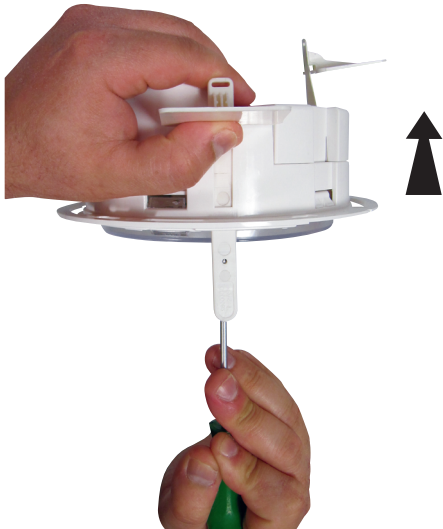

4. OUVRIR LE BAES

Déclipser la verrine à l'aide d'un tournevis.
 Répéter l'opération de chaque côté.




5. RÉFLECTEUR

Séparer le réflecteur du bloc (1/4 de tour à l'aide d'un tournevis).




6. EXTRAIRE LA(LES) CARTE(S) ÉLECTRONIQUE(S)

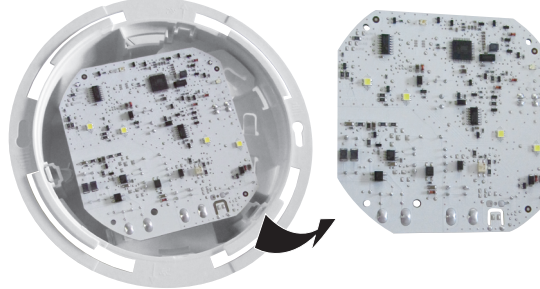


7. EXTRACTION DU BORNIER


Déclipser le capot de protection.

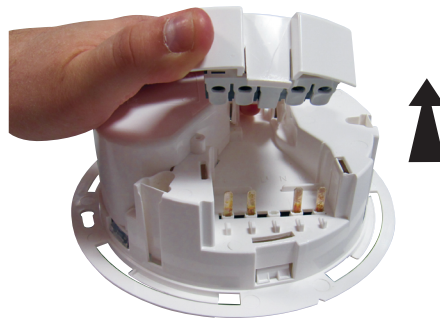

Retirer le bornier du capot.



8. DÉMONTAGE DU BORNIER

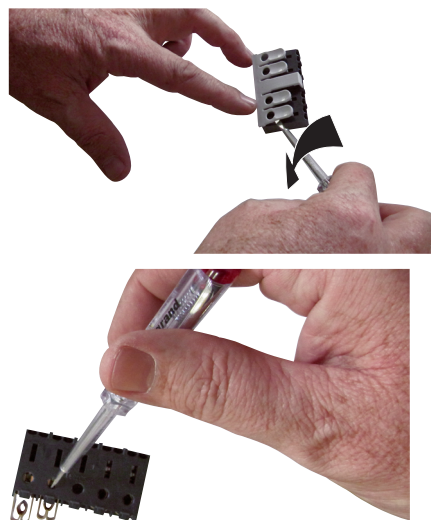

Fiche fin de vie

Référence(s) BAES évacuation: 119 818/819/838/839/848/849/857/859

Référence(s) LSC évacuation: 129 814/815

Référence(s) BAES ambiance: 119 828/829

Référence(s) LSC ambiance: 129 824/825

Référence(s) Enjoliveur: 168 130/131/132/133/134/135/136/137/142/143/144

Référence(s) Portes-pictogramme: 168 150/151/152/153/154/156/157/158/159/
171/172/173/174/175/176/177/178

9. BATTERIES

Déclipser le capot de protection.






9. BATTERIES (SUITE)




Extraire et collecter séparément les batteries conformément à la législation en vigueur.



119 818/819/838/839/848/849/857/859 - 129 814/815



119 828/829 - 129 824/825

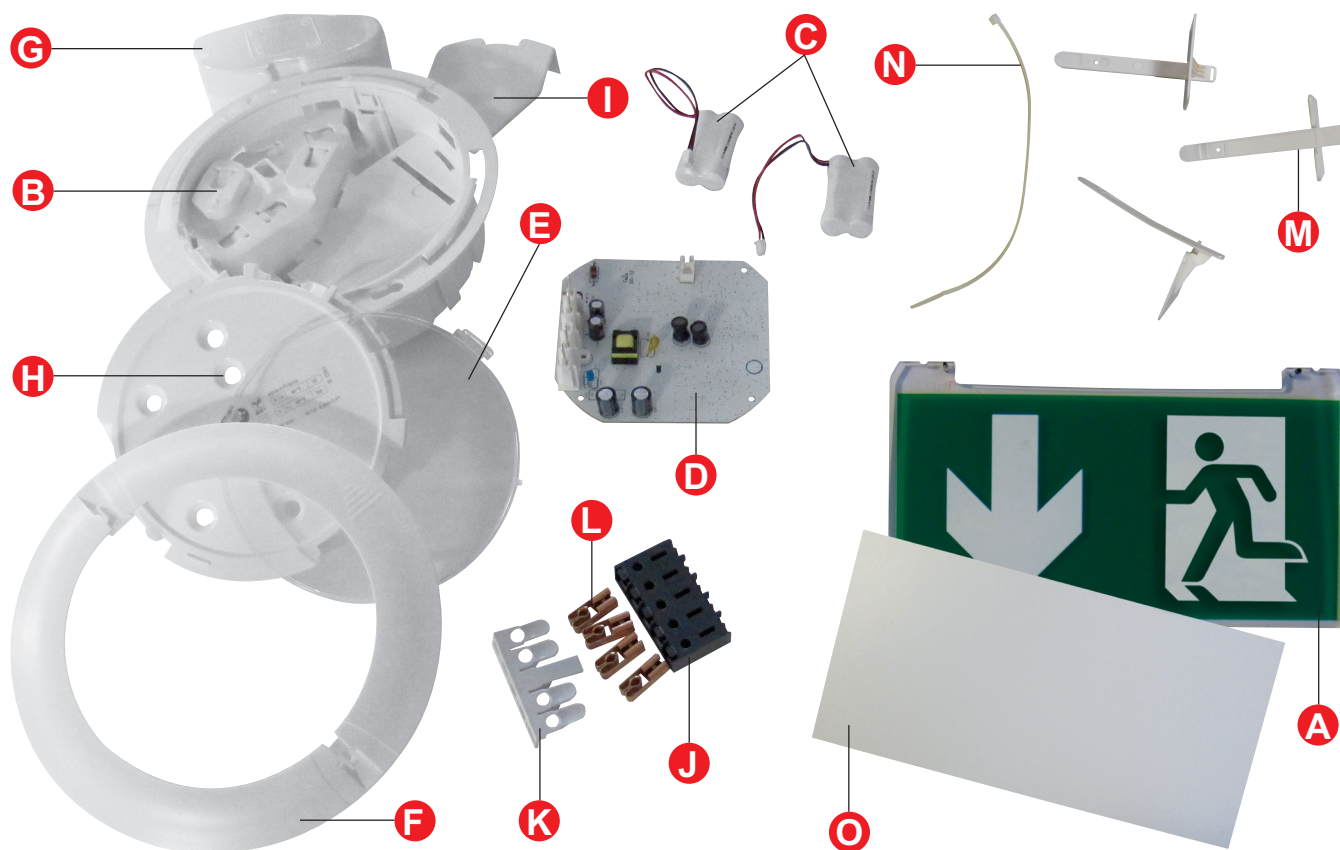

Fiche fin de vie

Référence(s) BAES évacuation: 119 818/819/838/839/848/849/857/859

Référence(s) LSC évacuation: 129 814/815

Référence(s) BAES ambiance: 119 828/829

Référence(s) LSC ambiance: 129 824/825

Référence(s) Enjoliveur: 168 130/131/132/133/134/135/136/137/142/143/144

Référence(s) Portes-pictogramme: 168 150/151/152/153/154/156/157/158/159/

171/172/173/174/175/176/177/178

Repère	Dénomination	Matière	Masse en g															
			119 818	119 819	119 828	119 829	119 838	119 839	119 848	119 849	119 857	119 859	129 814	129 815	129 824	129 825	% de la masse totale	
A	Plaque pictogramme	Polycarbonate transparent	29,8	29,8			29,9	29,8	27,4	27,4	27,8	27,8	32,3	32,3				
B	Socle	Polycarbonate	21,5	21,5	21,3	21,1	21,6	21,5	19,8	19,8	20,1	20,1	23,3	23,3	31,2	31,2		
C	Accumulateurs	2 x Batterie NIMH2,2Ah 2,4V Cs HT pack avec connecteur			31,6	31,3												
C	Accumulateurs	1 x Batterie NiCd 0,8Ah 2,4V AA HT pack avec connecteur	7,2	7,2			7,2	7,2										
C	Accumulateurs	2 x Batterie NiCd 0,8Ah 2,4V AA HT pack avec connecteur							13,3	13,3								
C	Accumulateurs	1 x Batterie NiCd 1,5Ah 2,4V Cs HT pack avec connecteur									13,3	13,3						
D	Carte électronique	SECI BAES EVAC 45lm 1H PRACTICE	8,6															
D	Carte électronique	SECI BAES EVAC 45lm 1H ADR PRACTICE		8,6														
D	Carte électronique	SECI BAEH EVAC 8lm 5H PRACTICE					8,6											
D	Carte électronique	SECI BAEH EVAC 8lm 5H ADR PRACTICE						8,6										
D	Carte électronique	SECI BAES DBR 45-120lm 1H PRACTICE									8,3							
D	Carte électronique	SECI BAES DBR 45-120lm 1H ADR PRACTICE										8,3						
D	Carte électronique	SECI DFM (BAES+BAEH)45lm 1H + 8lm 5H PRACTICE							9,5									
D	Carte électronique	SECI DFM (BAES+BAEH)45lm 1H + 8lm 5H ADR PRACTICE								9,5								
D	Carte électronique	SECI BAES AMB 400lm PRACTICE			7,3													
D	Carte électronique	SECI BAES AMB 400lm 1H ADR PRACTICE				7,8												
D	Carte électronique	SECI LSC EVAC 45lm 24-48V PRACTICE												9,0				
D	Carte électronique	SECI LSC EVAC 45lm 110-230V PRACTICE											9,0					
D	Carte électronique	SECI LSC AMB 400lm 24-48V PRACTICE														10,5		
D	Carte électronique	SECI LSD AMB 400lm 110-230V PRACTICE														10,5		
D	Carte électronique	SECI Carte LED BAES AMB 400lm PRACTICE			7,3													
D	Carte électronique	SECI Carte LED LSC AMB 24-48V PRACTICE														10,5		
D	Carte électronique	SECI Carte LED LSC AMB 110-230V PRACTICE														10,5		
D	Carte électronique	SECI Carte LED BAES AMB 400lm ADR PRACTICE				7,5												
E	Verrine	Polycarbonate transparent	6,9	6,9	6,8	6,8	6,9	6,9	6,3	6,3	6,4	6,4	7,5	7,5	10,0	10,0		
F	Enjoliveur	Polycarbonate	5,5	5,5	5,6	5,6	5,5	5,6	5,1	5,1	5,2	5,2	6,0	6,0	8,3	8,3		
G	Capot batterie	Polycarbonate	5,4	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3	4,9	4,9	5,0	5,0	5,8	5,8	7,7	7,7		
H	Réflecteur	Polycarbonate	5,4	5,4	5,3	5,3	5,4	5,4	4,9	4,9	5,0	5,0	5,8	5,8	7,8	7,8		
I	Capot connecteur	Polycarbonate	3,1	3,1	3,0	3,0	3,1	3,1	2,8	2,8	2,9	2,9	3,3	3,3	4,5	4,5		
J	Socle Bornier	Polyamide 6-6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	2,2	2,2		
K	Couvercle bornier	Polyamide 6-6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5		
L	Contacts (*4)	Laiton + Argent	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	2,2	2,2	3,0	3,0		
M	Plaquettes (*3)	Polyamide 6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,5	2,5	3,3	3,3		
N	Serre câble	Polyamide 6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,5		
O	Film adhésif pour plaque pictogramme	Polyester	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		