


## RUBAN LED CHANTIER IP65 230V



- Eclairage de chantier pour une utilisation extérieure et intérieure
- Puissance totale de la bobine 425W
- Source lumineuse SMD 5050
- 60 LED au mètre
- Température de fonctionnement -30°C à +50°C
- Bobine 50m livrée avec une alimentation 230V
- Sécable tous les mètres
- Installation réservée aux professionnels

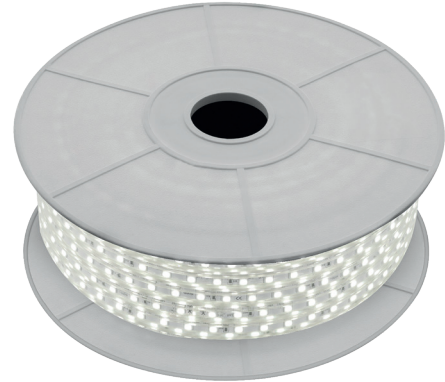

Référence	Désignation	Dimensions en mm (L x l)	Poids (kg)	UE
LXRL230IP65	Ruban LED chantier IP65 230V	5000 x 10	6,4	1

Référence	W / m	Lumens / m	lm/W	Temp. Couleur	Angle	Classe	IP	IK	Durée de vie	Garantie
LXRL230IP65	8,5	1080	127	4000°K	120°	2	65	08	30 000h	3 ans

Références	Désignations
LX20002P ①	Câble connecteur 8A pour 100m
LX11003 ②	Jonction ruban LED 220V
LX20004 ③	Connecteur ruban LED 230V IP65
LX20000	Connecteur type L ruban LED 220V
LX11004	Connecteur type T ruban LED 220V
LX20005 ④	Embout ruban LED 230V IP65
LX20006 ⑤	Clip de fixation ruban LED 220V

