


# Céliane™ Interrupteur sans neutre à commande tactile 400 W


Référence(s) : 670 41




## 1. UTILISATION

Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière par simple contact du doigt.


## 2. GAMME

|                                                                                    | Désignation                                       | Référence | Poids (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | Interrupteur sans neutre à commande tactile 400 W | 670 41    | 57,6      |

## 3. COTES D'ENCOMBREMENT

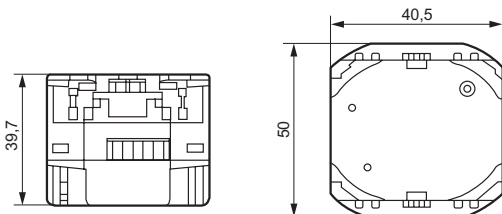

## 4. MISE EN SITUATION

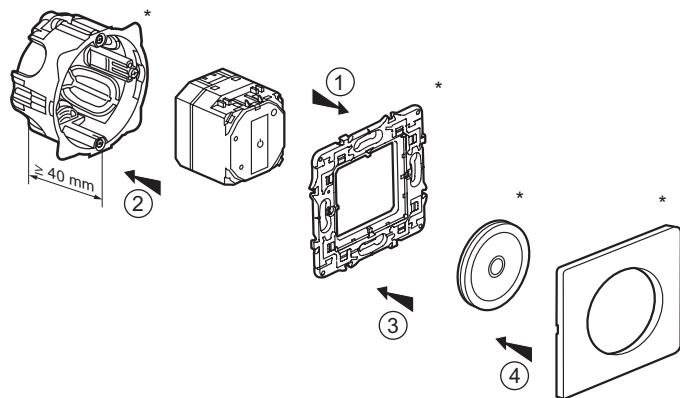

\* non livrés avec le mécanisme

## 4. MISE EN SITUATION (suite)

- 1 - On clippe le mécanisme par l'arrière sur le support.
- 2 - On visse l'ensemble mécanisme/support sur la boîte d'encastrement.
- 3 - On clippe le doigt sur le mécanisme
- 4 - On clippe la plaque sur le support

Peut être équipé de toutes les finitions Céliane.  
Montage en multipostes en horizontal ou en vertical.

## 5. RACCORDEMENT

Nombre de bornes : 3


Types de bornes : à vis

Capacités des bornes : 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> ou 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>


Outil : tournevis plat 3,5 mm  
ou philips n° 1  
ou posidrive n° 1  
ou mixte taille 0

Longueur de dénudage : 8 mm

### 5.1 Raccordement d'un point d'allumage



### 5.2 Raccordement en association avec un ou plusieurs boutons-poussoirs mécaniques

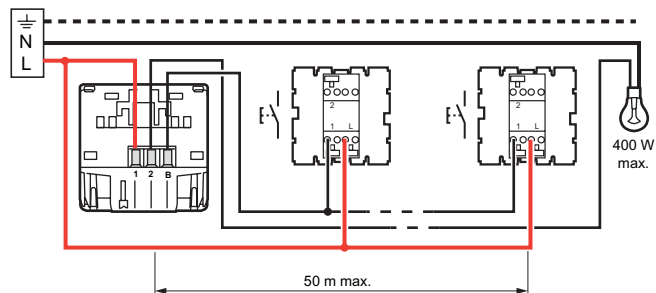

# Interrupteur sans neutre à commande tactile 400 W

## 6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### 6.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

Pénétration de corps solides/liquides : IP 20 } sans doigt

### 6.2 Caractéristiques matières

Capot : Polycarbonate


Socle : Polycarbonate

### 6.3 Caractéristiques électriques

Autoextinguibilité : 650°C/30 s

Tension : 100-240 V

Fréquence : 50/60 Hz

|      | ①                                                                                 | ②                                                                                 | ③                                                                                 | ④                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      |  |  |  |  |
| Max. | 400 W                                                                             | 400 W                                                                             | 400 VA                                                                            | 400 VA                                                                            |
| Min. | 40 w                                                                              | 40 W                                                                              | 40 VA                                                                             | 40 VA                                                                             |
| Max. | 200 W                                                                             | 200 W                                                                             | 200 VA                                                                            | 200 VA                                                                            |
| Min. | 40 W                                                                              | 40 W                                                                              | 40 VA                                                                             | 40 VA                                                                             |

1 - Lampe incandescente

2 - Lampe halogène

3 - Lampe halogène TBT à transformateur ferromagnétique

4 - Lampe halogène TBT à transformateur électronique

### 6.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10°C à + 70°C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

## 7. ENTRETIEN

Sans entretien