






ÉTANCHE LED IP65 FIDJI

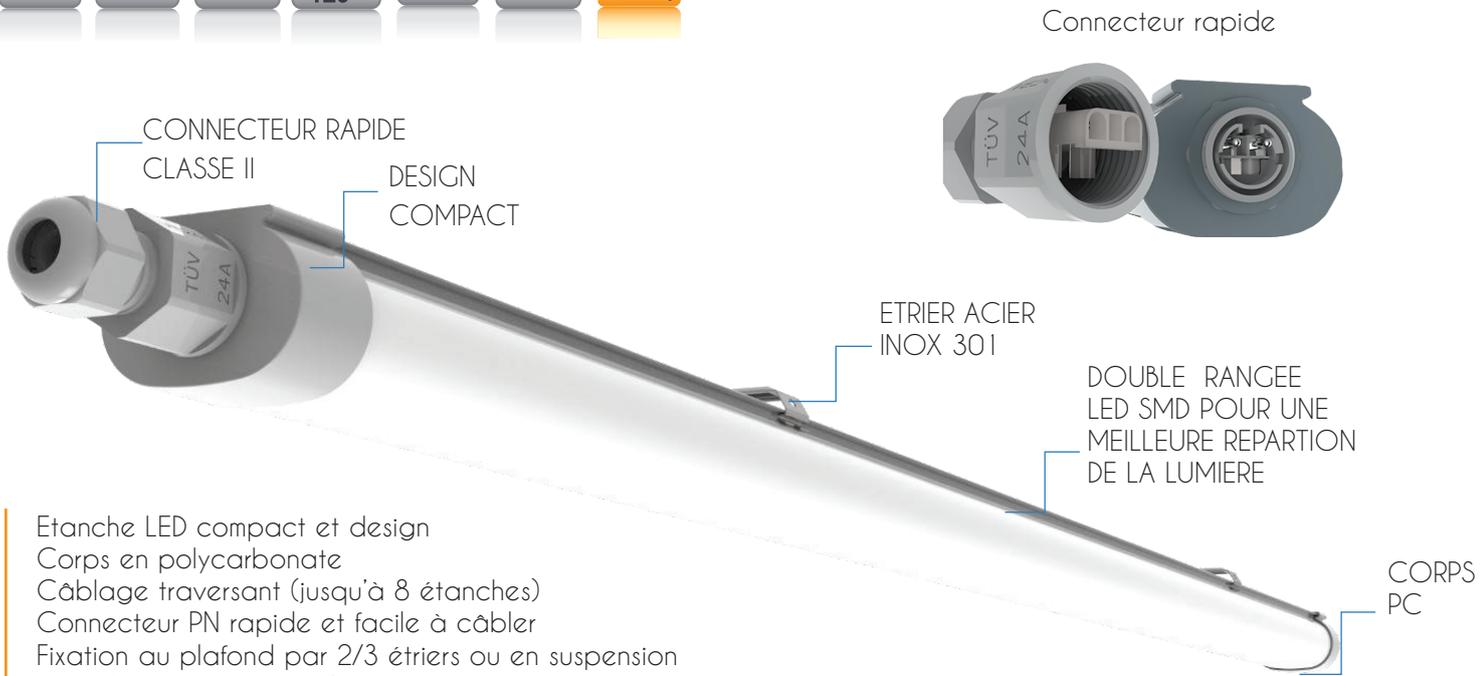

Étanche LED compact et design
 Corps en polycarbonate
 Câblage traversant (jusqu'à 8 étanches)
 Connecteur PN rapide et facile à câbler
 Fixation au plafond par 2/3 étriers ou en suspension
 t° de fonctionnement : -30°C à +40°C
 Test au fil incandescent 650°C
 Facteur de Puissance > 0.9
 Angle de diffusion 120°
 IRC 80
 SDCM < 5
 Durée de vie 30 000h
 Chute de flux lumineux : L70B50 à 25°C
 Garantie 3 ans



Installation avec étrier en acier inoxydable (inox 301) ou suspension (accessoires fournis)

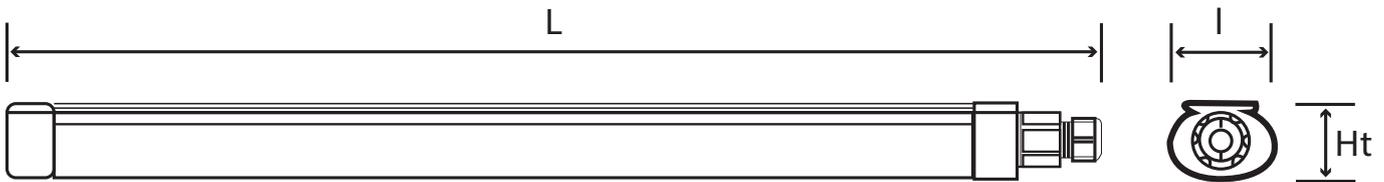

Références	W	LED	Lumens	efficience	couleur	Angle	IRC	Garantie	Dimensions L x l x ht	Poids (kg)	UE	Carton
LXEL0604K	17W	SMD 2835	1800 Lm	105 Lm/W	4000°K	120°	80	3 ans	675 x 60 x 52	0,21 Kg	1	12
LXEL1204K	33W	SMD 2835	3600 Lm	110 Lm/W	4000°K	120°	80	3 ans	1235 x 60 x 52	0,39 Kg	1	12
LXEL1504K	51W	SMD 2835	5600 Lm	110 Lm/W	4000°K	120°	80	3 ans	1515 x 60 x 52	0,47 Kg	1	12