



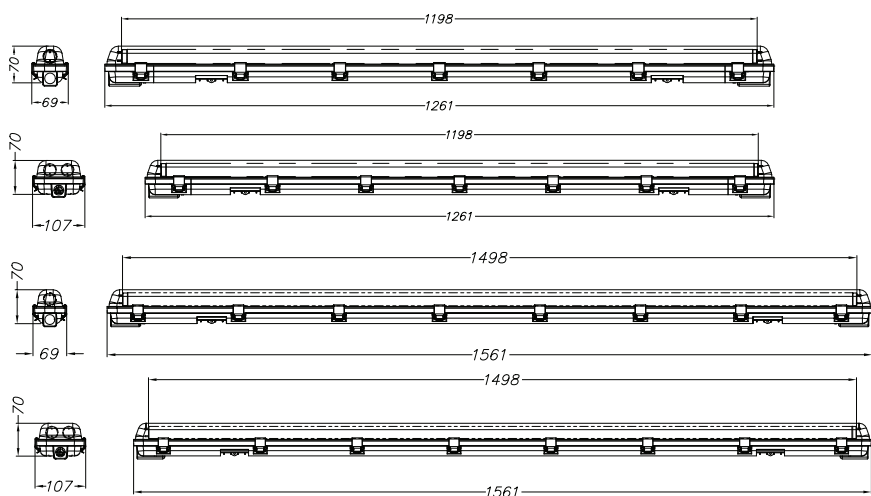

ETANCHE VIDE POUR TUBE LED

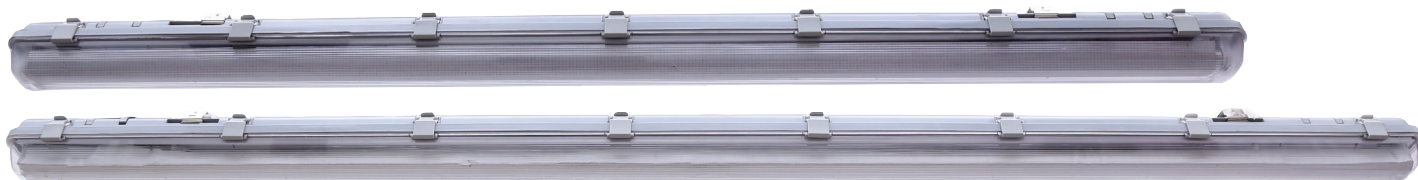

- Etanche IP65 pour tubes LED
- Corps et vasque en polycarbonate
- Clips polycarbonate
- Platine acier
- Livré avec accessoires de fixations saillie et suspensions
- Accessoires :
 - 1 presse étoupe
 - 2 clips de fixation plafond
 - 2 triangles pour suspension
 - Kit visserie 4 pcs
- Garantie 3 ans

Références	désignation	IP	IK	Dimensions (LxIxH)	UE	Carton
LXEV1T1200	Etanche vide IP65 pour 1 tube LED 1200MM	IP65	IK08	1261 x 69 x 70 mm	1	9
LXEV2T1200	Etanche vide IP65 pour 2 tubes LED 1200MM	IP65	IK08	1261 x 107 x 70 mm	1	6
LXEV1T1500	Etanche vide IP65 pour 1 tube LED 1500MM	IP65	IK08	1561 x 69 x 70 mm	1	6
LXEV2T1500	Etanche vide IP65 pour 2 tubes LED 1500MM	IP65	IK08	1561 x 107 x 70 mm	1	6

Références	W	Culot	Lumens	couleur	Lm/W	PF	IRC	Durée de vie	Dimensions (mm)	Garantie	UE	Carton
LXLEDTUBE1200HONWV2	17	G13	2200	4000°K	130	>0,9	>80	50 000 h	Ø26 X 1200	3 ans	1	10
LXLEDTUBE1200HOCWV2	17	G13	2200	6500°K	130	>0,9	>80	50 000 h	Ø26 X 1200	3 ans	1	10
LXLEDTUBE1500HONWV2	21	G13	2750	4000°K	130	>0,9	>80	50 000 h	Ø26 X 1500	3 ans	1	10
LXLEDTUBE1500HOCWV2	21	G13	2750	6500°K	130	>0,9	>80	50 000 h	Ø26 X 1500	3 ans	1	10

Références	W	Culot	Lumens	couleur	Lm/W	PF	IRC	Durée de vie	Garantie	UE	Carton
LXLEDTUBE1500UHONW	24	G13	3600 lm	4000°K	150	>0,9	>80	50 000 h	3 ans	1	10
LXLEDTUBE1500UHOCW	24	G13	3600 lm	6500°K	150	>0,9	>80	50 000 h	3 ans	1	10