



## Mosaic™

Références : 0 775 90/92 - 0 793 90/92

### Chargeur USB Type-A + USB Type-C Chargeur USB Type-C



0 775 92 - 0 793 92



0 775 90 - 0 793 90


#### 1. USAGE

Permet de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux, powerbanks.

#### 2. GAMME

| Chargeurs USB 5,0 V $\pm$ / 3,0 A                                         | Blanc    | Aluminium |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>1 USB Type-A + 1 USB Type-C</b><br>(1 sortie Type-A - 1 sortie Type-C) | 0 775 92 | 0 793 92  |
| <b>1 USB Type-C</b><br>(2 sorties Type-C)                                 | 0 775 90 | 0 793 90  |

#### 3. DIMENSIONS (mm)

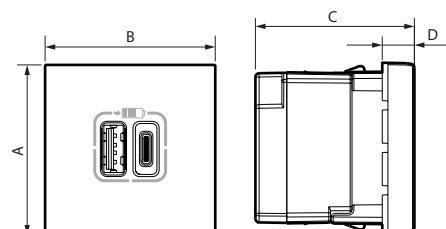

| A  | B  | C  | D   |
|----|----|----|-----|
| 45 | 45 | 42 | 8,5 |

#### 4. CONNEXION

Type de bornes : à vis  
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur de dénudage : 6 mm  
Tournevis : plat 3,5 mm

#### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

##### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre les corps solides/liquides : IP 40

##### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Capot : PC

Enjoliveur : PC

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

##### ■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C

Températures d'utilisation : 0° C à + 45° C

##### ■ 5.4 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 20° et après 30 mn de fonctionnement.

|                                                                              |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tension nominale d'entrée                                                    | 100-240 V~                           |
| Fréquence nominale d'entrée                                                  | 50/60 Hz                             |
| Courant nominal d'entrée                                                     | 0,3 A                                |
| Courant maxi de sortie Type-A + Type-C                                       | 3,0 A partagé sur les sorties A et C |
| Courant maxi de sortie Type-C                                                | 3,0 A                                |
| Puissance de sortie                                                          | 15,0 W                               |
| Tension nominale de sortie                                                   | 5,0 V $\pm$                          |
| Rendement moyen de l'alimentation                                            | 81,91 %                              |
| Consommation maxi en veille                                                  | 0,07 W                               |
| Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité : Niveau VI* |                                      |
| Classe de protection                                                         | II - Basse tension                   |

\*Nota : Référentiel Européen EU/2019/1782 Octobre 2019, directive 2009/125/CE relative aux exigences d'écoconception sur les alimentations AC/DC.

**Note :** Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veiller à l'éteindre pendant la phase de charge.

**Chargeur USB Type-A + USB Type-C**  
**Chargeur USB Type-C****6. ENTRETIEN**

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques un essai préalable est nécessaire.

**7. NORMES ET AGRÉMENTS**

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.