

#### Télécharger

DXF 2D  
- d1607.dxf  
Montaggi  
- 1606-7-9 09-21.pdf  
BIM  
- 1607 Box 1 - 20200224.zip




### 1607 Box 1 LED - écran à paupière asymétrique

Corps: en nylon fibre de verre, gris RAL 7035, incassable et stabilisé aux rayons UV.

Réflecteur: asymétrique en aluminium strié

Version avec 1 rangées de 12 LED. Alimentation 116mA -50/60Hz intégrée.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

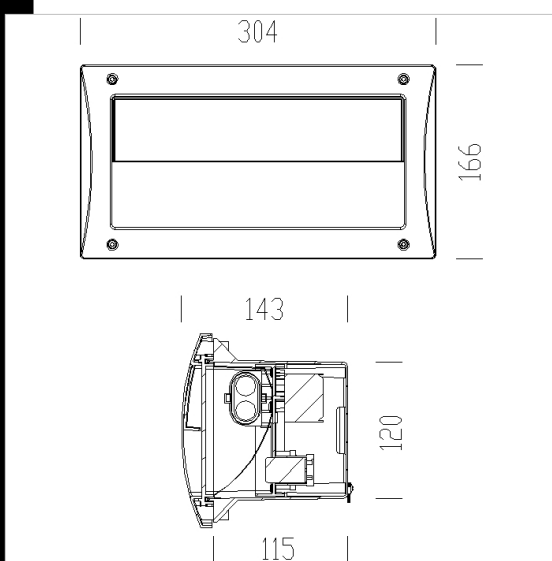

| Code      | Cablage | Kg   | Lumen Output-K-CRI     | WTot | Couleur |
|-----------|---------|------|------------------------|------|---------|
| 431735-00 | CLD     | 1.09 | LED-151lm-4000K-CRI>80 | 4 W  | GRIS    |

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de  $10\%$