

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



### Variateur sans neutre

Référence : 60219 60419

Produit de la gamme : **SQUARE**



### Caractéristiques :

Variateur 2 fils sans neutre 230V~ 50Hz

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20

Protection contre les impacts (IK) : 02

### Types de charges compatibles :

		Lampes incandescentes et halogènes 230V~	Halogènes 12V~ transformateur électronique	LED 230V~ Dimmable (*)
 2x 1.5mm <sup>2</sup>				
230 V~	Mini	40 W	100 VA	10 VA
	Maxi	500 W	300 VA	80 VA

(\*) Sous réserve de compatibilité avec les ampoules LED dimmables du marché.

- ⚠ Ne pas mélanger différents modèles de lampes sur le variateur.
- ⚠ Utiliser les transformateurs électroniques dans leur plage de fonctionnement.
- ⚠ Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des variateurs.

### Types de charges non compatibles :

Led 230V~Non-dimmable

Lampes fluo-compactes 230V~ Non-dimmable et dimmable

Halogènes 12V~ avec transformateur ferromagnétique

Tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique

### Principe de fonctionnement :

Une impulsion brève sur la touche alimentera ou coupera la charge lumineuse.

Lors de l'allumage, la charge aura le niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction.

Un appui long entrainera une variation cyclique de l'intensité lumineuse.


Votre distributeur :



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

## Fiche technique produit

### Schéma de câblage :

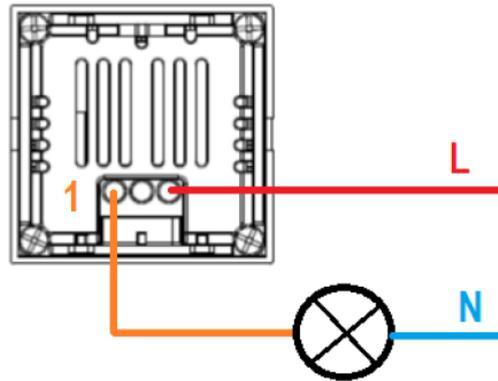

### Préconisation de montage :

Couple de serrage des vis de la boîte d'encastrement de 0.5 à 0.7 Nm  
Couple de serrage des vis de connexion de 0.3 à 0.5 Nm

### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -5°C à +50°C  
Température d'utilisation de -5°C à +35°C

### Consigne de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de chocs électriques ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte des charges compatibles. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil. Toute ouverture, réparation non autorisée et utilisation incorrecte annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

**Votre distributeur :**



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81