



Poussoir 6 A one



6 007 05



6 007 16


1. USAGE

Mécanismes de commande d'éclairage livrés complets.
Les poussoirs sont livrés avec le doigt, le support, la plaque, le voyant les griffes et la coque de protection chantier.
Montage en encastré ou en saillie.
Fixation à griffes et/ou à vis.

2. GAMME

Désignation	Blanc
Poussoir one	6 007 05
Poussoir à voyant lumineux one	6 007 16

3. DIMENSIONS (mm)

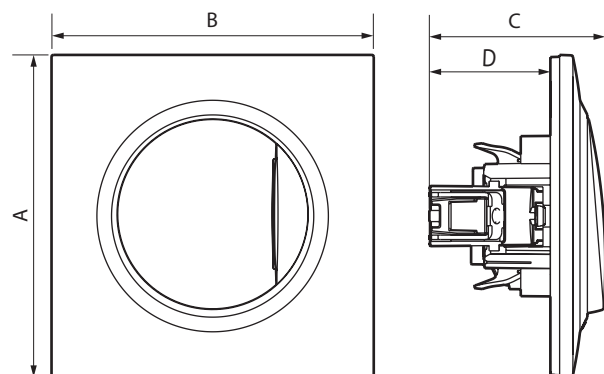

A	B	C	D
87	87	47,5	33

4. CONNEXION

Type de bornes : automatiques
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 12 mm
Câbles souples ou rigides compatibles

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et/ou liquides : IP 21
Protection contre les impacts : IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier du mécanisme : PC
Doigt de commande : PC
Doigt de commande à voyant lumineux : ABS
Voyant : ABS
Plaques : ABS
Griffes : acier
Sans halogène
Tenue aux UV
Autoextinguibilité :
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~
Intensité : 6 A
Fréquence : 50-60 Hz
Voyant lumineux : 230 V~ - 0,15 mA

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 25° C à + 60° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.
Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10 %, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conformes aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.