


## Mosaic™ Chargeur USB Type-A + USB Type-C

Références : 0 775 70L - 0 792 93L - 0791 93L




### 1. USAGE

Chargeur à connexion latérale par bornes automatiques bi-stables.  
Permet de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux, powerbanks.  
Livrés sans cordon.

### 2. GAMME

Chargeur USB 5,0 V $\pm$ / 3,0 A	Blanc	Alu	Noir mat
<b>1 USB Type-A + 1 USB Type-C Mosaic Link (1 sortie Type-A - 1 sortie Type-C)</b> Possibilité de l'associer à d'autres prises Mosaic Link en utilisant l'accessoire de raccordement réf. 0 771 00L.	0 775 70L	0 792 93L	0 791 93L

### 3. DIMENSIONS (mm)

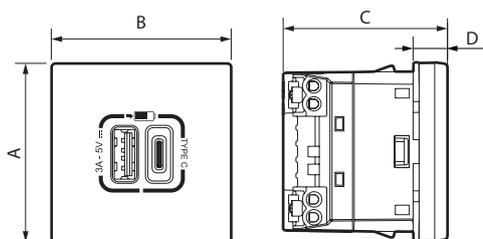

A	B	C	D
45	45	41	8,5

### 4. CONNEXION

Type de bornes : automatiques à connexion latérale  
Nombre de bornes : 2 entrées - 2 sorties  
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur de dénudage : 12 mm

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04  
Protection contre les corps solides et/ou liquides : IP 40 (produit monté)

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier du mécanisme : PC  
Enjoliveurs : ABS Blanc RAL 9003  
ABS peint Aluminium + vernis pailleté  
ABS peint Noir mat aspect satiné RAL 9017

Sans halogène  
Résistant aux UV  
Autoextinguibilité :  
85°C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.  
65°C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

#### ■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C  
Températures d'utilisation : + 5° C à + 45° C

#### ■ 5.4 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 25° et après 15 mn de fonctionnement.

Tension nominale d'entrée	100-240 V $\sim$
Fréquence nominale d'entrée	50/60 Hz
Puissance	15,0 W
Courant maxi d'entrée	0,5 A
Consommation maxi en veille	0,075 W
Rendement moyen de l'alimentation	80,3 %
Tension nominale de sortie	5,0 V $\pm$
Courant maxi de sortie Type-A + Type-C	3,0 A partagé sur les sorties A et C
Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité : Niveau VI*	
Classe de protection	II - Basse tension

\*Nota : Référentiel Européen EU/2019/1782 Octobre 2019, directive 2009/125/CE relative aux exigences d'écoconception sur les alimentations AC/DC.

**Note :** Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veiller à l'éteindre pendant la phase de charge.

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques un essai préalable est nécessaire.

## 7. ACCESSOIRES

0 771 00L : Accessoire de raccordement Mosaic Link, permet la liaison simple et rapide entre 2 prises ou 2 blocs de prises Mosaic Link.

## 8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.  
Voir e.catalogue.