Gamme Alarme Menace Radio

Nouvelle Centrale Alarme Menace Radio ainsi que sa gamme complète de périphériques : Boîtier Menace Radio (BM), Diffuseurs Alarme Menace Radio (DAM). Idéal pour les établissements scolaires et les ERP où un équipement d'Alarme Menace est demandé par le Plan Particulier de Mise en Sureté pour protéger les personnes contre le risque attentat.

L'installation et la configuration sont simples car aucun câblage n'est requis, ce qui minimise la perturbation par rapport à un planning scolaire chargé. En localisant le périphérique en état d'alarme ou en défaut, l'adressabilité du dispositif permet d'accélérer les temps de réaction. En effet, tous les périphériques communiquent par onde radio avec la centrale, le simple fait de percuter un Boîtier Menace suffira à diffuser l'Alarme Menace sonore et lumineuse à travers les différents périphériques radio positionnés dans le bâtiment.

L'évolution de la Centrale Alarme Menace Radio permet d'appairer une deuxième centrale dans le système qui permettra d'augmenter la portée radio et de gérer jusqu'à 60 périphériques radio.

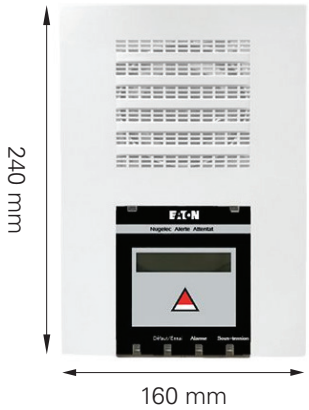

Schéma de principe

Radio performante :

- Technologie Radio Eaton
- Portée de 500m en champ libre sur une centrale pour les périphériques
- Outil intégré de test de réception Radio

Écran face avant :

- Centrale adressable qui permet de gérer jusqu'à 45 périphériques radio
- L'adressabilité permet d'identifier le périphérique en état d'alarme ou en défaut
- Rétro-éclairage à chaque nouvel événement

Mode répéteur

- Portée augmentée à 1km entre 2 Centrales Alarme Menace Radio
- Augmentation du nombre de périphériques avec un répéteur
- Fonction d'alarme sonore
- Affichage des défauts centralisé

Facile à installer et à utiliser

- Patère en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et rapide
- Exploitation et installation simplifiées, écran et voyants visibles sur la face avant
- Appairage / désappairage du répéteur et des périphériques très intuitif
- Relais Alarme Menace NO/NF configurable

Kit prêt à poser

- Composé d'une Centrale Alarme Menace Radio, de 2 Boîtier Menace Radio, de 2 Diffuseurs Alarme Menace Sonores et Lumineux Radio
- Prêt à poser : les périphériques sont déjà appairés à la centrale

Références

Centrale Alarme Menace Radio

- Secouru : 9h de veille et 5 min en alarme
- Contact sec d'alarme configurable (NO/NF)
- 45 périphériques adressés par Type 4 Radio (20 périphériques d'ancienne génération maximum)

NUG36600	Centrale Alarme Menace Radio
NUG36607	Kit Alarme Menace Radio

Boîtier Menace Radio

- Livré avec une clé de réarmement
- Équipé d'une membrane déformable ou d'une vitre pré-cassée
- Peut-être équipé d'un clapet de protection transparent
- Dimensions : 87 x 87 x 56 mm
- Autonomie : 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations
- 1 pile CR2 3V incluse
- Utilise une adresse du système

NUG36601	Boîtier Menace Radio
NUG30081	Sachet de 1 clapet de protection

Diffuseur Alarme Menace Sonore et Lumineux Radio

- Autonomie : 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations
- 4 piles alcaline AA incluses
- Couleur de flash blanc ou bleu configurable par l'utilisateur
- 93 dB à 1m
- Utilise une adresse du système

NUG36606	Diffuseur Alarme Menace Sonore et Lumineux Radio

Diffuseur Alarme Menace Sonore Radio

- Autonomie : 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations
- 4 piles alcaline AA incluses
- 80 dB à 1m
- Utilise une adresse du système

NUG36602	Diffuseur Alarme Menace Sonore Radio

Diffuseur Alarme Menace Lumineux Radio

- Autonomie : 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations
- 4 piles alcaline AA incluses
- Couleur de flash blanc ou bleu configurable par l'utilisateur
- Utilise une adresse du système

NUG36603	Diffuseur Alarme Menace Lumineux Radio

Kit Alarme Menace Radio

Le kit Alarme Menace comprend:

- Une centrale Alarme Menace Radio
- 2 Boîtiers Menace Radio
- 2 Diffuseurs Alarme Menace Sonores et Lumineux Radio

NUG36607	Kit Alarme Menace Radio

Caractéristiques techniques

		NUG36600 Centrale Alarme Menace Radio	NUG36601 Boîtier Menace Radio	NUG36606 Diffuseur Alarme Menace Sonore / Lumineux Radio	NUG36602 Diffuseur Alarme Menace Sonore Radio	NUG36603 Diffuseur Alarme Menace Lumineux Radio
Caractéristiques Générales	Indice de protection de dimensions L x l x h	IP20 IK07 / 240 x 160 x 47 mm	IP 24D / 87 x 87 x 53 mm	IP20 IK07 / 135 x 135 x 48 mm	127 x 127 x 40 mm	127 x 127 x 40 mm
	Autonomie	9h	1 an	1 an	1 an	1 an
Caractéristiques Électriques	Tension d'alimentation / Classe	230V +/- 10% B.T 50/60Hz Classe II	3V	6V	6V	6V
	Batteries (fournies)	EcoSafe 600mAh 6V 10 ans	3V Lithium CR2	4 x piles AA 1,5V alcaline	4 x piles AA 1,5V alcaline	4 x piles AA 1,5V alcaline
	Courant maximal sur secteur	~70 mA	NA	NA	NA	NA
	Puissance en état de veille sur secteur	< 1,6 W	NA	NA	NA	NA
	Puissance maximale en alarme sur secteur	< 8 W	NA	NA	NA	NA
Évacuation	Signal d'évacuation du Diffuseur Sonore	Mono-ton 550 Hz (>90 dB à 1m)	NA	Mono-ton 550Hz (93 dB à 1m)	Mono-ton 550Hz (80 dB à 1m)	NA
	Contact alarme menace	NO ou NF configurable	NA	NA	NA	NA
Zones de détection manuelle	Nombre de zones	1	1	1	1	1
Fonction flash	Fonction flash / Couleur	Rétroéclairage bleu	NA	Oui (Bleu ou Blanc)	NA	Oui (Bleu ou Blanc)
	Intensité	NA	NA	19Cd (face) 8cd (sous 30°)	NA	
Caractéristiques Radio	Surveillance perte radio	Pertes radio des DAM, BM et Répéteur	NA	NA	NA	NA
	Portée radio maximale	500m en champ libre ou 1km avec répéteur	500m champ libre	500m champ libre	500m champ libre	500m champ libre
	Nombre de périphériques max associés	45 ou 60 avec un répéteur	NA	NA	NA	NA

Powering Business Worldwide

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom

T : 0 820 867 867 (0,118 €/min)
F : 0 820 888 526

www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.