


Détecteurs de présence et de mouvement  
Montage mural intérieur

Description des fonctions

- Sans cadre, cadres adaptateur en accessoire (compatibles avec certains modèles d'interrupteurs de marques Leader)
- Détecteur de présence passif infrarouge pour montage mural encastré
- Zone de détection semi-circulaire 170°, jusqu'à 14 x 17 m
- 1 canal d'éclairage
- 1 canal de présence
- Fonction sonore et lumière d'orientation
- Équilibrage automatique de la mesure de luminosité
- Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique, commutable
- Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d'apprentissage
- Fonction d'éclairage d'escalier
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction réglables
- Extension de la zone de détection par montage maître/esclave
- Sensibilité réglable
- Bouton-poussoir externe raccordable
- Présence de courte durée
- Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine
- Commandable à distance avec theSenda S, theSenda P et theSenda B
- Bouton-poussoir intégré (désactivable)

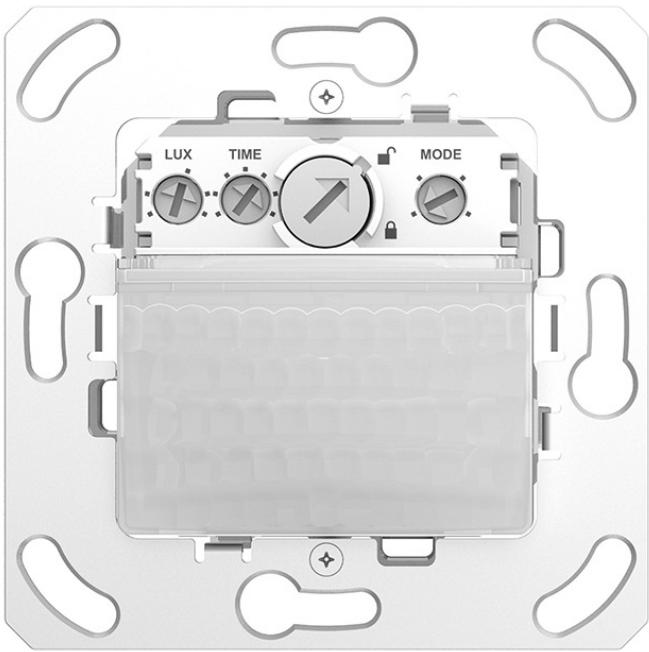

Caractéristiques techniques

| theMura S180-101 B UP               |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'alimentation              | 230 V CA                                                                                    |
| Fréquence                           | 50 - 60 Hz                                                                                  |
| Hauteur de montage                  | 0,8 - 1,2 m                                                                                 |
| Type de montage                     | Montage mural                                                                               |
| Couleur                             | Blanc                                                                                       |
| Sortie de commutation               | Lumière   Présence                                                                          |
| Consommation propre                 | ~0,4 W                                                                                      |
| Mesure de lumière                   | Mesure de lumière mixte                                                                     |
| Plage de réglage                    | 5 - 3000 lx                                                                                 |
| Temporisation lumière               | Impuls, 10 s - 60 min                                                                       |
| Type de lampes                      | Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs |
| Charge de lampes à incand./halogène | 2300 W                                                                                      |


| theMura S180-101 B UP             |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Courant de commutation            | max. 600 A / 200 µs |
| Lampe LED < 2 W                   | 40 W                |
| Lampe LED 2-8 W                   | 450 W               |
| Lampe LED > 8 W                   | 450 W               |
| Temporisation d'enclenchement     | 0 s - 10 min        |
| Temporisation présence            | 10 s - 120 min      |
| Puissance de commutation présence | 50 W/50 VA          |
| Type de raccordement              | Bornes à ressort    |
| Boîtier encastré                  | 55 mm               |
| Zone de détection                 | 238 m² (14 x 17 m)  |
| Couverture angulaire              | 170°                |
| Température ambiante              | -15°C ... 45°C      |
| Indice de protection              | IP 20               |

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/2060755](http://www.theben.fr/produit/2060755)



Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

Schémas de raccordement

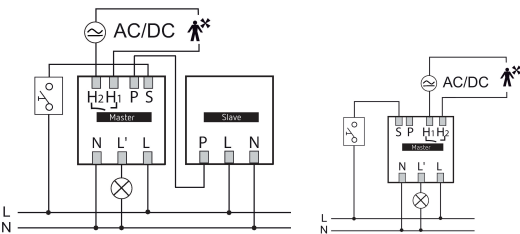

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

| Hauteur de montage (A) | Zone frontale (R)    | Zone transversale (t) | Personnes assises (S) |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1,2 m                  | 120 m²   12 m x 10 m | 238 m²   14 m x 17 m  |                       |

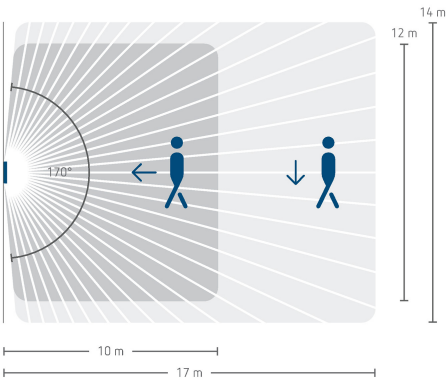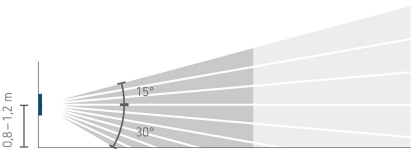

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/2060755](http://www.theben.fr/produit/2060755)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.


# theMura S180-101 B UP

N° de réf.: 2060755


**theben**

## Plans d'encombrement

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

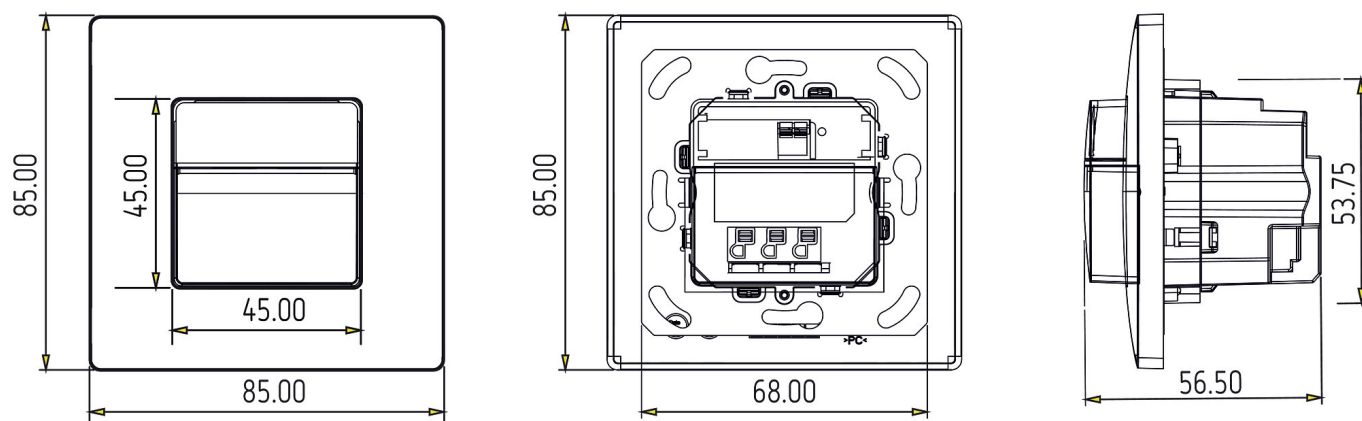

theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

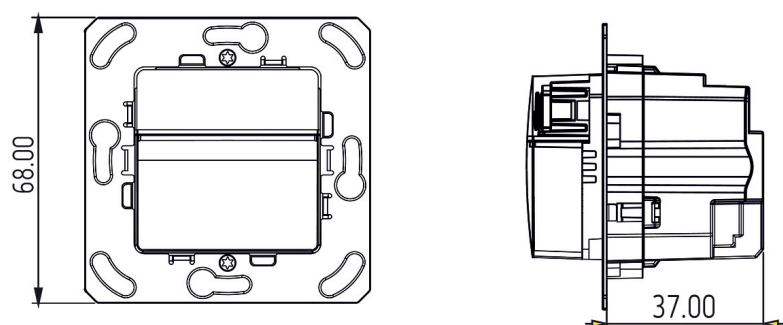

## Accessoires

**theSenda P**

N° de réf.: 9070910




**theSenda S**

N° de réf.: 9070911



**Boîte Saillie LUXA 103-200**

N° de réf.: 9070504



**theSenda B**

N° de réf.: 9070985



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/2060755](http://www.theben.fr/produit/2060755)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/03/2024

Page 3 de 5

# theMura S180-101 B UP


N° de réf.: 2060755

**theben**

## Accessoires

**Adapter frame 45A BJBSI WH**

N° de réf.: 9070788



**Adapter frame 45A MMP WH**

N° de réf.: 9070790



**Adapter frame 45A GS WH**

N° de réf.: 9070791




**Adapter frame 45A JAS WH**

N° de réf.: 9070789




**Adapter frame 45A BS WH**

N° de réf.: 9070792



**Cover frame theMura Theben WH**

N° de réf.: 9070798




**Cover frame theMura FED WH**

N° de réf.: 9070786



**Cover frame theMura LM WH**

N° de réf.: 9070787



**Adapter frame 45A BJRE WH**

N° de réf.: 9070754



**Adapter frame 45A MEMP CL**

N° de réf.: 9080004



**Adapter frame 45A GIST CL**

N° de réf.: 9080005



**Adapter frame 45A BESI CL**

N° de réf.: 9080006



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/2060755](http://www.theben.fr/produit/2060755)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/03/2024

Page 4 de 5

## Accessoires

---

### Adapter frame 45A BJBA CL

N° de réf.: 9080002



### Adapter frame 45A JUAS CL

N° de réf.: 9080003



### Adapter frame 45A BJRE CL

N° de réf.: 9080001



### Adapter frame 45A FEED CL

N° de réf.: 9080007

