

Accessoires YESLY



GATEWAY modulaire

Avec le GATEWAY, vous pouvez contrôler à distance votre système YESLY et votre thermostat connecté BLISS2, où que vous soyez. Vous pouvez vérifier leur statut, où vous voulez, quand vous voulez, et le modifier si nécessaire.

De plus, grâce au GATEWAY, il est aussi possible de gérer votre système par commande vocale en utilisant GOOGLE ASSISTANT ou AMAZON ALEXA.

Le GATEWAY se connecte via le réseau WiFi 2.4GHz de votre habitation et il communique avec les dispositifs YESLY et BLISS2 via Bluetooth ou transmission radio 868MHz.

Si la connexion WiFi de votre résidence ne fonctionne plus, l'installation continuera de fonctionner en Bluetooth ou en radio 868MHz avec le GATEWAY.

1Y.GW.8.230.BS00
Bornes à cage



NEW 1Y.GW.8.230.BS00 **GATEWAY**



Type

GATEWAY modulaire pour les dispositifs YESLY et le thermostat connecté BLISS2

1Y.GW.8.230.BS00

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation V AC (50/60 Hz)

110...230

Fréquence opérationnelle

Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth BLE / 868 MHz

Température ambiante °C

-10...+50

Portée de transmission Bluetooth entre les appareils YESLY et le GATEWAY

Environ 10m en champs libre et sans obstacle.
La portée peut varier en fonction de la structure du bâtiment.

Portée de transmission 868 MHz entre le thermostat BLISS2 et le GATEWAY

Environ 30m en champs libre.
La portée peut varier en fonction de la structure du bâtiment.

Homologations (suivant les types)





GATEWAY, deuxième génération

Avec le GATEWAY, vous pouvez contrôler à distance votre système YESLY et votre thermostat connecté BLISS2, où que vous soyez. Vous pouvez vérifier leur statut, où vous voulez, quand vous voulez, et le modifier si nécessaire.

De plus, grâce au GATEWAY, il est aussi possible de gérer votre système par commande vocale en utilisant GOOGLE ASSISTANT ou AMAZON ALEXA.

Le GATEWAY se connecte via le réseau WiFi 2.4GHz de votre habitation et il communique avec les dispositifs YESLY et BLISS2 via Bluetooth ou transmission radio 868MHz.

Si la connexion WiFi de votre résidence ne fonctionne plus, l'installation continuera de fonctionner en Bluetooth ou en radio 868MHz avec le GATEWAY.

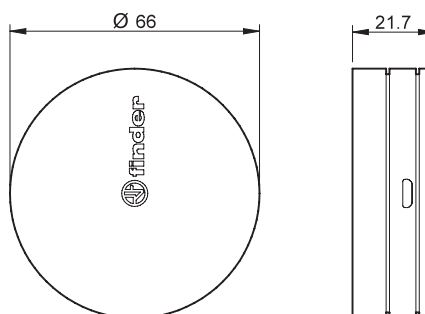1Y.GU.005.1 GATEWAY**Type**

GATEWAY : 2^{ème} génération pour les dispositifs YESLY et le thermostat connecté BLISS2

1Y.GU.005.1**Caractéristiques générales**


Source d'alimentation	5 V – 1 A min
Fréquence opérationnelle	WiFi 2.4 GHz / Bluetooth 4.2 BLE / 868MHz
Température ambiante °C	-10...+50
Portée de transmission Bluetooth entre les appareils YESLY et le GATEWAY	Environ 10m en champs libre et sans obstacle. La portée peut varier en fonction de la structure du bâtiment.
Portée de transmission 868 MHz entre le thermostat BLISS2 et le GATEWAY	Environ 30m en champs libre. La portée peut varier en fonction de la structure du bâtiment.
Homologations (suivant les types)	CE UK ENEC

BEYON - Bouton poussoir sans fil

BEYON est un bouton poussoir innovant qui permet de contrôler les dispositifs YESLY

- Le design épuré de BEYON s'adapte à tout type de style pour une intégration discrète et élégante.
- BEYON peut être associé aux autres dispositifs YESLY (actionneurs, variateurs...) avec l'application Finder YOU. Il peut commander l'allumage, l'extinction ou la variation de l'éclairage ainsi que le contrôle de volets roulants.
- BEYON peut être configuré pour activer des scénarios.
- BEYON fonctionne sans pile ni batterie et n'a pas besoin d'être rechargé.
- Disponible en 2 ou 4 canaux.

1Y.13.Bxx

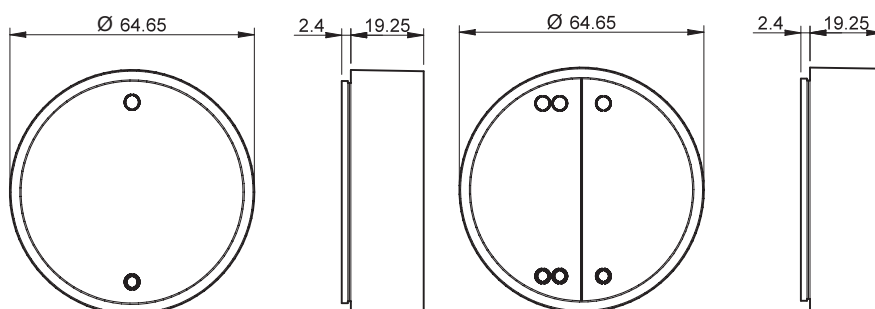

Types

BEYON – Bouton poussoir sans fil 2 canaux, blanc

1Y.13.B10

BEYON – Bouton poussoir sans fil 2 canaux, noir

1Y.13.B12

BEYON – Bouton poussoir sans fil 4 canaux, blanc

1Y.13.B20

BEYON – Bouton poussoir sans fil 4 canaux, noir

1Y.13.B22

Caractéristiques générales

Alimentation

Auto-alimenté

Fréquence opérationnelle

2.4 GHz Bluetooth 4.2 BLE

Nombre de cycles cycles

50 000

Température ambiante °C

-25...+65

Portée de transmission

Environ 10m en champs libre et sans obstacle.
La portée peut varier en fonction de la structure du bâtiment.

Couleurs

Blanc - Noir

Dimensions mm

64.6 Ø x 24.6

Homologations (suivant les types)

CE UK FCC IC EAC

Le bouton poussoir **BEYON** est fourni avec un disque magnétique et un patch adhésif. Il est possible de les fixer n'importe où : métal, bois, verre. **BEYON** est aussi fourni avec 3 bagues en silicone pour pouvoir reconnaître le bouton associé à une fonction spécifique ou à une pièce. **BEYON** est disponible en blanc ou en noir, Les couleurs des bagues en silocone fournies sont : bleu Finder, gris nuit et blanc.



Bouton poussoir mural 013.B9

Le 013.B9 est un bouton poussoir innovant qui permet de contrôler les dispositifs YESLY

- Le 13.B9 peut être associé aux autres dispositifs YESLY (actionneurs, variateurs...) avec l'application Finder YOU. Il peut commander l'allumage, l'extinction ou la variation de l'éclairage ainsi que le contrôle de volets roulants.
- Il peut être configuré pour activer des scénarios.
- Le 13.B9 fonctionne sans pile ni batterie et n'a pas besoin d'être rechargé.
- Disponible en 2 ou 4 canaux

013.B9

Type	
Bouton poussoir 013.B9 (peut être configuré en 2 ou 4 canaux)	
Caractéristiques générales	
Alimentation	Auto-alimenté
Fréquence opérationnelle	2.4 GHz Bluetooth 4.2 BLE
Nombre de cycles	cycles 50 000
Température ambiante	°C -25...+65
Portée de transmission	Environ 10m en champs libre et sans obstacle. La portée peut varier en fonction de la structure du bâtiment.
Couleurs	Blanc
Dimensions	mm 82 x 82 x 14
Homologations (suivant les types)	CE UK CA FCC IC ENEC


Le bouton poussoir **013.B9** est fourni avec un patch adhésif. Il est possible de les fixer n'importe où : métal, bois, verre - son installation peut être effectuée sans travaux important.

Le bouton poussoir **013.B9** est fourni avec un adaptateur pour une configuration 2 ou 4 canaux


Amplificateur de portée

- Les amplificateurs de portée permettent d'étendre la portée effective de transmission des boutons poussoirs et des dispositifs YESLY si votre smartphone ne peut pas communiquer directement avec eux à cause de la distance.
- Les amplificateurs de portée sont "plug and play", ils n'ont pas besoin d'être configurés.
- Ils sont équipés d'une LED de signalisation qui indique qu'ils sont en fonctionnement.


Schéma de raccordement Type 1Y.E8.230



1Y.EU.005

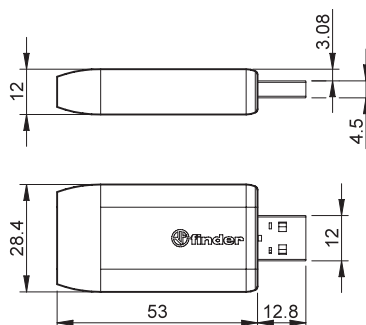

1Y.E8.230

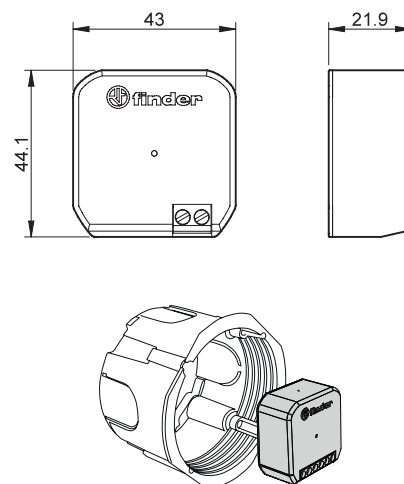

Types

Amplificateur de portée USB

1Y.EU.005

Amplificateur de portée 110...230 V AC

1Y.E8.230

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation

Connecteur USB 5V – 0.5 A min

1Y.E8.230

110...230 V AC (50/60Hz)

Fréquence opérationnelle

2.4 GHz

Température ambiante

°C

-10...+50

Portée de transmission



Environ 10m en champs libre et sans obstacle.
La portée peut varier en fonction de la structure du bâtiment.

Homologations (selon le type)

CE UK FCC IC EAC

L'amplificateur de portée doit être installé à une distance maximum de 10m des appareils YESLY. Jusqu'à 4 amplificateurs peuvent être utilisés dans le même système.

Il peut être installé dans n'importe quelle prise USB qui délivre au minimum 5V et 0.5A.

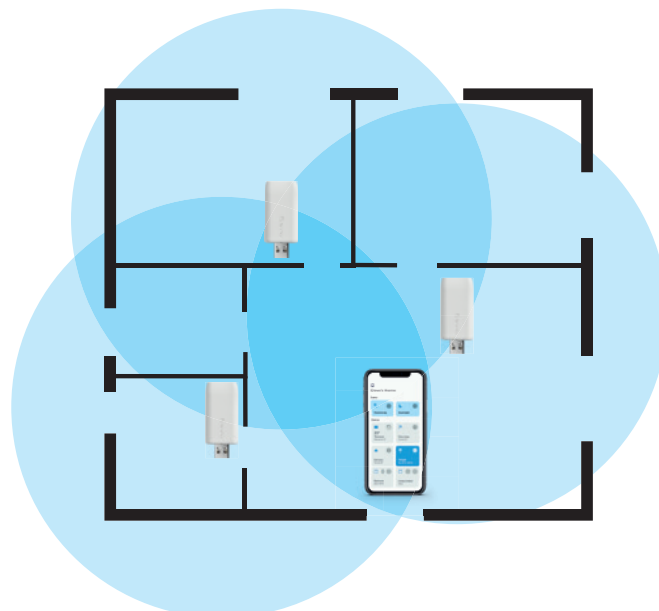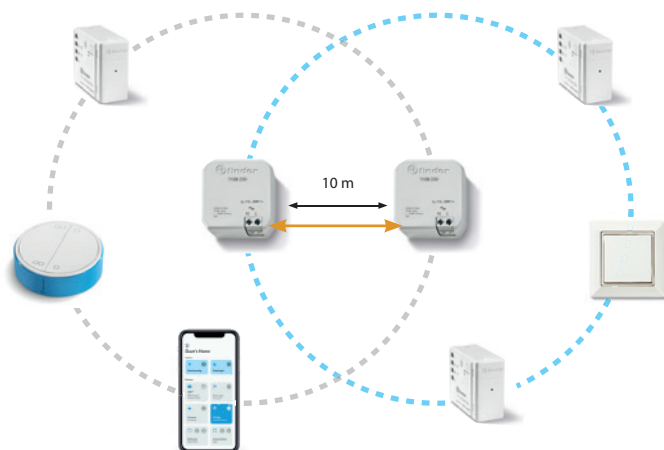




Interface à 2 entrées YESLY

Elle a été développée pour intégrer au système YESLY un signal d'entrée type contact sec ou alimenté par une phase. Il est donc possible de contrôler les dispositifs YESLY pour l'éclairage ou les volets roulants sans obligatoirement utiliser un bouton poussoir YESLY.

- 2 entrées (P1 et P2)
- Adaptée pour le contrôle des dispositifs YESLY avec des boutons poussoirs ou interrupteurs standards.

Exemple : en l'intégrant dans une installation résidentielle existante pour la commande d'éclairage ou avec une sortie automate, contacts relais, etc...

- Programmation par smartphone avec l'application FinderYOU
- Compatible avec bouton poussoir lumineux [max 5 (≤ 1 mA)]
- Portée de transmission : environ 10 m en champ libre et sans obstacle

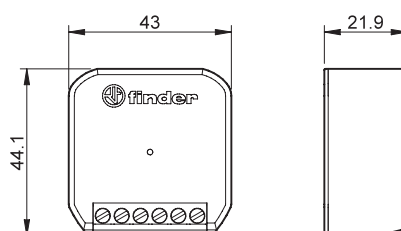
Schéma de raccordement**1Y.P2.8.230.B000**

Type	
Interface 2 entrées YESLY	1Y.P2.8.230.B000
Caractéristiques générales	
Tension d'alimentation	110...230 V AC
Fréquence opérationnelle	2.4 GHz
Température ambiante °C	-10...+50
Portée de transmission	Environ 10m en champs libre et sans obstacle. La portée peut varier en fonction de la structure du bâtiment..
Homologations (selon le type)	CE UK EAC


Schémas de raccordement

Type 1Y.GW.8.230.B500


GATEWAY

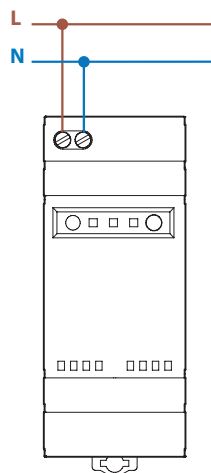

Type 1Y.E8.230




Type 1Y.P2.8.230.B000




Schémas d'encombrement


Type 1Y.EU.005

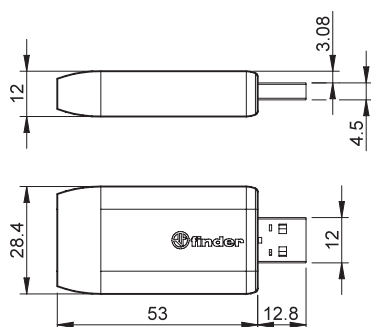




Type 1Y.GU.005.1

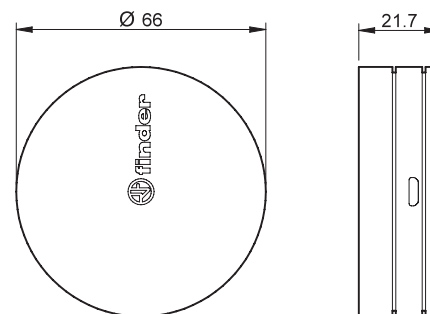

Type 1Y.13.Bxx

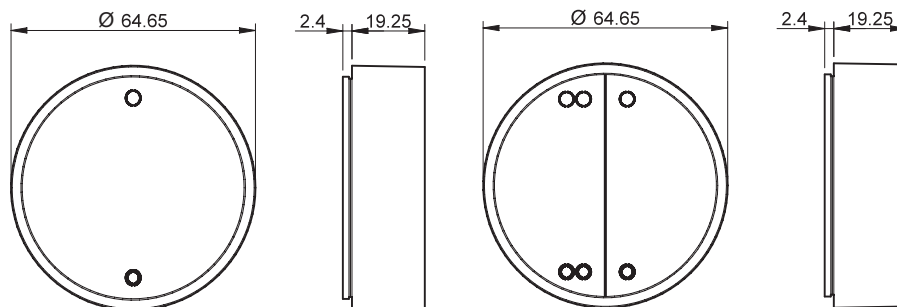

Schémas d'encombrement

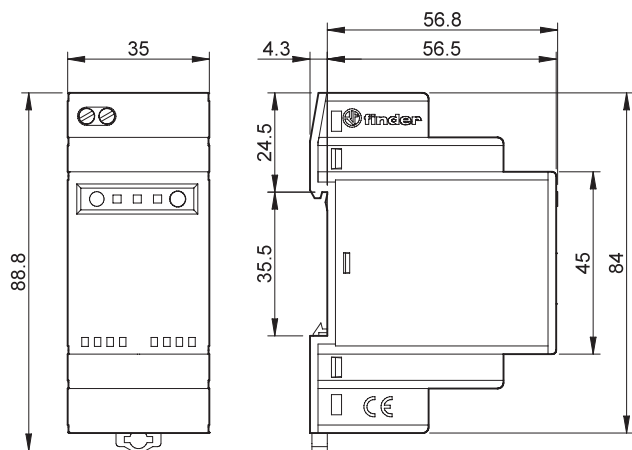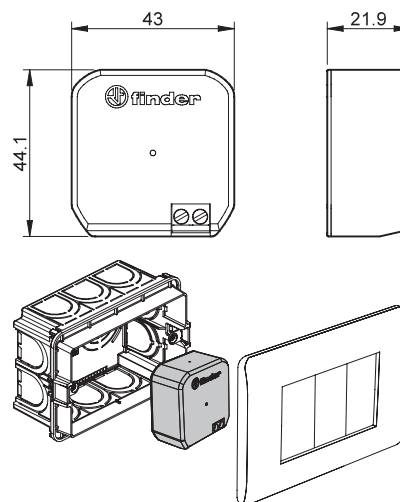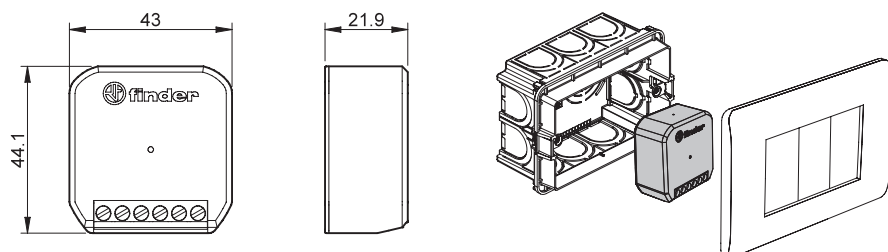Type 1Y.GW.8.230.BS00
Bornes à cageType 1Y.E8.230
Bornes à cageType 1Y.P2.8.230.B000
Bornes à cage

Accessoires



013.17

Adaptateur rail DIN pour installation des types 1Y.P2, 1Y.E8 dans les tableaux électriques.

013.17

