ETANCHE LED 50W

Fiche Technique

IN HOUSE LED
www.my-netelec.com

ETANCHE LED A DETECTION
78,5 x 1500mm

ETANCHE led 50W

CARACTÉRISTIQUES

- Livré avec connecteur automatique
- Livré avec clips métal x2
- Connectique traversante
- Installation sans outils
- Polycarbonate extrudé Gris RAL 7047
- Classe : II - IK010
- RGO - flicker free

DONNÉES TECHNIQUES

- Garantie 3 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : CE / fil incandescent 750°C
- Durée de vie : 50 000 heures - L70B50
- IR : ⟩ 80 - Ta : -20° /+45°C
- 220/240V -50/60Hz
- Diffuseur PC sablé

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Angle	T° couleur CCT	IP	Lumens	W	Finition
ET15050W/EVOHYP	120°	4000K°	65	6000 Lumens	50	Gris

DIMENSIONS

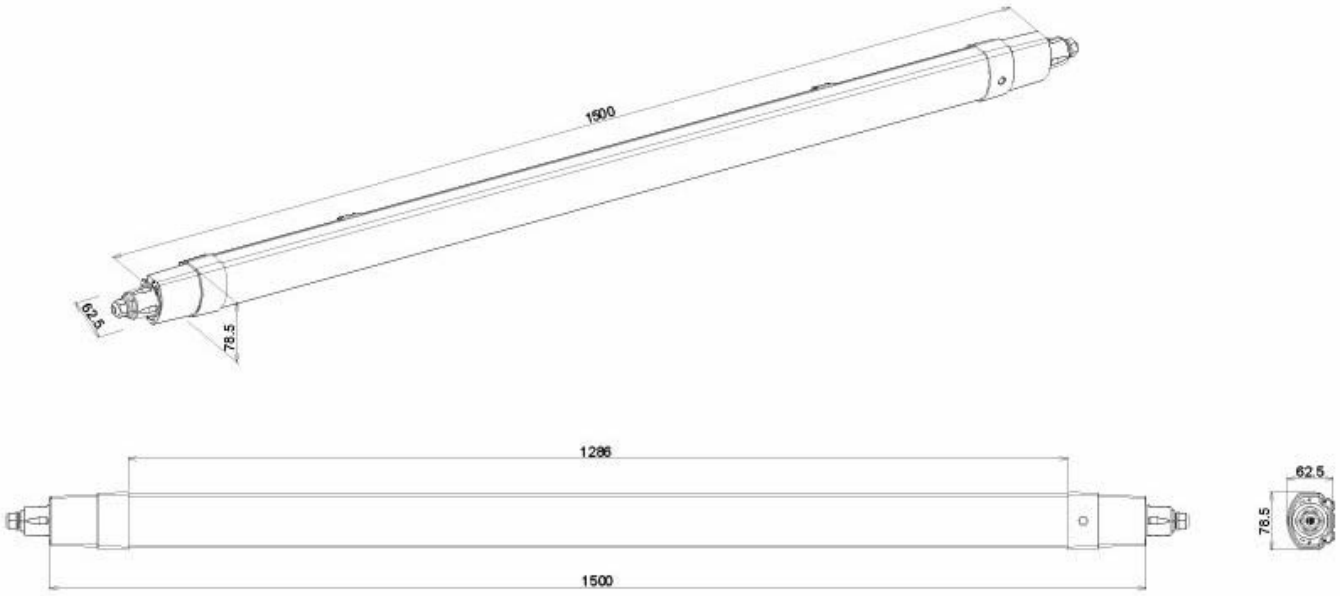

DONNÉES PHOTOMETRIQUES

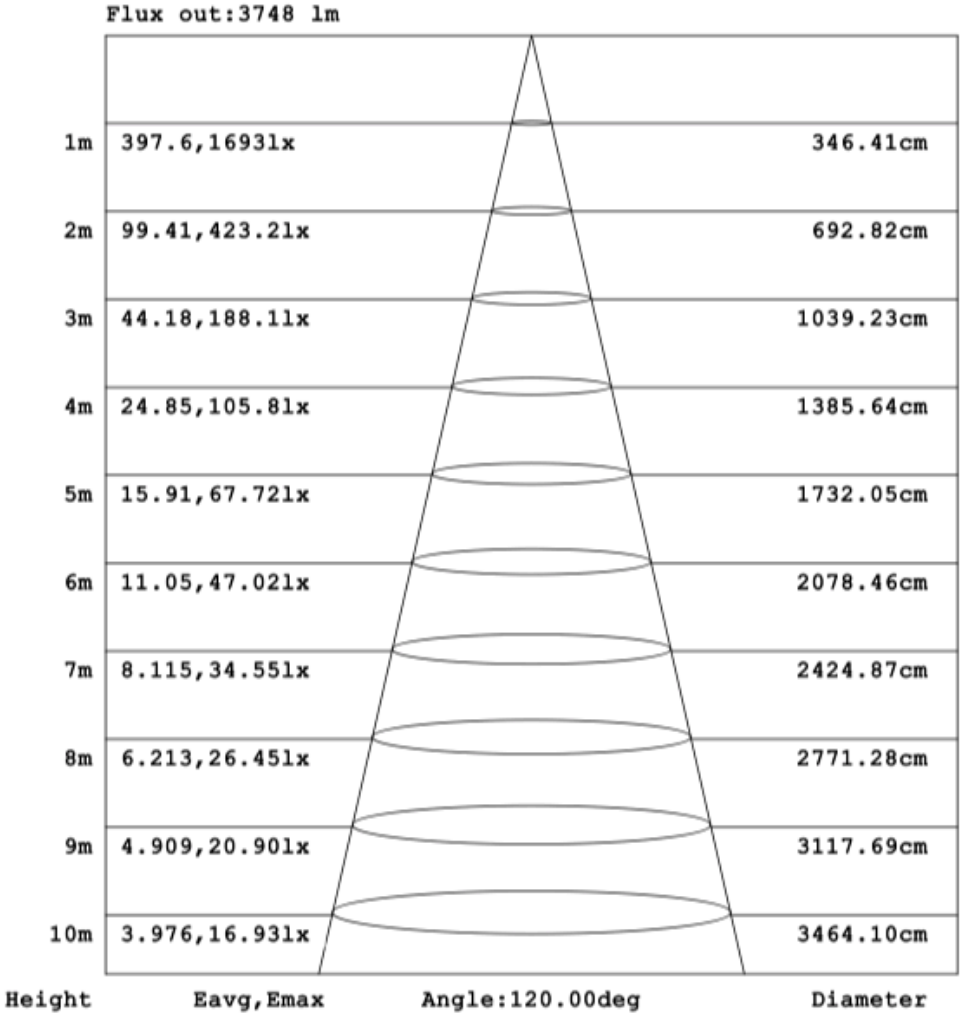

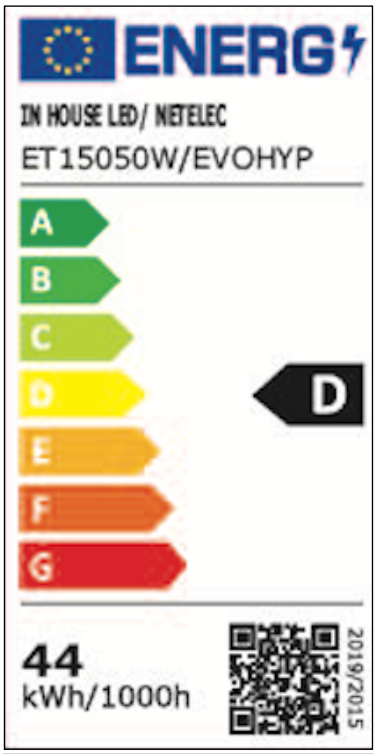

DONNÉES DETECTION

Réglage de l'interrupteur :

Zone de détection		Temps d'attente			Capteur de luminosité		Niveau en veille		Période d'attente	
1		2	3		4	-	5		6	
-	100%	-	-	5S	-	désactiver	-	0%	-	∞
ON	50%	-	ON	60S	ON	30lux	ON	20%	ON	15min
		ON	-	3min						
		ON	ON	10min						

Initialisation:

Allumez pour la première fois, la lumière est à 100% de luminosité, et éteignez après 5S. L'inducteur ne détectera pas externe signaux de mouvement pendant l'initialisation.

Réglages d'usine:

Zone de détection	Temps d'attente	Capteur de luminosité	Niveau en veille	Période d'attente
100%	5S	désactiver	0%	∞

Champs d'Applications:

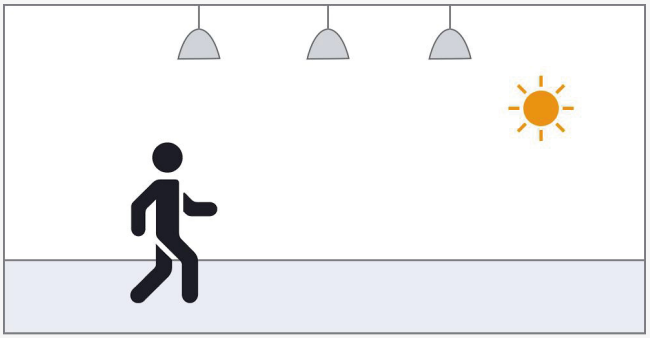

Lorsque la lumière ambiante est suffisamment brillante, la lumière ne s'allumera pas automatiquement même si un objet est détecté.

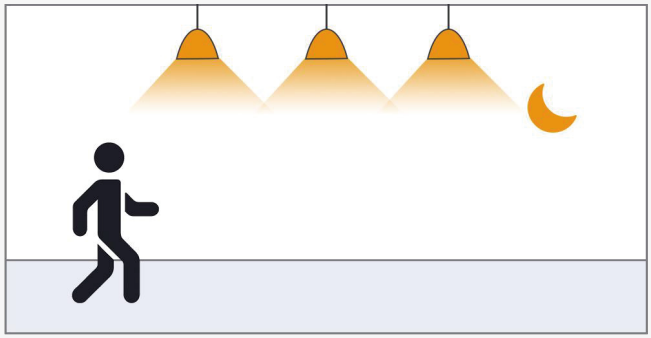

Lorsque la lumière ambiante est inférieure au préréglage du seuil de lumière, la lumière s'allumera automatiquement lorsque le capteur détecte un objet en mouvement.

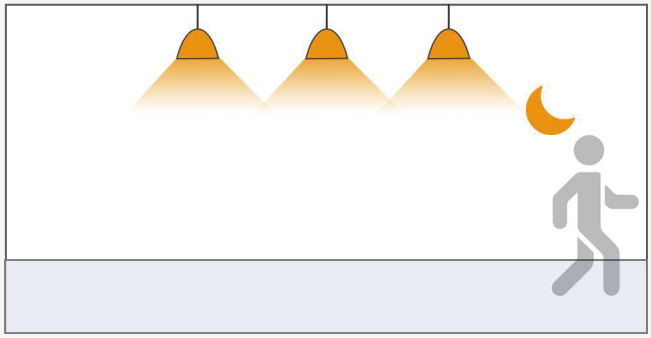

Après le départ de l'objet en mouvement, le capteur entrera dans un temps d'attente suivant les réglages effectués.

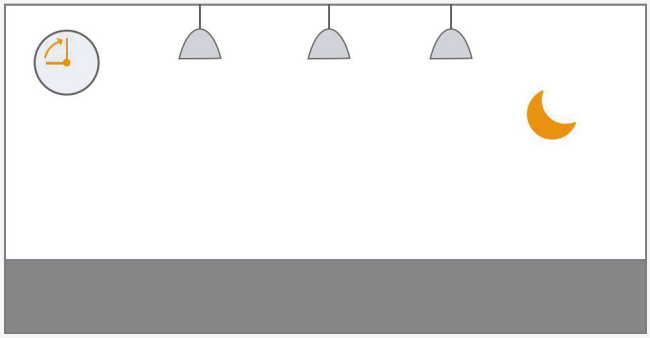

Une fois le temps de maintien écoulé, la lumière s'éteindra automatiquement. (Si la luminosité de second ordre est activée allumé, la luminosité de second ordre sera entrée en premier. Une fois le temps de maintien de second ordre écoulé, la lampe sera automatiquement désactivé.)

DONNÉES DETECTION

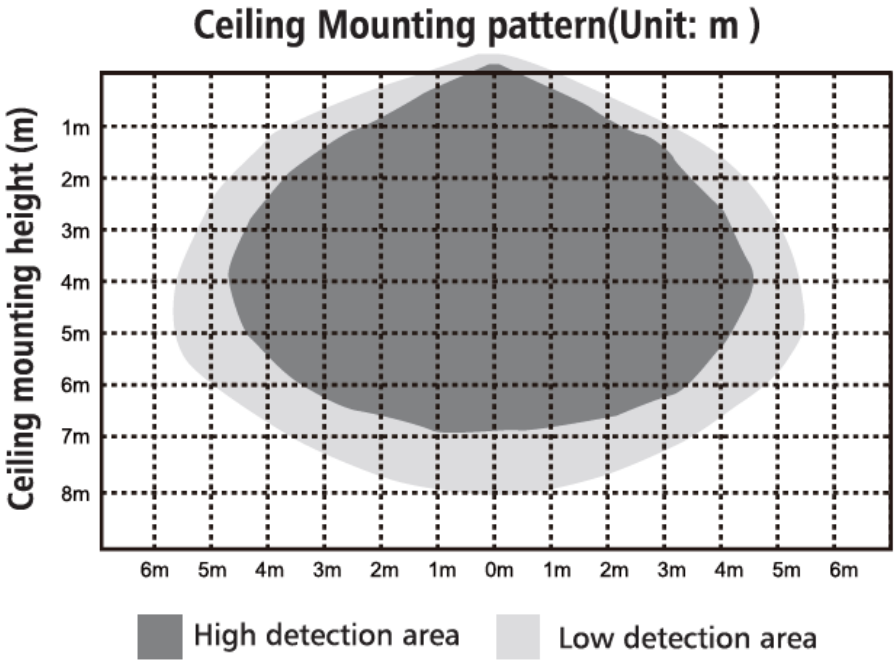

Dimension

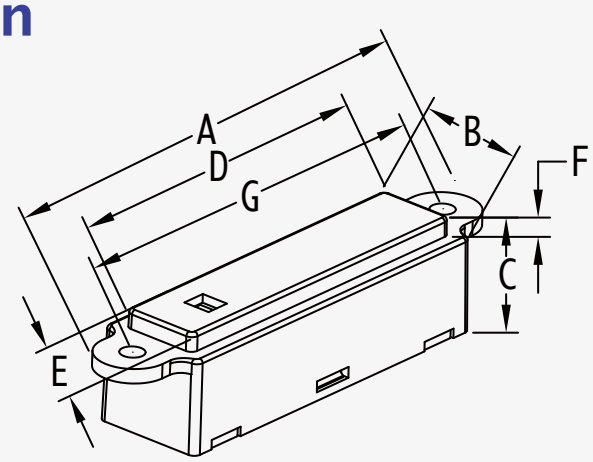

Dimension(mm)							
Code	A	B	C	D	E	F	G
MS-07	69	16	15.5	49	11	2.5	59

Attention:

1) Coupez l'alimentation avant l'installation ou avant le réglage de l'interrupteur.

2) Le capteur à micro-ondes peut pénétrer des objets non métalliques tels que les plastiques, le verre et les murs en béton (<30 cm) pour détecter le mouvement des objets.
Le domaine d'application doit rester à l'écart des sources d'interférences fortes telles que les routeurs, les stations de base de télécommunications, les équipements lourds, machines électriques, tôles et tuyaux métalliques pour éviter toute mauvaise utilisation.

3) L'antenne micro-ondes et la plaque métallique ne doivent pas être placées sur le même plan horizontal lors de l'installation. Il doit être installé légèrement plus haut que la plaque métallique, sinon il sera interféré et ne pourra pas fonctionner correctement.