

Étanche LED IP65 BAHAMAS



Accessoires de suspension
fournies



LES + PRODUITS



- Ouverture par clips, avec liant de maintien de la vasque
- Alimentation multi entrée avec possibilité de câblage par le dessus
- Câblage PNT traversant jusqu'à 400 W
- Connecteur push repiquable
- Driver interchangeable
- Température de fonctionnement : - 20°C à + 40°C
- Version avec détecteur HF réglable
- Livré avec accessoires de suspension, 3 presses étoupes et 2 bouchons fin de ligne



Référence	Équivalence Fluo	Dimensions L x l x h (mm)	Poids (kg)	UE	Carton	W	Lumens	lm/W	T° de couleur	Angle	IRC	Fil incan.	L..B..
LXELB18W4K	1 X FLUO 36 W	1200 x 82 x 68	1,12	1	6	18	2400	133	4000°K	110°	80	650°	L80B10
LXELB18W6K	1 X FLUO 36 W	1200 x 82 x 68	1,12	1	6	18	2500	139	6500°K	110°	80	650°	L80B10
LXELB32W4K	2 X FLUO 36 W	1200 x 82 x 68	1,16	1	6	32	4400	138	4000°K	110°	80	650°	L80B10
LXELB32W6K	2 X FLUO 36W	1200 x 82 x 68	1,16	1	6	32	4400	138	6500°K	110°	80	650°	L80B10
LXELB26W4K	1 X FLUO 58 W	1500 x 82 x 68	1,4	1	6	26	3500	135	4000°K	110°	80	650°	L80B10
LXELB26W6K	1 X FLUO 58 W	1500 x 82 x 68	1,4	1	6	26	3700	142	6500°K	110°	80	650°	L80B10
LXELB46W4K	2 X FLUO 58 W	1500 x 82 x 68	1,4	1	6	46	6400	139	4000°K	110°	80	650°	L80B10
LXELB46W6K	2 X FLUO 58 W	1500 x 82 x 68	1,4	1	6	46	6400	139	6500°K	110°	80	650°	L80B10

Référence	Équivalence Fluo	Dimensions L x l x h (mm)	Poids (kg)	UE	Carton	W	Lumens	lm/W	T° de couleur	Angle	IRC	Fil incan.	L..B..
LXELB32W4KHF	2 X FLUO 36W	1200 x 82 x 68	1,23	1	6	32	4400	138	4000°K	110°	80	650°	L80B10
LXELB46W4KHF	2 X FLUO 58 W	1500 x 82 x 68	1,53	1	6	46	6400	139	4000°K	110°	80	650°	L80B10
LXELB58W4K	-	1500 x 82 x 68	1,5	1	6	58	8000	138	4000°K	110°	80	650°	L80B10
LXELB58W6K	-	1500 x 82 x 68	1,5	1	6	58	8400	145	6500°K	110°	80	650°	L80B10
LXELB81W4K	-	1500 x 82 x 68	1,5	1	6	81	11000	136	4000°K	110°	80	650°	L80B10


Produits 20/80

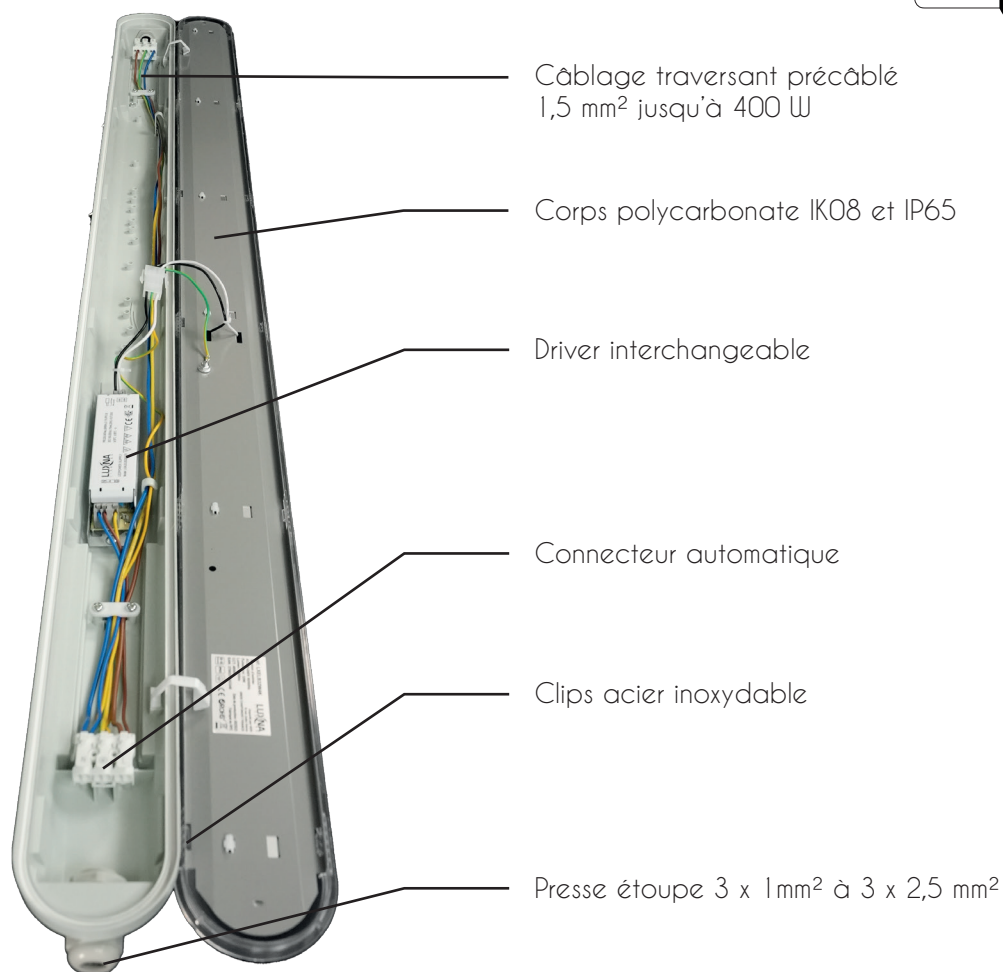

MONTAGE


Montage en saillie

Pour entrée alimentation par dessus

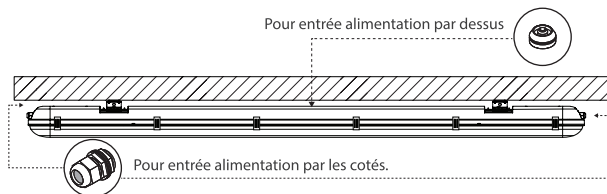


Montage en suspension

Pour entrée alimentation par dessus et par les cotés.

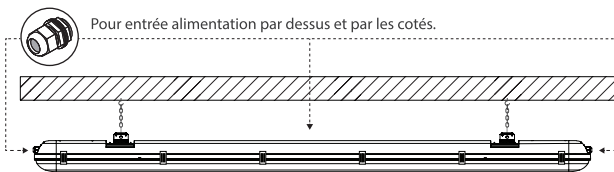

VERSIONS AVEC DETECTION HF



commutateurs

On

1 2 3 4 5 6

Le détecteur se situe à l'intérieur du luminaire sur la partie inférieure. Le réglage se font grâce à des commutateurs, le tableau des positions des commutateurs vous indique les réglages possibles.

Angle de détection: $\leq 150^\circ$
Hauteur par rapport au sol: 2.5m à 4m
Portée de détection: 4 à 10m

Portée de détection

1	2	
ON	ON	100%
-	ON	75%
ON	-	50%
-	-	10%

Durée d'éclairage

3	4	
ON	ON	5s
-	ON	90s
ON	-	5min
-	-	15min

Seuil crépusculaire

5	6	
ON	ON	Désactivé
-	ON	50 lux
ON	-	10 lux
-	-	2 lux