




ETANCHE LED 37W

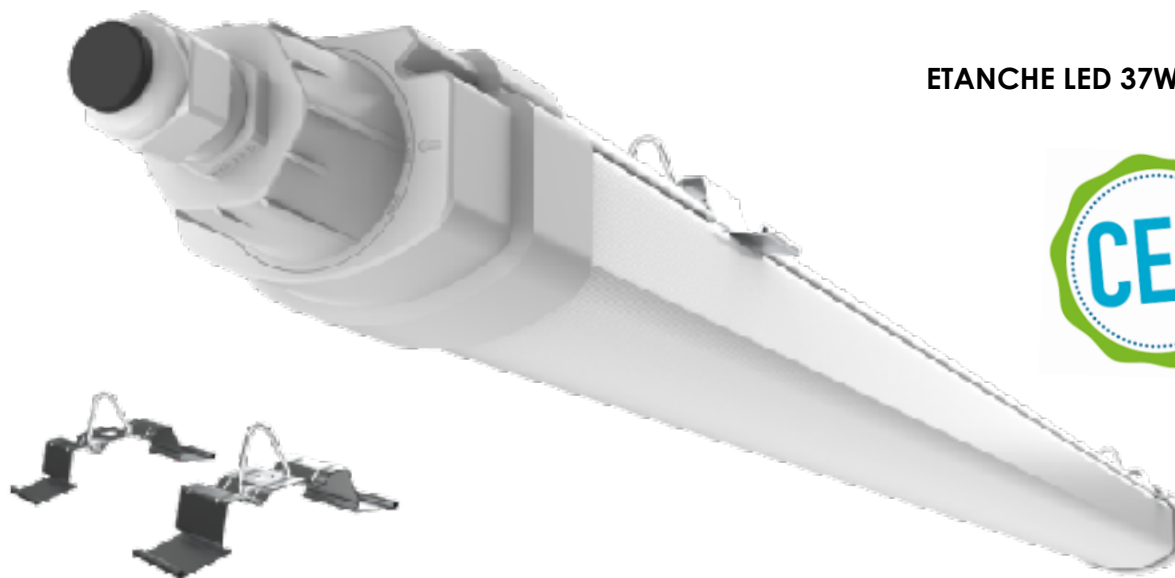

CARACTÉRISTIQUES

- Garantie 3 ans
- Livré avec clips métal x2
- Connectique traversante
- Installation sans outils
- Polycarbonate extrudé Gris RAL 7047
- Classe : II - IK10
- RG0 - flicker free
- Modules LED et drivers remplaçables
- Utilisation possible d'un d'un détecteur lumineux comprenant la fonction entre autres du réglage de la luminosité ambiante

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : CE / fil incandescent 750°C
- Durée de vie : 66 000 heures - L80B10
- Efficacité lumineuse : 164,7 lm/W
- IRC : > 81,4 - Ta : -20° /+45°C
- 220/240V -50/60Hz
- Diffuseur PC sablé
- Facteur de puissance (cos φ) : 0,98
- Taux de distorsion harmonique (THD) : 14,7%


Ce produit est éligible aux fiches réglementaires CEE **BAT-EQ-127** et **IND-BA-116**.

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Angle	T° couleur CCT	IP	Lumens	W	Finition
ET15037W/EVO	120°	4000K°	65	6000 Lumens	37	Gris

INSTALLATION

B) Option 2 : Fixation suspendue

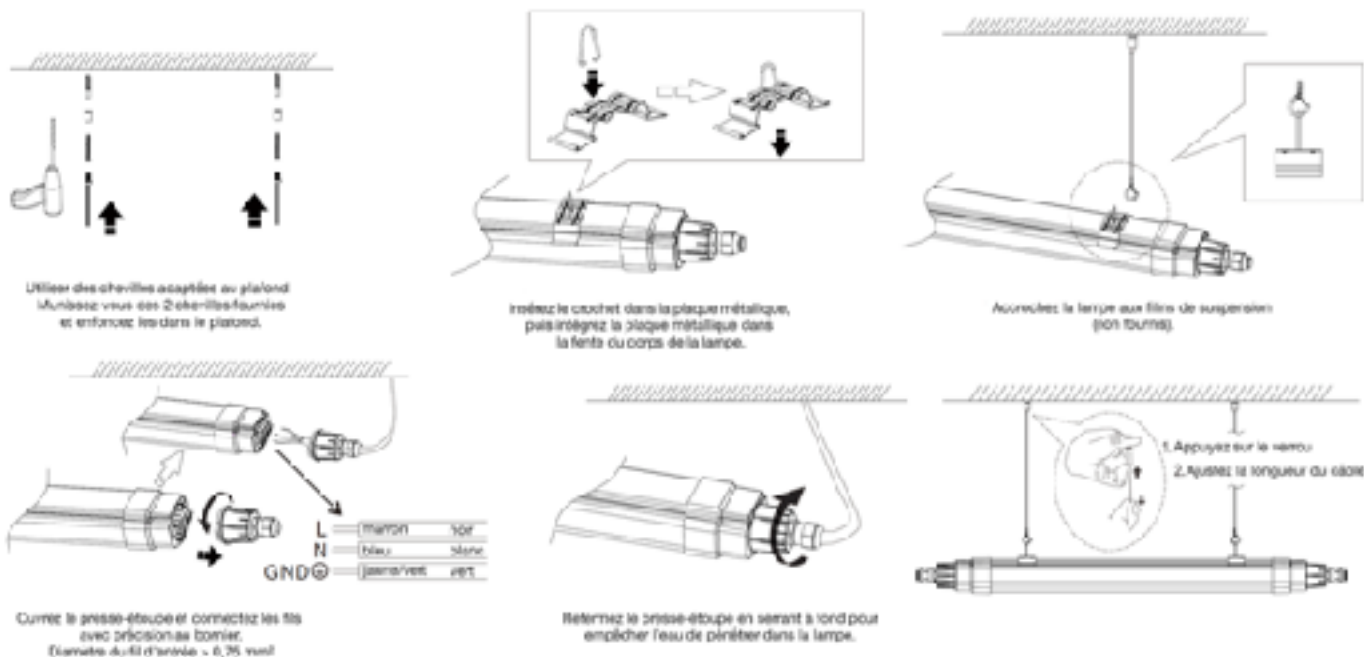


ACCESSOIRE EN OPTION



Référence	Désignation
ETDETEC/EVO	Détecteur étanche LED 10m pour gamme ET06014W, 12025, 15037, 15062W/EVO

DIMENSIONS

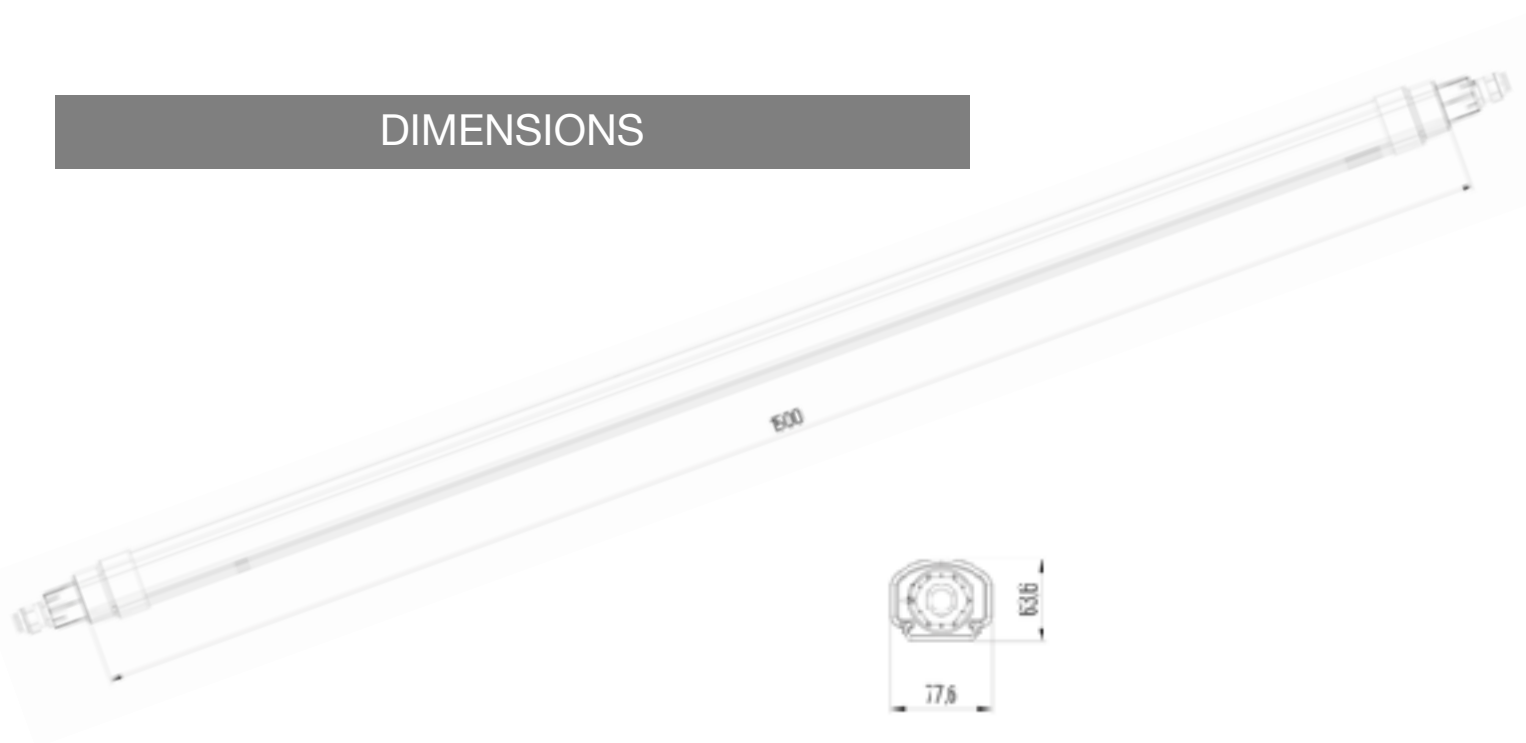


INSTALLATION


A) Option 1 : Fixation au plafond




Utiliser des chevilles adaptées au plafond.
Munissez-vous des 2 chevilles fournies
et enfoncez les dans le plafond.



Fixez chaque support de fixation
aux chevilles avec 1 vis (fournie)
comme montré ci-dessus.
Clipsez le luminaire aux fixations.

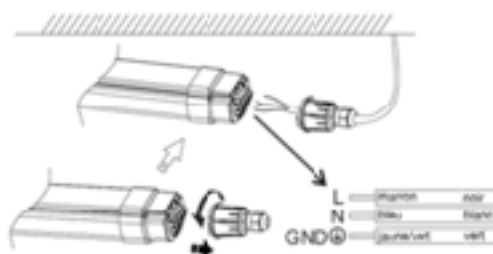

Ouvrez le presse-étoupe et connectez les fils
avec précision au bornier.
Diamètre du fil d'entrée > 0,75 mm²

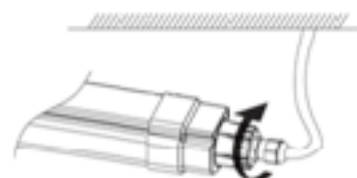

Refermez le presse-étoupe en serrant à fond pour
empêcher l'eau de pénétrer dans la lampe.