




Enphase Communication Kit 2 INT

Le Communications Kit 2 INT permet au IQ Gateway Metered de communiquer avec l'IQ Battery 5P par communication de commande filaire. Il est requis sur n'importe quel site pour le fonctionnement de l'IQ Battery 5P en mode connecté au réseau.

Composants d'Enphase Energy System

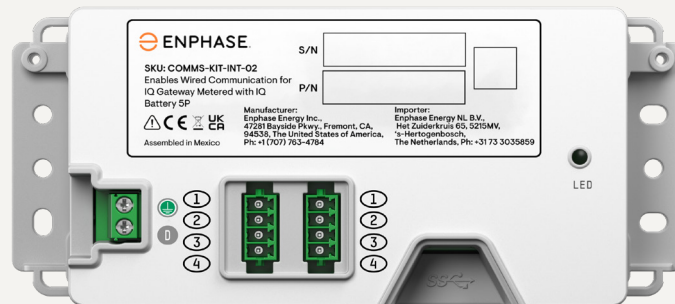

IQ Battery 5P.

Batterie AC puissante et entièrement intégrée d'une capacité de 5 kWh. Comprend six IQ8D-BAT Microinverters intégrés pour une grande fiabilité.



IQ Gateway Metered

Plateforme pour la gestion de l'énergie qui s'intègre parfaitement aux IQ Microinverters et aux IQ Batteries pour offrir un contrôle complet et des conseils sur l'Enphase Energy System.



IQ Series Microinverters

IQ Series Microinverters fournissent plus de puissance avec moins d'espace que les autres systèmes solaires sur toit et rendent l'énergie solaire plus productive, fiable, intelligente et sécuritaire sur le toit.



Transformateurs de courant (CT-100-SPLIT-ROW)

Les transformateurs de courant permettent la surveillance de la production et de la consommation avec une précision de $\pm 1\%$.

Fiable

- Garantie limitée de 5 ans
- Utilise une communication de commande filaire pour une communication rapide et uniforme

Sécuritaire

- Connexion USB simple et sécuritaire à l'IQ Gateway pour l'alimentation et le transfert de données

Simple

- Le câblage prêt à l'emploi permet une installation rapide



Communications Kit 2 INT

DÉTAILS SUR LE PRODUIT	UNITÉS	COMMS-KIT-INT-02
Nom	—	Communications Kit 2 INT
Description	—	Le Communications Kit 2 INT permet une communication de commande filaire entre l'IQ Gateway Metered et les unités IQ Battery 5P.
ALIMENTATION REQUISE	UNITÉS	COMMS-KIT-INT-02
Tension d'alimentation	V	5 (alimenté par le port USB du IQ Gateway)
Courant d'alimentation	mA	500
Puissance de transmission BLE	dBm	8
CONNECTIVITÉ	UNITÉS	COMMS-KIT-INT-02
USB	—	Un port USB de type C pour l'alimentation et la communication avec l'IQ Gateway Metered
Communication de commande	—	Pour la connexion avec l'IQ Battery 5P.
Mise à la terre	—	Un drain et une borne PE
DONNÉES MÉCANIQUES	UNITÉS	COMMS-KIT-INT-02
Dimensions (H x L x P)	mm	69 × 152 × 25
Poids	g	100
Température ambiante	°C	-40 à 45
Altitude	m	Jusqu'à 2 600
Humidité	% H.R.	85
NORMES	UNITÉS	COMMS-KIT-INT-02
EMC	—	EN 55032, EN 55035
RED	—	EN 300 328, EN 301 489-1, EN 62311:2008
Sécurité	—	EN 62368-1
Étiquetage des produits	—	CE, UKCA
GARANTIE LIMITÉE	UNITÉS	COMMS-KIT-INT-02
Garantie limitée	—	Garantie limitée de 5 ans
CONTENU DE LA BOÎTE	UNITÉS	COMMS-KIT-INT-02
Adaptateur de commande (COMMS-KIT-INT-02)	—	Permet la communication filaire entre l'IQ Gateway Metered et l'IQ Battery 5P
Connecteurs de commande	—	Deux connecteurs de commande (un de rechange) pour connecter les câbles de commande à l'appareil
Connecteurs de commande avec résistance	—	Deux connecteurs de commande (un de rechange) à utiliser si le périphérique est un nœud de terminaison
Fiches d'adaptateur sur rail DIN	—	Deux adaptateurs sur rail DIN qui permettent de monter l'appareil sur un rail DIN
Câble USB	—	Un câble USB 2.0 de Type-A vers USB de Type-C pour connecter l'adaptateur de commande à un IQ Gateway Metered
Accessoires	—	Attaches autobloquantes pour la gestion des fils
COMPATIBILITÉ	UNITÉS	COMMS-KIT-INT-02
IQ Battery	—	IQ Battery 5P
IQ Gateway	—	IQ Gateway Metered

Historique des révisions

RÉVISION	DATE	DESCRIPTION
DSH-00480-1.0	Mai 2024	Version initiale.