

Détecteurs de présence et de mouvement

Détecteurs de mouvement



PIRA TO AP

Description

- Détecteur de mouvement (PIR) pour montage mural à l'extérieur
- Zone de détection semi-circulaire de 180°, 10 m pour une hauteur de montage de 2 m
- 1 canal d'éclairage (relais 230 V)
- Commande automatique en fonction du mouvement et de la luminosité pour l'éclairage
- Mesure de la lumière mixte
- Fonctionnement en mode entièrement automatique
- Valeur de commutation de la luminosité réglable par potentiomètre
- Temps de poursuite réglable par potentiomètre
- Prêt à fonctionner immédiatement grâce au préréglage d'usine (valeur de commutation de la luminosité 100 Lux, temps de poursuite 2 min)

Sélection de produits

Type de montage	Couleur	Type	N° de réf.
Montage murale	Blanc	PIRA TO AP	1030206

Caractéristiques techniques


	PIRA TO AP
Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Plage de réglage de la luminosité	5 – 1000 lx
Plage de la durée d'activation	5 s – 15 min
Charge de la lampe à incandescence/halogène	1000 W
Lampe LED	200 W
Température ambiante	-20 °C ... +40 °C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 55

Détecteurs de présence et de mouvement


Détecteurs de mouvement

Zone de détection

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (t)	Zone frontale (r)
2 m	10 m	3 m

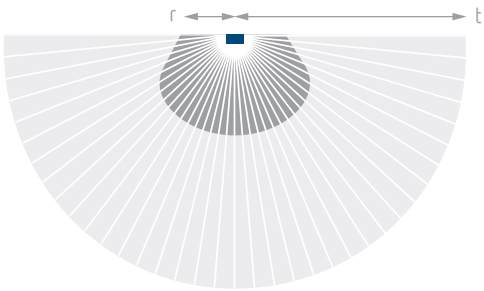

Schémas de raccordement

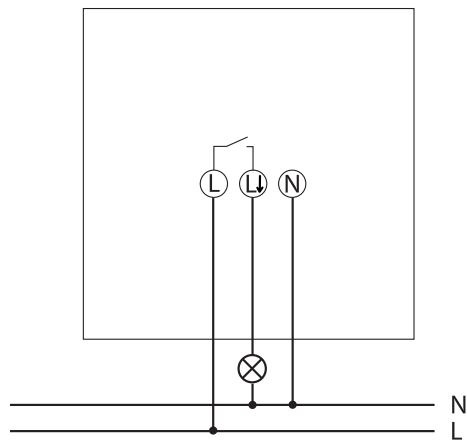

Dimensions

