Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 002749
Réf. 002749

infrared sensor | max. 4 x 4 m presence | IP20 | ideal 2,5 - 8 m | indoor sensor | IQ-mode | Teach mode | energy saving | manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Description du fonctionnement

La quadrature du cercle. Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro DALI-2 Application Controller pour l'intérieur, idéal pour les petits bureaux, les débarras, les garde-mangers, les buanderies, les sanitaires et les WC, hauteur de montage jusqu'à 8 m, avec une interface numérique DALI-2 Application Controller pour régler deux canaux de lumière, 1760 zones de commutation pour une qualité de détection excellente, détection carrée avec une zone de présence de 16 m2 mécaniquement modulable à zone de présence de 16 m2.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	76 x 120 x 120 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 APC - encastré
UC1, Code EAN	4007841002749
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non

Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	100 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Oui
Portée radiale	5 x 5 m (25 m^2)
Portée tangentielle	7 x 7 m (49 m^2)
Portée présence	4 x 4 m (16 m^2)
Zones de commutation	1760 zones de commutation
Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 002749
Réf. 002749

Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang, Dali	Broadcast 2x12 ballasts électroniques
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 8,00 m
Hauteur de montage max.	8,00 m

Temporisation	30 s – 30 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
Catègorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires

EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 000363	Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 002749
Réf. 002749

Zone de détection

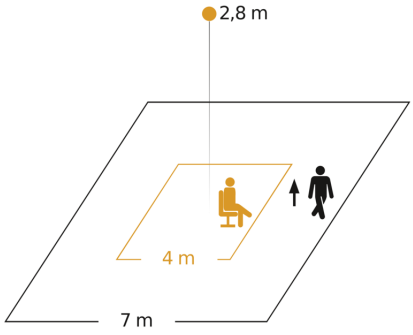

Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 8,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

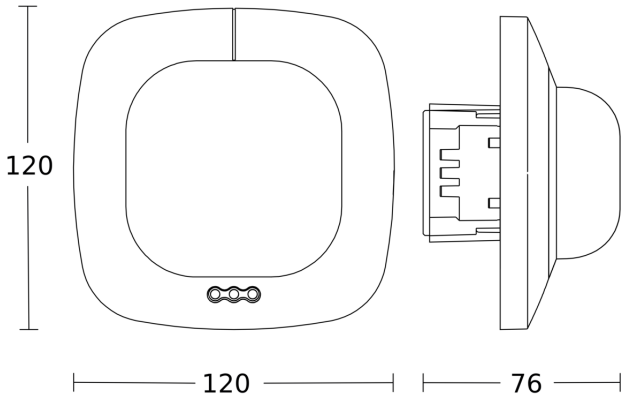

Schéma du circuit principal

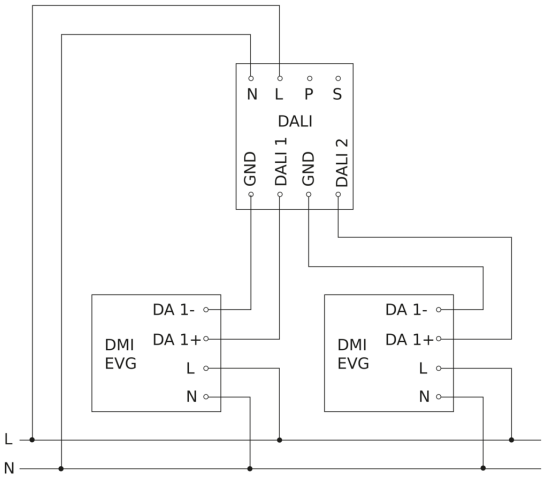
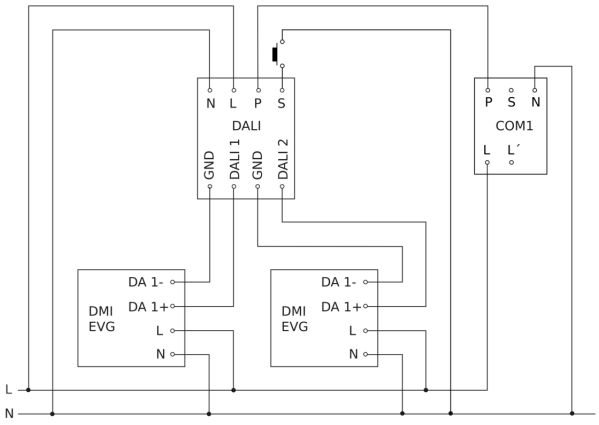
Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître