Détecteur de présence - Professional Line

HF 360

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 002817
Réf. 002817

high frequency sensor 360° | max. Ø 12 m | IP20 | ideal 2,5 - 3,5 m | indoor sensor | IQ-mode | Teach mode | energy saving | manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Description du fonctionnement

Il détecte tout. Détecteur de présence HF Presence Control PRO HF 360 DALI-2 Application Controller pour l'intérieur, idéal pour les sanitaires avec des cabines de toilette et des vestiaires, les cages d'escalier, les parkings, les cuisines, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, avec l'interface numérique DALI-2 Application Controller pour régler deux canaux de lumière, portée comprise entre 1 et 12 m, réglable électroniquement et atténuable sur deux côtés, détection indépendante de la température, technique de détection HF pouvant traverser également le verre, le bois et les cloisons légères.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	56 x 120 x 120 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 APC - encastré
UC1, Code EAN	4007841002817
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1

Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technique HF	5,8 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m^2)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m^2)
Puissance d'émission	< 1 mW
Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur,

Détecteur de présence - Professional Line

HF 360

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 002817
Réf. 002817

Caractéristiques techniques

Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang, Dali	Broadcast 2x12 ballasts électroniques
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Hauteur de montage max.	3,50 m

	Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	30 s – 30 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
Catègorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires

EAN 4007841 006600	Adaptateur pour plafond HF
EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 000363	Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

Détecteur de présence - Professional Line

HF 360

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 002817
Réf. 002817

Zone de détection

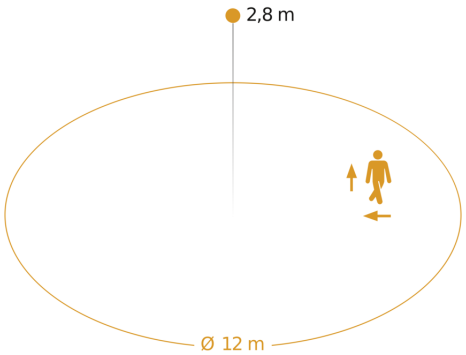

Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 3,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

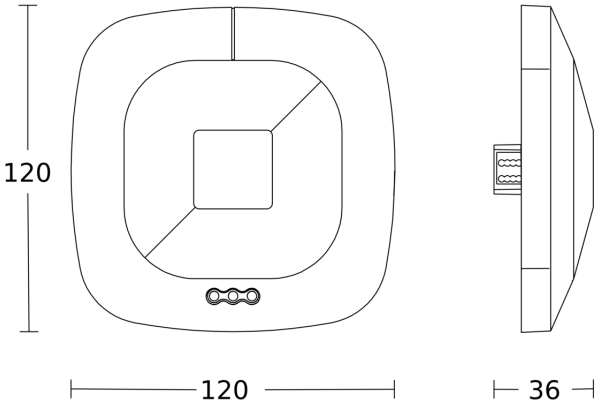

Schéma du circuit principal

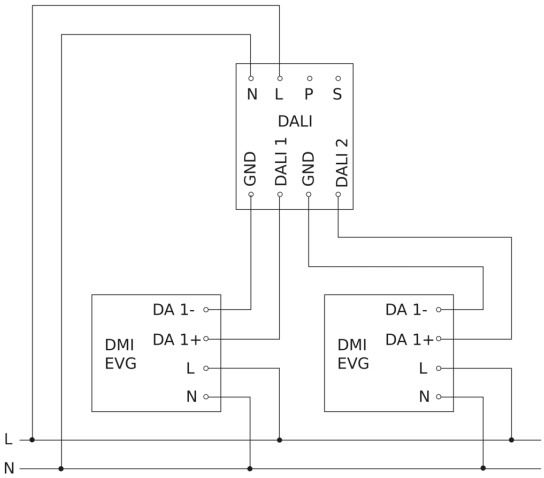
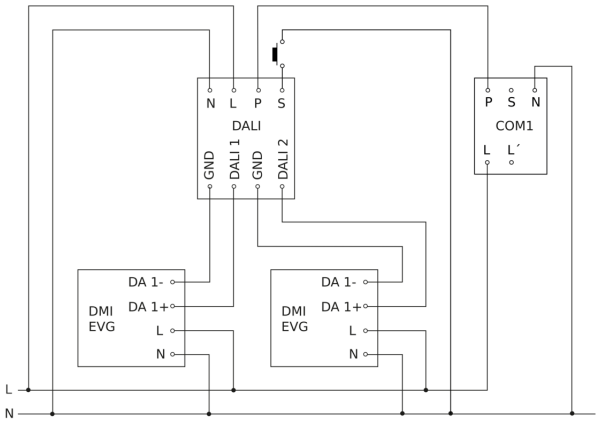
Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître