




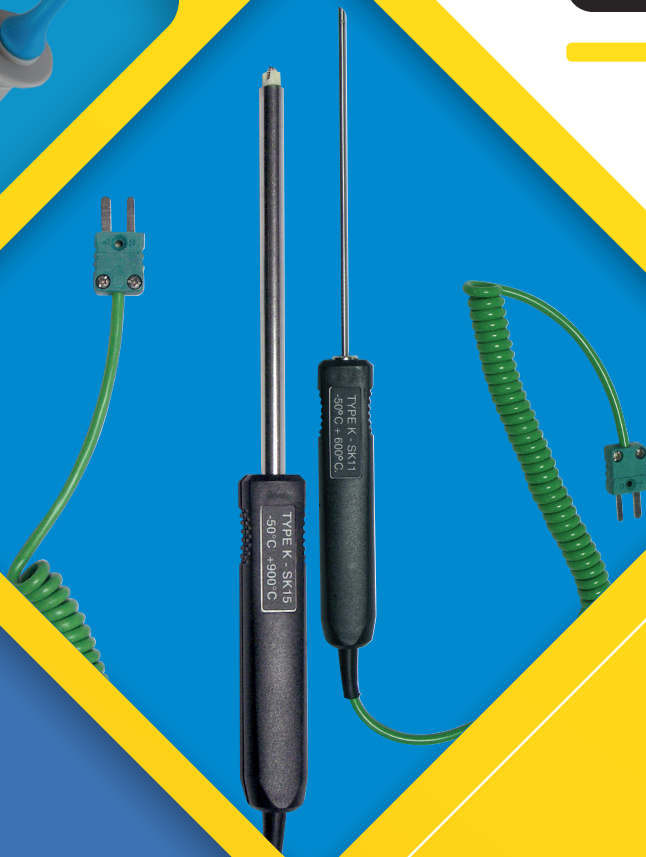


SÉLECTION ACCESSOIRES 2022

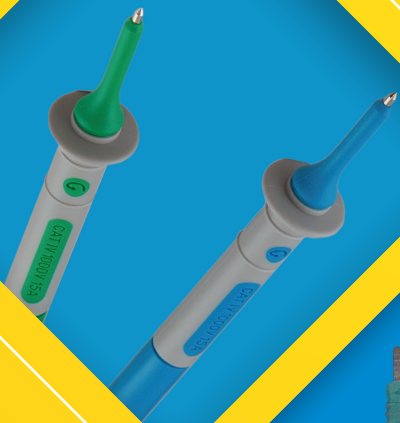

POUR : TESTEURS, MULTIMÈTRES, PINCES MULTIMÈTRES...

CORDONS DE MESURE



Modèle	Description
SURMOULÉS	
	Jeu de 2 cordons PVC rouge/noir surmoulés P01295450Z Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée – Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée • 15 A • 1,5 m • 1000 V CAT IV
	Jeu de 2 cordons Silicone rouge/noir surmoulés P01295452Z Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée – Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée • 15 A • 1,5 m • 1000 V CAT IVW
	Jeu de 2 cordons PVC rouge/noir surmoulés P01295451Z Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée – Fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée • 15 A • 1,5 m • 1000 V CAT IV
	Jeu de 2 cordons Silicone rouge/noir surmoulés P01295453Z Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée – Fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée • 15 A • 1,5 m • 1000 V CAT IV
STANDARDS	
	Jeu de 2 cordons PVC rouge/noir P01295288Z Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée – Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée • 15 A • 1,5 m • 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
	Jeu de 2 cordons PVC rouge/noir P01295289Z Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée – Fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée • 15 A • 1,5 m • 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
	Jeu de 2 cordons PVC rouge/noir P01295290Z Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée à reprise arrière Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée à reprise arrière • 20 A • 2 m • 600 V CAT III

CORDONS AVEC POINTES DE MESURE

Modèle	Description
POUR INSTALLATIONS CAT IV & CAT III	
	Jeu de 2 cordons PVC à pointe de touche rouge/noir P01295455Z Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée • 15 A • 1,5 m • 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
	Jeu de 2 cordons PVC à pointe de touche rouge/noir P01295456Z Fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée • 15 A • 1,5 m • 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
	Jeu de 2 cordons PVC IP2X pour multimètre P01295461Z Conforme NF C 18-510 et CEI 61010-031+A1:2008 • Pointe de touche IP2X • Fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée • 15 A • 1,5 m • 600 V CAT IV / 1000 V CAT III

POUR : TESTEURS, MULTIMÈTRES, PINCES MULTIMÈTRES...

CORDONS AVEC POINTES DE MESURE

Modèle	Description
POUR INSTALLATIONS CAT II & INFÉRIEURE	
	Kit cordons de mesure + pointes de touches P01295475Z composé de : Jeu de 2 cordons PVC rouge/noir Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée - Fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée • 15 A • 1,5 m • 600 V CAT IV / 1000 V CAT III + Jeu de 2 pointes de touche Ø 4 mm surmoulées • Fiche femelle Ø 4 mm • CAT II 300 V
	Kit cordons de mesure + pointes de touches P01295474Z composé de : Jeu de 2 cordons PVC rouge/noir Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée - Fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée • 15 A • 1,5 m • 600 V CAT IV / 1000 V CAT III + Jeu de 2 pointes de touche Ø 2 mm surmoulées • Fiche femelle Ø 4 mm • CAT II 300 V

POINTES DE MESURE AMOVIBLES

Modèle	Description
POUR INSTALLATIONS CAT IV & CAT III	
	Jeu de 2 pointes de touche surmoulées rouge/noire P01295454Z • Fiche femelle Ø 4 mm • 15 A • CAT IV / CAT III 1000 V
	Jeu de 2 pointes de touche Ø 2 mm surmoulées P01295491Z • Adaptées à la prise de mesure des systèmes modulaires sur rail DIN • Fiche femelle Ø 4 mm • 10 A • CAT IV 1000 V
POUR INSTALLATIONS CAT II & INFÉRIEURE	
	Jeu de 2 pointes de touche Ø 4 mm surmoulées P01295458Z • Fiche femelle Ø 4 mm • 15 A • CAT II 300 V
	Jeu de 2 pointes de touche Ø 2 mm surmoulées P01295460Z • Fiche femelle Ø 4 mm • 15 A • CAT II 300 V

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES PRODUITS

Modèle	Description
POUR MULTIMÈTRE OU TESTEUR AVEC BORNE + EN HAUT	

Pointe de touche Ø 4 mm rouge



P01103060Z
amovible pour testeur ou DMM
Utilisation en pointe de touche dite « main libre »
• Fiche mâle Ø 4 mm
• 600 V CAT IV

POUR TESTEUR CA 745 OU SONDE DE TÉLÉCOMMANDE

Pointe de touche Ø 4 mm rouge



P01103061Z
amovible avec ergot de verrouillage
Pour testeur ou sonde de télécommande
• Fiche mâle Ø 4 mm
• 600 V CAT IV

POUR CA 745N, CA 755 ET CA 757

Jeu de pointes de touche rouge/noire



P01102152Z
• CAT III/IV

Jeu de pointes de touche rouge/noire



P01102153Z
• Ø 2 mm
• CAT II

Jeu de pointes de touche rouge/noire



P01102154Z
• Ø 4 mm
• CAT II

POUR DDT/VAT CA 704, CA 740 ET CA 760

Pointe de touche amovible rouge

P01103059Z
• Fiche femelle Ø 4 mm
• 600 V CAT IV

Cordon à pointe de touche noire

P01295464Z
Fiche femelle coudée Ø 4 mm isolée
Longueur 0,85 m
• 600 V CAT IV

Modèle	Description
POUR TOUTS DDT/VAT SERIES CA 74X/XN / SERIES CA 76X/XN	

Jeu de 2 cordons PVC IP2X



P01295463Z
pour DDT / VAT CA 760 et CA 704
Conforme NF C 18-510 et CEI 61010-031+A1:2008
• Pointe de touche IP2X Ø 2 mm
• Fiche femelle coudée Ø 4 mm
• 15 A
• 1,5 m
• 600 V CAT IV



Pointe de touche amovible rouge

P01102008Z
• Fiche femelle Ø 4 mm
• CEI 61243-3

Cordon à pointe de touche noire

P01102009Z
Fiche femelle coudée Ø 4 mm isolée
• Longueur 0,85 m
• CEI 61243-3

Jeu de 2 cordons IP2X pour DDT / VAT CA 740N et CA 760N



P01295462Z
• Pointe de touche IP2X Ø 4 mm
• Fiche femelle coudée Ø 4 mm
• 15 A
• NF C 18-510 / CEI 61243-3 1000 V
• 1,5 m

Existe aussi :

P01295285Z
- cordon 0,25 m (rouge)
- cordon 0,85 m (noir)

Ensemble d'accessoires IP2X pour DDT/VAT



P01102121Z
• 2 pointes de touche IP2X Ø 4 mm
• 1 Cordon pointe-pointe L = 1,10 m

Adaptateur de mesure modèle CA 751



P01101997Z
• Pour prise 2P+T

Modèle	Description
POUR DDT/VAT CA 771 ET CA 773	

Jeu de 2 pointes de touche Ø 4 mm rouge/noire IP2X



P01102128Z
Fiche femelle Ø 4 mm
CEI 61423-3 1000 V

Jeu de 2 pointes de touche rouge/noire IP2X



P01102127Z
Fiche femelle Ø 4 mm
1000 V CAT IV

Jeu de 2 pointes de touche rouge/noire



P01102123Z
Fiche femelle Ø 4 mm
1000 V CAT IV

Jeu de 2 pointes de touche Ø 2 mm rouge/noire avec capuchon cristal



P01102124Z
Fiche femelle Ø 4 mm
CEI 61423-3 1000 V

Jeu de 2 pointes de touche Ø 4 mm rouge/noire



P01102125Z
Fiche femelle Ø 4 mm
CEI 61423-3 1000 V

Protège pointes de touche



P01102126Z

AUTRES ACCESSOIRES

POUR : TESTEURS, MULTIMÈTRES, PINCES MULTIMÈTRES...

Modèle	Description
POUR INSTALLATIONS CAT IV & CAT III	

Jeu de 2 pinces crocodiles rouge/noire



P01295457Z
• 15 A
• 1000 V CAT IV

Ensemble de cordons et d'accessoires de mesure pour électricien



P01295459Z
• 2 x pointes de touche surmoulées 1000 V CAT IV
• 2 x cordons PVC rouge/noir surmoulés fiche mâle droite - fiche mâle soudée 1,5 m 1000 V CAT IV
• 2 x pinces crocodiles rouge/noire 1000 V CAT IV
• 2 x pointes de touche Ø 4 mm surmoulées 300 V CAT II

Jeu de 2 pointes de mesure aimantées rouge/noire



P01103058Z
Pour mesure de tension seulement
Ø pointe de mesure : 6,6 mm -
Fiche femelle soudée Ø 4 mm
• 1000 V CAT III / 600 V CAT IV

Jeu de 2 grappes fil crocodiles rouge/noir



P01102053Z
• 20 A
• 1000 V CAT III

Jeu de 2 adaptateurs



P01102101Z
Fiche BNC femelle isolée -
Fiches mâles rouge/noire isolées
Ø 4 mm entraxe 19 mm
• 600 V CAT III

Jeu de 2 adaptateurs



HX0107
Fiche BNC mâle isolée -
Fiches femelles rouge/noire
isolées Ø 4 mm
entraxe 19 mm
• 600 V CAT III

Cordon coaxial de raccordement BNC



HX0106
Fiche BNC mâle isolée -
Fiche BNC mâle isolée
Impédance 50 Ω
1 m
• 600 V CAT III

Modèle	Description
POUR INSTALLATIONS CAT II & INFÉRIEURE	

Jeu de 3 adaptateurs de mesure pour l'habitat



P01102114Z
2 fiches rouge/noire mâles droite
Ø 4 mm isolée
• douille à vis E27
• douille baïonnette B22
• prise secteur 2 pôles (P/N)
• CAT II 250V

CA 753 : Adaptateur universelle de mesure pour prise 2P+T



P01191748Z
• Adapté aux prises européenne et Schuko
• Permet la prise de mesure sur les conducteurs P (Phase), N (Neutre) et PE (Terre) en toute sécurité
• Garantit le contact mécanique et électrique avec toutes pointes de test (Ø2, Ø4, IP2x, ...)
• Visualise la présence tension P-N (> 200 V) et indique la position de la phase
• IEC 61010 230V CAT II

Cordon d'intensité équipé d'une prise secteur 2P+T française



P03295509
• Pour intercaler en série et en toute sécurité un ampèremètre
• Pour mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique sans dénuder la gaine extérieure du câble d'alimentation

Cordon de mesure pour prises secteur 2P+T française et allemande



P06239307
Pour la mesure directe à partir d'une prise secteur
Rapidité de mise en oeuvre et fiabilité des raccordements

Jeu de 2 pics-fils rouge/noir



P01102055Z
• 30 V AC, 60 V DC

Pince CMS



HX0064
Contacts cuivre-béryllium doré
Sortie fiches mâles Ø 4 mm
• 1,2 m
• TBTS

Jeu de 2 adaptateurs



P01101846
BNC mâle - Douilles femelles
rouge/noire Ø 4 mm isolées
entraxe 19 mm
• 500 V CAT I, 150 V CAT III

Jeu de 2 adaptateurs



P01101847
BNC mâle - Douilles mâles rouge/noire Ø 4 mm isolées entraxe 19 mm
• 500 V CAT I, 150 V CAT III

Sonde haute tension SHT40KV pour multimètre



P01102097
Tension maximale assignée :
40 kV_{DC}, 28 kV_{EFF} ou 40 kV_{CRÊTE}
(50/60 Hz)
Rapport de division : 1 kV / 1 V
Pour multimètre d'impédance d'entrée 10 MΩ
• CAT I

Modèle	Description
ADAPTATEURS POUR SONDES DE MESURE DE TEMPÉRATURE	

Jeu de 2 adaptateurs thermocouple de sécurité pour multimètre



P01102106Z
Fiche femelle thermocouple -
Fiches mâles rouges/noires
isolées Ø 4 mm d'entraxe 19 mm

Adaptateur de sécurité et sonde de température capteur K




P01102107Z
Pour multimètres équipés d'un calibre de mesure de température avec entrées bananes d'entraxe 19 mm
- Étendue de mesure de
-50 °C à +350 °C
- Longueur du capteur :
100 cm env

Adaptateur sonde Pt100/Pt1000 pour multimètre




HX0091
Fiche femelle Pt100/Pt1000 -
Fiches mâles rouges/noires
isolées Ø 4 mm


ETUI

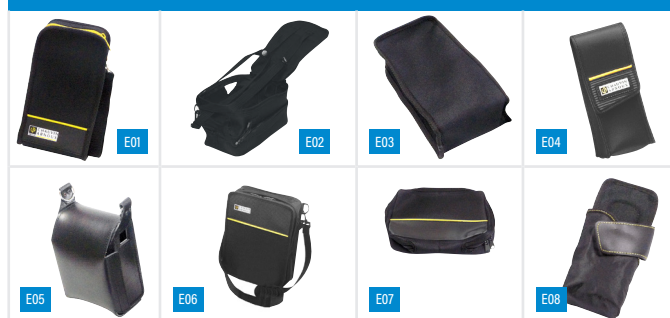

SACOCHE

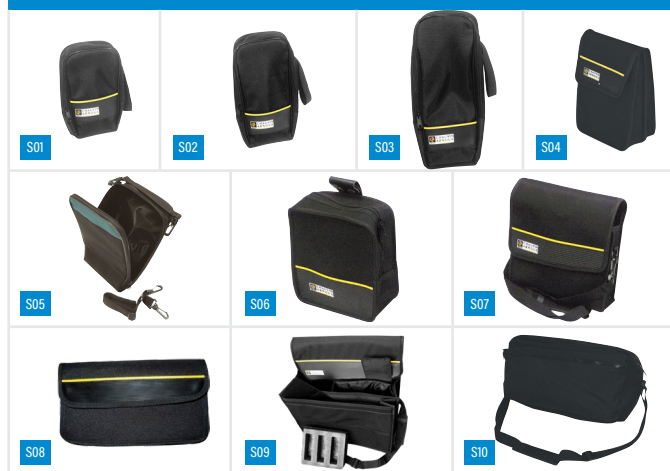

SACS



MALLETES



SUPPORT DE FIXATION



BOÎTIERS ÉTANCHES



ACCESSOIRE DE RANGEMENT

ACCESSOIRE DE RANGEMENT

REELING BOX.....RÉF. : P01102149

Pour des cordons jamais emmêlés.
Permet de stocker jusqu'à 3 m de longueur
de câble (1 x 3 m / 2 x 1,5 m). Aimant intégré
pour une fixation aisée
sur toute surface métallique.








Photo	L x H x P	Référence	Information complémentaire
ETUI			
E01	110 x 220 x 45 mm	P01298065Z	
E02	125 x 210 x 120 mm	P01298049	Spécifique à un appareil ou à une gamme de produits. Voir page <AU>
E03	125 x 265 x 60 mm	P01298043Z	
E04	180 x 75 x 45 mm	P01298012	
E06	190 x 250 x 60 mm	P01298055	
E07	250 x 190 x 80 mm	P01298051	
E08	70 x 185 x 30 mm	P01298007	
SACOCHE			
S01	120 x 200 x 60 mm	P01298074	Compatible système MultiFix
S02	120 x 245 x 60 mm	P01298075	Compatible système MultiFix
S03	120 x 320 x 60 mm	P01298076	Compatible système MultiFix
S04	150 x 230 x (40+40) mm	P01298032	
S05	165 x 250 x 60 mm	P06239502	
S06	180 x 220 x 75 mm	P01298036	
S07	225 x 270 x 70 mm	P01298033	
S08	240 x 140 x 130 mm	P01298006	
S09	355 x 255 x 235 mm	P01298056	
S10	360 x 200 x 140 + 360 x 160 x 35 mm	P01298061A	
SAC			
S20	330 x 240 x 240 mm	P01298078	
S21	380 x 280 x 200 mm	P01298066	Fond étanche tout terrain. 2 compartiments et un rangement pour document Fourni avec sangle "épaule"
S22	575 x 320 x 200 mm	P01298067	
S23	475 x 180 x 250 mm	P01298031	
MALLETTE			
M01	270 x 195 x 65 mm	P01298071	Equipée d'un jeu de mousses. Livrée avec sangle et clés
M02	285 x 210 x 80 mm	P01298037	Spécifique à un appareil ou à une gamme de produits. Voir page <AU>
M03	285 x 210 x 80 mm	P01298037A	Spécifique à un appareil ou à une gamme de produits. Voir page <AU>
M04	320 x 255 x 75 mm	P01298004	Equipée d'un jeu de mousses. Livrée avec sangle et clés
M05	320 x 255 x 75 mm	P01298011	Spécifique à un appareil ou à une gamme de produits. Voir page <AU>
M07	440 x 310 x 135 mm	P01298072	Equipée d'un jeu de mousses. Livrée avec sangle et clés
BOÎTIER ÉTANCHE			
B01	272 x 248 x 130 mm	P01298068	Equipée d'un jeu de mousses
B02	272 x 248 x 182 mm	P01298069	Equipée d'un jeu de mousses

CROCHET
AIMANTÉ.....RÉF. : P01103079

ACCESSOIRE DE FIXATION

MULTIFIX.....RÉF. : P01102100Z

Associé aux étuis, sacoches et appareils compatibles, il permet de les transporter, de les accrocher ou de les fixer pour un meilleur confort d'utilisation.



SÉLECTION ACCESSOIRES 2022

SÉLECTION POUR LES PRODUITS METRIX



MC 0160B



MC 0160B + MC 0159B



AE 0237



HX0052

Pour série MX Concept : MX 21, MX 22, MX 23, MX 24, MX 24B

Gaine	AE0237
Étui (270 x 185 x 60 mm) sacoche avec lanière	AE0190
Mallette (280 x 210 x 80 mm)	HX0009
Étui de transport	HX0018

Pour Série ASYC II : MX 20, MX 44, MX 5x

Gaine	MC0160B
Poignée pour gaine MC0160B	MC0159B
Étui (230x105x45mm)	HX0104

Pour série ASYC III : MTX 3281, MTX 3282, MTX 3283

Étui de transport et utilisation « mains libres » (175 x 85 x 37 mm)	HX0052
--	--------

Pour multimètres analogiques

Étui : MX 1, MX 2B, MX 125, MX 135 (165 x 175 x 50 mm)	AE0216
--	--------

Pour multimètres ASYC IV ET BASYC

Étui : MTX 3290 et MTX 3291 (245 x 120 x 60 mm)	HX0052B
Étui : MTX 3292 et MTX 3293 (320 x 120 x 60 mm)	HX0052C
Étui : MTX 202, MTX 203 et MTX 204	HX0052B ou HX0104

Sacoche
HX0052B ou
HX0052C

Sacoche de SCOPIX IV HX0120 se compose d'un sac à fond étanche tout terrain avec sangle épaule (380x280x200 mm) et d'un sac interne type casier pour ranger SCOPIX et ses accessoires

HX0120



Sacoche de protection et utilisation main libre pour oscilloscope portable HANDSCOPE (OX5022B et OX5042B)

HX0105



Valise de transport nue pour Scopix équipée d'une mousse avec logements prévus pour le rangement de documents et des accessoires (alimentation, accessoires Probox, câbles de communication...)

HX0038



- Jeu de 4 accumulateurs 1,5V LR06 à faible auto-décharge avec chargeur inclus

HX0053



Pour CA 6116N, CA 6117, CA8345 & Scopix IV

- Block batterie Li-ion 5.8 Ah

P01296047



- Jeu de 4 accumulateurs 1,5V LR06 à faible auto-décharge

HX0051B



- Support de charge externe pour batterie Li-ion 5.8 Ah

Compatible avec la référence P01296047

P01102130



- Adaptateur secteur 230 V / µUSB - B
- 110 - 240 V 50/60 Hz
- USB type A femelle 5 V 1 A Cordon de charge et de liaison
- USB type A mâle - USB type µ-B male
- 1,8 m

P01651023



Pour CA 6116N, CA 6117

- Adaptateur secteur TYP 2

Requiert le cordon secteur 2 pôles P01295174

P01102129



- Boîtier chargeur sur prise allume cigare 12 Vdc

HX0061



Pour CA6113, CA 8331/33/35/36, CA8436, PEL105, PEL106 et Scopix III

- Adaptateur secteur PA30W

P01102057



Pour CA 6113, CA 8331/33/35/36, CA 8434 & CA 8435/36
CA 8435 & CA 8436
Pour SCOPIX I/ II/ III

- Bloc batterie NiMH 4Ah

P01296024



Pour CA 8345 et Scopix IV

- Adaptateur secteur PA40W-2

P01102155

SONDES DE TENSION HF HX0003, HX0004, HX0005, HX0006 & HX0108



POINTS FORTS

- Une famille de 4 produits pour répondre aux différents besoins
- Une atténuation de rapport 10 ou 100 (selon le modèle)
- Une bande-passante de 150 MHz à 300 MHz
- Une sécurité EN61010 de 400 V CAT II à 600 V CAT III (selon le modèle)
- Une plage de compensation de 12 à 22 pF ou de 12 à 25 pF (selon modèle)
- Des accessoires de connexion pour les sondes sont disponibles :
 - HX0007 : embout grippe-fil type crochet
 - HX0008 : embout grippe-fil type croco
- En complément accessoires livrés avec HANDSCOPE HX0108 kit
Sonde ISOPROBE III respectant la catégorie 600 V CAT III avec atténuation 1/10 sur bande passante 500 MHz + adaptateur BNC / BAN HX0107



CARACTÉRISTIQUES

	HX0003	HX0004	HX0005	HX0006	HX0108
Atténuation	1:10	1:10	1:10	1:100	1:10
Bande passante	150	250	450	300	500
Impédance d'entrée (MΩ)	10 ± 1 %	10 ± 1 %	10 ± 1 %	100 ± 1 %	10 ± 1 %
Capacité (pF)	14	14	< 14	≤ 6	12
Temps de montée (ns)	1,2	≤ 1,2	≤ 1	< 1	0,9
Sécurité EN61010-2-031	400 V CAT II	1000 V CAT II	1000 V CAT II	1000 V CAT II	600 V CAT III
Plage de compensation (pF)	12 à 25	12 à 25	12 à 25	12 à 22	10 à 22
Manchon de sécurité rétractable	Gris	Bleu	Violet	Rouge	Gris



Kit HX0108

ACCESSOIRES (POUR HX000X)

Embout grippe-fil crochet	HX0007
Embout grippe-fil croco	HX0008

POUR COMMANDER

Sonde compacte 10:1, 150 MHz	HX0003
Sonde compacte 10:1, 250 MHz	HX0004
Sonde compacte 10:1, 450 MHz	HX0005
Sonde compacte 100:1, 300 MHz	HX0006
kit de mesure comprenant 1 sonde compacte 10:1 - 500 MHz 600 V CAT III, et un adaptateur BNC/Banane ø 4 mm (HX0107)	HX0108

CONTENU « STANDARD »

HXxxxx : 1 sonde, 1 cordon de référence, 1 notice de fonctionnement


SONDE HAUTE TENSION HX0027



★ POINTS FORTS

- Un design sur un support céramique breveté, les éléments sont ajustés au laser
- Une pointe ressort interchangeable
- Une sonde de rapport 1/1 000, de bande passante 30 MHz
- Cette sonde haute tension 14 kV permet de travailler dans différents domaines de catégorie II

SONDES DE TENSION HX0206, HX0210 & HX0220

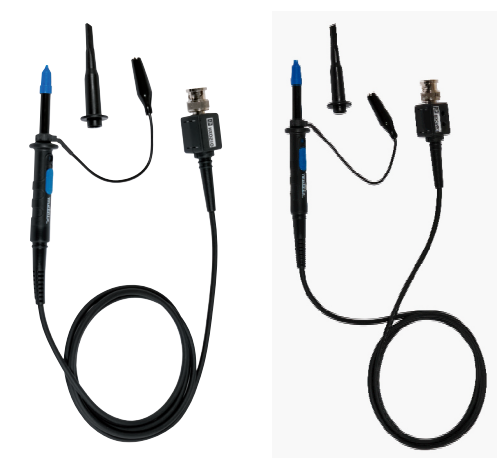

★ POINTS FORTS

- Une famille de 3 produits pour répondre aux différents besoins
- Une atténuation commutable de rapport 1:1 ou 10:1
- Une bande-passante de 60 MHz, 100 MHz ou 200 MHz selon le modèle

⚙️ CARACTÉRISTIQUES

	HX0027		HX0206		HX0210		HX0220	
Atténuation	1:1000		1:1	1:10	1:1	1:10	1:1	1:10
Bande passante	30		15	60	15	100	15	200
Impédance d'entrée (MΩ)	100+-1 %		1	10	1	10	1	10
Capacité (pF)	< 2,5		45	15	46	15	45	11
Temps de montée (ns)	< 12		23	6	23	3,5	35	1,7
Sécurité EN61010-2-031	14 kV max 40 kV peak		300 V CAT II	300 V CAT II	300 V CAT II	300 V CAT II	300 V CAT II	300 V CAT II
Plage de compensation (pF)	10 à 50		-	10 à 50	-	10 à 50	-	10 à 35

📦 CONTENU « STANDARD »

HX0027 : 1 sonde, 1 embout mesure « crochet », 1 pince croco, 1 tournevis de réglage, 1 notice de fonctionnement, 1 mallette
 HX0206-HX0210-HX0220 : 1 sonde, 1 embout de mesure « crochet », 1 masse de mesure « croco », 1 tournevis de réglage, 1 notice de fonctionnement

POUR CA 6113, CA 6116N, CA 6117, CA 6131 & CA 6133

■ Accessoires ■ Inclus dans l'état de livraison d'origine

	Code article	Description	CA 6113	CA 6116N	CA 6117	CA 6131	CA 6133
CORDONS DE MESURE ET CAPTEURS	 P01295398	Cordon tripode à fil séparé 2,5 m	■	■	■		
	 HX0300	Cordon tripode Euro				■	■
	 P01295393	Cordon tripode test prise secteur EURO	■	■	■		
	 P01295094	2 cordons de sécurité coudés-droits - (rouge et noir) de longueur 3 m	■	■	■		
	 P01101921	3 Points de touches Ø 4 mm - (rouge, bleue et verte)	■	■	■		
	 P01101922	3 Pincres crocodiles (rouge, bleue et verte)	■	■	■		
	 P01102092A	Sonde télécommande CA 6116N	■	■	■		
	 P01102157	Sonde télécommande CA 6131 - CA 6133				■	■
	 P01101943	Pointe de touche noire rechange pour sonde de télécommande	■	■	■		
	 P01120335	Pince C177 (20 A)	■				
	 P01120336	Pince C177A (200A)	■	■	■		
	 P01120460	Pince MN77 (20A)	■	■	■		
	 P01120439	Pince MN73A					■
	 P01120421	Pince MN73				■	
ALIMENTATION / BATTERIES	 P01102057	Bloc secteur PA 30 W	■				
	 P01102129	Bloc secteur / Chargeur type 2 sans cordon secteur (requiert P01295174)		■	■		
	 P01296024	Pack batterie NiMH 4AH	■				
	 P01296047	Batterie pack Li-Ion		■	■		
	 P01102130	Support de charge Li-Ion sans cordon secteur		■	■		
	 P01295174	Cordon secteur 2P EURO	■	■	■		
	 P01102186	Chargeur USB type R					■
DIVERS	 P01102084A	Perchette de continuité	■	■	■	■	■
	 P01102017	Kit de terre 15 m (rouge / bleu / vert)	■	■	■	■	■
	 P01102018	Kit de terre 1P 30 m noir	■	■	■		
	 P01102021	Kit de terre 3P (50 m)	■	■	■		
	 P01102022	Kit de terre 3P (100 m)	■	■	■		
	 P01298081	Sangle 4 points main libre Modèle 2	■	■	■		
	 P01298057	Sangle main	■	■	■		
	 P01102094	Film protection écran CA 6116	■	■	■		
	 P01298056	Sacoche de transport n°22	■	■	■		
	 P01295293	Cordon USB-A USB-B	■	■	■		
	 P01102095	Logiciel DataView		■	■		
	 P01298082	Sangle confort	■	■	■		
	 HX0302	Sangle 4 points				■	■

POUR CA 6505, CA 6545, CA 6547, CA 6549, CA 6550 & CA 6555

■ Accessoires ■ Inclus dans l'état de livraison d'origine

		Code article	Description	Longueur	CA 6505	CA 6545	CA 6547	CA 6549	CA 6550	CA 6555
GAMME 5 KV		P01295231	Cordon de sécurité simplifié HT Rouge / reprise arrière noir	3 m	■	■	■	■		
		P01295232	Cordon de sécurité simplifié HT Bleu + pince Crocodile bleue	3 m	■	■	■	■		
		P01295516	Cordon de sécurité HT gardé bleu à reprise arrière	0,35 m	■	■	■	■		
		P01295510 + P01295506 + P01295513	Jeu de 3 cordons de sécurité avec pince croco HT rouge bleu noir	3 m	■	■	■	■		
		P01295507	Cordon de sécurité avec Pince Croco HT Bleue	8 m	■	■	■	■		
		P01295511	Cordon de sécurité avec Pince Croco HT Rouge	8 m	■	■	■	■		
		P01295514	Cordon de sécurité avec reprise arrière et Pince Croco HT noire	8 m	■	■	■	■		
		P01295508	Cordon de sécurité avec Pince Croco HT Bleue	15 m	■	■	■	■		
		P01295512	Cordon de sécurité avec Pince Croco HT Rouge	15 m	■	■	■	■		
		P01295515	Cordon de sécurité avec reprise arrière et Pince Croco HT noire	15 m	■	■	■	■		
GAMME 10/15 KV		P01295465	Jeu de 3 cordons de sécurité simplifié HT rouge bleu noir avec reprise arrière	3 m					■	■
		P01295517 + P01295520 + P01295523	Jeu de 3 cordons de sécurité avec pince croco HT rouge bleu noir avec reprise arrière	3 m					■	■
		P01295526	Cordon de sécurité HT gardé bleu à reprise arrière	0,5 m					■	■
		P01295521	Cordon de sécurité avec Pince Croco HT Bleue	8 m					■	■
		P01295518	Cordon de sécurité avec Pince Croco HT Rouge	8 m					■	■
		P01295524	Cordon de sécurité avec reprise arrière et Pince Croco HT noire	8 m					■	■
		P01295522	Cordon de sécurité avec Pince Croco HT Bleue	15 m					■	■
		P01295519	Cordon de sécurité avec Pince Croco HT Rouge	15 m					■	■
		P01295525	Cordon de sécurité avec reprise arrière et Pince Croco HT noire	15 m					■	■

POUR CA 6113, CA 6116N, CA 6117, CA 6422, CA 6424, CA 6460, CA 6462, CA 6470N, CA 6471, CA 6472 & CA 6474

Pour commander		Composition des kits de terre et résistivité							Produits associés recommandés									
		Bobines et enrouleurs				Autres accessoires			Contrôleurs d'installation		3P	3/4P+P	Expert		Pylone			
Code article		Description		Verte	Rouge	Bleue	Noire	Piquet(s) / Maillet	Adaptateur cosse fourche / banane	Sac de transport	CA 6113	CA 6116N CA 6117	CA 6422 CA 6424	CA 6460 CA 6462	CA 6470N	CA 6471	CA 6472	CA 6474
Kit 1P	P01102018	Kit de Terre 1P 30 m noir					33 m	1 / -										
	P01102020	Kit boucle 1P 33 m ³		33 m				1 / -										
Kit 3P	P01102017	Kit de terre 3P 15 m (Rouge, Vert, Bleu)		5 m	15 m	10 m		2 / -										
	P01102021	Kit de terre méthode 3P 50 m		10 m	50 m	50 m		2 / 1	5	Standard								
	P01102022	Kit de terre méthode 3P 100 m		10 m	100 m	100 m		2 / 1	5	Standard								
	P01102023	Kit de terre méthode 3P 166 m		10 m	166 m	166 m		2 / 1	5	Prestige								
Comp. Kit 4P	P01102040	Kit de terre & résistivité 4P 5 0 m		33 m	50 m	50 m	33 m	4 / 1	5	Standard								
	P01102024	Kit de terre & résistivité 100 m		100 m 10 m	100 m	100 m	33 m	4 / 1	5	Prestige								
	P01102025	Kit de terre & résistivité 166 m		100 m 10 m	166 m	166 m	33 m	4 / 1	5	Prestige								
	P01102030	Supplément résistivité 100m		100 m			33 m	2 / -		Standard								

AUTRES ACCESSOIRES

Code article	Description	Bobines et enrouleurs			
		Verte	Rouge	Bleue	Noire
P01102026	Enrouleur H câble vert ¹	10 m			
P01102028	Lot de 5 adaptateur pour borne				
P01102029	Lot de 4 poignées bobine				
P01102031	Piquet de Terre T				
P01102046	Jeu de 3 Serre-joint				
P01102047	Enrouleur H de câble noir 10 m ¹				10 m
P01120310	Pince C172				
P01295260	Bobine de câble rouge 166 m ¹		166 m		
P01295261	Bobine de câble rouge 100 m ¹		100 m		
P01295262	Bobine de câble rouge 50 m ¹		50 m		
P01295263	Bobine de câble bleu 166 m ¹			166 m	
P01295264	Bobine de câble bleu 100 m ¹			100 m	
P01295265	Bobine de câble bleu 50 m ¹			50 m	
P01295266	Bobine de câble vert 100 m ¹	100 m			
P01295267	Bobine de câble noir 33 m ¹				33 m
P01295268	Bobine de câble vert 33 m ¹	33 m			
P01295270	Enrouleur de câble noir 2 m (câble 2 m pour pinces) ¹				2 m*
P01295291	Enrouleur H de câble vert 5 m ²	5 m			
P01295292	Enrouleur H de câble noir 5 m ²				5 m

¹ connectique : pince à ressort - banane

² connectique : banane - banane

³ pour CA 6030

* pour CA 6470N et CA 6471

Code article	Description															
P01102037	Kit de continuité CA 647x (4 croco Rouge, Noire, bleu, jaune), (2Ptes de T Rouge Noir), (4 câble 1,5m Rouge, Noire, bleu, jaune)															
P01120550	Capteurs de courant flexible 5m AmpFlex™															
P01120551	Capteurs de courant flexible 8m AmpFlex™															
P01102046	Jeu de 3 Serre-joint															
P01120310	Pince C172 ³															
P01120335	Pince C177															
P01120336	Pince C177A															
P01120333	Pince C182															
P01120872	Pince G72															

L'INFO EN PLUS

Possibilité de commander le sac de transport :

- Version standard..... P01298066
- Version prestige P01298067



POUR CA 6121, CA 6155, CA 6160, CA 6161, CA 6163 & CA 6165

■ Accessoires ■ Inclus dans l'état de livraison d'origine

	Code article	Description	Longueur	CA 6161	CA 6163	CA 6121	CA 6155	CA 6160	CA 6165
Cordon de mesure et de test									
	P01295097	Câble banane 4 mm - rouge + noir	3 m			■		■	■
	P01295137	Câble double croco - noir	2,5 m			■			
	P01295140	Câble double croco - rouge	2,5 m			■			
	P01295141	Cordon de décharge (EURO)	2 m			■		■	■
	P01295236	Câbles double de continuité	2,5 m					■	■
	P01295234	Cordon alimentation (EURO)	2 m					■	
	P01102139	Cordon de test - rouge	4 m				■		
	P01102136	Câble de test enfichable	1,5 m				■		
	P01102137	Câble de test à fil séparés	3 m				■		
	P01102138	Cordon de test noir + rouge	1,5 m				■		
	P01102140	Cordon de test vert	1,5 m				■		
	P01102141	Pointe de touche noire pour CA 6155					■		
	P01102142	Pointe de touche rouge pour CA 6155					■		
	P01102143	Pointe de touche verte pour CA 6155					■		
	P01102144	Pointe de touche bleue pour CA 6155					■		
	P01102145	Jeu de 3 pinces croco - noire					■		
Pistolet et sonde HT									
	P01101919	Pistolet HT	2 m			■		■	■
	P01102135	Sonde de test HT pour CA 6155, pour P01146001					■		
	P01102193	Jeu de 2 pistolet HT	3 m	■	■				
	P01102195	Jeu de 2 pistolet HT	15 m	■	■				
	P01101918	Pistolet HT	6 m			■		■	■
	P01102182	Pistolet HT (lot de 2)	2 m						■
Télécommande, signalisation et communication									
	P01101916	Pédales de télécommande				■		■	
	P01101917	Lampes de signalisation Rouge / Vert				■		■	
	P01102191	Pédale de télécommande - 3		■	■				
	P01102192	Tour 4 lampes - 2		■	■				
	P01101841	Adaptateur DB9F-DB25M				■		■	
	P01295172	Câble DB9F-25F x2				■		■	
	P01295173	Câble DB9F-DB9M n°1				■			
	P01102177	Pédale de commande							■
	P01102178	Lampe de signalisation 2 couleurs							■
	P01102179	Lampe de signalisation 4 couleurs							■
	P01102180	Adaptateur d'alimentation pour lampes							■
	P01101915	Logiciel MachineLink avec câbles de communication				■			
		Logiciel CALink					■		
		Logiciel MTLINK							■
	P01101996	Logiciel CELink avec câbles de communication						■	
Fusible									
	P01297086	F 6x32T 16 A 250 V (lot de 10 fusibles)					■	■	
	P01297102	F 6x32T 16 A 500 V (lot de 10 fusibles)					■		■
	P01297103	F 5x20T 5 A 250 V (lot de 10 fusibles)					■		■

POUR CA 6161, CA 6163, CA 6240, CA 6255, CA 6292, CA 6630, CA 6681 & DTR 8510

■ Accessoires ■ Inclus dans l'état de livraison d'origine

	Code article	Description	Connectique	CA 6161	CA 6163	CA 6240	CA 6255	CA 6292	DTR 8510	CA 6681	CA 6630
Pointes de touche double et pinces Kelvin pour micro-ohmmètres											
	P01101794	Pincettes Kelvin 10 A (jeu de 2), L=3m	Fourche			■	■				
	P01101783	Pincettes mini Kelvin 1A (jeu de 2)	Fourche			■	■				
	P01102056	Pointe de touche double 1 A (jeu de 2) L=2,85m	Fourche et banane 4 mm			■	■				
	P01103065	Pointe de touche double pistolet 10 A (jeu de 2) L= 3,15m	Fourche et banane 4 mm			■	■				
	P01103063	Pointe de touche double pivotante 10 A (jeu de 2) L= 3,15m	Fourche et banane 4 mm			■	■				
	P01295486	Jeu de 2 cordons Kelvin 6 m (rouge / noir) avec connexions type serre-joints						■			
	P01295487	Jeu de 2 cordons Kelvin 15 m (rouge / noir) avec connexions type serre-joints						■			
	P01295494	Jeu de 2 cordons 6 m avec pinces Kelvin 200 A						■			
	P01295495	Jeu de 2 cordons 15 m avec pinces Kelvin 200 A						■			
	P01101784	Cordon Croco Kelvin 25A x1		■	■						
	P01102199	Pointe Kelvin 25A 3m x 1		■	■						
	P01102200	Pointe Kelvin 25A 6m x 1		■	■						
	P01295488	Cordon de terre vert avec pince crocodile						■			
	P01120470	Pince MR6292						■			
Autres accessoires											
	P01102013	Sonde PT 100					■				
	P01102201	Lot de 3 connecteurs Entrées / sorties		■	■						
	P01102202	Adaptateur Triphasé / Banane 16A		■	■						
	P01120872	Pince G72		■	■						
Cordon de mesure pour ratiomètre											
	P01295143A	Jeu de 2 cordons de rechange, H primaire, X secondaire L= 4,6m , compatible DTR 8500 / DTR 8510	Banane 4 mm						■		
Adaptateurs pour localisateur de câbles et de conducteurs métalliques											
	P01102114Z	Kit de 3 adaptateurs de mesure pour l'habitation (B22, E27, prise secteur)	B22 baïonnette E27 douille à vis prise secteur 2P							■	
Cordon de mesure pour testeur de capacité batterie											
	P01102103	Jeu de 2 cordons double contact courant / tension de mesure pour testeur de batteries CA 6630. L=1m	Jack								■

POUR CA 8220, CA 8331, CA 8333, CA 8336, CA 8436, PEL 102, PEL 103, PEL 106, PEL 51, PEL 52 & L412





Etendues de mesure donnée à titre indicatif, voir dans la notice d'utilisation de votre appareil de mesure.

	Modèle	Etendue de mesure	ø Ensermage / Longueur	CEI 61010	Référence
	MINI 94	50 mA - 200 A _{AC}	Ø 16 mm	600 V CATIII	P01106194
	MN 93 MN 93A	500 mA à 200 A _{AC} 5 mA à 100 A _{AC}	Ø 20 mm	600 V CAT III / 300 V CAT IV 600 V CAT III / 300 V CAT IV	P01120425B P01120434B
	MA194-250 MA194-350 MA194-1000 MA196-350	100 mA à 10 kA _{AC}	Ø 70 mm / 250 mm Ø 100 mm / 350 mm Ø 300 mm / 1.000 mm Ø 100 mm / 350 mm	1000 V CAT III / 600 V CAT IV	P01120593 P01120592 P01120594 P01120568
	PAC93	1 A à 1000 A _{AC} / 1 A à 1300 A _{DC}	1 x Ø 39 mm ou 2 x Ø 25 mm	600 V CAT III / 300 V CAT IV	P01120079B
	J93	50 A à 3500 A _{AC} / 50 A à 5000 A _{DC}	Ø 72 mm	600 V CAT III / 300 V CAT IV	P01120110
	A193-450 A196A-610	100 mA à 10 kA _{AC}	Ø 140 mm / 450 mm Ø 190 mm / 610 mm	1000V CAT III / 600 V CAT IV 1000V CAT IV	P01120526B P01120554
	A193-800	100 mA à 10 kA _{AC}	Ø 250 mm / 800 mm	1000 V CAT III / 600 V CAT IV	P01120531B
	C193	1 A à 1000 A _{AC}	Ø 52 mm	600 V CAT IV	P01120323B
	E3N ⁽¹⁾ E27 ⁽¹⁾ / E94	50 mA à 10 A _{AC} /DC / 100 mA à 100 A _{AC} /DC 100 mA à 10 A _{AC} /DC / 100 mA à 100 A _{AC} /DC	Ø 11,8 mm	600 V CAT III / 300 V CAT IV 600 V CATIII / 300 V CAT IV	P01120043A P01120027 / P01120044

⁽¹⁾ nécessite l'adaptateur P01102081

	Description	Référence
	Kit de 5 cordons bananes + 5 pinces crocodiles + 1 jeu de bagues de couleur	P01295483
	Kit de 4 cordons bananes + 4 pinces crocodiles + 1 jeu de bagues de couleur	P01295476
	1 jeu de pions et bagues de couleur	P01102080
	Boitier adaptateur 5 A	P01101959
	Reeling box - Enrouleur aimanté MultiFix	P01102149
	Cordon USB-A USB-B	P01295293
	Sacoche de transport n° 22	P01298056
	Logiciel DataView*	P01102095
	Boitier ESSAILEC	P01102131

CAPTEURS THERMOCOUPLE K


Modèle	Modèle	Description	Type / Application	Plage de mesure	Classe de tolérance	Temps de réponse à 63%	Diamètre Plongeur	Longueur Plongeur	Réf.	Modèle
	 SK20	Capteur chemisé selon la norme NF EN 61615. Soudure chaude isolée de la masse. Gaine de protection en inconel 600	Capteur souple d'usage général	-40 °C à 450 °C	Cl. 1	1 s	1,5 mm	1 m	P01655010	SK20
	 SK6	Capteur « passe-partout » recommandé pour les points de mesure difficilement accessibles. Ne pas utiliser dans les liquides (extrémité non étanche)	Capteur souple	-50 °C à 285 °C	Cl. 2	1 s par contact	1 mm	1 m	P03652906	SK6
	 SK2	Capteur gainé inox déformable au gré de l'utilisation Rayon de courbure > 4 mm	Capteur d'usage général déformable	-50 °C à 1000 °C	Cl. 2	3 s en ambiance	2 mm	1 m	P03652902	SK2
	 SK3	Capteur gainé inox légèrement déformable	Capteur d'usage général semi-rigide	-50 °C à 1000 °C	Cl. 2	2 s	4 mm	50 cm	P03652903	SK3
	 SK13	Capteur gainé en inox	Capteur d'usage général	-50 °C à 1100 °C	Cl. 2	6 s	3 mm	30 cm	P03652918	SK13
	 SK7	En ambiance « calme » sans mouvement d'air, agiter le capteur pour favoriser l'échange thermique	Capteur air pour mesure d'ambiance	-50 °C à 250 °C	Cl. 2	12 s	5 mm	15 cm	P03652907	SK7
	 SK17	En ambiance « calme » sans mouvement d'air. Agiter le capteur pour favoriser l'échange thermique	Capteur air pour mesure d'ambiance	-50 °C à 600 °C	Cl. 2	5 s	6 mm	13 cm	P03652921	SK17
	 SK1	Capteur gainé inox pour pénétration (20 mm mini.) dans les milieux pâteux, visqueux ou liquides	Capteur aiguille pour pénétration	-50 °C à 800 °C	Cl. 2	1 s	3 mm	15 cm	P03652901	SK1
	 SK11	Capteur gainé inox pour pénétration (20 mm mini.) dans les milieux pâteux, visqueux ou liquides	Capteur aiguille pour pénétration	50 °C à 600 °C	Cl. 2	12 s	3 mm	13 cm	P03652917	SK11
	 SK4	Capteur gainé avec élément sensible en inox et embase en téflon. Pour surfaces planes de dimensions réduites. L'utilisation de graisse silicone améliore la qualité du contact	Capteur de surface	0 °C à 250 °C	Cl. 2	1 s	5 mm	15 cm	P03652904	SK4
	 SK14	Pour température de surface d'accès difficile	Capteur de surface coudé	-50 °C à 450 °C	Cl. 2	8 s	6 mm	13 cm	P03652919	SK14
	 SK5	Pour surfaces planes. Le ressort assure un contact optimal même si le capteur n'est pas placé perpendiculairement. L'utilisation de graisse silicone améliore la qualité du contact	Capteur de surface à ressort	-50 °C à 500 °C	Cl. 2	1 s	5 mm Ø au contact 8,5 mm	15 cm	P03652905	SK5
	 SK15	Pour surfaces planes. Le ressort assure un contact optimal même si le capteur n'est pas placé perpendiculairement. L'utilisation de graisse silicone améliore la qualité du contact.	Capteur de surface à ressort	-50 °C à 900 °C	Cl. 2	2 s	8 mm	13 cm	P03652920	SK15
	 SK8	Pour mesures sur tuyauteries. La feuille de cuivre s'applique sur le tuyau propre et sec, le ruban Velcro double face assurant le contact par enroulement	Capteur tuyau	-50 °C à 140 °C	Cl. 2	10 secondes sur tuyau inox de diamètre 12 mm	Ø 10-90 mm	32 cm	P03652908	SK8
	 SK19	Capteur avec aimant pour surfaces planes métalliques	Capteur aimant	-50 °C à 200 °C	Cl. 2	7 s	4 mm	1 m	P03652922	SK19

Précision classe I / -40 °C à +375 °C : $\pm 1,5^\circ\text{C}$ / +375 °C à +1000 °C : $\pm 0,004 \times T^\circ\text{C}$.
 Précision classe II / -40 °C à +333 °C : $\pm 2,5^\circ\text{C}$ / +333 °C à +1200 °C : $\pm 0,0075 \times T^\circ\text{C}$.

Connecteur standard de type miniature mâle 2 pôles, compensé.
 Cordon spirale de 45 cm à 1 m

PROLONGATEURS POUR THERMOCOUPLE

	CK 1	CK 2	CK 3	CK 4
Modèles	Description		Ø	Longueur
CK 1	Terminé par fiche mâle / fiche femelle		4 mm	1 m
CK 2	Terminé par fiche mâle / 2 fils dénudés		4 mm	1 m
CK 3	Terminé par fiche DIN 5 broches / prise femelle		4 mm	1 m
CK 4	Terminé par 2 fiches banane / prise femelle		4 mm	1 m
Tenue en température des prolongateurs : -40 °C à +100 °C				

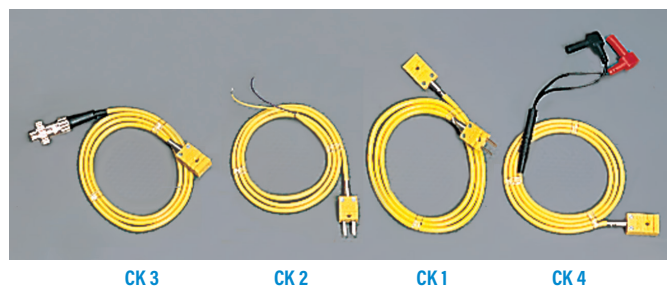

RÉFÉRENCES POUR COMMANDER

- CK 1P03652909
- CK 2P03652910
- CK 3P03652913
- CK 4P03652914

ACCESSOIRES / RECHANGES

- PP1 poignée pour prolongateurs CK.....P03652912
- Connecteur miniature mâle 2 pôles, compensé.....P03652925



CAPTEURS DE TEMPÉRATURE PT 100 Ω

- Capteurs de température Pt 100 Ω

Modèle	Modèle	Type / Application	Description	Plage de mesure	Classe de tolérance	Temps de réponse à 63%	Diamètre Plongeur	Longueur Plongeur	Réf.
	SP 10	Capteur de surface à ressort	Pour surfaces planes. Le ressort assure un contact optimal même si le capteur n'est pas placé perpendiculairement. L'utilisation de graisse silicone améliore la qualité du contact	-50 °C à 200 °C	Cl. B	6 s	5 mm	13 cm	P03652712
	SP 11	Capteur aiguille pour pénétration	Capteur pour pénétration (20 mm au minimum) dans les milieux pâteux, visqueux ou liquides	-100 °C à 600 °C	Cl. B	7 s	3 mm	13 cm	P03652713
	SP 12	Capteur air	En ambiance « calme » sans mouvement d'air, agiter le capteur pour favoriser l'échange thermique	-100 °C à 600 °C	Cl. B	5 s	5 mm	13 cm	P03652714
	SP 13	Capteur pour immersion	Capteur gainé inox spécialement conçu pour les liquides	-100 °C à 600 °C	Cl. B	7 s	3 mm	13 cm	P03652715
	SP 14	Capteur usage général	Capteur en inox 316 L pour usage général	-100 °C à 450 °C	Cl. A	7 s	3 mm	20 cm	P01655020

Précision classe A / 0,15 °C + 0,002 x T °C

Précision classe B / 0,3 °C + 0,005 x T °C

Connecteur miniature à broches plates, 3 pôles

Cordon spirale de 45 cm à 1m



Pour CA 1246

- Cartouche sel 75% HR.....P01156401



Pour CA 1227 - CA 1228

- Kit cônes pour mesure de débit à hélice.....P01654250
(section circulaire Ø 210 mm et rectangulaire 346 x 346 mm, livrés en sacoche)



Pour CA 1510

- Kit de calibration In Situ.....P01651022



Pour CA 1110, CA 1227, CA 1228,
CA 1246, CA 1550, CA 1821, CA 1822 et CA 1823

- Gaine antichocs + Multifix.....P01654252



Pour CA 832 - CA 1310

- Calibrateur de sonomètre.....P01185301



Pour CA 1510

- Support de bureau.....P01651021



Pour CA 1110, CA 1227, CA 1228, CA 1246,
CA 1510, CA 1550, CA 1821, CA 1822 et CA 1823

- Adaptateur secteurP01651023



Pour CA 1725 - CA 1727

- Kit accessoires mécaniques.....P01174902



Pour CA 1510 et L452

- Support mural blanc.....P01651020
- Support mural noir.....P01651024



Pour CA 1550

- Tube de Pitot.....P01654560
(longueur 324 mm, Øraccord 6 mm, Øen tête du tube 8 mm)
- Tube transparent.....P01654561
(Ø Interne 5 mm, longueur 2 mètres)

FUSIBLES POUR LES APPAREILS METRIX


Produit concerné	Dimensions standardisées	Ampérage	Référence commerciale
MX0044HD	5 x 20	0,630 A	AT0096
MX0044HDL	5 x 20	0,630 A	AT0096
MX0056C	5 x 20	0,630 A	AT0096
MX0058HD	5 x 20	0,630 A	AT0096
MX0059HD	5 x 20	0,630 A	AT0096
MX0059HDL	5 x 20	0,630 A	AT0096
AX 501	5 x 20	6,3 A	AT0087
AX 502	5 x 20	6,3 A	AT0087
AX 503	5 x 20	6,3 A	AT0087
MTX 3250	6 x 32	10 A	AT0095
MTX 3281	10 x 38	11 A	P01297092
MTX 3282	10 x 38	11 A	P01297092
MTX 3283	10 x 38	11 A	P01297092
MTX203-Z	10x38	11A	P01297096
MTX203-Z	6,3x32	0,63A	P01297098
MTX204-Z	10x38	10A	P01297096
MTX204-Z	6,3x32	0,63A	P01297098
MTX3290	6,3x32	10A	P01297038
MTX3291	10x38	11A	P01297092
MTX3292B	10x38	11A	P01297092
MTX3293B	10x38	11A	P01297092
MX 1	6 x 32	10 A	AT0070
MX 1	6 x 32	1,6 A	AT0071
MX 20	5 x 20	0,63 A	AT0094

Produit concerné	Dimensions standardisées	Ampérage	Référence commerciale
MX 20	8 x 32	10 A	AT0055
MX 20HD	5 x 20	0,63 A	AT0094
MX 20HD	6 x 32	10 A	AT0095
MX 22	6 x 32	10 A	AT0095
MX 22	6 x 32	0,63 A	AT0519
MX 23	6 x 32	10 A	AT0095
MX 24B	6 x 32	10 A	AT0095
MX 24B	6 x 32	0,63 A	AT0519
MX 26	6 x 32	10 A	AT0095
MX 26	6 x 32	0,63 A	AT0519
MX 409	6 x 32	0,200 A	P01297104
MX 44	5 x 20	0,63 A	AT0518
MX 44	6 x 32	10 A	AT0095
MX 44HD	5 x 20	0,63 A	AT0518
MX 44HD	6 x 32	10 A	AT0095
MX 51	5 x 20	0,63 A	AT0094
MX 51	8 x 32	10 A	AT0055
MX 52	5 x 20	0,63 A	AT0094
MX 52	8 x 32	10 A	AT0055
MX 53	5 x 20	0,63 A	AT0518
MX 53	6 x 32	10 A	AT0095
MX 54C	5 x 20	0,63 A	AT0518
MX 54C	6 x 32	10 A	AT0095
MX 553	6 x 32	10 A	AT0095
MX5006/MX5060	6 X 32	10A	AT0095

FUSIBLES POUR LES APPAREILS CHAUVIN ARNOUX

Produit	Dimensions standardisées (mm)	Ampérage	Référence
CA 10	6 x 32	8 A	P01297013
CA 1621	5 x 20	0,125 A	P01297099
CA 1631	5 x 20	0,125 A	P01297099
CA 4010	6 x 32	0,315 A	P03297509
CA 4010	6 x 32	16 A	P03297505
CA 4020	6 x 32	0,315 A	P03297509
CA 4020	6 x 32	16 A	P03297505
CA 403	6 x 32	0,315 A	P03297509
CA 404	6 x 32	1,25 A	P01297015
CA 405	6 x 32	6,3 A	P01297016
CA 5001	6 x 32	5 A	P01297035
CA 5001	6 x 32	0,5 A	P01297028
CA 5003	10 x 38	16 A	P01297037
CA 5003	6 x 32	1,6 A	P01297036
CA 5005	6 x 32	1 A	P01297039
CA 5005	6 x 32	10 A	P01297038
CA 5011	6 x 32	1 A	P01297039
CA 5011	6 x 32	10 A	P01297038
CA 5210	10 x 38	12 A	P01297021
CA 5210	6 x 32	0,4 A	P01297020
CA 5210G	10 x 38	12 A	P01297021
CA 5210G	6 x 32	0,4 A	P01297020
CA 5220	10 x 38	12 A	P01297021
CA 5220	6 x 32	0,4 A	P01297020
CA 5220G	10 x 38	12 A	P01297021
CA 5220G	6 x 32	0,4 A	P01297020
CA 5230G	10 x 38	12 A	P01297021
CA 5230G	6 x 32	0,5 A	P01297028
CA 5233	6 x 32	10A	AT0070
CA 5240G	10 x 38	12 A	P01297021
CA 5240G	6 x 32	0,5 A	P01297028
CA 5260G	6 x 32	0,1 A	P01297012
CA 5271	10 x 38	10 A	P01297096
CA 5273	10 x 38	10 A	P01297096
CA 5275	10 x 38	10 A	P01297096
CA 5275	6 x 32	0,63 A	P01297098
CA 5277	10 x 38	10 A	P01297096
CA 5277	6 x 32	0,63 A	P01297098
CA 5287	10 x 38	11 A	P01297092
CA 5287	10 x 38	0,44 A	P01297094
CA 5289	10 x 38	11 A	P01297092
CA 5289	10 x 38	0,44 A	P01297094
CA 5292	10X38	11A	P01297092
CA 6114 / 15N	6 x 32	3,15 A	P01297080
CA 6115N	5 x 20	2 A	P01297026
CA 6115N	6 x 32	3,15 A	P01297080
CA 6121	5 x 20	1 A	P01297031
CA 6121	5 x 20	4 A	P01297032
CA 6121	6 x 32	0,2 A	P01297033
CA 6240	6 x 32	12,5 A	P01297091
CA 6250	5 x 20	2 A	P01297090

Produit	Dimensions standardisées (mm)	Ampérage	Référence
CA 6250	6 x 32	16 A	P01297089
CA 6421	6 x 32	0,1 A	P01297012
CA 6423	6 x 32	0,1 A	P01297012
CA 6425	6 x 32	0,1 A	P01297012
CA 6460	6 x 32	0,1 A	P01297012
CA 6462	6 x 32	0,1 A	P01297012
CA 6470	5 x 20	0,63 A	AT0094
CA 6471	5 x 20	0,63 A	AT0094
CA 6472	5 x 20	0,63 A	AT0094
CA 6501	6 x 32	0,2 A	P01297095
CA 6503	6 x 32	0,2 A	P01297095
CA 6505	5 x 20	0,1 A	P03297514
CA 6511	6 x 32	1,6 A	P01297022
CA 6513	6 x 32	1,6 A	P01297022
CA 6521	6 x 32	0,63 A	P01297078
CA 6522	6 x 32	0,63 A	P01297078
CA 6523	6 x 32	0,63 A	P01297078
CA 6524	6 x 32	0,63 A	P01297078
CA 6525	6 x 32	0,63 A	P01297078
CA 6526	6 x 32	0,63 A	P01297078
CA 6528	6 x 32	0,200 A	P01297104
CA 6531	6 x 32	0,63 A	P01297078
CA 6532	6 x 32	0,63 A	P01297078
CA 6534	6 x 32	0,63 A	P01297078
CA 6536	6 x 32	0,63 A	P01297078
CA 6541	6 x 32	0,1 A	P01297072
CA 6541	8 x 50	2,5 A	P01297071
CA 6543	6 x 32	0,1 A	P01297072
CA 6543	8 x 50	2,5 A	P01297071
CA 6545	5 x 20	0,1 A	P03297514
CA 6547	5 x 20	0,1 A	P03297514
CA 6549	5 x 20	0,1 A	P03297514
CA5293	10X38	11A	P01297092
CdA 778N	6 x 32	2 A	P03297513
CdA 778N	6 x 32	10 A	P03297502
CdA100-A	6 x 32	0,4 A	P01297020
DETEC 220	5 x 20	0,315 A	P01297014
IMEG 500	5 x 20	0,2 A	P02297302
IMEG 500N	5 x 20	0,2 A	P02297302
LOCAT 110	5 x 20	0,1 A	P03297514
LOCAT 220	5 x 20	0,1 A	P03297514
MANIP W1	6 x 32	1,25 A	P01297015
MAN'X 500	6 x 32	2 A	P03297513
MAN'X 500	6 x 32	16 A	P03297505
MAN'X 520A	6 x 32	0,315 A	P03297509
MAN'X 520A	6 x 32	16 A	P03297505
MAN'X TOP	6 x 32	0,315 A	P03297509
MAN'X TOP	6 x 32	16 A	P03297505
MAN'X TOP PLUS	6 x 32	0,315 A	P03297509
MAN'X TOP PLUS	6 x 32	16 A	P03297505
Tellurohm CA 2	6 x 32	0,1 A	P01297012

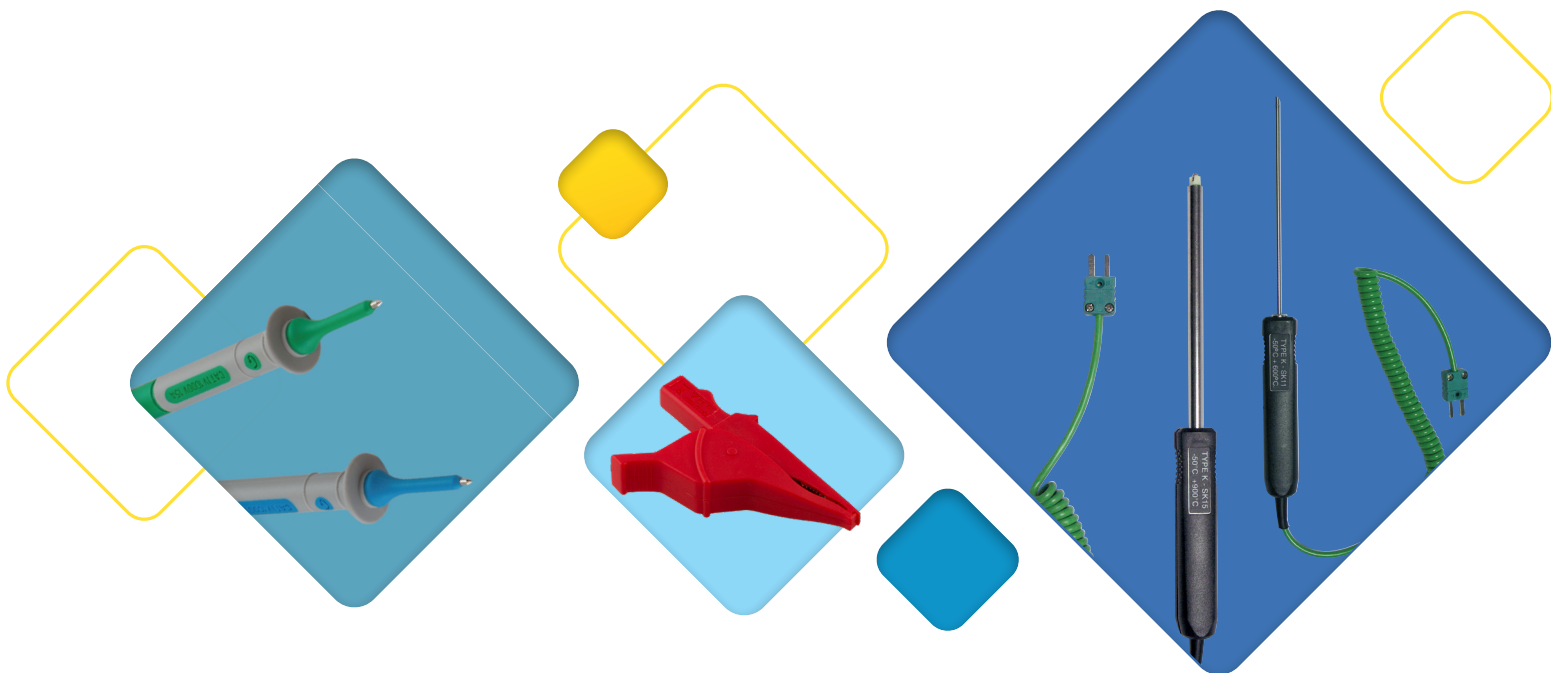

10 FILIALES DANS LE MONDE

ALLEMAGNE
CHAUVIN ARNOUX GMBH
 Ohmstraße 1
 77694 KEHL / RHEIN
 Tél. : +49 7851 99 26-0
 Fax : +49 7851 99 26-60
 info@chauvin-arnoux.de
 www.chauvin-arnoux.de

AUTRICHE
CHAUVIN ARNOUX GESMBH
 Gastgebasse 27
 A-1230 WIEN
 Tél. : +43 1 61 61 9 61
 Fax : +43 1 61 61 9 61-61
 vie-office@chauvin-arnoux.at
 www.chauvin-arnoux.at

CHINE
SHANGHAI PU-JIANG ENERDIS
INSTRUMENTS CO. LTD
 N° 381 Xiang De Road
 3 Floor, Building 1
 200081 SHANGHAI
 Tél. : +86 21 65 21 51 96
 Fax : +86 21 65 21 61 07
 info@chauvin-arnoux.com.cn

ESPAGNE
CHAUVIN ARNOUX IBÉRICA SA
 C/ Roger de Flor N°293
 1a Planta
 08025 BARCELONA
 Tél. : +34 902 20 22 26
 Fax : +34 934 59 14 43
 info@chauvin-arnoux.es
 www.chauvin-arnoux.es

ITALIE
AMRA SPA
 Via Sant'Ambrogio, 23
 20846 MACHERIO (MB)
 Tél. : +39 039 245 75 45
 Fax : +39 039 481 561
 info@amra-chauvin-arnoux.it
 www.chauvin-arnoux.it

MOYEN ORIENT
CHAUVIN ARNOUX MIDDLE EAST
 PO Box 60-154
 1241 2020 JAL EL DIB
 (Beyrouth) - LIBAN
 Tél. : +961 1 890 425
 Fax : +961 1 890 424
 camie@chauvin-arnoux.com
 www.chauvin-arnoux.com

ROYAUME UNI
CHAUVIN ARNOUX LTD
 Unit 1 Nelson Ct, Flagship Sq
 Shaw Cross Business Pk, Dewsbury
 West Yorkshire - WF12 7TH
 Tél. : +44 1924 460 494
 Fax : +44 1924 455 328
 info@chauvin-arnoux.co.uk
 www.chauvin-arnoux.com

SCANDINAVIE
CA MÄTSYSTEM AB
 Sjöflygvägen 35
 SE-183 62 TABY
 Tél. : +46 8 50 52 68 00
 Fax : +46 8 50 52 68 10
 info@camatsystem.com
 www.camatsystem.com

SUISSE
CHAUVIN ARNOUX AG
 Moosacherstrasse 15
 8804 AU / ZH
 Tél. : +41 44 727 75 55
 Fax : +41 44 727 75 56
 info@chauvin-arnoux.ch
 www.chauvin-arnoux.ch

USA
CHAUVIN ARNOUX INC
 d.b.a AEMC Instruments
 15 Faraday Drive
 Dover - NH 03820
 Tél. : +1 (800) 945-2362
 Fax : +1 (603) 742-2346
 sales@aemc.com
 www.aemc.com



www.chauvin-arnoux.com

www.metrix.fr

www.multimetrix.fr

FRANCE
Chauvin Arnoux
 12 - 16 rue Sarah Bernhardt
 92600 Asnières-sur-Seine
 Tél. : +33 1 44 85 44 85
 Fax : +33 1 46 27 73 89
 info@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.fr/com

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
 12 - 16 rue Sarah Bernhardt
 92600 Asnières-sur-Seine - FRANCE
 Tél. : +33 1 44 85 44 38
 Fax : +33 1 46 27 95 59
 export@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.com



CHAUVIN
ARNOUX