




Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder à la fiche produit, notice, certification, brochure >

Planète 2000 et 2000 ES ADR CGLine+ Éclairage anti-panique pour locaux grande hauteur



- Éclairage Anti-Panique pour locaux de grande hauteur
- Halls de stockage
- Gymnases
- Ateliers
- Circulations et escaliers extérieurs
- Idéal pour l'industrie agro-alimentaire (optiques en polycarbonate)

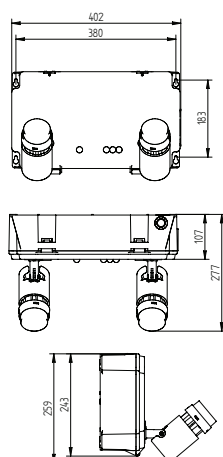

Les points forts

Phares 100% LEDs

- Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré)
- Aucun relampage
- Basse Consommation
- Optiques en polycarbonate

Grands voyants

- Meilleure visibilité
- Lecture rapide

Installation express

- Mise en œuvre facilitée : poids divisé par 2
- Fixation par boutonnières
- Version IP 42 : 5 entrées de câbles
- Version étanche IP 65 : 3 entrées de câbles + livrée avec presse-étoupe

Intégration parfaite

- Cadre d'encastrement
- Montage dans toutes les positions

Caractéristiques techniques

Flux 1000 / 2000 lm

Système de test Test automatique SATI Compatible avec les systèmes ADR et CGLine+

Boîtier

Type de montage Montage dans toutes les positions
Matière Polycarbonate - aluminium
Couleur Gris clair RAL 7035

Indices de protection IP42 / IK07 (ES: IP65)

Raccordement Fixation avec boutonnière

Alimentation 220 - 240 Vac 50/60 Hz

Plage de température ambiante 5°C à 40°C

Batterie Ni-Cd

Source lumineuse LEDs

Dimensions Boîtier: 400 x 243 x 107 mm (277 avec phare)

Classe II

Poids 4,5 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
Planète 2000 ADR CGLine+	LUM17110	Anti-panique	LEDs	1 heure	2000	32 x 1,2 V / 1,5 Ah	4,5 W
Planète 2000 ES ADR CGLine+	LUM17111	Anti-panique	LEDs	1 heure	2000	32 x 1,2 V / 1,5 Ah	4,5 W

Accessoires

Produit	Référence	
Grille de protection	LUM10527	
Cadre d'encastrement	LUM10524	
Télécommande TLU 2	LUM10312	
TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	LUM10319	
Pack Batterie maintenance	LUM11050	Uniquement pour versions LUM17110 et LUM17111
Pack Batterie maintenance	LUM11046	Uniquement pour versions antérieures LUM17010 et LUM17011
Phare maintenance	LUM10539	Compatible pour LUM17110 / 17111 et versions antérieures LUM17010 / LUM17011 (versions C et D)
Phare maintenance	LUM10537	Compatible uniquement pour versions antérieures LUM17010 / LUM17011 (versions A et B)

ULTRALED 2000 et 2000 ES

Locaux de grandes hauteurs



Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder à la fiche produit, notice, certification, brochure >




BBC




LED

SATI

Garantie 4ans



- Éclairage Anti-Panique pour locaux de grande hauteur
- Halls de stockage
- Gymnases
- Ateliers
- Circulations et escaliers extérieurs
- Idéal pour l'industrie agro-alimentaire (optiques en polycarbonate)



Les points forts

Phares 100% LEDs

- Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré)
- Aucun relampage
- Basse Consommation
- Optiques en polycarbonate

Grands voyants

- Meilleure visibilité
- Lecture rapide

Installation express

- Mise en œuvre facilitée : poids divisé par 2
- Fixation par boutonnières
- Version IP 42 : 5 entrées de câbles
- Version étanche IP 65 : 3 entrées de câbles
- Version étanche IP 65 livrée avec presse-étoupe

Intégration parfaite

- Boîtier gris clair RAL 7035
- Cadre d'encastrement
- Montage dans toutes les positions

Caractéristiques techniques

Flux	1000 / 2000 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matière	Polycarbonate - aluminium
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indices de protection	IP 42 / IK 07 (ES: IP 65)
Raccordement	Fixation avec boutonnière
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	LEDs
Dimensions	400 x 243 x 107 mm (277 avec phare)
Classe	II
Poids	4,5 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
ULTRALED 2000	LUM16030	Anti-panique	LED	1 heure	2000	32 x 1,2 V / 1,6 Ah	6 W
ULTRALED 2000 ES	LUM16032	Anti-panique	LED	1 heure	2000	32 x 1,2 V / 1,6 Ah	6 W

Accessoires

Produit	Référence	
	Grille de protection	LUM10527
	Cadre d'encastrement	LUM10524
	Télécommande TLU 2	LUM10312 Mise au repos automatique
	Pack Batterie maintenance	LUM11050 Uniquement pour versions C et ultérieures (à partir de 2015)
	Pack Batterie maintenance	LUM11046 Uniquement pour versions antérieures A et B
	Phare maintenance	LUM10539 Uniquement pour versions C et ultérieures (à partir de 2015)
	Phare maintenance	LUM10537 Uniquement pour versions antérieures A et B