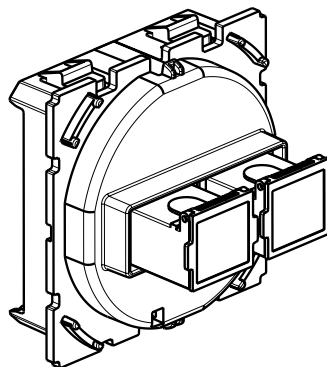


Celiane™**Prises traversées fibre optique****Réf.(s) : 0 673 95**

1. UTILISATION

Prises optiques Céliane équipées de 2 traversées SC/APC simplex avec volets de protection.


Elles permettent le raccordement de 2 fibres (équipées de leur connecteur).

Elles sont livrées avec capuchons de protection.

Nombre de modules : 2

Profondeur minimum d'encastrement : 50 mm

2. COTES D'ENCOMBREMENT

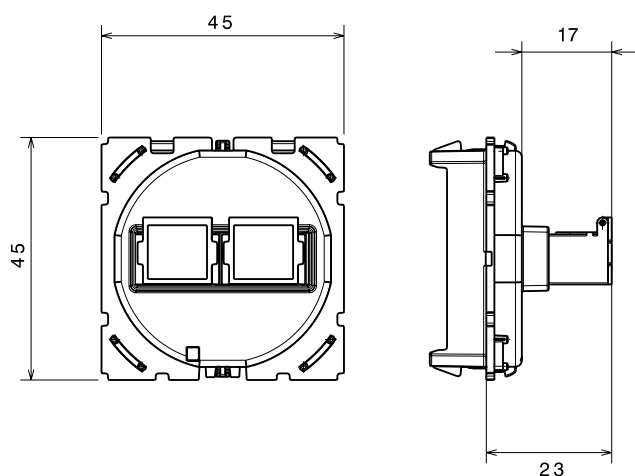

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

3.1 Caractéristiques des connecteurs

Connecteur SC/APC

- Forme rectangulaire

- Singlemode APC

- Perte d'insertion : 0,2 dB

- Endurance (500 insertions) : accroissement de 0,2 dB maximum

3.2 Caractéristiques climatiques

- Température d'utilisation et de stockage : - 40°C à + 85°C