



Céliane™

Prises TV/SAT - TV/R/SAT

Référence(s) : 0 673 88/92 - 0 677 88/89



0 673 88



0 673 92

1. USAGE

TV/SAT : permet la réception des signaux TV et Satellite.

TV/R/SAT : permet la réception des signaux TV, Radio et Satellite.
Compatible avec télévision UHD (Ultra Haute Définition) et Radio DAB+ (Digital Audio Broadcasting).

Prise étoile blindée Classe A, compatible 4G Lte.

Câble recommandé 17/19 VATC.


Arrivée de câble unique.

Se monte en encastré dans boîte profondeur 40 mm mini.

2. GAMME


Description	Réf.
Prise TV/R/SAT - Radio FM + DAB+ - 2 modules A équiper avec support, enjoliveur et plaque de finition	0 673 88
Prise TV/SAT - 2 modules A équiper avec support, enjoliveur et plaque de finition	0 673 92
Prise TV/R/SAT - Radio FM + DAB+ - 2 modules Livré avec enjoliveur Blanc, à équiper d'une plaque de finition	0 677 88
Prise TV/R/SAT - Radio FM + DAB+ - 2 modules Livré avec enjoliveur Titane, à équiper d'une plaque de finition	0 677 89

3. DIMENSIONS (mm)


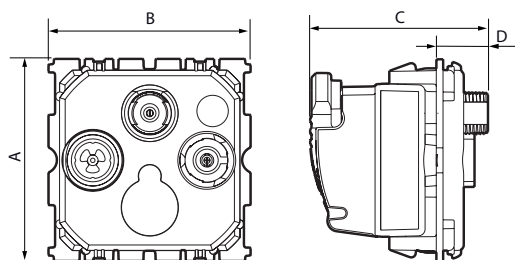


A	B	C	D
45	45	39,5	11,5

4. RACCORDEMENT

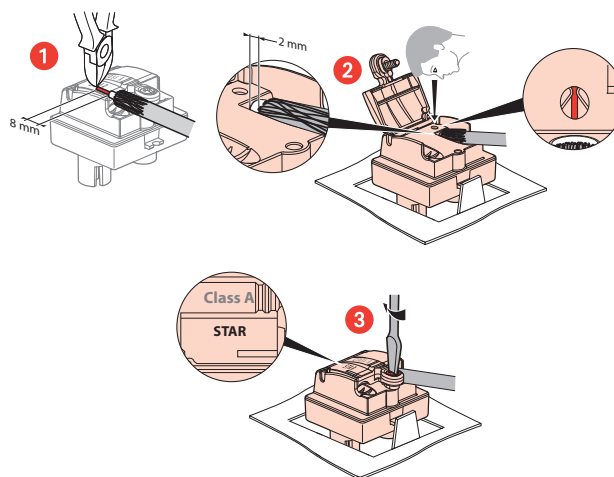

5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

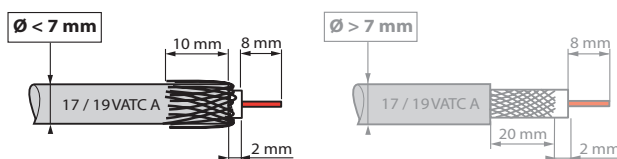

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

Prises TV/SAT - TV/R/SAT

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04

Pénétration de corps solides/liquides : IP 21

Tenue câble : 120 N

■ 6.2 Caractéristiques matières

Enjoliveur : ABS Blanc

ABS peint Titane

Sans halogène

Résistant aux UV

Support : PA 6,6 + métal

Moteur : Boîtier : Zamac

Capot : Zamac

Broche : Bronze

Vis : Acier zingué

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Connecteur mâle Ø 9,52 mm (TV)

- Connecteur femelle (Radio)

- Connecteur type F femelle à visser (SAT)

Impédance caractéristiques : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir les interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixellisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

Bandes de fréquence : TV : 5-68 / 320-862 MHz

R : 87,5-240 MHz

SAT : 950-2400 MHz

UHD : passage des signaux d'amélioration :

WCG : Wide Color Gamut

HDR : High Dynamic Range

HFR : High Frame Rate

DAB+ : passage codec AAC+ défini dans la norme MPEG-4 part3

Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24

Atténuation : < 1,5 dB maximum

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (NF C 61-314), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.




Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGRÈMENTS

EN 50083-2

Certifié Classe A

9. PERFORMANCES

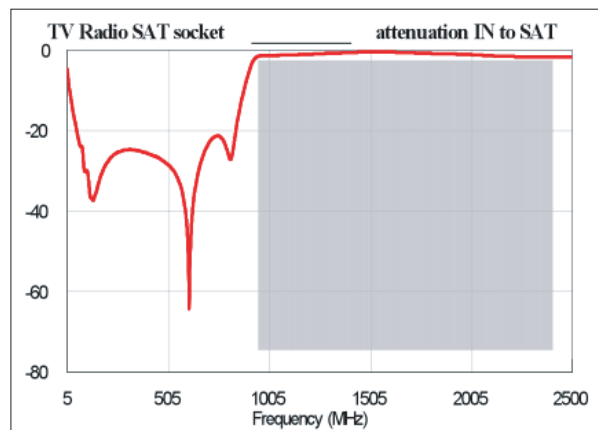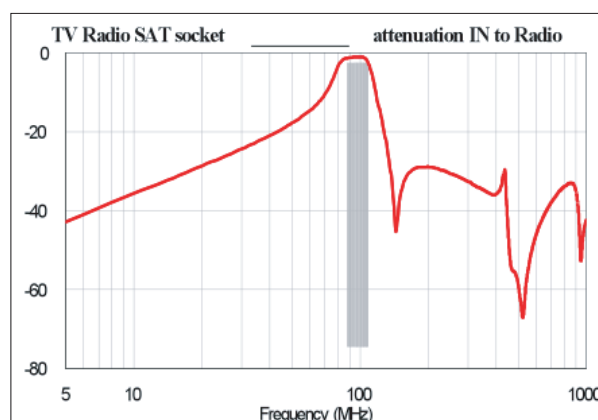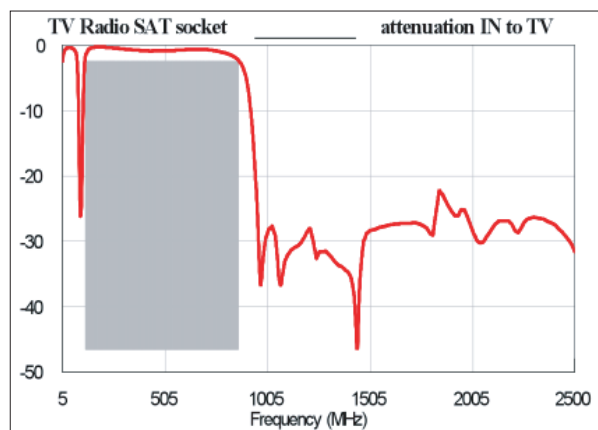

Prises TV Radio DAB

