

ANTI BÉLIERS à ressort

■ Fonction

un anti-bélier permet d'amortir l'onde de choc provoqué par la fermeture rapide d'un robinet ou d'une vanne. Cet élément doit être installé au plus près du coup de bélier pour être le plus efficace et dans l'axe de la tuyauterie.



Série ABR

■ Caractéristiques techniques

Matériaux

Série **ABR**

Corps:

Raccord:

Piston:

Ressort:

Etanchéité par double joint torique:

Fluide admissible:

Tolérance au glycol:

Pression maxi d'exercice:

Pression maxi de l'anti-bélier:

Tarage:

Température maxi du fluide:

laiton

laiton

laiton

inox

EPDM

eau, eau glycolée

30%


10 bar

20 bar


3,5 bar

100°C


■ Pose

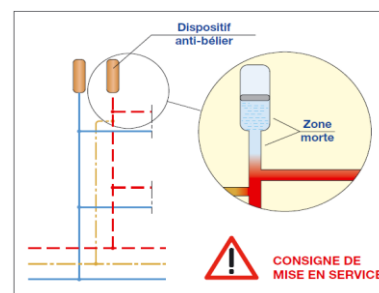

■ Cotes



	G	D	L	d
ABR15	1/2"F	34	70	26
ABR20	3/4"F	34	70	26
ABR26	1"F	42	70	26
ABR33	1"1/4F	51	126	33
ABR40	1"1/2F	60	133	33
ABR50	2"F	73	140	33

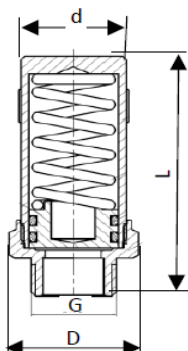

	G	D	L	d
ABR15M	1/2"M	32	70	26
ABR20M	3/4"M	33	70	26
ABR26M	1"M	41	72	26
ABR33M	1"1/4M	51	128	33
ABR40M	1"1/2M	55	133	33
ABR50M	2"M	68	134	33