

ANCORAGE

CHEVILLE PLASTIQUE

Cheville AGGRIP®

Cheville multi-matériaux



Vidéo de pose

Caractéristiques :

- Polyéthylène ou BD (basse densité)

Application :

- Pour fixations légères dans tous types de parois
Adaptées aux matériaux friables

Destination :

- **Matériaux pleins** (Bétons, briques...)
- **Matériaux creux** (Plaques de plâtre, panneaux de bois...)

Avantages :

- Polyvalente
- Petit orifice qui s'écarte au vissage

Caractéristiques (mm)			
Type	Ø cheville	Longueur	Ø de vis
2-5	6	23	2 à 5
4-7	8	30	4 à 7
4-7P	8	30	patte à vis
5-9	10	50	5 à 9

Type	Boîte brochable		Boîte carton	
	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.
2-5	100	91864	1000	91874
4-7	100	91865	1000	91875
4-7P	100	91866	1000	91876
5-9	40	91868	500	91878

Résistance à la traction cheville AGGRIP (en kg)

	AGGRIP 6 + vis Ø 3,5	AGGRIP 6 + vis Ø 5	AGGRIP 8 + vis Ø 5	AGGRIP 8 + vis Ø 7	AGGRIP 8 + Patte à vis	AGGRIP 10 + vis Ø 7	AGGRIP 10 + vis Ø 9
BA13	5	6	7	7	7	8	7
Brique pleine	9	11	16	16	16	22	29
Parpaing	7	13	15	25	24	26	28


► Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.

Cheville AGGRIP® + dégradée

Cheville multi-matériaux



Type	Boîte		Boîte		Boîte carton	
	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.
2-5	100	91830	200	91885	700	91880
4-7	50	91831	100	91886	300	91881
4-7P	50	91832	100	91887	300	91882

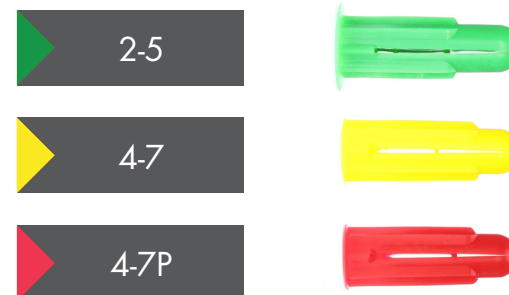

Cheville AGGRIP® + Vis

Cheville multi-matériaux



Type	Boîte brochable	
	Qté.	Réf.
2-5	150	91824
4-7	80	91825
4-7P	80	91826

