

ANTI-GEL 10W


CÂBLE CHAUFFANT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Tension nominale d'alimentation 230 V
Température maximale d'exposition sous tension et hors tension 60°C
Température d'installation minimale -35°C
Liaison froide 1 x 2 m (en plus du câble chauffant)
Puissance de 10 W/m
Câble autorégulant avec son thermostat intégré
IPX7
Pour tuyauteries métalliques ou plastiques
Se déclenche à 5°C et se coupe à 15°C
La puissance de 10 W/m des câbles interdit toute surchauffe de vos tuyauteries



> SCHÉMA D'INSTALLATION

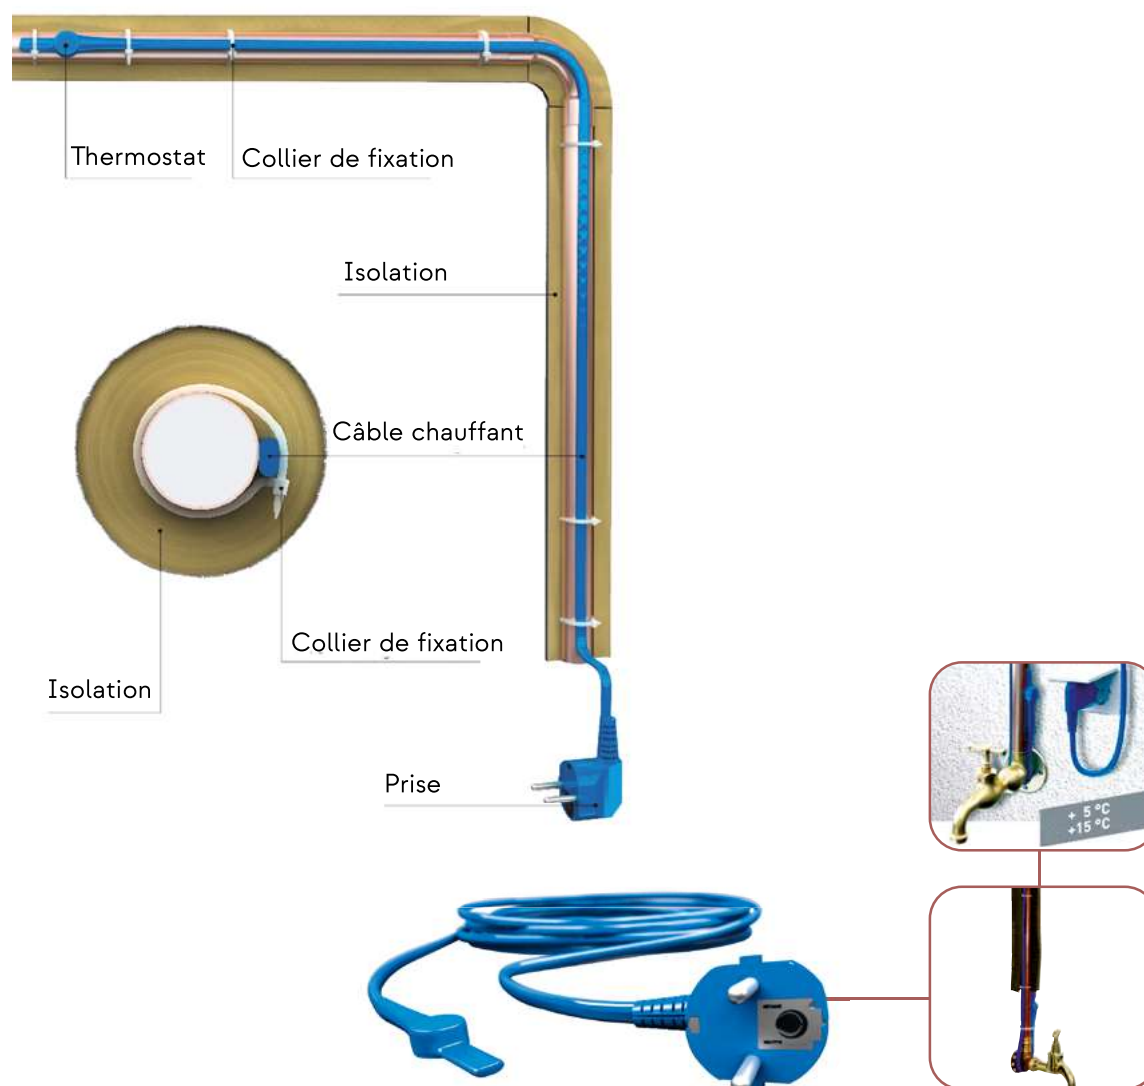



Protection
contre le gel



Installation
simple et rapide



Économique



Sécurité
surchauffe

> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

ANTI-GEL 10W

Référence	Longueur (m)	Tension (V)	Diam (mm)	Rayon de courbure	Température maximum	Sortie froide (m)
OS11ACT00	2	230	9	5 x Ad	60°C	1 x 2
OS11ACT01	4	230	9	5 x Ad	60°C	1 x 2
OS11ACT02	6	230	9	5 x Ad	60°C	1 x 2
OS11ACT03	8	230	9	5 x Ad	60°C	1 x 2
OS11ACT04	10	230	9	5 x Ad	60°C	1 x 2
OS11ACT05	12	230	9	5 x Ad	60°C	1 x 2
OS11ACT06	14	230	9	5 x Ad	60°C	1 x 2
OS11ACT07	16	230	9	5 x Ad	60°C	1 x 2
OS11ACT08	18	230	9	5 x Ad	60°C	1 x 2
OS11ACT09	24	230	9	5 x Ad	60°C	1 x 2

ANTI-GEL 10W

Marquage	CE
Garantie	2 ans

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe