



KU147916

KAVA 5W 500Lm 3000K DIM



Decoratief wandarmatuur.
«Up&down»-verlichting.
Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC002892
Garantie	3 jaar
Levensduur	L80B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Mat wit
Lengte	100 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	70 mm
Netto gewicht	0,484 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

KU147916

KAVA 5W 500Lm 3000K DIM

OPTIEK


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Geen
Angle de rayonnement	
Kleurtemperatuur	4000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	500 lm
Lichtstroomarmatuur	485 lm lm
Armaturefficiëntie	97 lm/W

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	5 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Dimbare faseafsnijding

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
------------------------	---------------------------------

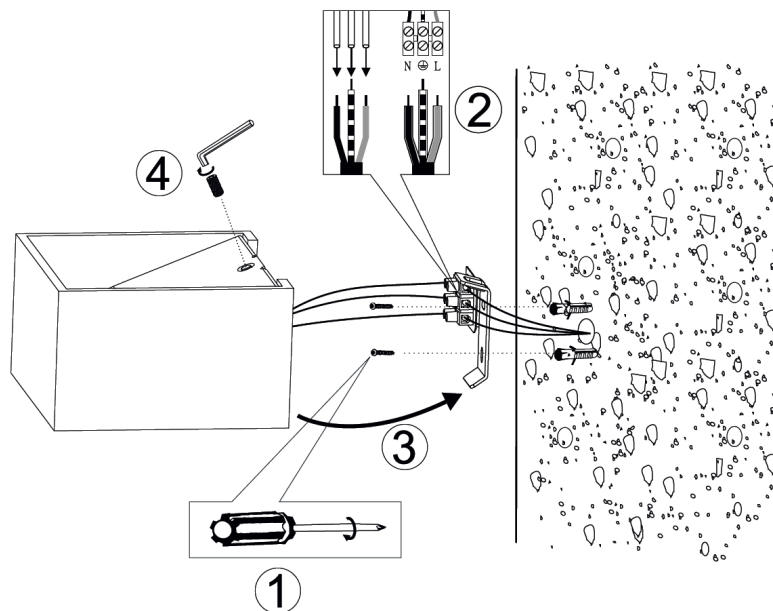

VERPAKKING

EAN-code	5411373027009
----------	---------------

	L = Brun-Bruin-Braun-Brown
	N = Bleu-Blauw-Blau-Blue
	PE = Vert/Jaune-Groen/Geel-Grün/Gelb-Green/Yellow

L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié.
We raden aan om de installatie door een erkend vakman te laten doen.
Die Installation durch einen Fachmann vornehmen lassen.
Installation should be carried out by your local electrician.