



HF-L1

94440 EAN: 4007529944408

- Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensions: $\varnothing$ 275 x 85 mm
- Appareil d'éclairage: max. 23 W avec douille E 27

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
HF-L1	blanc	94440

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Bague d'étanchéité IP54 HF-L1	-	37849

Données techniques

Tension:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 275 x 85 mm
Appareil d'éclairage:	max. 23 W avec douille E 27
Sécurité photobiologique:	RG 0
Niveau de protection:	IP40 / Classe II
Température ambiante:	-15 °C à +30 °C
Boîtier:	Verre dépoli
Couleur du matériau:	blanc
Détecteur HF (radar)	
HF fréquence:	5.8 GHz, < 10 mW
Puissance:	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) Ø 0.4 – 16 m
Durée de temporisation:	5 sec – 15 min
Seuil d'enclenchement:	2 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Hublot pour montage mural ou plafond pour une ambiance agréable



Portée, seuil d'enclenchement et durée de fonctionnement réglables par potentiomètre

Technologie HF: 5,8 GHz - réagit aux moindres mouvements indépendamment de la température


Durée de réponse extrêmement courte

Possibilité de branchement d'autres luminaires également commandables par le détecteur


Livré sans ampoule

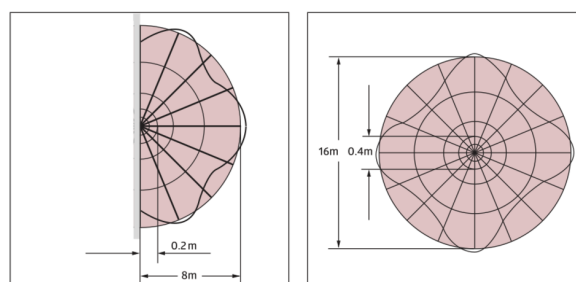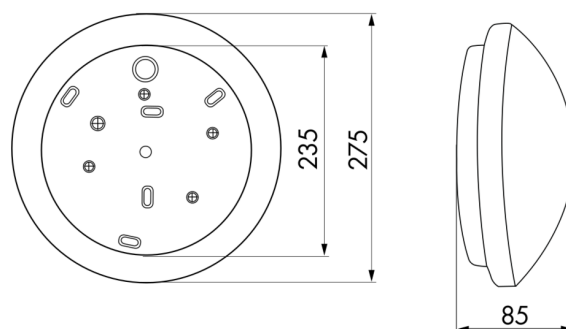

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.6	57
2.0	7.2	14
3.0	10.8	6
4.0	14.4	4
5.0	18.1	2



Accessoires

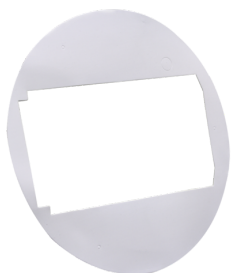

Bague d'étanchéité IP54 HF-L1
Ref.: 37849

Dimensions: Ø 230 mm
Niveau de protection: IP54
Couleur du matériau: -