FICHE DE PRODUIT

-

LC-Click 200

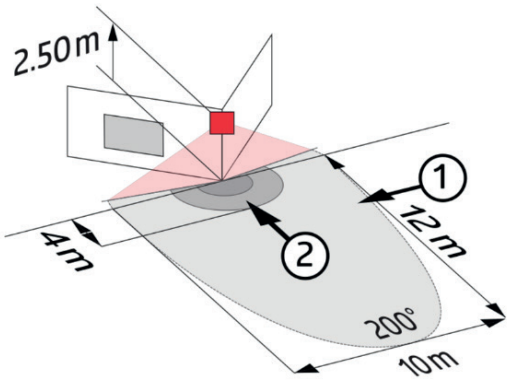

Reference : 91102

Informations Produits

- Détecteur de mouvement avec zone de détection de 200° et zone anti-reptation de 180°
- Tête sphérique orientable
- Montage aisé par socle enfichable
- Possibilité de montage sur des boîtiers encastrés standard
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
- Domaines d´application :
  terrains étroits, entrées d´un garage, comme pas de porte

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	103 x 78 x 80 mm
Puissance interne:	env. 0,4 W
Angle de détection:	horizontal 200° (Montage mural)
Portée:	max. 12 m pour un mouvement transversal max. 4 m pour un mouvement frontal max. 2 m détection anti-reptation

Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	250 m² / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 3 m / 2,5 m
Niveau de protection:	IP44 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
	Canal 1 (commande de l´éclairage)
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5 300 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	4 sec – 20 min
Seuil d´enchlenchement:	2 – 2000 Lux

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
LC-Click 200	blanc mat, similaire RAL9010	91102	4007529911028

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467	4007529924677
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824

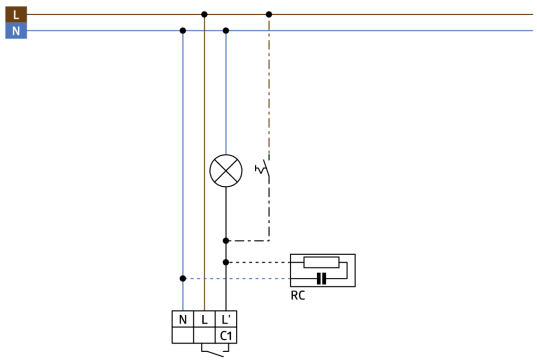

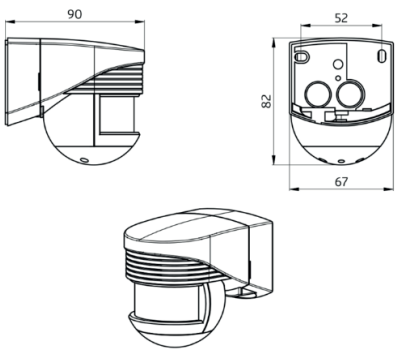

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH