

NEF AVEC ET SANS DÉTECTEUR

PANNEAUX RAYONNANTS

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche

Grille acier perforée avec renfort

Douceur des contours avec ses angles arrondis

Diffuseur à grande surface d'émission

Design soigné

2 versions : horizontal / vertical

Avec ou sans détecteur de présence (selon les modèles)

6 puissances pour l'horizontal : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W

3 puissances pour le vertical : 1000 W / 1500 W / 2000 W

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Plat silencieux en aluminium


Sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe

> INSTALLATION

Fixation sur console servant de gabarit de pose

Cordon d'alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote

Tension 230 V 50 Hz

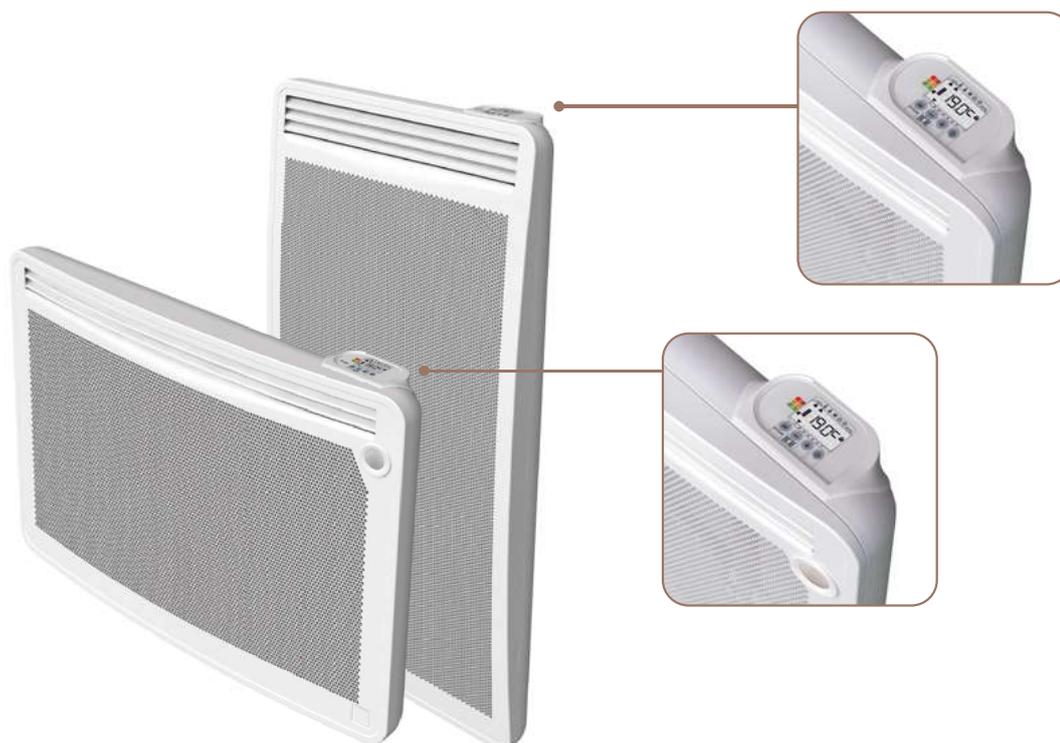



Programmation
hebdomadaire



Détecteur
d'ouverture
de fenêtres



Réserve
de marche 16h



Verrouillage
par code pin



Détecteur de
mouvement *



Sécurité enfants
verrouillage clavier



Limite de réglage
température



Indication de
la consommation
en kWh estimée




Affichage
digital




Fonction
marche-veille

*selon les modèles

> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

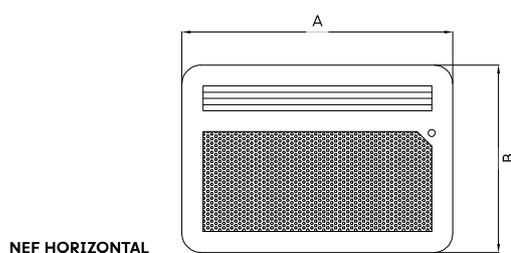

NEF HORIZONTAL

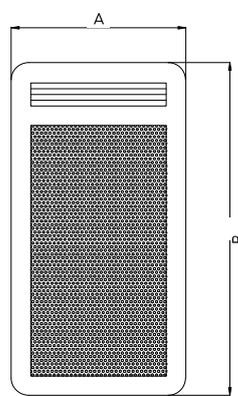

NEF VERTICAL

NEF HORIZONTAL AVEC / SANS DÉTECTEUR

Référence Sans détecteur	Référence Avec détecteur	Puissance (W)	Longueur A (mm)	Profondeur* (mm)	Hauteur B (mm)	Poids net (kg)
OS03NHS01	OS03NHD01	500	570	88	450	6
OS03NHS02	OS03NHD02	750	570	88	450	6
OS03NHS03	OS03NHD03	1 000	645	88	450	7
OS03NHS04	OS03NHD04	1 250	790	88	450	8,5
OS03NHS05	OS03NHD05	1 500	865	88	450	9
OS03NHS06	OS03NHD06	2 000	1 085	88	450	11,5

NEF VERTICAL AVEC / SANS DÉTECTEUR

Référence Sans détecteur	Référence Avec détecteur	Puissance (W)	Longueur A (mm)	Profondeur* (mm)	Hauteur B (mm)	Poids net (kg)
OS03NVS01	OS03NVD01	1 000	450	88	645	7
OS03NVS02	OS03NVD02	1 500	450	88	865	9
OS03NVS03	OS03NVD03	2 000	450	88	1 085	11,5

* Ajouter 25 mm pour avoir sa profondeur posée

	NEF SANS DÉTECTEUR	NEF AVEC DÉTECTEUR
Marquage	CE	
Certification	NF Électricité Performance Cat 3*	NF Électricité Performance Cat 3* œil
Classe I ou II	Classe II	
Indice de protection	IP24	
Garantie	36 mois	

Nos appareils sont conçus, développés en France