BEL

RADIATEUR À INERTIE SÈCHE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Cœur de chauffe stéatite permettant une chaleur douce répartie uniformément
Corps de chauffe : aluminium courbe, 80/96 mm
Revêtement : peinture époxy blanche
2 joues polycarbonate aux angles arrondis
Détecteur de présence
3 puissances : 1000 W / 1500 W / 2000 W
Blanc RAL9016

> CŒUR DE CHAUFFE

Pierre résistante aux hautes températures et aux chocs thermiques
Inertie thermique optimisée :
- pas de contact entre la pierre et le corps de chauffe favorisant ainsi la répartition de chaleur
- maîtrise des flux d'air par la présence d'une lame d'air constante autour de la pierre favorisant ainsi les échanges thermiques

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Acier classe II
Résistance thermoplongeur,
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermofusible

> INSTALLATION

2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d'alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote
Tension 230 V 50 Hz
Option : kit pieds pour radiateur (voir page 49)

Programmation hebdomadaire

Détecteur d'ouverture de fenêtres

Réserve de marche 16h

Verrouillage par code pin

Détecteur de mouvement

Sécurité enfants verrouillage clavier

Limite de réglage température

Indication de la consommation en kWh estimée

Affichage digital

Fonction marche-veille

> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

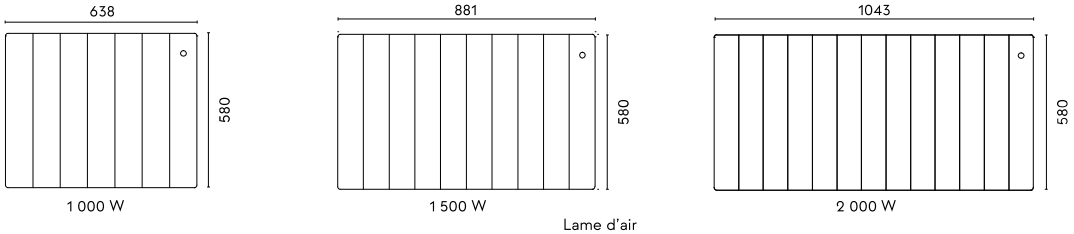

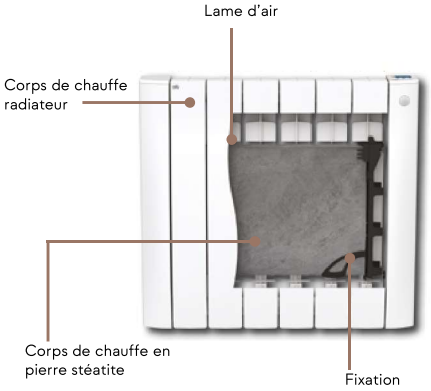

BEL - STÉATITE GALBÉ AVEC DÉTECTEUR					
Référence	Puissance (W)	Longueur (mm)	Profondeur* (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)
OS02BEL01	1000	638	80/96	580	23,5
OS02BEL02	1500	881	80/96	580	33
OS02BEL03	2000	1043	80/96	580	39,5

*** Ajouter 30 mm pour avoir sa profondeur posée**

BEL - STÉATITE GALBÉ AVEC DÉTECTEUR	
Marquage	CE
Certification	NF Électricité
Classe I ou II	Classe II
Indice de protection	IP24
Garantie	36 mois

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

Catalogue interactif