

# KETSCH

## RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

### > PRÉSENTATION DE PRODUIT


Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce  
Corps de chauffe : alliage d'aluminium droit, 80mm  
Profil à sortie verticale  
Revêtement : peinture époxy blanche  
1 joue acier aux angles arrondis  
Écran rétroéclairé blanc  
Indication de consommation en kWh estimée  
Sauvegarde permanente des réglages  
6 puissances : 600 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W  
Blanc : RAL9016

### > ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance Thermoplongeur  
Acier classe II  
Coupe-circuit thermique  
Sécurité thermofusible

### > INSTALLATION

2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté  
Gabarit de pose en carton rigide  
Cordon d'alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote  
Tension 230 V 50 Hz  
Option :  
kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01 (voir page 49)  
cover de finition en blanc réf. OS01COVER

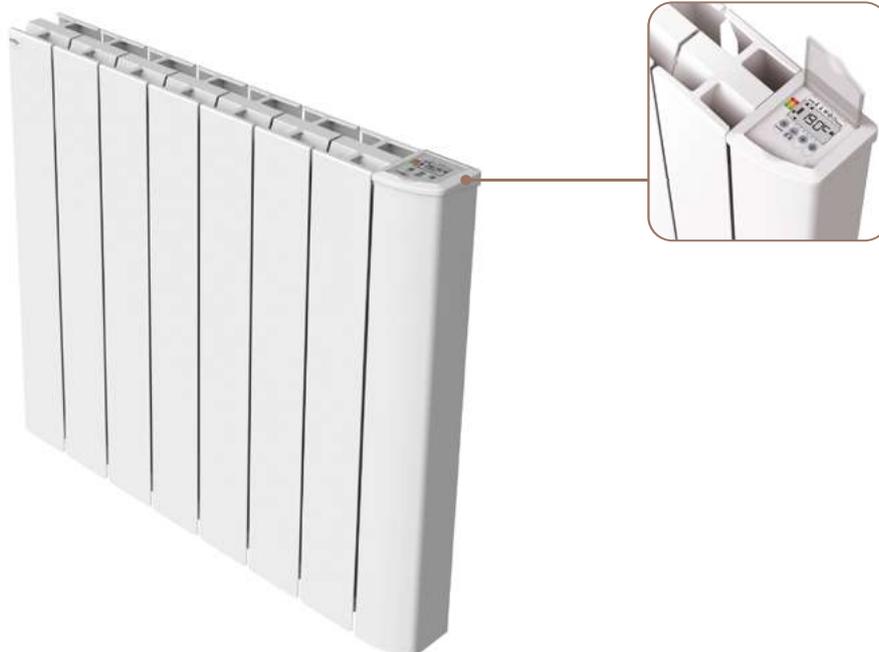

SUR LE CORPS DE CHAUFFE  
CONTRE LA CORROSION  
ET LES FUITES





Programmation hebdomadaire



Détecteur d'ouverture de fenêtres



Réserve de marche 16h



Verrouillage par code pin



Sécurité enfants verrouillage clavier



Limite de réglage température



Indication de la consommation en kWh estimée




Affichage digital



Fonction marche-veille

## > DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

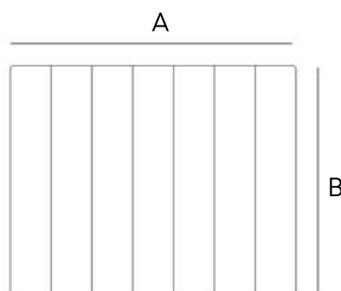

### KETSCH

Référence	Puissance (W)	Longueur A (mm)	Profondeur* (mm)	Hauteur B (mm)	Poids net (kg)	Nbre Éléments
OS01KDD00	600	486	80	580	13	5
OS01KDD01	750	566	80	580	15	6
OS01KDD02	1000	646	80	580	17	7
OS01KDD03	1250	806	80	580	21	9
OS01KDD04	1500	886	80	580	23	10
OS01KDD05	2000	1126	80	580	29	13

\* Ajouter 30 mm pour avoir sa profondeur posée

### KETSCH

Marquage	CE
Certification	NF Électricité Performance Cat 3*
Classe I ou II	Classe II
Indice de protection	IP24
Garantie	36 mois

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France