

Fiche technique produit



Equerres ouvrables pour tube IRL

Référence: 42216 42220 42225 42232

Produit de la gamme **IRL IOC**



Caractéristiques

Forte résistance mécanique IK08 (selon norme NF EN 62 262),
Résistance à la compression 750N,
Produits IP40,
Résistances aux huiles, graisses, bases diluées, solutions alcalines et salines,
Tenue fil incandescent 650°C suivant NF EN 60695-2-1,
Température maximales d'installation et d'utilisation : -25°C à +80°C,
Faible teneur en halogènes (< 760 ppm).


Composition

ABS
Couleur gris RAL7035

Conditionnement

42216/20/25 : 25 pcs/sachet
42232 : 10 pcs/sachet

Encombrement

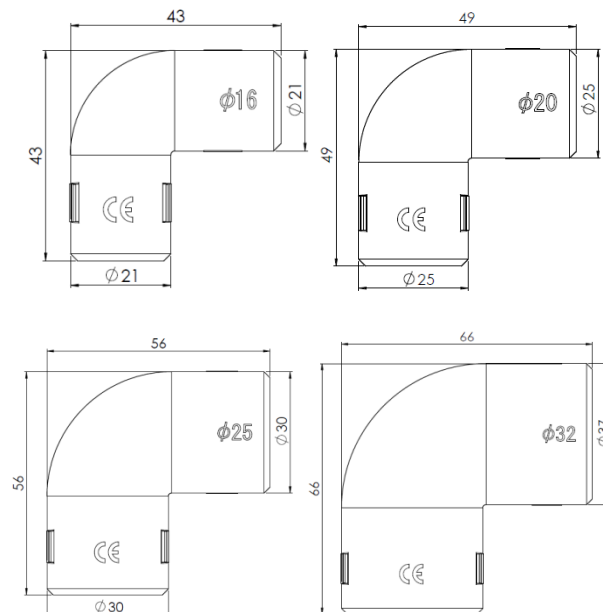

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81