

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte dérivation étanche

Référence : 50001

Produit de la gamme : **SUM'OHM**



Caractéristiques :

Accepte gaine ICTA ou IRL D16 et D20,
Contenance effective : 106 cm³
Tenue fil incandescent : 960°C (Te<30s.)
Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 55
Protection contre les impacts (IK) : 07
Classe II en utilisant des chevilles de fixation filetées (pas M7)

Composition :

Boîte couvercle et lien en PP de couleur gris
Membranes d'étanchéité en TPE de couleur grise



Caractéristiques climatiques :

Température de stockage et d'utilisation de -20°C à +45°C

Produits dérivés :

43610 Boîte de 100 chevilles de fixation filetées (pas M7) grise
43612 Boîte de 100 chevilles de fixation filetées (pas M7) noire

Dimensionnel :

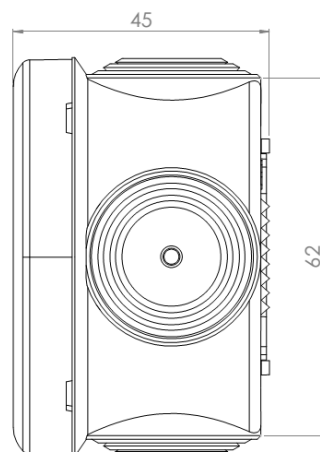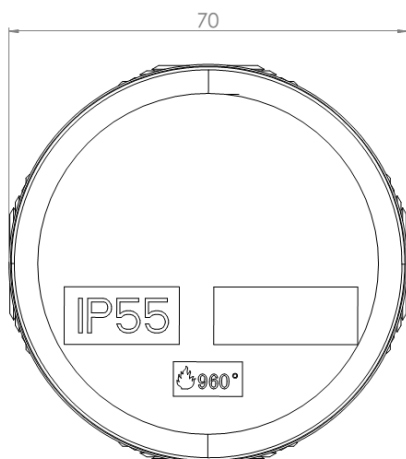

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81